



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: TLAN1481240

GENERAL

Tira de LED flexible encapsulada en material silicona con difusor transparente, resistente a los rayos UV, anti-envejecimiento, antiamarilleo y diseño estructural es seguro y estable.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación de la tira; negro es negativo (-24V), rojo es positivo (+24V)
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo


IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829




Instalación:




- Limpie la superficie de instalación

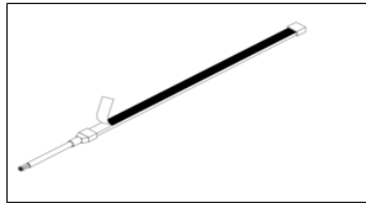


- Retire el papel protector de la parte posterior de la tira

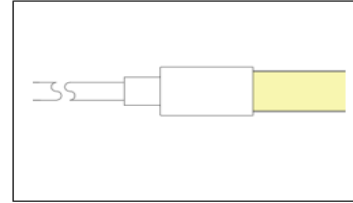

- Coloque la tira sobre el sitio en donde será instalada y asegúrela haciendo un poco de presión sobre ella.

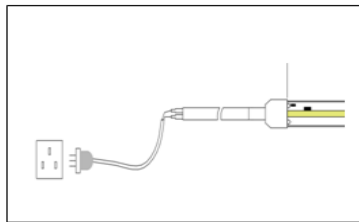


- Enchufe el conector inicial en un tomacorriente

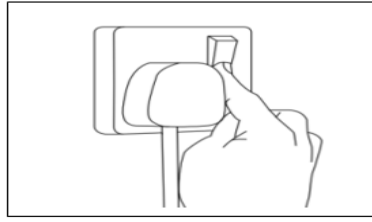

- Encienda el switch y compruebe su funcionamiento


Pasos de cableado después de cortar la tira de led:

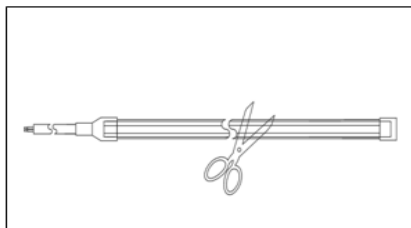


- Corte la tira de luz con tijeras en la posición de corte.




- Pase los cables a través de la tapa inicial.

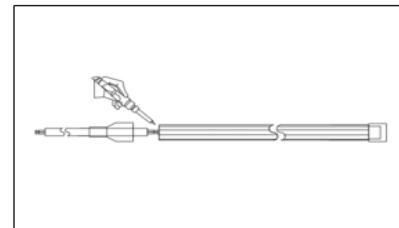


- Los cables deben soldarse a los pads de la tira de led respetando la polaridad

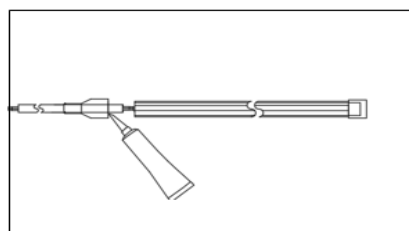


- Agregue silicona fría a la tapa e introdúzcala en la tira.
- Limpie el pegamento derramado con un paño.

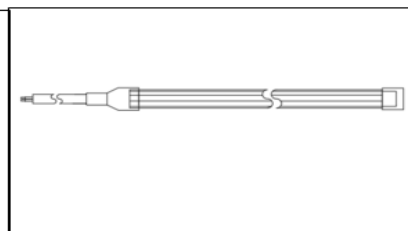


- Deje la barra de luz un rato y espere a que el pegamento se solidifique.



- No doble la tira en la parte de los leds



- No contorsione ni retuerza la tira



- No doble la tira en un diámetro menor a 6cm

7