ТЕНШ.464512.001 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Модуль (без кабеля)

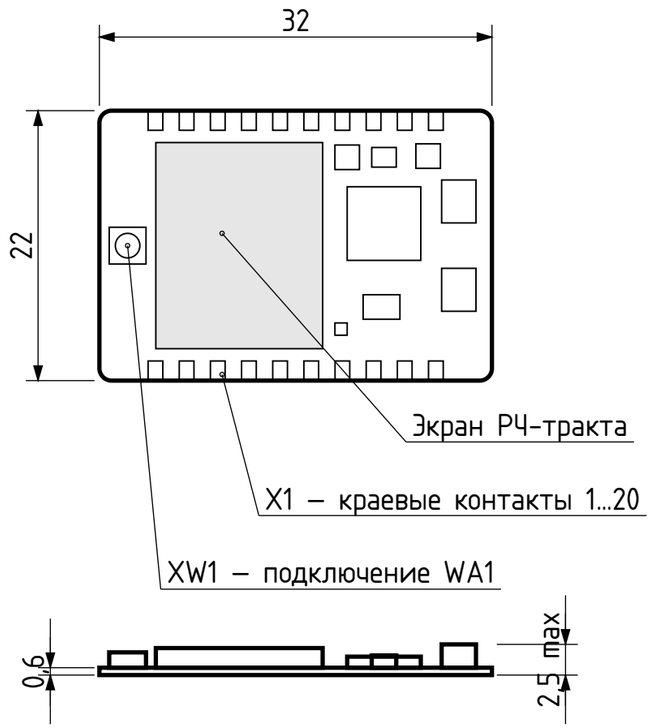

Антенна WA1 (базовый вариант)

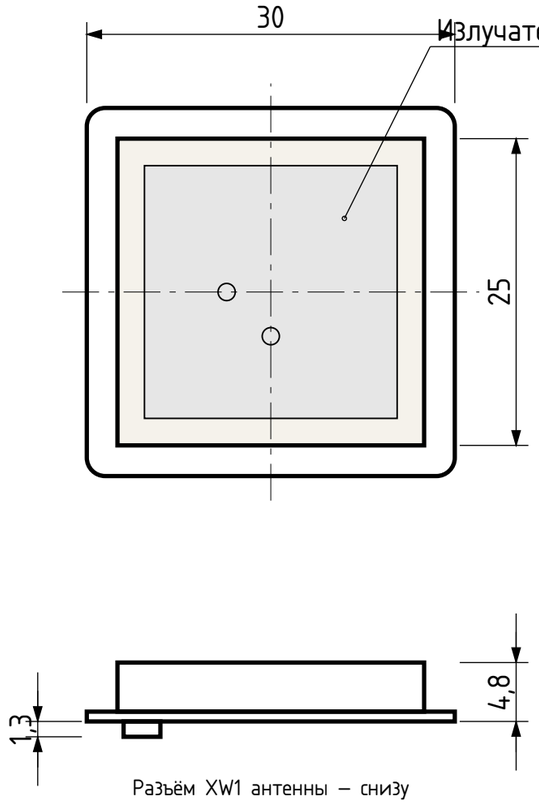

Разъём XW1 антенны — снизу

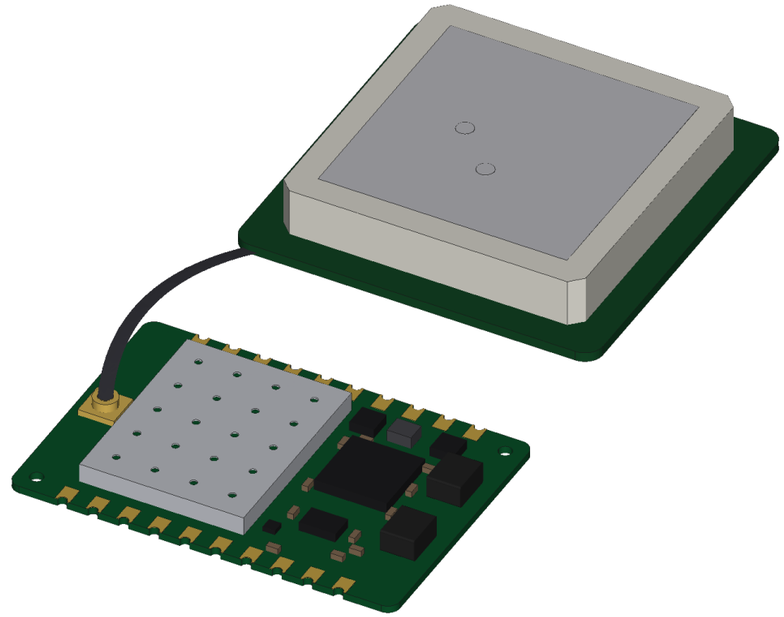

Изометрия (3D-модель cad/assembly.step). Кабель Ф1,13 мм, 60 мм

Таблица 1 — Масса (расчётная оценка)

Составная часть	Масса, г
Модуль (плата, элементы, экран)	4,0
Антенна WA1 25×25×4 на плате 30×30	10,5
Кабель коаксиальный с разъёмами	0,6
Крепление, клей	0,5
Итого	15,6

1 Чертёж для оценки массогабаритных характеристик и изготовления массогабаритного макета (печать по cad/mockup_module.stl и cad/mockup_antenna.stl с догрузкой до расчётной массы).

2 Размеры и масса — расчётные, уточняются на стадии рабочего проекта.

3 Модуль устанавливается пайкой краевыми контактами X1 на плату полётного контроллера или на переходную плату; допускается крепление винтами M1 через 2 отверстия Ф1,1.

4 Антенна устанавливается на спине носителя излучателем вверх; металлизация основания антенны обращена к телу носителя (экранирует тело от излучения).

5 Длина кабеля между XW1 модуля и антенной — не более 80 мм (потери не более 0,3 дБ).

6 Вариант антенны (керамическая спиральная Ф12×30 мм, масса 5...7 г) — по результатам макетирования, см. ТЕНШ.464512.001 ПЗ, раздел 5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТЕНШ.464512.001 ГЧ

Модуль спутниковой связи сверхкомпактный

Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
Т	15,6 г	2:1

Лист | Листов 1