

<u>DESTINATAIRES</u>	E X P L O I T A T I O N	NAPHTACHIMIE Lavéra
S d C Centrale Sud U1	<u>CENTRALE-UTILITES</u> Section : OXYGENE	
<u>Copies pour information :</u> CdQ (5) - CE - M CdP Réseaux (5) Z BPG/G1 - OXO Air Liquide FOS BIO - ONDEO	EXPLOITATION DU POSTE DE DETENTE	EXP-U-21-01
	Annule et remplace la consigne EXP-U-62-01 du 25/02/97 Contenu de la consigne : 3 pages	Révision n° 6 2/06/2010

ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES

Date de révision	Numéro et libellé des révisions
25/02/97	N° 2 – Mise à jour
09/06/99	N° 3 – Changement de section
24/01/03	N° 4 – Mise à jour
07/07/08	N° 5 – Mise à jour sans modification
02/06/10	N° 6 – Mise à jour

1. OBJET DE LA CONSIGNE

Cette consigne précise les limites d'intervention du personnel de la Centrale Sud sur le réseau O₂ du site pétrochimique de Lavéra.

2. DESCRIPTION :

L'oxygène est produit par Air-Liquide Fos et alimente la plateforme de Lavéra :

- Oxyde d'éthylène (Inéos)
- Oxochimie
- Station BIO (Naphtachimie)
- La raffinerie (Inéos) dont le FCC

La procédure globale INEOS « CE-CHIMIQUES 33201 » décrit la gestion du réseau oxygène.

La procédure Naphtachimie « EXP-U-31-17 » décrit la gestion de l'alimentation en O₂ de la station biologique.

3. RESPONSABILITE :

<u>C d Q</u>	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
			X	

L'ensemble de la cabine est situé dans une enceinte grillagée et fermée à clef. Le chef de poste Utilités dispose d'une clef ainsi que les services Sécurité NC et A-L. Le séjour des personnels d'exploitation dans l'enceinte du poste, sans raisons majeures, est à éviter.

La Ligne de Produits Utilités (LPU) est autorisée, en cas d'urgence, à actionner le bouton d'arrêt d'urgence du poste de détente. Air liquide Fos sera ensuite averti par téléphone de la manœuvre.

Les numéros de téléphone d'AIR LIQUIDE FOS sont :

Service Air-Liquide Fos	Numéro de téléphone
Sécurité client – Pré codé 5505	04.42.05.05.45
Salle de contrôle – Pré codé 6183	04.42.47.67.22
Chef de poste	04.42.47.67.05

Les numéros de fax et de téléphone de la salle de contrôle de la Centrale sont :

Salle de contrôle Centrale	Numéro
FAX	04.42.42.78.56
TELEPHONE	04.42.42.72.40


4. SECURITE :

- Risques liés à l'homme :

-La suroxygénation peut provoquer des nausées, des étourdissements, des difficultés respiratoires ainsi que des convulsions.

La sous-oxygénation représente un risque réel de troubles et de perte de connaissance.

Zone d'exposition à l'oxygène dangereuse pour l'homme :

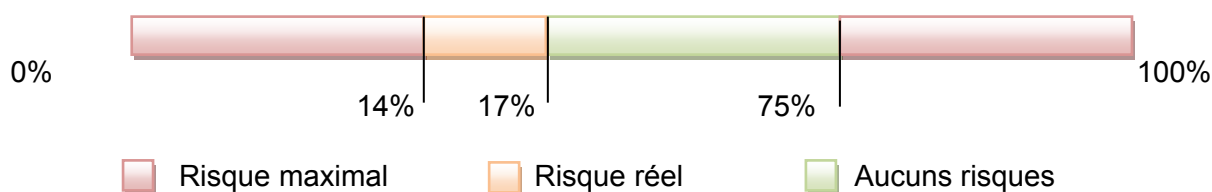

-Pour une personne ayant séjourné dans une atmosphère suroxygénée, le risque de feu de vêtements est à redouter. En effet, l'oxygène reste emprisonné entre la peau et les vêtements. Toute source d'ignition engendrerait un feu. Il est préférable d'évacuer l'oxygène en secouant sa tenue.

- Risques liés aux installations :

-Dans un milieu suroxygéné (concentration >24%) la combustion est favorisée, les matériaux habituellement non combustibles le deviennent. De même la vitesse de propagation de la flamme augmente, c'est-à-dire que l'énergie d'allumage dans une atmosphère suroxygénée est 10 à 100 fois inférieure que celle dans l'air.

En conséquence, un incendie en atmosphère suroxygénée voit sa gravité augmentée.

- Si l'on utilise du matériel lubrifié, au contact de l'oxygène pur ces lubrifiants peuvent s'enflammer spontanément et provoquer l'incendie d'installations proches. Pour de l'oxygène à haute pression ce phénomène prend une allure explosive tant la vitesse de propagation de la flamme est importante.

Pour éviter ce risque les précautions ci-dessous doivent être impérativement appliquées lors des opérations d'entretien :

- Les tuyauteries, vannes, appareils ou machines doivent être nettoyés et dégraissés avant montage.
- Eviter la proximité de corps gras (usage de graisse ou d'huiles interdit).
- Les outils doivent être nettoyés et dégraissés avant usage.
- Enfin le personnel d'entretien doit utiliser des sur-combinaisons, des gants et chaussures propres (sans gras).

Pour plus d'information se référer à la Fiche de donnée de sécurité du produit dans le classeur des FDS en salle de contrôle.

Le Responsable de l'Organisation LPU

D. MUSCAT

**Chargé d'Exploitation
Utilités**

J. PETIT