Flairmicro

NDSD 产品标识规范

文件编号：FLC-W-GC-Y003

版　　本：A27

编　　制：林辉敏

审　　核：郑韩祥

批　　准：徐诗丁

存　　档：

会签栏：

生产管理部	质量管理部	项目管理部		
签名：	签名：	签名：	签名：	签名：

签名：	签名：	签名：	签名：	签名：

签名：	签名：	签名：	签名：	签名：

_____发布　　_____实施

文件履历表

日期	版本	页次	编制/更改纪要	编制	审 核	批 准
2019-02-28	A1		新建 RDB PCBA SN、产品二维码、唛头、包装追溯标签等标签的编码规格	陈益颖	徐诗丁	林伟
2019-09-16	A2	2-5	变更 RDB 外壳 SN 第 12-13 位版本信息定义。去除零件号标签改为唛头标签。	陈益颖	徐诗丁	林伟
2020-04-21	A3	4	新增外包装标签，包装箱号解读方式	陈益颖	徐诗丁	林伟
2023-7-31	A4	所有	更新版式，添加 2G 和 4G 涉及的所有型号，增加 WNP019 系列	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2023-11-21	A5	所有	新增 WNP021-BTP806 系列和 BTP807 系列型号	林辉敏	叶旺财	郑韩祥
2023-11-29	A6	所有	新增 WNP018-ETH-CAN 系列型号	陈智聪	叶旺财	郑韩祥
2023-12-8	A7	所有	新增 WNP016-4G-RDB25、RDB26 和 RDB70，修改 WNP019-RMS 系列标签规则，增加 WNP021-4G-RDB00 标签规则	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2024-3-27	A8	所有	新增 WNP016-4G-RDB12、RDB24、RDB51、RDB52、RDB61、RDB71，修改版本号定义	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2024-5-10	A9	所有	新增 WNP016-4G-RDB23	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2024-5-17	A10	所有	新增 WNP021 -BTP806A01 三代巧克力项目	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2024-6-6	A11	所有	新增 WNP025-4G-RDB00，FLC-WNP016-4G-RDB80	郑勇	郑韩祥	徐诗丁
2024-6-13	A12	所有	1. 更新 WNP021-BTP807A 的标签信息，由 50ma(MAX)改为 70ma(MAX) 2. 更新 WNP021-BTP807A&WNP021-BTP806A 每行标签的说明 3. 增加 WNP021-BTP806A01 产品信息	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2024-8-23	A13	5	新增 WNP016-RDB27 和 RDB28	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2024-8-26	A14	20	新增 WNP025-RDB01、WNP026-RDB00	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2024-11-5	A15	5、13、18	新增 WNP016-RDB62、RDB29 和 RDB2A；新增 WNP021-BTP807A01 产品标签说明	叶旺财 林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2024-11-12	A16	14-18	变更软硬件版本，原来是 1199，改为根据工单发布	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2025-1-14	A17	5	新增 WNP016-RDB63 和 RDB64	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2025-3-3	A18	24-25	新增 FLC-WNP028-ETH-CAN00	叶旺财	郑韩祥	徐诗丁
2025-7-4	A19	13、19	新增 WNP021-BTP806A20(客户：时代新安)	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2025-9-10	A20	23	新增 WNP026-RDB10	郑勇	郑韩祥	徐诗丁
2025-12-2	A21	19、28-33	更新 WNP021-BTP806A20(客户：时代新安)、新增 WNP030-485-ETH 、WNP031-ETH-CAN 、WNP032-4G-RDB00	郑勇	郑韩祥	徐诗丁

2025-12-8	A22		更新 WNP021-BTP806A20(客户：时代新安-轻卡)、新增 WNP021-BTP806A30(客户：时代新安-陕汽)	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2025-12-17	A23		更新 WNP021-BTP806A30(客户：时代新安-陕汽)标签规范	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2025-12-19	A24		新增 WNP027-4G-RDBA0	郑勇	郑韩祥	徐诗丁
2025-12-26	A25		新增 WNP025、WNP027 LET 模块镭雕说明	郑勇	郑韩祥	徐诗丁
2026-01-28	A26		变更 WNP021-BTP806A30 的标签规范	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁
2026-02-25	A27	16/23/24/25	变更 WNP021-BTP806A30 的标签规范 增加江铃汽车，蓝牙 VBLE 项目：FLC-WNP021-BTP806A40 标签需求	林辉敏	郑韩祥	徐诗丁

目录

1. 目的 7
2. 适用范围 7
3. 职责 7
3.1. 工程部负责本文件的起草和维护 7
3.2. 生产部负责外包供应商部分的执行 7
3.3. 样品组负责样品准备符合客户要求 7
3.4. 质量部负责此操作的监督 7
4. 标识信息 7
4.1. WNP013、WNP016 系列 7
4.1.1. 产品信息 7
4.1.2. 产品标签 9
4.1.3. CATL 货物贴纸 10
4.1.4. 唛头标签 10
4.2. WNP019 系列 11
4.2.1. 产品信息 11
4.2.2. 产品标签 11
4.2.3. CATL 货物贴纸 14
4.2.4. 唛头标签 14
4.3. WNP021 系列 16
4.3.1. 产品信息 16
4.3.2. 产品标签 16
4.3.3. CATL 货物贴纸 26
4.3.4. 唛头标签 27
4.4. WNP018 系列 28
4.4.1. 产品信息 28
4.4.2. 产品标签 28
4.4.3. CATL 货物贴纸 28
4.4.4. 唛头标签 29

4.5. WNP025 和 WNP026 系列 29
4.5.1. 产品信息 29
4.5.2. 产品标签 29
4.5.3. CATL 货物贴纸 30
4.5.4. 唛头标签 30
4.5.5. WNP025 LTE 模块镭雕 31
4.6. WNP028 系列 33
4.6.1. 产品信息 33
4.6.2. 产品标签 33
4.6.3. CATL 货物贴纸 34
4.6.4. 唛头标签 34
4.7. WNP030 系列 34
4.7.1. 产品信息 34
4.7.2. 产品标签 34
4.7.3. CATL 货物贴纸 35
4.7.4. 唛头标签 35
4.8. WNP031 系列 36
4.8.1. 产品信息 36
4.8.2. 产品标签 36
4.8.3. CATL 货物贴纸 37
4.8.4. 唛头标签 38
4.9. WNP032 系列 38
4.9.1. 产品信息 38
4.9.2. 产品标签 38
4.9.3. CATL 货物贴纸 39
4.9.4. 唛头标签 39
4.10. WNP027 系列 40
4.10.1. 产品信息 40
4.10.2. 产品标签 40
4.10.3. CATL 货物贴纸 41

4.10.4. 唛头标签 42

4.10.5. WNP027 LTE 模块镭雕 42

1. 目的

定义 NDSD 产品标识要求，以便达到有效控制。

2. 适用范围

NDSD 系列产品适用，包含 WNP013、WNP016、WNP018、WNP019、WNP021、WNP025 和 WNP026 系列。

3. 职责

3.1. 工程部负责本文件的起草和维护

3.2. 生产部负责外包供应商部分的执行

3.3. 样品组负责样品准备符合客户要求

3.4. 质量部负责此操作的监督

4. 标识信息

4.1. WNP013、WNP016系列

4.1.1. 产品信息

序号	产品型号	标签打印型号	CMIIT ID	备注
1	FLC-WNP013-NRDB	FLC-WNP013	2020CP14143	64pin
2	FLC-WNP013-NRB1			
3	FLC-WNP013-NRB2			
4	FLC-WNP013-NRB6			
5	FLC-WNP013-NRB7			
6	FLC-WNP013-NRB3	FLC-WNP013-NRB	2021CP12512	100pin
7	FLC-WNP013-NRB4			
8	FLC-WNP013-NRB5			
9	FLC-WNP013-NRB8			
10	FLC-WNP016-4G-RDB10	FLC-WNP016-4G	2022CP13393	双天线头
11	FLC-WNP016-4G-RDB11			
12	FLC-WNP016-4G-RDB12			

序号	产品型号	标签打印型号	CMIIT ID	备注
13	FLC-WNP016-4G-RDB20	FLC-WNP016	2022CP13370	单天线头
14	FLC-WNP016-4G-RDB21			
15	FLC-WNP016-4G-RDB22			
16	FLC-WNP016-4G-RDB23			
17	FLC-WNP016-4G-RDB24			
18	FLC-WNP016-4G-RDB25			
19	FLC-WNP016-4G-RDB26			
20	FLC-WNP016-4G-RDB27			
21	FLC-WNP016-4G-RDB28			
22	FLC-WNP016-4G-RDB29			
23	FLC-WNP016-4G-RDB2A			
24	FLC-WNP016-4G-RDB50			
25	FLC-WNP016-4G-RDB51			
26	FLC-WNP016-4G-RDB52			
26	FLC-WNP016-4G-RDB60			
27	FLC-WNP016-4G-RDB61			
28	FLC-WNP016-4G-RDB62			
29	FLC-WNP016-4G-RDB63			
30	FLC-WNP016-4G-RDB64			
31	FLC-WNP016-4G-RDB70			
32	FLC-WNP016-4G-RDB71			
33	FLC-WNP016-4G-RDB80			

4.1.2. 产品标签

标签尺寸 30*40mm，贴产品外壳；标签样例如下，绿色部分内容按 4.1.1 产线信息，蓝色部分按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐七号，可按标签尺寸微调

第 1 行：型号，内容参照 4.1.1 产品信息-标签打印型号。样例，<型号：FLC-WNP016>

第 2 行：CMIIT ID，内容参照 4.1.1 产品信息-CMIIT ID。样例，<CMIIT ID：2022CP13370>

第 3 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：车载无线终端>

第 5 行：规格。固定值，<规格：9-36V⎓25-100mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000031>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<1199>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，<38024000031119922135000 01>，NDSD 系列不可重复。

4.1.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴周转箱外侧；内容由订单组生成，样式如下

4.1.4. 唛头标签

标签尺寸 100*70mm，贴周转箱外侧；字体：Arial；字号：明码五号，按标签尺寸微调；一维码，Code 128；标签样例如下，

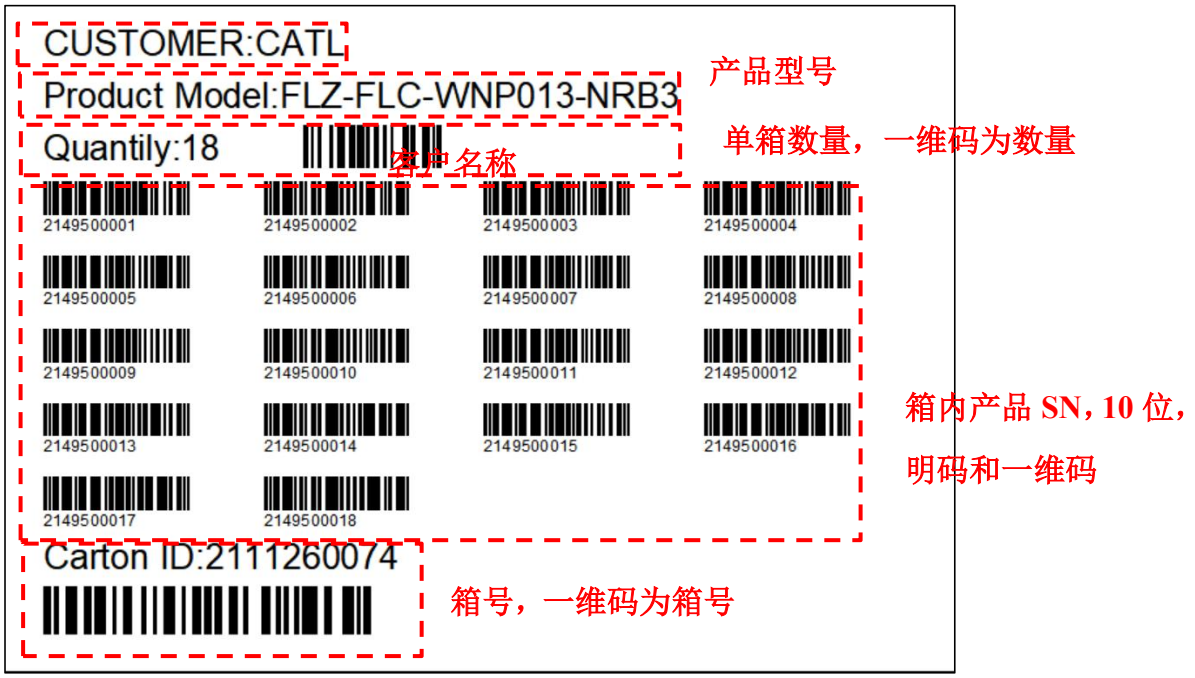

第 1 行：客户名称。固定值，<CUSTOMER:CATL>

第 2 行：产品型号，内容参照 4.1.1 产品信息-产品型号。样例，<Product Model:FLZ-FLC-WNP013-NRB3>

第 3 行：单箱数量，满箱 18，未满的按实际数量打印，一维码为数量信息。样例，明码<Quantily:18>，一维码内容<18>

第 4 行：箱内产品 SN，满箱 18 个，单个 SN10 位，一维码打印包含明码信息。样例，<2149500001>

第 5 行：箱号，一维码为箱号信息。样例，明码<Carton ID:2111260074>，一维码内容<2111260074>。箱号编码规则，2 位年号（2021 年则为 21）+2 位月份（小于 10 补 0，9 月则为 09）+2 位日期（小于 10 补 0，9 号则为 09）+4 位流水号。

4.2. WNP019系列

4.2.1. 产品信息

序号	产品型号	标签打印型号	备注
1	FLC-WNP019-RMS00	FLC-WNP019	国内版
2	FLC-WNP019-RMS10		国际版
3	FLC-WNP019-RMS20		北美版
4	FLC-WNP019-RMS30		国际版

4.2.2. 产品标签

4.2.2.1. FLC-WNP019-RMS00

标签尺寸 39*49mm，贴产品外壳；标签样例如下，蓝色部分按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 5 或 6 号，可按标签尺寸微调

第 1 行：型号。固定值，<型号：FLC-WNP019>

第 2 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 3 行：产品名称。固定值，<产品名称：电池包仓库监控系统>

第 4 行：规格。固定值，<规格：3.6V⎓150mA>

第 5 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 6 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 7 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 8 行：标识码。固定值，<标识码>

第 9 行：客户料号，15 位，内容取自工单。样例，<12-02-06-012503>

第 10 行：内部型号简写，5 位。固定值，<RMS00>

第 11 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<0199>

第 12 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 13 行：二维码，QR Code，29 位，由第 9、11 和 12 行信息连续组成。样例，<12-02-06-01250301992239500001>，NDSD 系列不可重复。

4.2.2.2. FLC-WNP019-RMS10和RMS30

标签尺寸 39*49mm，贴产品外壳；标签样例如下，蓝色部分按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 6 号，可按标签尺寸微调

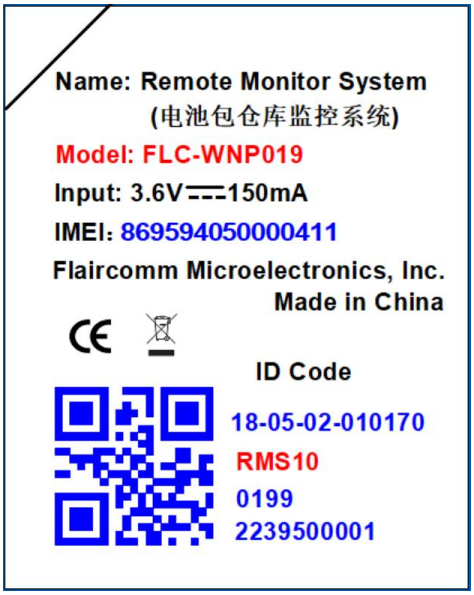

第 1 行：产品名称-英文。固定值，<Name: Remote Monitor System>

第 2 行：产品名称-中文。固定值，<电池包仓库监控系统>

第 3 行：型号。固定值，<Model: FLC-WNP019>

第 4 行：规格。固定值，<Input: 3.6V⎓150mA>

第 5 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 6 行：公司名称。固定值，<Flaircomm Microelectronics, Inc.>

第 7 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 8 行：标识码。固定值，<ID Code>

第 9 行：客户料号，15 位，内容取自工单。样例，<18-05-02-010170>

第 10 行：内部型号简写，5 位，按型号。样例，<RMS10>或者<RMS30>

第 11 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<0199>

第 12 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 13 行：二维码，QR Code，29 位，由第 9、11 和 12 行信息连续组成。样例，<18-05-02-01017001992239500001>，NDSD 系列不可重复。

第 14 行：logo 标识打印，CE 标识和垃圾桶标识

4.2.2.3. FLC-WNP019-RMS20

标签尺寸 39*49mm，贴产品外壳；标签样例如下，蓝色部分按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 6 号，可按标签尺寸微调

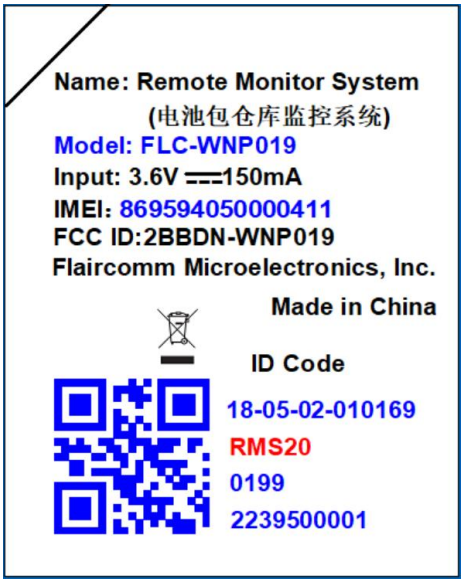

第 1 行：产品名称-英文。固定值，<Name: Remote Monitor System>

第 2 行：产品名称-中文。固定值，<电池包仓库监控系统>

第 3 行：型号。固定值，<Model: FLC-WNP019>

第 4 行：规格。固定值，<Input: 3.6V⎓ 150mA>

第 5 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 6 行：FCC ID，按认证编号录入。认证号，<FCC ID:2BBDN-WNP019>

第 7 行：公司名称。固定值，<Flaircomm Microelectronics, Inc.>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：标识码。固定值，<ID Code>

第 10 行：客户料号，15 位，内容取自工单。样例，<18-05-02-010169>

第 11 行：内部型号简写，5 位。固定值，<RMS20>

第 12 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<0199>

第 13 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 14 行：二维码，QR Code，29 位，由第 10、12 和 13 行信息连续组成。样例，<18-05-02-01016901992239500001>，NDSD 系列不可重复。

第 15 行：logo 标识打印，垃圾桶标识

4.2.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 1 张，贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.2.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量 45，唛头标签贴付 3 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

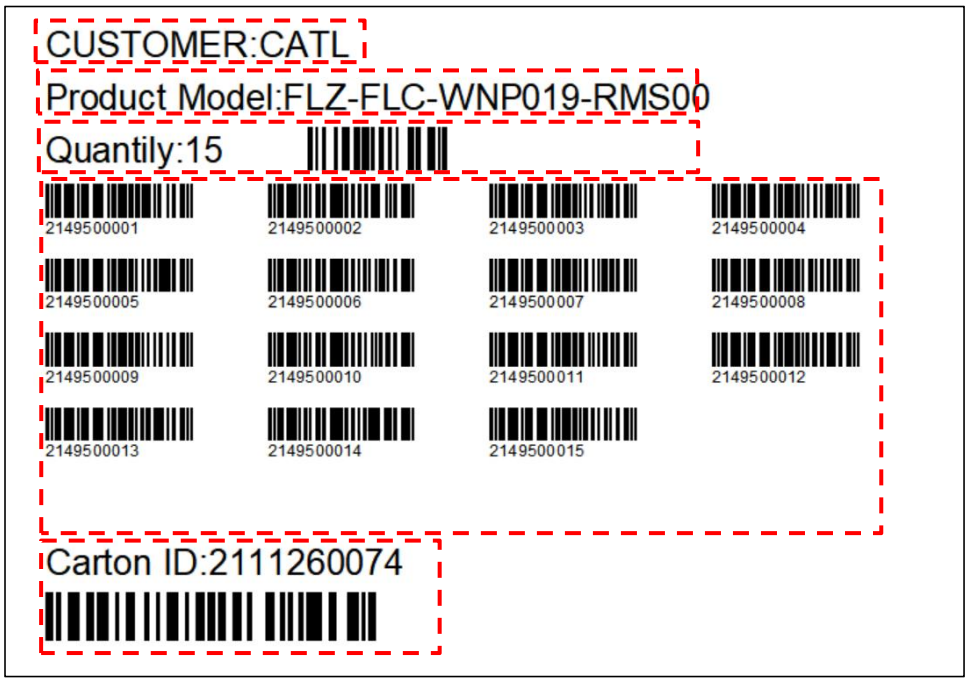
CUSTOMER:CATL
Product Model:FLZ-FLC-WNP019-RMS00
Quantily:15
2149500001
2149500002
2149500003
2149500004
2149500005
2149500006
2149500007
2149500008
2149500009
2149500010
2149500011
2149500012
2149500013
2149500014
2149500015
Carton ID:2111260074

4.3. WNP021系列

4.3.1. 产品信息

序号	产品型号	标签打印型号	备注
1	FLC-WNP021-BTP806A10	FLC-WNP021-BTP806A	AD03-VBLE(车载蓝牙-国内)
2	FLC-WNP021-BTP806A00	FLC-WNP021-BTP806A	巧克力-VBLE(车载蓝牙-国内)
3	FLC-WNP021-BTP807A10	FLC-WNP021-BTP807A	AD03-SBLE(站端蓝牙-国内)
4	FLC-WNP021-BTP807A00	FLC-WNP021-BTP807A	巧克力-SBLE(站端蓝牙-国内)
5	FLC-WNP021-4G-RDB00	FLC-WNP021-4G	
6	FLC-WNP021-BTP806A01	FLC-WNP021-BTP806A	巧克力三代 VBLE
7	FLC-WNP021-BTP807A01	FLC-WNP021-BTP807A01	巧克力三代 SBLE
8	FLC-WNP021-BTP806A20	FLC-WNP021-BTP806A	时代新安-轻卡
9	FLC-WNP021-BTP806A30	FLC-WNP021-BTP806A	时代新安-陕汽
10	FLC-WNP021-BTP806A40	FLC-WNP021-BTP806A40	江铃汽车

4.3.2. 产品标签

4.3.2.1. FLC-WNP021-BTP系列

标签尺寸 40*30mm，贴产品外壳；标签样例如下，按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 6 号，可按标签尺寸微调。

(以下针对机型为 BTP806A00)

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。

第 2 行：产品名称:车载蓝牙终端

第 3 行：规格: 9-32V⎓20mA（MAX）

第 4 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 5 行：制造场地中文：中国制造

第 6 行：制造场地英文：Made in China

第 7 行：PN：38024000062

第 8 行：版本号：根据工单文件发布

第 9 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 10 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 11 行：二维码-QR：由于 PN+版本号+外壳 SN+MAC 组成。样例，

<38024000062119922135000011 1:22:33:44:55:66>。

(以下针对机型为 BTP806A10)

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。

第 2 行：产品名称:车载蓝牙终端

第 3 行：规格: 9-32V⎓20mA（MAX）

第 4 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 5 行：制造场地中文：中国制造

第 6 行：制造场地英文：Made in China

第 7 行：PN：38024000070

第 8 行：版本号：根据工单文件发布

第 9 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 10 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 11 行：二维码-QR：由于 PN+版本号+外壳 SN+MAC 组成。样例，

<38024000070119922135000011 1:22:33:44:55:66>。

(以下针对机型为 BTP806A01-巧克力三代)

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。

第 2 行：产品名称:车载蓝牙终端

第 3 行：规格: 9-32V ⎓ 20mA（MAX）

第 4 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 5 行：制造场地中文：中国制造

第 6 行：制造场地英文：Made in China

第 7 行：PN：38024000091

第 8 行：版本号：根据工单文件发布

第 9 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 10 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 11 行：二维码-QR：由于 PN+版本号+外壳 SN+MAC 组成。样例，

<38024000091119922135000011 1:22:33:44:55:66>。

(以下针对机型为 BTP807A10)

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。

第 2 行：BT 地址:根据工单分配

第 3 行：IP 地址: 根据工单分配

第 4 行：产品名称：站控蓝牙终端

第 5 行：规格：9-32V⎓70mA（MAX）

第 6 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 7 行：制造场地中文：中国制造

第 8 行：制造场地英文：Made in China

第 9 行：PN：38024000071

第 10 行：版本号：根据工单文件发布

第 11 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 12 行：二维码-QR：由于 PN+版本号+外壳 SN+MAC 组成。样例，

<38024000071119922135000011:22:33:44:55:66>。

(以下针对机型为 BTP807A00)

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。

第 2 行：BT 地址:根据工单分配

第 3 行：IP 地址: 根据工单分配

第 4 行：产品名称：站控蓝牙终端

第 5 行：规格：9-32V⎓70mA（MAX）

第 6 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 7 行：制造场地中文：中国制造

第 8 行：制造场地英文：Made in China

第 9 行：PN：38024000063

第 10 行：版本号：根据工单文件发布

第 11 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 12 行：二维码-QR：由于 PN+版本号+外壳 SN+MAC 组成。样例，

<38024000063119922135000011:22:33:44:55:66>。

(以下针对机型为 BTP807A01-巧克力三代)

第 1 行：型号：FLC-WNP021-BTP807A01

第 2 行：BT 地址:根据工单分配

第 3 行：IP 地址: 根据工单分配

第 4 行：产品名称：站控蓝牙终端

第 5 行：规格：9-32V⎓70mA（MAX）

第 6 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 7 行：制造场地中文：中国制造

第 8 行：制造场地英文：Made in China

第 9 行：空，不打印（客户未定）

第 10 行：版本号：根据工单文件发布

第 11 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 12 行：二维码-QR：由版本号+外壳 SN+MAC 组成。样例，<1199221350000111:22:33:44:55:66>

（以上，红色部分不同点需要特别注意！）

(以下针对机型为 BTP806A20-巧克力三代-时代新安-轻卡)

(范例图）

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。

第 2 行：产品名称:车载蓝牙终端

第 3 行：规格: 9-32V⎓20mA（MAX）

第 4 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 5 行：制造场地中文：中国制造

第 6 行：制造场地英文：Made in China

第 7 行：PN：XAP013600316(具体选择需根据物流信息表)

第 8 行：版本号：根据工单文件发布

第 9 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 10 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 11 行：二维码-QR：由于 PN+版本号+外壳 SN+MAC 组成。样例，

<38024000091119922135000011 1:22:33:44:55:66>。

（以上，红色部分不同点需要特别注意！PN 为固定位，共计 12 位）

(以下针对机型为 BTP806A30-巧克力三代-时代新安-陕汽)

（范例图）

主标签：

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。

第 2 行：产品名称:车载蓝牙终端

第 3 行：规格: 9-32V ⎓ 20mA（MAX）

第 4 行：时代新安 PN 号（固定）：XAP023600316

第 5 行：公司名称：慧翰微电子股份有限公司

第 6 行：左部分：客户 logo，大小为 6*6mm

右部分：1171018 --(供应商代码，为固定号段）

第 7 行：陕汽 PN（固定）:BZ9Z109490058 --(固定号段，具体选择需根据物流信息表)

第 8 行：四位版本号：根据工单文件发布

第 9 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 10 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 11 行：二维码-QR：由：陕汽 PN\版本号\外壳 SN\MAC 组成。样例:<BZ9Z109490058\7B99\2329500001\11:22:33:44:55:66>。

以上，二维码请注意扫码有“\”！

子标签（同主标签的 7-11 行）：

第 7 行：陕汽 PN（固定）:BZ9Z109490058 --(固定号段，具体选择需根据物流信息表)

第 1 行：四位版本号：根据工单文件发布

第 2 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 3 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 4 行：二维码-QR：由：陕汽 PN\版本号\外壳 SN\MAC 组成。样例:<BZ9Z109490058\7B99\2329500001\11:22:33:44:55:66>。

以上，二维码请注意扫码有“\”！

(以下针对机型为 BTP806A40-巧克力三代-江铃汽车)

主标签：

第 1 行：型号：FLC-WNP021-BTP806A

第 2 行：产品名称:蓝牙主机总成

第 3 行：规格: 9-32V⎓20mA（MAX）

第 4 行：慧翰微电子股份有限公司

第 5 行：中国制造

第 6 行：Made in China

第 7 行：江铃客户 PN 号（固定）:P00000767900 --(需根据物流信息表)

第 8 行：供应商代码（固定）：2080130021--(需根据物流信息表)

第 9 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 10 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 11 行：二维码-QR：由：陕汽 PN\版本号\外壳 SN\MAC 组成。

样例:<LYZ161\BTP806A\P00000767900\2080130021\00:60:37:1B:A7:9B\2329500001>。

以上，二维码请注意扫码有“\”！

子标签（同主标签的 7-11 行）：

第 1 行：江铃客户 PN 号（固定）:P00000767900 --(需根据物流信息表)

第 2 行：供应商代码（固定）：2080130021--(需根据物流信息表)

第 3 行：MAC：根据实际 MAC 地址

第 4 行：日期和流水号：根据 MES 分配

第 5 行：二维码-QR：由：陕汽 PN\版本号\外壳 SN\MAC 组成。

样例:<LYZ161\BTP806A\P00000767900\2080130021\00:60:37:1B:A7:9B\2329500001>。

以上，二维码请注意扫码有“\”！

4.3.2.2. FLC-WNP021-4G-RDB00

标签尺寸 30*40mm，贴产品外壳；标签样例如下，蓝色部分按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐七号，可按标签尺寸微调

第 1 行：型号，内容参照 4.3.1 产品信息-标签打印型号。样例，<型号：FLC-WNP021-4G>

第 2 行：CMIIT ID，内容暂无。固定值，<CMIIT ID：>

第 3 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：车载无线终端>

第 5 行：规格。固定值，<规格：9-36V ⎓ 25-110mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000031>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<1199>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，<38024000031119922135000 01>，NDSD 系列不可重复。

4.3.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.3.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量 18，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

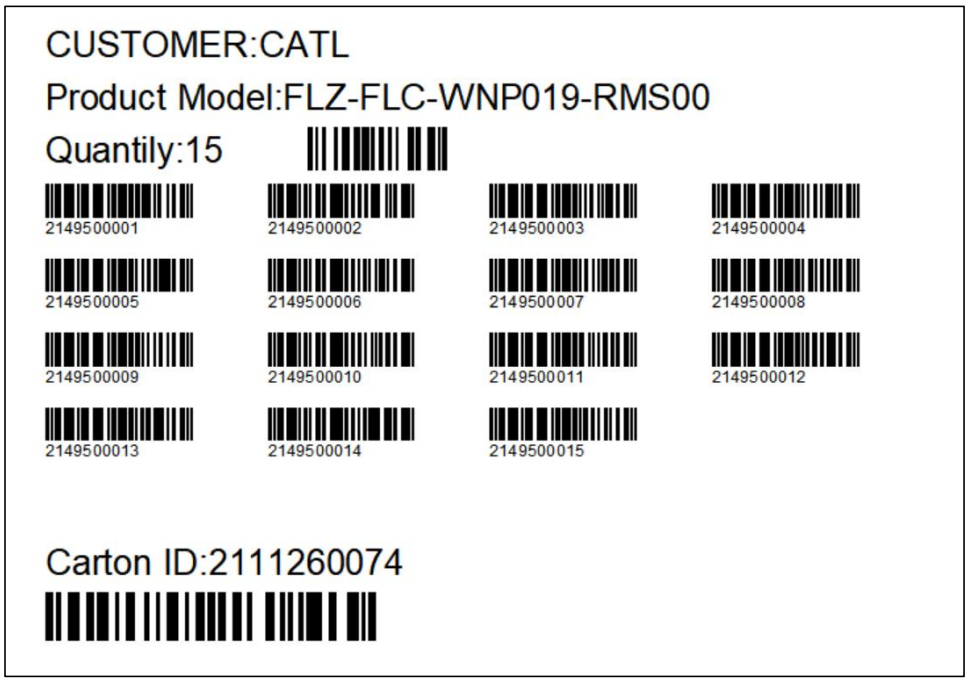

4.4. WNP018系列

4.4.1. 产品信息

FLC-WNP018-ETH-CAN

4.4.2. 产品标签

标签尺寸 27*39mm，贴产品外壳；标签样例如下，标签全内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 6 号，可按标签尺寸微调

第 1 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 2 行：产品名称。固定值，<产品名称：CAN 转以太网通讯模块 ETH>

第 3 行：型号。固定值，<型号：FLC-WNP018-ETH-CAN>

第 4 行：二维码，QR Code，28 位，11 位数 PN 号+2 位数规格书版本号+供应商代码+6 位数年月日+4 位数流水号，总共 28 位数。样例，<38024000052V2130562309120001>跟 SN 绑定。

第 5 行：SN 号，28 位，11 位数 PN 号+2 位数规格书版本号+供应商代码+6 位数年月日+4 位数流水号，总共 28 位数。样例，<38024000052V2130562309120001>，NDSD 系列不可重复。

第 6 行：MAC1 地址，按照工单自动分配

第 7 行：MAC2 地址，按照工单自动分配

第 8 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 9 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

4.4.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。

样式参照 4.1.3。

4.4.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量 12，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

4.5. WNP025和WNP026系列

4.5.1. 产品信息

序号	产品型号	标签打印型号	备注
1	FLC-WNP025-4G-RDB00	FLC-WNP025-4G	
2	FLC-WNP025-4G-RDB01		
3	FLC-WNP026-4G-RDB00	FLC-WNP026-4G	
4	FLC-WNP026-4G-RDB10		

4.5.2. 产品标签

标签尺寸 30*40mm，贴产品外壳；标签样例如下，型号按 4.5.1 产品信息上对应打印，蓝色部分按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐七号，可按标签尺寸微调

型号：FLC-WNP025-4G
CMIIT ID：
IMEI：869594050000011
产品名称：车载无线终端
规格：9-36V⎓25-100mA
慧翰微电子股份有限公司

中国制造
Made in China

38024000092
1111
2329500001

第 1 行：型号，内容参照 4.5.1 产品信息-标签打印型号。样例，<型号：FLC-WNP025-4G>

第 2 行：CMIIT ID，内容暂无。固定值，<CMIIT ID：>

第 3 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：车载无线终端>

第 5 行：规格。固定值，<规格：9-36V⎓25-100mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000031>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<1199>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，<3802400003111992213500001>，**NDSD 系列不可重复**。

4.5.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.5.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量按 BOM，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

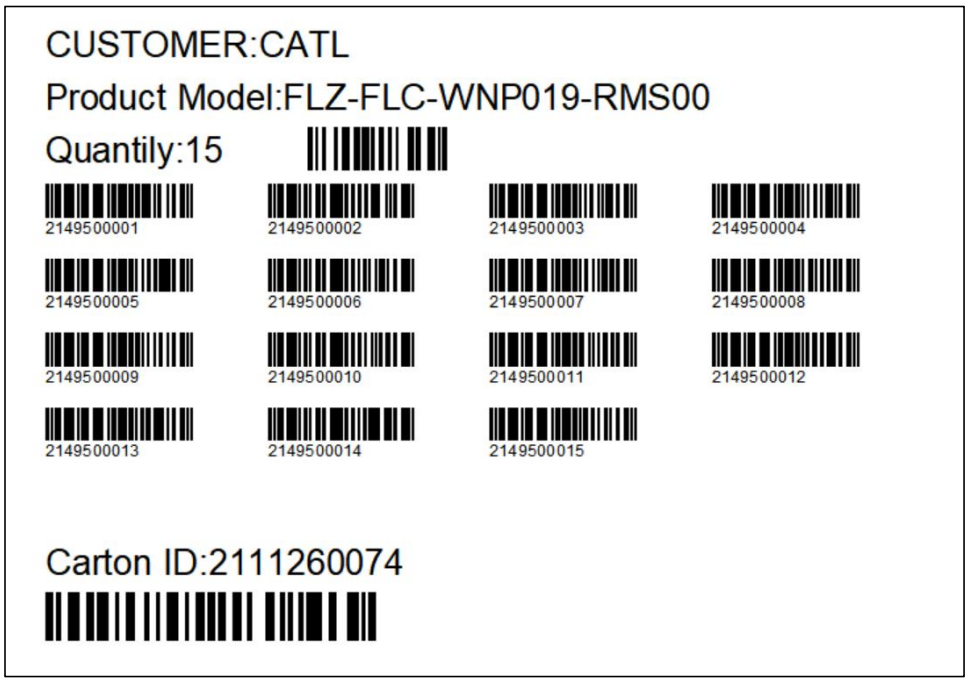

4.5.5. WNP025 LTE 模块镭雕

1）产品信息

序号	产品型号	产品代码	镭雕标识型号	CMIIT ID	备注
1	FLC-MCM88MAL1F_V4	88MFV4	FLC-MCM88MF	NA	写号 IMEI 和 SN

2）SN规则

SN 共 16 位，说明如下：

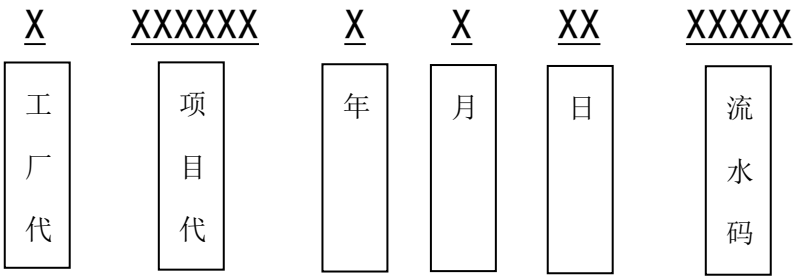

第 1 位：表示工厂代码。连江自产、连江-美格、连江-飞毛腿固定为 J，三者的区分在第 12 位。

第 2~7 位：项目代码，参照 1）产品信息的产品代码列

第 8 位：表示“年”，年份代码如下表

年份	代码	年份	代码	年份	代码	年份	代码
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H
2018	J	2028	W	2038	8	2048	J
2019	K	2029	X	2039	9	2049	K
2020	L	2030	Y	2040	A	2050	L
2021	M	2031	1	2041	B	2051	M
2022	N	2032	2	2042	C	2052	N
2023	P	2033	3	2043	D	2053	P

第 9 位：表示“月”，分别用“1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C”表示 12 个月份（其中 A:10 月，B:11 月，C:12 月）

第 10~11 位：表示生产日期，必须用 2 位数表示，如是 1-9 日则必须用 01-09 表示；

第 12~16 位：连江自产，表示当天的生产流水号（10 进制），不足 5 位应用“0”补齐；如，序列号为 2 则应表示为 00002。13-16 位为流水号（10 进制）

3）镭雕信息-通过MES获取

镭雕在屏蔽盖，字体正面右上角对应屏蔽盖圆孔。写号镭雕内容有 IMEI、和 SN，按产品信息表或镭雕样式确定。

IMEI：15 位，号段来自通过扫码 PCBA SN， MES 获取，样例，<867808021482953>

SN：16 位，号段来自通过扫码 PCBA SN， MES 获取，样例，<YMCM630GB3022677>

二维码：QR 码，内容：IMEI,SN。内容样例，<867808021482953,YMCM630GB3022677>

4.6. WNP028系列

4.6.1. 产品信息

FLC-WNP028-ETH-CAN00

4.6.2. 产品标签

标签尺寸 27*39mm，贴产品外壳；标签样例如下，标签全内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 46 号，可按标签尺寸微调；蓝色部分按产品实际内容打印

第 1 行：型号，FLC-WNP028-ETH-CAN00。固定值，<型号：FLC-WNP028-ETH-CAN00>

第 2 行：MAC1 地址，按照工单自动分配。样例，<MAC1：8B-7E-D6-49-AB-01>

第 3 行：MAC2 地址，按照工单自动分配。样例，<MAC2：8B-7E-D6-49-AB-02>

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：CAN 转以太网通讯模块 ETH>

第 5 行：规格。固定值，<规格：18-36V⎓60-120mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000136>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<0000>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2025 年则为 25）+2 位周号（小于 10 补 0，第 4 周则为 04）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2504500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，

<38024000136000025045000 01>，**NDSD 系列不可重复。**

4.6.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.6.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量 12，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

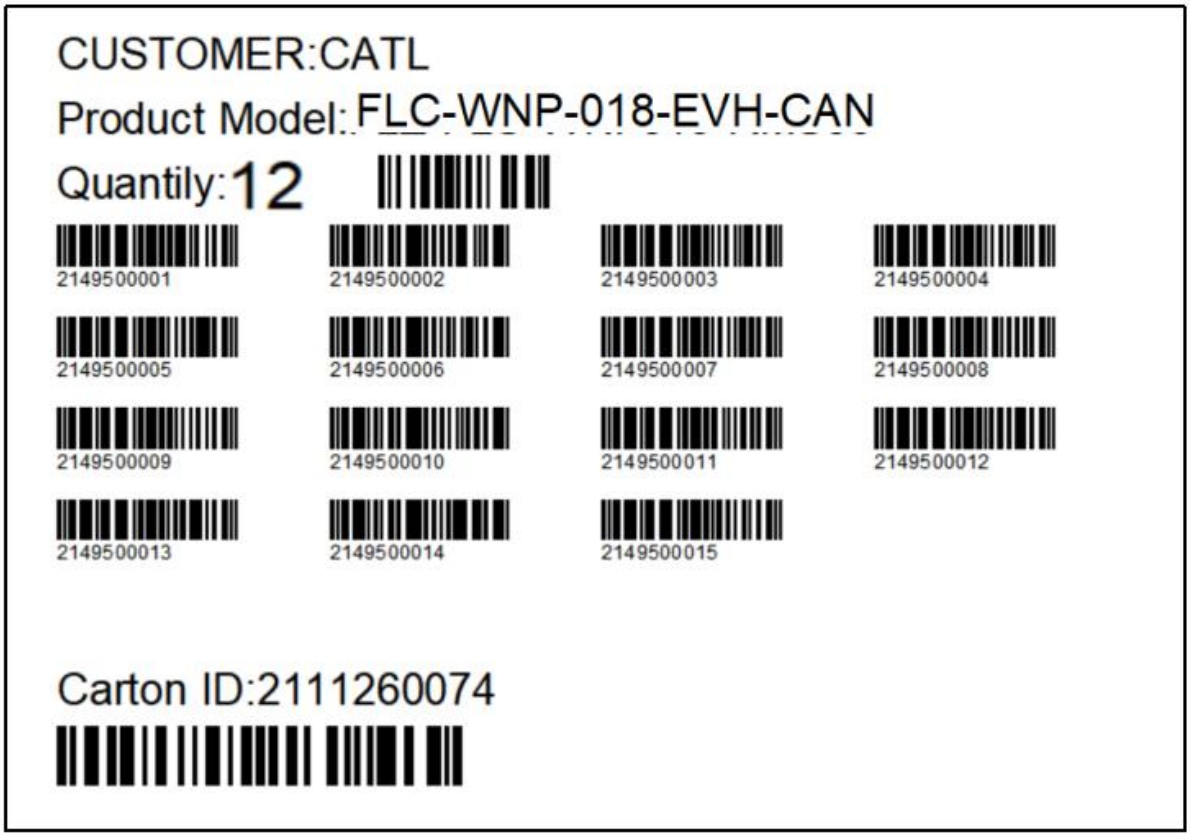

4.7. WNP030系列

4.7.1. 产品信息

FLC-WNP030-485-ETH

4.7.2. 产品标签

标签尺寸 27*39mm，贴产品外壳；标签样例如下，标签全内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 6 号，可按标签尺寸微调

第 1 行：型号，内容参照 4.7.1 产品信息-标签打印型号。样例，<型号：FLC-WNP030-485-ETH00>

第 2 行：MAC1 地址，按照工单自动分配

第 3 行：MAC2 地址，按照工单自动分配

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：485 转以太网通讯模块 ETH>

第 5 行：规格。固定值，<规格：9-36V⎓25-100mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000121>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<0089>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，<3802400003111992213500001>，**NDSD 系列不可重复**。

4.7.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.7.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量 10，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

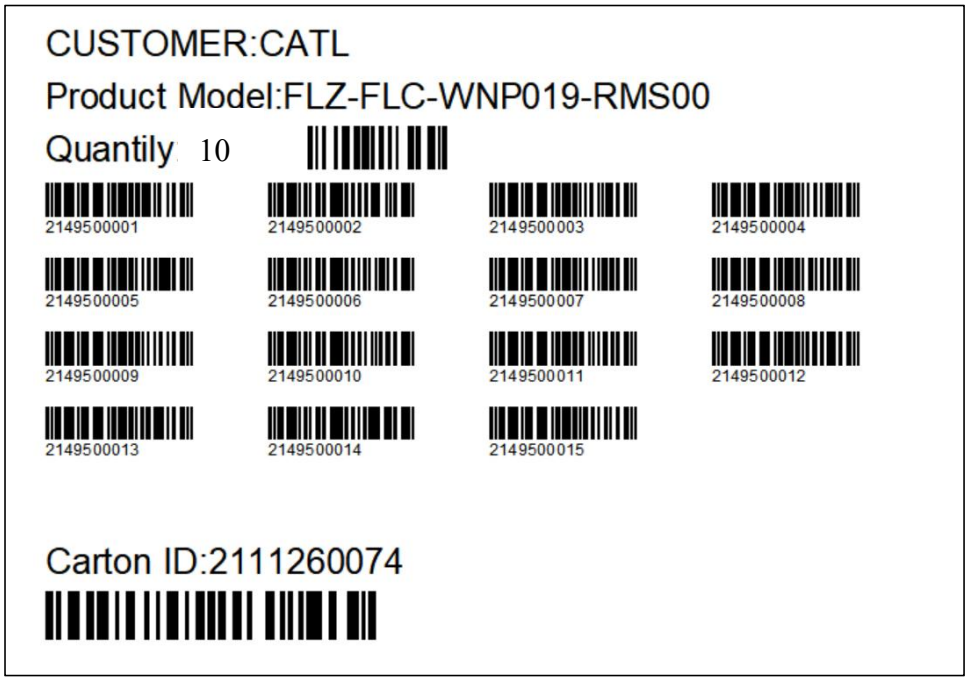

4.8. WNP031系列

4.8.1. 产品信息

FLC-WNP031-ETH-CAN

4.8.2. 产品标签

标签尺寸 27*39mm，贴产品外壳；标签样例如下，标签全内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐 6 号，可按标签尺寸微调

第 1 行：型号，内容参照 4.8.1 产品信息-标签打印型号。样例，<型号：FLC-WNP031-ETH-CAN>

第 2 行：MAC1 地址，按照工单自动分配

第 3 行：MAC2 地址，按照工单自动分配

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：CAN 转以太网通讯模块 ETH>

第 5 行：规格。固定值，<规格：18-36V⎓60-120mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000162>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<1199>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，<38024000031119922135000 01>，**NDSD 系列不可重复**。

4.8.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.8.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量 18，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

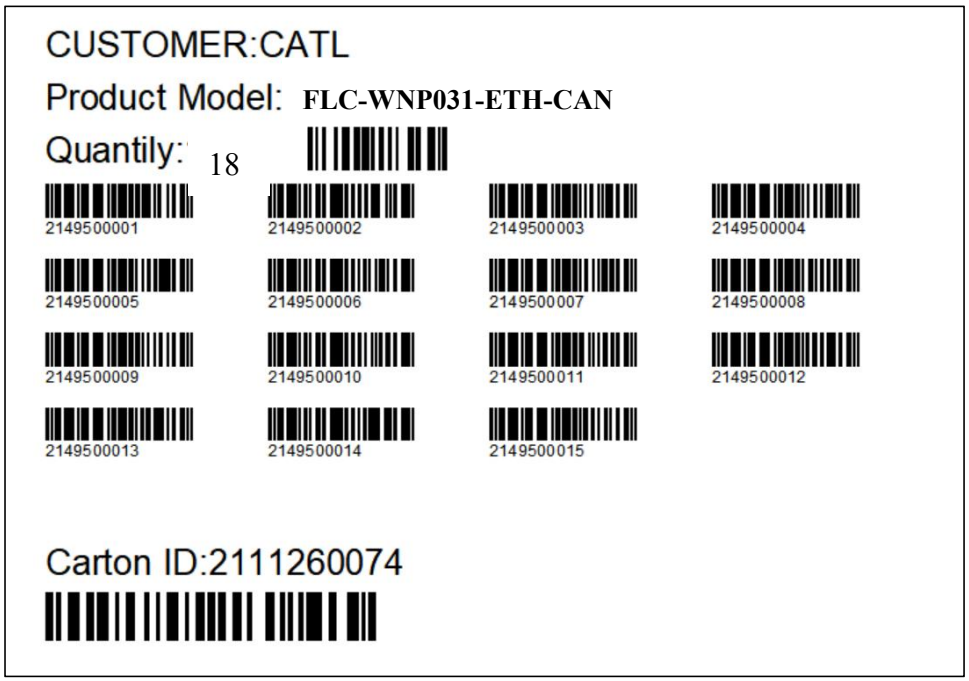

4.9. WNP032系列

4.9.1. 产品信息

序号	产品型号	标签打印型号	备注
1	FLC-WNP032-4G-RDB00	FLC-WNP032-4G	

4.9.2. 产品标签

标签尺寸 28*30mm，贴产品外壳；标签样例如下，型号按 4.9.1 产品信息上对应打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐七号，可按标签尺寸微调

第 1 行：型号，内容参照 4.9.1 产品信息-标签打印型号。样例，<型号：FLC-WNP032-4G>

第 2 行：CMIIT ID，内容暂无。固定值，<CMIIT ID：>

第 3 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：车载无线终端>

第 5 行：规格。固定值，<规格：9-36V ⎓ 25-100mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000160>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<0089>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2213500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，<3802400016000892213500001>，**NDSD 系列不可重复**。

4.9.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.9.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量按 BOM，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

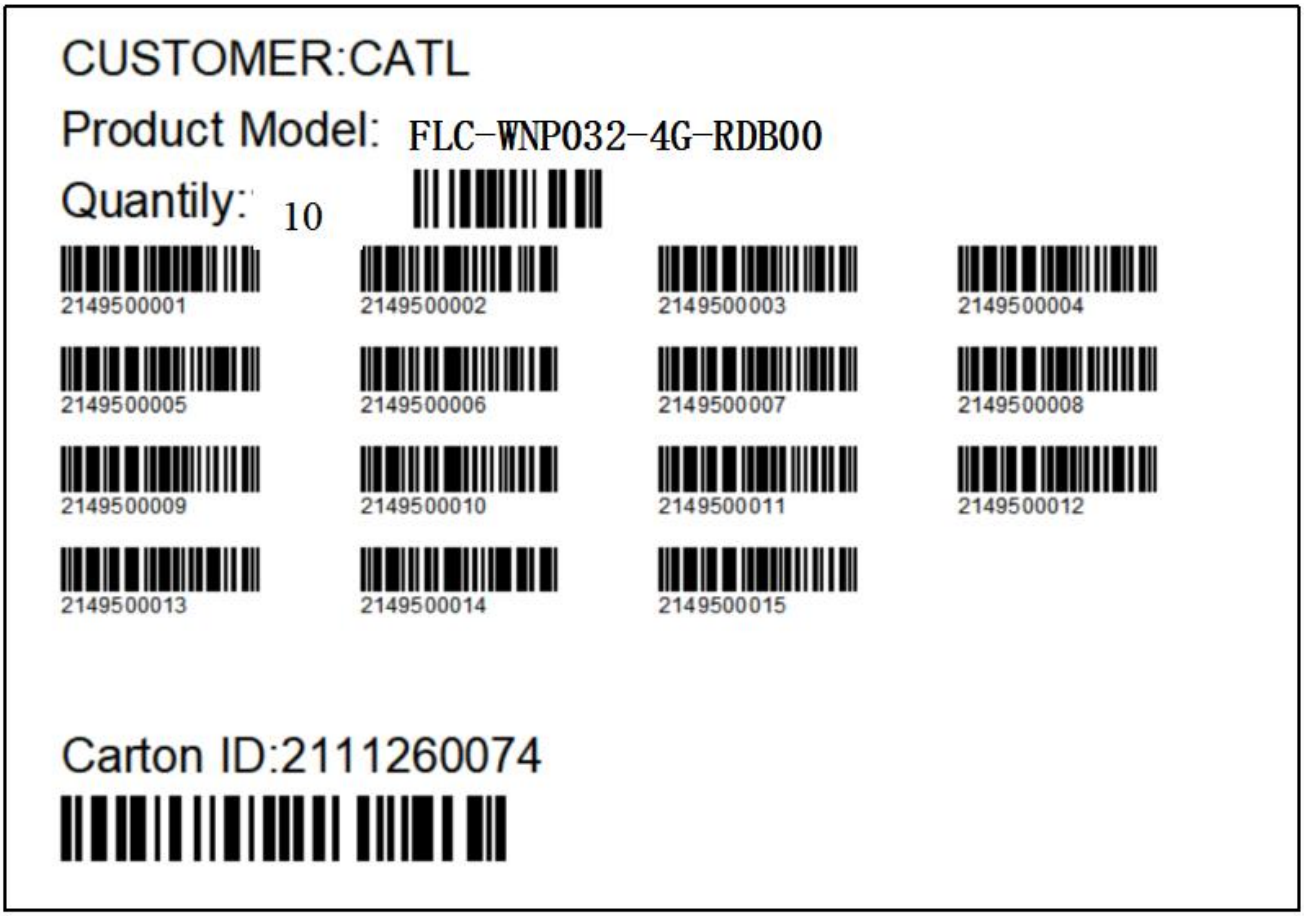

4.10. WNP027系列

4.10.1. 产品信息

序号	产品型号	标签打印型号	CMIIT ID	备注
1	FLC-WNP027-4G-RDBA0	FLC-WNP027-4G	25C3518LH965	

4.10.2. 产品标签

标签尺寸 30*40mm，贴产品外壳；标签样例如下，绿色部分内容按 4.10.1 产线信息，蓝色部分按产品实际内容打印；字体：中文宋体，英文 Arial；字号推荐七号，可按标签尺寸微调

第 1 行：型号，内容参照 4.10.1 产品信息-标签打印型号。样例，<型号：FLC-WNP027-4G>

第 2 行：CMIIT ID，内容参照 4.10.1 产品信息-CMIIT ID。样例，<CMIIT ID：25C3518LH965>

第 3 行：IMEI，15 位，内容由产品读取。样例，<IMEI：869594050000011>

第 4 行：产品名称。固定值，<产品名称：车载无线终端>

第 5 行：规格。固定值，<规格：9-36V⎓25-100mA>

第 6 行：公司名称。固定值，<慧翰微电子股份有限公司>

第 7 行：制造国家。固定值，<中国制造>

第 8 行：制造国家英文。固定值，<Made in China>

第 9 行：客户料号，11 位，内容取自工单。样例，<38024000067>

第 10 行：版本号，4 位，内容取自工单。样例，<0089>

第 11 行：序列号，10 位，生产分配。2 位年号（2022 年则为 22）+2 位周号（小于 10 补 0，第 9 周则为 09）+1 位慧翰代号（5）+5 位流水号。样例，<2550500001>

第 12 行：二维码，QR Code，25 位，由第 9、10 和 11 行信息连续组成。样例，<3802400016000892213500001>，**NDSD 系列不可重复**。

4.10.3. CATL 货物贴纸

标签尺寸 100*70mm，打印 2 张，1 张贴内箱插格，另 1 张贴外箱外侧；内容由订单组生成。样式参照 4.1.3。

4.10.4. 唛头标签

参照 4.1.4，单箱数量按 BOM，唛头标签贴付 1 张，打印方式和内容说明相同。样例如下：

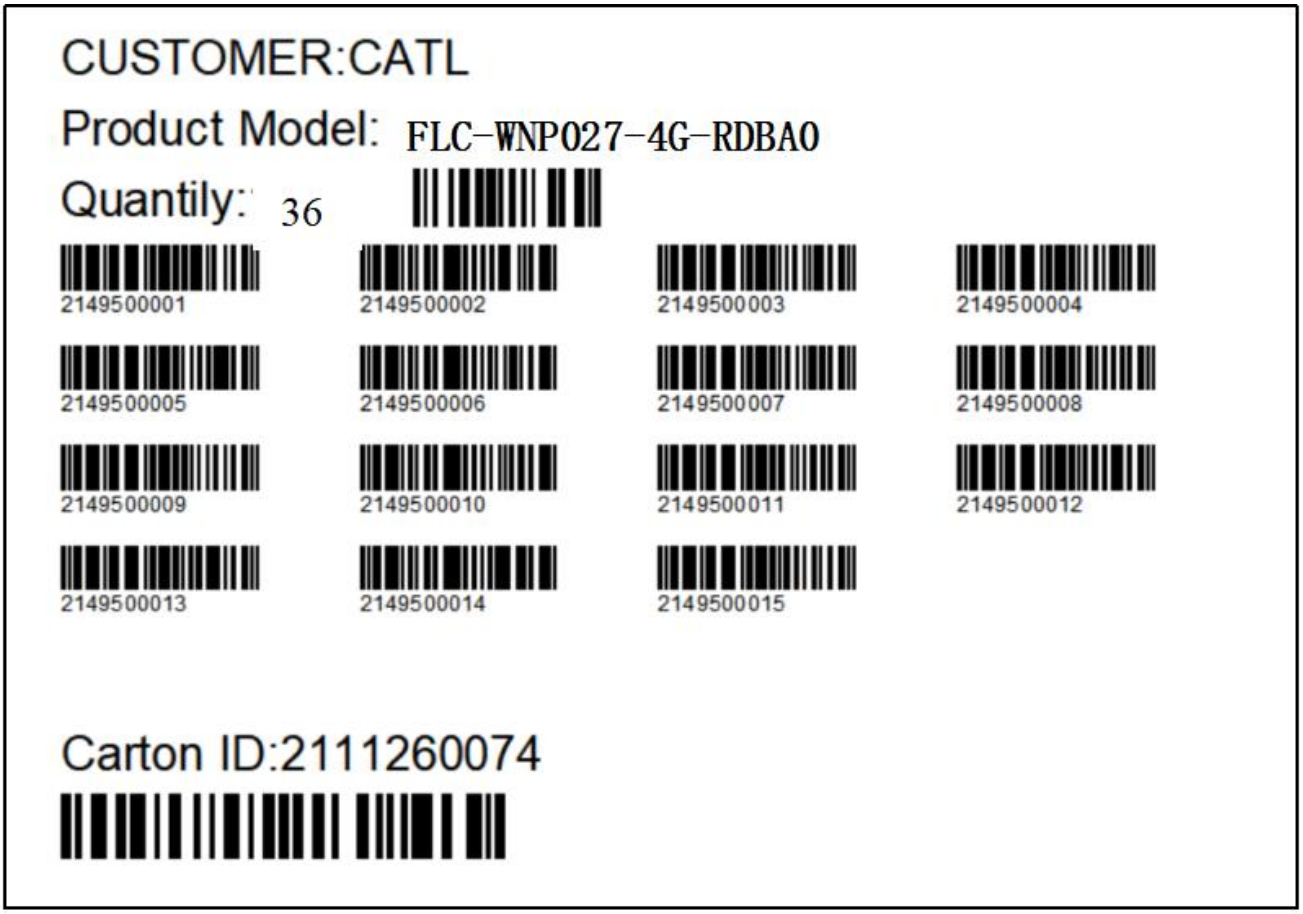

4.10.5. WNP027 LTE 模块镭雕

1）产品信息

序号	产品型号	产品代码	镭雕标识型号	CMIIT ID	备注
1	FLC-MCM88MAL1F-V8	88MFV8	FLC-MCM88MF	NA	写号 IMEI 和 SN

2）SN规则

SN 共 16 位，说明如下：

X	XXXXXX	X	X	XX	XXXXX
工厂代	项目代	年	月	日	流水码

第 1 位：表示工厂代码。连江自产、连江-美格、连江-飞毛腿固定为 J，三者的区分在第 12 位。

第 2~7 位：项目代码，参照 1）产品信息的产品代码列

第 8 位：表示“年”，年份代码如下表

年份	代码	年份	代码	年份	代码	年份	代码
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H
2018	J	2028	W	2038	8	2048	J
2019	K	2029	X	2039	9	2049	K
2020	L	2030	Y	2040	A	2050	L
2021	M	2031	1	2041	B	2051	M
2022	N	2032	2	2042	C	2052	N
2023	P	2033	3	2043	D	2053	P

第 9 位：表示“月”，分别用“1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C”表示 12 个月份（其中 A:10 月，B:11 月，C:12 月）

第 10~11 位：表示生产日期，必须用 2 位数表示，如是 1-9 日则必须用 01-09 表示；

第 12~16 位：连江自产，表示当天的生产流水号（10 进制），不足 5 位应用“0”补齐；如，序列号为 2 则应表示为 00002。13-16 位为流水号（10 进制）

3）镭雕信息-通过MES获取

镭雕在屏蔽盖，字体正面右上角对应屏蔽盖圆孔。写号镭雕内容有 IMEI、和 SN，按产品信息表或镭雕样式确定。

IMEI：15 位，号段来自通过扫码 PCBA SN， MES 获取，样例，<867808021482953>

SN：16 位，号段来自通过扫码 PCBA SN， MES 获取，样例，<YMCM630GB3022677>

二维码：QR 码，内容：IMEI,SN。内容样例，<867808021482953,YMCM630GB3022677>

Flairmicro
LTE Module(无线通讯模块)
Model(型号): FLC-MCM88MF
CMIIT ID:
IMEI: 867808021482953
慧翰微电子股份有限公司
Made in China(中国制造)