


		1		2		3		4		5		6		7		8	
A	8 备注 指导ABB 内部生产特殊说明 No remarks 1.各柜低压室均配二次专用接地铜排2块（绝缘、不绝缘）及绝缘铜排相关柜间1*50平接地线，柜间接地线用于绝缘接地铜排中。其中断路器接地接至二次专用接地铜排（不绝缘）， 其余与开关柜壳体不相通二次回路中接地接至二次专用接地铜排（绝缘），（注意接地铜排接线原则：车间接测量如与开关柜壳体相通的接地接至不绝缘铜排，相反不相通的接地接至绝缘铜排）。 2.密度表配置三通阀，满足不拆表的情况下进行校验。 3.H01/H07柜子低压室按照电容器柜型低压室设计。																
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
						DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO	
						CHECKED		XCY		技术参数表（内部使用）		ABB		SCALE		0	
						APPROVED		LYS		CONTRACT NO.:				1:1		TOTAL PAGES	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21		504207292				PROJECT		DRAWING NO	
														中石化海南原油商业储备基地二期工程		XZX2-43913-	
		1		2		3		4		5		6		7		8	



合同号: 504207292

项目版本	Revision 1	项目序列号	43913
☐ 参考 ☐ 批准 ☐ 生产 ☐ 竣工		绘制	DAVID WU
		审核	XCY
		批准	LYS

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	1	
			CHECKED	XCY	封面			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	8
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO	XZX2-43913-A00	
			FIRST DATE	2024/7/21	504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程				

图纸目录

序号	图号	页号	小计	版本	功能	图纸类型
1	XZX2-43913-A00	1;2.a;3...7	8			
2	XZX2-43913-A00-GD	1	1			出厂资料
3	XZX2-43913-A00-N	1;5.a;6;7;7.a;8;9	7			铭牌图
4	XZX2-43913-A01-DS	1	1		35kV供电系统图	技术参数表
5	XZX2-43913-A01-SLD	1	1		35kV供电系统图	单线图
6	XZX2-43913-A01-FVD	1	1		35kV供电系统图	开关柜排列图
7	XZX2-43913-A01-FFD	1	1		35kV供电系统图	地基排列图
8	XZX2-43913-A01-FFDD	1;2	2		35kV供电系统图	地基详图
9	XZX2-43913-A01-B1-C	1;2	2		母联+提升柜	开孔图
10	XZX2-43913-A01-B1-S	1...18	18		母联+提升柜	原理图
11	XZX2-43913-A01-B1-E	1;2;2.a;3;3.a	5		母联+提升柜	设备表
12	XZX2-43913-A01-B1-T	1;1.a;2...13;13.a;14;14.a	17		母联+提升柜	端子排图
13	XZX2-43913-A01-B1-W	1;1.a;2;2.a;3;3.a	6		母联+提升柜	接线图
14	XZX2-43913-A01-I1-C	1;2	2		1#进线柜	开孔图
15	XZX2-43913-A01-I1-S	1...15	15		1#进线柜	原理图
16	XZX2-43913-A01-I1-E	1;1.a;2;2.a;3;3.a;3.b	7		1#进线柜	设备表
17	XZX2-43913-A01-I1-T	1...6;6.a;7...14;14.a	16		1#进线柜	端子排图
18	XZX2-43913-A01-I1-W	1;1.a;2;2.a;3;3.a;3.b	7		1#进线柜	接线图
19	XZX2-43913-A01-I2-C	1;2	2		35kV供电系统图	开孔图
20	XZX2-43913-A01-I2-S	1...15	15		35kV供电系统图	原理图
21	XZX2-43913-A01-I2-E	1;1.a;2;2.a;3;3.a;3.b	7		35kV供电系统图	设备表
22	XZX2-43913-A01-I2-T	1...6;6.a;7...14;14.a	16		35kV供电系统图	端子排图
23	XZX2-43913-A01-I2-W	1;1.a;2;2.a;3;3.a;3.b	7		35kV供电系统图	接线图
24	XZX2-43913-A01-F1-C	1;2	2		1#出线柜	开孔图
25	XZX2-43913-A01-F1-S	1...15	15		1#出线柜	原理图
26	XZX2-43913-A01-F1-E	1;2;2.a;3;3.a	5		1#出线柜	设备表
27	XZX2-43913-A01-F1-T	1...12;12.a	13		1#出线柜	端子排图
28	XZX2-43913-A01-F1-W	1;1.a;2;3;3.a	5		1#出线柜	接线图

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	=	SHEET NO	2	
			CHECKED	XCY	图纸目录		PROJECT	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	8
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO	XZX2-43913-A00		

		1	2	3	4	5	6	7	8
A		图例符号				图例符号			
		符号	描述	符号	描述	ANSI 代码	描述	ANSI 代码	描述
B			断路器		微型空气开关	21	距离保护继电器	74	报警继电器
			接触器		常闭触点	25	同期检测装置	78	失步保护继电器
			隔离手车		常开触点	27	低电压继电器	79	自动重合闸继电器
			负荷开关		选择开关	30	信号继电器	81	频率继电器
			隔离开关		按钮	32	功率方向继电器	86	自保持继电器
C			接地开关		位置指示器	37	低电流或低功率继电器	87	差动保护继电器
			避雷器		柜间小母线	46	相不平衡电流继电器		
			熔断器		柜间控制导线	47	相不平衡电压继电器		
			电容分压装置		中间继电器	49	热继电器		
			电流互感器		闭锁电磁铁	50	电流速断继电器		
D			电压互感器		带电显示器	51	过电流继电器		
			电流传感器		未上锁	51N	接地过电流继电器		
			电压传感器		已上锁	55	功率因数继电器		
			三工位开关		加热器	59	过电压继电器		
			2#电缆头		灯	64	接地检测继电器		
E			3#电缆头			67	方向过电流继电器		
			电缆堵头						
F									
				DRAWN DAVID WU	TITLE	FUNCTION		=	SHEET NO 4
				CHECKED XCV		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES 8
				APPROVED LYS	CONTRACT NO.: 504207292			DRAWING NO XZX2-43913-A00	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21					
1		2			3	4	5	6	8
				ABB		中石化海南原油商业储备基地二期工程			
				读图说明					

		1		2		3		4		5		6		7		8			
A	图例符号																		
	图标		描述																
			表示元器件之间的连接线及元器件的内部接线																
			表示同一元器件内																
			表示柜外设备连线																
			表示柜间设备连线																
			图纸上方标注栏的文字说明其垂直区域内回路的功能																
			图纸中不同页间的连接线以符号表示, 横线下方的字符表示连接的页数和 区域, 横线上方的表示回路号																
			例 FCM10+ 2.2E 回路代号 FCM10+ 页号 2 区域 2E																
			线号 例 34A11 T 页号 3 NN 区域 4A XX系列号 11																
B																			
C																			
D																			
E																			
F																			
					DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO		5		
				CHECKED		XCY		读图说明		PROJECT		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21		CONTRACT NO.:		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A00			
1				2				3				5				7			
								4				6				8			

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

读图说明

504207292



中石化海南原油商业储备基地二期工程

[illegible]

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	=	SHEET NO	7
			CHECKED	XCY	读图说明		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	8
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292		PROJECT 中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO. XZX2-43913-A00		

1

2

3

4

5

6

7

8

行号

A01 (1000)

二次图纸	柜号	设备编号	数量
A01\I1	H01	2601-HVB-01	1
A01\P1	H02;H06	2601-HVB-02;2601-HVB-06	2
A01\F1	H03	2601-HVB-03	1
A01\B1	H04	2601-HVB-04	1
A01\F1A	H05	2601-HVB-05	1
A01\I2	H07	2601-HVB-07	1

备注：二次图号中带有下划线符号 “*_1, *_2, ..., ” 的图纸，仅保留单线图和设备表图纸，其余开孔图、原理图、端子图、接线图、铭牌图均引用图号为 “*” 的图纸，如F1_1, F1_2引用F1的图纸。

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	6	
			CHECKED	XCY				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292		DRAWING NO			XZX2-43913-A00-N	

1

2

3

4

5

6

7

8

	1	2	3	4	5	6	7	8					
A	二次元器件低压室及小车内部分铭牌												
B	柜型 F1A 套数见柜型数量		设备号	描述		备注							
	FCM90			加热及照明回路		断路器							
C	柜型 P1 套数见柜型数量		设备号	描述		备注							
	FCM11			三工位开关电机回路		两极断路器							
D	FCM20		设备号	信号回路		两极断路器							
	FCM61A			测量与保护A相二次电压回路		断路器							
E	FCM61B		设备号	测量与保护B相二次电压回路		断路器							
	FCM61C			测量与保护C相二次电压回路		断路器							
F	FCM90		设备号	加热及照明回路		断路器							
REV.				DESCRIPTION		REV. DATE							
DRAWN			DAVID WU		TITLE								
CHECKED			XCY		低压室或小车内部分铭牌								
APPROVED			LYS		CONTRACT NO.: 504207292								
FIRST DATE			2024/7/21		ABB								
FUNCTION			PROJECT		中石化海南原油商业储备基地二期工程								
=			SCALE 1:1		DRAWING NO XZX2-43913-A00-N								
TOTAL PAGES			7		SHEET NO 7.a								
REV.			DESCRIPTION		REV. DATE								
1			2		3								
4			5		6								
7			8		9								

开关柜铭牌


铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量: 2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
H01	2601-HVB-01	1#进线柜	
H02	2601-HVB-02	1#PT	
H03	2601-HVB-03	1#出线柜	
H04	2601-HVB-04	母联+提升柜	
H05	2601-HVB-05	2#出线柜	
H06	2601-HVB-06	2# PT	
H07	2601-HVB-07	2#进线柜	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION		=	SHEET NO	8	
			CHECKED	XCY	开关柜铭牌				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292			PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21				DRAWING NO XZX2-43913-A00-N				

		1		2		3		4		5		6		7		8		
A	This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.		1 开关站基本参数										4 二次导线参数					
			标准		GB		电源回路 电压等级 1		220VDC		4mm²		Ve+ / L		Ve- / N			
			系统		35 kV/ 50 Hz		控制及其他回路 电压等级 1		220VDC		1.5 mm²		黑色		黑色			
			额定电压		40.5 kV		电源回路 电压等级 2		NO		不适用		不适用		不适用			
			工频耐压		95 kV		控制及其他回路 电压等级 2		NO		不适用		不适用		不适用			
			雷电冲击耐压		185 kV		电源回路 电压等级 3		220VAC, 50Hz		4mm²		黑色		黑色			
			主母线电流:		1250 A		控制及其他回路 电压等级 3		220VAC, 50Hz		1.5mm²		黑色		黑色			
			额定短时耐受电流		31.5 kA / 3 s								L1-L2-L3-N					
			额定峰值耐受电流		80 kA								4mm²		黑色			
			内部燃弧等级		IAC AFLR 31.5 kA / 1 s								2.5mm²		黑色			
B			柜型		ZX2		二次回路接地线		2.5mm²		GRYE							
			气箱防护等级		IP65		零序电流回路		4mm²		不适用							
			低压箱防护等级		IP4X		设备自带线保留原设备线色线径（例如：断路器、三工位内部接线）											
			相序		A-B-C		材料		普通PVC导线									
			相序颜色		黄-绿-红 / 3XAA009860P0001		电压等级		标准 0.45/0.75 kV									
			表面喷漆		RAL 7035 门板和端盖板		温度		标准									
			接地铜排		Cu 40X10mm²		5 其他											
			一次电缆进线		底部进线		标准电缆拼板及电缆夹											
			控制电缆进线		底部进线		标准带变径圈											
			2 铭牌															
C			柜体及低压箱设备铭牌语言		中文		端子		WEIDMULLER									
			柜体及低压箱设备铭牌颜色		白底红字		模拟纸		模拟纸带位置指示器 (LV DOOR)									
			柜体及低压箱设备铭牌材质		ABS		零序CT安装位置		柜外安装（线预留出柜外3M）									
			柜体铭牌安装方式		粘贴安装		相间线		不在供货范围									
			低压室门板设备铭牌安装方式		粘贴安装		号码管		白色 对侧端子号									
			低压室内部设备铭牌安装方式		粘贴安装		区域通用要求		不适用									
			柜体参数铭牌及其他标签语言		中文		6 检验											
			控制与信号回路 电压等级1		220VDC		局放试验		100PC@1.1Um; 20PC@1.1Um/√3									
			控制与信号回路 电压等级2		NO		FAT		ABB标准FAT									
			断路器储能马达电源		220VDC		7 包装和发运											
D			加热&照明回路 电压等级3		220VAC, 50Hz		中纤板或胶合板, 内衬塑料袋包装											
			3 辅助电源															
			控制与信号回路 电压等级1		220VDC		注：主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。											
			控制与信号回路 电压等级2		NO													
			断路器储能马达电源		220VDC													
			加热&照明回路 电压等级3		220VAC, 50Hz													
			3 辅助电源															
			控制与信号回路 电压等级1		220VDC													
			控制与信号回路 电压等级2		NO													
			断路器储能马达电源		220VDC													
E			加热&照明回路 电压等级3		220VAC, 50Hz													
			3 辅助电源															
			控制与信号回路 电压等级1		220VDC		注：主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。											
			控制与信号回路 电压等级2		NO													
			断路器储能马达电源		220VDC													
			加热&照明回路 电压等级3		220VAC, 50Hz													
			3 辅助电源															
			控制与信号回路 电压等级1		220VDC													
			控制与信号回路 电压等级2		NO													
			断路器储能马达电源		220VDC													
F			加热&照明回路 电压等级3		220VAC, 50Hz													
			3 辅助电源															
			控制与信号回路 电压等级1		220VDC		注：主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。											

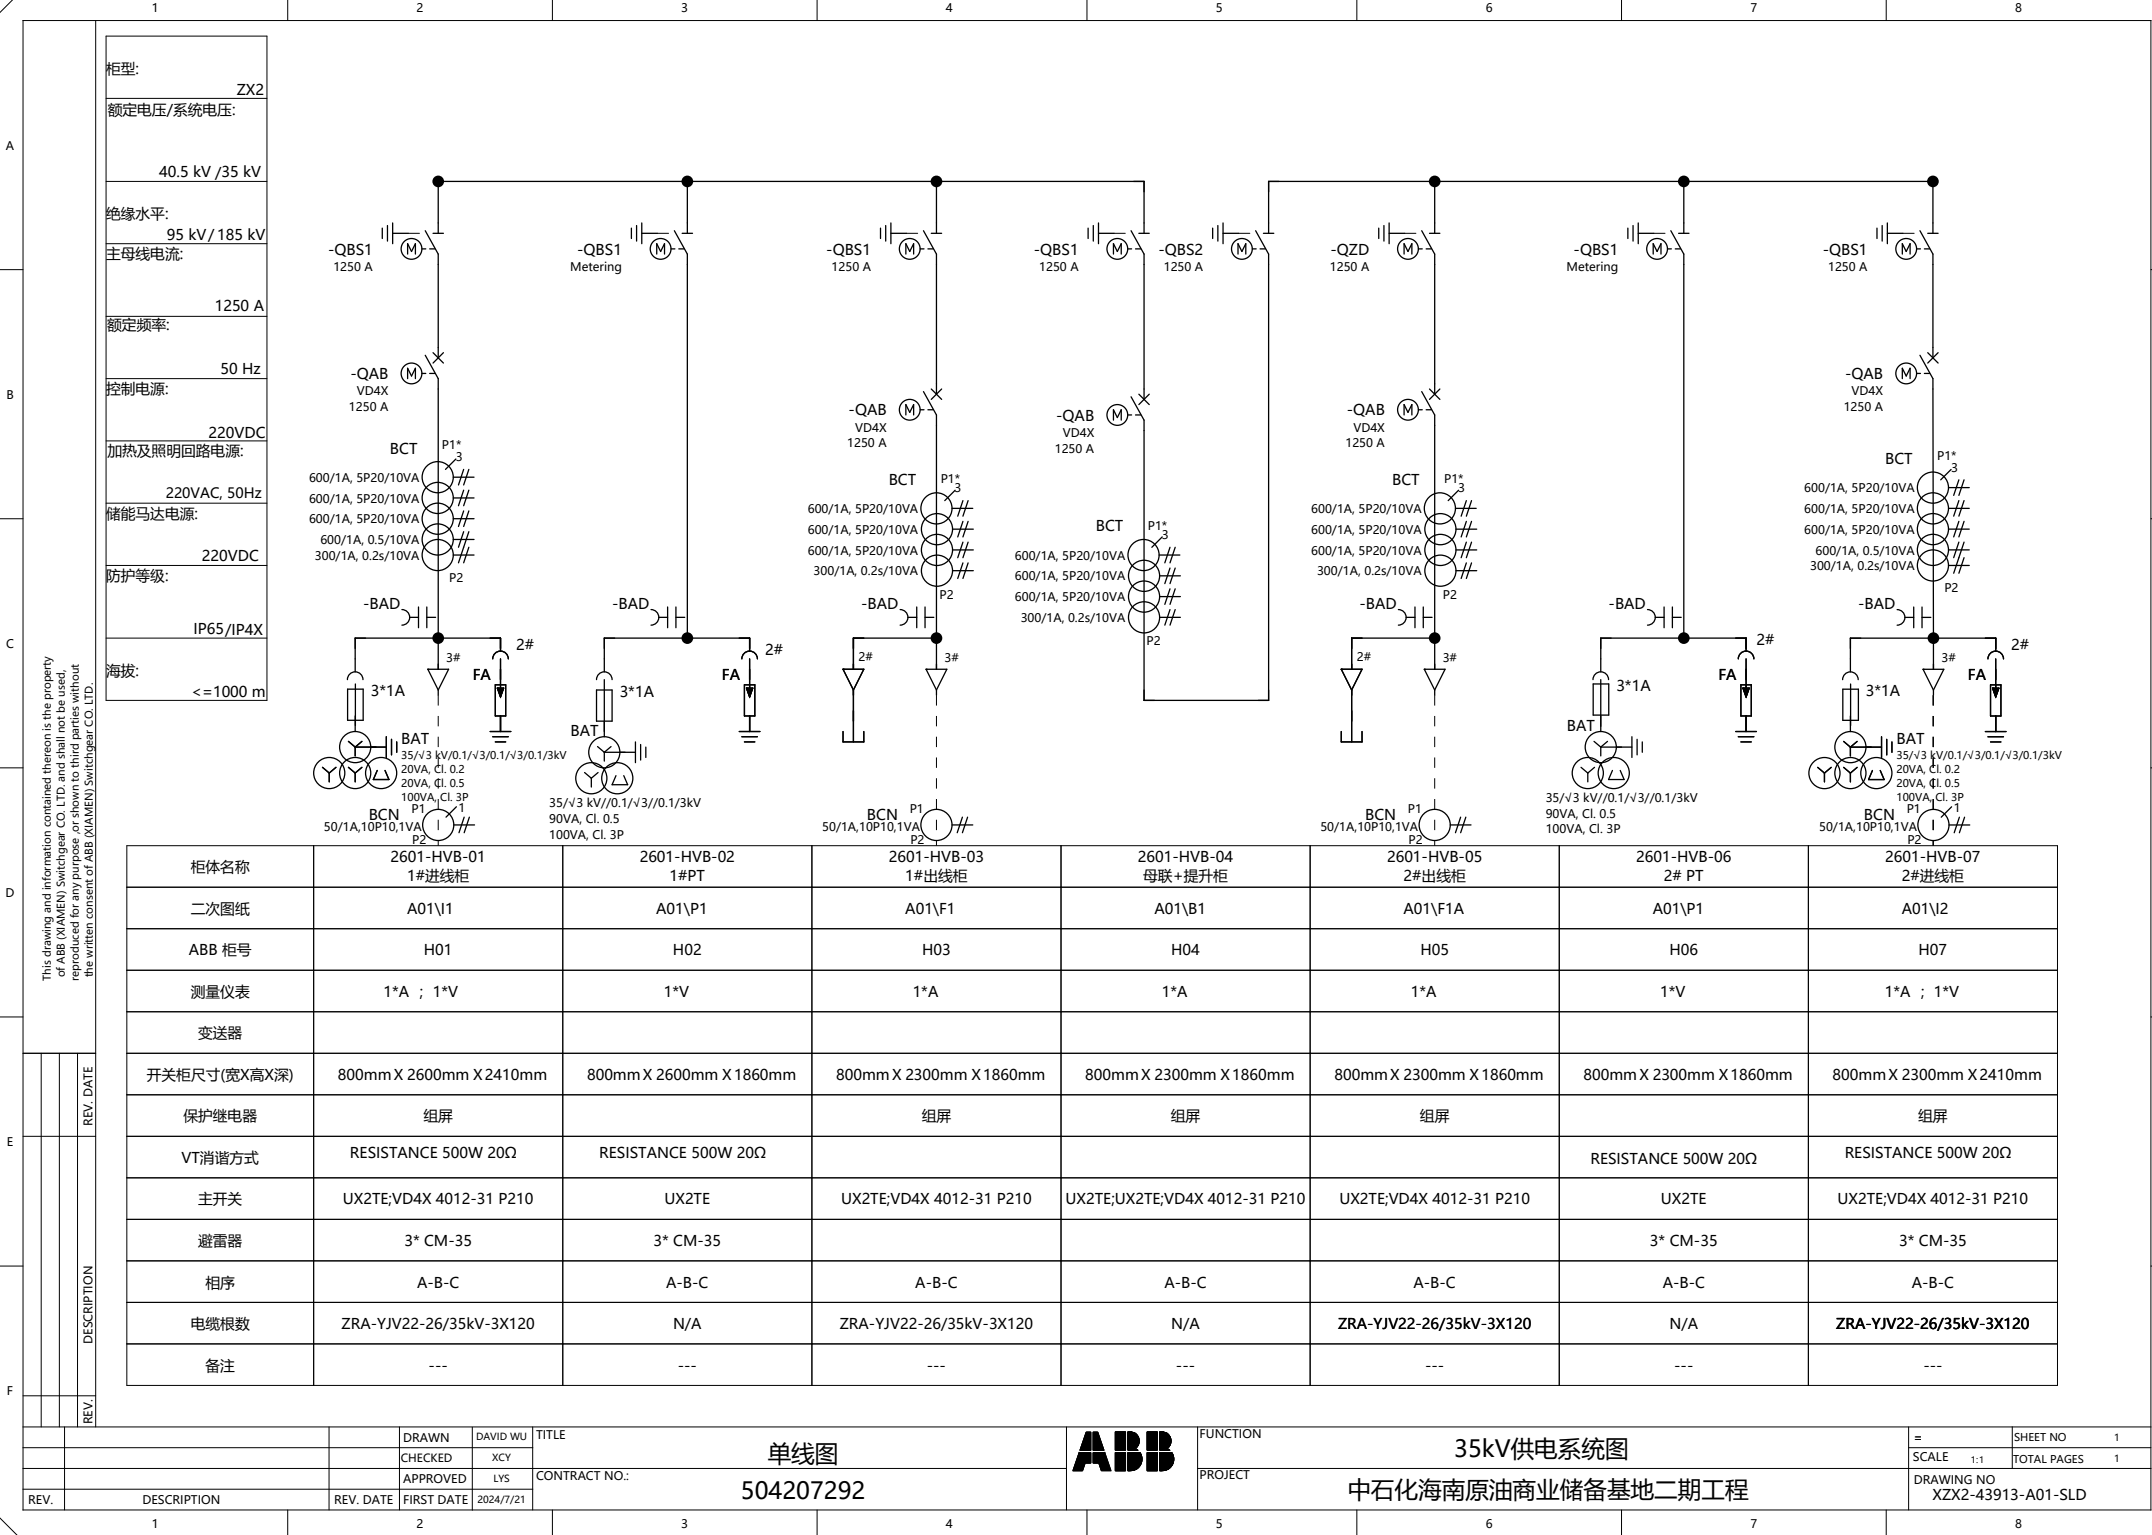


需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。



柜号	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07
设备编号	210-HVB-01	210-HVB-02	210-HVB-03	210-HVB-04	210-HVB-05	210-HVB-06	210-HVB-07
应用	1#进线柜	1#PT	1#出线柜	母联+提升柜	2#出线柜	2# PT	2#进线柜

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	35kV供电系统图		=	SHEET NO	1			
			CHECKED	XCY	开关柜排列图		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO XZX2-43913-A01-FVD	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	1		
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:										
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292										

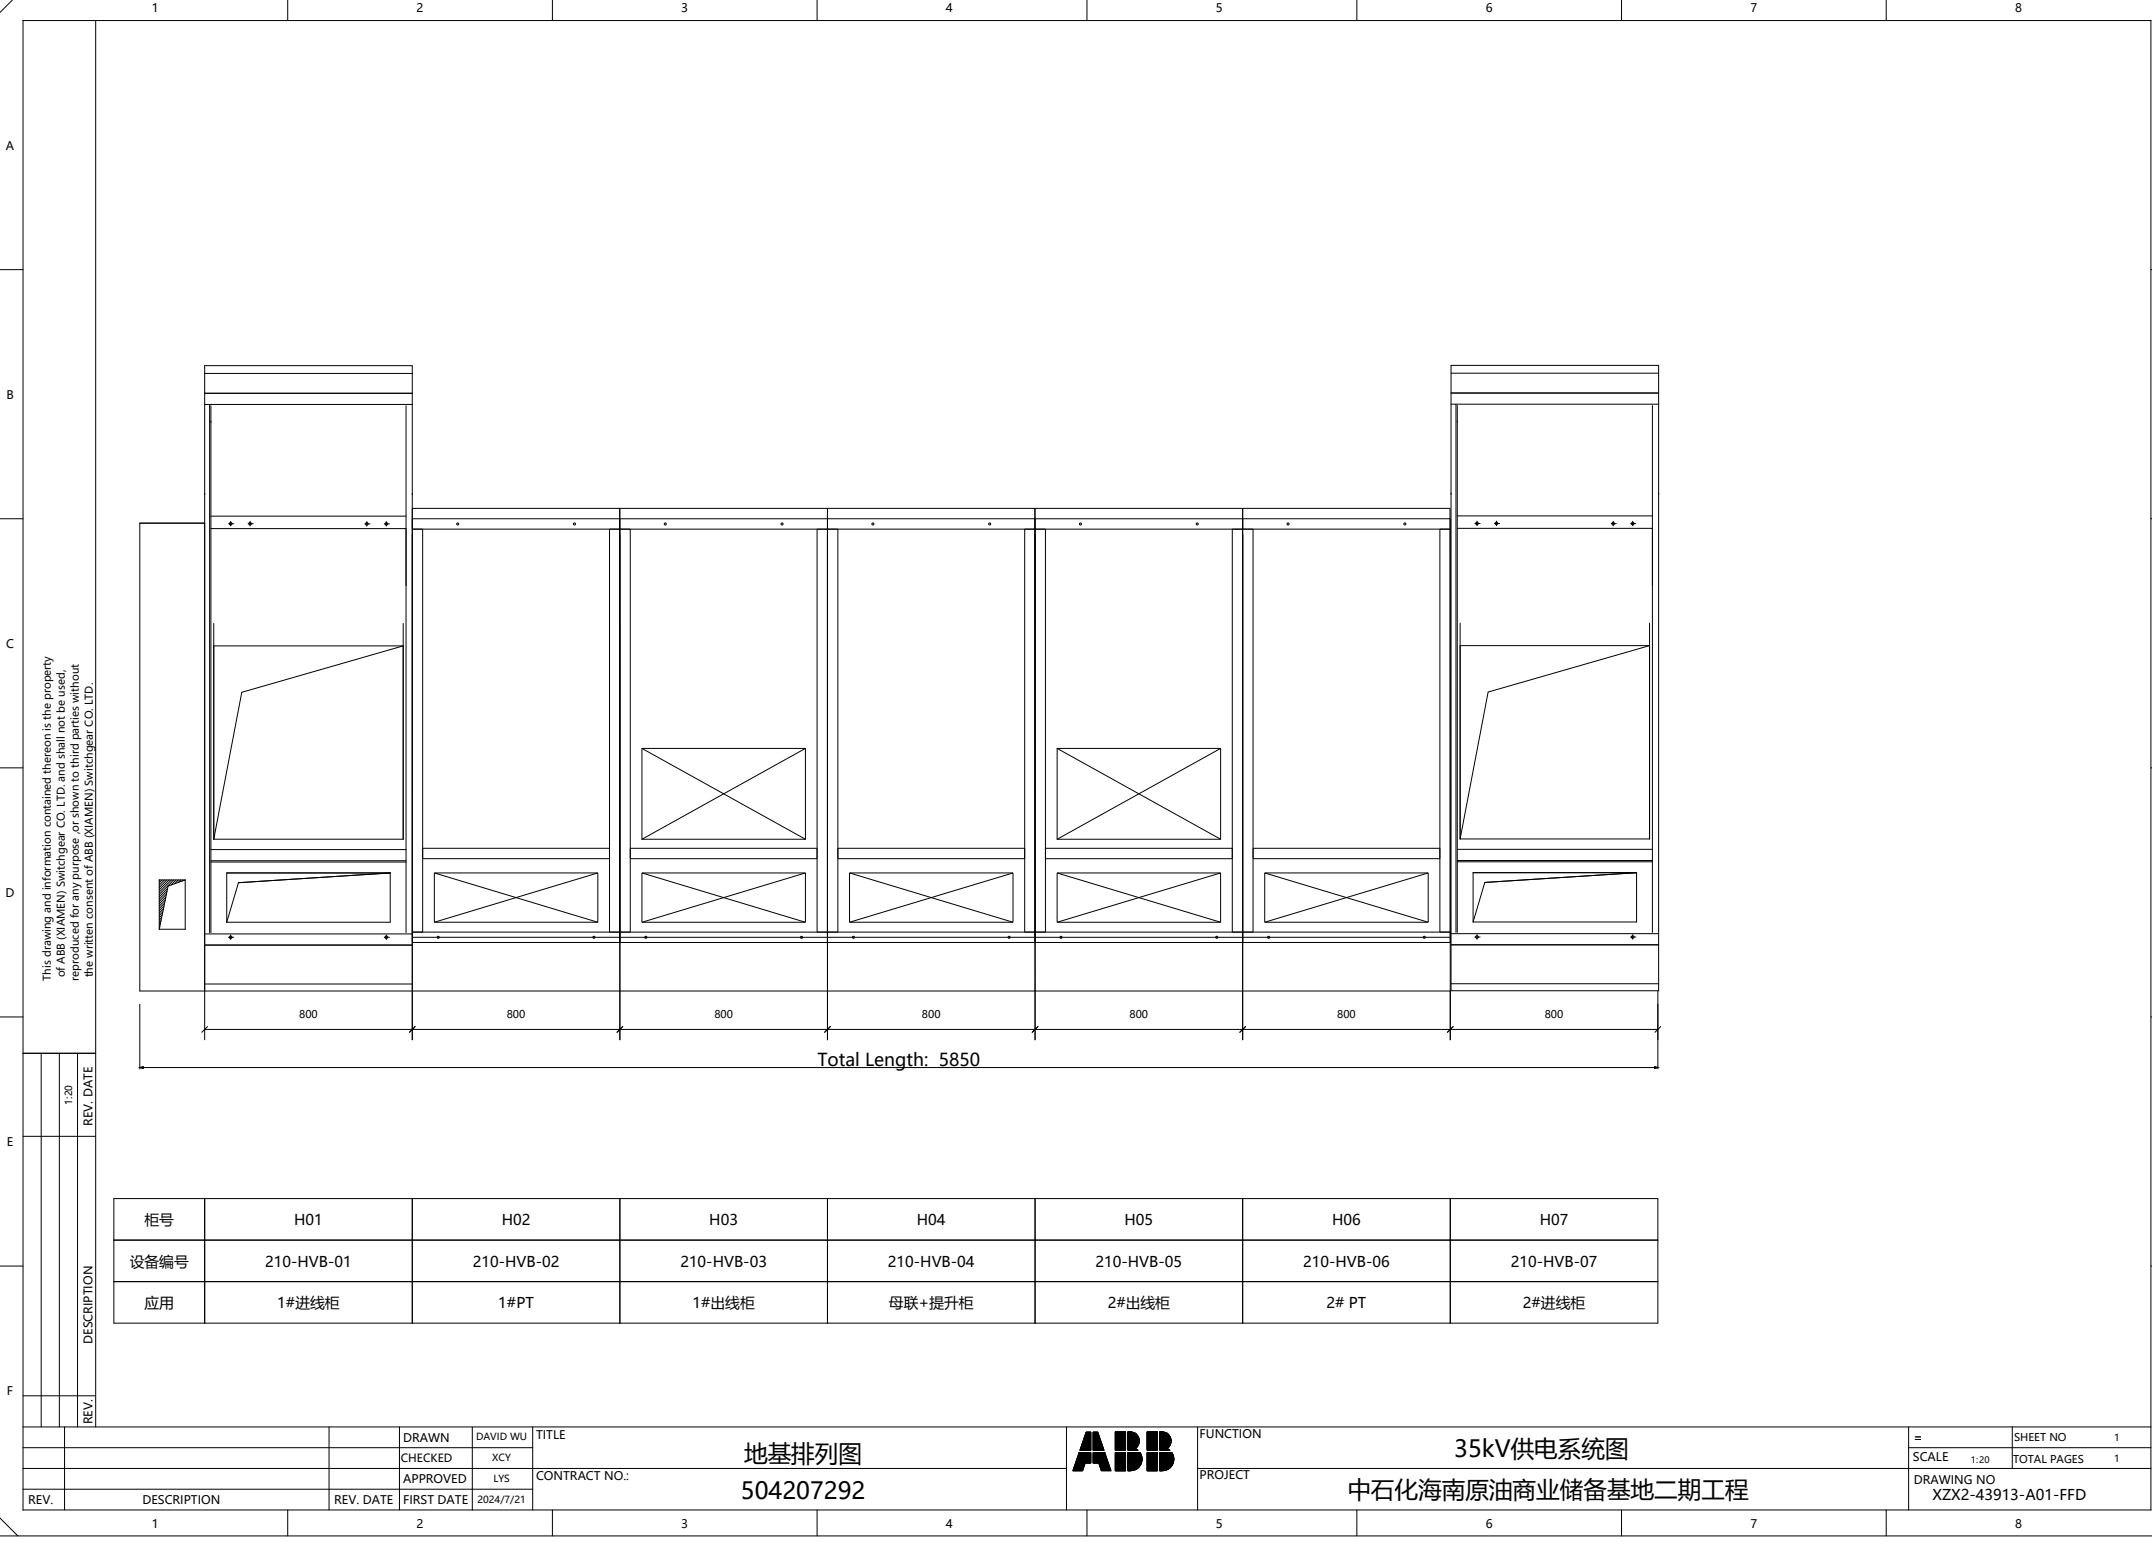


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	1:20		REV. DATE


柜号	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07
设备编号	210-HVB-01	210-HVB-02	210-HVB-03	210-HVB-04	210-HVB-05	210-HVB-06	210-HVB-07
应用	1#进线柜	1#PT	1#出线柜	母联+提升柜	2#出线柜	2# PT	2#进线柜

		DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图		=	SHEET NO	1	
		CHECKED	XCY	CONTRACT NO.:		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO XZX2-43913-A01-FFD	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	1
		APPROVED	LYS									
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE						2024/7/21			
1		2		3	4	5	6	7	8			

在埋设地基框架时，需保证：
基础槽钢的平面度公差不大于 1 mm/m
基础槽钢的直线度公差不大于 1 mm/m，框架总长度范围内的总偏差不得超过 3 mm/总长

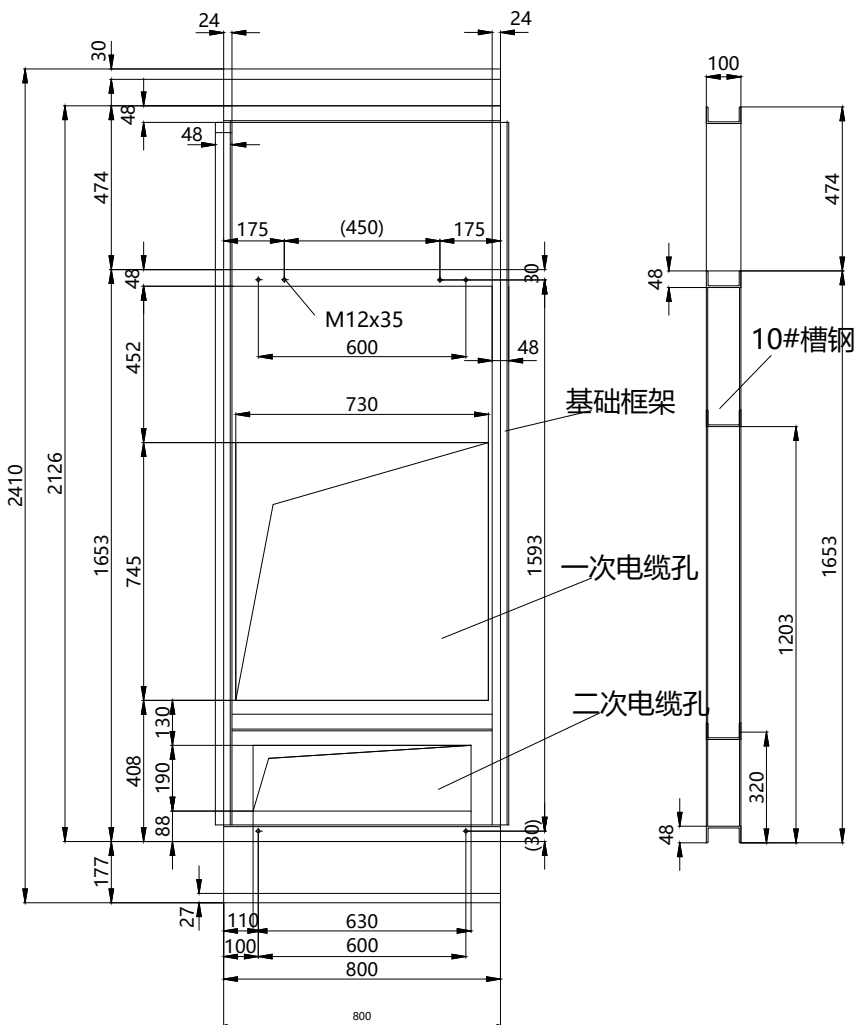


PANELS: H01, H07

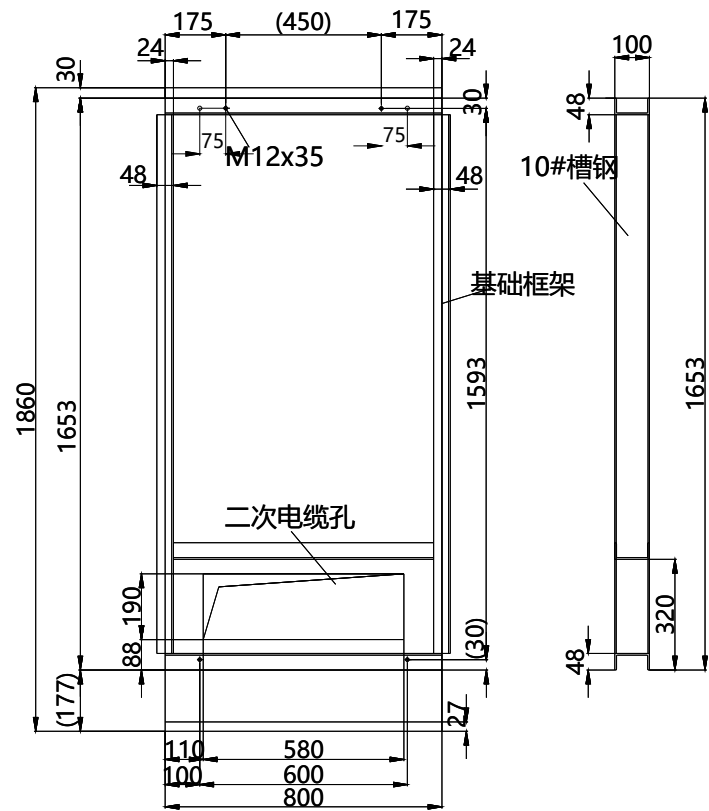

地基图号: CDXBASEZX2074

PANELS: H02, H06

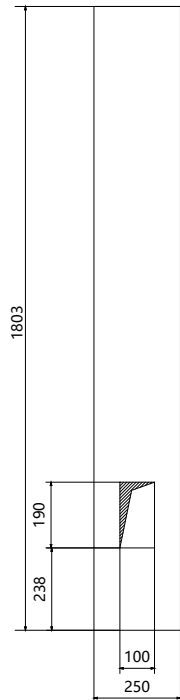


REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE
1:20			

				DRAWN	DAVID WU	TITLE		ABB	FUNCTION			35kV供电系统图		=	SHEET NO		1							
				CHECKED	XCY				PROJECT			中石化海南原油商业储备基地二期工程		SCALE	1:15	TOTAL PAGES		2						
				APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:								DRAWING NO		XZX2-43913-A01-FFDD								
REV.	DESCRIPTION			REV. DATE	FIRST DATE		2024/7/21		504207292															
1				2			3			4			5			6			7			8		

在埋设地基框架时，需保证：
基础槽钢的平面度公差 $\leq 1\text{ mm/m}$
基础槽钢的直线度公差 $\leq 1\text{ mm/m}$ ，框架总长度范围内的总偏差 $\leq 3\text{ mm}$ /总长


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE
1:20		

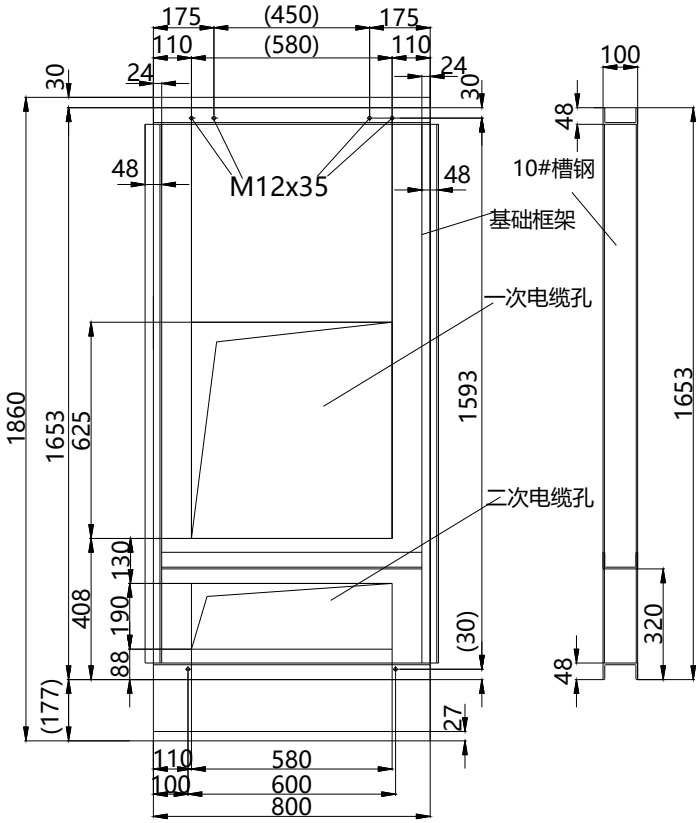


CDXBASEZX2072

PANELS: H03, H05

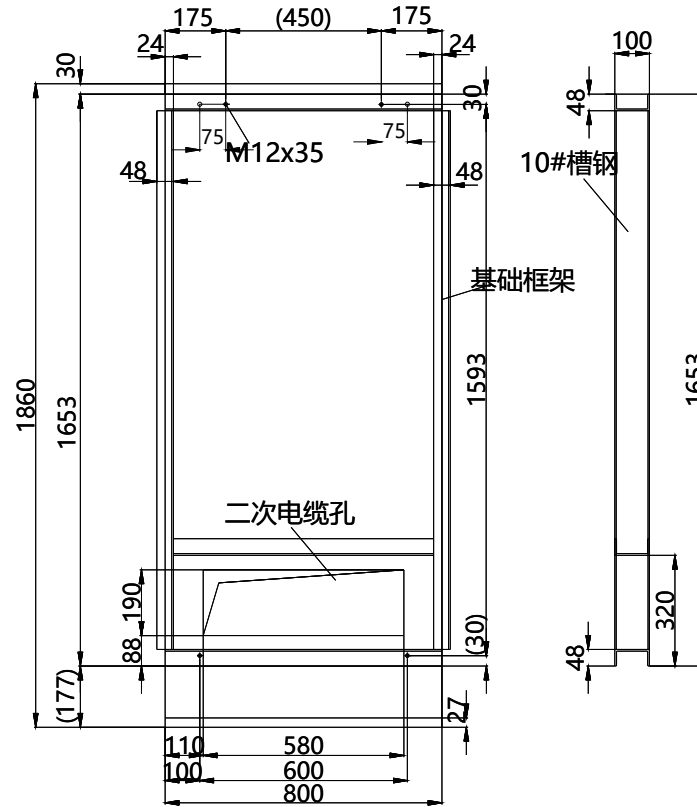


地基图号: CDXBASEZX2074


PANELS: H04

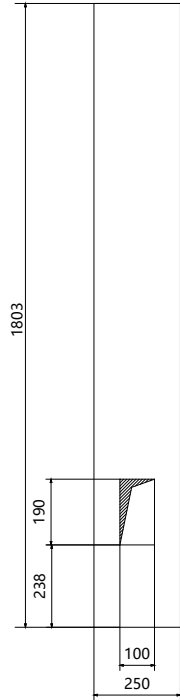

DRAWN DAVID WU		TITLE 地基详图		FUNCTION 35kV供电系统图		= SHEET NO 2	
CHECKED XCV		CONTRACT NO.: 504207292		PROJECT 中石化海南原油商业储备基地二期工程		SCALE 1:15 TOTAL PAGES 2	
APPROVED LYS		FIRST DATE 2024/7/21		DRAWING NO XZX2-43913-A01-FFDD			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE				



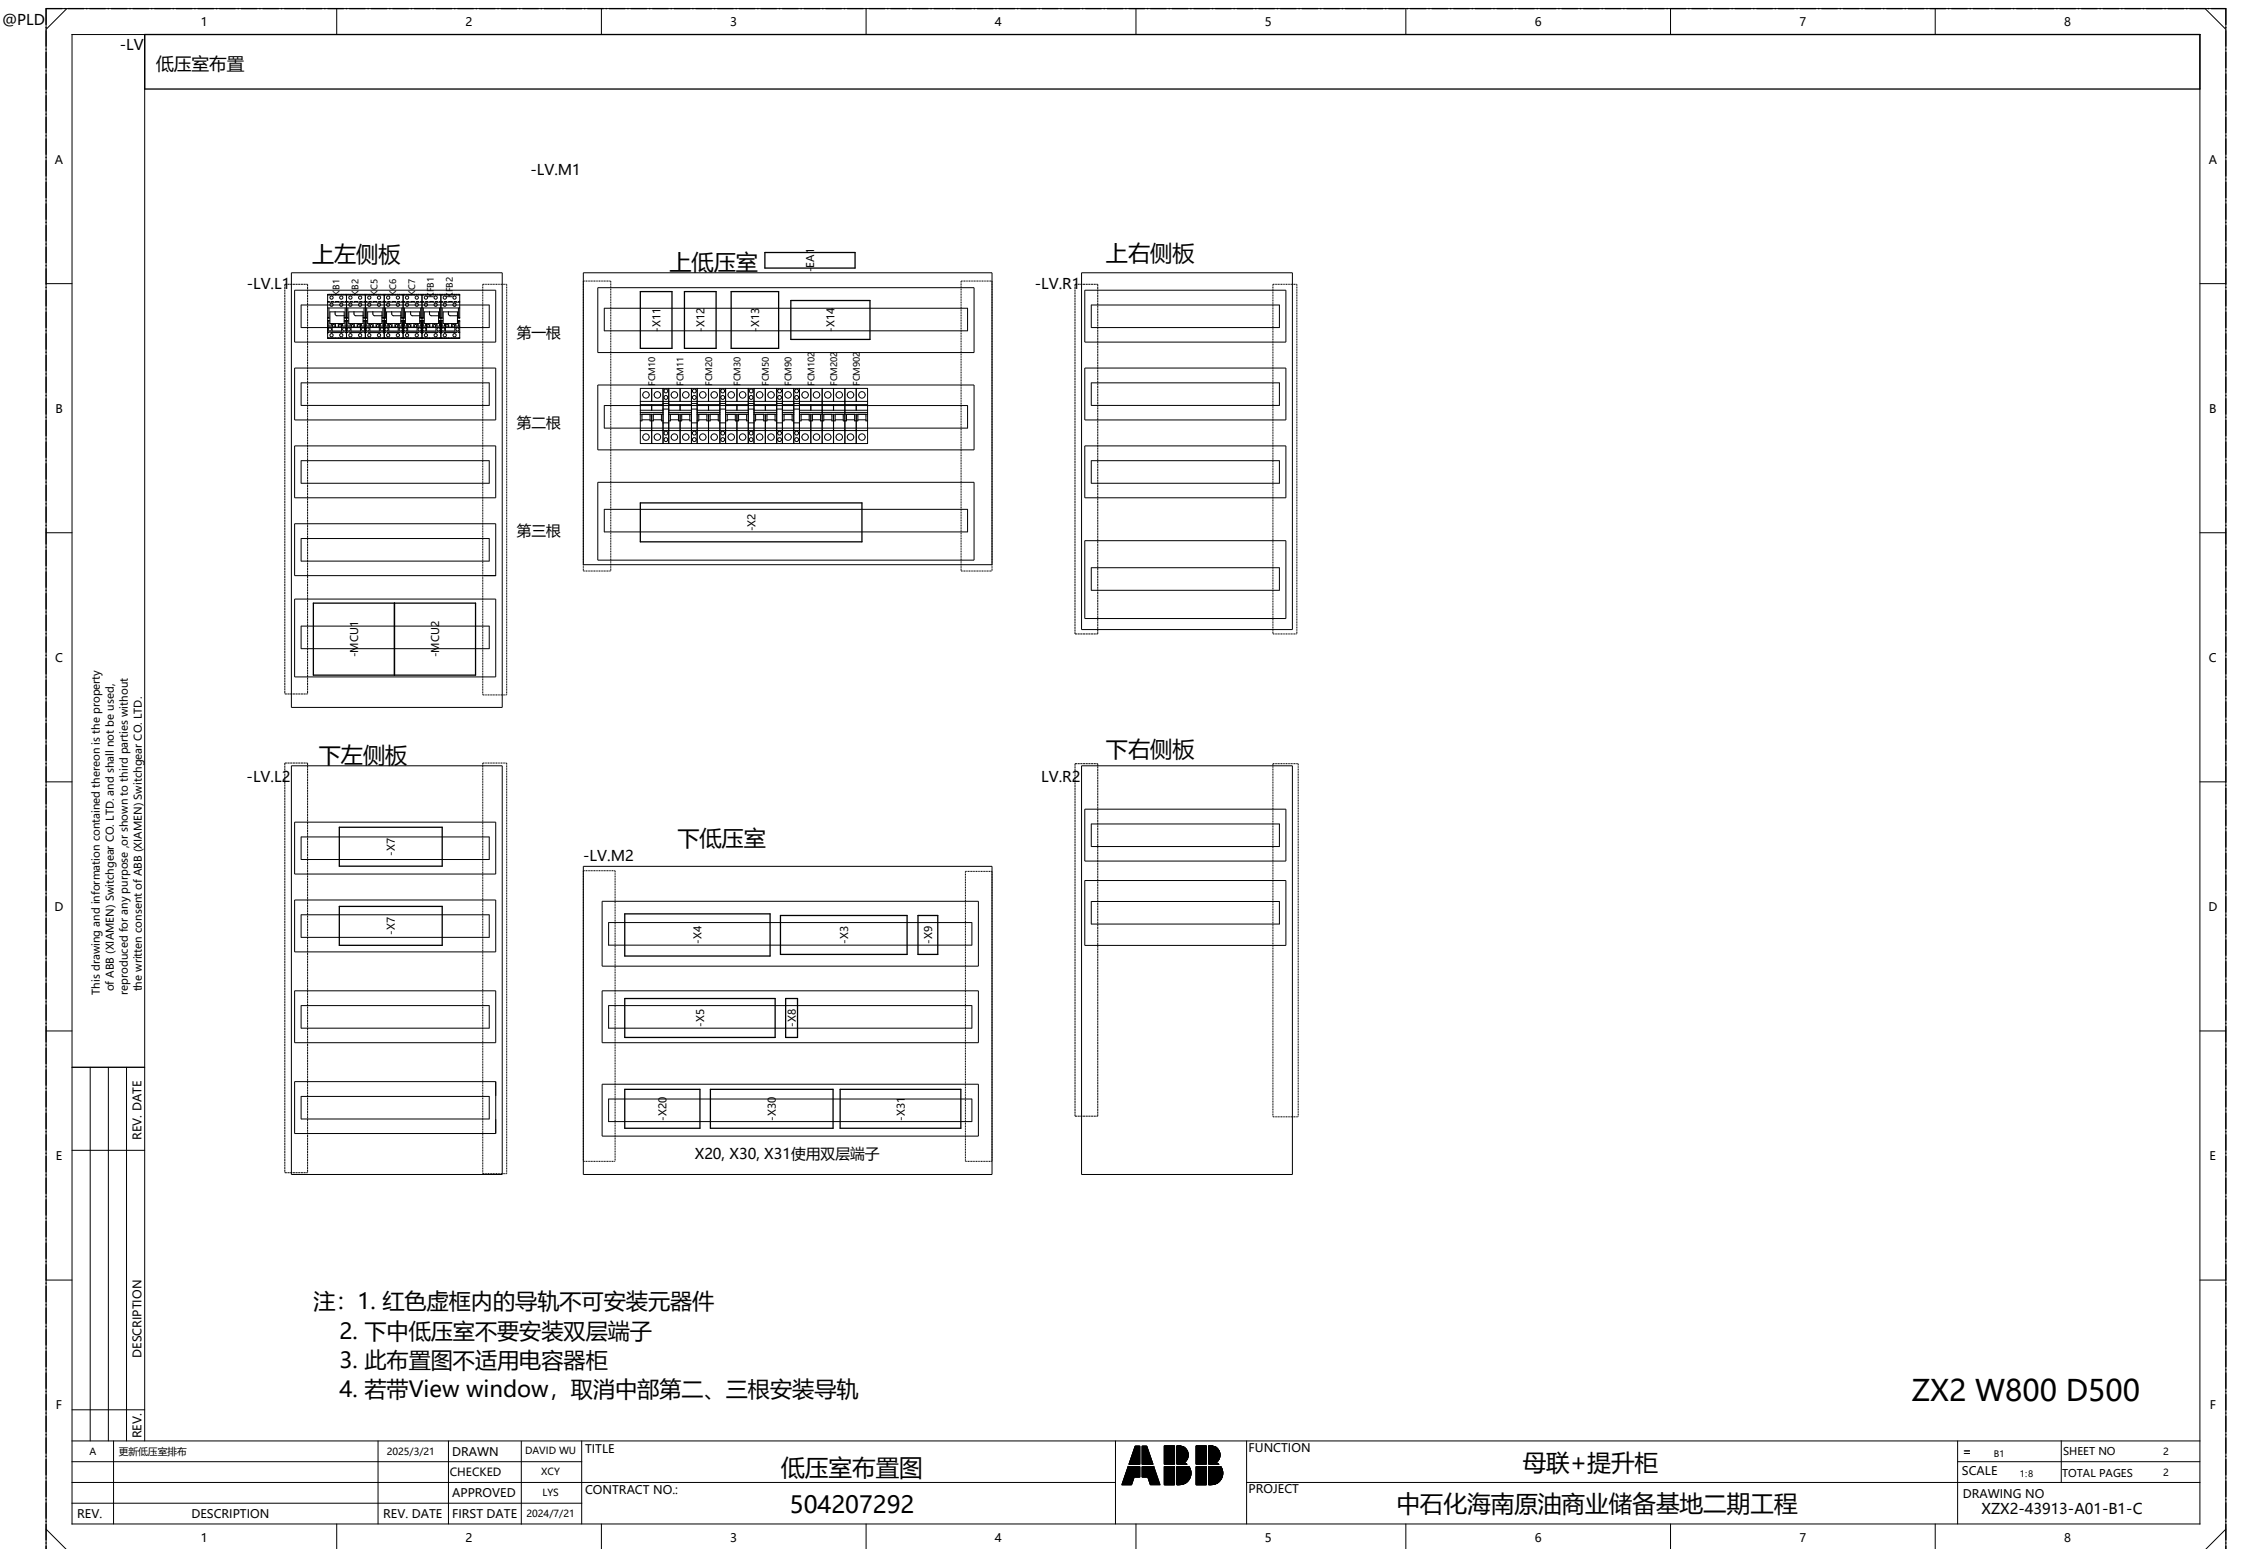

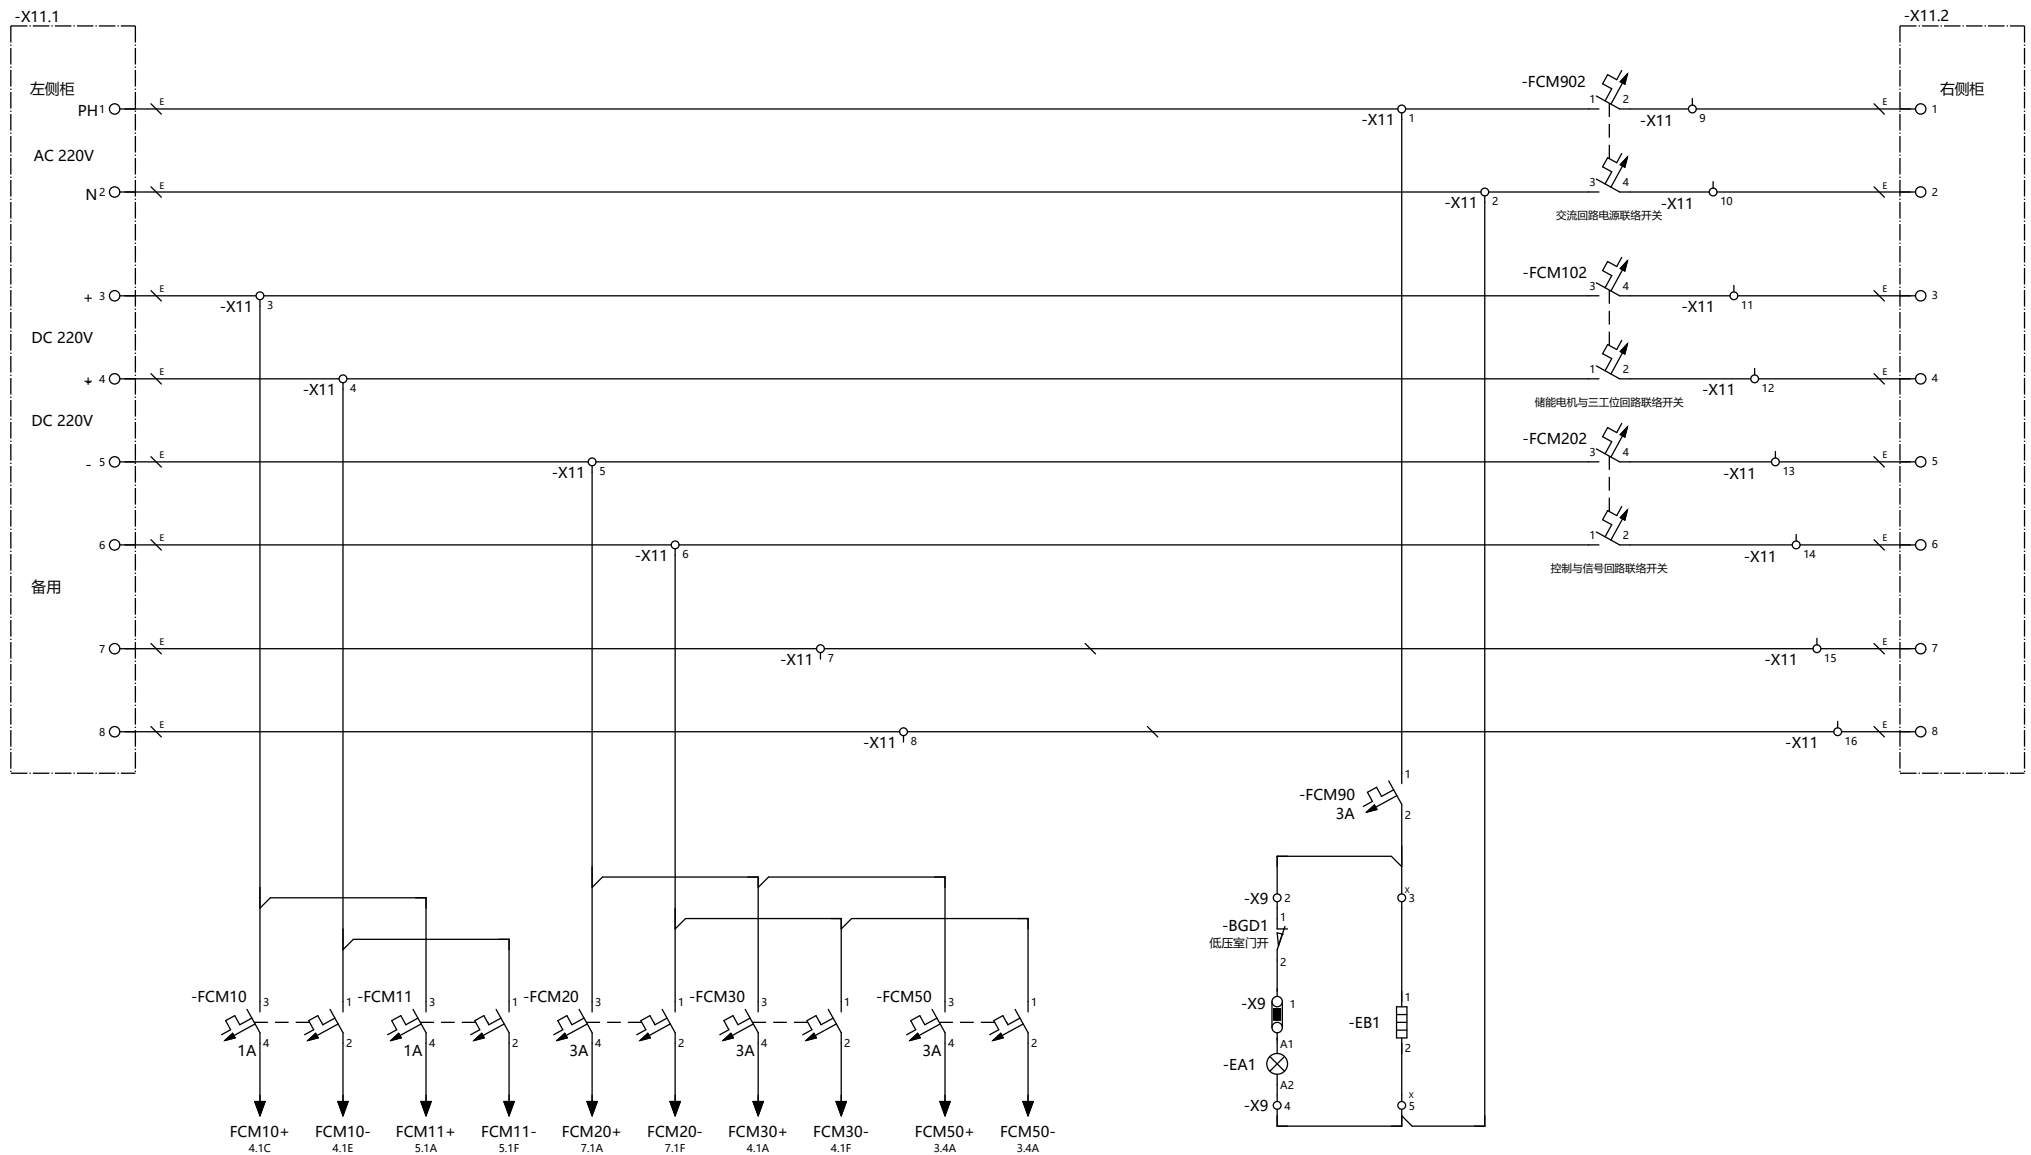
[illegible]


电源小母线回路

504207292


FUNCTION


= B1	SHEET NO	2
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	18
DRAWING NO XZX2-43913-A01-B1-S		

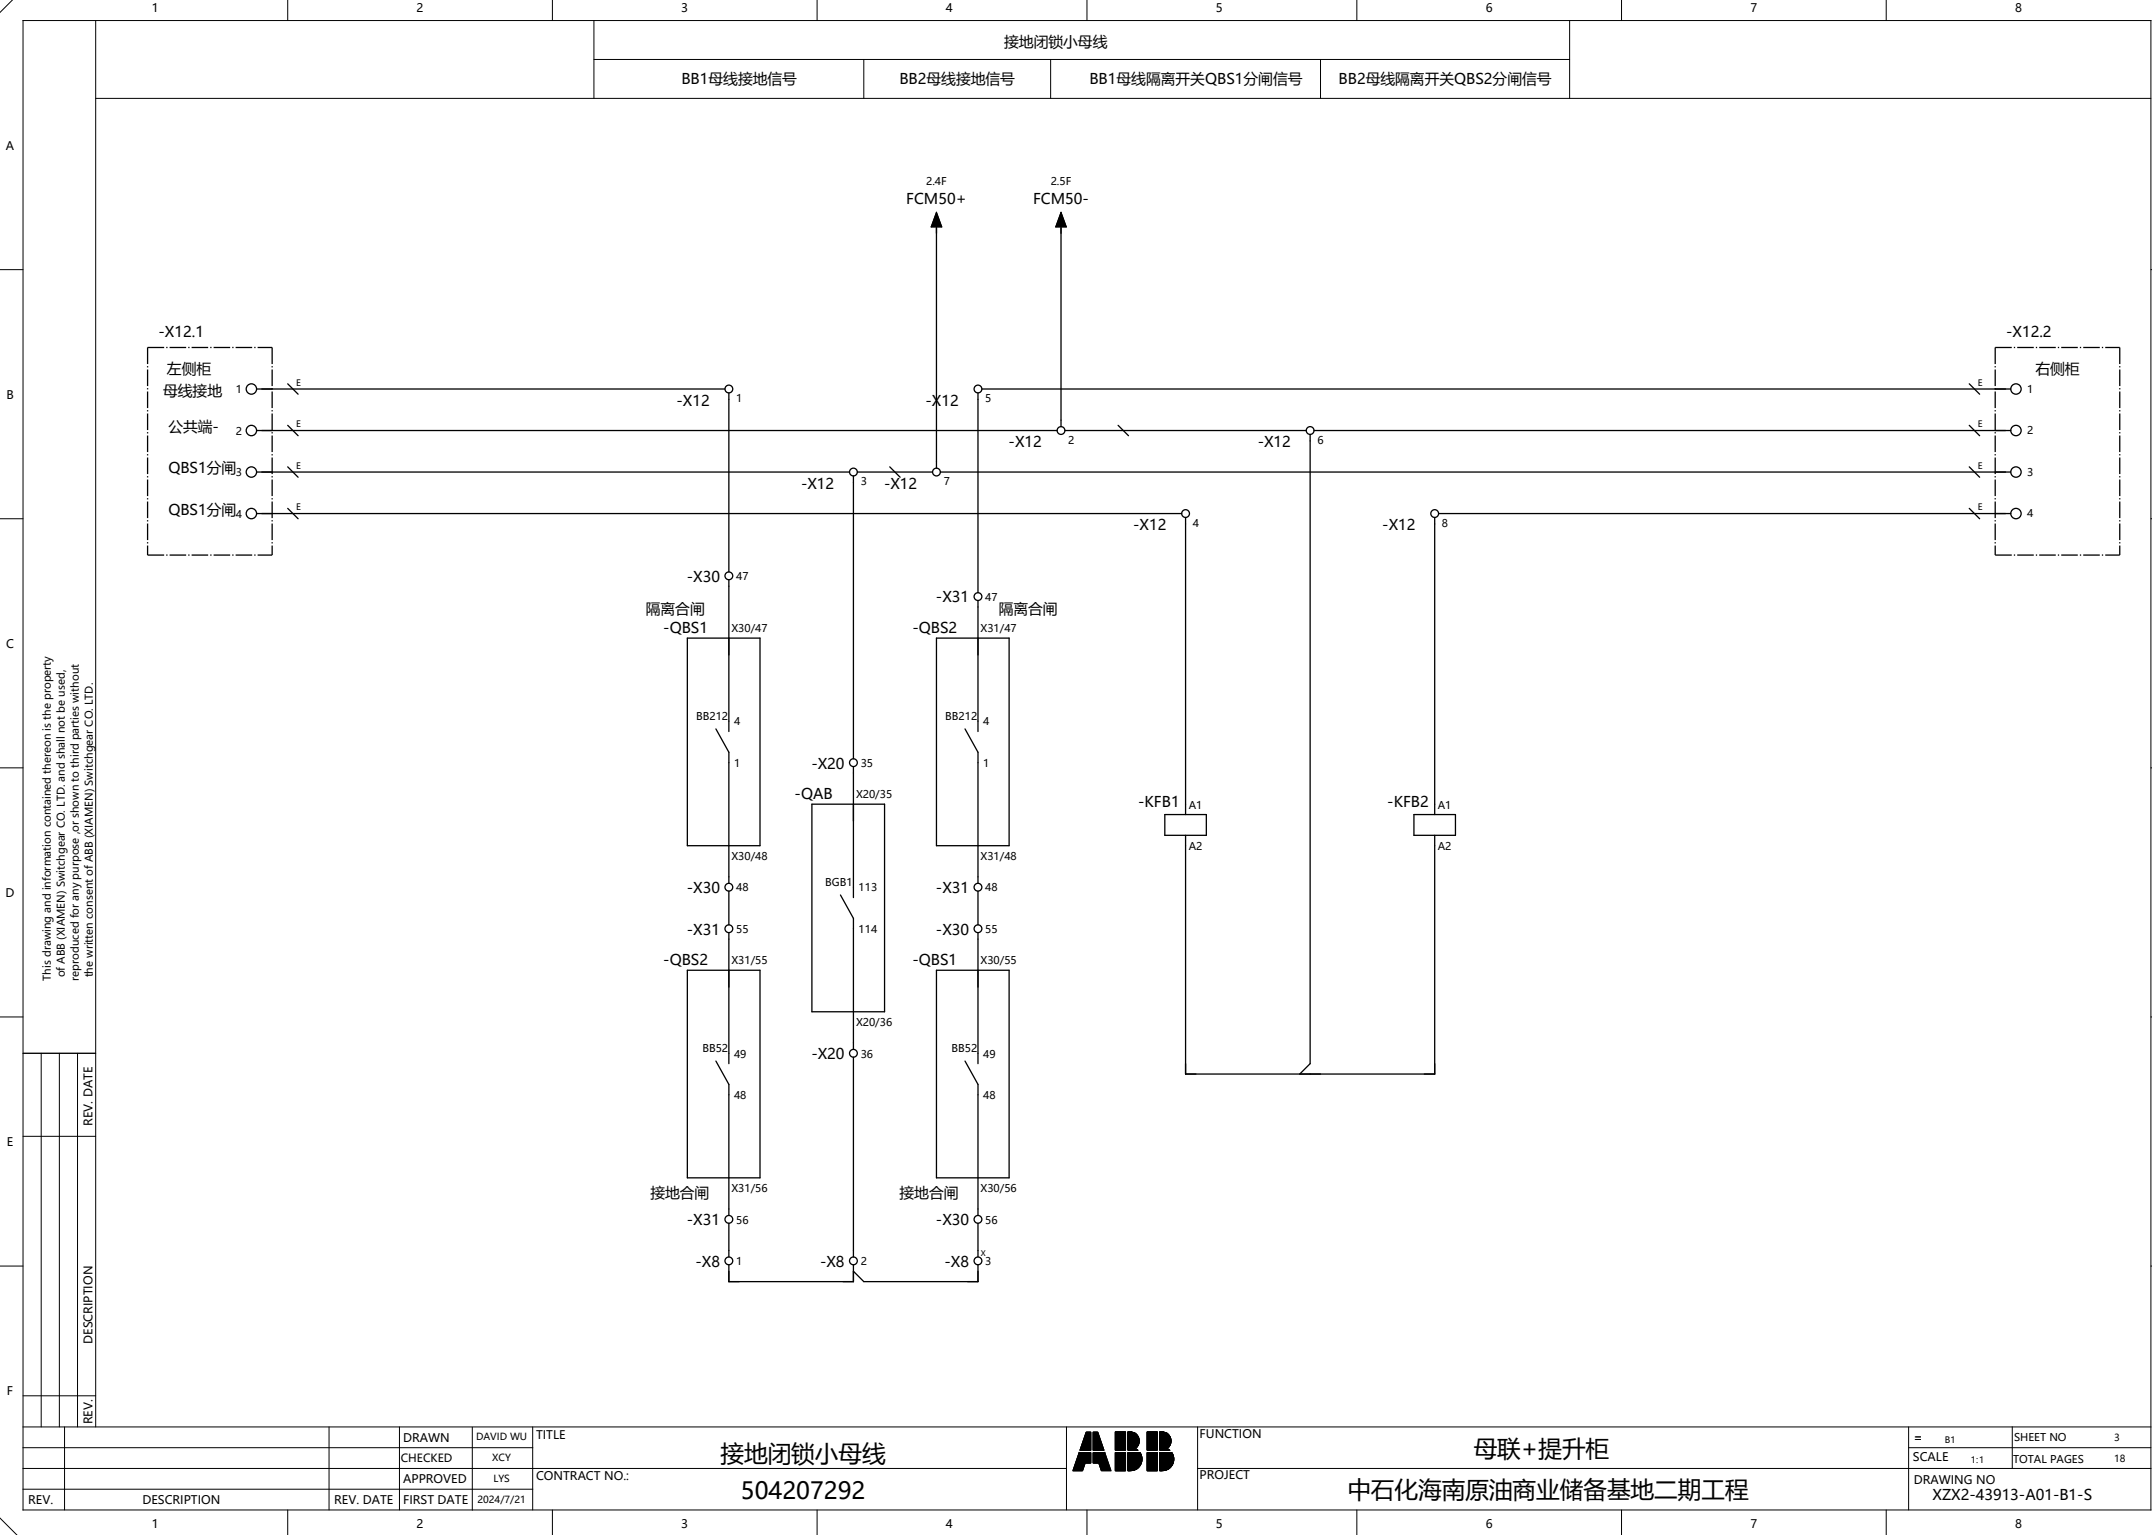

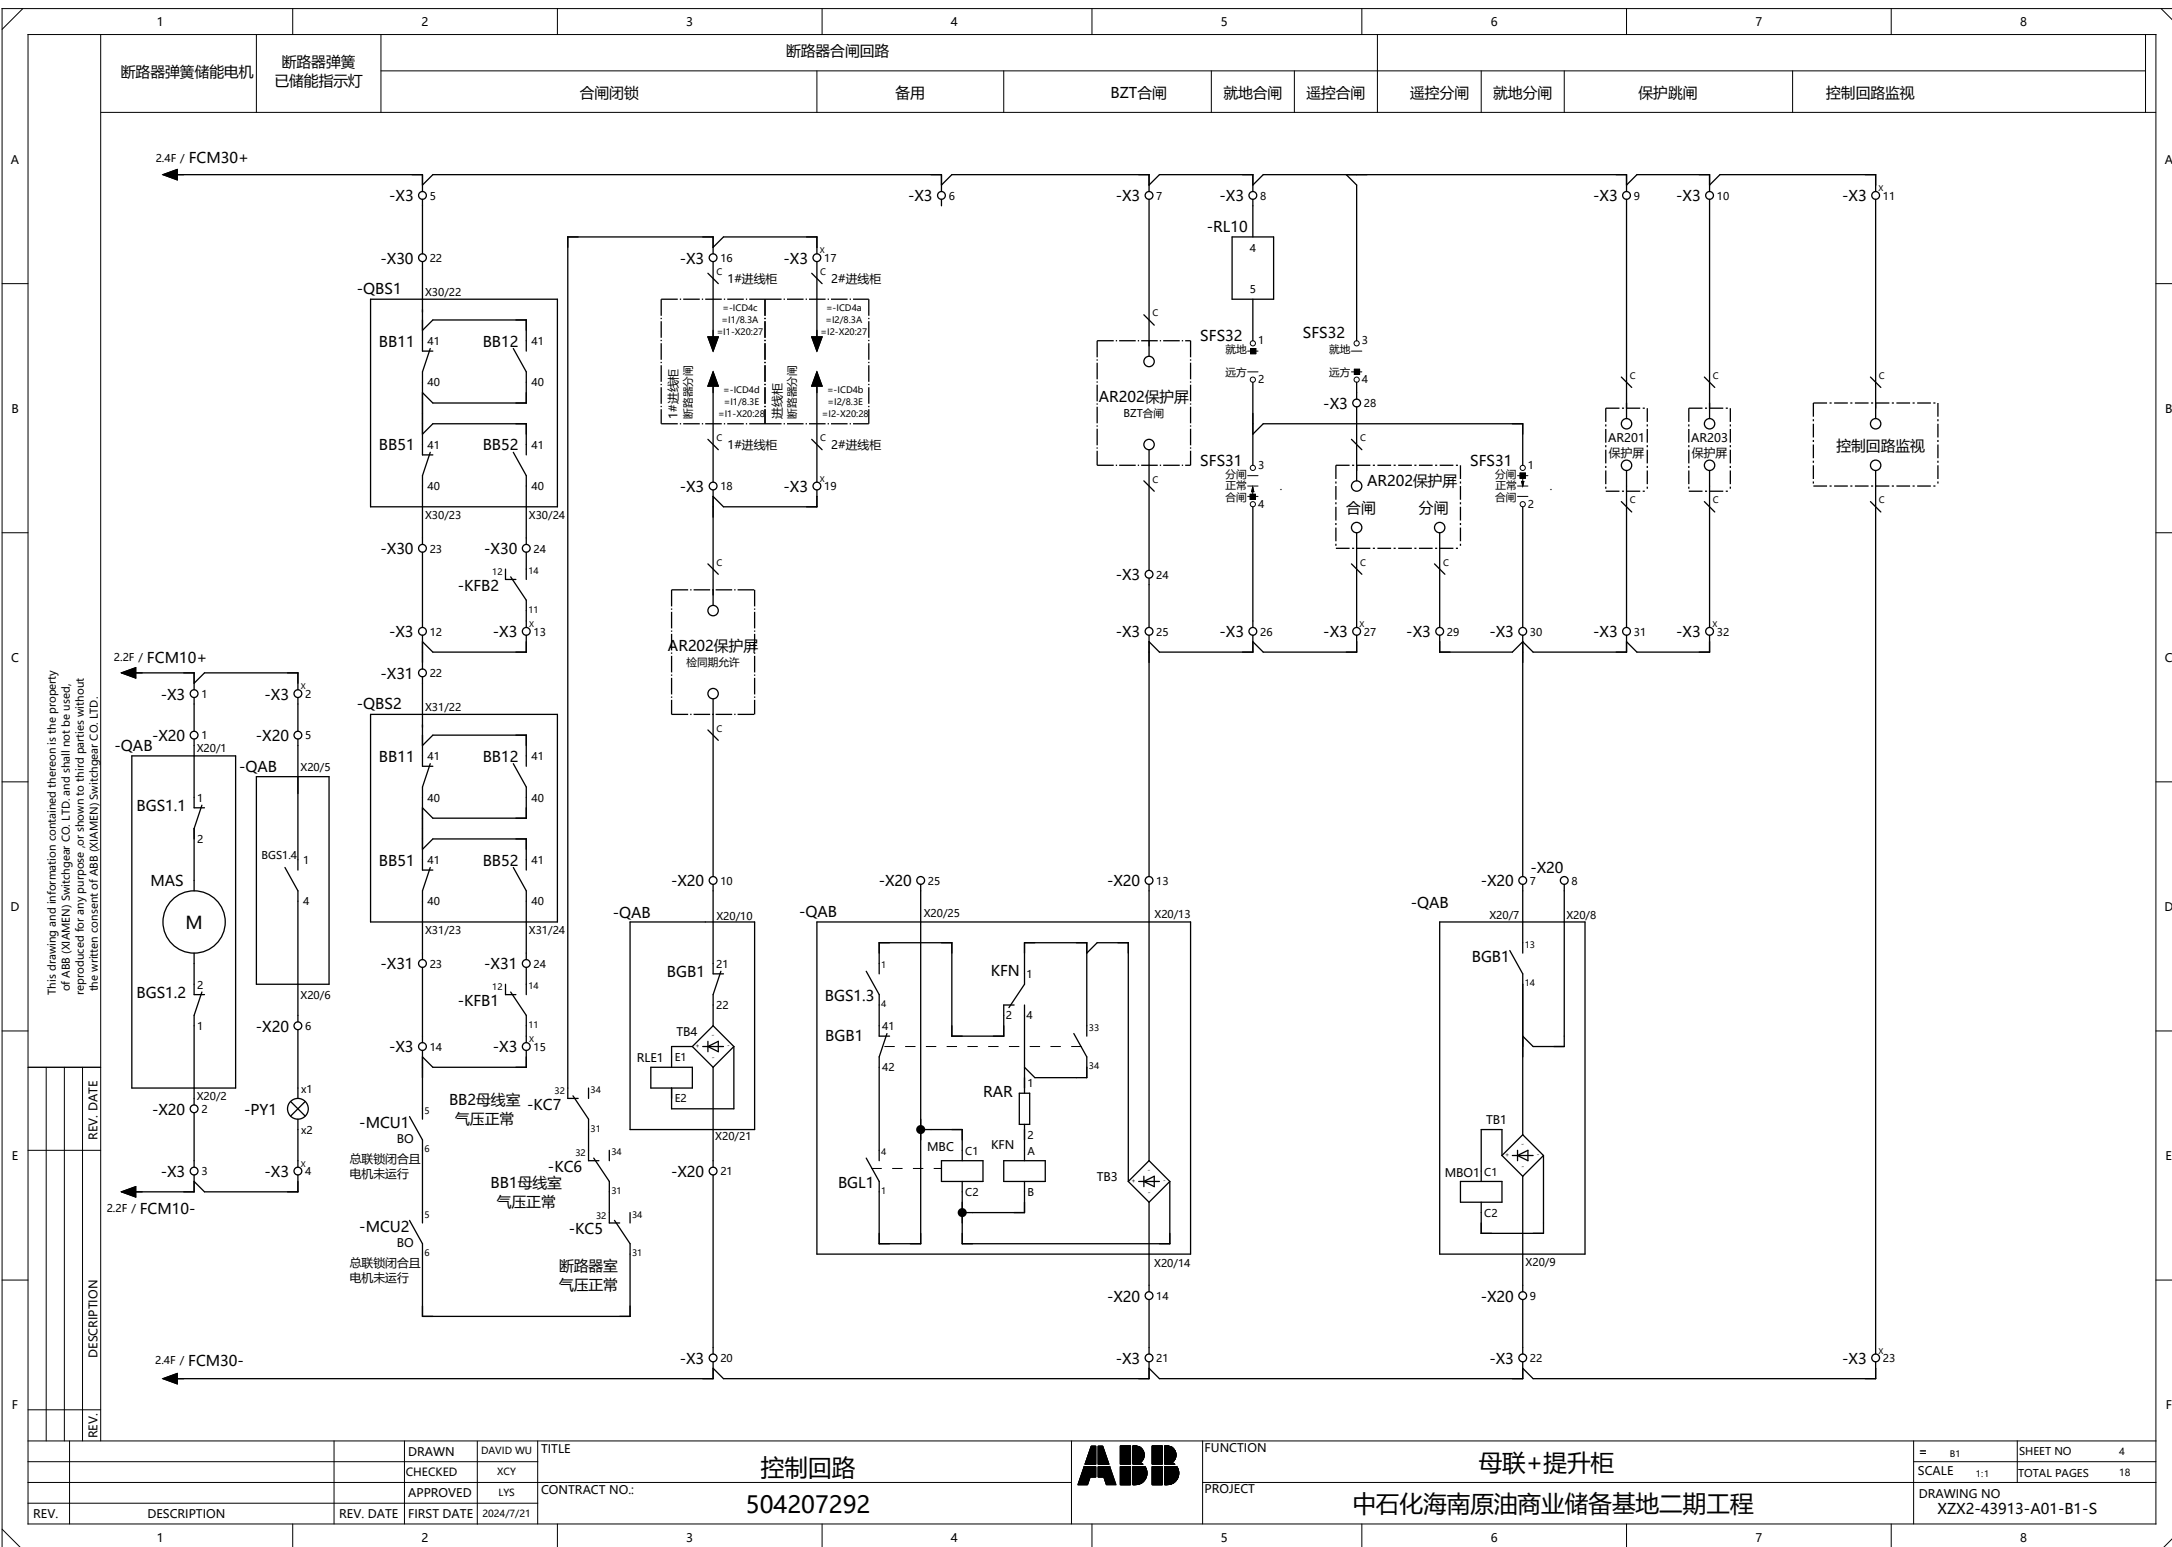

[illegible]

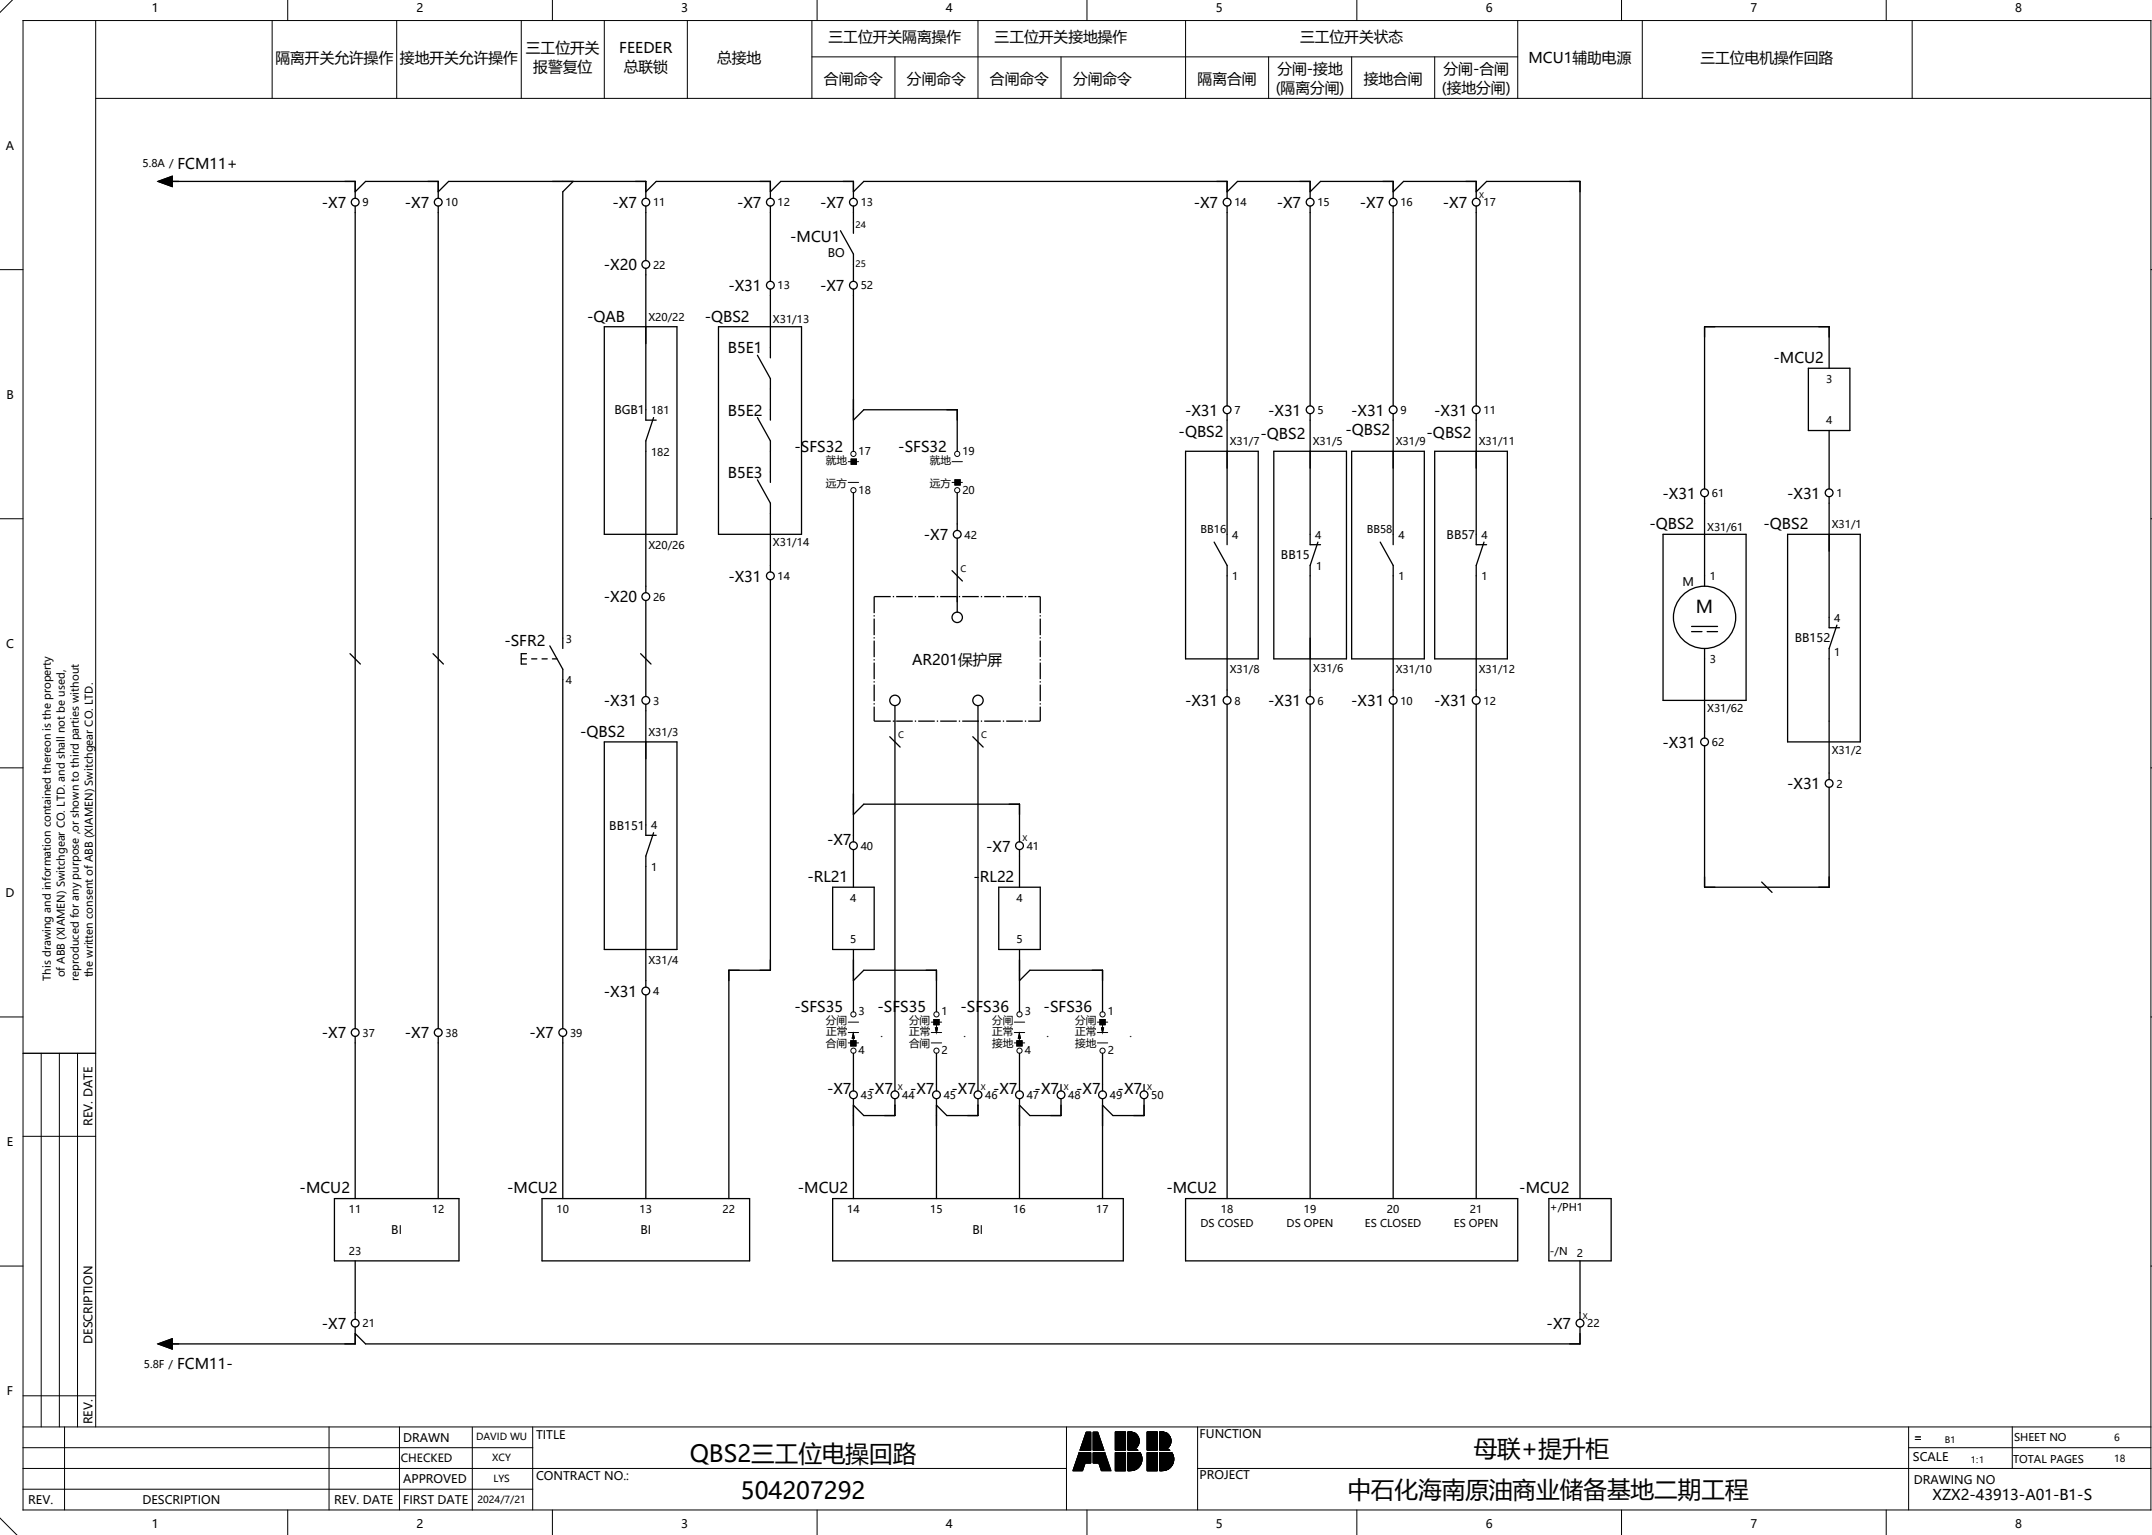


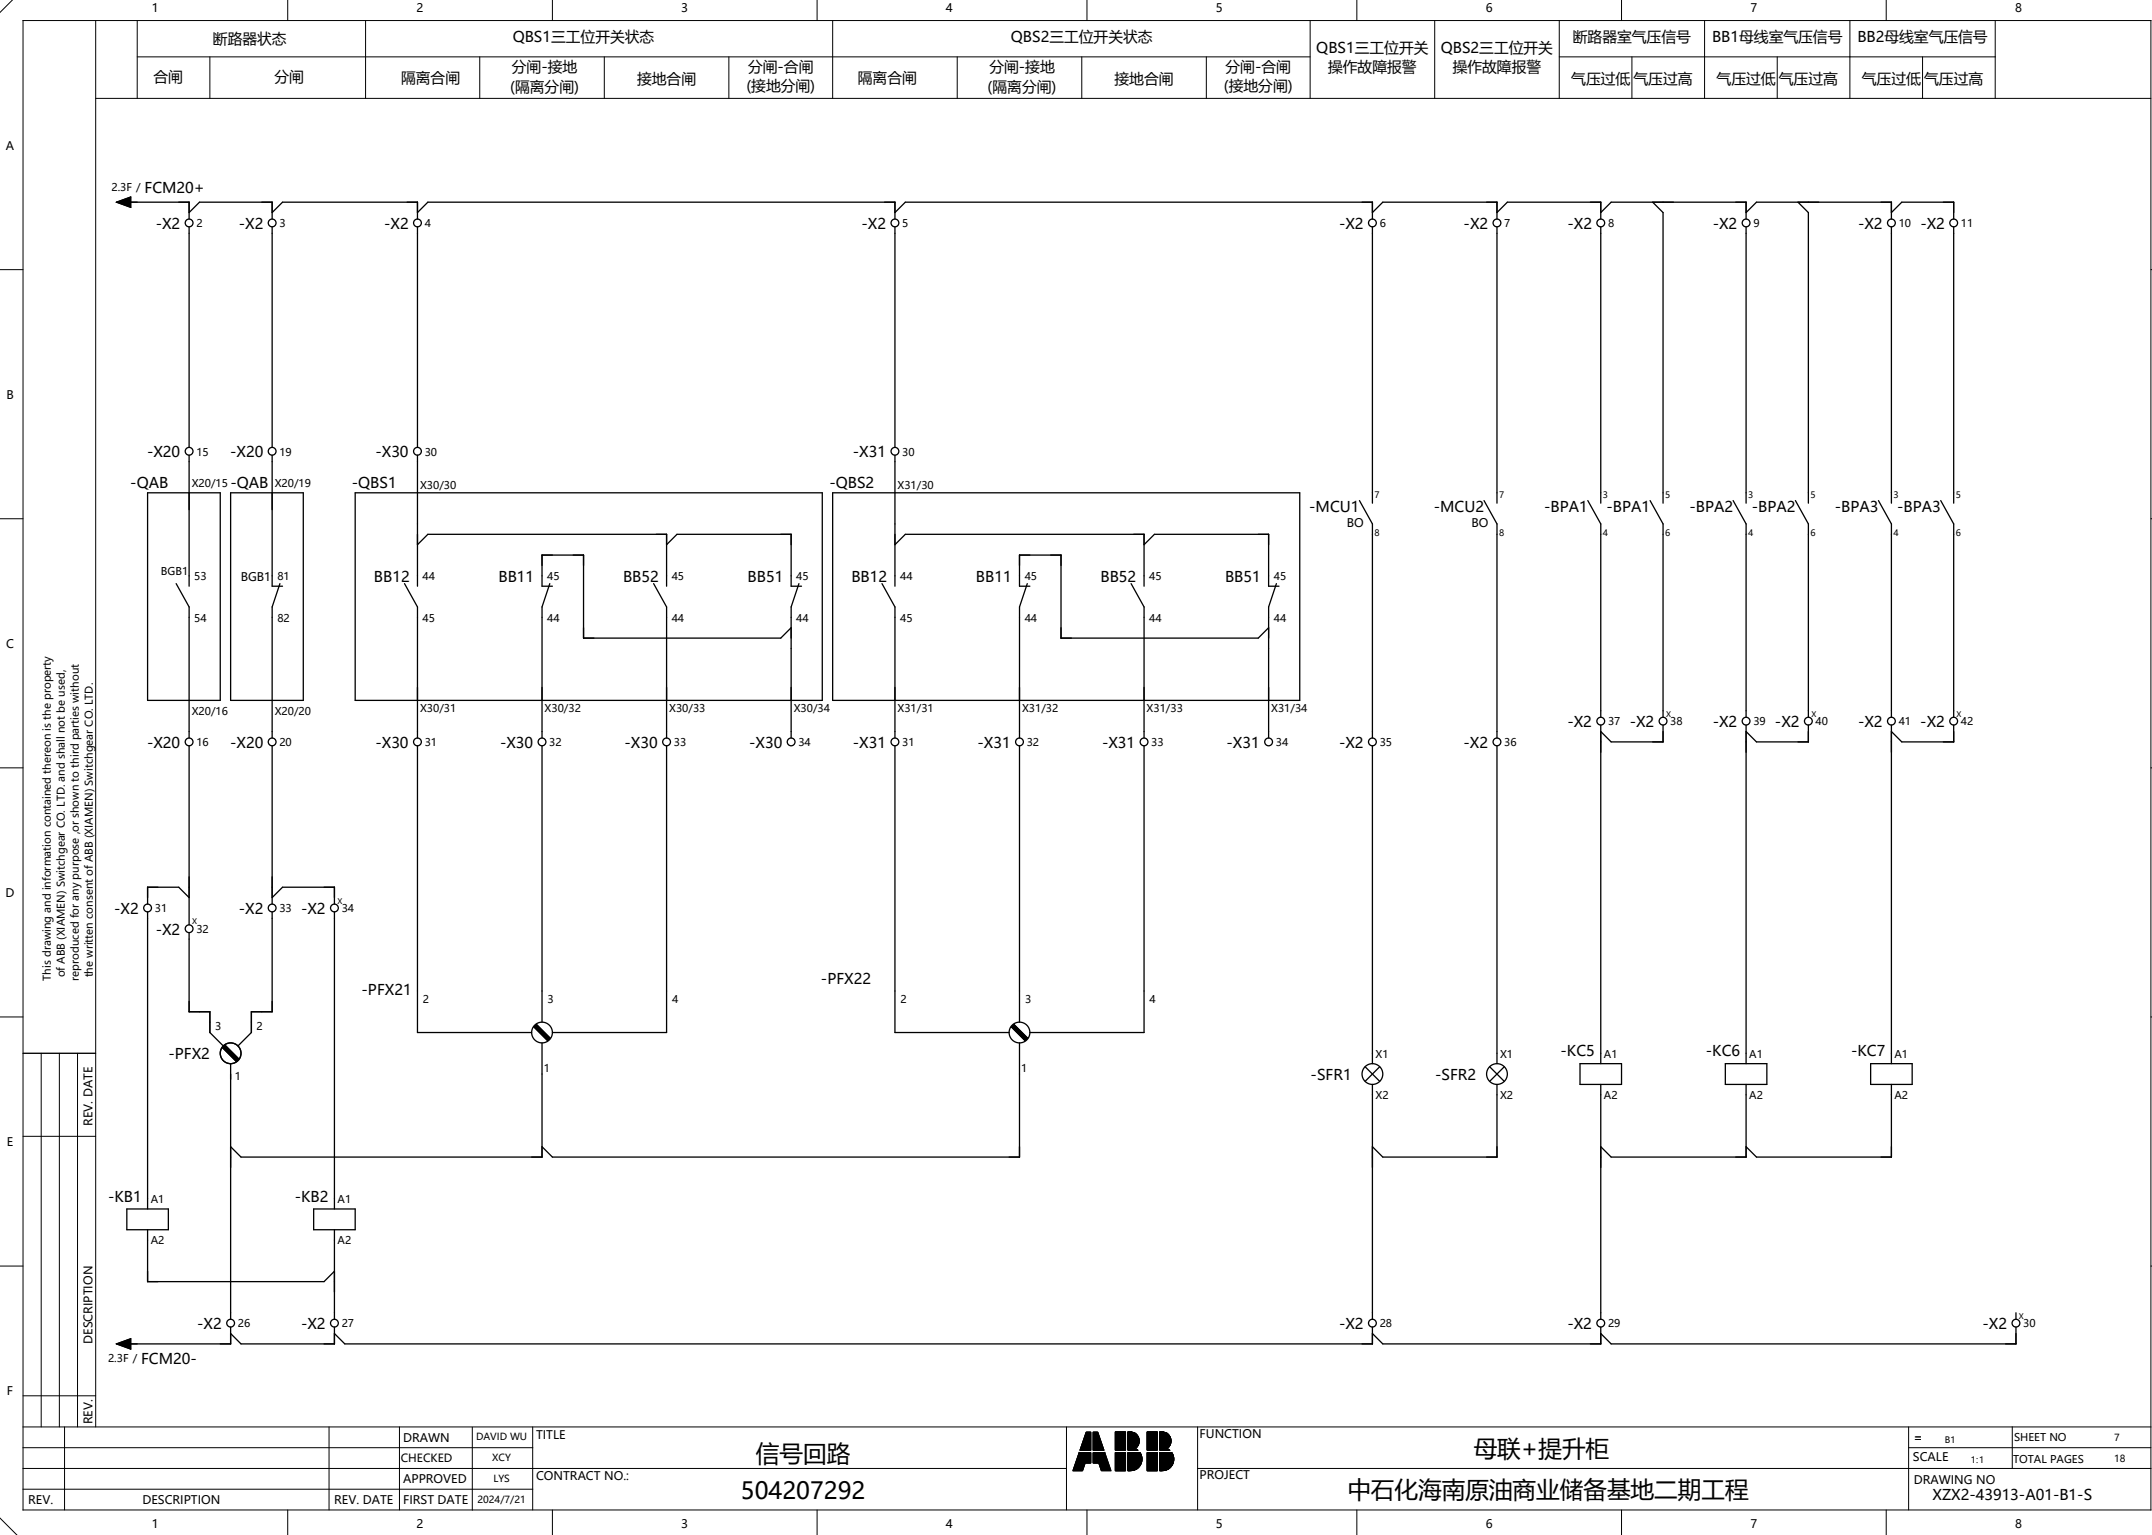

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	母联+提升柜	= B1	SHEET NO	7					
			CHECKED	XCX												
			APPROVED	LYS												
			FIRST DATE	2024/7/21	CONTRACT NO.:	504207292	PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO	XZX2-43913-A01-B1-S	TOTAL PAGES	18				
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE													
1			2		3		4		5		6		7		8	

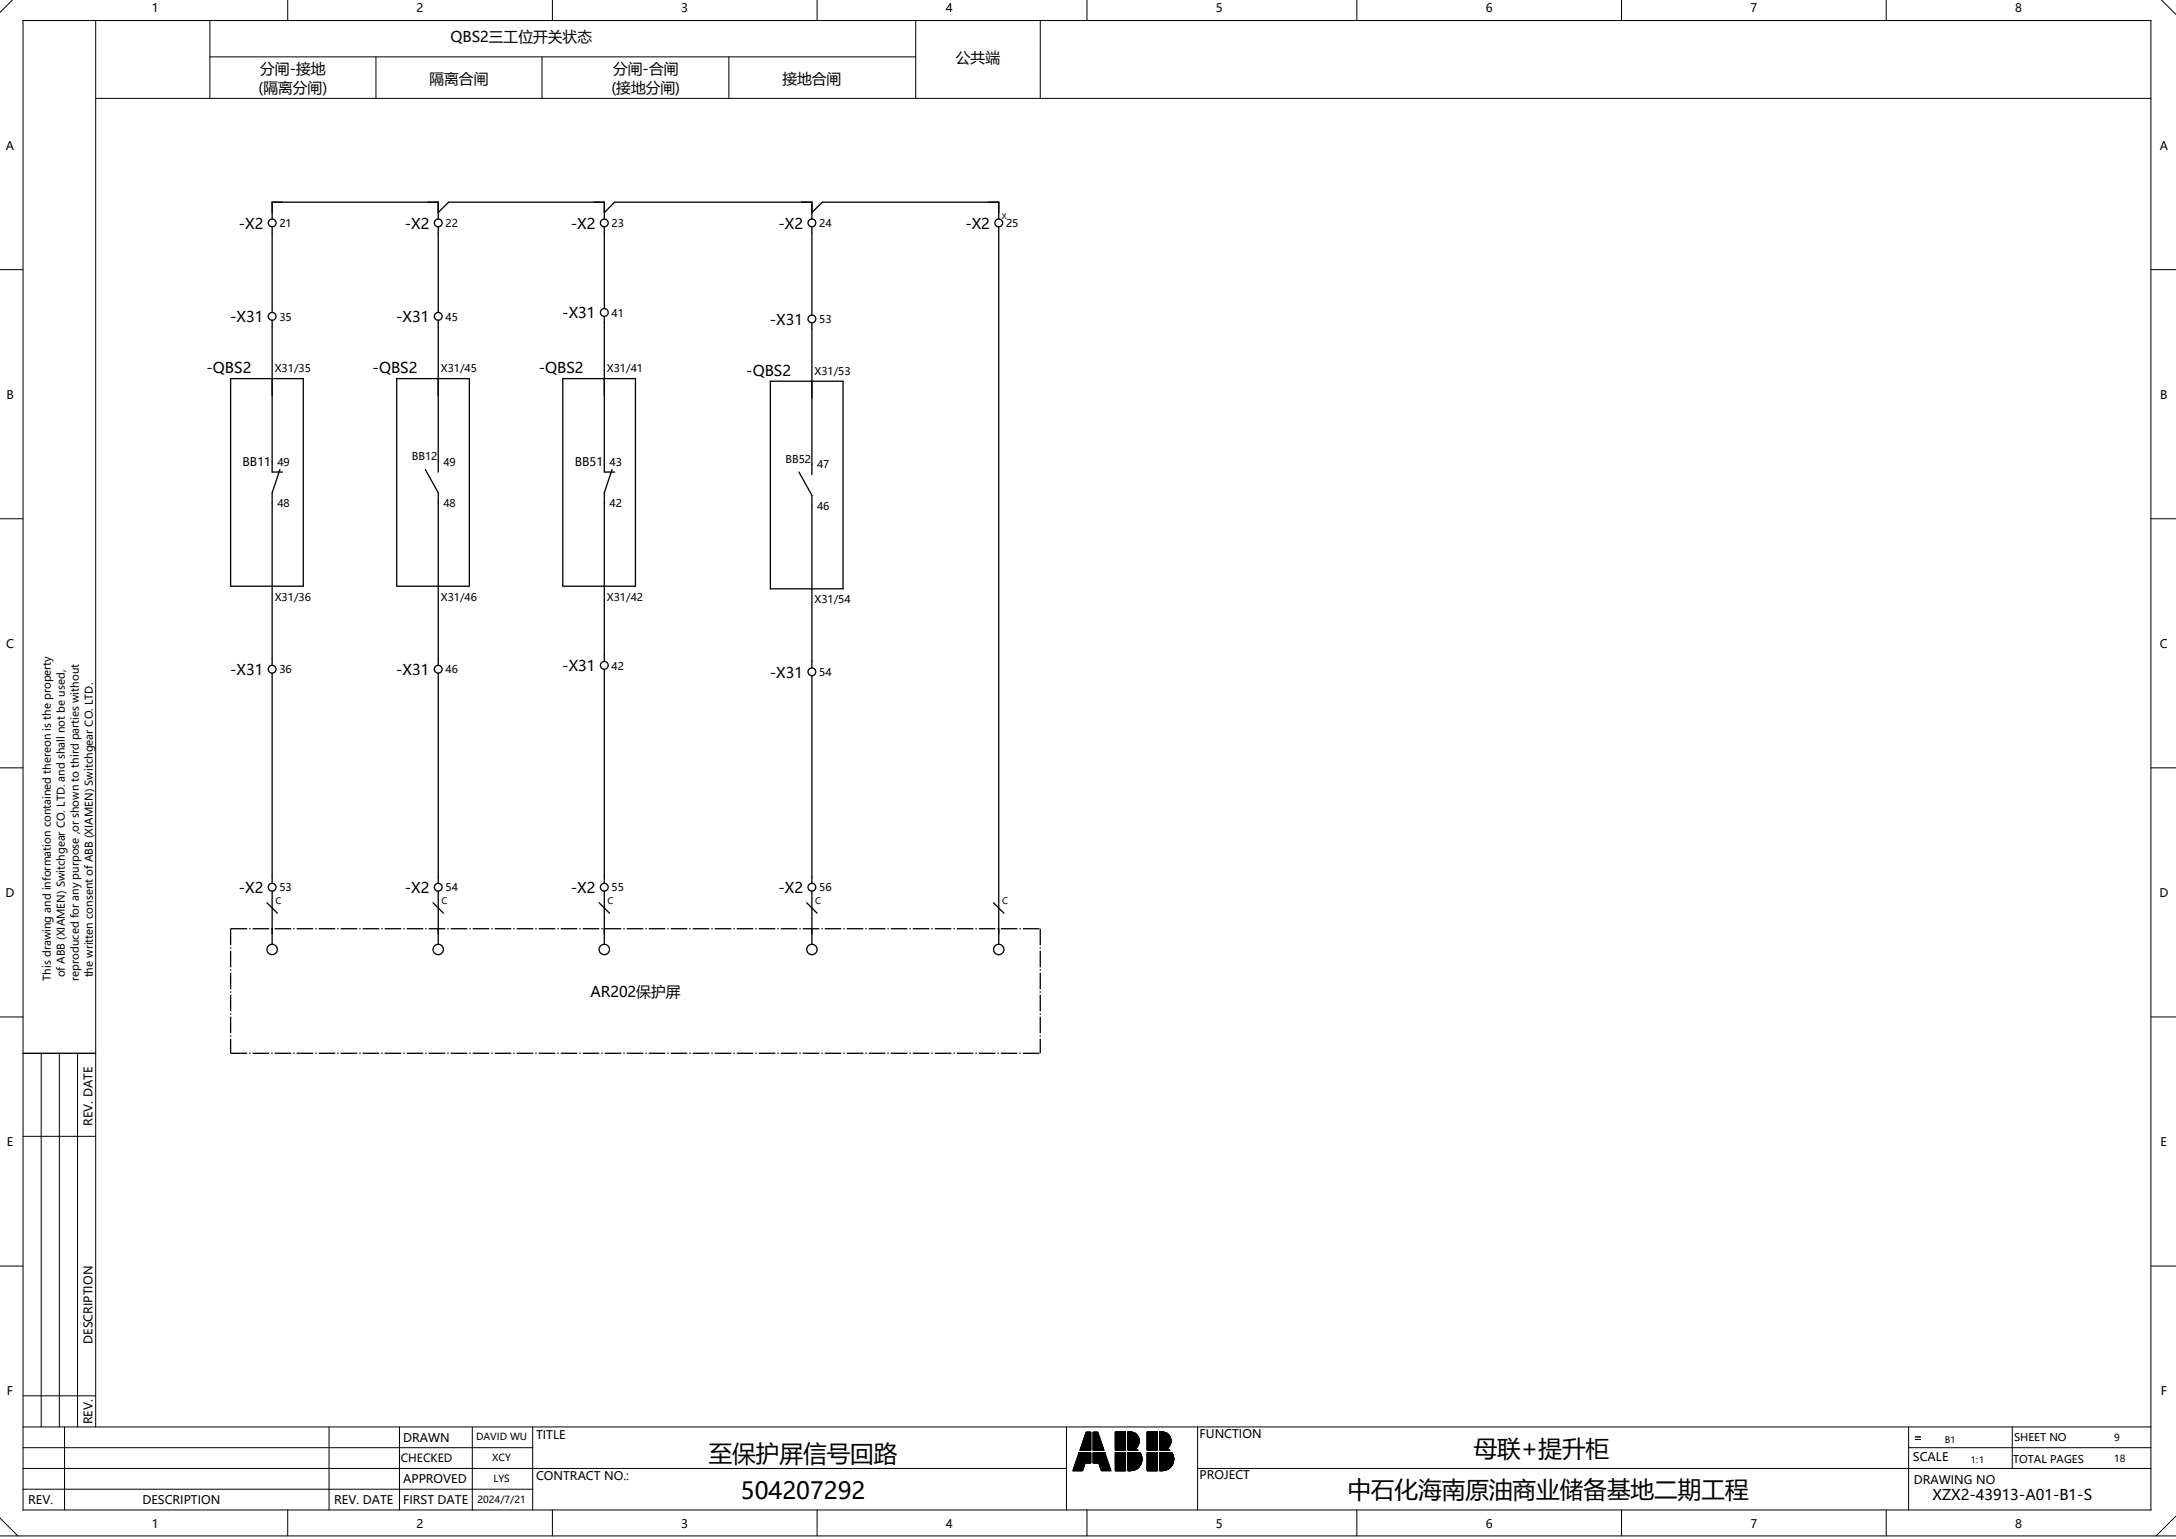

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

DAVID WU

CHECKED

XCY

APPROVED

LYS

REV. DATE

FIRST DATE

2024/7/21

TITLE

至保护屏信号回路

504207292

ABB

FUNCTION

母联+提升柜

PROJECT

中石化海南原油商业储备基地二期工程

SCALE

1:1

SHEET NO

9


TOTAL PAGES

18

DRAWING NO


XZX2-43913-A01-B1-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

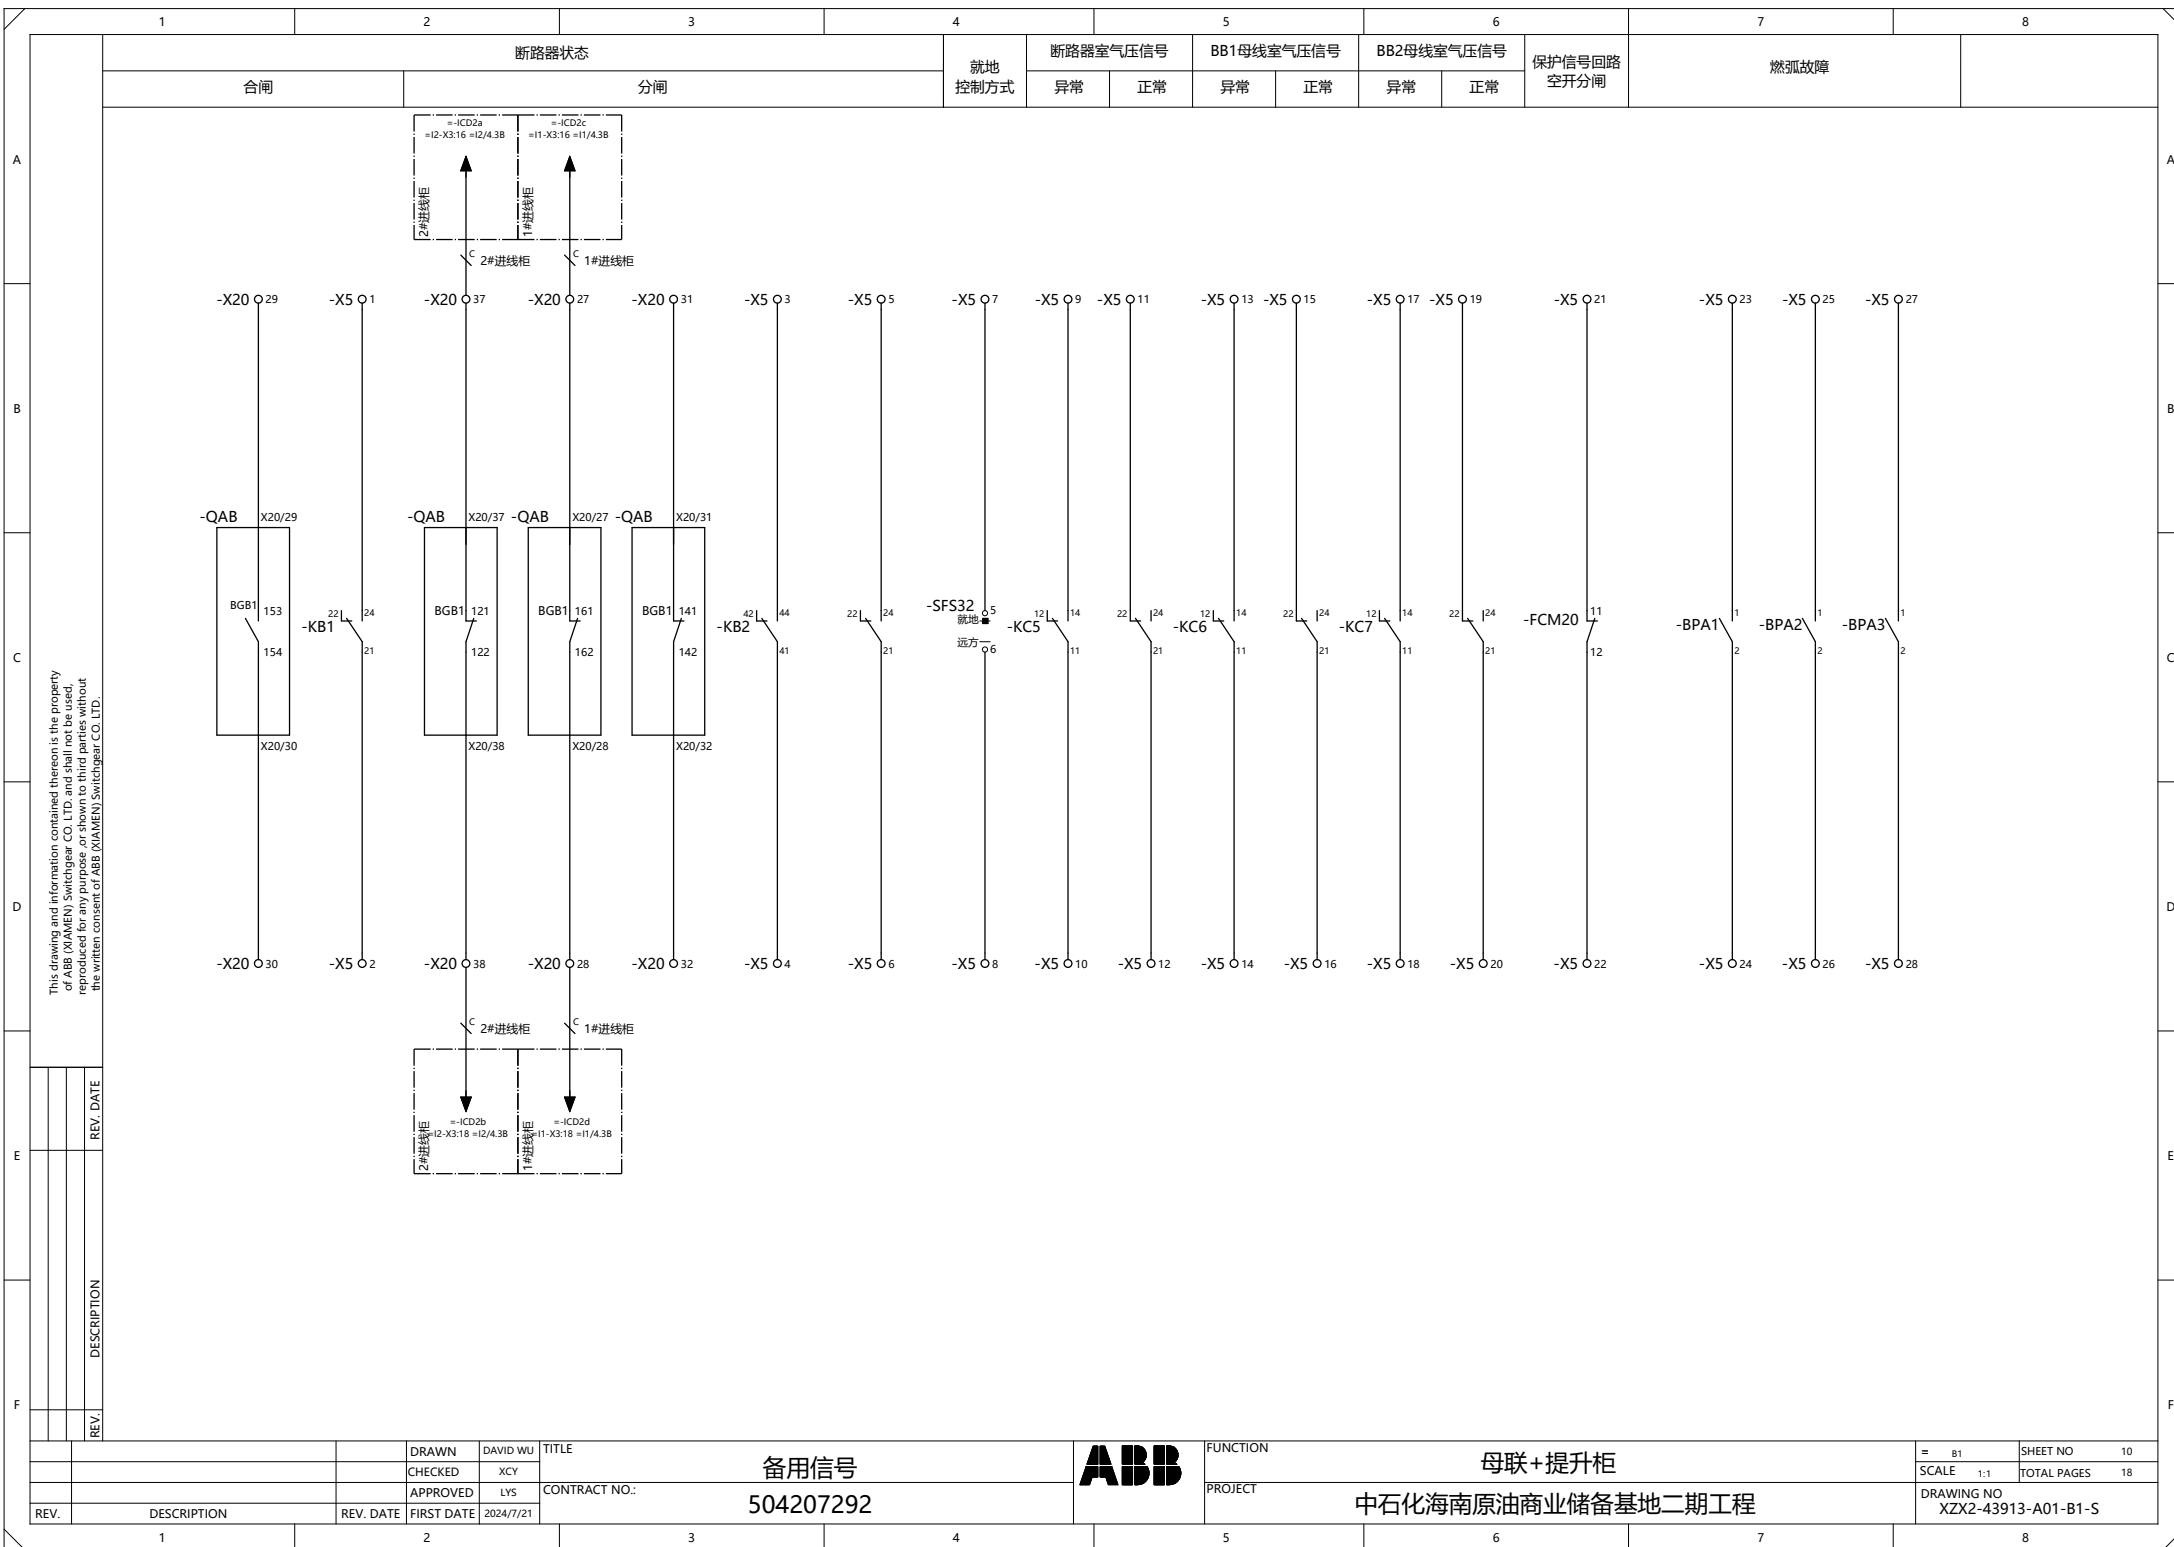


[illegible]

[illegible]



			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	母联+提升柜	= B1	SHEET NO	13
			CHECKED	XCY	备用信号		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	18
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:				DRAWING NO		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292			中石化海南原油商业储备基地二期工程	XZX2-43913-A01-B1-S		

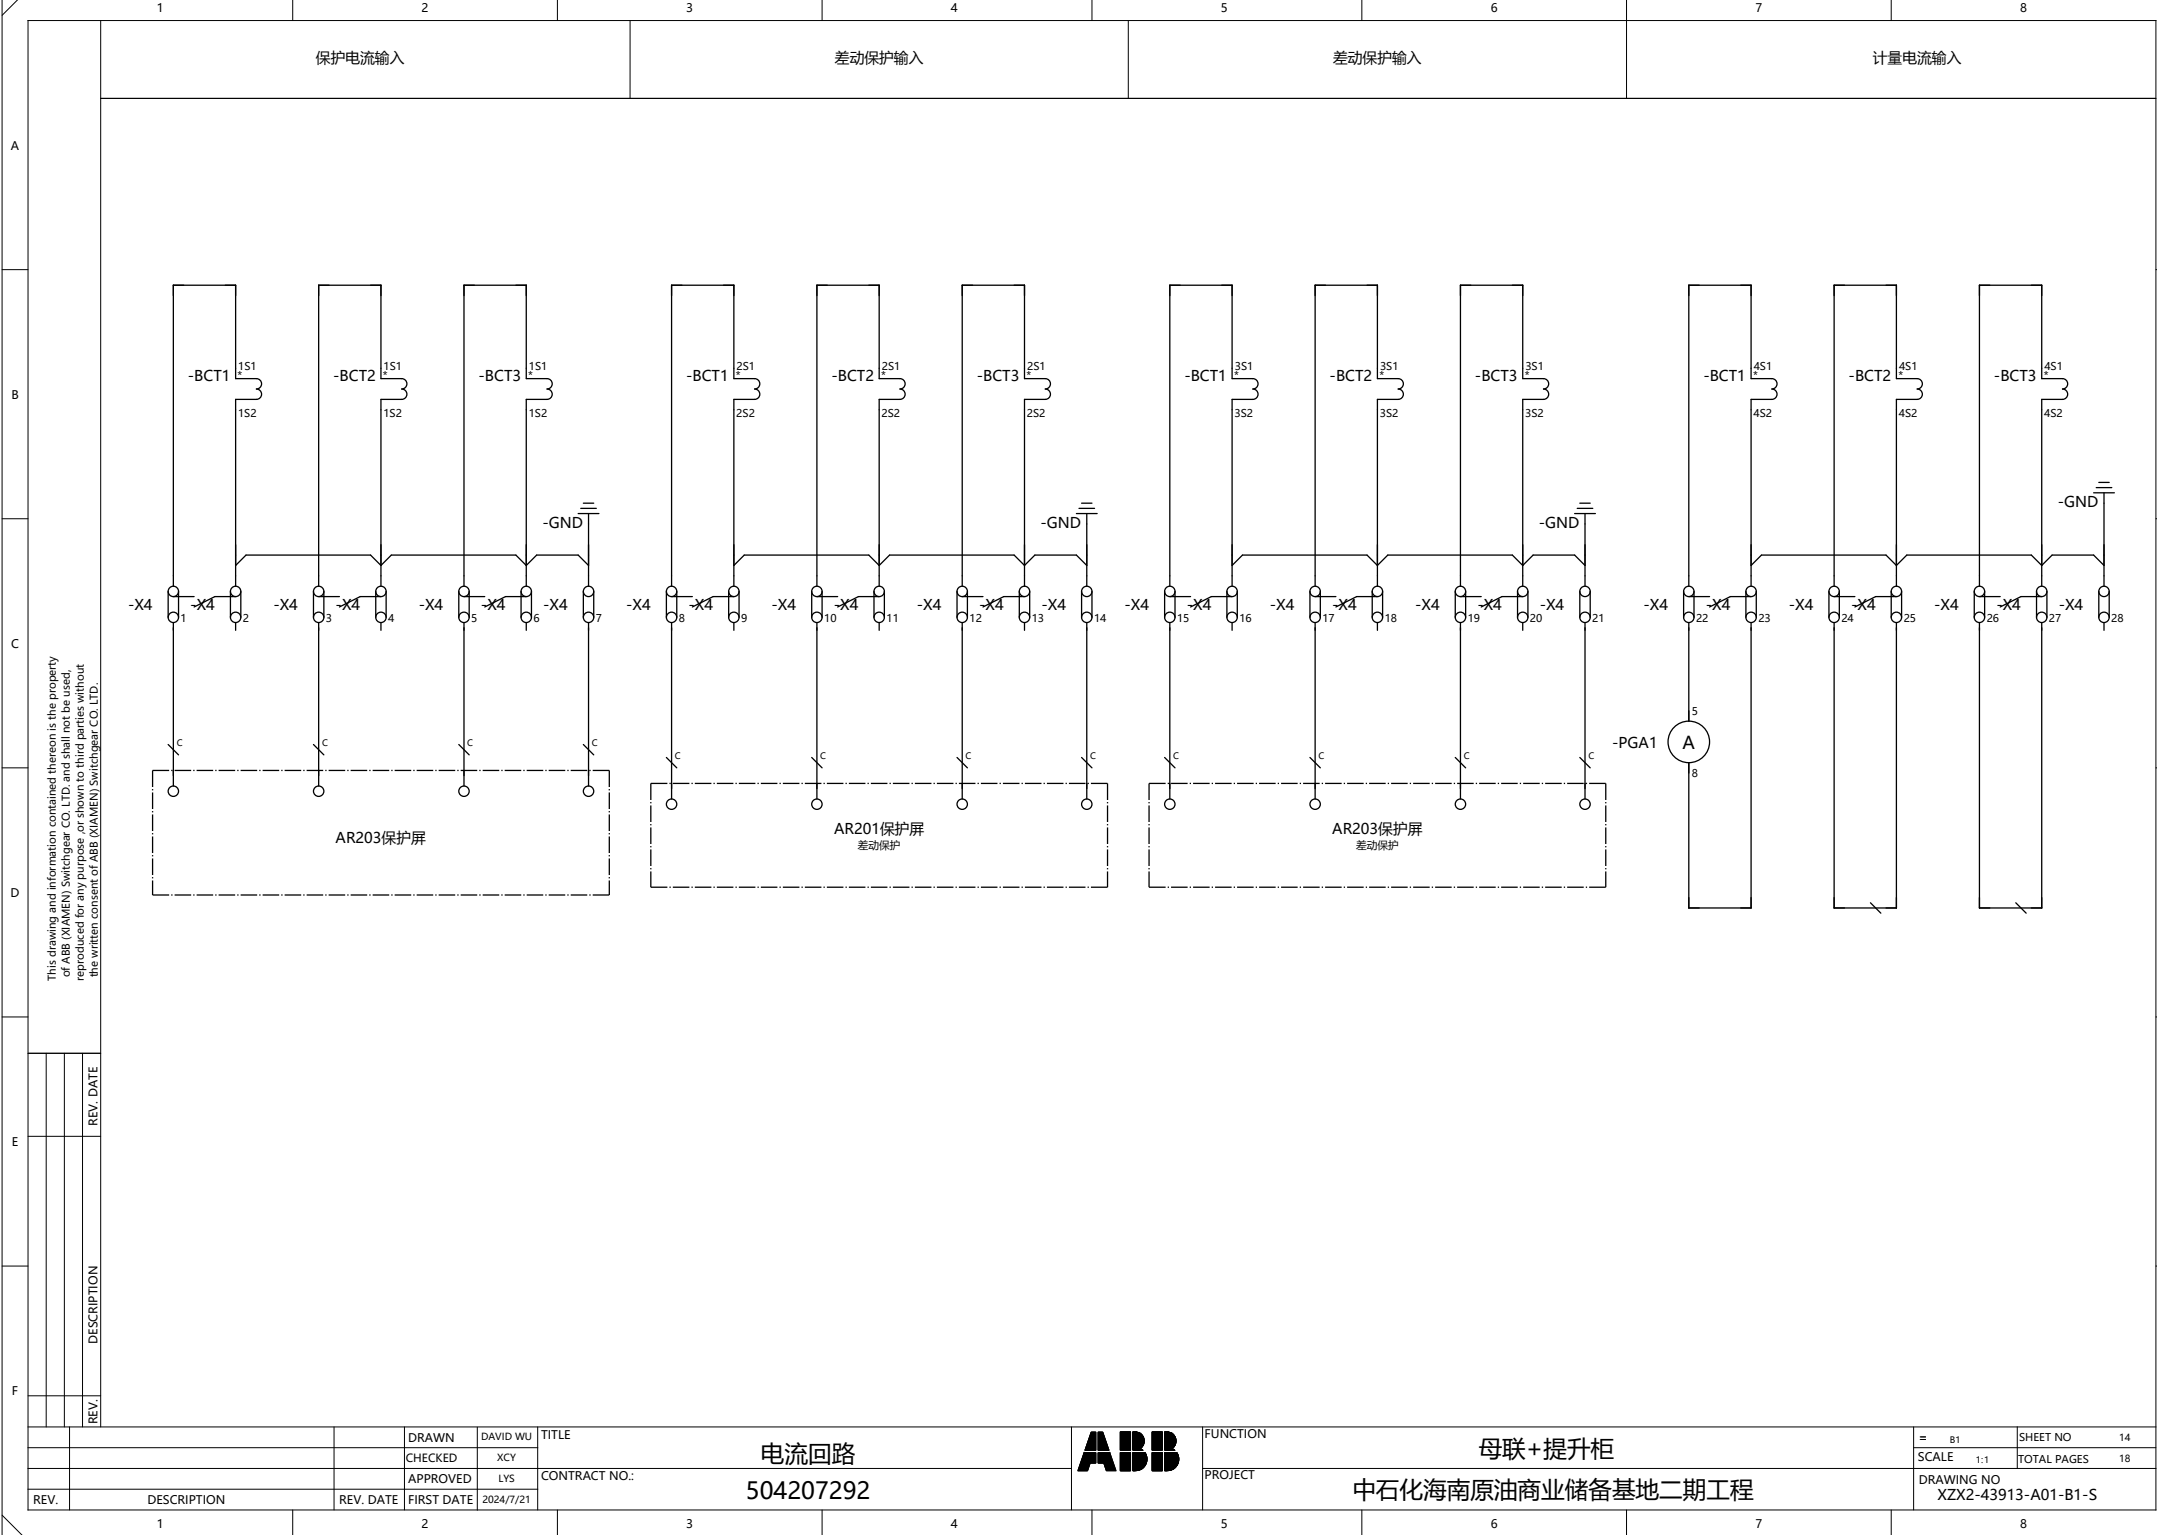

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	
	REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= B1		SHEET NO	
CHECKED		XCV		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		LYS		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-B1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21		1:1		18	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	




母联+提升柜

中石化海南原油商业储备基地二期工程

UX2TE

-QBS1

EP-UX2TE-X30-T

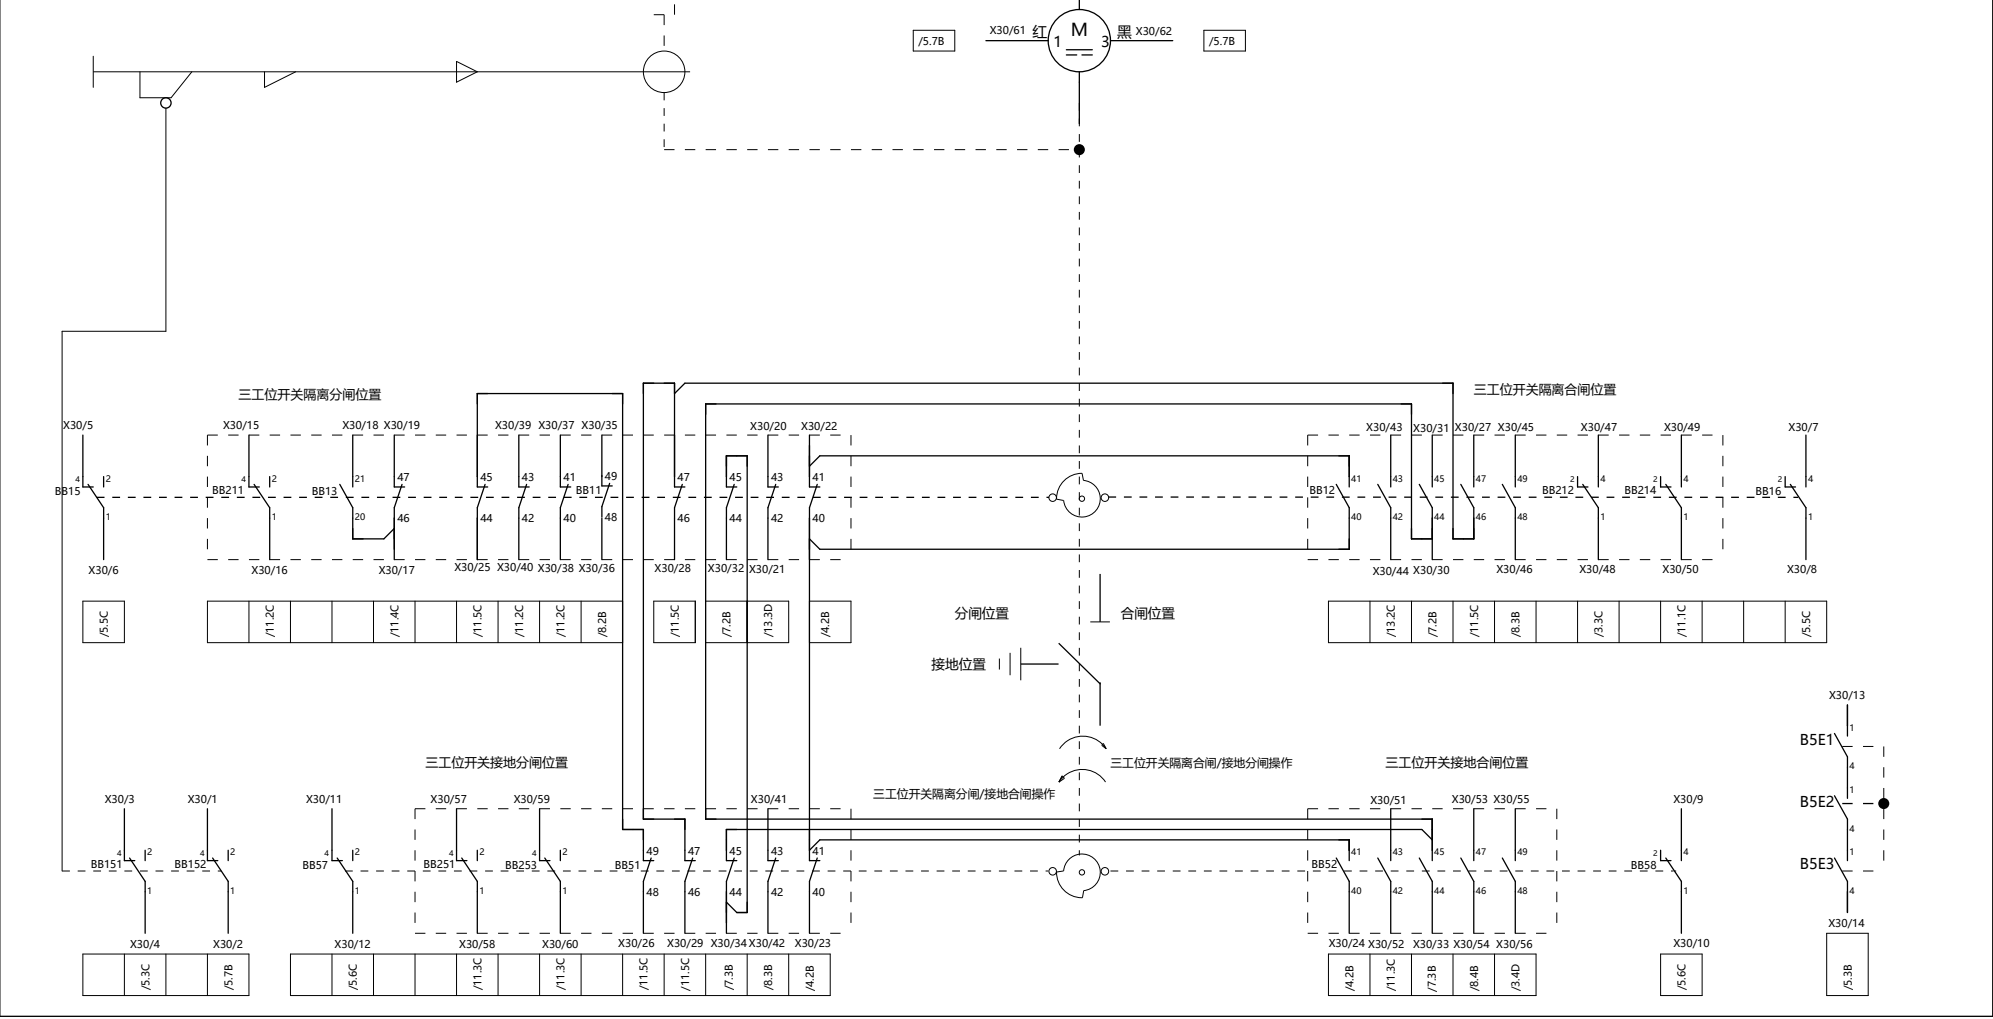

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	


名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN DAVID WU	CHECKED XCV	TITLE QBS1三工位开关	FUNCTION 母联+提升柜	= B1	SHEET NO 16
			APPROVED LYS		CONTRACT NO.: 504207292	PROJECT 中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 18
			FIRST DATE 2024/7/21				DRAWING NO XZX2-43913-A01-B1-S	

UX2TE

-QBS2

EP-UX2TE-X31-T

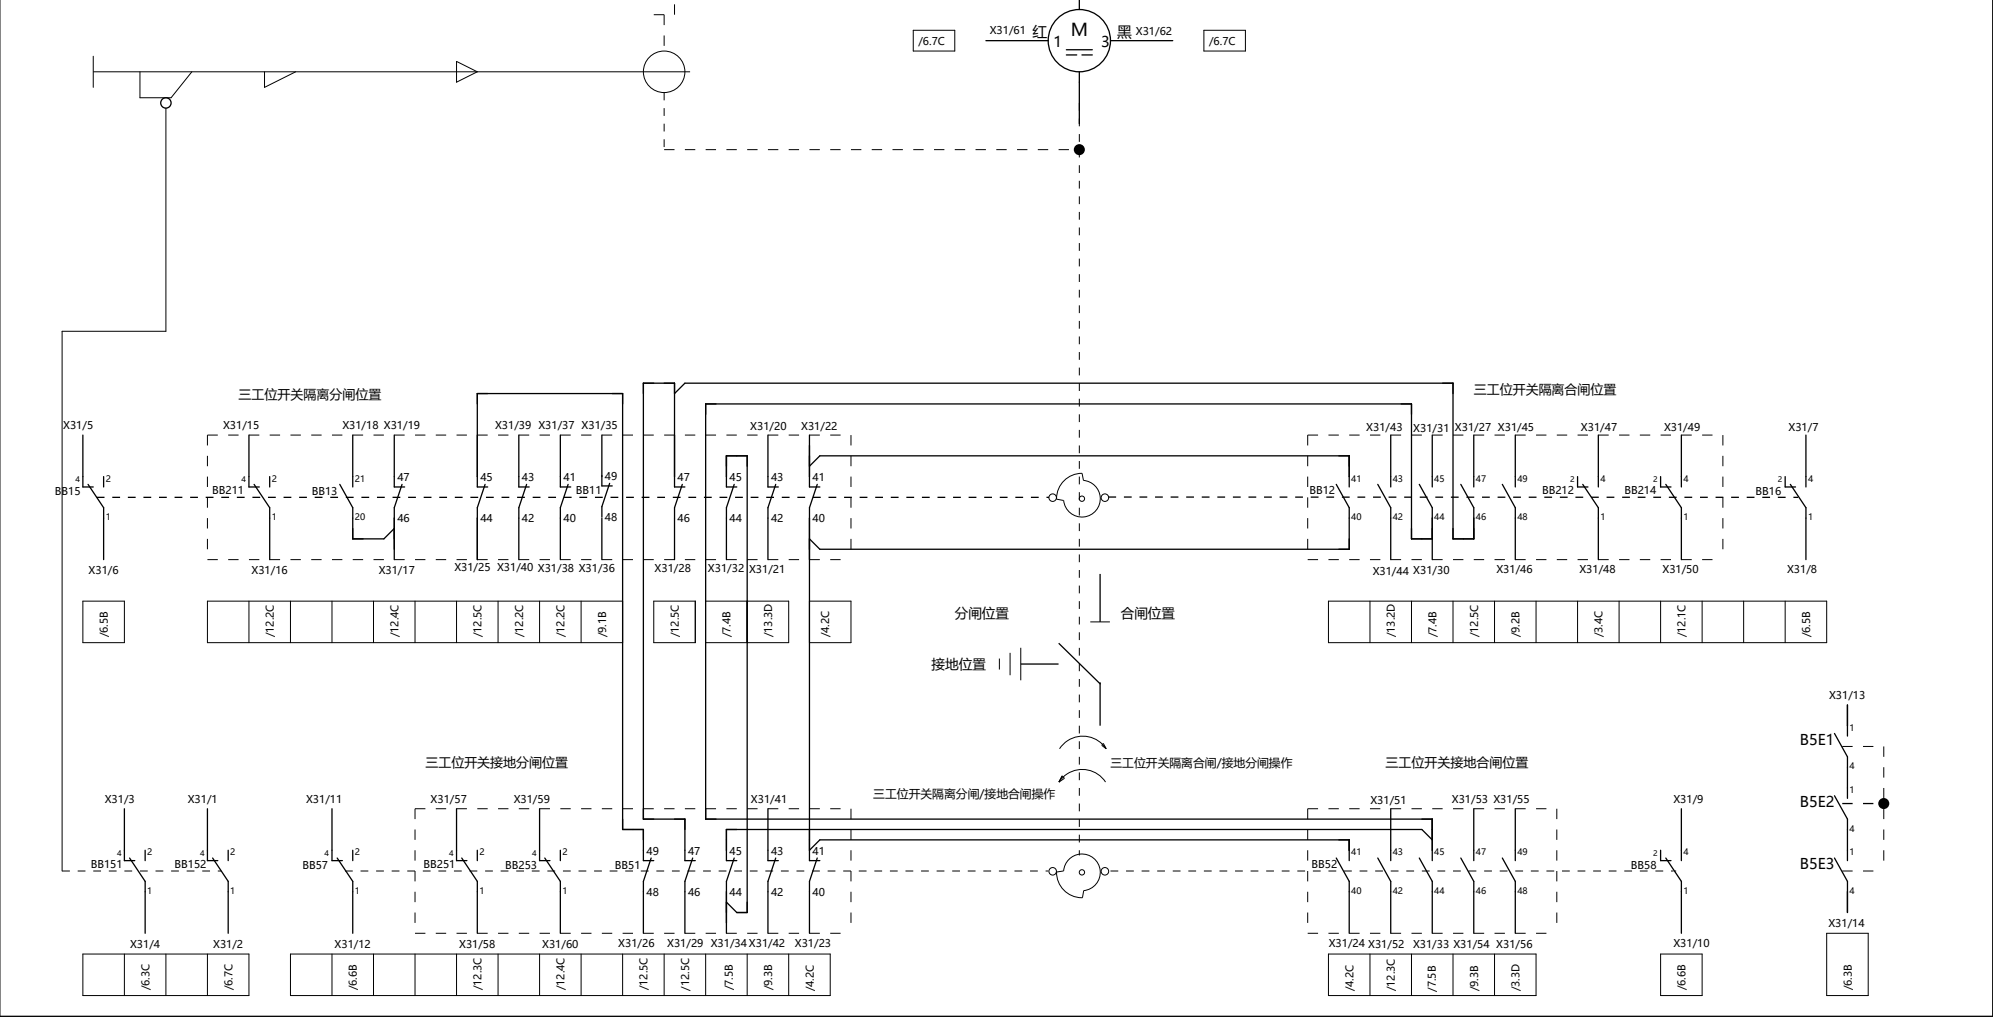

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	


名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB15.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN DAVID WU	CHECKED XCV	TITLE QBS2三工位开关	FUNCTION 母联+提升柜	= B1	SHEET NO 17
			APPROVED LYS		CONTRACT NO.: 504207292	PROJECT 中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 18
			FIRST DATE 2024/7/21				DRAWING NO XZX2-43913-A01-B1-S	



-QAB
VD4X-UNI-57-RL



名称	描述	备注
-RAR	串联电阻	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
BGS1.1~1.5	与储能机构联动的辅助开关	
-BGL1	合闸闭锁电磁铁的辅助开关	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	母联+提升柜	=	B1	SHEET NO	18	
			CHECKED	XCY	断路器小车					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	18
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:			PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO	XZX2-43913-A01-B1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292								

		1	2		3	4	5	6	7	8	
设备清单(低压室面板)											
		设备号- PFX2物料号PIP-B01D0-CB数量1制造商PEAKS									
		设备名称断路器状态指示型号SI10-B									
		设备参数AUX. SUPPLY:AC/DC90~230V									
		符号									
		节点位置		S/7.1E							
		设备号- PFX21物料号PIP-B0120-SI10-K数量1制造商PEAKS									
		设备名称三工位开关位置指示器型号SI10-K									
		设备参数AUX.SUPPLY: AC/DC90~230V									
		符号									
		节点位置		S/7.2D							
		设备号- PFX22物料号PIP-B0120-SI10-K数量1制造商PEAKS									
		设备名称三工位开关位置指示器型号SI10-K									
		设备参数AUX.SUPPLY: AC/DC90~230V									
		符号									
		节点位置		S/7.4D							
		设备号- PGA1物料号PMA-K103005A数量1制造商COMPLEE									
		设备名称电流表型号KLY-T96									
		设备参数RANGE:0-300A,100% OVERSCALE,TA:300/1A									
		符号									
		节点位置		S/1.7D S/14.7C							
		设备号- PY1物料号LSA-CL2-520C数量1制造商ABB									
		设备名称白色指示灯型号CL2-520C									
		设备参数Un=220V DC,WHITE									
		符号									
		节点位置		S/4.2E							
		设备号- RL10物料号CS-504207292-01数量1制造商珠海优特									
		设备名称五防锁型号UT031-2000A_01									
		设备参数									
		符号									
		节点位置		S/11.6C S/4.5A							
		设备号- RL11物料号CS-504207292-01数量1制造商珠海优特									
		设备名称五防锁型号UT031-2000A_01									
		设备参数									
		符号									
		节点位置		S/11.6C S/5.4D							
		设备号- RL12物料号CS-504207292-01数量1制造商珠海优特									
		设备名称五防锁型号UT031-2000A_01									
		设备参数									
		符号									
		节点位置		S/11.7C S/5.4D							
		设备号- RL21物料号CS-504207292-01数量1制造商珠海优特									
		设备名称五防锁型号UT031-2000A_01									
		设备参数									
		符号									
		节点位置		S/11.8C S/6.4D							
		设备号- RL22物料号CS-504207292-01数量1制造商珠海优特									
		设备名称五防锁型号UT031-2000A_01									
		设备参数									
		符号									
		节点位置		S/11.8C S/6.4D							
		FUNCTION母联+提升柜			= B1SHEET NO2						
		PROJECT中石化海南原油商业储备基地二期工程			SCALE 1:1TOTAL PAGES5						
		DRAWING NO XZX2-43913-A01-B1-E									
		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21	
		1		2		3		4		5	
		6		7		8					

设备清单(低压室面板)



母联+提升柜

中石化海南原油商业储备基地二期工程

		1	2	3	4	5	6	7	8	
		设备清单(低压室面板)								
A		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
B		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
C		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
D		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
E		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
F		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(低压室面板)								
		设备清单(								

This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
==A01=B1+-X2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>备注</th><th>外引电缆</th><th>设备</th><th>线号</th><th>端子号</th><th>型号</th><th>线号</th><th>设备</th><th>线号</th><th>备注</th><th>外引电缆</th><th>备注</th></tr><tr><td rowspan="54"></td><td>-FCM90:11</td><td></td><td></td><td>1</td><td>WTR-4-STB</td><td></td><td></td><td></td><td>-FCM50:11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-FCM20:4</td><td></td><td></td><td>2</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:15</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:19</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X30:30</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X31:30</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-MCU1:7</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-MCU2:7</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-BPA1:5</td><td>8</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA1:3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-BPA2:5</td><td>9</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA2:3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA3:3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA3:5</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:17</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:23</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-X30:45</td><td>14</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X30:35</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-X30:53</td><td>15</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X30:41</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-SFS32:11</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-KC544</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-FCM10:11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>20</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X31:35</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X31:45</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X31:41</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X31:53</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>26</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-PFX2:1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-FCM20:2</td><td>27</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-K82:A2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-SFR1:X2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-KC5A2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-KB1:A1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-X20:16</td><td>32</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-PFX2:3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-X20:20</td><td>33</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-PFX2:2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-KB2:A1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-SFR1:X1</td><td>35</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-MCU1:8</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-SFR2:X1</td><td>36</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-MCU2:8</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-KC5A1</td><td>37</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA1:4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA1:6</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-KC6A1</td><td>39</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA2:4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA2:6</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-KC7A1</td><td>41</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA3:4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-BPA3:6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>43</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>44</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>45</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X30:36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>46</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X30:46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>47</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X30:42</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>48</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X30:54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>49</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X20:4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>50</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-SFS32:12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>51</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-KC541</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>52</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-FCM90:12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>53</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X31:36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td>-AR202保护屏</td><td>54</td><td>WDU4</td><td></td><td></td><td></td><td>-X31:46</td><td></td><td></td></tr></table>												备注	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	线号	备注	外引电缆	备注		-FCM90:11			1	WTR-4-STB				-FCM50:11			-FCM20:4			2	WDU4				-X20:15						3	WDU4				-X20:19						4	WDU4				-X30:30						5	WDU4				-X31:30						6	WDU4				-MCU1:7						7	WDU4				-MCU2:7					-BPA1:5	8	WDU4				-BPA1:3					-BPA2:5	9	WDU4				-BPA2:3						10	WDU4				-BPA3:3						11	WDU4				-BPA3:5						12	WDU4				-X20:17						13	WDU4				-X20:23					-X30:45	14	WDU4				-X30:35					-X30:53	15	WDU4				-X30:41						16	WDU4				-X20:3						17	WDU4				-SFS32:11						18	WDU4				-KC544						19	WDU4				-FCM10:11			△		-AR202保护屏	20	WDU4										21	WDU4				-X31:35						22	WDU4				-X31:45						23	WDU4				-X31:41						24	WDU4				-X31:53						25	WDU4							△		-AR202保护屏	26	WDU4				-PFX2:1					-FCM20:2	27	WDU4				-K82:A2						28	WDU4				-SFR1:X2						29	WDU4				-KC5A2						30	WDU4										31	WDU4				-KB1:A1					-X20:16	32	WDU4				-PFX2:3					-X20:20	33	WDU4				-PFX2:2						34	WDU4				-KB2:A1					-SFR1:X1	35	WDU4				-MCU1:8					-SFR2:X1	36	WDU4				-MCU2:8					-KC5A1	37	WDU4				-BPA1:4						38	WDU4				-BPA1:6					-KC6A1	39	WDU4				-BPA2:4						40	WDU4				-BPA2:6					-KC7A1	41	WDU4				-BPA3:4						42	WDU4				-BPA3:6			△		-AR202保护屏	43	WDU4				-X20:18			△		-AR202保护屏	44	WDU4				-X20:24			△		-AR202保护屏	45	WDU4				-X30:36			△		-AR202保护屏	46	WDU4				-X30:46			△		-AR202保护屏	47	WDU4				-X30:42			△		-AR202保护屏	48	WDU4				-X30:54			△		-AR202保护屏	49	WDU4				-X20:4			△		-AR202保护屏	50	WDU4				-SFS32:12			△		-AR202保护屏	51	WDU4				-KC541			△		-AR202保护屏	52	WDU4				-FCM90:12			△		-AR202保护屏	53	WDU4				-X31:36			△		-AR202保护屏	54	WDU4				-X31:46		
备注	外引电缆	设备	线号	端子号	型号	线号	设备	线号	备注	外引电缆	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	-FCM90:11			1	WTR-4-STB				-FCM50:11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	-FCM20:4			2	WDU4				-X20:15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				3	WDU4				-X20:19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				4	WDU4				-X30:30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				5	WDU4				-X31:30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				6	WDU4				-MCU1:7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				7	WDU4				-MCU2:7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-BPA1:5	8	WDU4				-BPA1:3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-BPA2:5	9	WDU4				-BPA2:3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				10	WDU4				-BPA3:3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				11	WDU4				-BPA3:5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				12	WDU4				-X20:17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				13	WDU4				-X20:23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-X30:45	14	WDU4				-X30:35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-X30:53	15	WDU4				-X30:41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				16	WDU4				-X20:3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				17	WDU4				-SFS32:11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				18	WDU4				-KC544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				19	WDU4				-FCM10:11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	20	WDU4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				21	WDU4				-X31:35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				22	WDU4				-X31:45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				23	WDU4				-X31:41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				24	WDU4				-X31:53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				25	WDU4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	△		-AR202保护屏	26	WDU4				-PFX2:1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-FCM20:2	27	WDU4				-K82:A2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				28	WDU4				-SFR1:X2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				29	WDU4				-KC5A2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				30	WDU4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				31	WDU4				-KB1:A1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-X20:16	32	WDU4				-PFX2:3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-X20:20	33	WDU4				-PFX2:2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				34	WDU4				-KB2:A1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-SFR1:X1	35	WDU4				-MCU1:8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-SFR2:X1	36	WDU4				-MCU2:8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-KC5A1	37	WDU4				-BPA1:4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				38	WDU4				-BPA1:6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-KC6A1	39	WDU4				-BPA2:4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				40	WDU4				-BPA2:6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			-KC7A1	41	WDU4				-BPA3:4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				42	WDU4				-BPA3:6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	43	WDU4				-X20:18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	44	WDU4				-X20:24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	45	WDU4				-X30:36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	46	WDU4				-X30:46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	47	WDU4				-X30:42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	48	WDU4				-X30:54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	49	WDU4				-X20:4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	50	WDU4				-SFS32:12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	51	WDU4				-KC541																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	52	WDU4				-FCM90:12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	53	WDU4				-X31:36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	△		-AR202保护屏	54	WDU4				-X31:46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
☆ 柜间小母线 柜柜提供 △ 柜间控制电源(由客户自备) ● 短接排 ✕ 分母板 (测试短垫片 ○ 其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= B1		SHEET NO	
CHECKED		XCV		端子图表 ==A01=B1+-X2		母联+提升柜		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	
APPROVED		LYS		CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO		1	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21		XZX2-43913-A01-B1-T		17	

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4					

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4					

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											


1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=B1+-X30															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=B1+-X31															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= B1		SHEET NO 14	
						CHECKED XCV		端子图表 ==A01=B1+-X31		母联+提升柜		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 17	
						APPROVED LYS		CONTRACT NO.: 504207292		PROJECT 中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XZX2-43913-A01-B1-T			
1		2		3		4		5		6		7		8	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
		-MCU2.4						1		WDU4				-QBS2.X31/1	
		-X31:62						2		WDU4				-QBS2.X31/2	
		-X20:26						3		WDU4				-QBS2.X31/3	
		-MCU2:13						4		WDU4				-QBS2.X31/4	
		-X7:15						5		WDU4				-QBS2.X31/5	
		-MCU2:19						6		WDU4				-QBS2.X31/6	
		-X7:14						7		WDU4				-QBS2.X31/7	
		-MCU2:18						8		WDU4				-QBS2.X31/8	
		-X7:16						9		WDU4				-QBS2.X31/9	
		-MCU2:20						10		WDU4				-QBS2.X31/10	
		-X7:17						11		WDU4				-QBS2.X31/11	
		-MCU2:21						12		WDU4				-QBS2.X31/12	
		-X7:12						13		WDU4				-QBS2.X31/13	
		-MCU2:22						14		WDU4				-QBS2.X31/14	
								15		WDU4				-QBS2.X31/15	
								16		WDU4				-QBS2.X31/16	
								17		WDU4				-QBS2.X31/17	
								18		WDU4				-QBS2.X31/18	
								19		WDU4				-QBS2.X31/19	
		-X5:35						20		WDU4				-QBS2.X31/20	
		-X5:38						21		WDU4				-QBS2.X31/21	
		-X3:12						22		WDU4				-QBS2.X31/22	
		-X3:14						23		WDU4				-QBS2.X31/23	
		-KFB1:14						24		WDU4				-QBS2.X31/24	
								25		WDU4				-QBS2.X31/25	
								26		WDU4				-QBS2.X31/26	
								27		WDU4				-QBS2.X31/27	
								28		WDU4				-QBS2.X31/28	
								29		WDU4				-QBS2.X31/29	
		-X2:5						30		WDU4				-QBS2.X31/30	
		-PFX2:2.2						31		WDU4				-QBS2.X31/31	
		-PFX2:2.3						32		WDU4				-QBS2.X31/32	
		-PFX2:2.4						33		WDU4				-QBS2.X31/33	
								34		WDU4				-QBS2.X31/34	
		-X2:21						35		WDU4				-QBS2.X31/35	
		-X2:53						36		WDU4				-QBS2.X31/36	
								37		WDU4				-QBS2.X31/37	
								38		WDU4				-QBS2.X31/38	
								39		WDU4				-QBS2.X31/39	
								40		WDU4				-QBS2.X31/40	
		-X2:23						41		WDU4				-QBS2.X31/41	
		-X2:55						42		WDU4				-QBS2.X31/42	
		-X30:44						43		WDU4				-QBS2.X31/43	
		-X5:31						44		WDU4				-QBS2.X31/44	
		-X2:22						45		WDU4				-QBS2.X31/45	
		-X2:54						46		WDU4				-QBS2.X31/46	
		-X12:5						47		WDU4				-QBS2.X31/47	
		-X30:55						48		WDU4				-QBS2.X31/48	
								49		WDU4				-QBS2.X31/49	
								50		WDU4				-QBS2.X31/50	
								51		WDU4				-QBS2.X31/51	
								52		WDU4				-QBS2.X31/52	
		-X2:24						53		WDU4				-QBS2.X31/53	
		-X2:56						54		WDU4				-QBS2.X31/54	
☆ 柜间小电线 柜柜脚板 △ 柜间控制电源 (由客户自备) ● 短接排 ✕ 分母板 (测试短接片 ○ 其他															

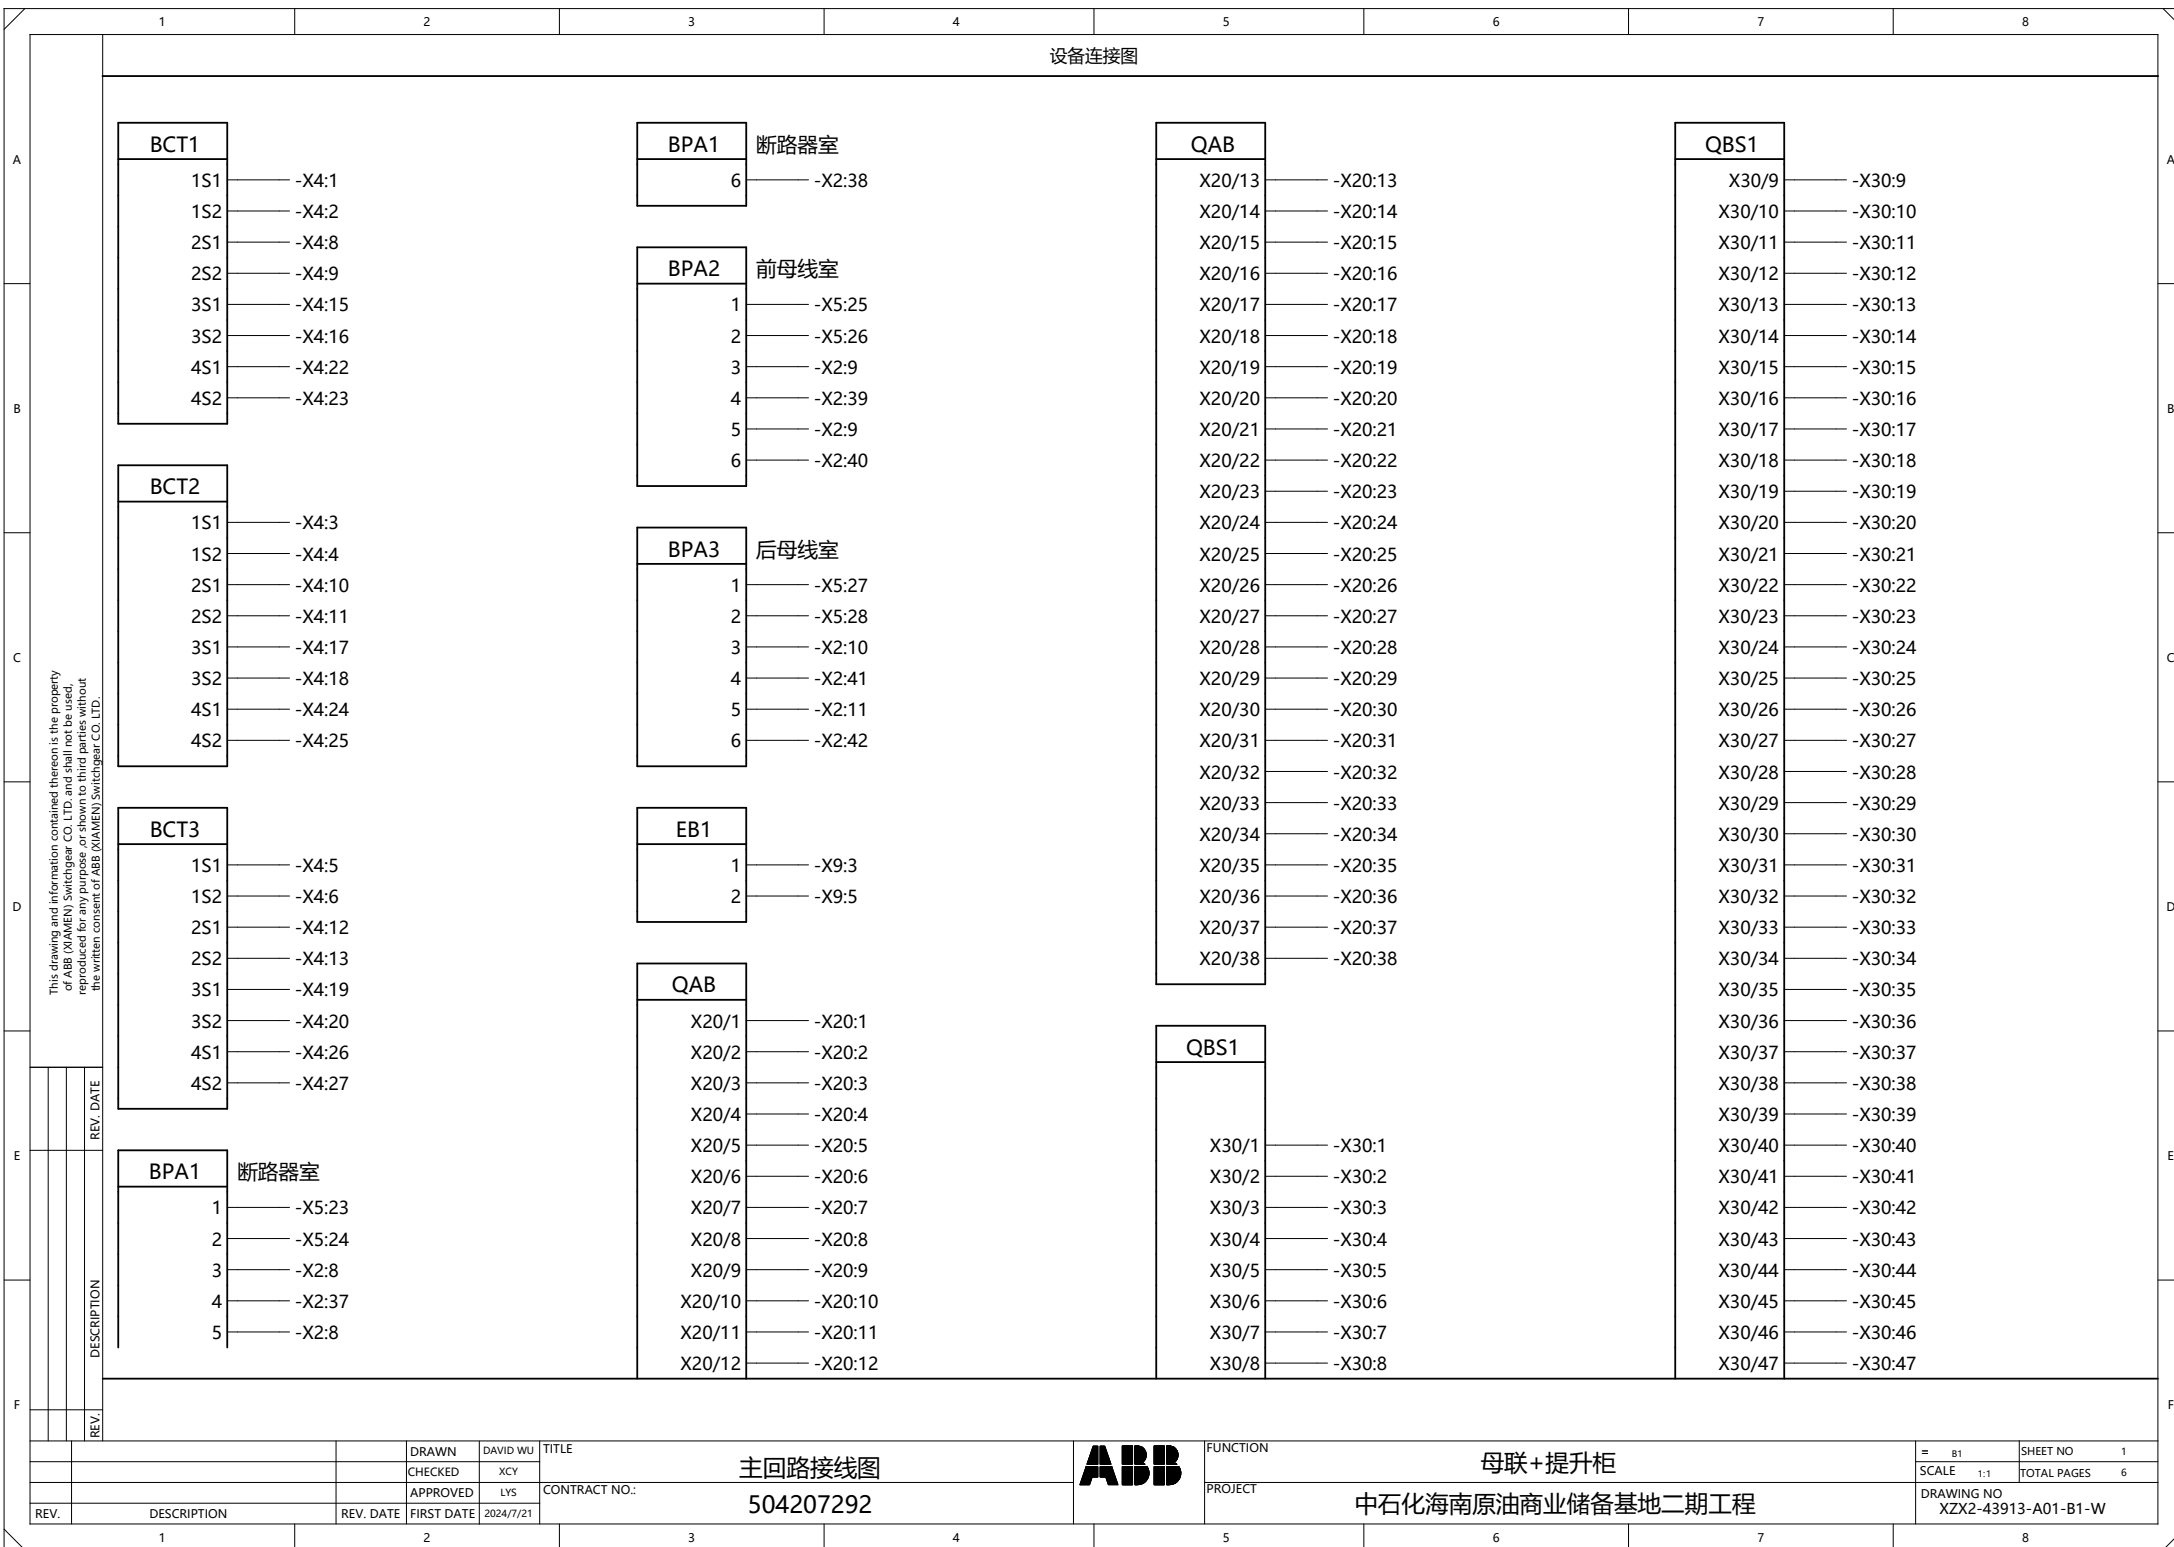


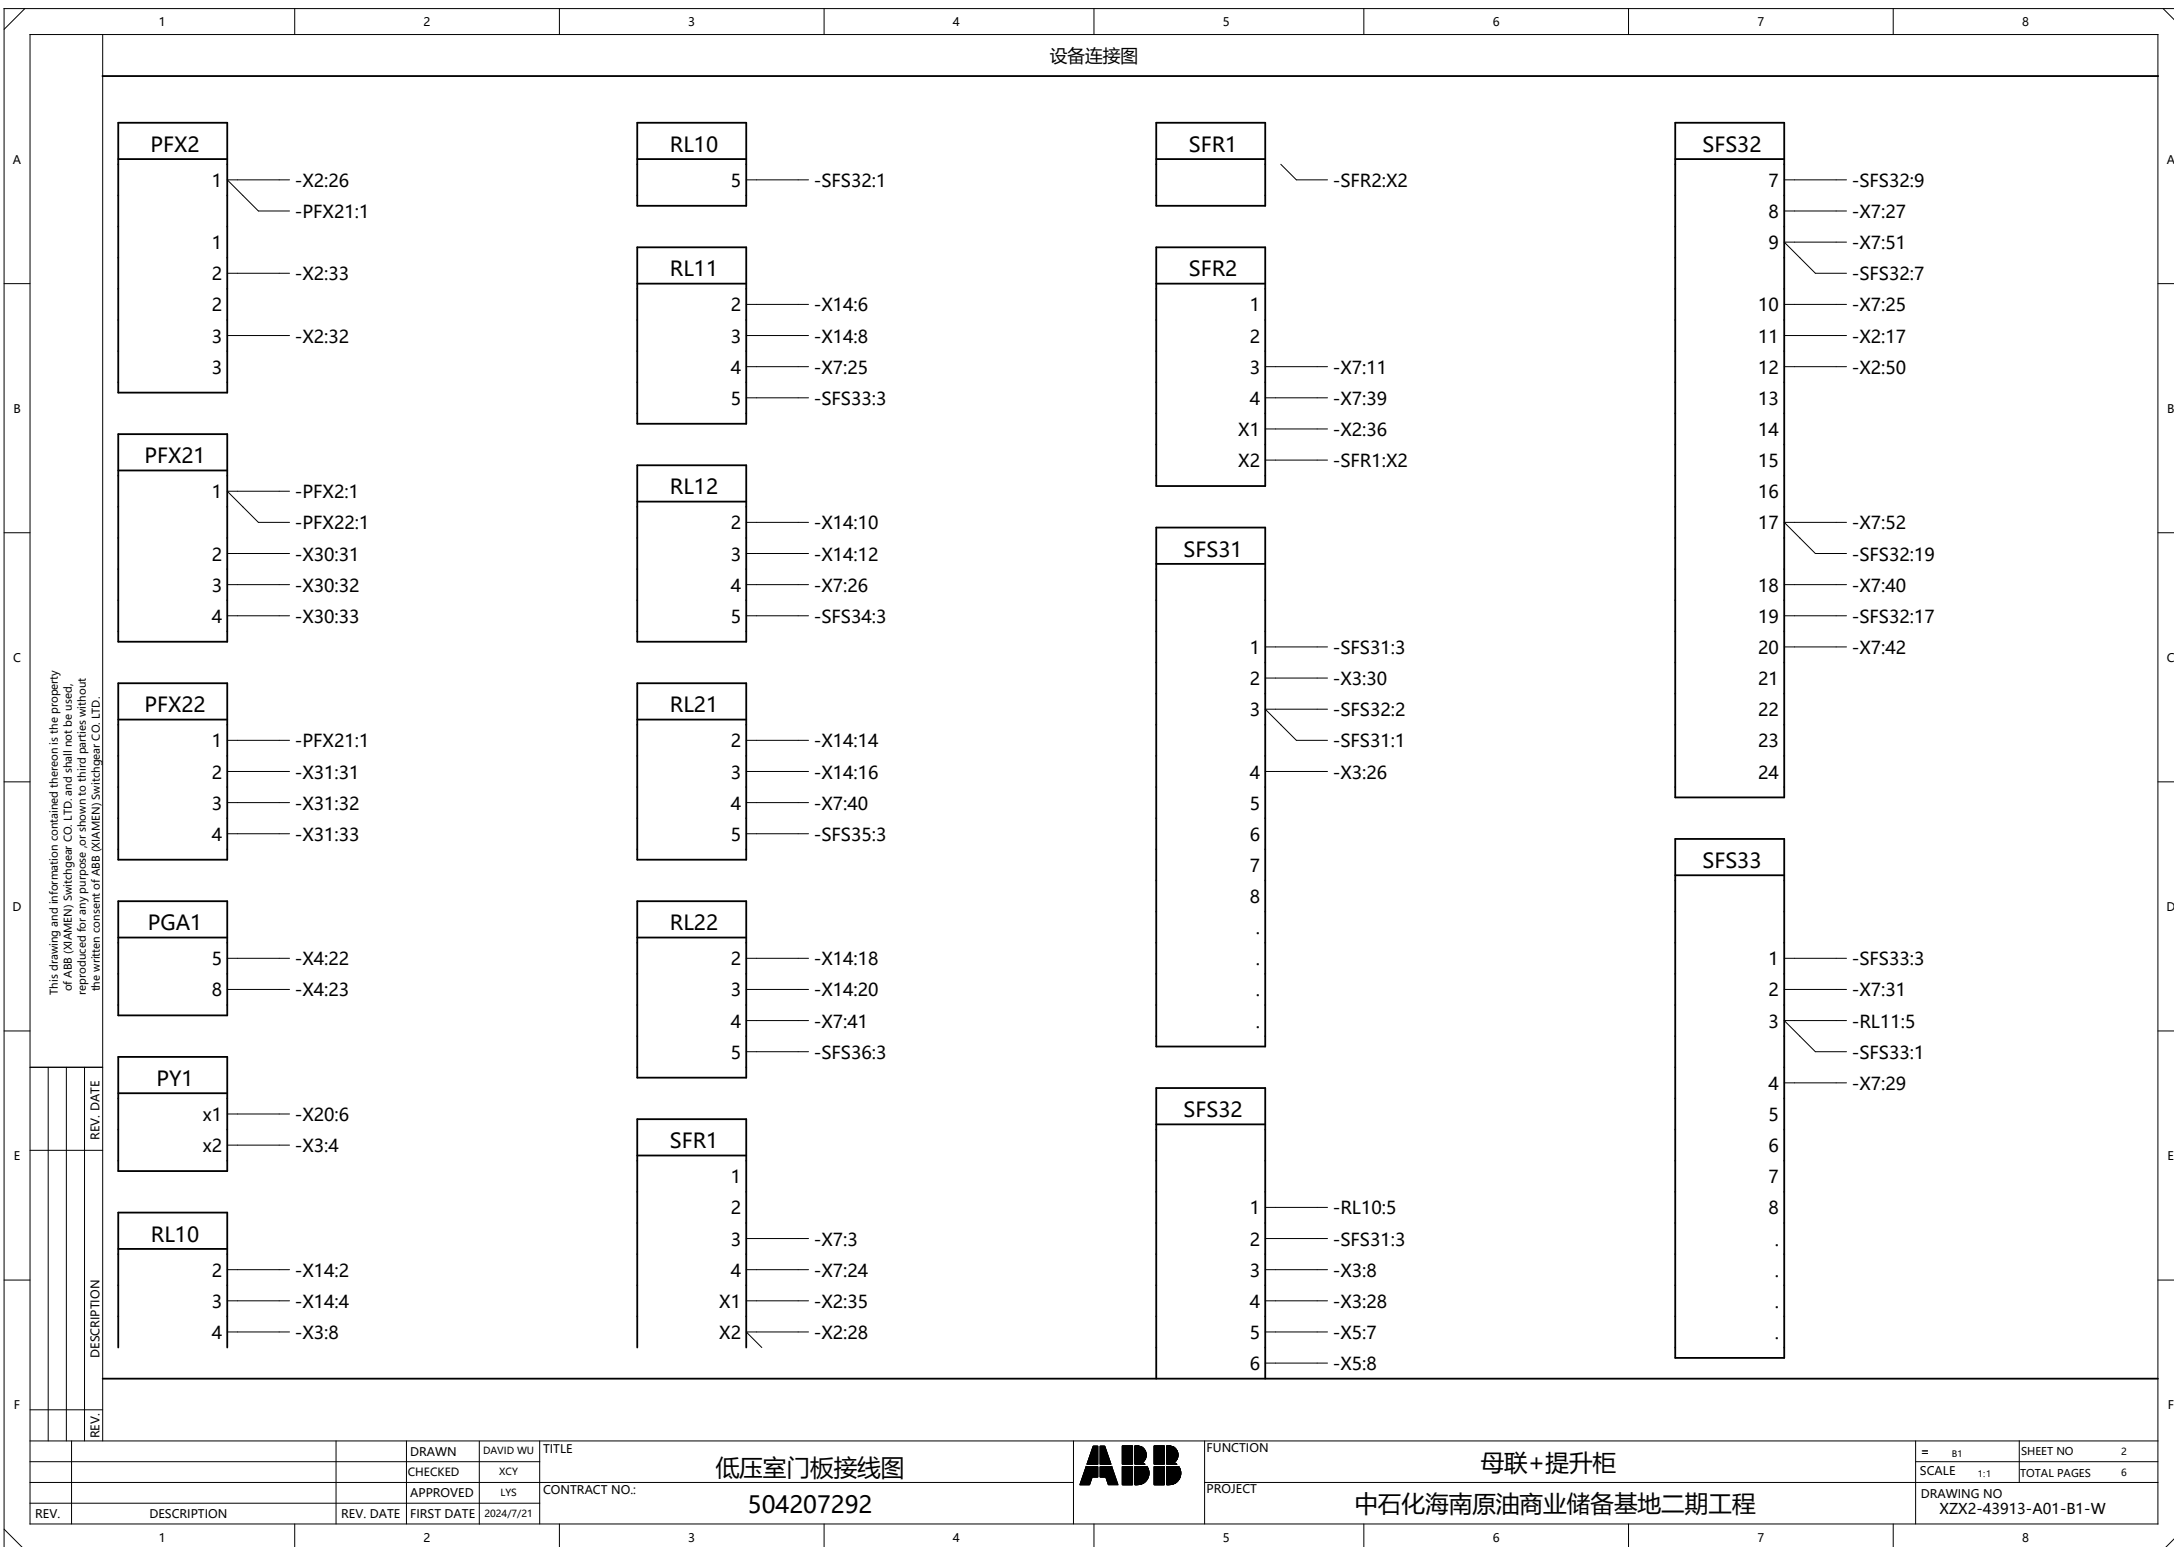

设备连接图

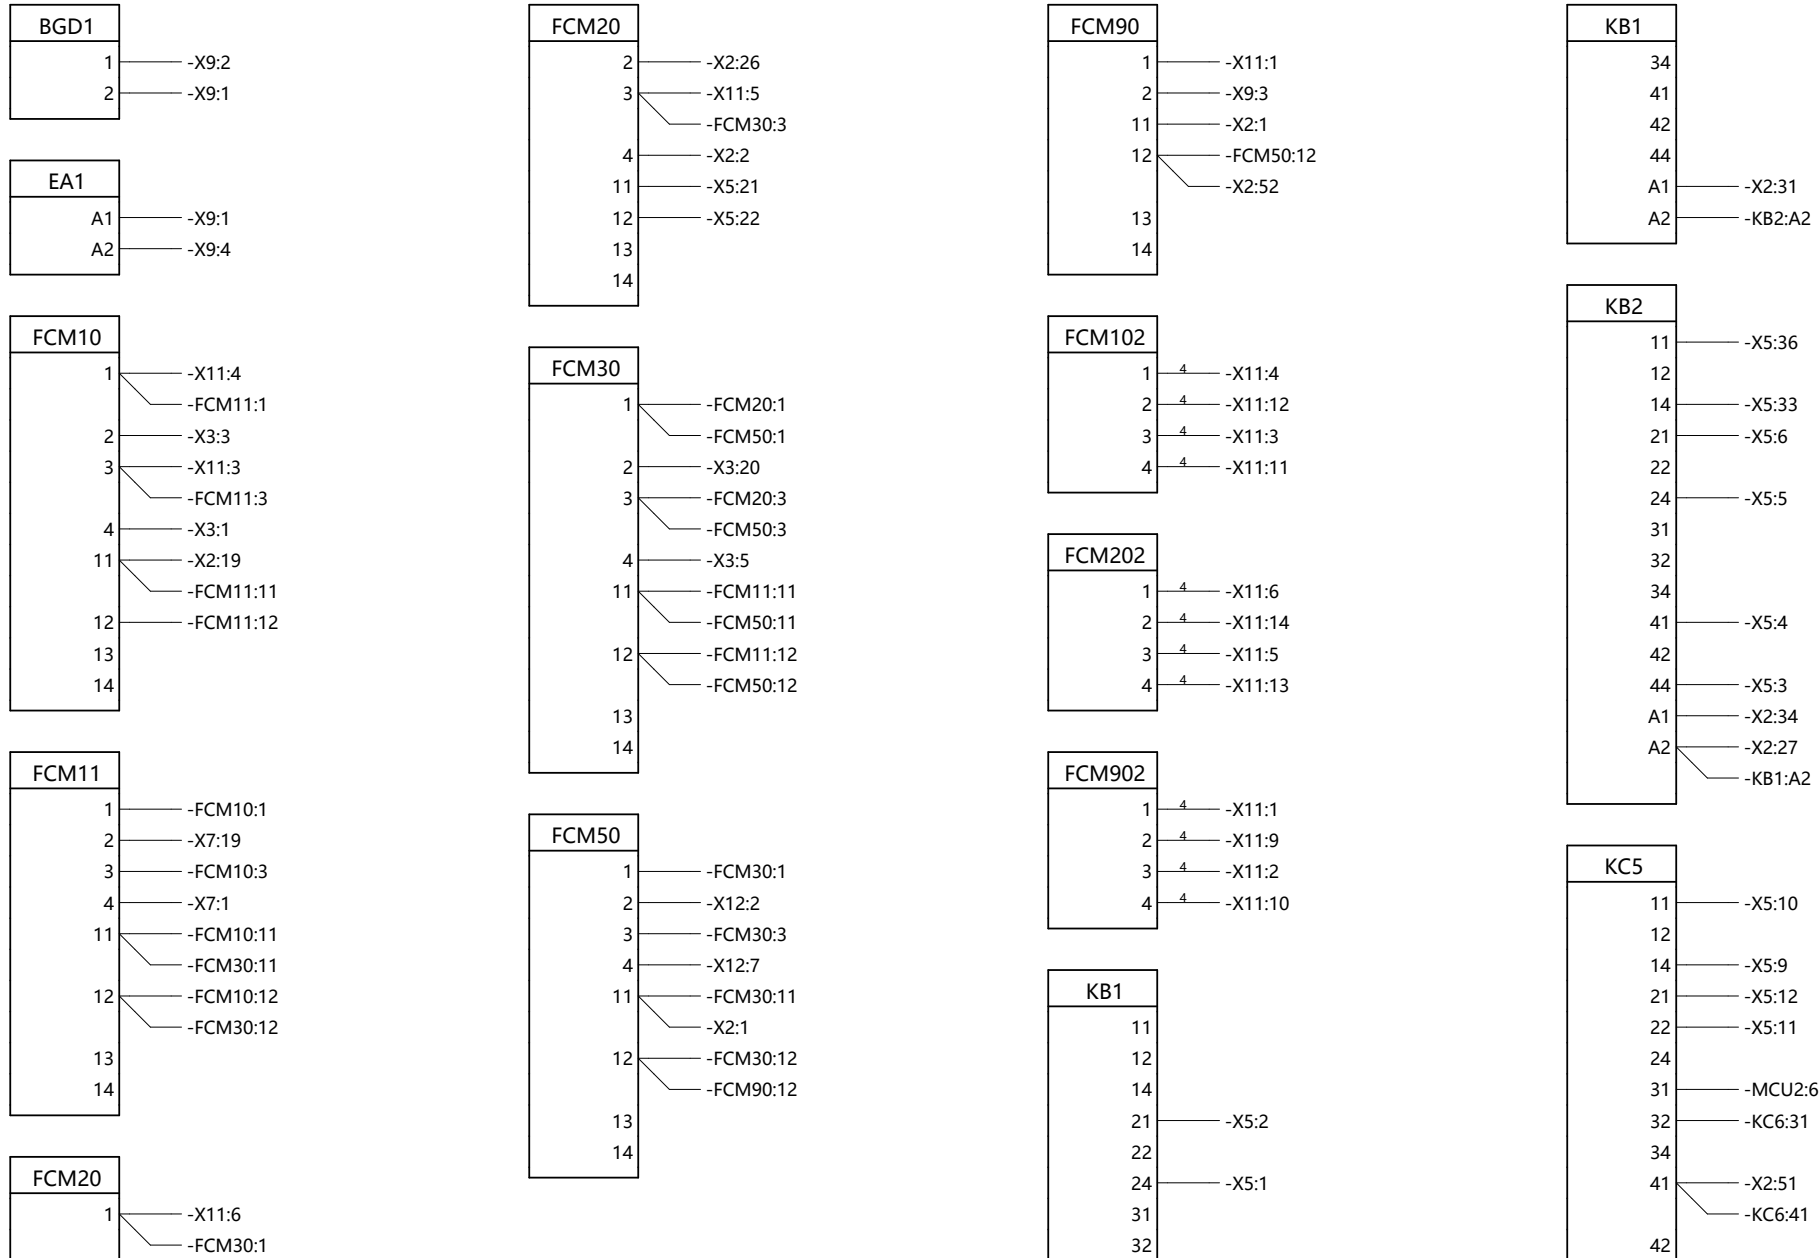

A		更改空开FCM102,202,902-2.4节点接线	2025/3/21	DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	母联+提升柜		=	B1	SHEET NO	3
				CHECKED	XCY	低压室接线图		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292					DRAWING NO XZX2-43913-A01-B1-W			
				FIRST DATE	2024/7/21									

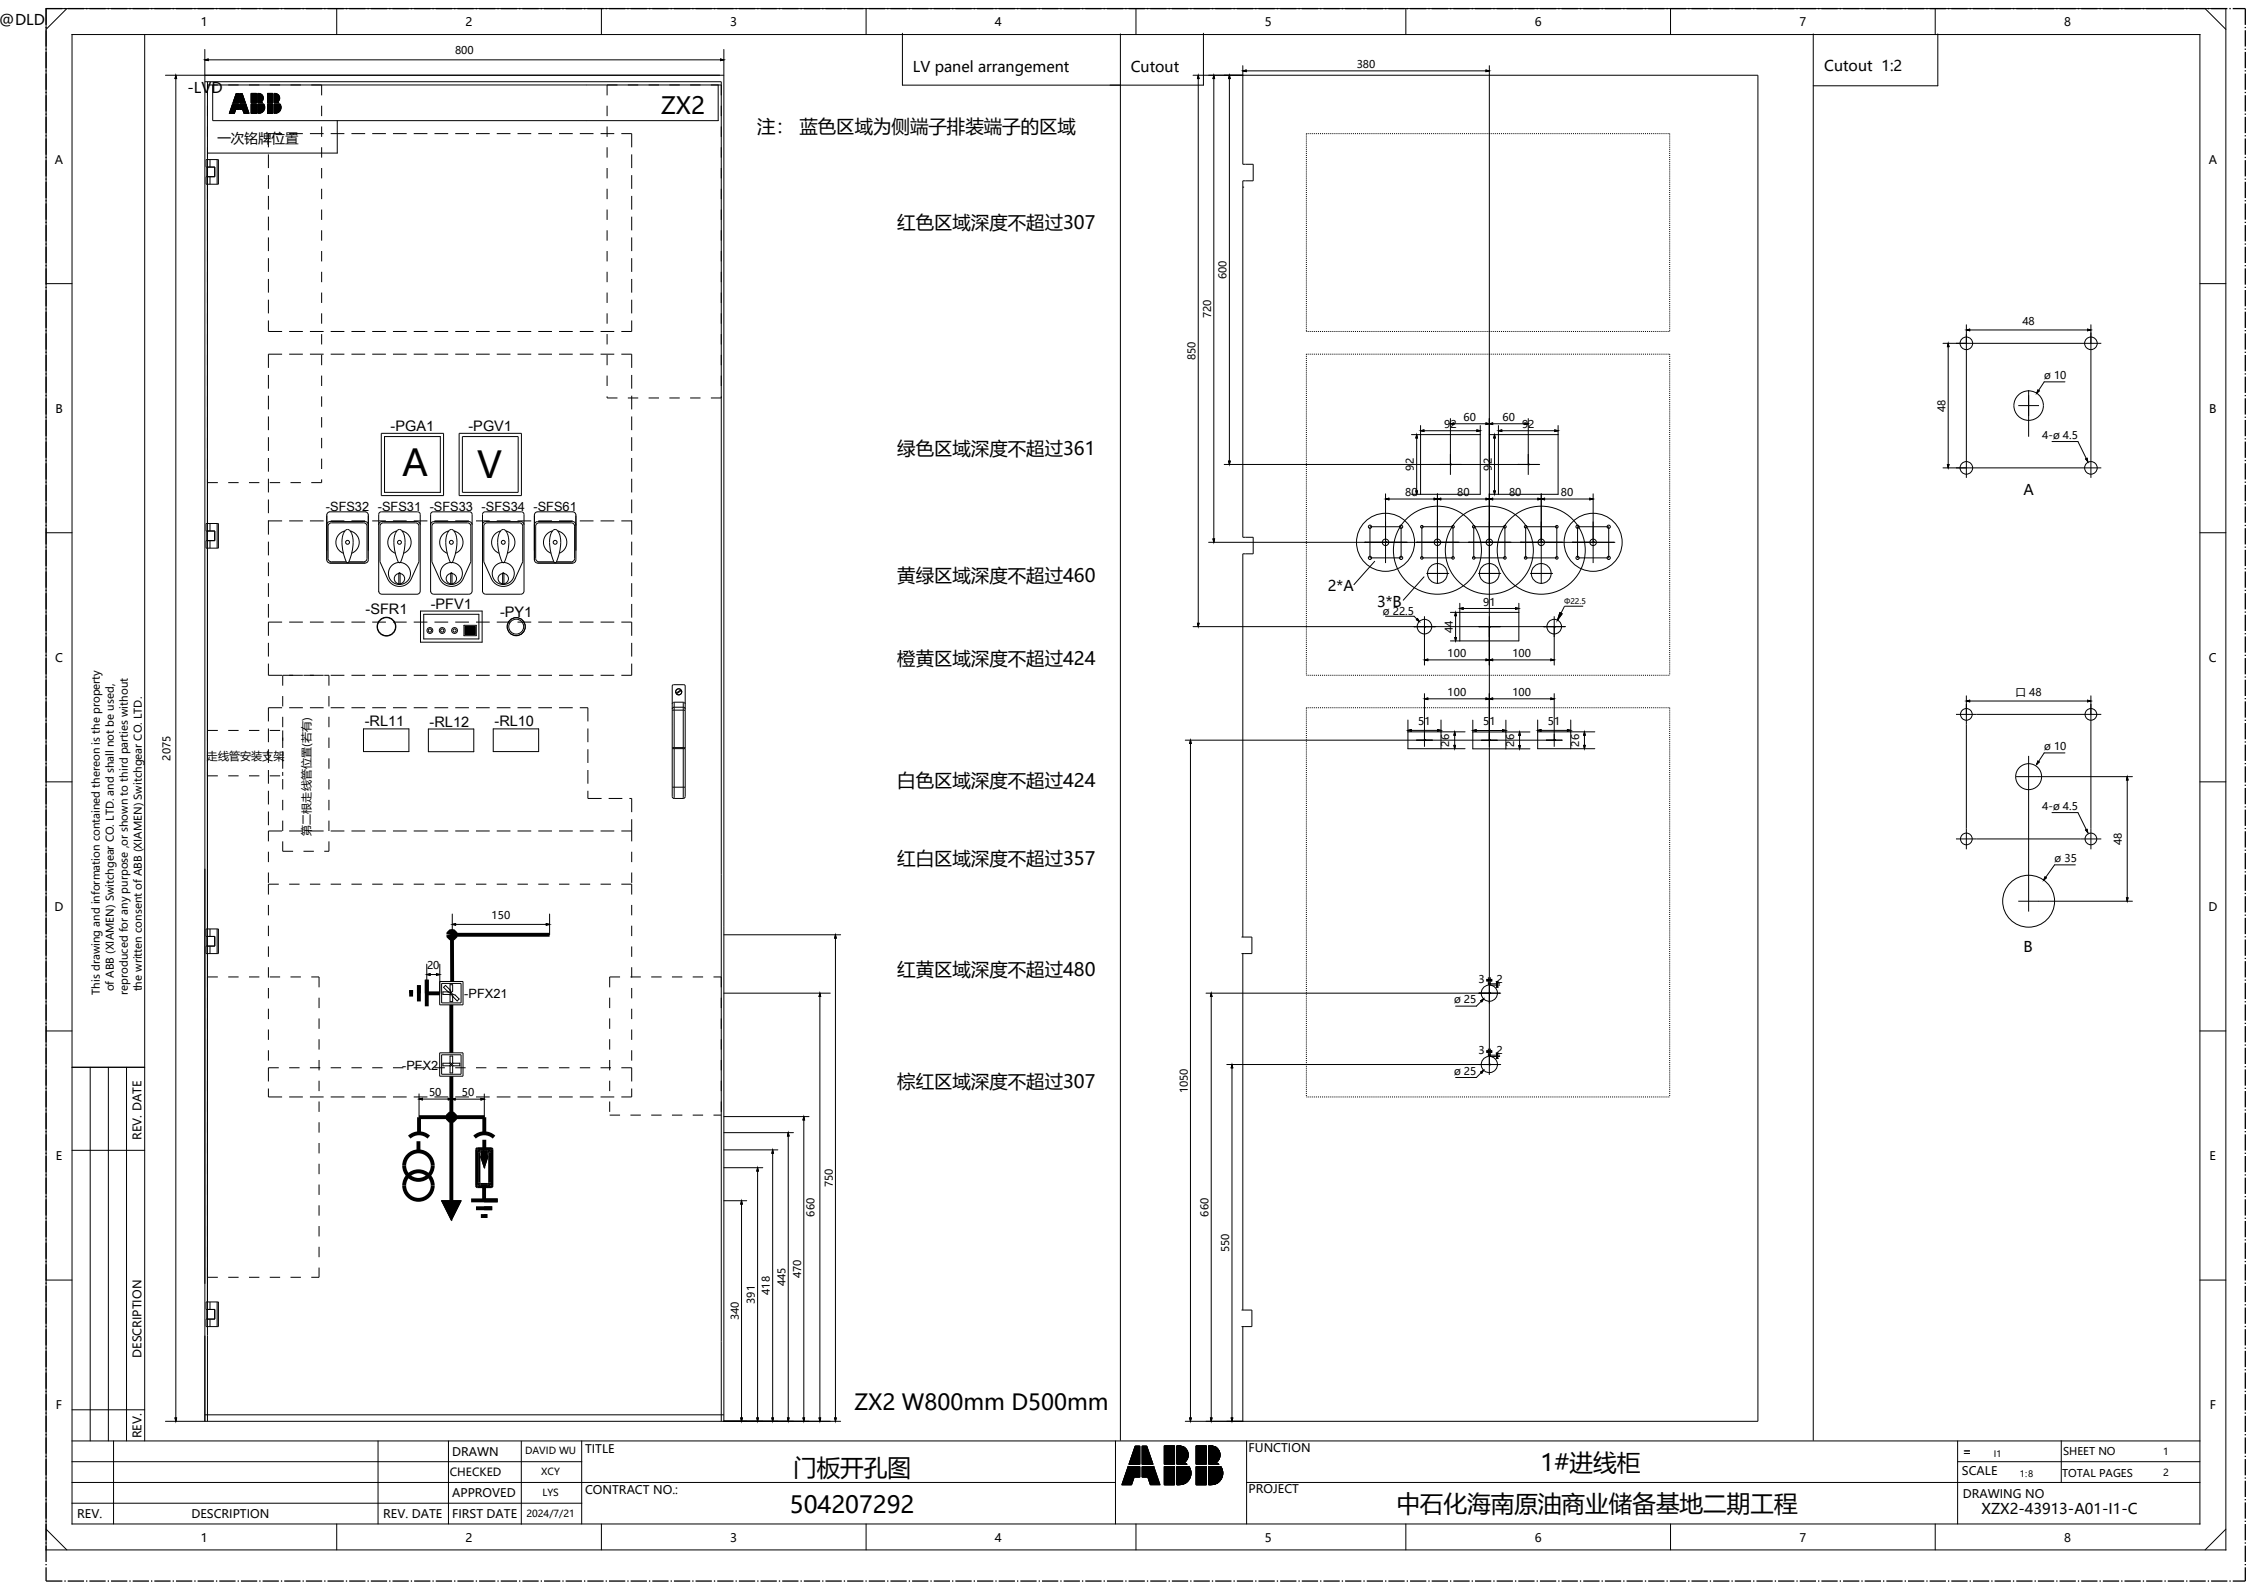

注：蓝色区域为侧端子排装端子的区域

红色区域深度不超过307

绿色区域深度不超过361

黄绿区域深度不超过460

橙黄区域深度不超过424

白色区域深度不超过424

红白区域深度不超过357

红黄区域深度不超过480

棕红区域深度不超过307

低压室布置



上左侧板

上低压室

上右侧板

下左侧板

下右侧板

下低压室

注: 1. 红色虚框内的导轨不可安装元器件
2. 下侧导轨的红色区域不可安装元器件, 否则会与 lanson 密度表干涉
3. 此布置图为电容器柜/断路器柜 (带配置熔断器的电缆侧PT)

ZX2-C W800 D500


			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	1#进线柜		= I1	SHEET NO	2	
			CHECKED	XYC	低压室布置图					SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:			PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XZX2-43913-A01-I1-C		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292								

ABID


1#进线柜

中石化海南原油商业储备基地二期工程


= 11	SHEET NO	2
SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZX2-43913-A01-I1-C		

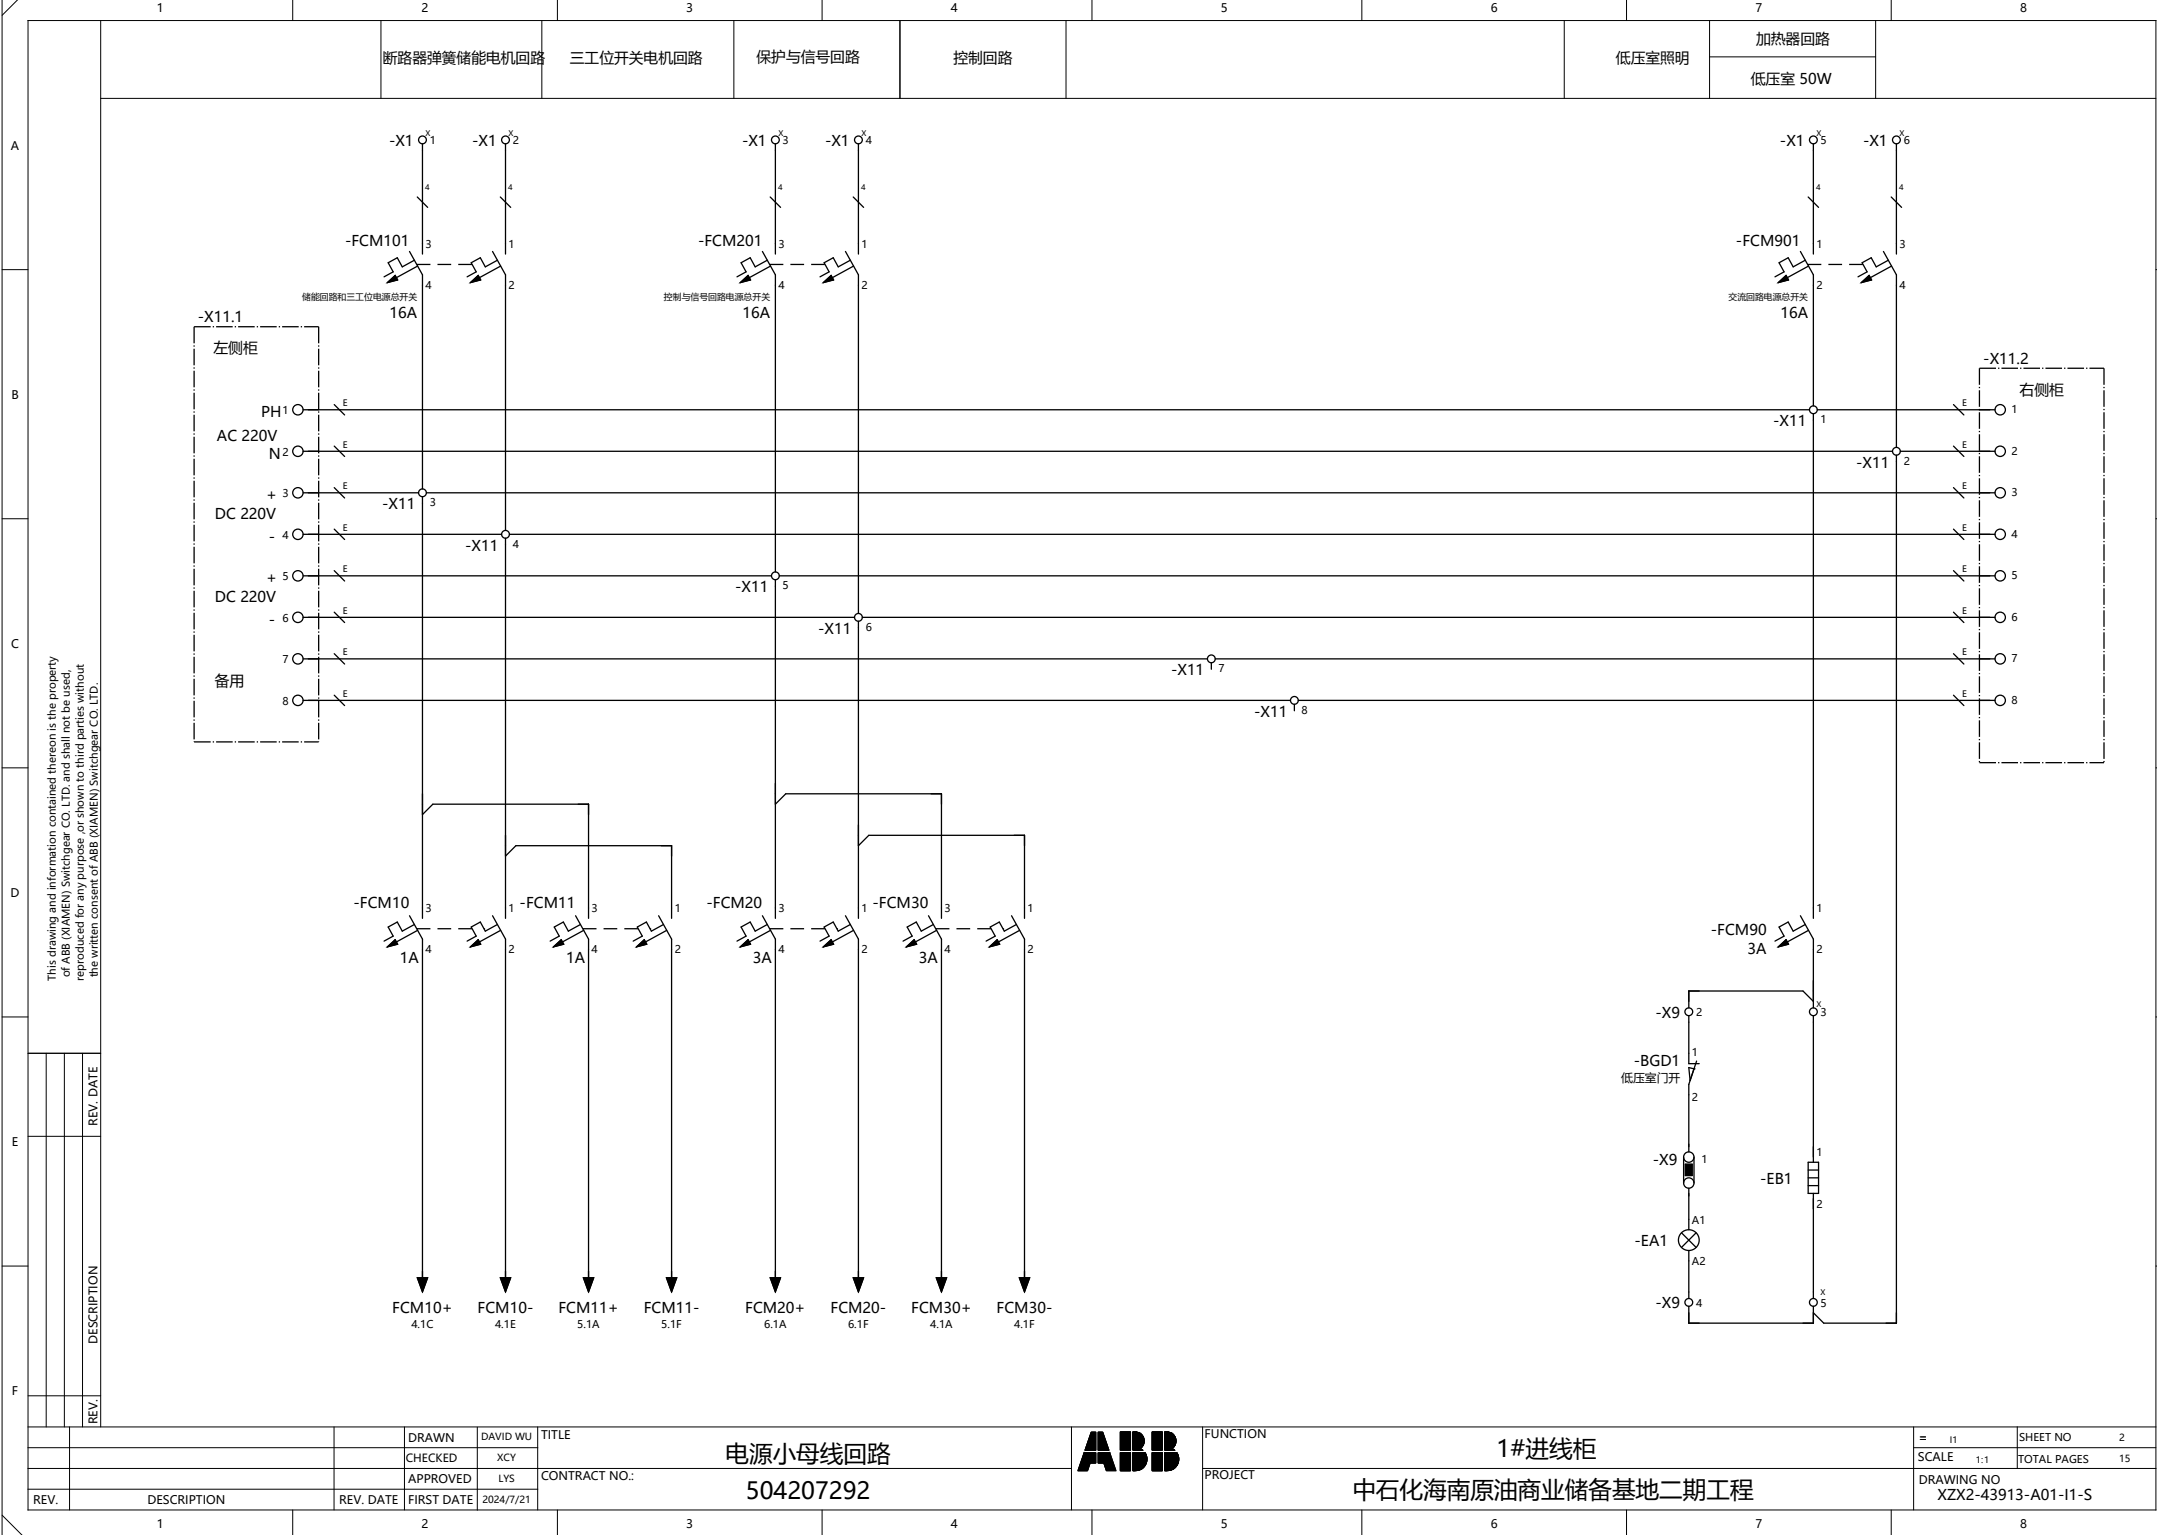


DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= 11		SHEET NO	
CHECKED		XCV		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	
APPROVED		LYS		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-I1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							

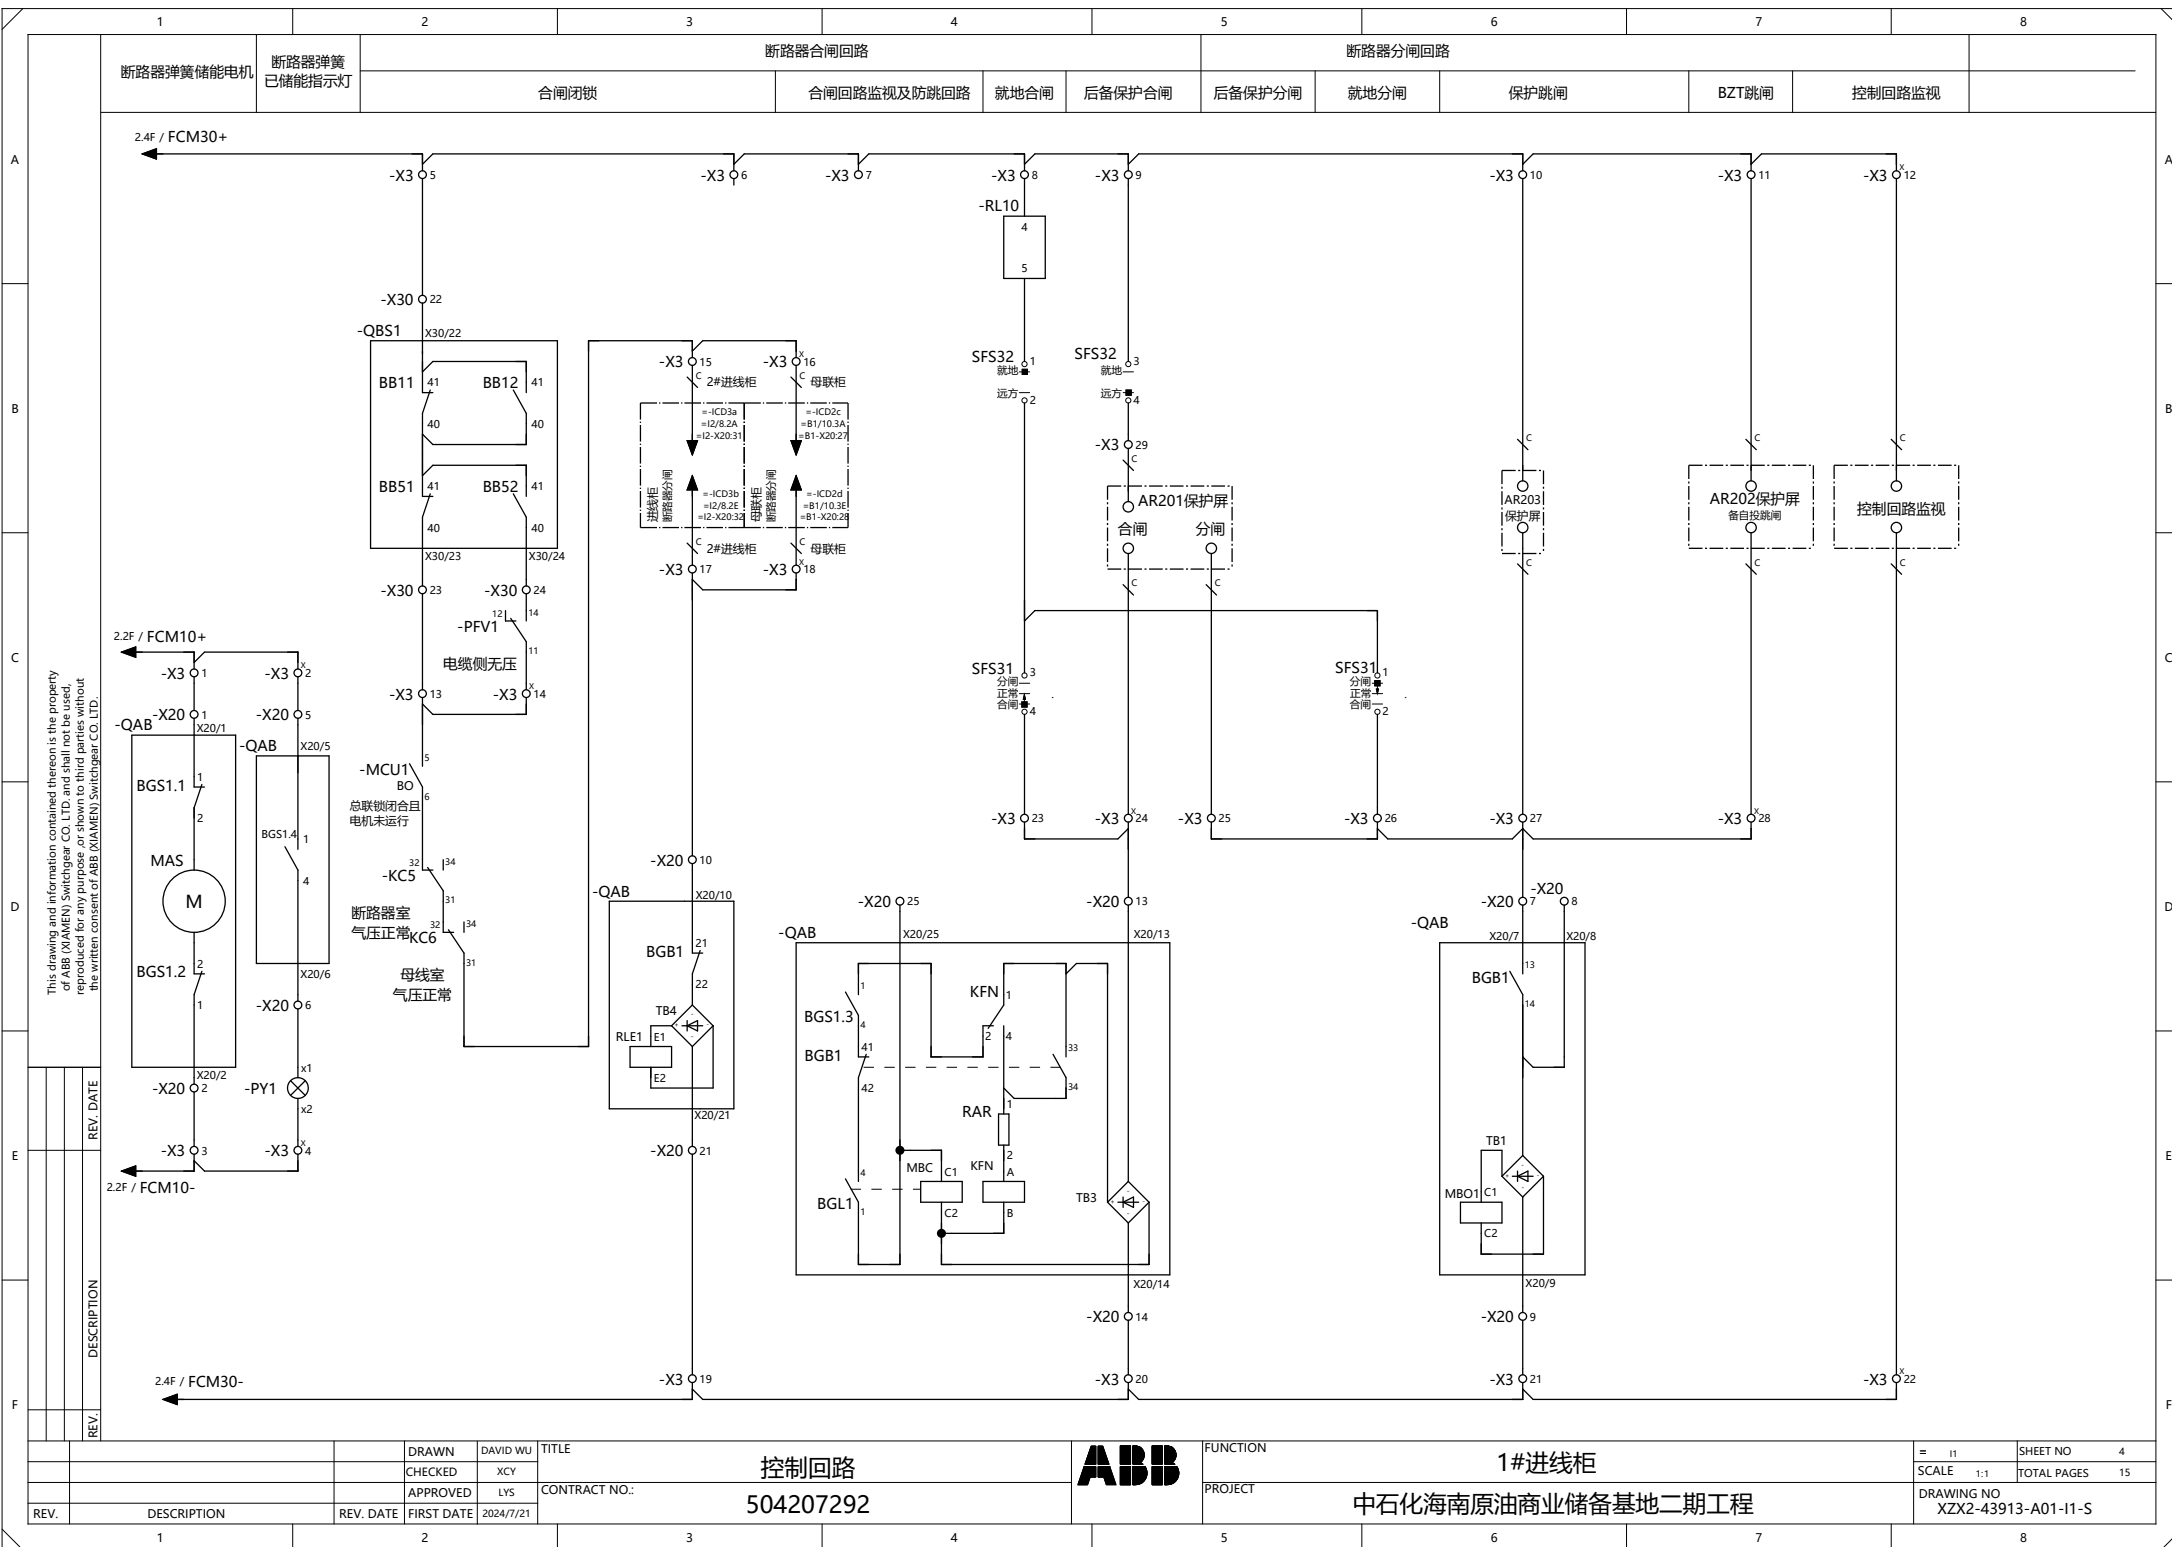


[illegible]

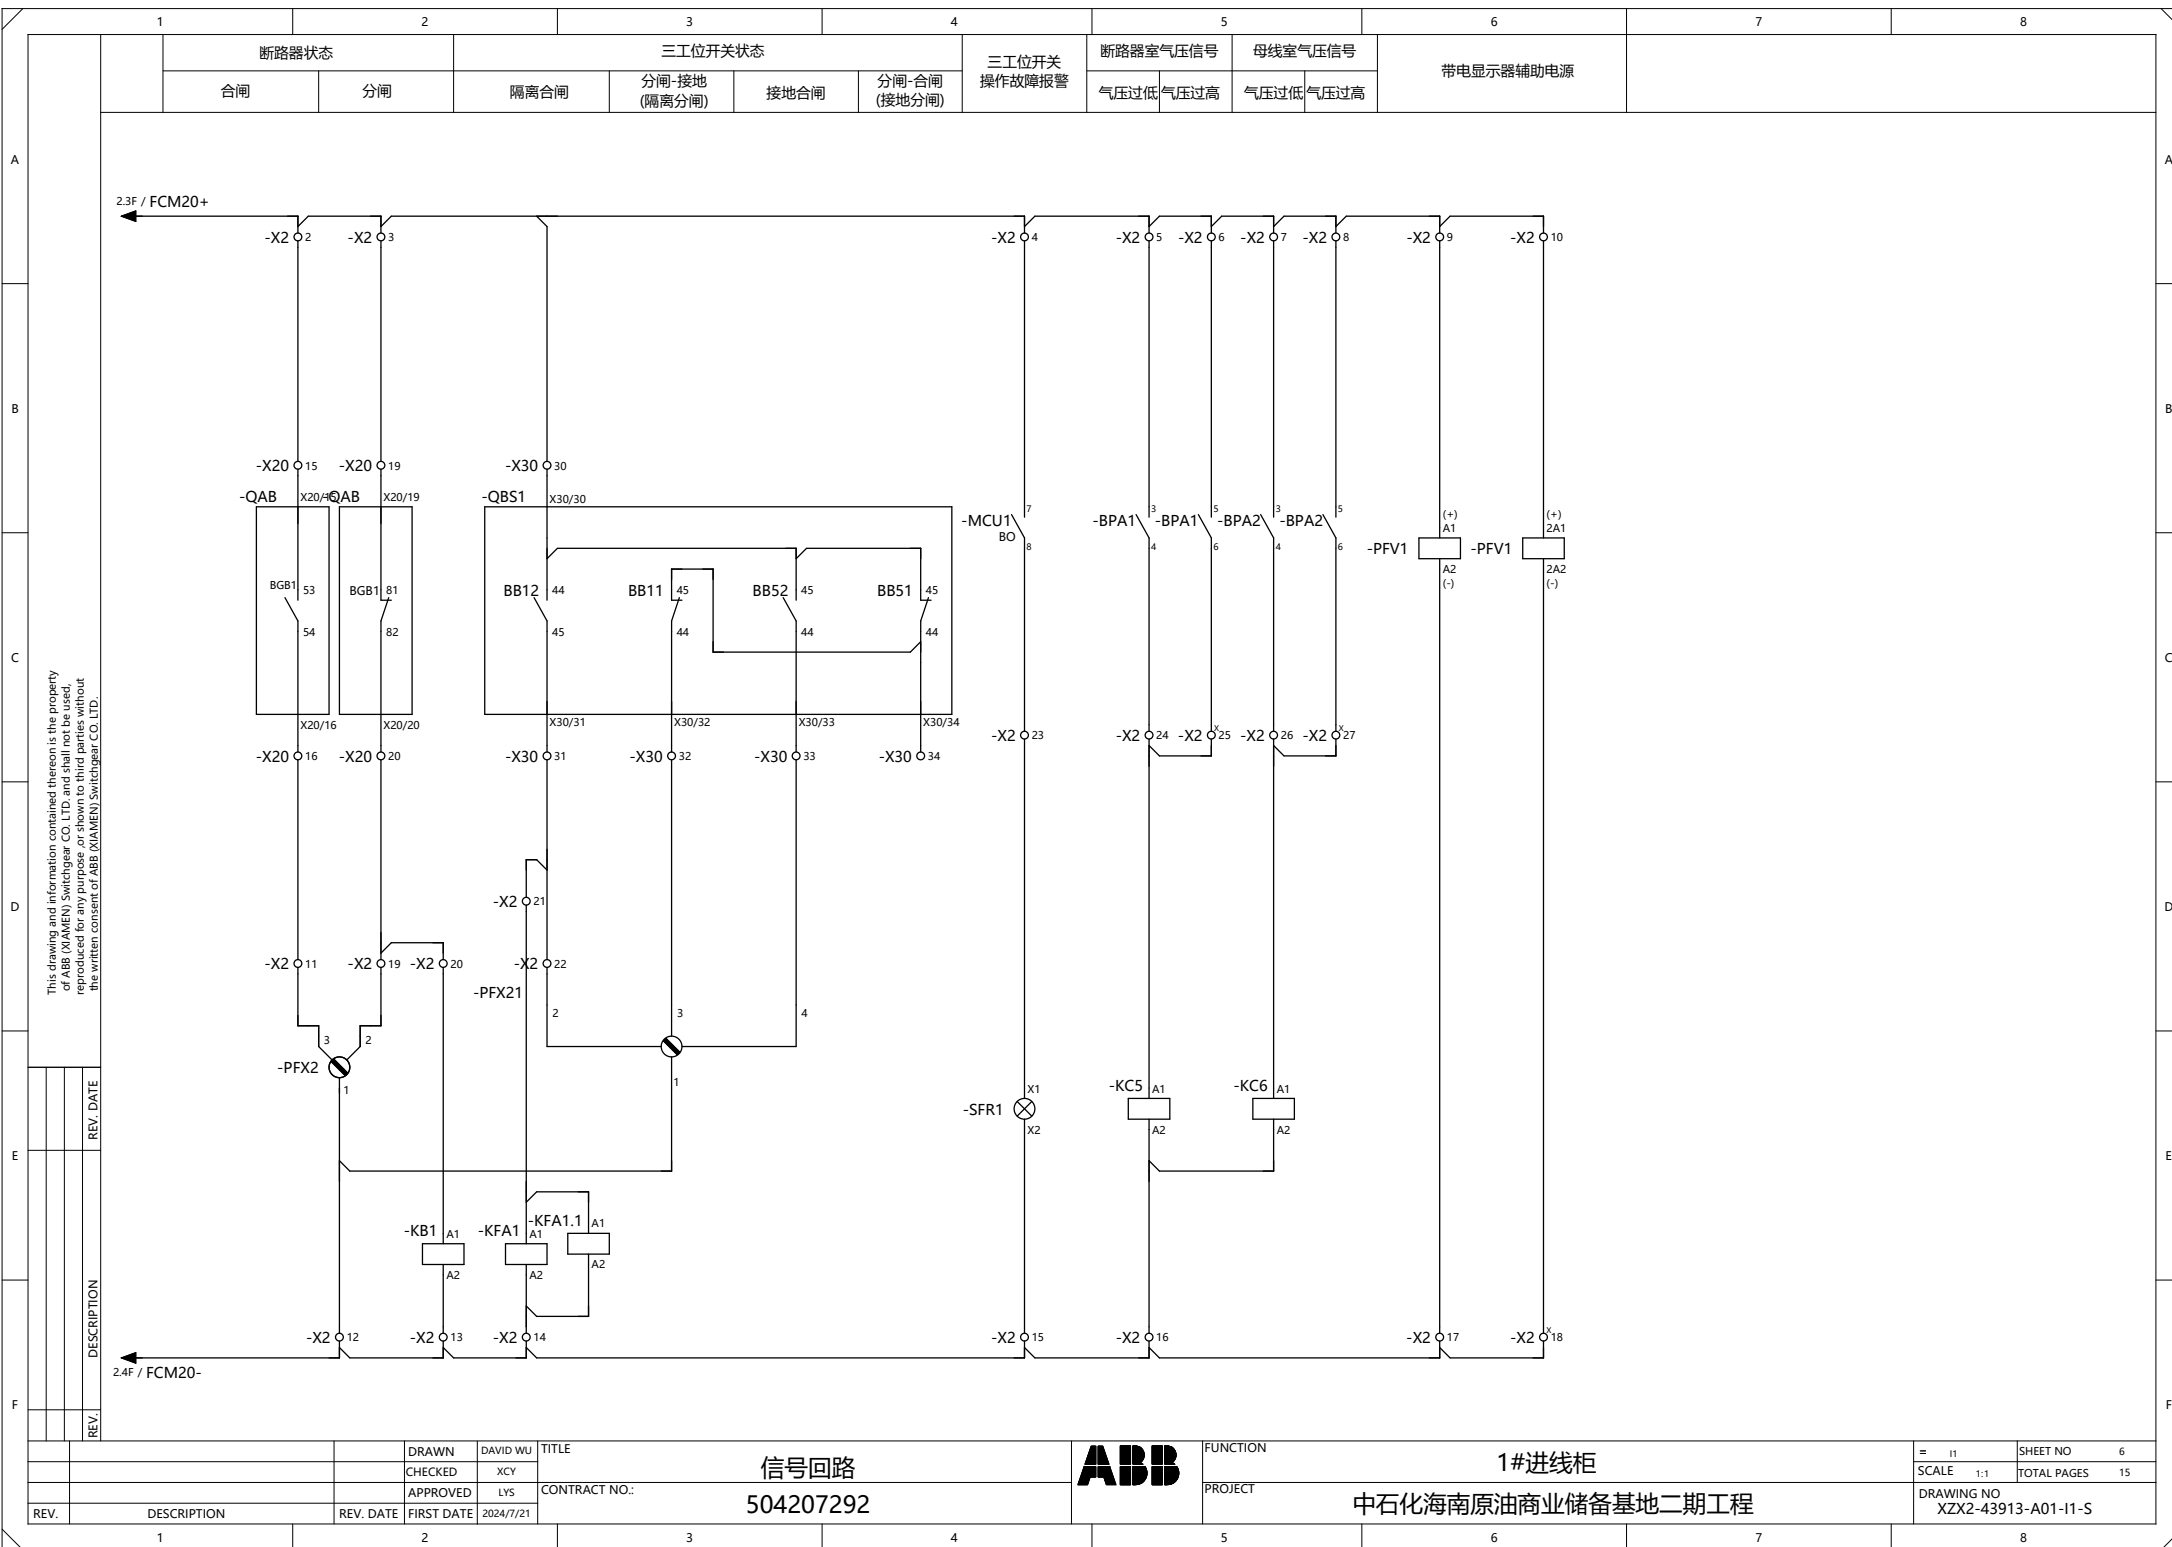


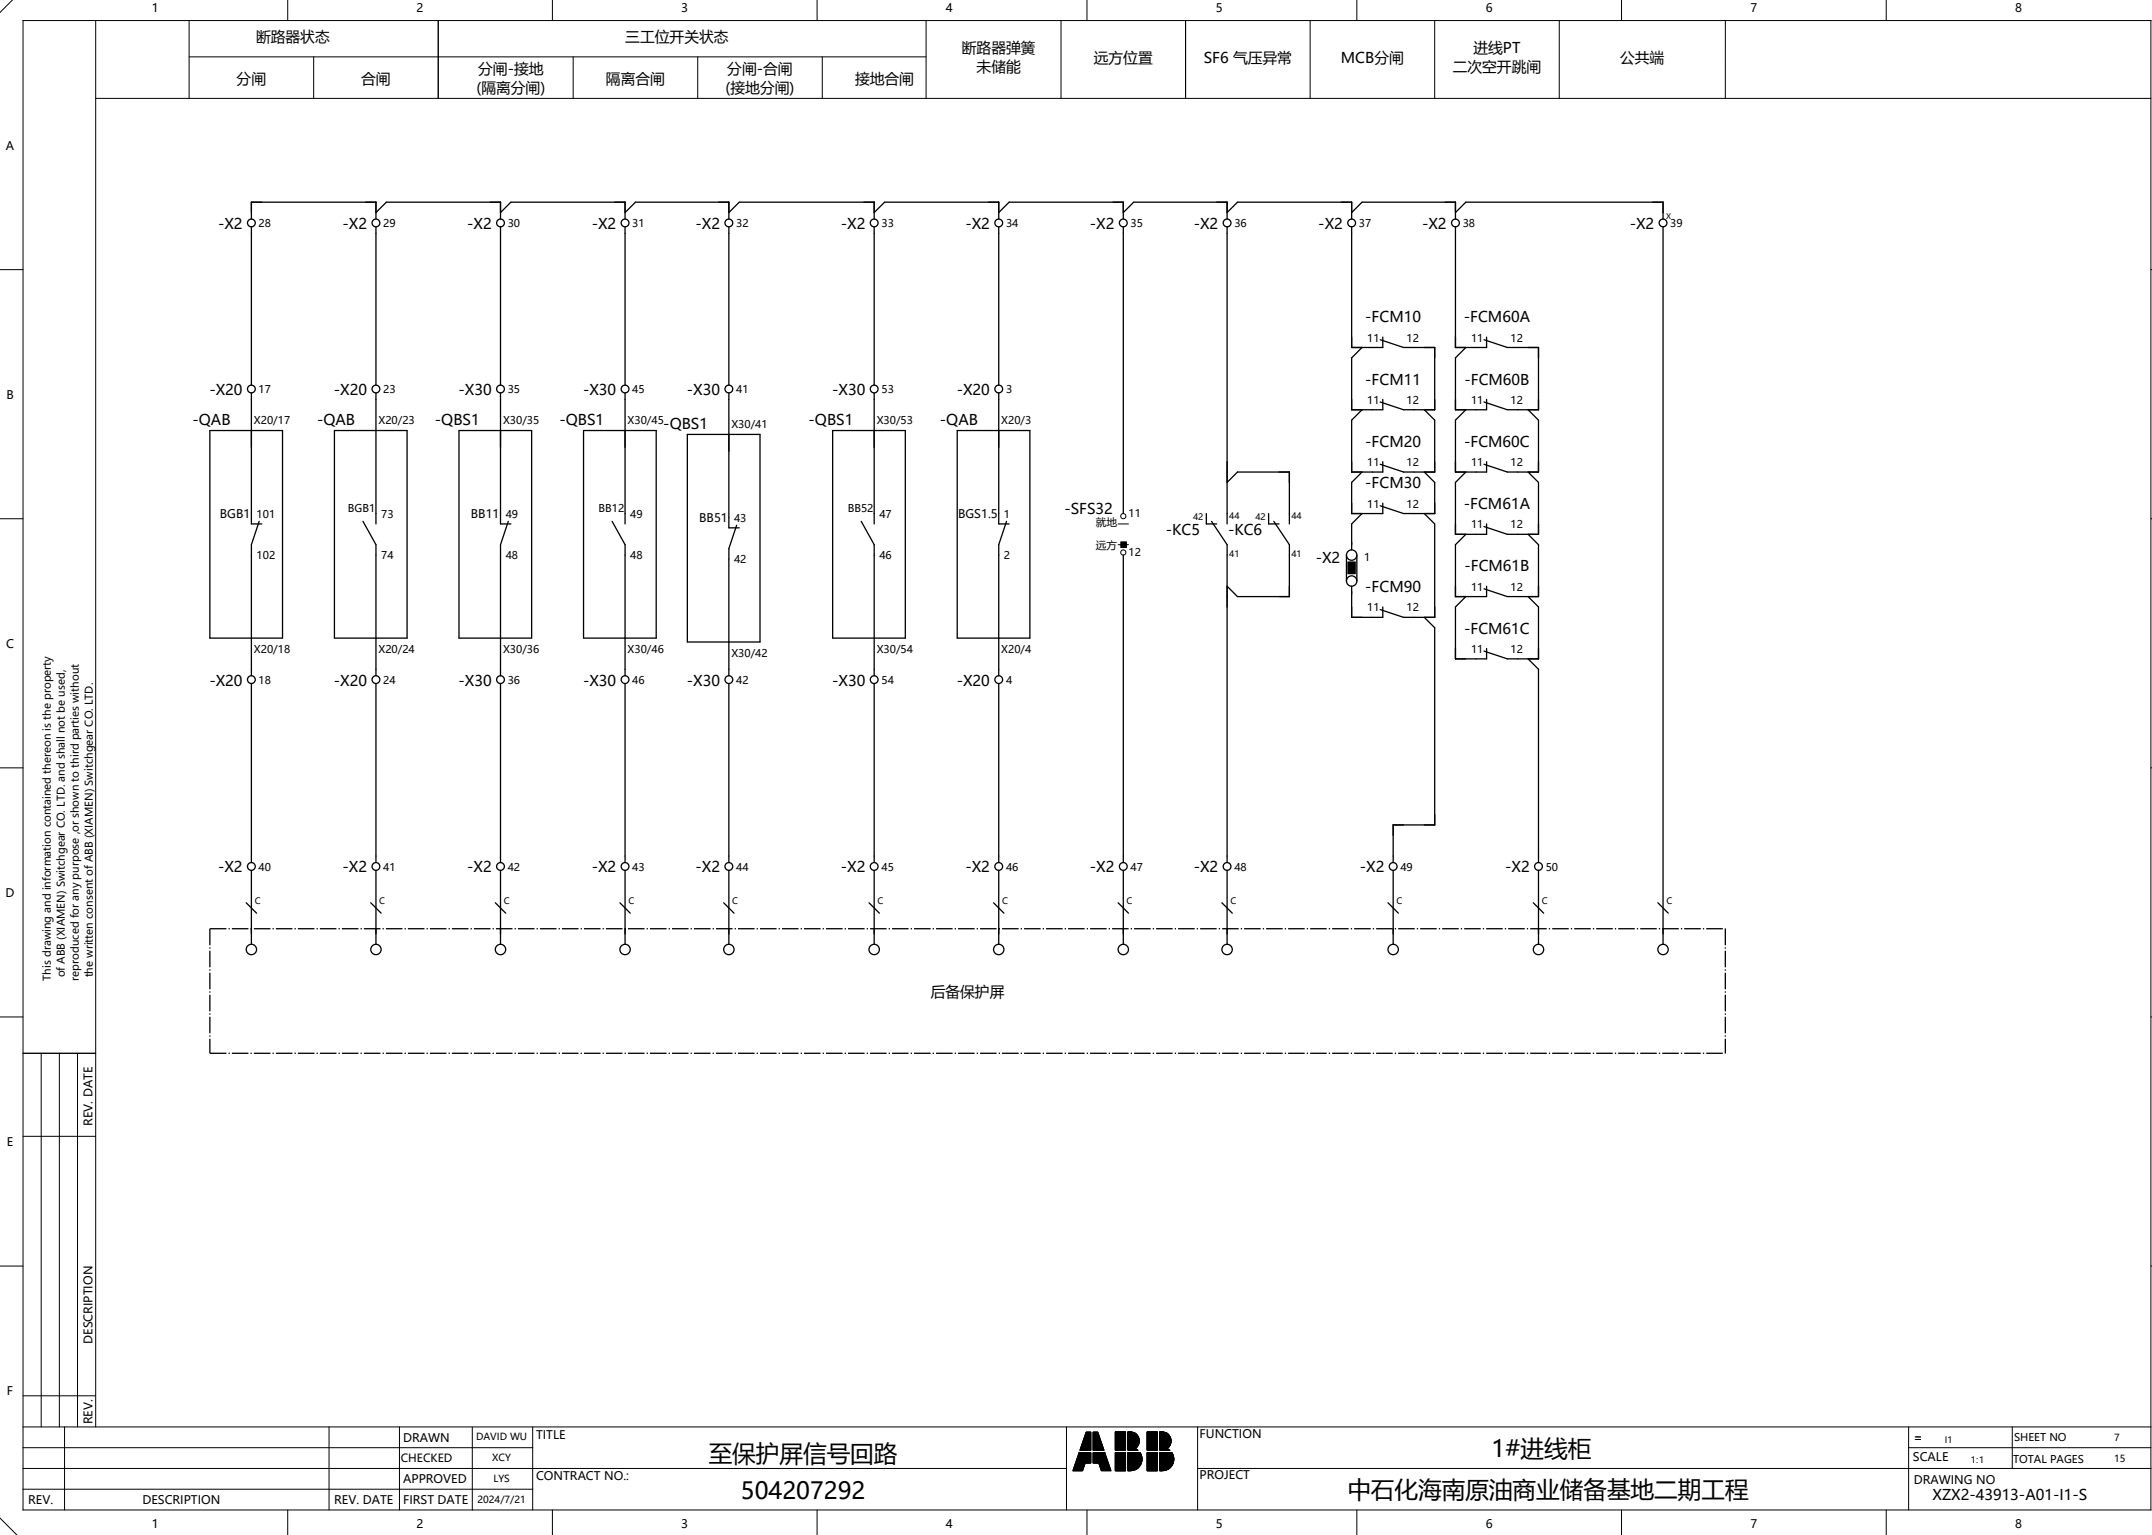


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

E			REV. DATE											
				DESCRIPTION										
F			REV.											
				DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION		= I1		SHEET NO	7	
				CHECKED	XCY	至保护屏信号回路		1#进线柜		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	15	
				APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292		PROJECT		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-I1-S		
				FIRST DATE	2024/7/21			中石化海南原油商业储备基地二期工程						
1		2		3		4		5		6		7		8

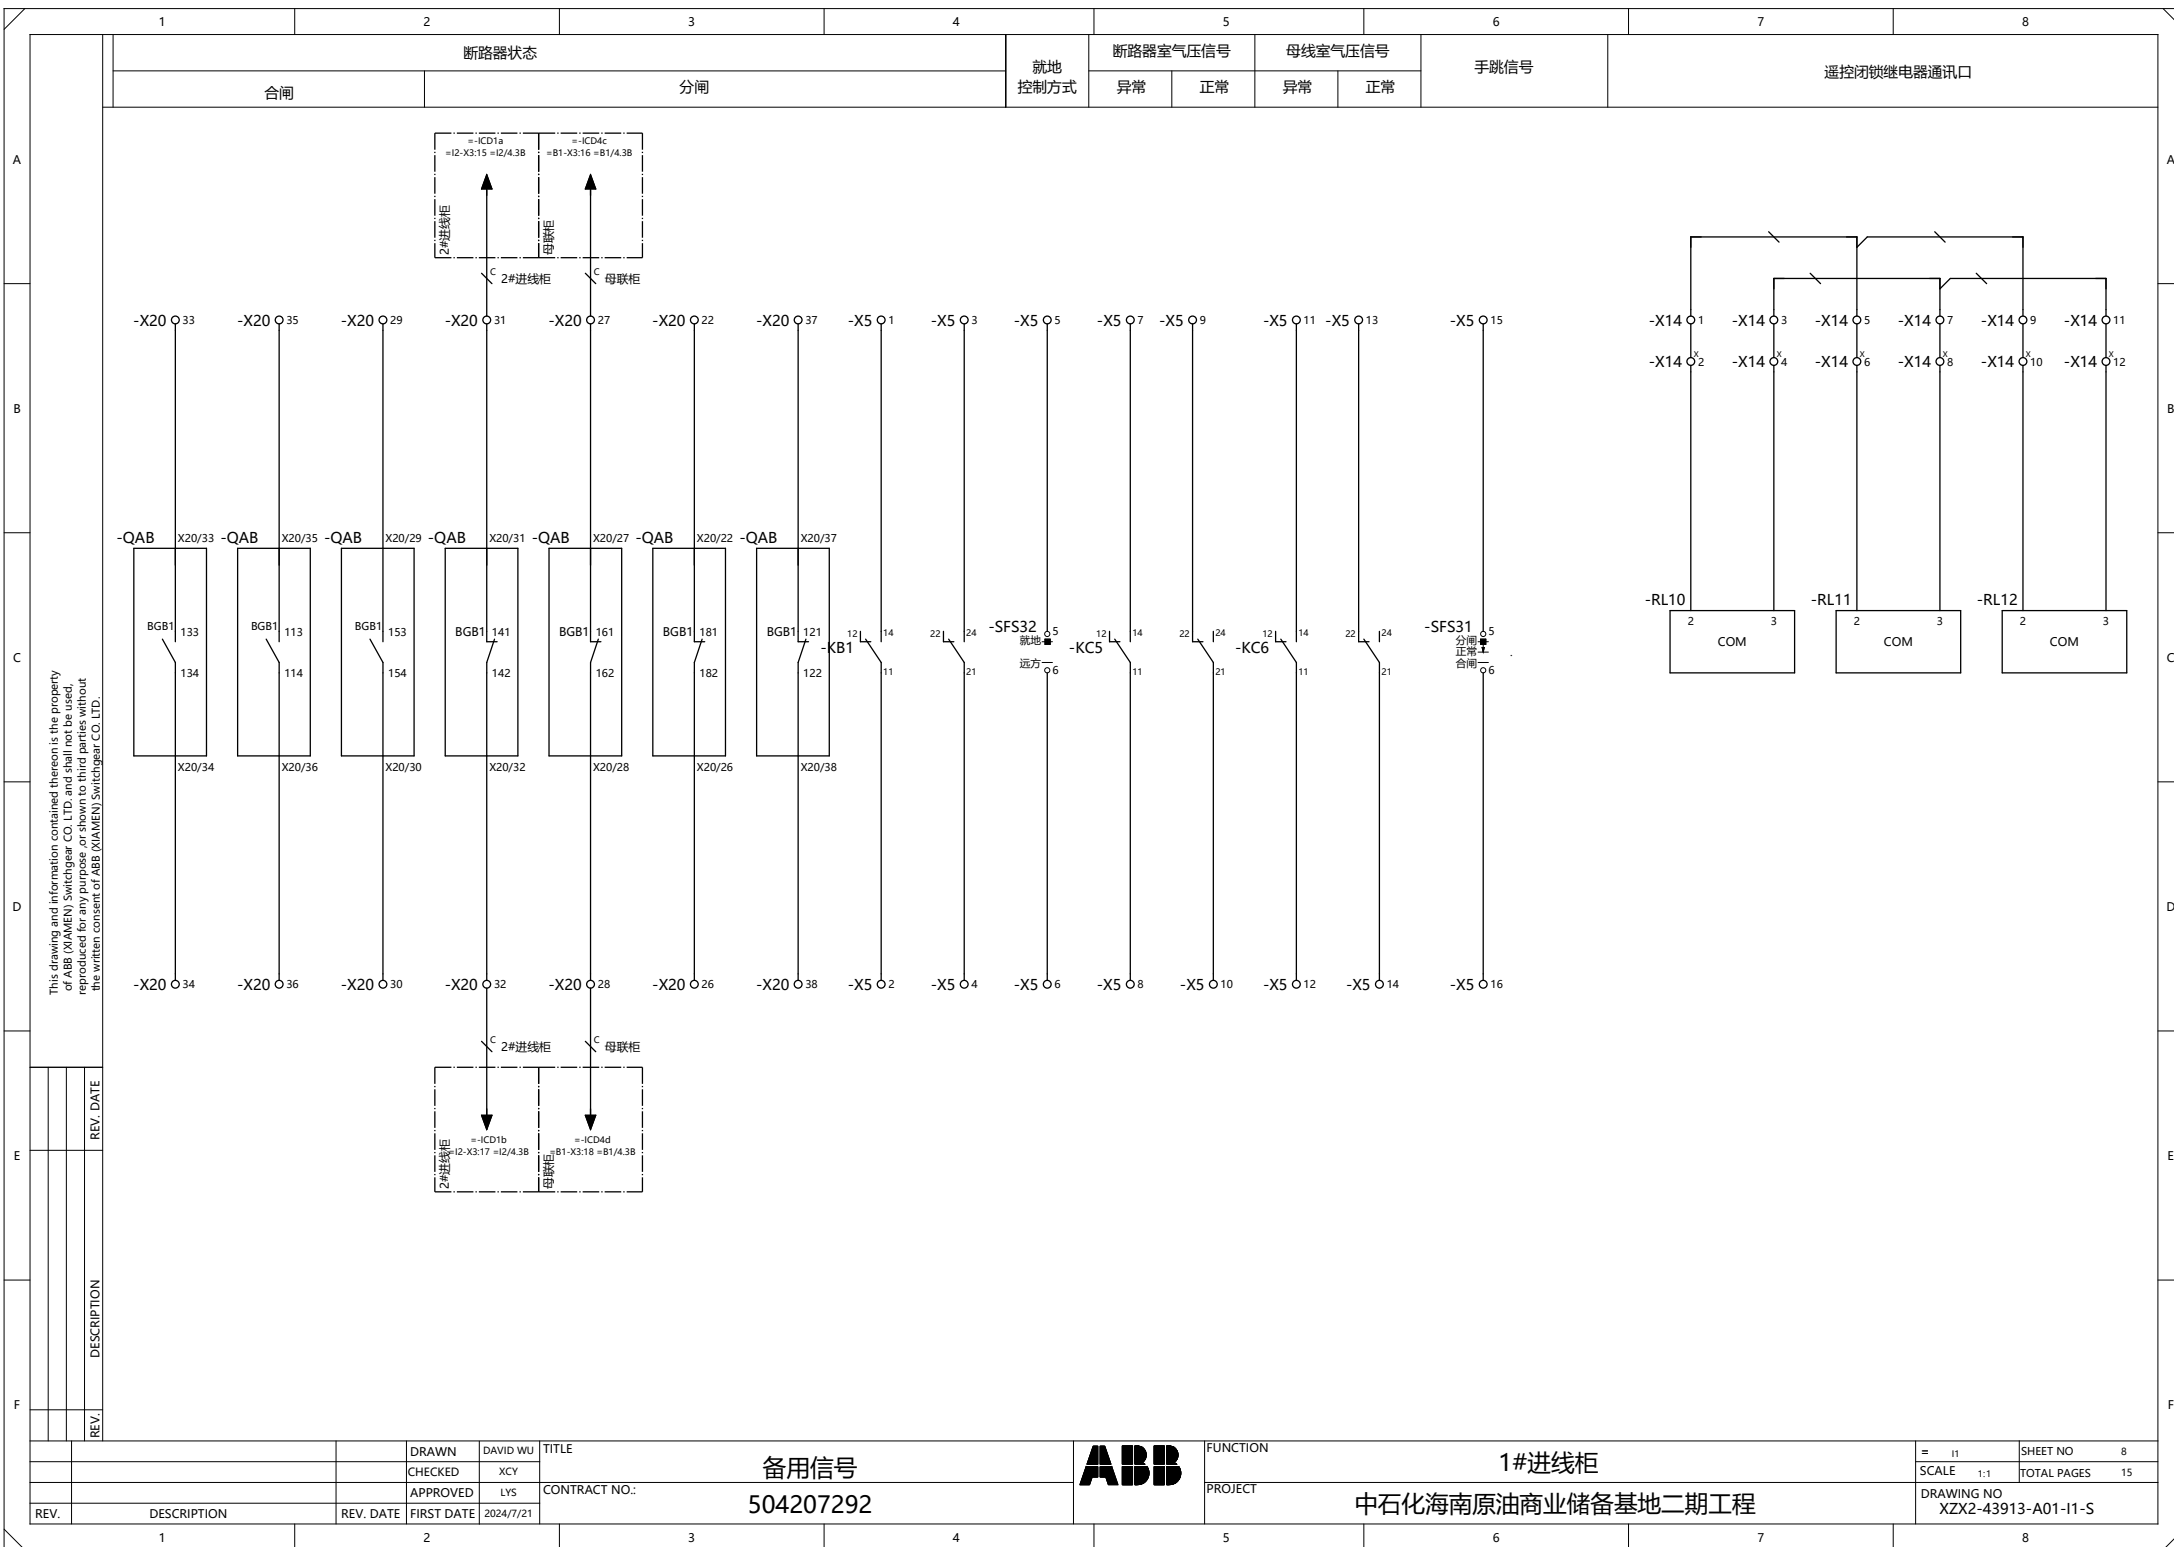

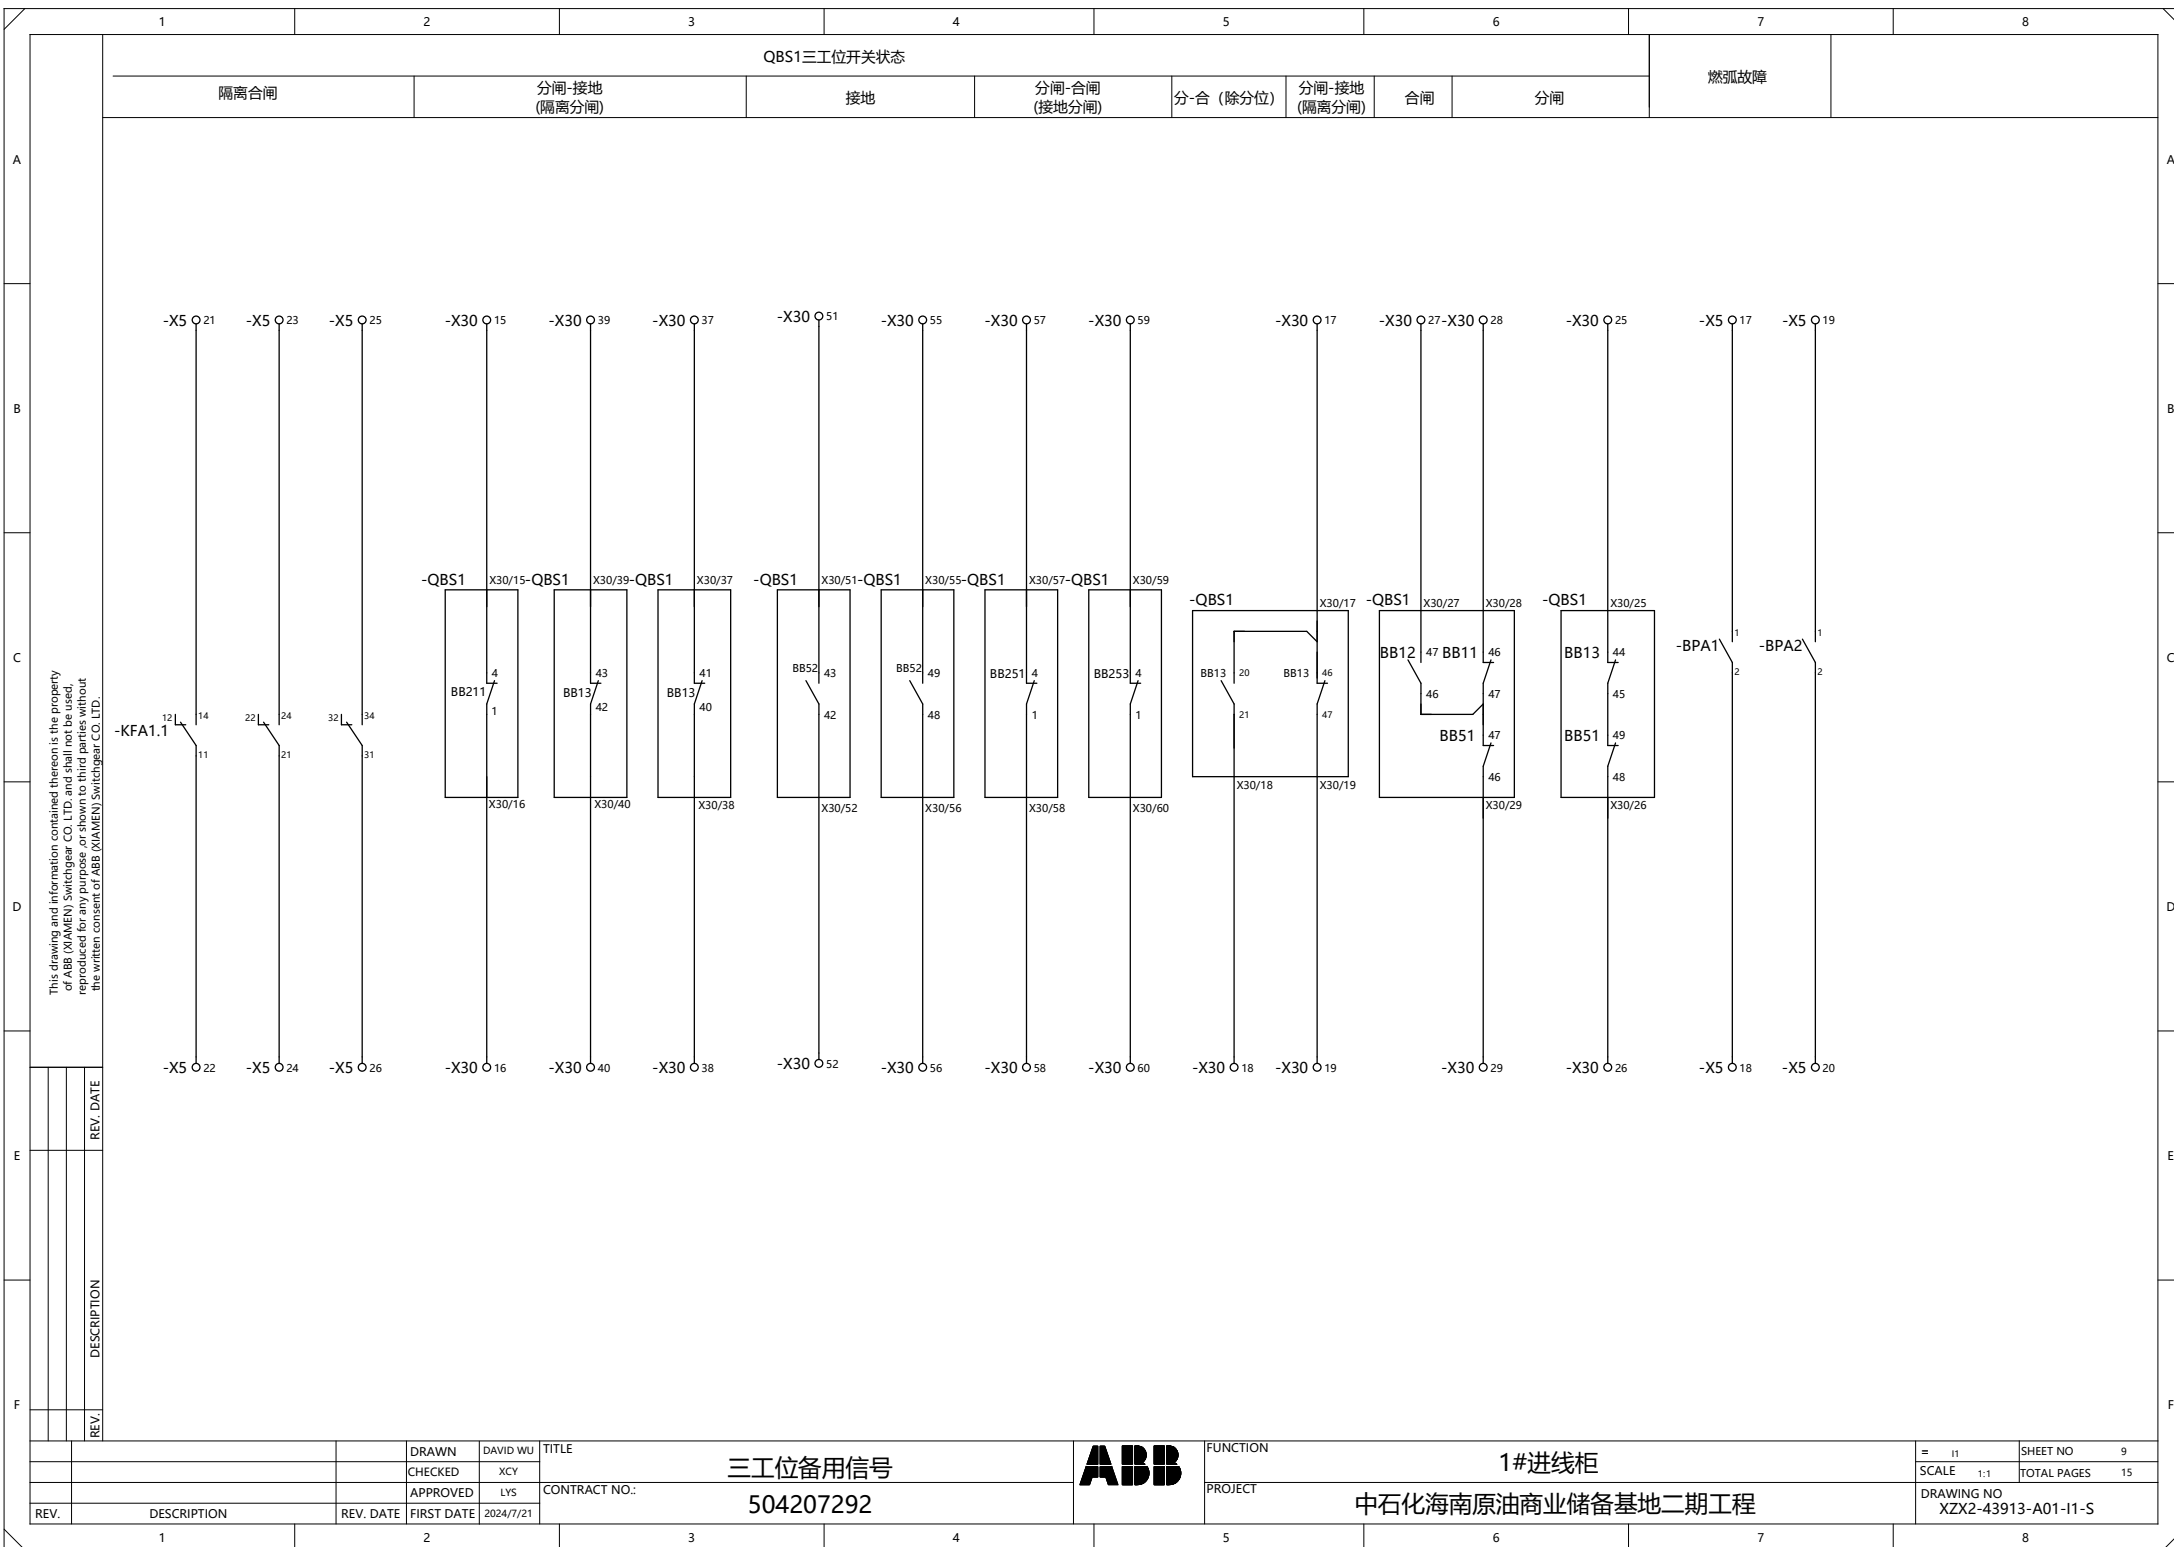


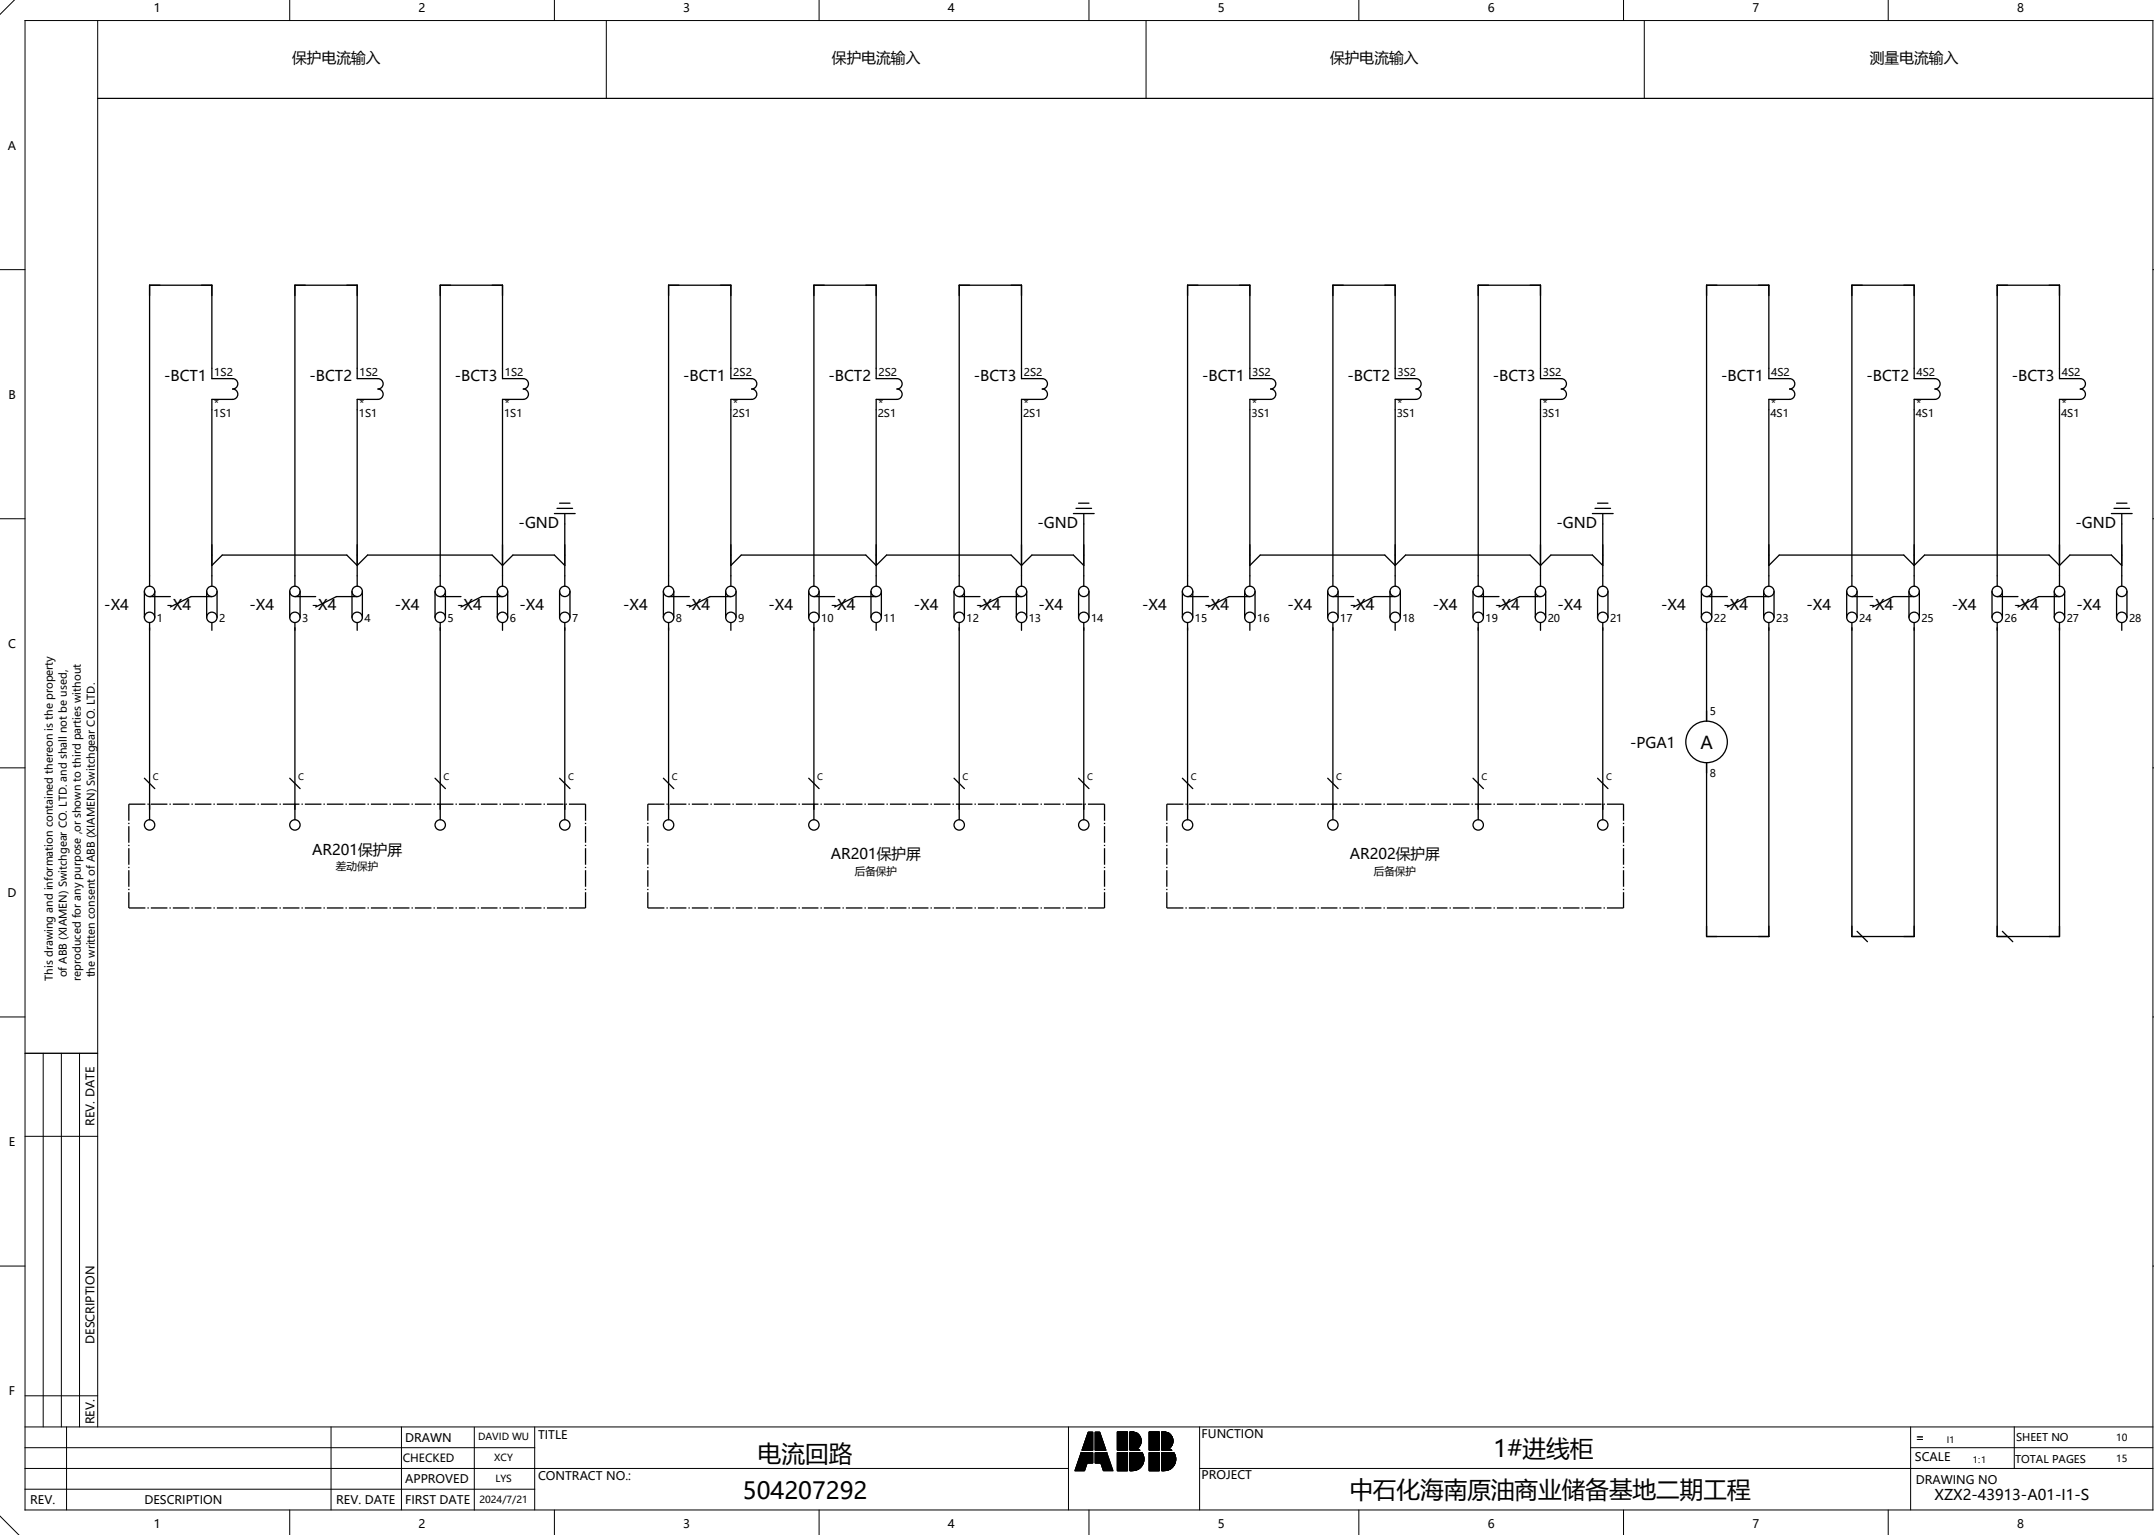

REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV. DATE	
1		2		3		4	
DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION	
CHECKED		XCV		CONTRACT NO.:		PROJECT	
APPROVED		LYS		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程	
REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21		DRAWING NO	
XZX2-43913-A01-I1-S		= 11		SHEET NO		10	
SCALE		1:1		TOTAL PAGES		15	

计量电流回路

零序电流输入

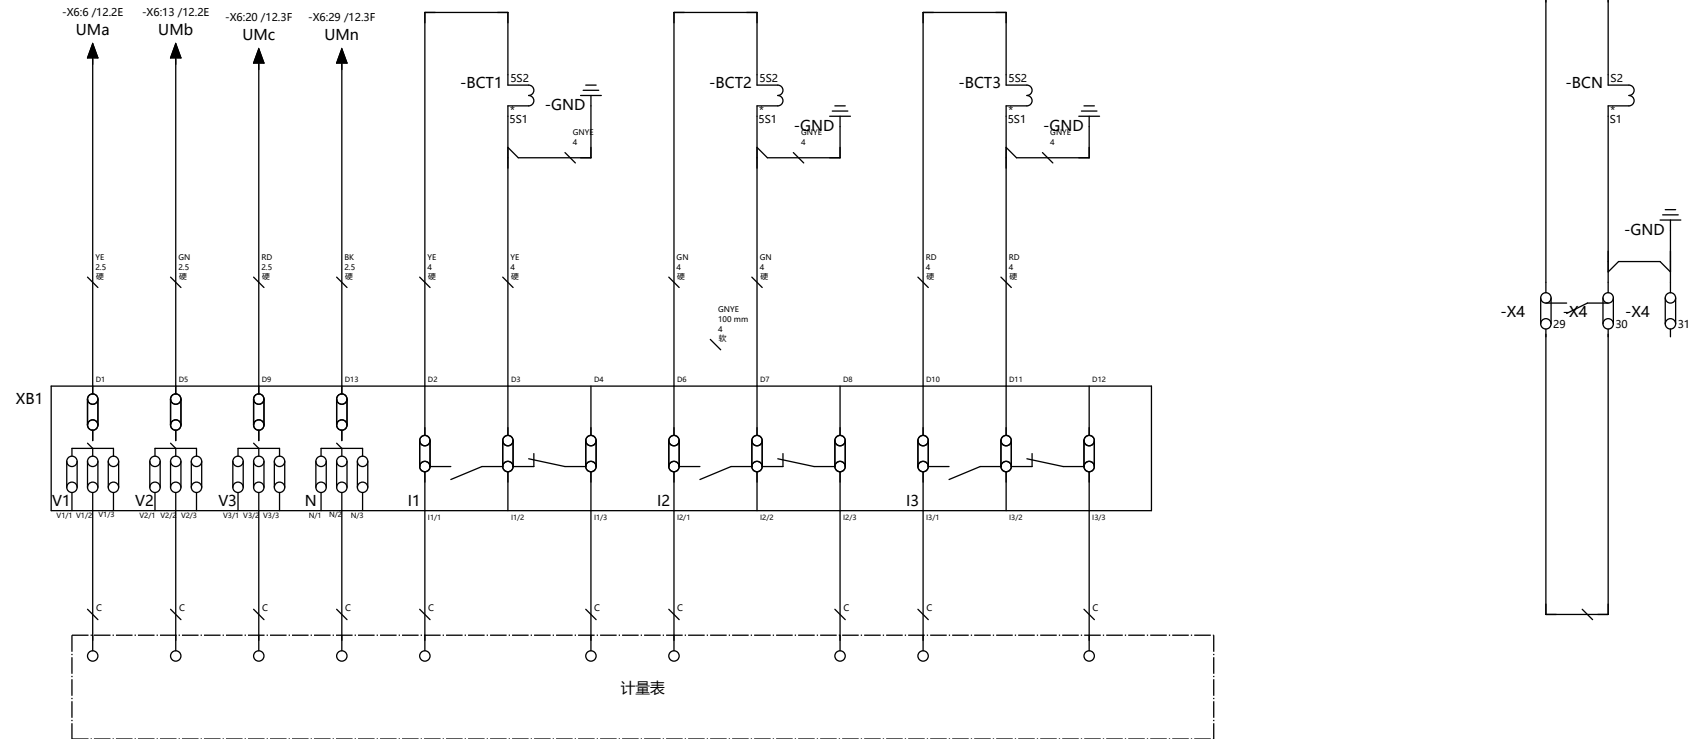

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

E				REV. DATE
				DESCRIPTION
F				REV.

		DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION		= I1	SHEET NO	I1	
		CHECKED	XCY		电流回路	ABB		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
		APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:	504207292		PROJECT		DRAWING NO	XZX2-43913-A01-I1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21							
	1		2		3	4	5	6	7	8	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE		DESCRIPTION
REV.	DATE	

		DRAWN	DAVID WU	TITLE
		CHECKED	XCY	
		APPROVED	LYS	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21

		PT回路
		504207292





FUNCTION	1#进线柜
PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程

= 11	SHEET NO 12
SCALE 1:1	TOTAL PAGES 15
DRAWING NO XZX2-43913-A01-I1-S	

计量电压回路

测量,保护电压回路

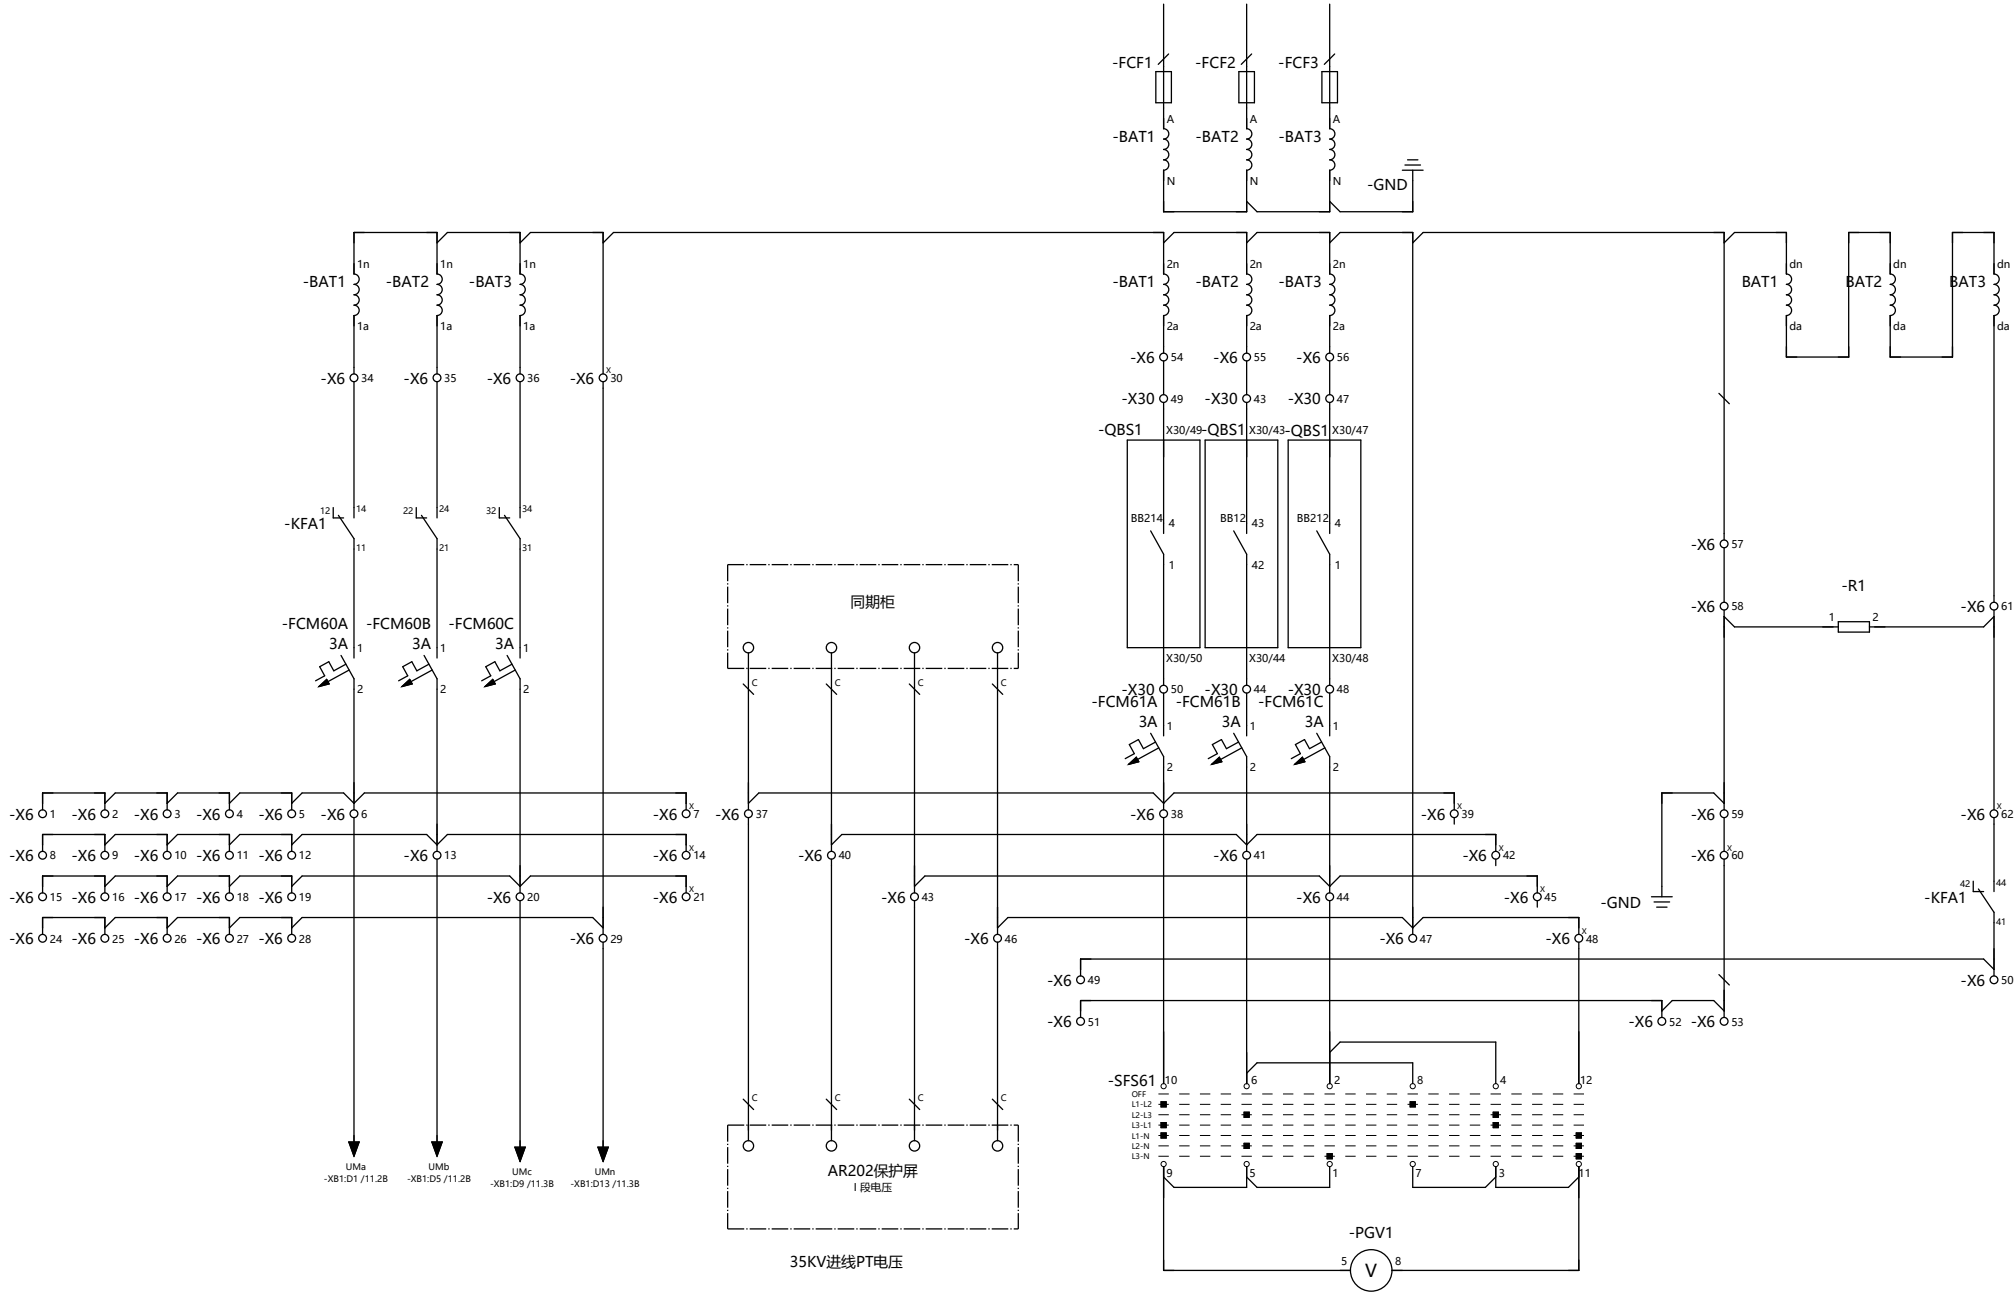

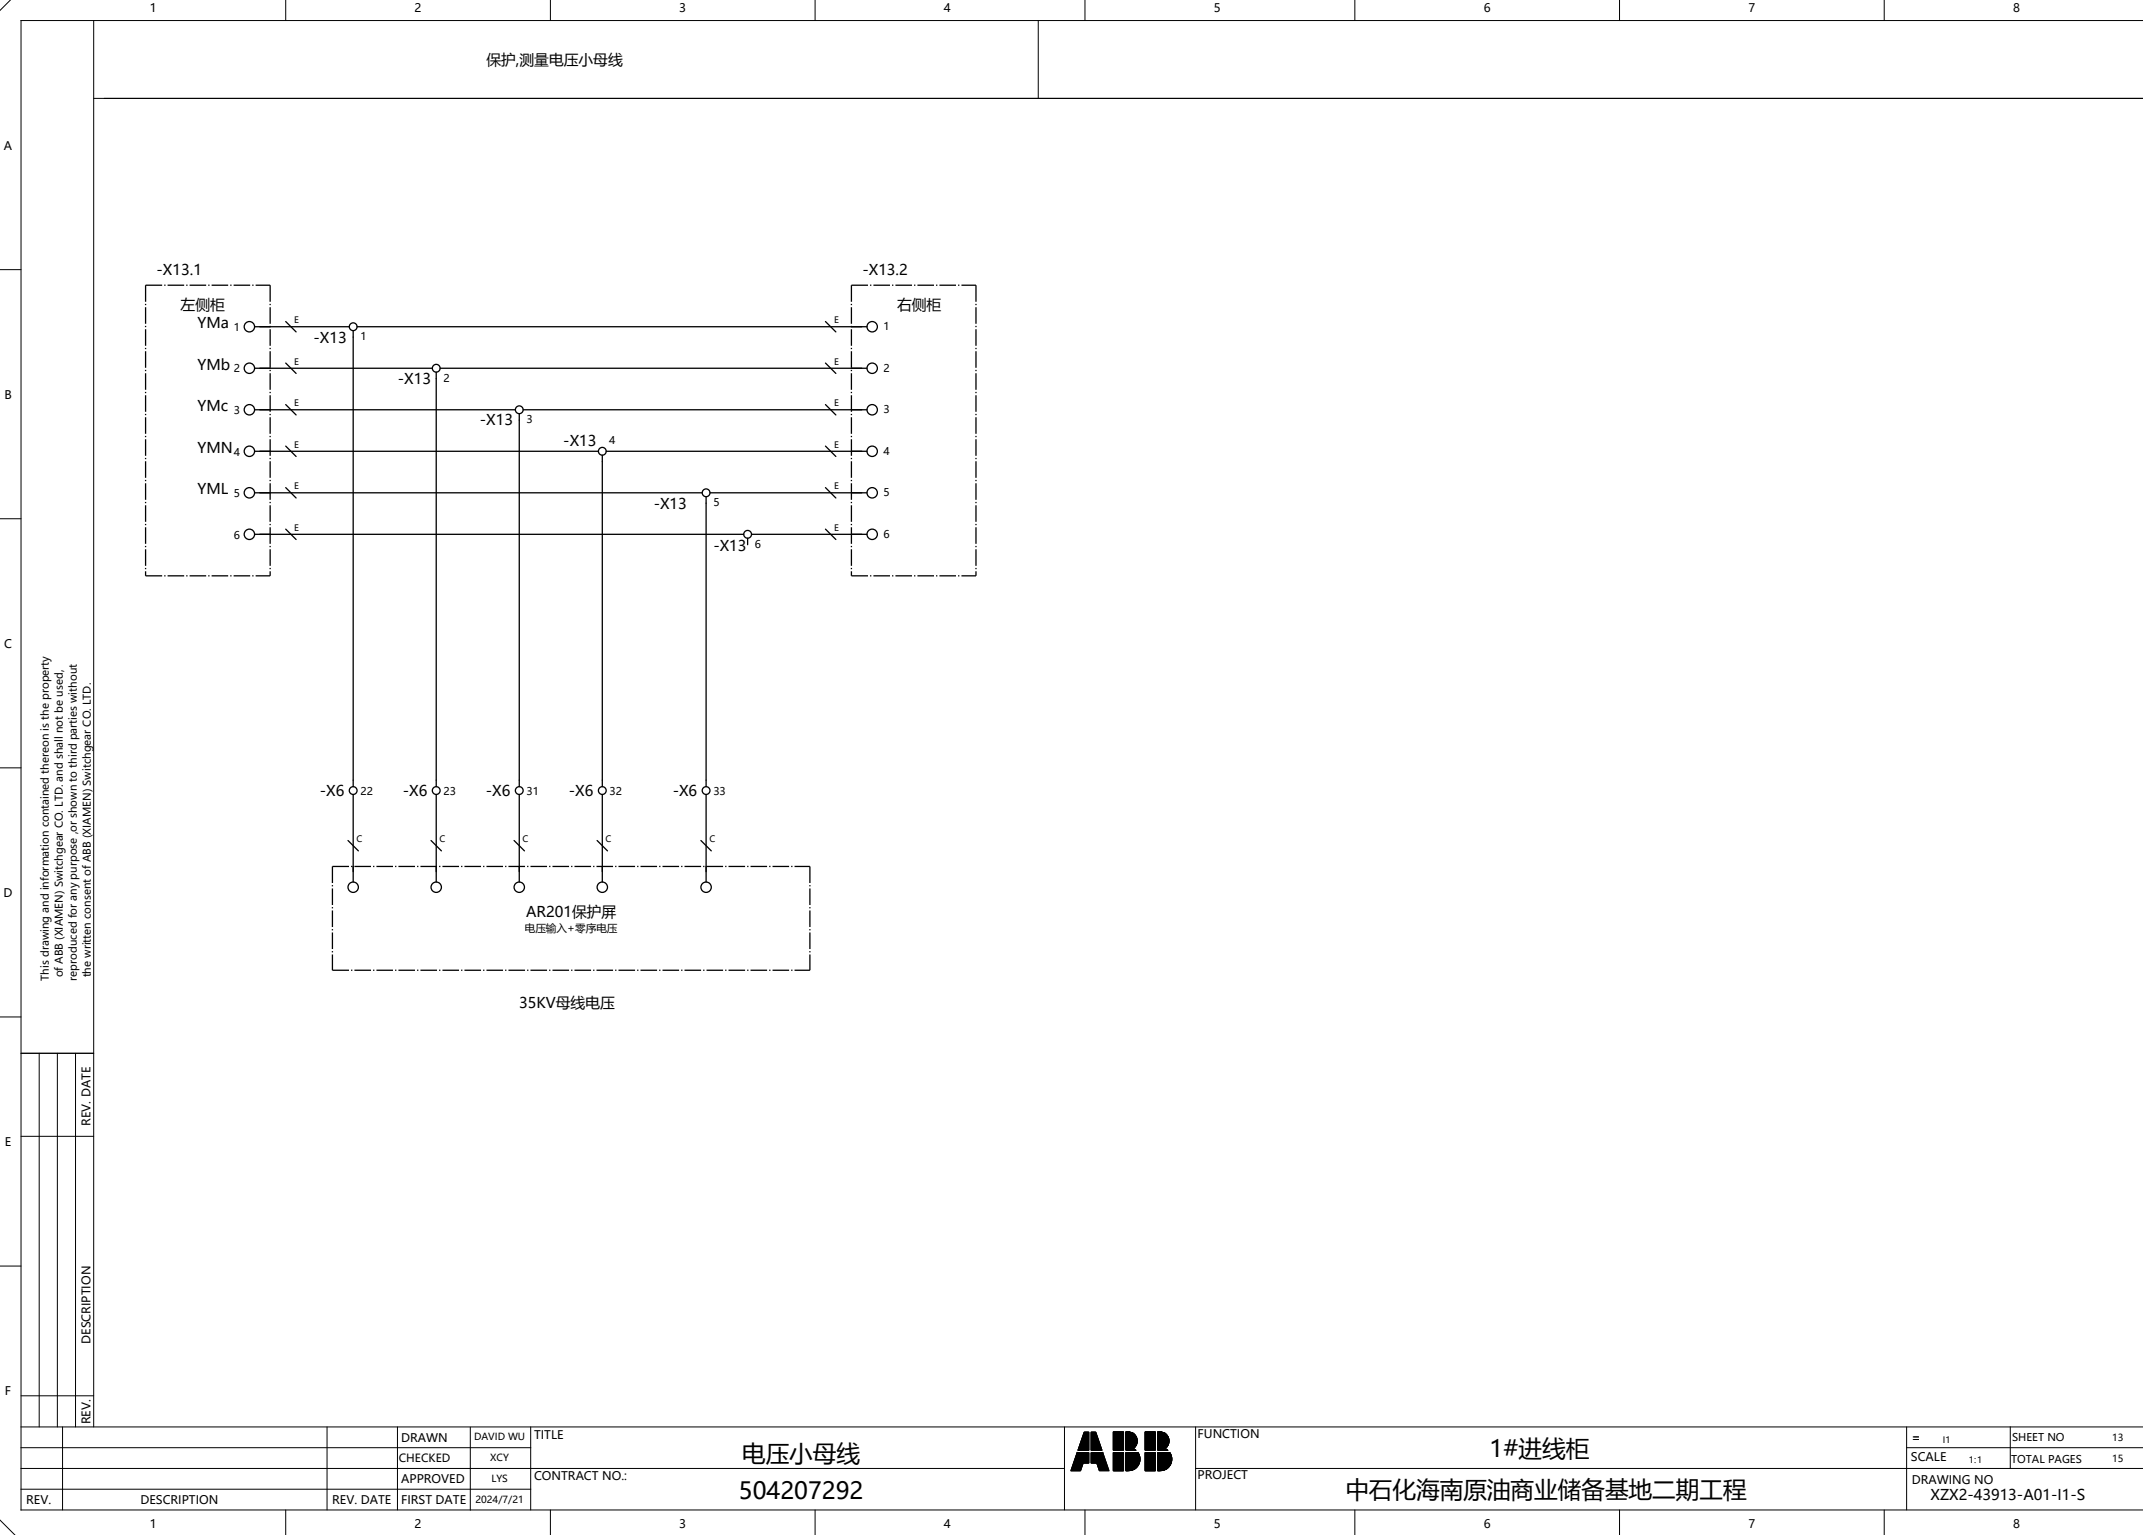

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.		DESCRIPTION


			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	1#进线柜	=	I1	SHEET NO	13		
			CHECKED	XCY						SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15	
			APPROVED	LYS					CONTRACT NO.:		DRAWING NO	XZX2-43913-A01-I1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21						PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程			
					504207292									

UX2TE

-QBS1

EP-UX2TE-X30-T

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

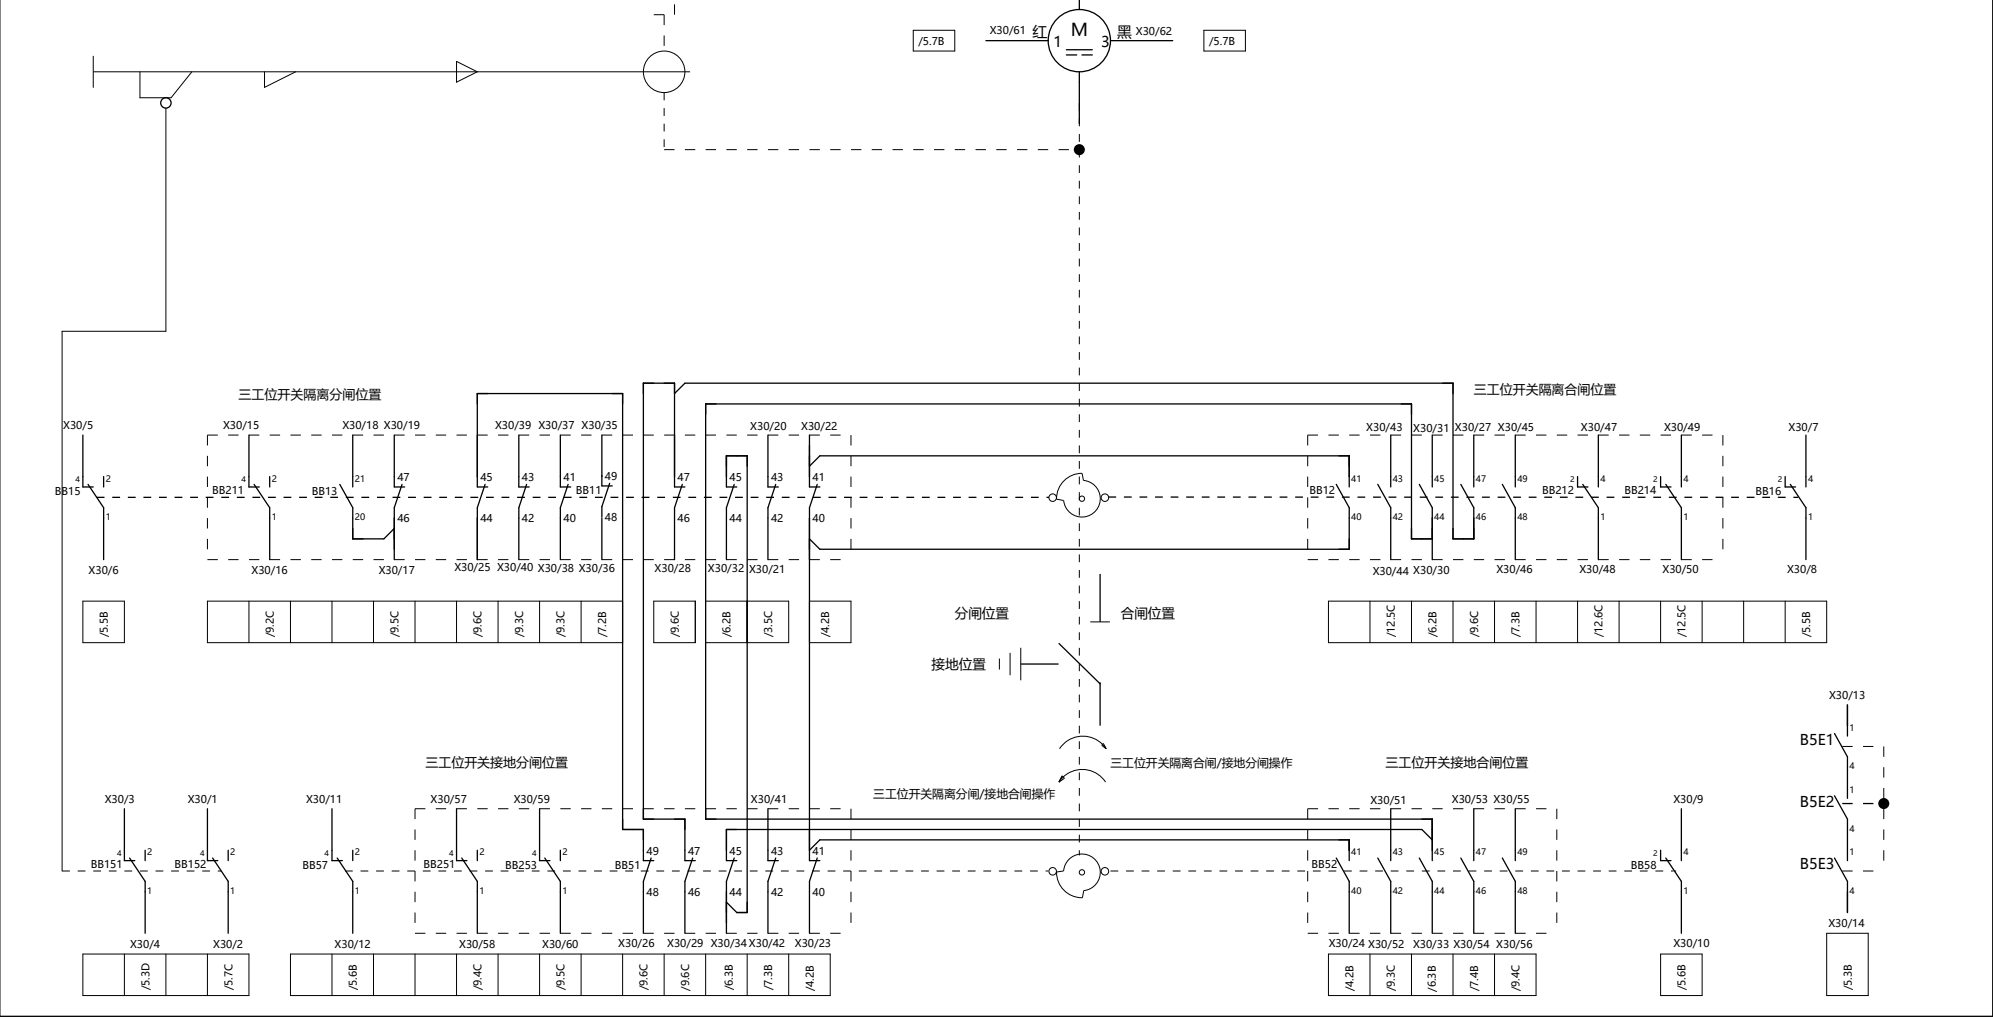

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB15.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

12345678

		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																		
设备清单(柜体)																																																																																																		
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BAT1</td><td>物料号</td><td colspan="4">VTP-R35111AA8123-1</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">RITZ</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">插接式电压互感器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">GBEA 40.5RS-S3</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/12.5A</td><td colspan="2">S/12.2B</td><td colspan="2">S/12.5B</td><td colspan="4">S/12.8B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BAT1		物料号	VTP-R35111AA8123-1				数量	1	制造商	RITZ			设备名称				插接式电压互感器				型号		GBEA 40.5RS-S3			设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A																		符号																		节点位置		S/12.5A		S/12.2B		S/12.5B		S/12.8B									
设备号	-BAT1		物料号	VTP-R35111AA8123-1				数量	1	制造商	RITZ																																																																																							
设备名称				插接式电压互感器				型号		GBEA 40.5RS-S3																																																																																								
设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/12.5A		S/12.2B		S/12.5B		S/12.8B																																																																																										
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BAT2</td><td>物料号</td><td colspan="4">VTP-R35111AA8123-1</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">RITZ</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">插接式电压互感器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">GBEA 40.5RS-S3</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/12.5A</td><td colspan="2">S/12.2B</td><td colspan="2">S/12.5B</td><td colspan="4">S/12.8B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BAT2		物料号	VTP-R35111AA8123-1				数量	1	制造商	RITZ			设备名称				插接式电压互感器				型号		GBEA 40.5RS-S3			设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A																		符号																		节点位置		S/12.5A		S/12.2B		S/12.5B		S/12.8B									
设备号	-BAT2		物料号	VTP-R35111AA8123-1				数量	1	制造商	RITZ																																																																																							
设备名称				插接式电压互感器				型号		GBEA 40.5RS-S3																																																																																								
设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/12.5A		S/12.2B		S/12.5B		S/12.8B																																																																																										
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BAT3</td><td>物料号</td><td colspan="4">VTP-R35111AA8123-1</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">RITZ</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">插接式电压互感器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">GBEA 40.5RS-S3</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/12.6A</td><td colspan="2">S/12.3B</td><td colspan="2">S/12.6B</td><td colspan="4">S/12.8B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BAT3		物料号	VTP-R35111AA8123-1				数量	1	制造商	RITZ			设备名称				插接式电压互感器				型号		GBEA 40.5RS-S3			设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A																		符号																		节点位置		S/12.6A		S/12.3B		S/12.6B		S/12.8B									
设备号	-BAT3		物料号	VTP-R35111AA8123-1				数量	1	制造商	RITZ																																																																																							
设备名称				插接式电压互感器				型号		GBEA 40.5RS-S3																																																																																								
设备参数 35/v3 0.1/v3 0.1/v3 0.1/3 kV;CL0.2/20VA;CL0.5/20VA;3P/100VA;WITH PRIMARY FUSE: 1A																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/12.6A		S/12.3B		S/12.6B		S/12.8B																																																																																										
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BCN</td><td>物料号</td><td colspan="4">CTZ-DLMZC0501-D1</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">DYH</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">零序电流互感器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">LMZC-0.5</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 50/1A,1VA/10P10,160mm</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="16">S/11.8B</td></tr></table>																		设备号	-BCN		物料号	CTZ-DLMZC0501-D1				数量	1	制造商	DYH			设备名称				零序电流互感器				型号		LMZC-0.5			设备参数 50/1A,1VA/10P10,160mm																		符号																		节点位置		S/11.8B															
设备号	-BCN		物料号	CTZ-DLMZC0501-D1				数量	1	制造商	DYH																																																																																							
设备名称				零序电流互感器				型号		LMZC-0.5																																																																																								
设备参数 50/1A,1VA/10P10,160mm																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/11.8B																																																																																																
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BCT1</td><td>物料号</td><td colspan="4">CTA-D9L313-0111</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">DYH</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">电流互感器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">LZZB9-40/198(CQ)G</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/10.1B</td><td colspan="2">S/10.3B</td><td colspan="2">S/10.5B</td><td colspan="2">S/10.7B</td><td colspan="4">S/11.4B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BCT1		物料号	CTA-D9L313-0111				数量	1	制造商	DYH			设备名称				电流互感器				型号		LZZB9-40/198(CQ)G			设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;																		符号																		节点位置		S/10.1B		S/10.3B		S/10.5B		S/10.7B		S/11.4B							
设备号	-BCT1		物料号	CTA-D9L313-0111				数量	1	制造商	DYH																																																																																							
设备名称				电流互感器				型号		LZZB9-40/198(CQ)G																																																																																								
设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/10.1B		S/10.3B		S/10.5B		S/10.7B		S/11.4B																																																																																								
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BCT2</td><td>物料号</td><td colspan="4">CTA-D9L313-0111</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">DYH</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">电流互感器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">LZZB9-40/198(CQ)G</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/10.2B</td><td colspan="2">S/10.4B</td><td colspan="2">S/10.6B</td><td colspan="2">S/10.8B</td><td colspan="4">S/11.4B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BCT2		物料号	CTA-D9L313-0111				数量	1	制造商	DYH			设备名称				电流互感器				型号		LZZB9-40/198(CQ)G			设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;																		符号																		节点位置		S/10.2B		S/10.4B		S/10.6B		S/10.8B		S/11.4B							
设备号	-BCT2		物料号	CTA-D9L313-0111				数量	1	制造商	DYH																																																																																							
设备名称				电流互感器				型号		LZZB9-40/198(CQ)G																																																																																								
设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/10.2B		S/10.4B		S/10.6B		S/10.8B		S/11.4B																																																																																								
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BCT3</td><td>物料号</td><td colspan="4">CTA-D9L313-0111</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">DYH</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">电流互感器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">LZZB9-40/198(CQ)G</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/10.2B</td><td colspan="2">S/10.4B</td><td colspan="2">S/10.6B</td><td colspan="2">S/10.8B</td><td colspan="4">S/11.5B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BCT3		物料号	CTA-D9L313-0111				数量	1	制造商	DYH			设备名称				电流互感器				型号		LZZB9-40/198(CQ)G			设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;																		符号																		节点位置		S/10.2B		S/10.4B		S/10.6B		S/10.8B		S/11.5B							
设备号	-BCT3		物料号	CTA-D9L313-0111				数量	1	制造商	DYH																																																																																							
设备名称				电流互感器				型号		LZZB9-40/198(CQ)G																																																																																								
设备参数 31.5KA/3SEC,600/1A,C1:5P20/10VA;C2:5P20/10VA;C3:5P20/10VA;C4:CL 0.5/10VA;300/1A,C5:CL 0.2S/10VA;																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/10.2B		S/10.4B		S/10.6B		S/10.8B		S/11.5B																																																																																								
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BPA1</td><td>物料号</td><td colspan="4">EP-DM60</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">LANSO KONLY</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">密度继电器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">DM60</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 /</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/1.4C</td><td colspan="2">S/9.7C</td><td colspan="2">S/6.5B</td><td colspan="4">S/6.5B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BPA1		物料号	EP-DM60				数量	1	制造商	LANSO KONLY			设备名称				密度继电器				型号		DM60			设备参数 /																		符号																		节点位置		S/1.4C		S/9.7C		S/6.5B		S/6.5B									
设备号	-BPA1		物料号	EP-DM60				数量	1	制造商	LANSO KONLY																																																																																							
设备名称				密度继电器				型号		DM60																																																																																								
设备参数 /																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/1.4C		S/9.7C		S/6.5B		S/6.5B																																																																																										
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-BPA2</td><td>物料号</td><td colspan="4">EP-DM60</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">LANSO KONLY</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">密度继电器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">DM60</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 /</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="2">S/1.4B</td><td colspan="2">S/9.7C</td><td colspan="2">S/6.5B</td><td colspan="4">S/6.5B</td><td colspan="4"></td></tr></table>																		设备号	-BPA2		物料号	EP-DM60				数量	1	制造商	LANSO KONLY			设备名称				密度继电器				型号		DM60			设备参数 /																		符号																		节点位置		S/1.4B		S/9.7C		S/6.5B		S/6.5B									
设备号	-BPA2		物料号	EP-DM60				数量	1	制造商	LANSO KONLY																																																																																							
设备名称				密度继电器				型号		DM60																																																																																								
设备参数 /																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/1.4B		S/9.7C		S/6.5B		S/6.5B																																																																																										
<table><tr><td>设备号</td><td colspan="2">-EB1</td><td>物料号</td><td colspan="4">EP-HEATER-50W</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="3">SANYANG</td></tr><tr><td colspan="4">设备名称</td><td colspan="4">加热器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">1FZEK833B</td></tr><tr><td colspan="18">设备参数 50W</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="15"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="16">S/2.7E</td></tr></table>																		设备号	-EB1		物料号	EP-HEATER-50W				数量	1	制造商	SANYANG			设备名称				加热器				型号		1FZEK833B			设备参数 50W																		符号																		节点位置		S/2.7E															
设备号	-EB1		物料号	EP-HEATER-50W				数量	1	制造商	SANYANG																																																																																							
设备名称				加热器				型号		1FZEK833B																																																																																								
设备参数 50W																																																																																																		
符号																																																																																																		
节点位置		S/2.7E																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">REV.</td><td colspan="2">DESCRIPTION</td><td colspan="2">REV. DATE</td><td colspan="2">DRAWN</td><td colspan="2">DAVID WU</td><td colspan="2">TITLE</td><td colspan="2">FUNCTION</td><td colspan="2">PROJECT</td><td colspan="2">= 11</td><td colspan="2">SHEET NO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">CHECKED</td><td colspan="2">XCY</td><td colspan="2">设备清单(柜体)</td><td colspan="2">1#进线柜</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">SCALE 1:1</td><td colspan="2">TOTAL PAGES 7</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">APPROVED</td><td colspan="2">LYS</td><td colspan="2">CONTRACT NO.: 504207292</td><td colspan="2">中石化海南原油商业储备基地二期工程</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DRAWING NO XZX2-43913-A01-I1-E</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		PROJECT		= 11		SHEET NO								CHECKED		XCY		设备清单(柜体)		1#进线柜				SCALE 1:1		TOTAL PAGES 7								APPROVED		LYS		CONTRACT NO.: 504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程				DRAWING NO XZX2-43913-A01-I1-E		1		2		3		4		5		6		7		8								
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		PROJECT		= 11		SHEET NO																																																																																
						CHECKED		XCY		设备清单(柜体)		1#进线柜				SCALE 1:1		TOTAL PAGES 7																																																																																
						APPROVED		LYS		CONTRACT NO.: 504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程				DRAWING NO XZX2-43913-A01-I1-E																																																																																		
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																				

A	设备清单(柜体)																
	设备号		-FA		物料号		OOM-01747		数量		3		制造商		XIANSHENDIAN		
	设备名称		避雷器										型号		CM-35		
	设备参数 系统标称电压:35KV;持续运行电压:42KV;雷电冲击电流下残压(峰值):119KV;2ms方波通流容量:400A																
	符号																
	节点位置		S/1.1C														
	设备号		-QAB		物料号		VD4X-UNI-57-RL		数量		1		制造商		ABB		
	设备名称		真空断路器										型号		VD4X		
	设备参数 VD4 Uni For ZX1.2/ZX2METRO																
	符号		参见总览图														
B	节点位置		==A01=I1&S/4														
	设备号		-QBS1		物料号		EP-UX2TE-X30-T		数量		1		制造商		ABB		
	设备名称		三工位开关										型号		UX2TE		
	设备参数 UX2TE WITH MECHANICAL CONTACT (X30) MT																
	符号		参见总览图														
	节点位置																
	C	This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
		REV.		DESCRIPTION													
		REV.		DATE													
		REV.		DATE													
REV.		DATE															
REV.		DATE															
REV.		DATE															
REV.		DATE															
REV.		DATE															
REV.		DATE															
D	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
E	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
F	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														
	REV.		DATE														

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备清单(低压室面板)

设备号	-SFS31	物料号	SSJ-B01-2-401	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	选择开关					型号	LW38E-163B0339/2PYS-DA N-AX
设备参数	/						
符号		分闸 ⁰¹ 正常 合闸 ⁰²	分闸 ⁰³ 正常 合闸 ⁰⁴	分闸 ⁰⁵ 正常 合闸 ⁰⁶	分闸 ⁰⁷ 正常 合闸 ⁰⁸		
节点位置	S/1.6B	S/4.6C	S/4.4C	S/8.6C			

设备号	-SFS32	物料号	SSJ-B02-4-402				数量	1	JIANGYIN CHANGJIAN G					
设备名称	选择开关								型号	LW38E-164N1257/4P-AX				
设备参数	/													
符号	就地  ¹ 远方  ₂			就地  ³ 远方  ₄		就地  ⁵ 远方  ₆		就地  ⁷ 远方  ₈		就地  ⁹ 远方  ₁₀		就地  ¹¹ 远方  ₁₂		
节点位置	S/1.6B		S/4.4B		S/4.5B		S/8.4C		S/5.4B		S/5.4B		S/7.5C	
符号	就地  ¹³ 远方  ₁₄			就地  ¹⁵ 远方  ₁₆										
节点位置														
符号														
节点位置														

设备号	-SFS33	物料号	SSJ-B01-2-441	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	选择开关					型号	LW38E-163B0339/2PYS-DA N-AX
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.6B	S/5.4D	S/5.4D				

设备号	-SFS34	物料号	SSJ-B01-2-442	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	选择开关					型号	LW38E-163B0339/2PYS-DA N-AX
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.6B	S/5.5D	S/5.4D				

设备号	-SFS61	物料号	SSJ-B04-3-404			数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	电压选择开关							型号	LW38E-16YH102/3P-AX
设备参数	/								
符号			1	2	3	4	5		
节点位置	S/1.4E	S/12.5E	S/12.6F	S/12.6E	S/12.6F	S/12.6E	S/12.5F		


			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	1#进线柜	= I1	SHEET NO	2.a	
			CHECKED	XCY	设备清单(低压室面板)		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292					DRAWING NO	XZX2-43913-A01-I1-E	
			FIRST DATE	2024/7/21								


ABB


[illegible]


[illegible]


[illegible]

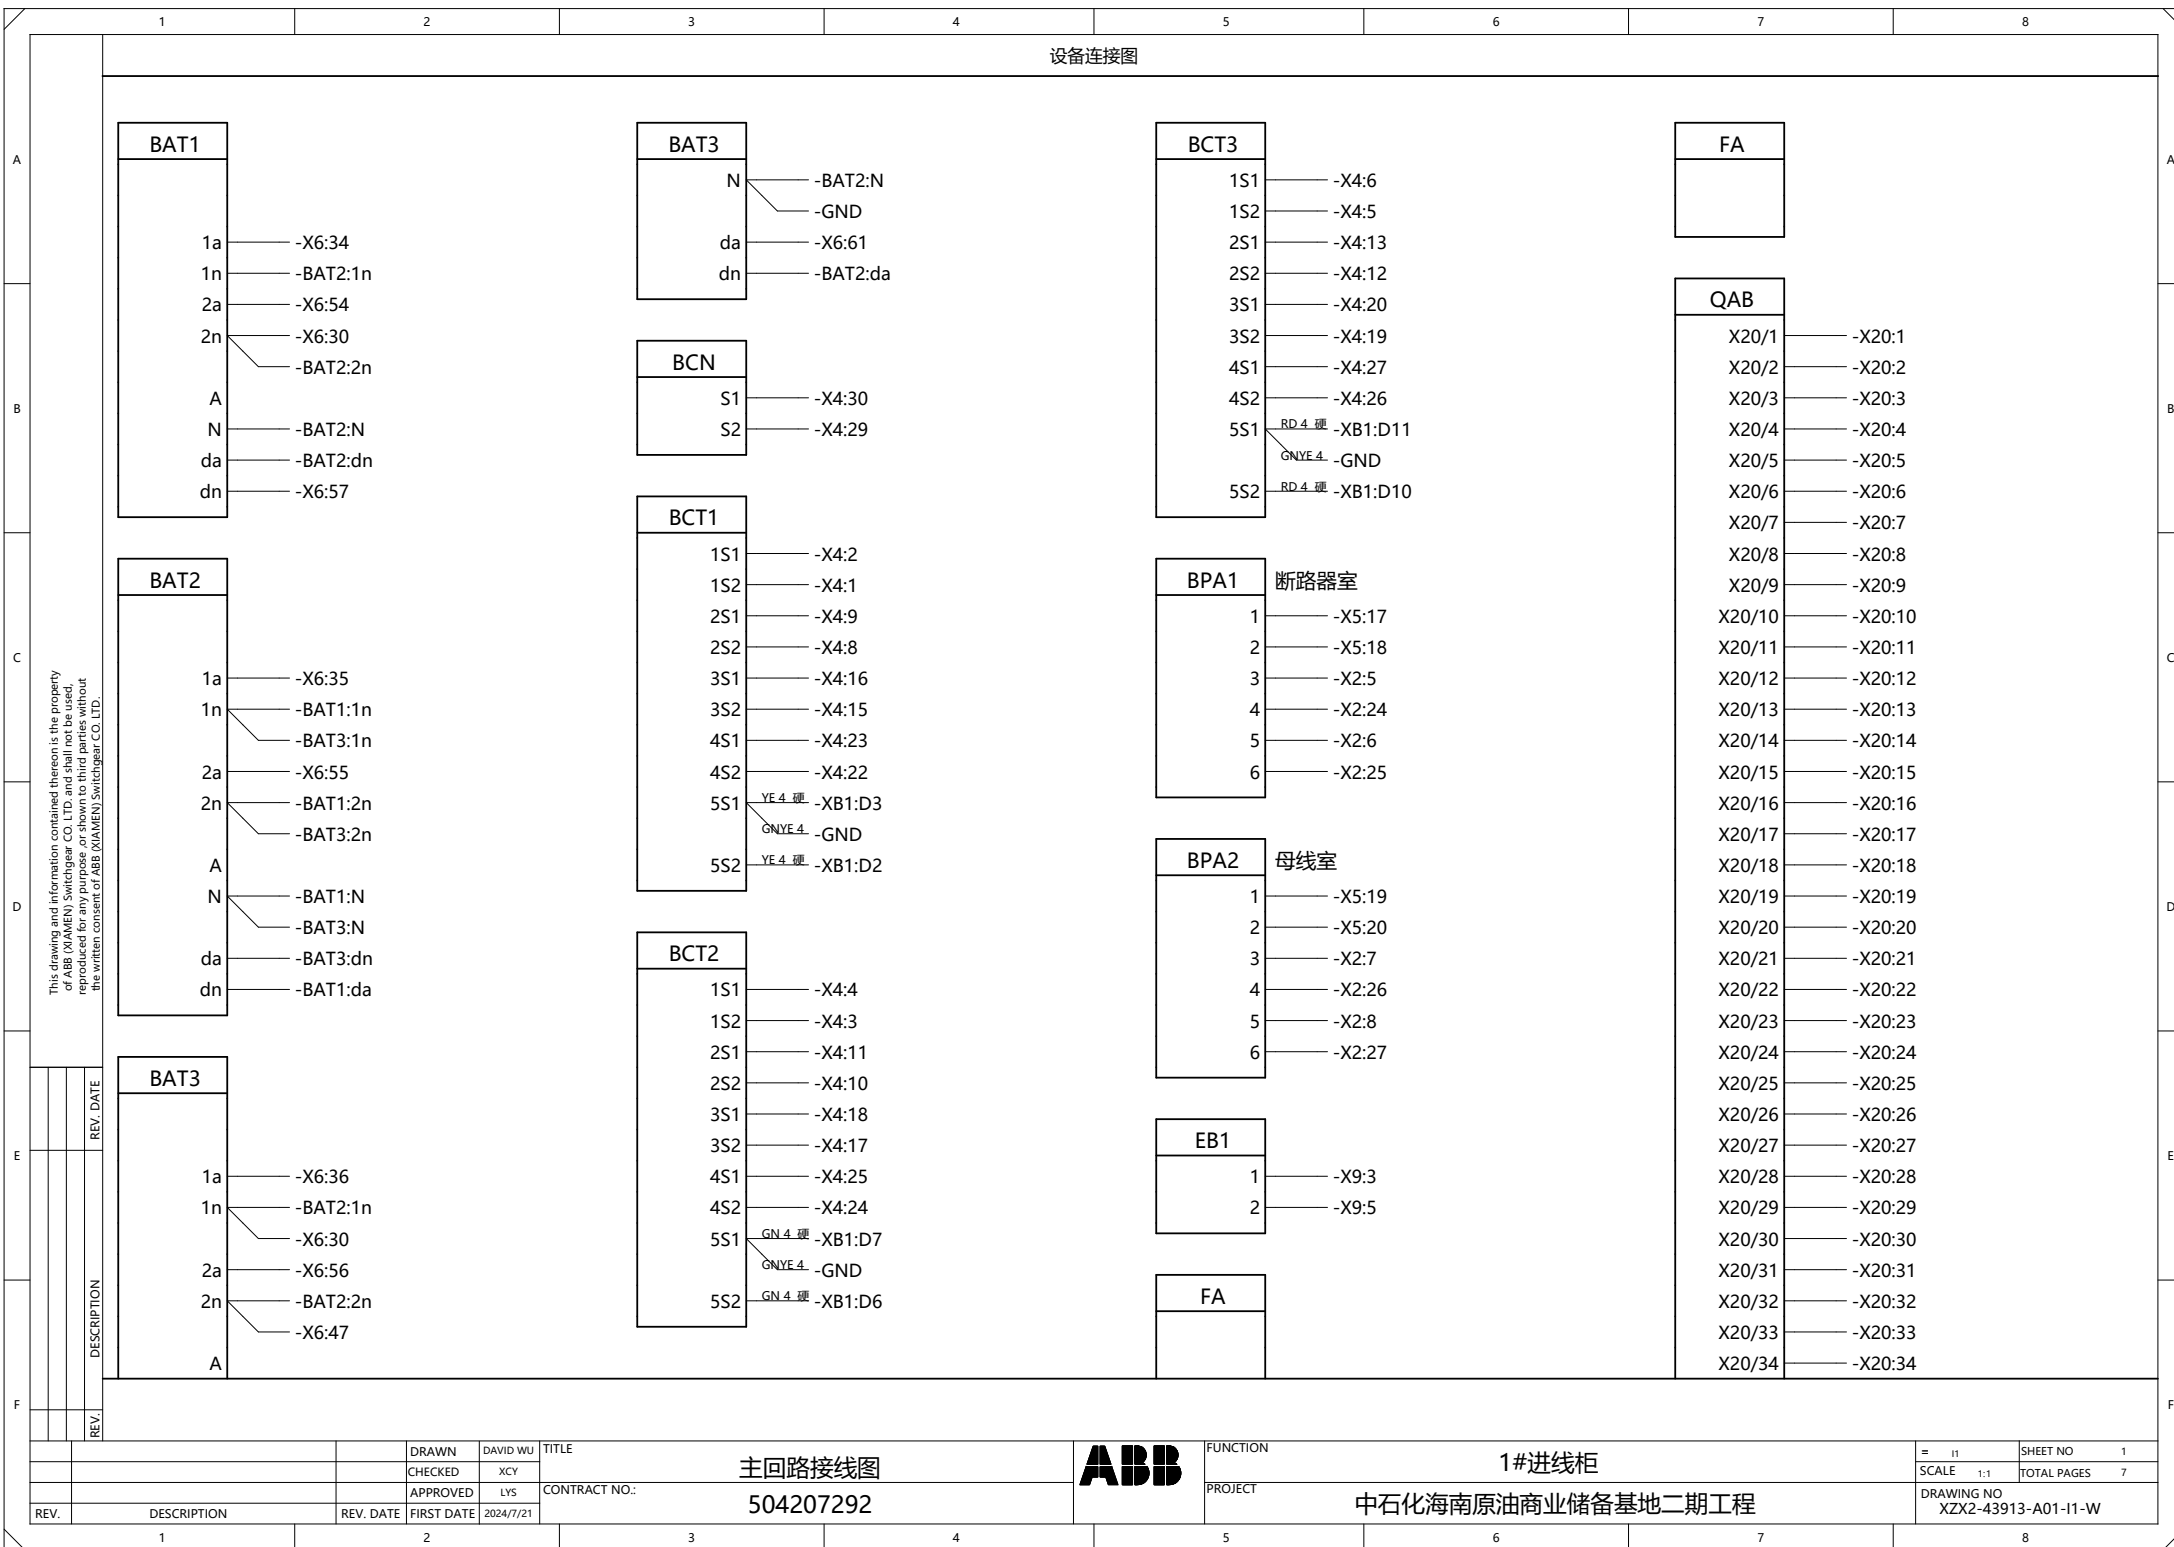

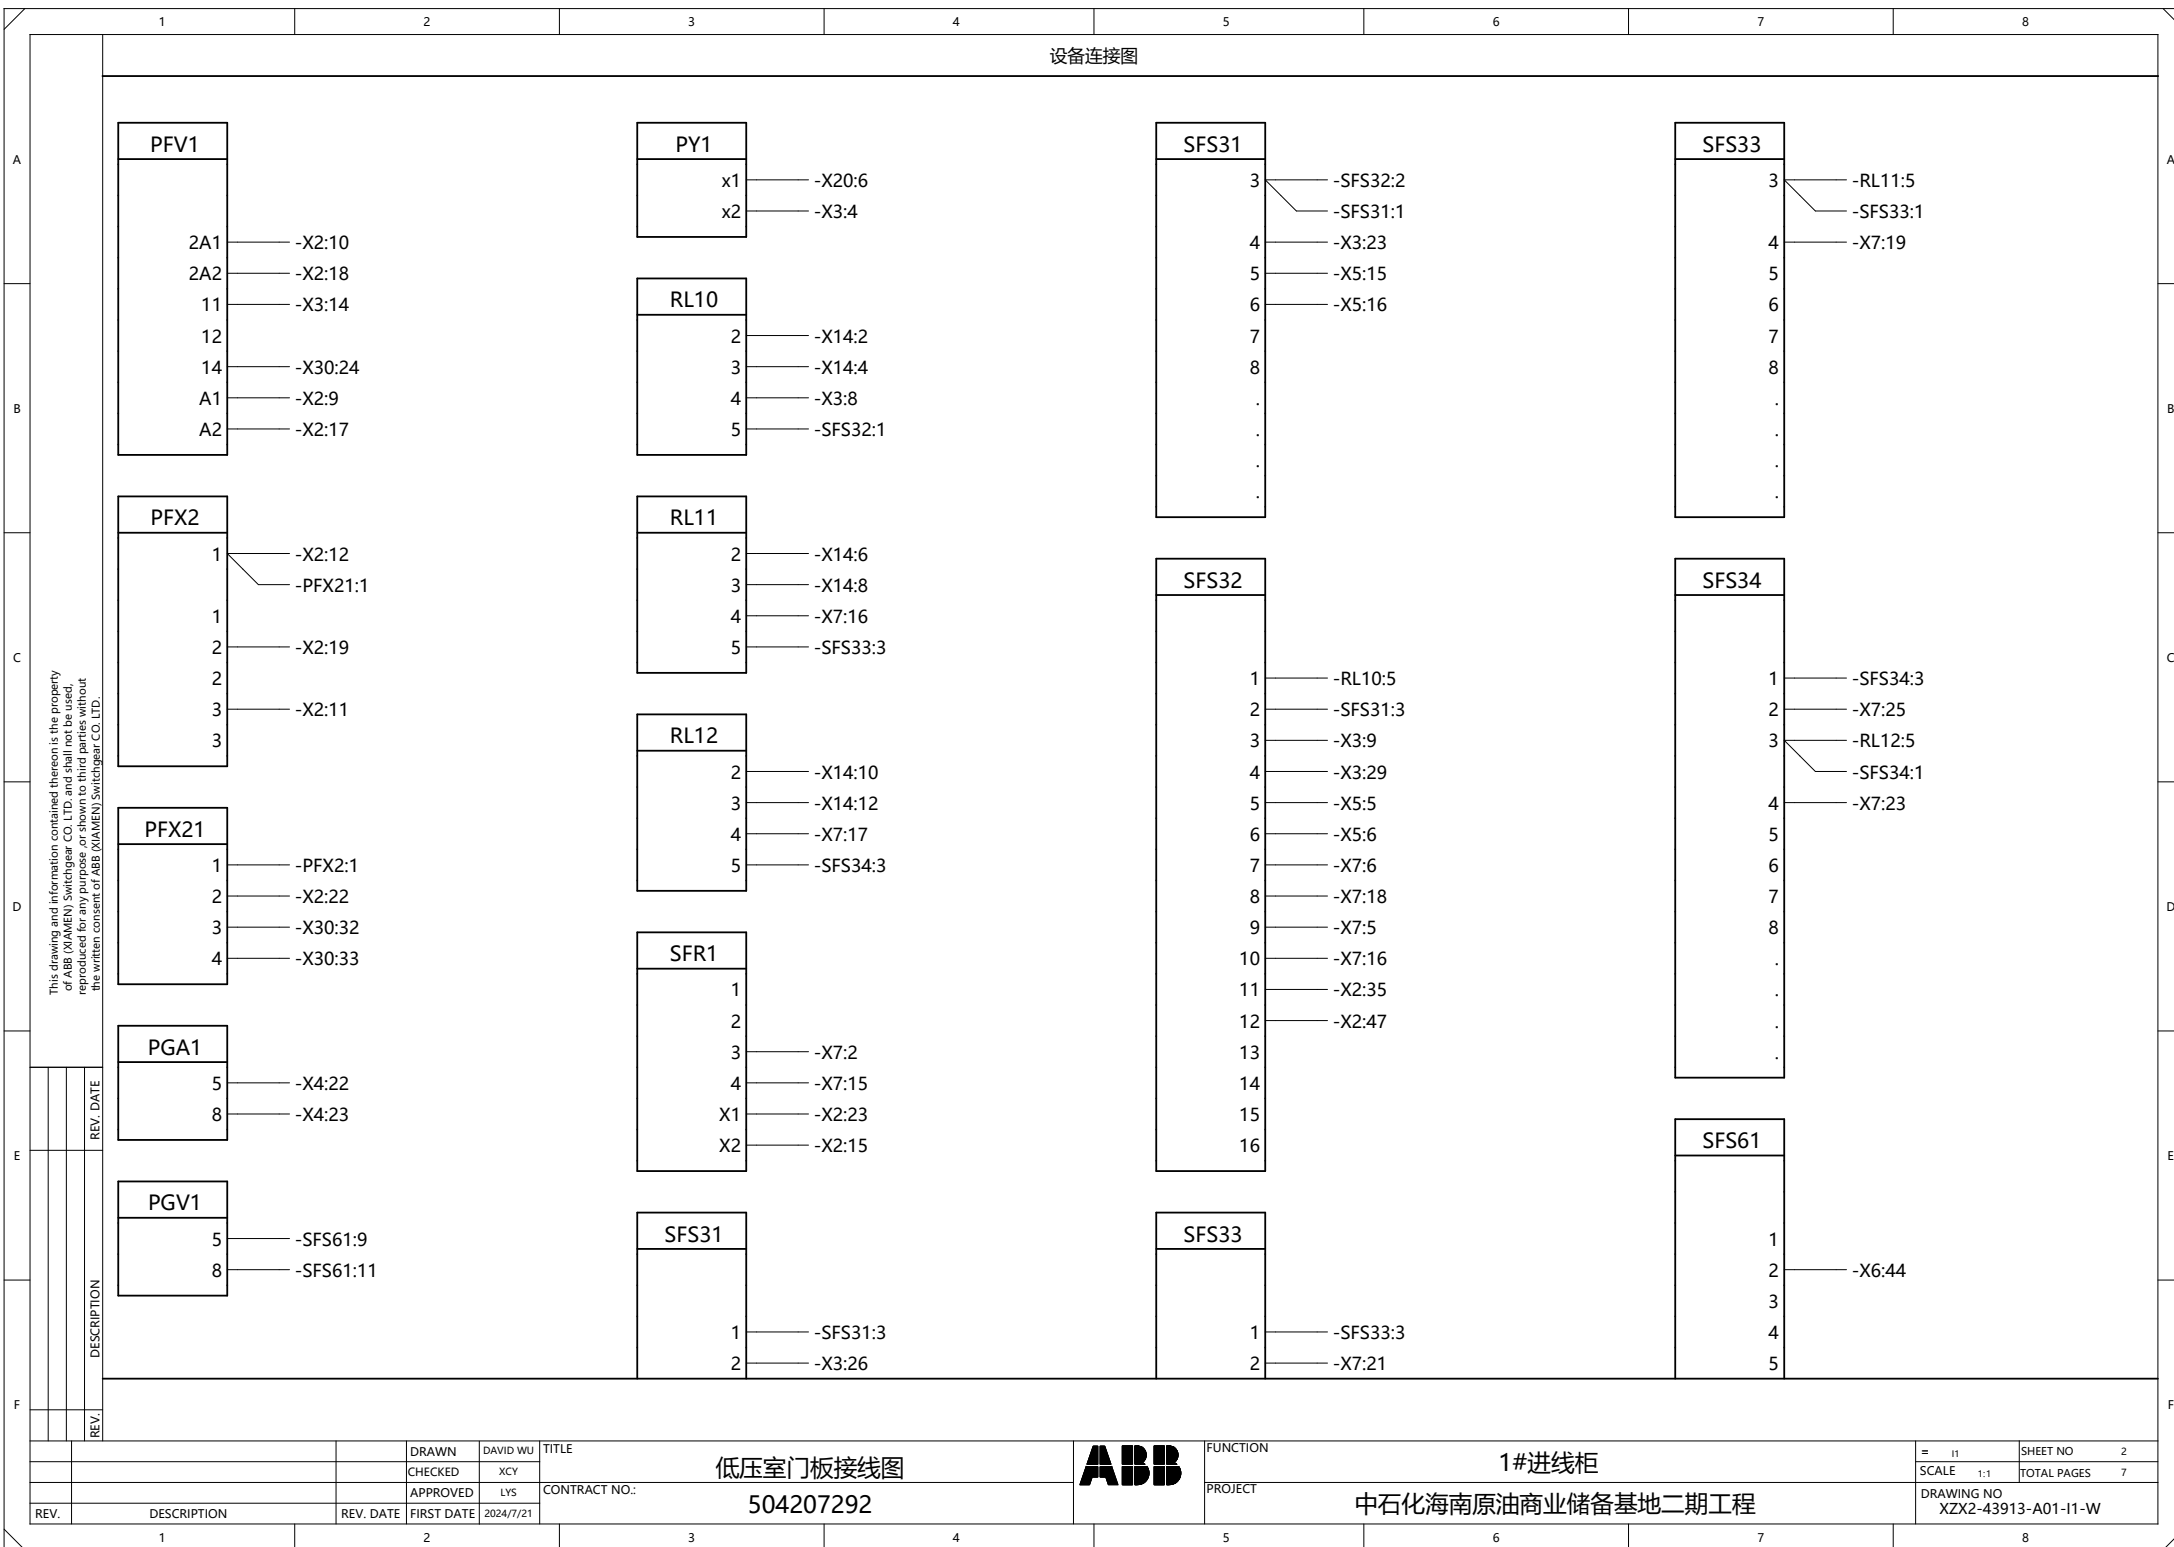

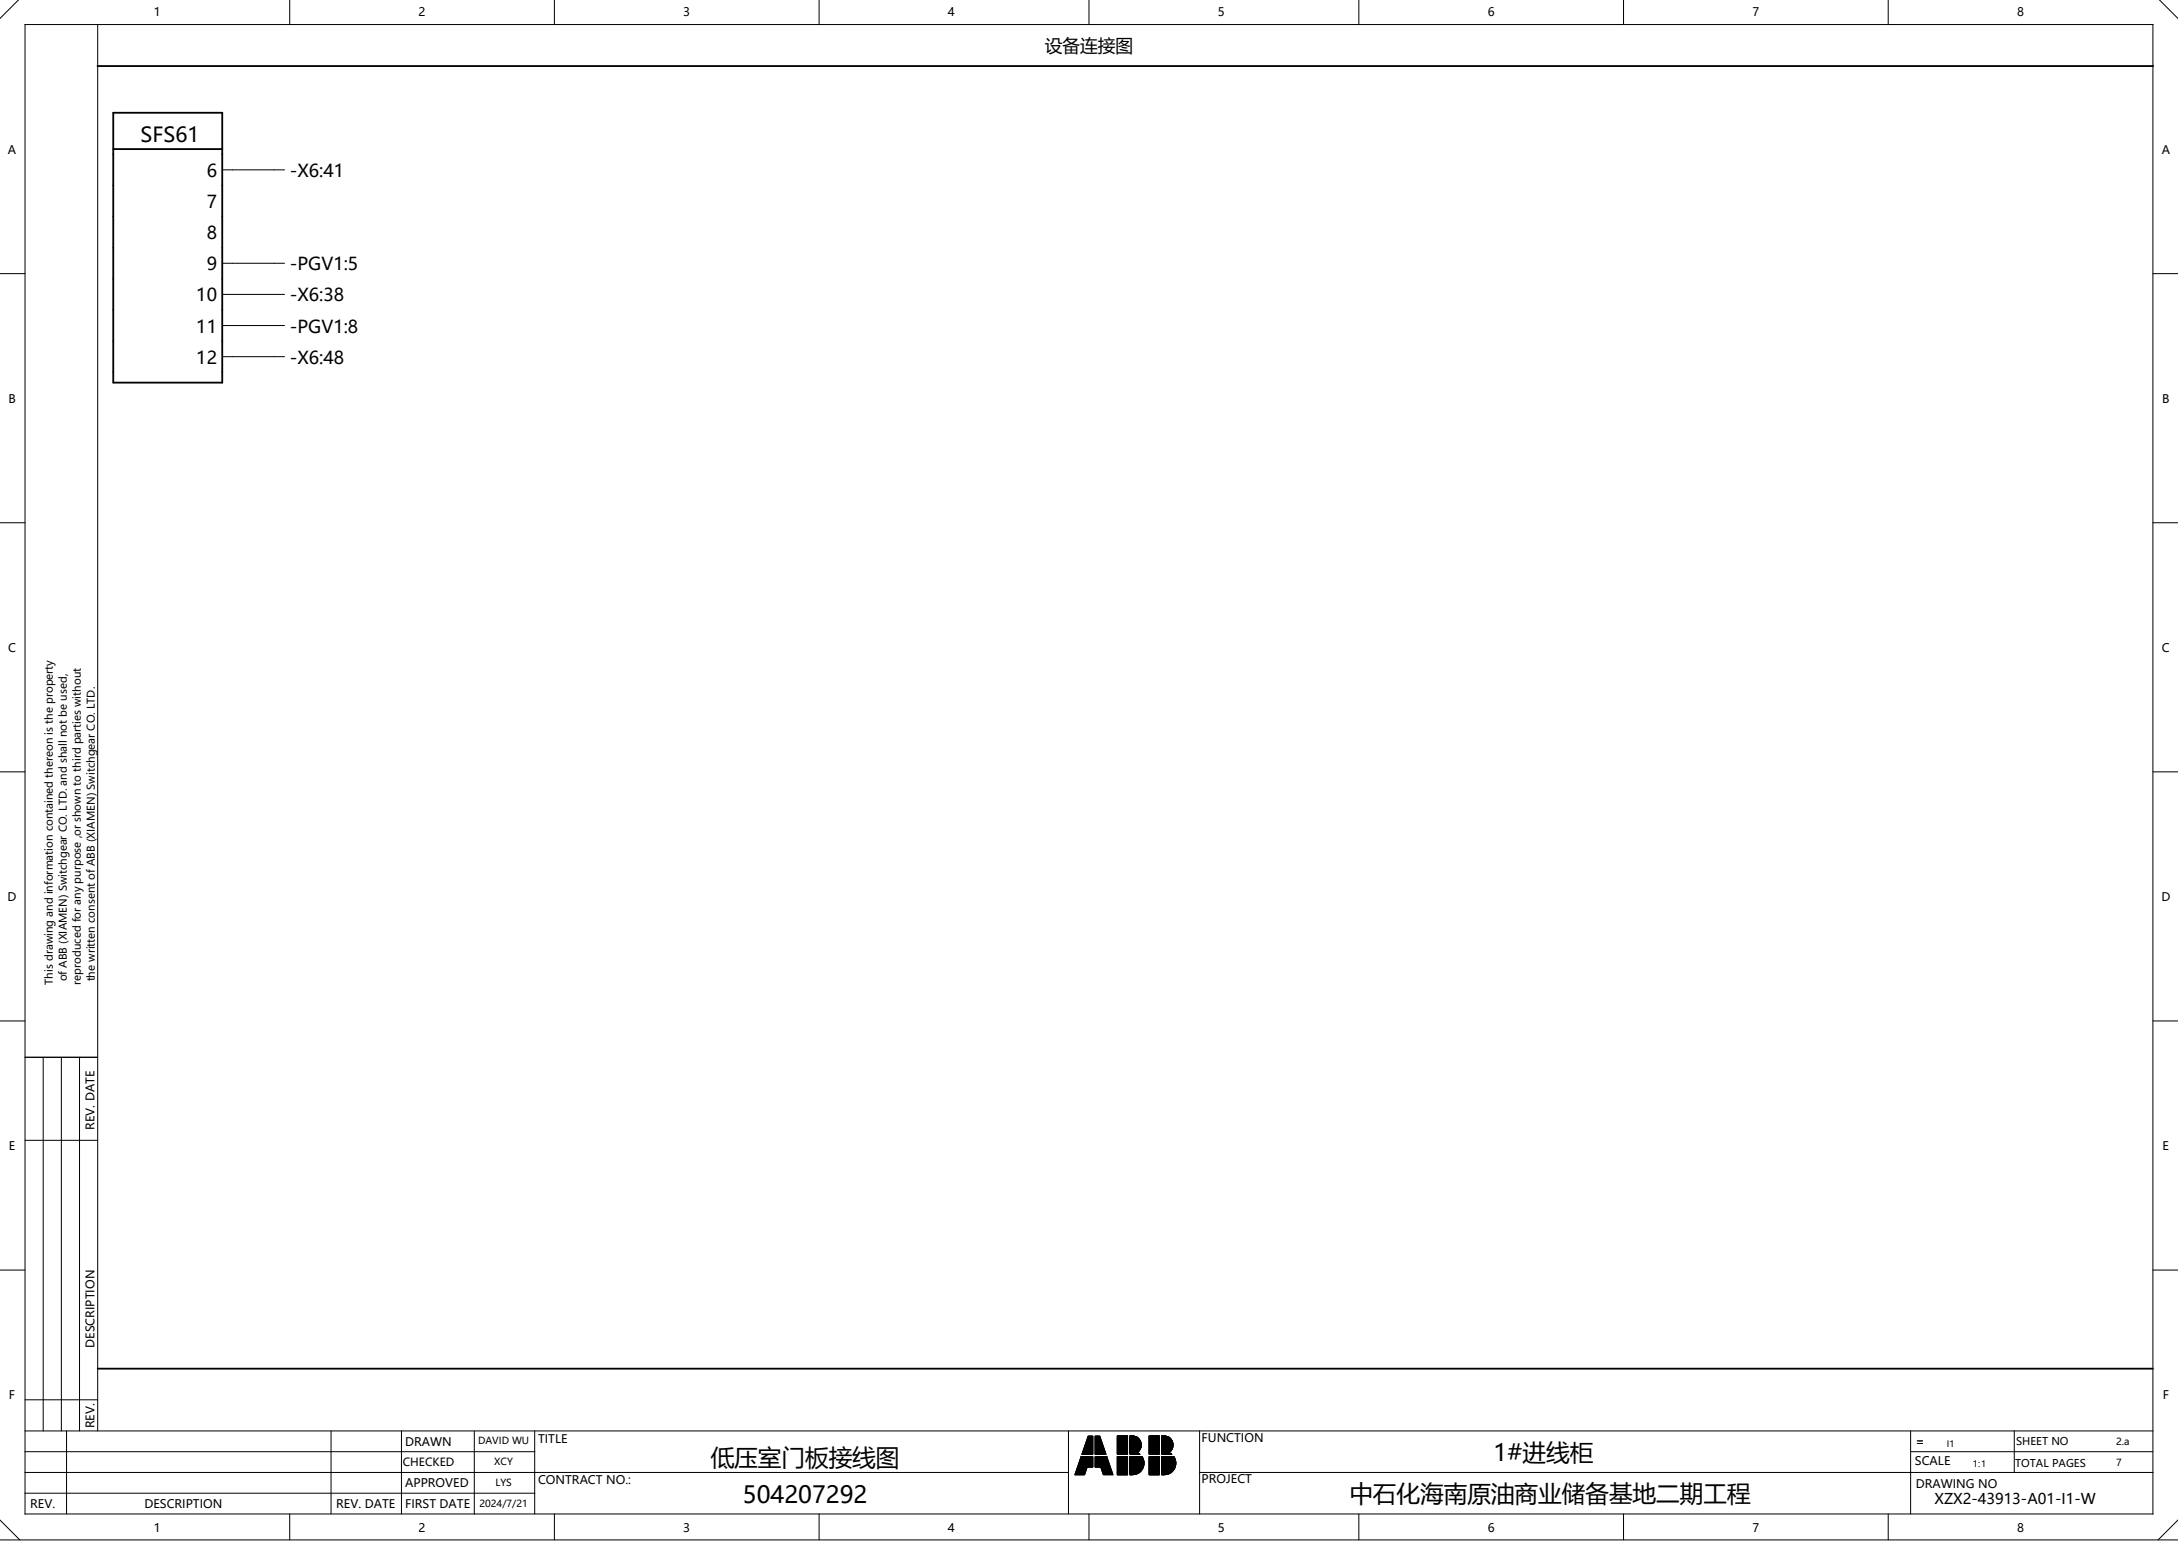


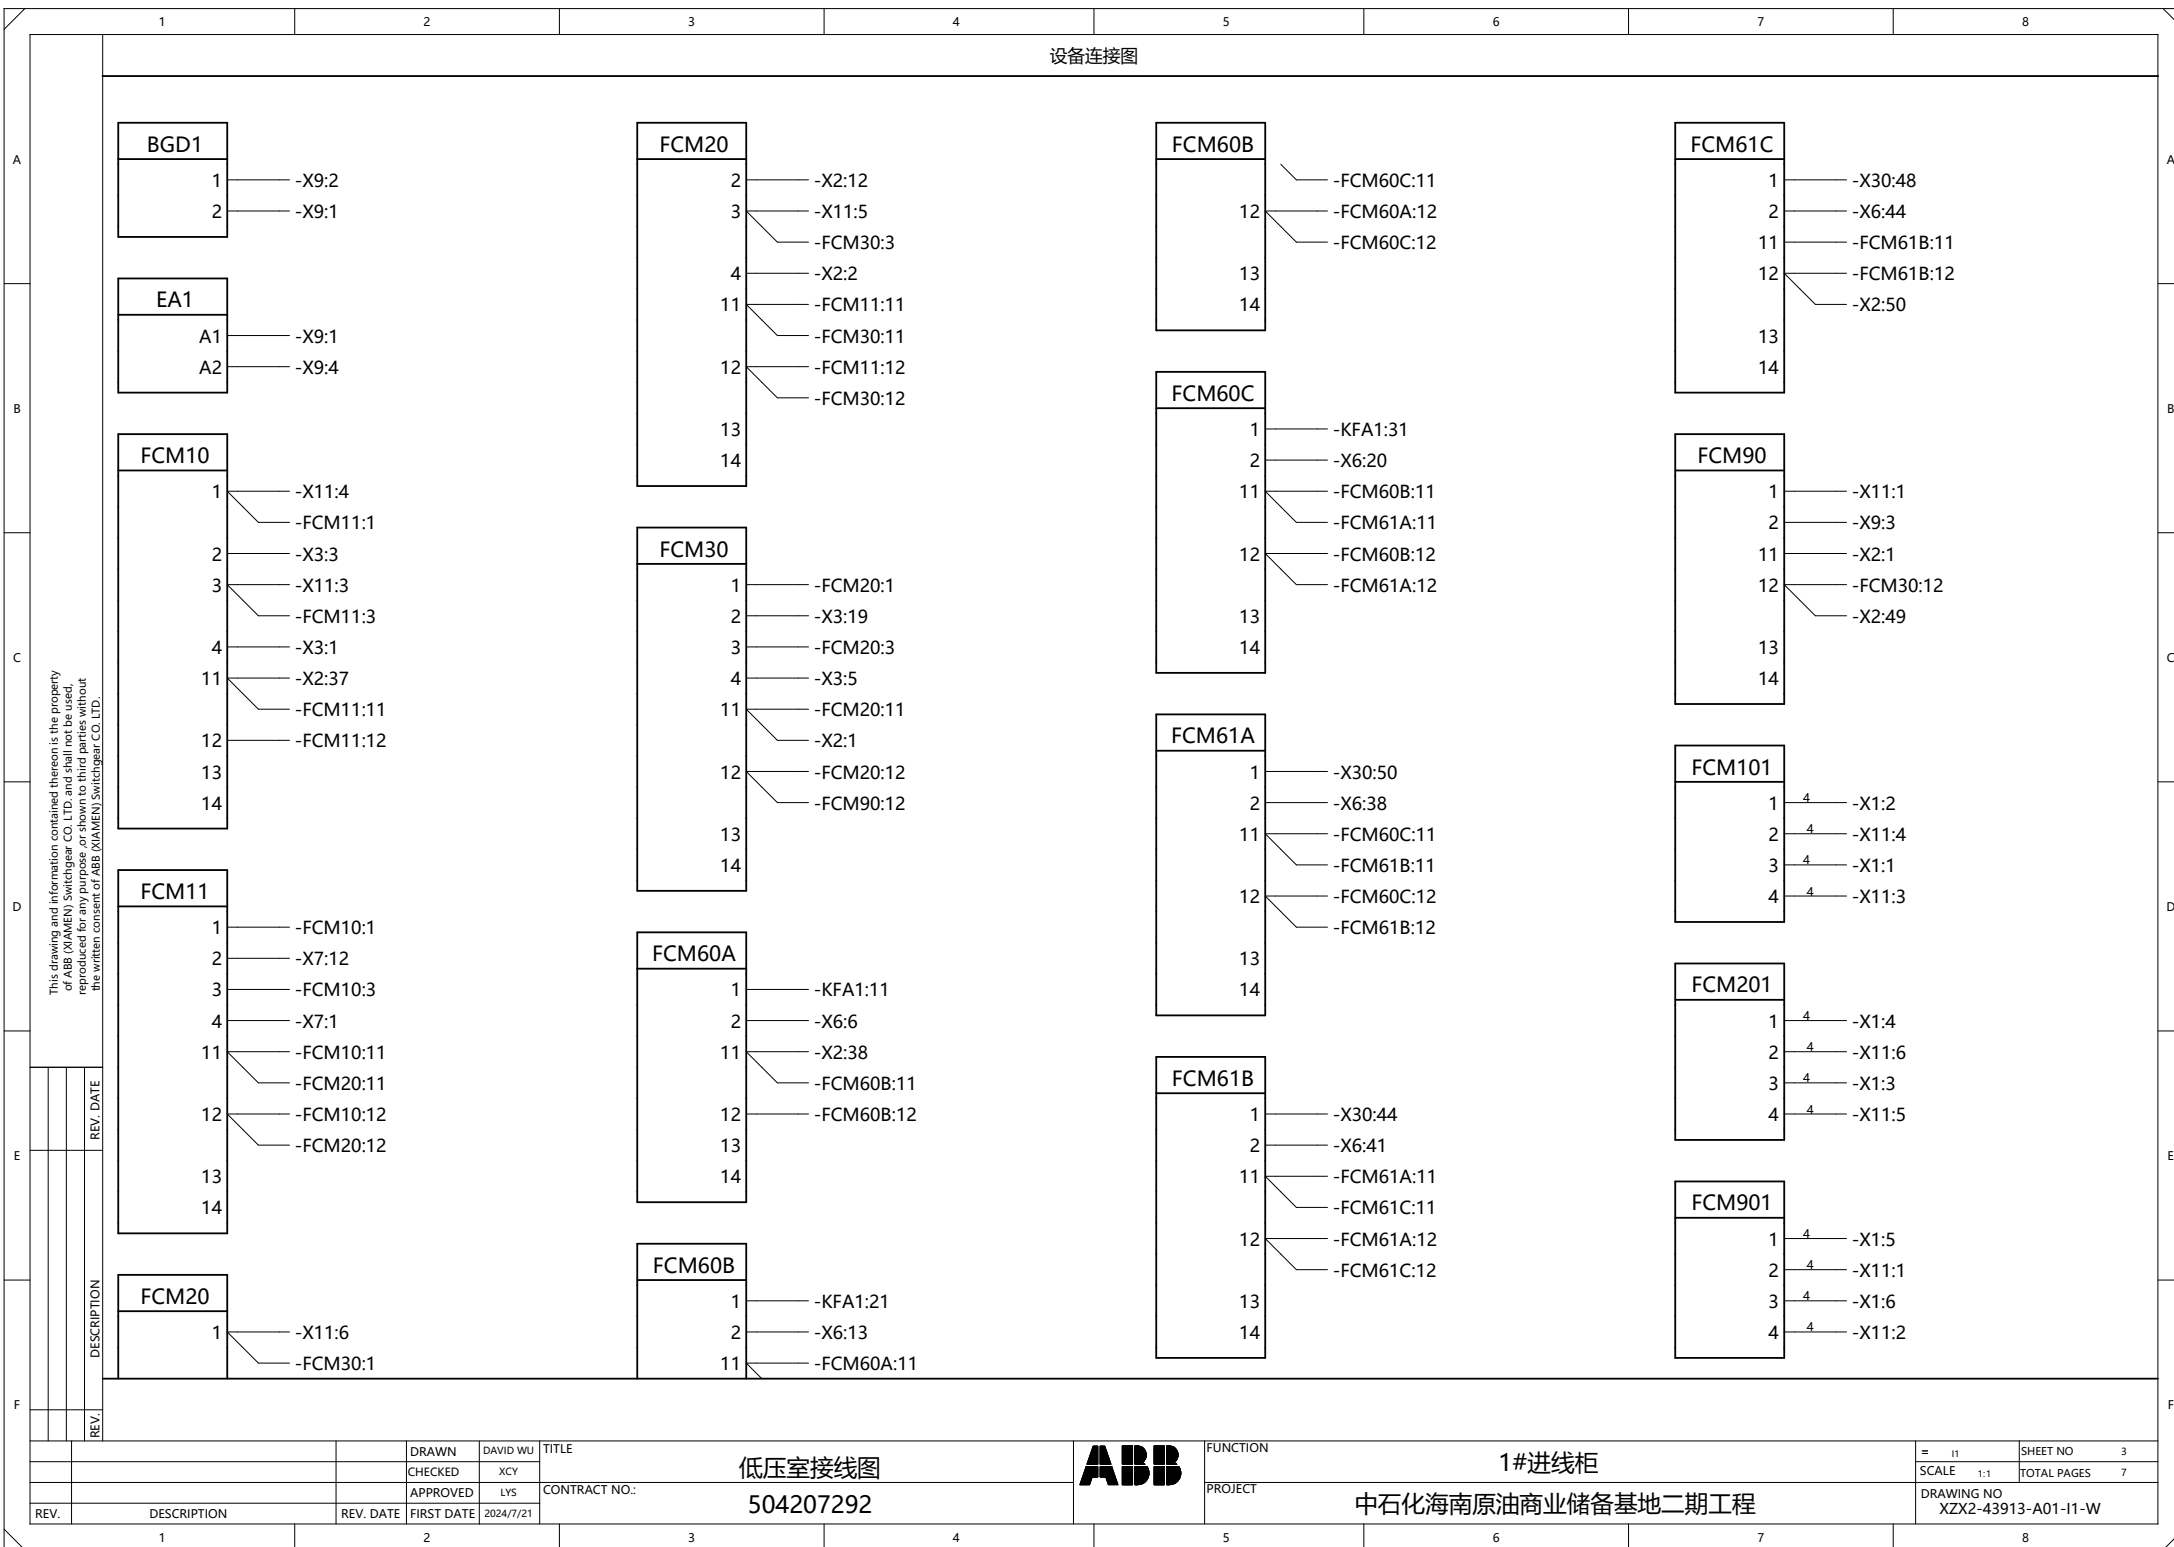

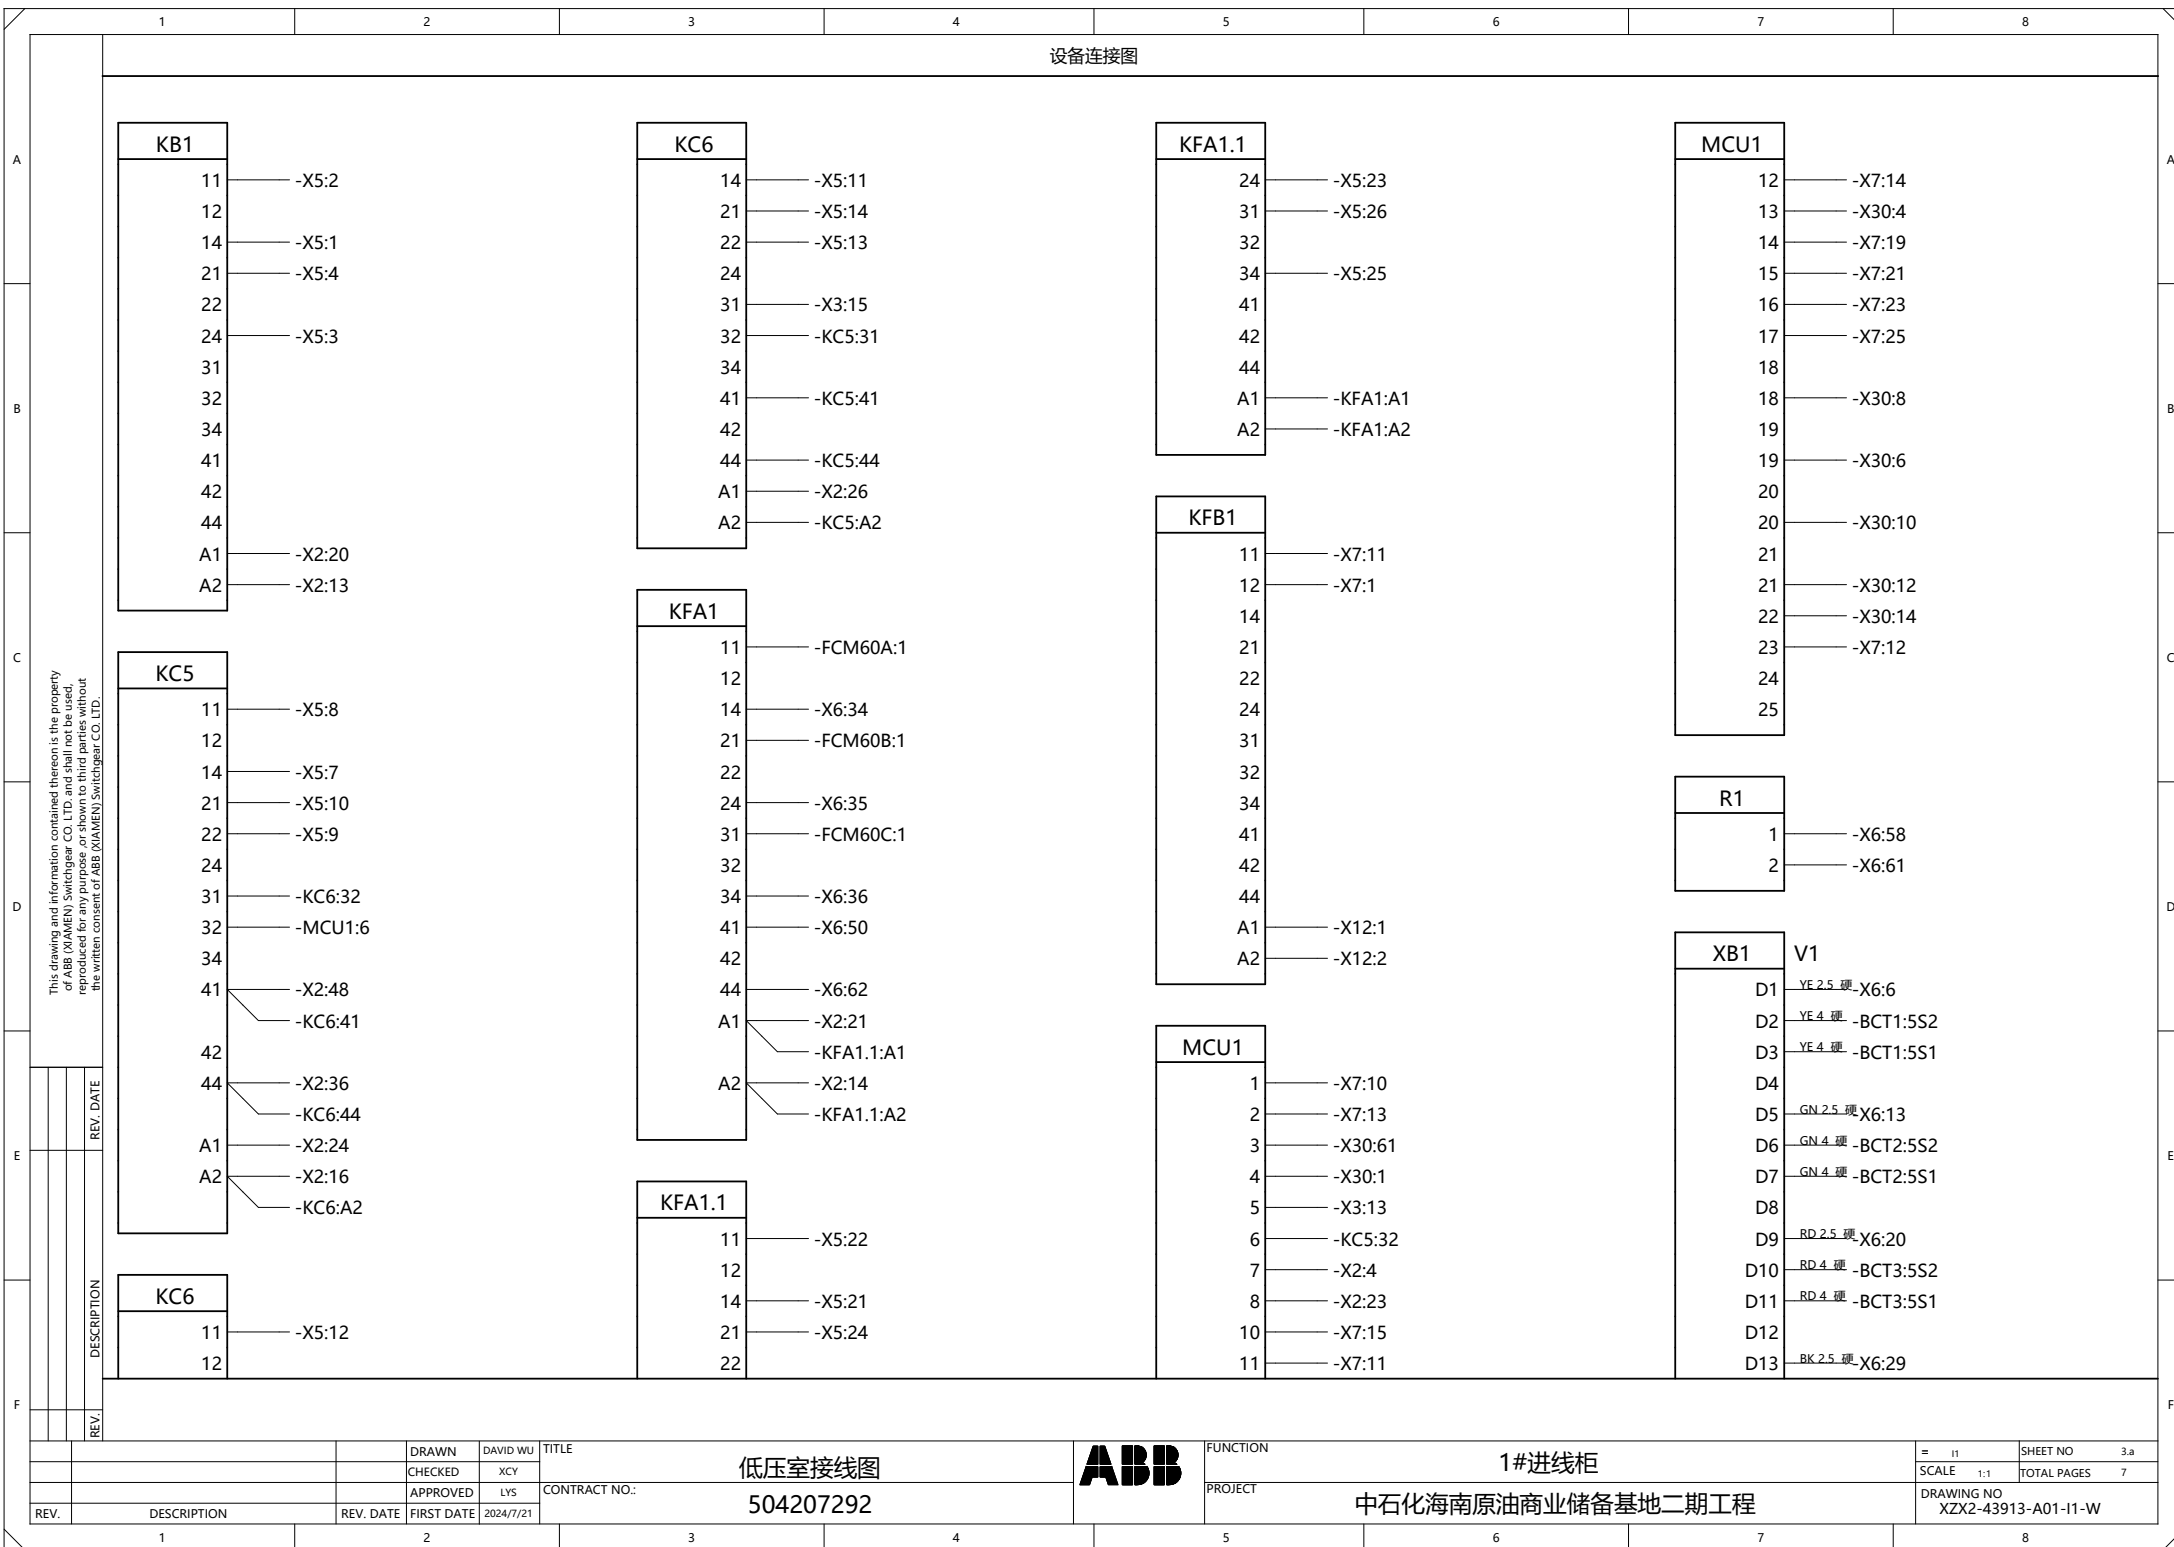


中石化海南原油商业储备基地二期工程

单线图

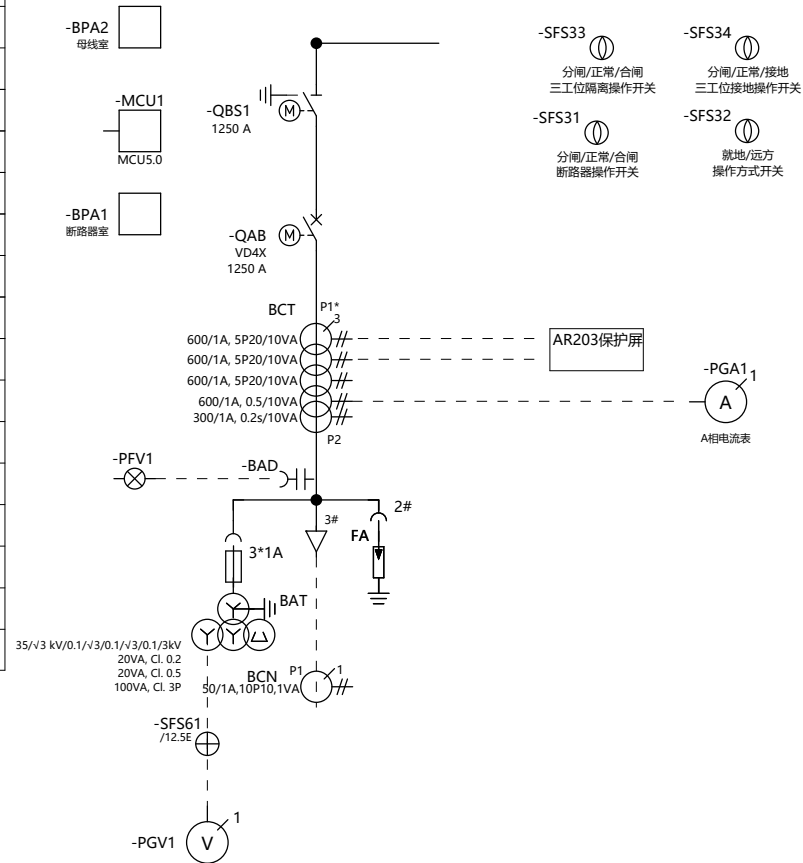[illegible]


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	35kV供电系统图	=	I2	SHEET NO	1
			CHECKED	XCX	单线图		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292				DRAWING NO	XZX2-43913-A01-I2-S		

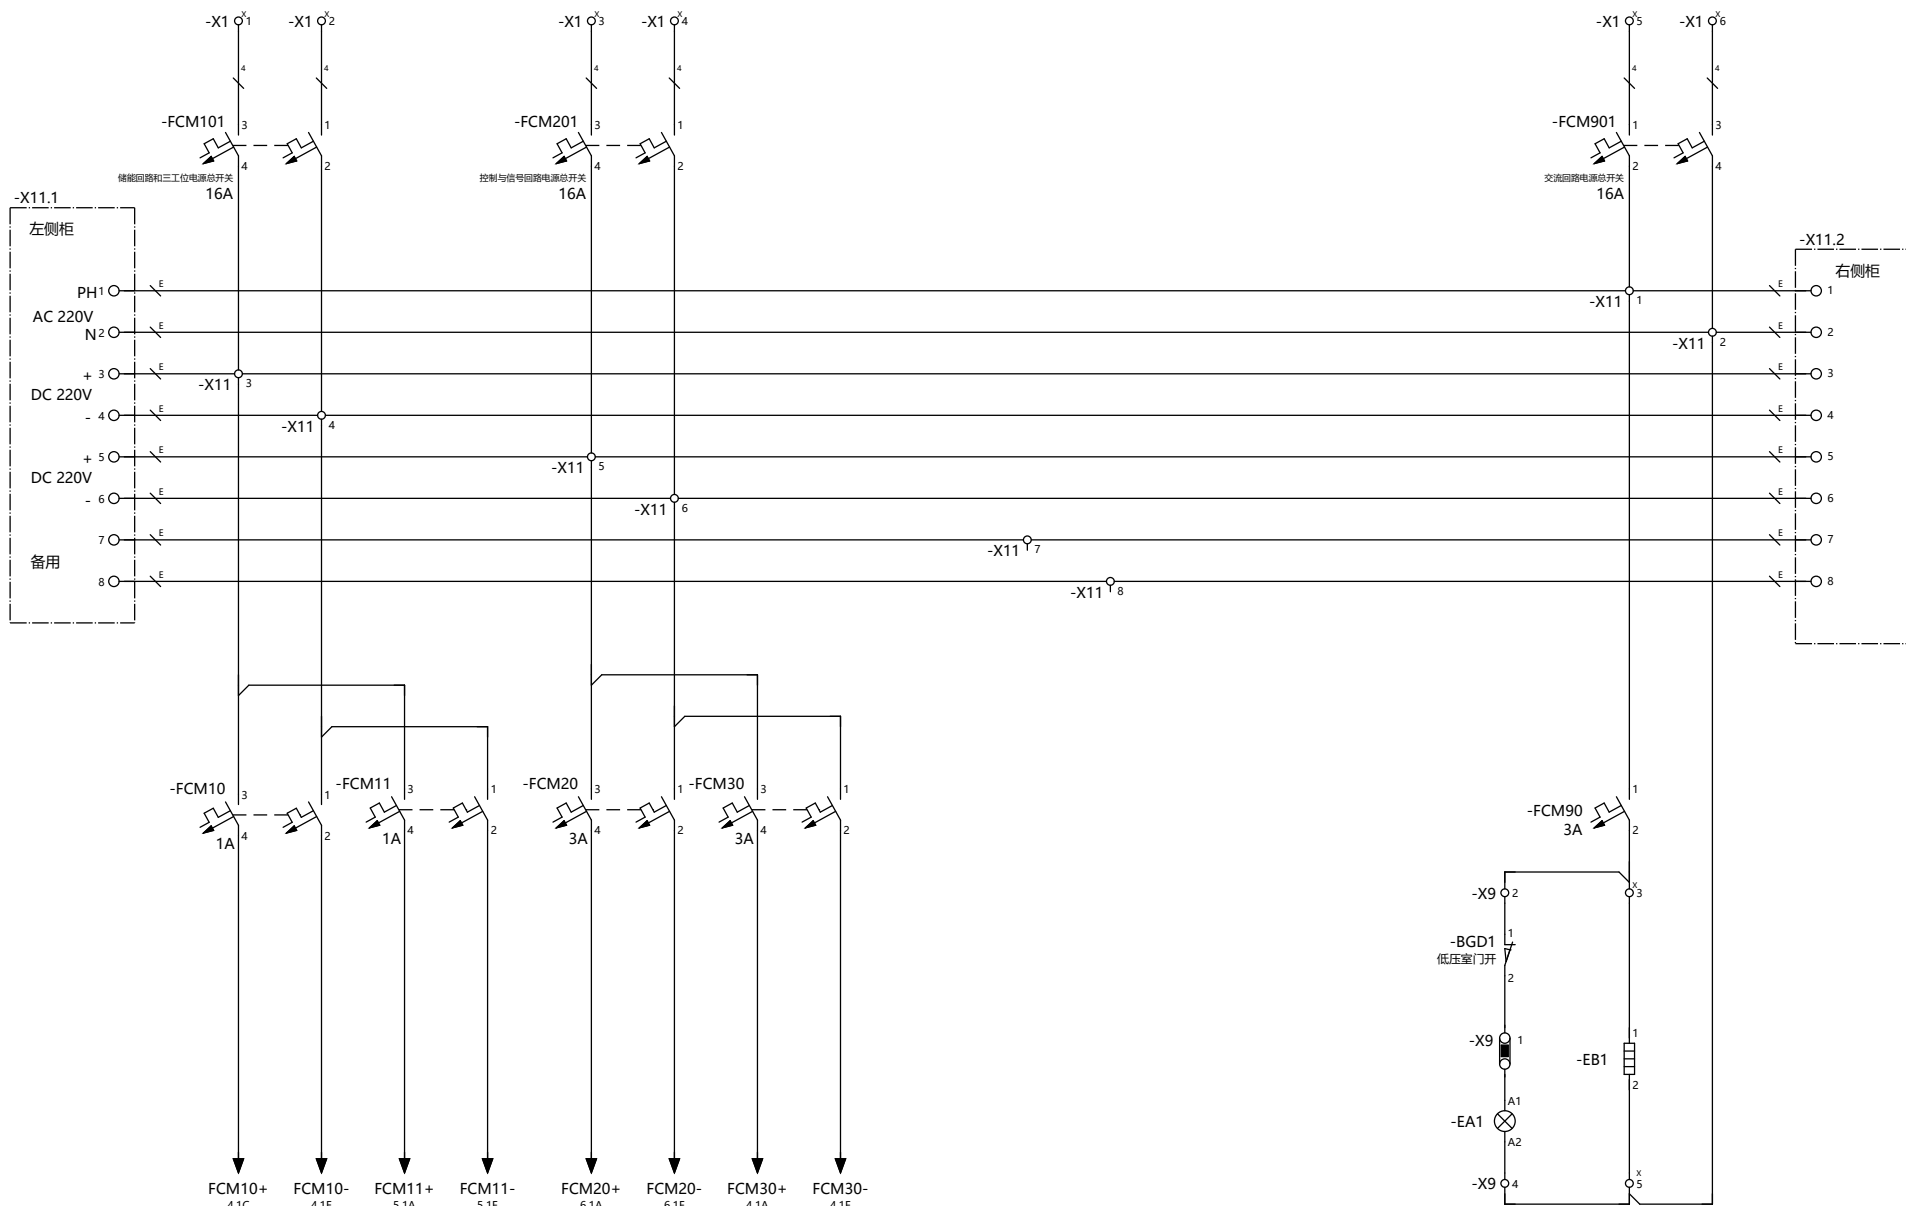


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	35kV供电系统图		= I2	SHEET NO	2
			CHECKED	XYC	电源小母线路		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO XZX2-43913-A01-I2-S	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21								

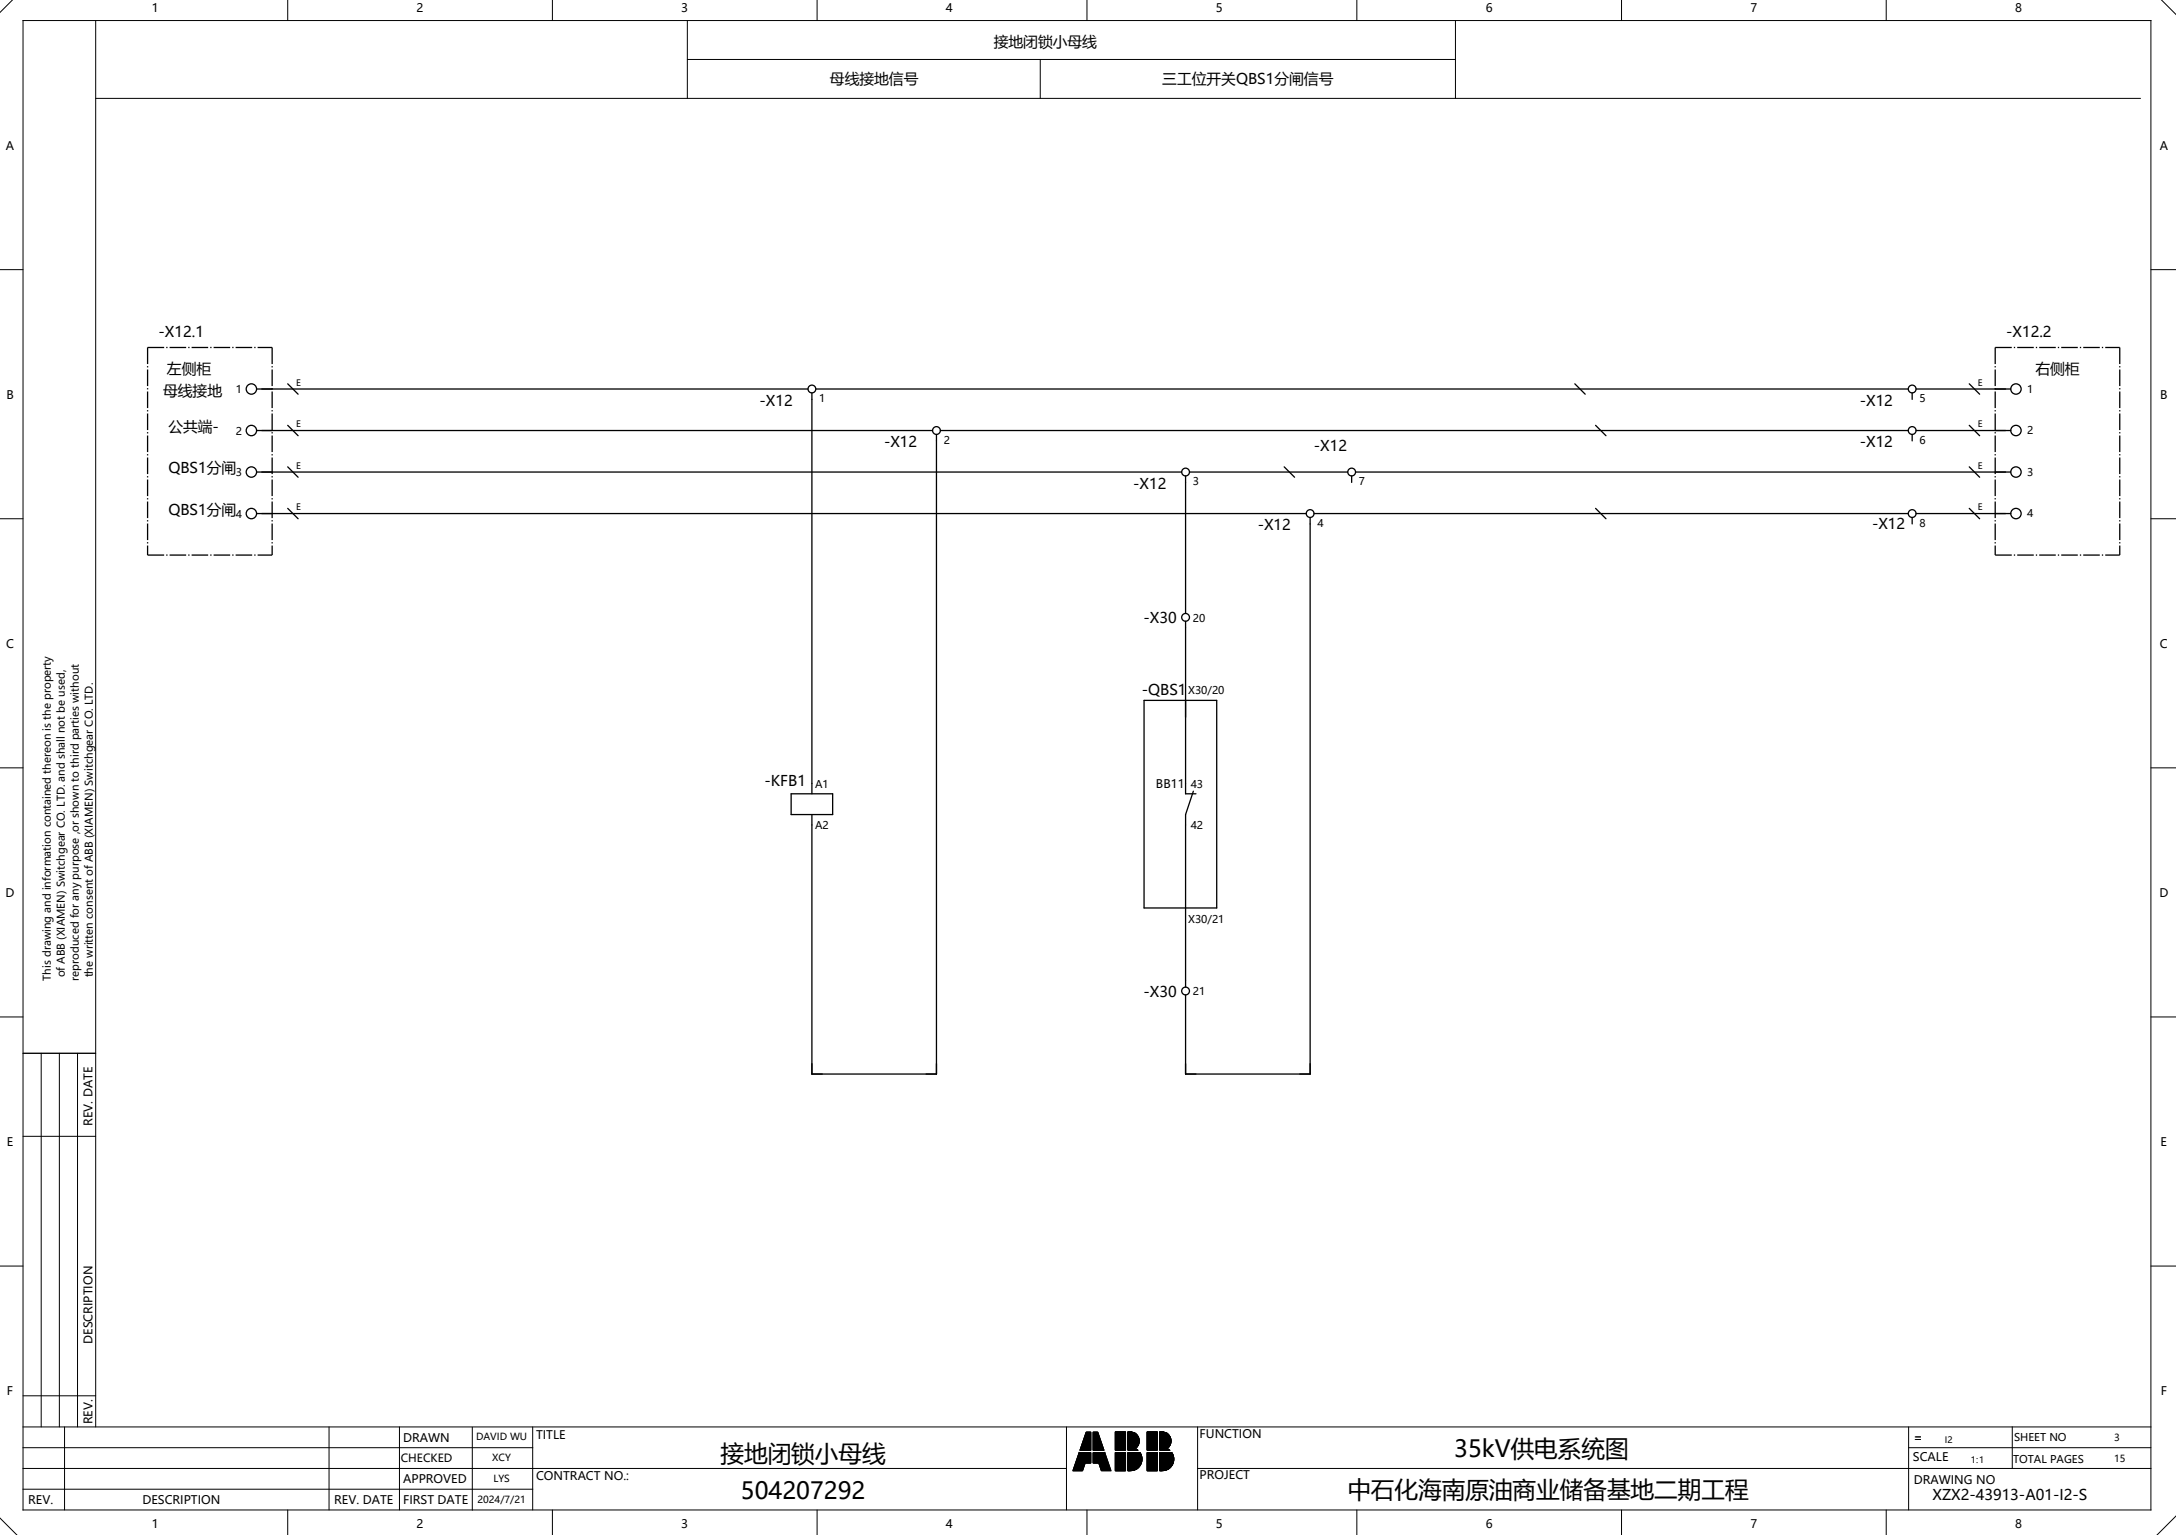


			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图	= I2	SHEET NO	3	
			CHECKED	XCX					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO	XZX2-43913-A01-I2-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292							

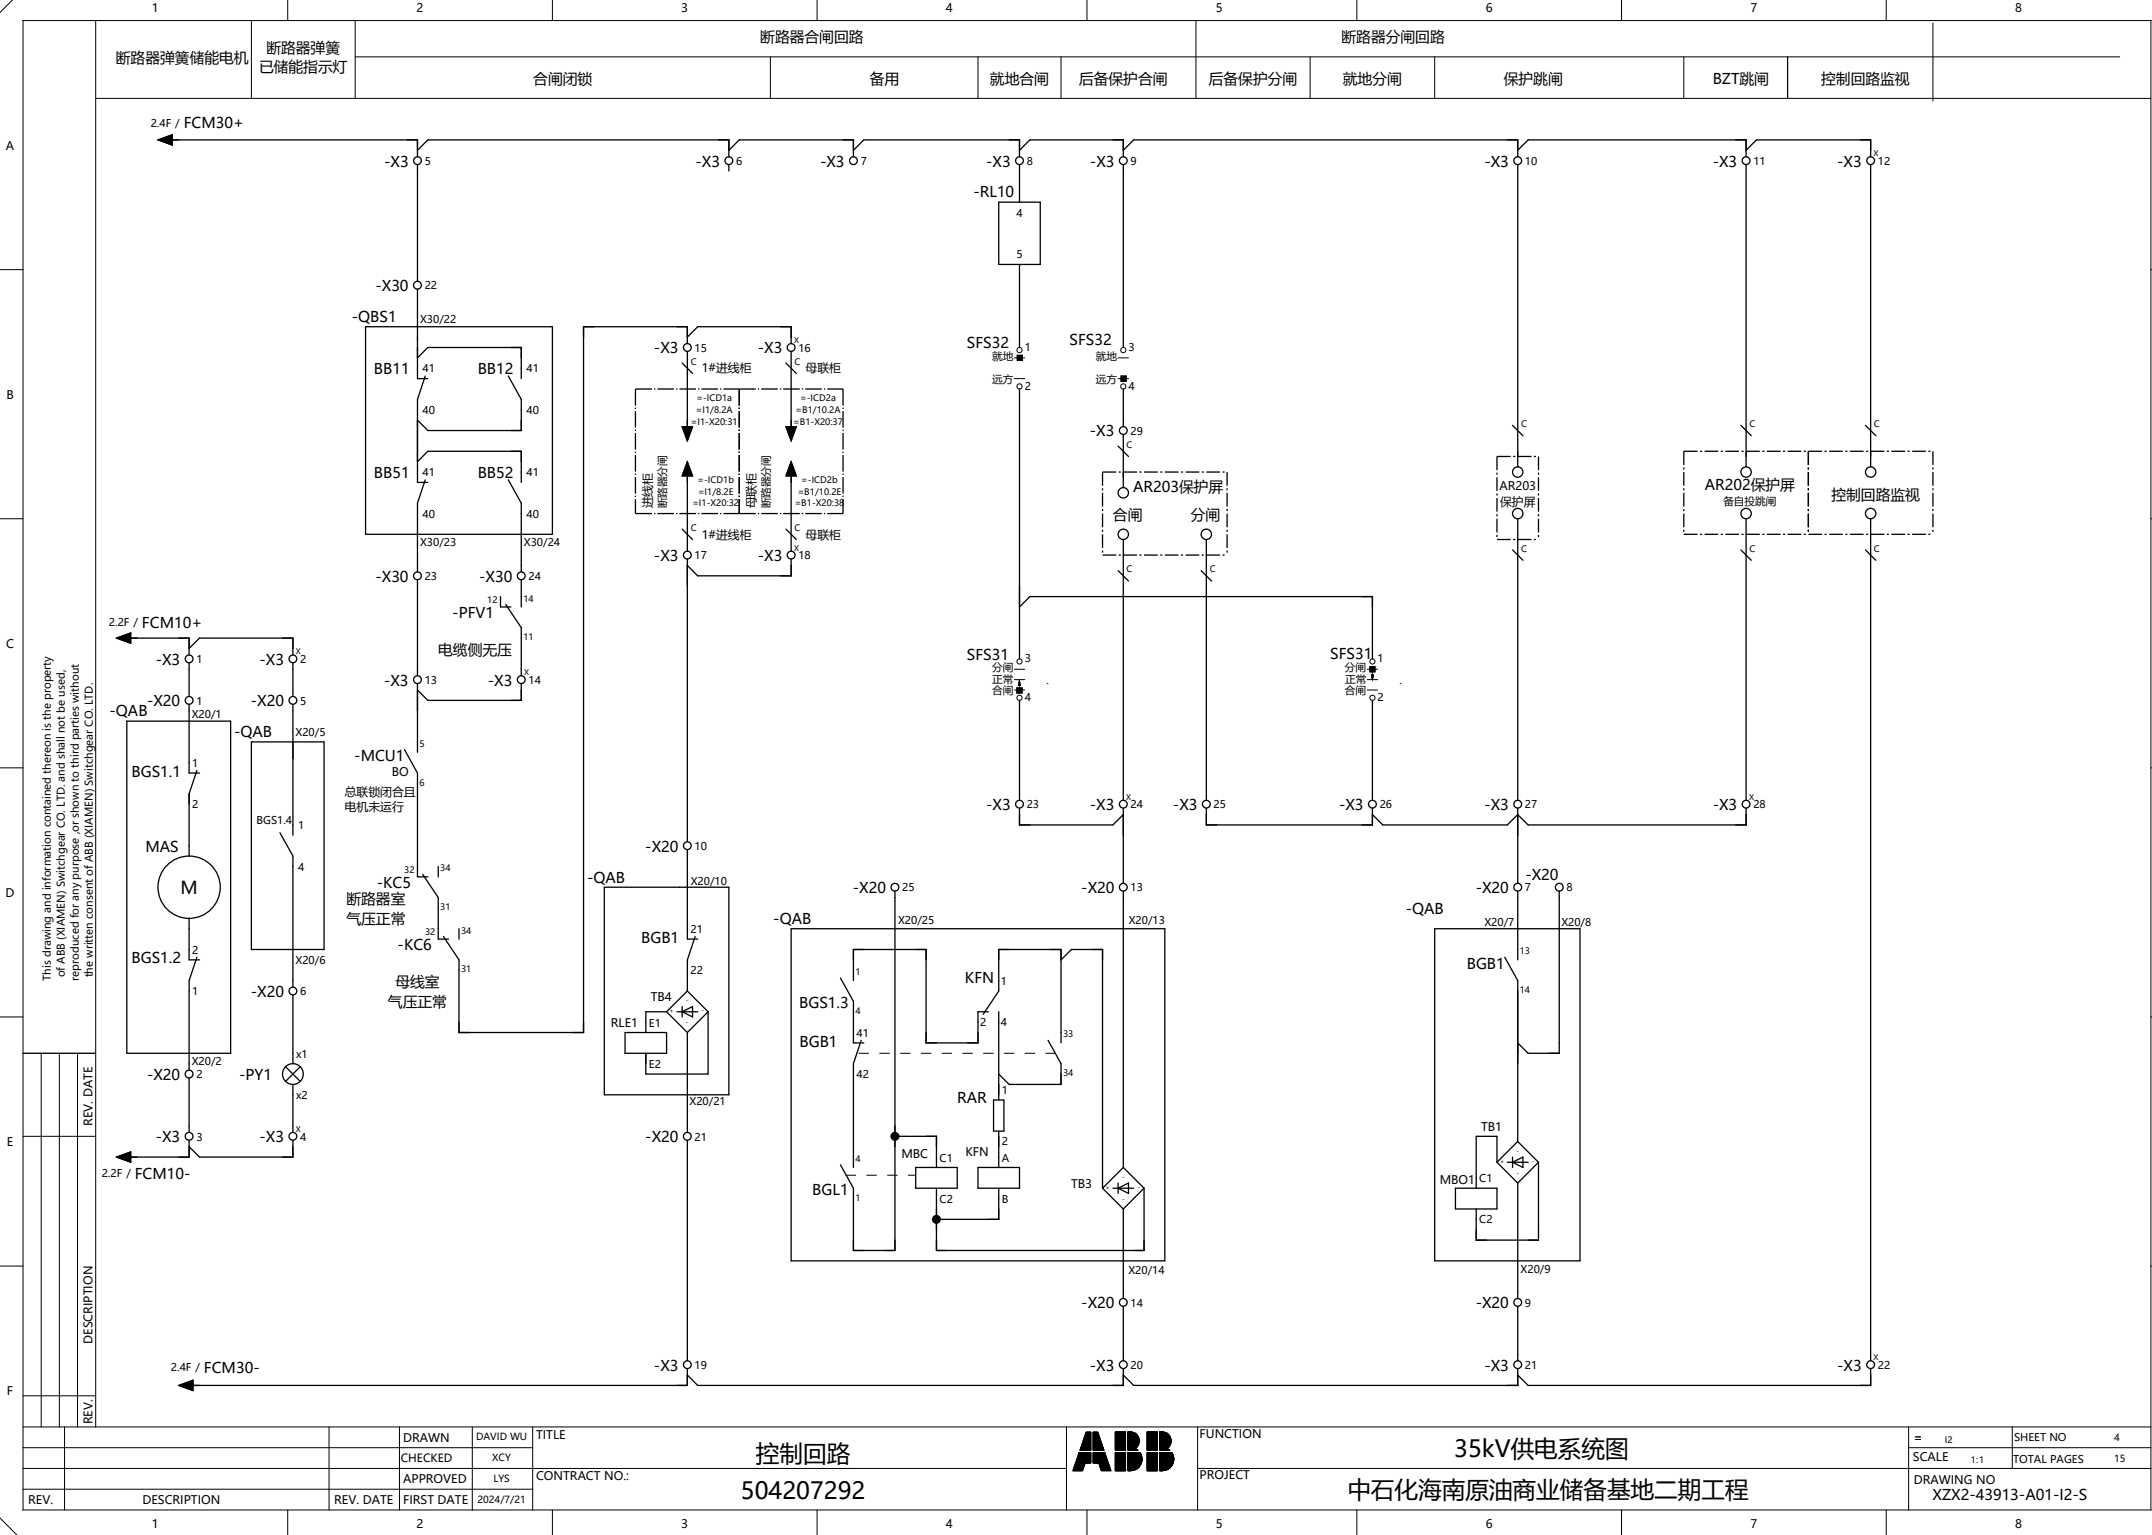


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

DRAWN DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= I2		SHEET NO	
CHECKED XCV		CONTRACT NO.: 504207292		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 15	
APPROVED LYS		FIRST DATE 2024/7/21		35kV供电系统图		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-I2-S	
REV.		DESCRIPTION		REV.		REV.		REV.	
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

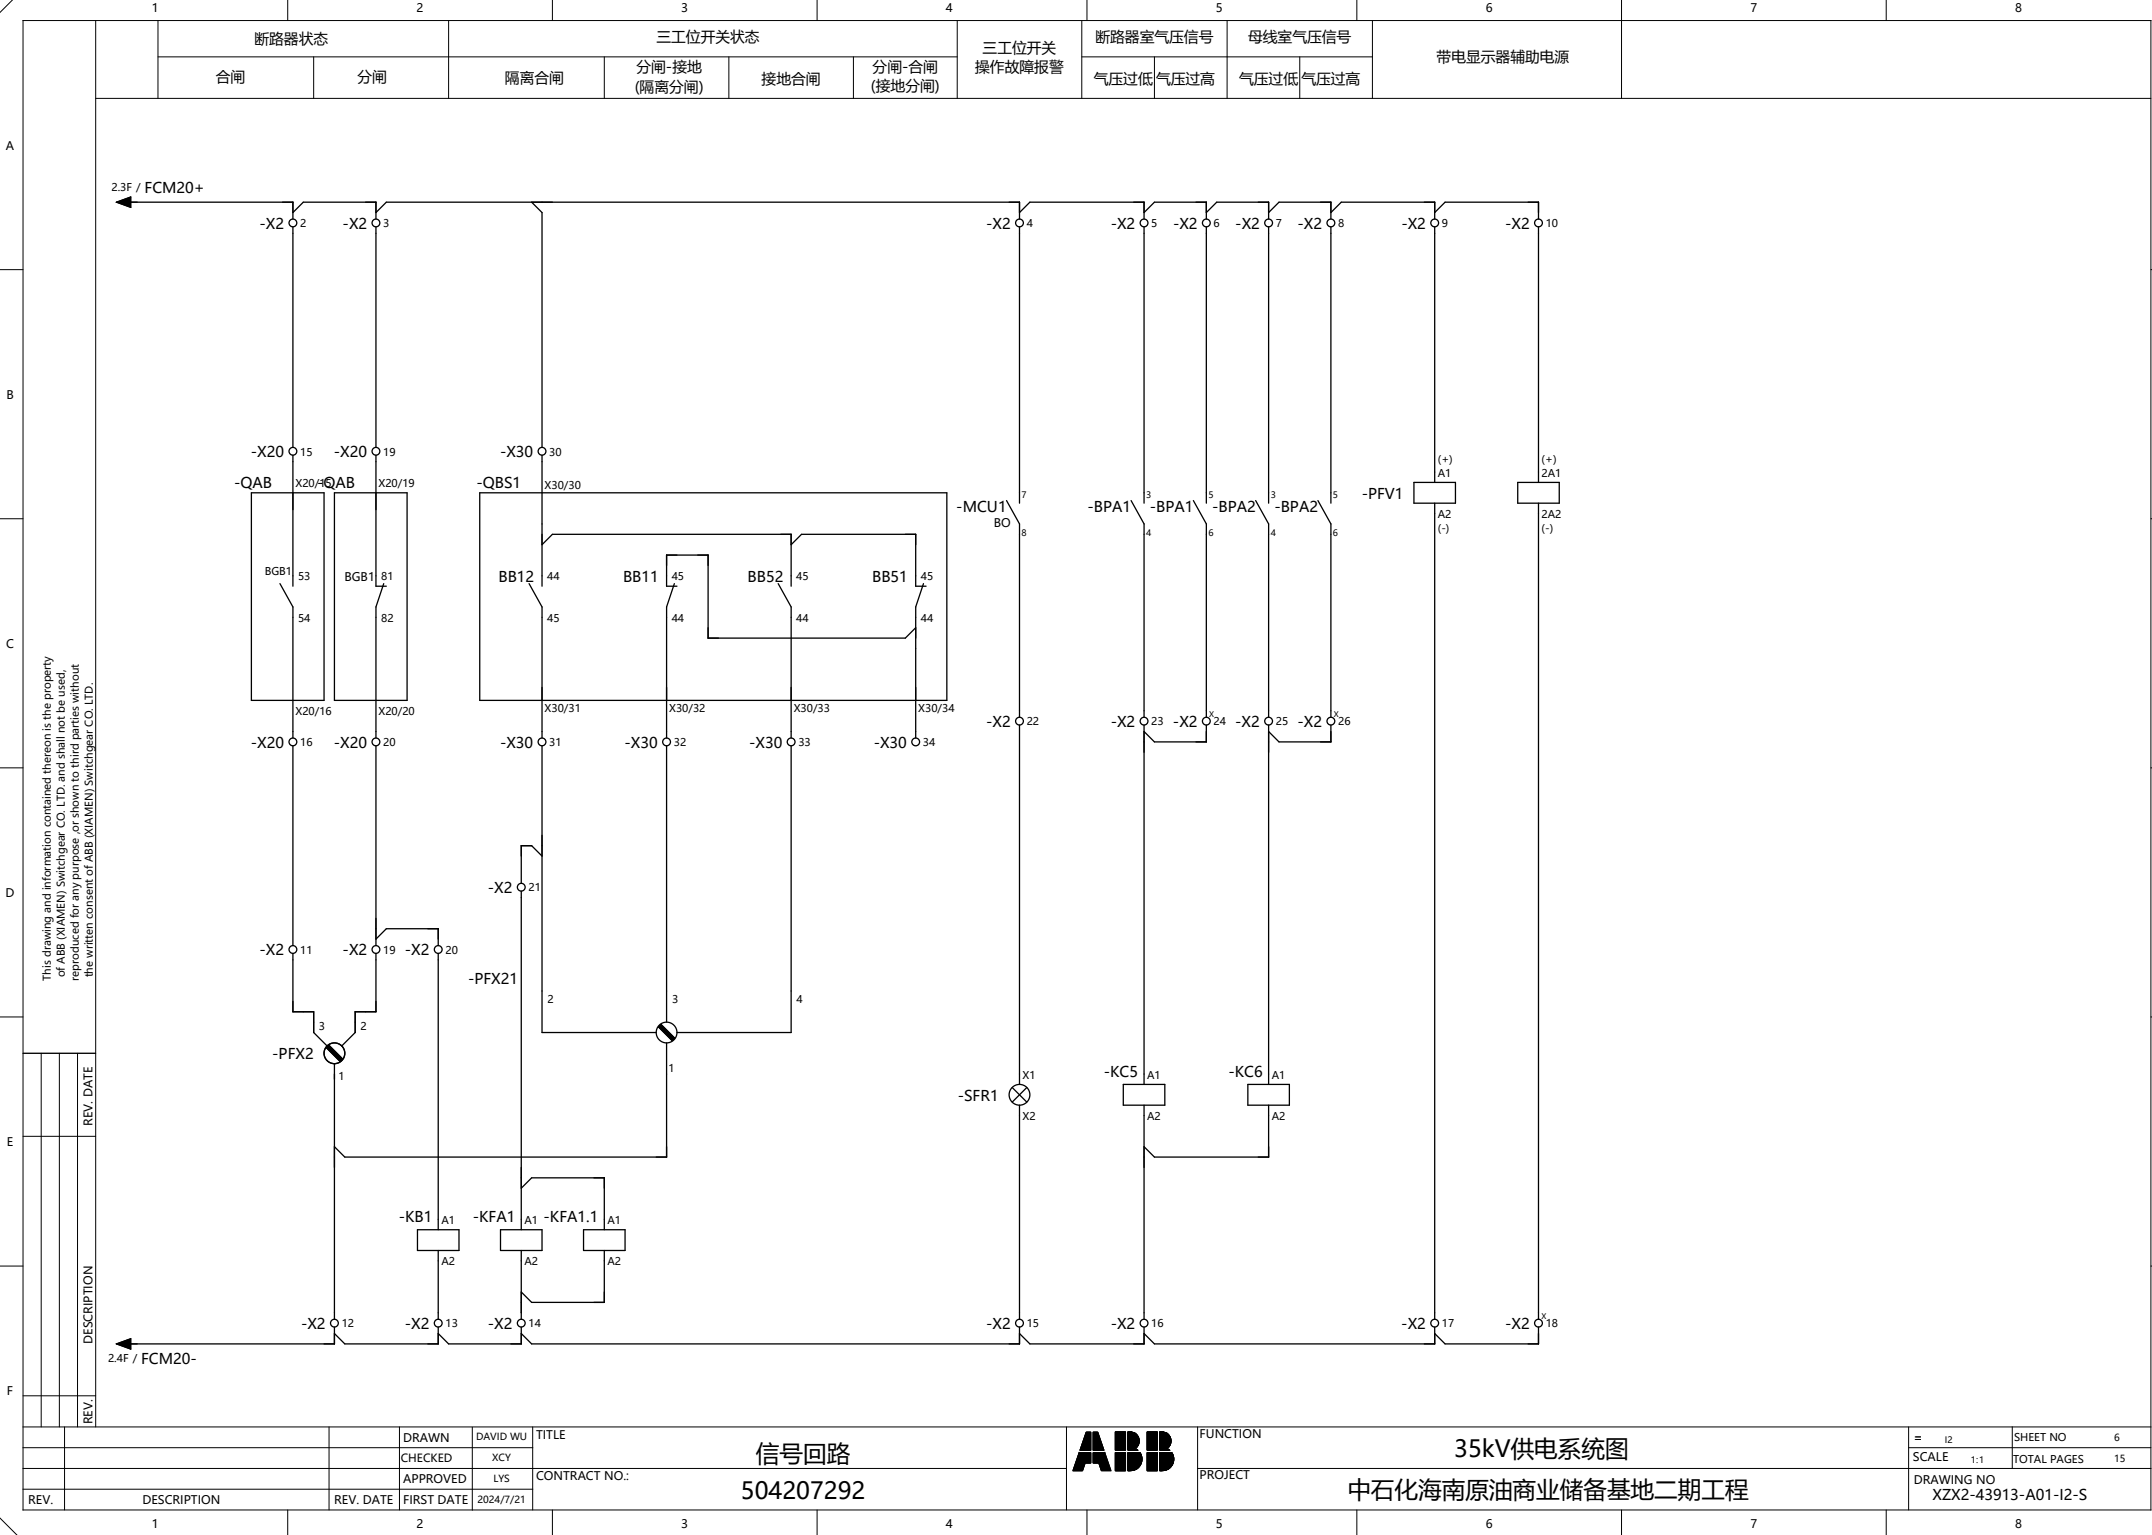

REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION		= I2	SHEET NO
					CHECKED	XCV	504207292		35kV供电系统图		SCALE	6
					APPROVED	LYS	504207292		PROJECT		1:1	15
									中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO	
											XZX2-43913-A01-I2-S	

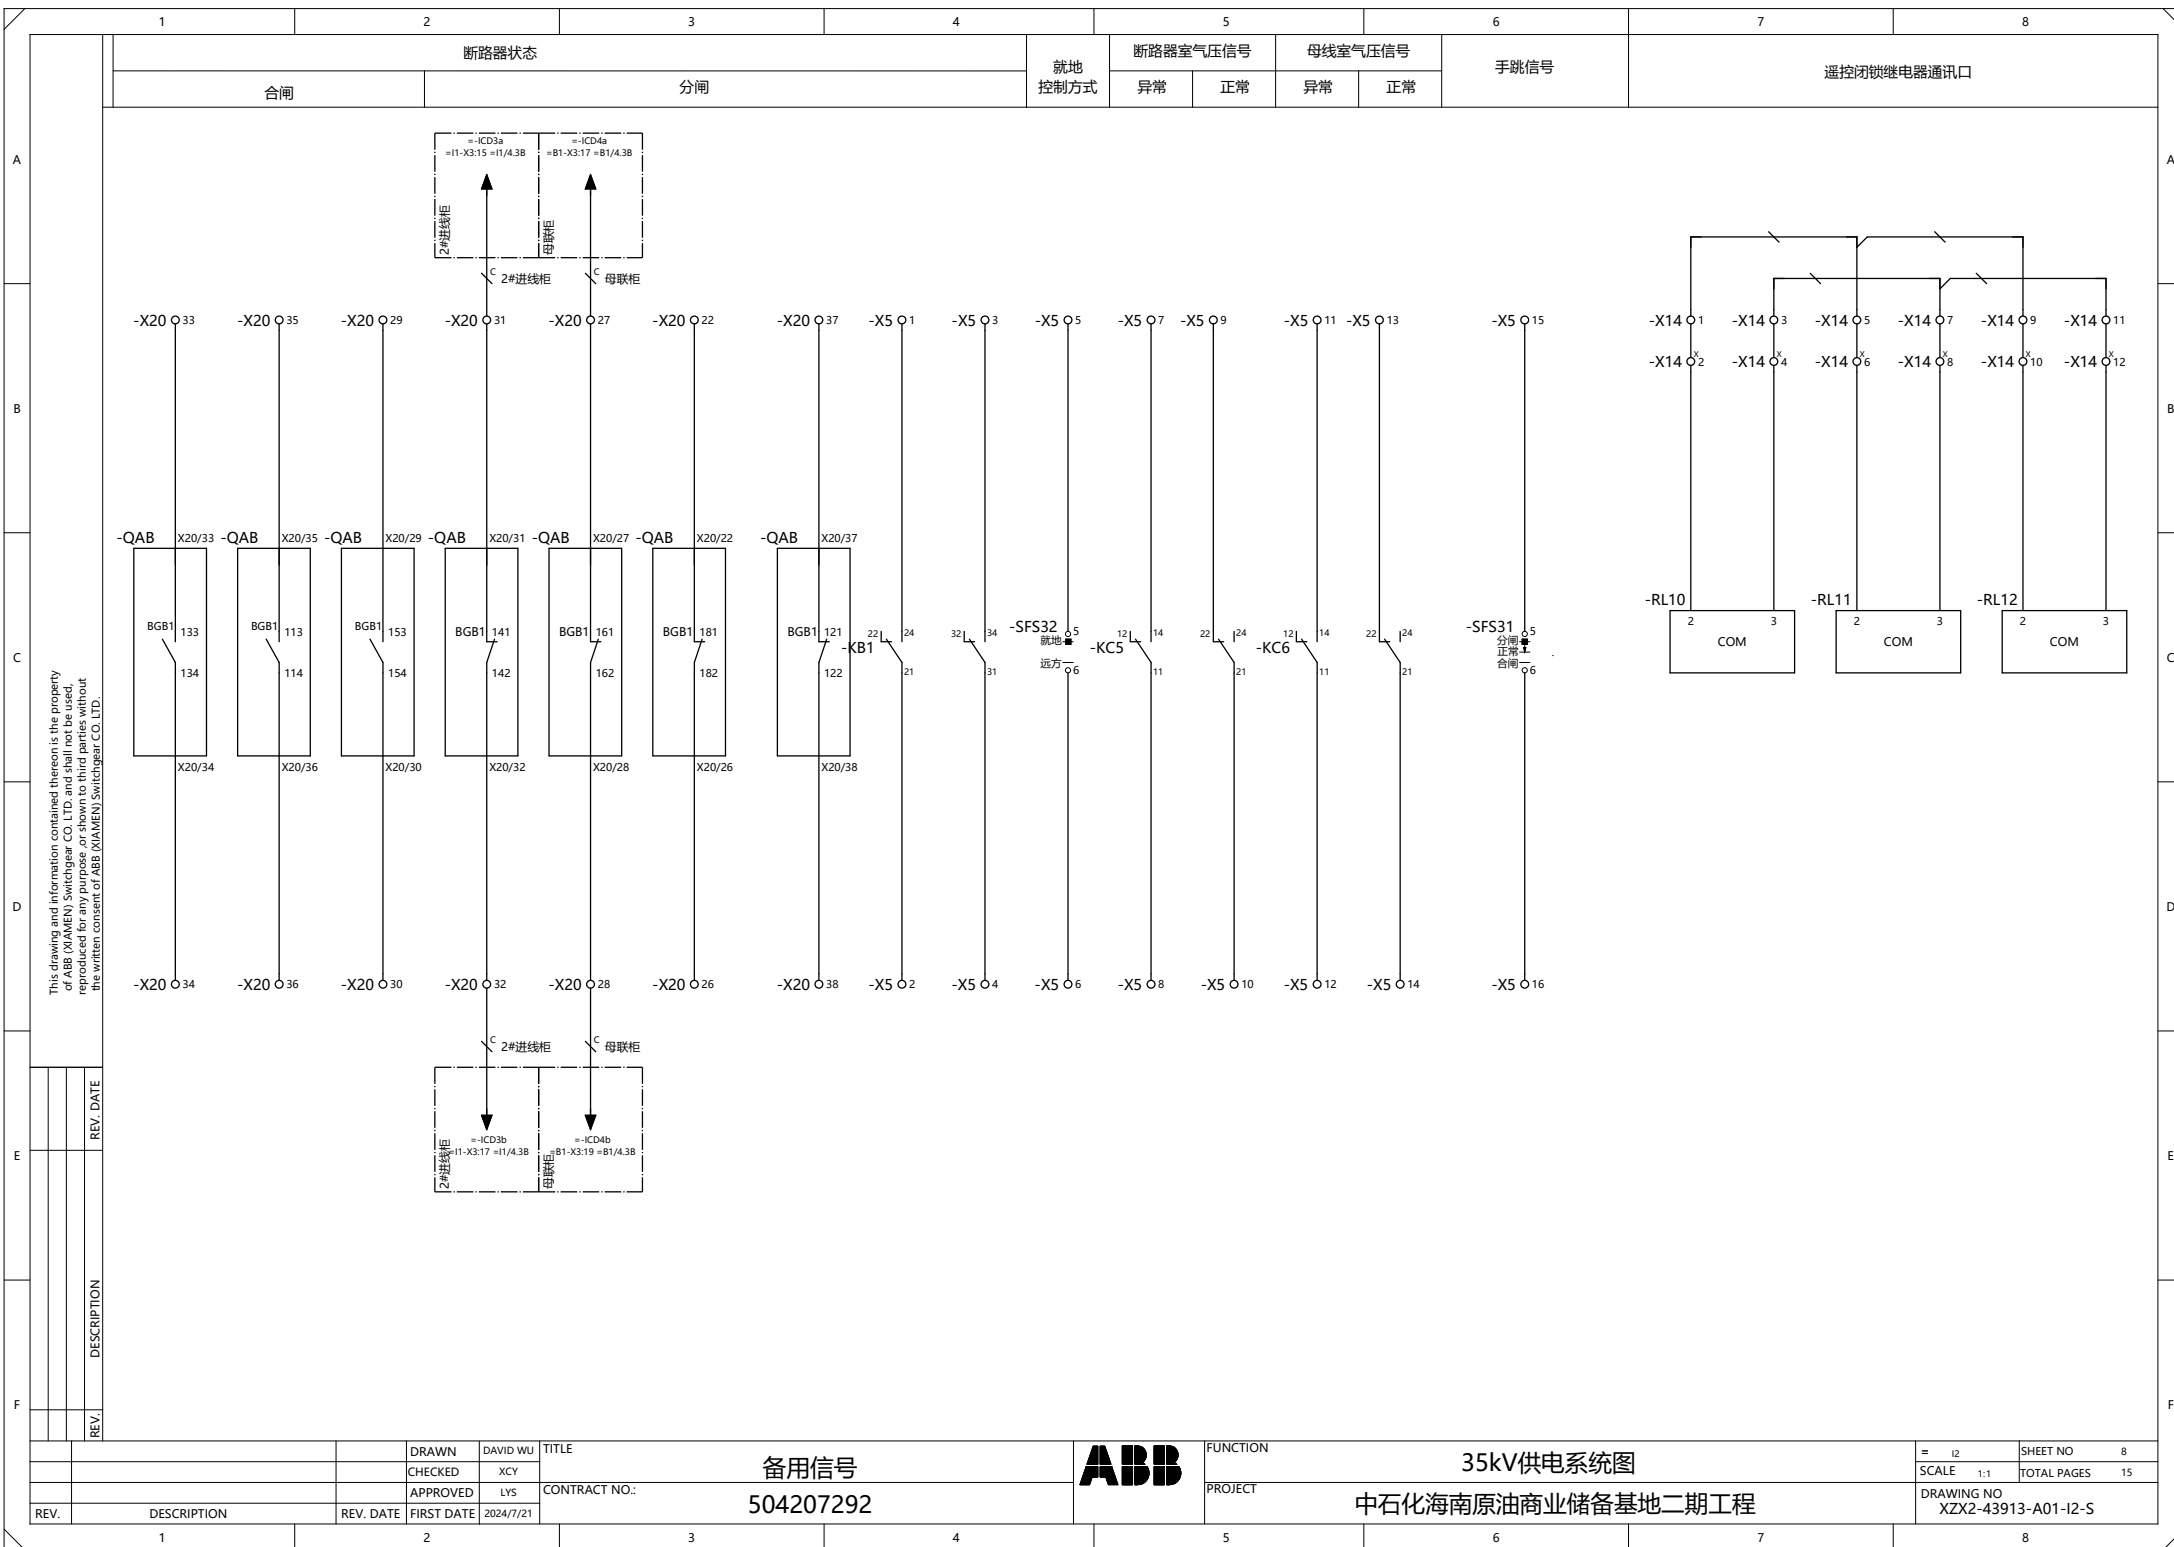

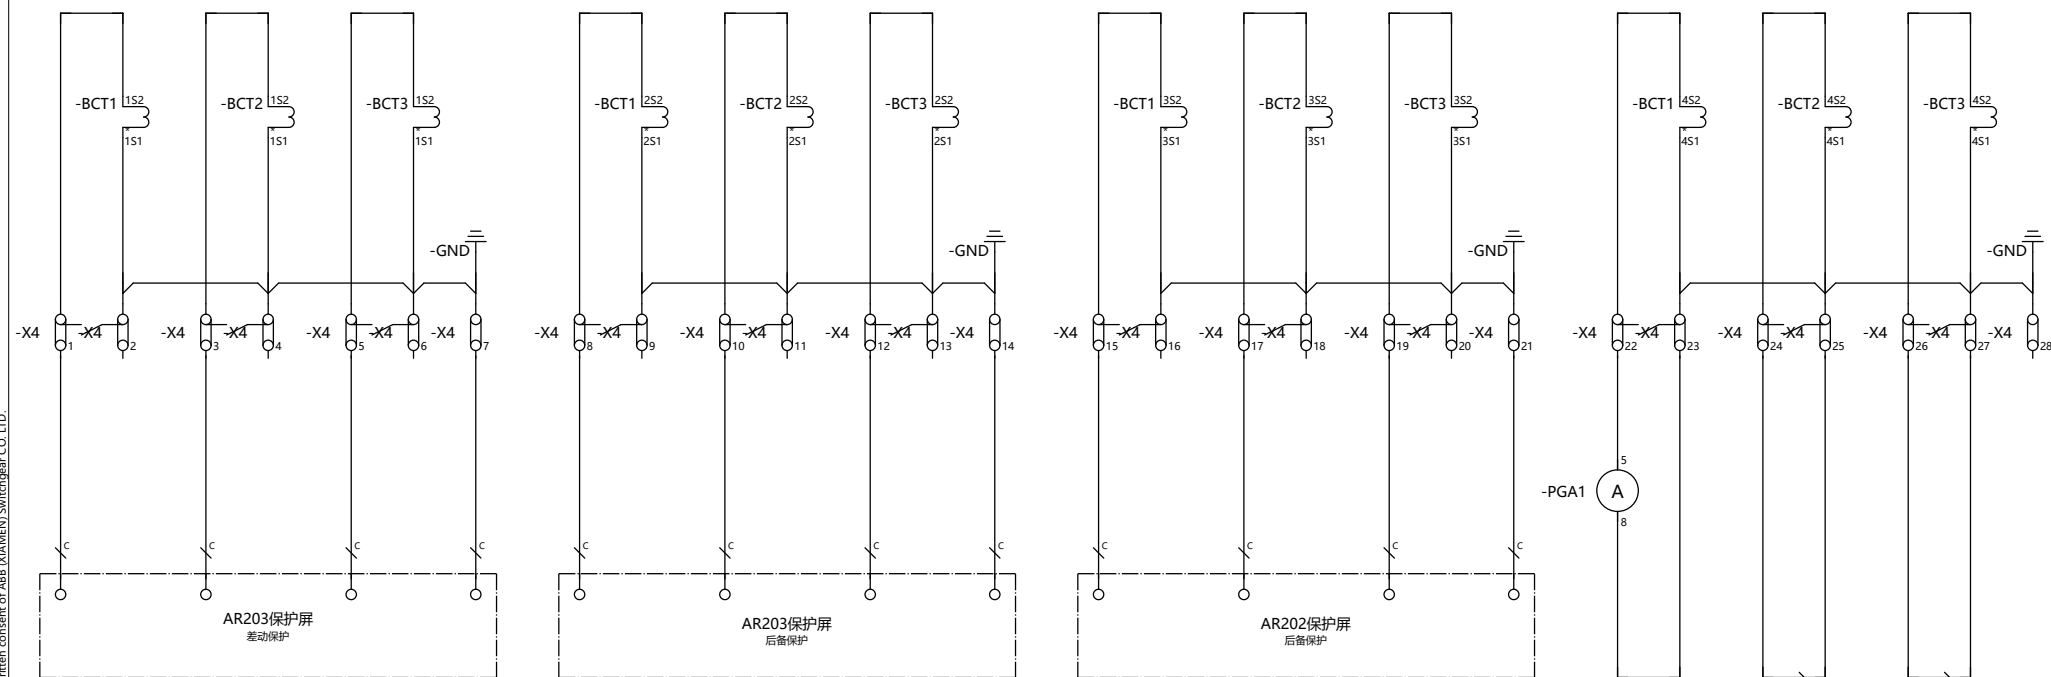
[illegible]

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	REV. DATE		DESCRIPTION
	REV.	DATE	

计量电压回路

测量,保护电压回路

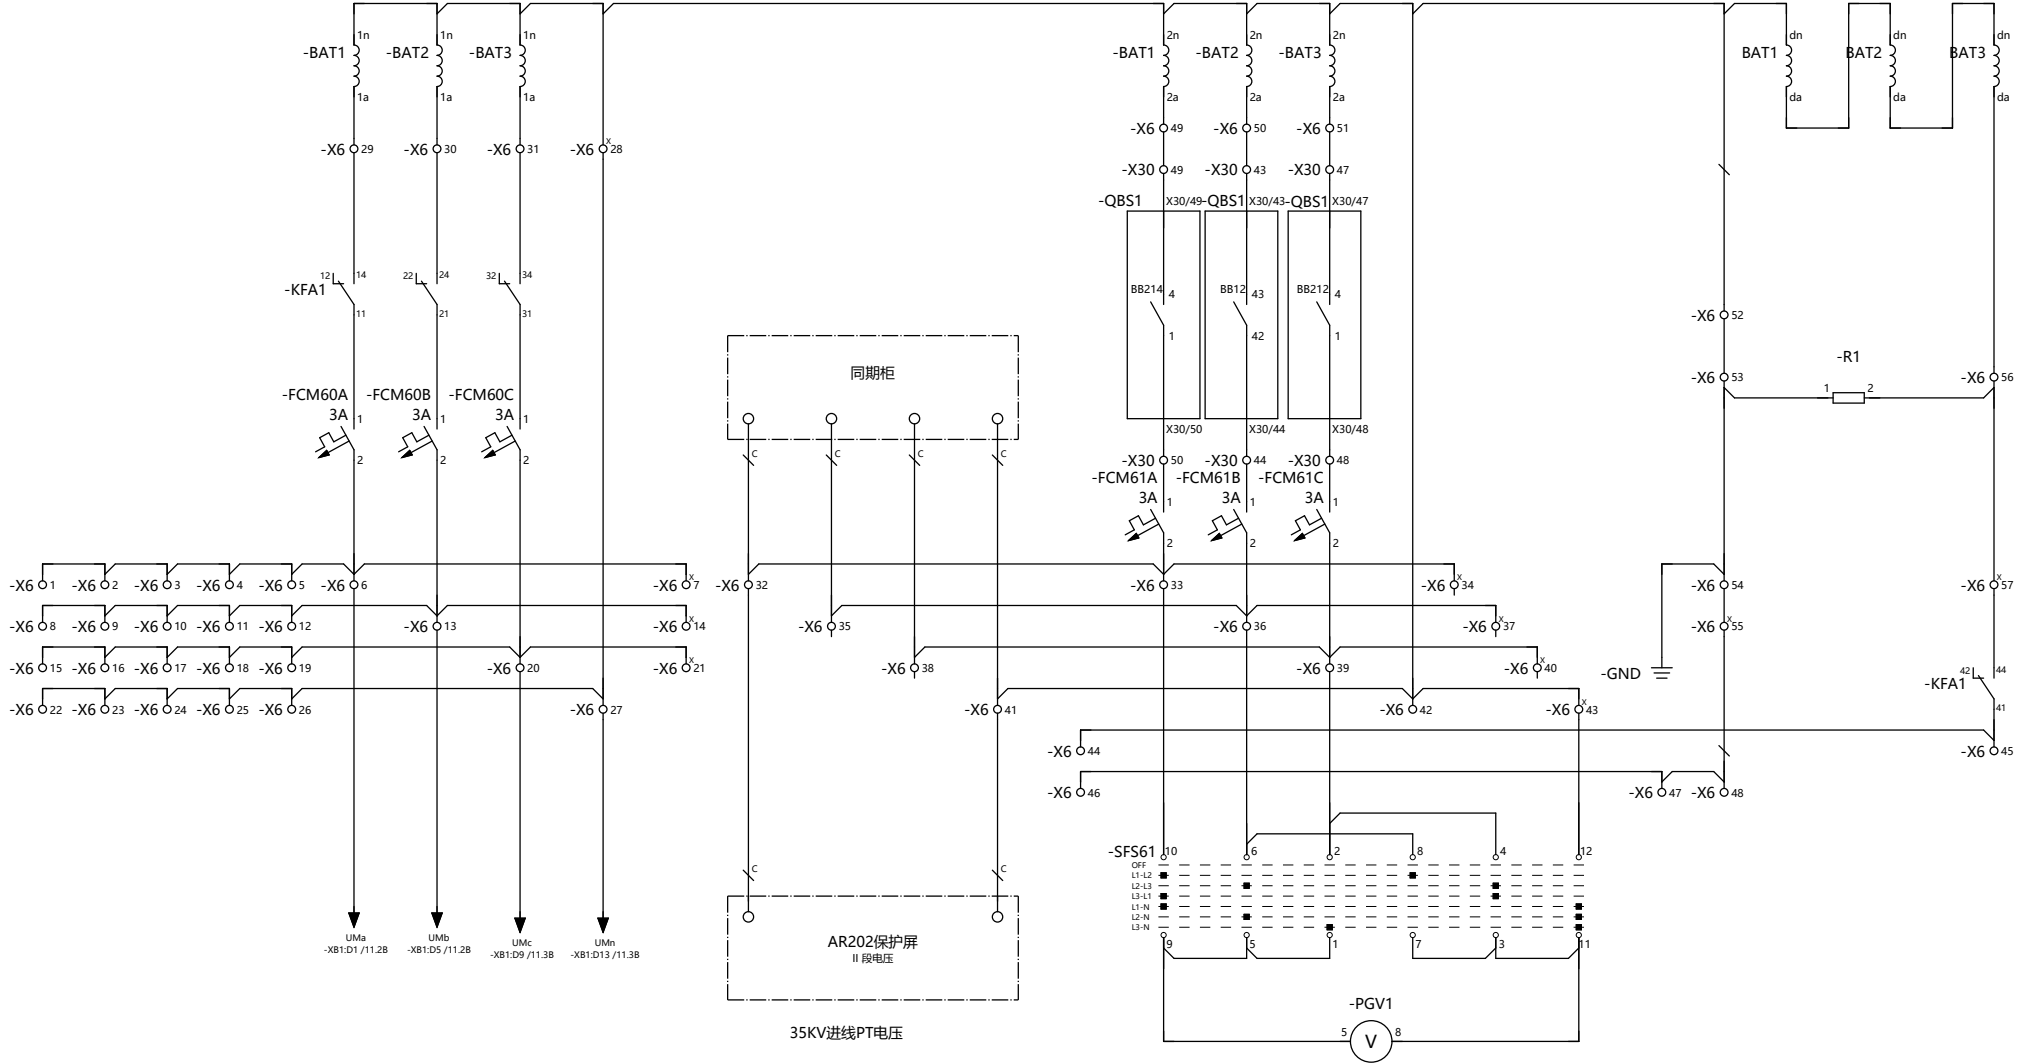

DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= I2		SHEET NO	
CHECKED		XCV		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES	
APPROVED		LYS		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-I2-S	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21			

A

B

C

D


E

F

UX2TE

-QBS1

EP-UX2TE-X30-T

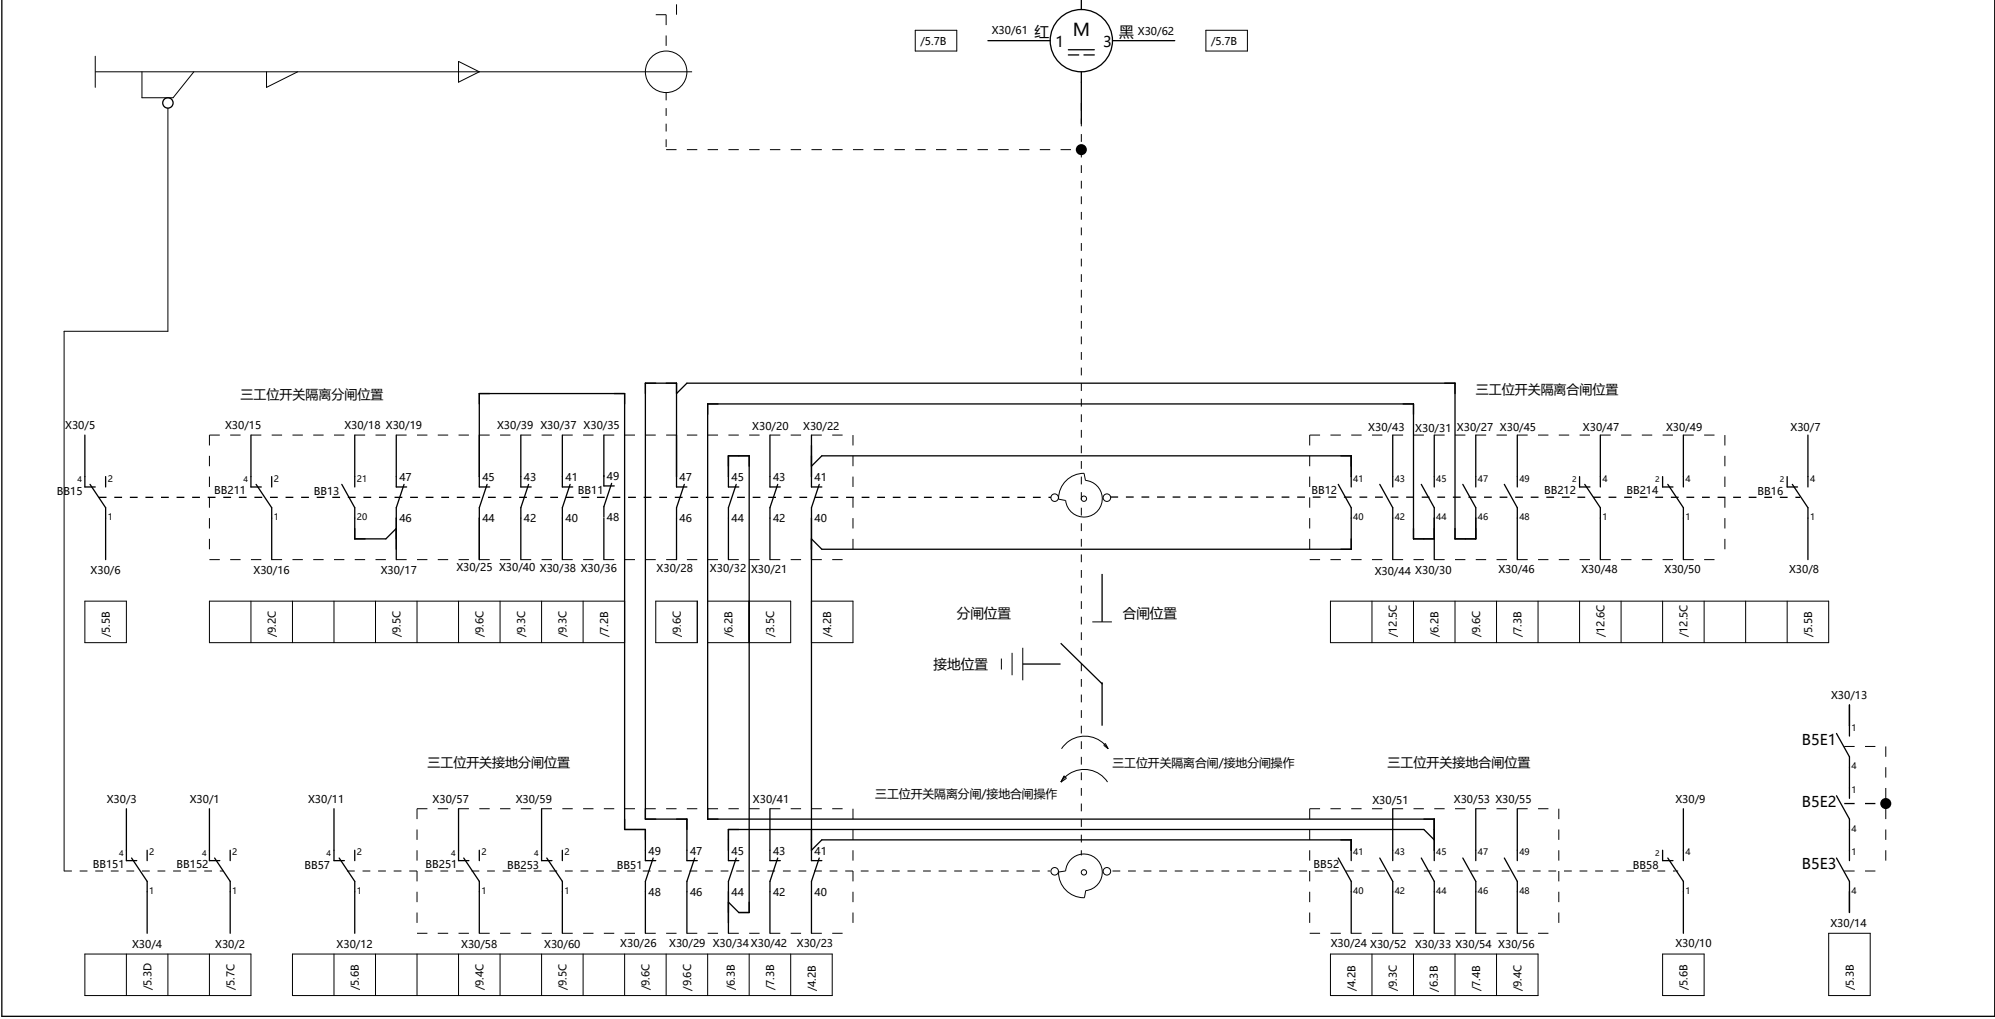

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	


名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	三工位开关	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图	= I2	SHEET NO	14			
			CHECKED	XCX								SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LVS				CONTRACT NO.:	504207292	PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO XZX2-43913-A01-I2-S			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21											

-QAB
VD4X-UNI-57-RL



名称	描述	备注
-RAR	串联电阻	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
BGS1.1~1.5	与储能机构联动的辅助开关	
-BGL1	合闸闭锁电磁铁的辅助开关	

断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	35kV供电系统图	= I2	SHEET NO	15
			CHECKED	XCX	断路器小车		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292				DRAWING NO	XXZ2-43913-A01-I2-S	
			FIRST DATE	2024/7/21							

A	设备清单(柜体)														
	设备号 -FA 物料号 OOM-01747				数量 3	制造商 XIANSHENDIAN									
	设备名称 避雷器				型号 CM-35										
	设备参数 系统标称电压:35KV;持续运行电压:42KV;雷电冲击电流下残压(峰值):119KV;2ms方波通流量:400A														
	符号														
	节点位置 S/1.1C														
	设备号 -QAB 物料号 VD4X-UNI-57-RL				数量 1	制造商 ABB									
	设备名称 真空断路器				型号 VD4X										
	设备参数 VD4 Uni For ZX1.2/ZX2METRO														
	符号	参见总览图													
B	节点位置 ==A01=I2&S/4														
	设备号 -QBS1 物料号 EP-UX2TE-X30-T				数量 1	制造商 ABB									
	设备名称 三工位开关				型号 UX2TE										
	设备参数 UX2TE WITH MECHANICAL CONTACT (X30) MT														
	符号	参见总览图													
	节点位置														
	C														
D															
E															
F															

REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	

DRAWN		DAVID WU		TITLE	
CHECKED		XCY		设备清单(柜体)	
APPROVED		LYS		CONTRACT NO.:	
FIRST DATE		2024/7/21		504207292	

FUNCTION		35kV供电系统图		= I2		SHEET NO 1.a	
PROJECT		中石化海南原油商业储备基地二期工程		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 7	
				DRAWING NO		XZX2-43913-A01-I2-E	

1		2		3		4		5		6		7		8	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



REV.

设备清单(低压室面板)

设备号	-SFS31	物料号	SSJ-B01-2-401	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	选择开关			型号	LW38E-163B0339/2PYS-DA N-AX		
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.6B	S/4.6C	S/4.4C	S/8.6C			

设备号	-SFS32	物料号	SSJ-B02-4-402	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIAN G
设备名称	选择开关			型号	LW38E-164N1257/4P-AX		
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.6B	S/4.4B	S/4.5B	S/8.4C	S/5.4B	S/5.4B	S/7.5C
符号							
节点位置							
符号							
节点位置							

设备号	-SFS33	物料号	SSJ-B01-2-441	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	选择开关			型号	LW38E-163B0339/2PYS-DA N-AX		
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.6B	S/5.4D	S/5.4D				

设备号	-SFS34	物料号	SSJ-B01-2-442	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	选择开关			型号	LW38E-163B0339/2PYS-DA N-AX		
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.6B	S/5.5D	S/5.4D				

设备号	-SFS61	物料号	SSJ-B04-3-404	数量	1	制造商	JIANGYIN CHANGJIANG
设备名称	电压选择开关			型号	LW38E-16YH102/3P-AX		
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/1.4E	S/12.5E	S/12.6F	S/12.6E	S/12.6F	S/12.6E	S/12.5F

		DRAWN	DAVID WU	TITLE	FUNCTION	35kV供电系统图	1:1	SHEET NO.
		CHECKED	XCY	设备清单(低压室面板)	PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE	TOTAL PAGE
		APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292			DRAWING NO	
DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21				XZX2-43913-A01-I	
1		2		3	4	5	6	7
								8

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图		= I2	SHEET NO
		CHECKED	XCY	设备清单(低压室)		PROJECT			SCALE	TOTAL PAGE
		APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292			中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XZX2-43913-A01-I2	
DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21							

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图		= I2	SHEET NO	3		
			CHECKED	XCX				CONTRACT NO.:	PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	LYS							DRAWING NO	XZX2-43913-A01-I2-E		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21							504207292			

[illegible]

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained herein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=I2+-X30															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3											

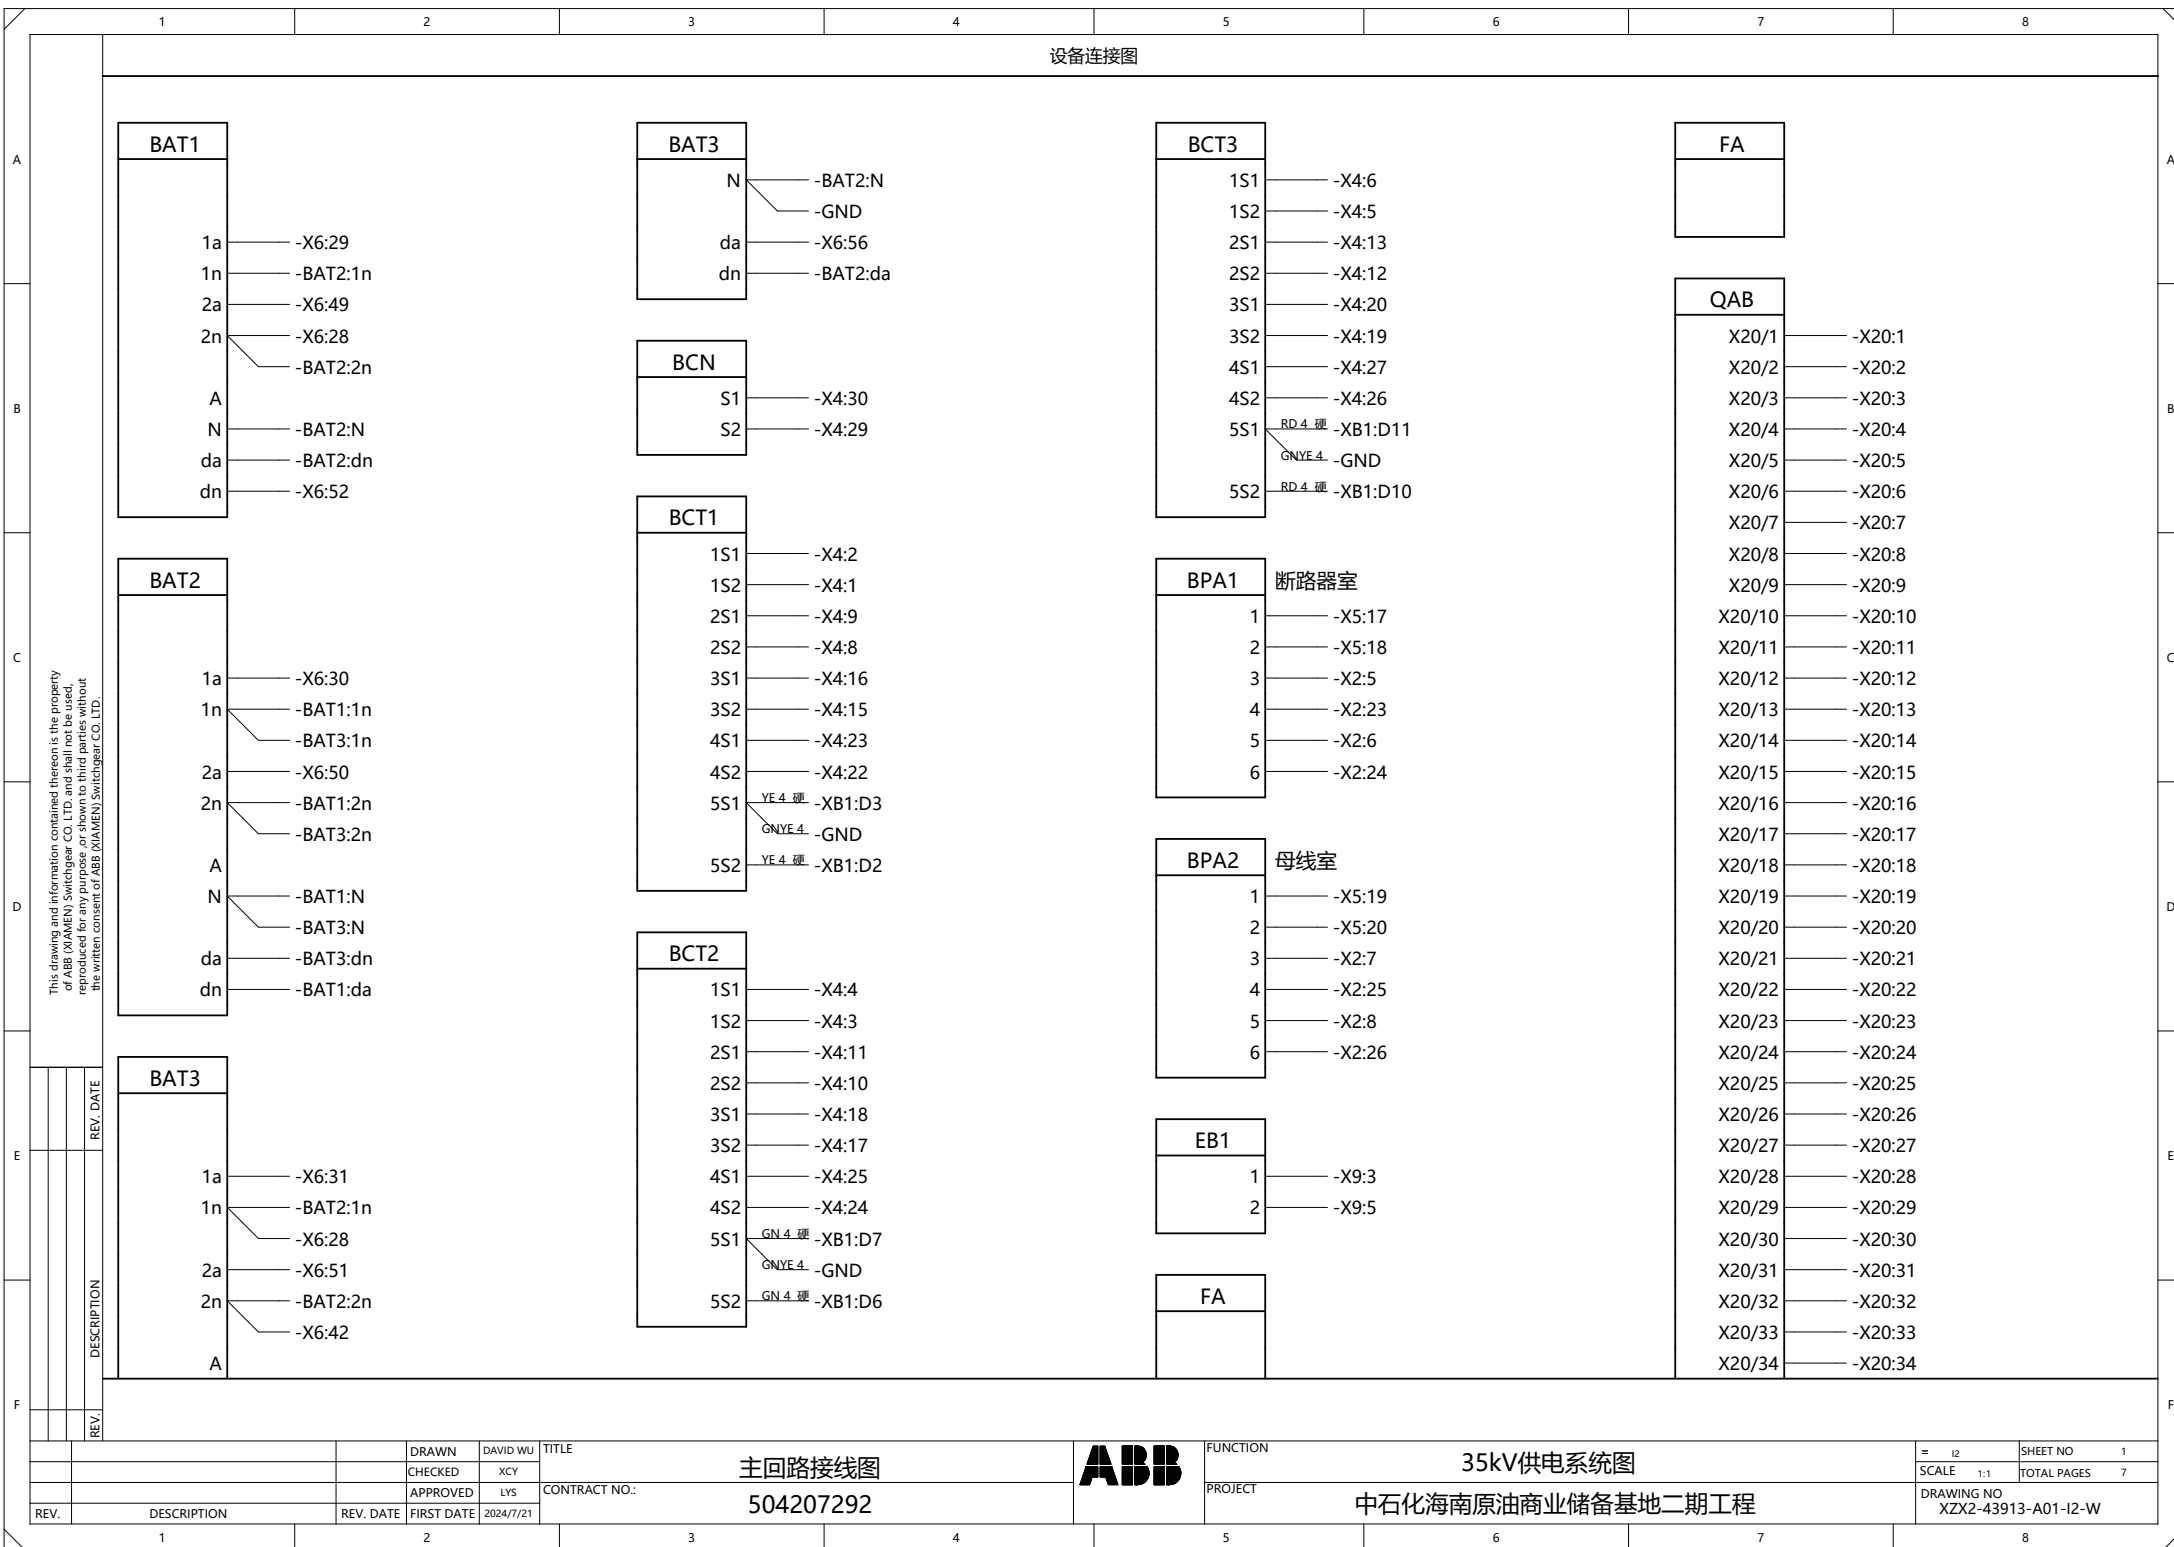

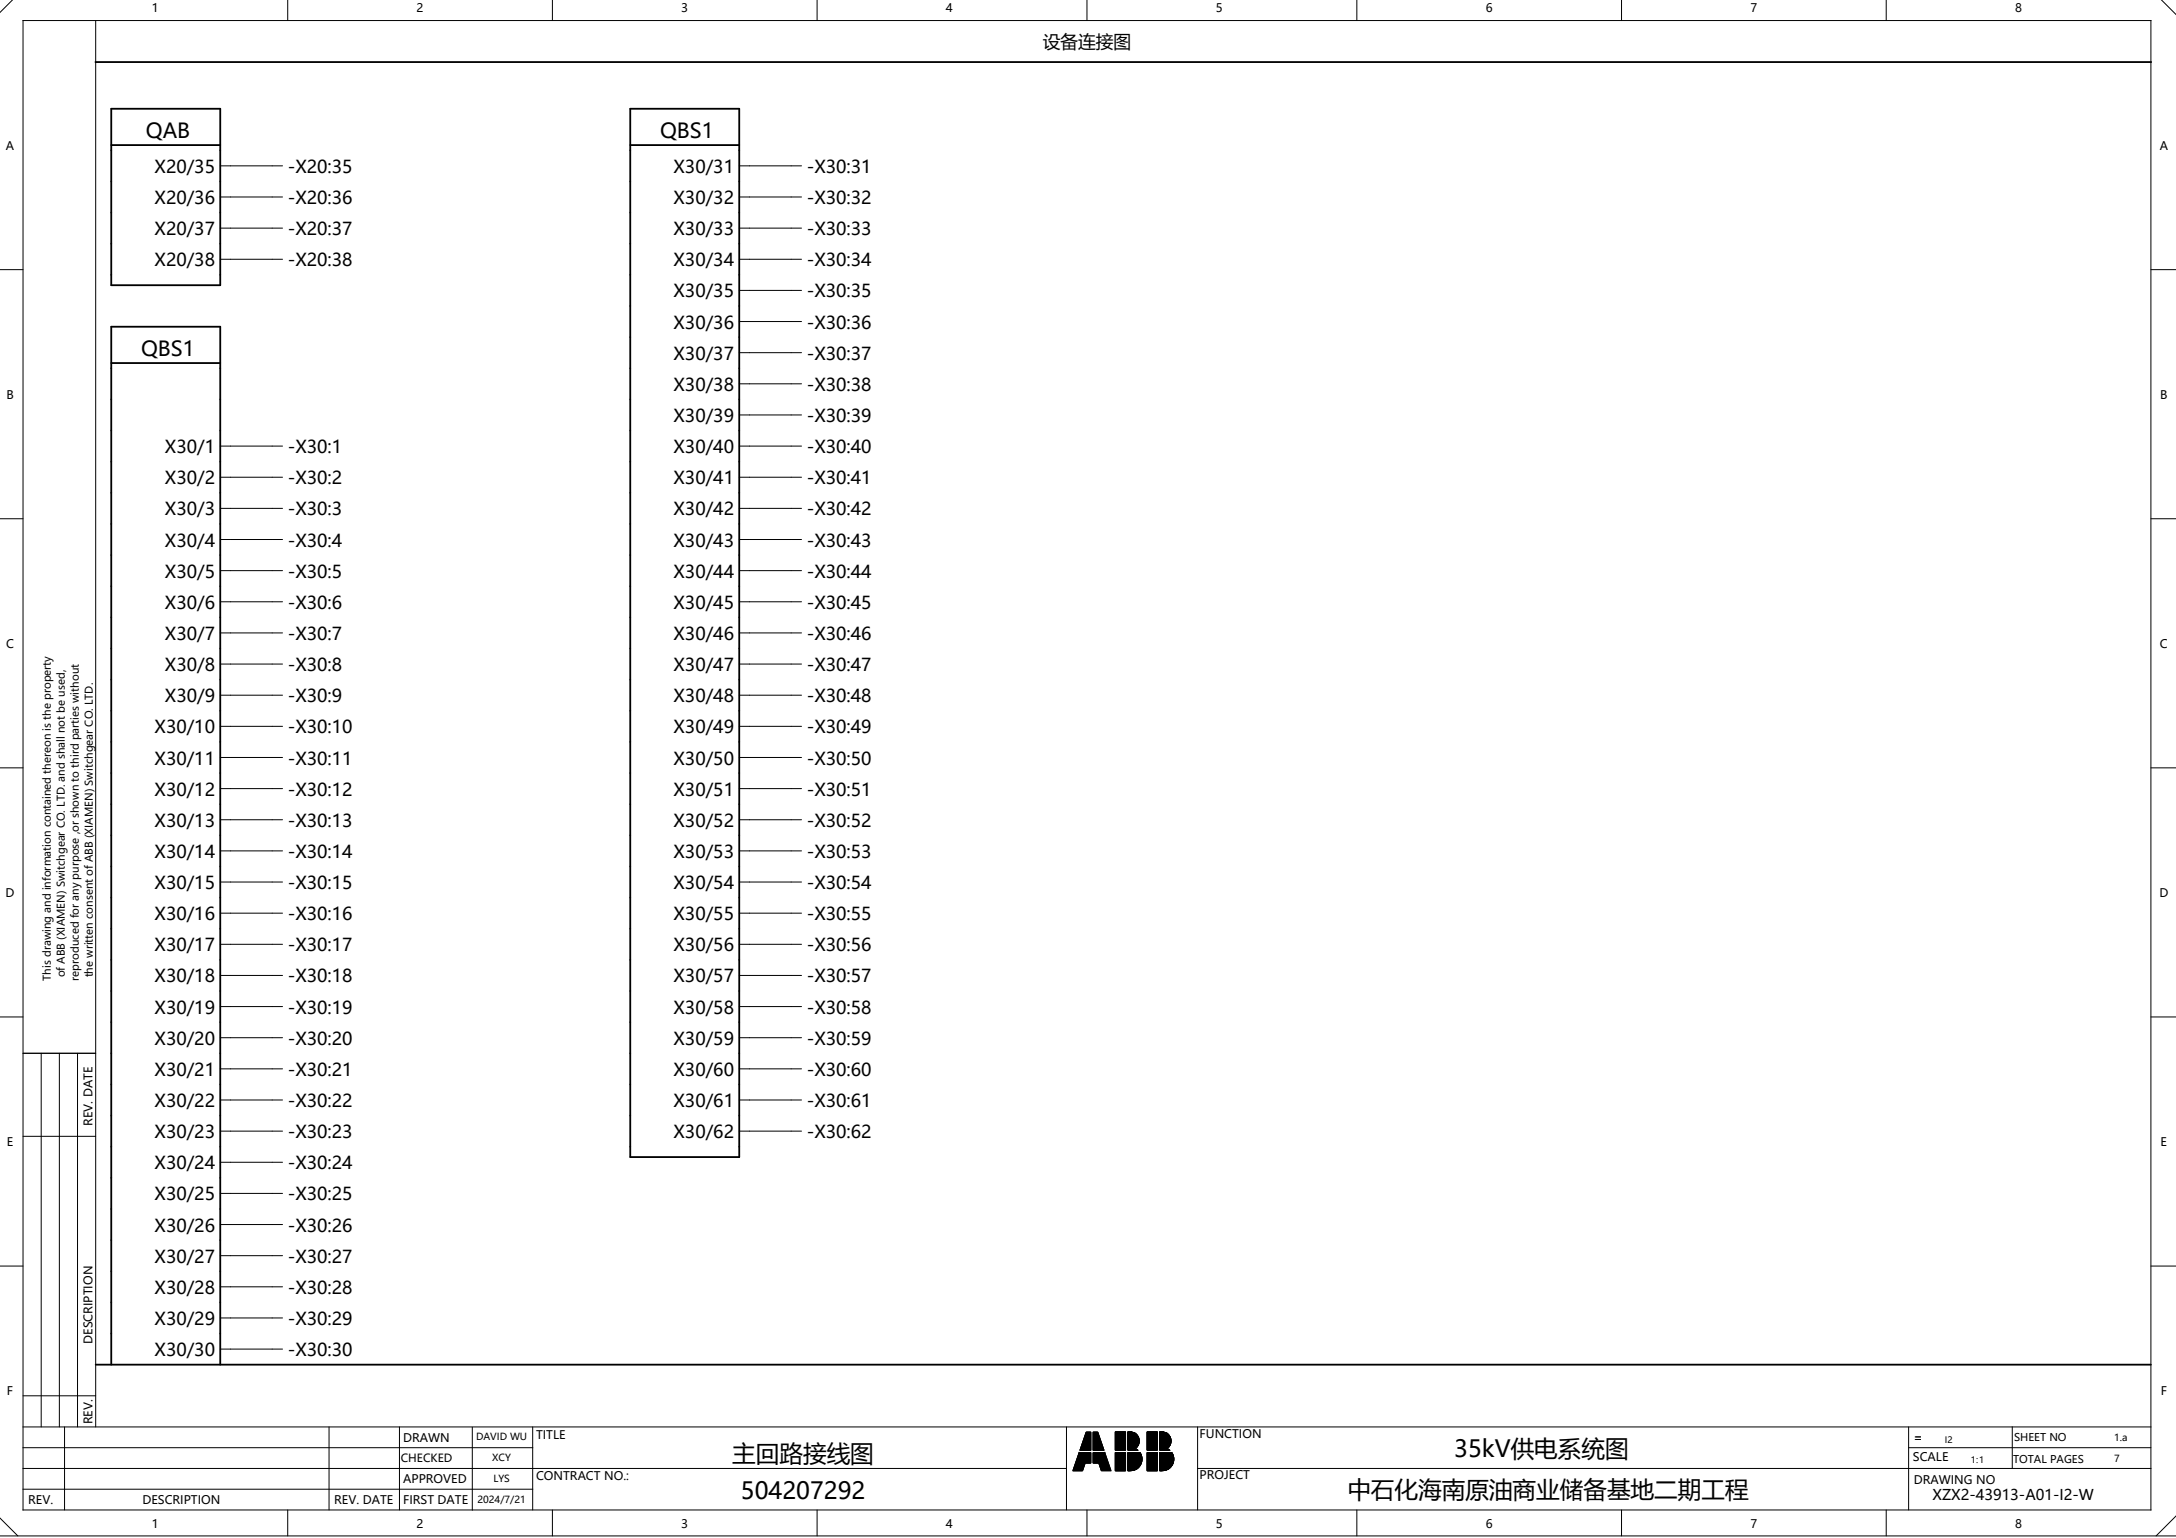

1

2

3

4


5


6


7

8


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

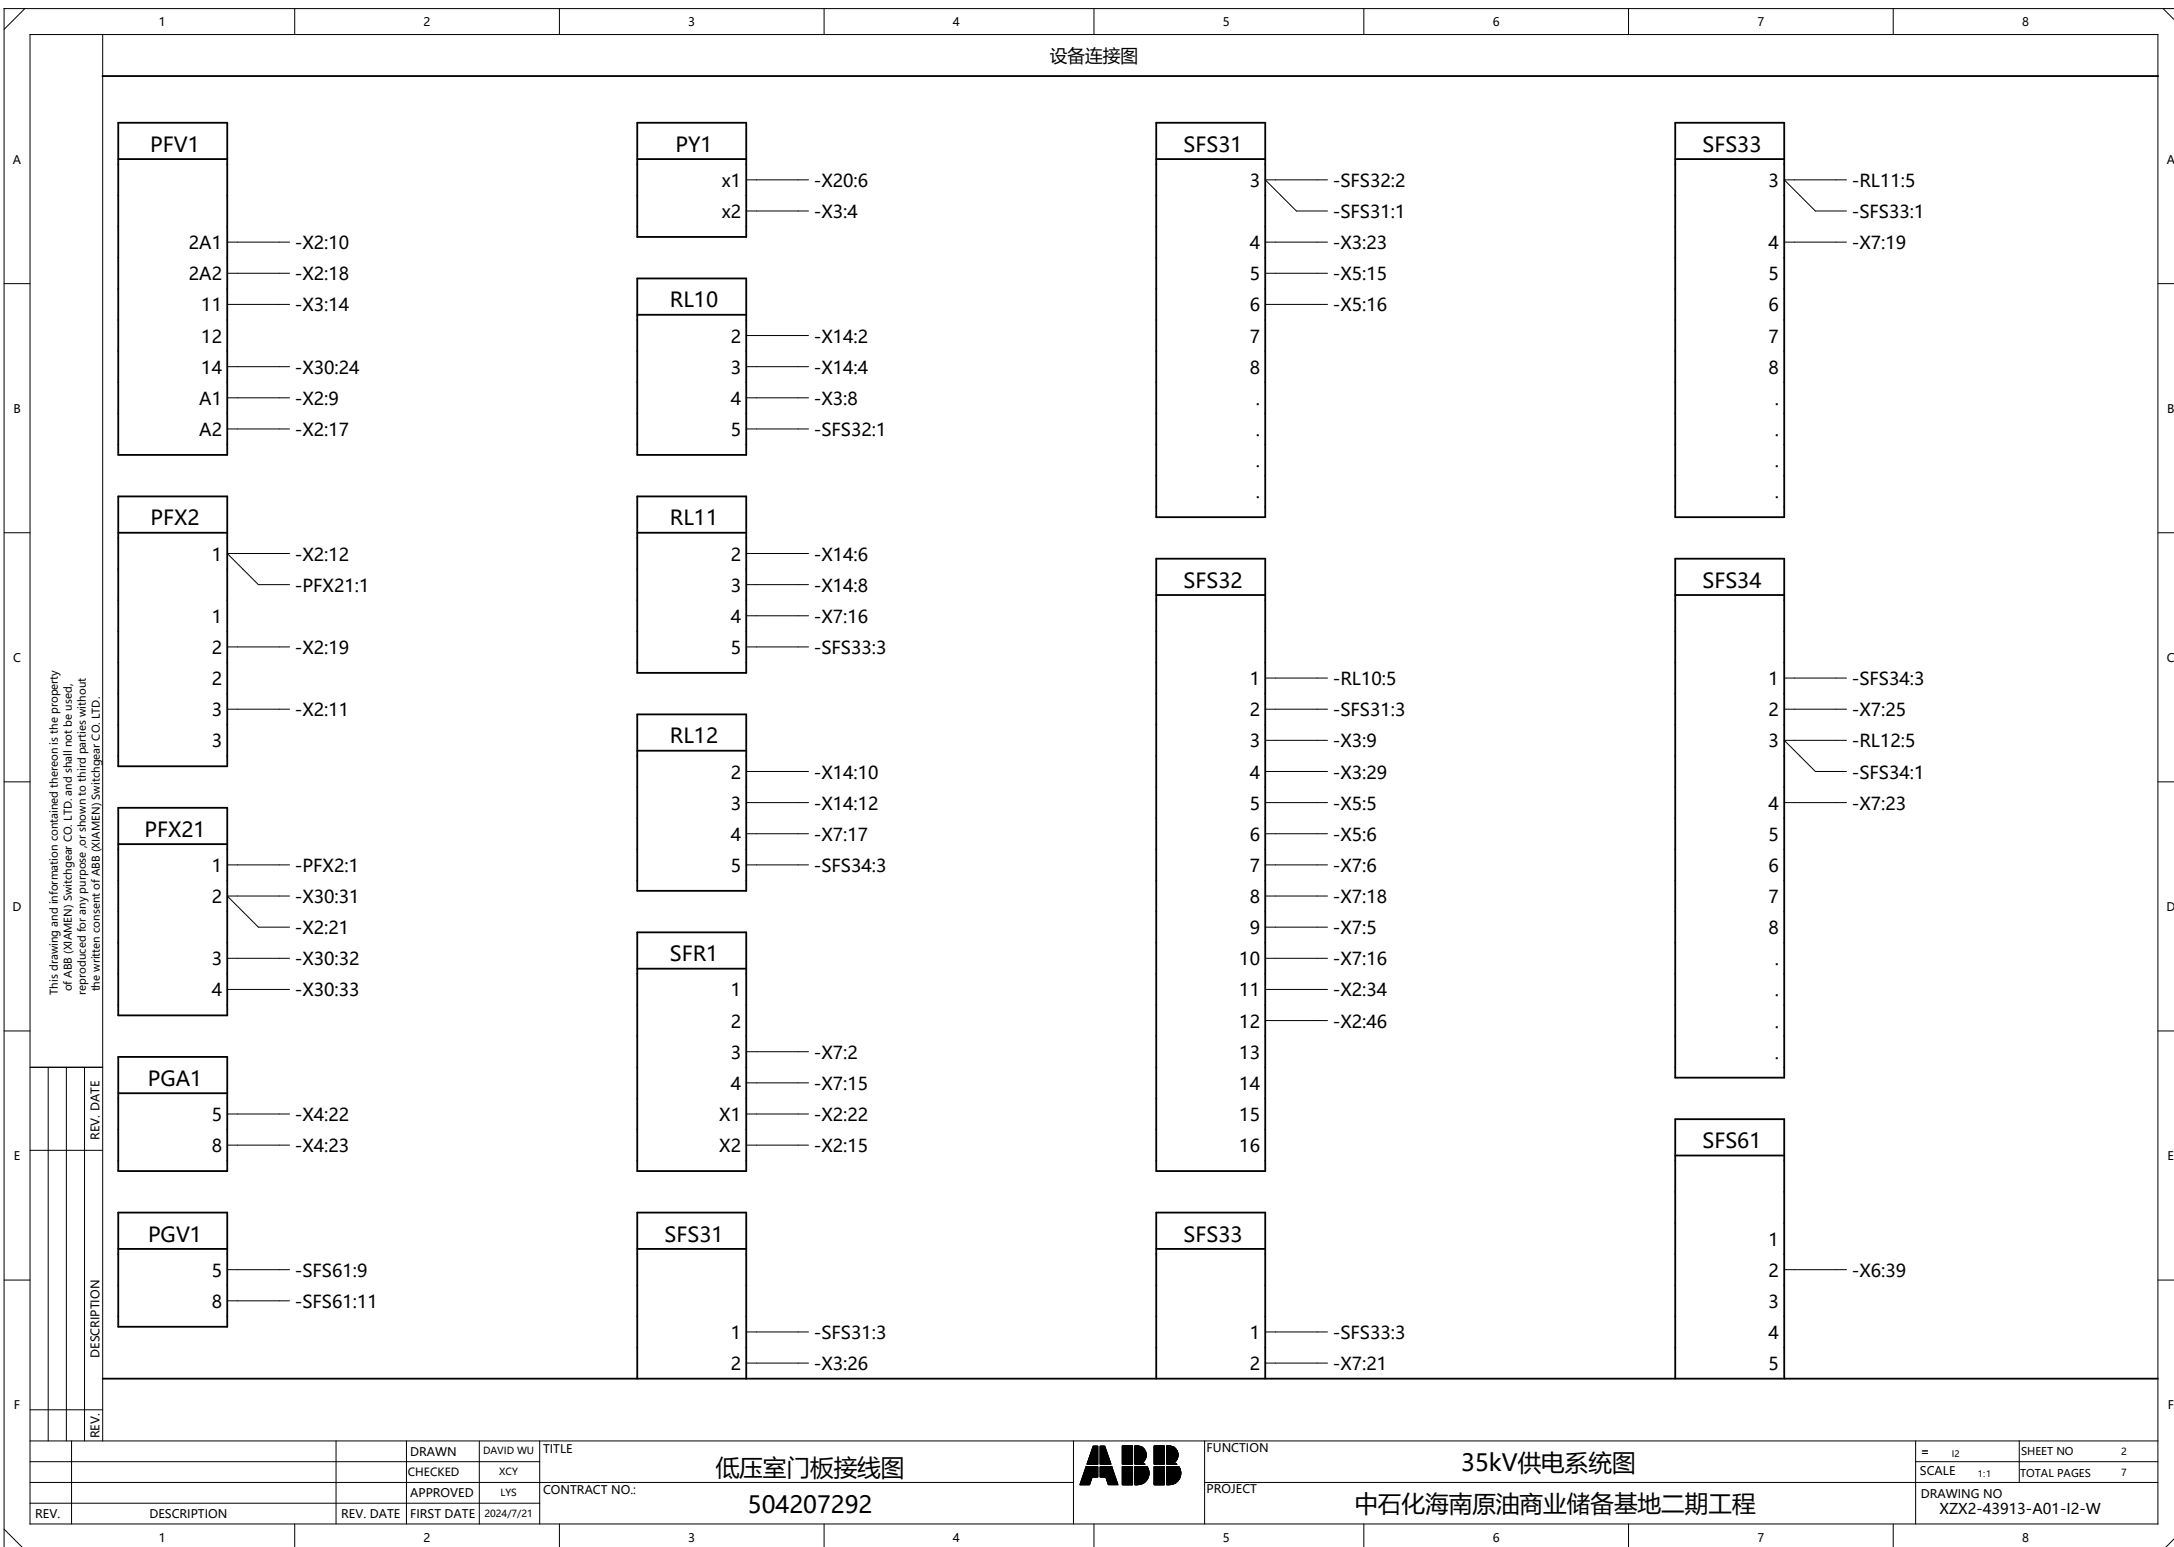


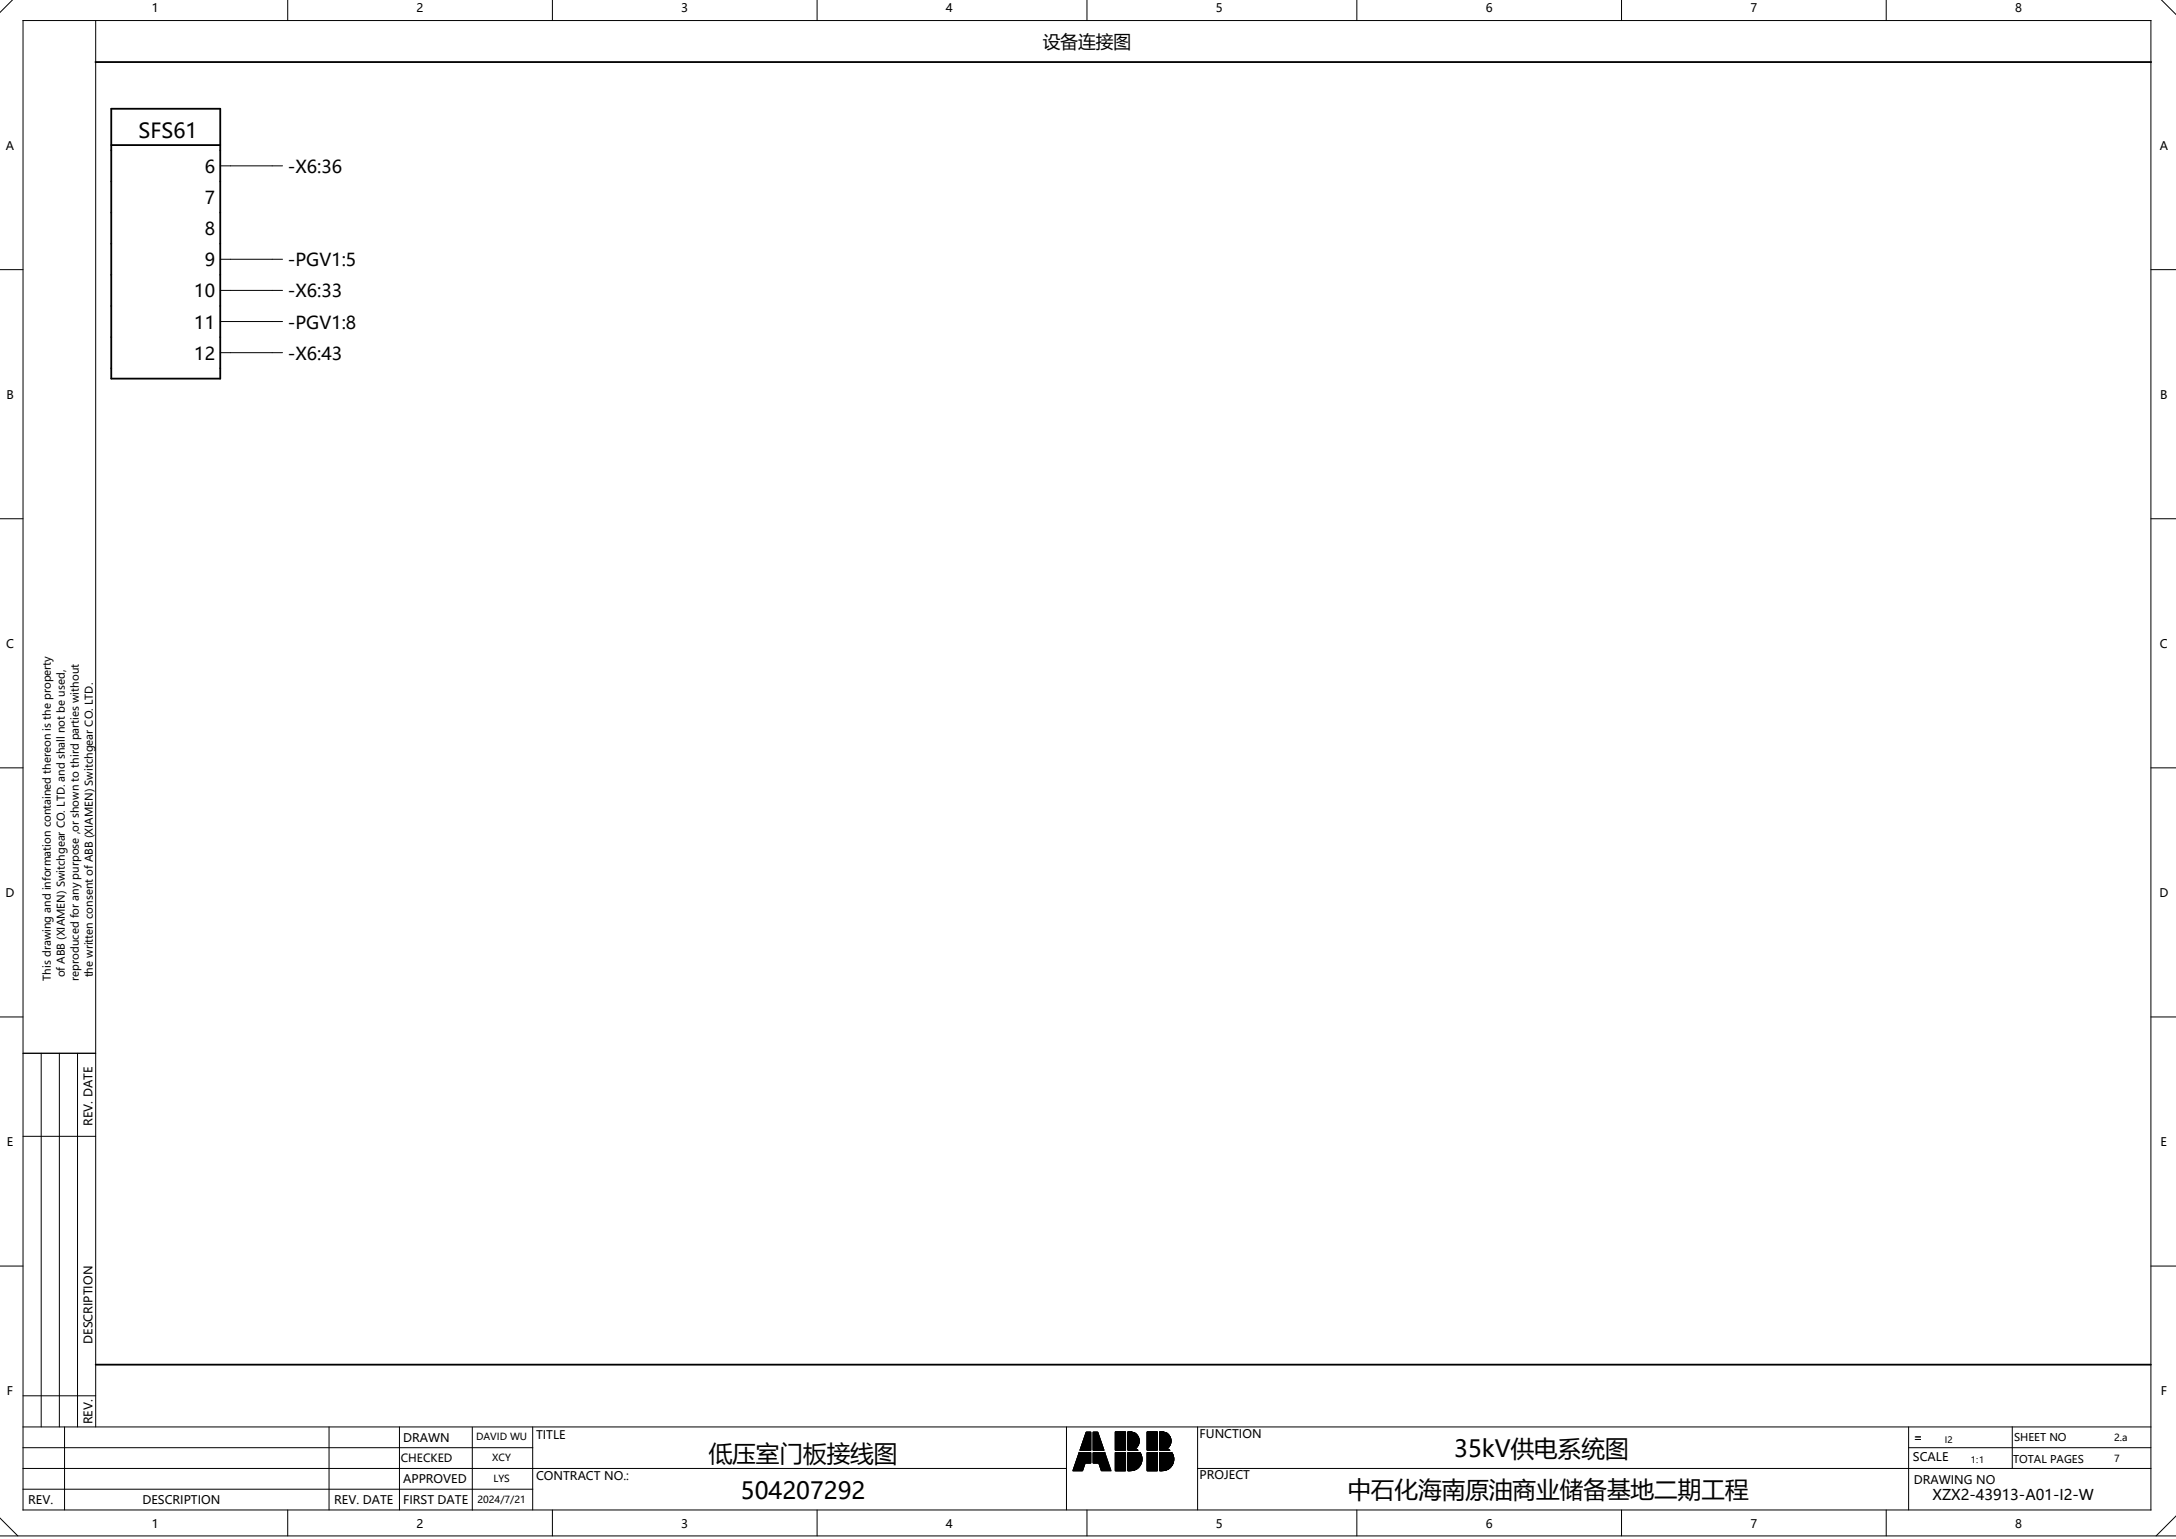





			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图	= I2	SHEET NO	3
			CHECKED	XCY	低压室接线图		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292				DRAWING NO XZX2-43913-A01-I2-W		
			FIRST DATE	2024/7/21							

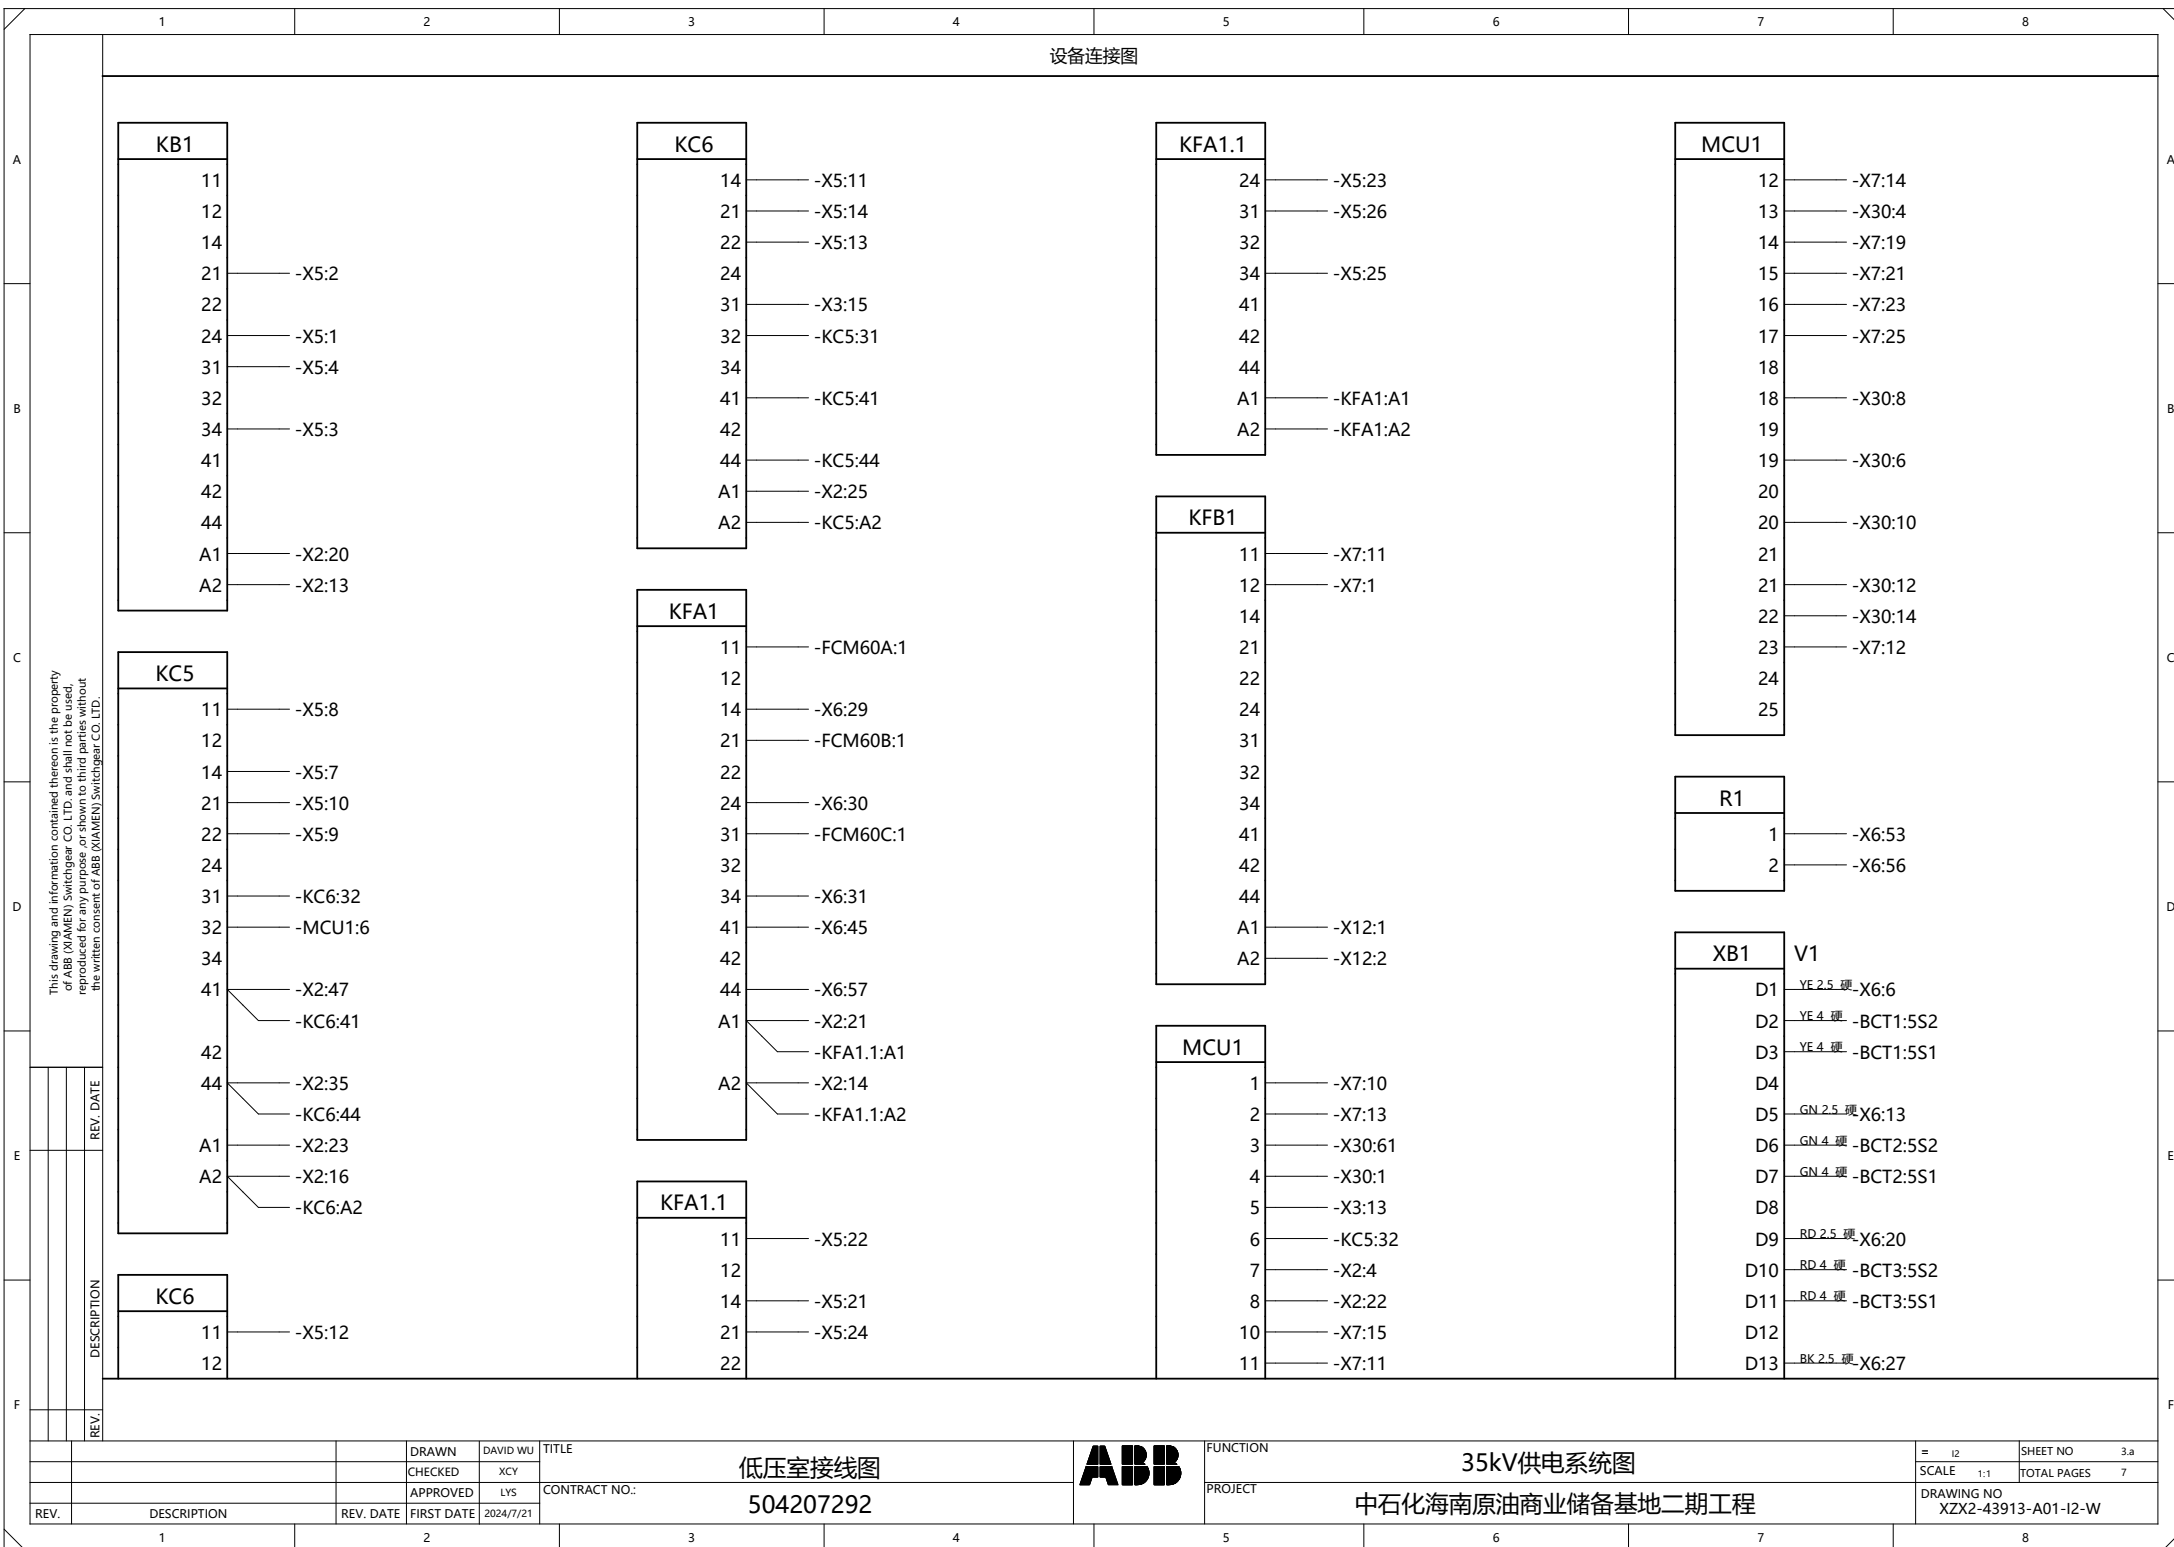

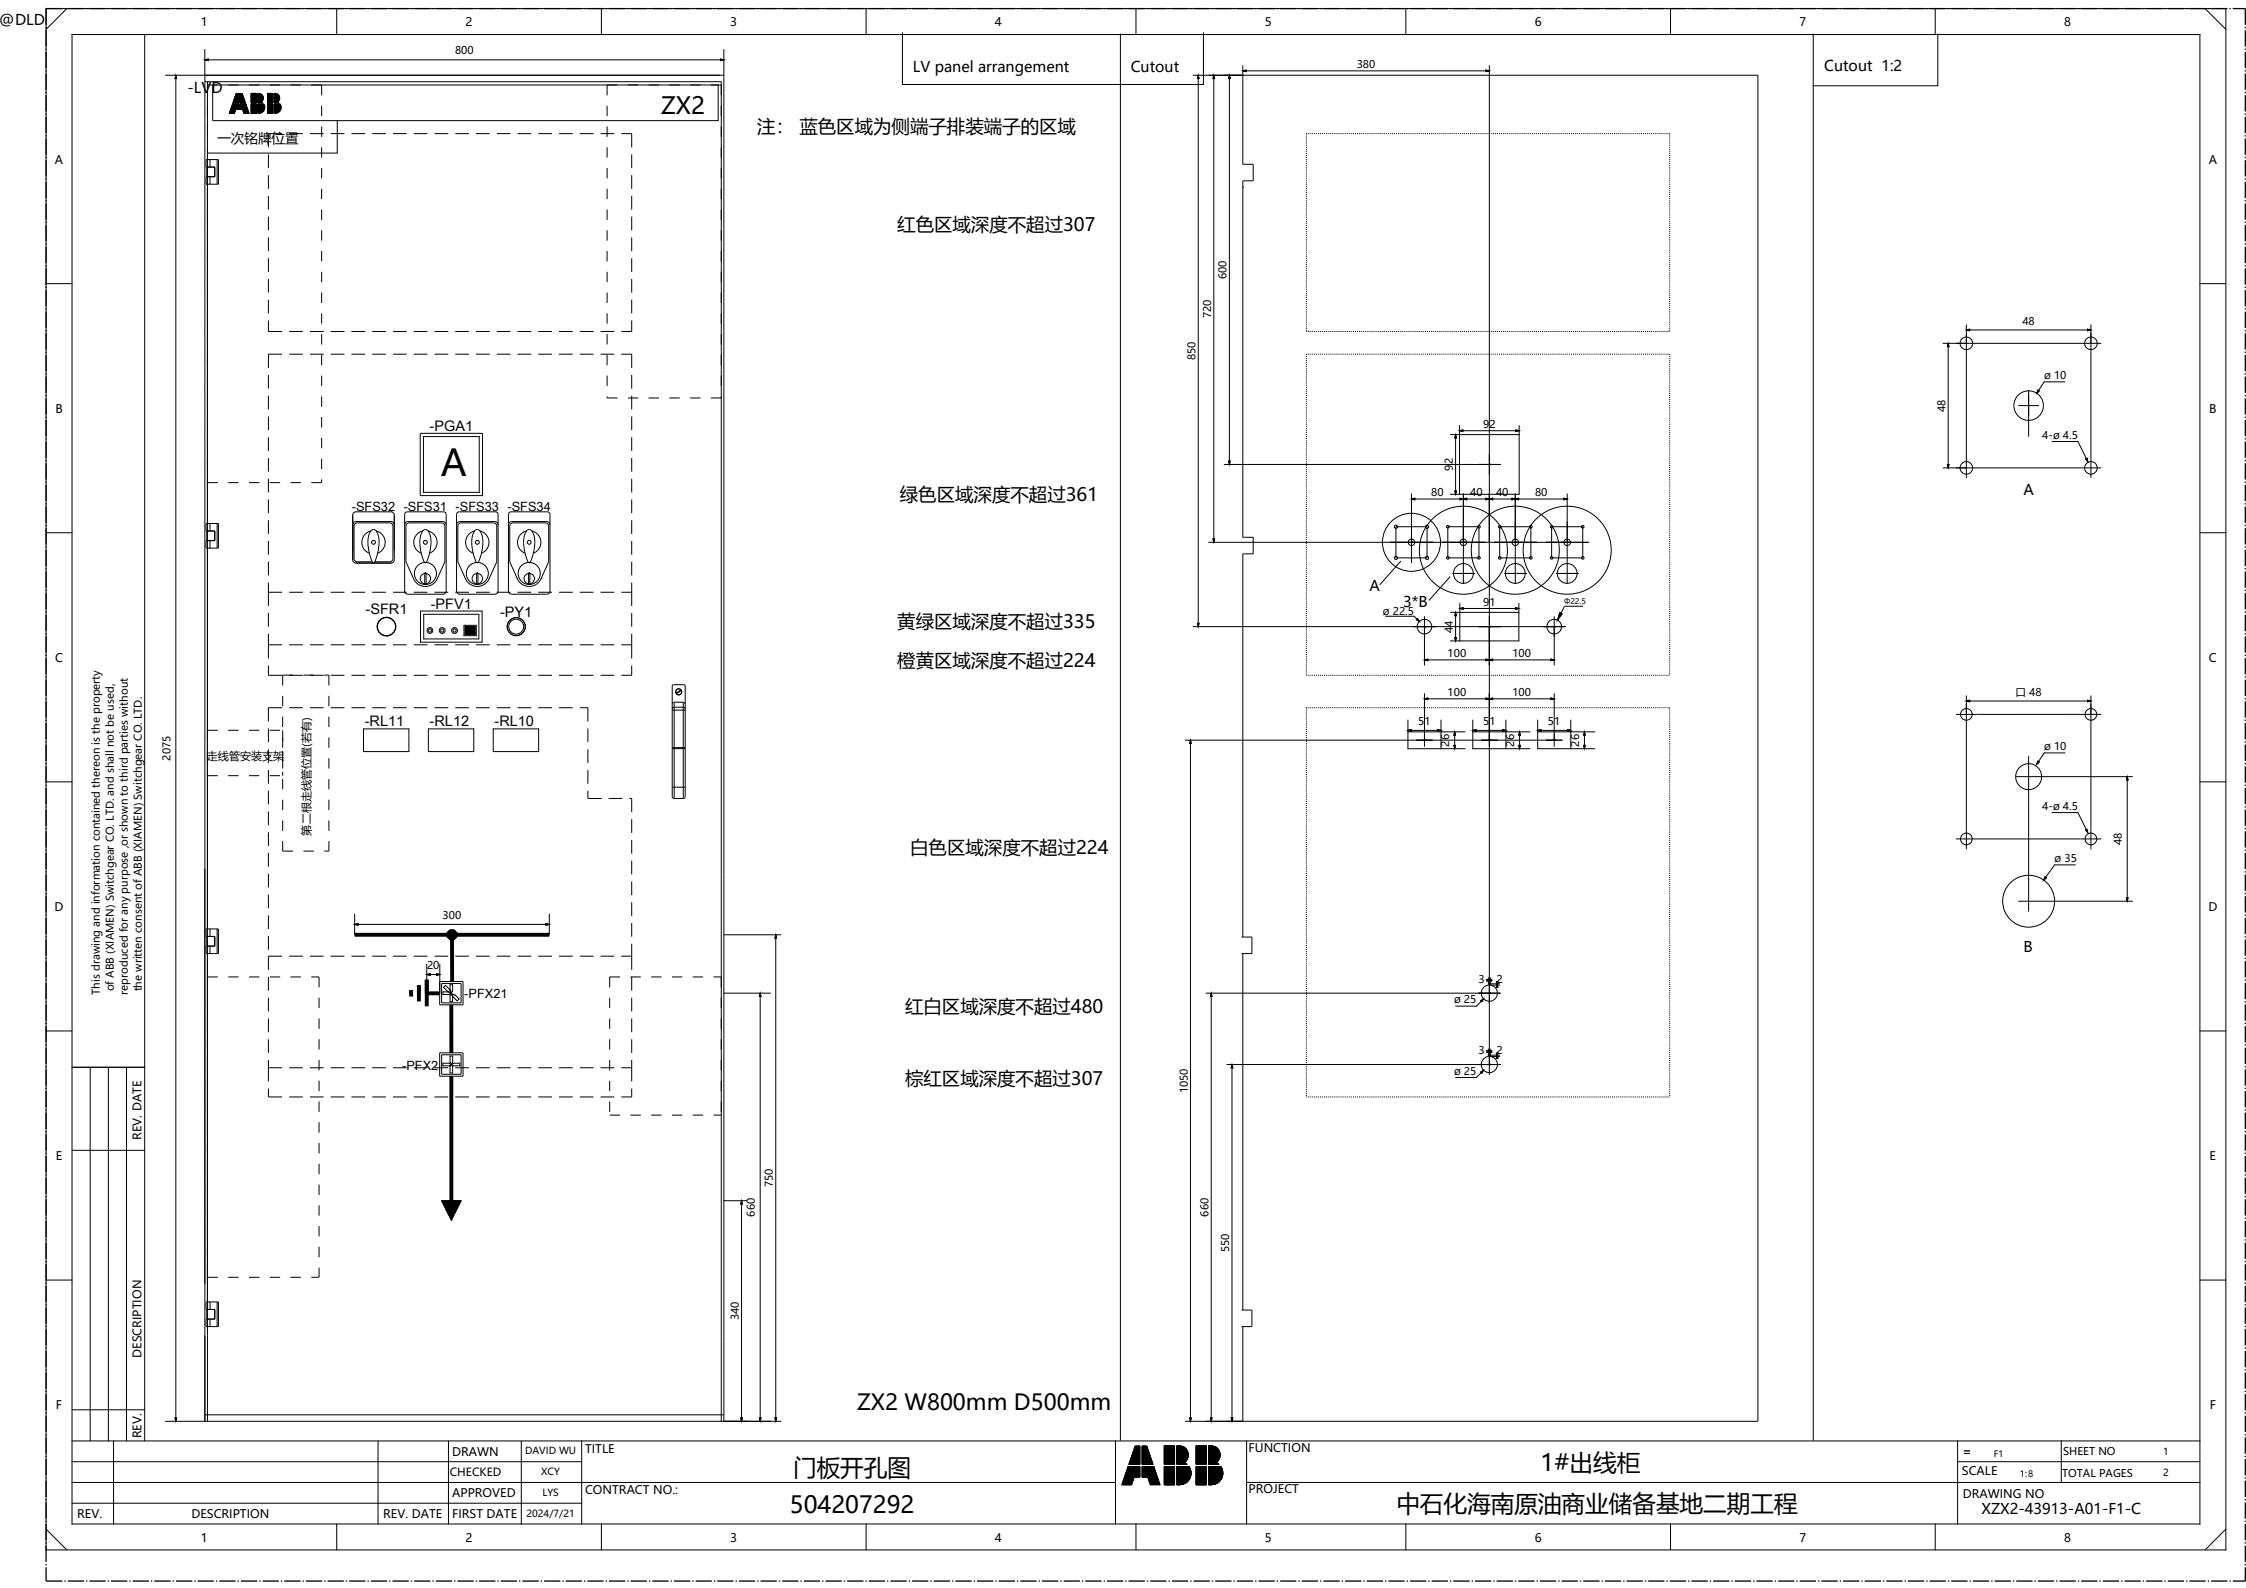

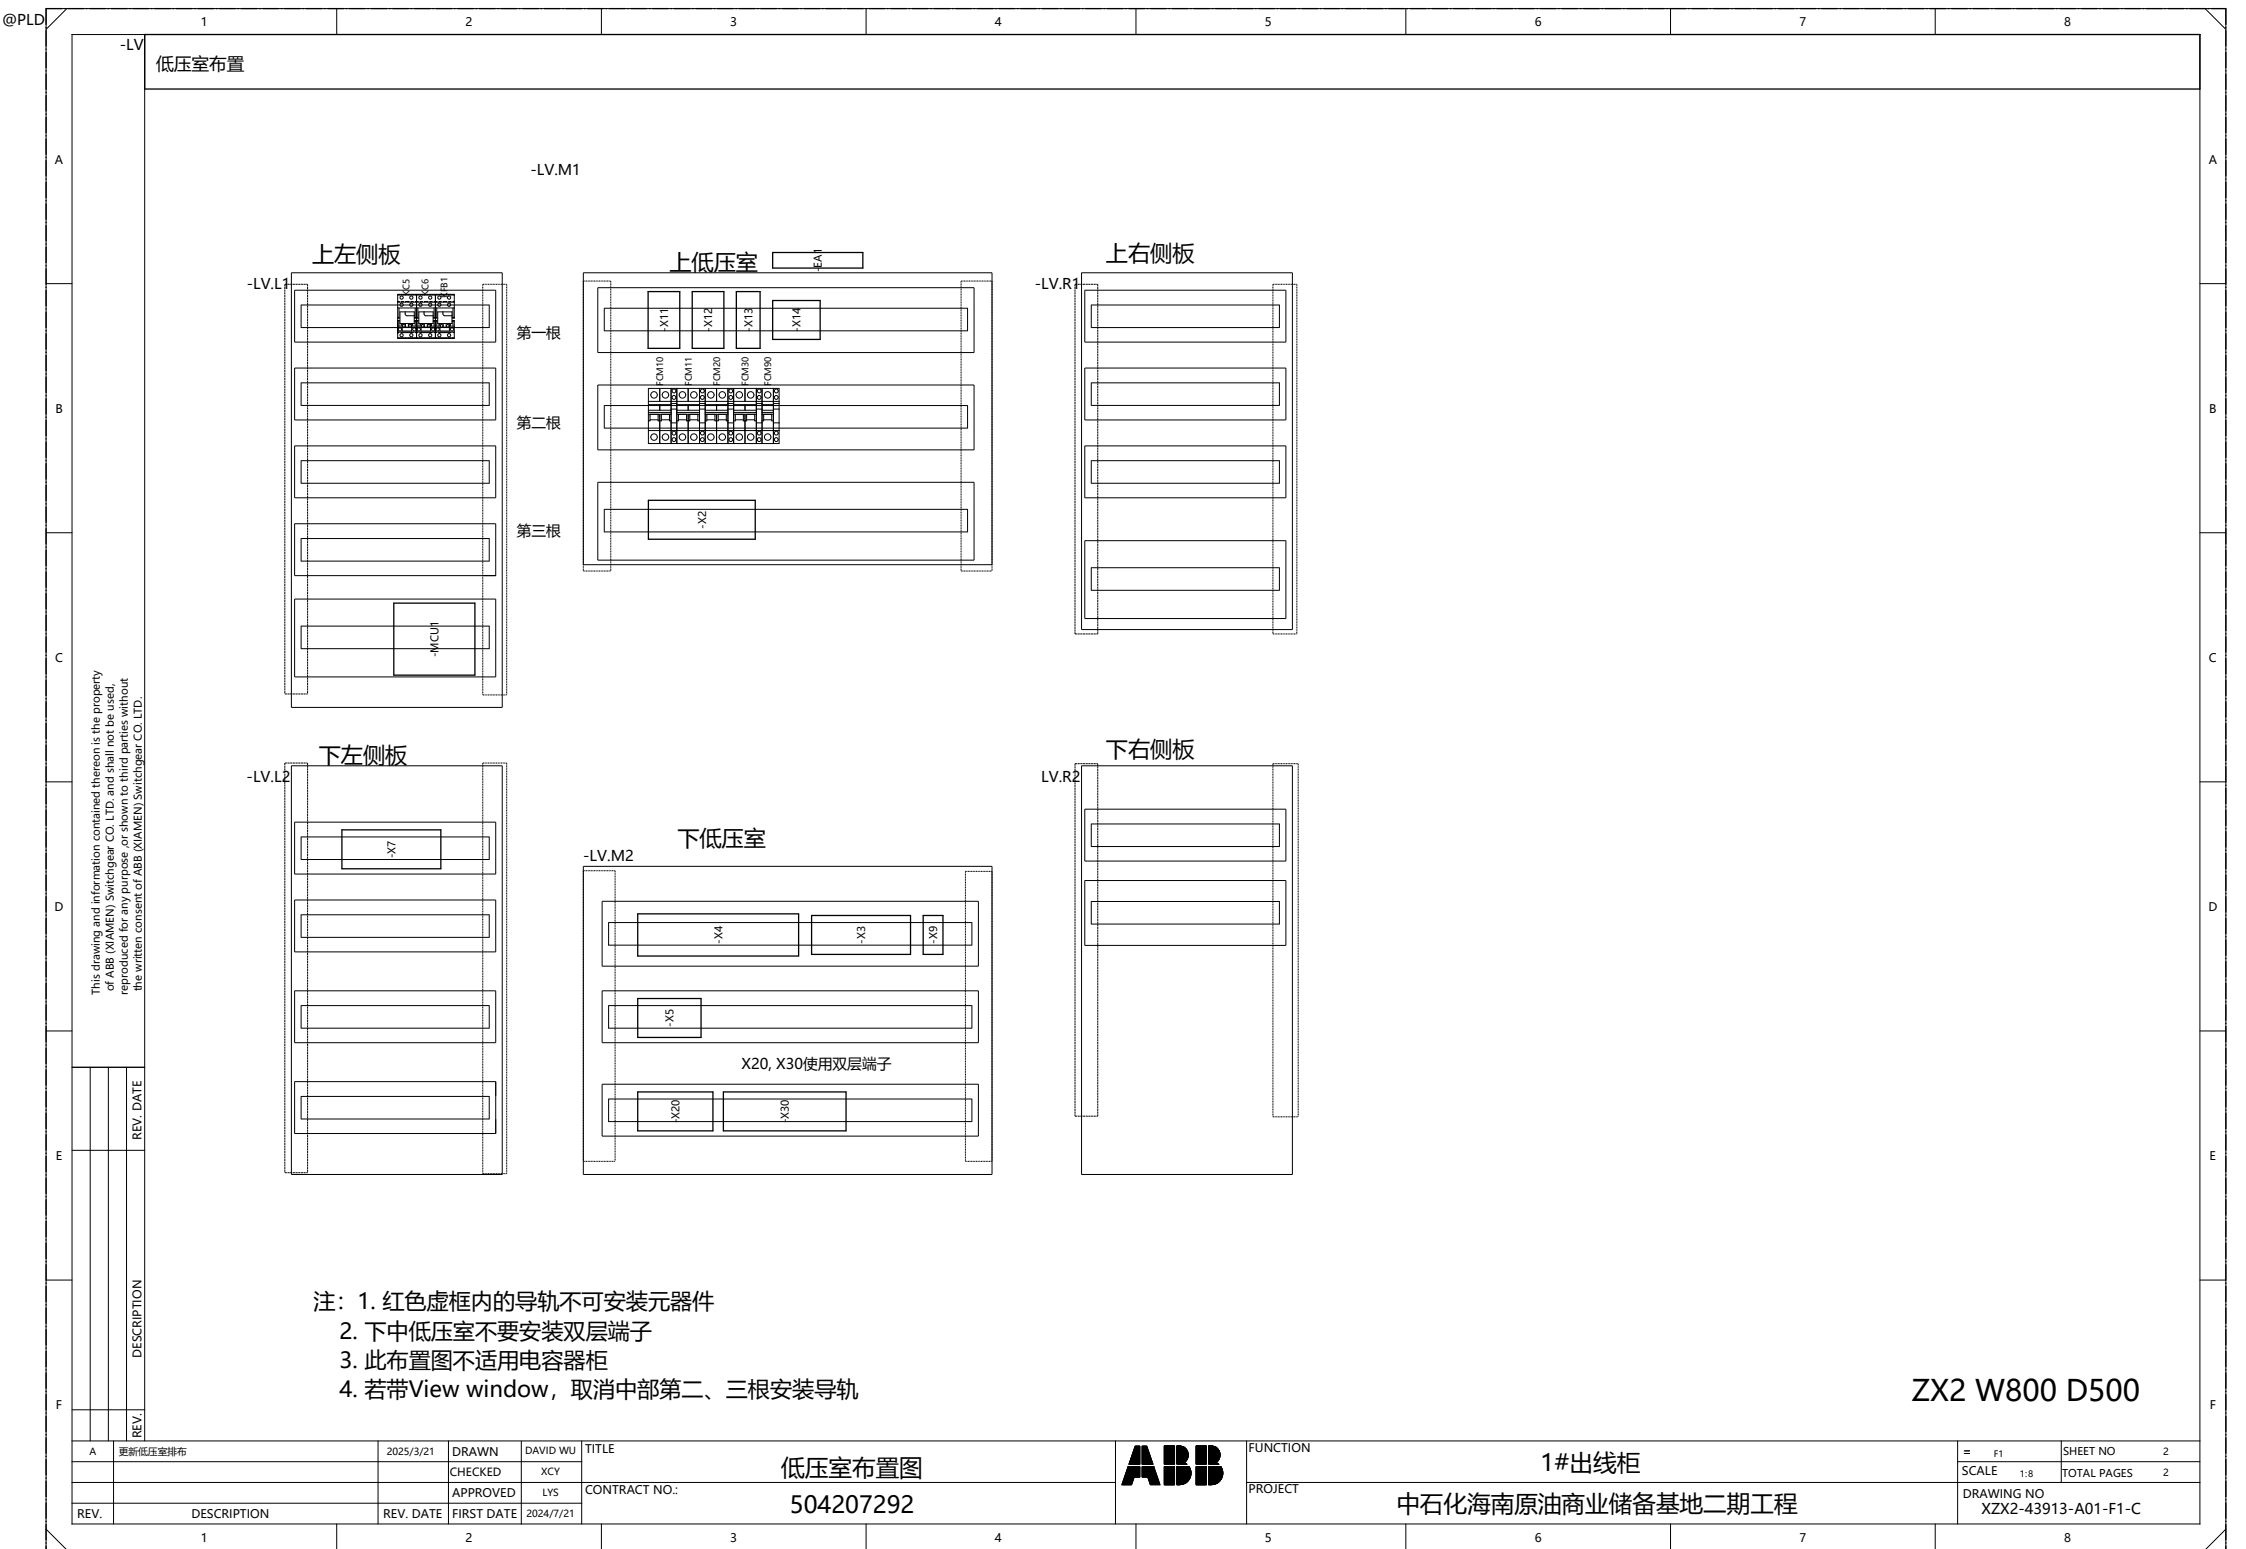

母线以单线图为准




此套图适用柜号: 210-HVB-03;210-HVB-05


ABIB


1#出线柜

中石化海南原油商业储备基地二期工程

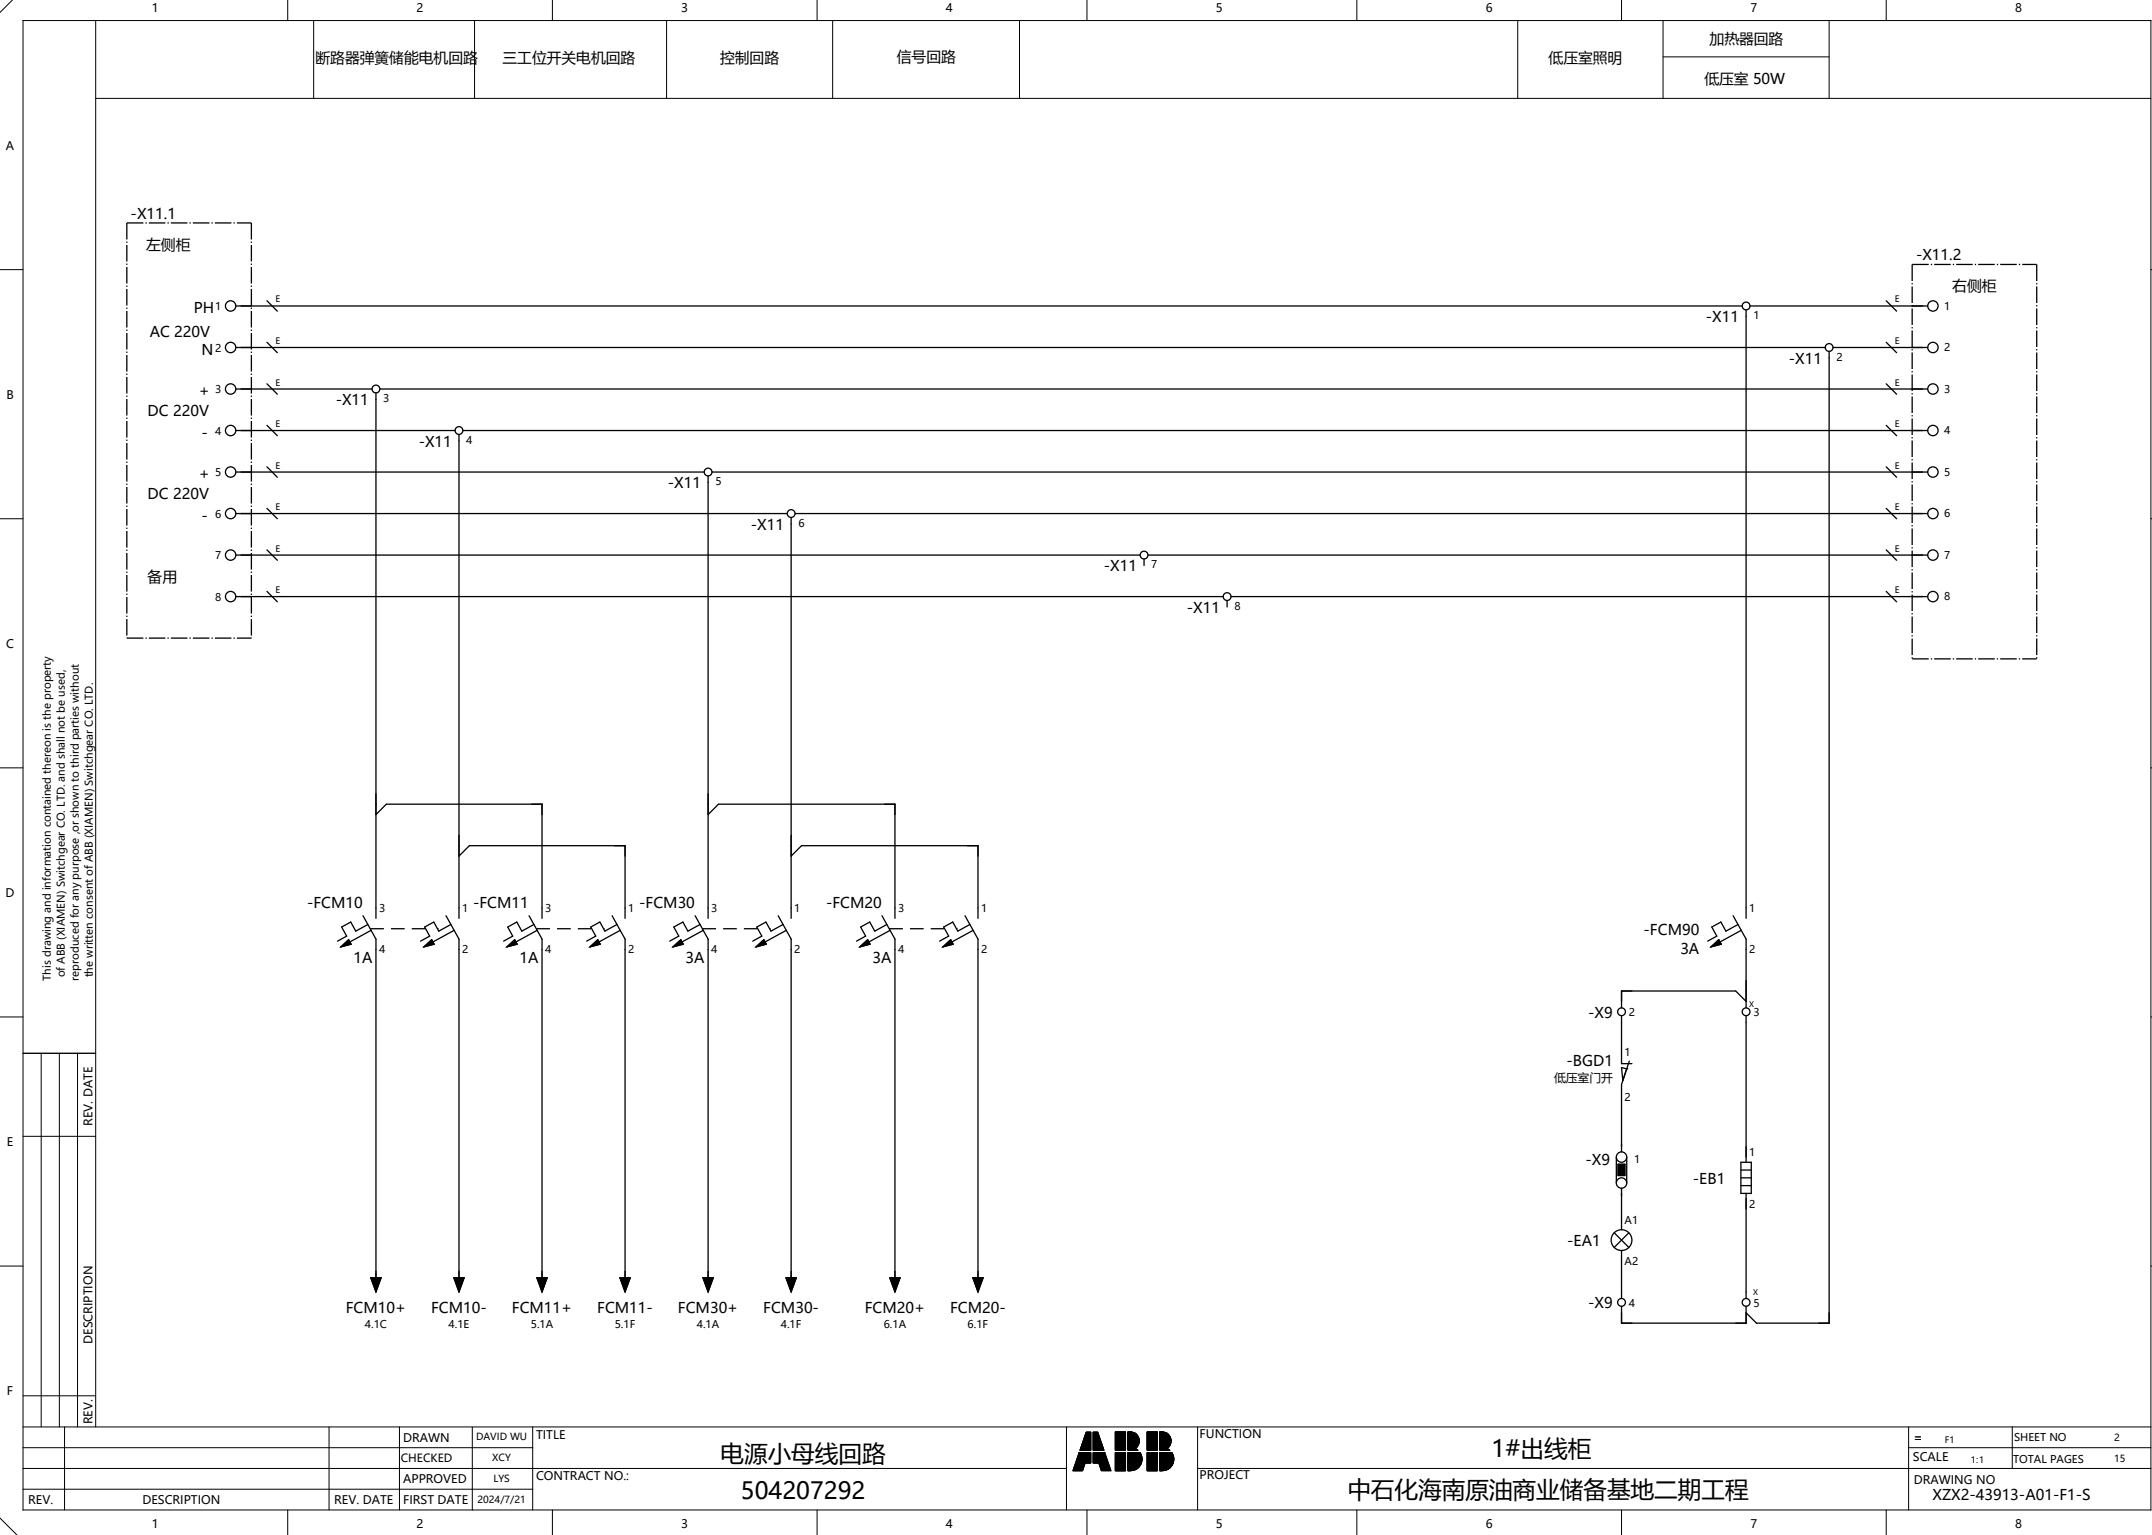


DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= F1		SHEET NO	
CHECKED		XCV		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		LYS		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-F1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21					

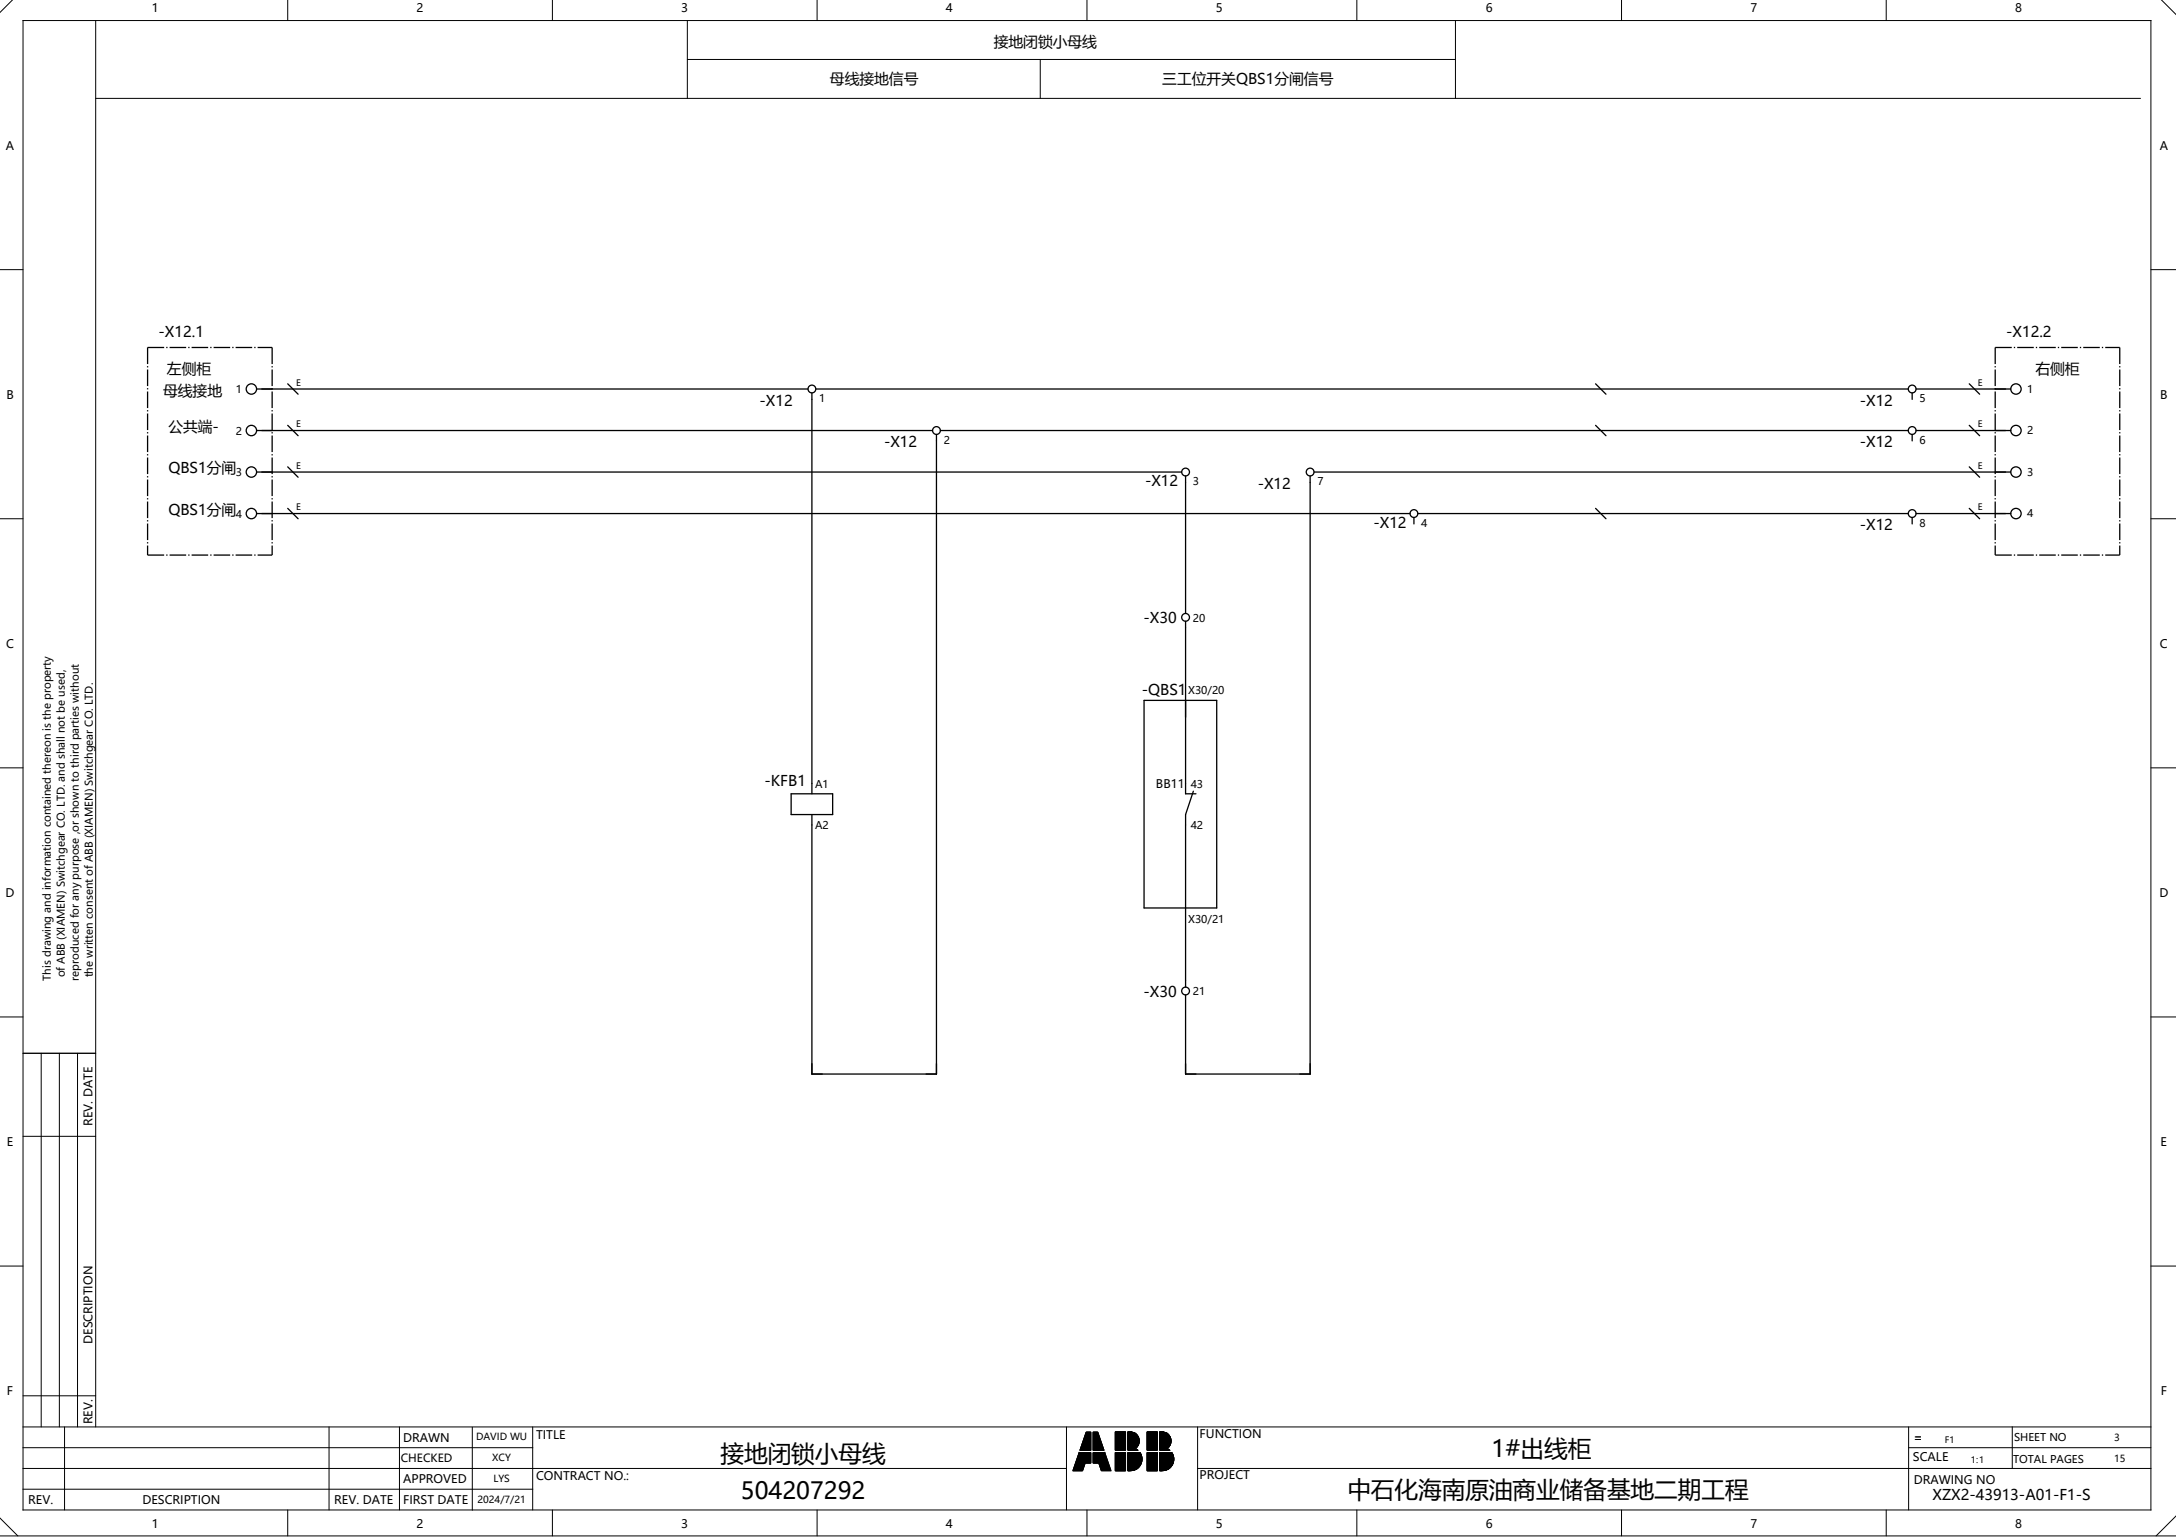

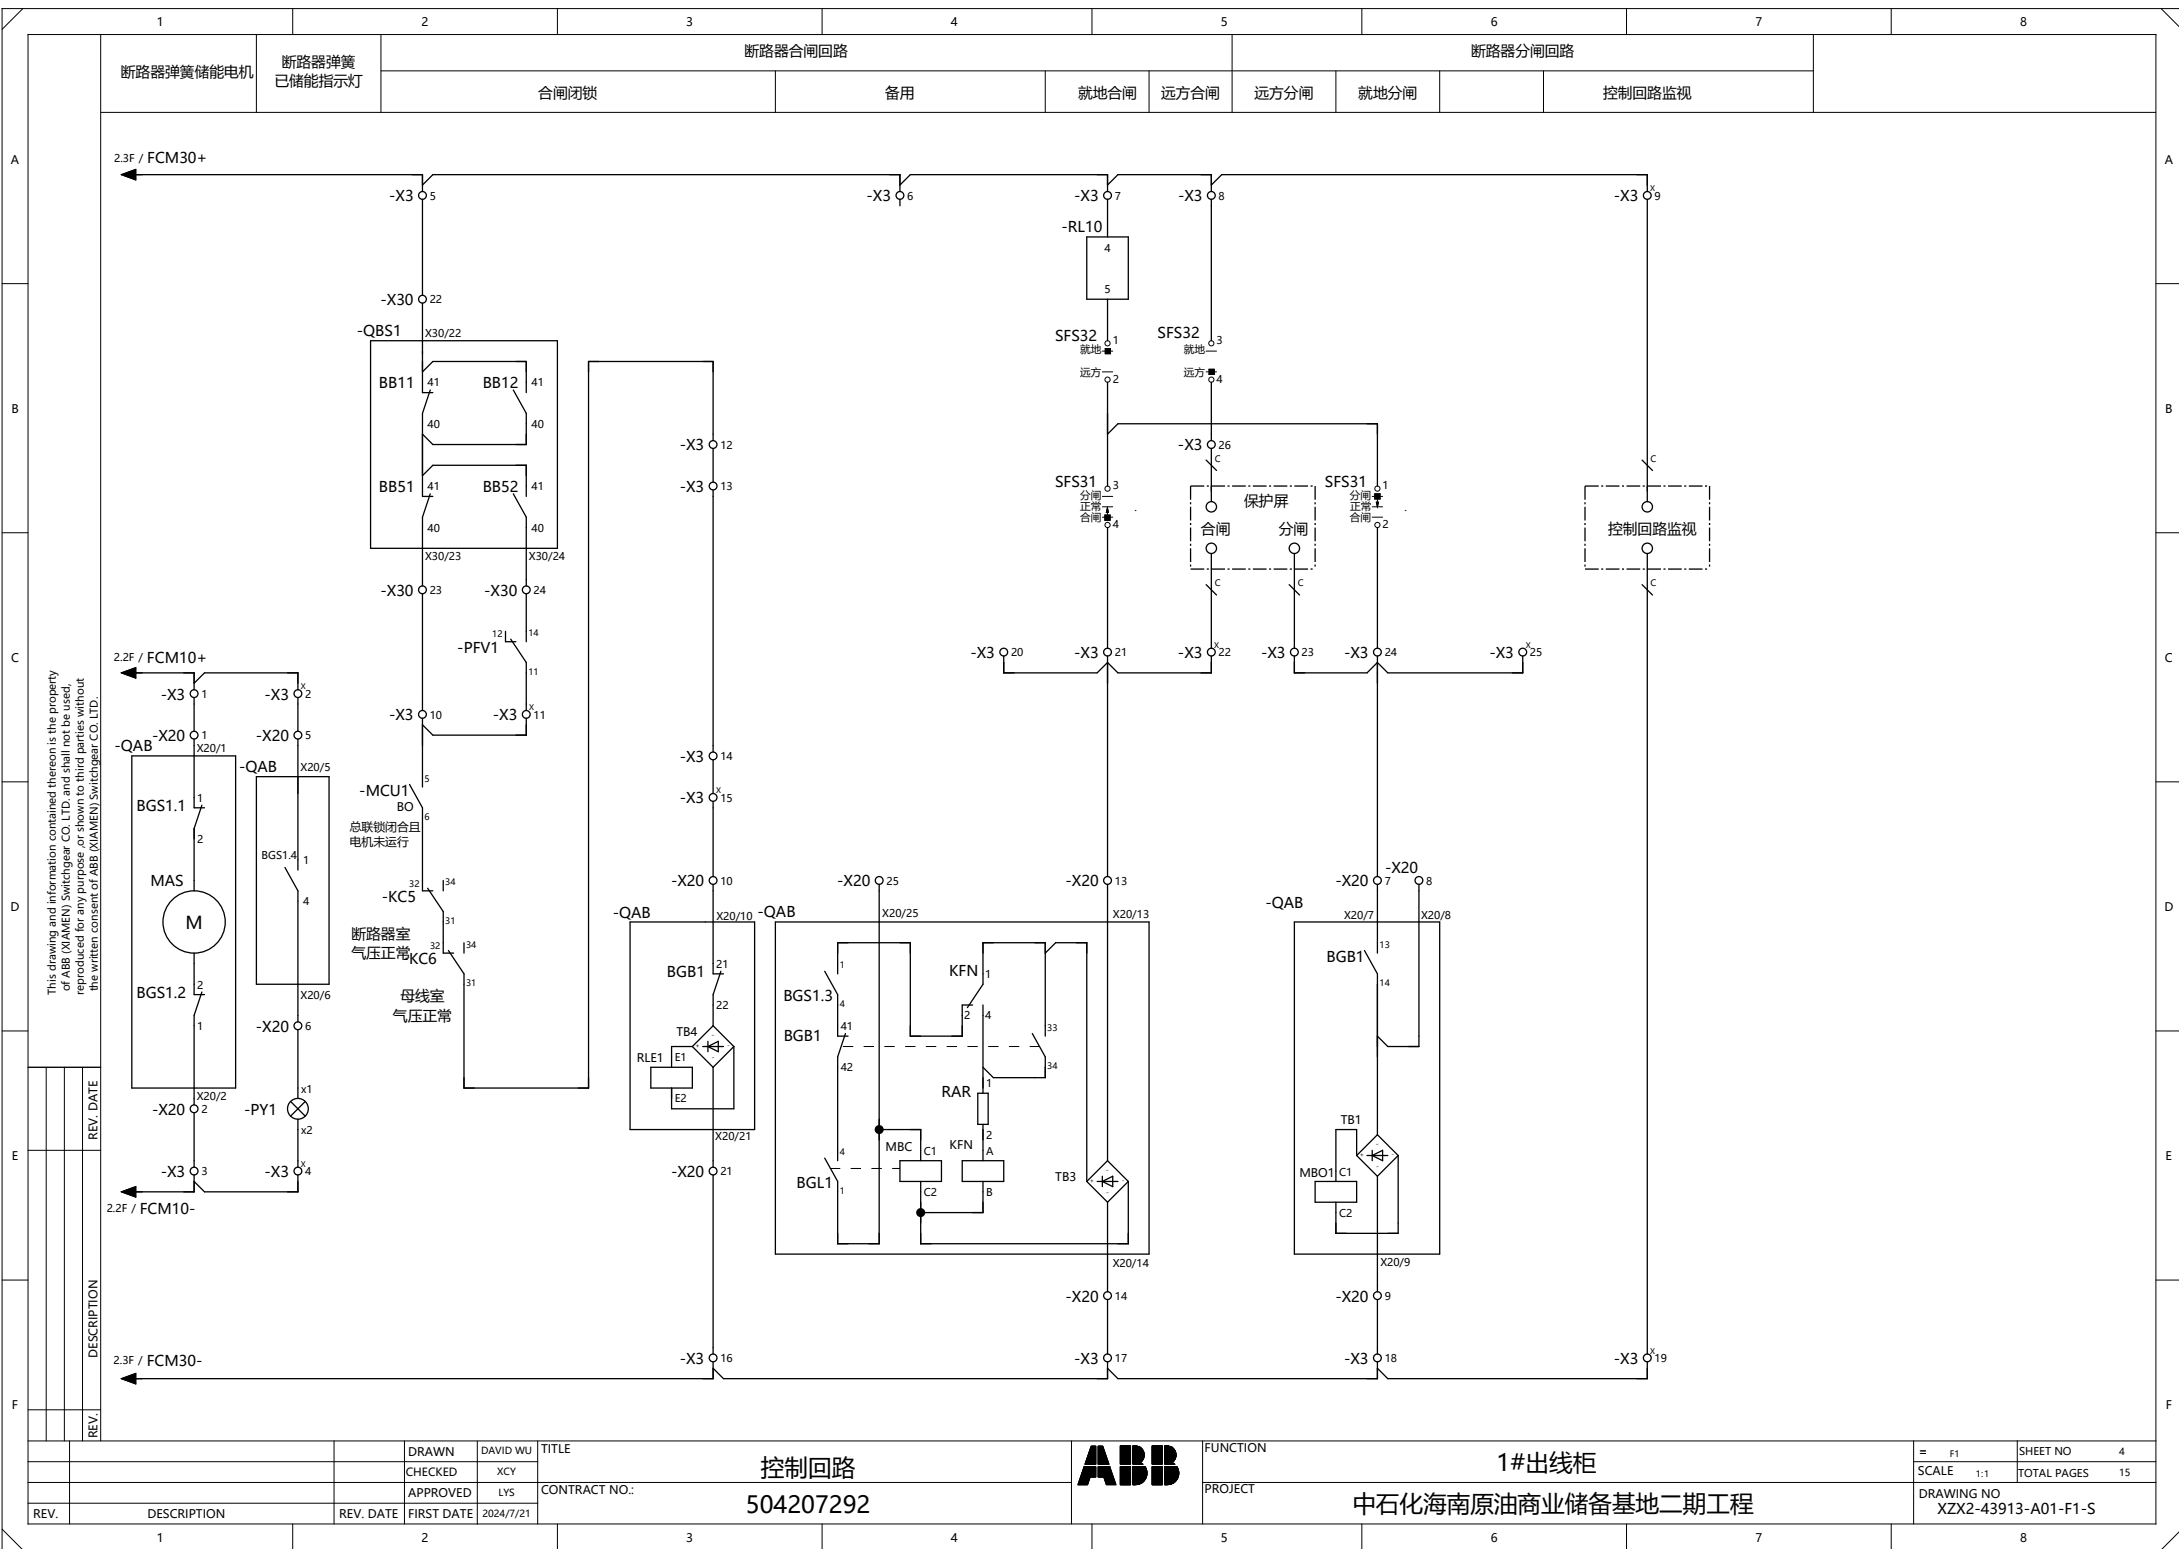



			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	1#出线柜		= F1	SHEET NO	4	
			CHECKED	XCX	控制回路		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO XZX2-43913-A01-F1-S	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LYS						CONTRACT NO.:	504207292		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21									

[illegible]

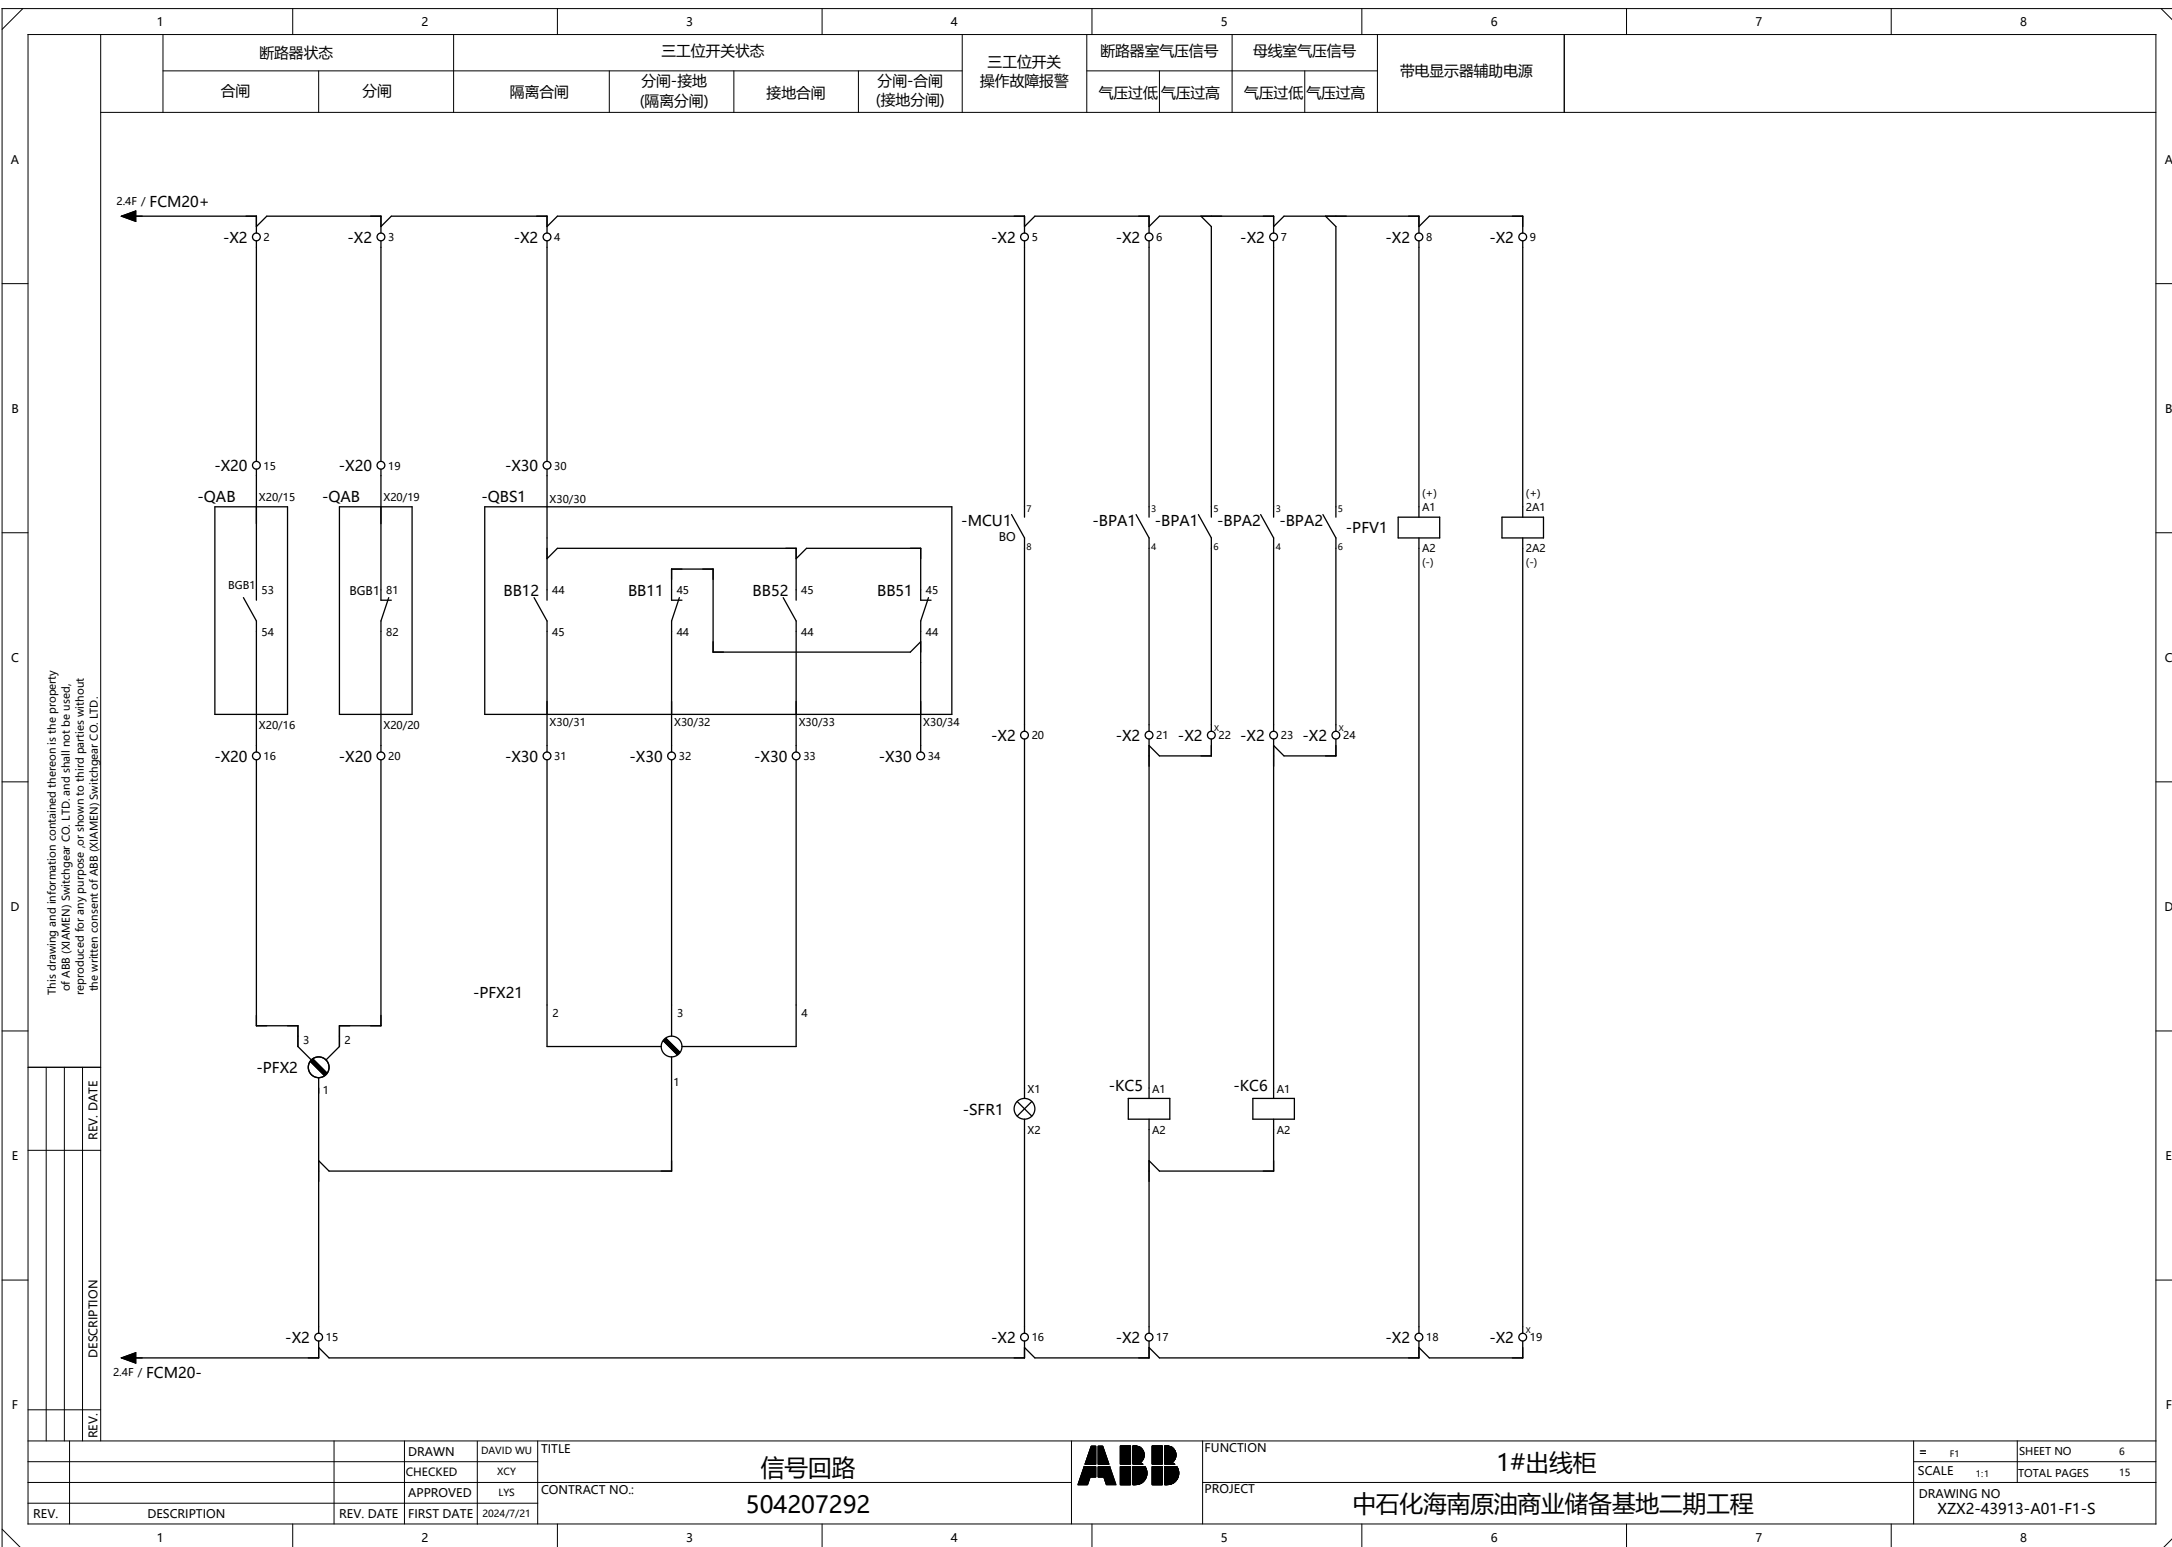

[illegible]

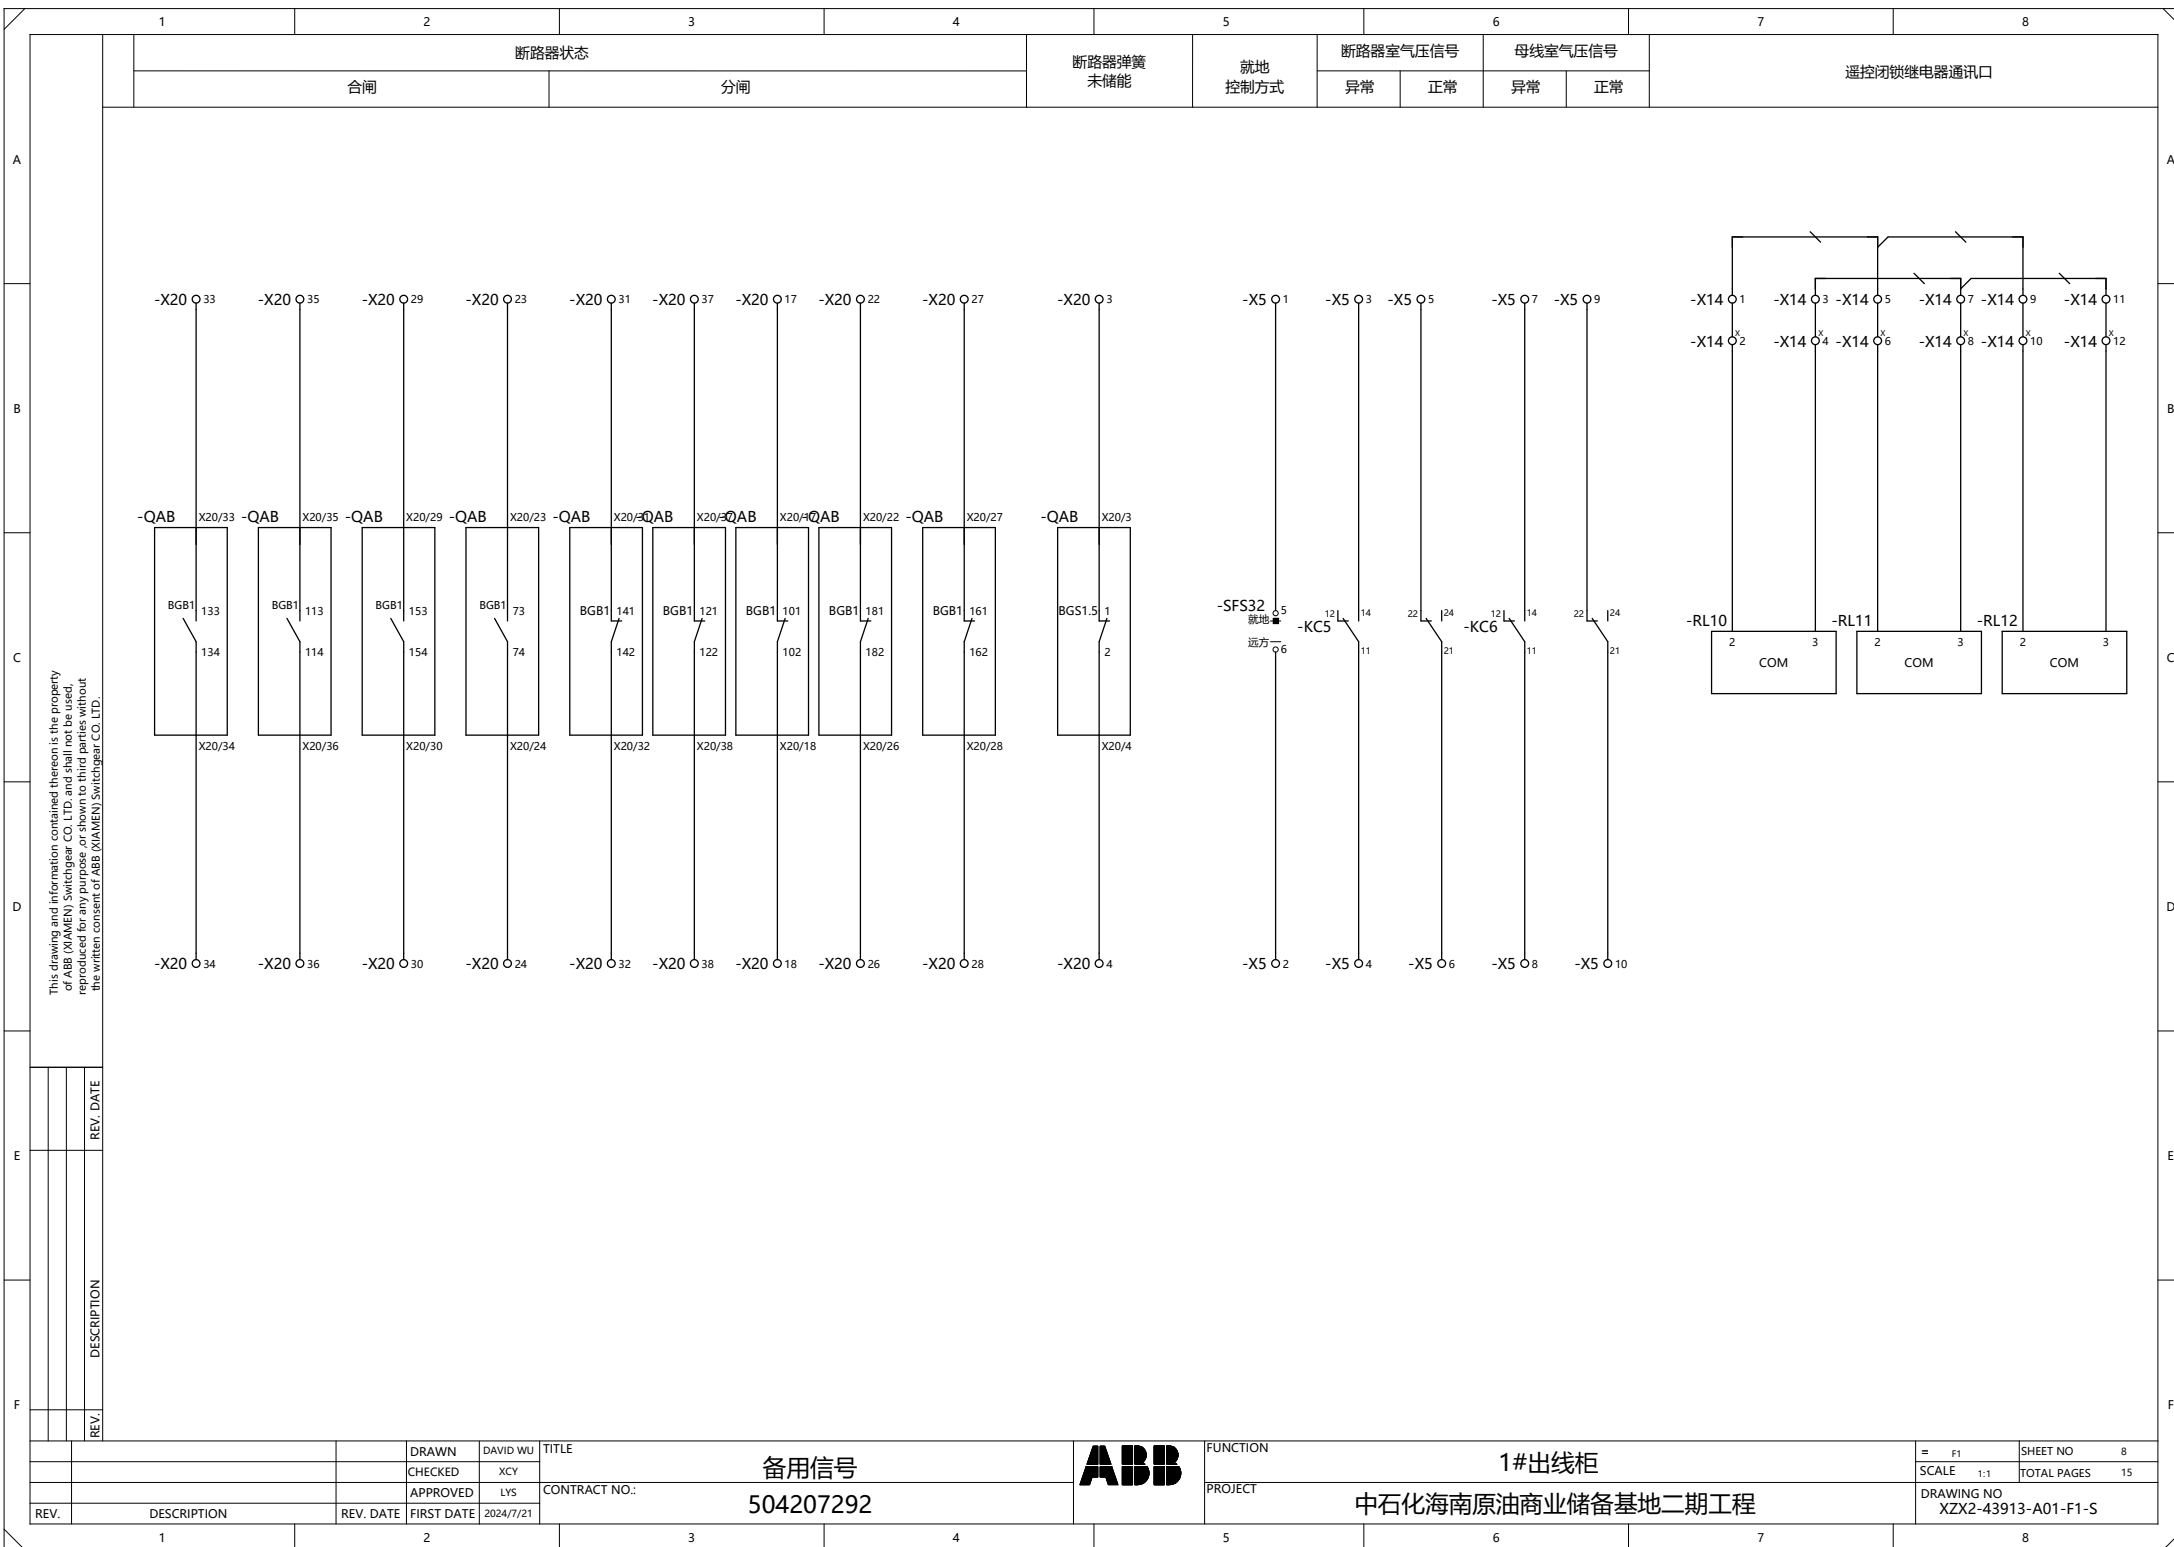


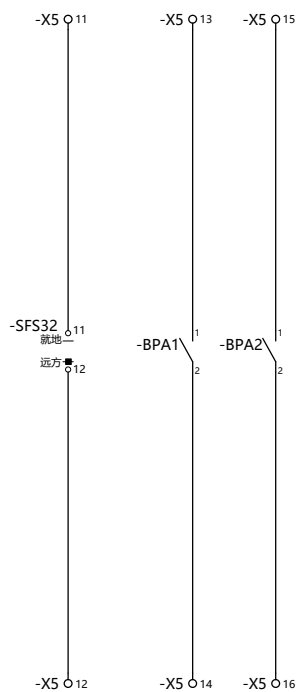

REV	DESCRIPTION	REV DATE


			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	1#出线柜		= F1	SHEET NO	9
			CHECKED	XCX	备用信号		PROJECT			SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XZX2-43913-A01-F1-S			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292							

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	QBS1三位开关状态								
	隔离合闸	分闸-接地 (隔离分闸)	接地	分闸-合闸 (接地分闸)	分-合 (除分位)	分闸-接地 (隔离分闸)	合闸	分闸	
A									
B									
C	-X30 47 BB212 4 1 X30/48 -QBS1 X30/47-QBS1 BB214 4 1 X30/50 -X30 49 BB214 4 1 X30/50 -X30 43 BB12 43 42 X30/44 -X30 15 BB211 4 1 X30/16 -X30 39 BB13 43 42 X30/40 -X30 37 BB13 41 40 X30/38 -X30 51 BB52 43 42 X30/52 -X30 55 BB52 49 48 X30/56 -X30 57 BB251 4 1 X30/58 -X30 59 BB253 4 1 X30/60 -X30 17 -QBS1 X30/17 BB13 20 21 X30/18 BB13 46 47 X30/19 -X30 27 -X30 28 -QBS1 X30/27 BB12 47 46 BB11 46 47 X30/29 BB51 47 46 X30/26 -X30 25 -QBS1 X30/25 BB13 44 45 X30/26 BB51 49 48 X30/26								
D									
E									
F									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
DRAWN		DAVID WU		TITLE		三工位备用信号			
CHECKED		XCY		CONTRACT NO.:		504207292			
APPROVED		LYS		FUNCTION		1#出线柜			
PROJECT		中石化海南原油商业储备基地二期工程		= F1		SHEET NO 10			
DRAWING NO		XZX2-43913-A01-F1-S		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 15			
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE 2024/7/21			
1		2		3		4		5	
6		7		8					

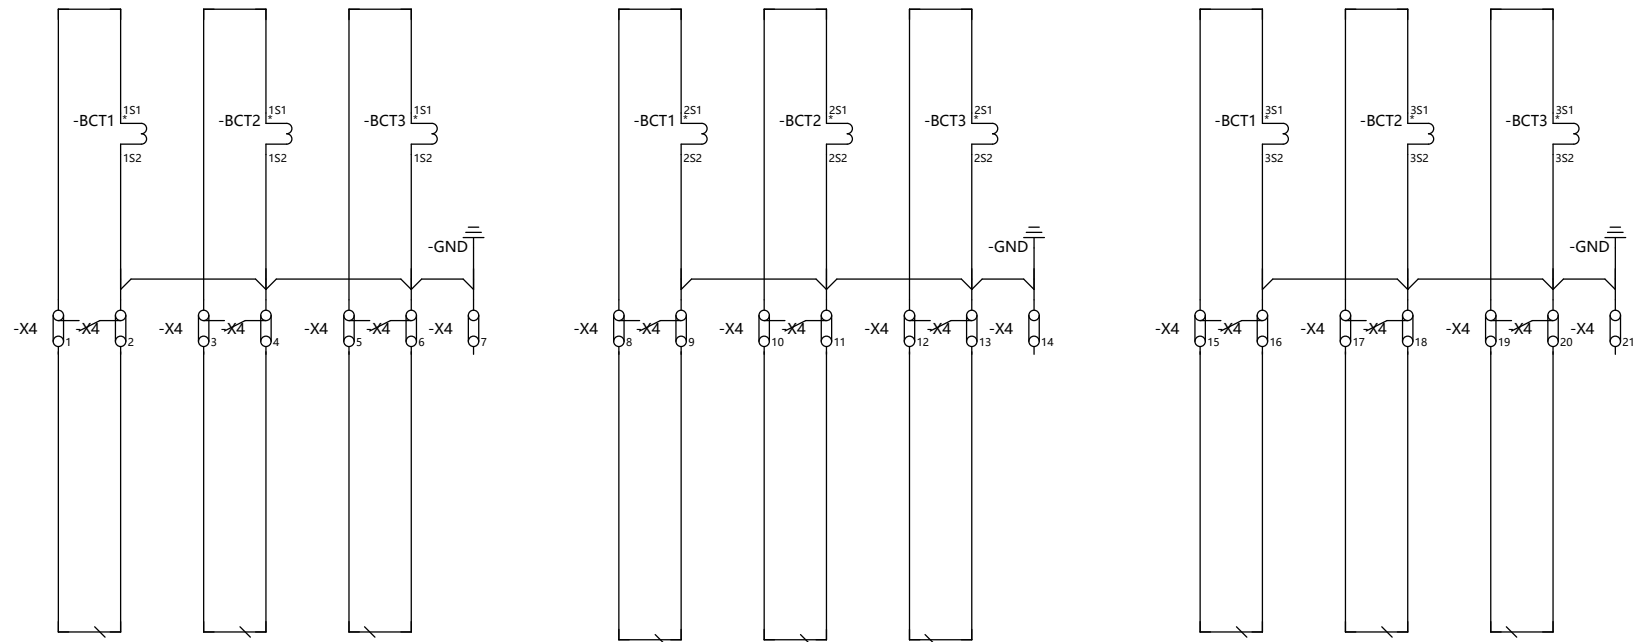

E				REV. DATE
F				DESCRIPTION
			REV.	

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION		= F1	SHEET NO	11	
			CHECKED	XCY		电流回路	ABB		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21		504207292		PROJECT		DRAWING NO	XZX2-43913-A01-F1-S	
	1		2		3	4	5	6	7	8		

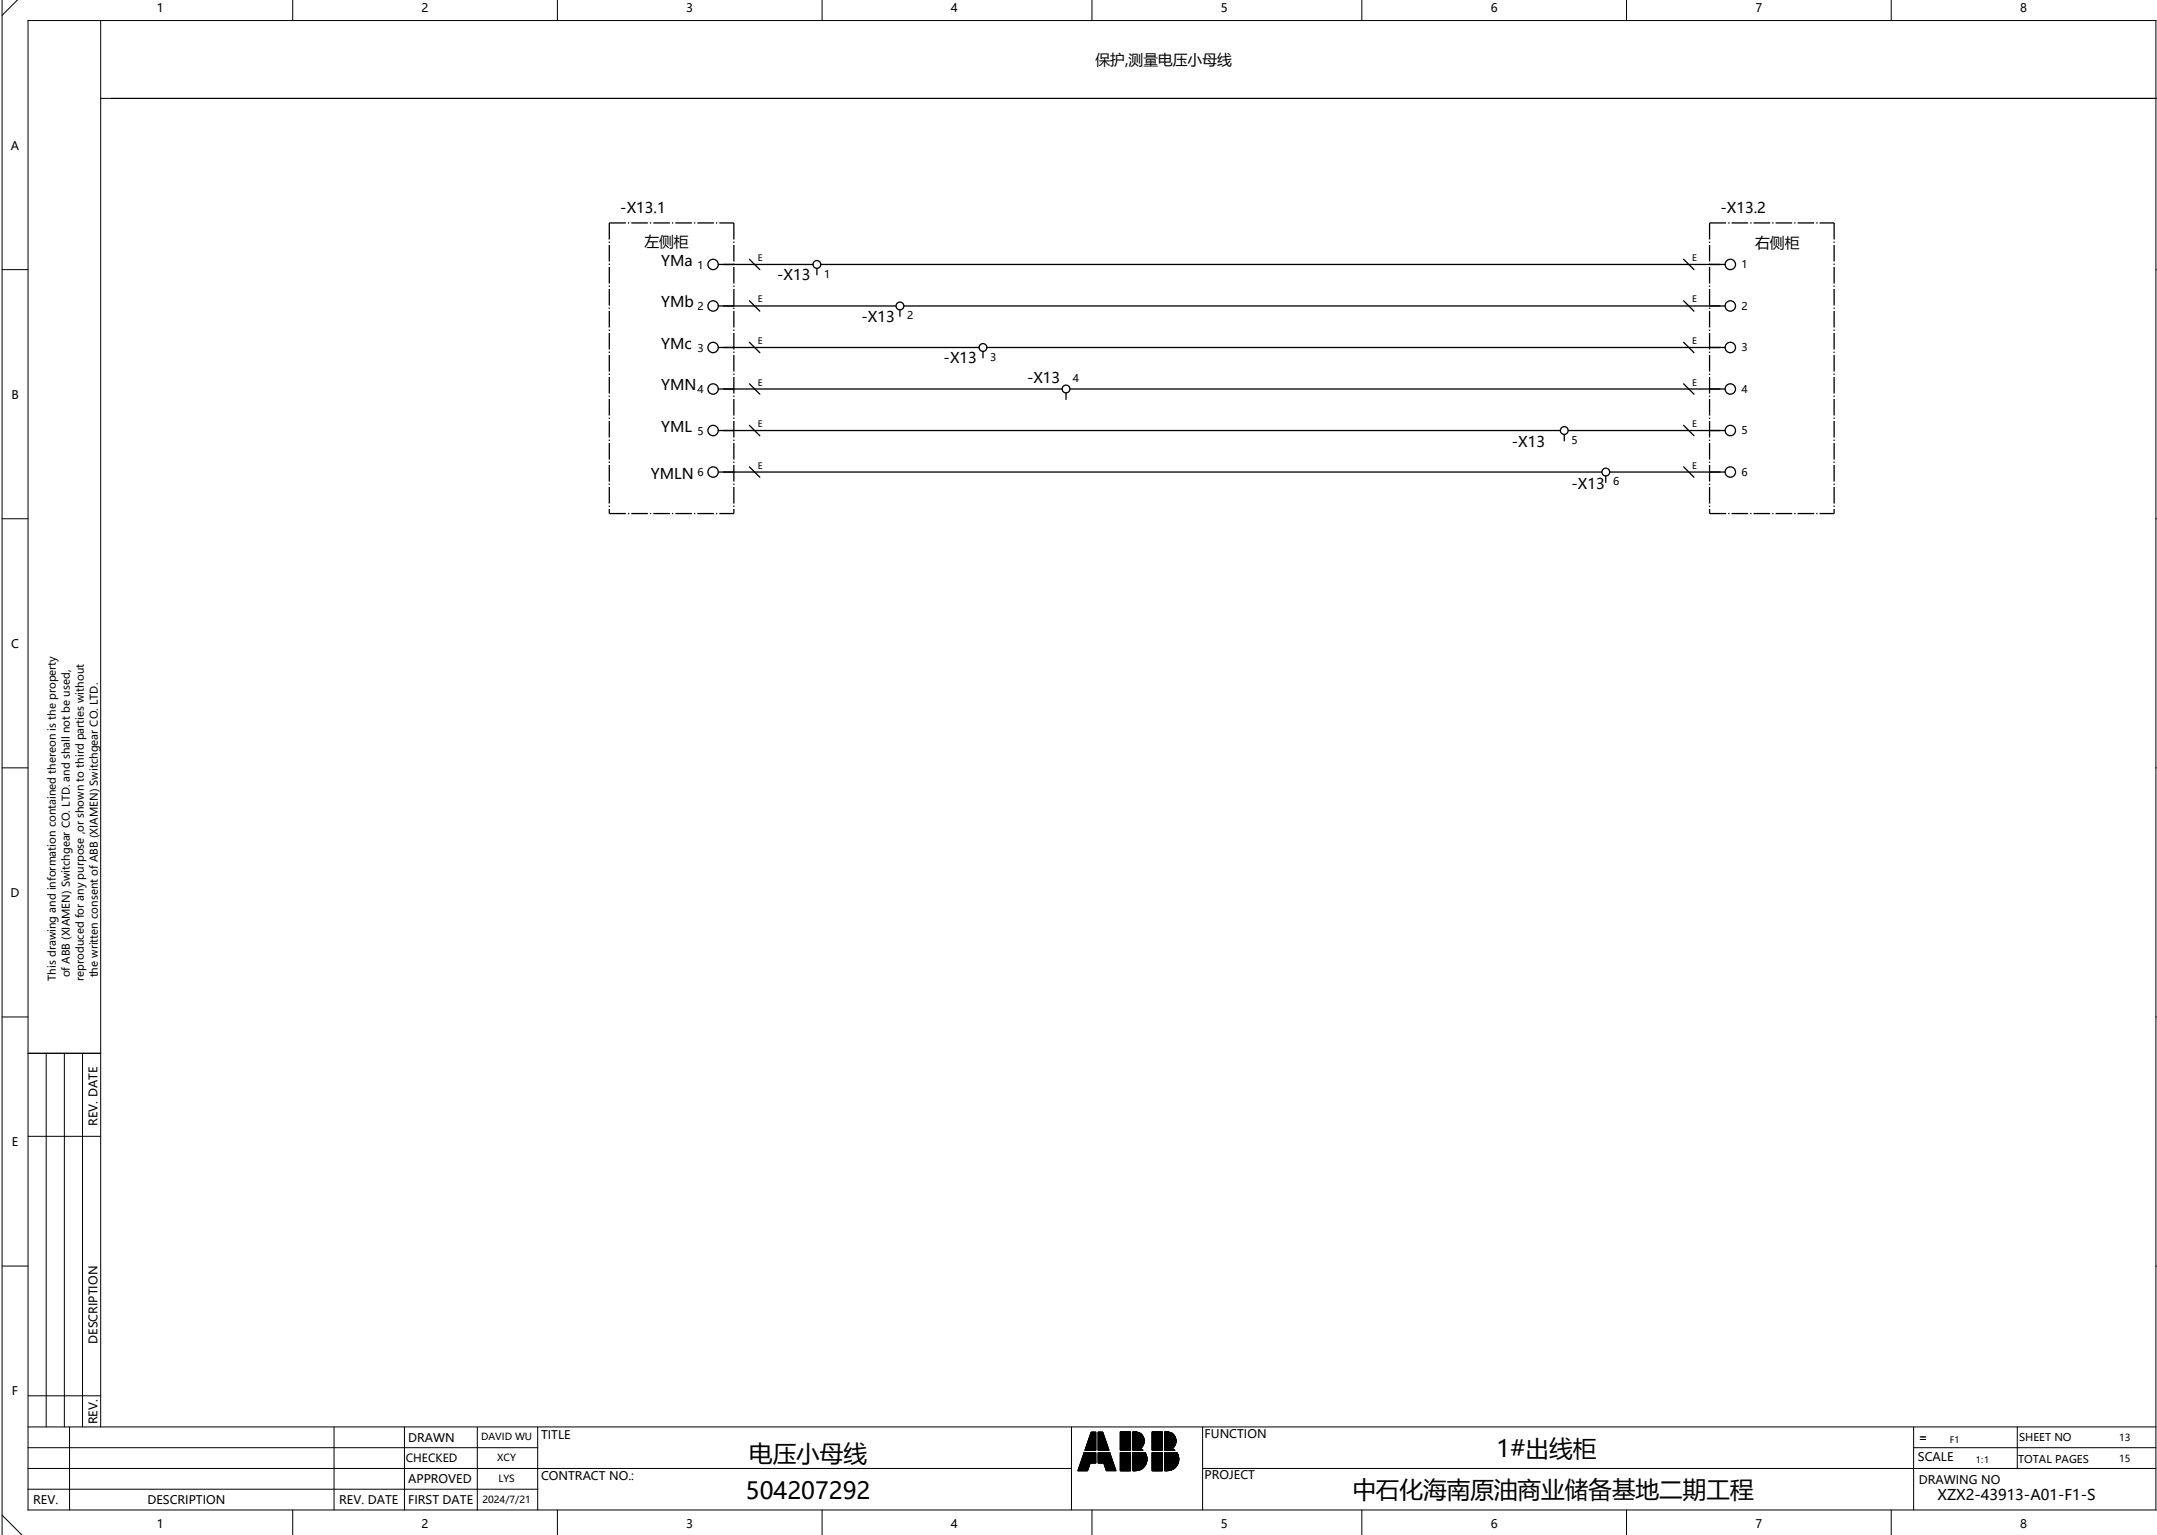


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	
		REV.	DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	电压小母线	ABB	FUNCTION	1#出线柜	= F1	SHEET NO	13			
			CHECKED	XCX							SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15	
			APPROVED	LYS						CONTRACT NO.:		DRAWING NO	XZX2-43913-A01-F1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21		504207292		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程						
1		2		3		4		5		6		7		8	

-QBS1
EP-UX2TE-X30-T

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

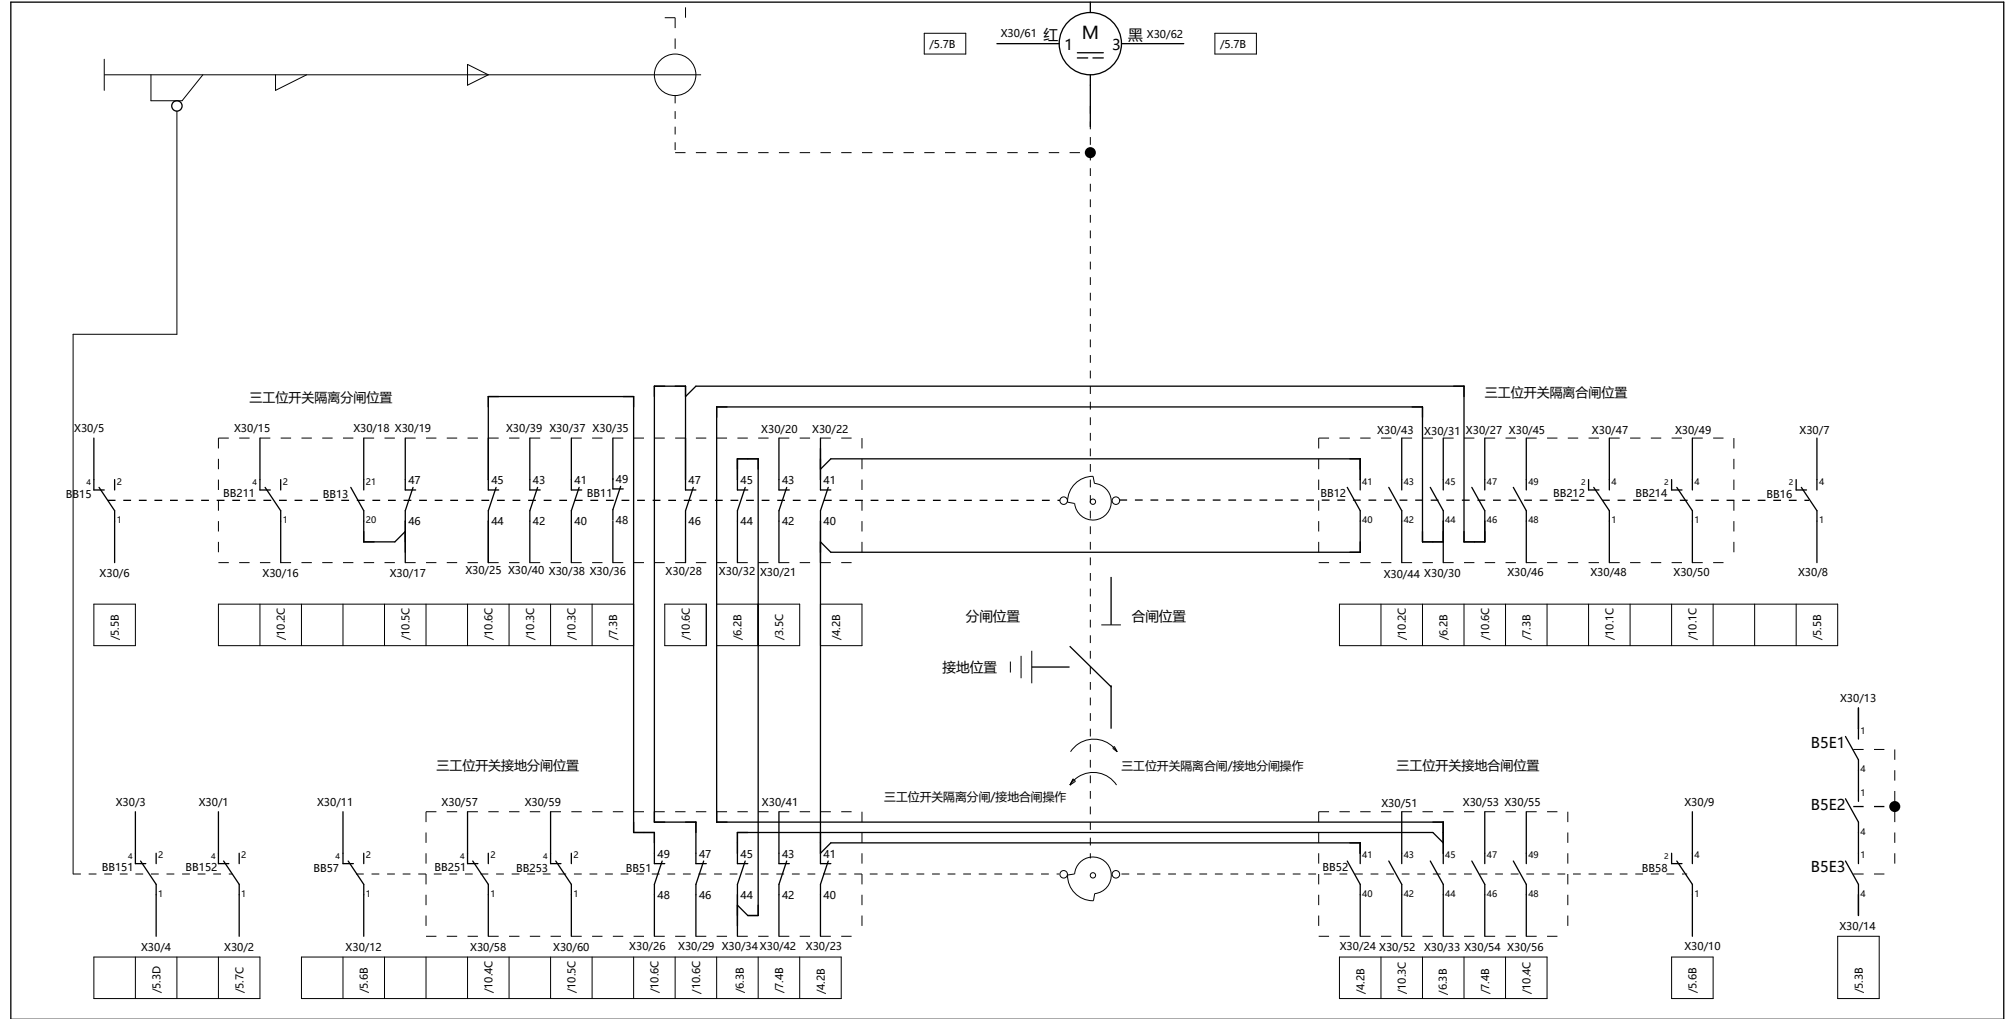

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注	名称	描述	备注	名称	描述	备注	名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关		-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关		-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关		-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关		-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关		-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关		-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关					-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	


			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	1#出线柜		= F1	SHEET NO	14
			CHECKED	XCY				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15	
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XZX2-43913-A01-F1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292							

-QAB
VD4X-UNI-57-RL

[illegible]

			DRAWN	DAVID WU
			CHECKED	XCY
			APPROVED	LYS
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21

TITLE	断路器小车
CONTRACT NO.:	504207292



= F1	SHEET NO	15
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZX2-43913-A01-F1-S		

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-MCU1	物料号	MCU5.0-220-3P	数量	1	制造商	Peaks
设备名称	三工位开关控制器					型号	MCU5.0
设备参数	Un=220VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯						
符号							
节点位置	S/1.4B	S/5.6E	S/5.7B	S/4.2D	S/6.4B	S/5.2E	

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	1#出线柜	= F1	SHEET NO	3.a
			CHECKED	XCY	设备清单(低压室)		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	5
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292						
			FIRST DATE	2024/7/21			中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO	XXZ2-43913-A01-F1-E	

[illegible]

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=F1+-X30															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											


[illegible]

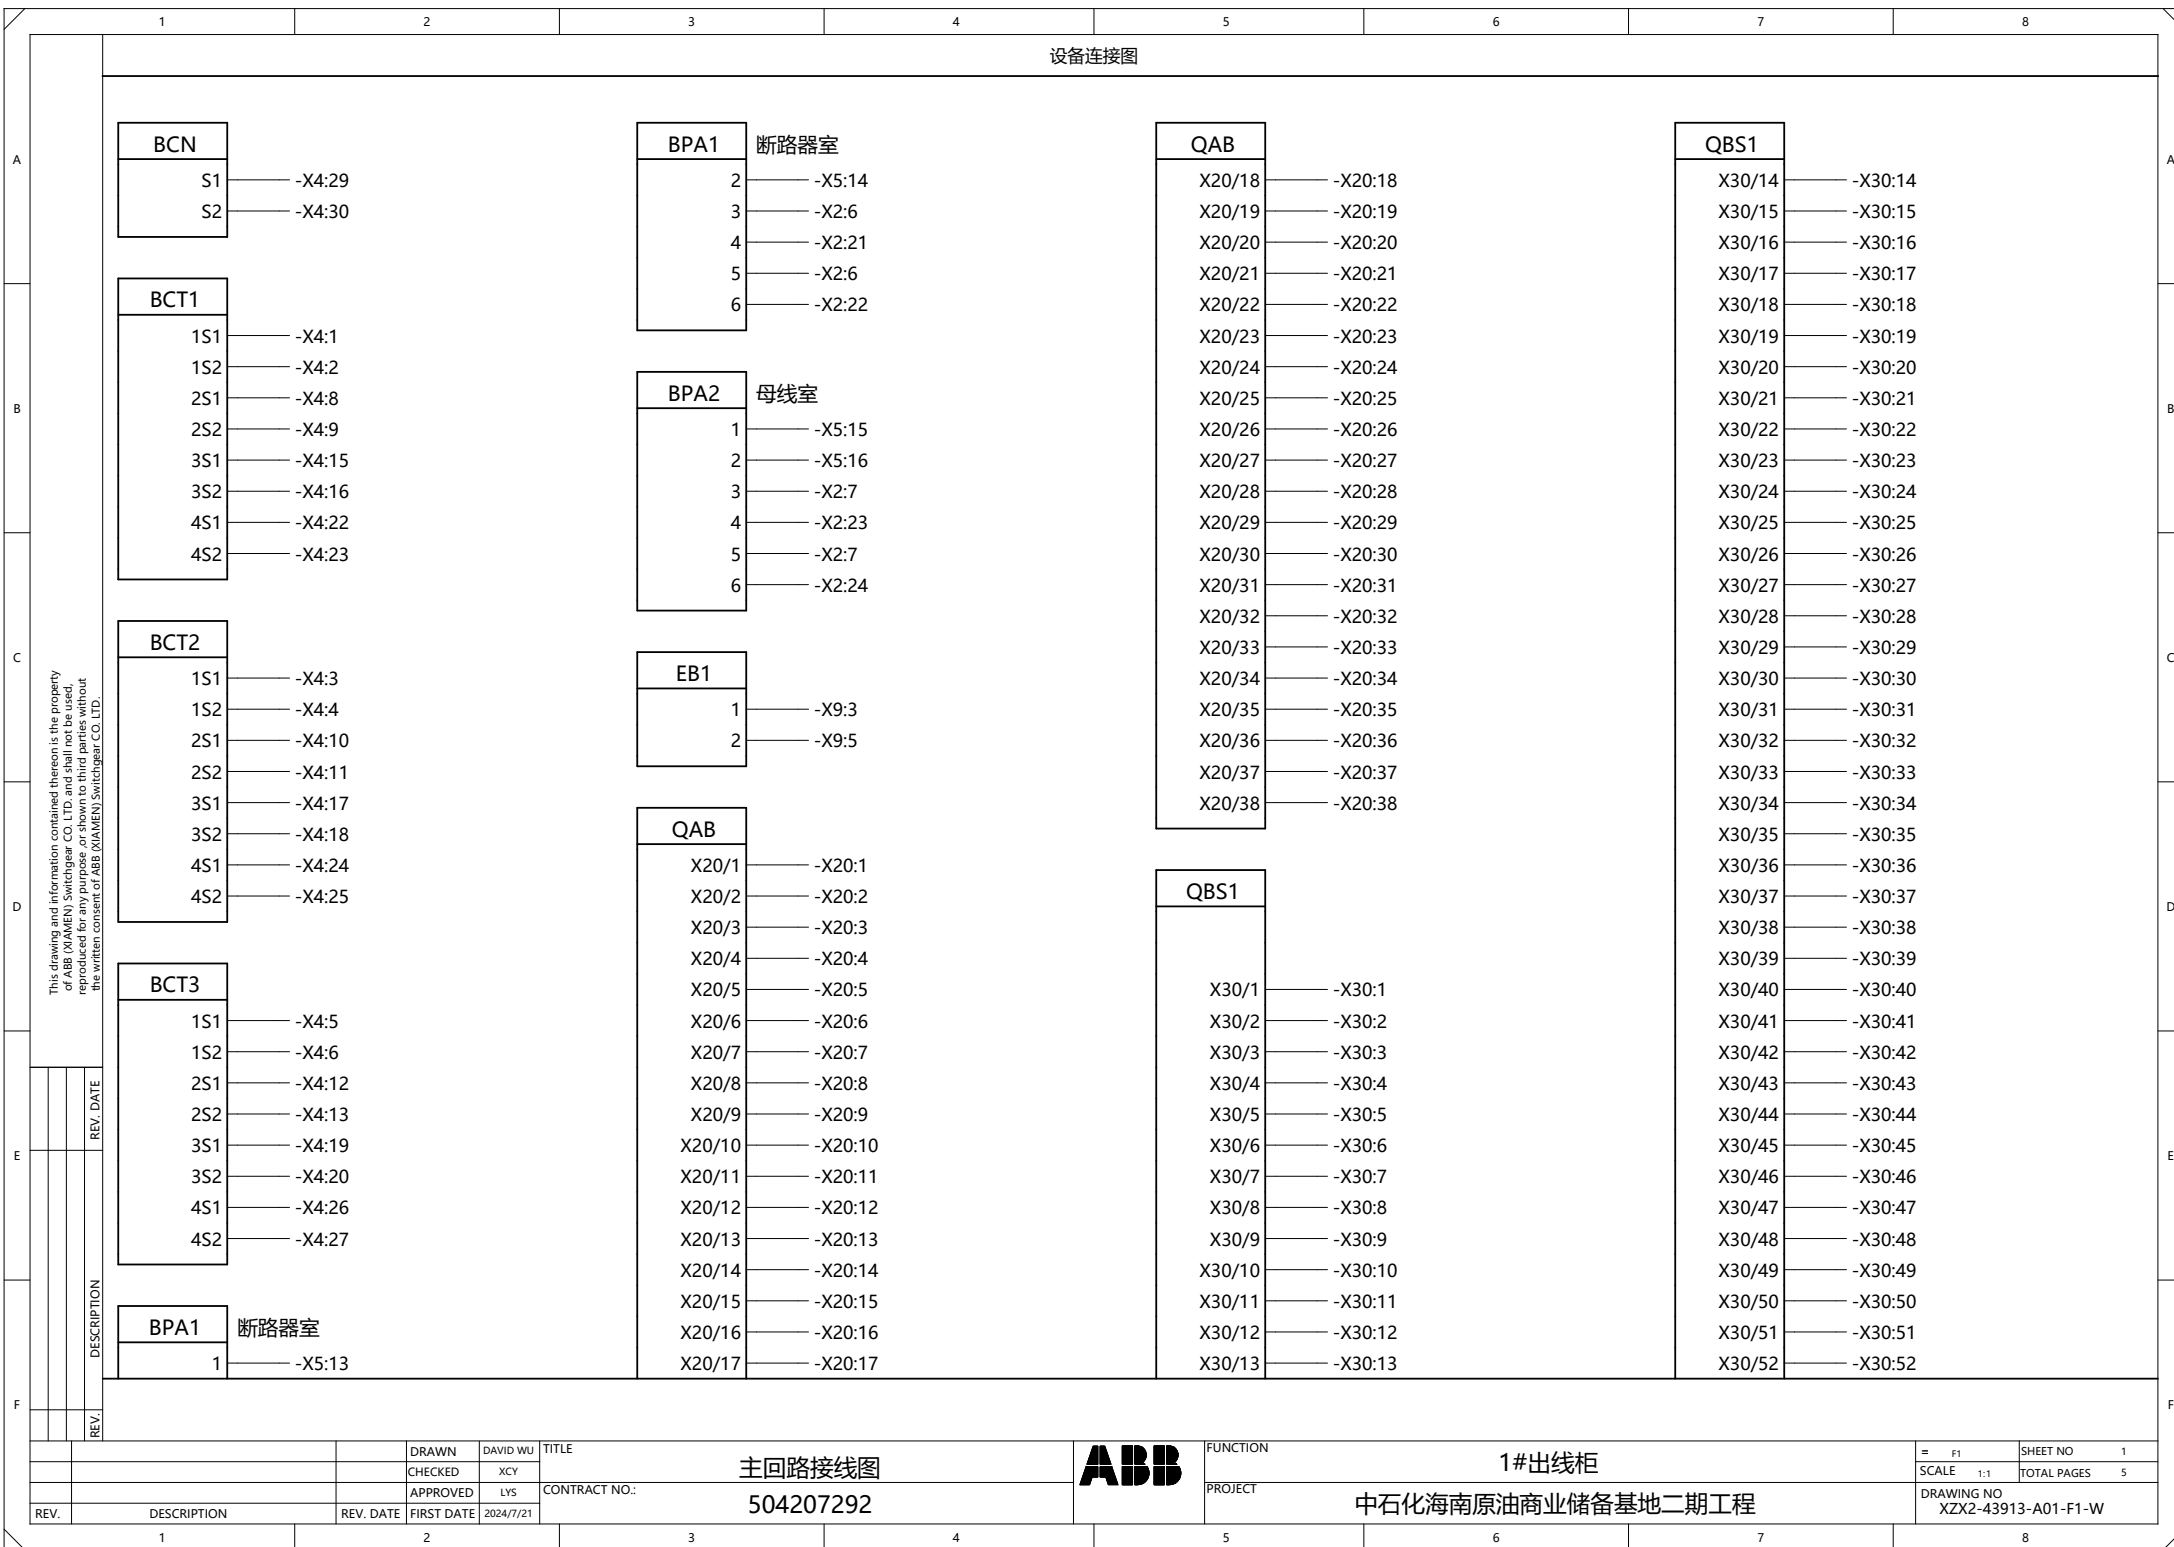

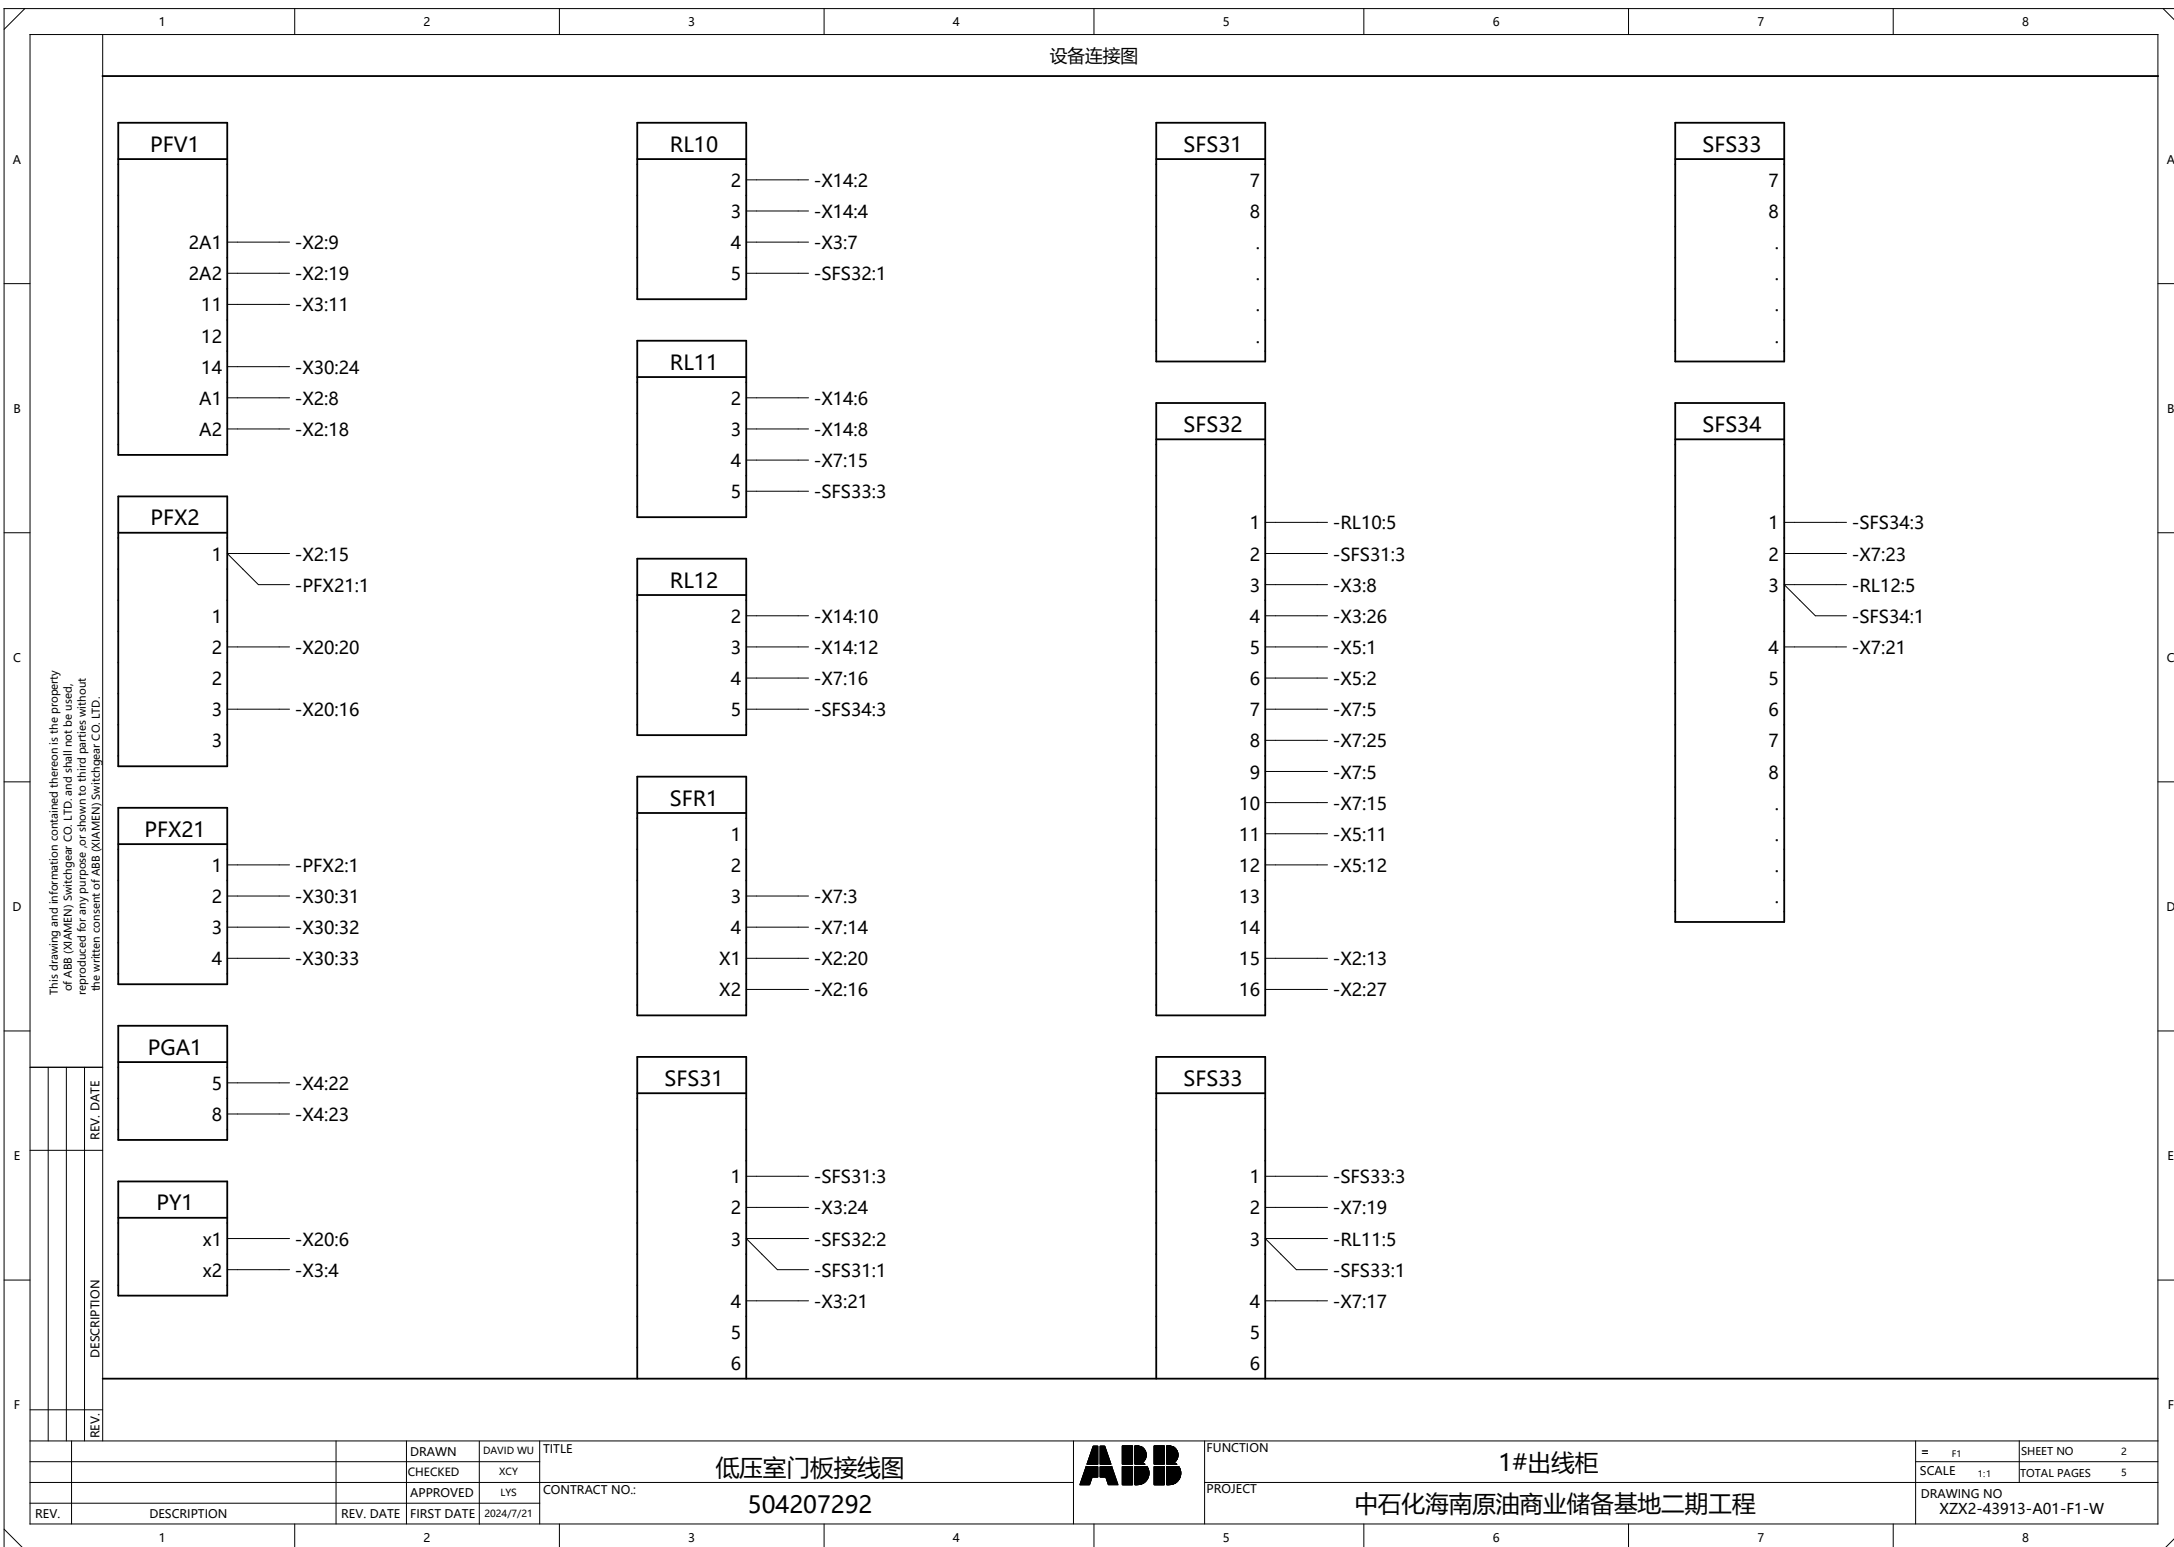

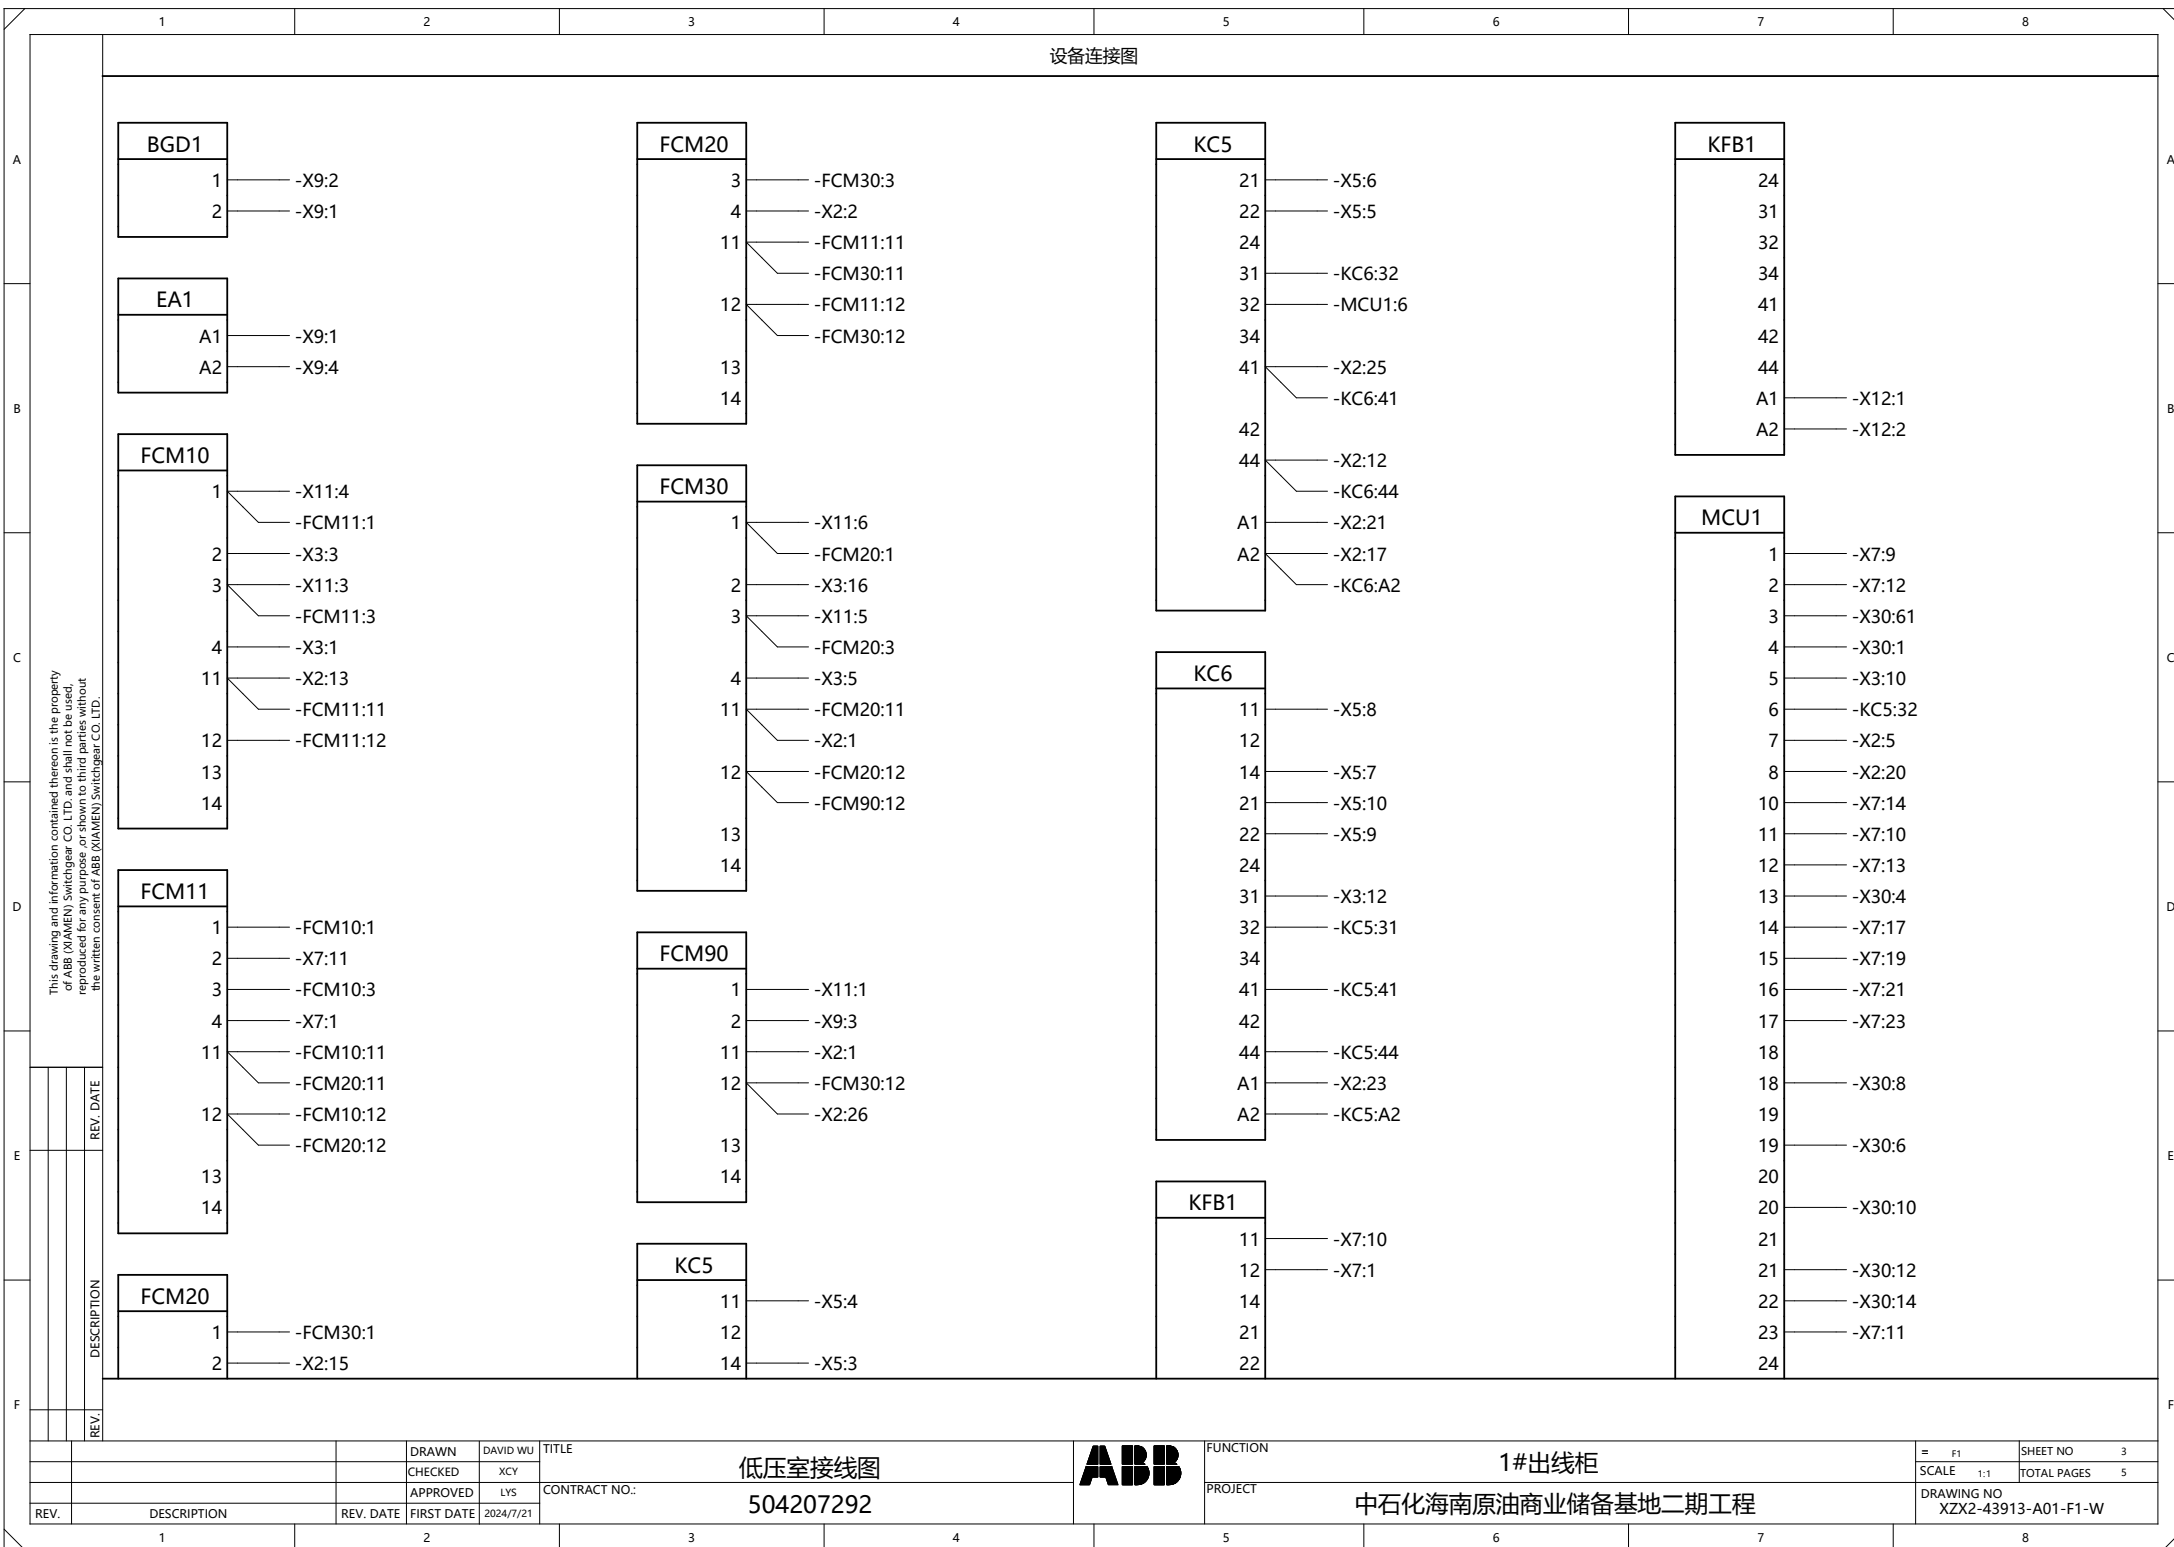

[illegible]

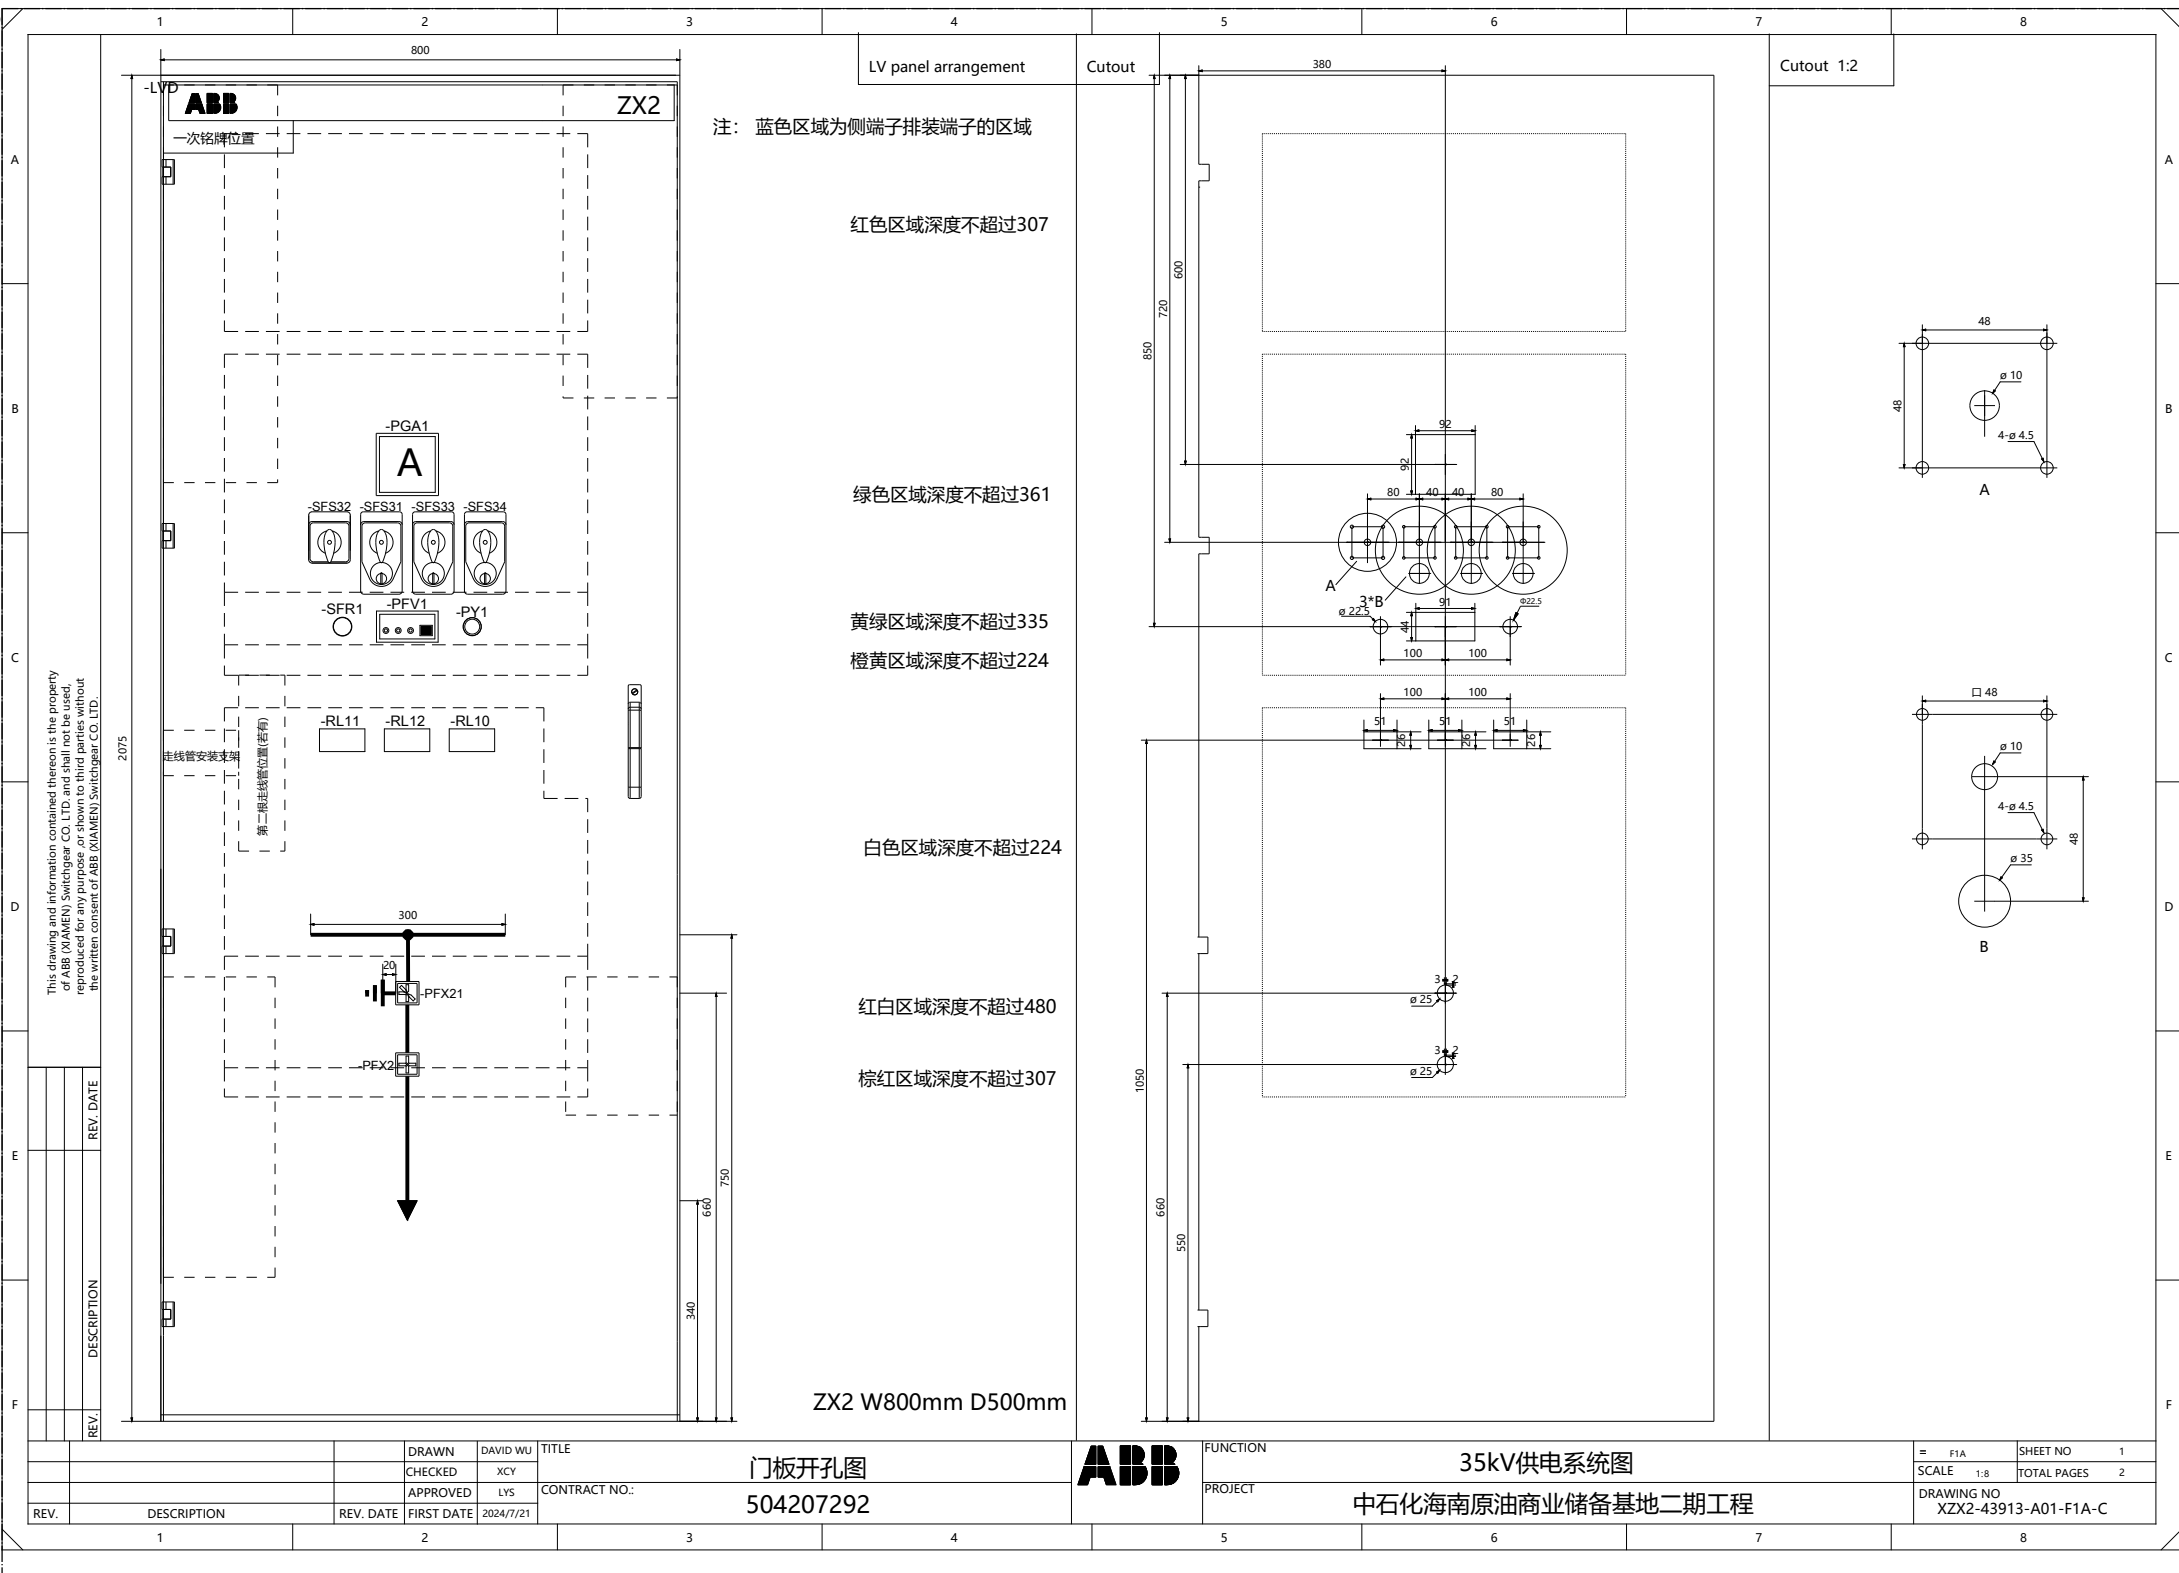

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

		DRAWN	DAVID WU	TITLE
		CHECKED	XCV	
		APPROVED	LYS	
		REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21




FUNCTION	35kV供电系统图	= F1A	SHEET NO	1
PROJECT		SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XZX2-43913-A01-F1A-C		

F



ZX2 W800 D500

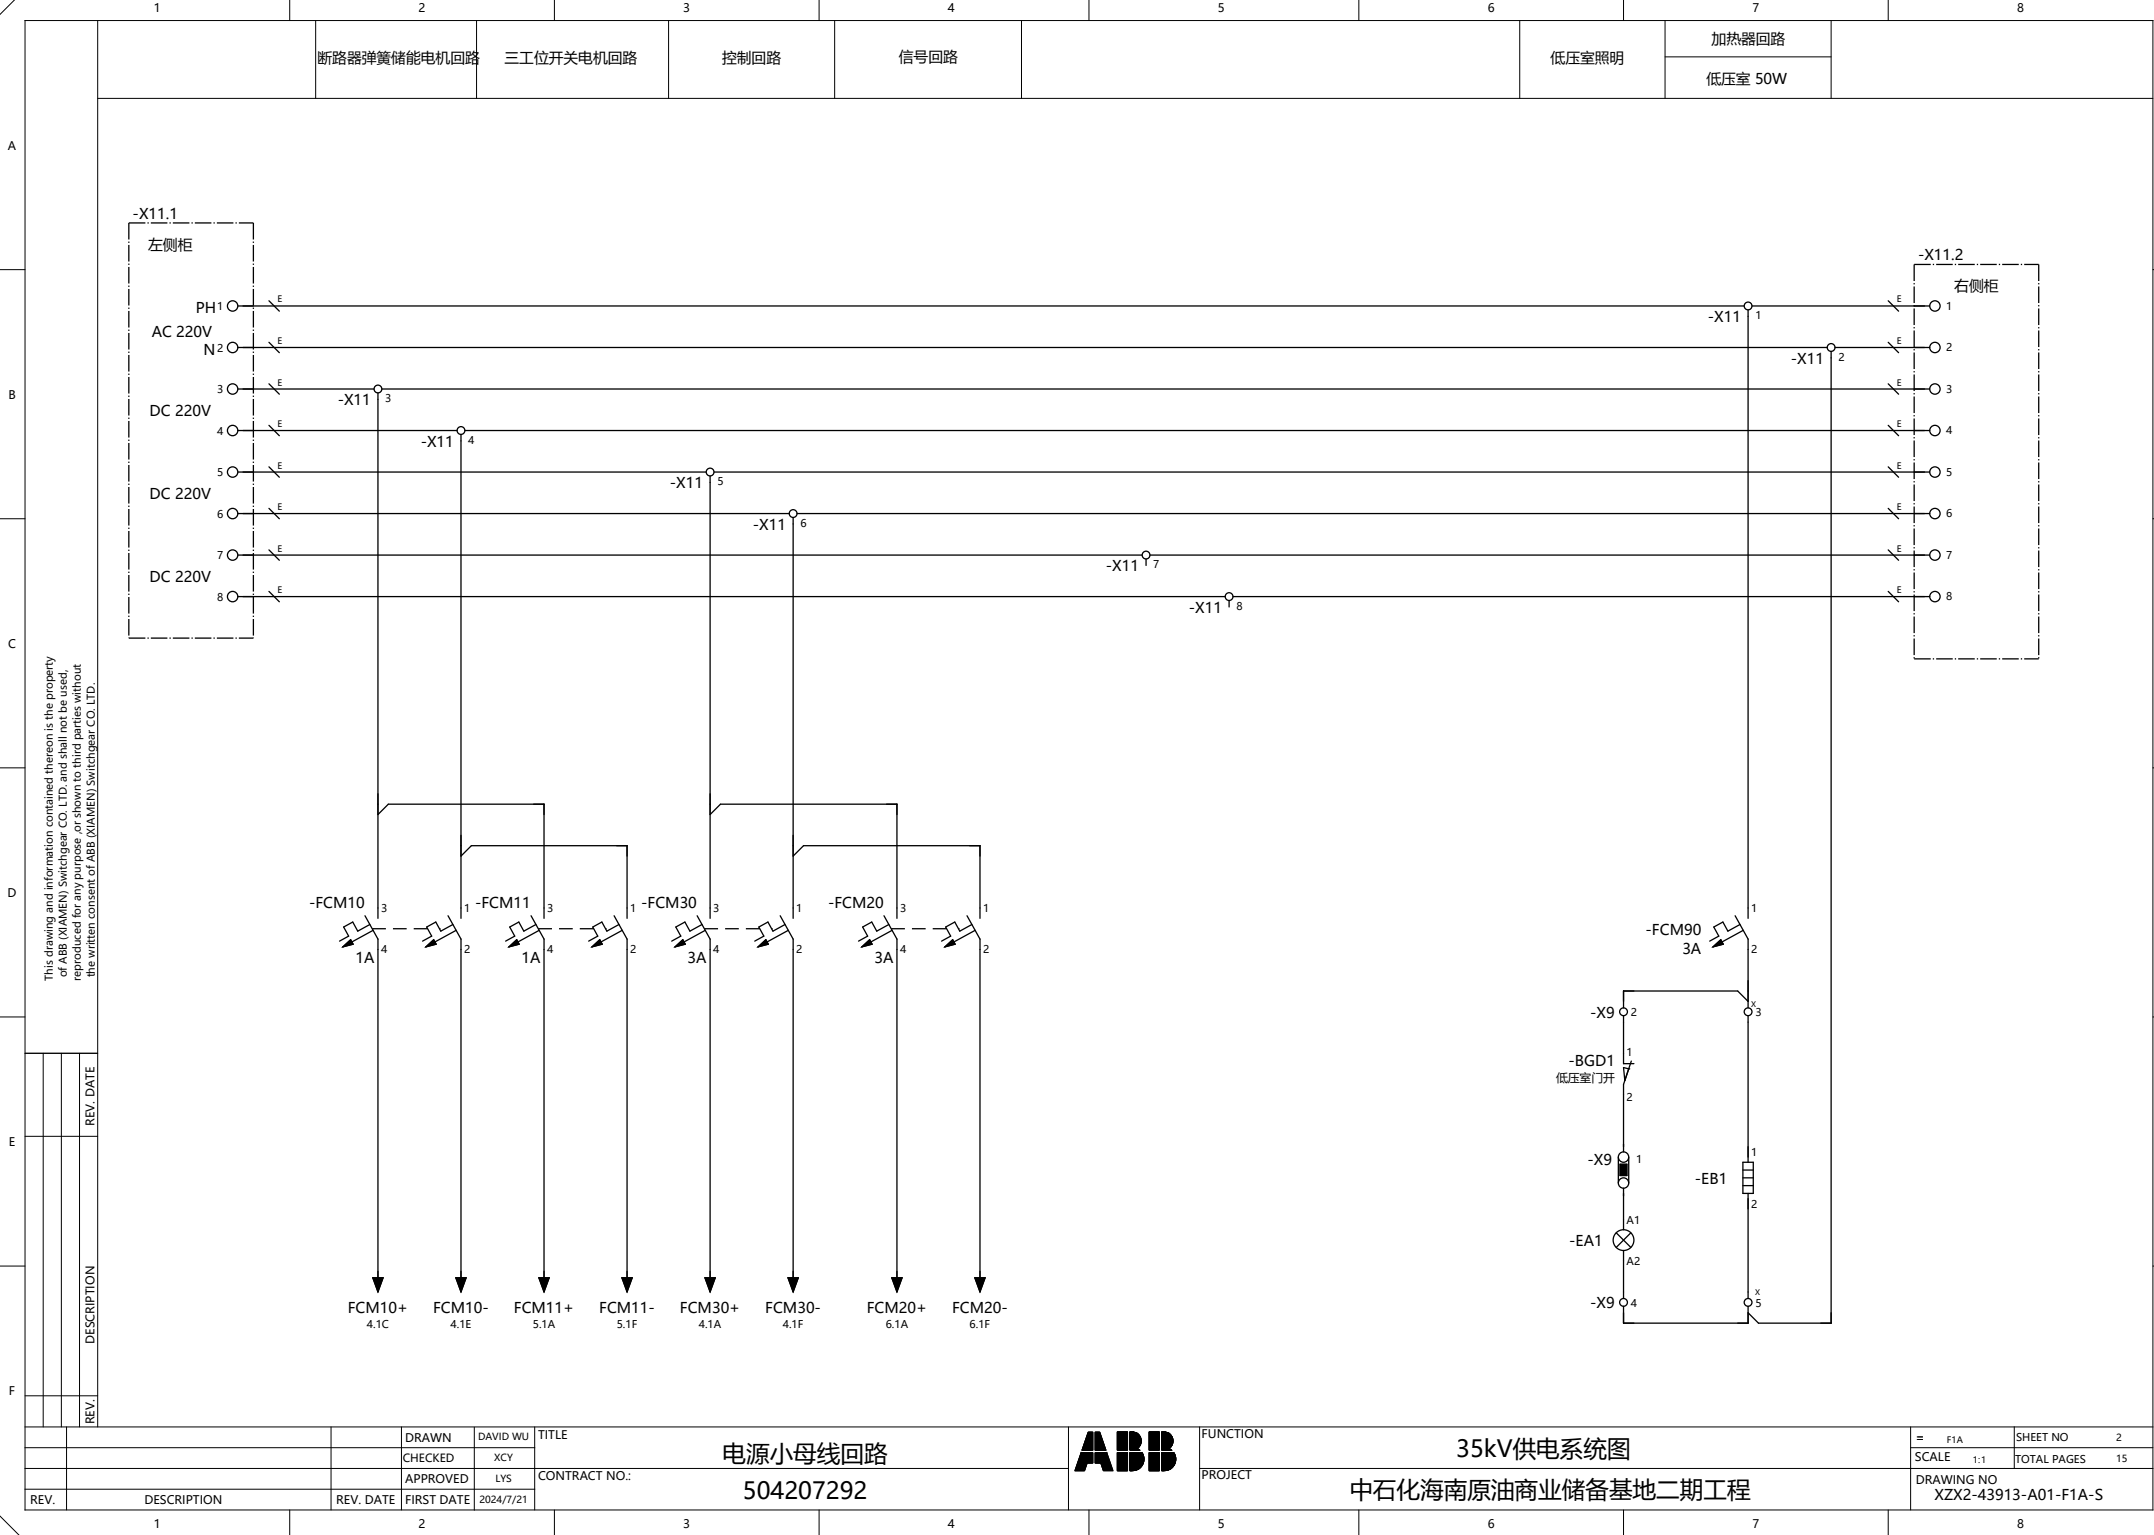

电源小母线回路




35kV供电系统图


中石化海南原油商业储备基地二期工程

DRAWING NO
XZX2-43913-A01-F1A-S

SHEET NO 2
TOTAL PAGES 15

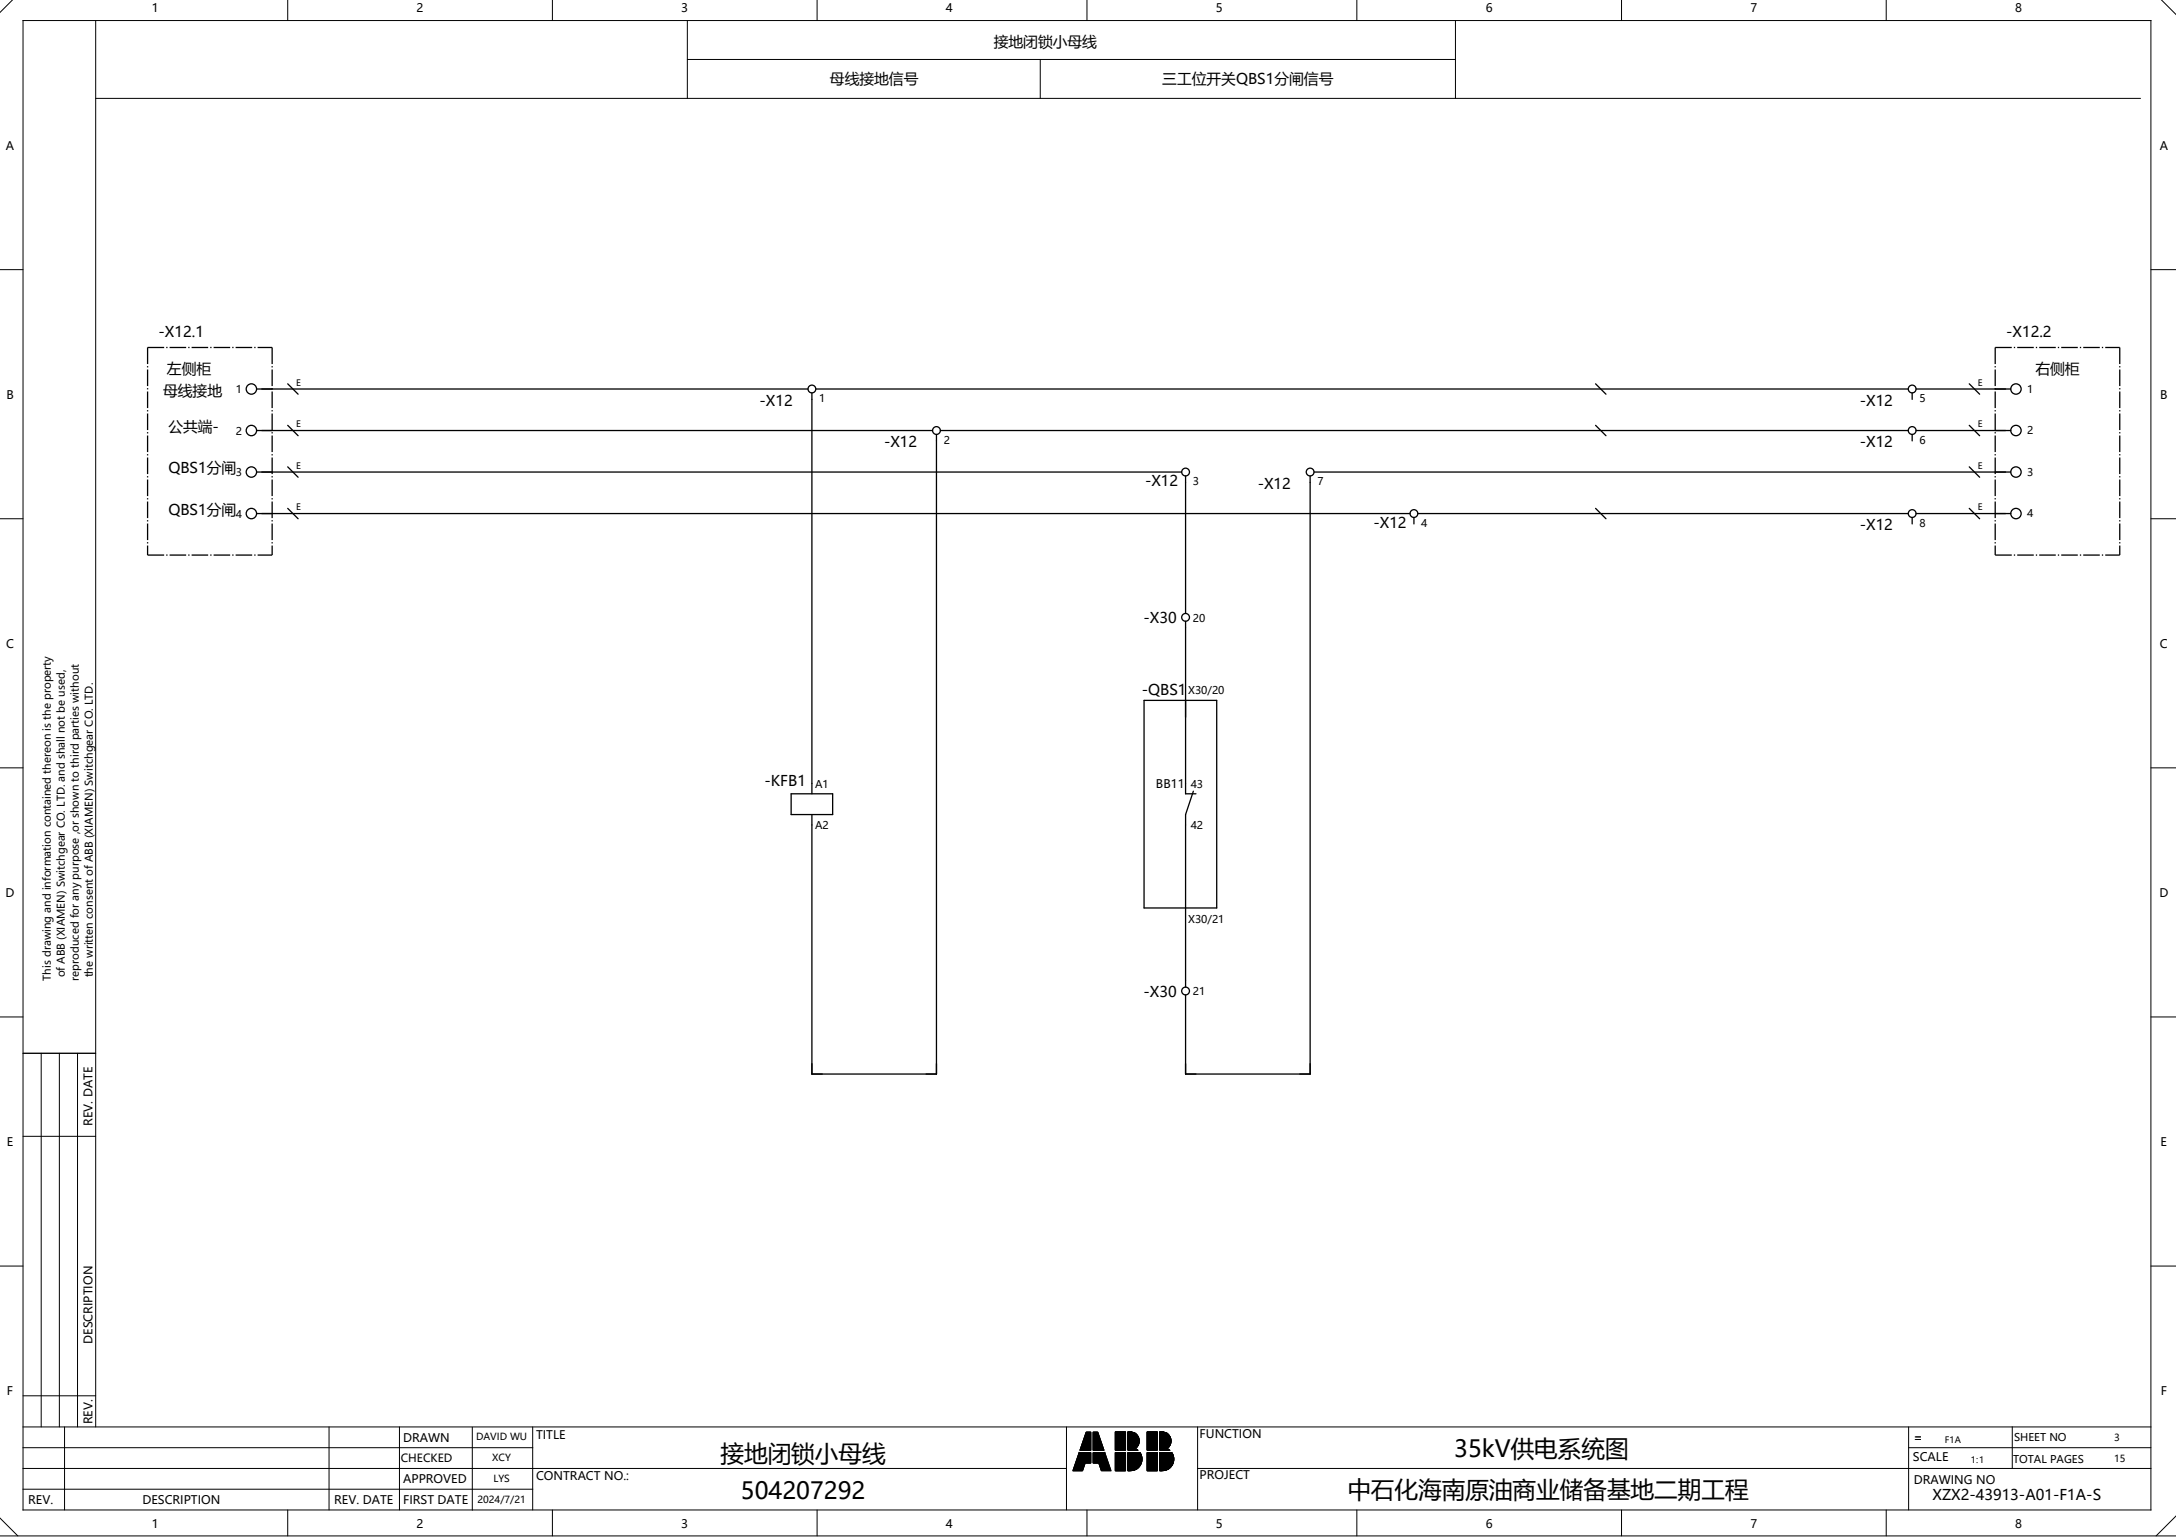


			DRAWN	DAVID WU	接地闭锁小母线		ABB	FUNCTION		35kV供电系统图		= F1A		SHEET NO		3	
			CHECKED	XCY				PROJECT		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-F1A-S			
			APPROVED	LYS				CONTRACT NO.:		504207292		SCALE		1:1		TOTAL PAGES	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21												

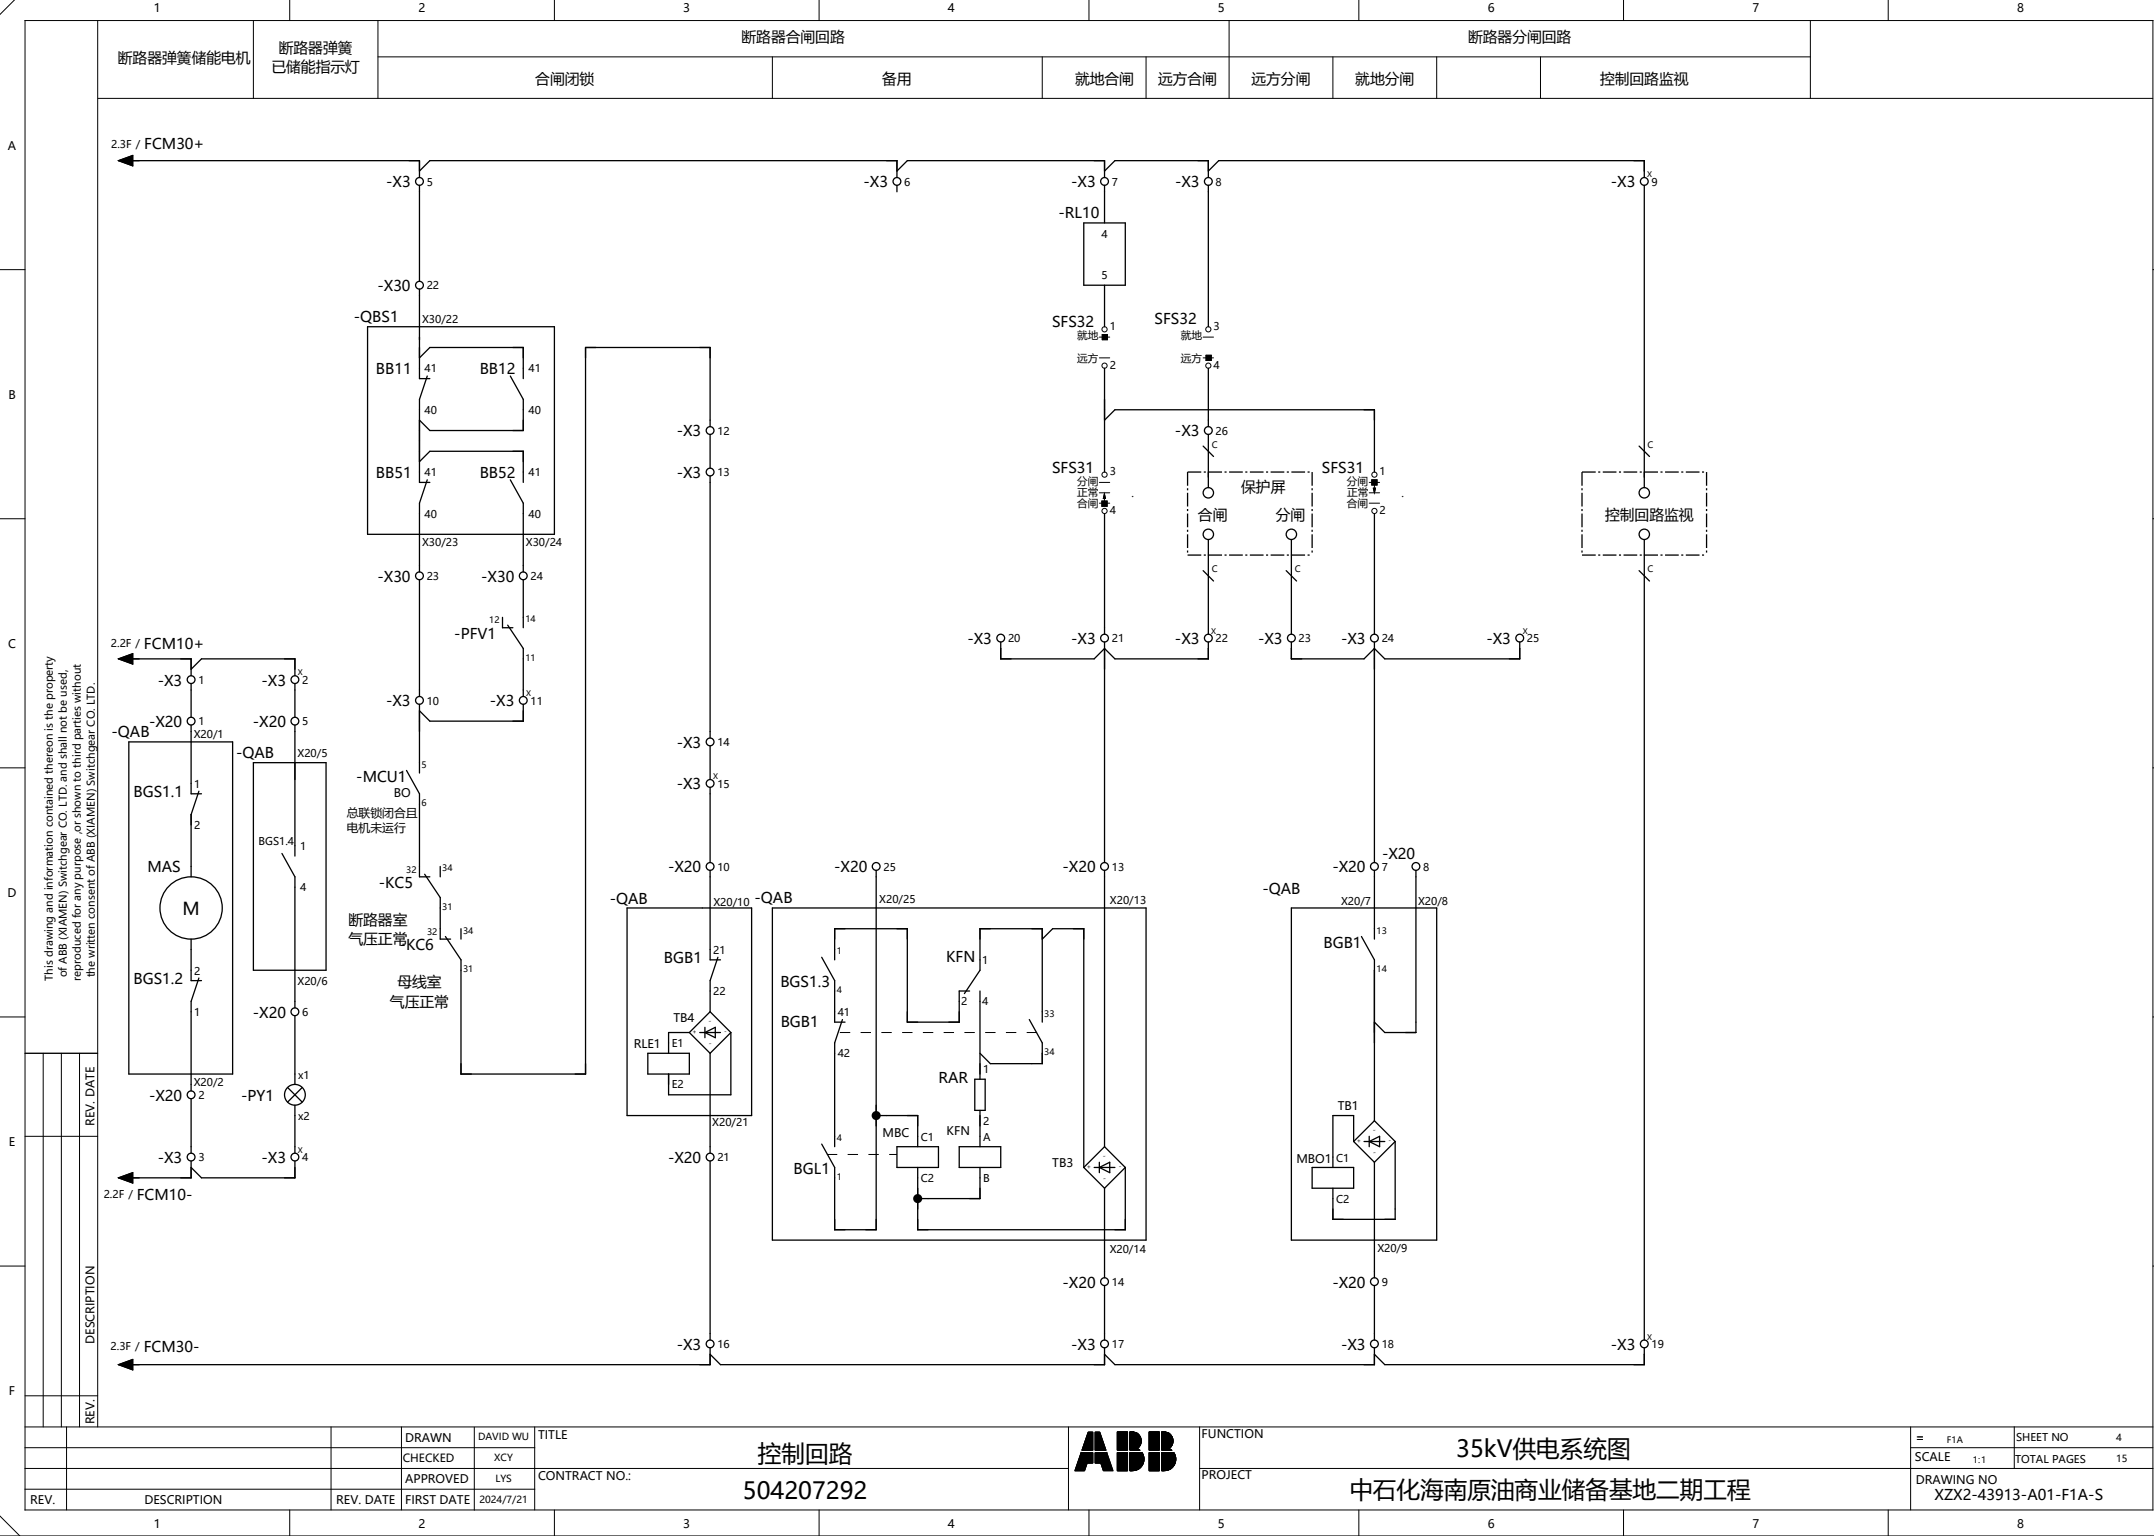





			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图		= F1A	SHEET NO	5	
			CHECKED	XCY	三工位电操回路					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:			PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XXZ2-43913-A01-F1A-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292								

ABB

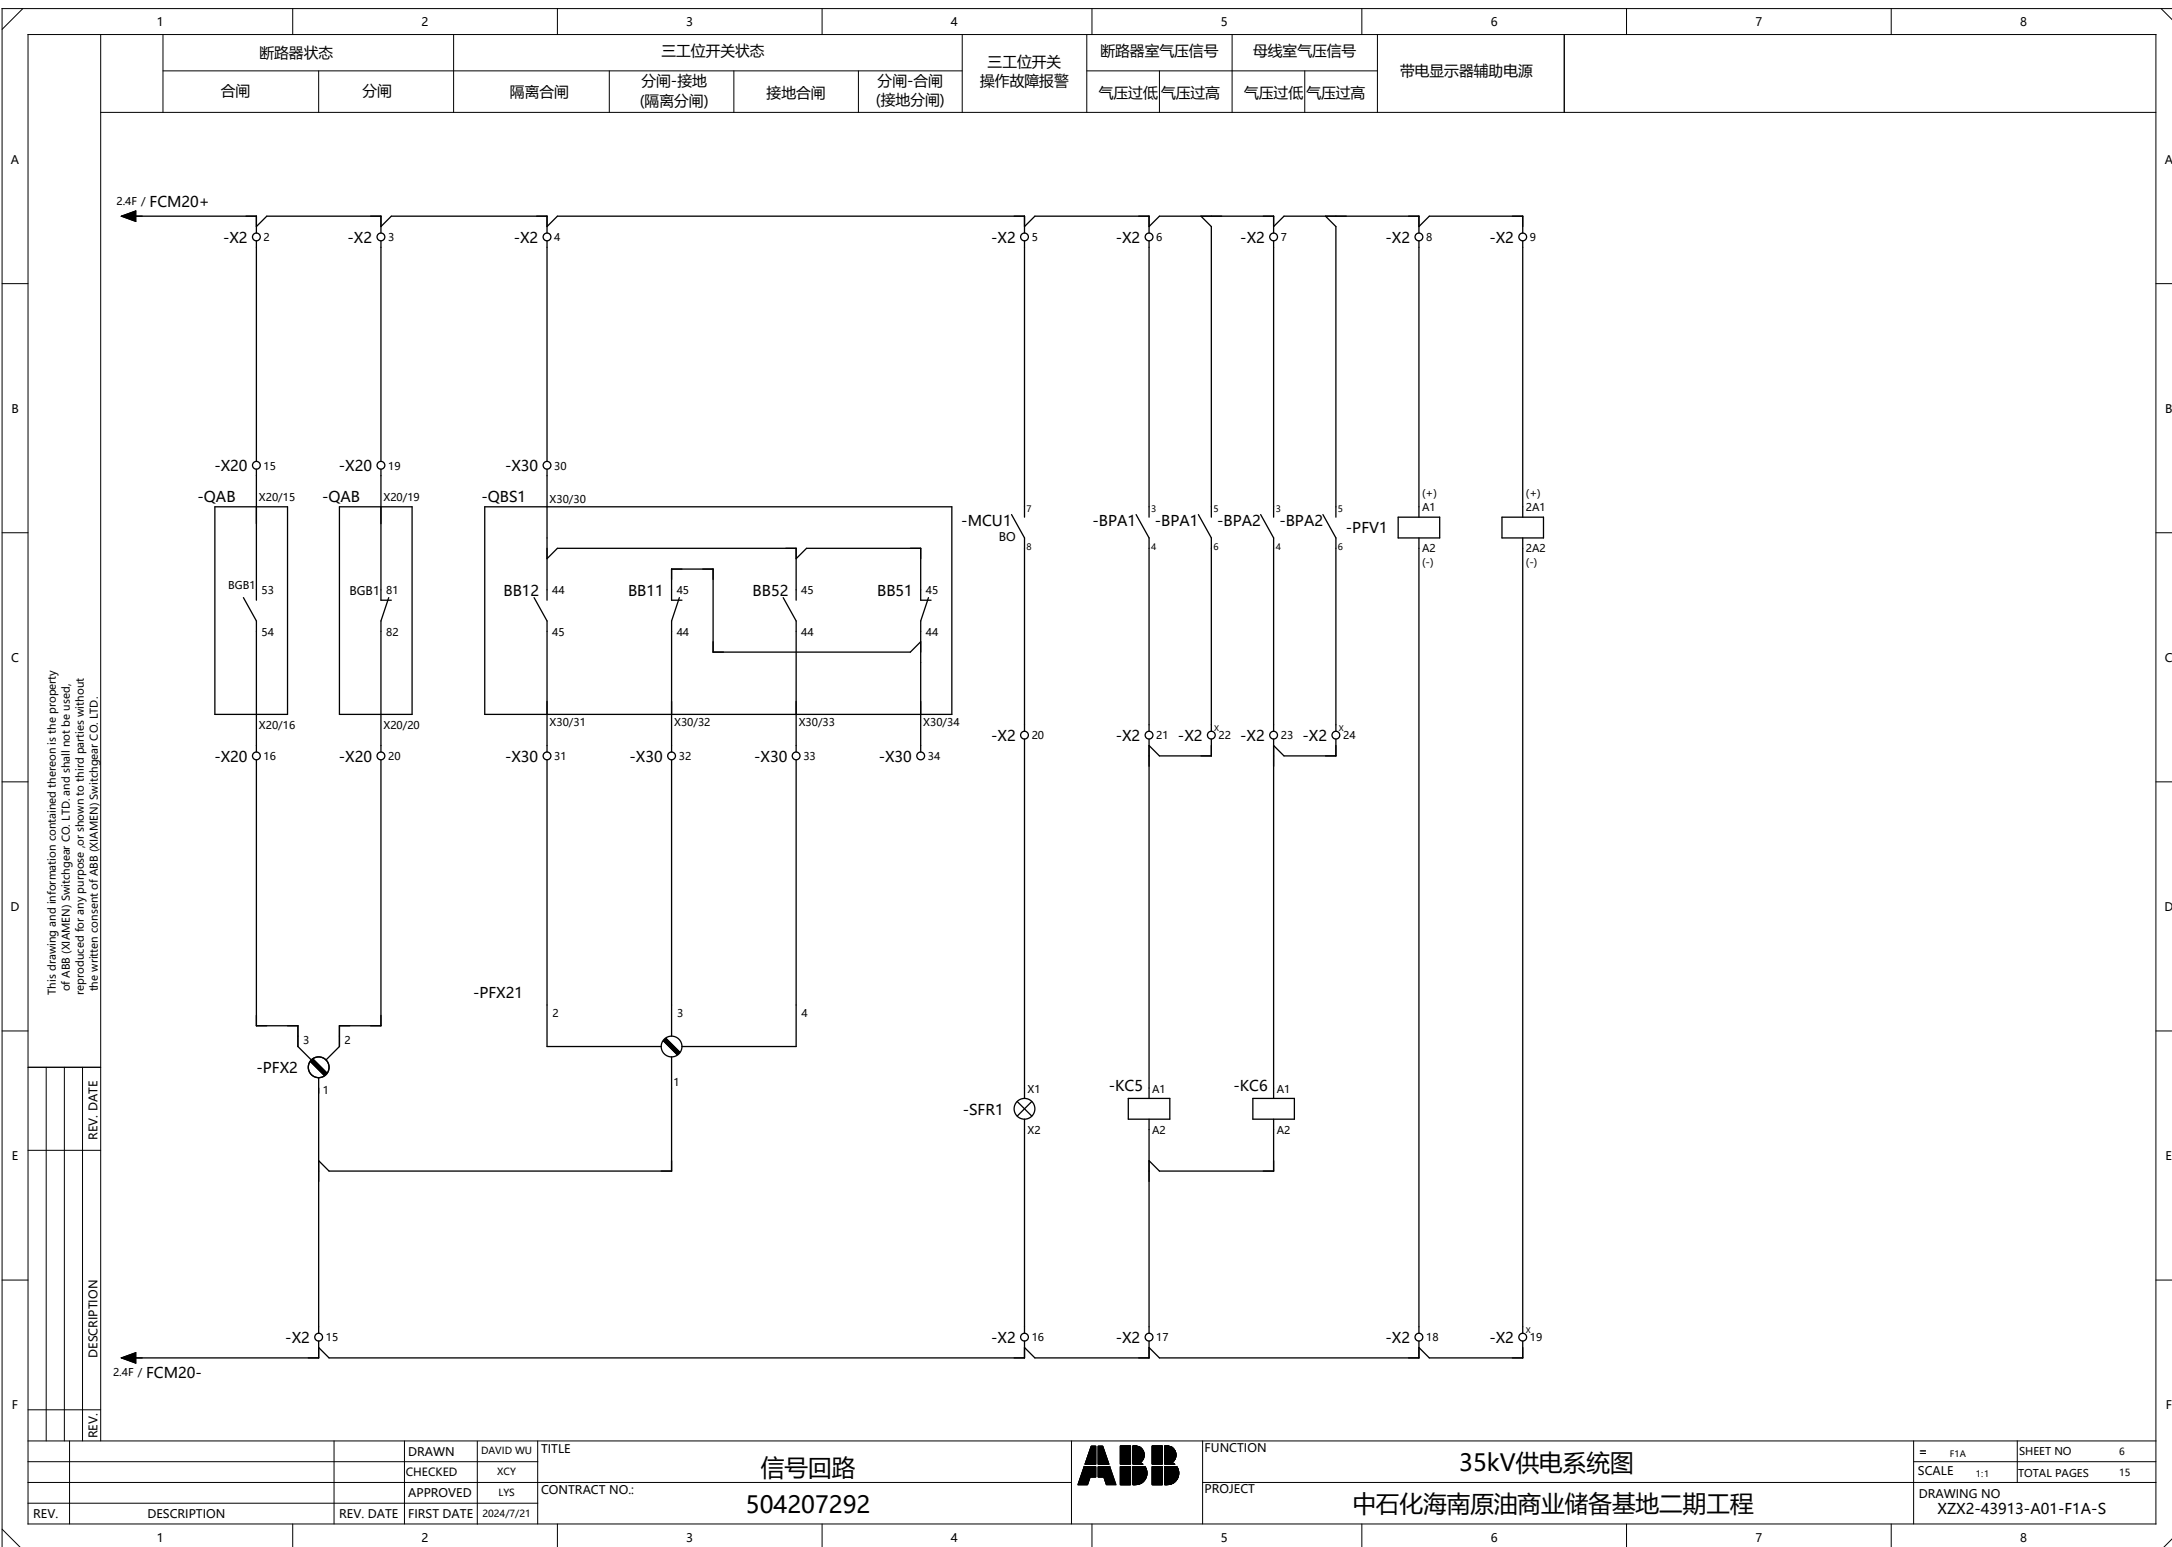

[illegible]

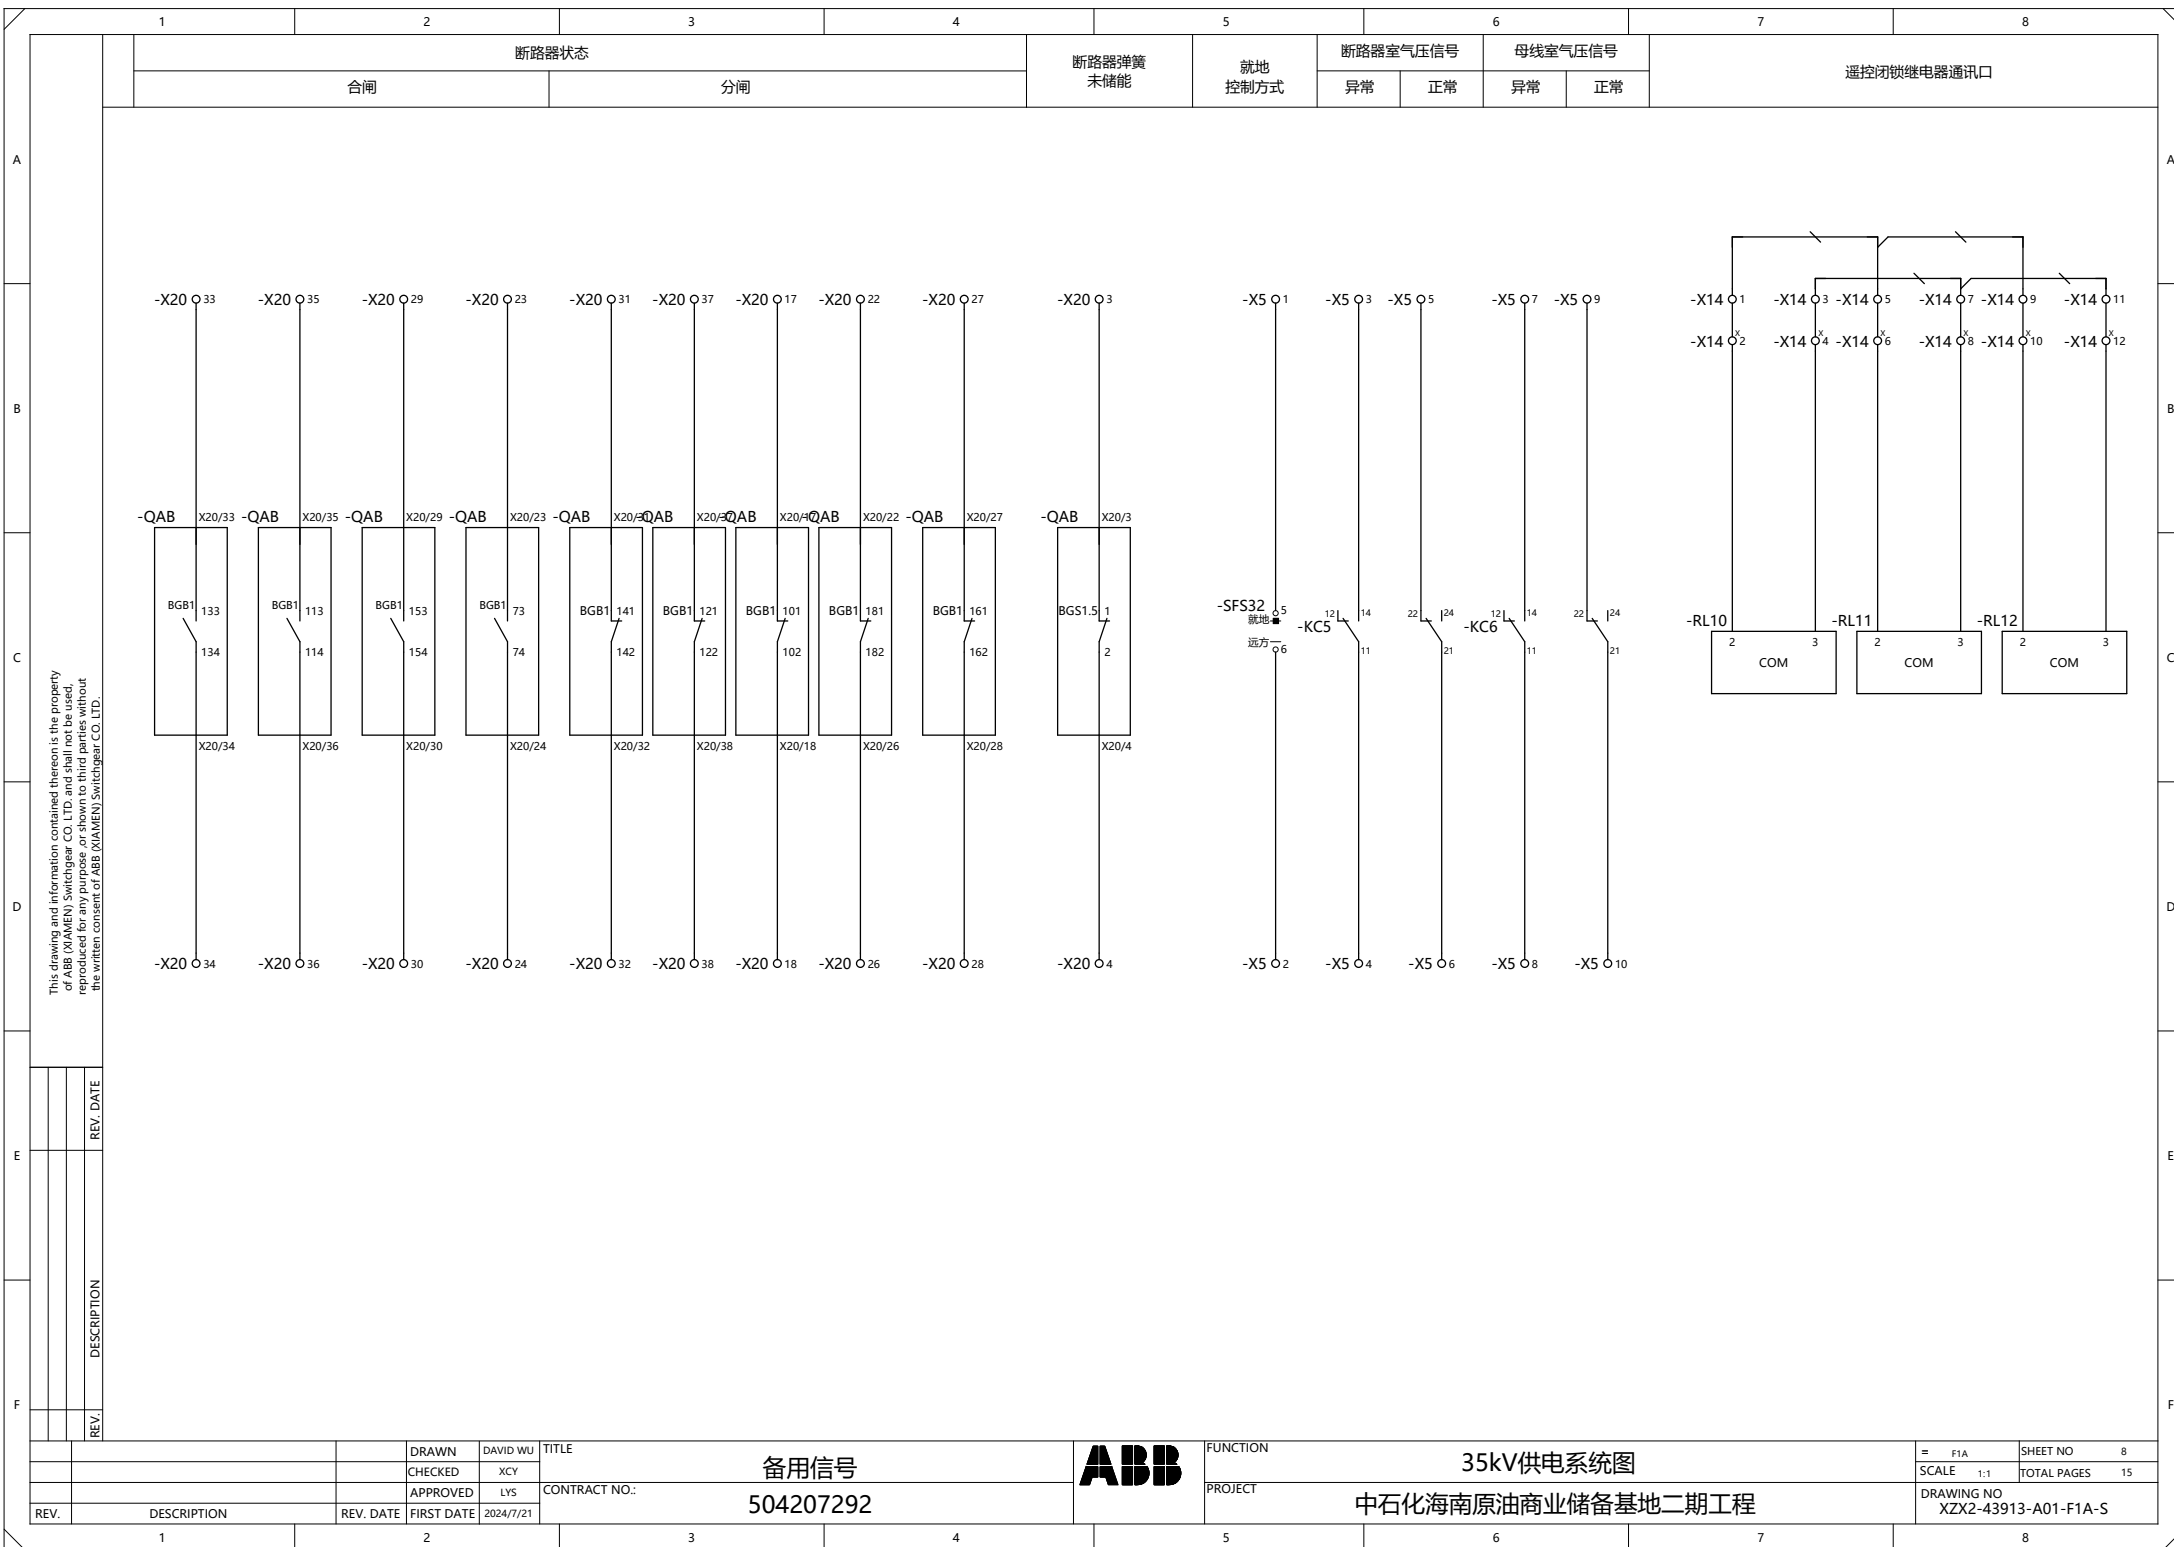

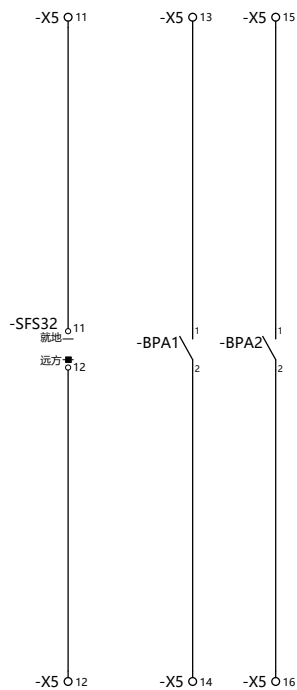



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	ABB	FUNCTION	35kV供电系统图		= F1A	SHEET NO	9	
			CHECKED	XCX	备用信号		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	DRAWING NO XXZ2-43913-A01-F1A-S	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292								
			FIRST DATE	2024/7/21									

A	1										2										3										4										5										6										7										8																		
	隔离合闸										分闸-接地 (隔离分闸)										接地										分闸-合闸 (接地分闸)										分-合 (除分位)										分闸-接地 (隔离分闸)										合闸										分闸																		
B																																																																																									
C																																																																																									
D																																																																																									
E																																																																																									
F																																																																																									
REV.										DESCRIPTION										REV. DATE																																																																					
DRAWN										DAVID WU										TITLE										FUNCTION										= F1A										SHEET NO										10																													
CHECKED										XCY										三工位备用信号										PROJECT										35kV供电系统图										SCALE										1:1										TOTAL PAGES										15									
APPROVED										LYS										CONTRACT NO.:										PROJECT										中石化海南原油商业储备基地二期工程										DRAWING NO										XZX2-43913-A01-F1A-S																													
REV.										DESCRIPTION										REV. DATE										FIRST DATE										2024/7/21																																																	
1										2										3										4										5										6										7										8																			

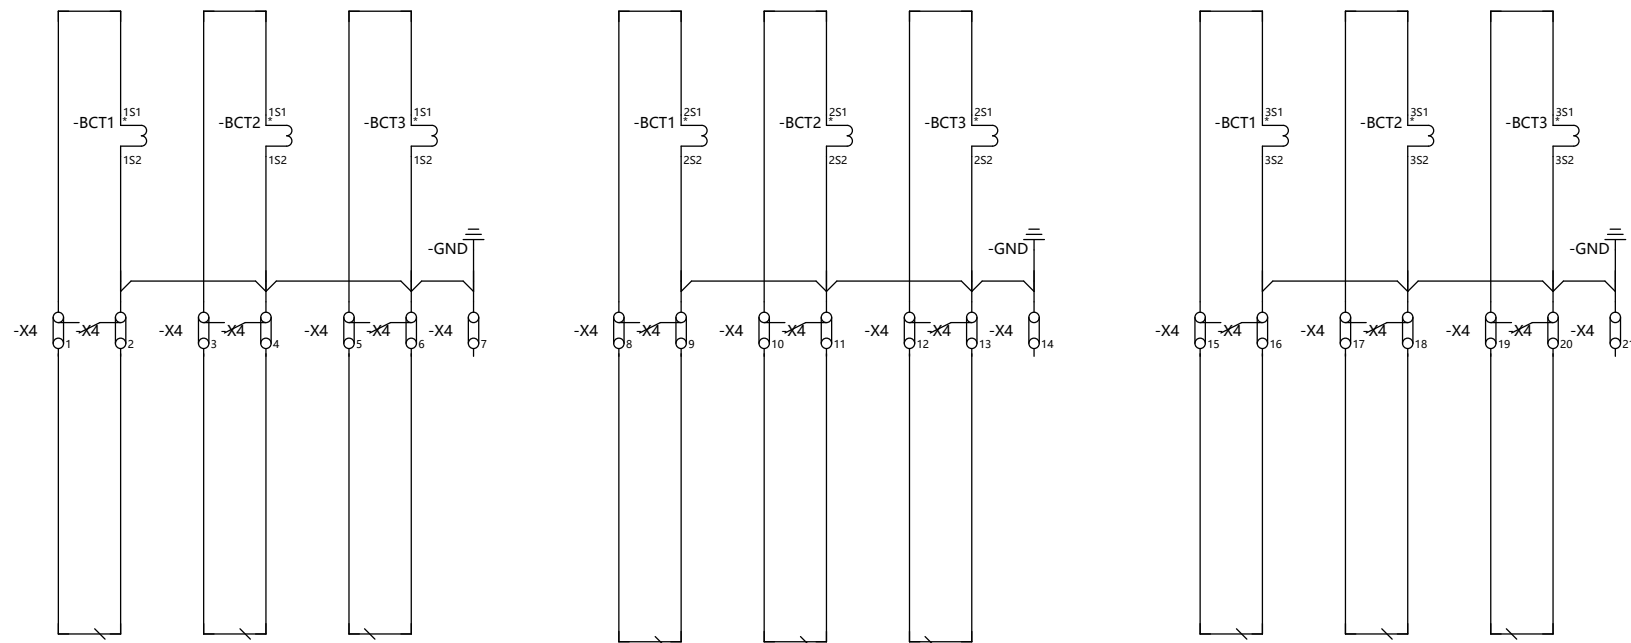[illegible]

**ABR**

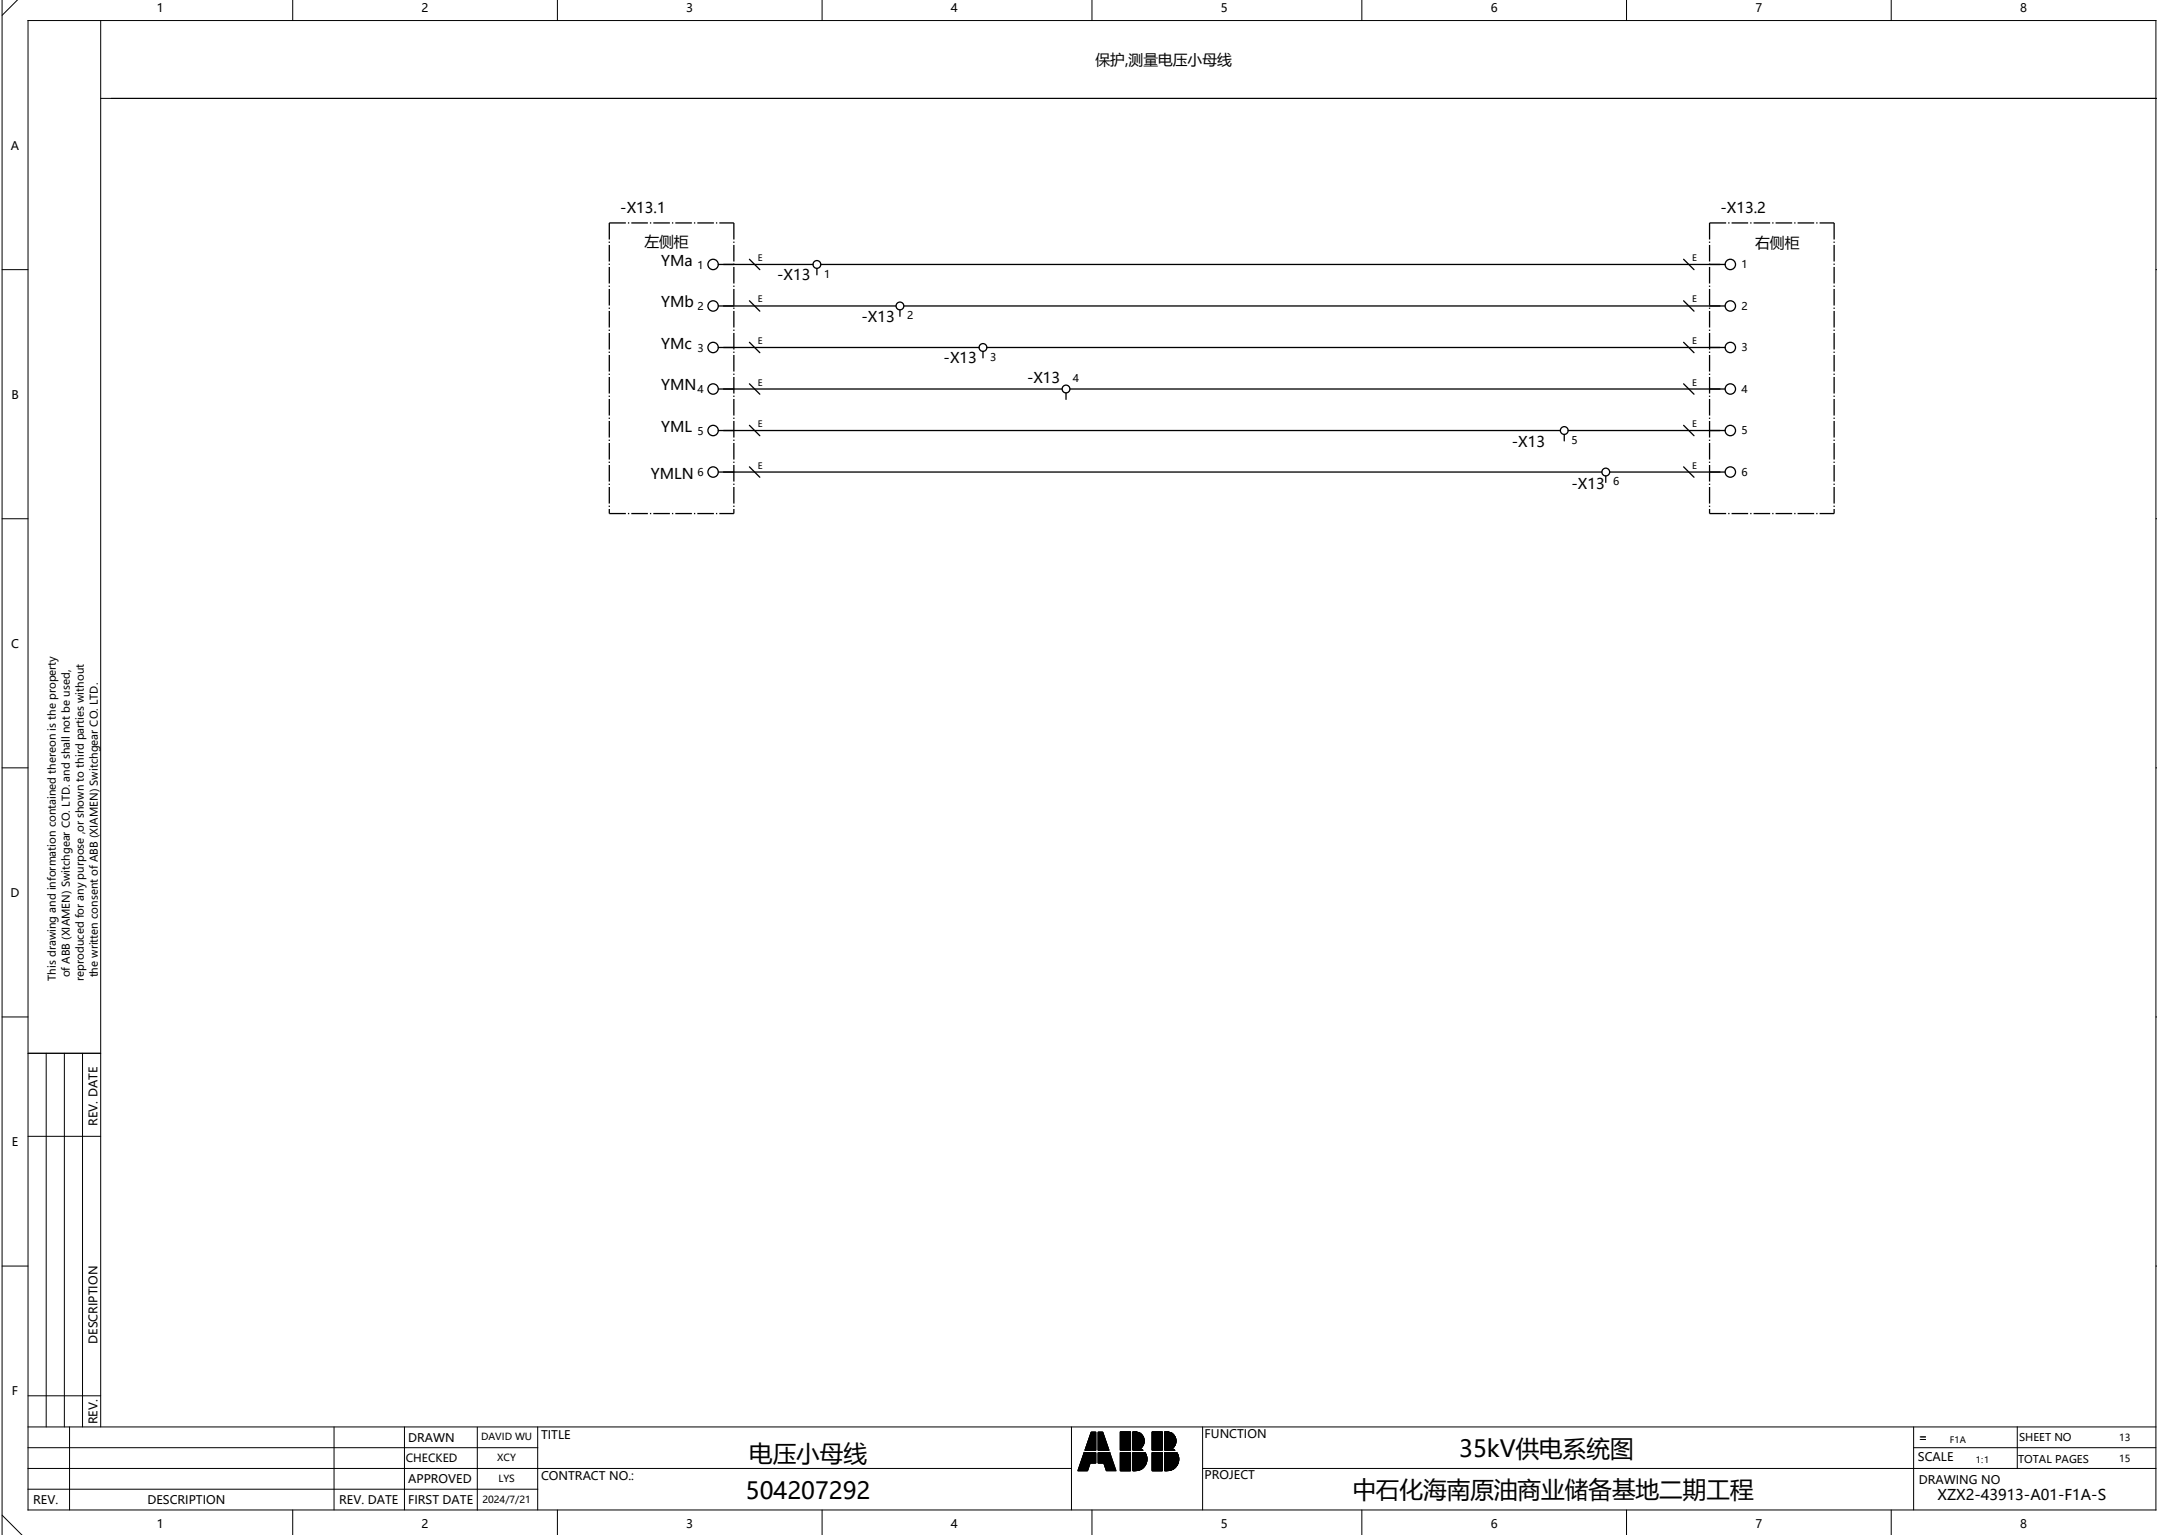


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION		REV. DATE

DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= F1A		SHEET NO	
CHECKED		XCY		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		LYS		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-F1A-S	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21			

-QBS1
EP-UX2TE-X30-T

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

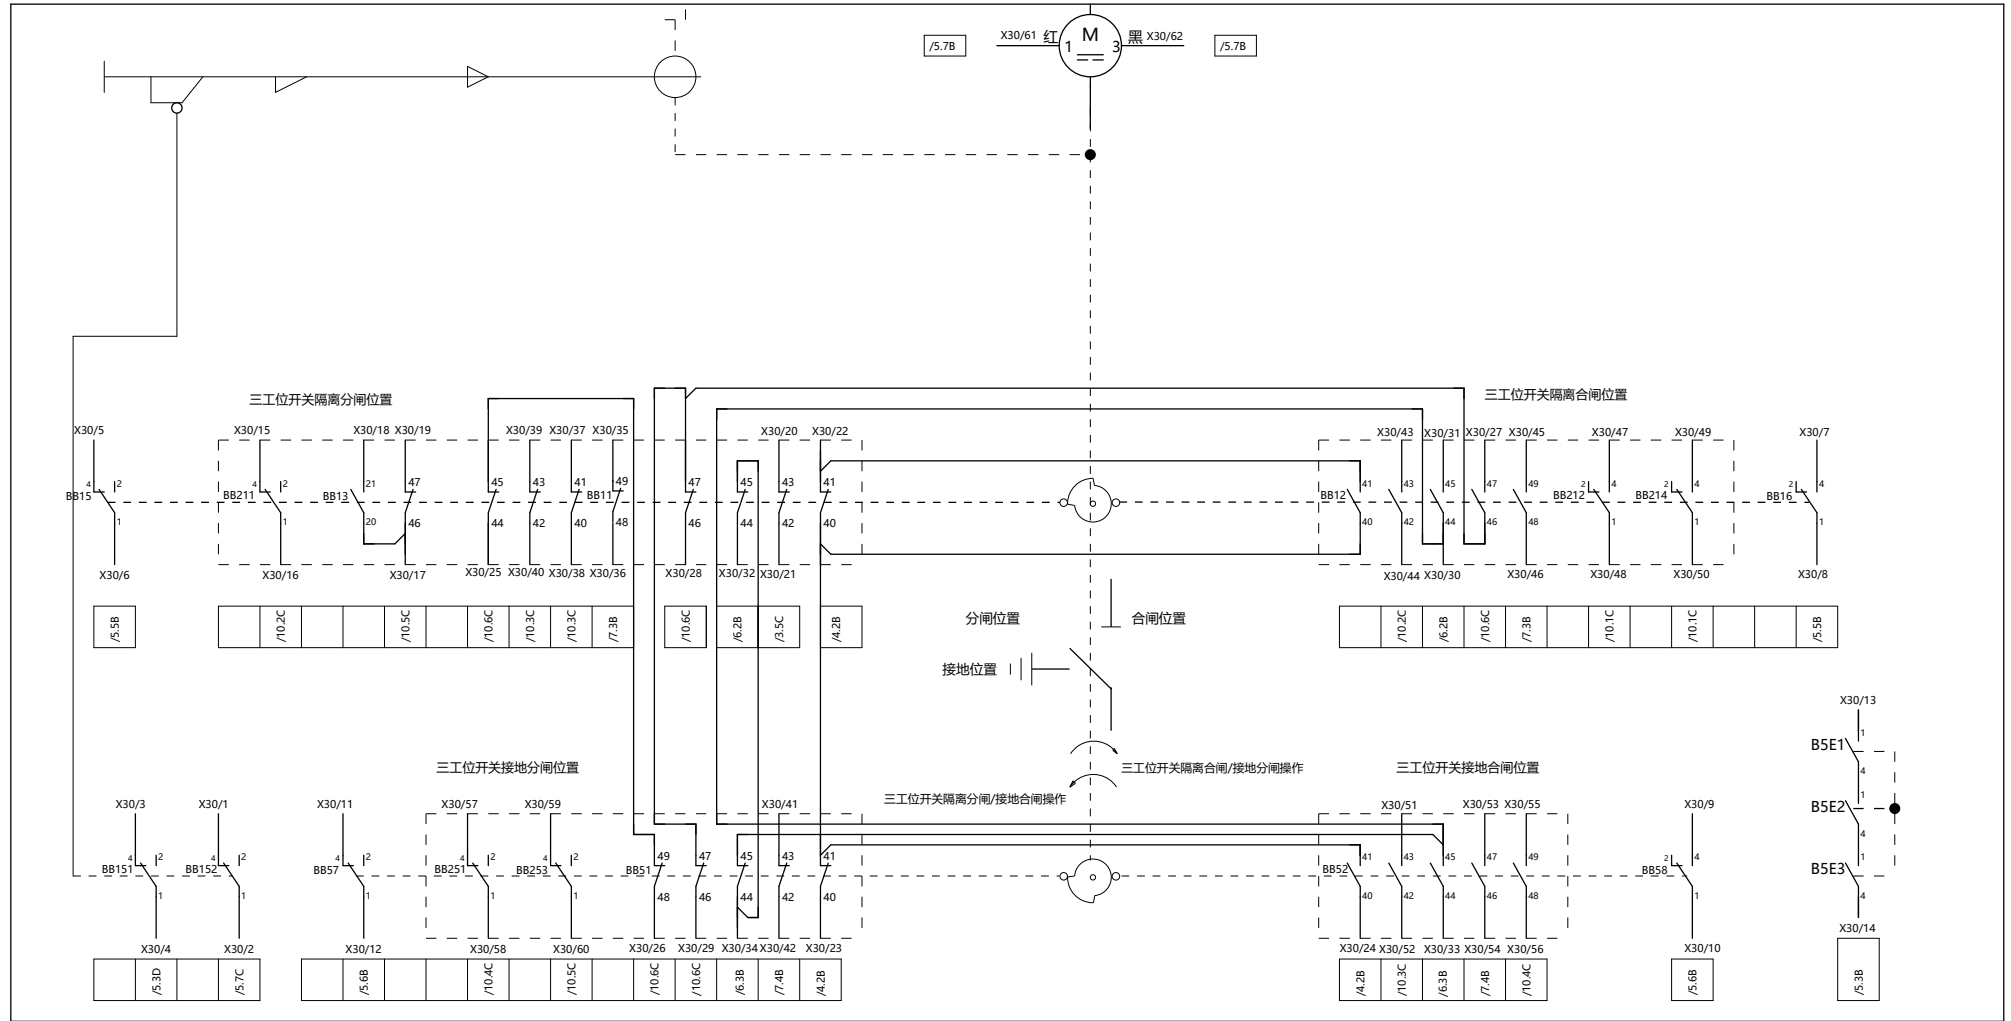


三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注	名称	描述	备注	名称	描述	备注	名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关		-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关		-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关		-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关		-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关		-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关		-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关		-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关					-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	35kV供电系统图		= F1A	SHEET NO	14
			CHECKED	XCY	三工位开关		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:					DRAWING NO		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	504207292					XXZ2-43913-A01-F1A-S		

-QAB
VD4X-UNI-57-RL



名称	描述	备注
-RAR	串联电阻	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BGB1	与断路器主轴联动的辅助开关	
BGS1.1~1.5	与储能机构联动的辅助开关	
-BGL1	合闸闭锁电磁铁的辅助开关	

断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	35kV供电系统图	= F1A	SHEET NO	15
			CHECKED	XCX	断路器小车		PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292				DRAWING NO XXZ2-43913-A01-F1A-S		

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

ABD

35kV供电系统图

中石化海南原油商业储备基地二期工程

= F1A	SHEET NO	15
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZX2-43913-A01-F1A-S		

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

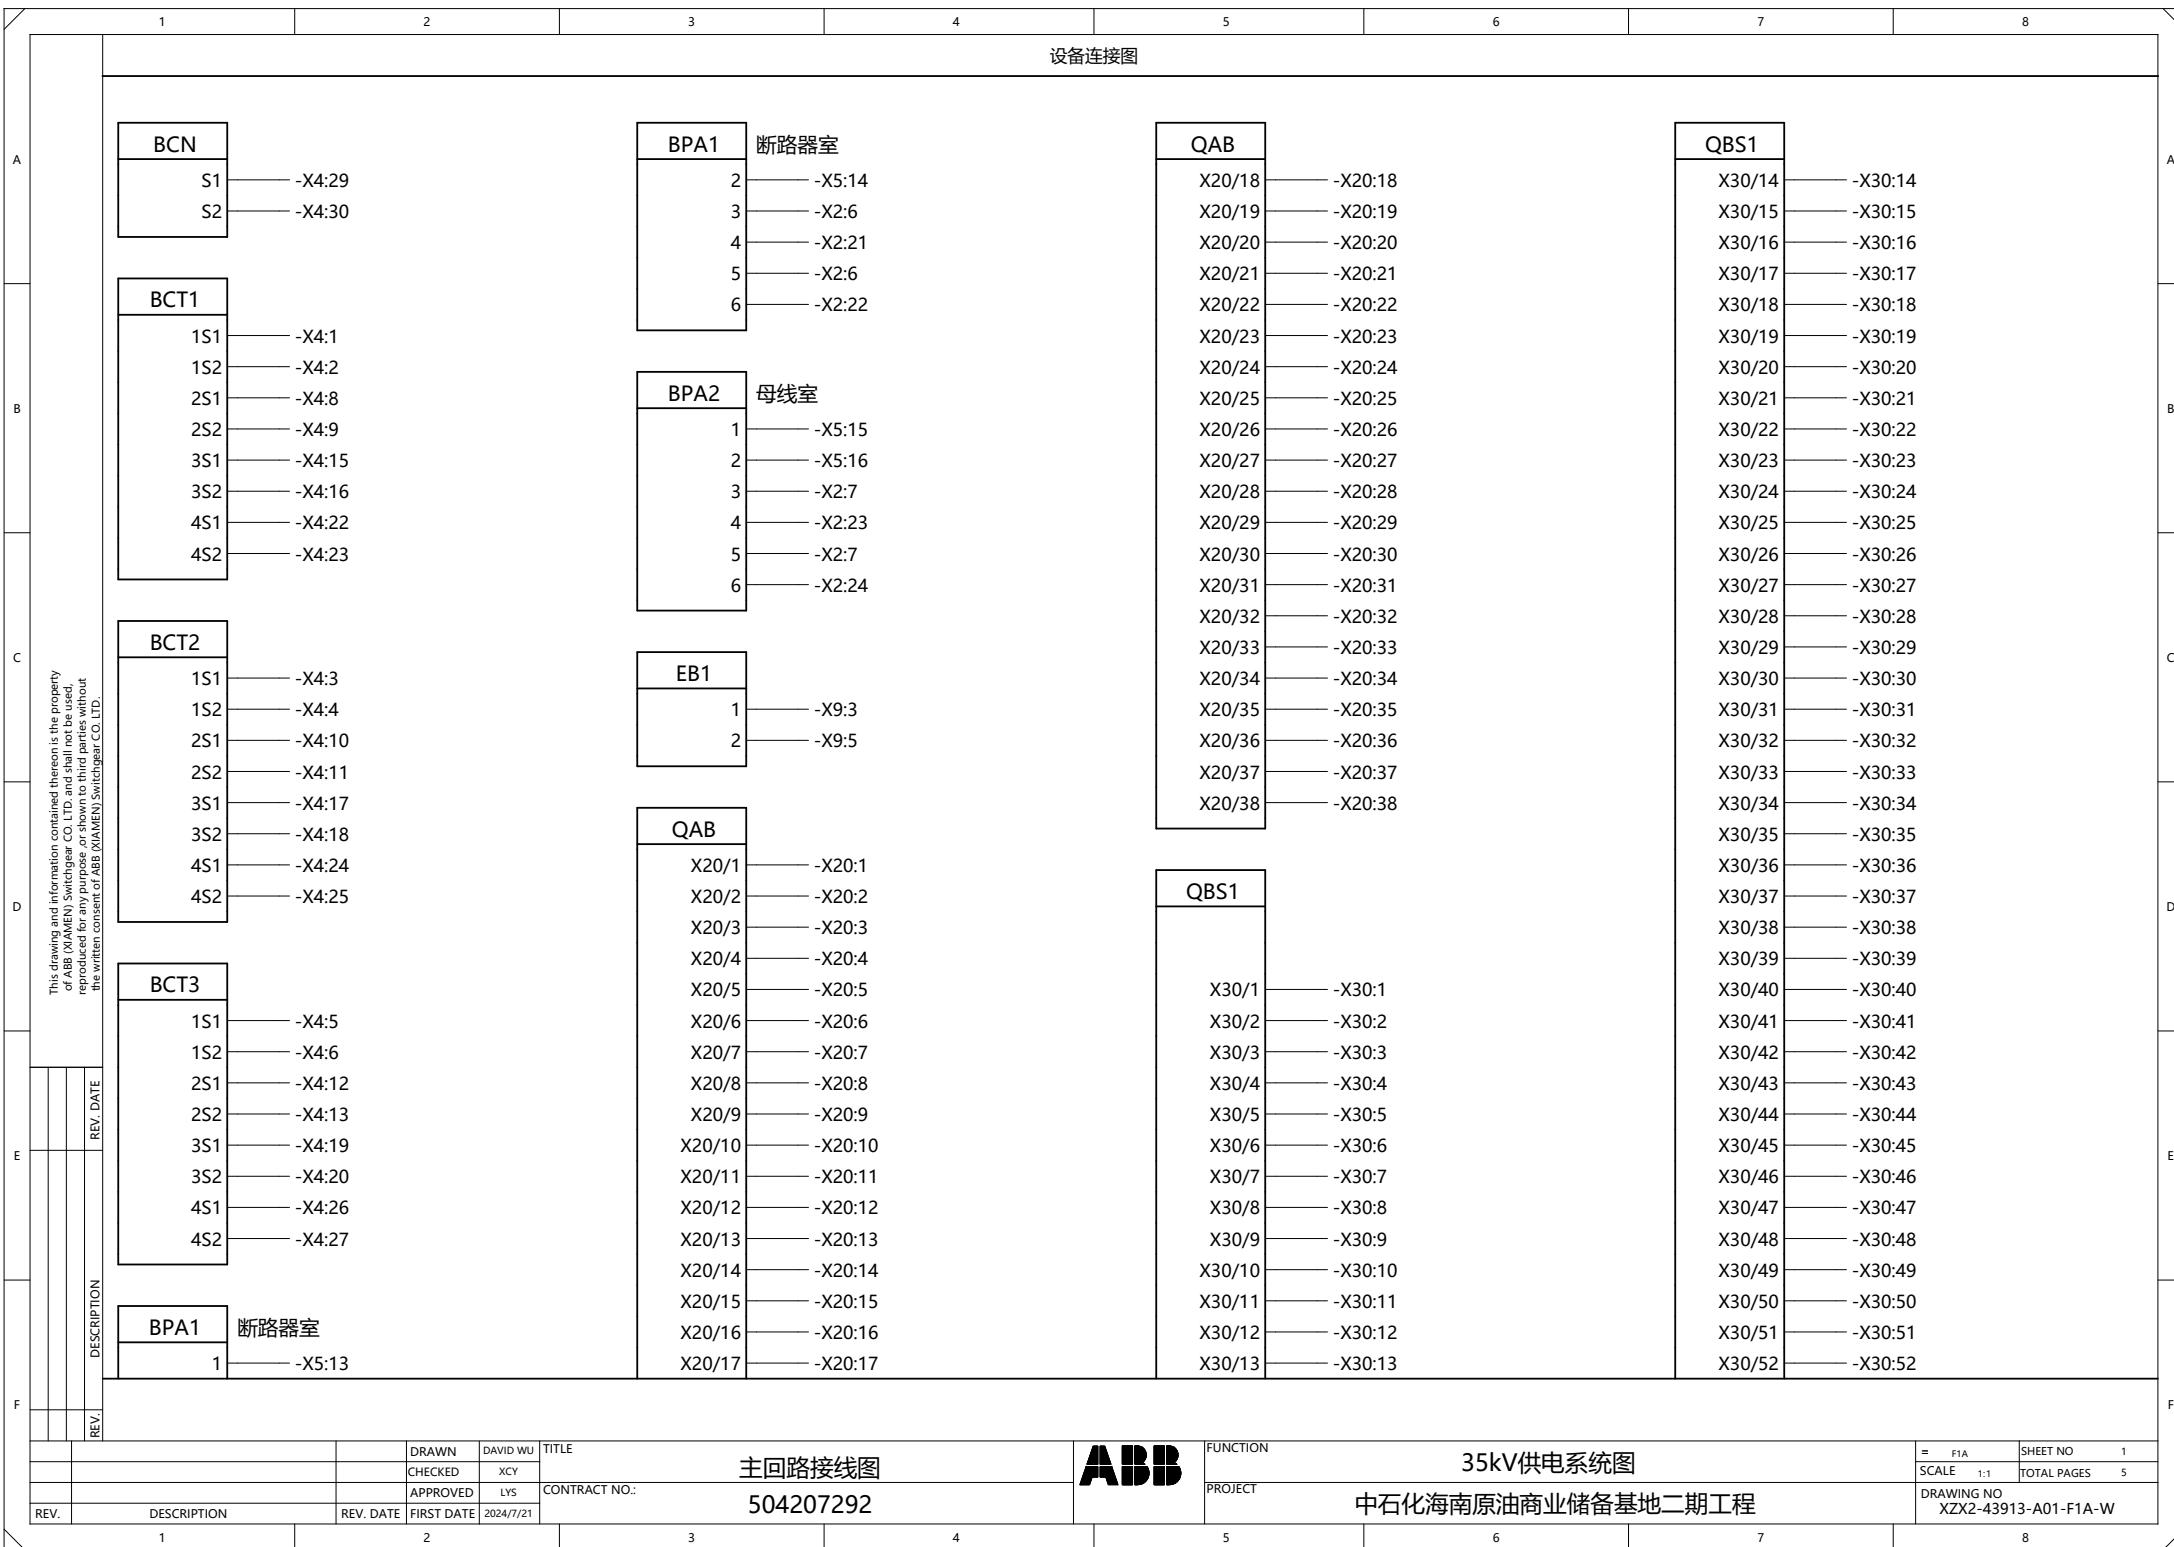


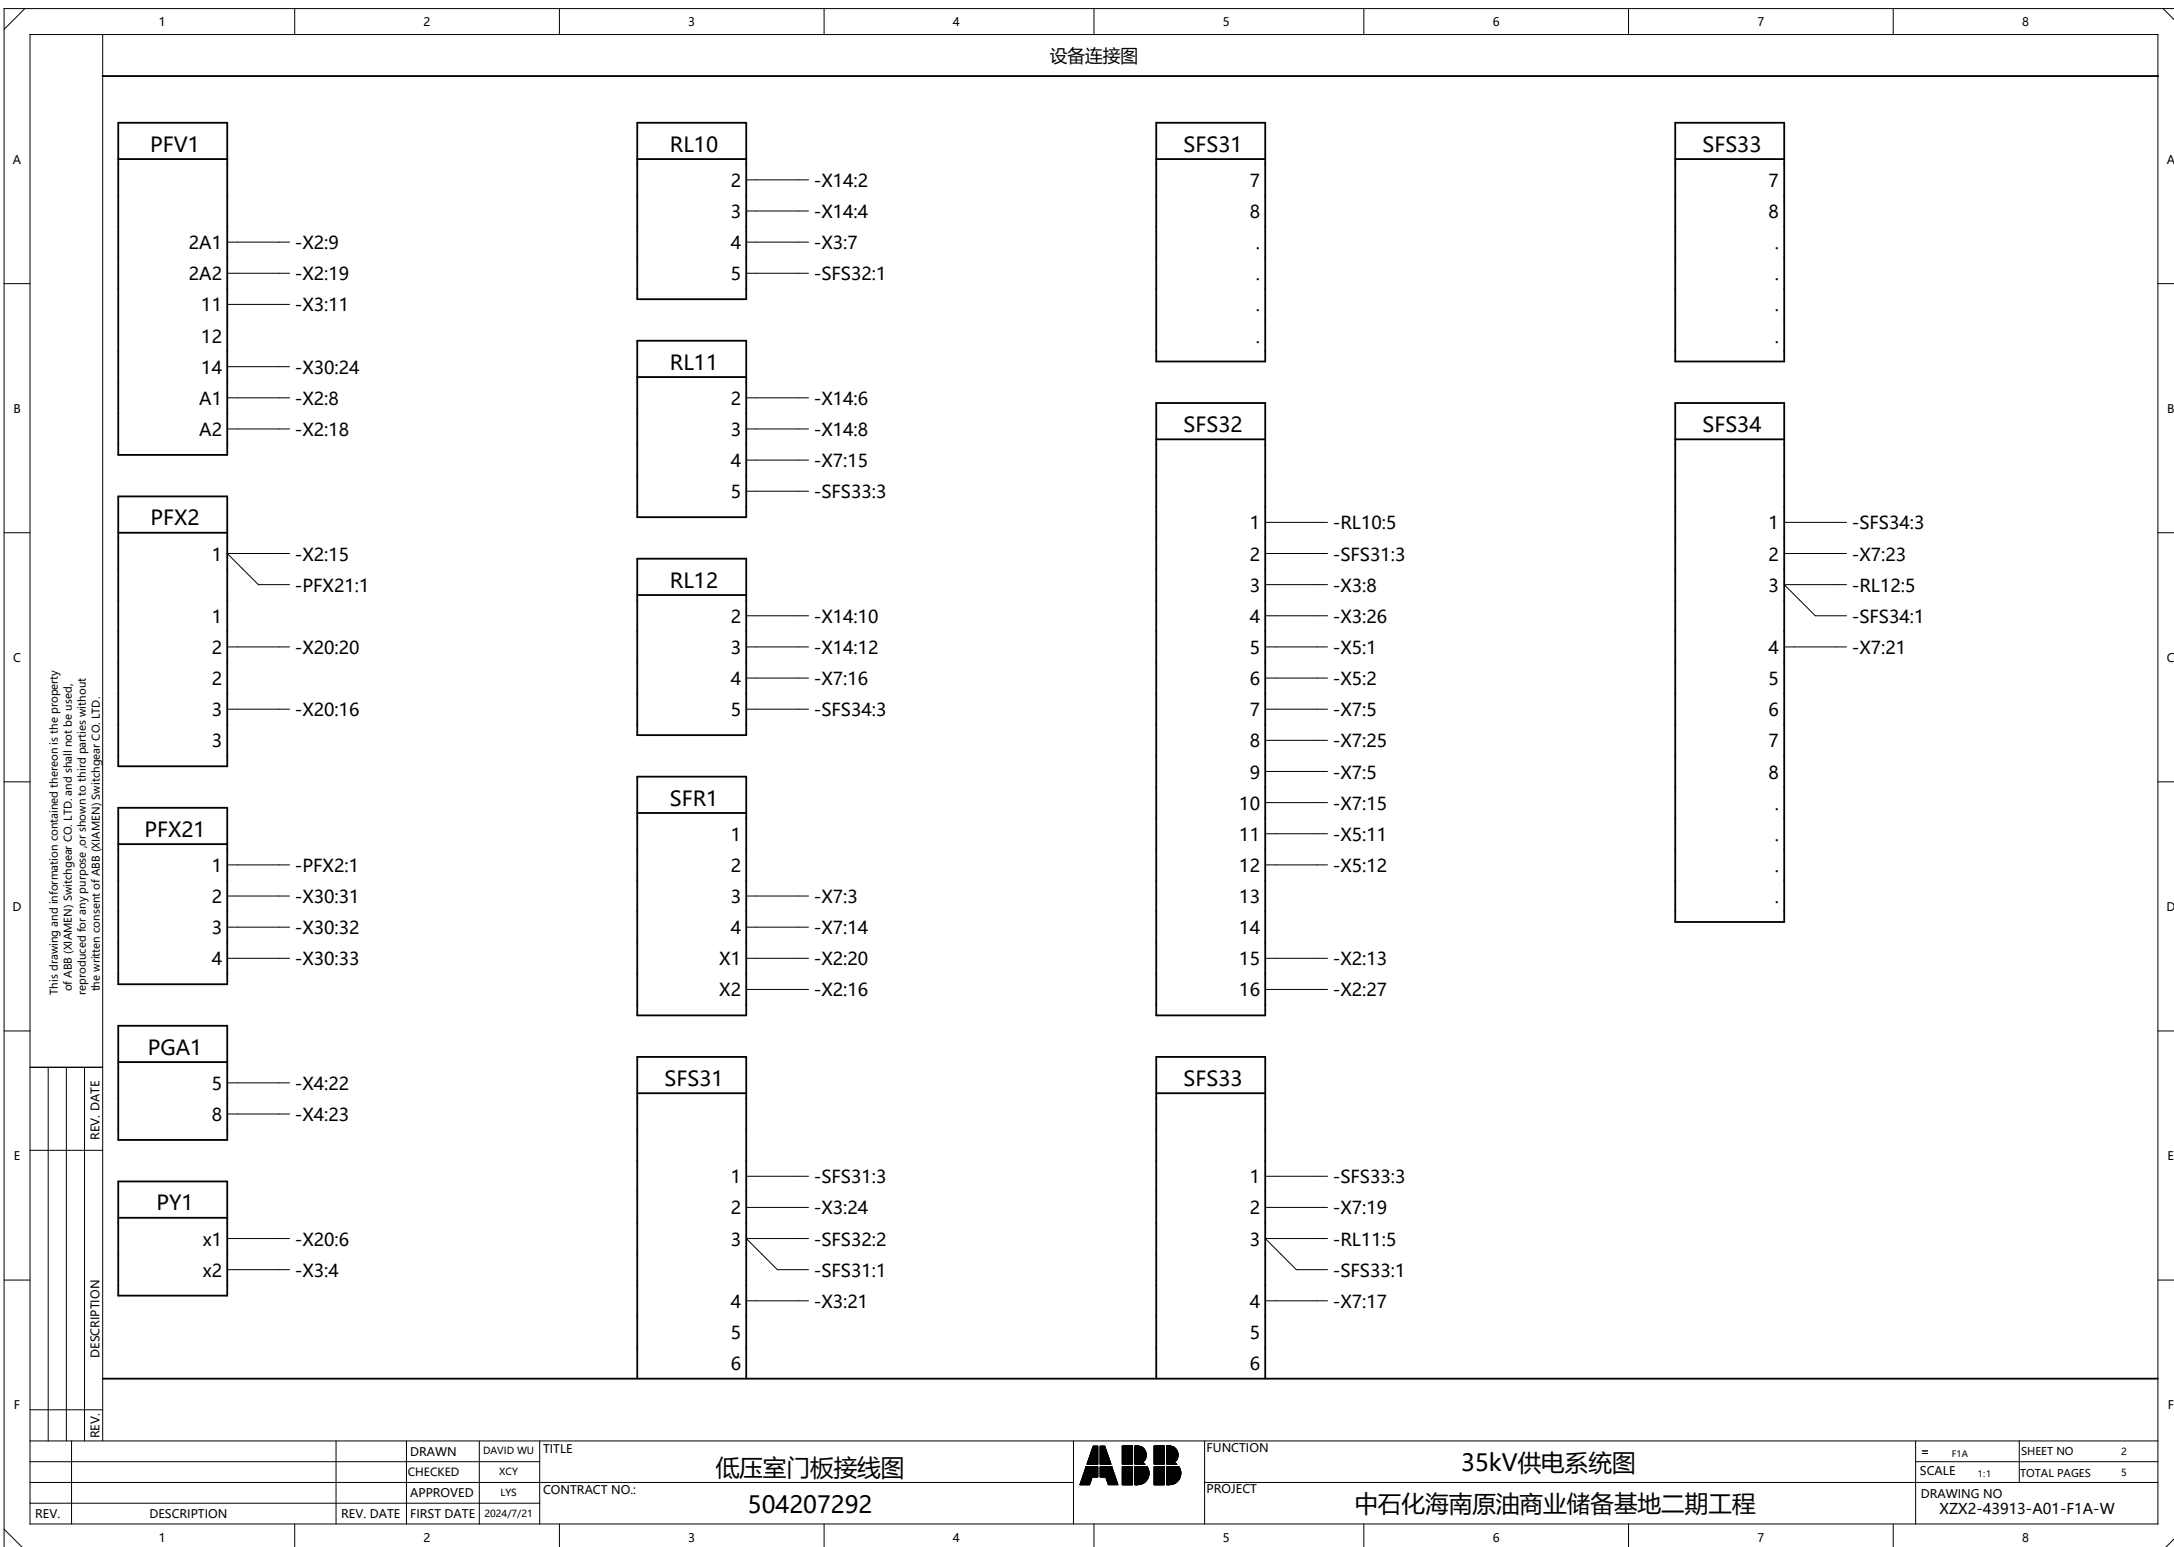

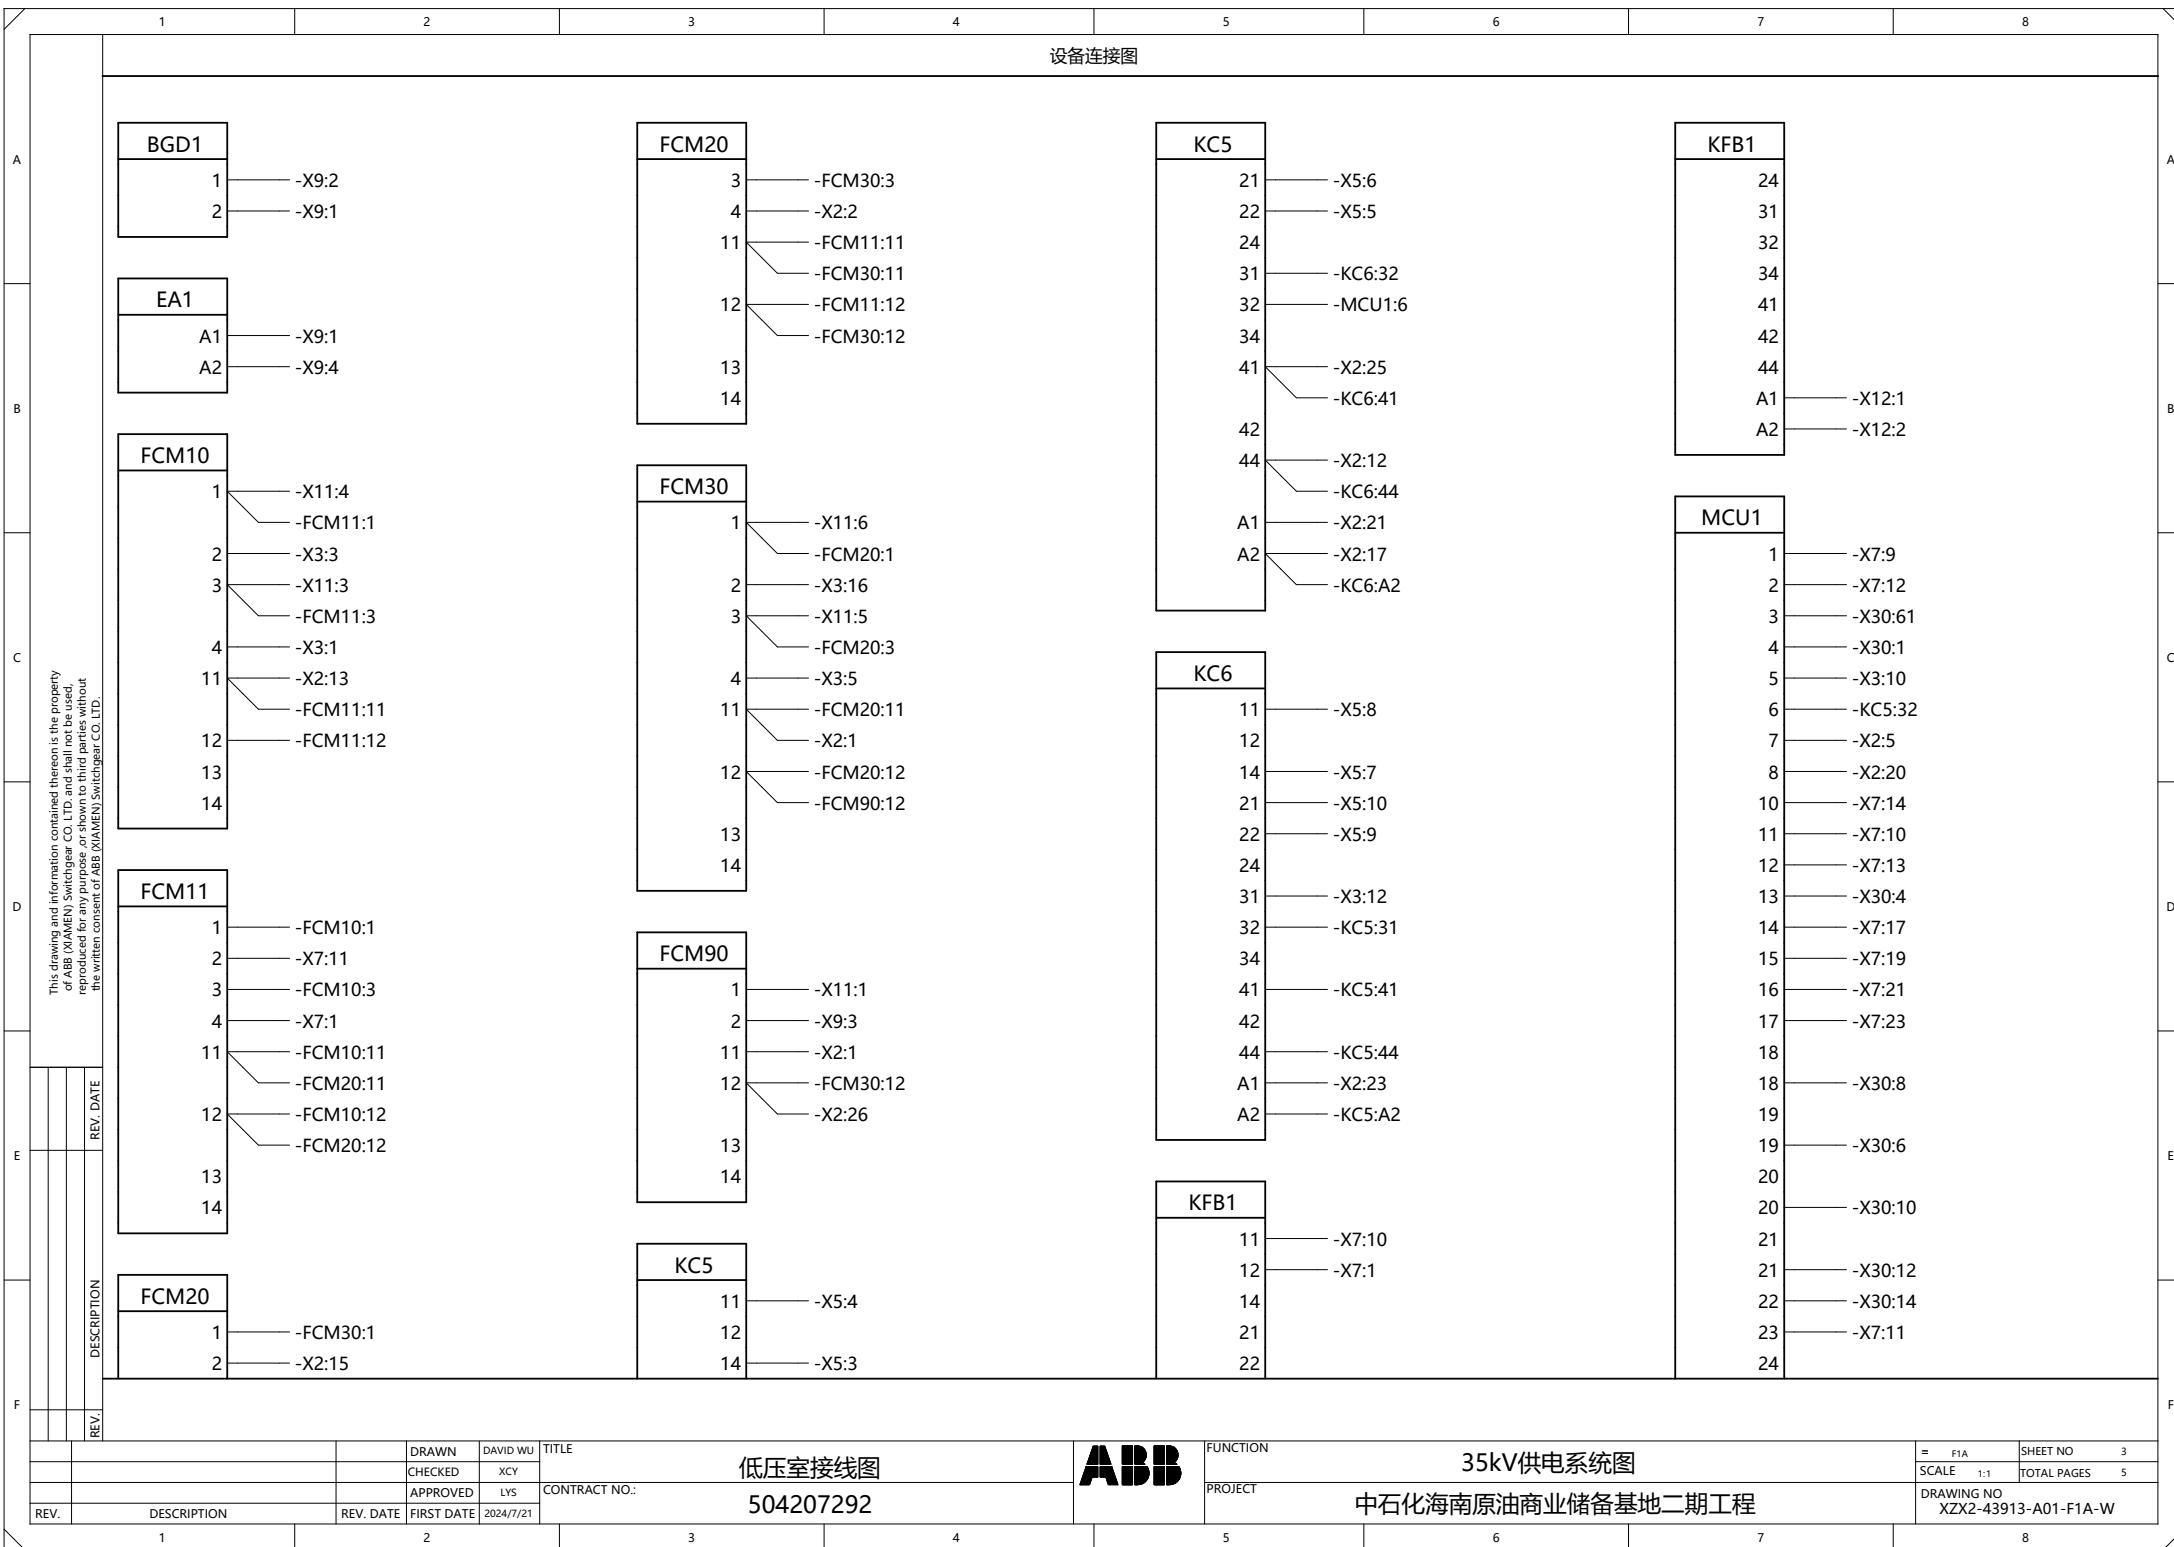


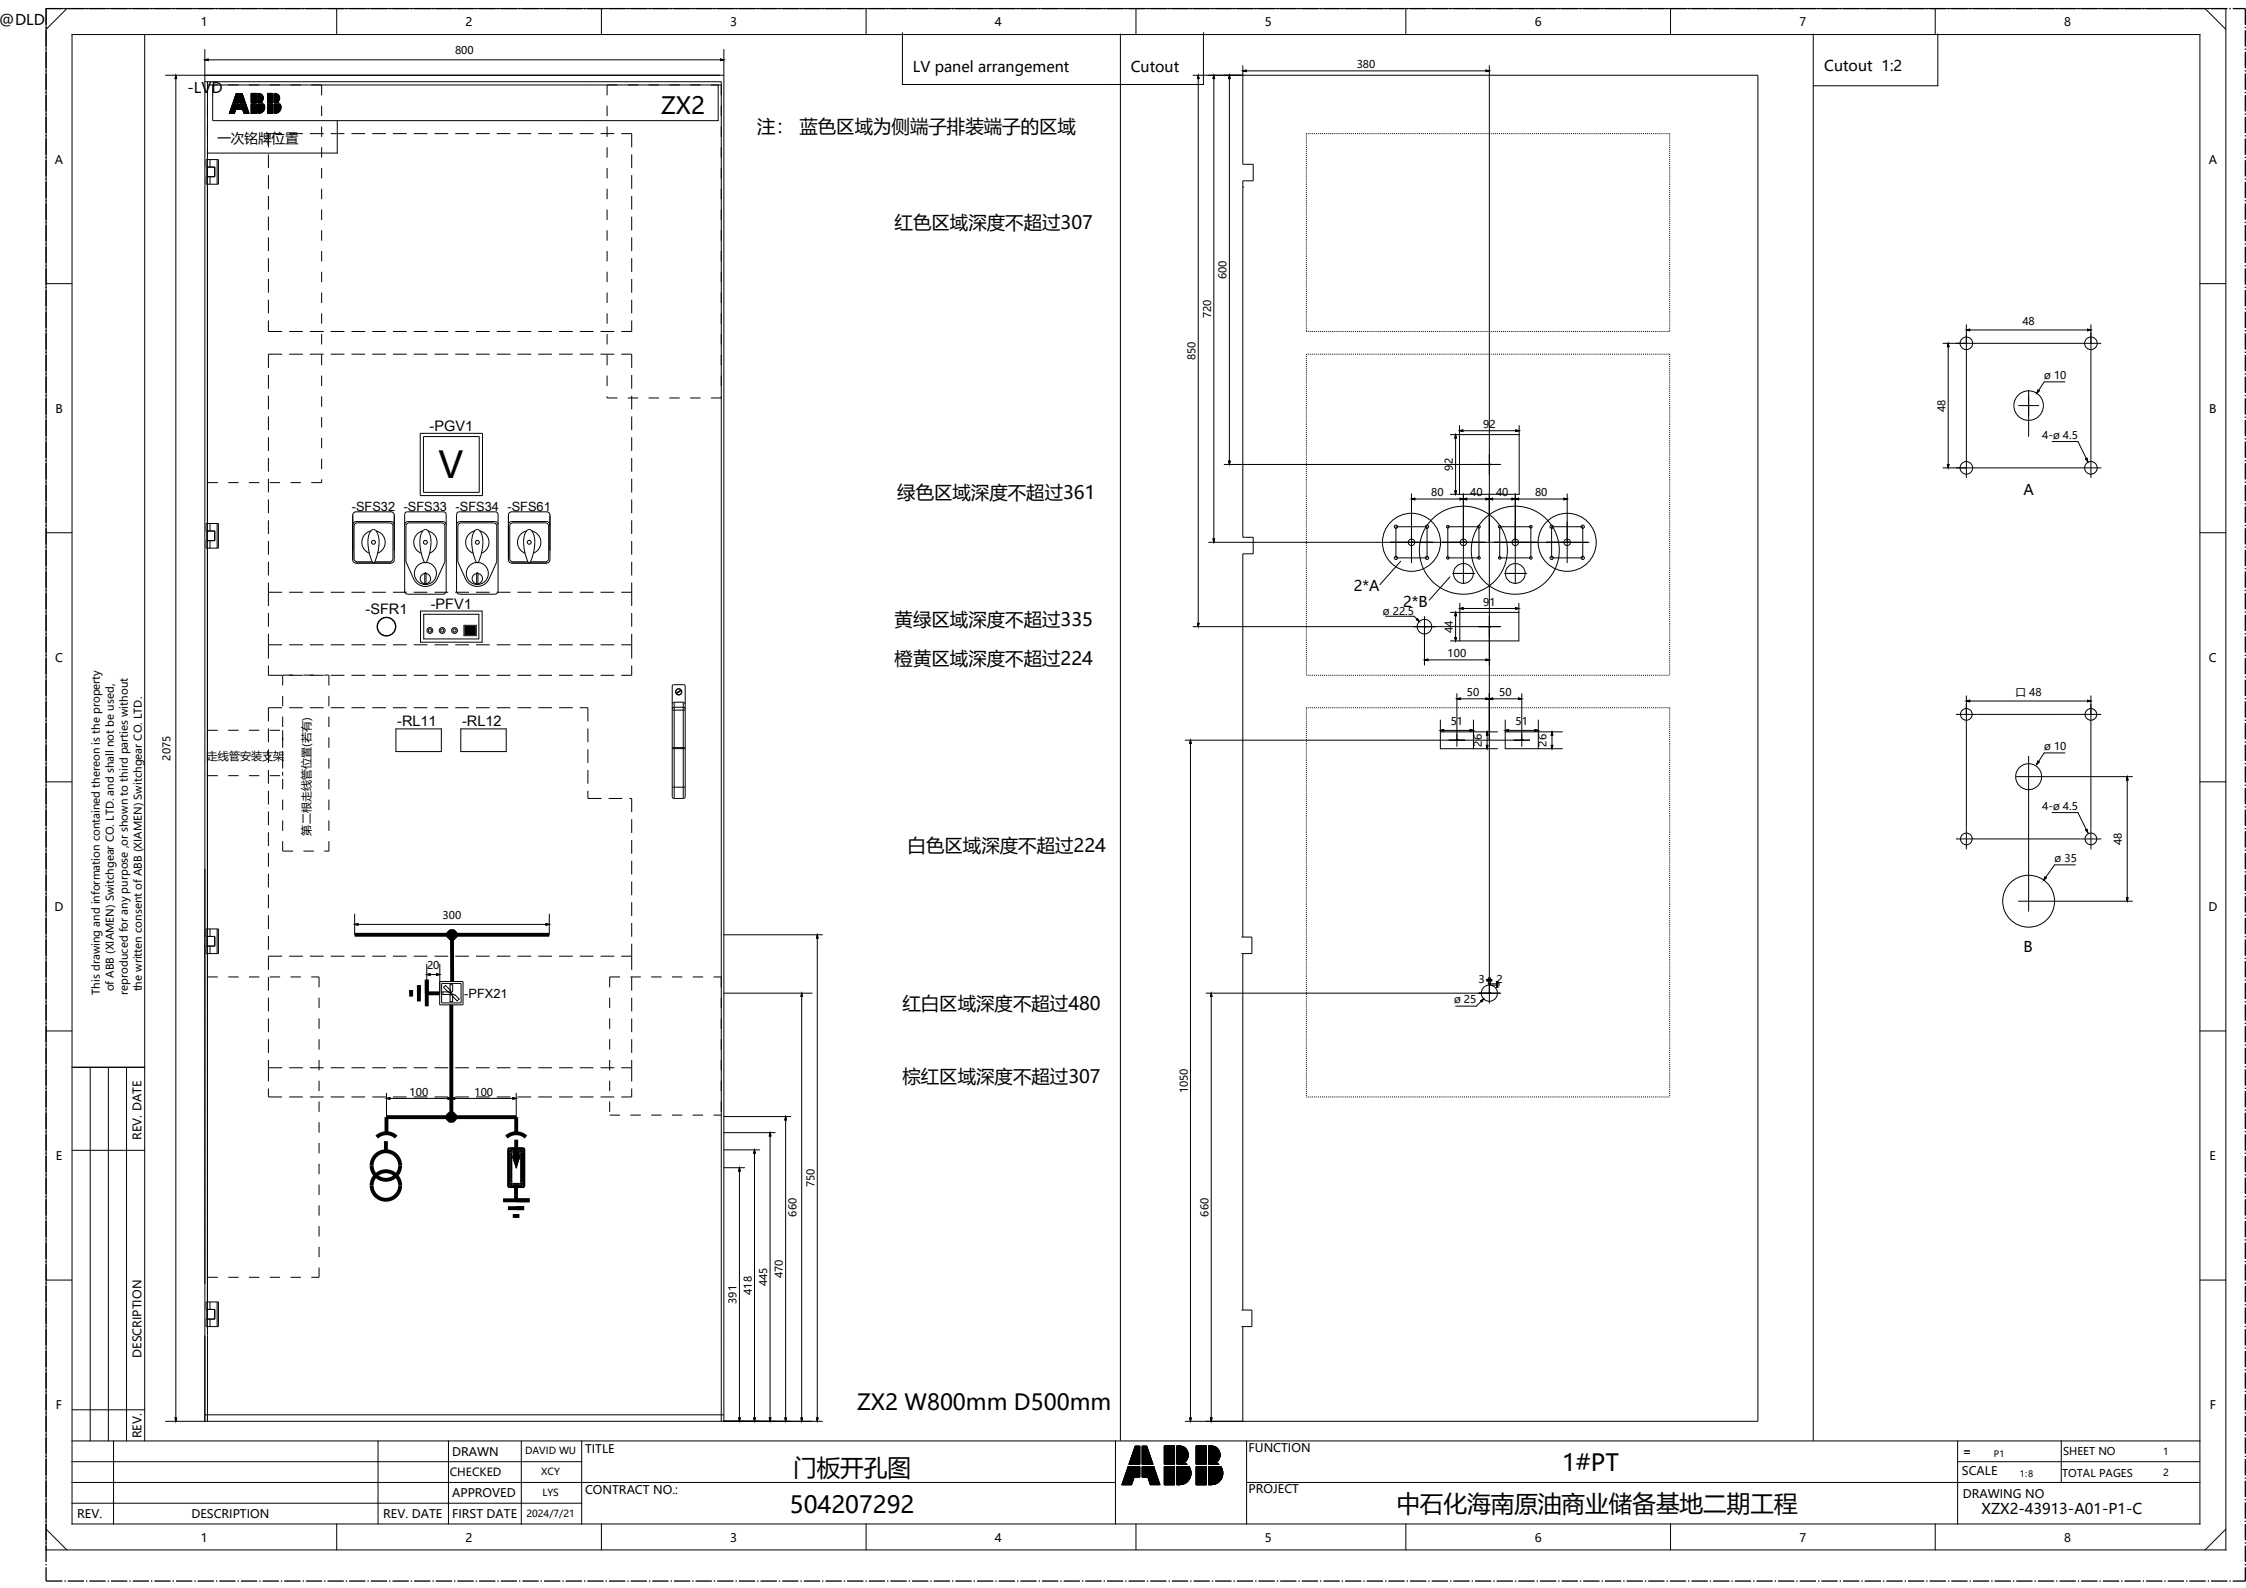

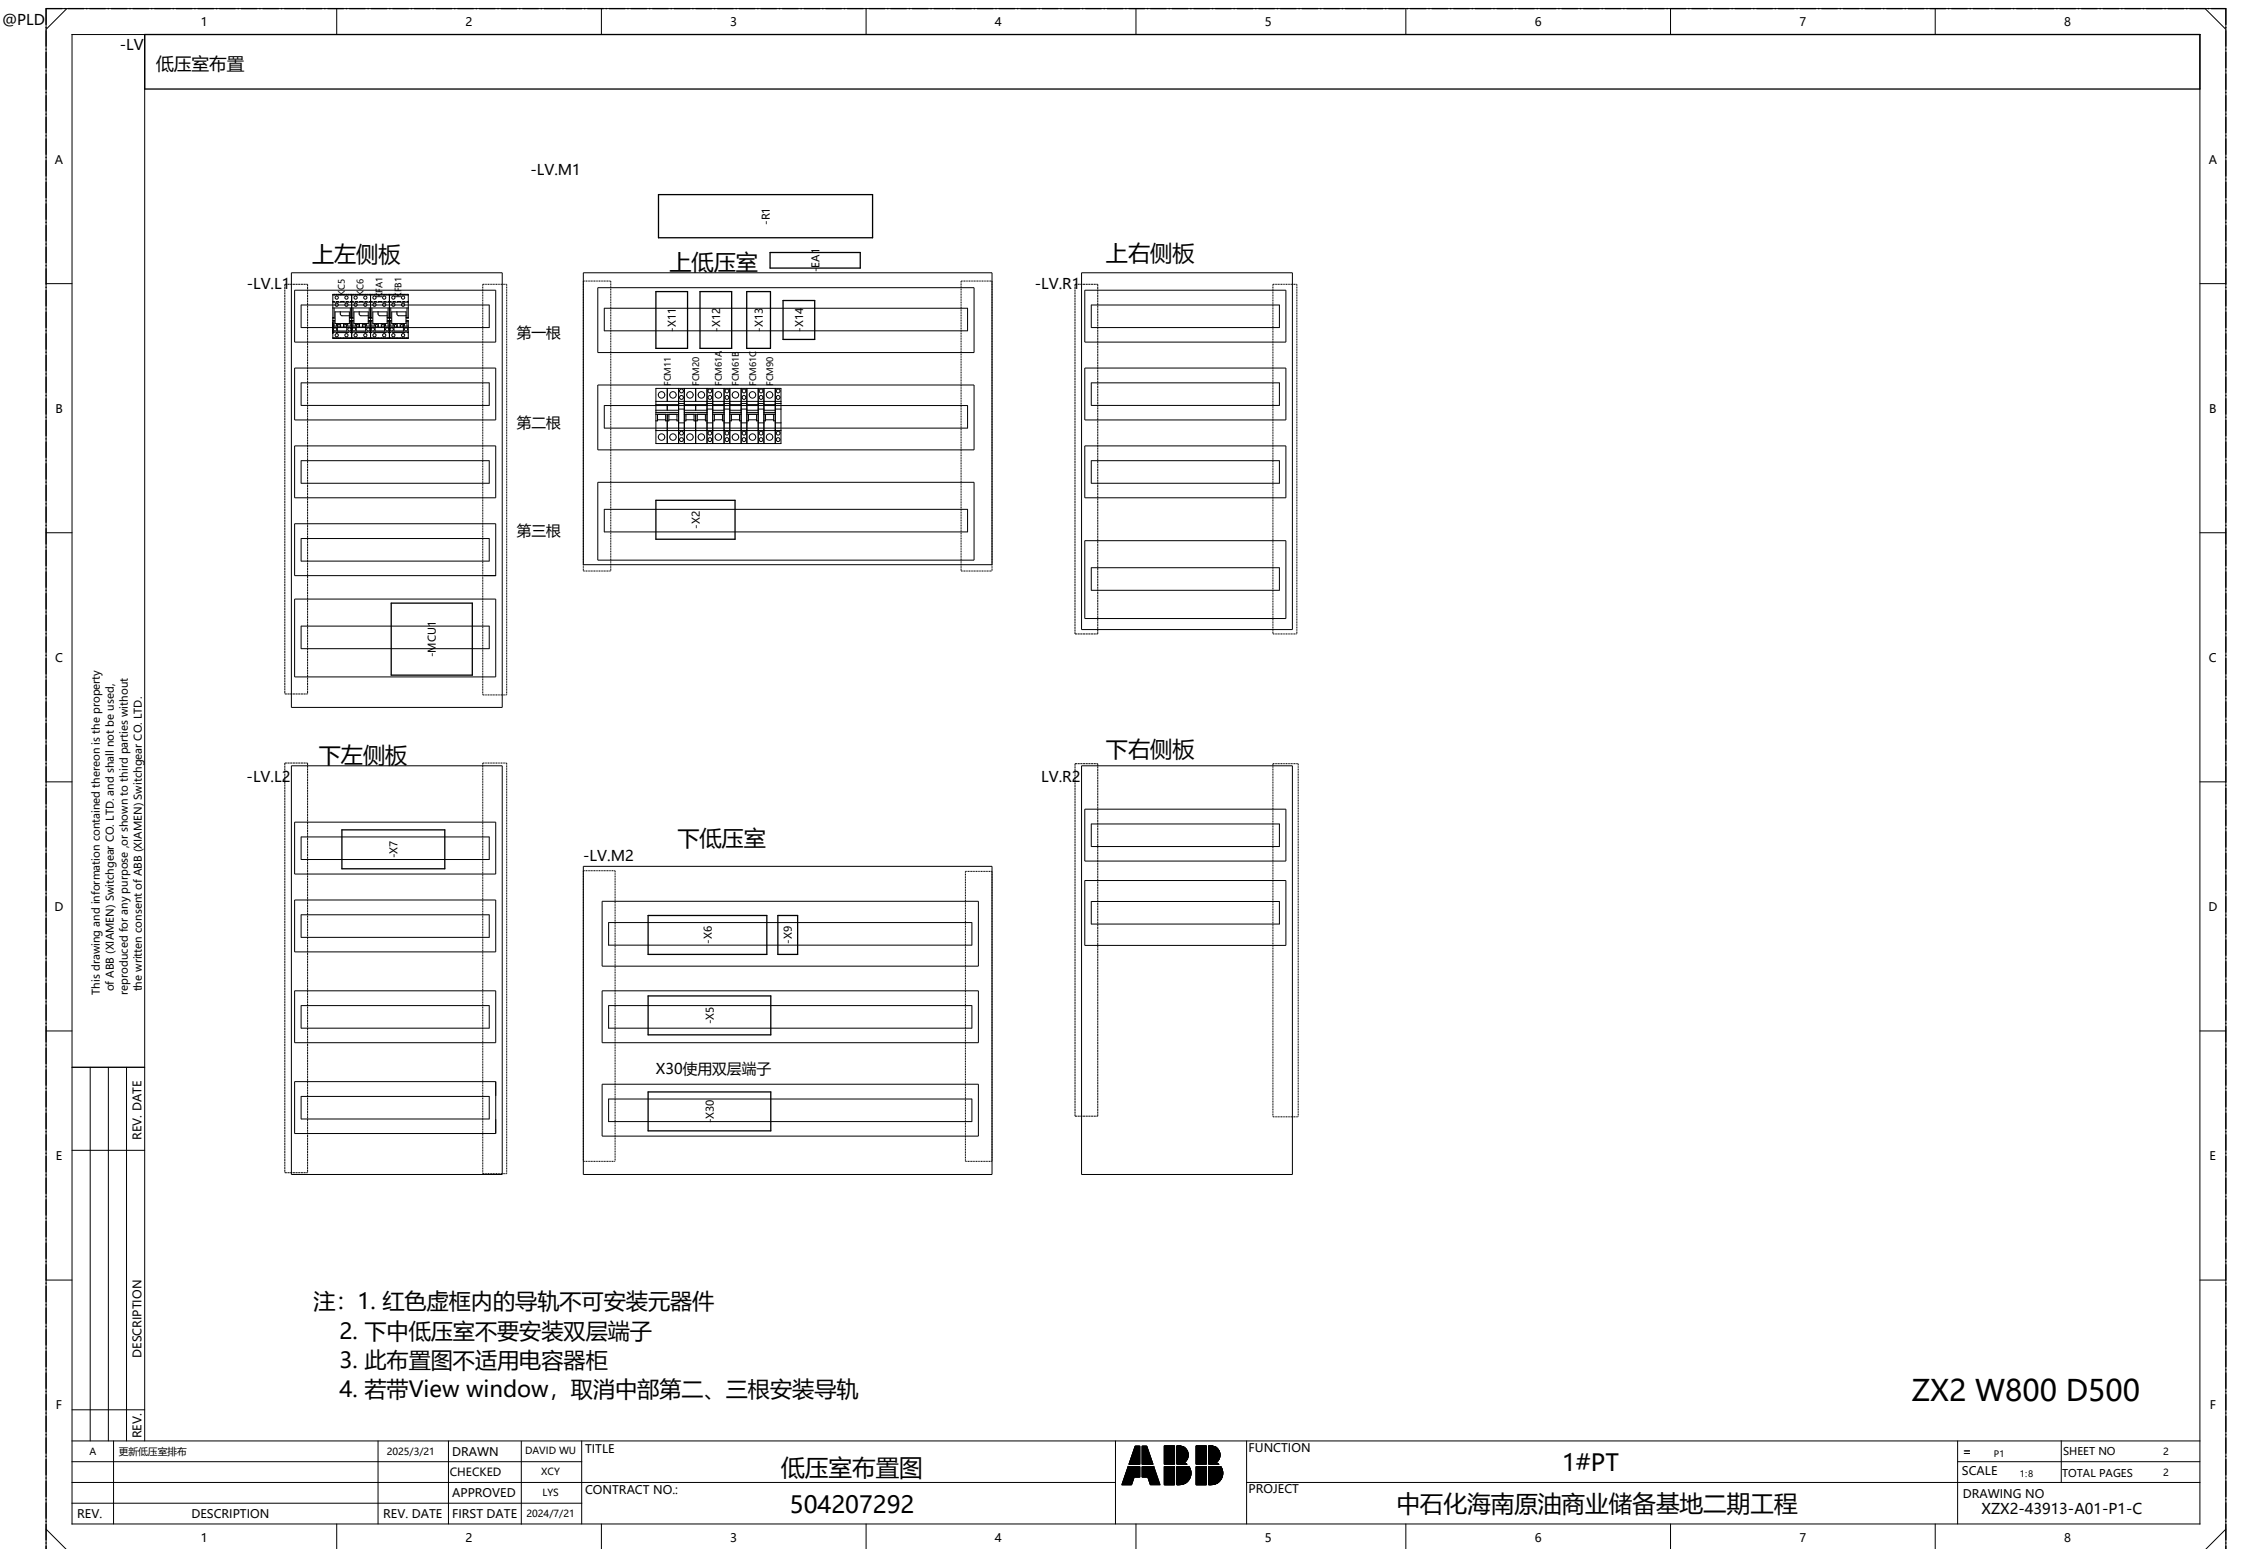


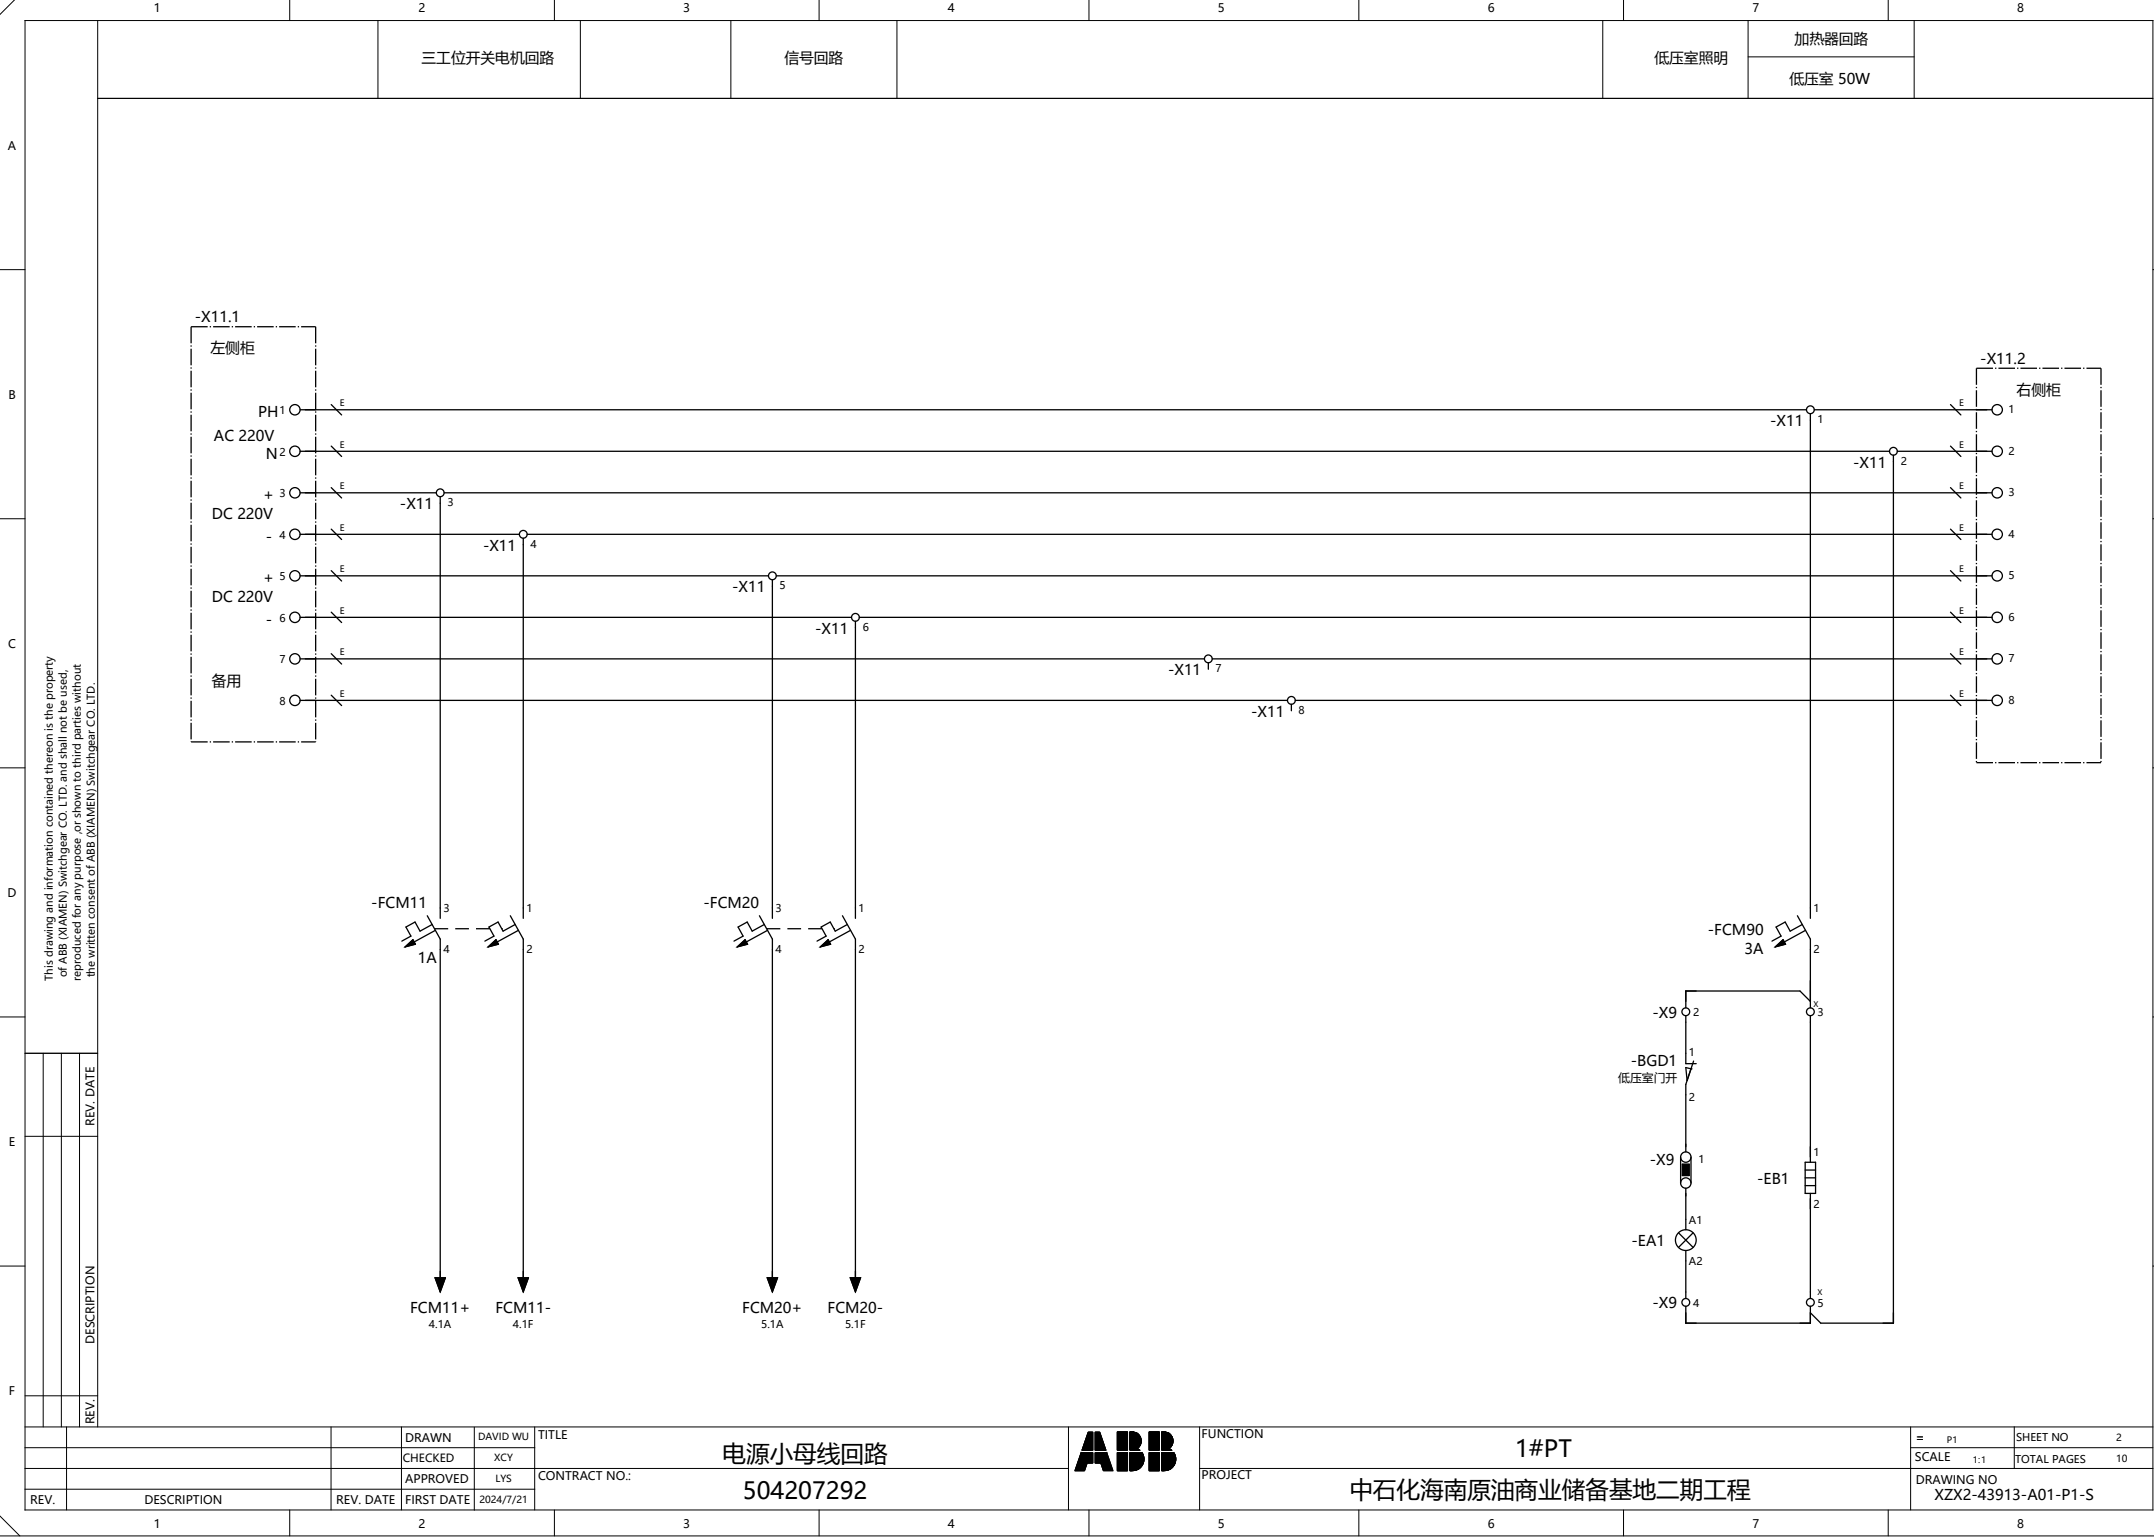


DRAWN		DAVID WU		TITLE		FUNCTION		= P1		SHEET NO	
CHECKED		XCV		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		LYS		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO		XZX2-43913-A01-P1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		2024/7/21					

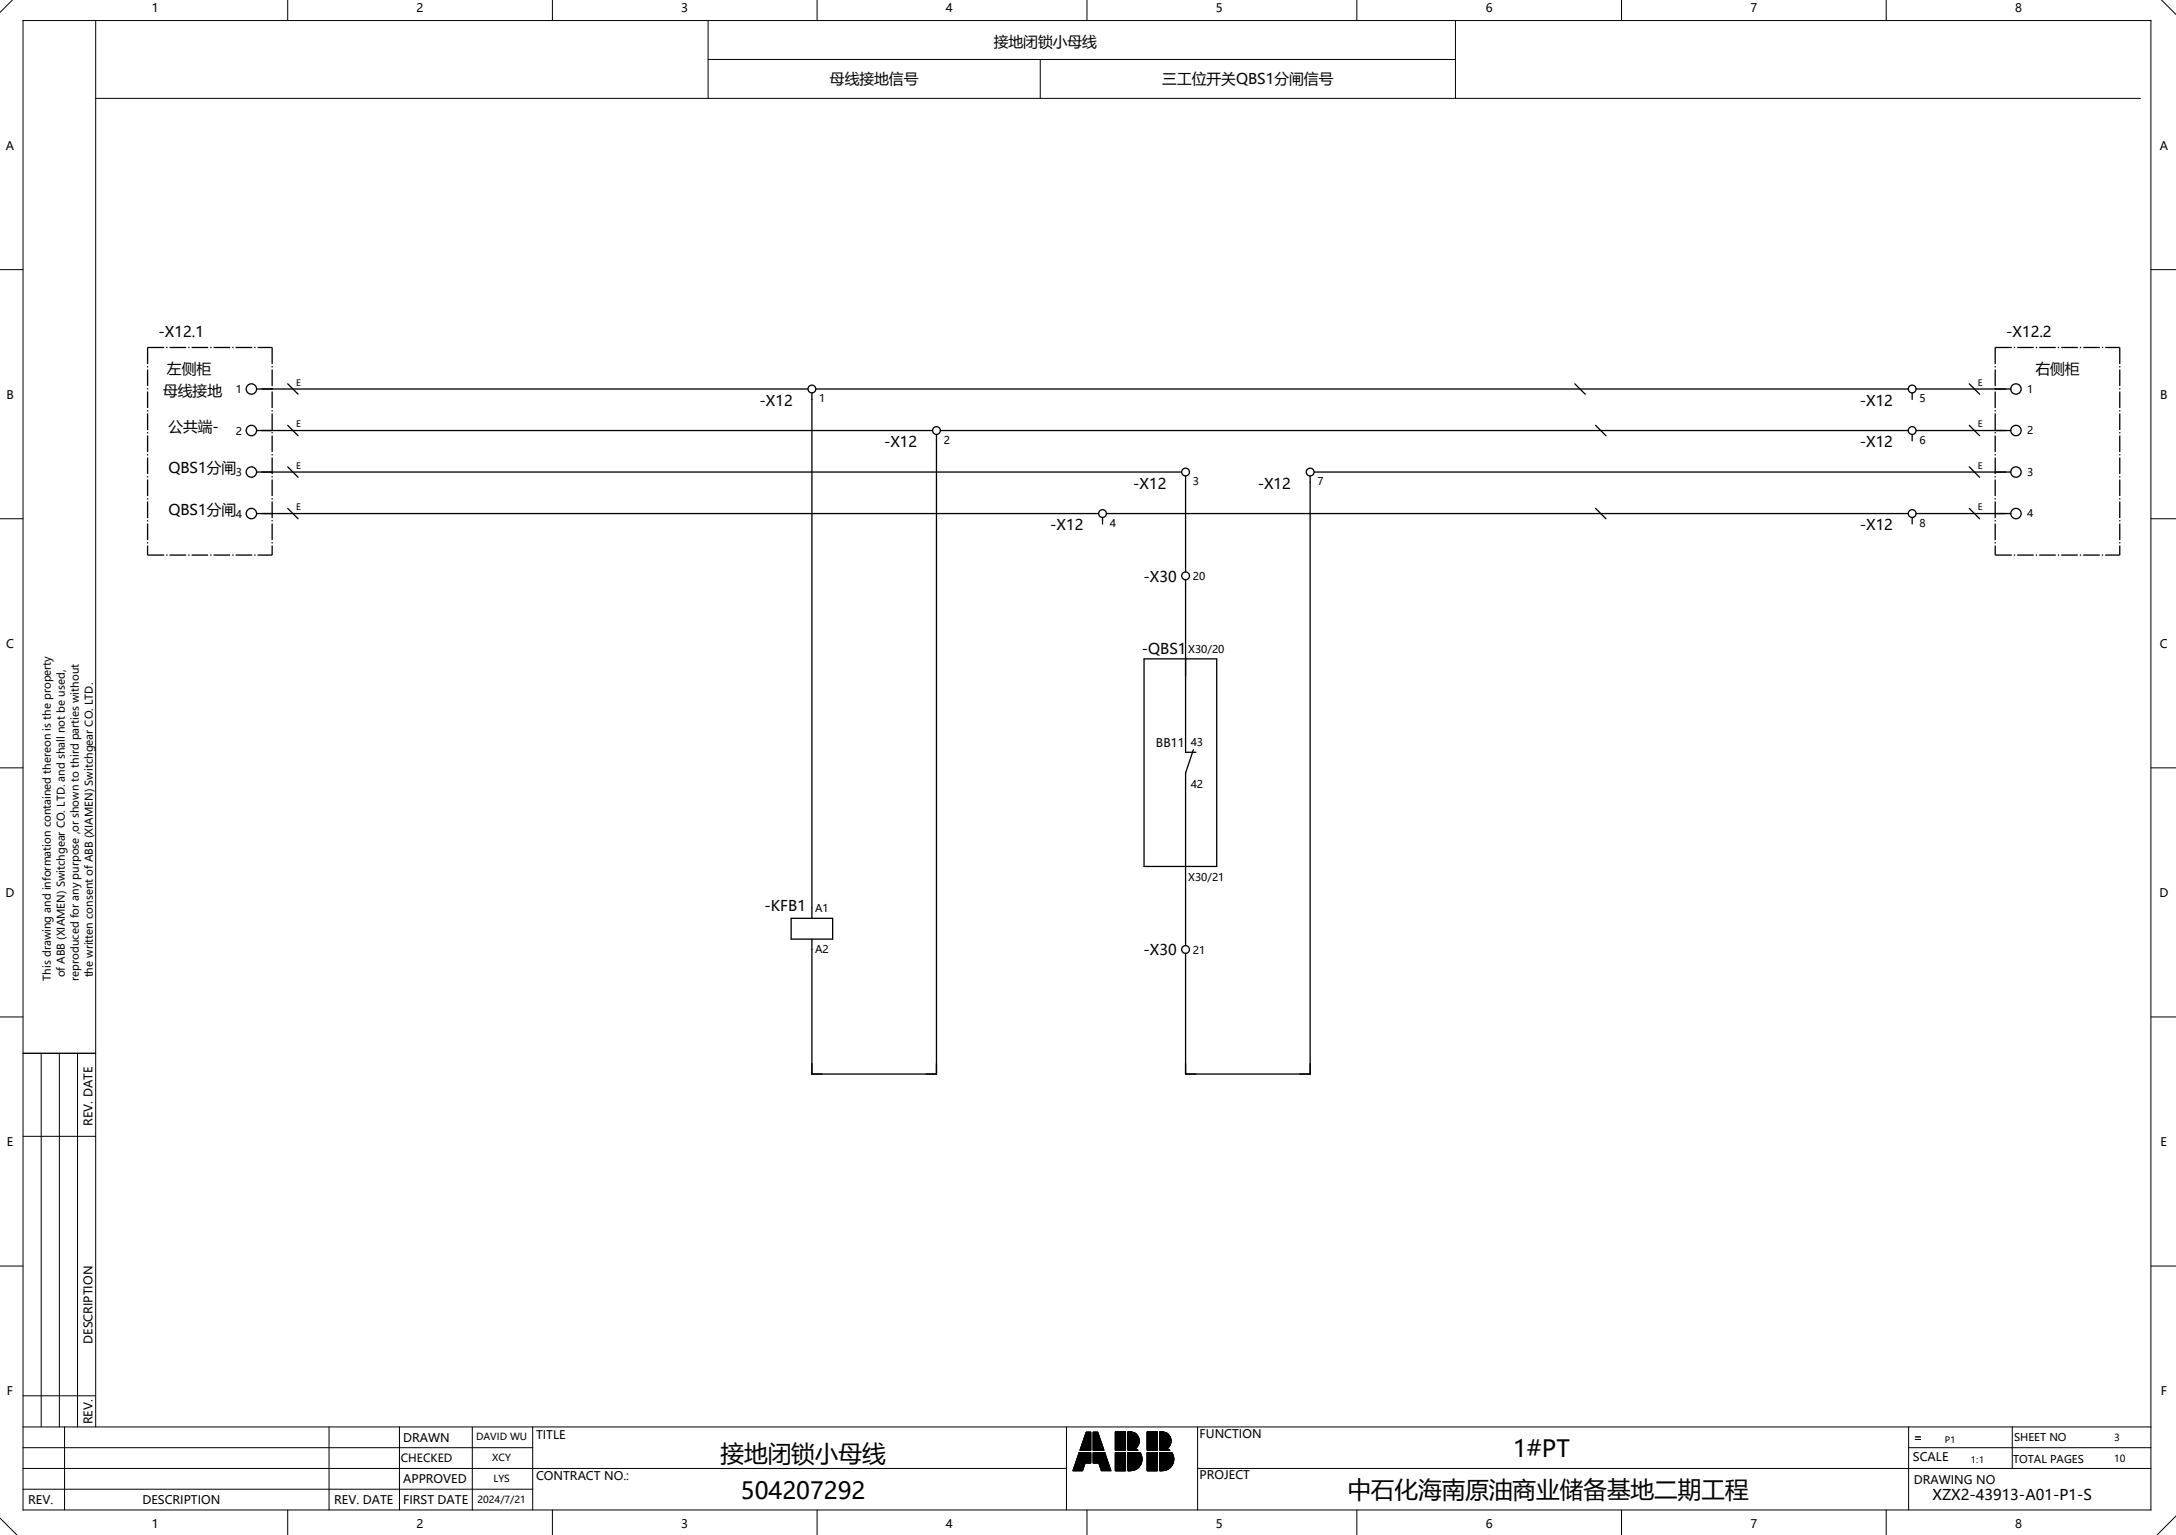



			DRAWN	DAVID WU	TITLE		ABB	FUNCTION		1#PT		= P1	SHEET NO		3
			CHECKED	XCX				PROJECT				SCALE 1:1	TOTAL PAGES		10
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21	CONTRACT NO.: 504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		DRAWING NO XZX2-43913-A01-P1-S					

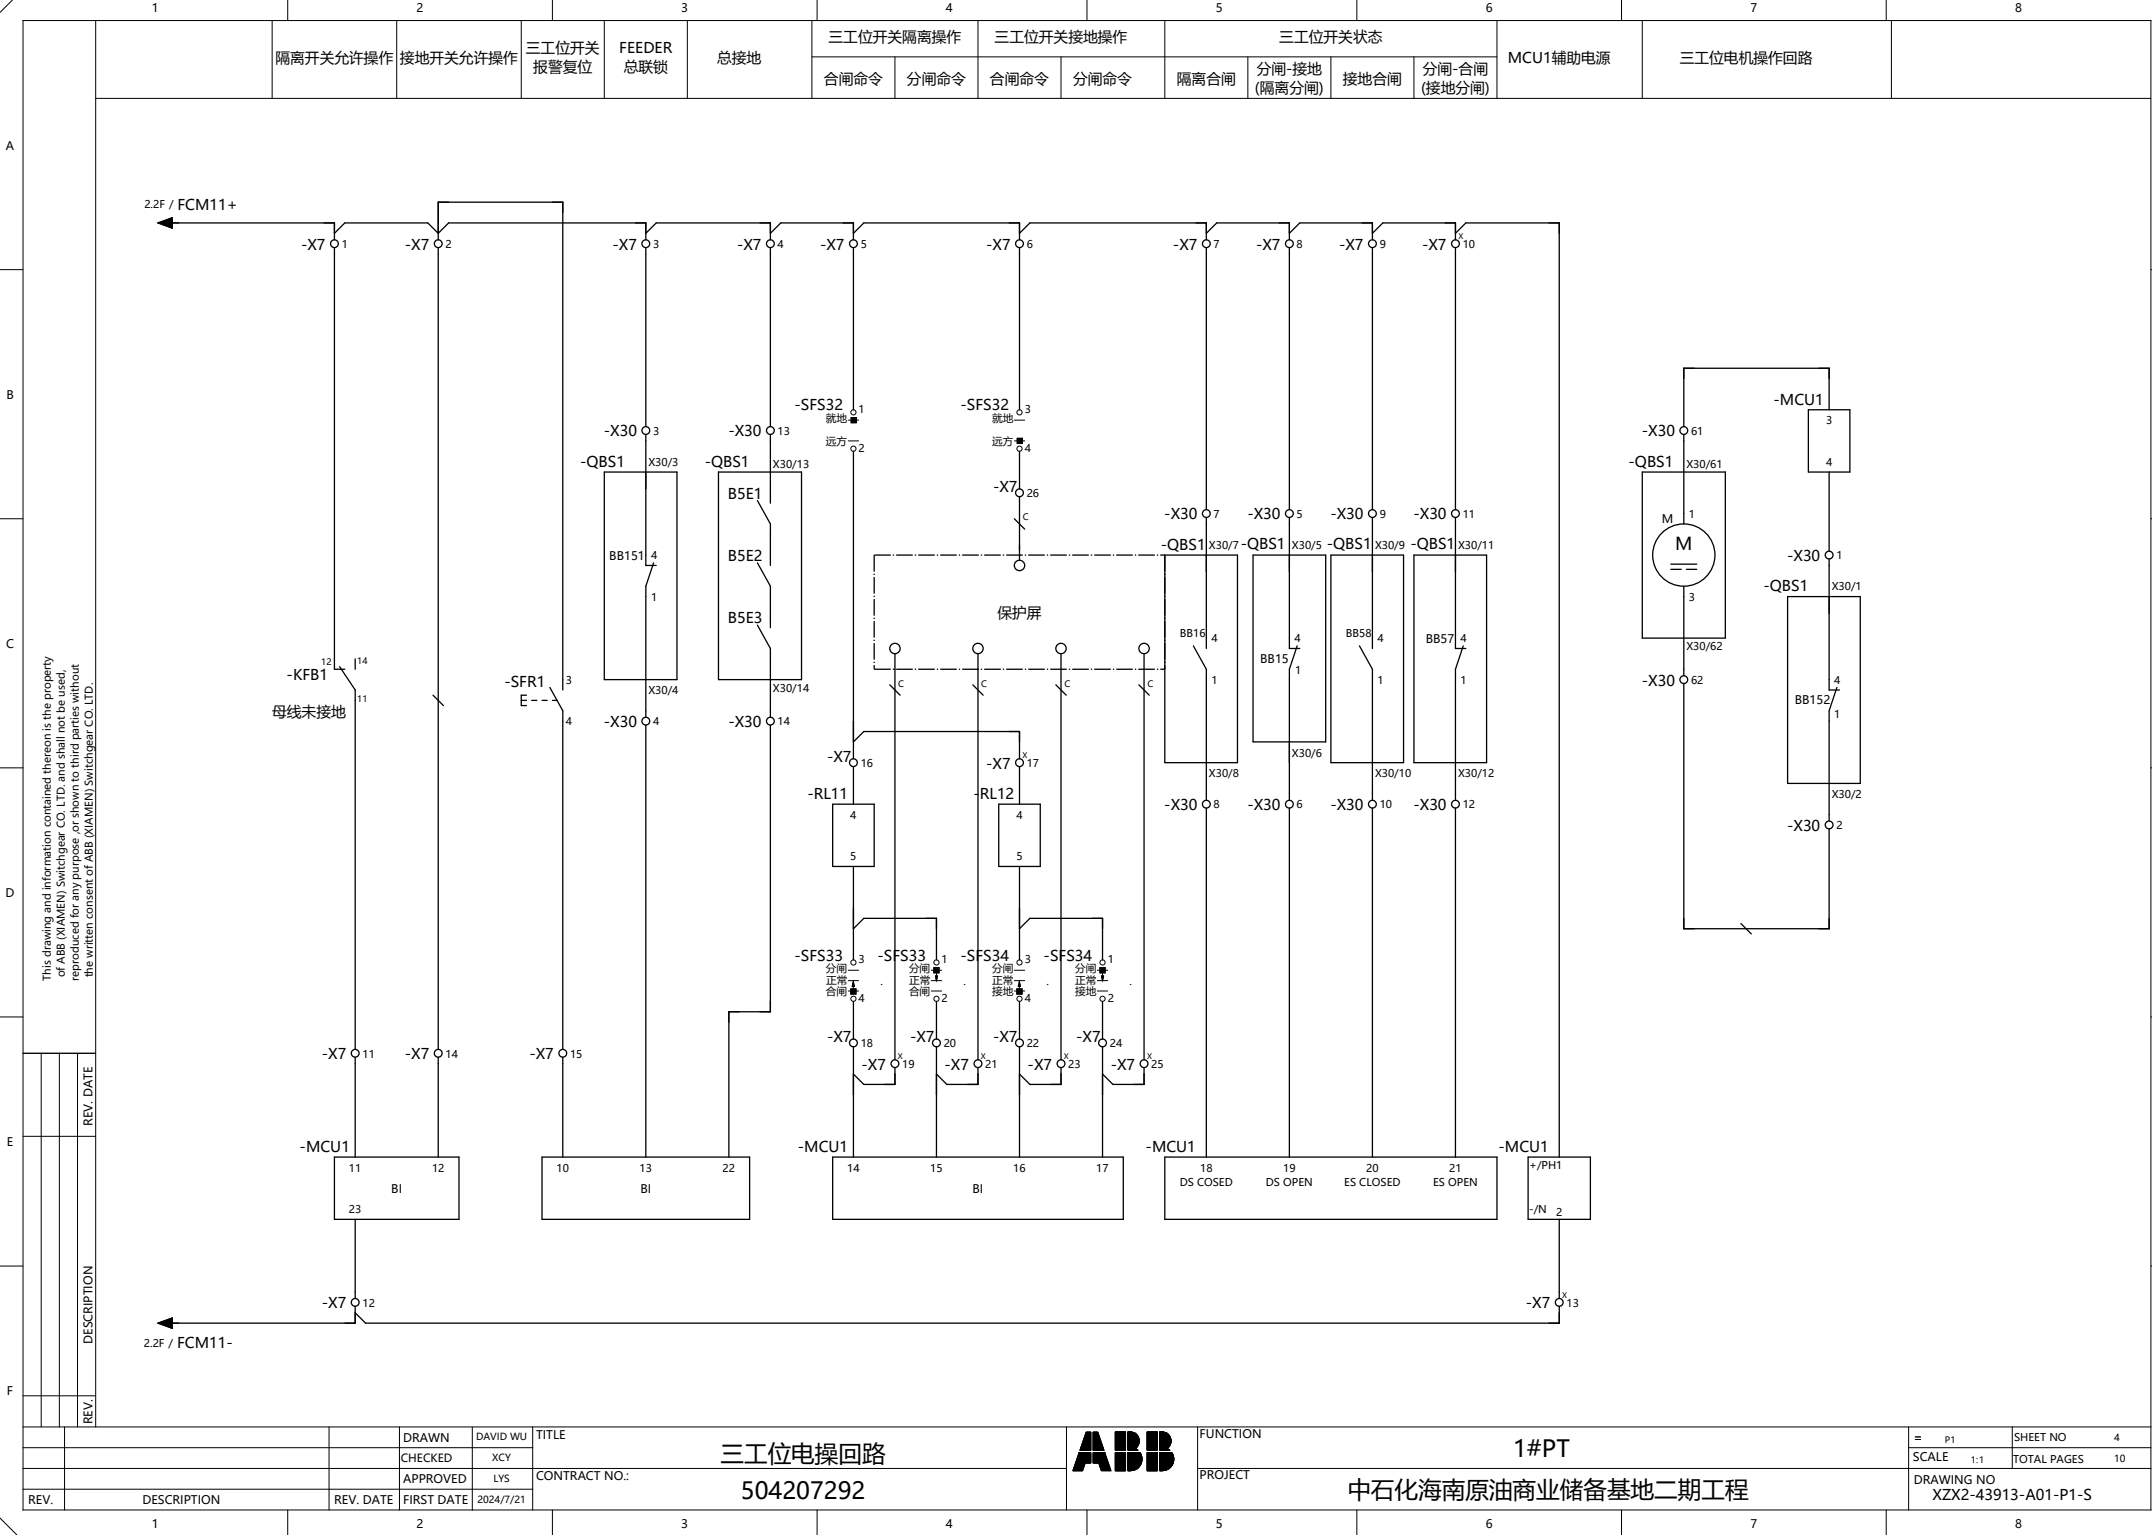

			DRAWN	DAVID WU	TITLE	三工位电操回路	ABB	FUNCTION	1#PT	= P1	SHEET NO	4		
			CHECKED	XCX				CONTRACT NO.:	PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	10
			APPROVED	LYS				504207292			DRAWING NO	XZX2-43913-A01-P1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21					中石化海南原油商业储备基地二期工程					

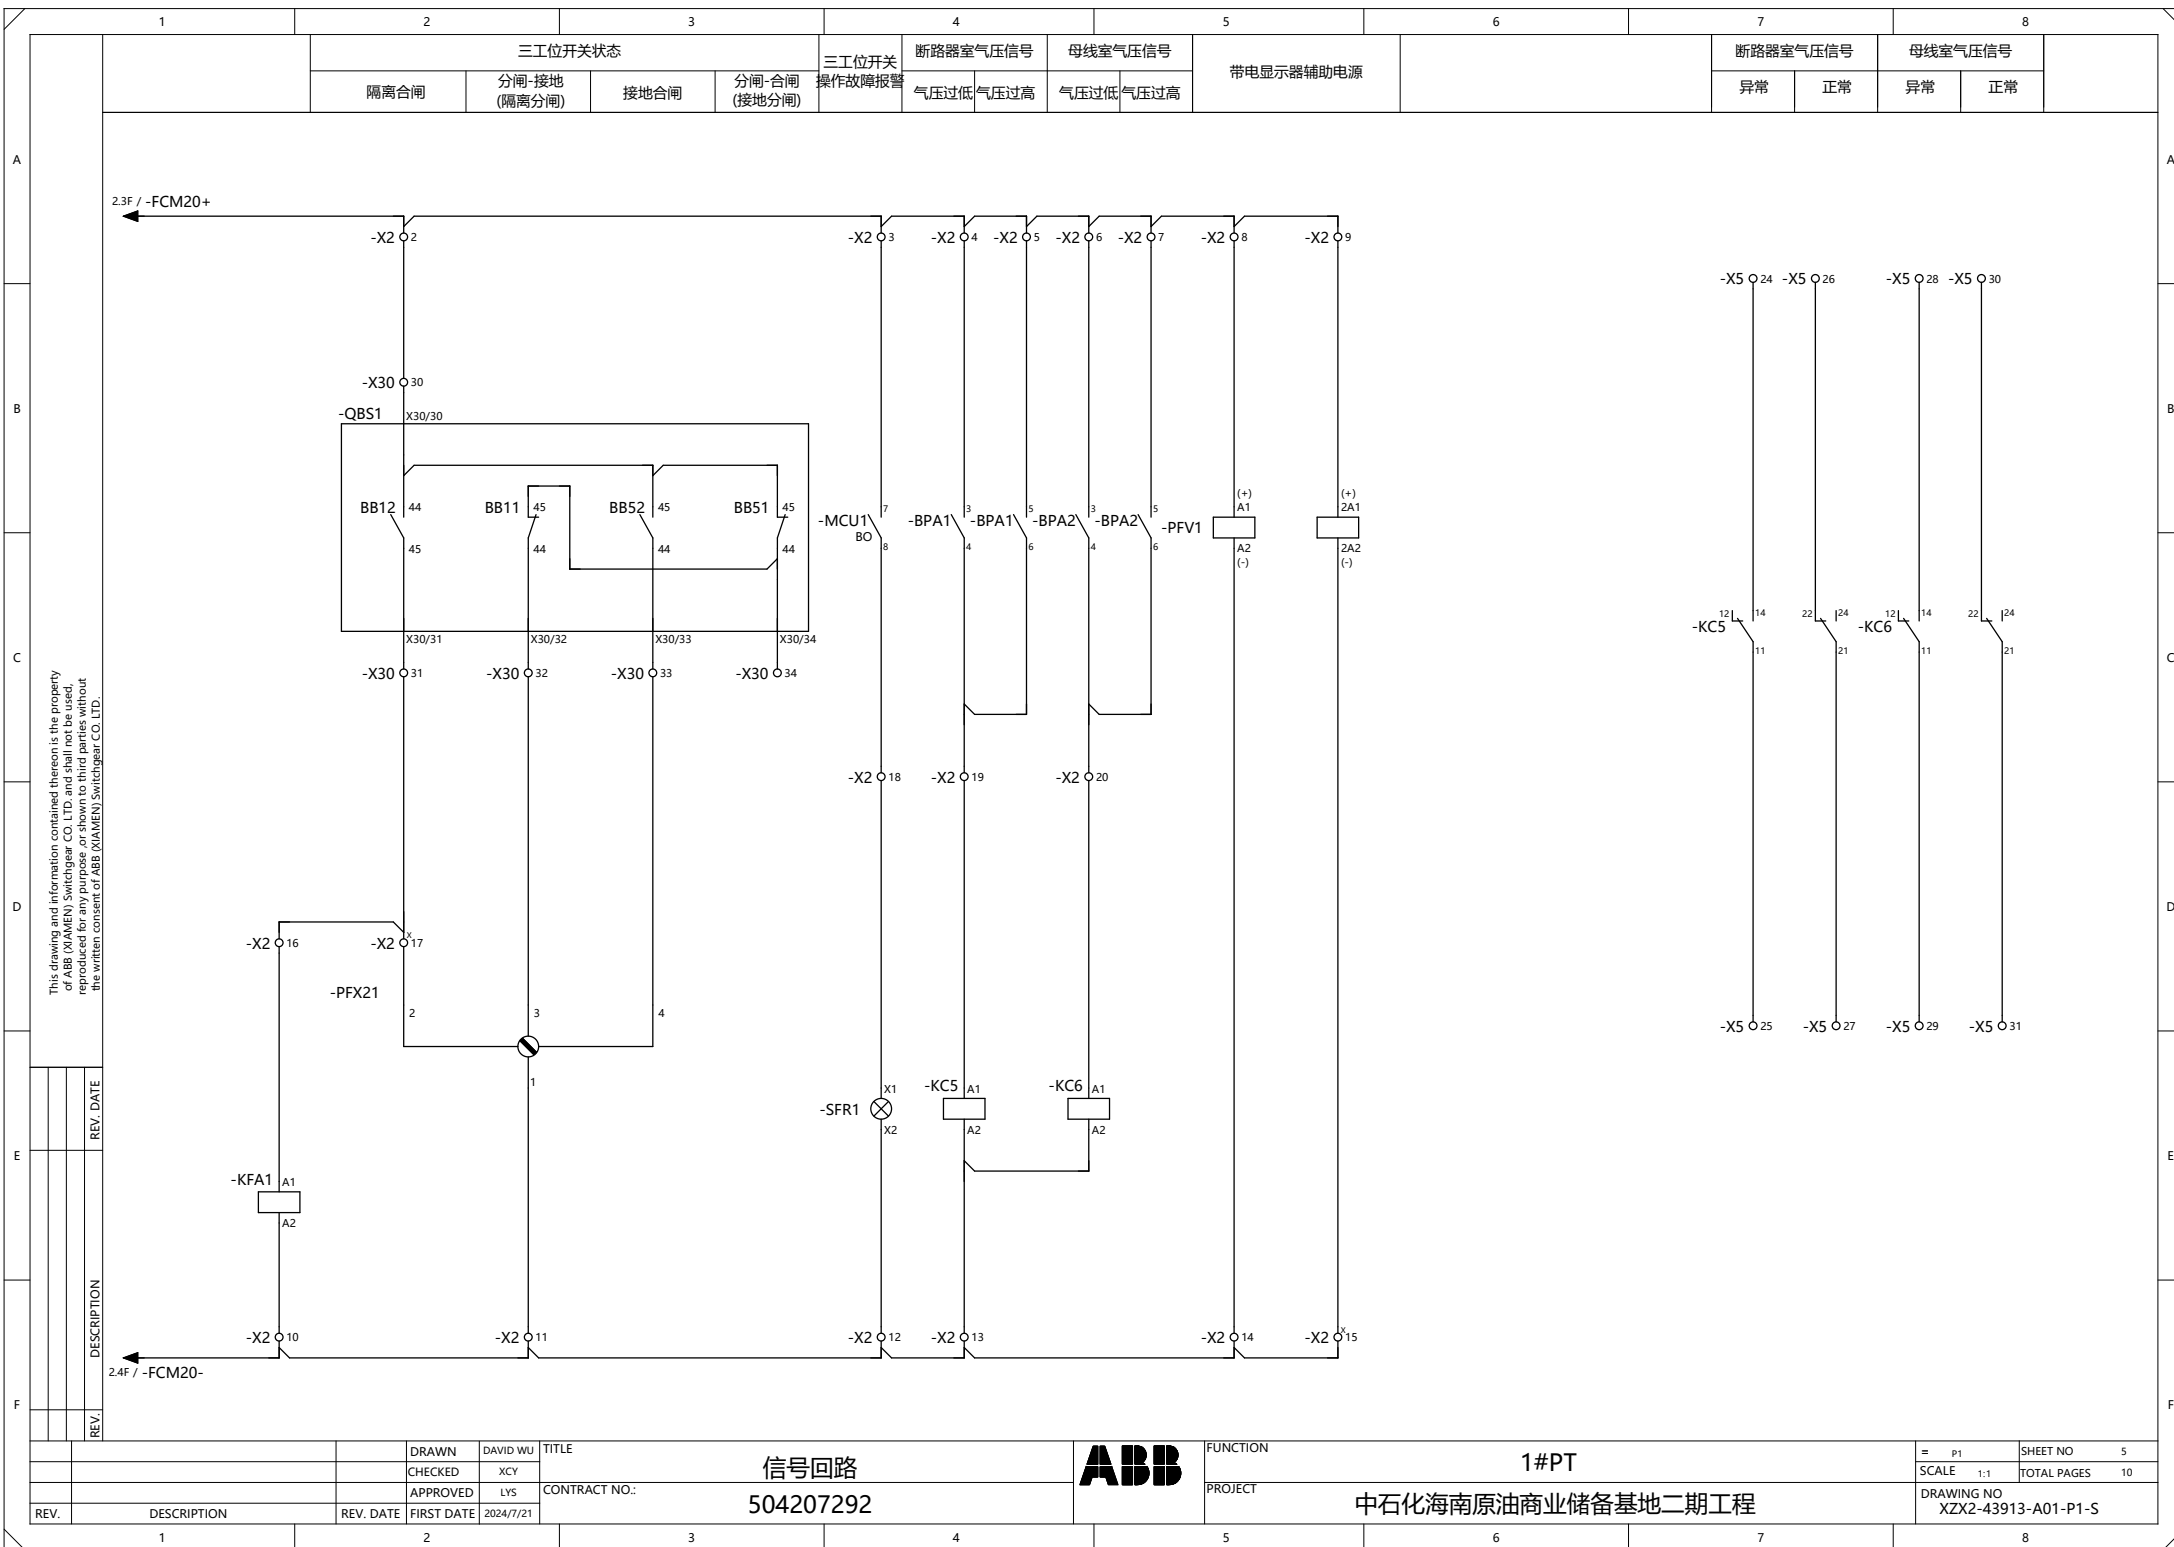

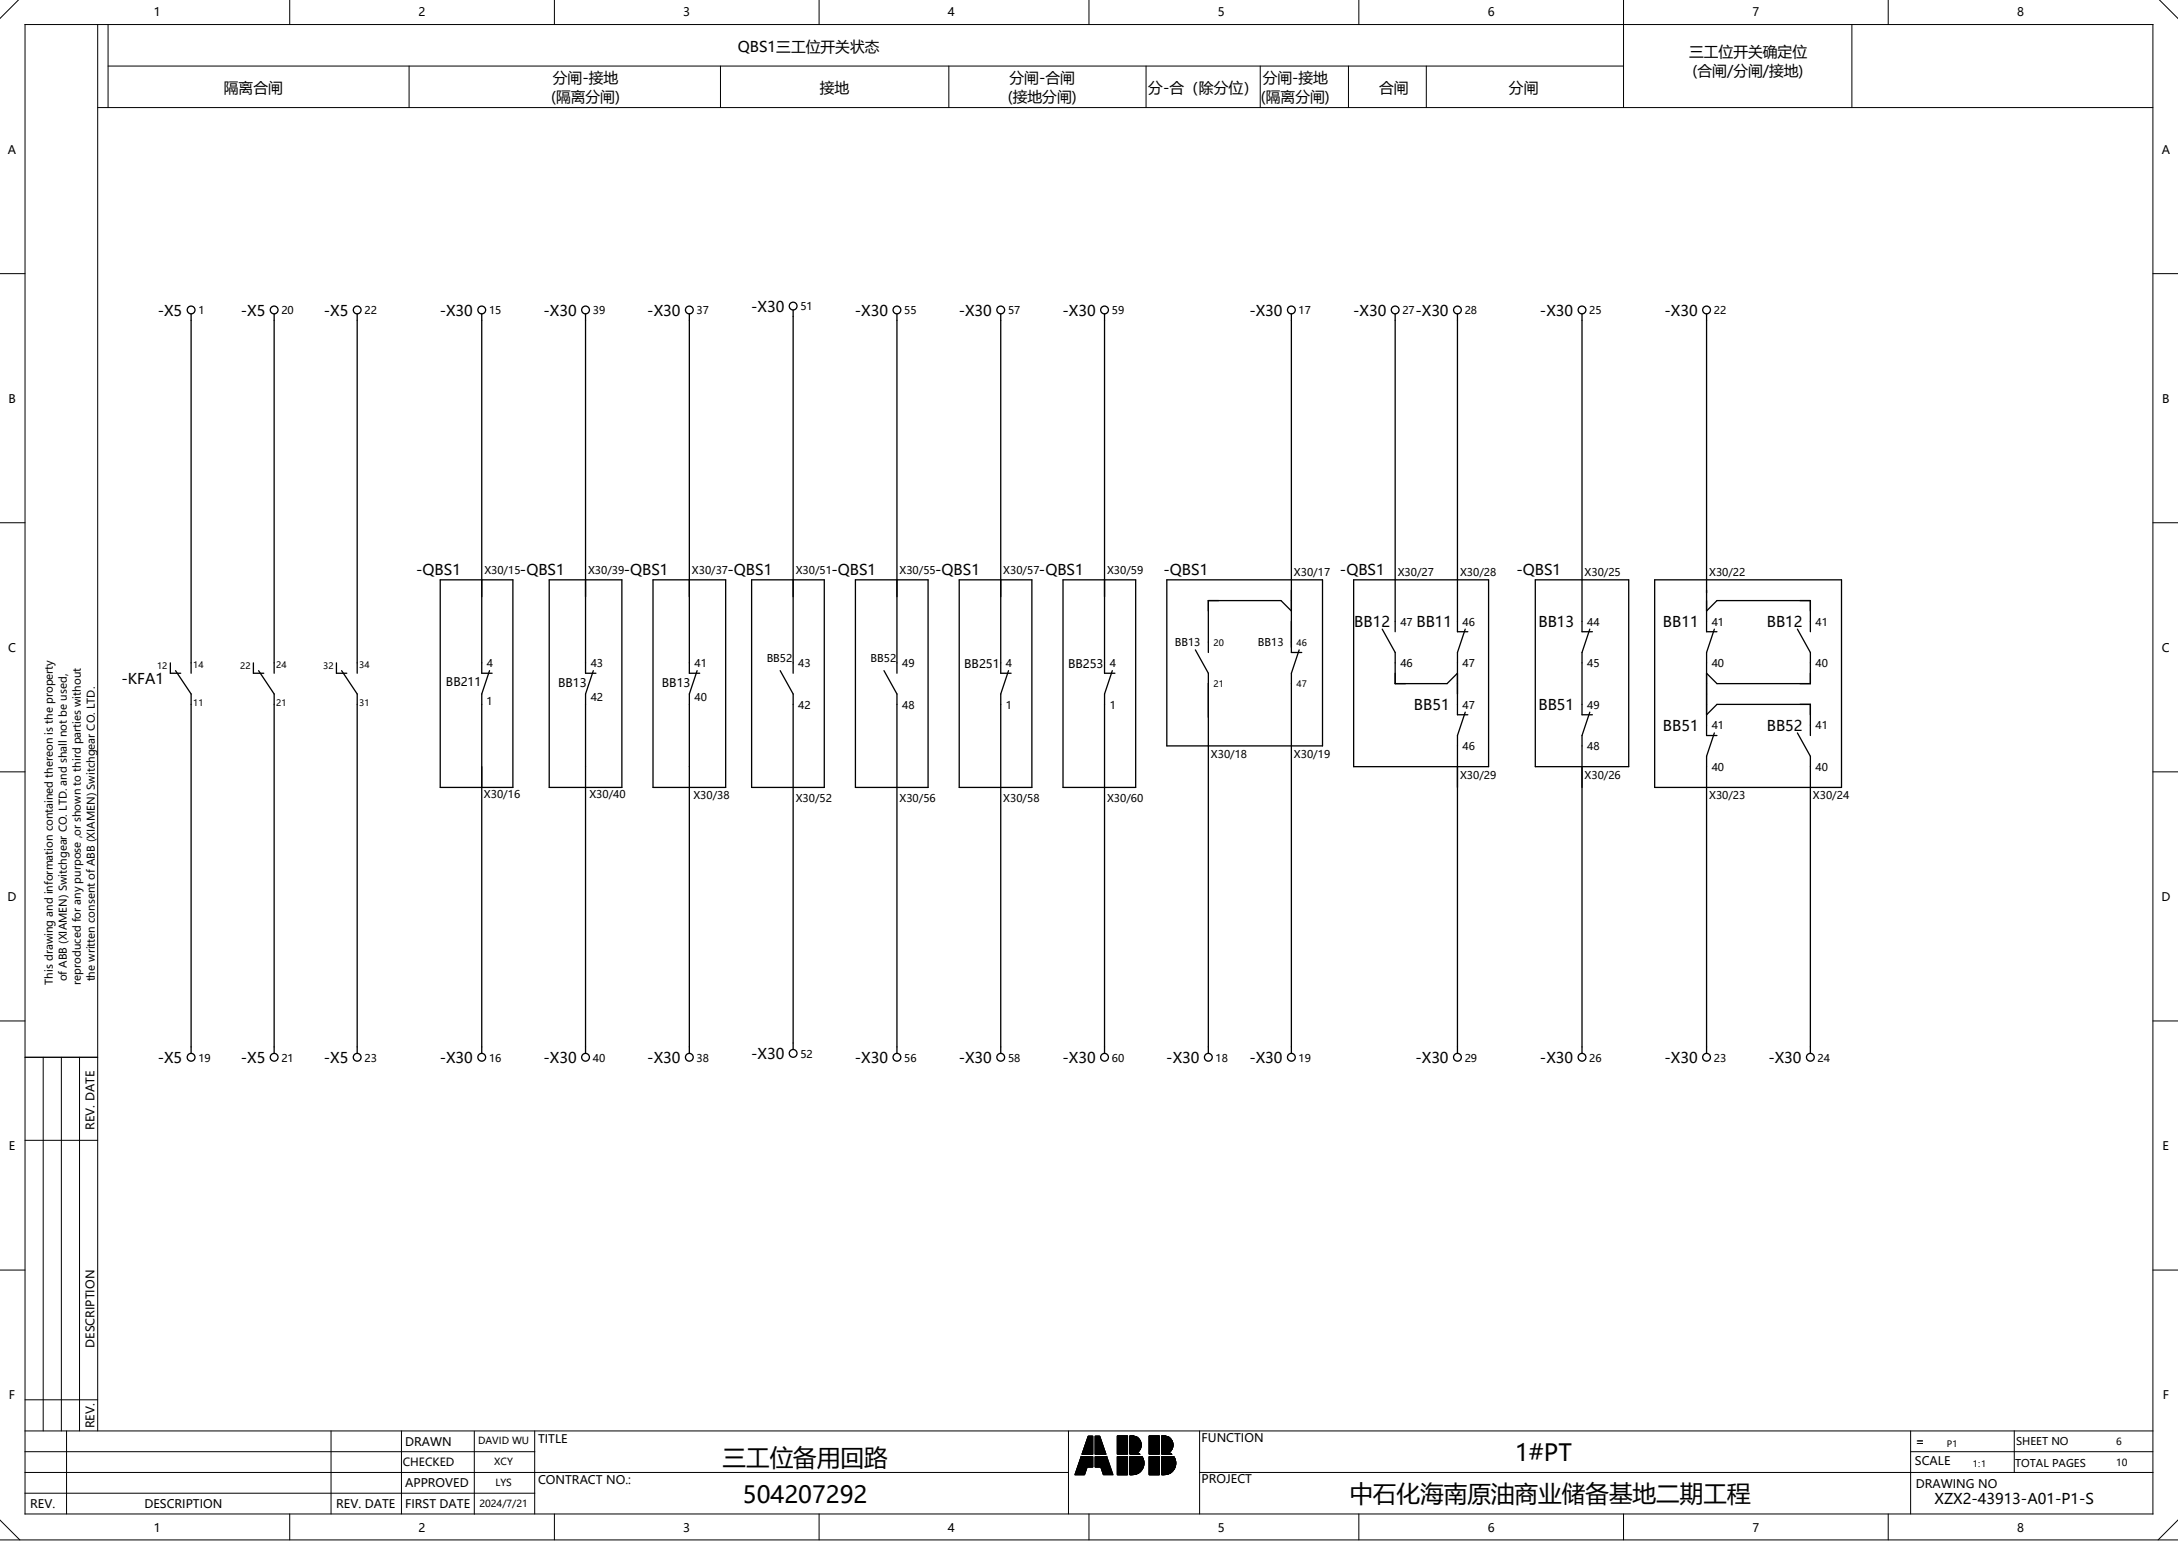

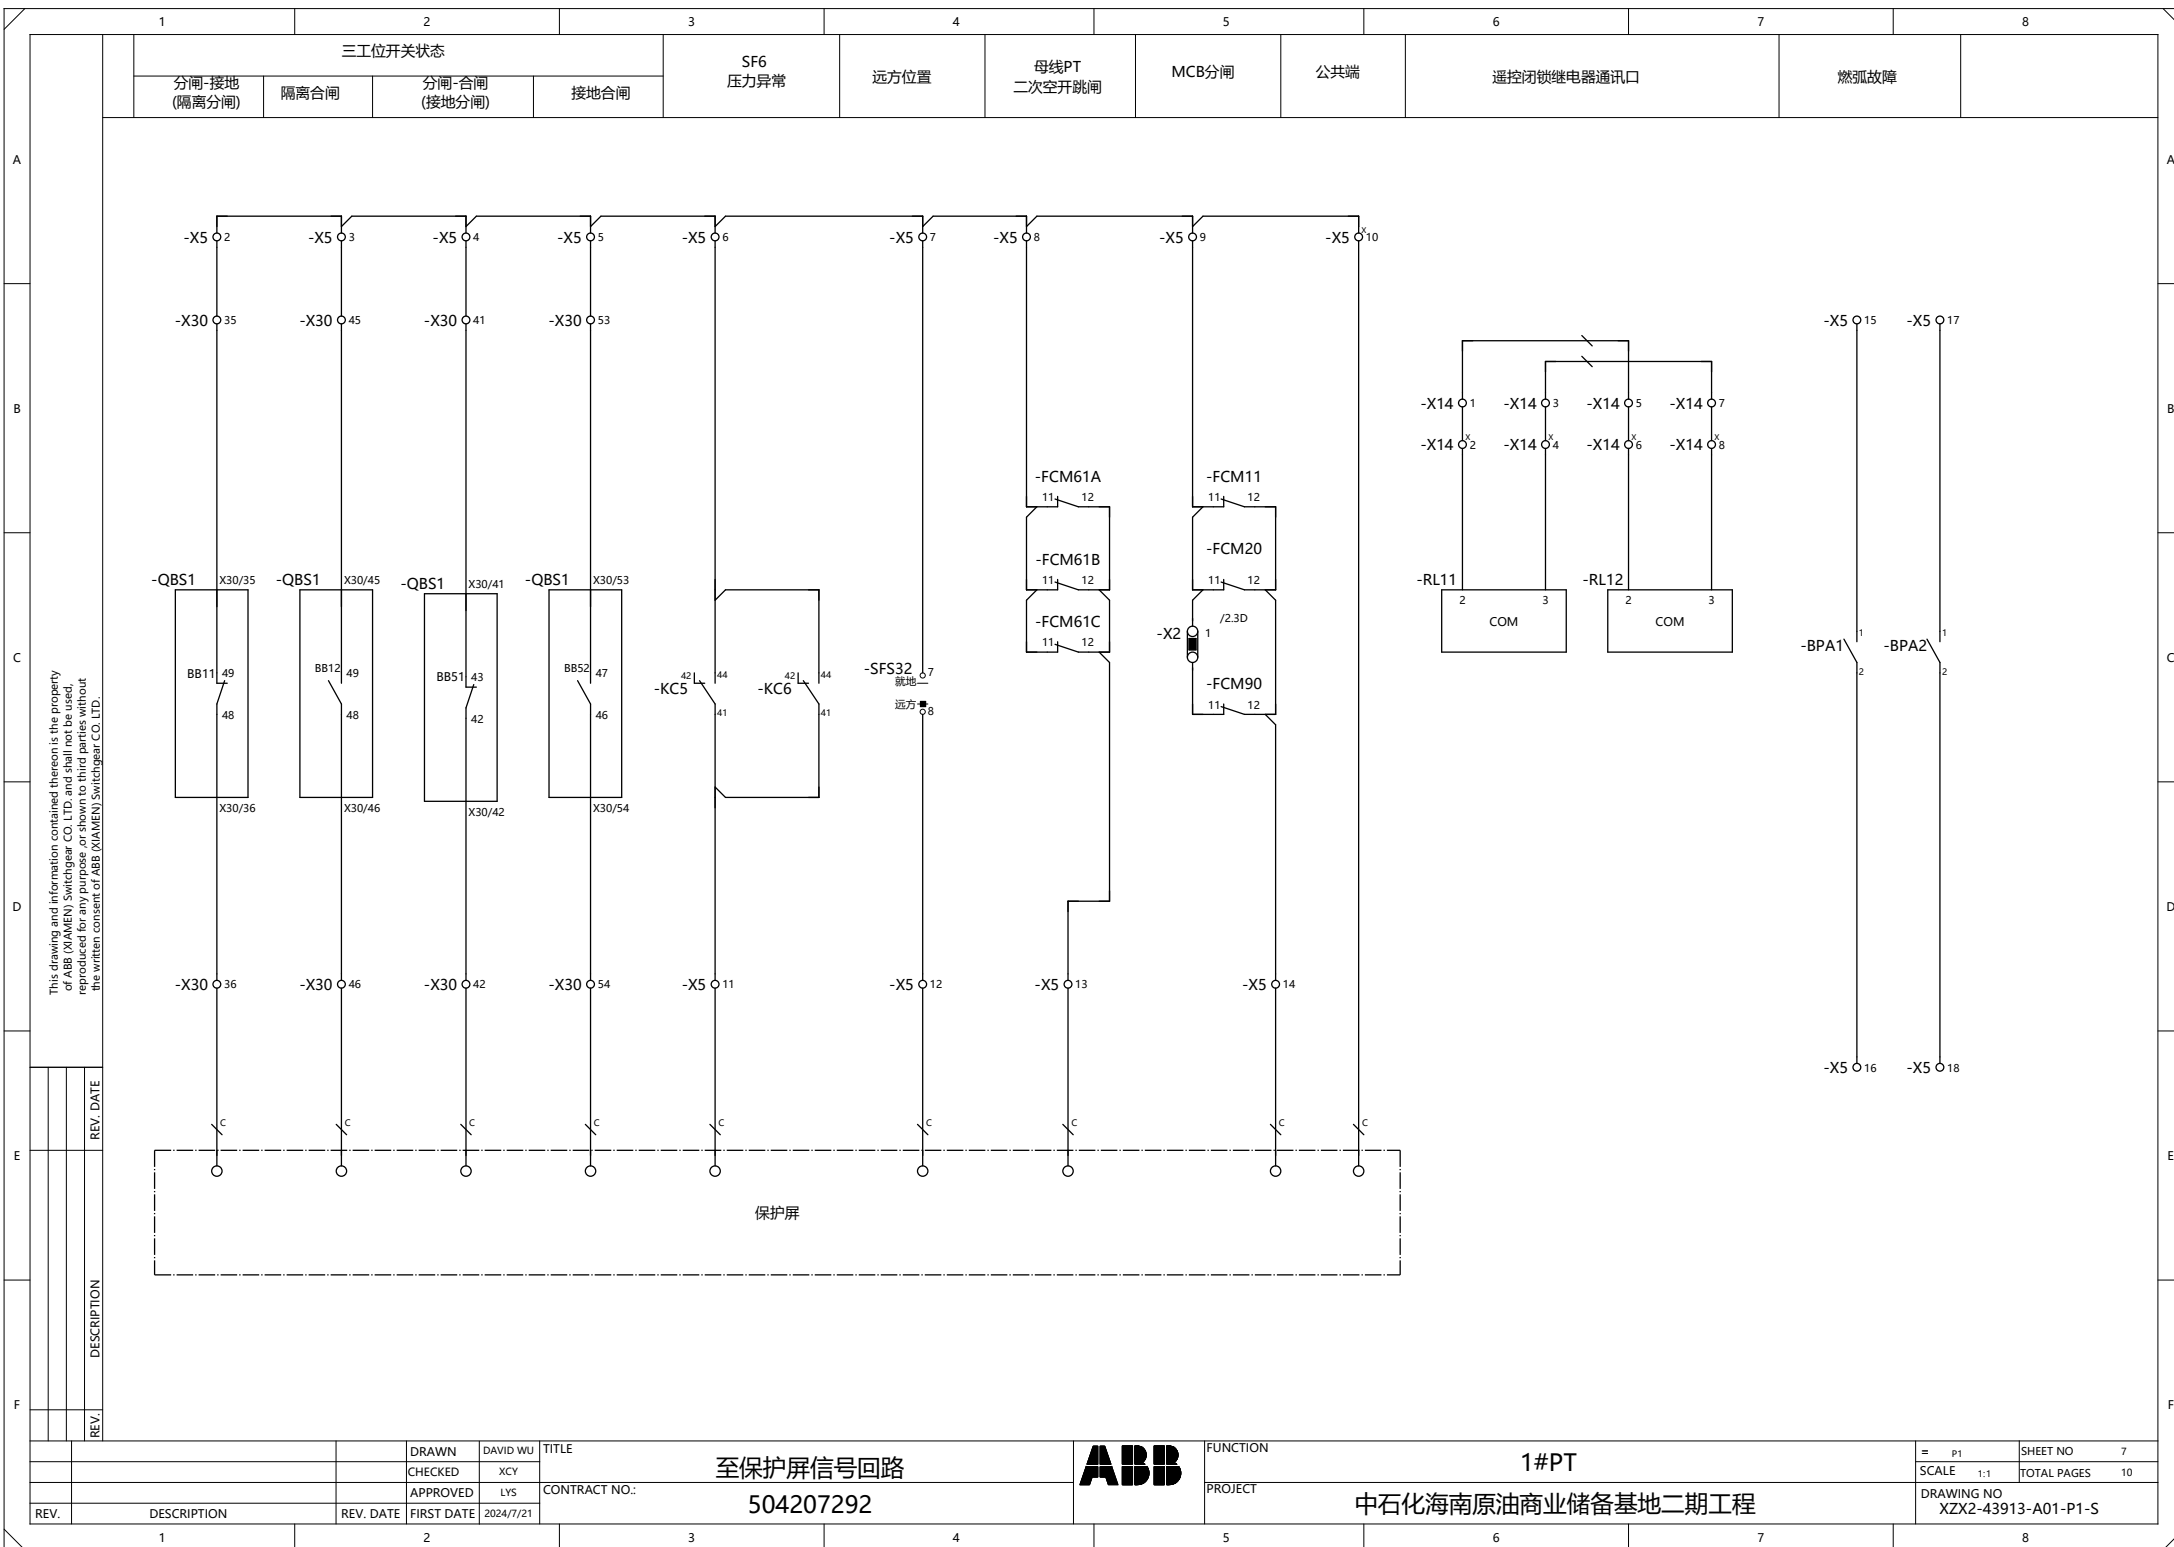

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

		DRAWN	DAVID WU	TITLE
		CHECKED	XCY	
		APPROVED	LYS	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21


	PT回路
	504207292



FUNCTION	1#PT
PROJECT	中石化海南原油商业储备基地二期工程

= P1	SHEET NO	8
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	10
DRAWING NO	XZX2-43913-A01-P1-S	


测量,保护电压回路

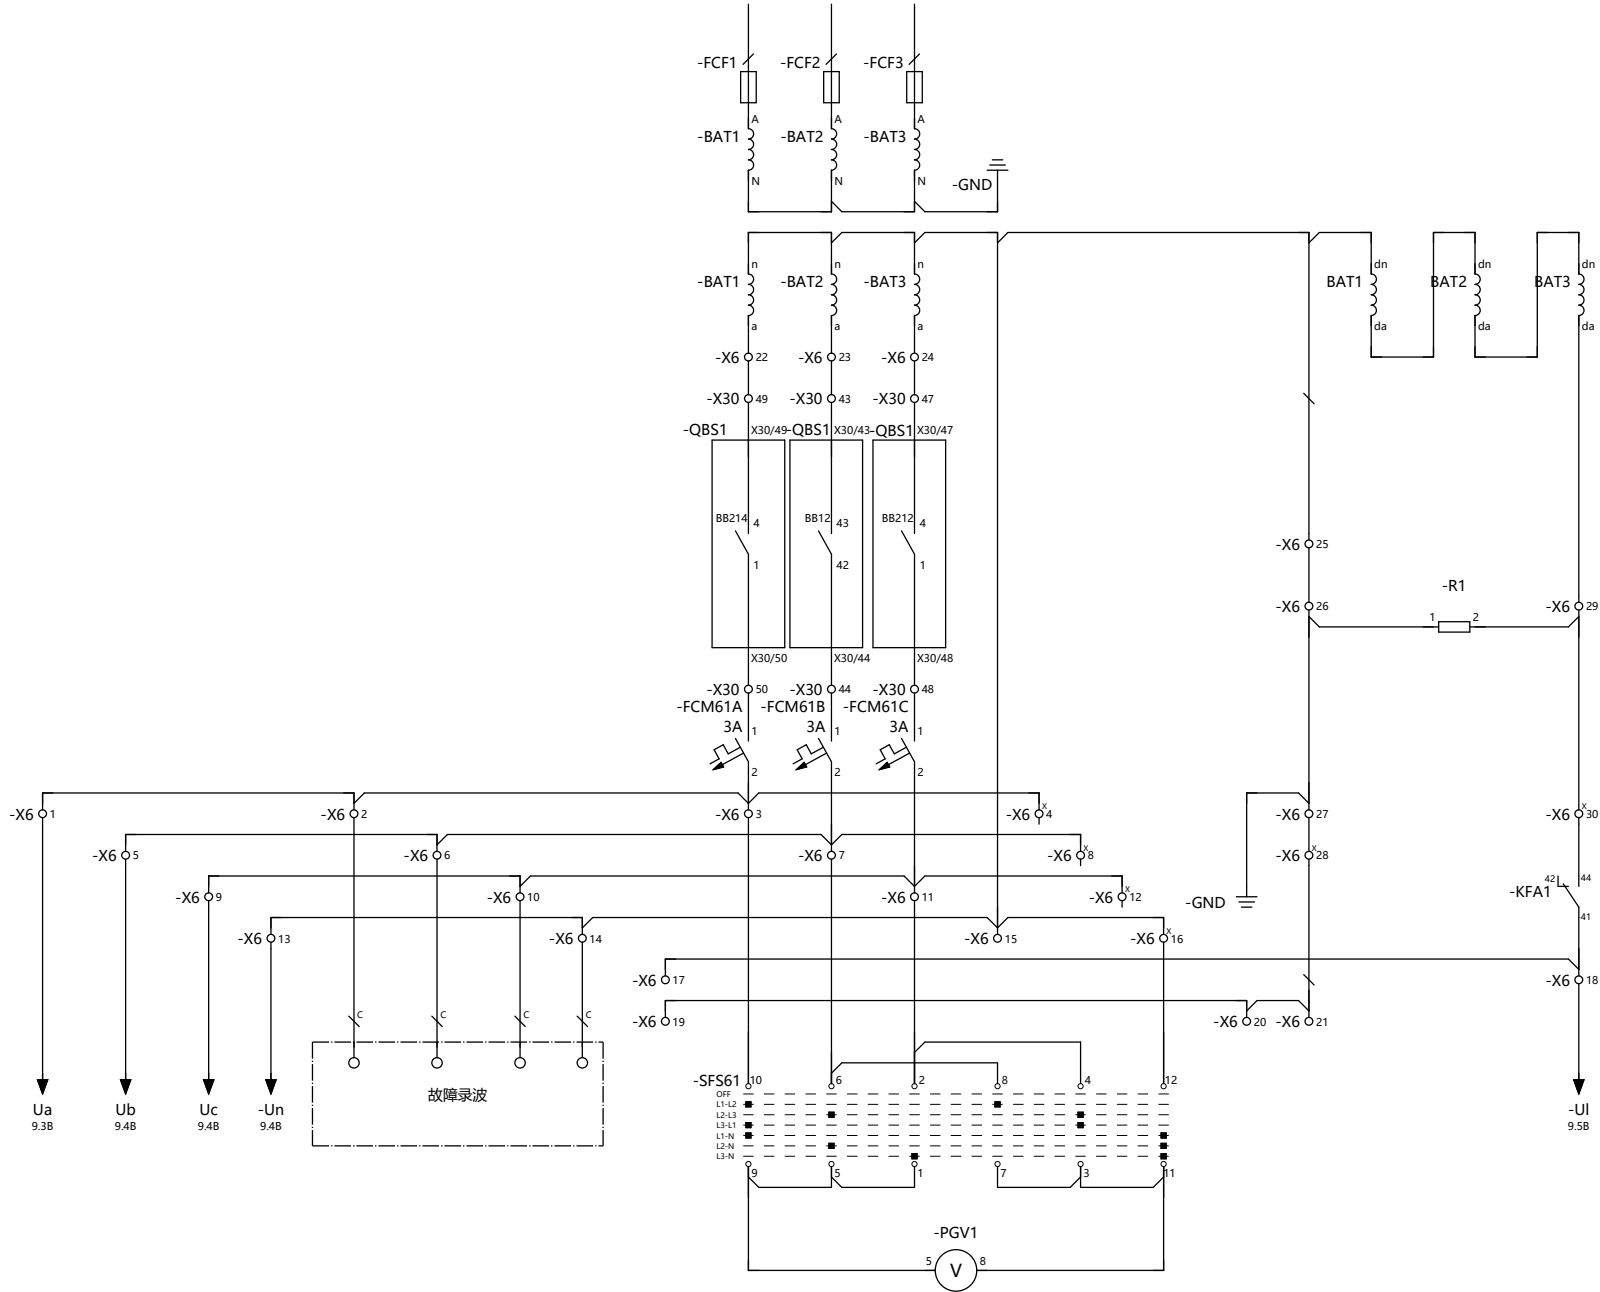

UX2TE

-QBS1

EP-UX2TE-X30-T

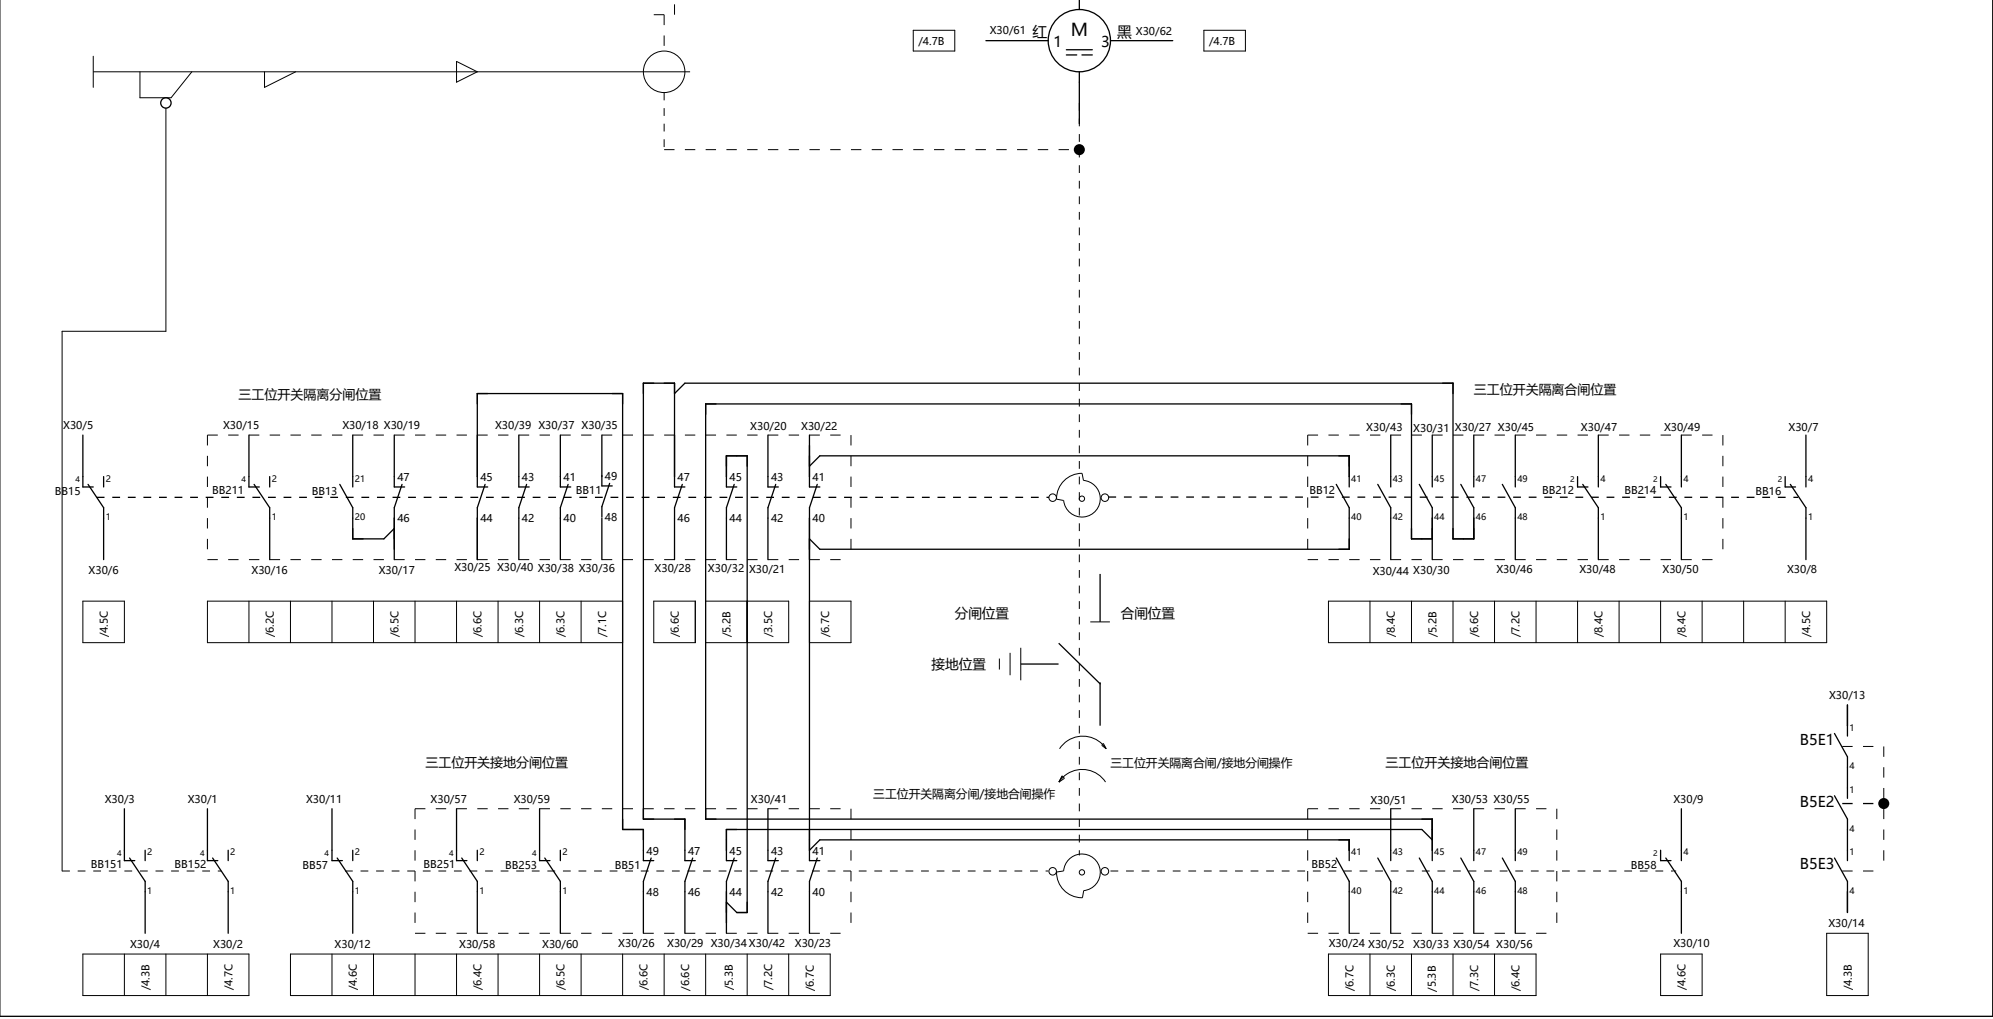

三工位开关在分闸位置
使用双层端子接线

名称	描述	备注
-BB11	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB12	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB13	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB15	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB16	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB151.152	操作孔盖板的辅助开关	
-BB211	三工位开关隔离分闸位置辅助开关	
-BB212	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB214	三工位开关隔离合闸位置辅助开关	
-BB251	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB253	三工位开关接地分闸位置辅助开关	

名称	描述	备注
-BB51	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB52	三工位开关接地合闸位置辅助开关	
-BB57	三工位开关接地分闸位置辅助开关	
-BB58	三工位开关接地合闸位置辅助开关	

12345678

		1	2	3	4	5	6	7	8						
A	设备清单(低压室)														
	设备号		-KFA1	物料号	RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB					
	设备名称		中间继电器				型号	CRMX220DC4							
	设备参数 CR-MX220DC4,UN=220V DC														
符号	A1 A2 12 11 14 11 42 41 44 41 22 21 24 21 32 31 34 31														
节点位置	S/5.1E S/6.1C S/8.7D S/6.1C S/6.2C														
B	设备号		-KFB1	物料号	RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB					
	设备名称		中间继电器				型号	CRMX220DC4							
	设备参数 CR-MX220DC4,UN=220V DC														
	符号	A1 A2 12 11 14 11 42 41 44 41 22 21 24 21 32 31 34 31													
节点位置	S/3.3D S/4.2C														
C	设备号		-MCU1	物料号	MCU5.0-220-3P		数量	1	制造商	Peaks					
	设备名称		三工位开关控制器				型号	MCU5.0							
	设备参数 Un=220VAC/DC(-15%,+10%)不带通讯														
	符号	1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 23 11 12 12													
节点位置	S/1.4B S/4.6E S/4.7B S/5.4B S/4.2E														
D	设备号		-R1	物料号	ERE-OF19020D		数量	1	制造商	XINGANG					
	设备名称		电阻				型号	RESISTOR							
	设备参数 20ohm,500W														
	符号	1 2													
节点位置	S/8.6C														
E	REV.														
F	REV.														
				DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION		= P1	SHEET NO	3.a			
				CHECKED	XCY	设备清单(低压室)		1#PT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4		
				APPROVED	LYS	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO					
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	2024/7/21		504207292		中石化海南原油商业储备基地二期工程		XZX2-43913-A01-P1-E				
1		2		3		4		5		6		7		8	

[illegible]

[illegible]


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											


[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

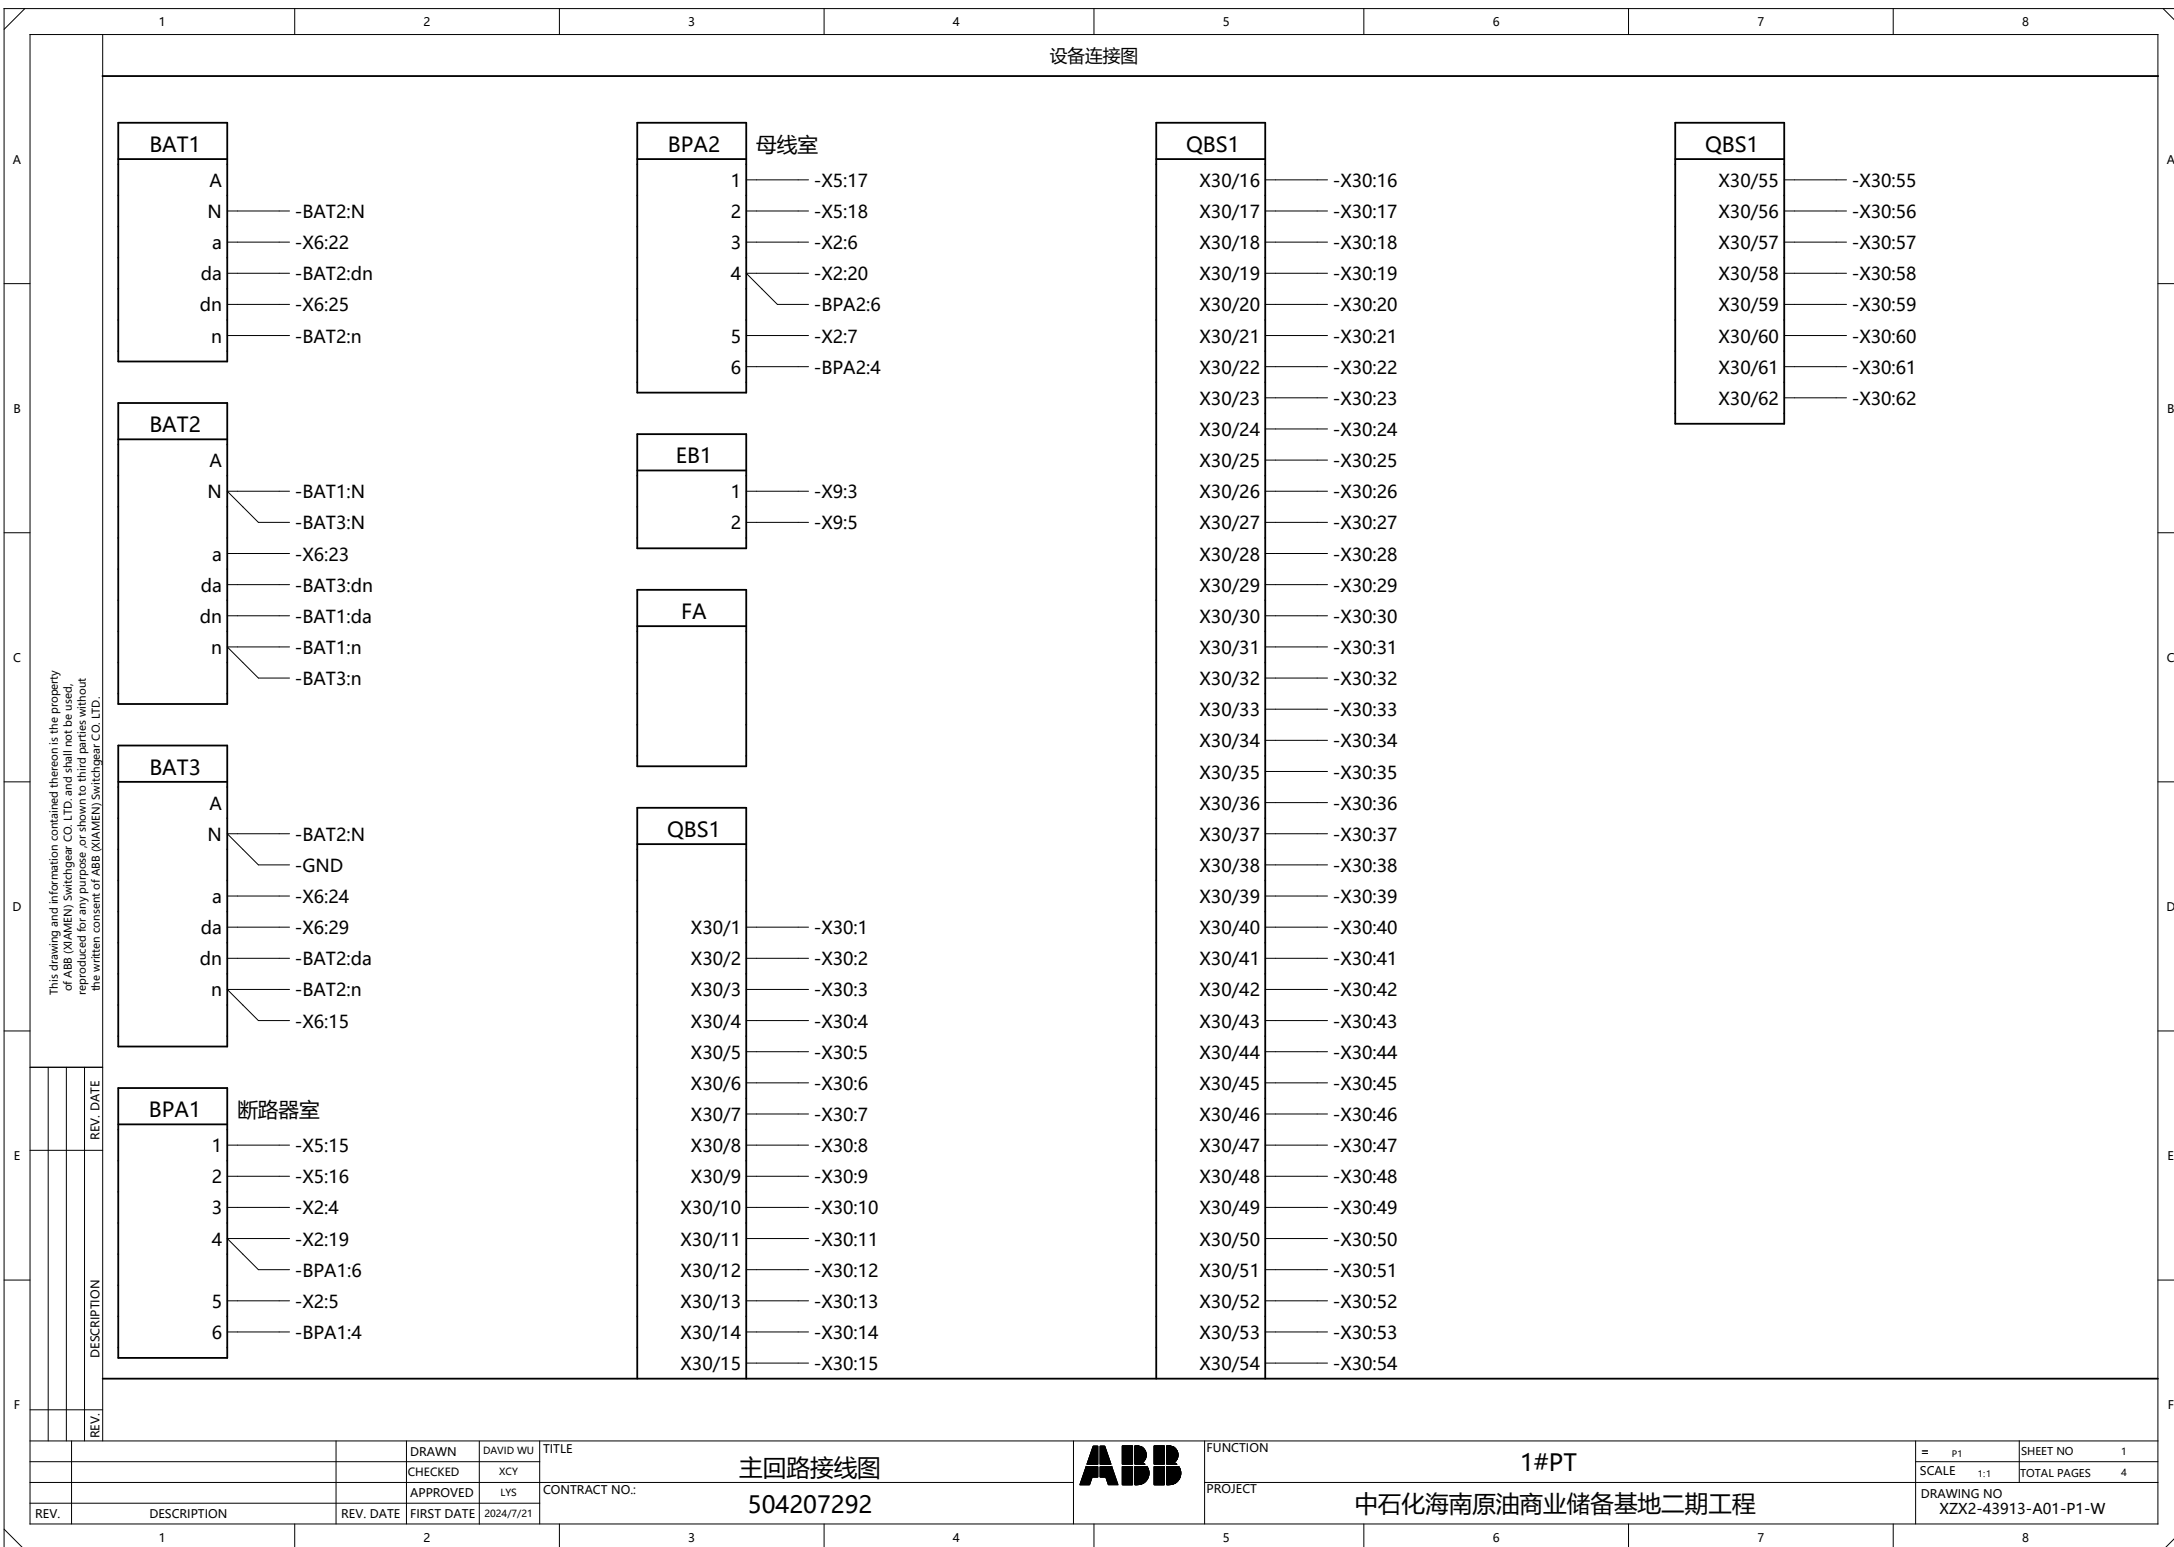

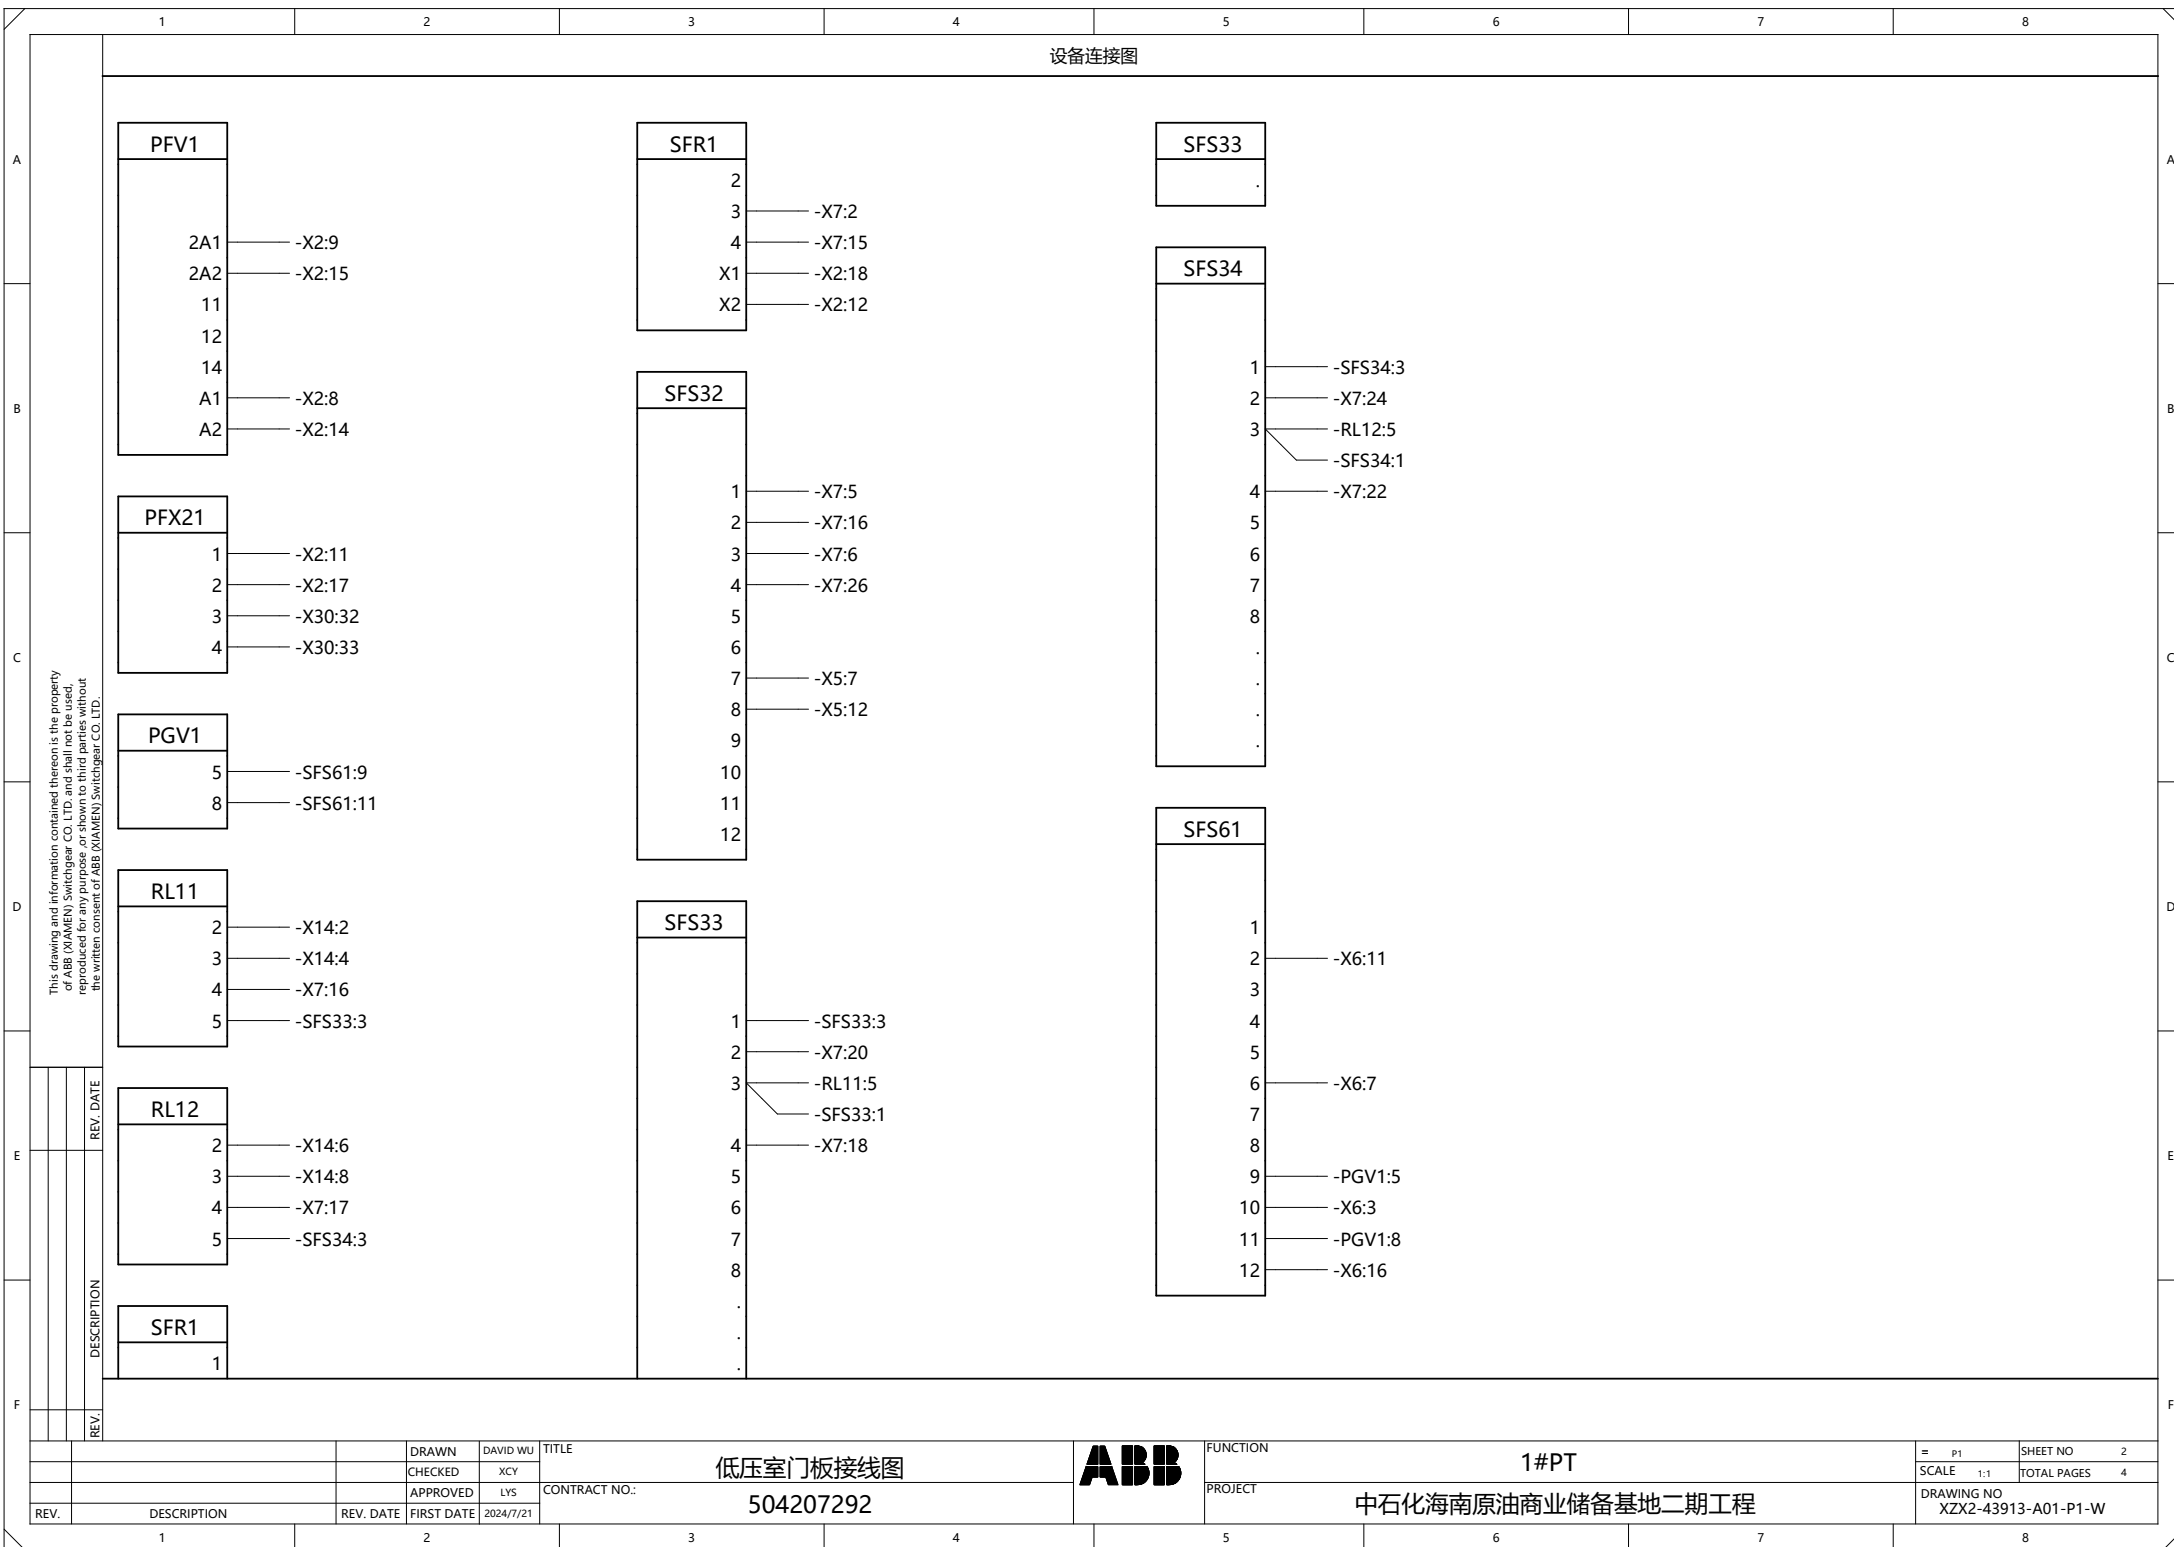

设备连接图

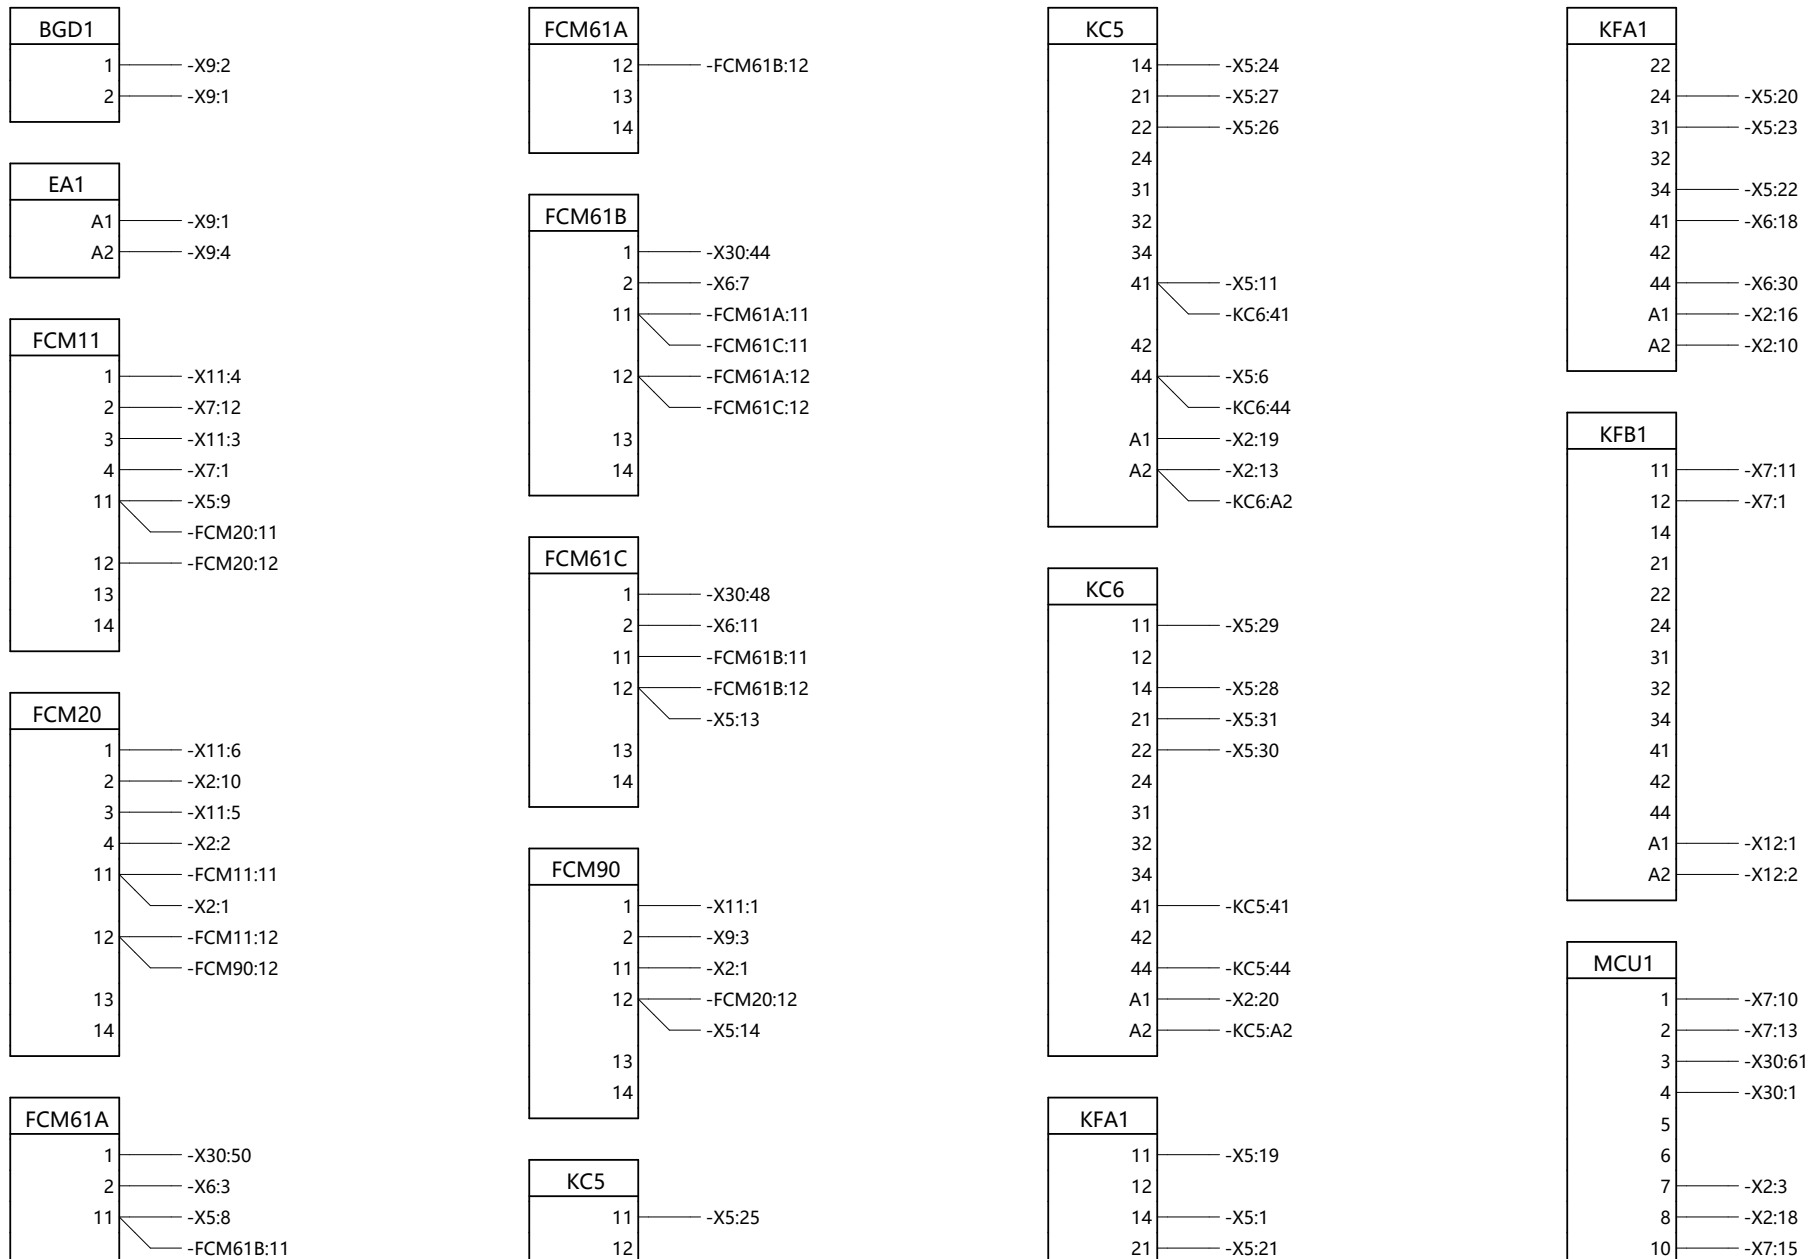[illegible]

			DRAWN	DAVID WU	TITLE		FUNCTION	1#PT	= P1	SHEET NO	3	
			CHECKED	XCX	低压室接线图		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	LYS	CONTRACT NO.: 504207292				DRAWING NO	XZX2-43913-A01-P1-W		
			FIRST DATE	2024/7/21								

