

1

2

3

4

5

6

7

8

8 备注

指导ABB 内部生产特殊说明

特殊要求:

技术参数表填写:

1、保护标签需车间自行打印更换;

2、计量柜计量电流回路(相关接线见图纸导线标注)采用4mm2独股铜线,分相色: A-黄、B-绿、C-红、接地-黄绿;

计量电压回路(相关接线见图纸导线标注)采用4mm2和2.5mm2两种独股铜线,分相色: A-黄、B-绿、C-红、接地-黄绿。

端子型号列表

NEK4

RCT4SW

NEK6S

A4C 4

A4C 2.5

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

ABB

FUNCTION

PROJECT

技术参数表 (内部使用)

504735334

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

CONTRACT NO.:

DRAWING NO

XZS1-51947-

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

1

SHEET NO

0

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

12/17/2025

DRAWN

Eloise Zheng

CHECKED

Chaoyang Xu

APPROVED

Jim

1

2

3

4

5

6

7

8



厦门ABB开关有限公司

舩山西二路885号, ABB工业园

中国,福建,厦门市翔安区,361101

项目名称: 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

合同号: 504735334

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

项目版本	Revision 1	项目序列号	51947
☐ 参考		绘制	Eloise Zheng
☐ 批准		审核	Chaoyang Xu
☐ 生产		批准	Jim
☐ 竣工			

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	TITLE	封面	CONTRACT NO.:	504735334	ABB	FUNCTION	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	SHEET NO	1	TOTAL PAGES	8	DRAWING NO	XZS1-51947-A00
------	-------------	-----------	------------	------------	-------	----	---------------	-----------	-----	----------	----------------------------------	-------	-----	----------	---	-------------	---	------------	----------------

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																												
图纸目录																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td>序号</td><td>图号</td><td>页号</td><td>小计</td><td>版本</td><td>功能</td><td>图纸类型</td></tr><tr><td>1</td><td>XZS1-51947-A00</td><td>1;2;2.a;3...7</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>XZS1-51947-A00-GD</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>出厂资料</td></tr><tr><td>3</td><td>XZS1-51947-A00-N</td><td>1;4...8</td><td>8</td><td></td><td></td><td>铭牌图</td></tr><tr><td>4</td><td>XZS1-51947-A01-DS</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>技术参数表</td></tr><tr><td>5</td><td>XZS1-51947-A01-SLD</td><td>1...3</td><td>3</td><td></td><td></td><td>单线图</td></tr><tr><td>6</td><td>XZS1-51947-A01-FVD</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>开关柜排列图</td></tr><tr><td>7</td><td>XZS1-51947-A01-FFD</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>地基排列图</td></tr><tr><td>8</td><td>XZS1-51947-A01-FFDD</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>地基详图</td></tr><tr><td>9</td><td>XZS1-51947-A01-AFD</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>XZS1-51947-A01-FT1-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>开孔图</td></tr><tr><td>11</td><td>XZS1-51947-A01-FT1-S</td><td>1...5;7;8;11...15</td><td>12</td><td></td><td></td><td>原理图</td></tr><tr><td>12</td><td>XZS1-51947-A01-FT1-E</td><td>1;1.a;2;3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>设备表</td></tr><tr><td>13</td><td>XZS1-51947-A01-FT1-T</td><td>1...9</td><td>9</td><td></td><td></td><td>端子排图</td></tr><tr><td>14</td><td>XZS1-51947-A01-FT1-W</td><td>1;2;2.a;3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>接线图</td></tr><tr><td>15</td><td>XZS1-51947-A01-B1-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>开孔图</td></tr><tr><td>16</td><td>XZS1-51947-A01-B1-S</td><td>1...5;5.a;6;6.a;10...14;14.a</td><td>14</td><td></td><td></td><td>原理图</td></tr><tr><td>17</td><td>XZS1-51947-A01-B1-E</td><td>1;1.a;2;3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>设备表</td></tr><tr><td>18</td><td>XZS1-51947-A01-B1-T</td><td>1;1.a;2...9</td><td>10</td><td></td><td></td><td>端子排图</td></tr><tr><td>19</td><td>XZS1-51947-A01-B1-W</td><td>1;2;2.a;3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>接线图</td></tr><tr><td>20</td><td>XZS1-51947-A01-B2-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>开孔图</td></tr><tr><td>21</td><td>XZS1-51947-A01-B2-S</td><td>1...5;5.a;6...14</td><td>15</td><td></td><td></td><td>原理图</td></tr><tr><td>22</td><td>XZS1-51947-A01-B2-E</td><td>1;1.a;2;3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>设备表</td></tr><tr><td>23</td><td>XZS1-51947-A01-B2-T</td><td>1;1.a;2...9</td><td>10</td><td></td><td></td><td>端子排图</td></tr><tr><td>24</td><td>XZS1-51947-A01-B2-W</td><td>1;2;2.a;3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>接线图</td></tr><tr><td>25</td><td>XZS1-51947-A01-I1-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>开孔图</td></tr><tr><td>26</td><td>XZS1-51947-A01-I1-S</td><td>1...8;10...13;13.a;14;15</td><td>15</td><td></td><td></td><td>原理图</td></tr><tr><td>27</td><td>XZS1-51947-A01-I1-E</td><td>1;1.a;2;3;3.a;4</td><td>6</td><td></td><td></td><td>设备表</td></tr><tr><td>28</td><td>XZS1-51947-A01-I1-T</td><td>1...4;4.a;5...9</td><td>10</td><td></td><td></td><td>端子排图</td></tr></table>																序号	图号	页号	小计	版本	功能	图纸类型	1	XZS1-51947-A00	1;2;2.a;3...7	8				2	XZS1-51947-A00-GD	1	1			出厂资料	3	XZS1-51947-A00-N	1;4...8	8			铭牌图	4	XZS1-51947-A01-DS	1	1			技术参数表	5	XZS1-51947-A01-SLD	1...3	3			单线图	6	XZS1-51947-A01-FVD	1;2	2			开关柜排列图	7	XZS1-51947-A01-FFD	1;2	2			地基排列图	8	XZS1-51947-A01-FFDD	1;2	2			地基详图	9	XZS1-51947-A01-AFD	1;2	2				10	XZS1-51947-A01-FT1-C	1;2	2			开孔图	11	XZS1-51947-A01-FT1-S	1...5;7;8;11...15	12			原理图	12	XZS1-51947-A01-FT1-E	1;1.a;2;3	4			设备表	13	XZS1-51947-A01-FT1-T	1...9	9			端子排图	14	XZS1-51947-A01-FT1-W	1;2;2.a;3	4			接线图	15	XZS1-51947-A01-B1-C	1;2	2			开孔图	16	XZS1-51947-A01-B1-S	1...5;5.a;6;6.a;10...14;14.a	14			原理图	17	XZS1-51947-A01-B1-E	1;1.a;2;3	4			设备表	18	XZS1-51947-A01-B1-T	1;1.a;2...9	10			端子排图	19	XZS1-51947-A01-B1-W	1;2;2.a;3	4			接线图	20	XZS1-51947-A01-B2-C	1;2	2			开孔图	21	XZS1-51947-A01-B2-S	1...5;5.a;6...14	15			原理图	22	XZS1-51947-A01-B2-E	1;1.a;2;3	4			设备表	23	XZS1-51947-A01-B2-T	1;1.a;2...9	10			端子排图	24	XZS1-51947-A01-B2-W	1;2;2.a;3	4			接线图	25	XZS1-51947-A01-I1-C	1;2	2			开孔图	26	XZS1-51947-A01-I1-S	1...8;10...13;13.a;14;15	15			原理图	27	XZS1-51947-A01-I1-E	1;1.a;2;3;3.a;4	6			设备表	28	XZS1-51947-A01-I1-T	1...4;4.a;5...9	10			端子排图
序号	图号	页号	小计	版本	功能	图纸类型																																																																																																																																																																																																																				
1	XZS1-51947-A00	1;2;2.a;3...7	8																																																																																																																																																																																																																							
2	XZS1-51947-A00-GD	1	1			出厂资料																																																																																																																																																																																																																				
3	XZS1-51947-A00-N	1;4...8	8			铭牌图																																																																																																																																																																																																																				
4	XZS1-51947-A01-DS	1	1			技术参数表																																																																																																																																																																																																																				
5	XZS1-51947-A01-SLD	1...3	3			单线图																																																																																																																																																																																																																				
6	XZS1-51947-A01-FVD	1;2	2			开关柜排列图																																																																																																																																																																																																																				
7	XZS1-51947-A01-FFD	1;2	2			地基排列图																																																																																																																																																																																																																				
8	XZS1-51947-A01-FFDD	1;2	2			地基详图																																																																																																																																																																																																																				
9	XZS1-51947-A01-AFD	1;2	2																																																																																																																																																																																																																							
10	XZS1-51947-A01-FT1-C	1;2	2			开孔图																																																																																																																																																																																																																				
11	XZS1-51947-A01-FT1-S	1...5;7;8;11...15	12			原理图																																																																																																																																																																																																																				
12	XZS1-51947-A01-FT1-E	1;1.a;2;3	4			设备表																																																																																																																																																																																																																				
13	XZS1-51947-A01-FT1-T	1...9	9			端子排图																																																																																																																																																																																																																				
14	XZS1-51947-A01-FT1-W	1;2;2.a;3	4			接线图																																																																																																																																																																																																																				
15	XZS1-51947-A01-B1-C	1;2	2			开孔图																																																																																																																																																																																																																				
16	XZS1-51947-A01-B1-S	1...5;5.a;6;6.a;10...14;14.a	14			原理图																																																																																																																																																																																																																				
17	XZS1-51947-A01-B1-E	1;1.a;2;3	4			设备表																																																																																																																																																																																																																				
18	XZS1-51947-A01-B1-T	1;1.a;2...9	10			端子排图																																																																																																																																																																																																																				
19	XZS1-51947-A01-B1-W	1;2;2.a;3	4			接线图																																																																																																																																																																																																																				
20	XZS1-51947-A01-B2-C	1;2	2			开孔图																																																																																																																																																																																																																				
21	XZS1-51947-A01-B2-S	1...5;5.a;6...14	15			原理图																																																																																																																																																																																																																				
22	XZS1-51947-A01-B2-E	1;1.a;2;3	4			设备表																																																																																																																																																																																																																				
23	XZS1-51947-A01-B2-T	1;1.a;2...9	10			端子排图																																																																																																																																																																																																																				
24	XZS1-51947-A01-B2-W	1;2;2.a;3	4			接线图																																																																																																																																																																																																																				
25	XZS1-51947-A01-I1-C	1;2	2			开孔图																																																																																																																																																																																																																				
26	XZS1-51947-A01-I1-S	1...8;10...13;13.a;14;15	15			原理图																																																																																																																																																																																																																				
27	XZS1-51947-A01-I1-E	1;1.a;2;3;3.a;4	6			设备表																																																																																																																																																																																																																				
28	XZS1-51947-A01-I1-T	1...4;4.a;5...9	10			端子排图																																																																																																																																																																																																																				
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">REV.</td><td colspan="2">DESCRIPTION</td><td colspan="2">REV.</td><td colspan="2">DATE</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE																																																																																																																																																																																																				
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">DRAWN</td><td colspan="2">Eloise Zheng</td><td colspan="2">TITLE</td><td colspan="2">ABB</td><td colspan="2">FUNCTION</td><td colspan="2">=</td><td colspan="2">SHEET NO</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2">CHECKED</td><td colspan="2">Chaoyang Xu</td><td colspan="2">504735334</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">PROJECT</td><td colspan="2">SCALE</td><td colspan="2">1:1</td><td colspan="2">TOTAL PAGES</td><td colspan="2">8</td></tr><tr><td colspan="2">APPROVED</td><td colspan="2">Jim</td><td colspan="2">CONTRACT NO.:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)</td><td colspan="2">DRAWING NO</td><td colspan="2">XZS1-51947-A00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">FIRST DATE</td><td colspan="2">12/17/2025</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		ABB		FUNCTION		=		SHEET NO		2		CHECKED		Chaoyang Xu		504735334				PROJECT		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		8		APPROVED		Jim		CONTRACT NO.:				宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A00						FIRST DATE		12/17/2025																																																																																																																																																				
DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		ABB		FUNCTION		=		SHEET NO		2																																																																																																																																																																																																												
CHECKED		Chaoyang Xu		504735334				PROJECT		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		8																																																																																																																																																																																																										
APPROVED		Jim		CONTRACT NO.:				宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A00																																																																																																																																																																																																														
FIRST DATE		12/17/2025																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr></table>																1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1	2	3	4	5	6	7	8
A		图例符号				图例符号			
		符号	描述	符号	描述	ANSI 代码	描述	ANSI 代码	描述
			断路器		微型空气开关	21	距离保护继电器	74	报警继电器
			接触器		常闭触点	25	同期检测装置	78	失步保护继电器
			隔离手车		常开触点	27	低电压继电器	79	自动重合闸继电器
			负荷开关		选择开关	30	信号继电器	81	频率继电器
			隔离开关		按钮	32	功率方向继电器	86	自保持继电器
			接地开关		位置指示器	37	低电流或低功率继电器	87	差动保护继电器
			避雷器		柜间小母线	46	相不平衡电流继电器		
			熔断器		柜间控制导线	47	相不平衡电压继电器		
B			电容分压装置		中间继电器	49	热继电器		
			电流互感器		闭锁电磁铁	50	电流速断继电器		
			电压互感器		带电显示器	51	过电流继电器		
			电流传感器		未上锁	51N	接地过电流继电器		
			电压传感器		已上锁	55	功率因数继电器		
			三工位开关		加热器	59	过电压继电器		
			2#电缆头		灯	64	接地检测继电器		
			3#电缆头			67	方向过电流继电器		
			电缆堵头						
C									
D									
E									
F									

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

		DRAWN	Eloise Zheng	读图说明
		CHECKED	Chaoyang Xu	
		APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025

CONTRACT NO.: 504735334



FUNCTION		=		SHEET NO	4
PROJECT		SCALE		1:1	TOTAL PAGES
宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A00	

		1		2		3		4		5		6		7		8																
A			图例符号																													
			图标		描述																											
					表示元器件之间的连接线及元器件的内部接线																											
					表示同一元器件内																											
B					表示柜外设备连线																											
					表示柜间设备连线																											
					图纸上方标注栏的文字说明其垂直区域内回路的功能																											
					图纸中不同页间的连接线以符号表示, 横线下方的字符表示连接的页数和 区域, 横线上方的表示回路号																											
C			TNNXX		例		回路代号		页号		区域																					
			34A11		FCM10+ 2.2E		FCM10+		2		2E																					
			线号		T 页号		NN 区域		XX系列号																							
D																																
E																																
F																																
			DRAWN		Eloise Zheng		TITLE										FUNCTION		=		SHEET NO		5									
			CHECKED		Chaoyang Xu		读图说明										PROJECT		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		8							
			APPROVED		Jim		CONTRACT NO.:										宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A00											
REV.			DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		12/17/2025		504735334																					
1					2						3				4				5				6				7				8	

[illegible]

出厂资料内容:

1. 出厂图纸

序号	文件名称
1	图例和读图说明
2	单线图及屏面布置图
3	原理接线图及端子图
4	联系我们

2. 出厂试验报告(按项目实际配置提供)

序号	目录
1	开关柜检验与试验报告
2	主开关出厂试验报告
3	主保护继电器出厂试验报告
4	电流互感器出厂试验报告
5	电压互感器出厂试验报告
6	避雷器出厂试验报告

3. 出厂样本: UniGear ZS1 开关柜安装使用说明书

装订样式

- 1) 文件夹: 白色(尺寸见右图)

- 2) 纸张: A4





- 3) 图纸语言: 中文

- 4) 样本及报告语言: 中文

出厂图纸份数	3
出厂试验报告份数	1
样本份数	1
若有特殊要求见备注	

备注:

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Chaoyang Xu	出厂资料		PROJECT	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	1
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A00-GD		

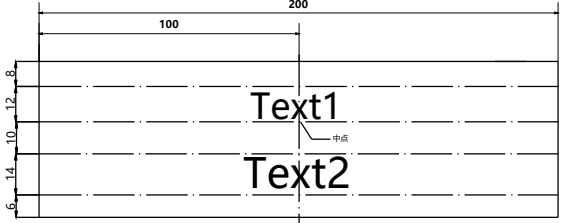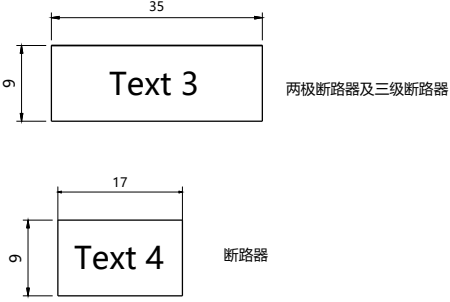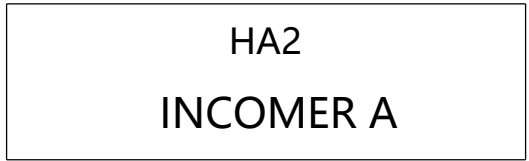	1	2	3	4	5	6	7	8
A	二次元器件低压室及小车内铭牌			低压室门板铭牌		开关柜铭牌		
B	字高:	6mm	字体:	仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)	字高:	6mm	字体:	仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)
C	对齐方式:	居中对齐	对齐方式:	居中对齐	对齐方式:	居中对齐	TEXT1 字高:	12mm
D	颜色:	白底红字	颜色:	白底红字	颜色:	白底红字	TEXT2 字高:	14mm
E	材料:	ABS	材料:	ABS塑料, 粘贴安装	材料:	ABS塑料, 粘贴安装	字体:	仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)
F	尺寸:	35x9 (国内项目)	尺寸:	35X9 (海外、国内项目通用)	尺寸:	200X50	对齐方式:	居中对齐
	总字数:不超过9个汉字			总字数:不超过9个汉字		二次元件铭牌粘贴位置:		
	二次元件铭牌粘贴位置:			二次元件铭牌粘贴位置:		位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐		
	位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐			位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐.				
								
	两极断路器及三级断路器			两极断路器及三级断路器		HA2		
	断路器			断路器		INCOMER A		
	铭牌规格			铭牌规格		ABB		
	504735334			504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		
	DRAWN			DRAWN		FUNCTION		
	CHECKED			CHECKED		PROJECT		
	APPROVED			APPROVED		DRAWING NO		
	REV. DATE			REV. DATE		XZS1-51947-A00-N		
	DESCRIPTION			DESCRIPTION		SHEET NO		
	REV. DATE			REV. DATE		TOTAL PAGES		
	1			1		1		
	2			2		6		
	3			3		6		
	4			4		6		
	5			5		6		
	6			6		6		
	7			7		6		
	8			8		6		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A

二次元器件低压室及小车内部铭牌

柜型		FT1	套数见柜型数量	
设备号	描述		备注	
FCM10	储能电机回路		两极断路器	
FCM20	保护与信号回路		两极断路器	
FCM30	控制回路		两极断路器	
FCM66	表计与保护电压输入		三极断路器	
FCM90	加热器回路		断路器	

柜型		B2	套数见柜型数量	
设备号	描述		备注	
FCM30	控制回路		两极断路器	
FCM66	表计电压输入		三极断路器	
FCM90	加热器回路		断路器	
FCM91	照明回路		断路器	

柜型		M1	套数见柜型数量	
设备号	描述		备注	
FCM91	照明回路		断路器	

B

柜型		P1	套数见柜型数量	
设备号	描述		备注	
FCM30	信号回路		两极断路器	
FCM60	PT二次电压回路		三极断路器	

C

D

FCM90

FCM91

加热器回路

照明回路

断路器

柜型

B1

套数见柜型数量

设备号

描述

FCM10

FCM20

FCM30

FCM66

储能电机回路

保护与信号回路

控制回路

表计电压输入

备注

两极断路器

两极断路器

两极断路器

三极断路器

柜型

I1

套数见柜型数量

设备号

描述

FCM10

FCM20

FCM30

FCM60

FCM65

FCM66

储能电机回路

保护与信号回路

控制回路

PT二次电压回路

保护电压回路

表计电压输入

备注

两极断路器

两极断路器

两极断路器

三极断路器

三极断路器

三极断路器

FCM90

FCM91

加热器回路

照明回路

断路器

断路器

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, copied or reproduced in any form without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

E				REV. DATE
F				DESCRIPTION
				REV.

FCM90	加热器回路	断路器
FCM91	照明回路	断路器

FCM90	加热器回路	断路器
FCM91	照明回路	断路器

柜型	B2	套数见柜型数量
设备号	描述	备注
FCM10	储能电机回路	两极断路器
FCM20	保护与信号回路	两极断路器

柜型	M1	套数见柜型数量
设备号	描述	备注
FCM30	信号回路	两极断路器
FCM90	加热器回路	断路器

3	4	5																		
<table border="1"> <tr> <td>柜型</td> <td>B2</td> <td>套数见柜型数量</td> </tr> <tr> <td>设备号</td> <td>描述</td> <td>备注</td> </tr> <tr> <td>FCM30</td> <td>控制回路</td> <td>两极断路器</td> </tr> <tr> <td>FCM66</td> <td>表计电压输入</td> <td>三极断路器</td> </tr> <tr> <td>FCM90</td> <td>加热器回路</td> <td>断路器</td> </tr> <tr> <td>FCM91</td> <td>照明回路</td> <td>断路器</td> </tr> </table>			柜型	B2	套数见柜型数量	设备号	描述	备注	FCM30	控制回路	两极断路器	FCM66	表计电压输入	三极断路器	FCM90	加热器回路	断路器	FCM91	照明回路	断路器
柜型	B2	套数见柜型数量																		
设备号	描述	备注																		
FCM30	控制回路	两极断路器																		
FCM66	表计电压输入	三极断路器																		
FCM90	加热器回路	断路器																		
FCM91	照明回路	断路器																		

柜型		I1	套数见柜型数量
设备号	描述		备注
FCM10	储能电机回路		两极断路器
FCM20	保护与信号回路		两极断路器
FCM30	控制回路		两极断路器
FCM60	PT二次电压回路		三极断路器
FCM65	保护电压回路		三极断路器
FCM66	表计电压输入		三极断路器
FCM100	电压互感器		电压互感器

FCM90	加热器回路	断路器
FCM91	照明回路	

柜型	M1	套数见柜型数量	备注
设备号	描述		
FCM30	信号回路		
FCM90	加热器回路		

[illegible]

柜型 P1		套数见柜型数量
设备号	描述	备注
FCM30	信号回路	两极断路器
FCM60	PT二次电压回路	三极断路器
FCM90	加热器回路	断路器
FCM91	照明回路	断路器

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION			SHEET NO	5		
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室或小车内部铭牌					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)					DRAWING NO XZS1-51947-A00-N
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025								
1			2		3		4		5		6		
											7		
											8		

开关柜铭牌

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量：2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
L01	2AH01	进线断路器柜	
L02	2AH02	2#计量柜	
L03	2AH03	PT柜	
L04	2AH04	1#出线柜/至T2主变	
L05	2AH05	母联柜	
L06	1AH06	母联柜	
L07	1AH05	备用	
L08	1AH04	1#出线柜/至T1主变	
L09	1AH03	PT柜	
L10	1AH02	1#计量柜	
L11	1AH01	进线断路器柜	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	6	
			CHECKED	Chaoyang Xu	开关柜铭牌				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A00-N		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334							

二次元器件低压室门板铭牌

柜型	FT1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	
XLP2	变压器超温跳闸	
XLP3	变压器开门跳闸	

柜型	B1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	


柜型	B2	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护跳闸	


柜型	I1	套数见柜型数量
设备号		描述
XLP1		保护跳闸
XLP2		弧光保护检修状态

[illegible]


			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	7
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室面板铭牌		PROJECT		SCALE	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A00-N		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025							

		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																							
A	This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.		1 开关站基本参数 <table><tr><td>标准</td><td colspan="2">GB/T 3906</td></tr><tr><td>系统</td><td colspan="2">6kV / 50Hz</td></tr><tr><td>额定电压</td><td colspan="2">7.2kV</td></tr><tr><td>工频耐压</td><td colspan="2">30</td></tr><tr><td>雷电冲击耐压</td><td colspan="2">60kV</td></tr><tr><td>主母线电流:</td><td colspan="2">630A</td></tr><tr><td>主母线类型</td><td colspan="2">Regular CU</td></tr><tr><td>额定短时耐受电流</td><td colspan="2">25kA / 4s</td></tr><tr><td>额定峰值耐受电流</td><td colspan="2">63kA</td></tr><tr><td>内部燃弧等级</td><td colspan="2">IAC AFLR 25kA / 1s</td></tr><tr><td>柜型</td><td colspan="2">UniGear ZS1</td></tr><tr><td>壳体防护等级</td><td colspan="2">IP4X</td></tr><tr><td>隔室间防护等级</td><td colspan="2">IP2X</td></tr><tr><td>相序</td><td colspan="2">A-B-C</td></tr><tr><td>相序颜色</td><td colspan="2">黄-绿-红 / 3XAA009860P0001</td></tr><tr><td>表面喷漆</td><td colspan="2">RAL 7035 门板和端盖板</td></tr><tr><td>接地铜排</td><td colspan="2">Cu 30X8mm²</td></tr><tr><td>一次电缆进线</td><td>底部进线</td><td colspan="2">标准电缆拼板及电缆夹</td></tr><tr><td>控制电缆进线</td><td>底部进线</td><td colspan="2">标准</td></tr></table>										标准	GB/T 3906		系统	6kV / 50Hz		额定电压	7.2kV		工频耐压	30		雷电冲击耐压	60kV		主母线电流:	630A		主母线类型	Regular CU		额定短时耐受电流	25kA / 4s		额定峰值耐受电流	63kA		内部燃弧等级	IAC AFLR 25kA / 1s		柜型	UniGear ZS1		壳体防护等级	IP4X		隔室间防护等级	IP2X		相序	A-B-C		相序颜色	黄-绿-红 / 3XAA009860P0001		表面喷漆	RAL 7035 门板和端盖板		接地铜排	Cu 30X8mm²		一次电缆进线	底部进线	标准电缆拼板及电缆夹		控制电缆进线	底部进线	标准		4 二次导线参数 <table><tr><td>电源回路 电压等级 1</td><td>220VDC</td><td>4mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td>控制及其他回路 电压等级 1</td><td>220VDC</td><td>1.5mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td>电源回路 电压等级 2</td><td>NO</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr><tr><td>控制及其他回路 电压等级 2</td><td>NO</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr><tr><td>电源回路 电压等级 3</td><td>220VAC, 50Hz</td><td>4mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td>控制及其他回路 电压等级 3</td><td>220VAC, 50Hz</td><td>1.5mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td>电流回路</td><td></td><td>2.5mm²</td><td>黑色</td><td></td></tr><tr><td>电压回路</td><td></td><td>1.5mm²</td><td>黑色</td><td></td></tr><tr><td>二次回路接地线</td><td></td><td>2.5mm²</td><td>黄绿色</td><td></td></tr><tr><td>零序电流回路</td><td></td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr><tr><td>设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>材料</td><td></td><td>普通PVC导线</td><td></td><td></td></tr><tr><td>电压等级</td><td></td><td>标准 0.45/0.75 kV</td><td></td><td></td></tr><tr><td>温度</td><td></td><td>标准</td><td></td><td></td></tr></table>						电源回路 电压等级 1	220VDC	4mm²	黑色	黑色	控制及其他回路 电压等级 1	220VDC	1.5mm²	黑色	黑色	电源回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用	控制及其他回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用	电源回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	4mm²	黑色	黑色	控制及其他回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	1.5mm²	黑色	黑色	电流回路		2.5mm²	黑色		电压回路		1.5mm²	黑色		二次回路接地线		2.5mm²	黄绿色		零序电流回路		不适用	不适用		设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）					材料		普通PVC导线			电压等级		标准 0.45/0.75 kV			温度		标准			Ve+ / L		Ve- / N	
			标准	GB/T 3906																																																																																																																																																			
			系统	6kV / 50Hz																																																																																																																																																			
			额定电压	7.2kV																																																																																																																																																			
			工频耐压	30																																																																																																																																																			
			雷电冲击耐压	60kV																																																																																																																																																			
			主母线电流:	630A																																																																																																																																																			
			主母线类型	Regular CU																																																																																																																																																			
			额定短时耐受电流	25kA / 4s																																																																																																																																																			
			额定峰值耐受电流	63kA																																																																																																																																																			
内部燃弧等级	IAC AFLR 25kA / 1s																																																																																																																																																						
柜型	UniGear ZS1																																																																																																																																																						
壳体防护等级	IP4X																																																																																																																																																						
隔室间防护等级	IP2X																																																																																																																																																						
相序	A-B-C																																																																																																																																																						
相序颜色	黄-绿-红 / 3XAA009860P0001																																																																																																																																																						
表面喷漆	RAL 7035 门板和端盖板																																																																																																																																																						
接地铜排	Cu 30X8mm²																																																																																																																																																						
一次电缆进线	底部进线	标准电缆拼板及电缆夹																																																																																																																																																					
控制电缆进线	底部进线	标准																																																																																																																																																					
电源回路 电压等级 1	220VDC	4mm²	黑色	黑色																																																																																																																																																			
控制及其他回路 电压等级 1	220VDC	1.5mm²	黑色	黑色																																																																																																																																																			
电源回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用																																																																																																																																																			
控制及其他回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用																																																																																																																																																			
电源回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	4mm²	黑色	黑色																																																																																																																																																			
控制及其他回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	1.5mm²	黑色	黑色																																																																																																																																																			
电流回路		2.5mm²	黑色																																																																																																																																																				
电压回路		1.5mm²	黑色																																																																																																																																																				
二次回路接地线		2.5mm²	黄绿色																																																																																																																																																				
零序电流回路		不适用	不适用																																																																																																																																																				
设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）																																																																																																																																																							
材料		普通PVC导线																																																																																																																																																					
电压等级		标准 0.45/0.75 kV																																																																																																																																																					
温度		标准																																																																																																																																																					
柜体及低压箱设备铭牌语言	中文																																																																																																																																																						
柜体及低压箱设备铭牌颜色	白底红字																																																																																																																																																						
柜体及低压箱设备铭牌材质	ABS																																																																																																																																																						
柜体铭牌安装方式	粘贴安装																																																																																																																																																						
低压室门板设备铭牌安装方式	粘贴安装																																																																																																																																																						
低压室内部设备铭牌安装方式	粘贴安装																																																																																																																																																						
柜体参数铭牌及其他标签语言	中文																																																																																																																																																						
低压室高度	705mm																																																																																																																																																						
端子	瑞联																																																																																																																																																						
模拟纸	模拟纸带位置指示器 (LV DOOR)																																																																																																																																																						
零序CT安装位置	柜内安装																																																																																																																																																						
柜间线	无																																																																																																																																																						
号码管	白色	对侧端子号																																																																																																																																																					
区域通用要求	不适用																																																																																																																																																						
控制与信号回路 电压等级1	220VDC																																																																																																																																																						
控制与信号回路 电压等级2	NO																																																																																																																																																						
断路器储能马达电源	220VDC																																																																																																																																																						
加热&照明回路 电压等级3	220VAC, 50Hz																																																																																																																																																						
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																																																																																																																																																							
控制与信号回路 电压等级1	220VDC																																																																																																																																																						
控制与信号回路 电压等级2	NO																																																																																																																																																						
断路器储能马达电源	220VDC																																																																																																																																																						
加热&照明回路 电压等级3	220VAC, 50Hz																																																																																																																																																						
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																																																																																																																																																							
控制与信号回路 电压等级1	220VDC																																																																																																																																																						
控制与信号回路 电压等级2	NO																																																																																																																																																						
断路器储能马达电源	220VDC																																																																																																																																																						
加热&照明回路 电压等级3	220VAC, 50Hz																																																																																																																																																						
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																																																																																																																																																							
控制与信号回路 电压等级1	220VDC																																																																																																																																																						
控制与信号回路 电压等级2	NO																																																																																																																																																						
断路器储能马达电源	220VDC																																																																																																																																																						
加热&照明回路 电压等级3	220VAC, 50Hz																																																																																																																																																						
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																																																																																																																																																							
				DRAWN Eloise Zheng		TITLE		ABB Switchgear01 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		FUNCTION		=		SHEET NO 1																																																																																																																																									
		CHECKED Chaoyang Xu		技术参数表		PROJECT				SCALE 1:1		TOTAL PAGES 1																																																																																																																																											
		APPROVED Jim		504735334						DRAWING NO		XZS1-51947-A01-DS																																																																																																																																											
REV.		FIRST DATE 12/17/2025																																																																																																																																																					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		12/17/2025																																																																																																																																																	
		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																							

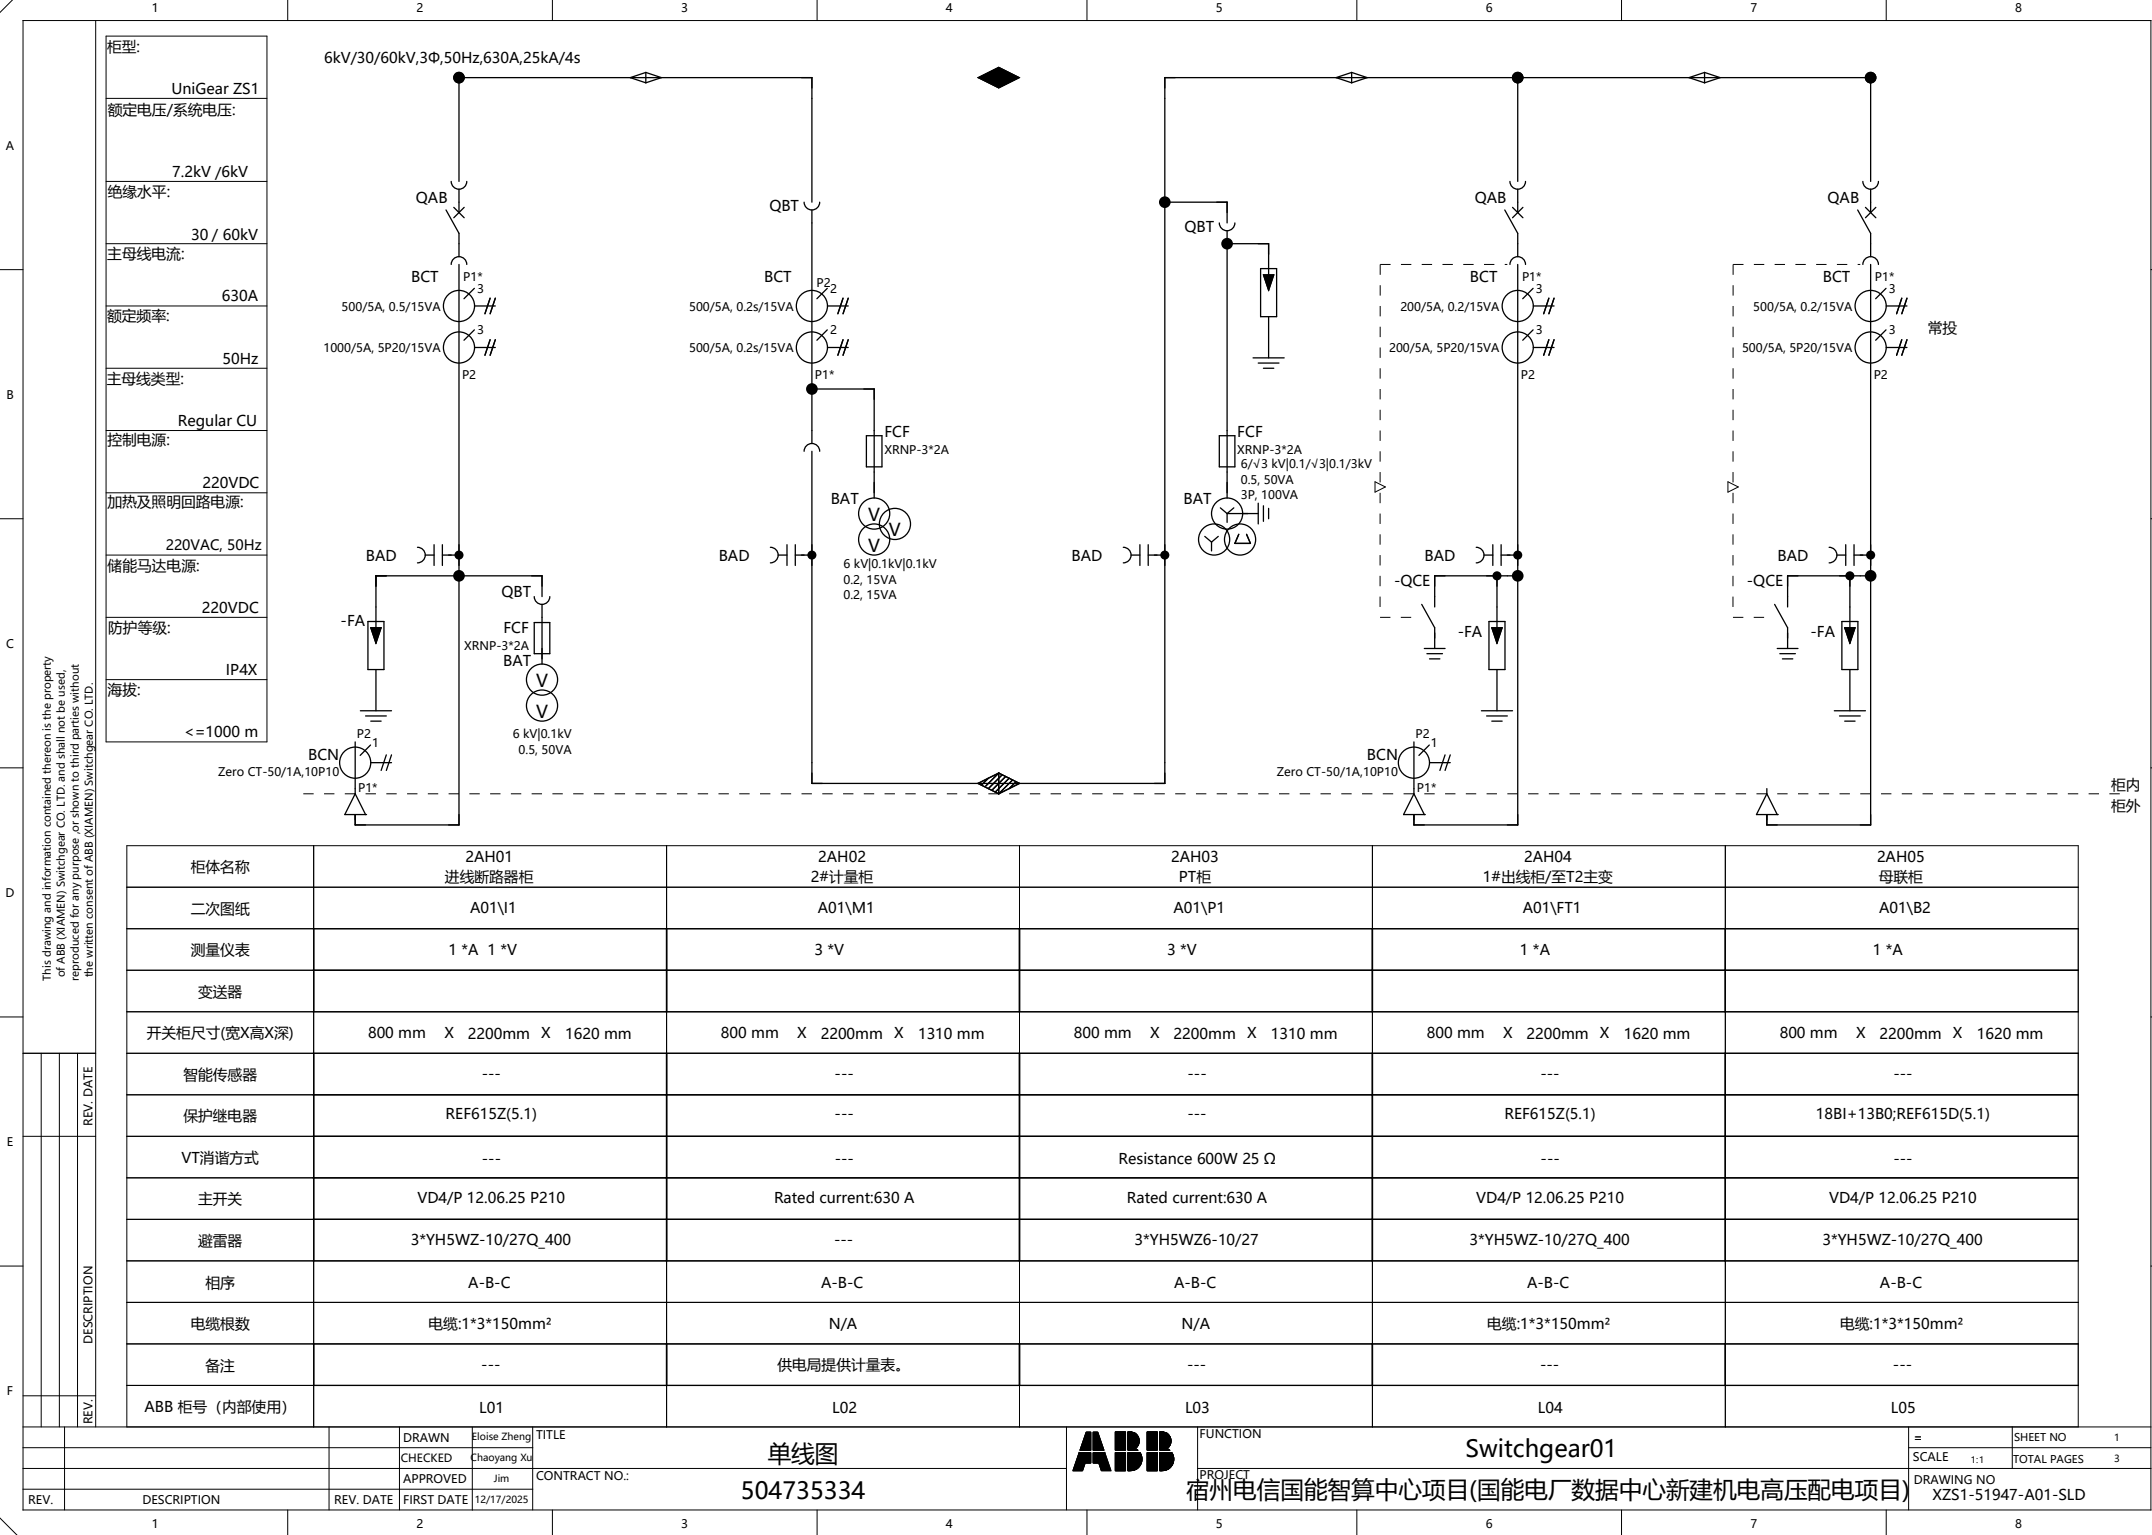

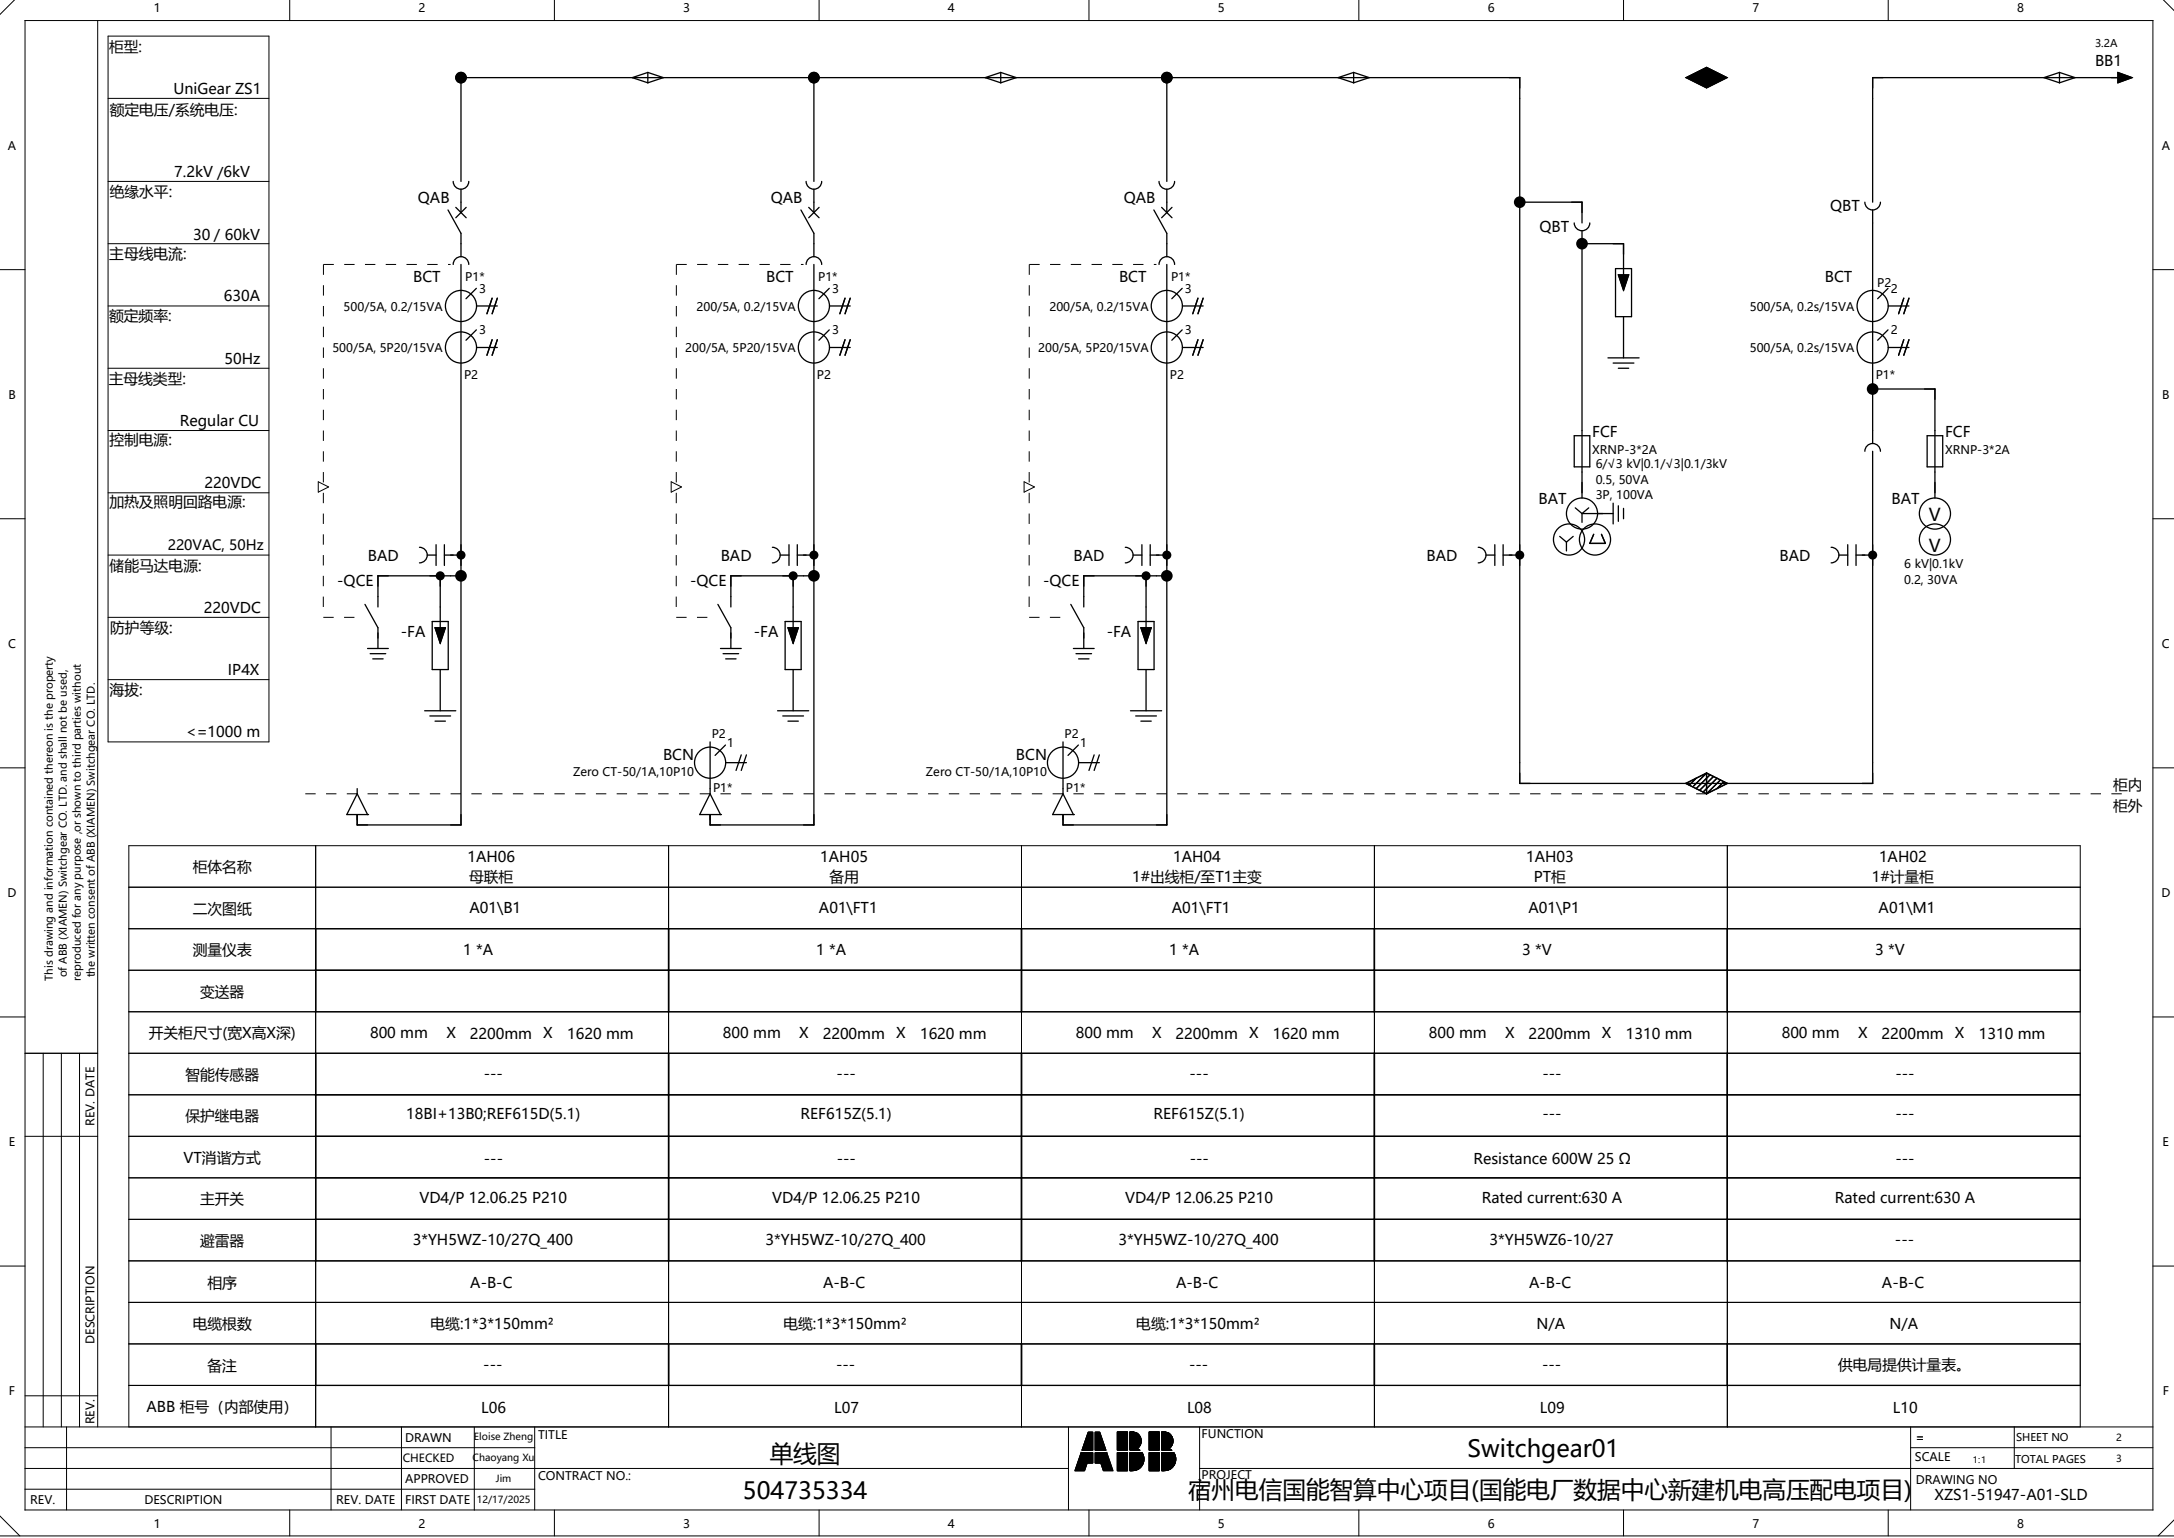



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

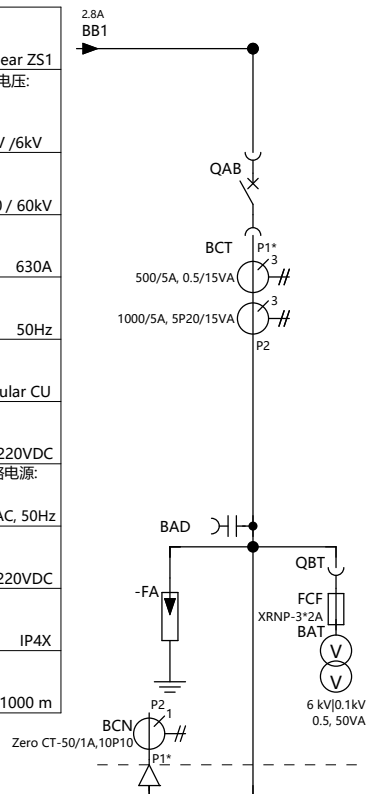

柜体名称	1AH01 进线断路器柜
二次图纸	A01\I1
测量仪表	1 *A 1 *V
变送器	
开关柜尺寸(宽X高X深)	800 mm X 2200mm X 1620 mm
智能传感器	---
保护继电器	REF615Z(5.1)
VT消谐方式	---
主开关	VD4/P 12.06.25 P210
避雷器	3*YH5WZ-10/27Q_400
相序	A-B-C
电缆根数	电缆:1*3*150mm²
备注	---
ABB 柜号 (内部使用)	L11

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	Switchgear01		=	SHEET NO	3	
			CHECKED	Chaoyang Xu	单线图		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO:		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-SLD		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334								


需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。

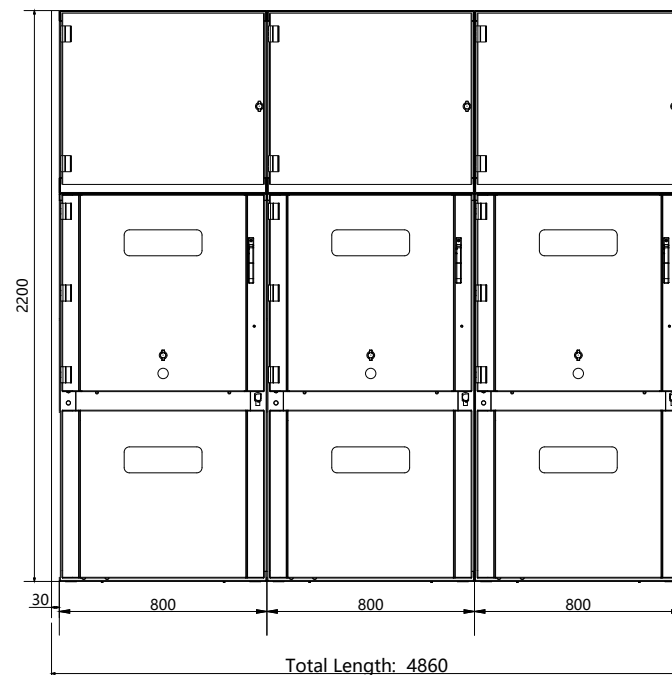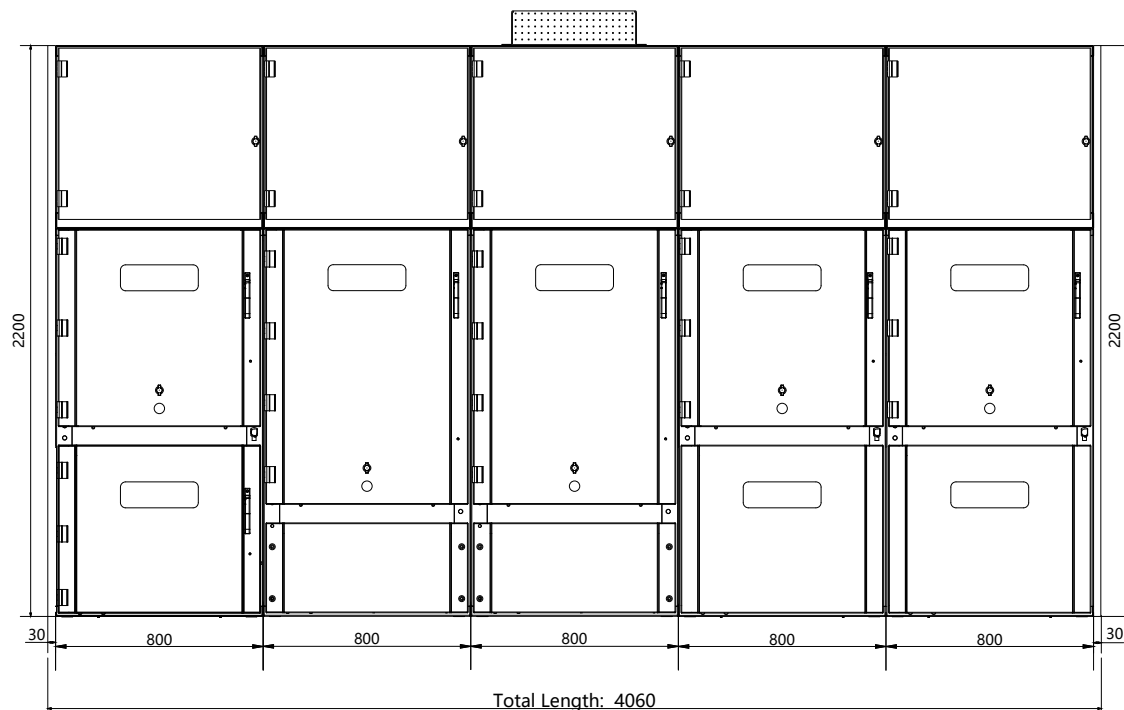

设备编号	2AH01	2AH02	2AH03	2AH04	2AH05
应用	进线断路器柜	2#计量柜	PT柜	1#出线柜/至T2主变	母联柜
柜体重量	850 kg	850 kg	850 kg	850 kg	850 kg
ABB 柜号	L01	L02	L03	L04	L05

1AH06	1AH05	1AH04
母联柜	备用	1#出线柜/至T1主变
850 kg	850 kg	850 kg
L06	L07	L08

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Chaoyang Xu	开关柜排列图		PROJECT	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-FVD		
			FIRST DATE	12/17/2025							

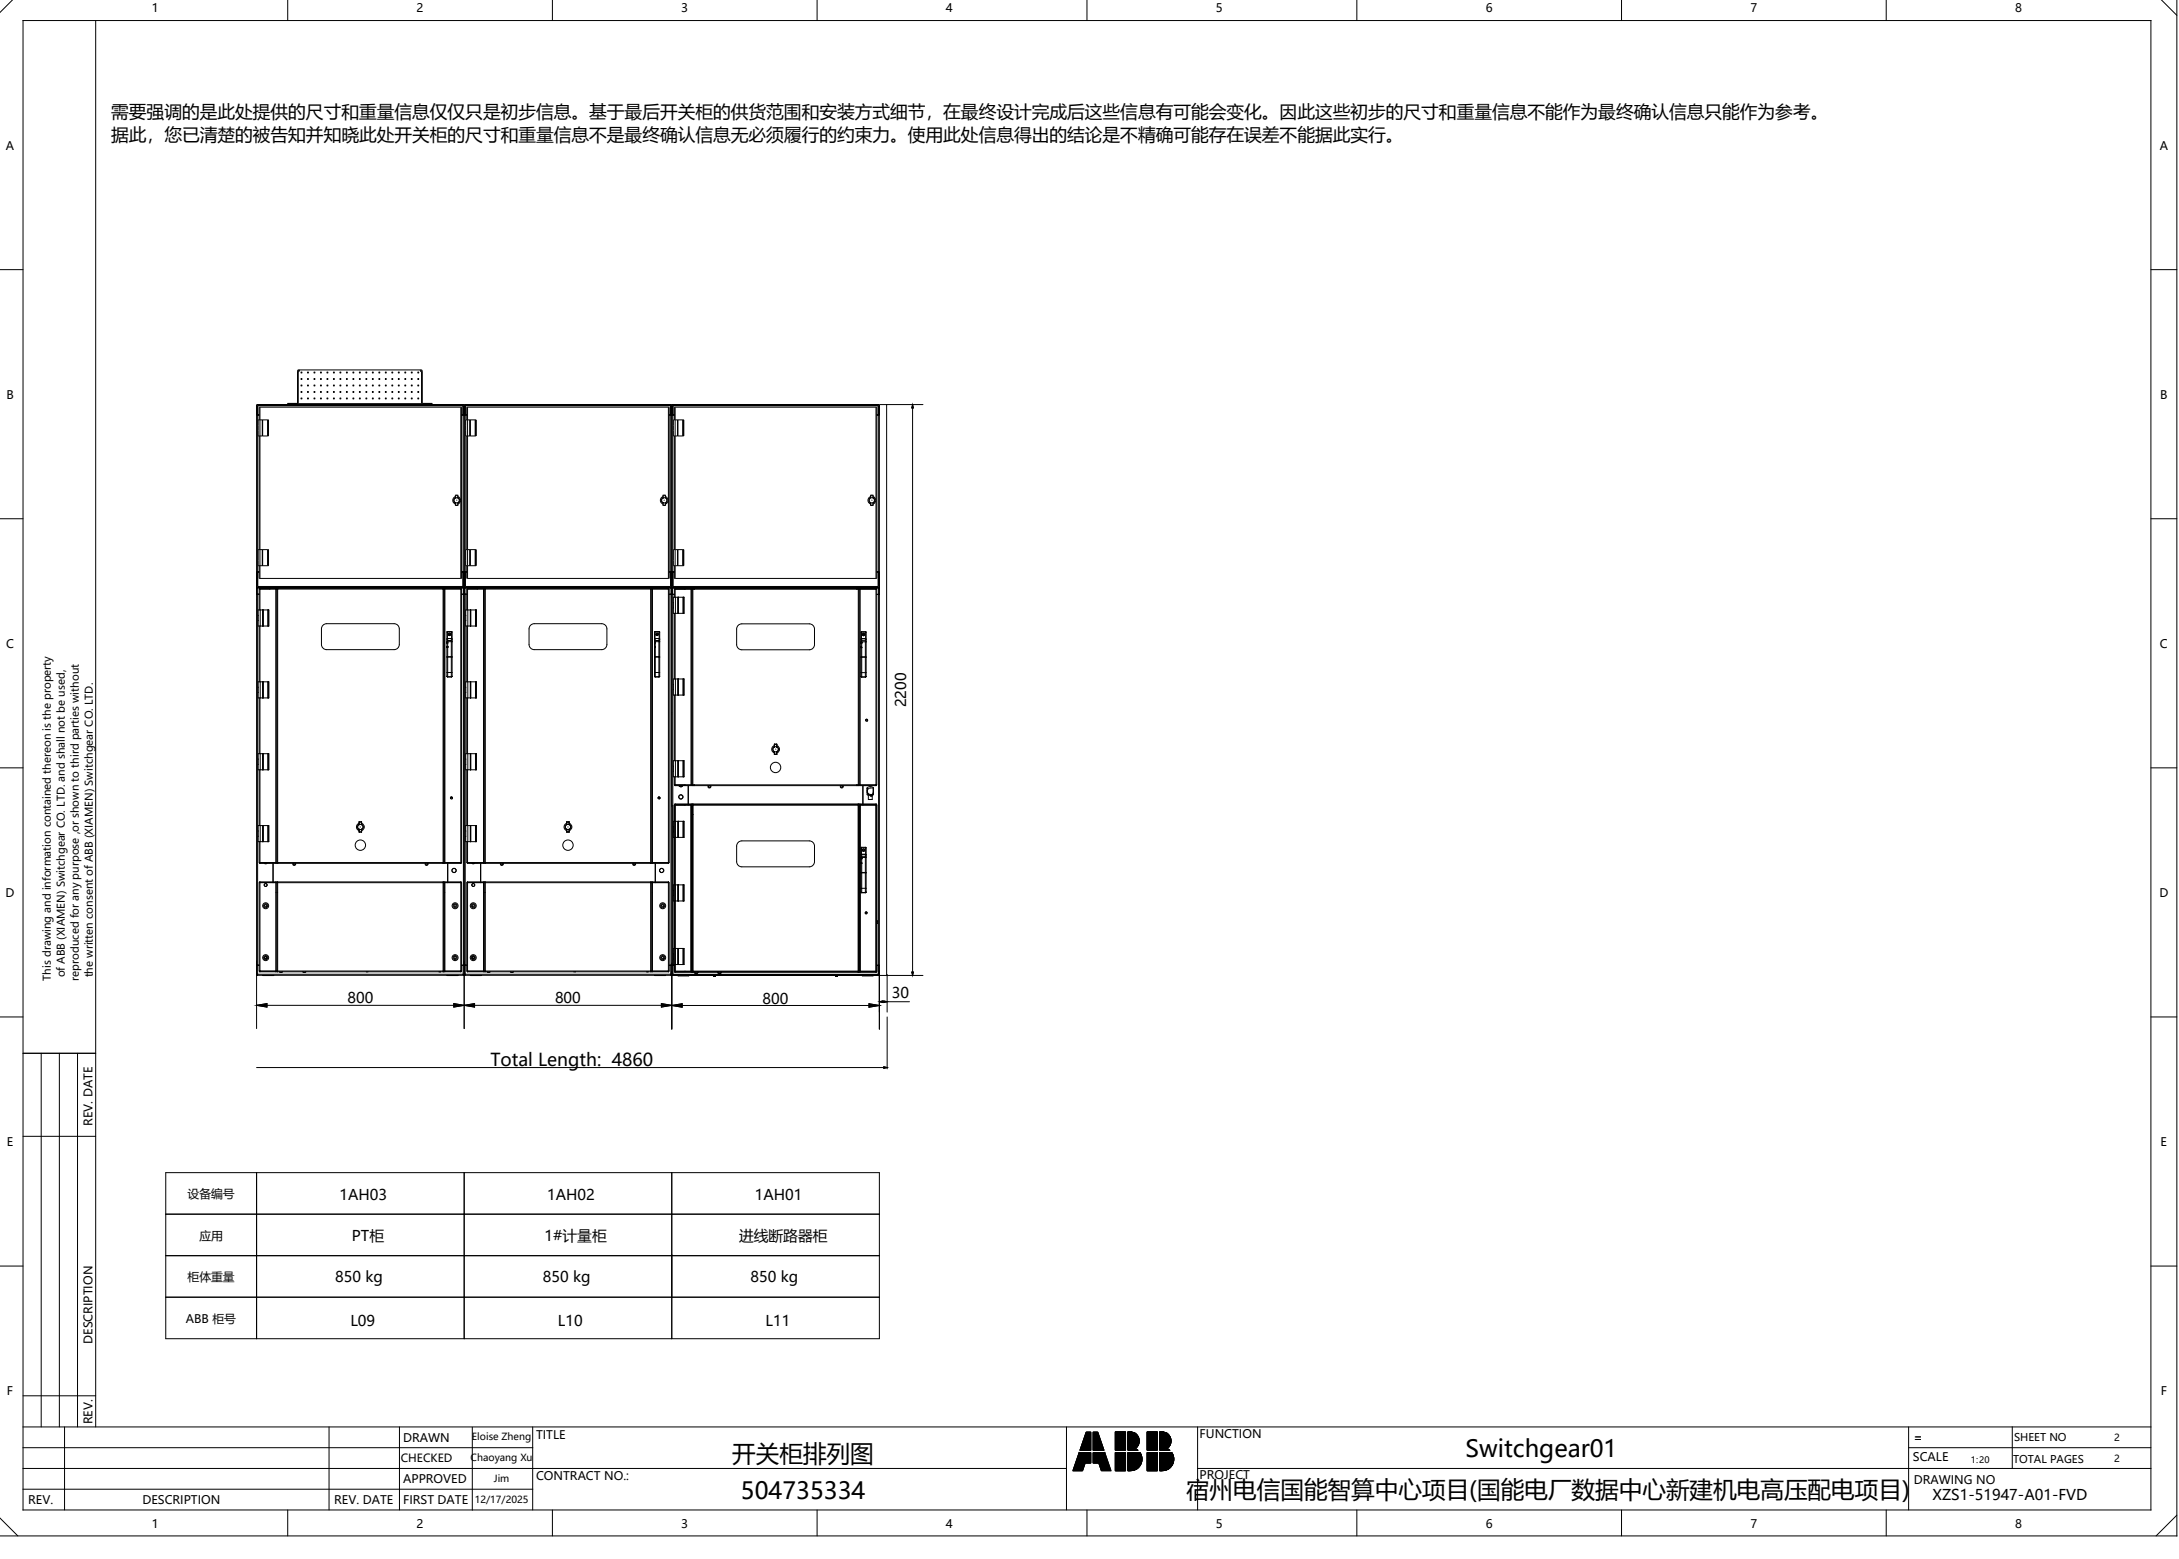

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	开关柜排列图	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Chaoyang Xu						SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	Jim						DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:	504735334		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	XZS1-51947-A01-FVD			

1

2

3

4



5

6

7

8

1.为了开关柜能顺利安装, 土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求: 平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。
2.基础框架顶部应高出最终地面 $5\sim 12\text{MM}$;
3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。

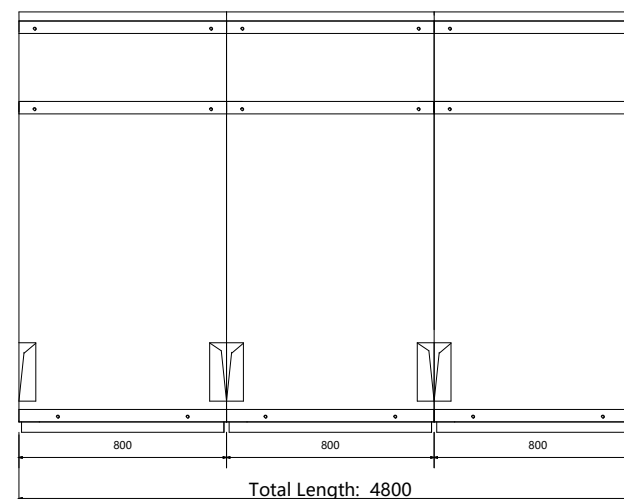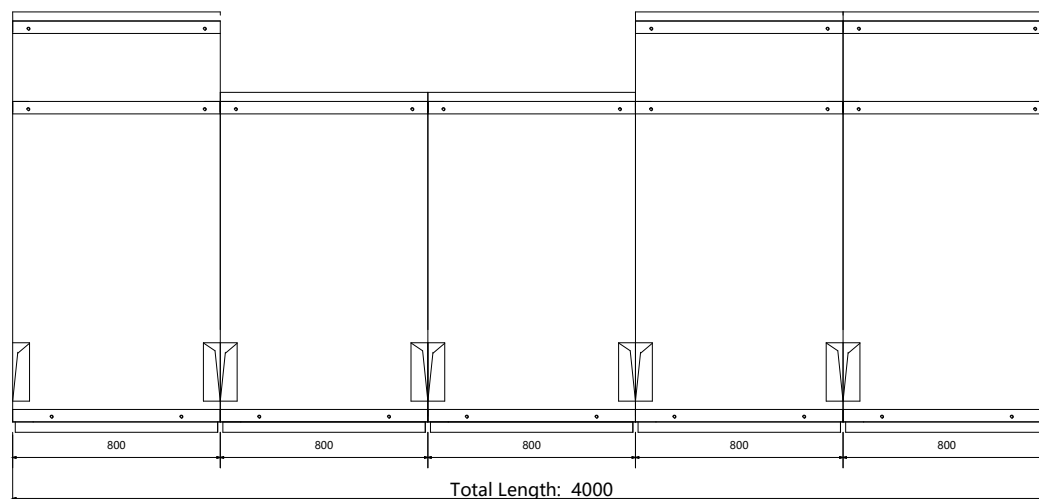


设备编号	2AH01	2AH02	2AH03	2AH04	2AH05
应用	进线断路器柜	2#计量柜	PT柜	1#出线柜/至T2主变	母联柜
ABB 柜号	L01	L02	L03	L04	L05

1AH06	1AH05	1AH04
母联柜	备用	1#出线柜/至T1主变
L06	L07	L08

				DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	Switchgear01		=	SHEET NO	1	
				CHECKED	Chaoyang Xu	地基排列图		PROJECT			SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
				APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO	XZS1-51947-A01-FFD			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025		504735334								


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

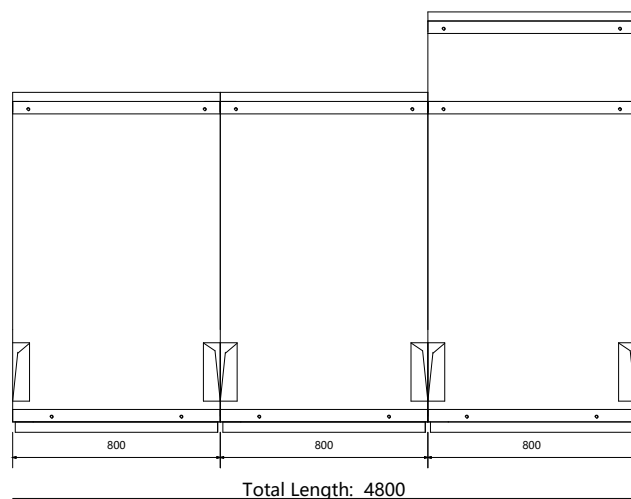

设备编号	1AH03	1AH02	1AH01
应用	PT柜	1#计量柜	进线断路器柜
ABB 柜号	L09	L10	L11

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Chaoyang Xu	地基排列图		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		504735334	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-FFD			
			FIRST DATE	12/17/2025								

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE



			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	Switchgear01		=	SHEET NO	1	
			CHECKED	Chaoyang Xu	地基详图		PROJECT			SCALE	1:15	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334			宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)					DRAWING NO


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


F		E	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE

[illegible]

柜号: L04, L05, L06, L07, L08

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	Switchgear01	=	SHEET NO	2	
			CHECKED	Chaoyang Xu	地基详图		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:15	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		DRAWING NO XZS1-51947-A01-FFDD					

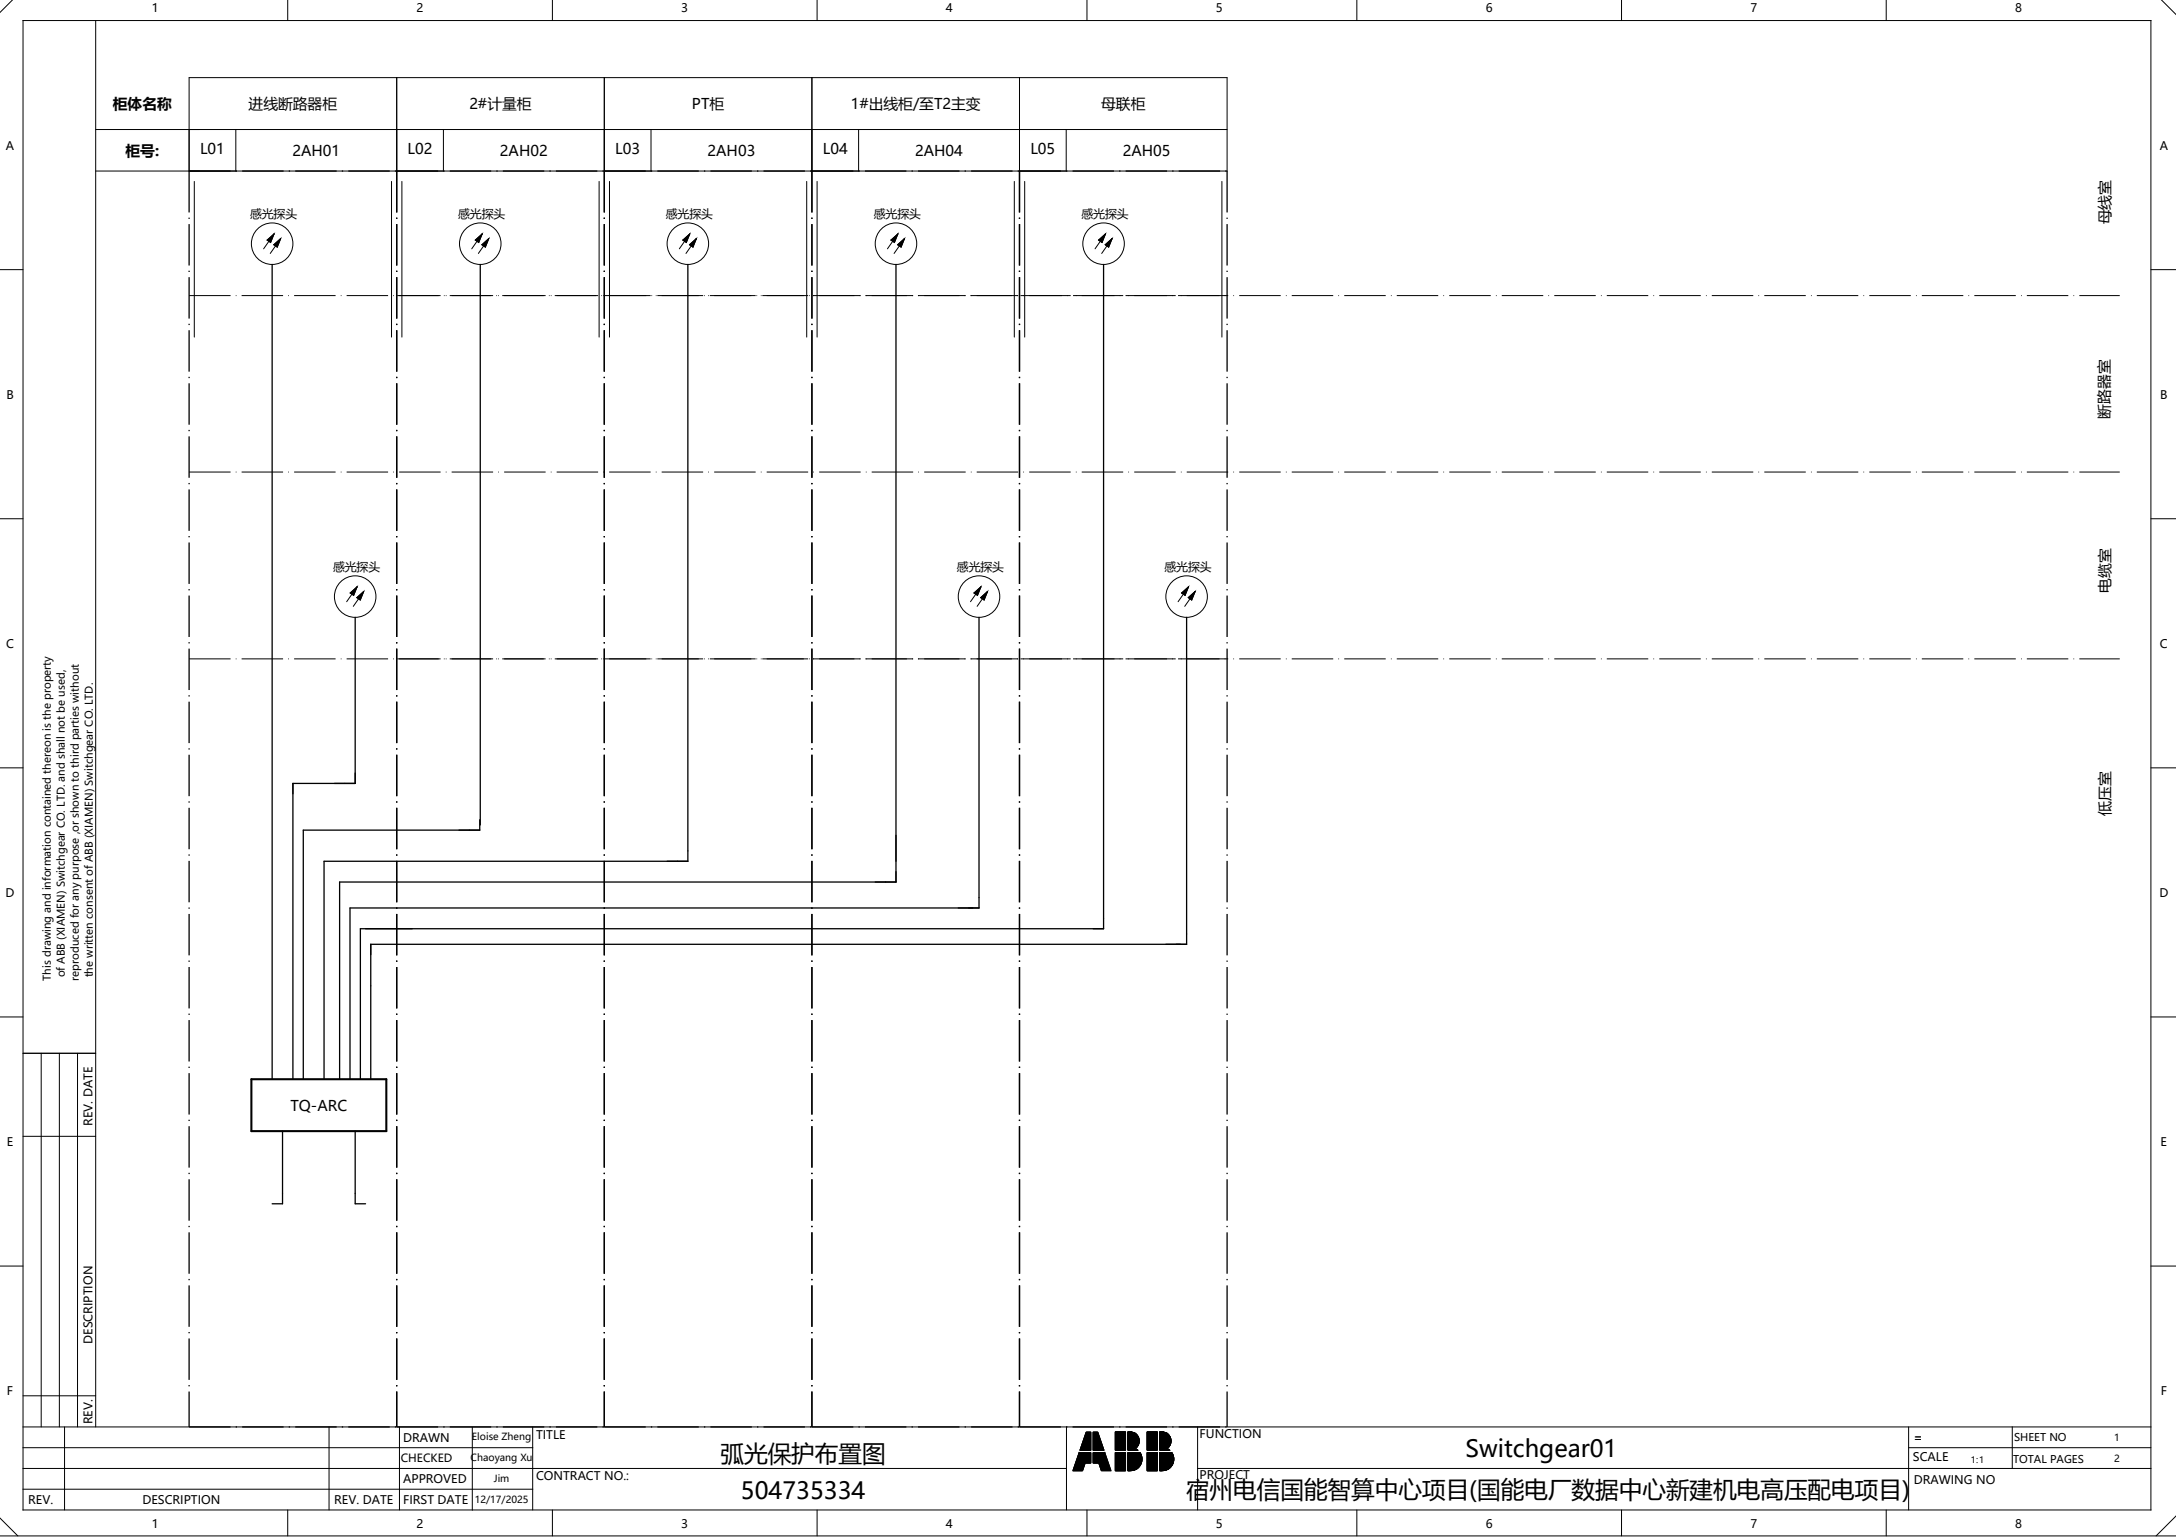

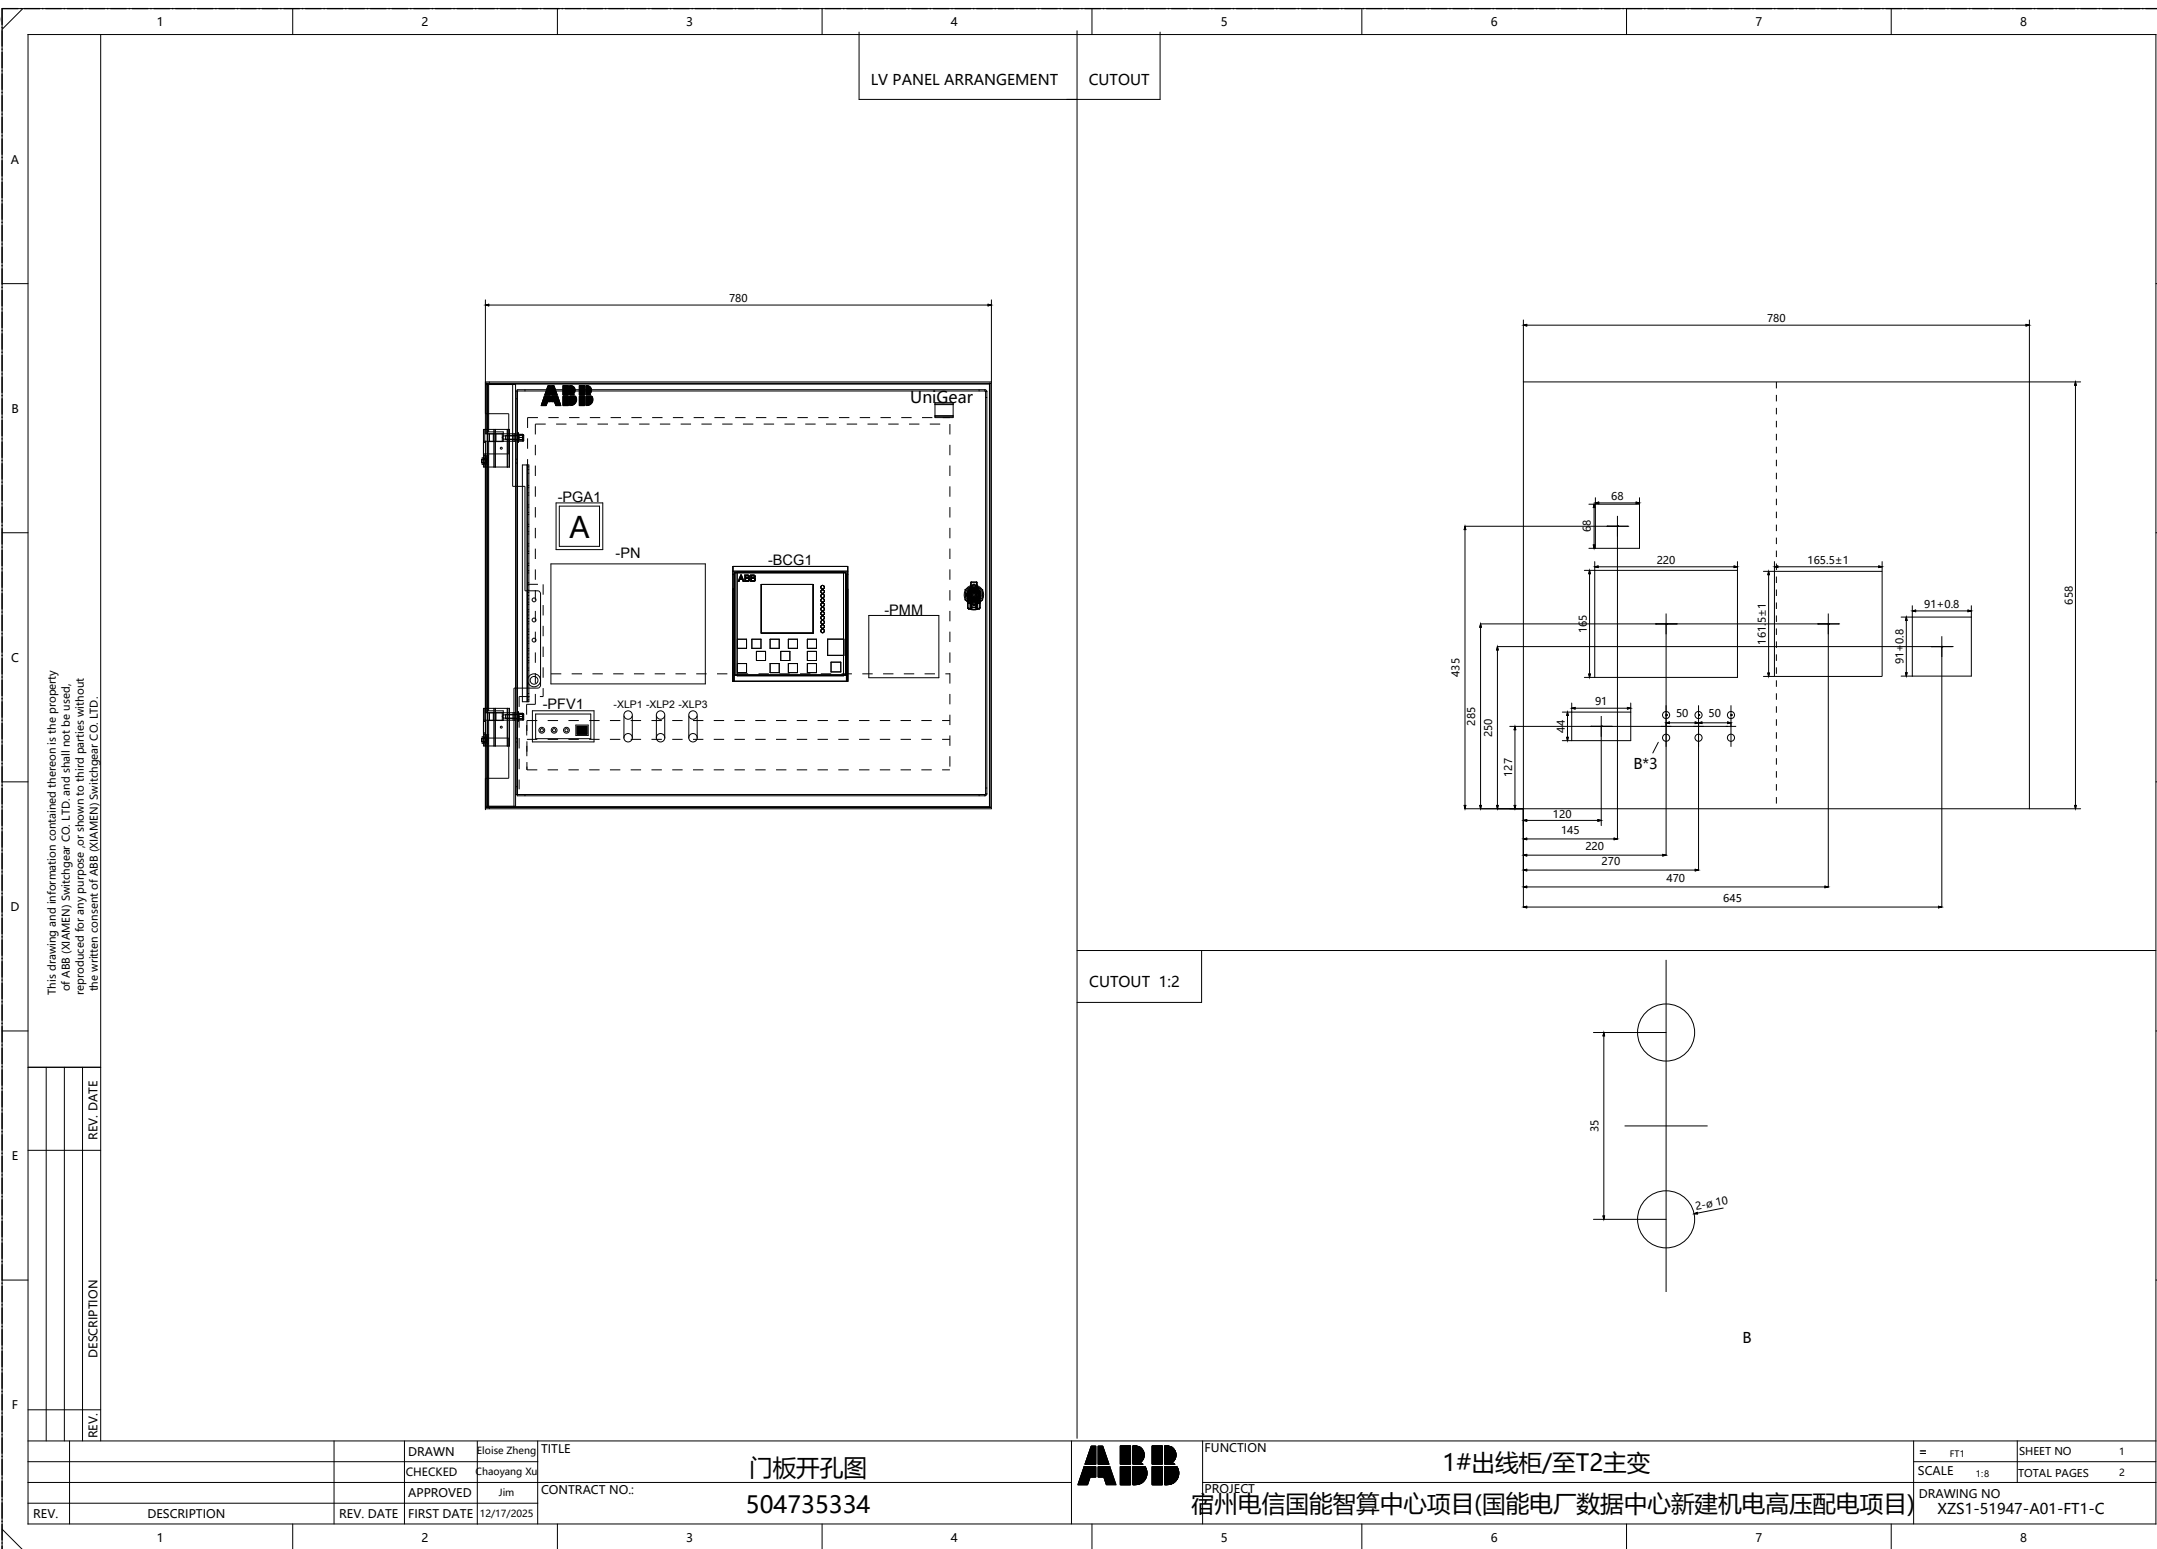



F





F


FF

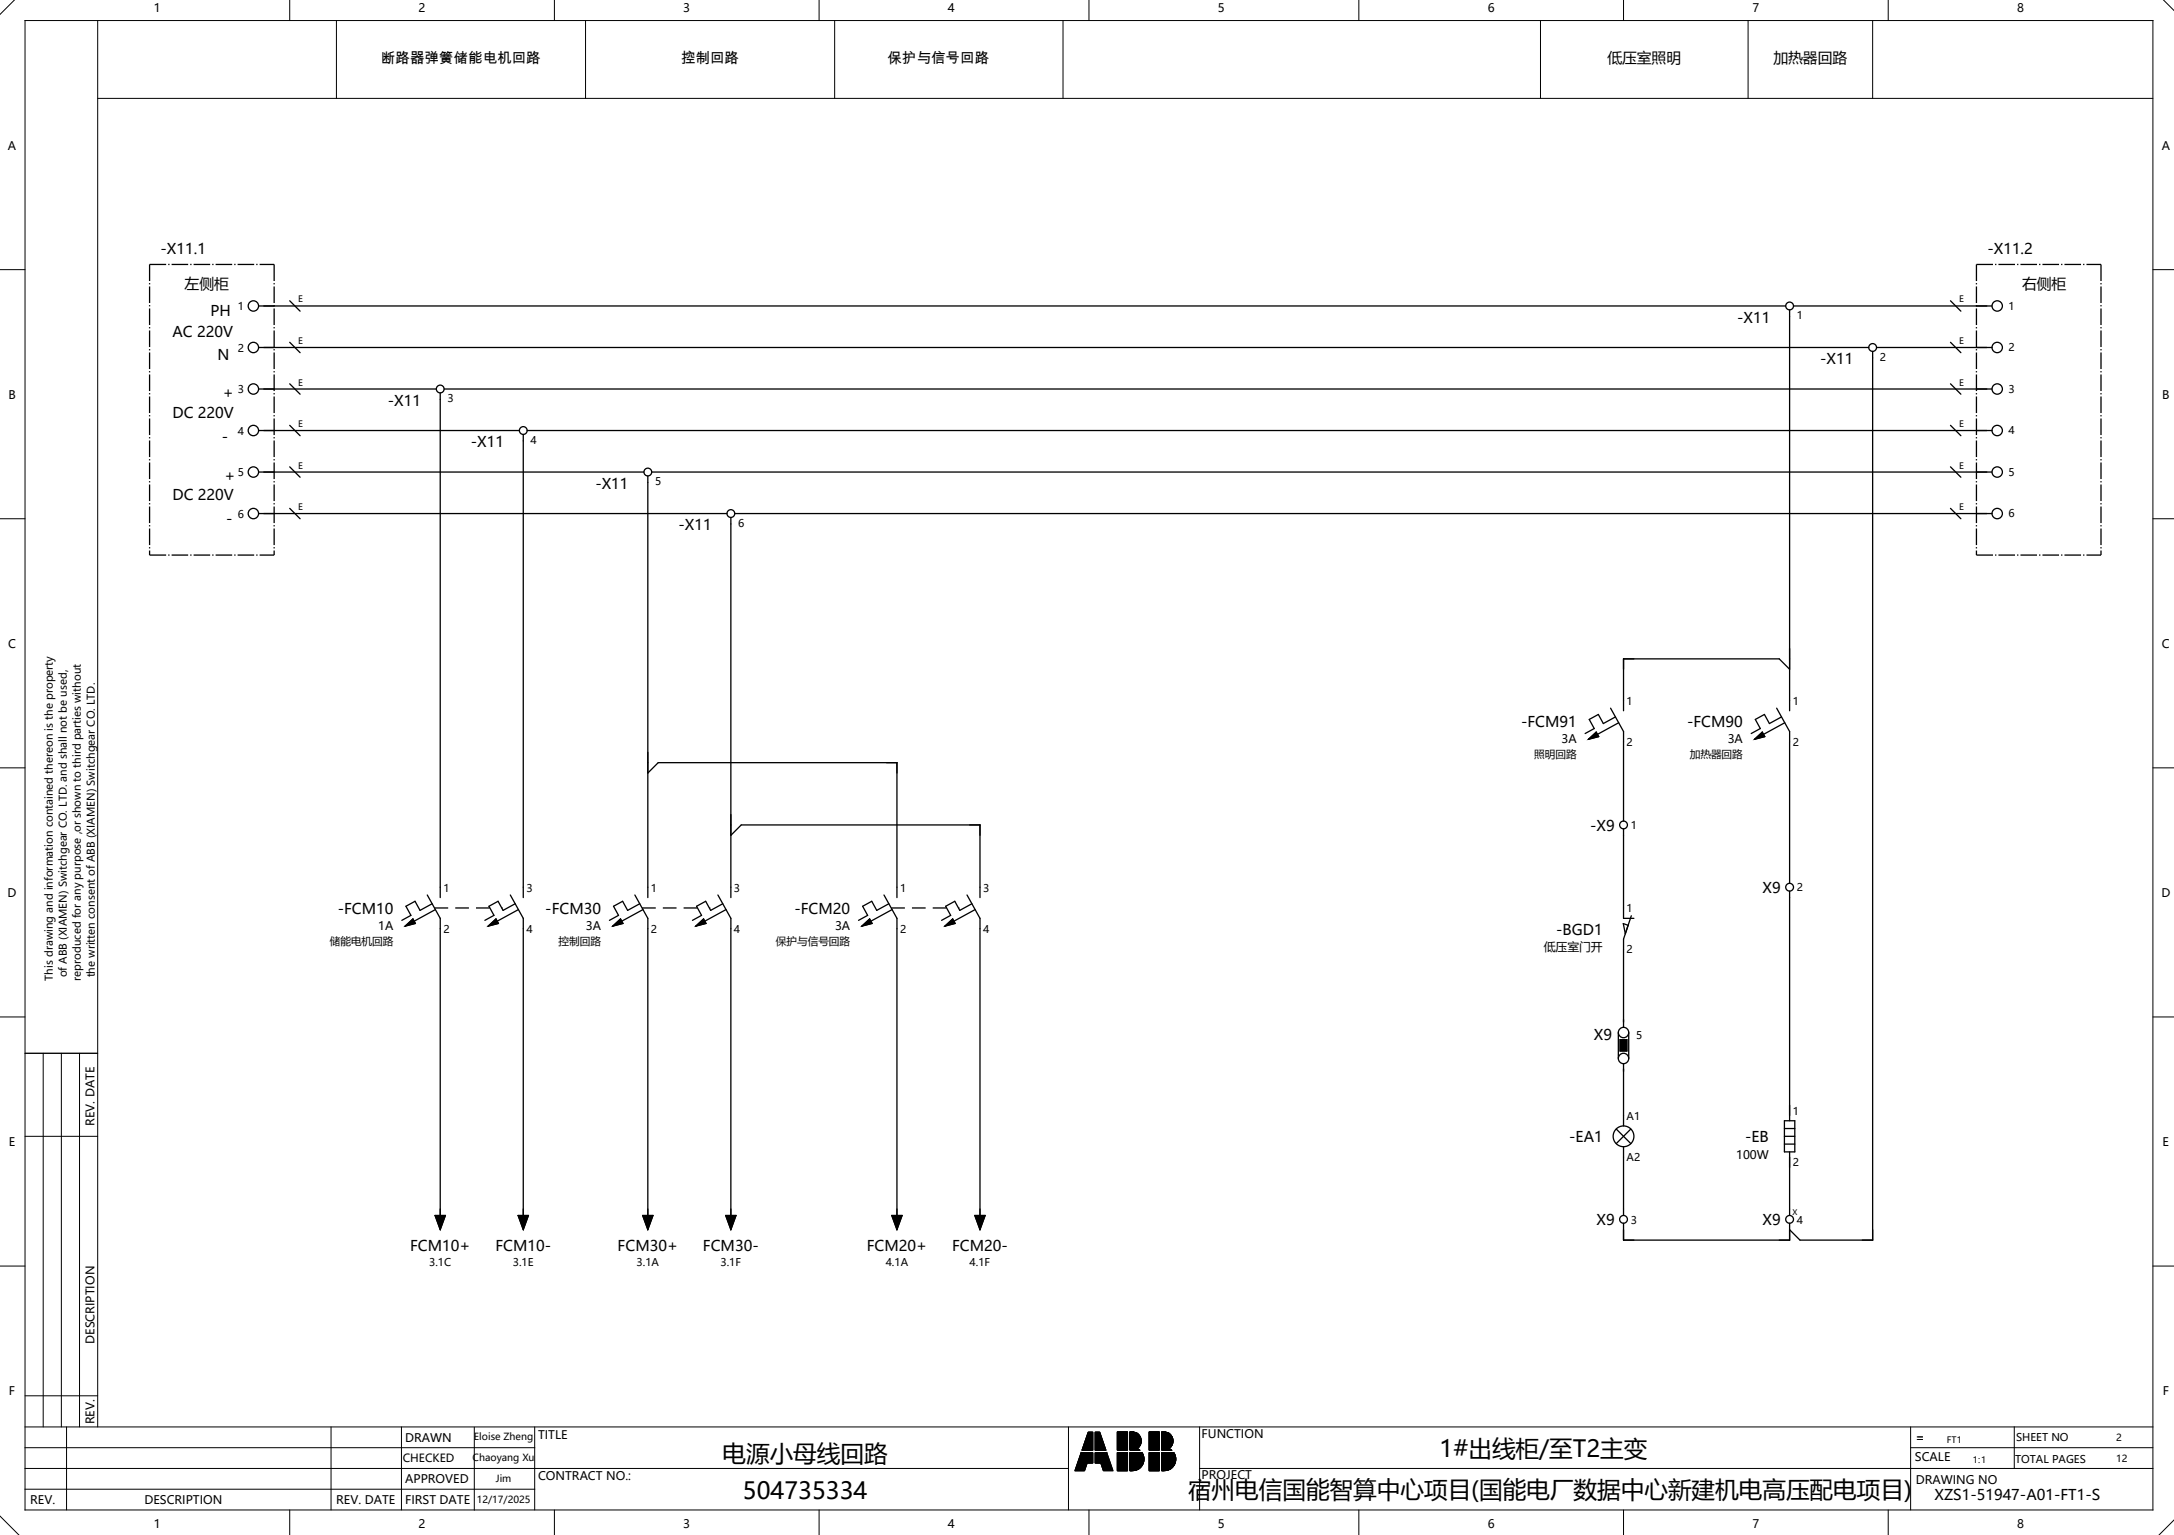


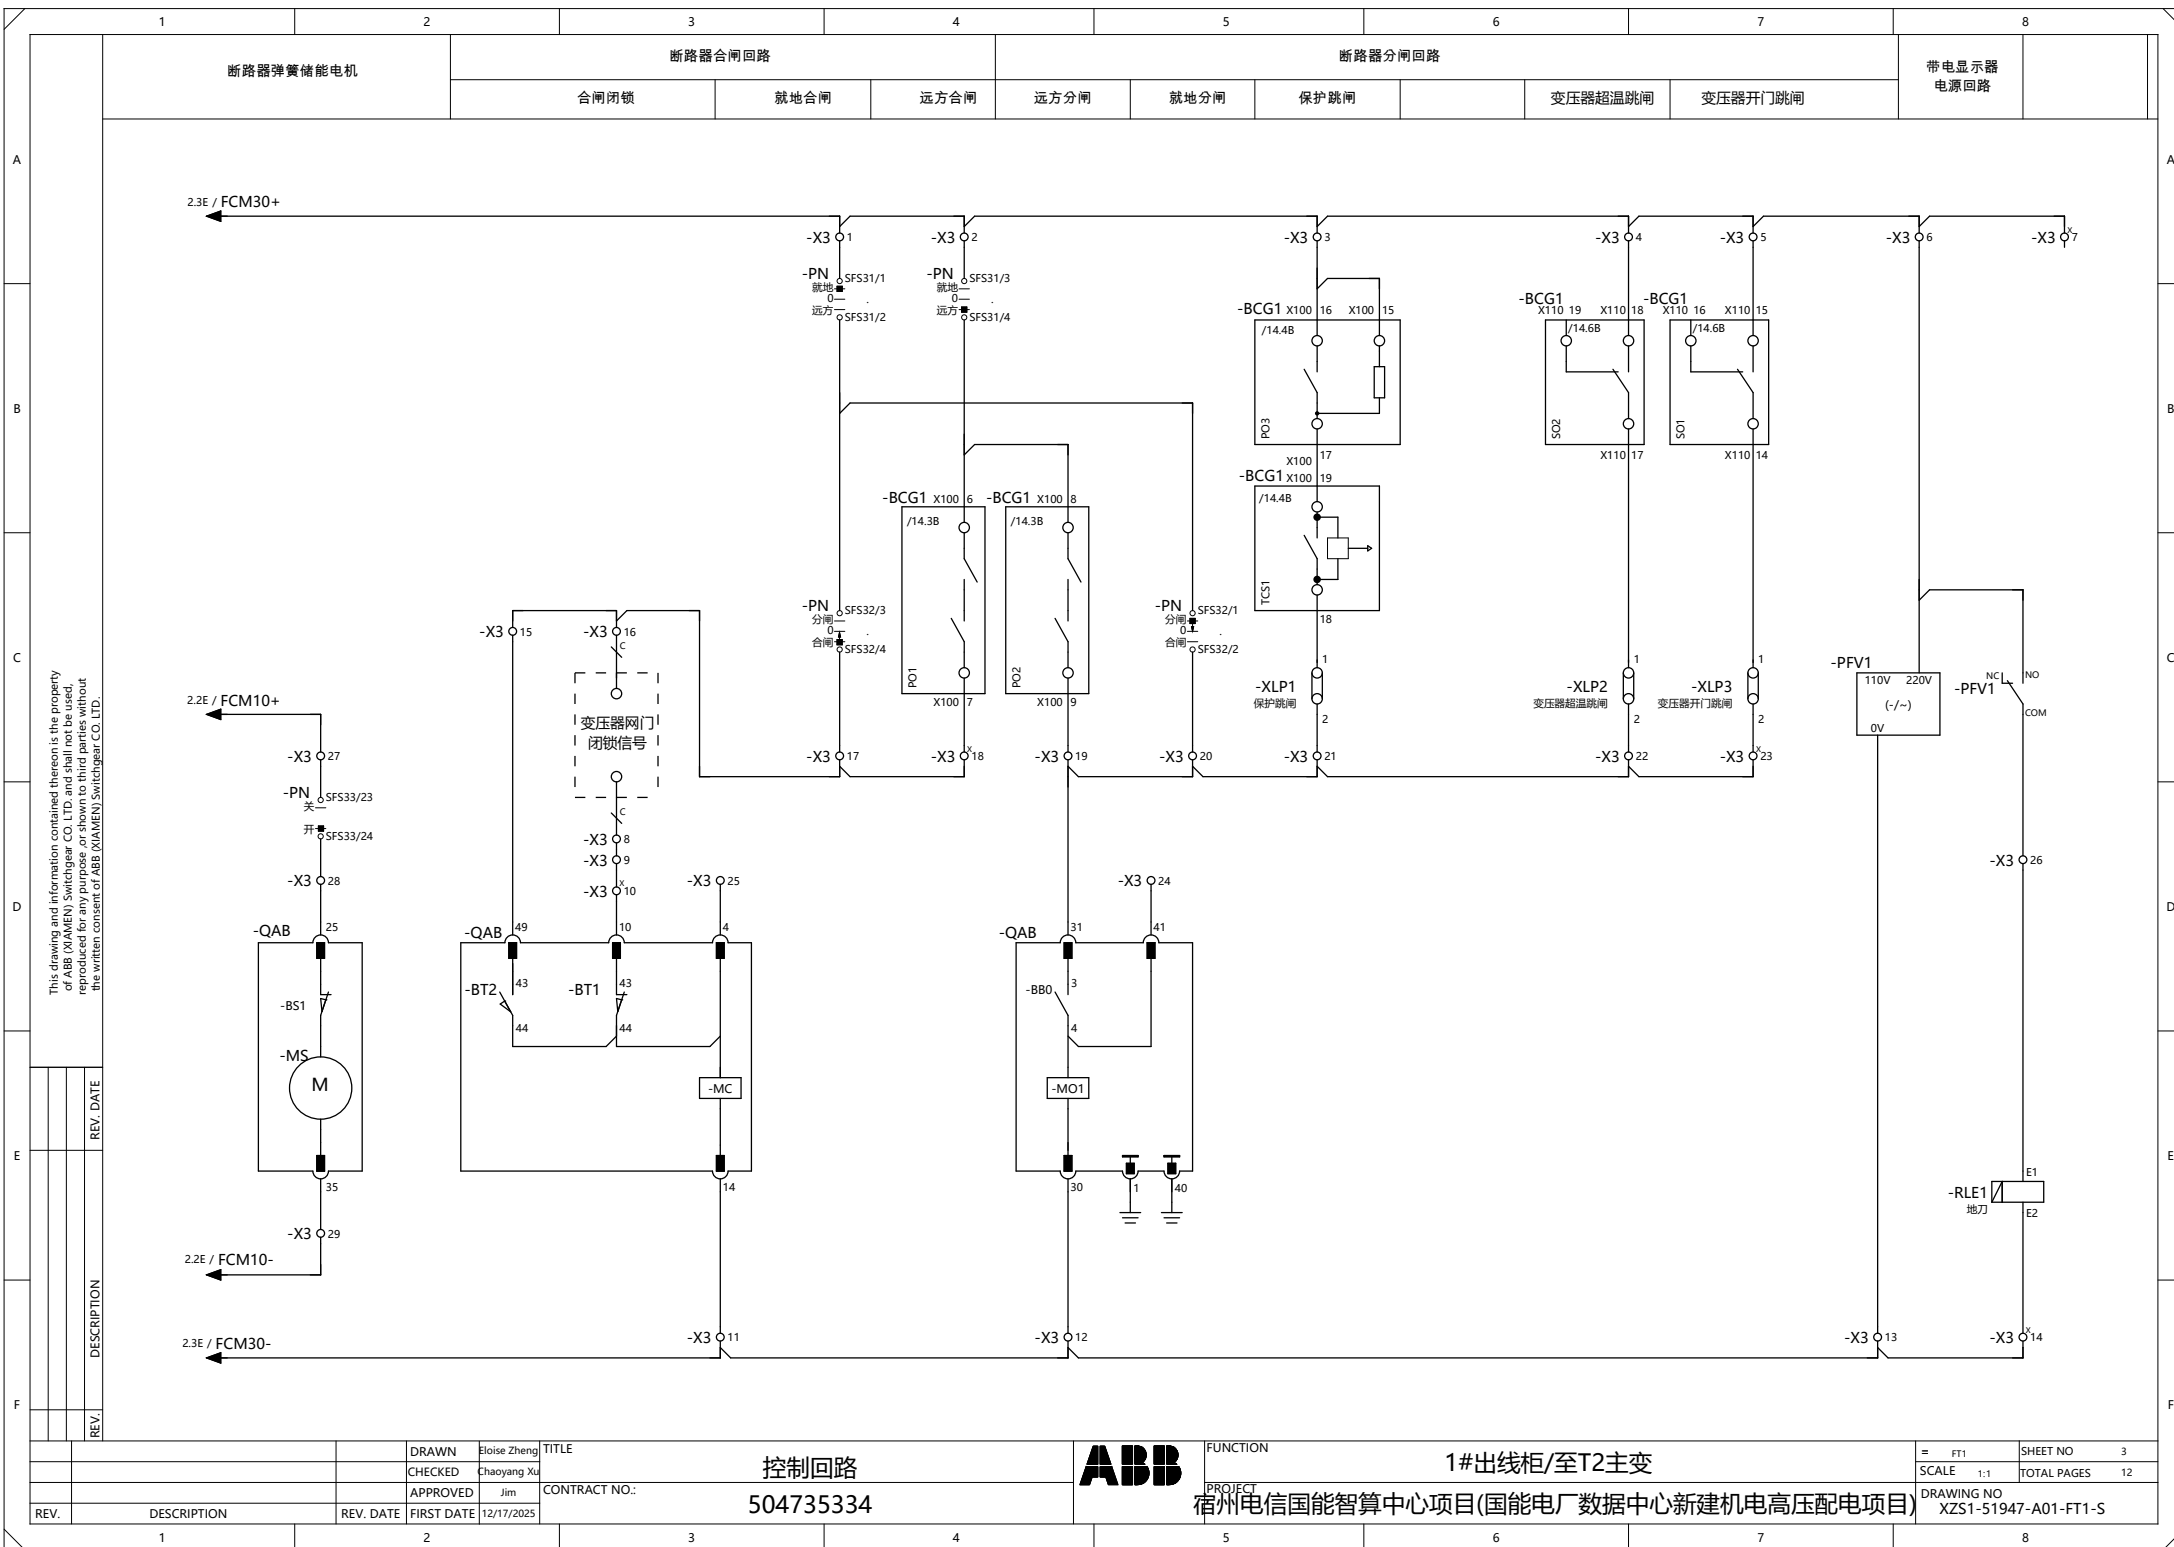

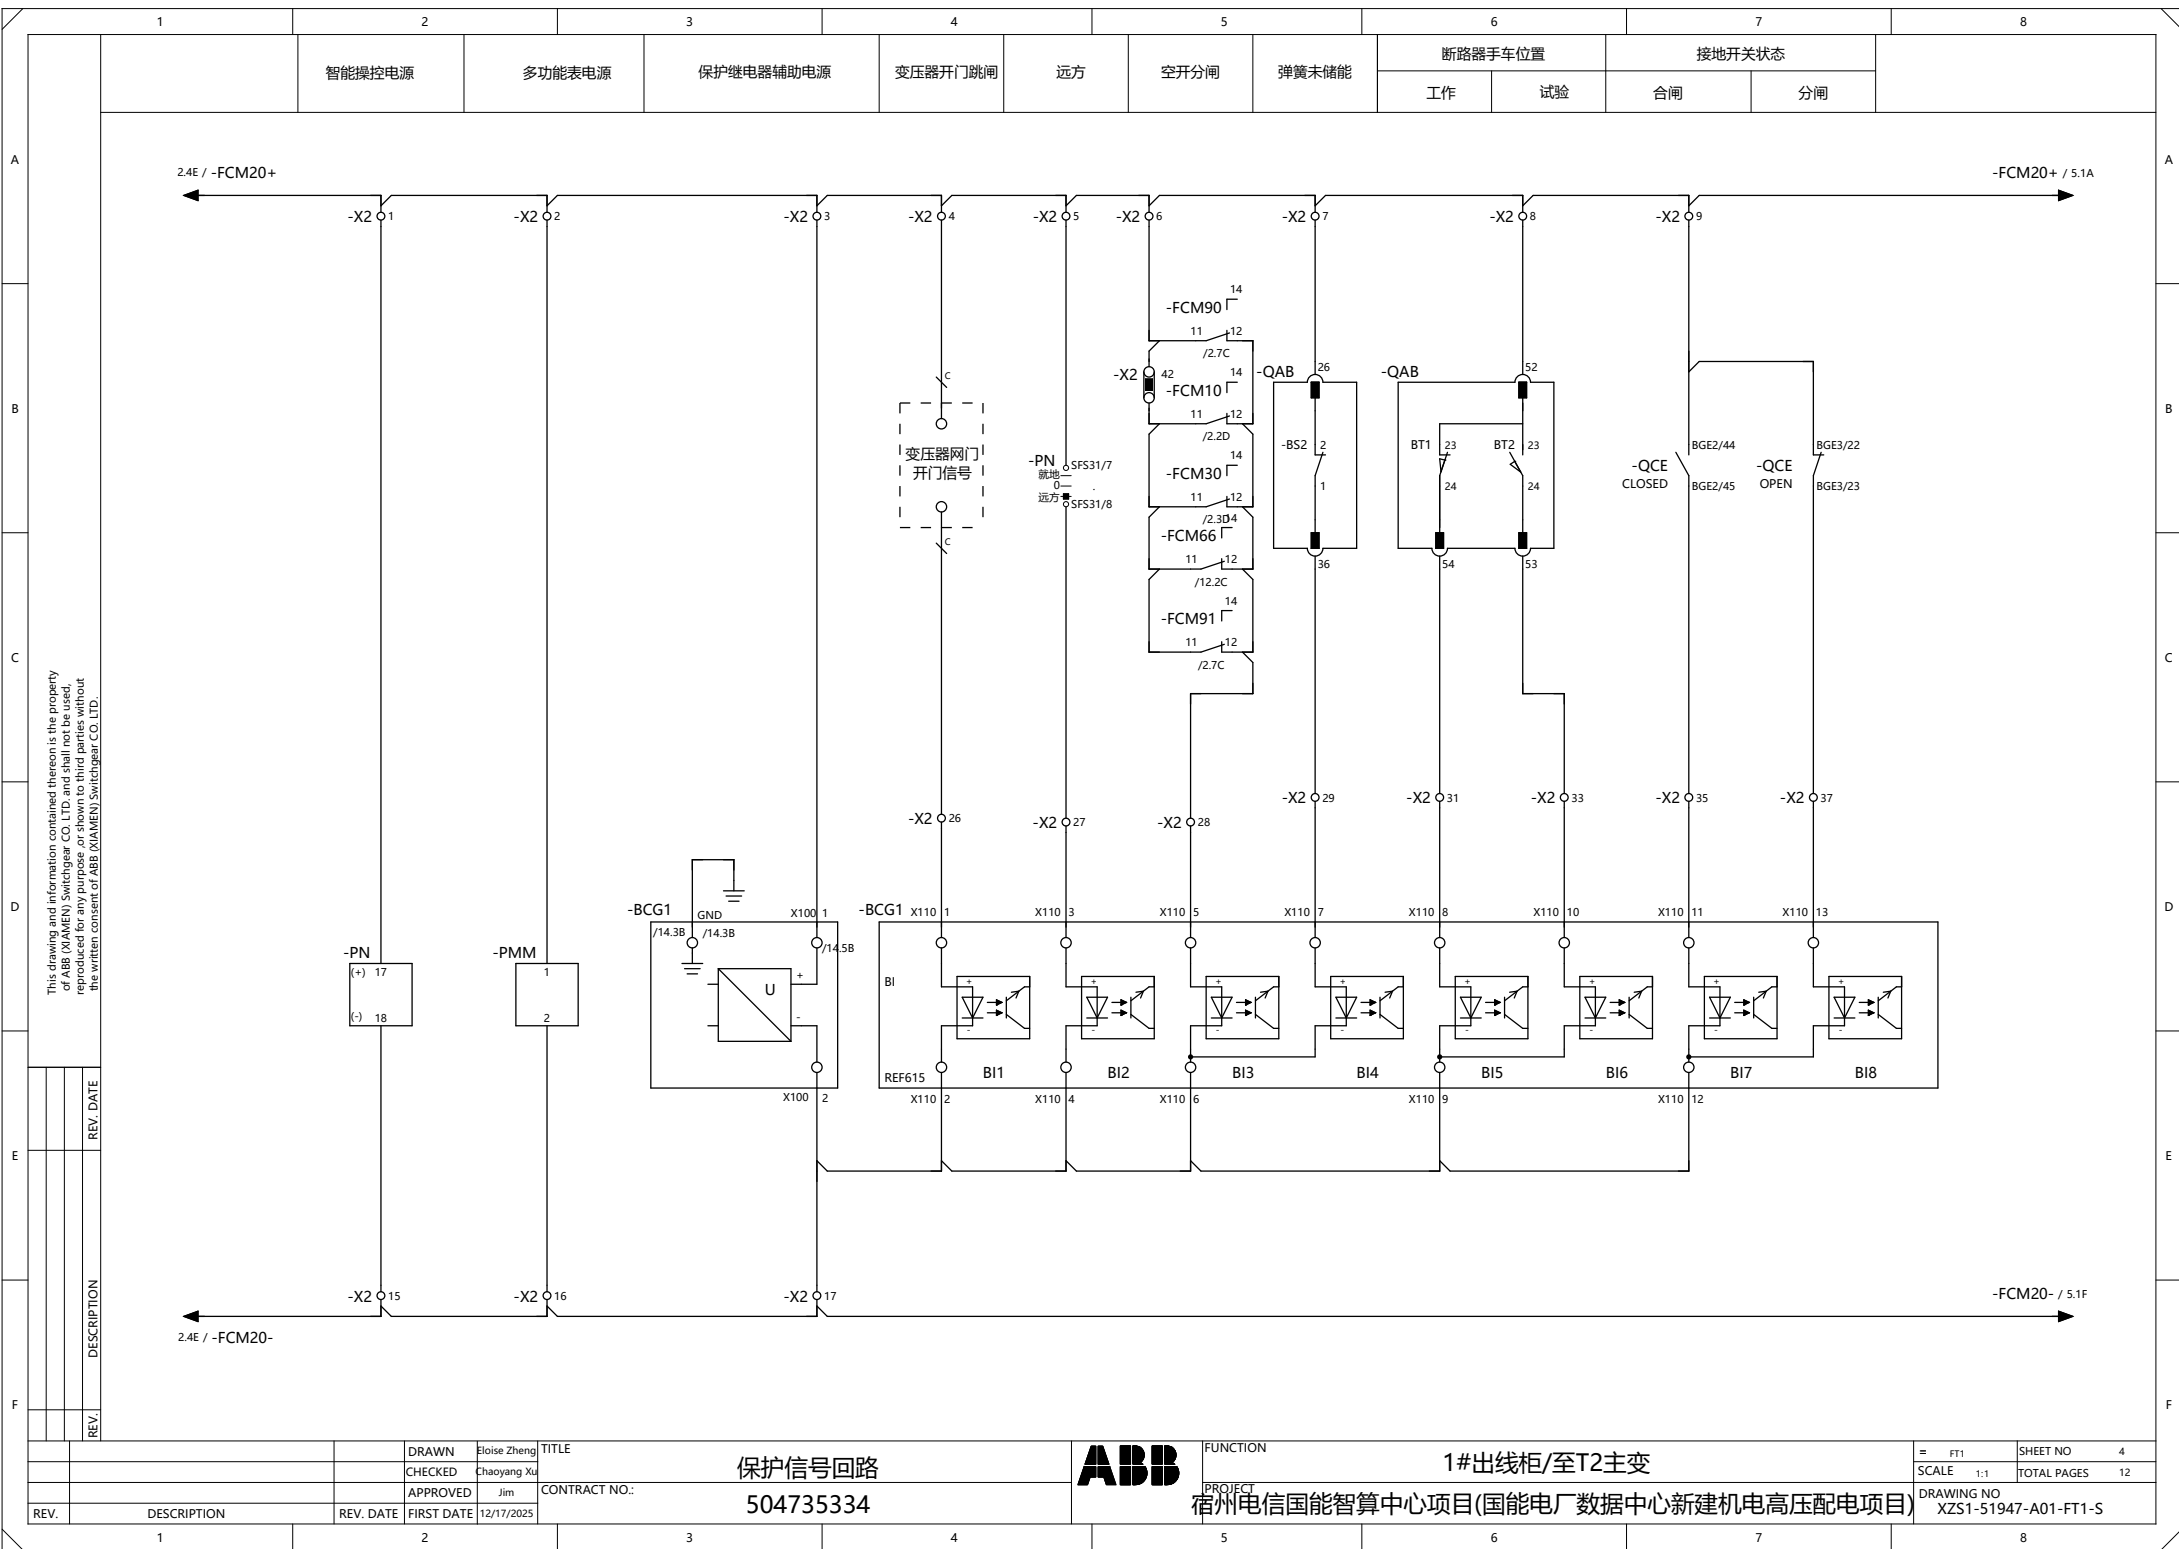

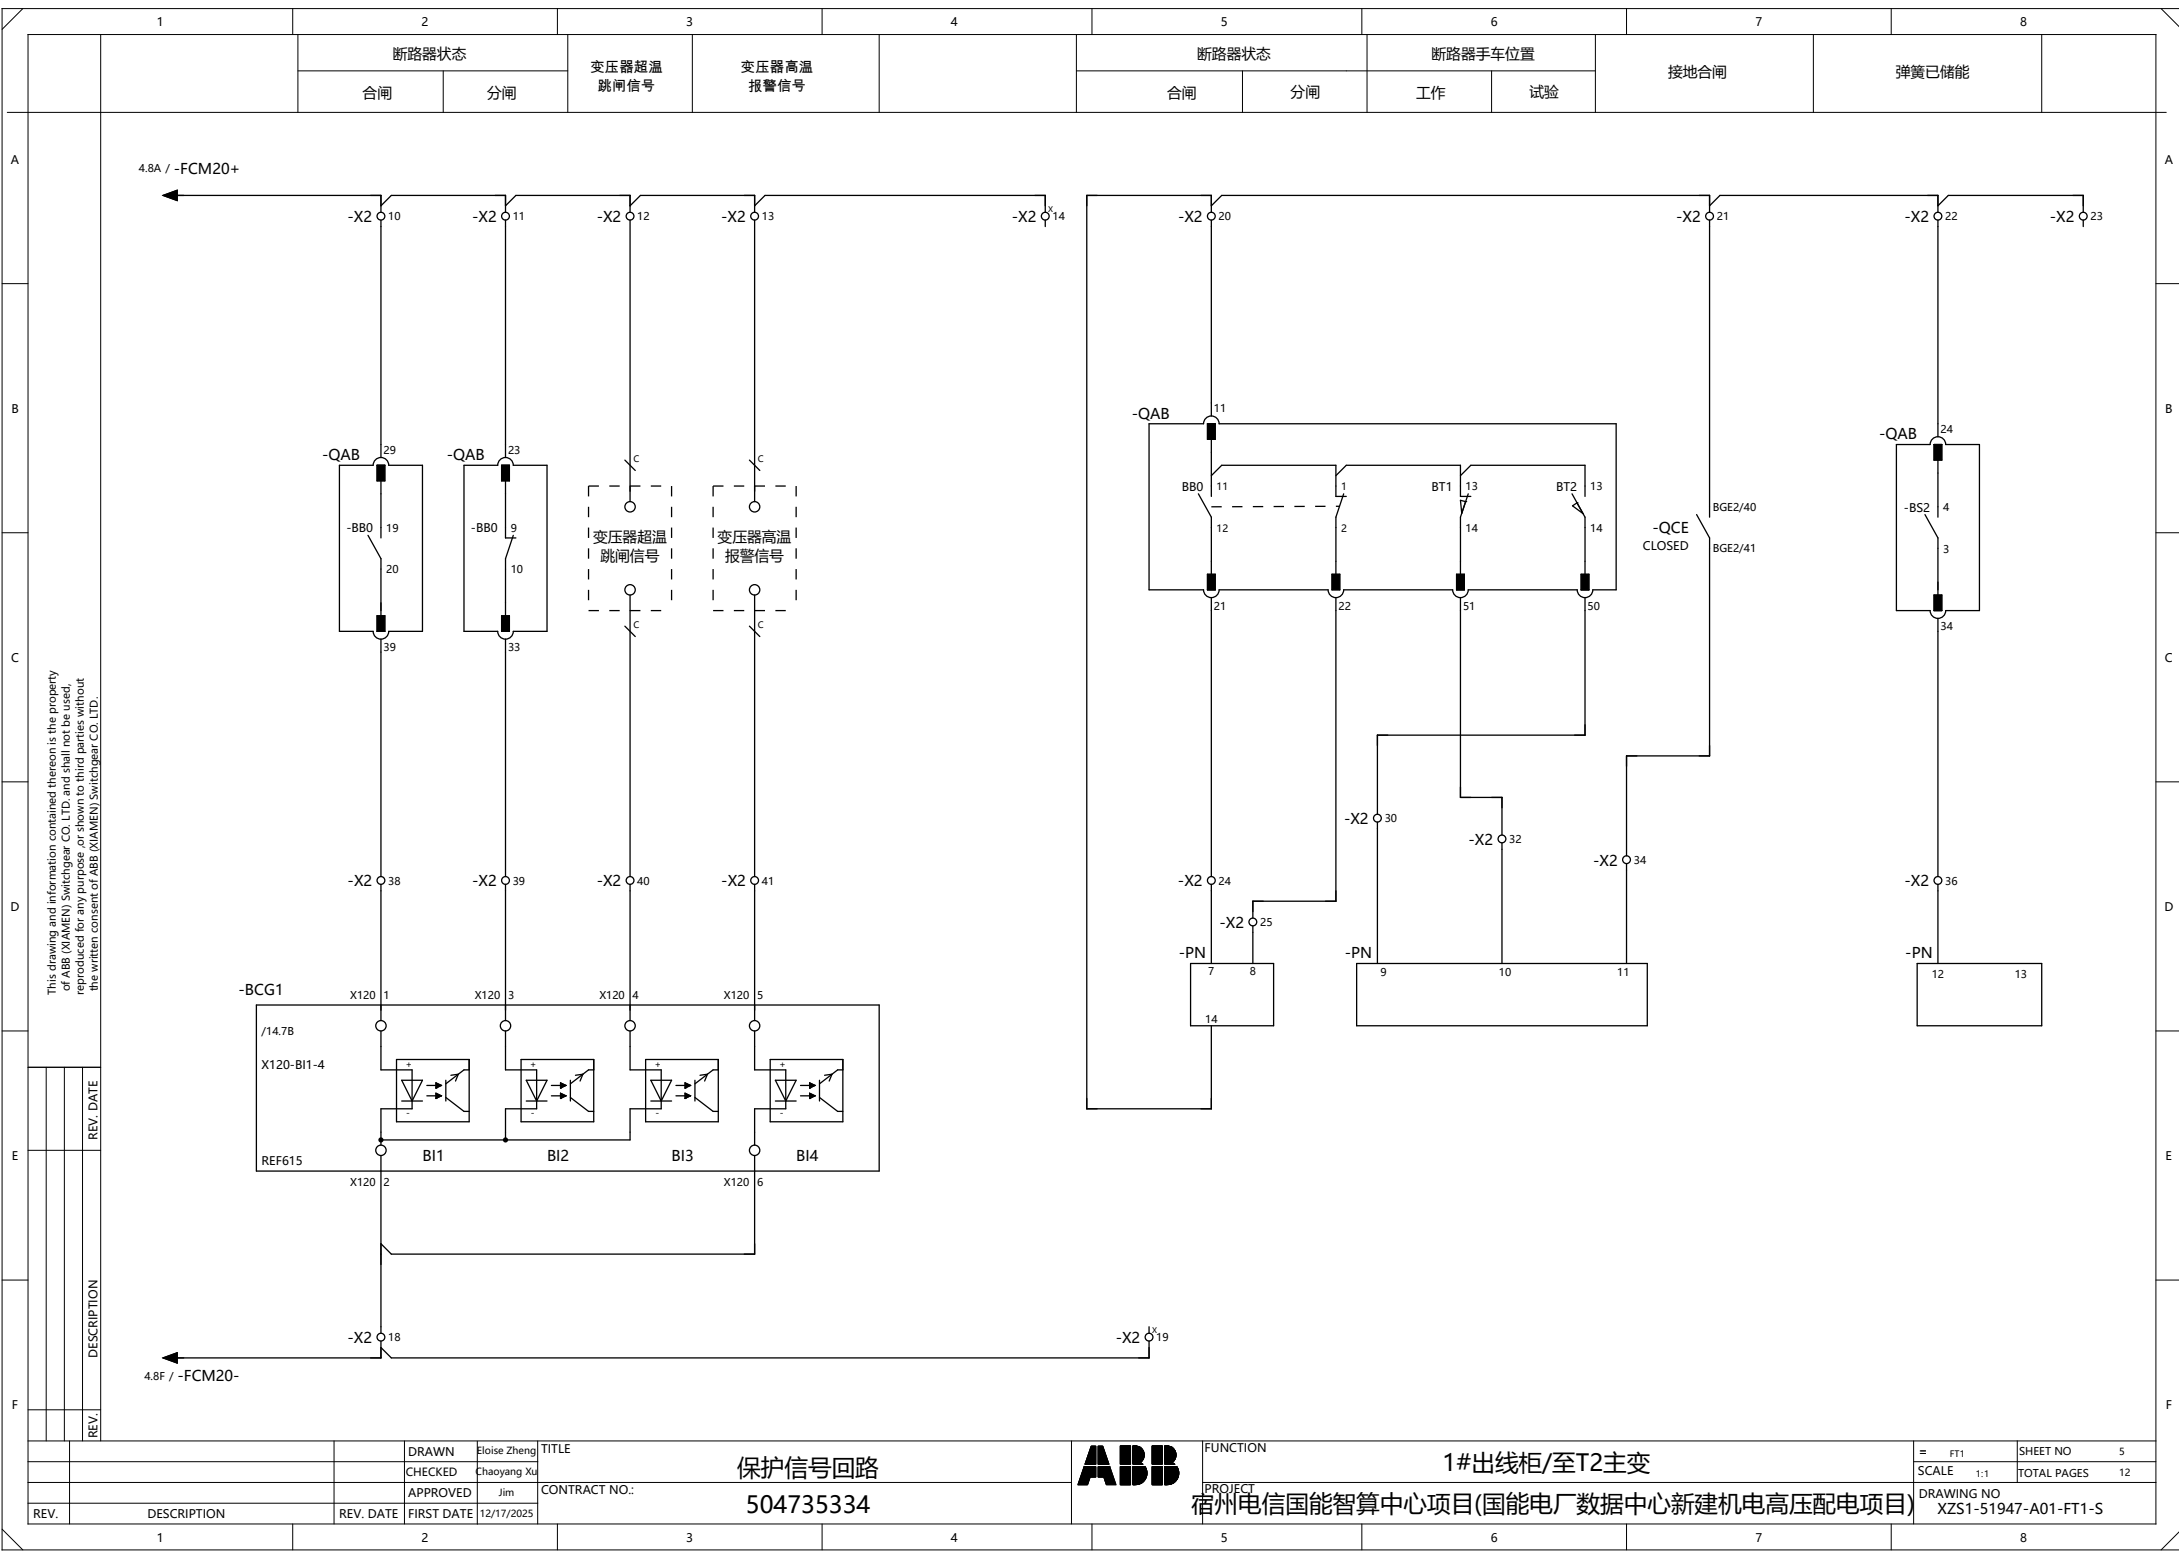


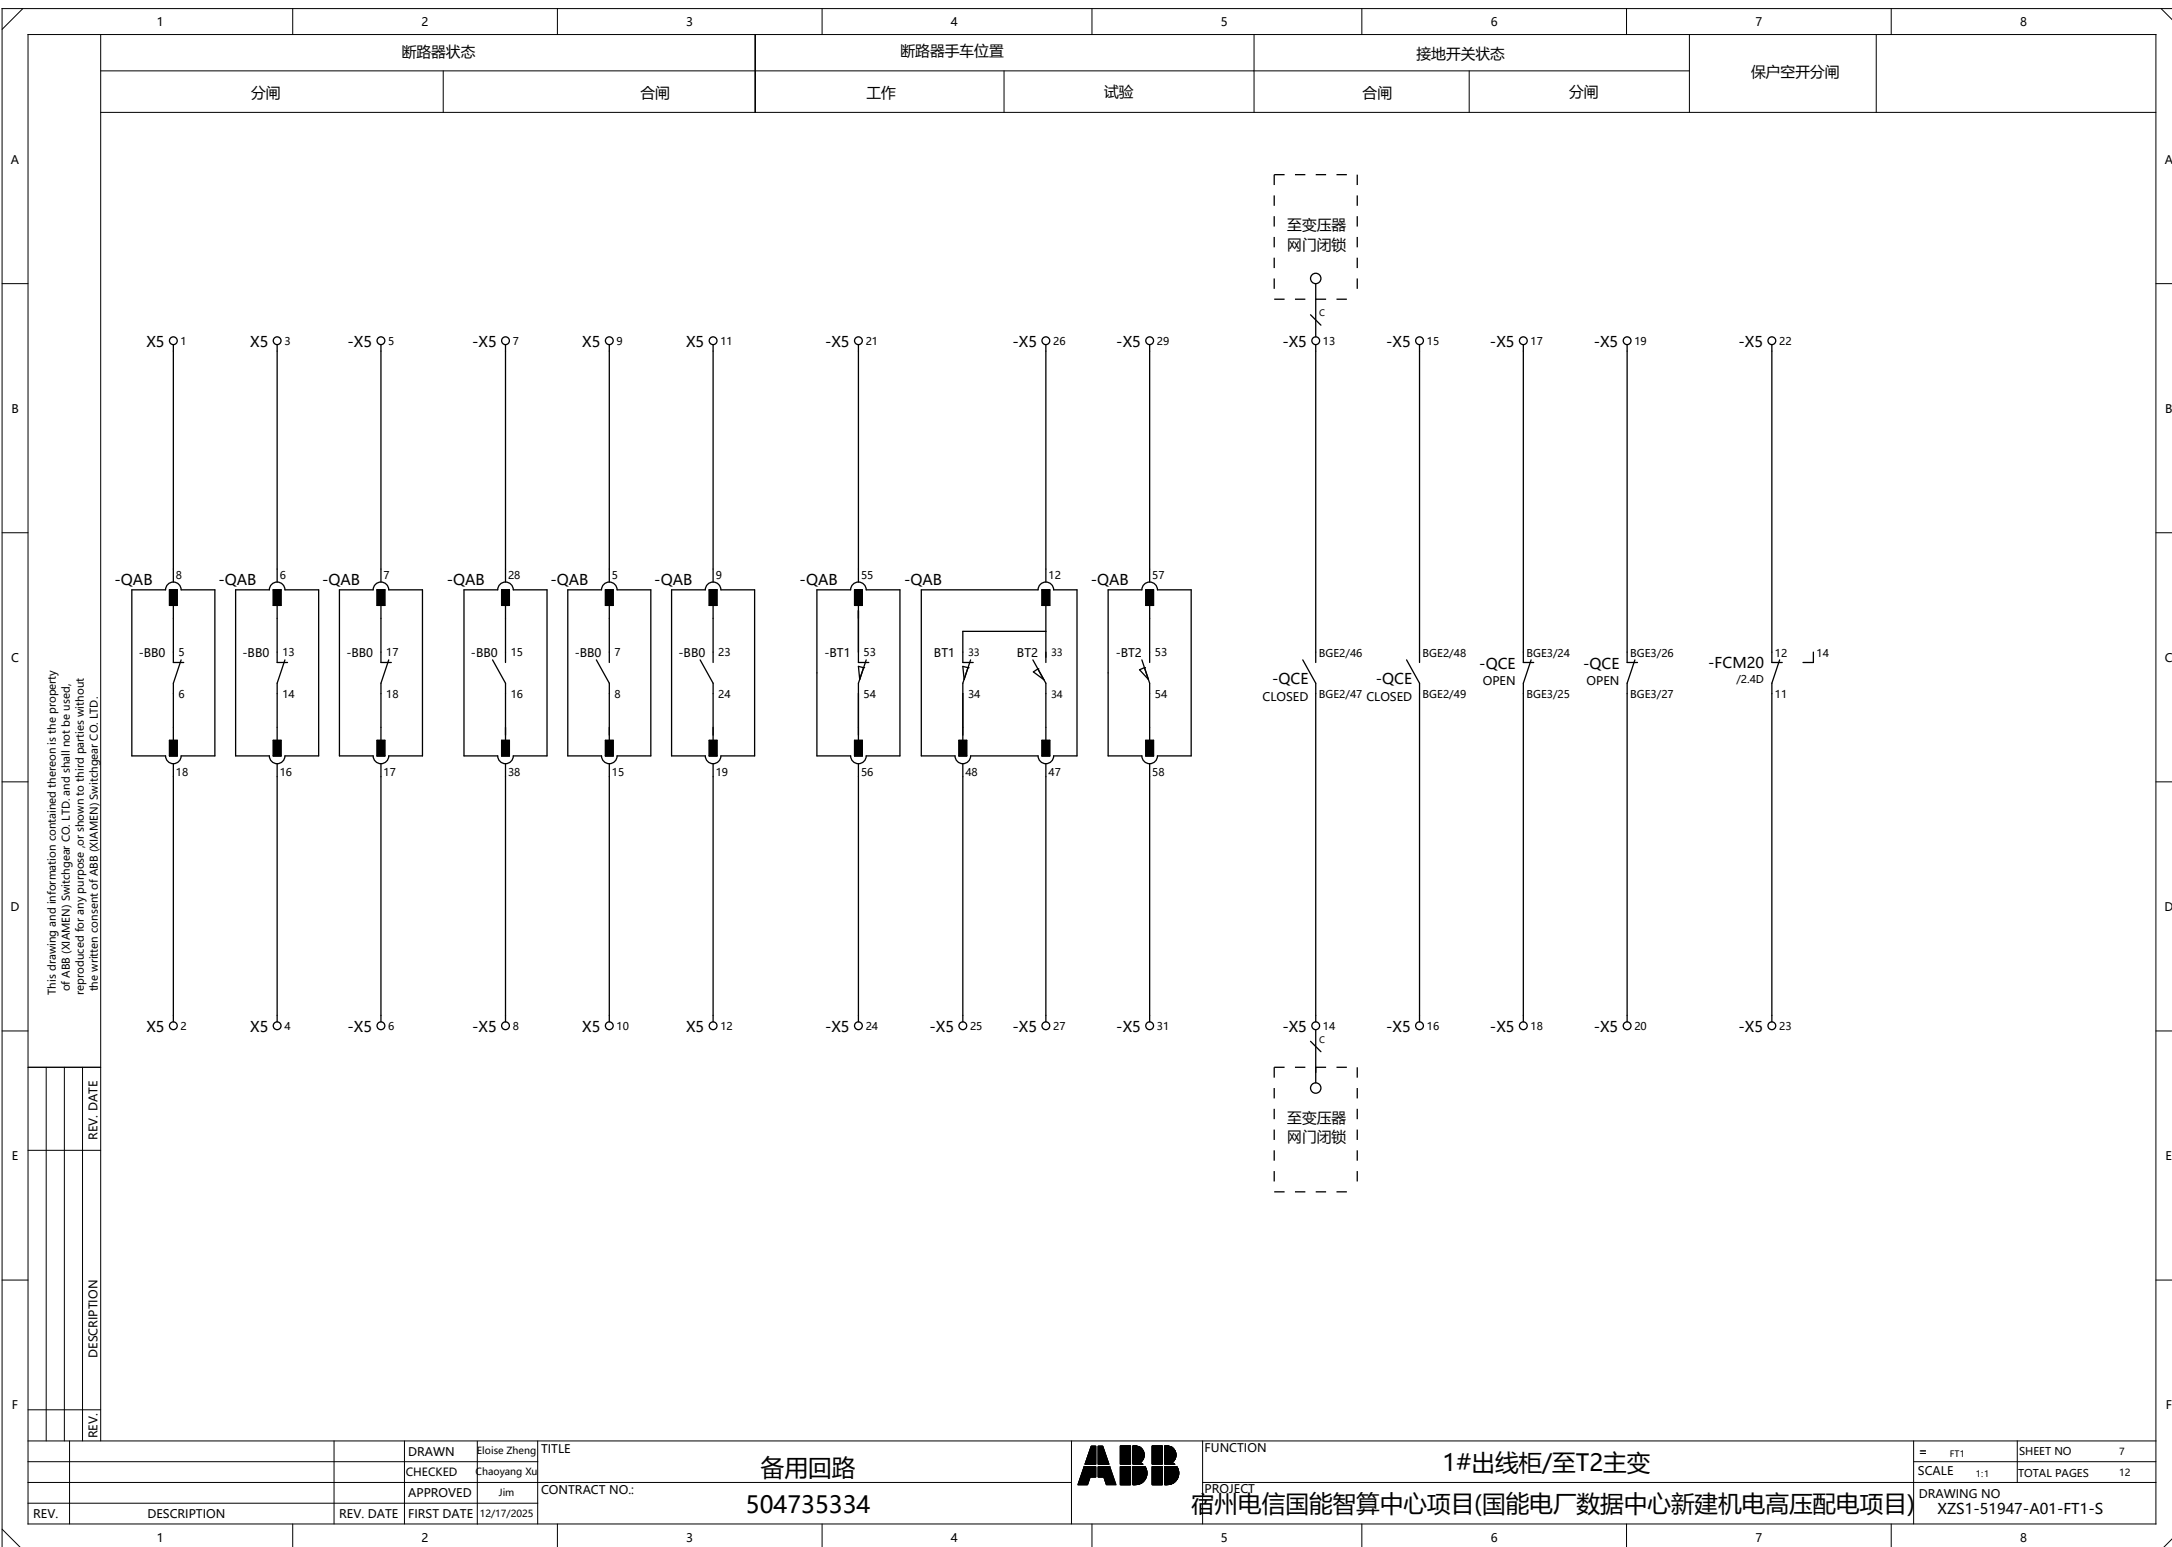

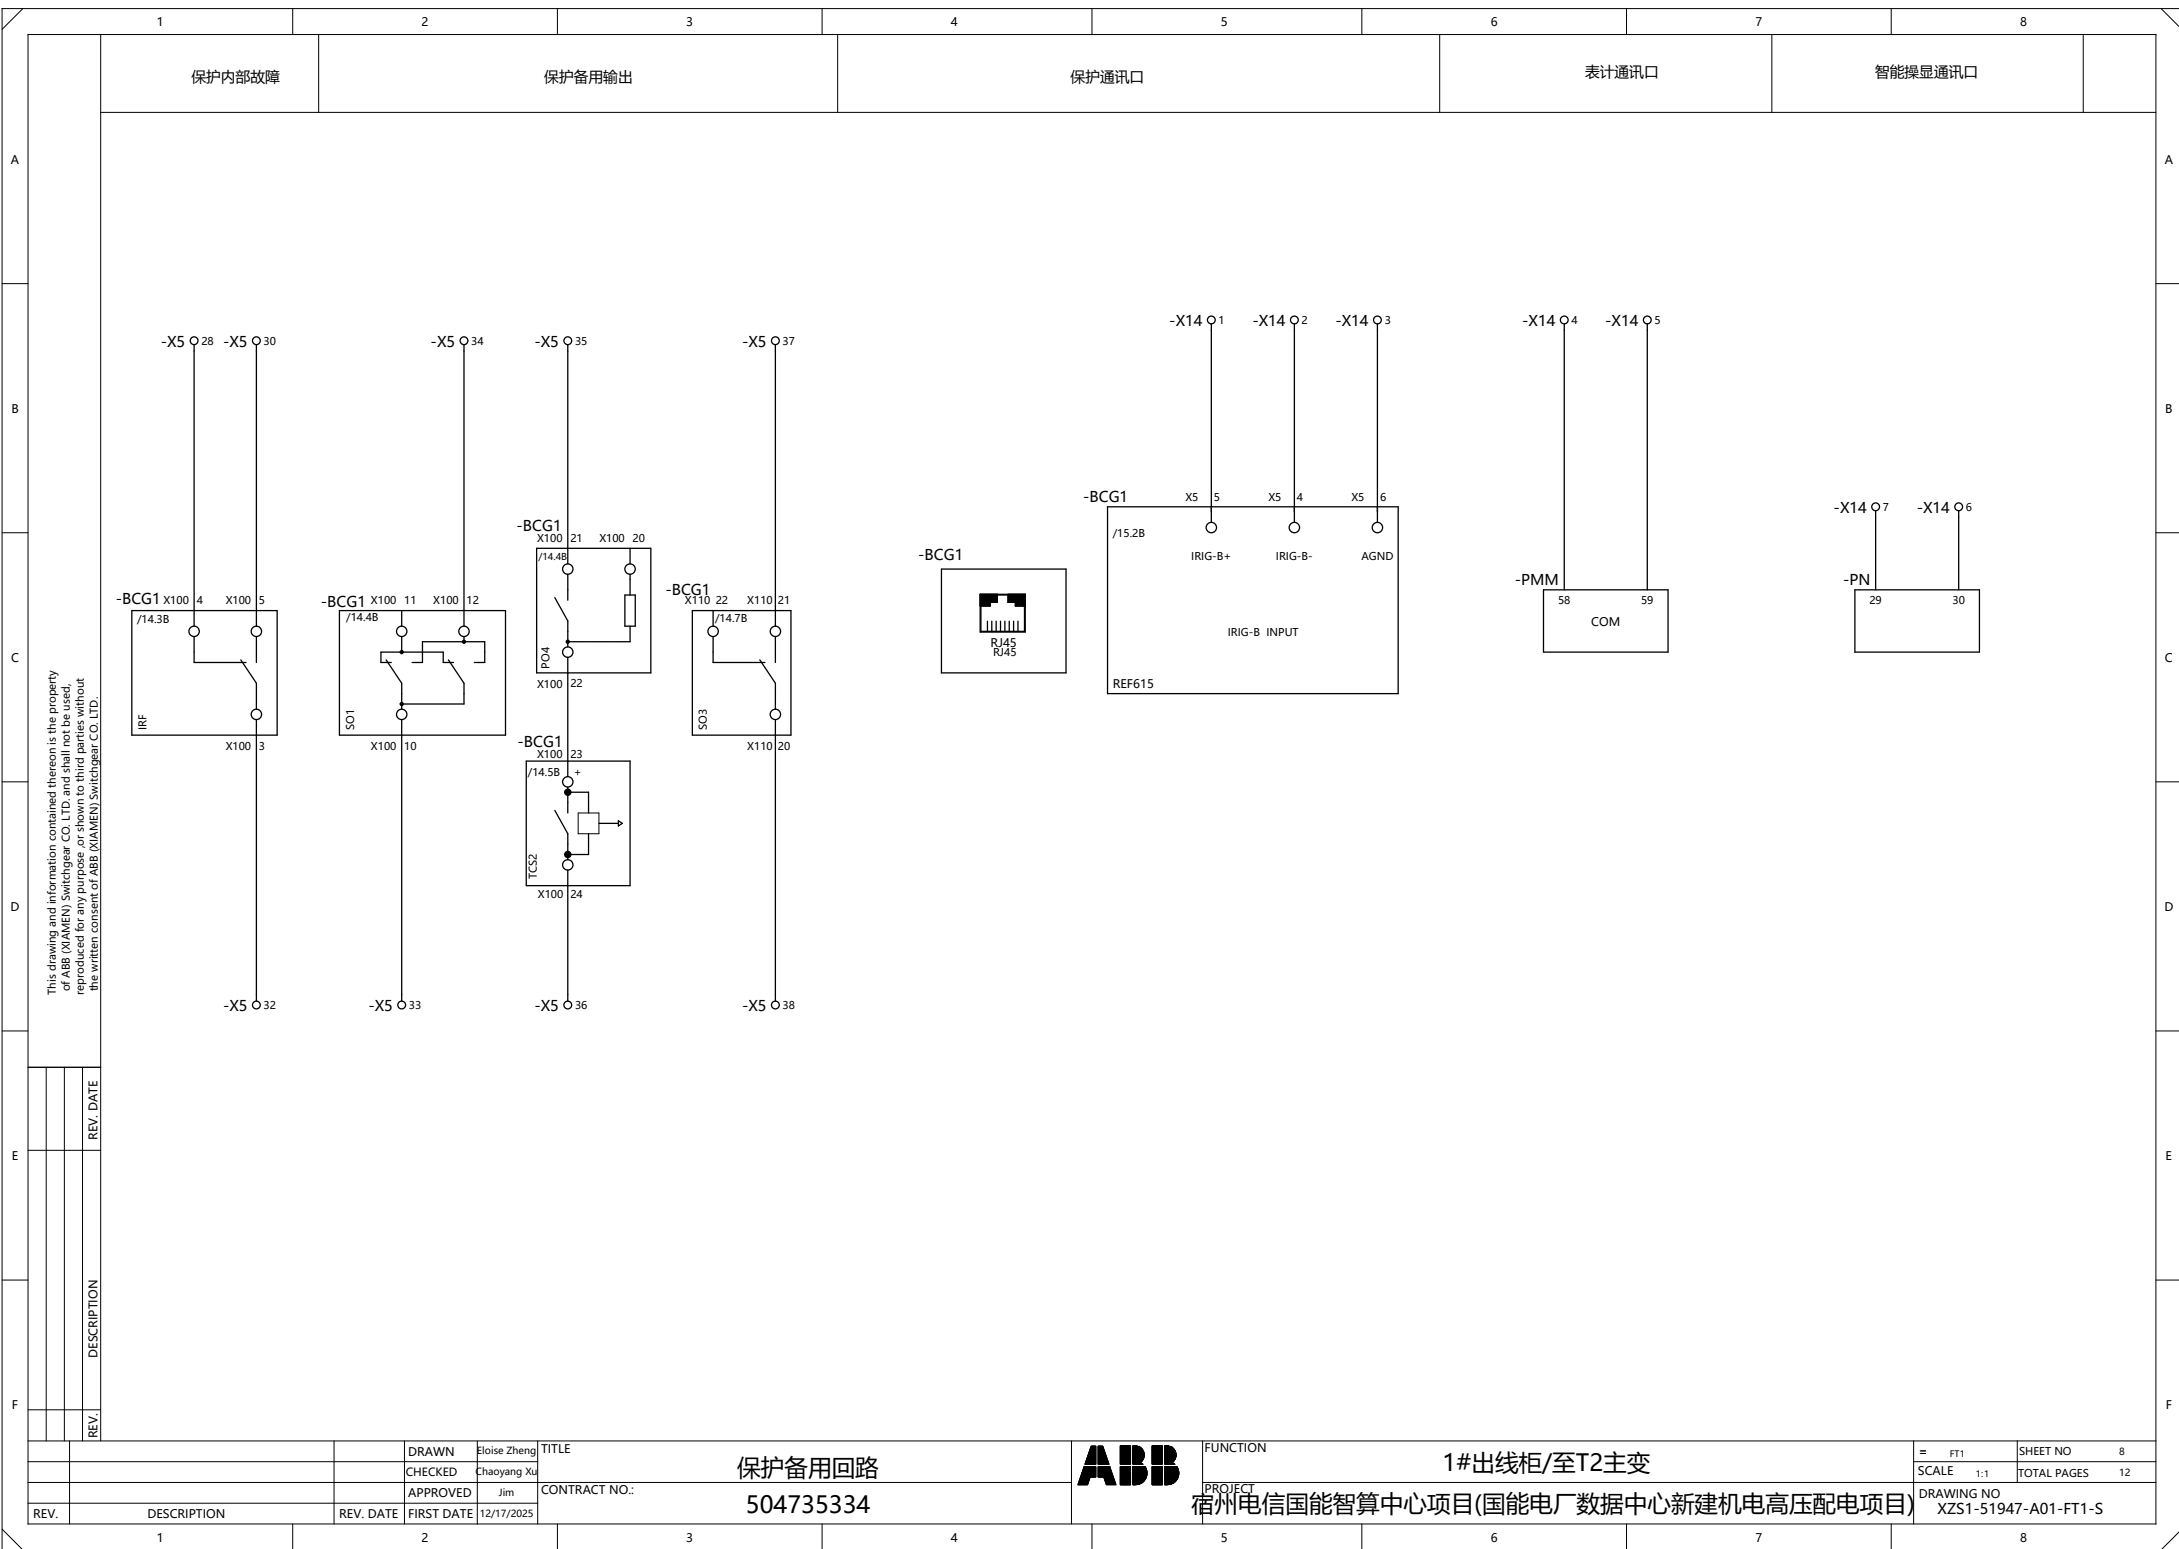


REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	1#出线柜/至T2主变	=	FT1	SHEET NO	8
			CHECKED	Chaoyang Xu					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:	504735334	PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-FT1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	FIRST DATE	12/17/2025							
1		2					5		6	7	8	

DESCRIPTION

=	FT1	SHEET NO	11
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12
DRAWING NO XZS1-51947-A01-FT1-S			


-FCM66
1A
表计与保护电压输入

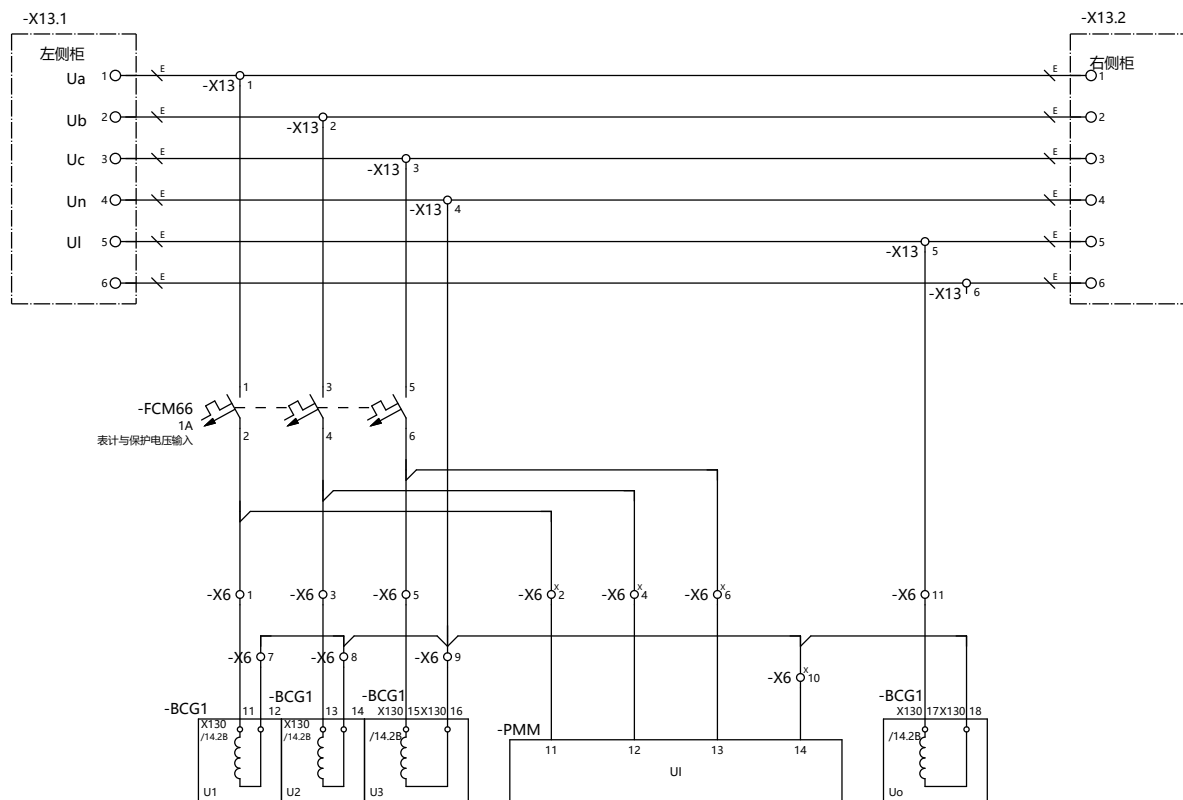

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	1#出线柜/至T2主变		=	FT1	SHEET NO	12		
			CHECKED	Chaoyang Xu	小母线		PROJECT	1#出线柜/至T2主变		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	12		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-FT1-S				
1		2		3		4		5		6		7		8	

VD4

-QAB
VD4/P-55

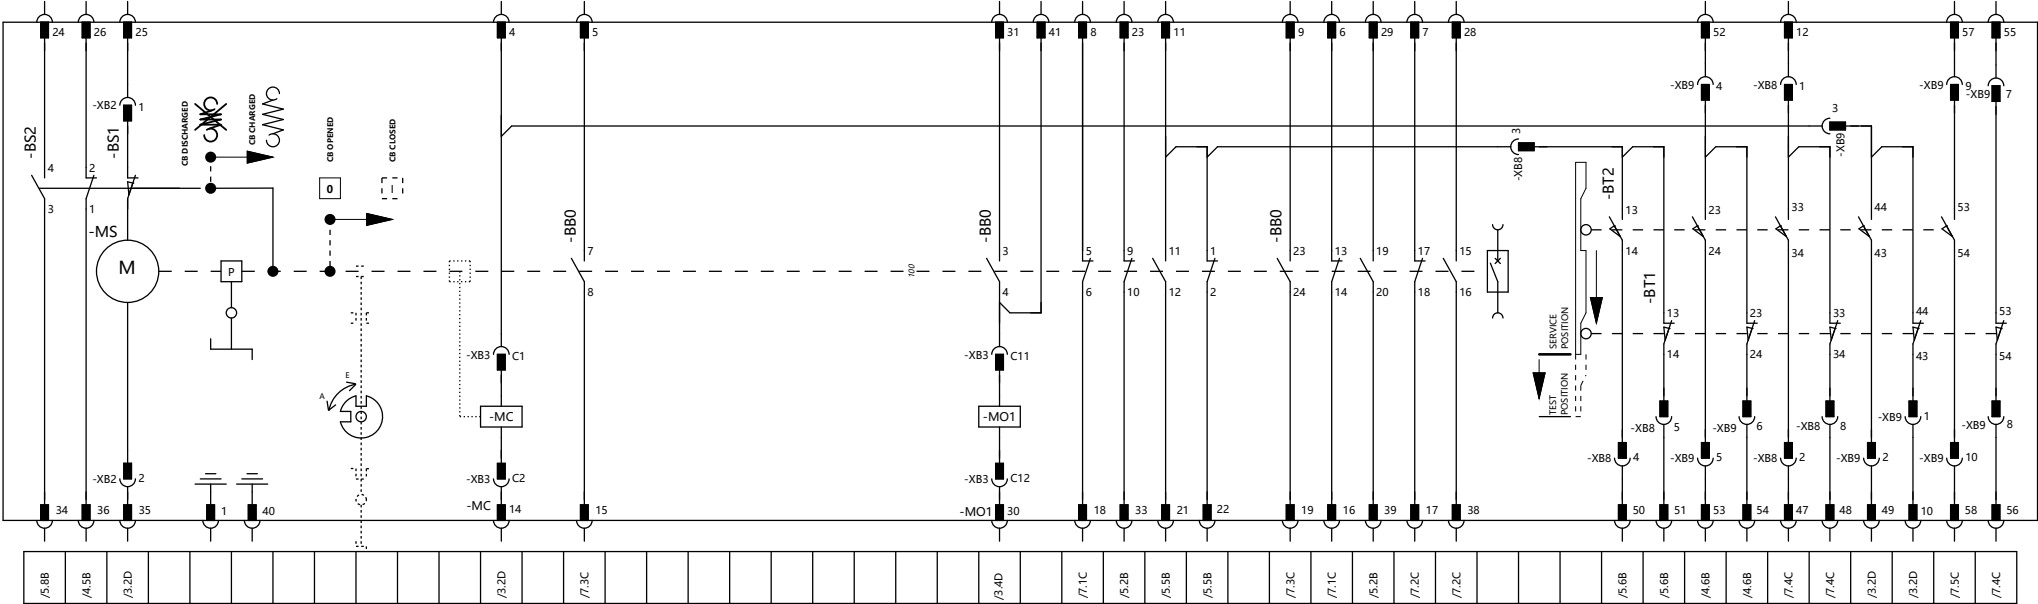

This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

REF615

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

REF615

AIRB

FUNCTION	1#出线柜/至T2主变
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

		1	2	3	4	5	6	7	8				
		设备清单(柜体)											
A		设备号 -BAD 物料号 DIK-06-B06N1000C-1		数量 3	制造商 /	设备号 -BR91 物料号		数量	制造商				
		设备名称 电容分压装置			型号 B06N-1000C-1	设备名称			型号				
		设备参数 Un=6kV											
		符号											
B		设备号 -BCN 物料号 CTZ-GLM2150501-A1		数量 1	制造商 ABB	设备号 -BR92 物料号		数量	制造商				
		设备名称 零序电流互感器			型号 LMZ215-80-120	设备名称			型号				
		设备参数 50/1A,1VA/10P10 120mm											
		符号											
C		设备号 -BCT1 物料号 CTA-G1K251-1115		数量 1	制造商 ABB	设备号 -EB 物料号 EP-HEATER-100W		数量 1	制造商 SANYANG				
		设备名称 电流互感器			型号 LZZBJ9-12/150b/2	设备名称 加热器			型号 1FZEK833B				
		设备参数 25kA/1SEC,200/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;											
		符号											
D		设备号 -BCT2 物料号 CTA-G1K251-1115		数量 1	制造商 ABB	设备号 -FA 物料号 YH5WZ-10/27Q-4		数量 3	制造商 西安神电				
		设备名称 电流互感器			型号 LZZBJ9-12/150b/2	设备名称 避雷器			型号 YH5WZ-10/27Q				
		设备参数 25kA/1SEC,200/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;											
		符号											
E		设备号 -BCT3 物料号 CTA-G1K251-1115		数量 1	制造商 ABB	设备号 -QAB 物料号 VD4/P-55		数量 1	制造商 ABB				
		设备名称 电流互感器			型号 LZZBJ9-12/150b/2	设备名称 真空断路器			型号 VD4				
		设备参数 25kA/1SEC,200/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;											
		符号											
F		设备号 -BCT3 物料号 CTA-G1K251-1115		数量 1	制造商 ABB	设备号 -QAB 物料号 VD4/P-55		数量 1	制造商 ABB				
		设备名称 电流互感器			型号 LZZBJ9-12/150b/2	设备名称 真空断路器			型号 VD4				
		设备参数 25kA/1SEC,200/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;											
		符号											
		设备号 -BCT3 物料号 CTA-G1K251-1115		数量 1	制造商 ABB	设备号 -QAB 物料号 VD4/P-55		数量 1	制造商 ABB				
		设备名称 电流互感器			型号 LZZBJ9-12/150b/2	设备名称 真空断路器			型号 VD4				
		设备参数 25kA/1SEC,200/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;											
		符号											
		设备号 -BCT3 物料号 CTA-G1K251-1115		数量 1	制造商 ABB	设备号 -QAB 物料号 VD4/P-55		数量 1	制造商 ABB				
		设备名称 电流互感器			型号 LZZBJ9-12/150b/2	设备名称 真空断路器			型号 VD4				
		设备参数 25kA/1SEC,200/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;											
		符号											

设备号	-PN	物料号	CS-SZDX-02		数量	1	制造商	安徽天庆电力自动化技术有限公司
设备名称	智能操显装置					型号	TQZ-55	
设备参数	工作电源: AC85 ~ 265V/DC90 ~ 370V							
符号								
节点位置	S/1.7B		S/5.5D		S/5.6D		S/5.8D	

设备号	-XLP3	物料号	T-JL1-2.5/2	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A						
符号							
节点位置	S/3.7C						

DESCRIPTION

ABR

FUNCTION	1#出线柜/至T2主变	= FT1	SHEET NO	2
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机高压配电项目)	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4
		DRAWING NO XZS1-51947-A01-FT1-E		

设备号	-FCM66	物料号	MCBR-G6563/3C1;MBDR-OF	数量	1	制造商	人民电器
设备名称	微型空气开关					型号	G6563/3C1
设备参数	Un=400V AC,In=1A,3-POLE						
符号							
节点位置	S/12.2C S/4.5B						

设备号	-FCM90	物料号	MCBR-G6563/1C3;MBDR-OF	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC
设备名称	微型空气开关					型号	G6563/1C3
设备参数	Un=230V AC,In=3A,1-POLE						
符号							
节点位置	S/2.7C S/4.5B						

设备号	-FCM91	物料号	MCBR-G6563/1C3;MBDR-OF	数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC
设备名称	微型空气开关					型号	G6563/1C3
设备参数	Un=230V AC,In=3A,1-POLE						
符号							
节点位置	S/2.7C S/4.5C						

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	1#出线柜/至T2主变		=	FT1	SHEET NO	3
			CHECKED	Chaoyang Xu	设备清单(低压室)		PROJECT	1:1		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
			APPROVED	Jin	CONTRACT NO.:		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		DRAWING NO XZS1-51947-A01-FT1-E						

[illegible]


A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
62		63									


[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

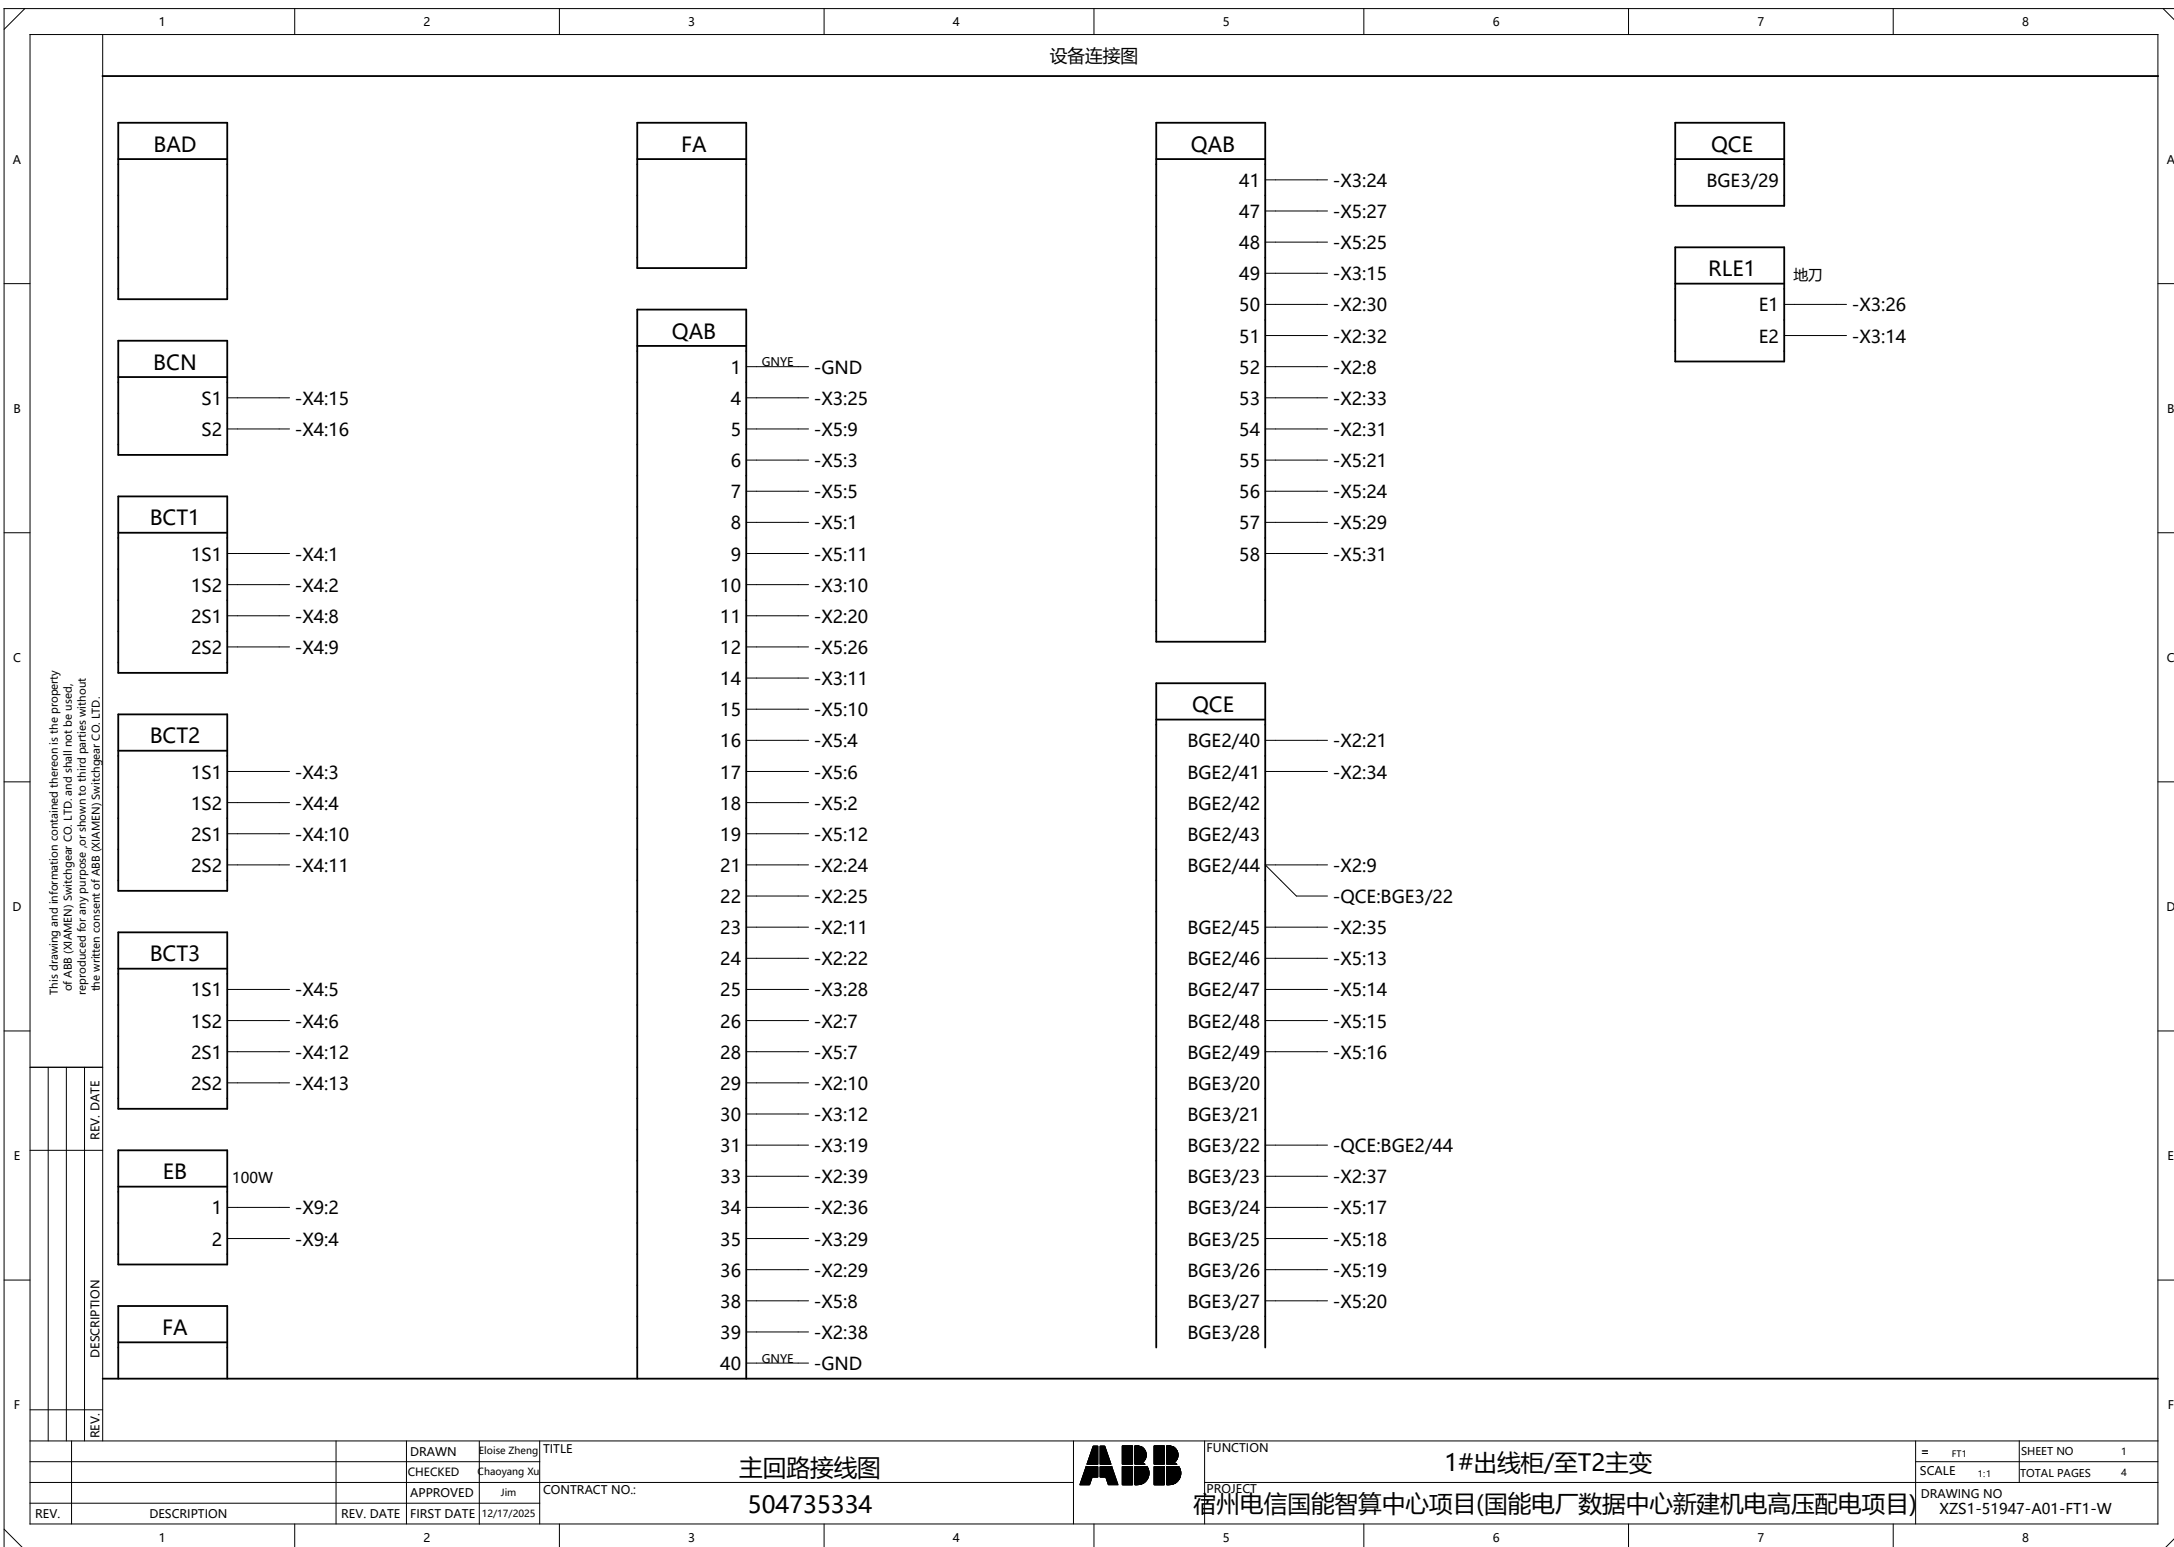



			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	1#出线柜/至T2主变	=	FT1	SHEET NO	2
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室门板接线图				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)			DRAWING NO	XZS1-51947-A01-FT1-W
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334							

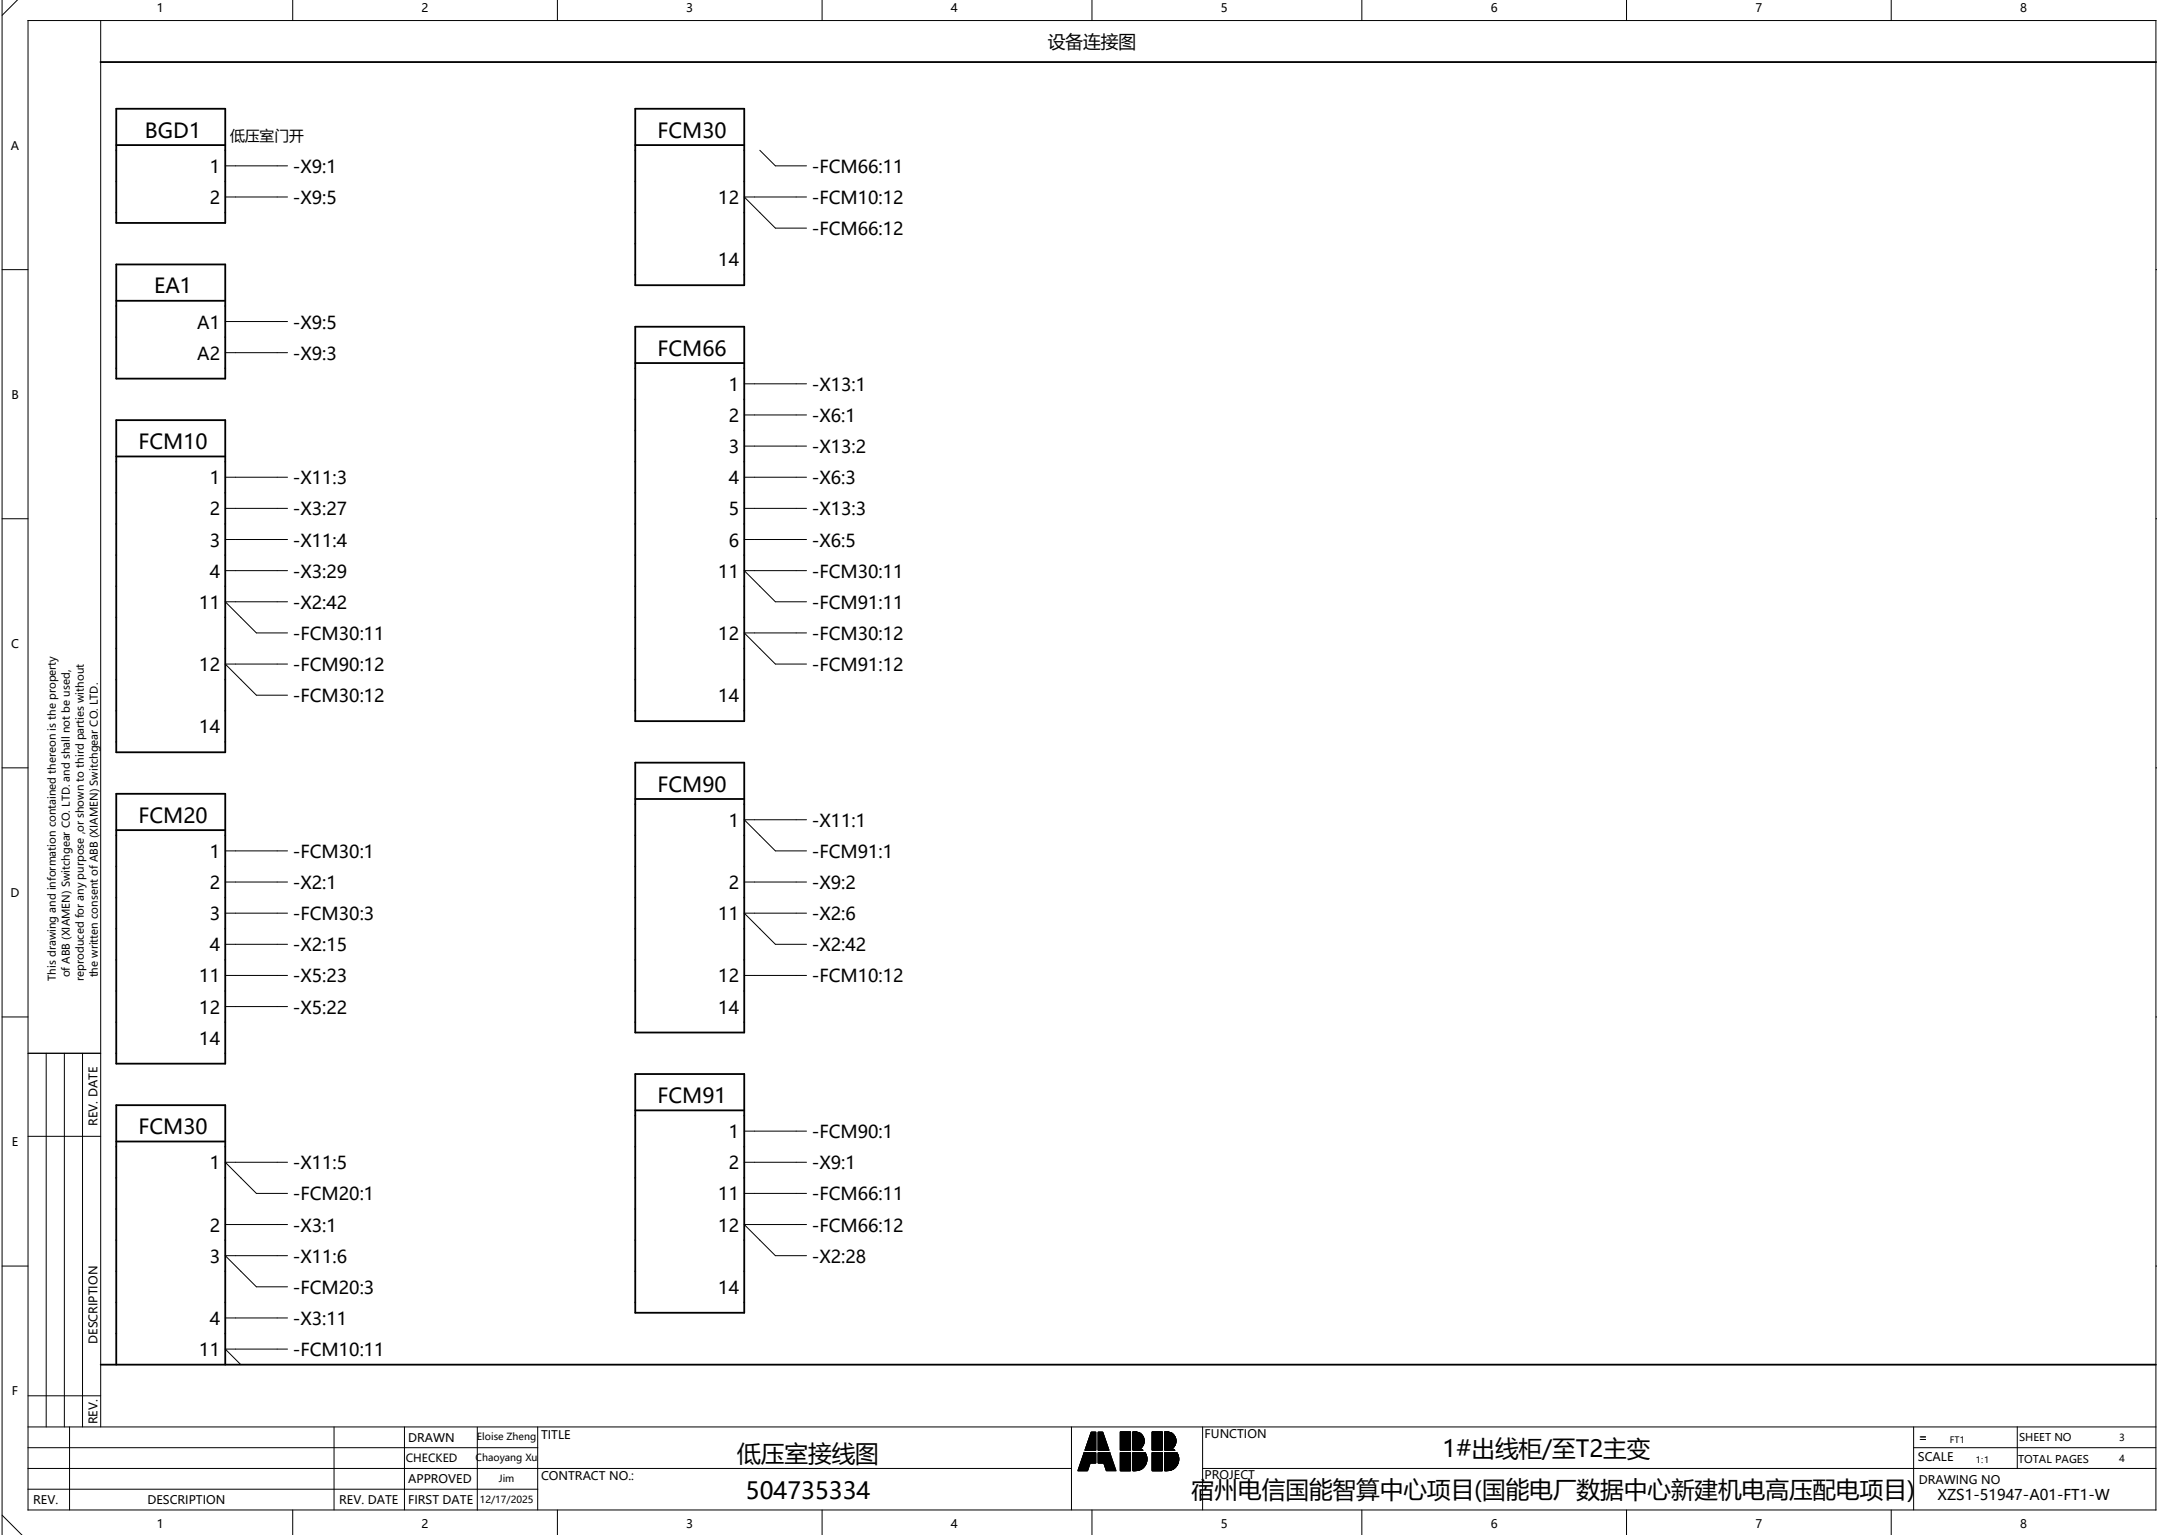

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

DRAWN

Eloise Zheng

TITLE

低压室接线图

504735334

CHECKED

Chaoyang Xu

CONTRACT NO.:

504735334

APPROVED

Jim

ABB

FUNCTION

1#出线柜/至T2主变

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

4

DRAWING NO

XZS1-51947-A01-FT1-W

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

DRAWN

Eloise Zheng

TITLE

低压室接线图

504735334

CHECKED

Chaoyang Xu

CONTRACT NO.:

504735334

APPROVED

Jim

ABB

FUNCTION

1#出线柜/至T2主变

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

4

DRAWING NO

XZS1-51947-A01-FT1-W

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
			CHECKED	Chaoyang Xu	
			APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:



					门板开孔图
					504735334

LV PANEL ARRANGEMENT

CUTOUT

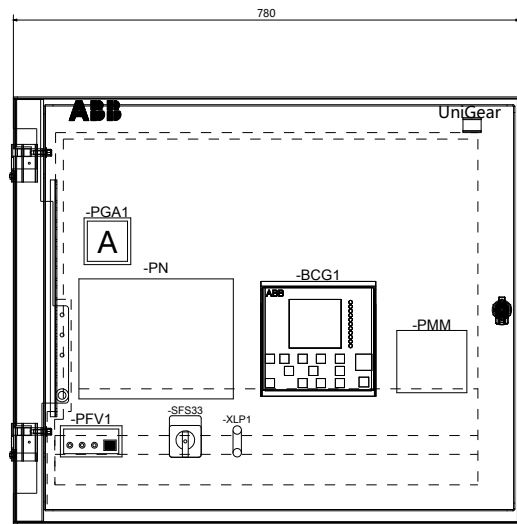



CUTOUT 1:2

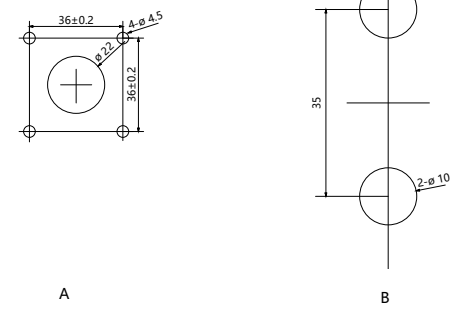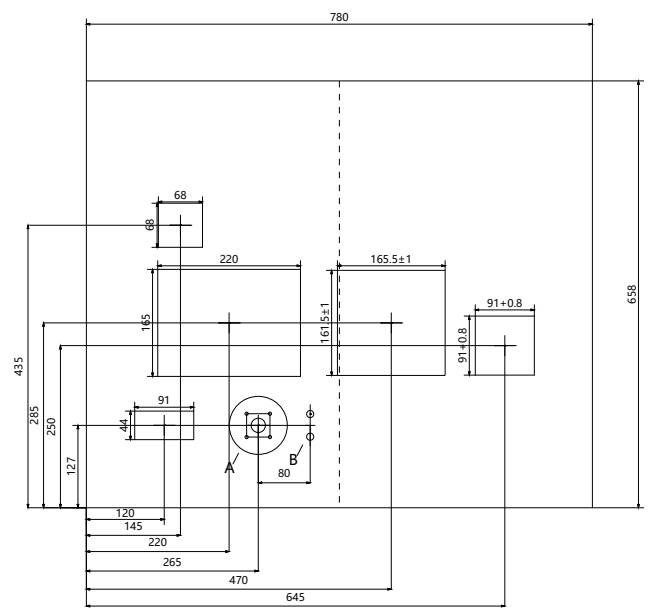

FUNCTION	母联柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)


= B1	SHEET NO	1
SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B1-C		

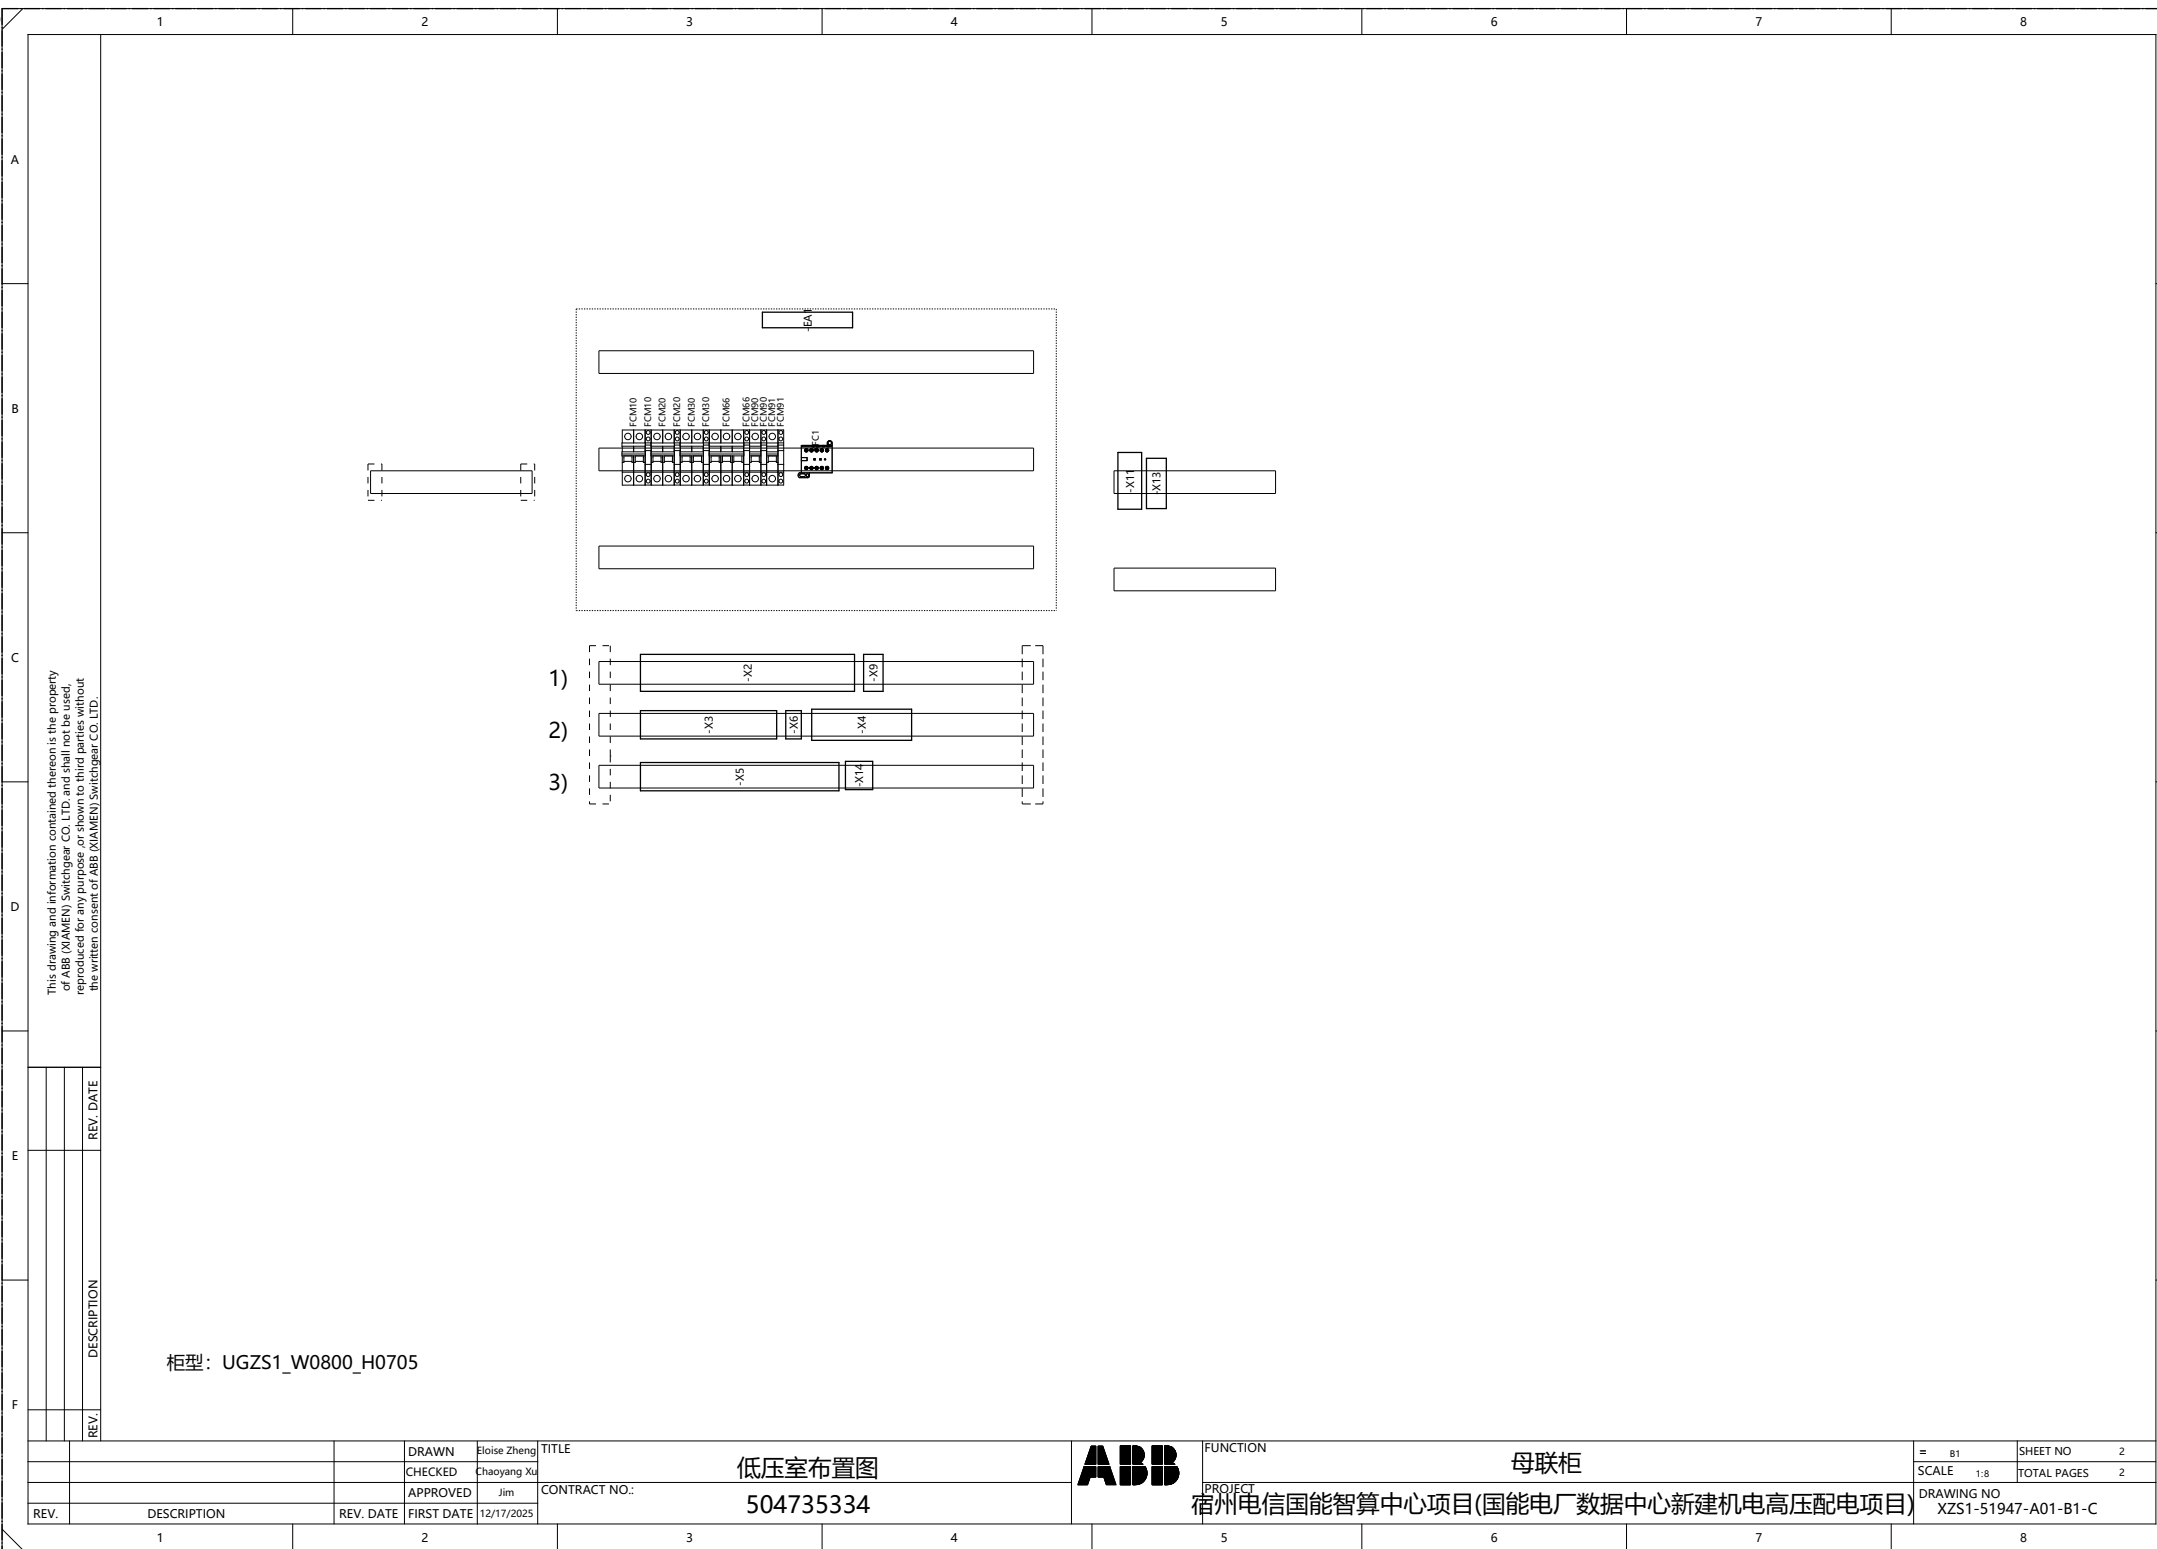



TITLE	电源小母线回路
CONTRACT NO.:	504735334

1	
---	--




宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

母联柜


=	B1	SHEET NO	3
---	----	----------	---

SCALE	1:1	TOTAL PAGES	14
-------	-----	-------------	----

DRAWING NO
XZS1-51947-A01-B1-S

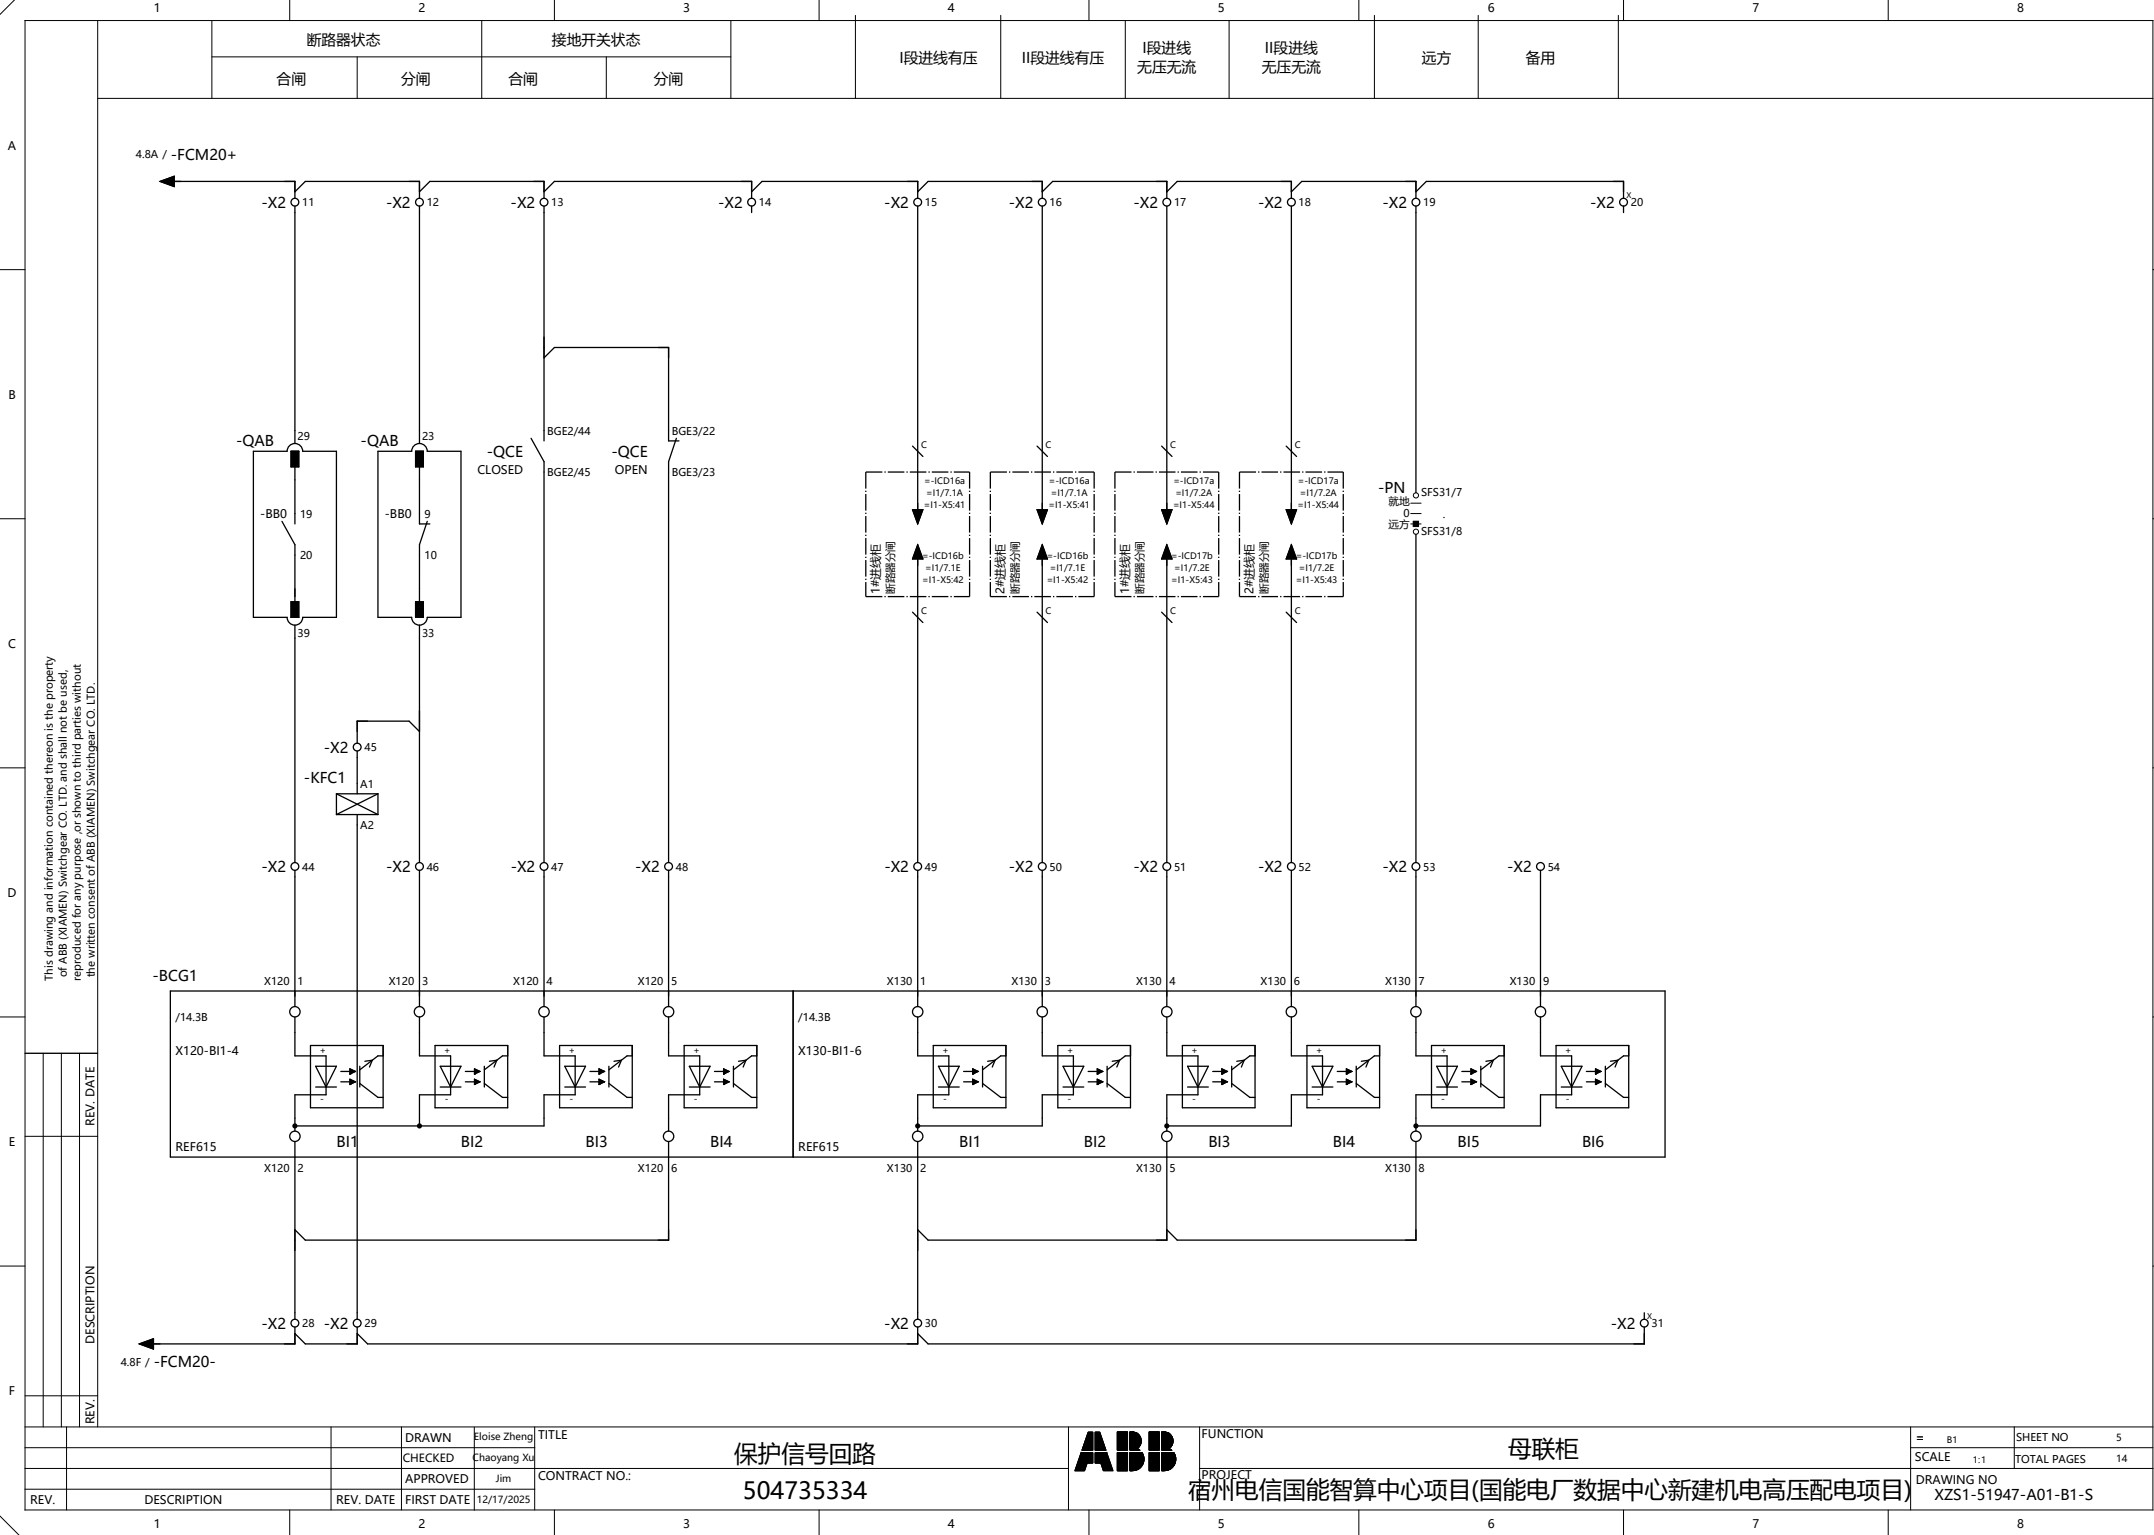


[illegible]

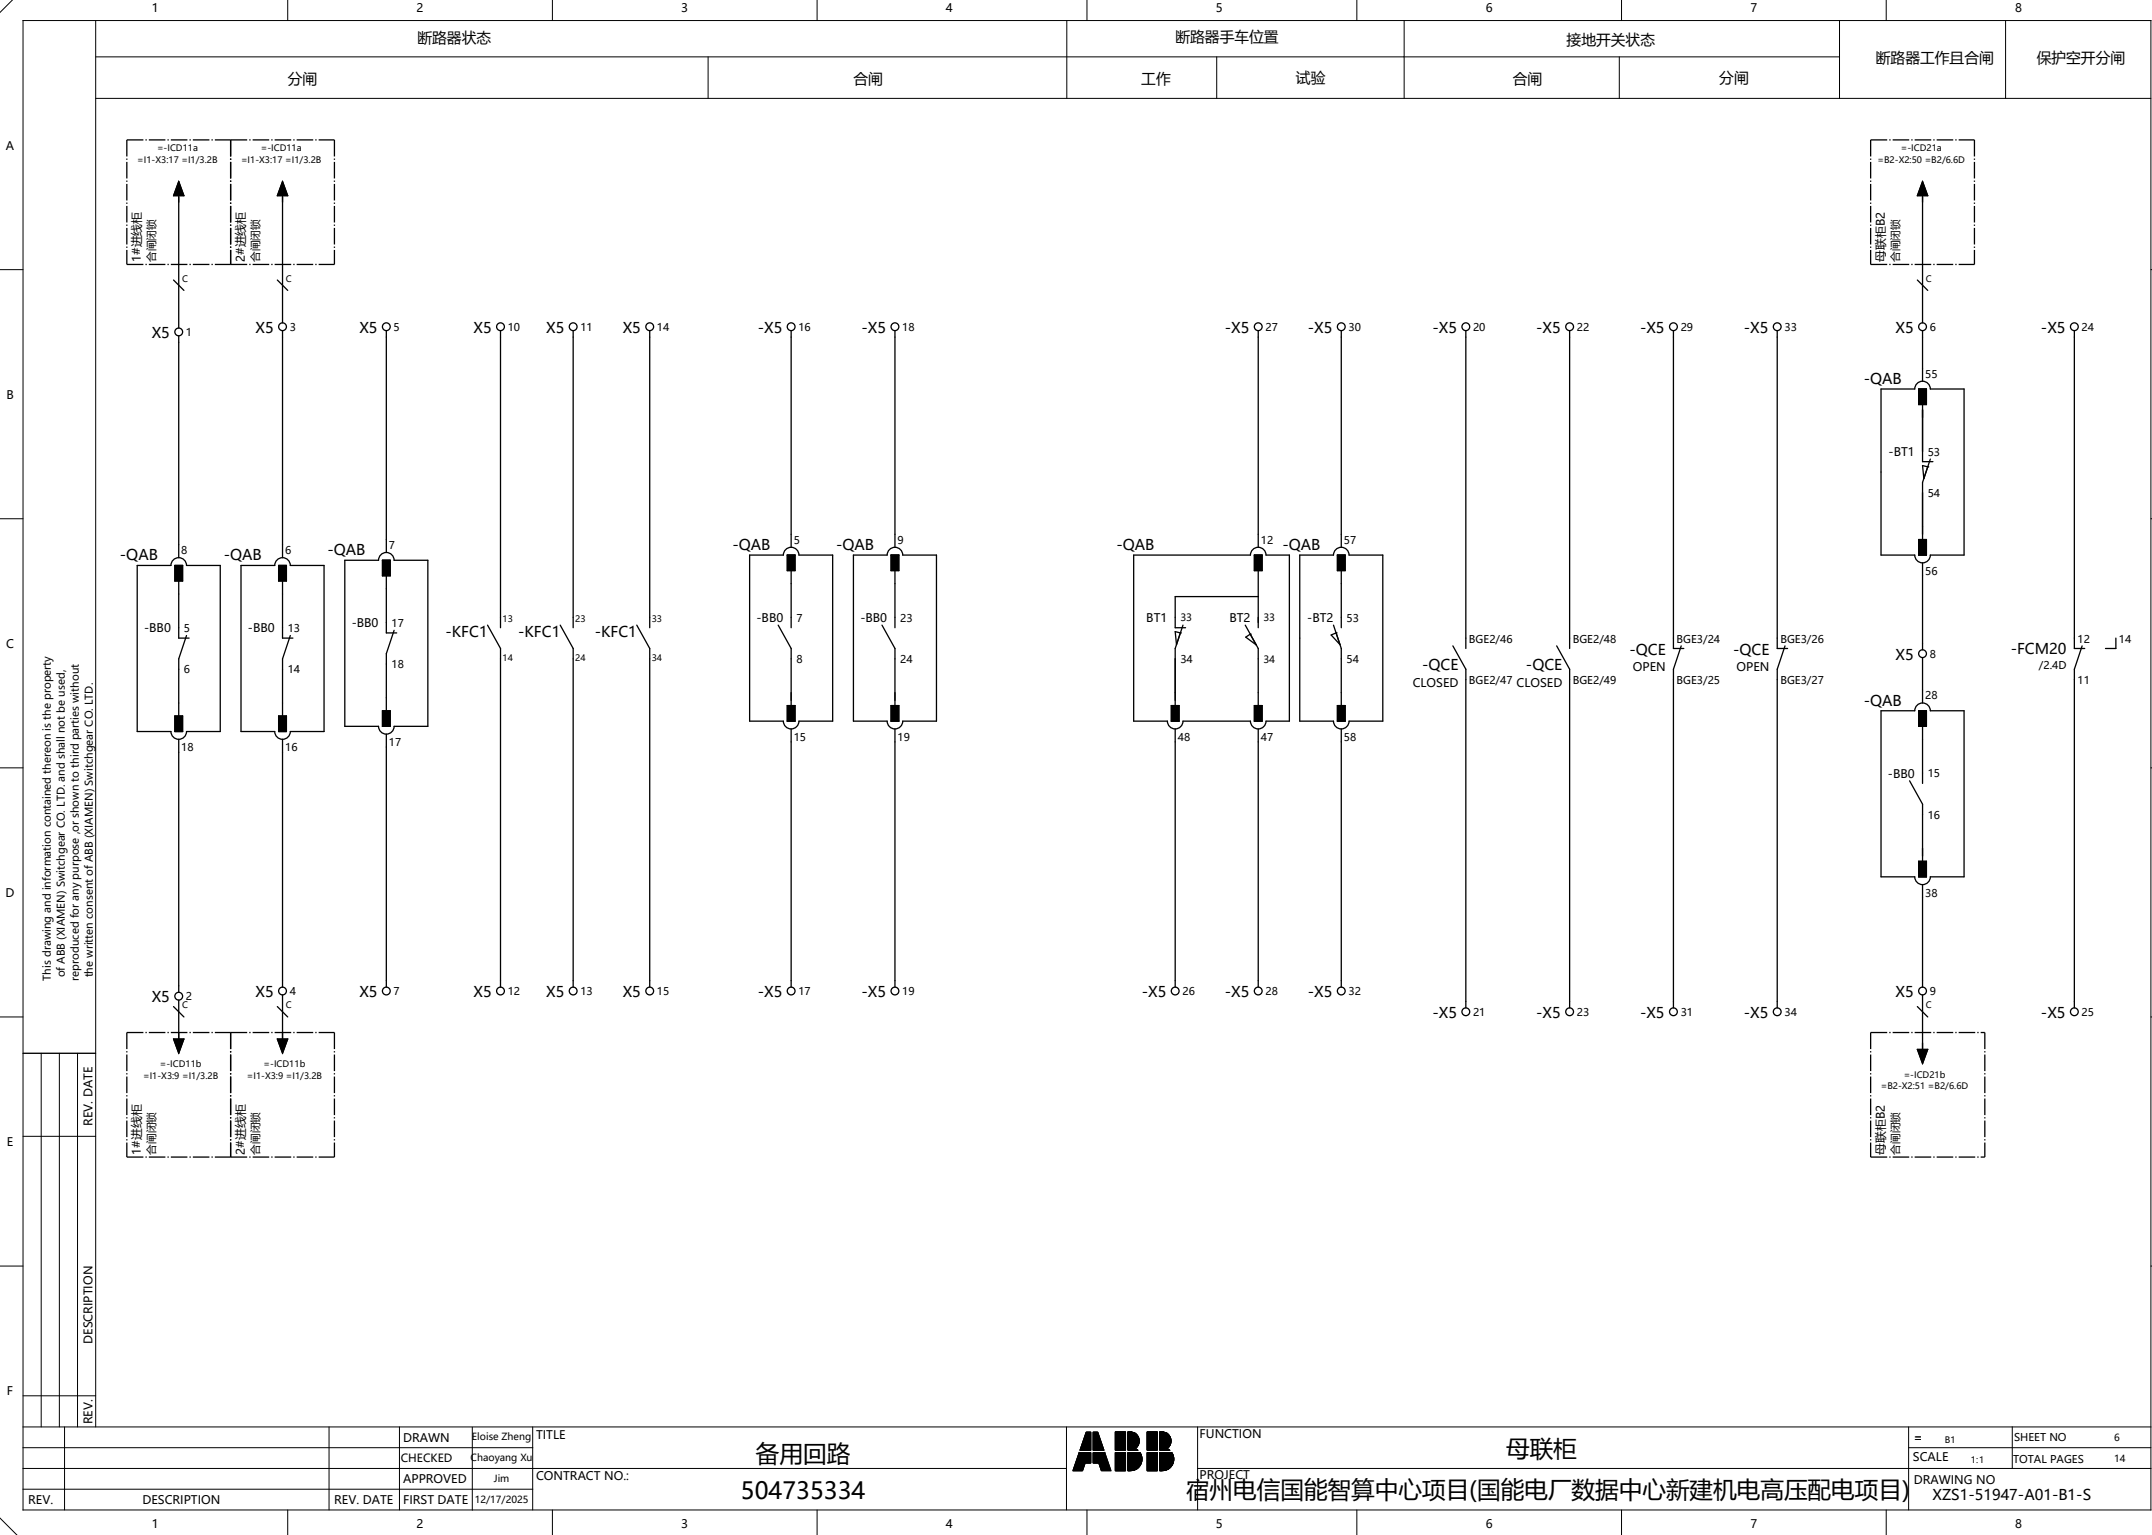

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

		1		2		3		4		5		6		7		8																	
		保护内部故障信号				保护备用				备投合#1进线		备投跳#1进线		备投合#2进线		备投跳#2进线																	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

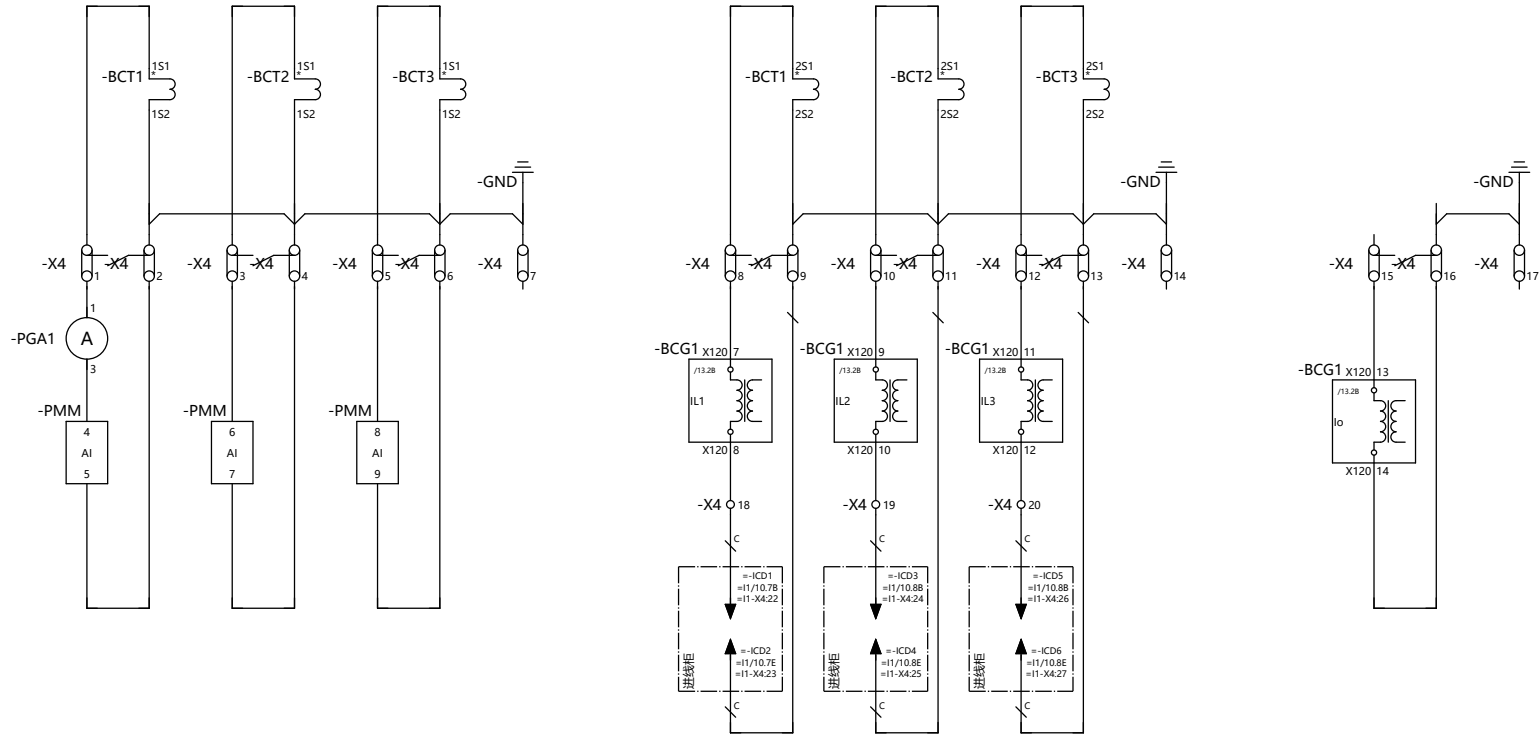


DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= B1		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-B1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		12/17/2025					

电流回路




母联柜

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

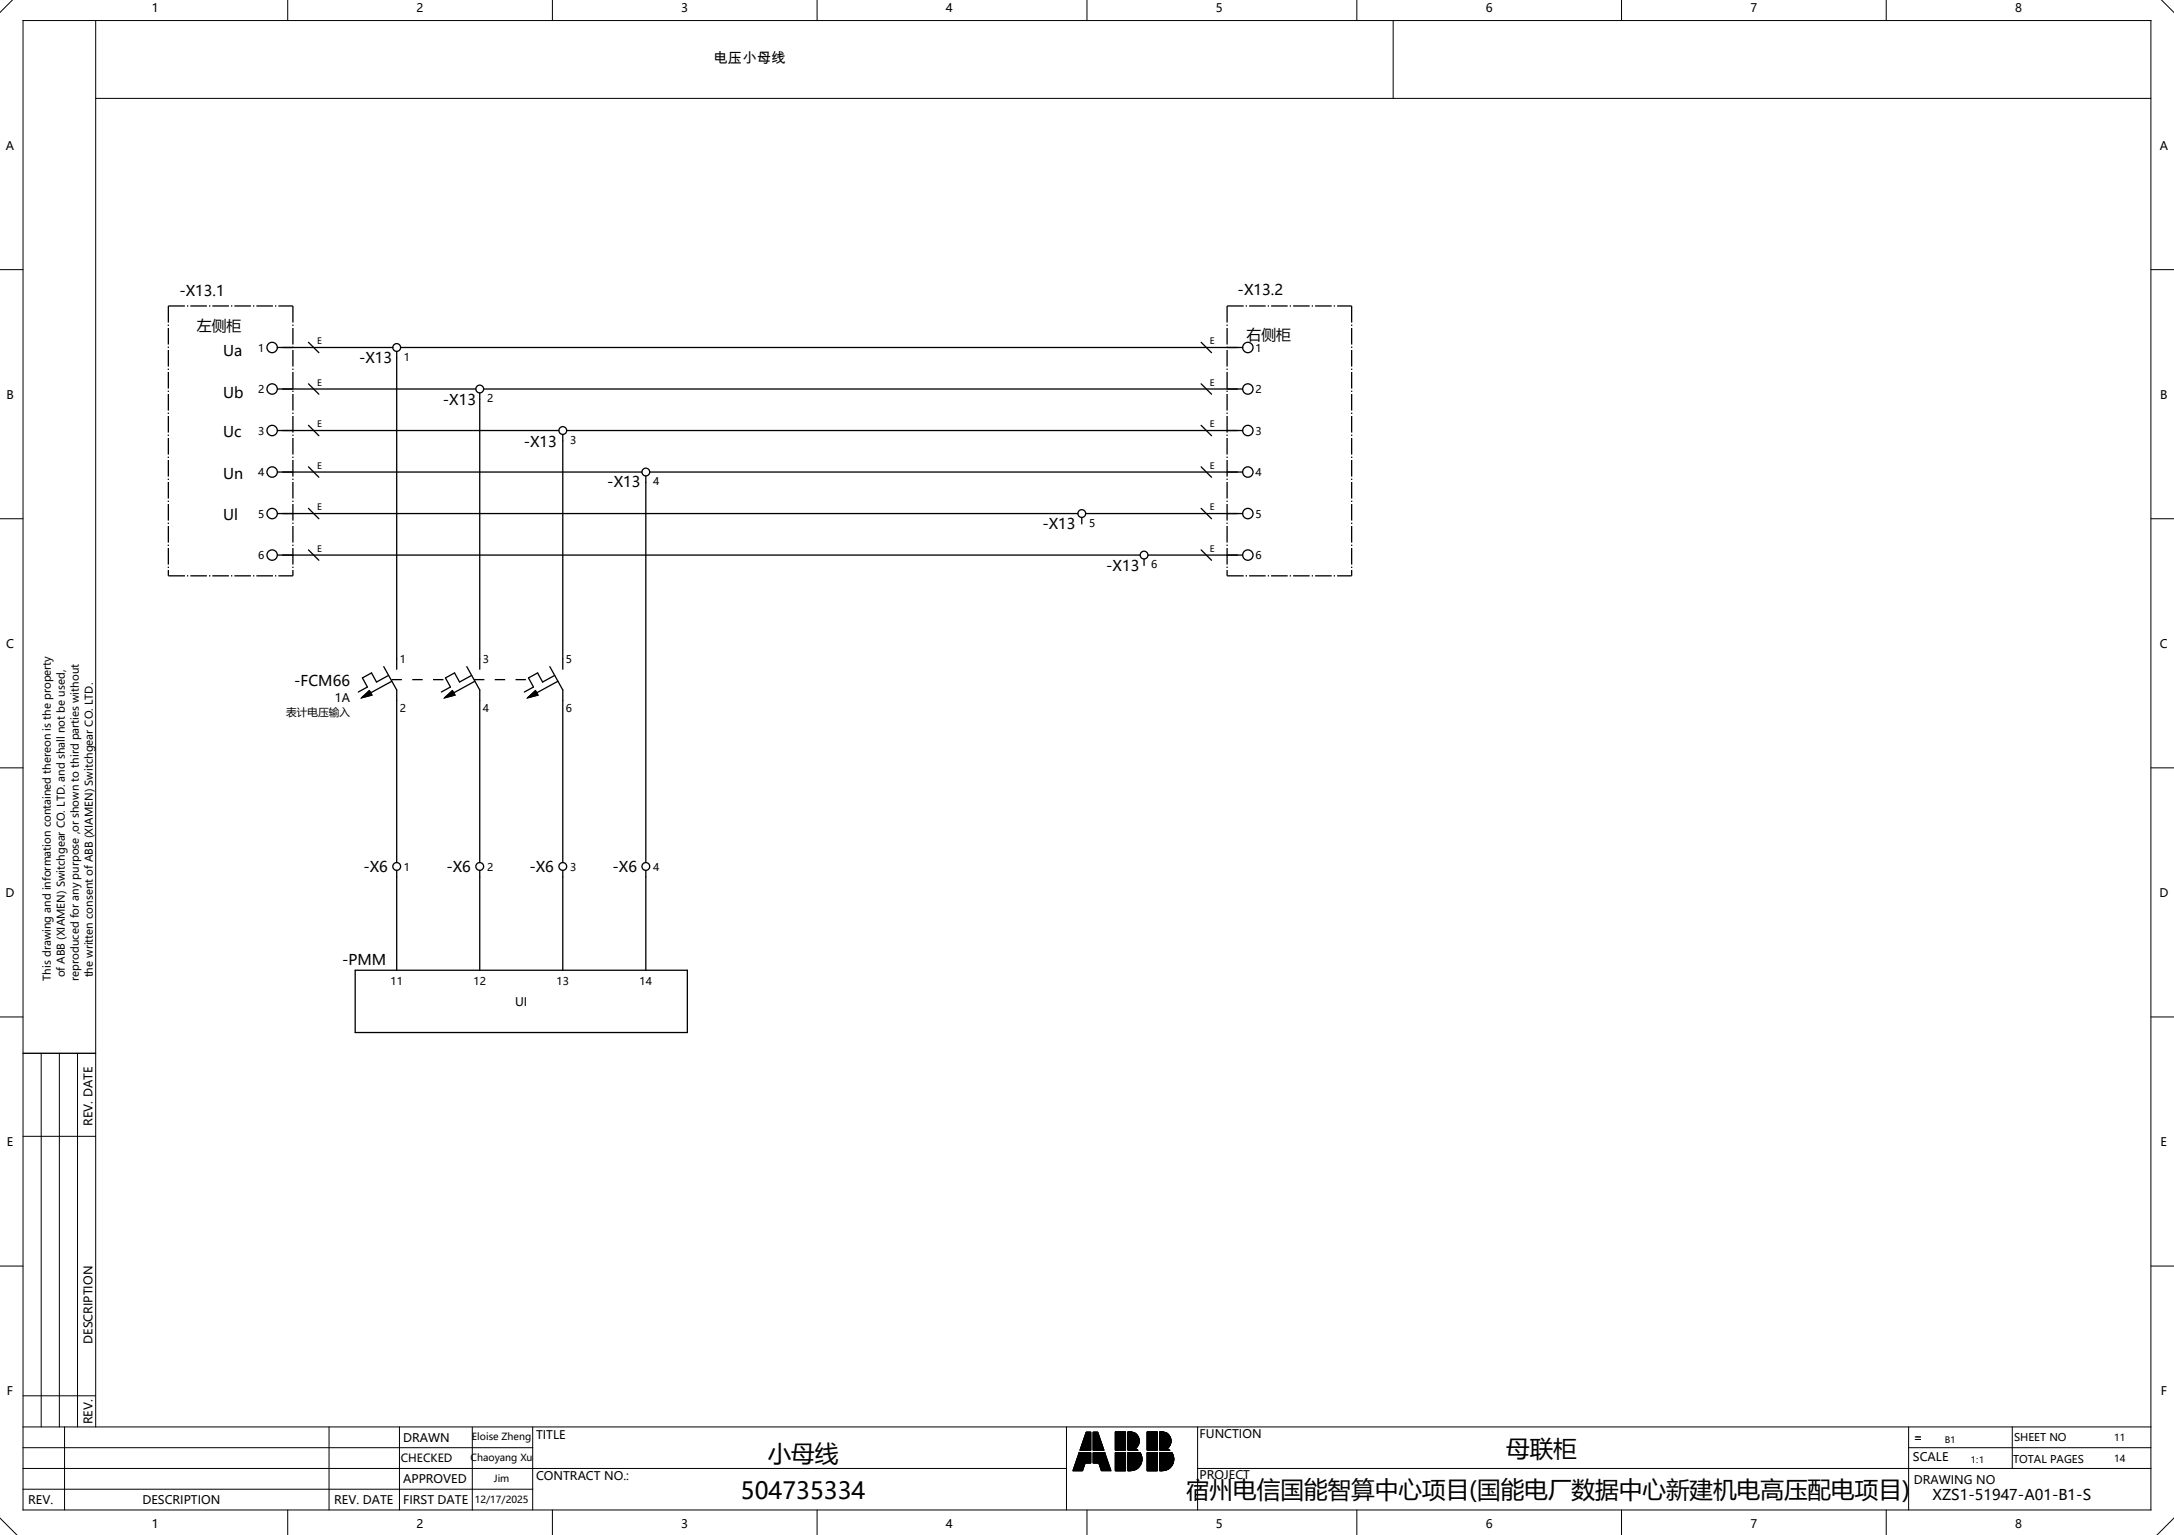

VD4

-QAB
VD4/P-55

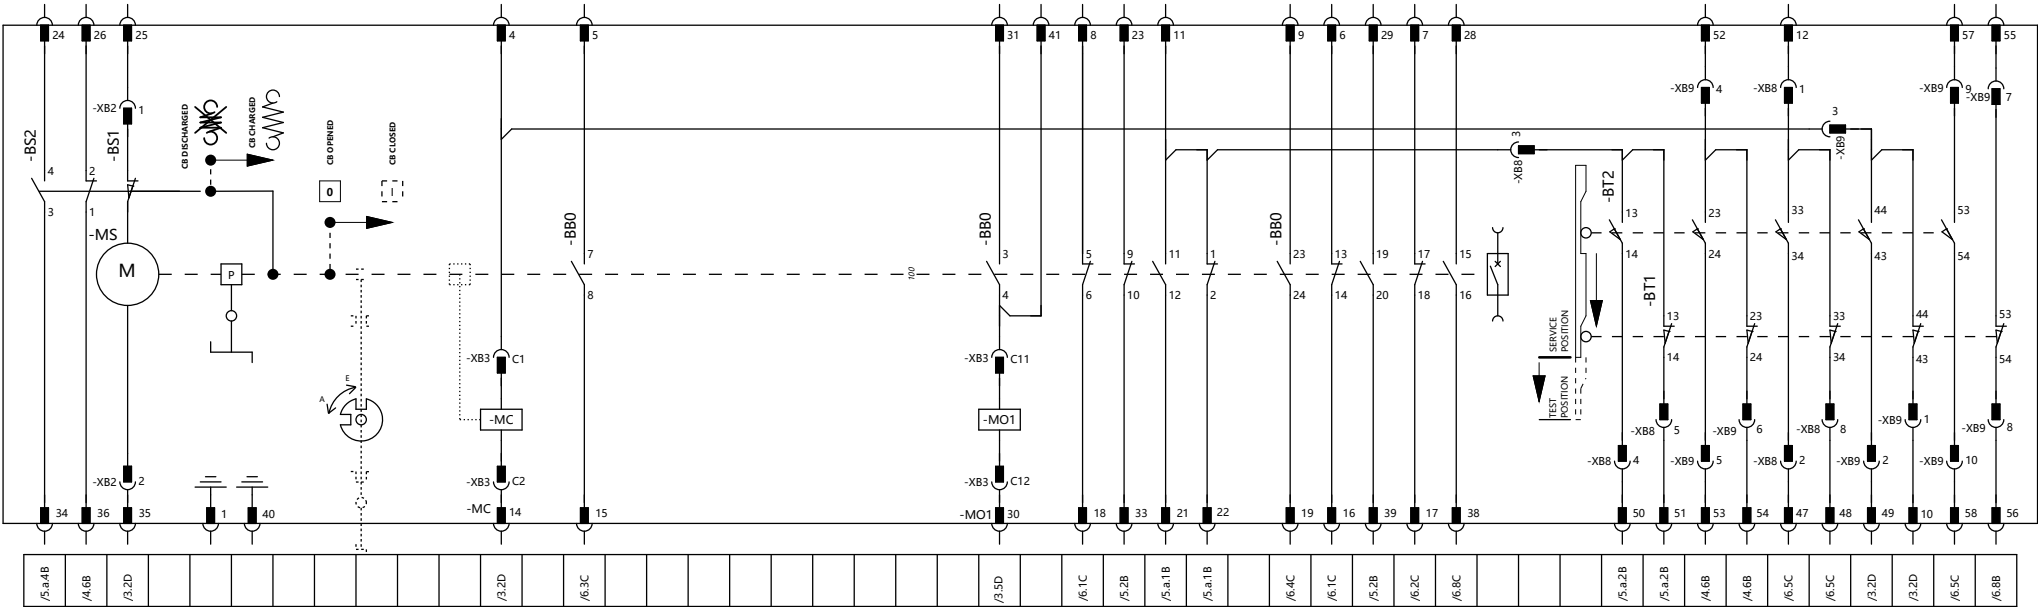

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器接线图
504735334



FUNCTION
母联柜
PROJECT
宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= B1 SHEET NO 12
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 14
DRAWING NO
XZS1-51947-A01-B1-S

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Eloise Zheng
			CHECKED	Chaoyang Xi
			APPROVED	Jim
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025


TITLE	REF615D接线图
CONTRACT NO.:	504735334



FUNCTION	母联柜	3
PROJECT	宿州电信能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	5

=	B1	SHEET NO	13
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	14

DRAWING NO
XZS1-51947-A01-B1-S

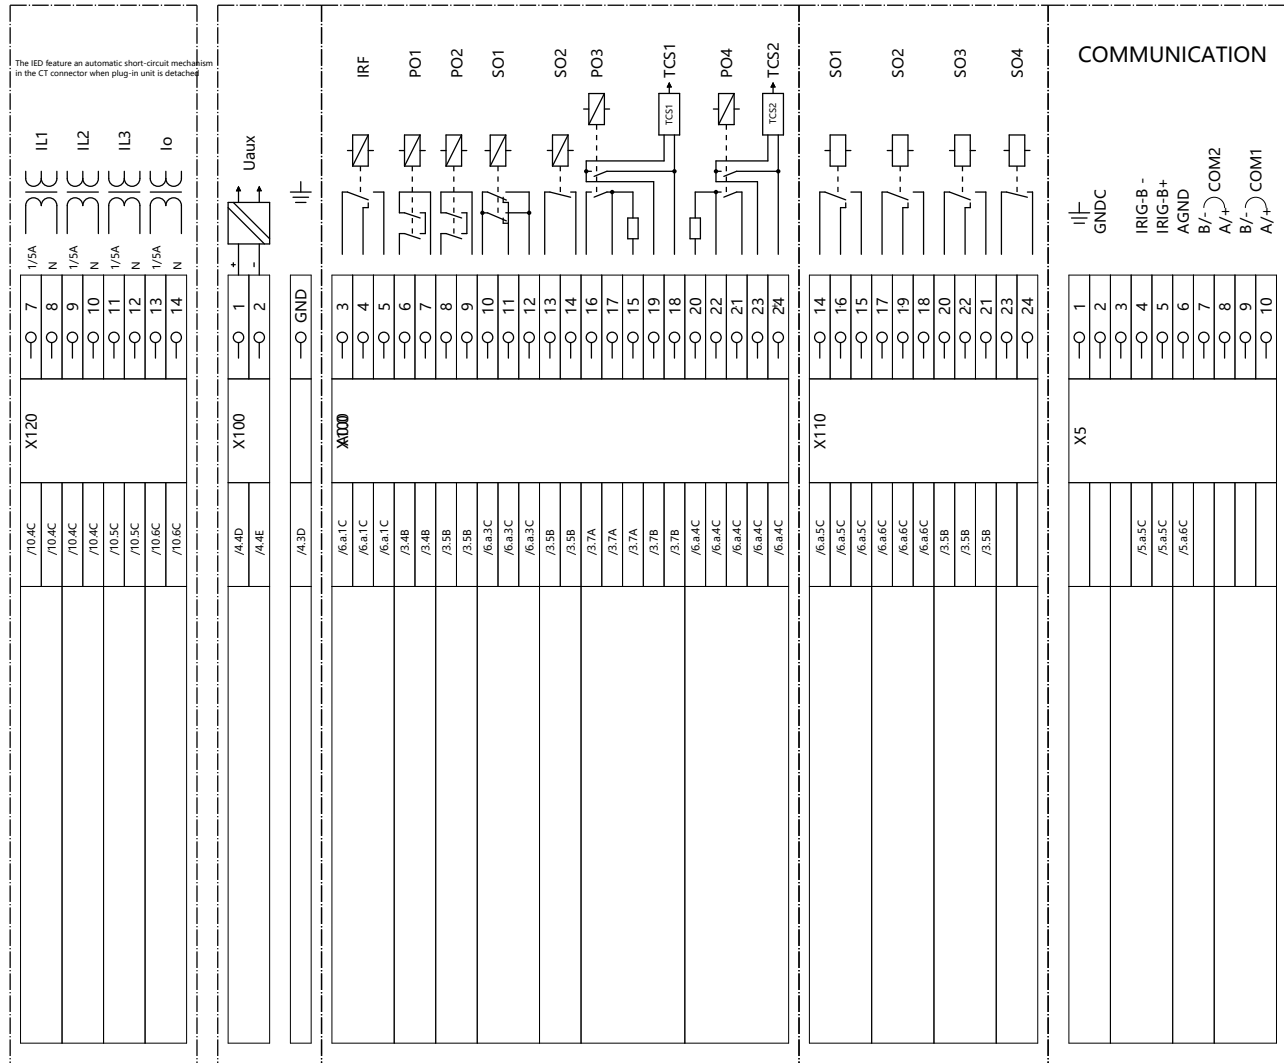


A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE			
		REV.		DATE							
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	


[illegible]


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

[illegible]


[illegible]

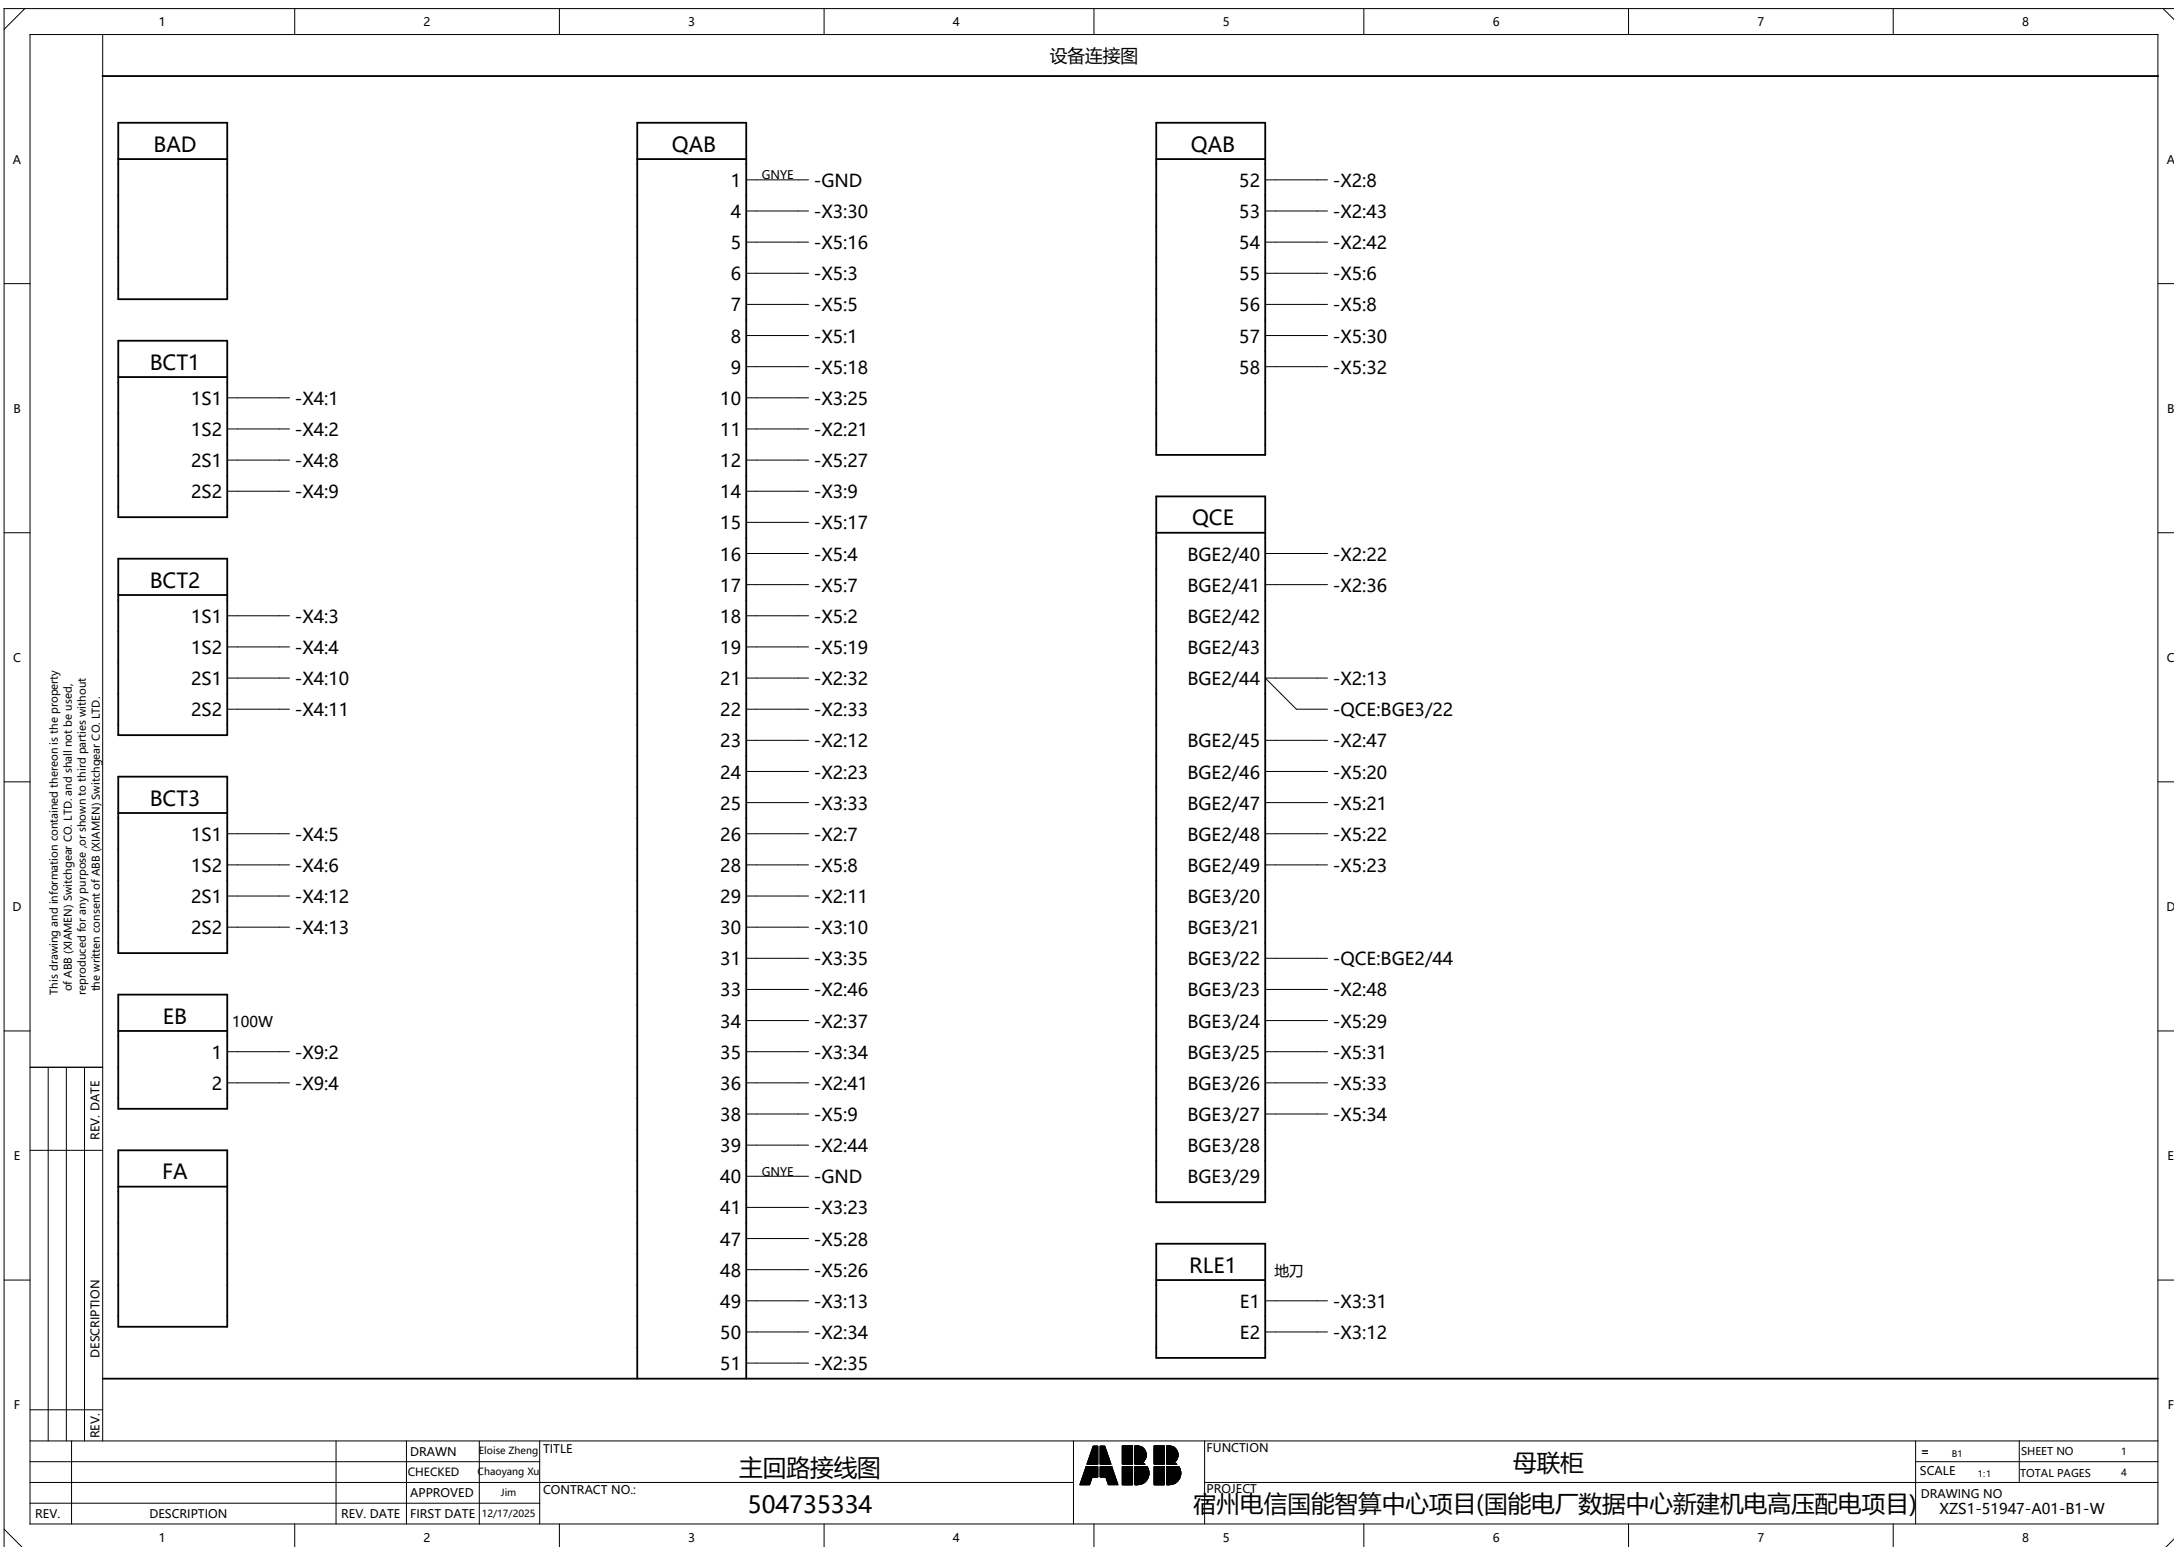

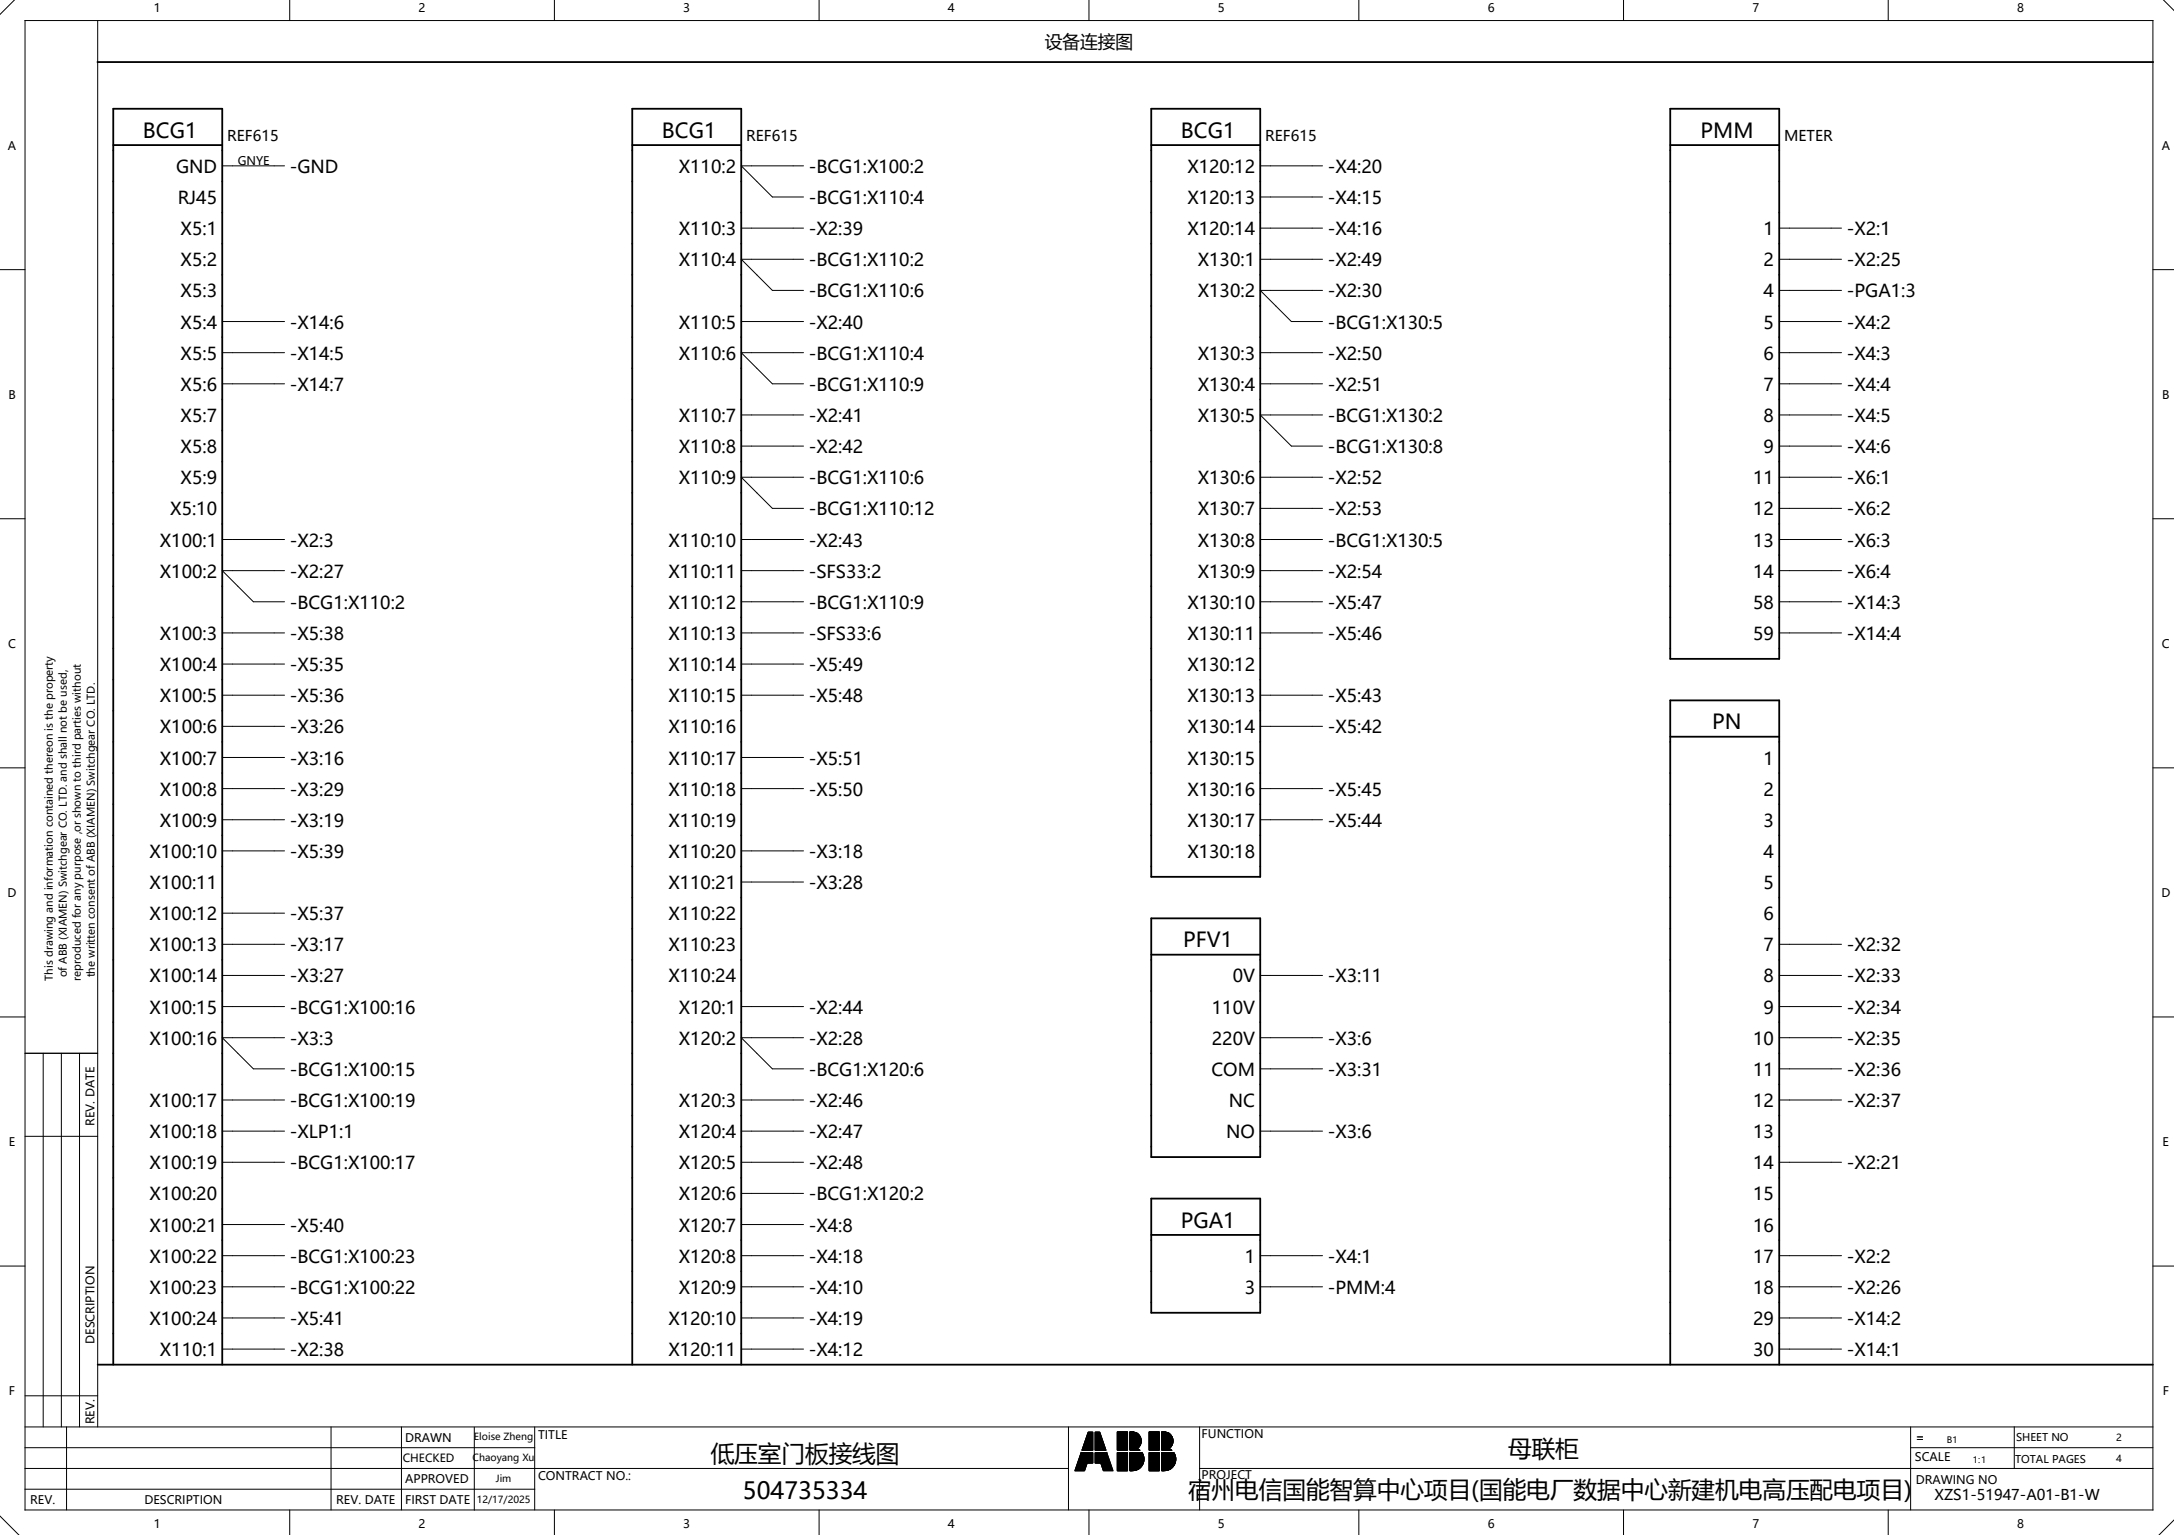

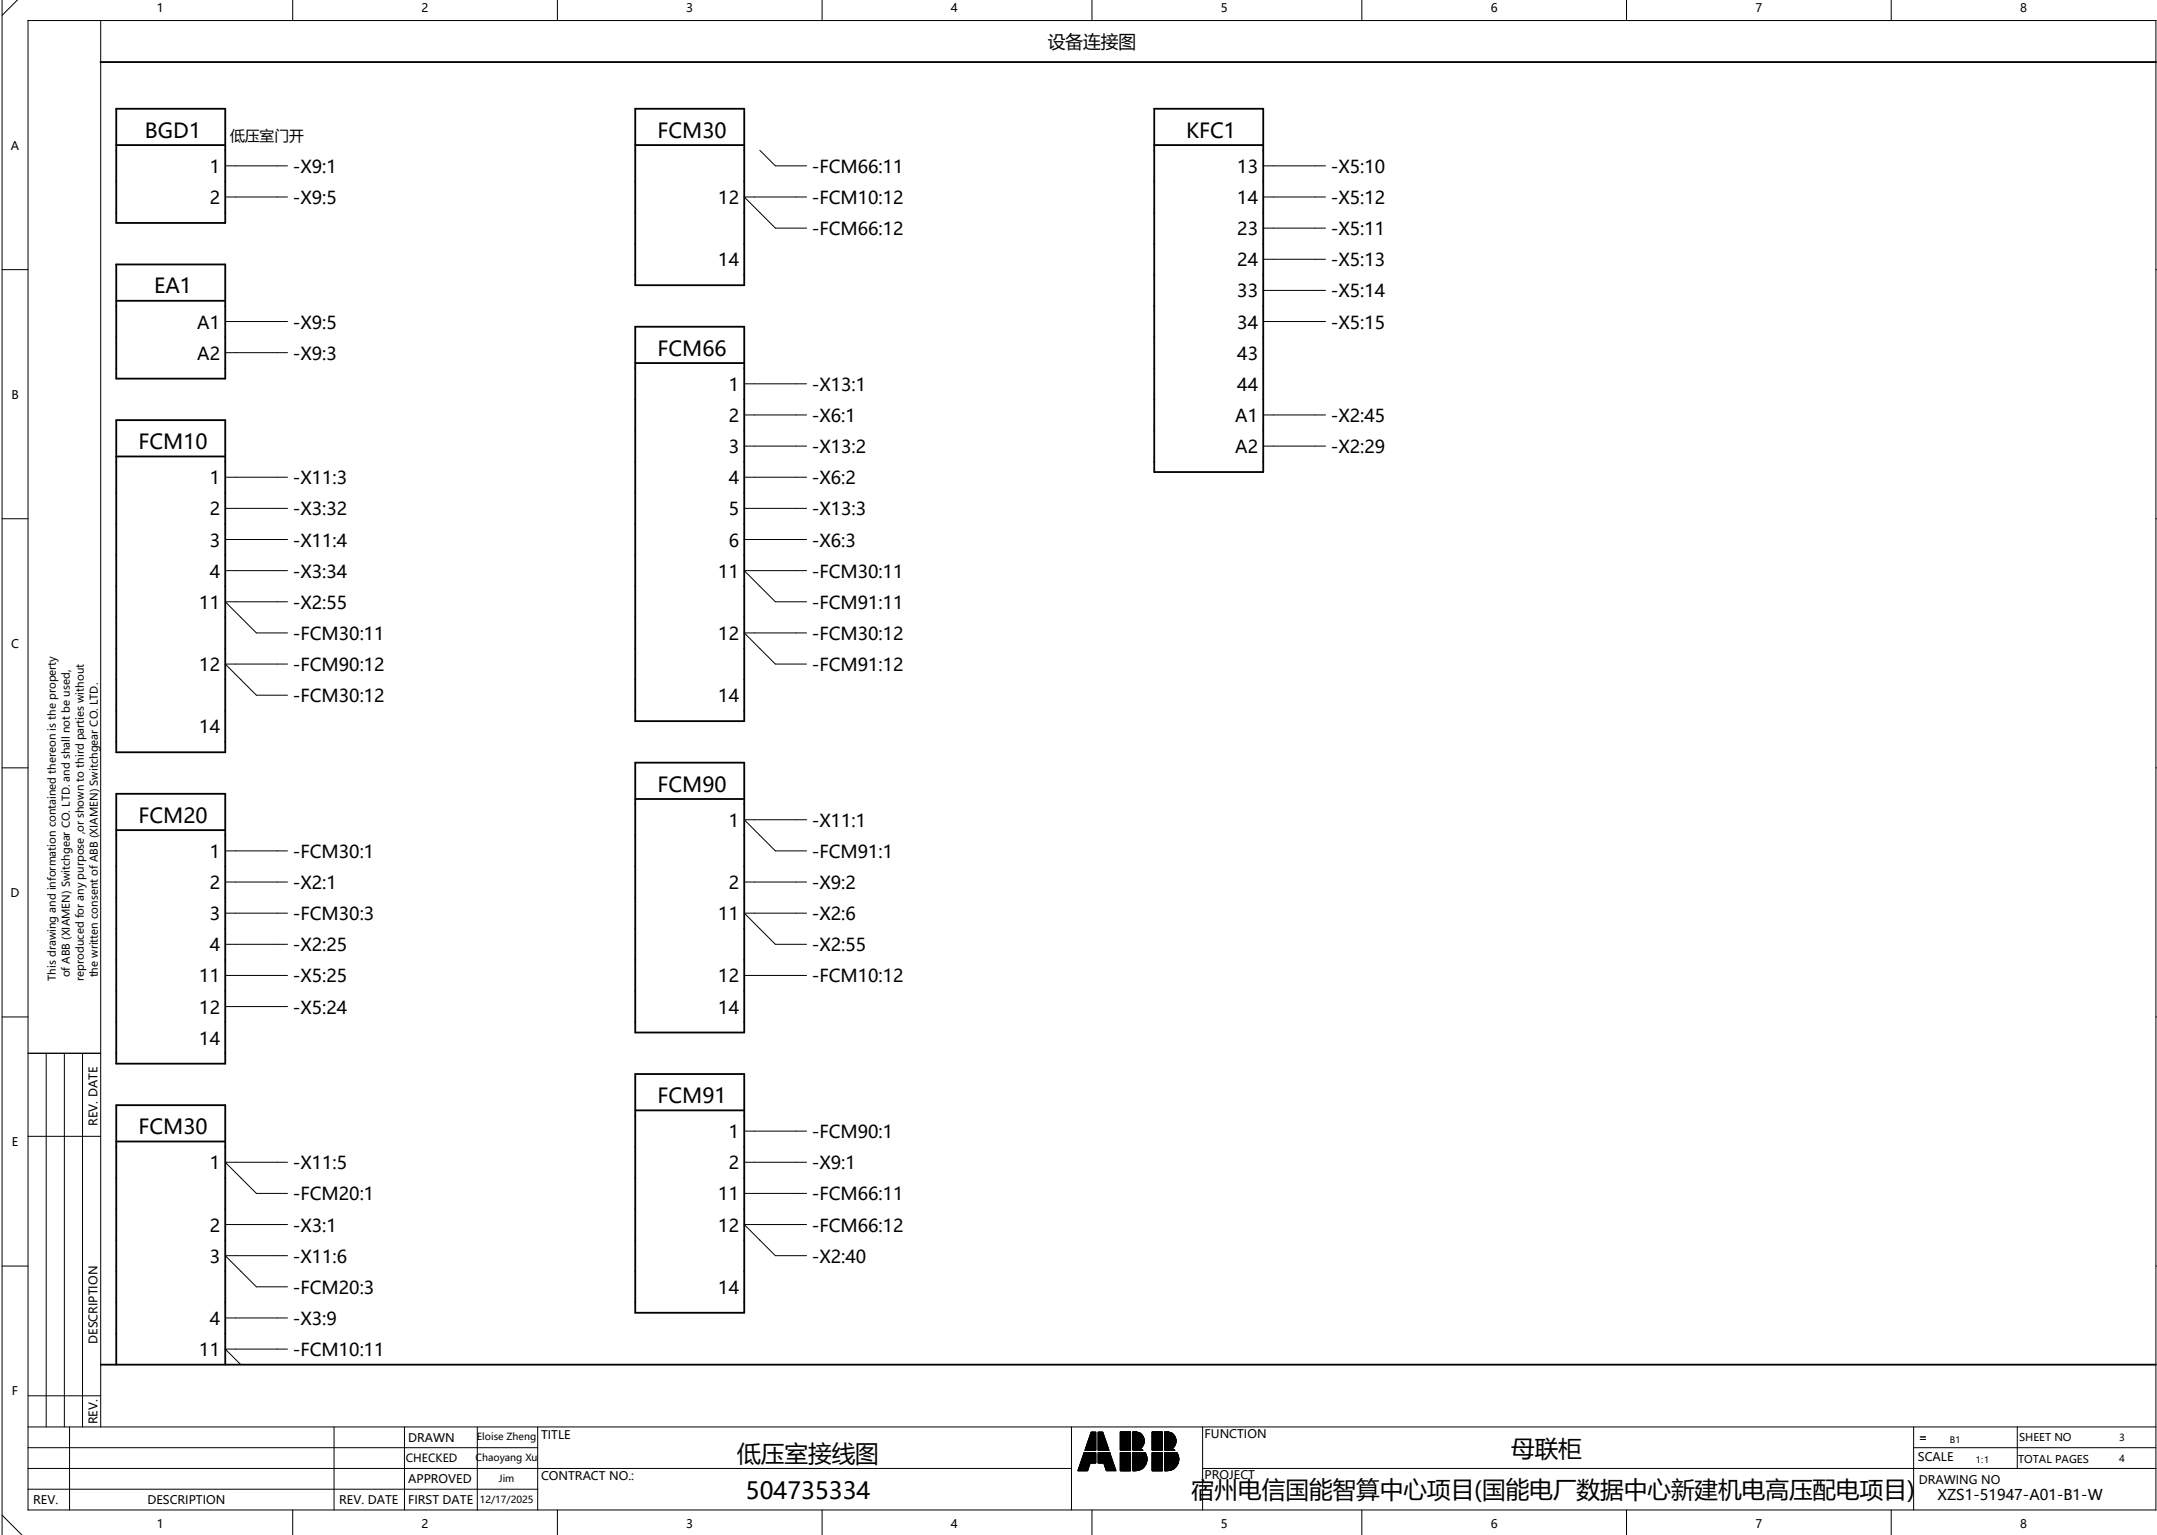

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

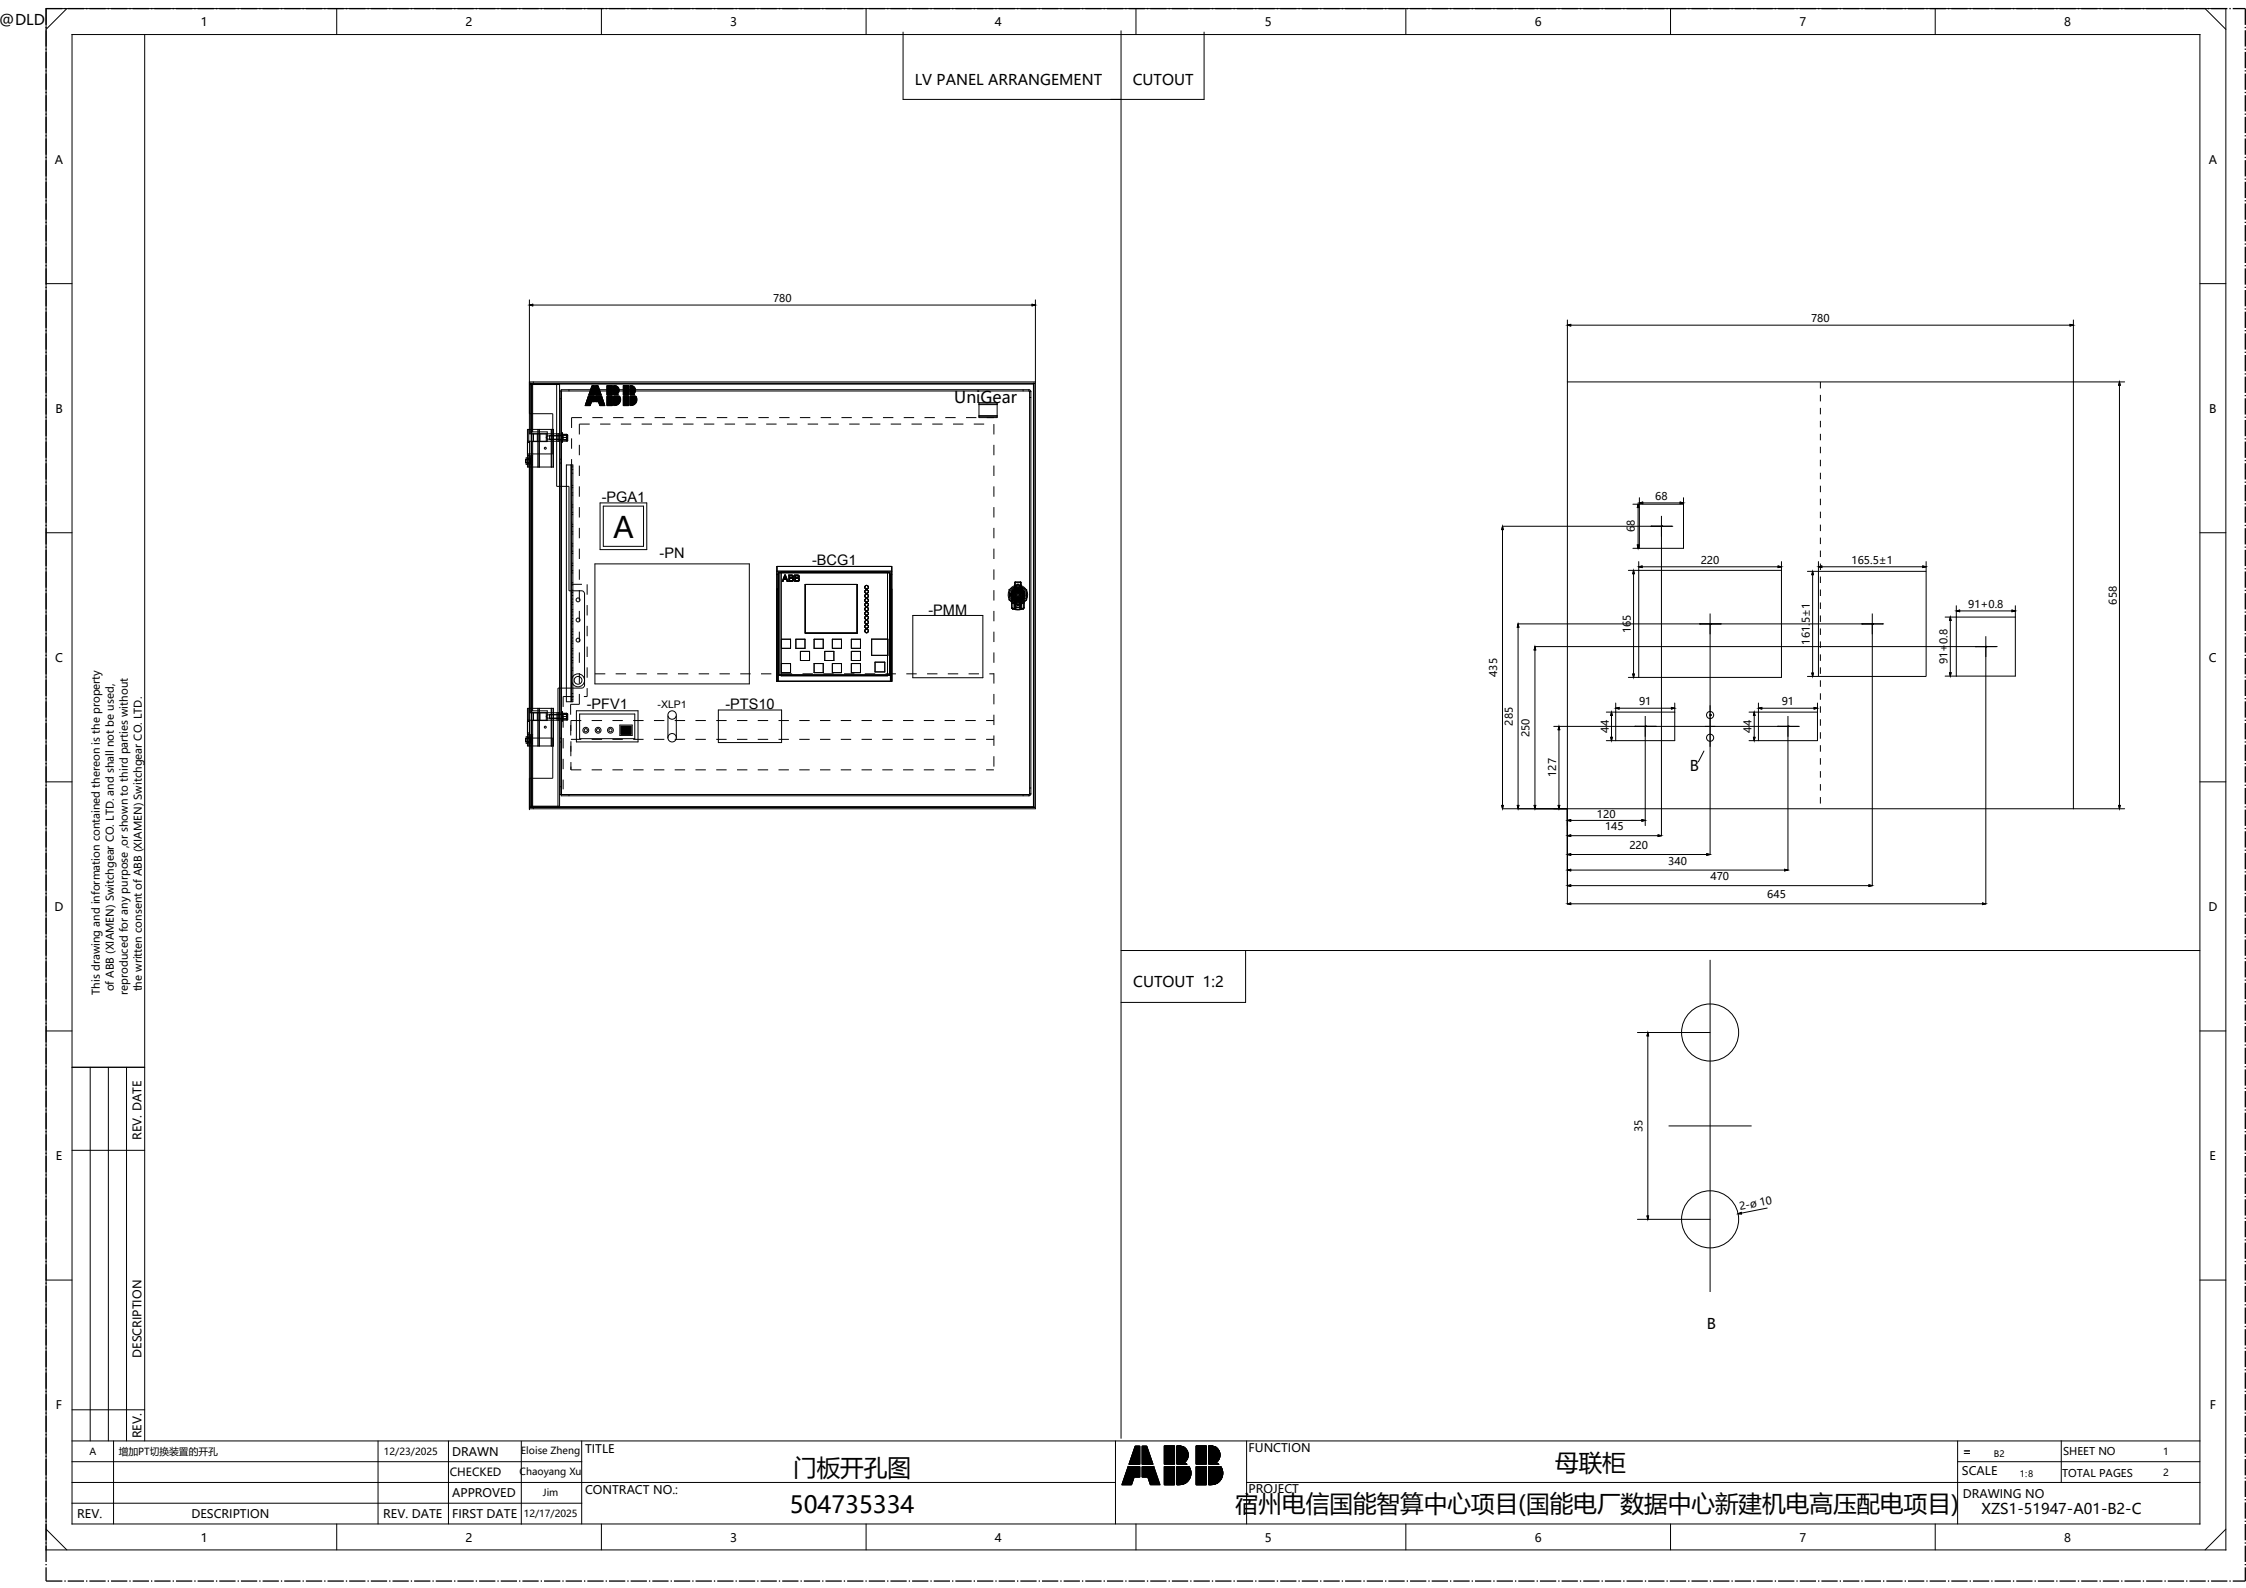

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

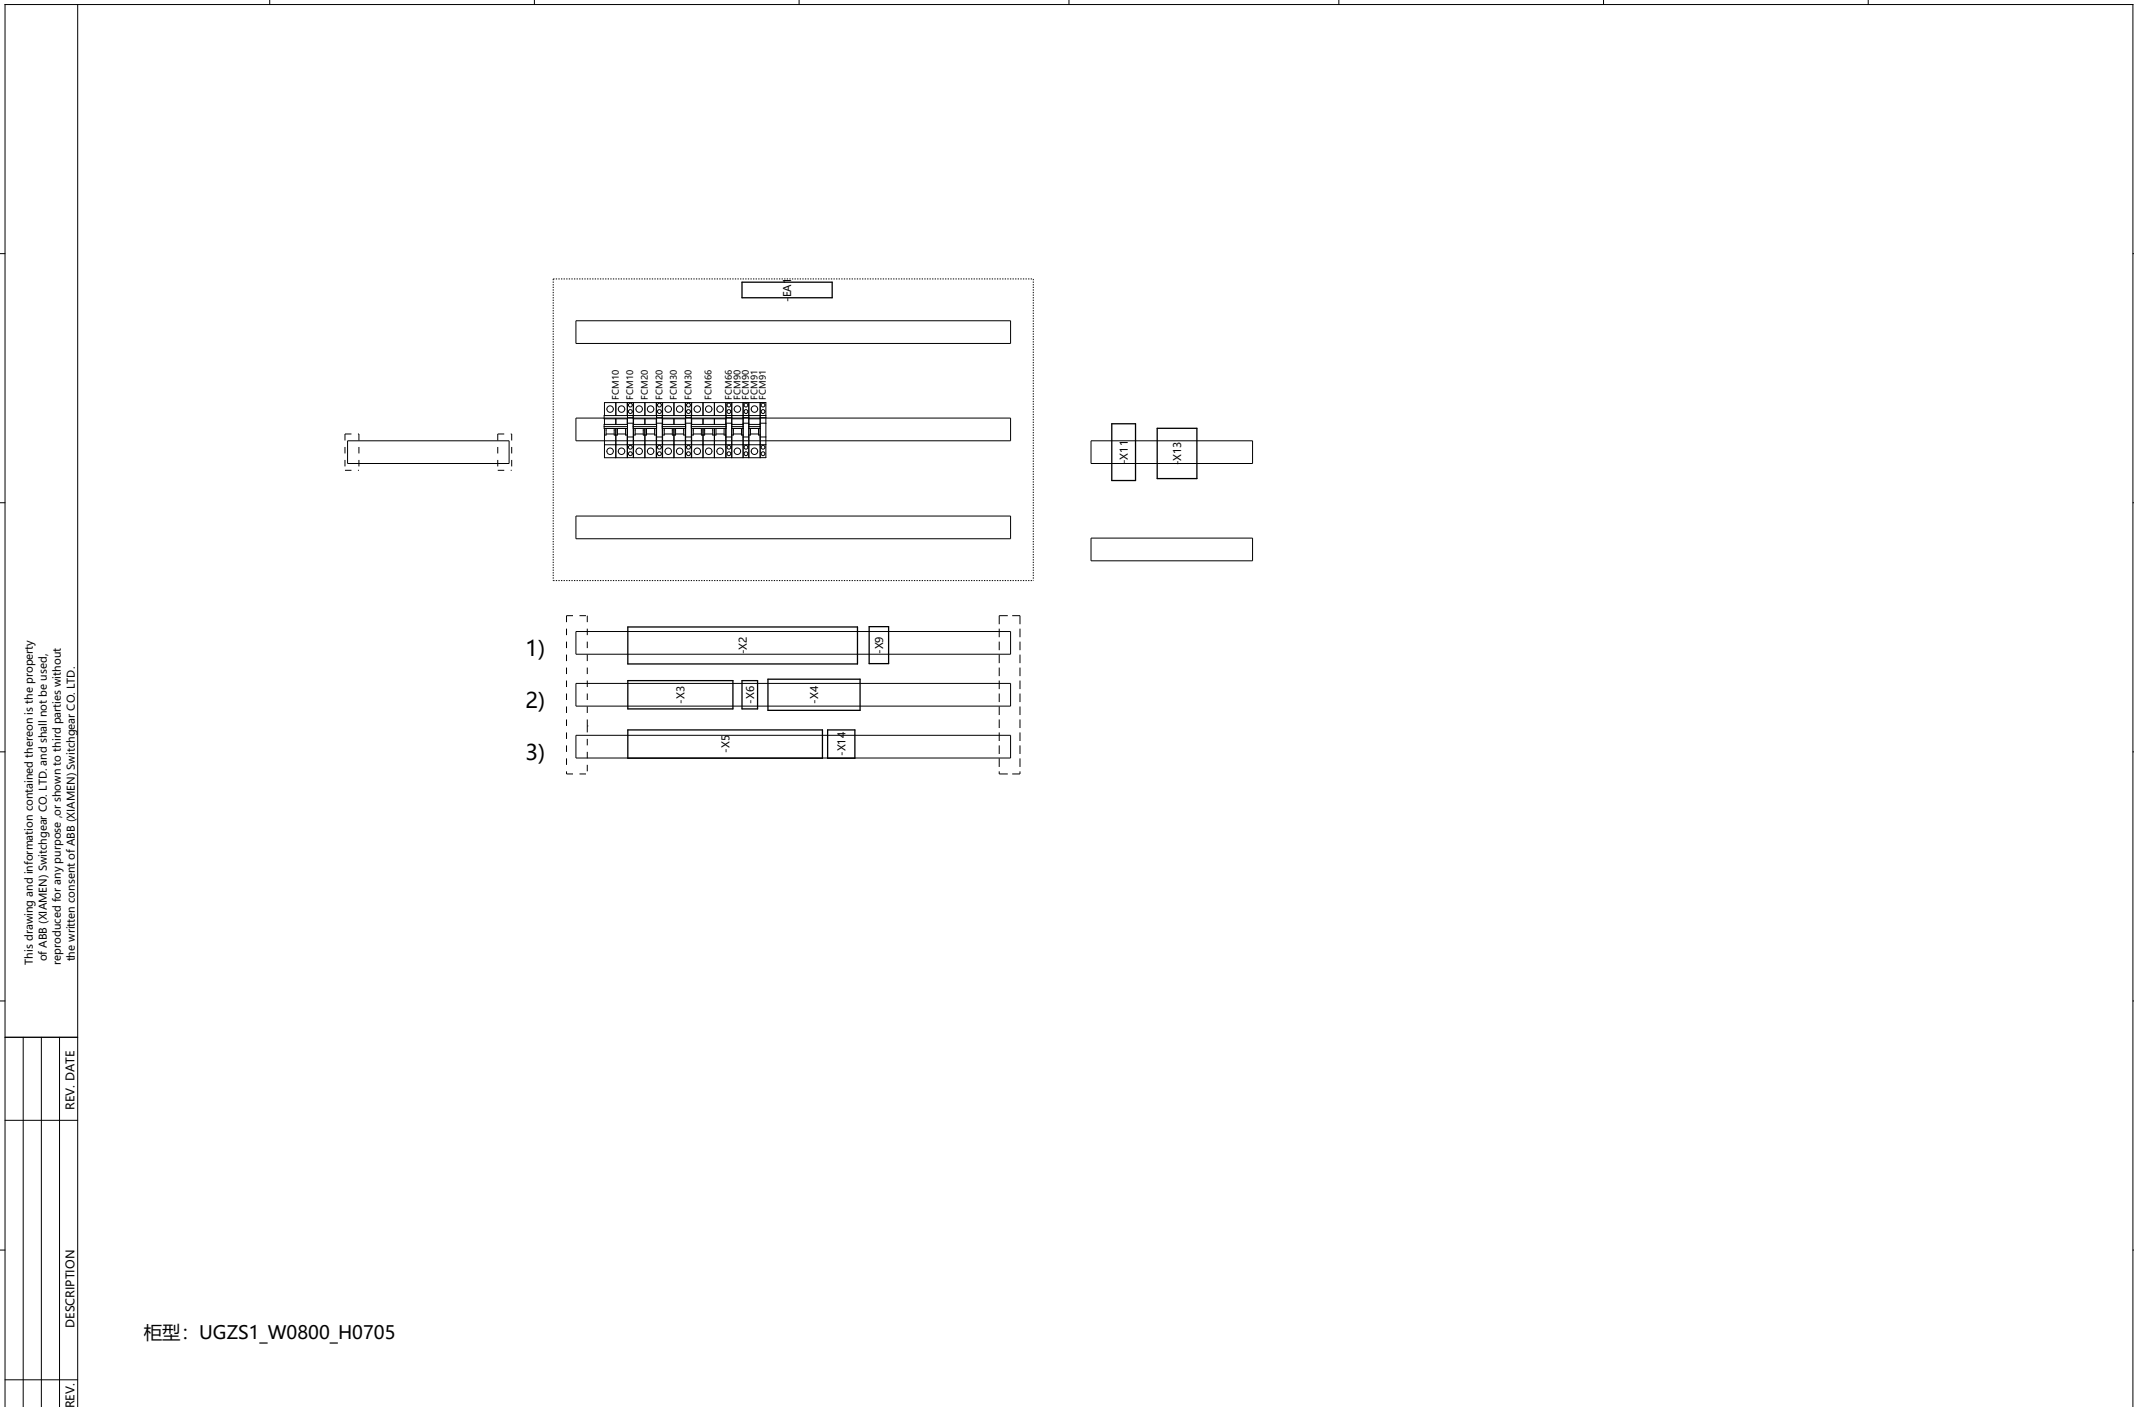


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	
		REV.	DATE

柜型: UGZS1_W0800_H0705


			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	低电压室布置图	ABB	FUNCTION	母联柜	=	B2	SHEET NO	2		
			CHECKED	Chaoyang Xu						SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2		
			APPROVED	Jim						DRAWING NO				XZS1-51947-A01-B2-C	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:	504735334	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)								
1		2		3		4		5		6		7		8	

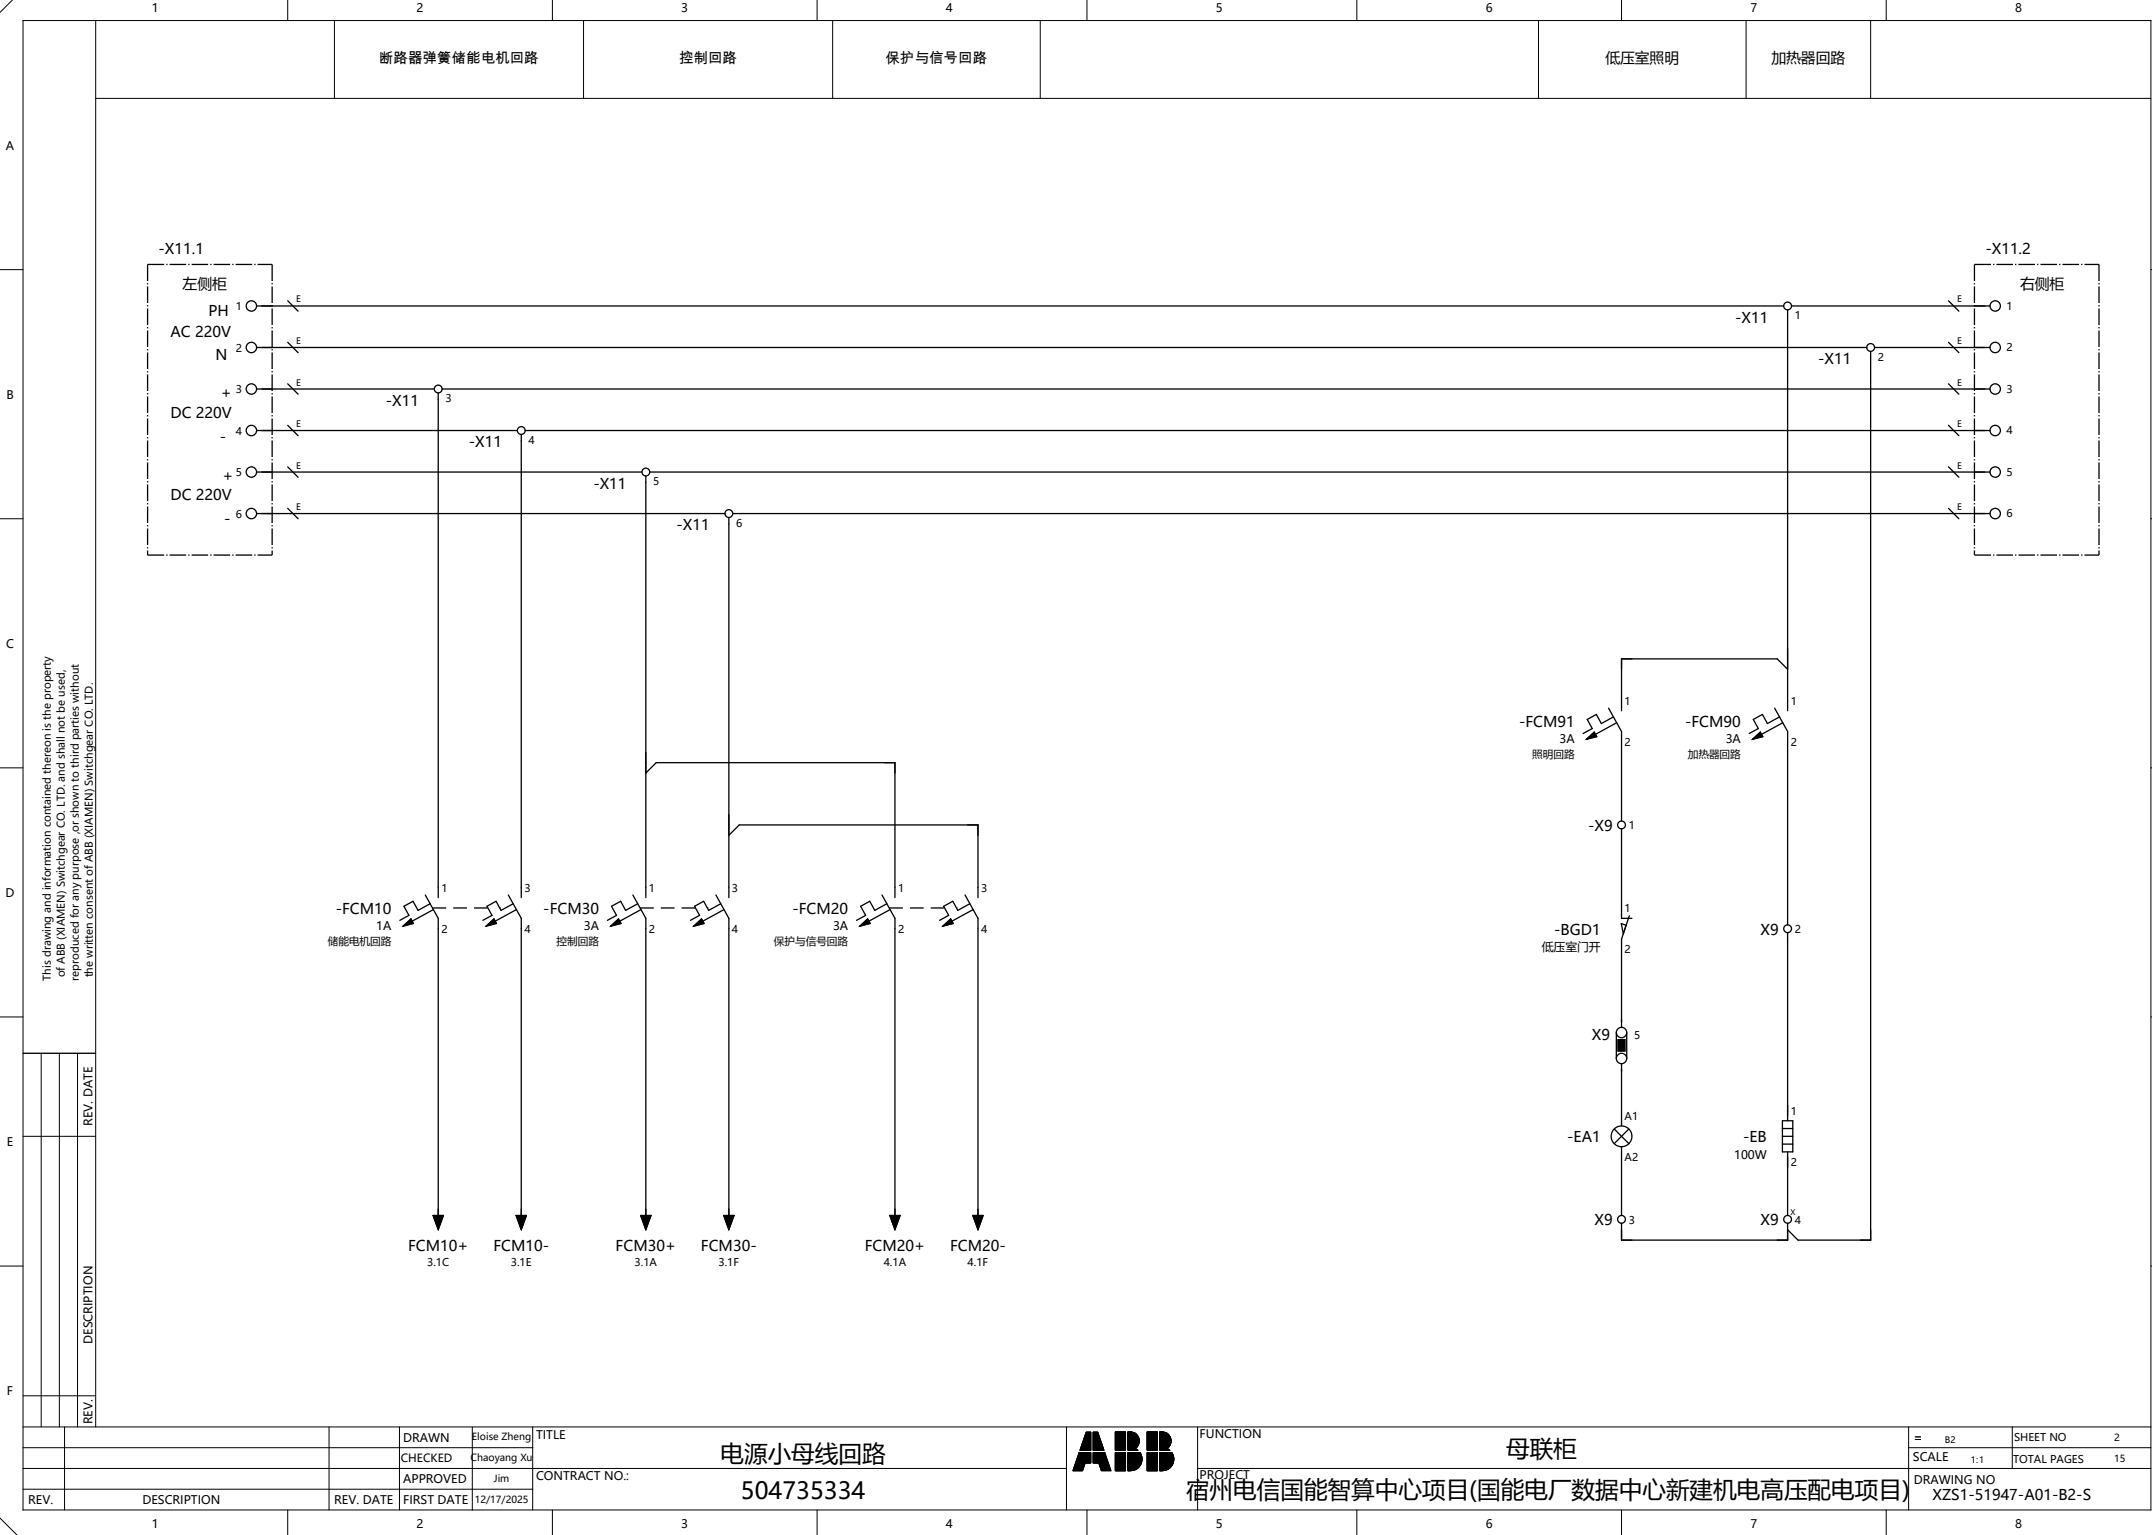


DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= B2		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-B2-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		DESCRIPTION		1:1		15	

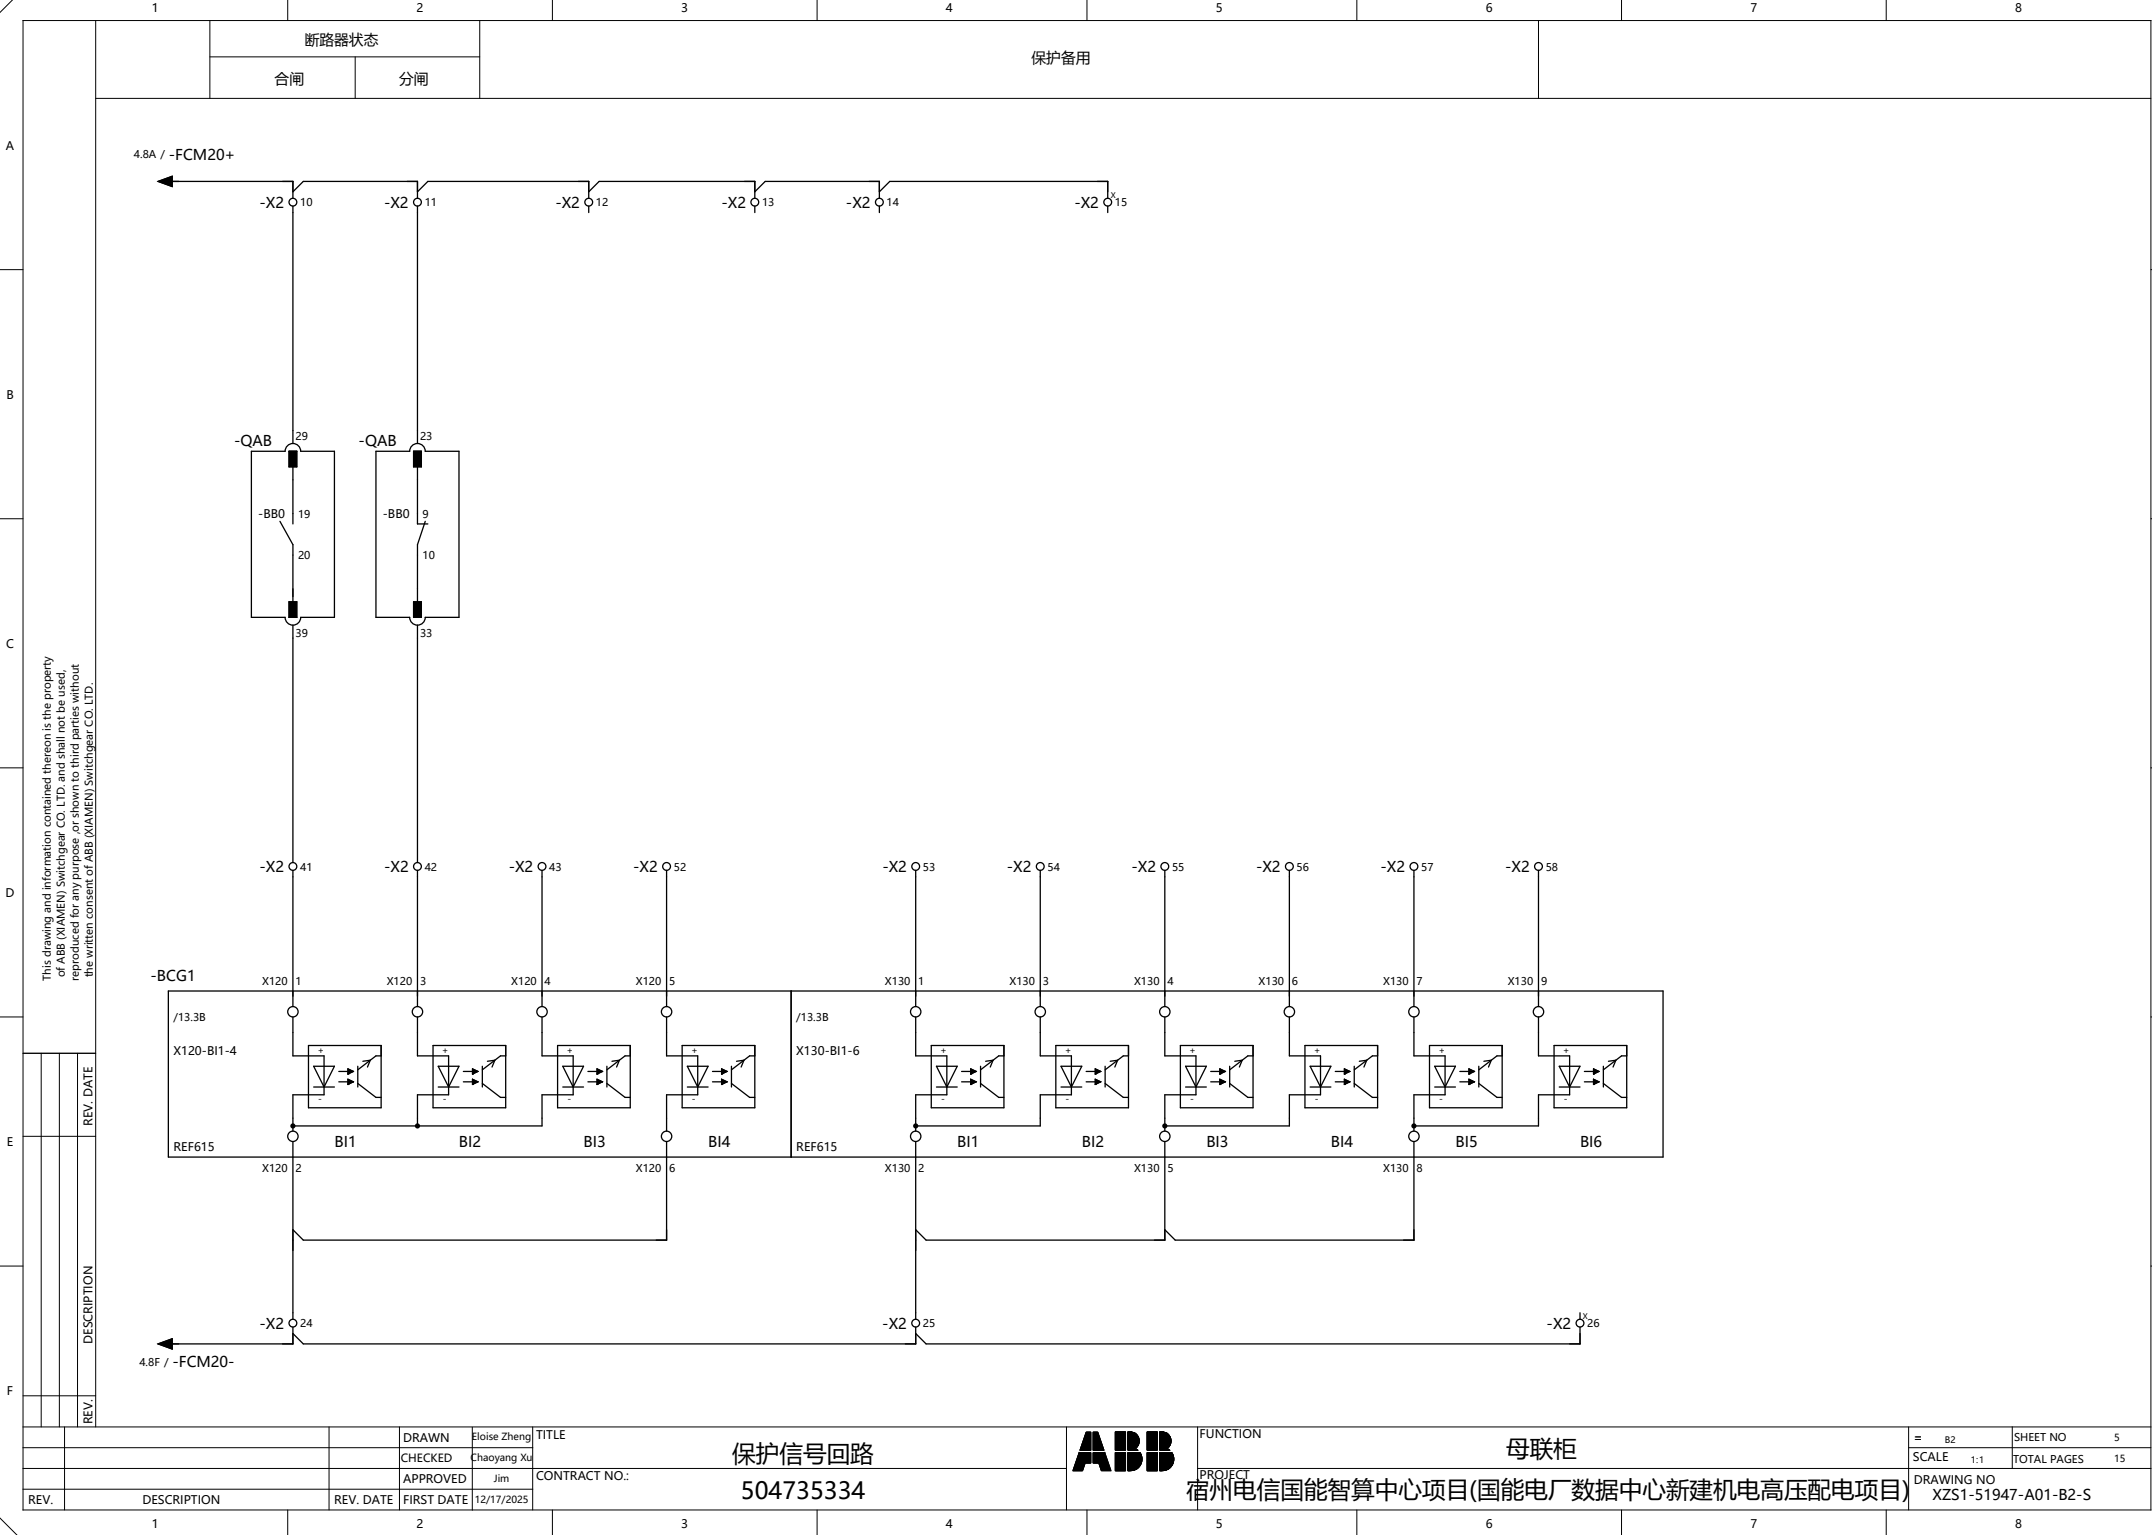


		DRAWN		Eloise Zheng	TITLE	保护信号回路	ABB	FUNCTION	母联柜	= B2		SHEET NO	5					
		CHECKED		Chaoyang Xu						SCALE		1:1	TOTAL PAGES	15				
		APPROVED		Jim														
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:	504735334		PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S			
1				2		3			4		5		6		7		8	

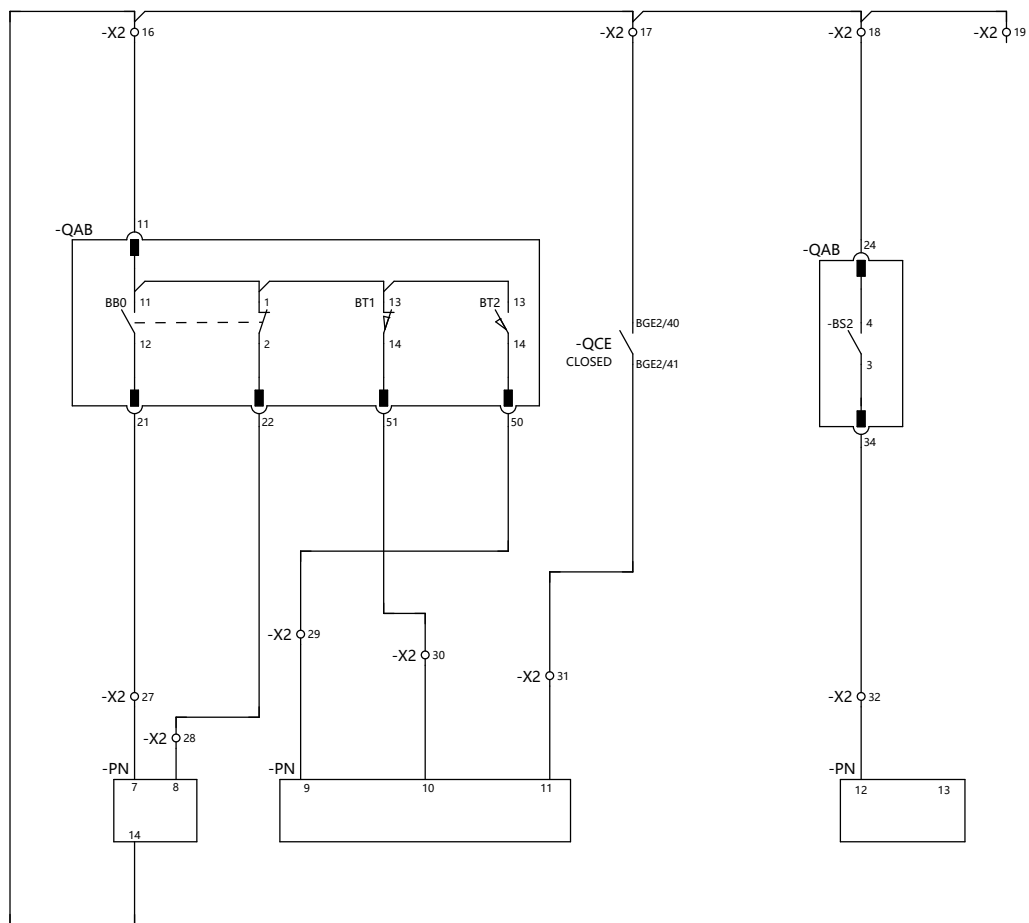[illegible]


			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	母联柜	=	B2	SHEET NO	5.a			
			CHECKED	Chaoyang Xu	保护信号回路		PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15		
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	APPROVED	Jim		CONTRACT NO.:		504735334	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S				
1		2		3		4		5		6		7		8	

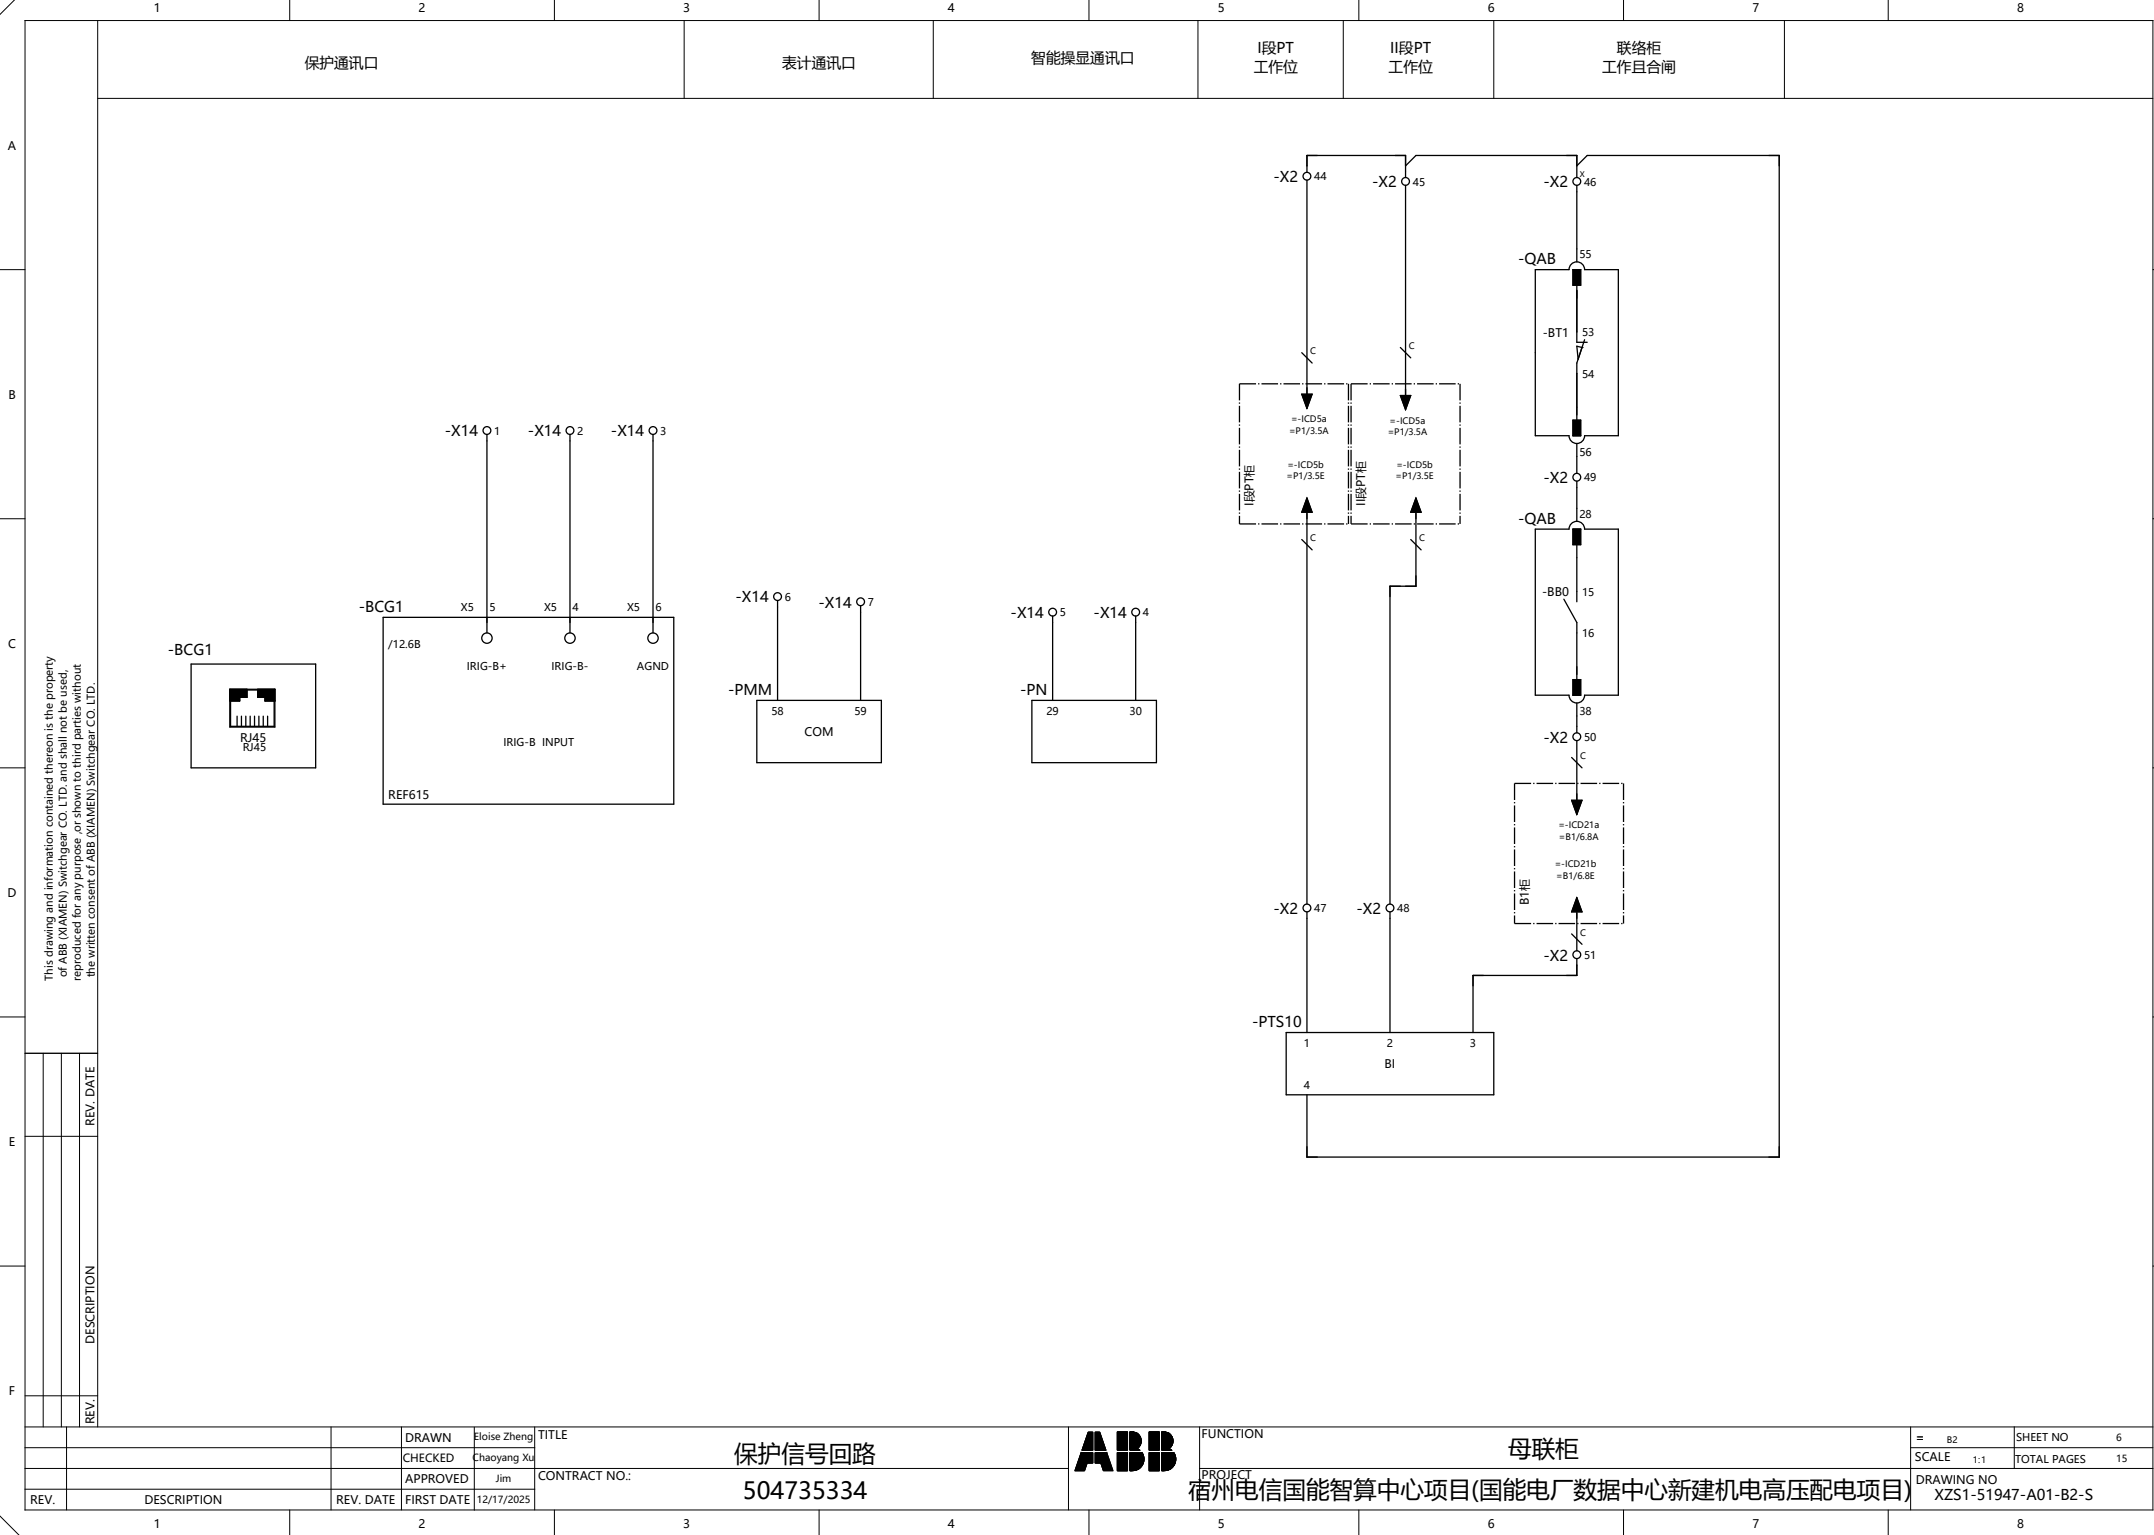

REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE	
1		2		3		4		5		6	
DRAWN		Eloise Zheng		CHECKED		Chaoyang Xu		APPROVED		Jim	
TITLE		保护信号回路		CONTRACT NO.:		504735334		FUNCTION		母联柜	
PROJECT		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		= B2		SHEET NO		6		SCALE	
1:1		TOTAL PAGES		15		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-B2-S			

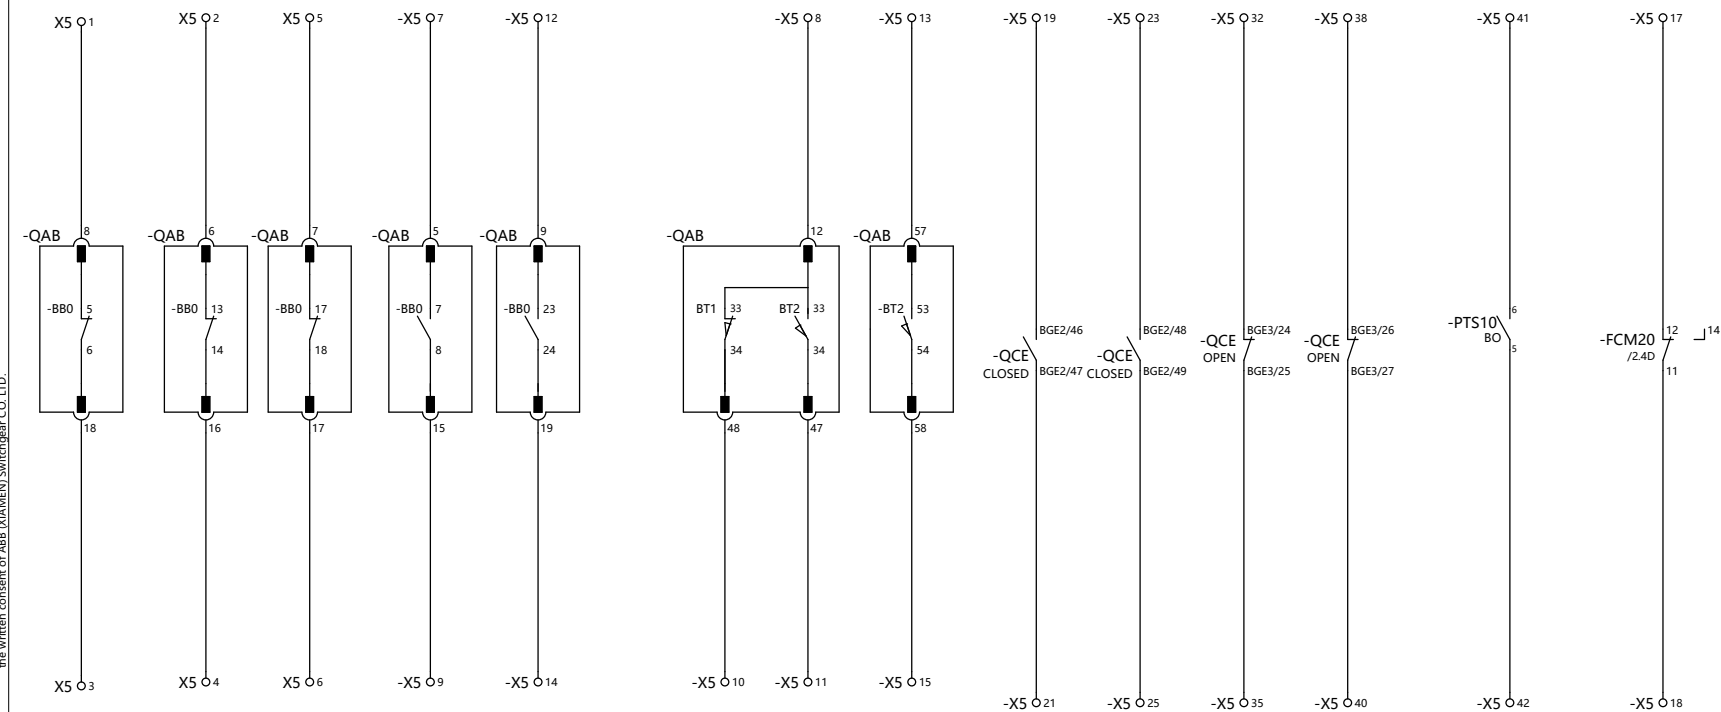[illegible]

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	ABB	FUNCTION	母联柜	=	B2	SHEET NO	7	
			CHECKED	Chaoyang Xu	备用回路		PROJECT	SCALE	1:1	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334								

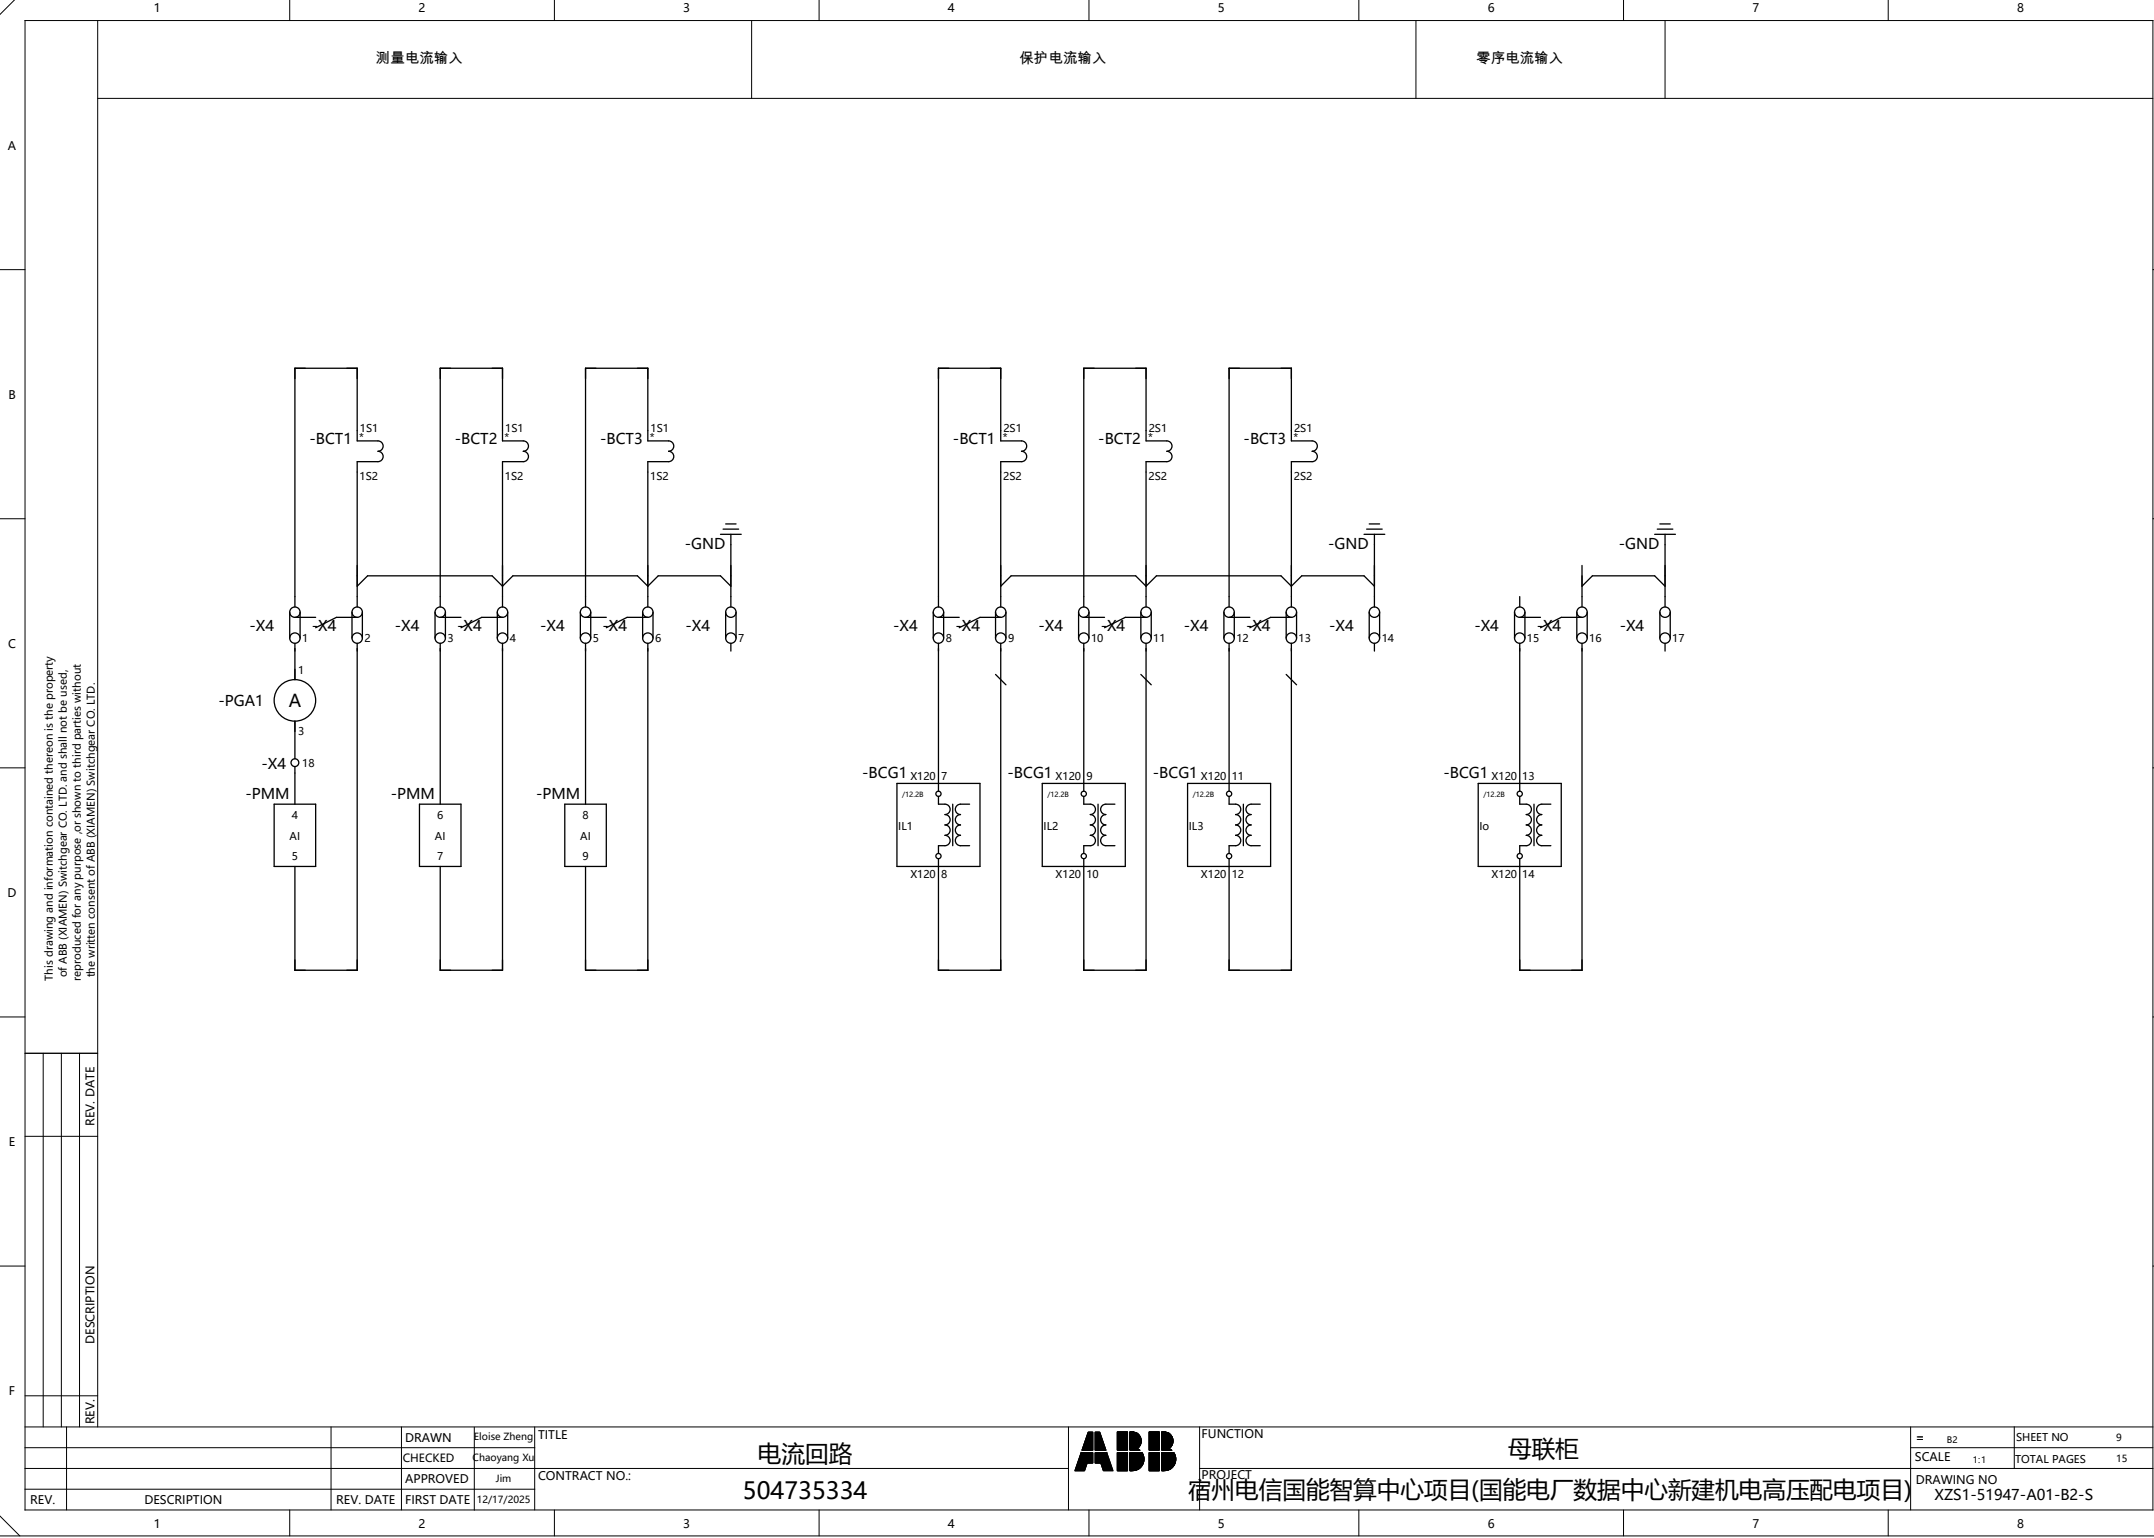

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE	
DESCRIPTION	

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
			CHECKED	Chaoyang Xu	
			APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	CONTRACT NO.:

	小母线	
	504735334	




FUNCTION	母联柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= B2	SHEET NO	10
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B2-S		

VD4

-QAB
VD4/P-55

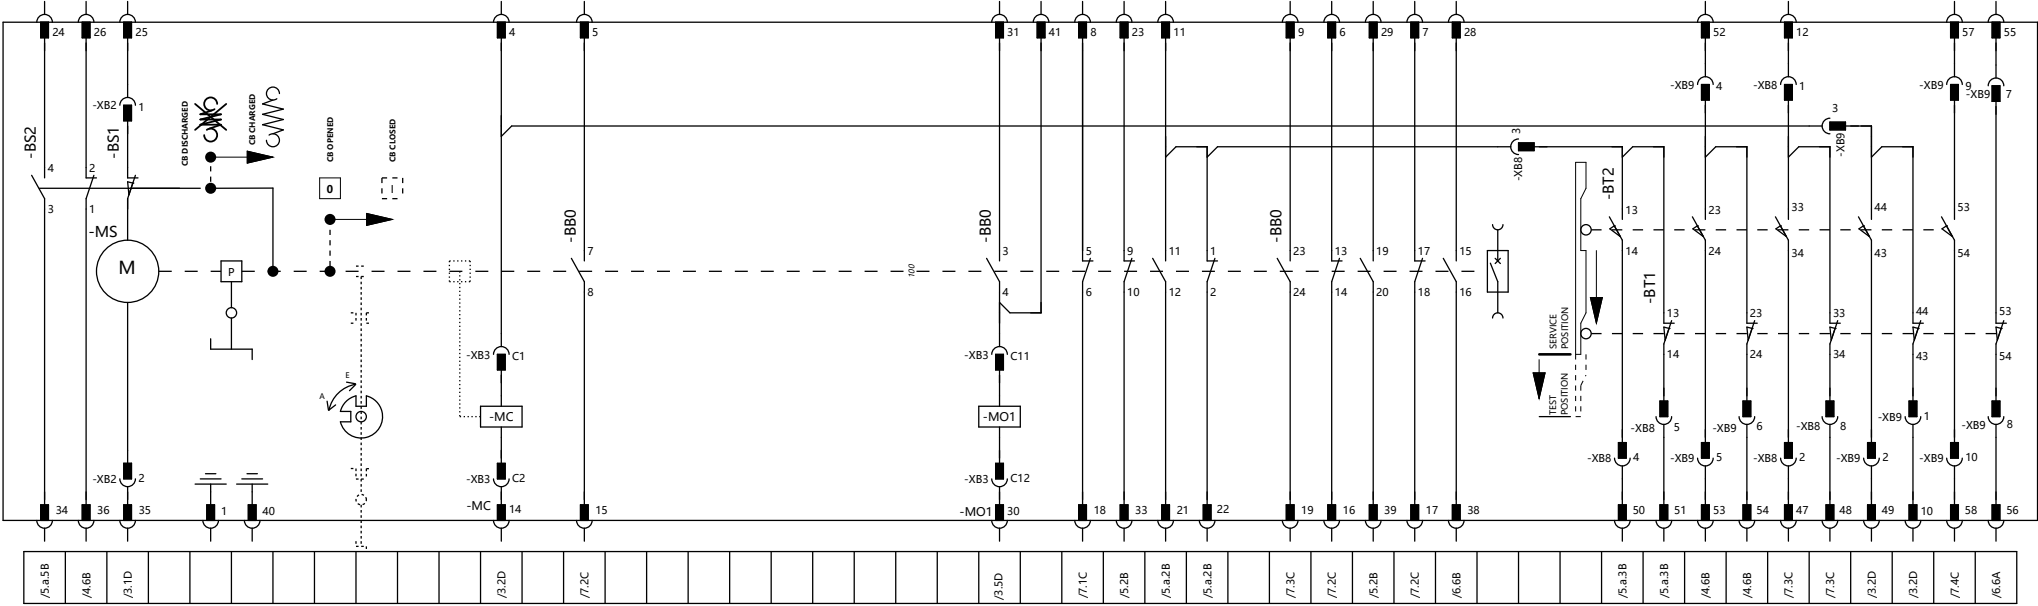

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器接线图

504735334



FUNCTION

母联柜

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

=

B2

SHEET NO

11

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

15

DRAWING NO

XZS1-51947-A01-B2-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
		CHECKED	Chaoyang Xu	
		APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025

	REF615D接线图
	CONTRACT NO.: 504735334




FUNCTION	母联柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= B2	SHEET NO	12
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO	XZS1-51947-A01-B2-S	

-BCG1

REF615

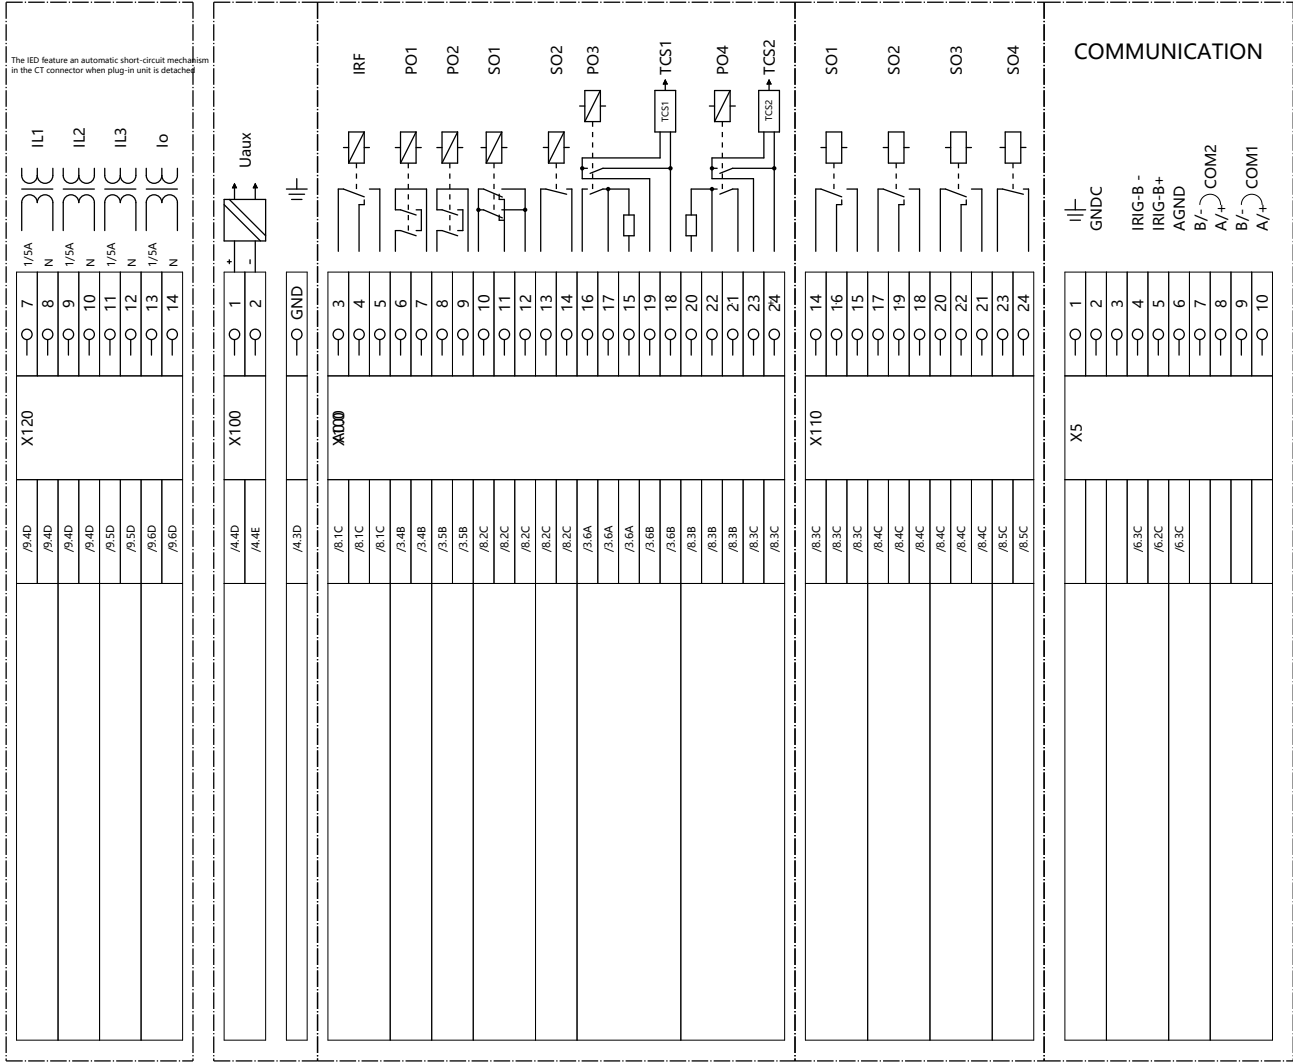

REF615

[illegible]

			DRAWN	Eloise Zheng
			CHECKED	Chaoyang Xu
			APPROVED	Jim
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025

TITLE	REF615D接线图
CONTRACT NO.:	504735334




FUNCTION	母联柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= B2	SHEET NO	13
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B2-S		

REF615

-BCG1

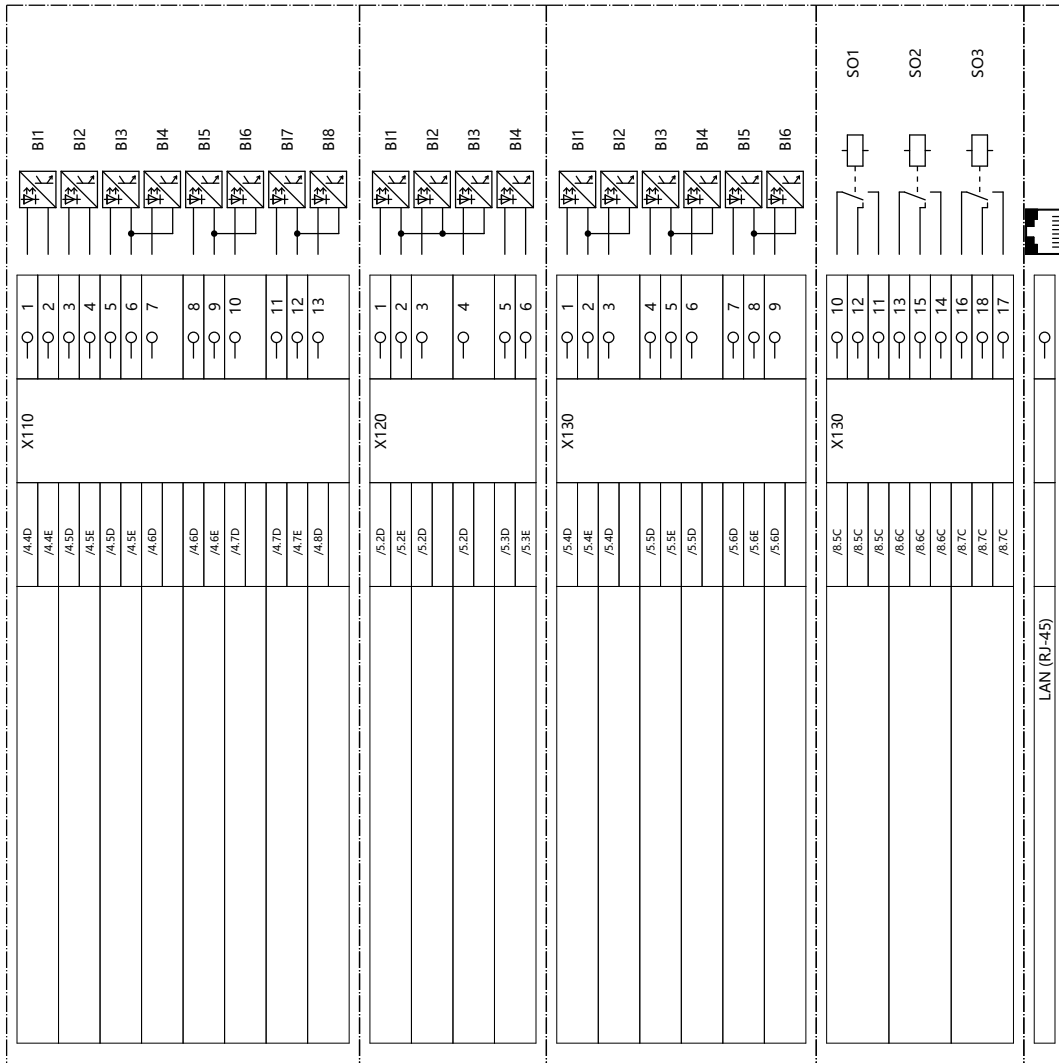

REF615

备注:	"FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁
OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S", 颜色为绿色。	"LATCHED-S":信号自锁, 常亮
"FOLLOW-S":信号跟随, 常亮	"LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮

REV. DATE

			DRAWN	Eloise Zheng
			CHECKED	Chaoyang Xu
			APPROVED	Jim
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025

FUNCTION	母联柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= B2	SHEET NO	14
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-B2-S		

		1		2		3		4		5		6		7		8	
设备清单(柜体)																	
设备号		-BAD		物料号		DIK-06-B06N1000C-1		数量		3		制造商		/			
设备名称		电容分压装置						型号		B06N-1000C-1							
设备参数		Un=6kV															
符号																	
节点位置		S/1.1B															
设备号		-BCT1		物料号		CTA-G1K253-0607		数量		1		制造商		ABB			
设备名称		电流互感器						型号		LZZBJ9-12/150b/2							
设备参数		25kA/3SEC,500/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;															
符号																	
节点位置		S/9.2B				S/9.4B											
设备号		-BCT2		物料号		CTA-G1K253-0607		数量		1		制造商		ABB			
设备名称		电流互感器						型号		LZZBJ9-12/150b/2							
设备参数		25kA/3SEC,500/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;															
符号																	
节点位置		S/9.2B				S/9.5B											
设备号		-BCT3		物料号		CTA-G1K253-0607		数量		1		制造商		ABB			
设备名称		电流互感器						型号		LZZBJ9-12/150b/2							
设备参数		25kA/3SEC,500/5A,C1:0.2/15VA;C2:5P20/15VA;															
符号																	
节点位置		S/9.3B				S/9.5B											
设备号		-BR91		物料号				数量				制造商					
设备名称								型号									
设备参数																	
符号																	
节点位置		S/1.7B															
设备号		-BR92		物料号				数量				制造商					
设备名称								型号									
设备参数																	
符号																	
节点位置		S/1.7B															
设备号		-EB		物料号		EP-HEATER-100W		数量		1		制造商		SANYANG			
设备名称		加热器						型号		1FZEK833B							
设备参数		100W															
符号																	
节点位置		S/2.7E															
设备号		-FA		物料号		YH5WZ-10/27Q-4		数量		3		制造商		西安神电			
设备名称		避雷器						型号		YH5WZ-10/27Q							
设备参数		额定电压: 10kV,持续运行电压: 8kV,雷电冲击残压:27kV(8/20us,5kA) ,2ms方波通流量:400A															
符号																	
节点位置		S/1.1B															
设备号		-QAB		物料号		VD4/P-55		数量		1		制造商		ABB			
设备名称		真空断路器						型号		VD4							
设备参数		NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC															
符号		参见总览图															
节点位置		==A01=B2&S/3															

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

DRAWN

Eloise Zheng

TITLE

设备清单(柜体)

CHECKED

Chaoyang Xu

CONTRACT NO.:

504735334

APPROVED

Jim

ABB

FUNCTION

母联柜

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

12/17/2025

1

2

3

4

5

6

7

8

SCALE

1:1

SHEET NO

1

DRAWING NO

XZS1-51947-A01-B2-E

TOTAL PAGES

4

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
设备清单(低压室面板)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><td>设备号</td><td>-BCG1</td><td>物料号</td><td colspan="2">RLY-REF615D-G-004</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="5">保护装置</td><td>型号</td><td colspan="3">REF615</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="9">HCFDACAFABCZDAN11G</td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/1.6C</td><td>S/12.1A</td><td>S/14.1A</td><td>S/4.3D</td><td>S/4.3D</td><td>S/4.4D</td><td>S/4.4E</td><td></td><td></td></tr></table>										设备号	-BCG1	物料号	RLY-REF615D-G-004		数量	1	制造商	ABB		设备名称	保护装置					型号	REF615			设备参数	HCFDACAFABCZDAN11G									符号										节点位置	S/1.6C	S/12.1A	S/14.1A	S/4.3D	S/4.3D	S/4.4D	S/4.4E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
设备号	-BCG1	物料号	RLY-REF615D-G-004		数量	1	制造商	ABB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备名称	保护装置					型号	REF615																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
设备参数	HCFDACAFABCZDAN11G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/1.6C	S/12.1A	S/14.1A	S/4.3D	S/4.3D	S/4.4D	S/4.4E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>设备号</td><td>-PFV1</td><td>物料号</td><td colspan="2">VIO-DXN-Q-A10-1</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">LEELEN</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="5">强制型带电显示器</td><td>型号</td><td colspan="3">DXN-Q</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="9">DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V</td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/1.4C</td><td>S/3.7C</td><td>S/3.8C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										设备号	-PFV1	物料号	VIO-DXN-Q-A10-1		数量	1	制造商	LEELEN		设备名称	强制型带电显示器					型号	DXN-Q			设备参数	DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V									符号										节点位置	S/1.4C	S/3.7C	S/3.8C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
设备号	-PFV1	物料号	VIO-DXN-Q-A10-1		数量	1	制造商	LEELEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备名称	强制型带电显示器					型号	DXN-Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
设备参数	DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/1.4C	S/3.7C	S/3.8C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td>设备号</td><td>-PGA1</td><td>物料号</td><td colspan="2">AM-SD-T72-500/5-2</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">HENGLI</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="5">电流表</td><td>型号</td><td colspan="3">SD-T72</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="9">RANGE:0-500A,100%,500/5A</td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/1.5B</td><td>S/9.2C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										设备号	-PGA1	物料号	AM-SD-T72-500/5-2		数量	1	制造商	HENGLI		设备名称	电流表					型号	SD-T72			设备参数	RANGE:0-500A,100%,500/5A									符号										节点位置	S/1.5B	S/9.2C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
设备号	-PGA1	物料号	AM-SD-T72-500/5-2		数量	1	制造商	HENGLI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备名称	电流表					型号	SD-T72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
设备参数	RANGE:0-500A,100%,500/5A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/1.5B	S/9.2C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>设备号</td><td>-PMM</td><td>物料号</td><td colspan="2">CS-SZDX-01</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">悠信（上海）电气设备有限公司</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="5">多功能表</td><td>型号</td><td colspan="3">YXPM5831Y</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="9">辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A</td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/1.6B</td><td>S/4.2D</td><td>S/9.2D</td><td>S/9.2D</td><td>S/9.3D</td><td>S/10.4D</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										设备号	-PMM	物料号	CS-SZDX-01		数量	1	制造商	悠信（上海）电气设备有限公司		设备名称	多功能表					型号	YXPM5831Y			设备参数	辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A									符号										节点位置	S/1.6B	S/4.2D	S/9.2D	S/9.2D	S/9.3D	S/10.4D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备号	-PMM	物料号	CS-SZDX-01		数量	1	制造商	悠信（上海）电气设备有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备名称	多功能表					型号	YXPM5831Y																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
设备参数	辅助电源: AC/DC 80~270V;输入电压: 3x57.7/100V;输入电流: 5A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/1.6B	S/4.2D	S/9.2D	S/9.2D	S/9.3D	S/10.4D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>设备号</td><td>-PN</td><td>物料号</td><td colspan="2">CS-SZDX-02</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">安徽天庆电力自动化技术有限公司</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="5">智能操显装置</td><td>型号</td><td colspan="3">TQZ-55</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="9">工作电源: AC85~265V/DC90~370V</td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/1.7B</td><td>S/5.a.2D</td><td>S/5.a.2D</td><td>S/5.a.5D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										设备号	-PN	物料号	CS-SZDX-02		数量	1	制造商	安徽天庆电力自动化技术有限公司		设备名称	智能操显装置					型号	TQZ-55			设备参数	工作电源: AC85~265V/DC90~370V									符号										节点位置	S/1.7B	S/5.a.2D	S/5.a.2D	S/5.a.5D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
设备号	-PN	物料号	CS-SZDX-02		数量	1	制造商	安徽天庆电力自动化技术有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备名称	智能操显装置					型号	TQZ-55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
设备参数	工作电源: AC85~265V/DC90~370V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/1.7B	S/5.a.2D	S/5.a.2D	S/5.a.5D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td>设备号</td><td>-PTS10</td><td>物料号</td><td colspan="2">RLY-PTS10-01</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">Peaks</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="5">PT切换装置</td><td>型号</td><td colspan="3">PTS10-08</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="9">Un=AC/DC 110V-220V ±10% 3组输入接点, 8组输出接点</td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/1.7B</td><td>S/4.3D</td><td>S/6.5E</td><td>S/7.6C</td><td>S/10.2B</td><td>S/10.2B</td><td>S/10.3B</td><td></td><td></td></tr></table>										设备号	-PTS10	物料号	RLY-PTS10-01		数量	1	制造商	Peaks		设备名称	PT切换装置					型号	PTS10-08			设备参数	Un=AC/DC 110V-220V ±10% 3组输入接点, 8组输出接点									符号										节点位置	S/1.7B	S/4.3D	S/6.5E	S/7.6C	S/10.2B	S/10.2B	S/10.3B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
设备号	-PTS10	物料号	RLY-PTS10-01		数量	1	制造商	Peaks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备名称	PT切换装置					型号	PTS10-08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
设备参数	Un=AC/DC 110V-220V ±10% 3组输入接点, 8组输出接点																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/1.7B	S/4.3D	S/6.5E	S/7.6C	S/10.2B	S/10.2B	S/10.3B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/10.3B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										符号										节点位置	S/10.3B									符号										节点位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/10.3B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><td>设备号</td><td>-XLP1</td><td>物料号</td><td colspan="2">T-JL1-2.5/2</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">HUATONG</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="5">连接片</td><td>型号</td><td colspan="3">JL1-2.5/2</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="9">2.5A</td></tr><tr><td>符号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>节点位置</td><td>S/3.6C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										设备号	-XLP1	物料号	T-JL1-2.5/2		数量	1	制造商	HUATONG		设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2			设备参数	2.5A									符号										节点位置	S/3.6C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
设备号	-XLP1	物料号	T-JL1-2.5/2		数量	1	制造商	HUATONG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
设备参数	2.5A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
符号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
节点位置	S/3.6C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><</tr></table>										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.										REV.							
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=B2+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		外引电缆		设备		线号		端子号		型号	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备											


[illegible]


A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4					

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
==A01=B2+-X5		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					

[illegible]

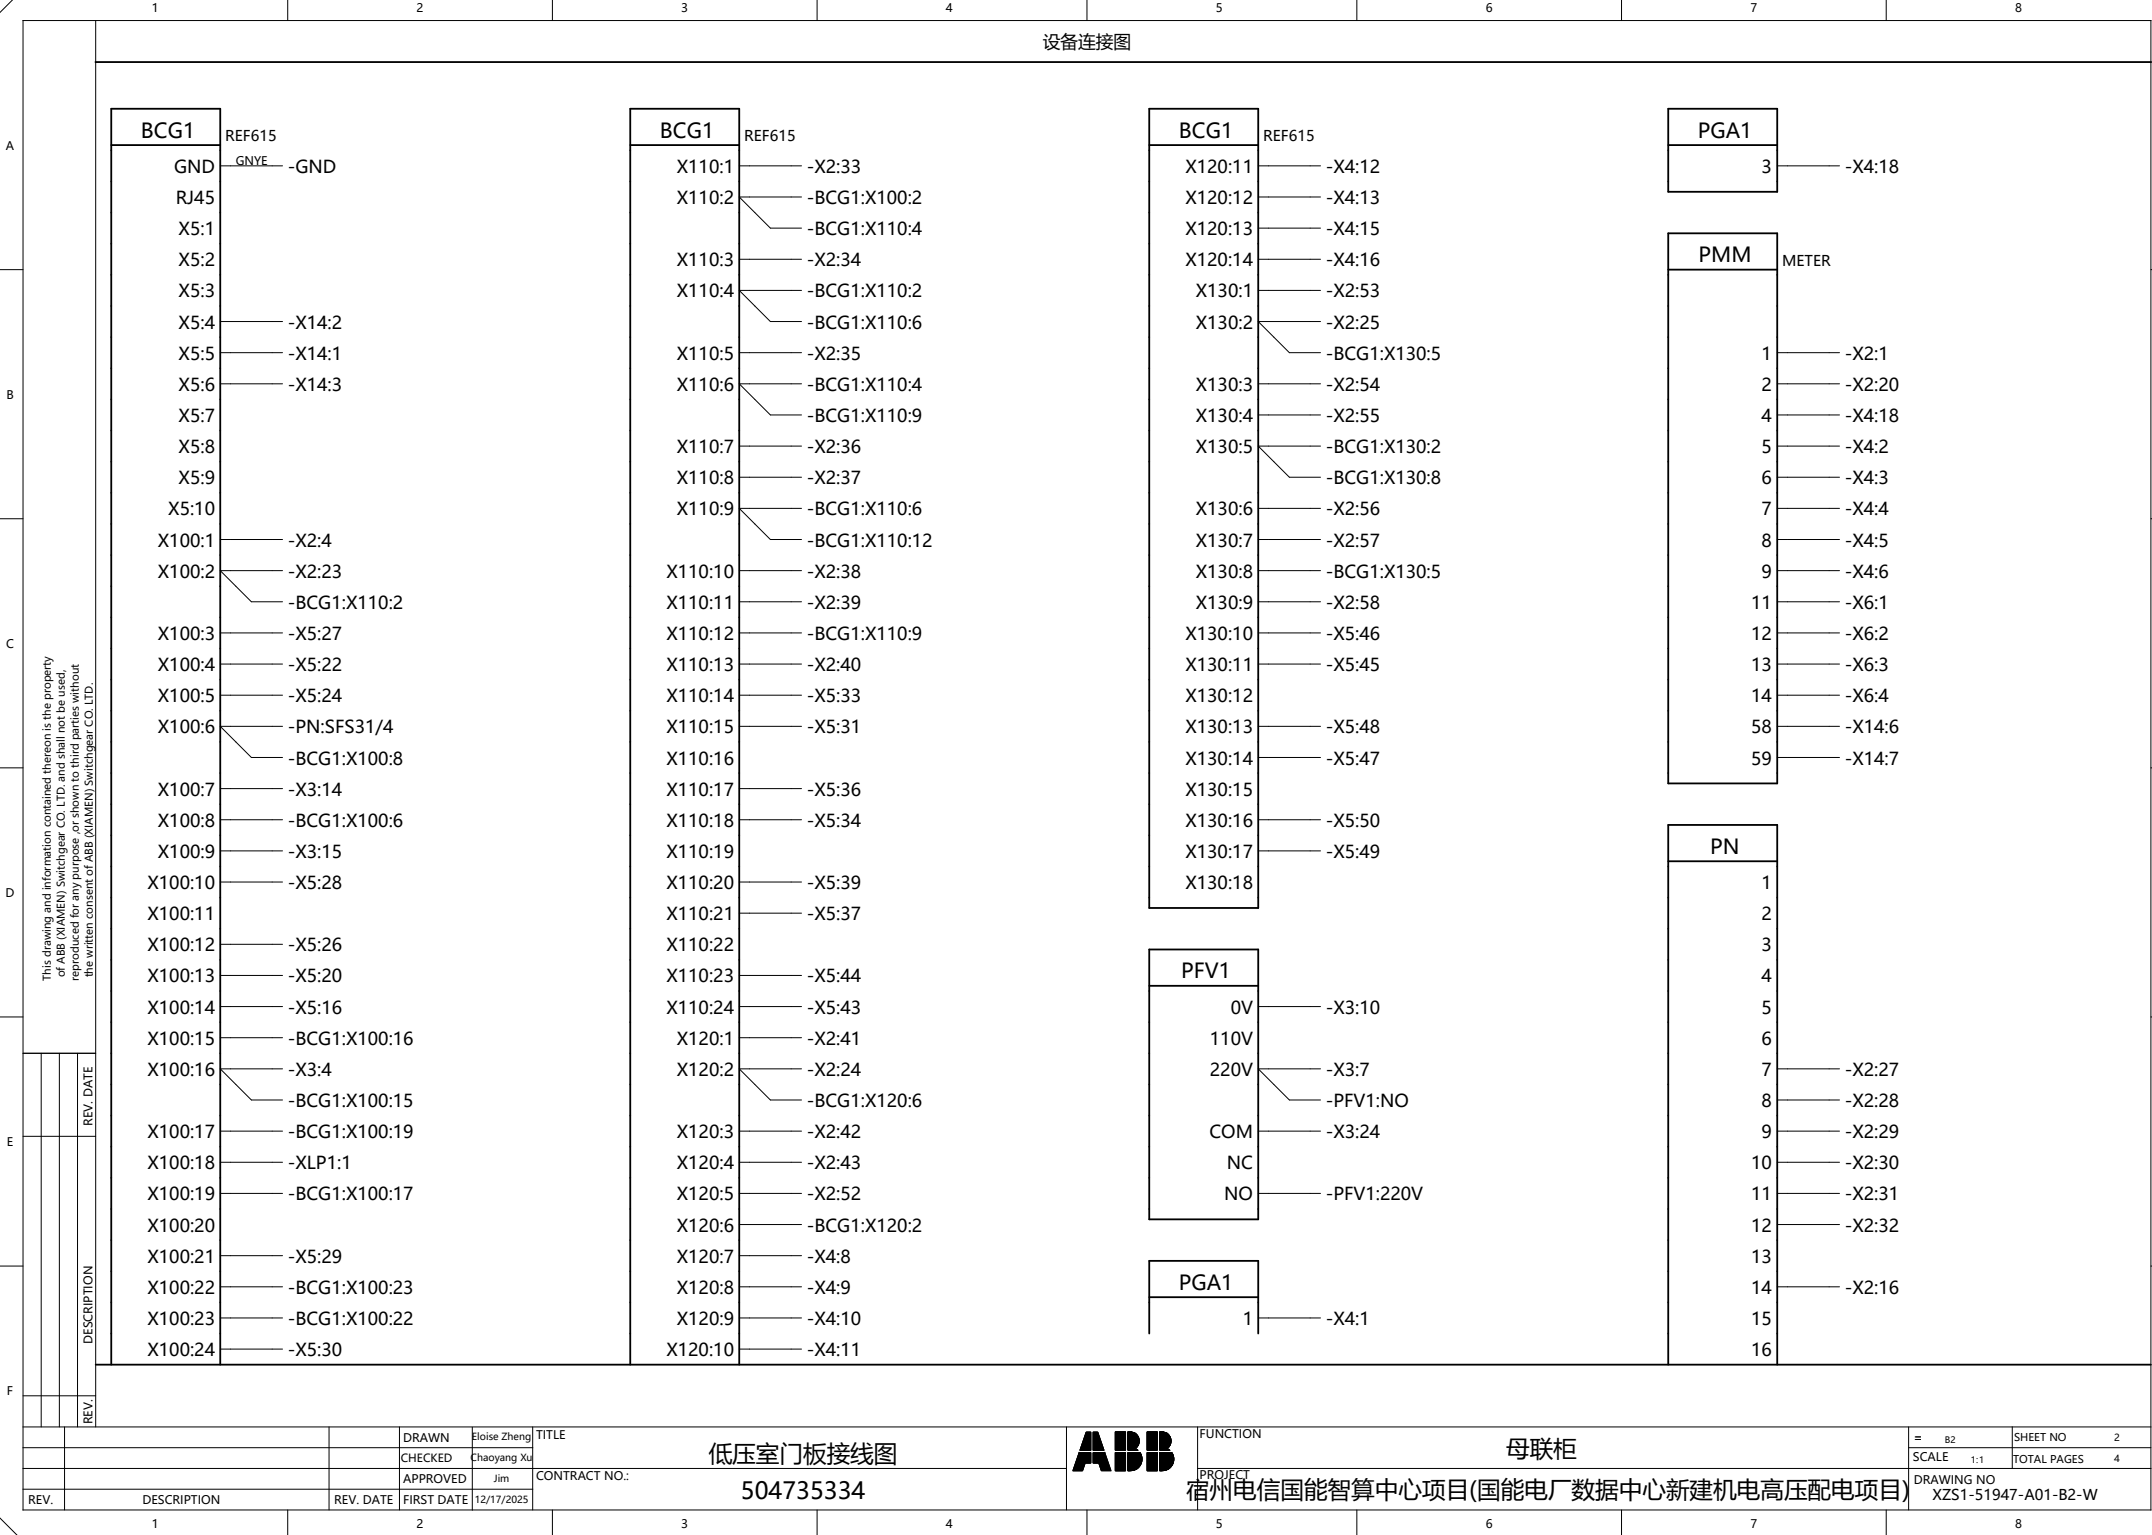

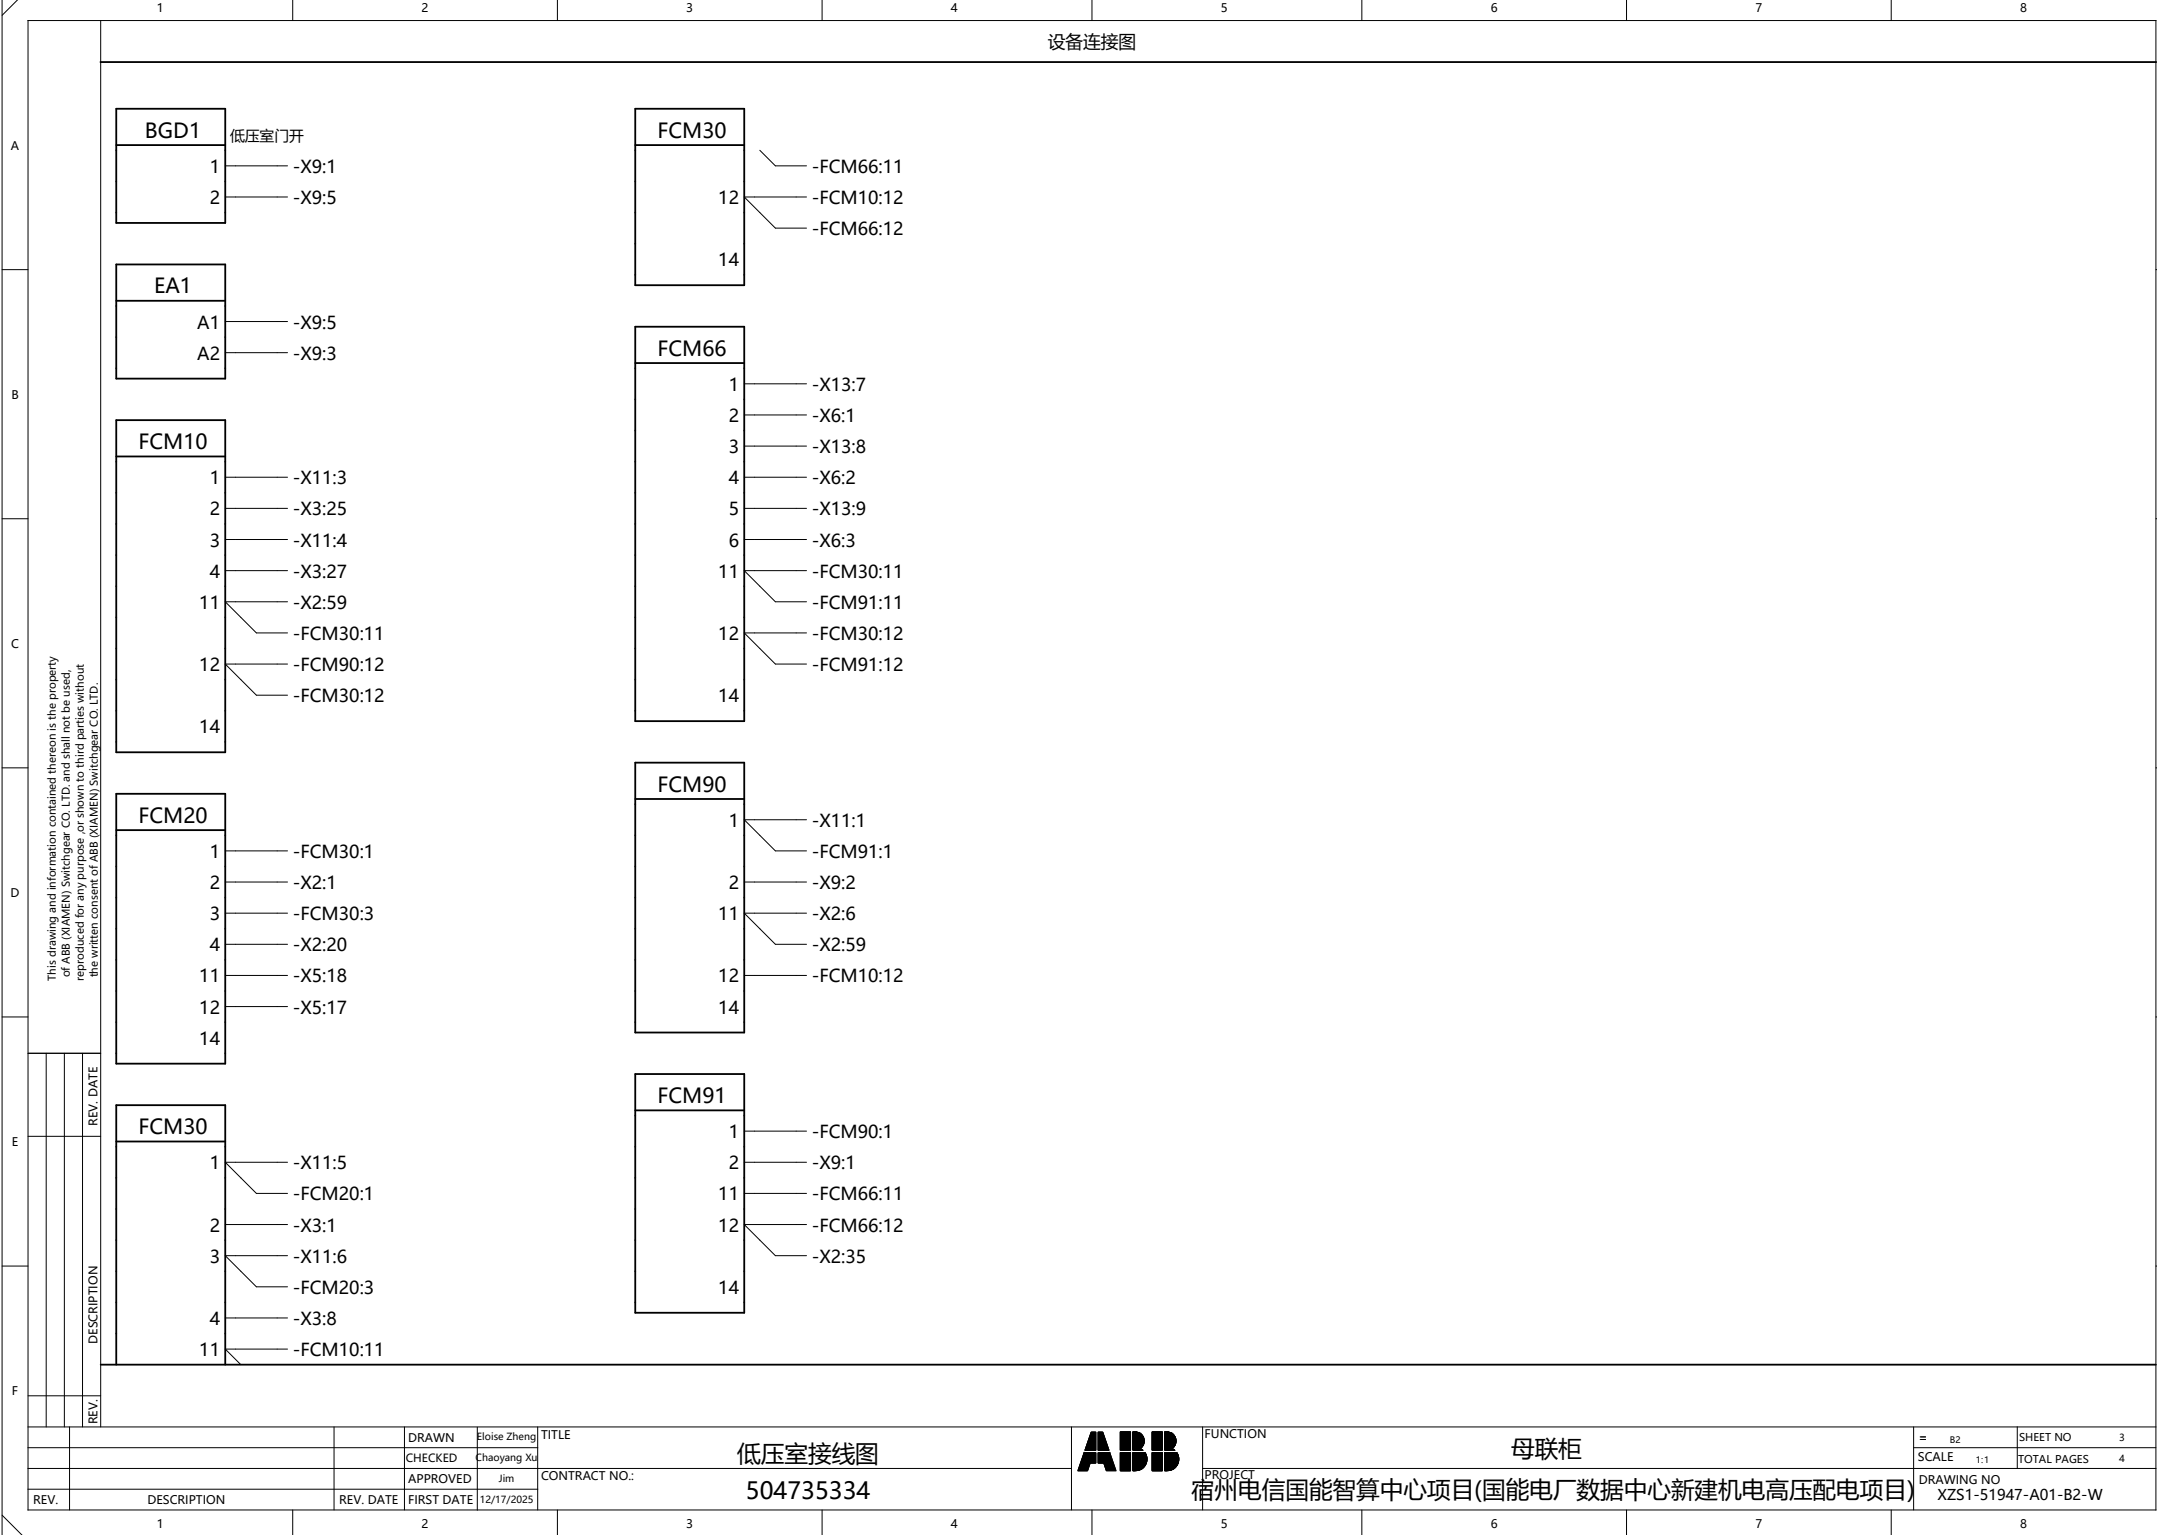

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

DRAWN

Eloise Zheng

TITLE

低压室接线图

CONTRACT NO.:

504735334

ABB

FUNCTION

母联柜

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

=

B2

SHEET NO

3

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

4

DRAWING NO

XZS1-51947-A01-B2-W

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



REV.		DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE
			CHECKED	Chaoyang Xu	
			APPROVED	Jim	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	


			CONTRACT NO.:	504735334
--	--	--	---------------	-----------

LV PANEL ARRANGEMENT

CUTOUT

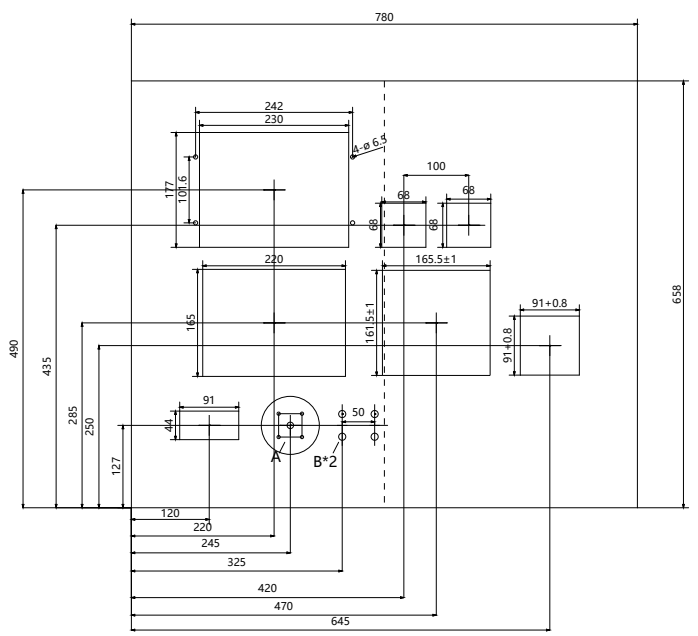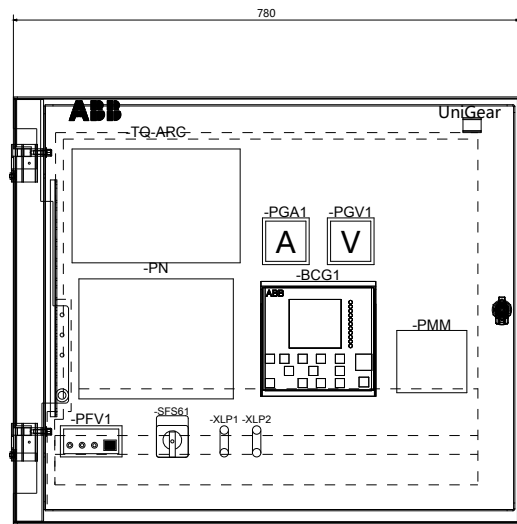


CUTOUT 1:2

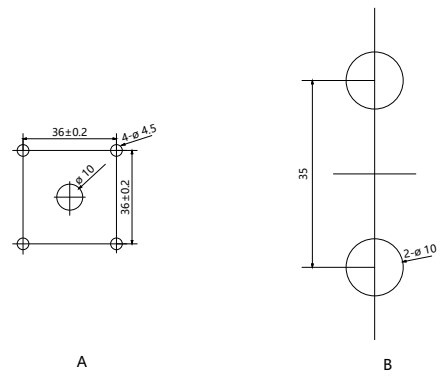

FUNCTION	进线断路器柜
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= 11	SHEET NO	1
SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO	XZS1-51947-A01-I1-C	

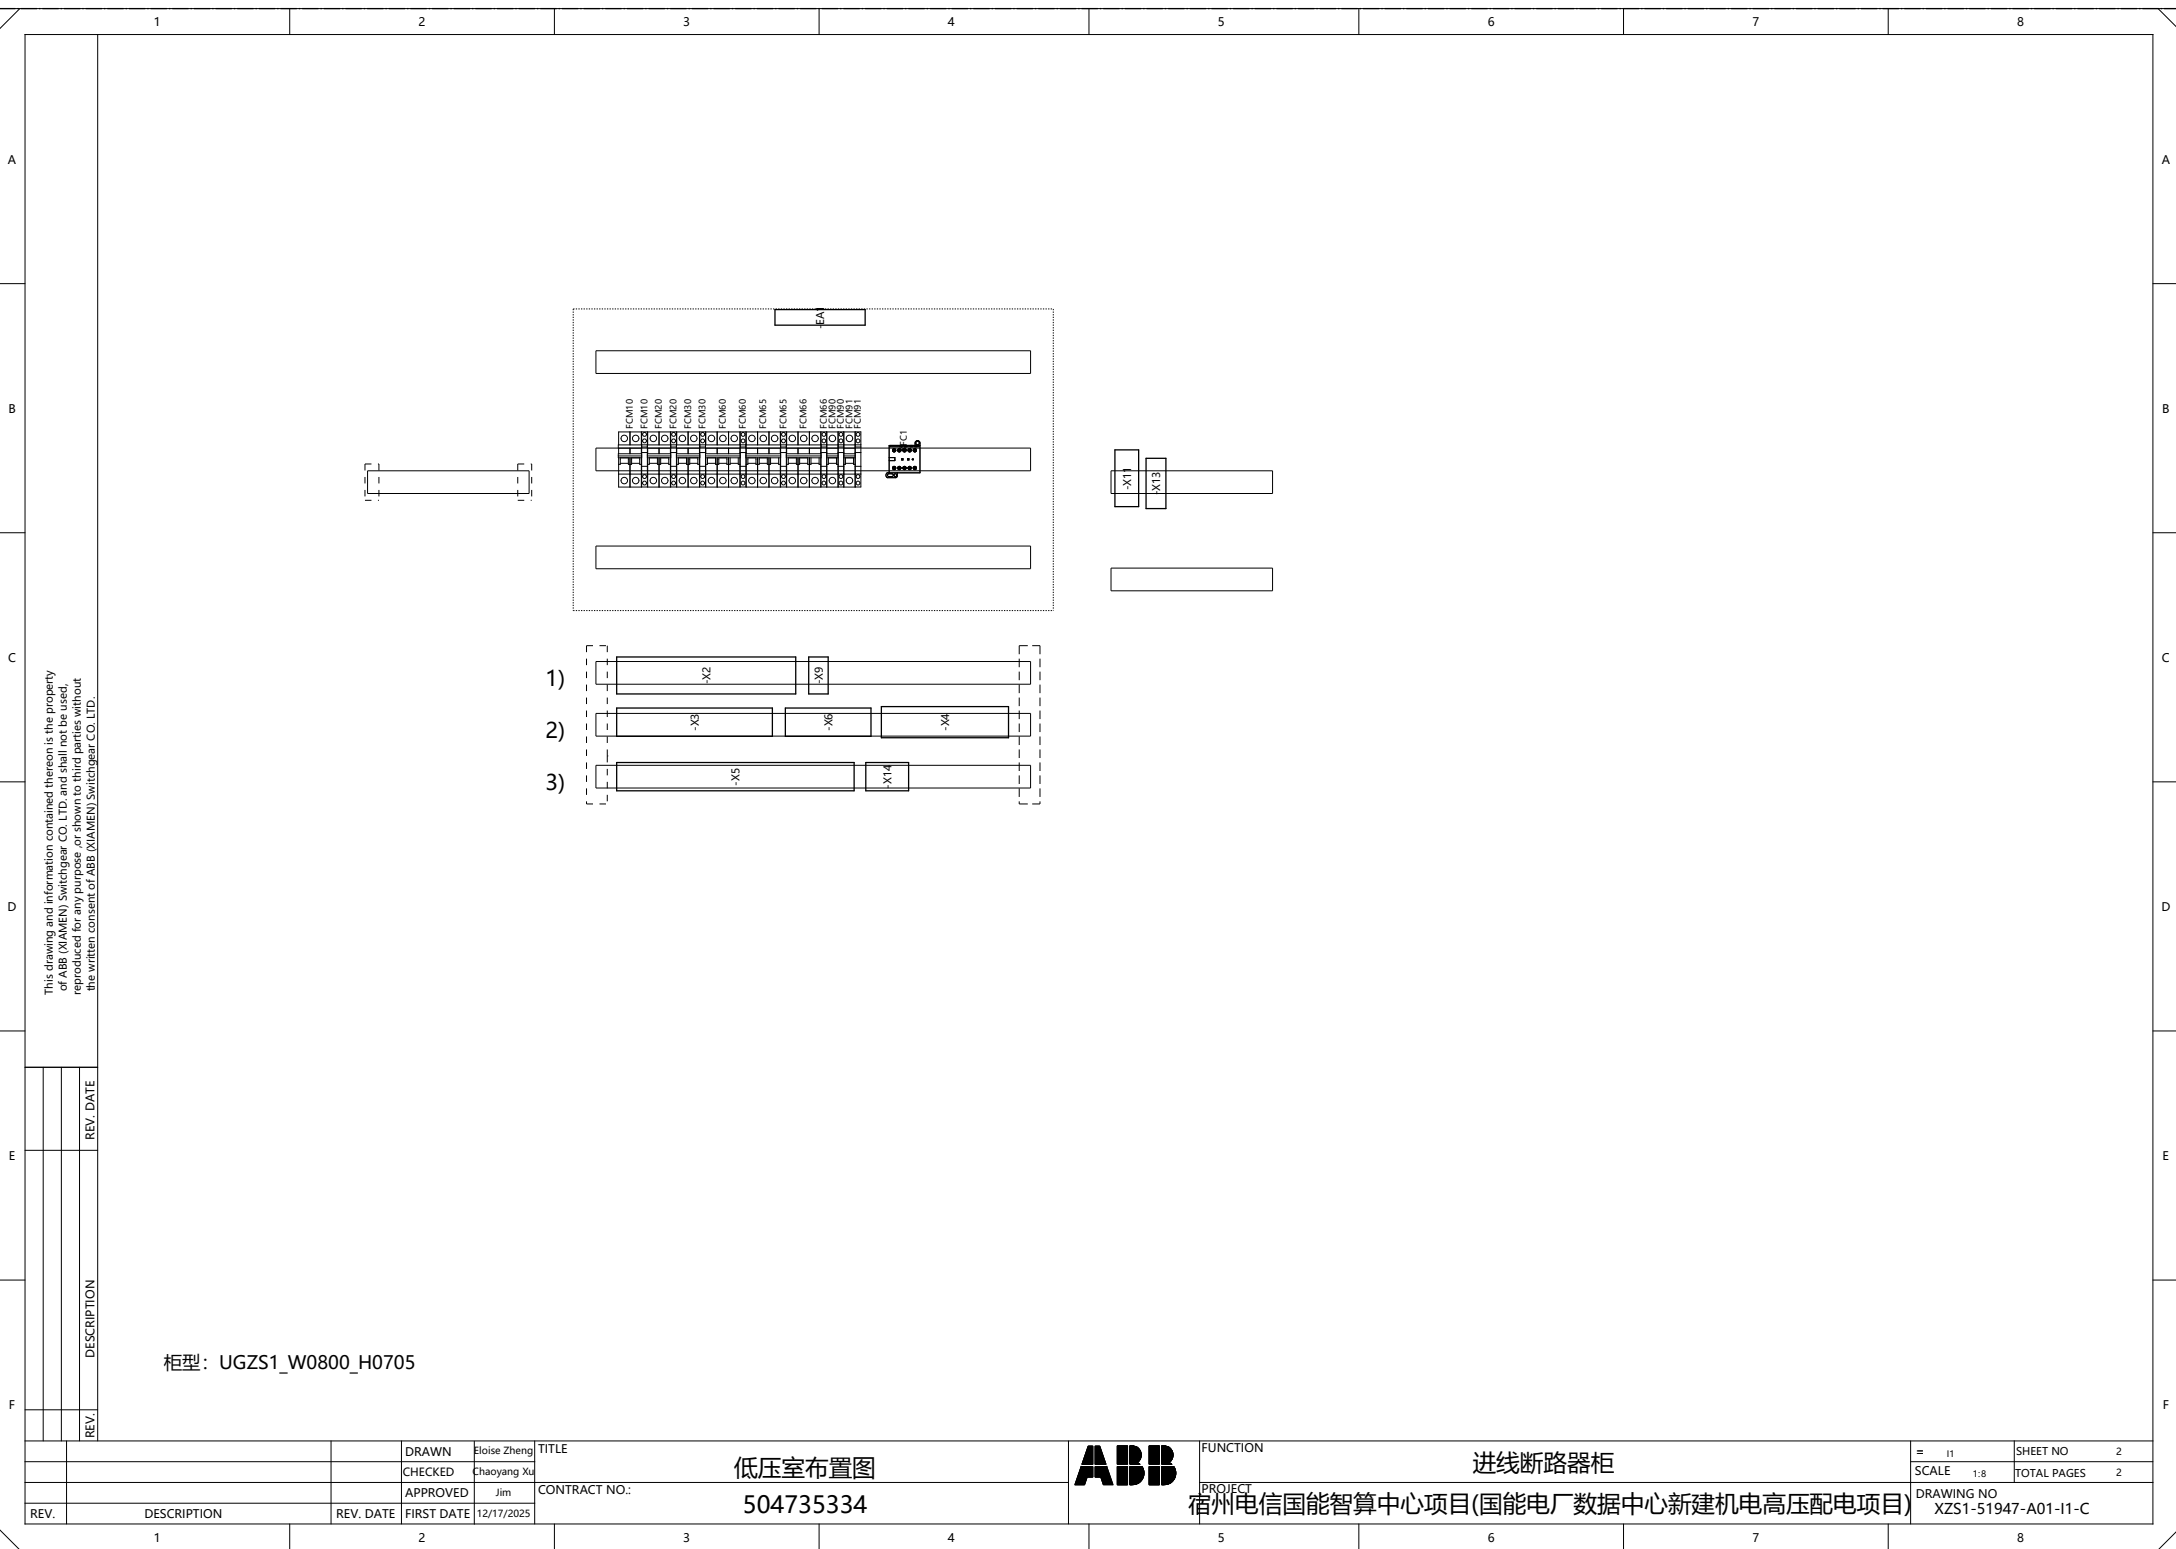

1

2

3

4

5

6

7

8

单线图

一次设备索引

设备号	设备名称	数量	物料号
-QAB	真空断路器	1	VD4/P-55
-BAD	电容分压装置	3	DIK-06-B06N1000C-1
-BCT1	电流互感器	1	CTA-G1K253-0606
-BCT2	电流互感器	1	CTA-G1K253-0606
-BCT3	电流互感器	1	CTA-G1K253-0606
-FCF	高压熔断器	3	FLX-0720020I192Y
-BAT1	电压互感器	1	VTT-G061-42
-FA	避雷器	3	YH5WZ-10/27Q-4
-BCN	零序电流互感器	1	CTZ-GLM2150501-A1
-QBT	电压互感器手车	1	QTV-AV1-R

母线方向以单线图为准

-PN
操显装置


-BR91
母线室弧光传感器


-BR92
电缆室弧光传感器


TQ-ARC


此套图适用柜号: 2AH01;1AH01


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED	TITLE	FUNCTION	SCALE	SHEET NO	TOTAL PAGES
				Eloise Zheng	Chaoyang Xu	Jim	单线图	进线断路器柜	1:1	1	15
							504735334	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)			

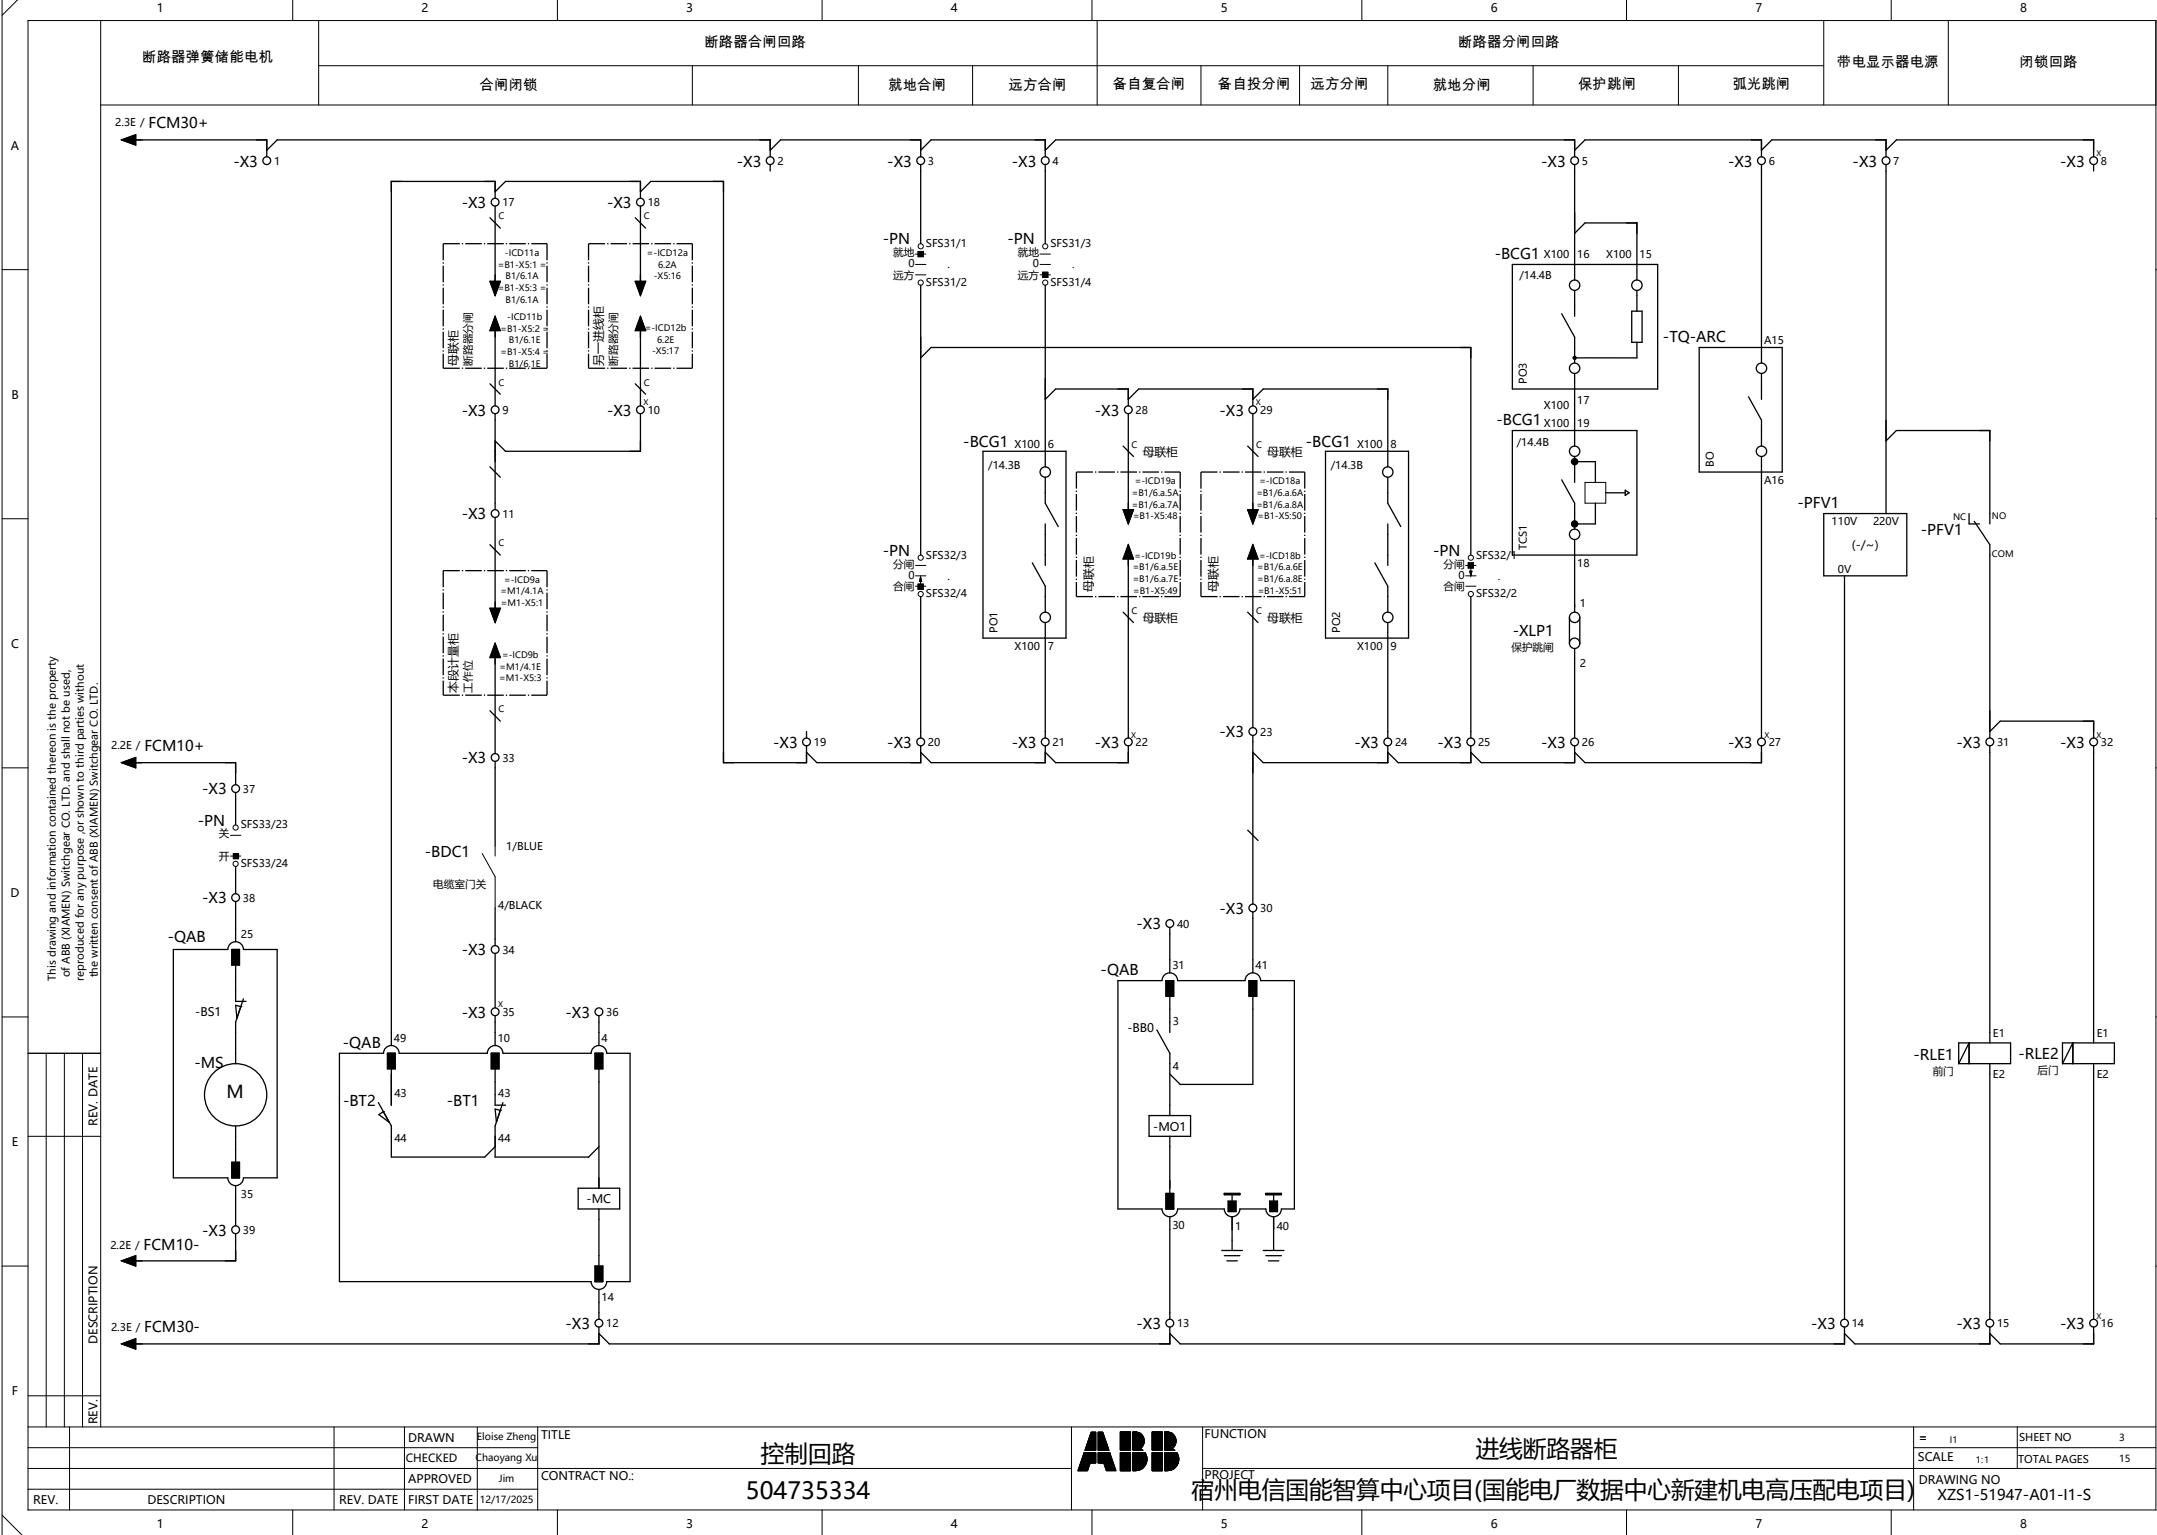



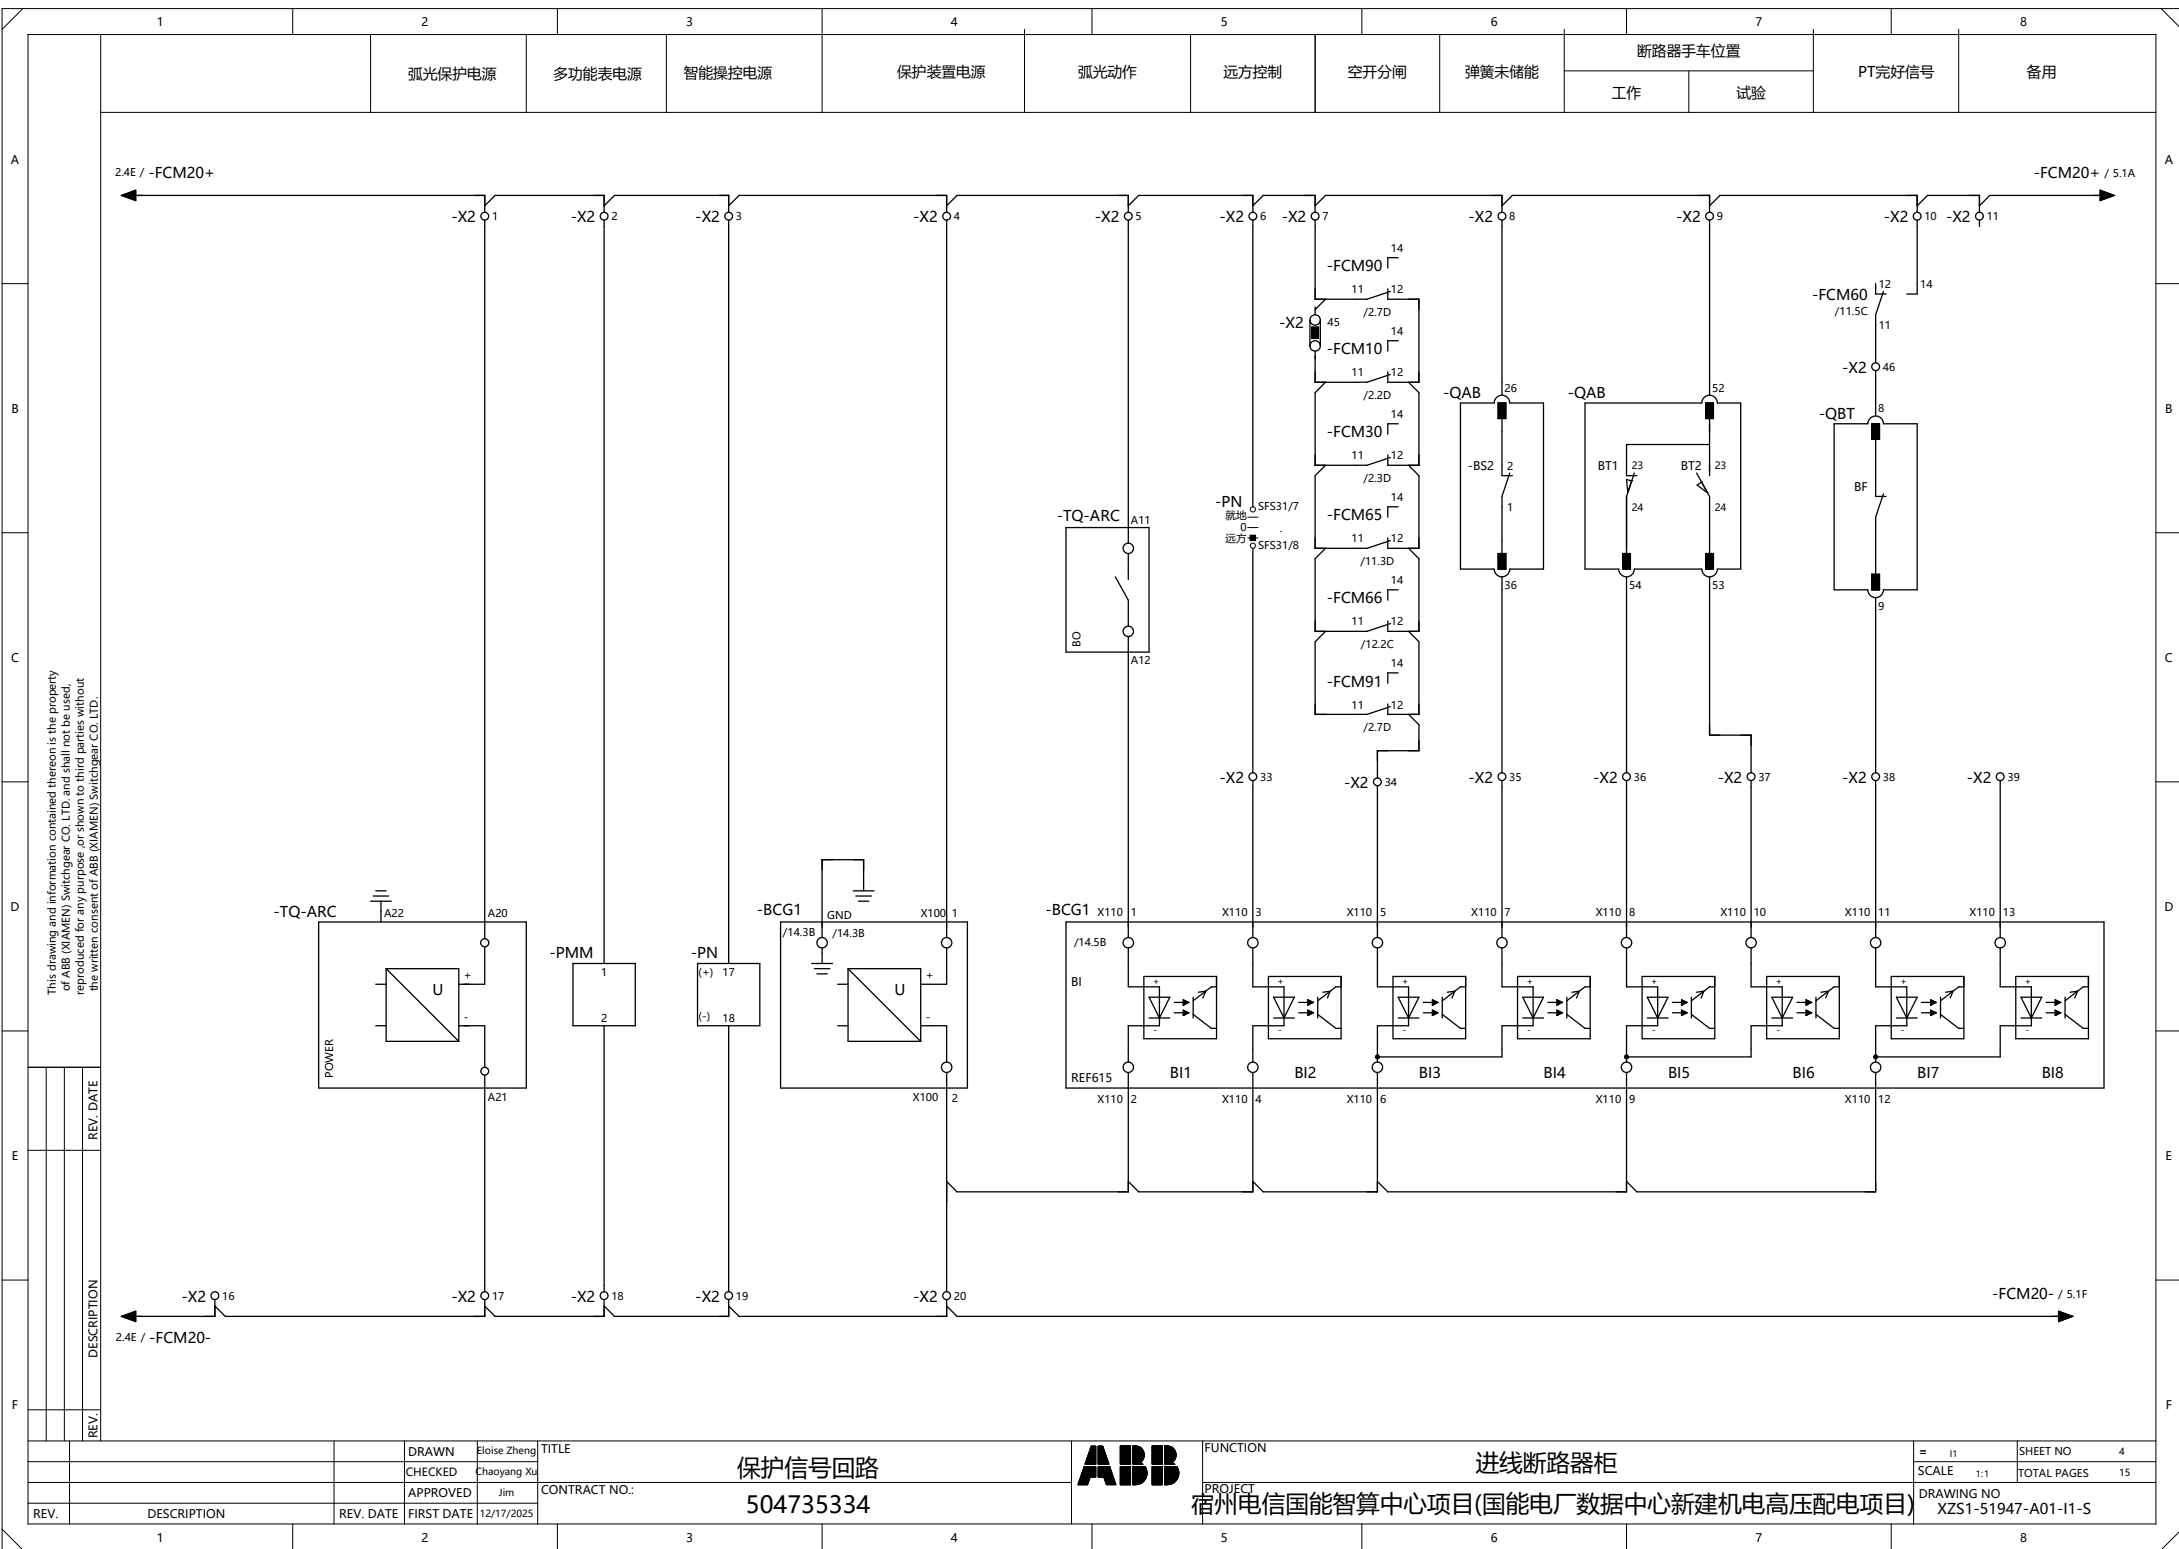


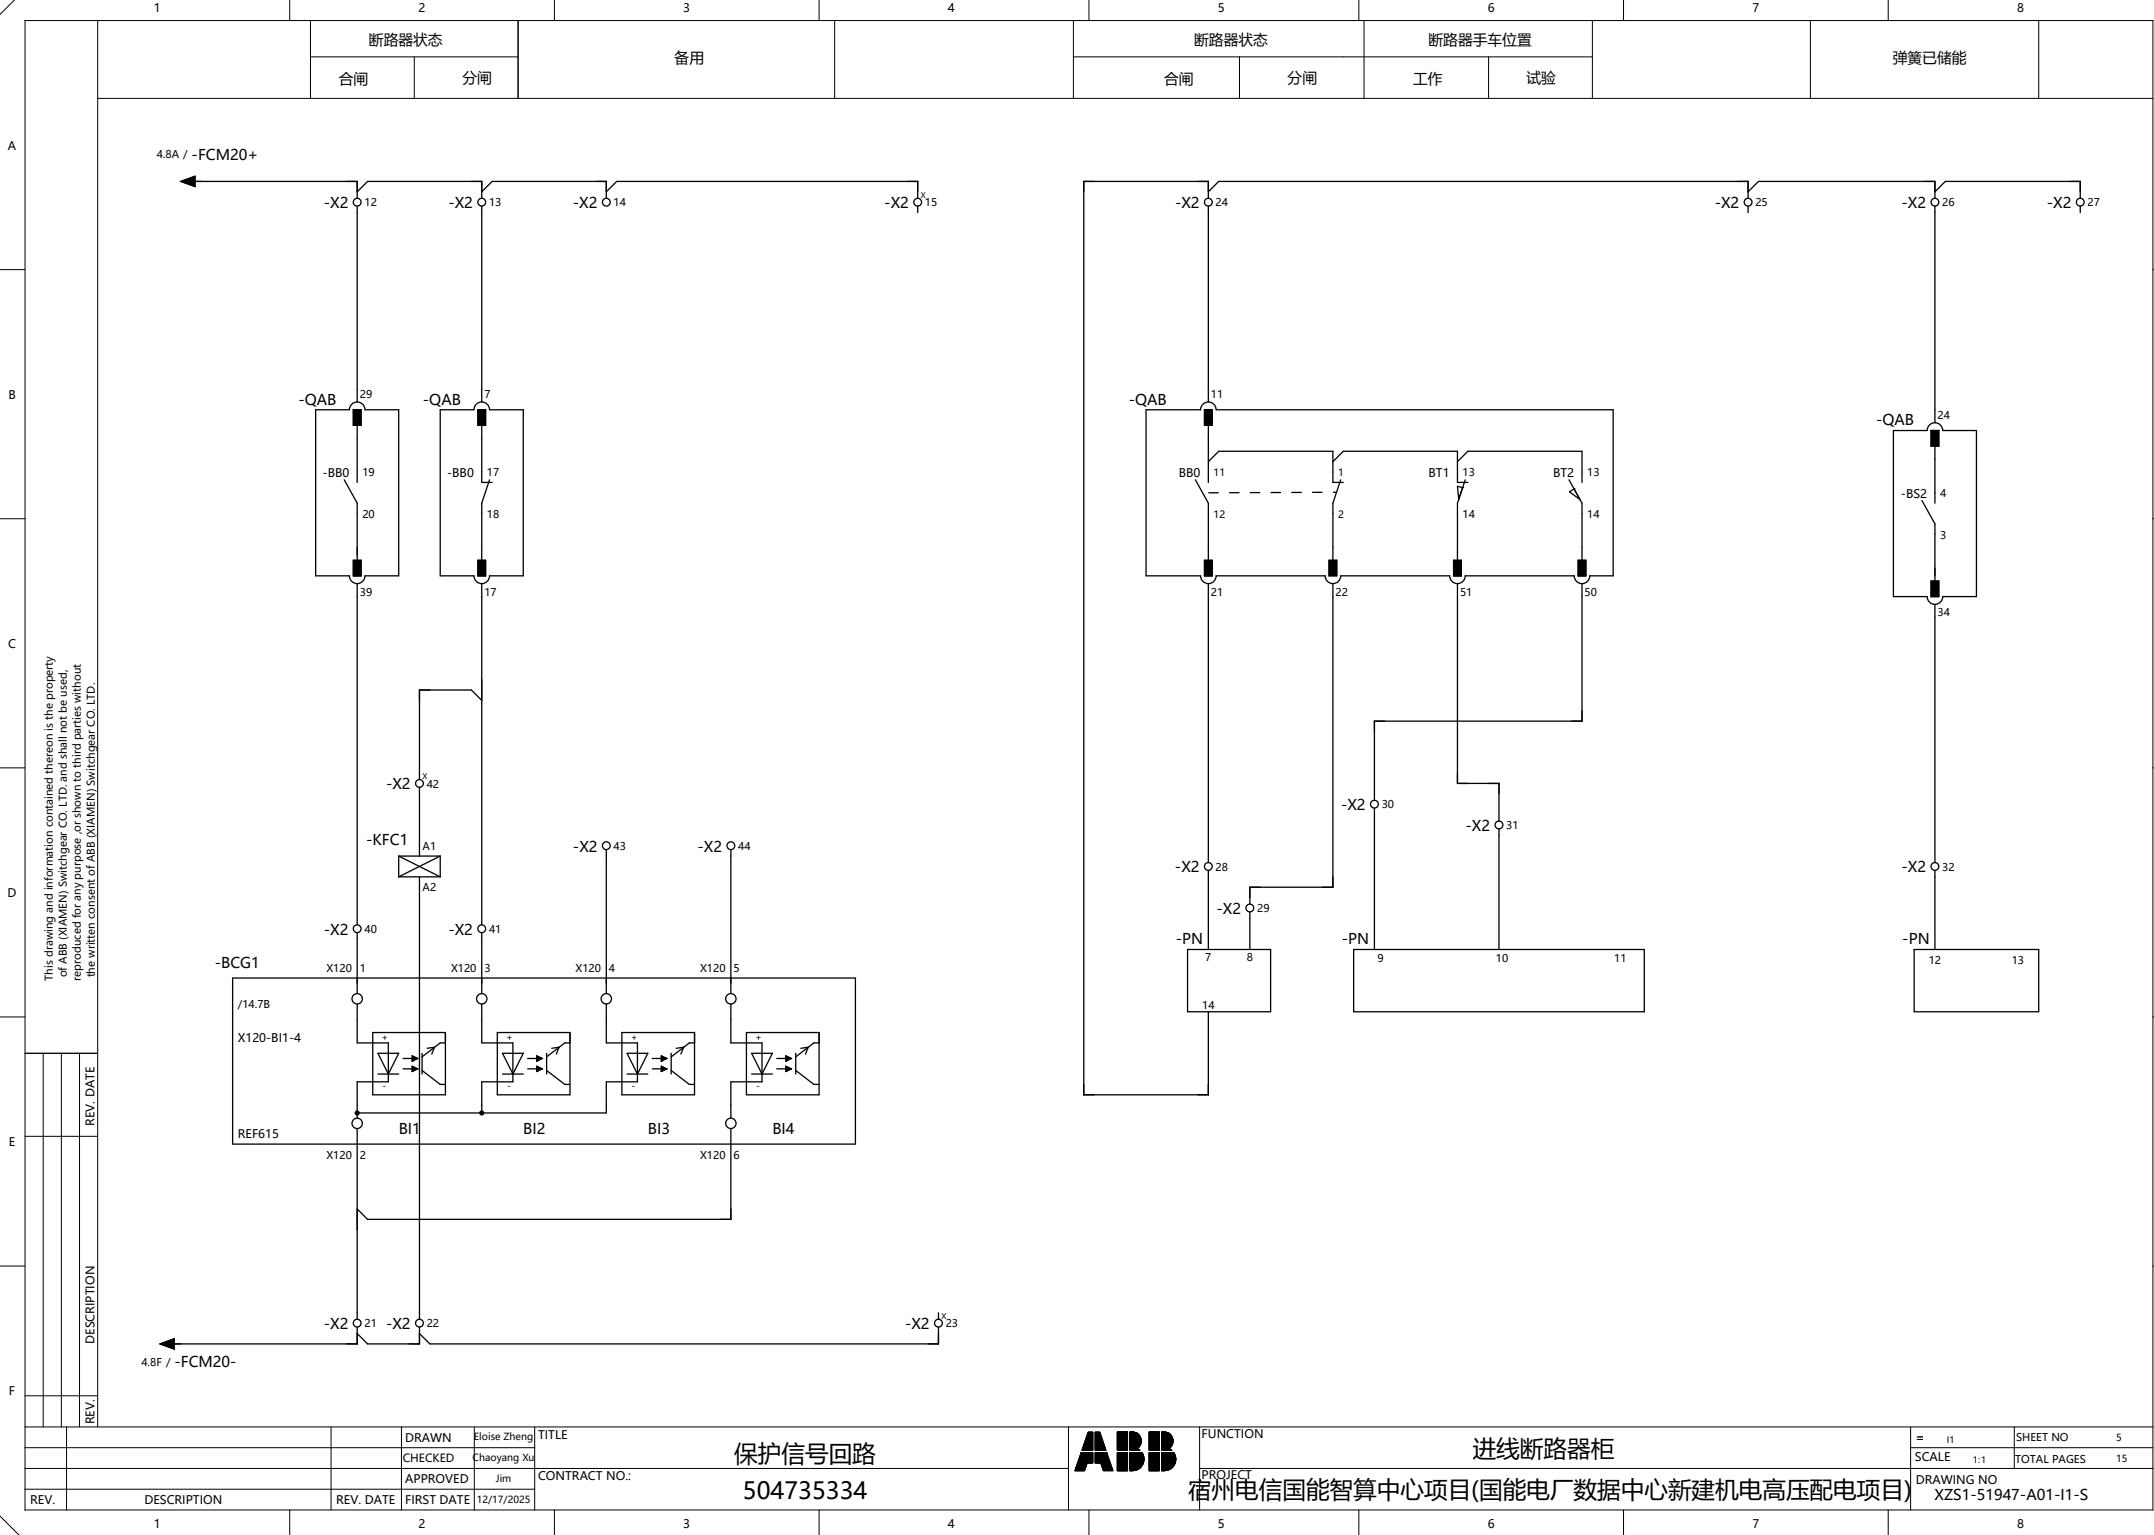

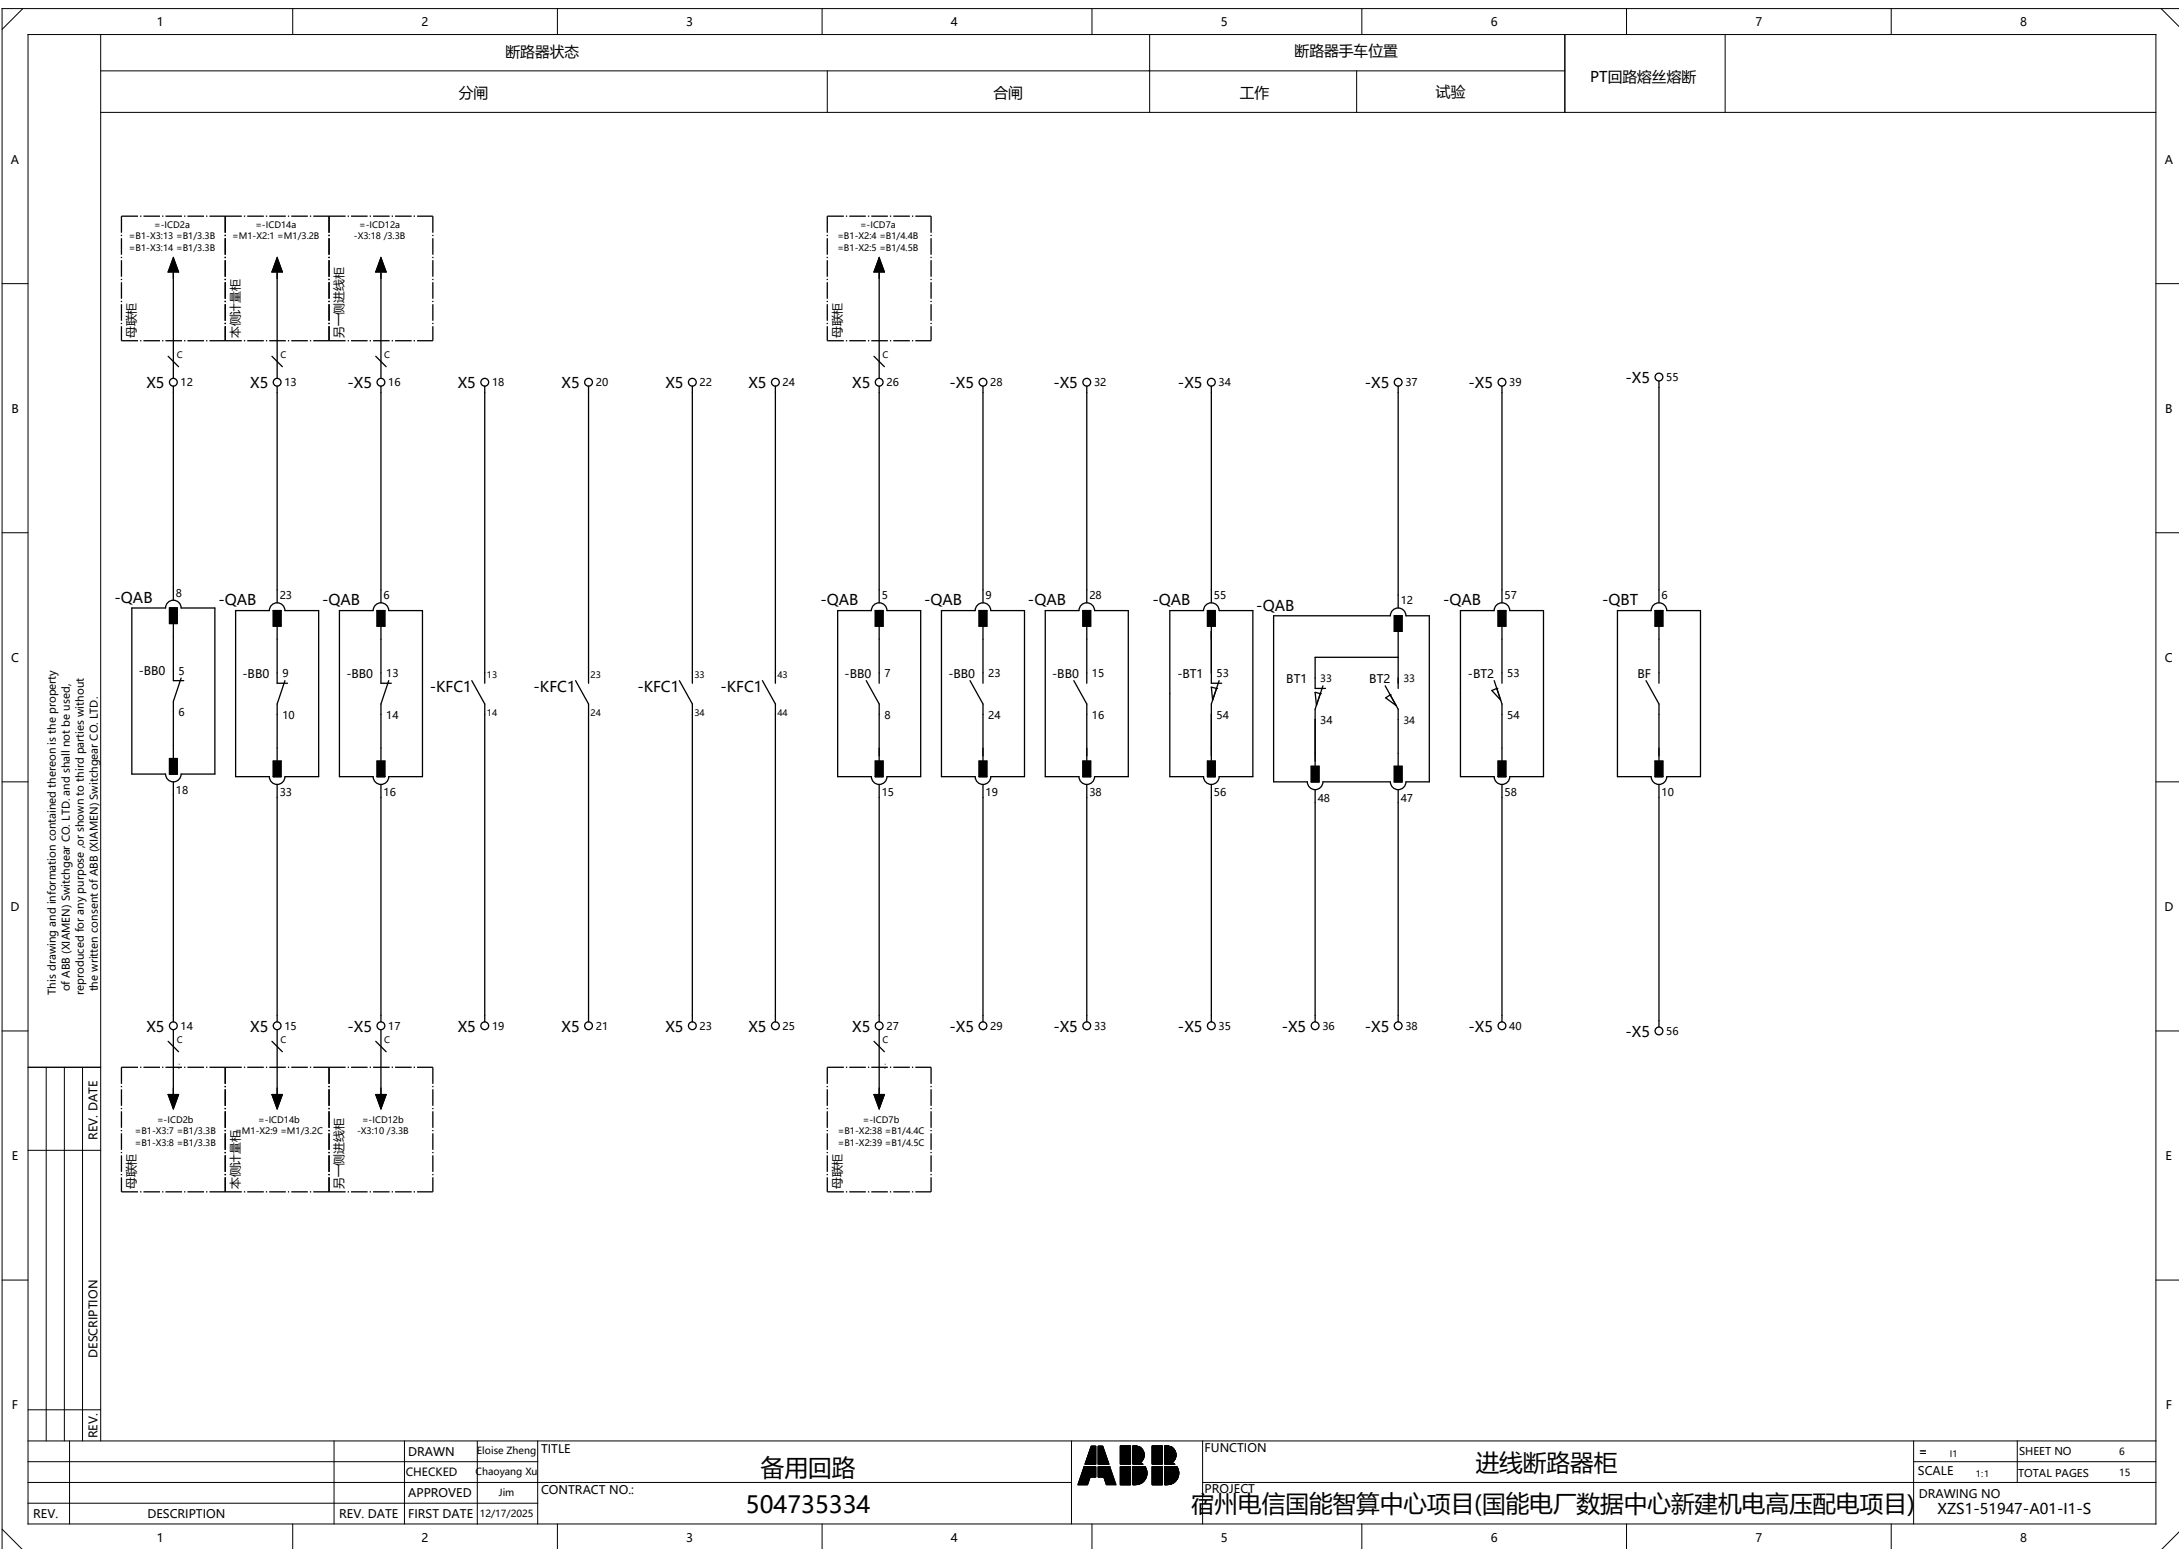

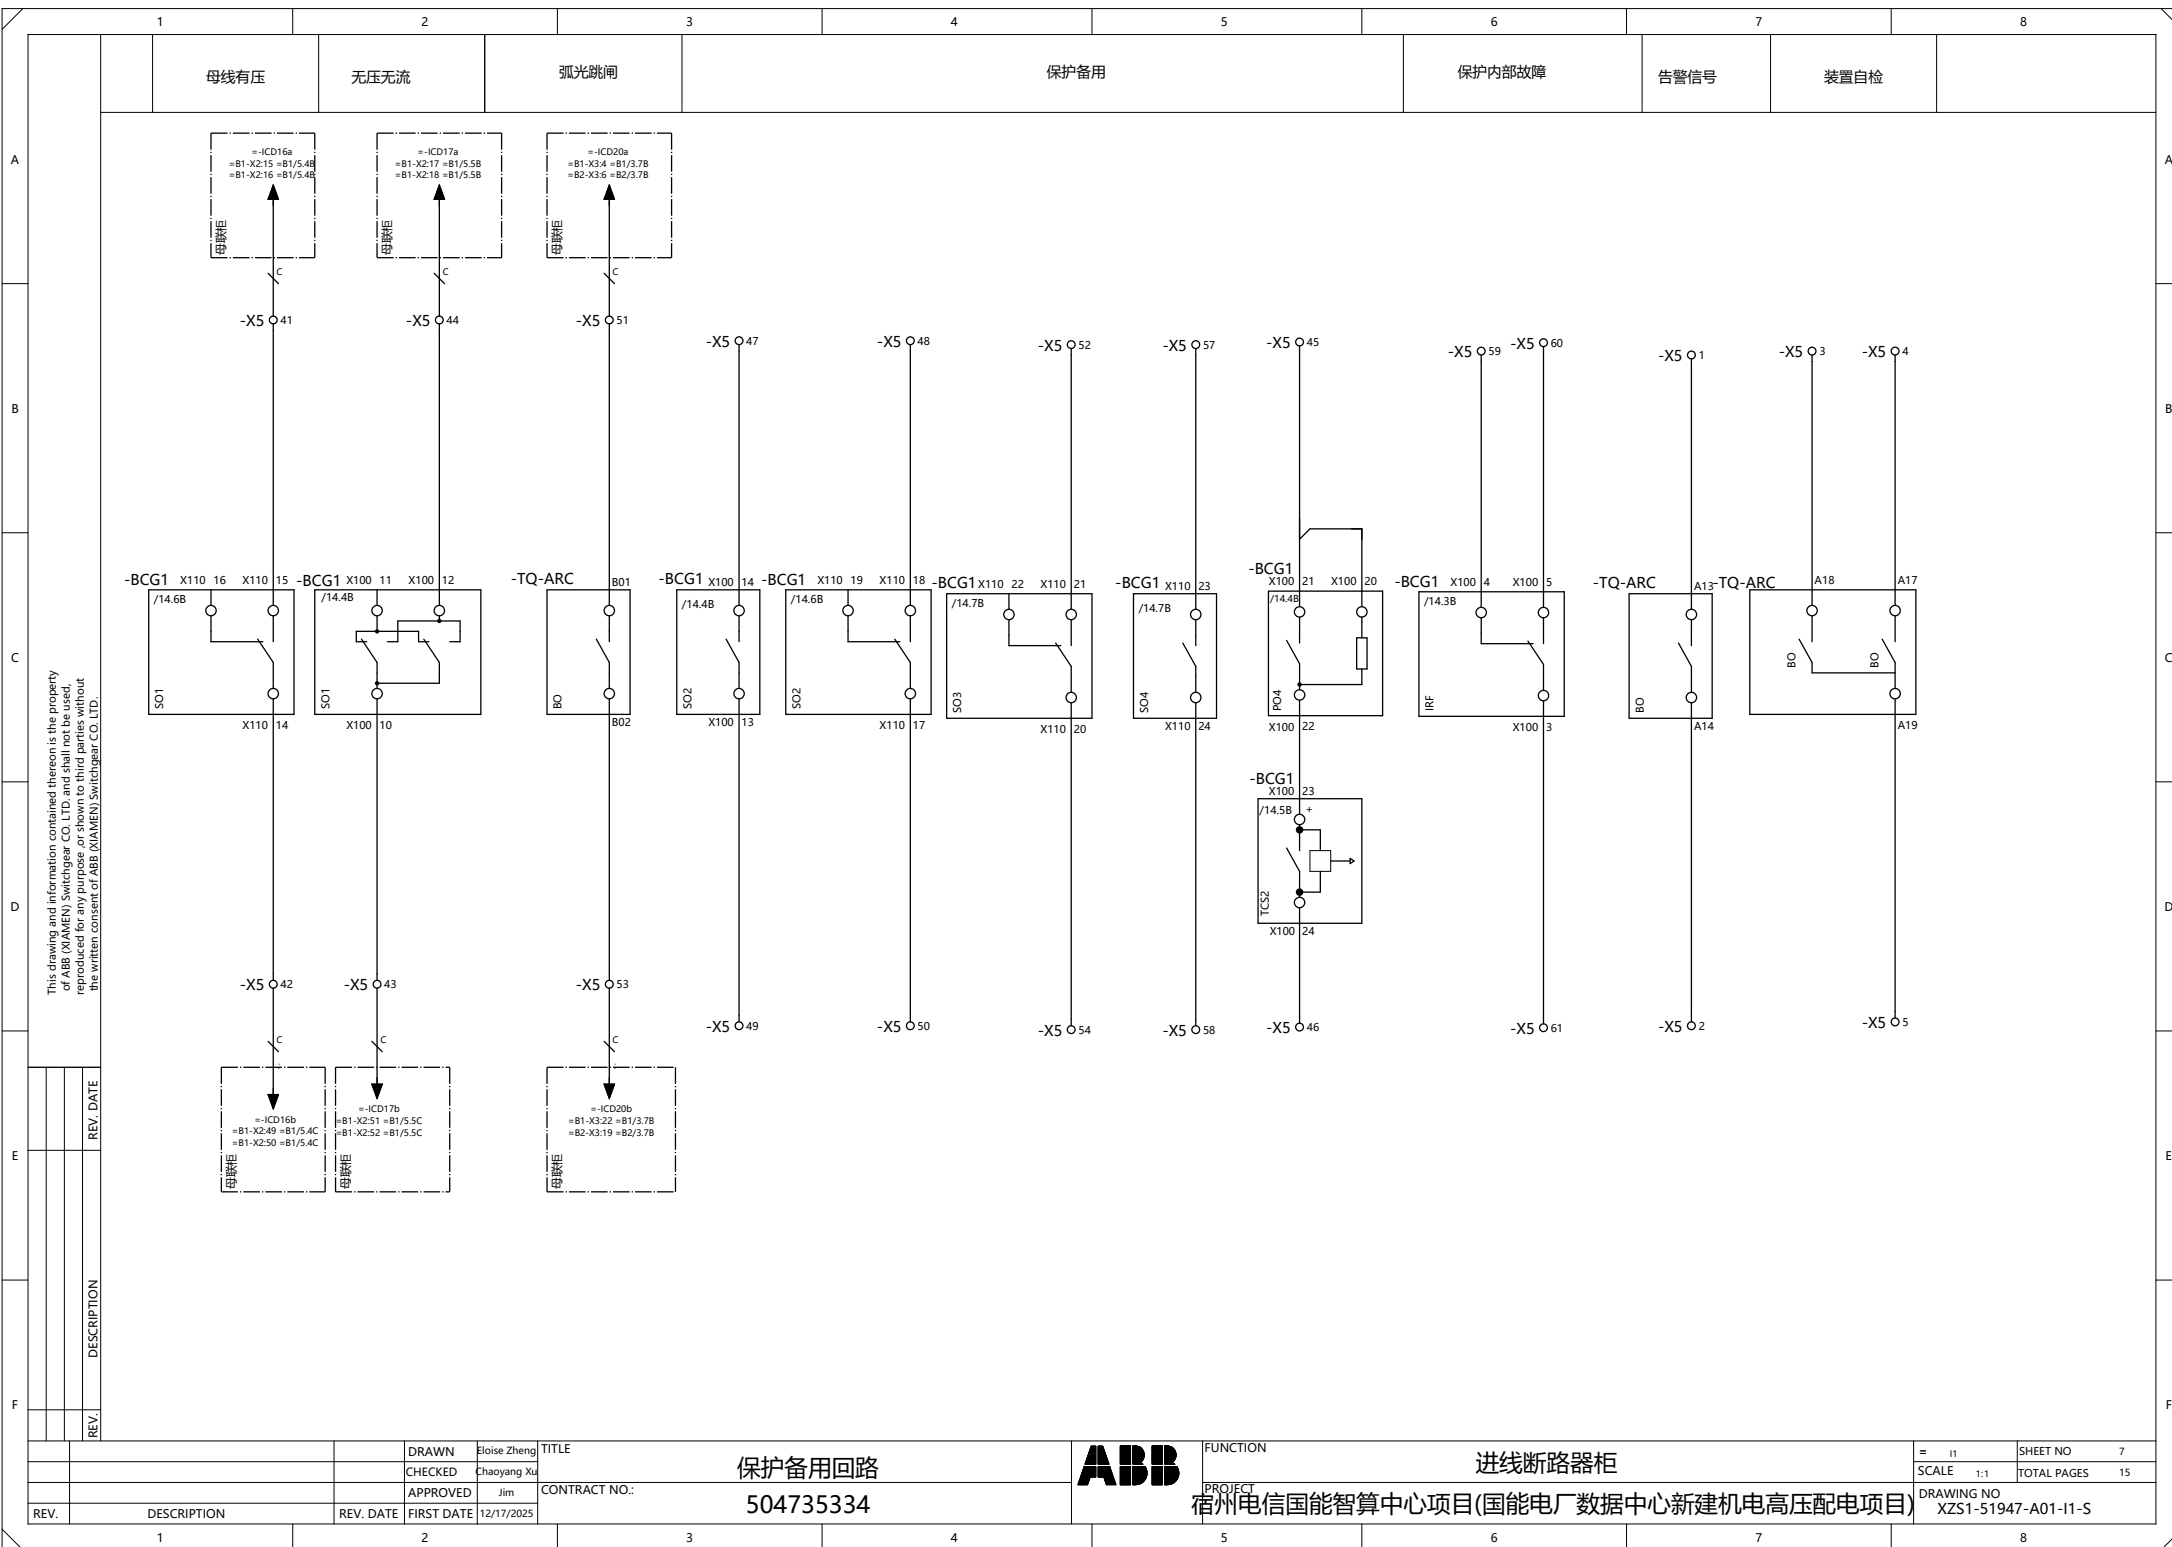

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

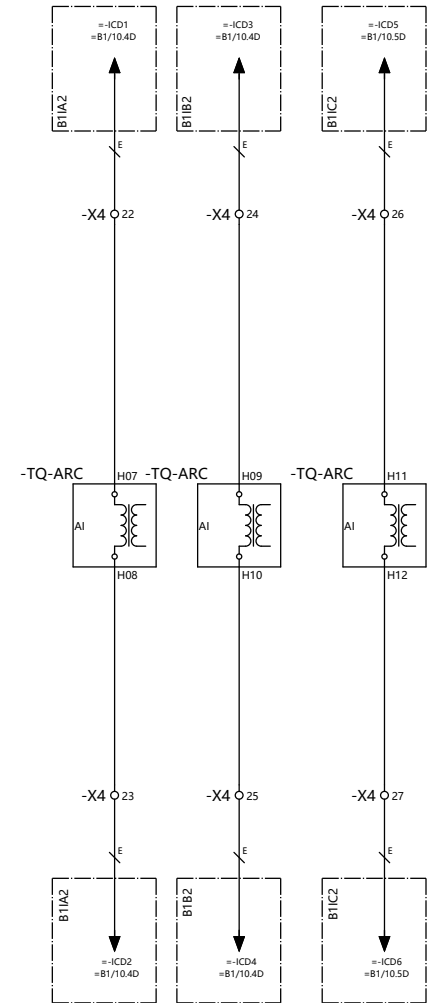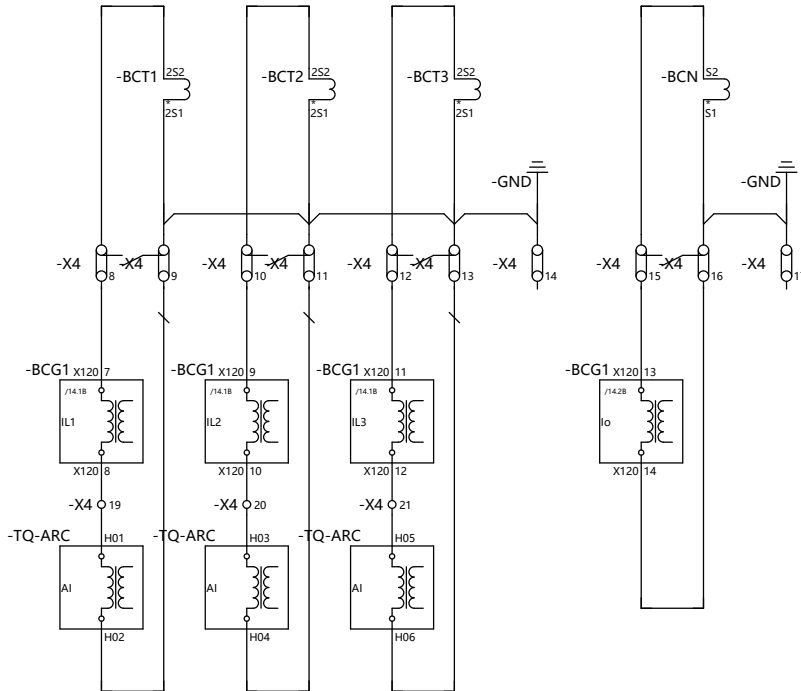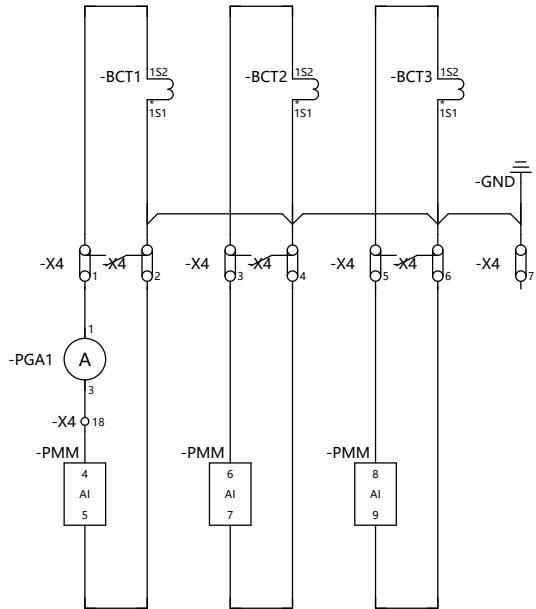

电流回路

504735334

ABB

FUNCTION

进线断路器柜

PROJECT

宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= 11

SCALE

1:1

DRAWING NO

XZS1-51947-A01-I1-S

SHEET NO

10

TOTAL PAGES

15

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



REV. DATE

DESCRIPTION

REV.


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN Eloise Zheng	TITLE 电压回路
			CHECKED Chaoyang Xu	
			APPROVED Jim	CONTRACT NO.: 504735334
		FIRST DATE 12/17/2025		

-BCG1



-FCM65
/4.6B
保护电压回路
1A


电压回路

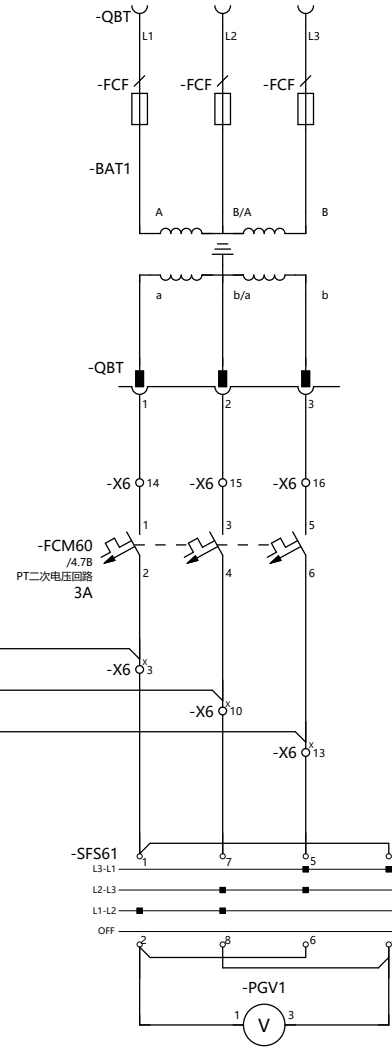

ABB

FUNCTION
进线断路器柜
PROJECT
宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

=	I1	SHEET NO	11
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO	XZS1-51947-A01-I1-S		



进线断路器柜


PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)
---------	----------------------------------

=	I1	SHEET NO	12
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-51947-A01-I1-S			

			DRAWN	Eloise Zheng
			CHECKED	Chaoyang Xi
			APPROVED	Jim
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025

VD4

-QAB
VD4/P-55

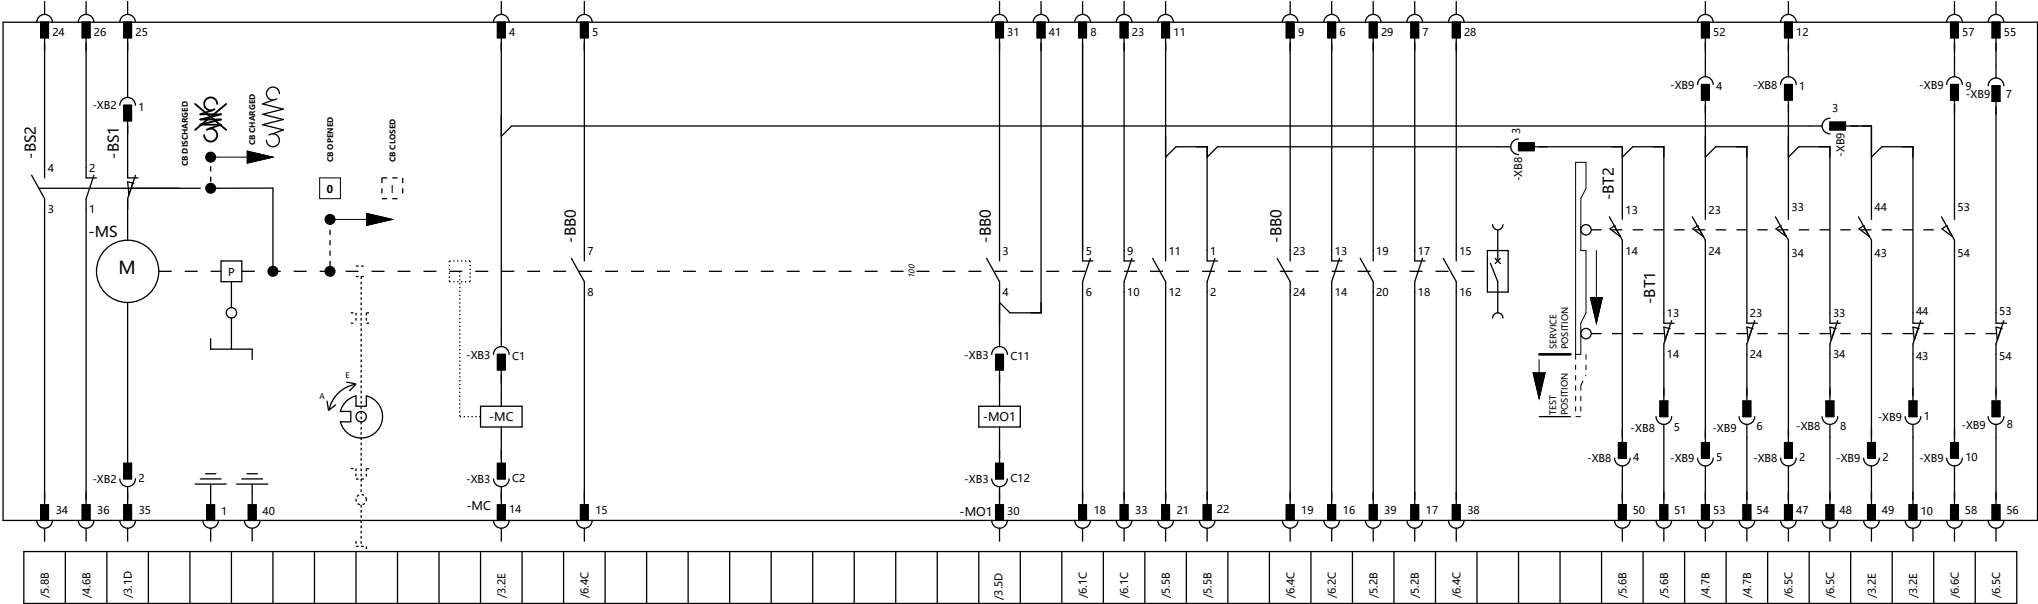

This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	


名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

断路器接线图
504735334



FUNCTION
进线断路器柜
PROJECT
宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)

= 11 SHEET NO 13
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 15
DRAWING NO
XZS1-51947-A01-11-S

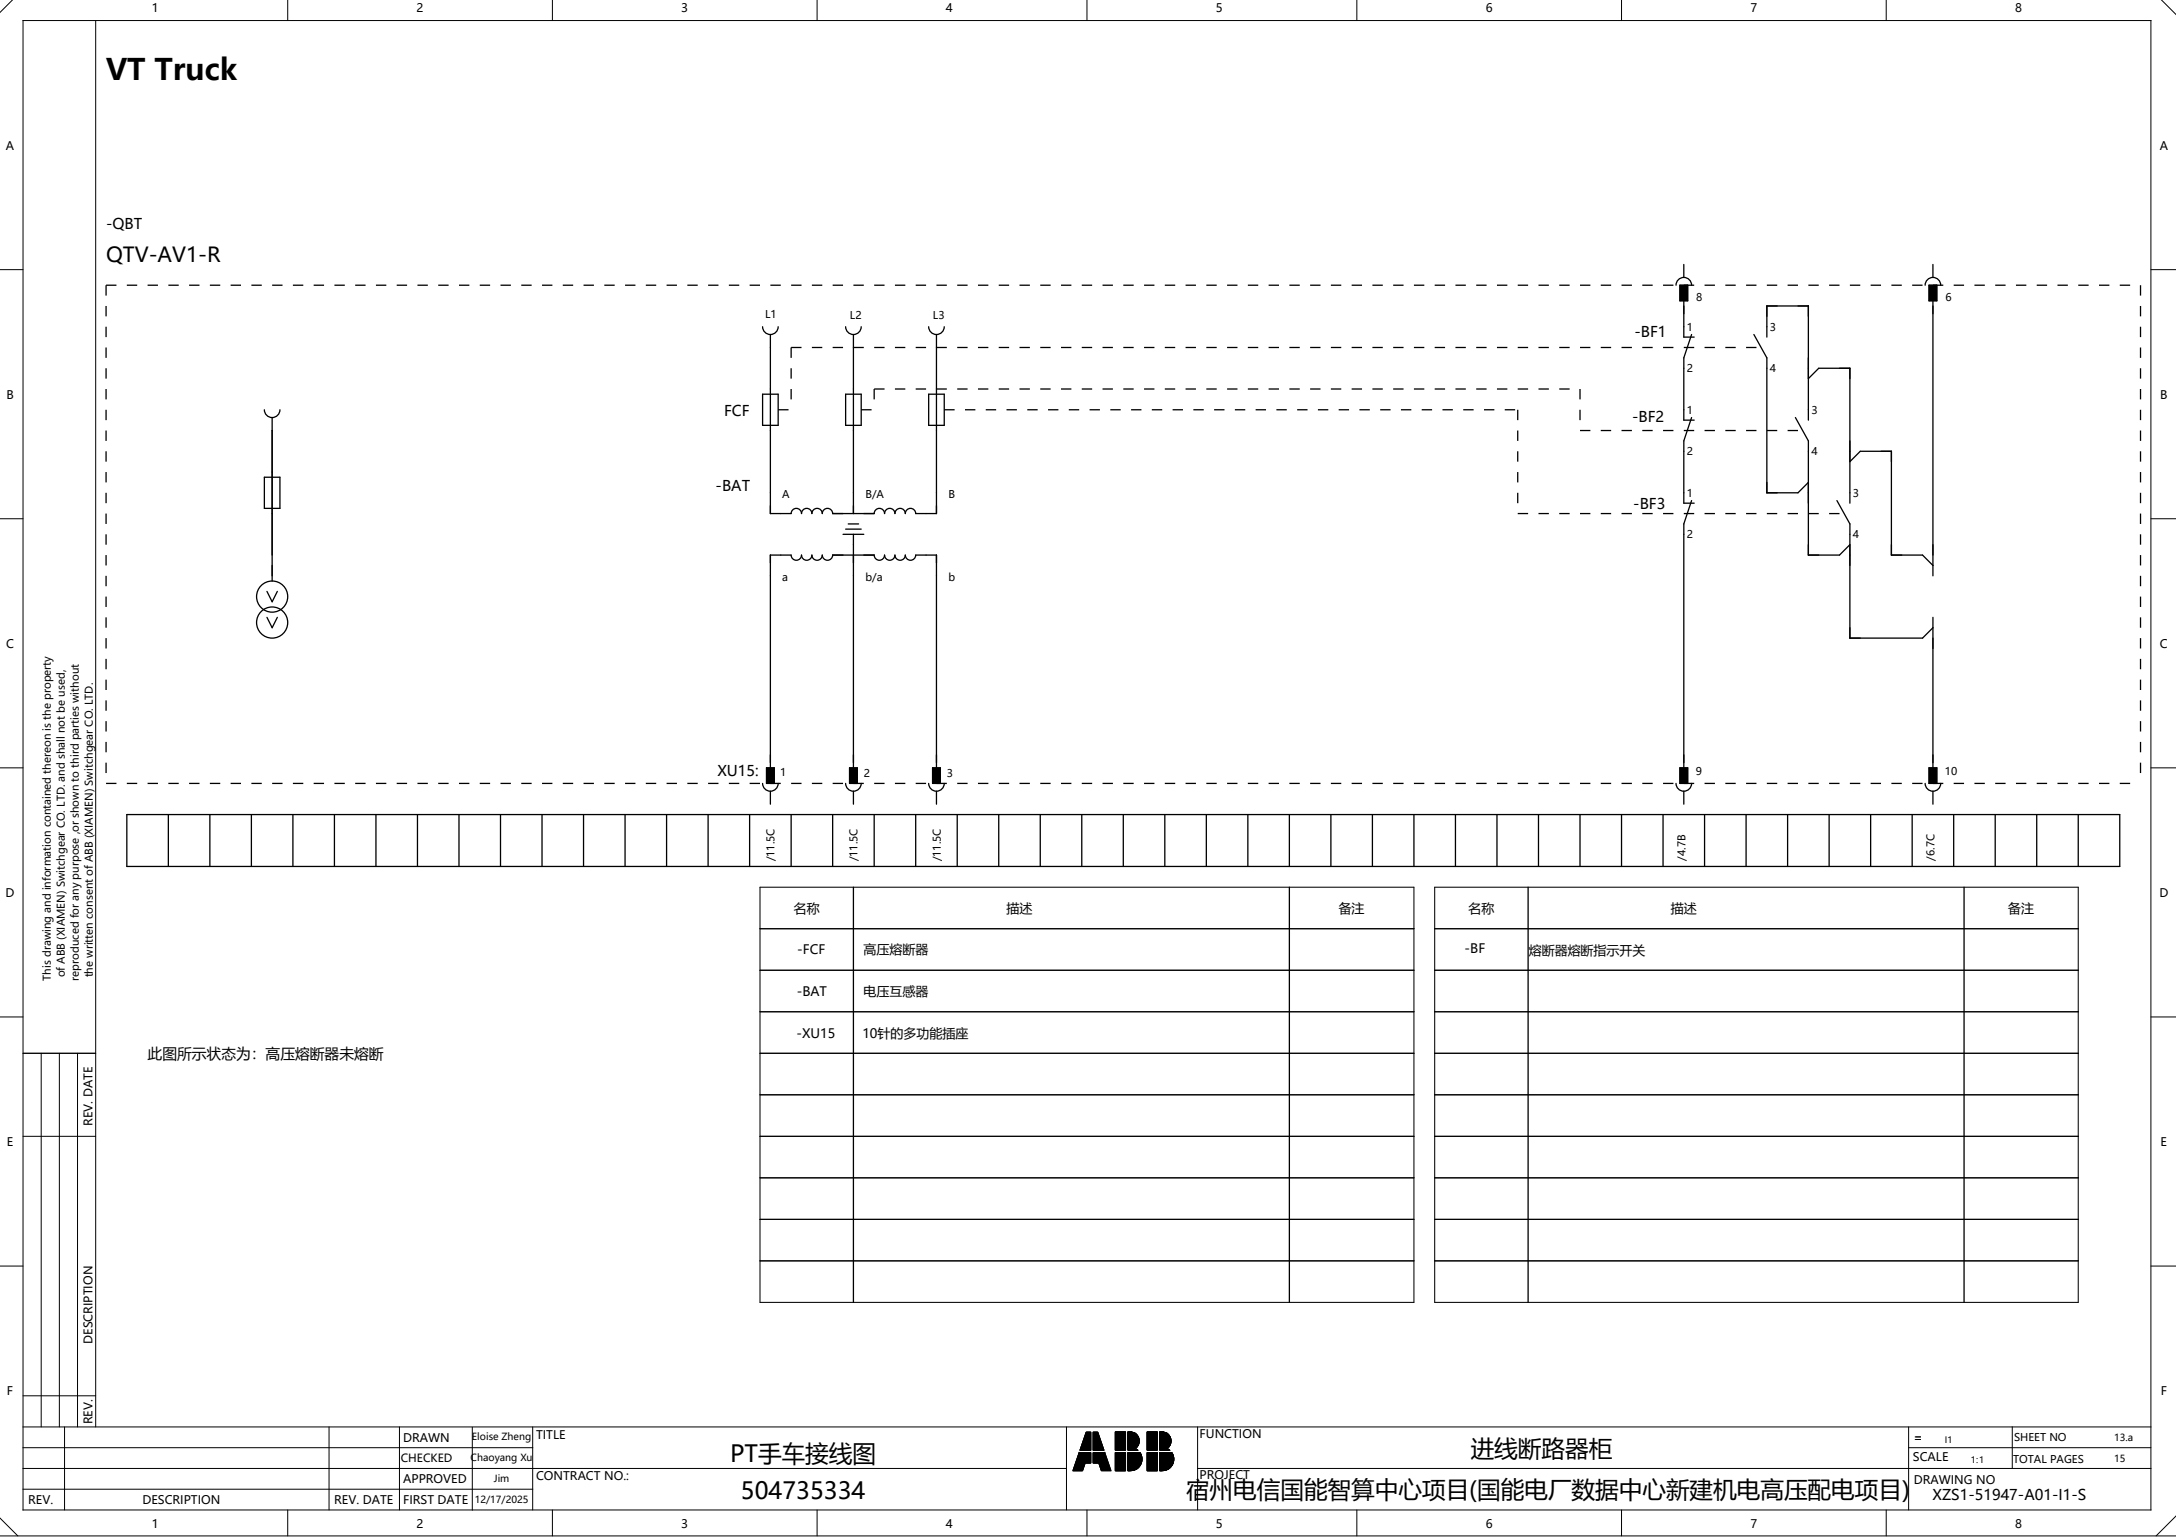


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

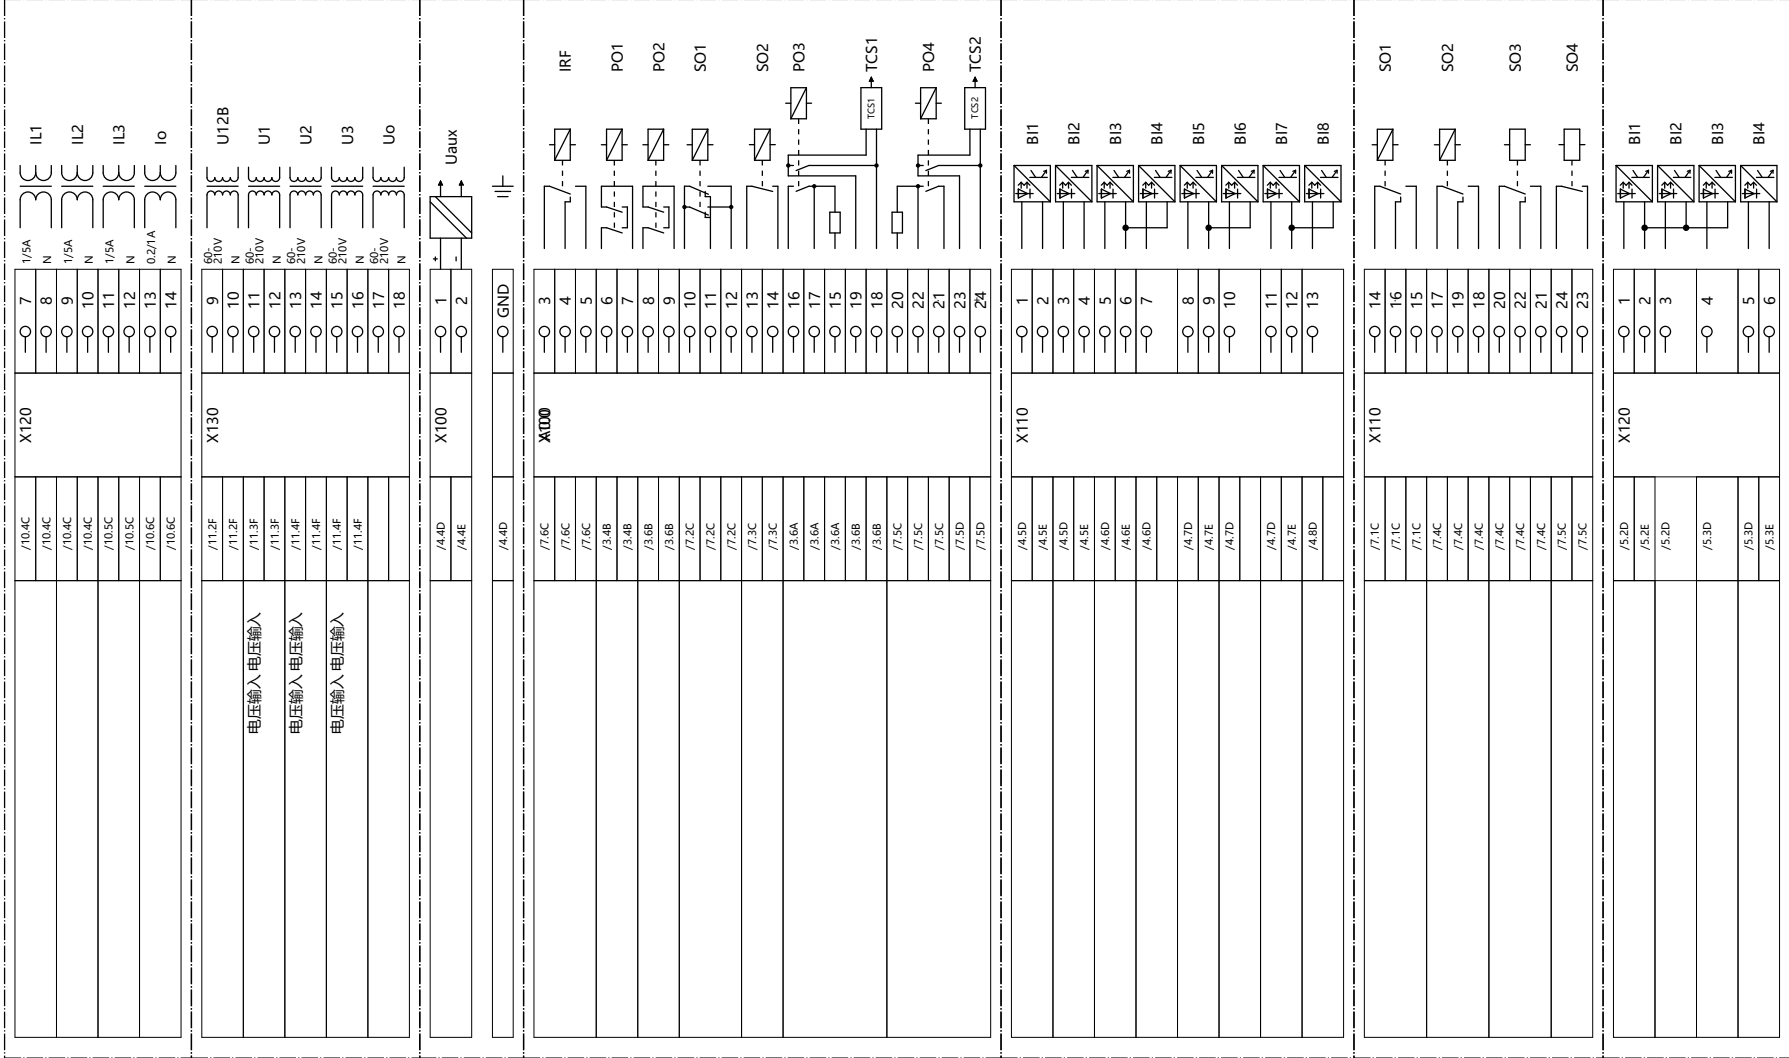


REF615

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REF615

-BCG1

The IED feature an automatic short-circuit mechanism in the CT connector when plug-in unit is detached

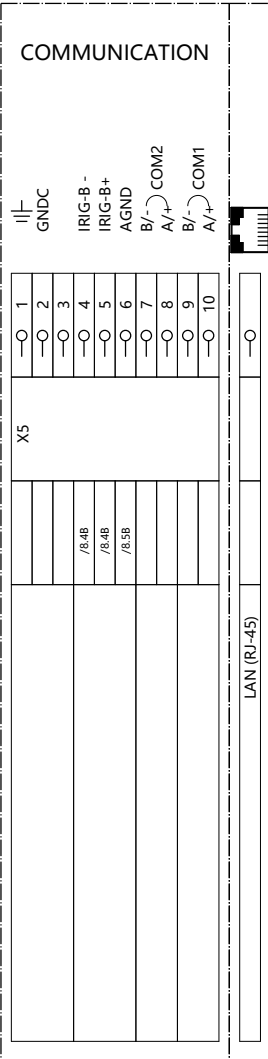

REF615 HCFZAEADABCZDAA11G

LED	默认信号描述	自定义信号描述	报警颜色		OK LED	报警模式			
			红色	绿色		FOLLOW-S	FOLLOW-F	LATCHED-S	LATCHEDACK-F-S
1	过流保护动作	过电流保护	☒	□	□	☒	□	□	□
2	接地保护动作	速断保护	☒	□	□	☒	□	□	□
3	电压/频率保护动作	零序接地保护	☒	□	□	☒	□	□	□
4	手合加速		☒	□	□	☒	□	□	□
5	负序动作/热过负荷告警		☒	□	□	☒	□	□	□
6	断路器失灵保护动作		☒	□	□	☒	□	□	□
7	故障录波触发		☒	□	□	☒	□	□	□
8	断路器状态监视告警	控制回路断线	☒	□	□	☒	□	□	□
9	回路监视告警	弹簧未储能	☒	□	□	☒	□	□	□
10			☒	□	□	☒	□	□	□
11	重合闸进行中		☒	□	□	☒	□	□	□
备注: "FOLLOW-F":信号跟随, 闪烁 OK LED 默认模式为 "FOLLOW-S", 颜色为绿色。 "LATCHED-S":信号自锁, 常亮 "FOLLOW-S":信号跟随, 常亮 "LATCHEDACK-F-S":信号自锁, 闪烁, 确认后常亮									

REF615

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	进线断路器柜		=	I1	SHEET NO	15
			CHECKED	Chaoyang Xu	REF615Z LED灯标签		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.: 504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)						
			FIRST DATE	12/17/2025					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-I1-S			

1		2		3		4		5		6		7		8	
A	设备清单(柜体)														
	设备号 -QAB 物料号 VD4/P-55				数量 1	制造商 ABB									
	设备名称 真空断路器					型号 VD4									
	设备参数 NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC														
	符号	参见总览图													
	节点位置	==A01=I1&S/3													
	设备号 -QBT 物料号 QTV-AV1-R				数量 1	制造商 ABB									
	设备名称 电压互感器手车					型号 QTV									
	设备参数 2PT TR. IN CA V-V WITH R														
	符号	参见总览图													
B	设备号 -QBT 物料号 QTV-AV1-R				数量 1	制造商 ABB									
	设备名称 电压互感器手车					型号 QTV									
	设备参数 2PT TR. IN CA V-V WITH R														
	符号	参见总览图													
	节点位置	==A01=I1&S/11													
	设备号 -RLE1 物料号 EP-MAGNET				数量 1	制造商 PEAKS									
	设备名称 闭锁电磁铁					型号 EM10-S									
	设备参数 /														
	符号														
	节点位置	S/3.8E													
C	设备号 -RLE1 物料号 EP-MAGNET				数量 1	制造商 PEAKS									
	设备名称 闭锁电磁铁					型号 EM10-S									
	设备参数 /														
	符号														
	节点位置	S/3.8E													
	设备号 -RLE2 物料号 EP-MAGNET				数量 1	制造商 PEAKS									
	设备名称 闭锁电磁铁					型号 EM10-S									
	设备参数 /														
	符号														
	节点位置	S/3.8E													
D	设备清单(柜体)														
	ABB														
	进线断路器柜														
	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)														
	FUNCTION														
	PROJECT														
	CONTRACT NO.: 504735334														
	DRAWING NO XZS1-51947-A01-I1-E														
	SHEET NO 1.a														
	TOTAL PAGES 6														
E	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
F	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														
	REV. DATE														
	DESCRIPTION														

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355											

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KK		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LL		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

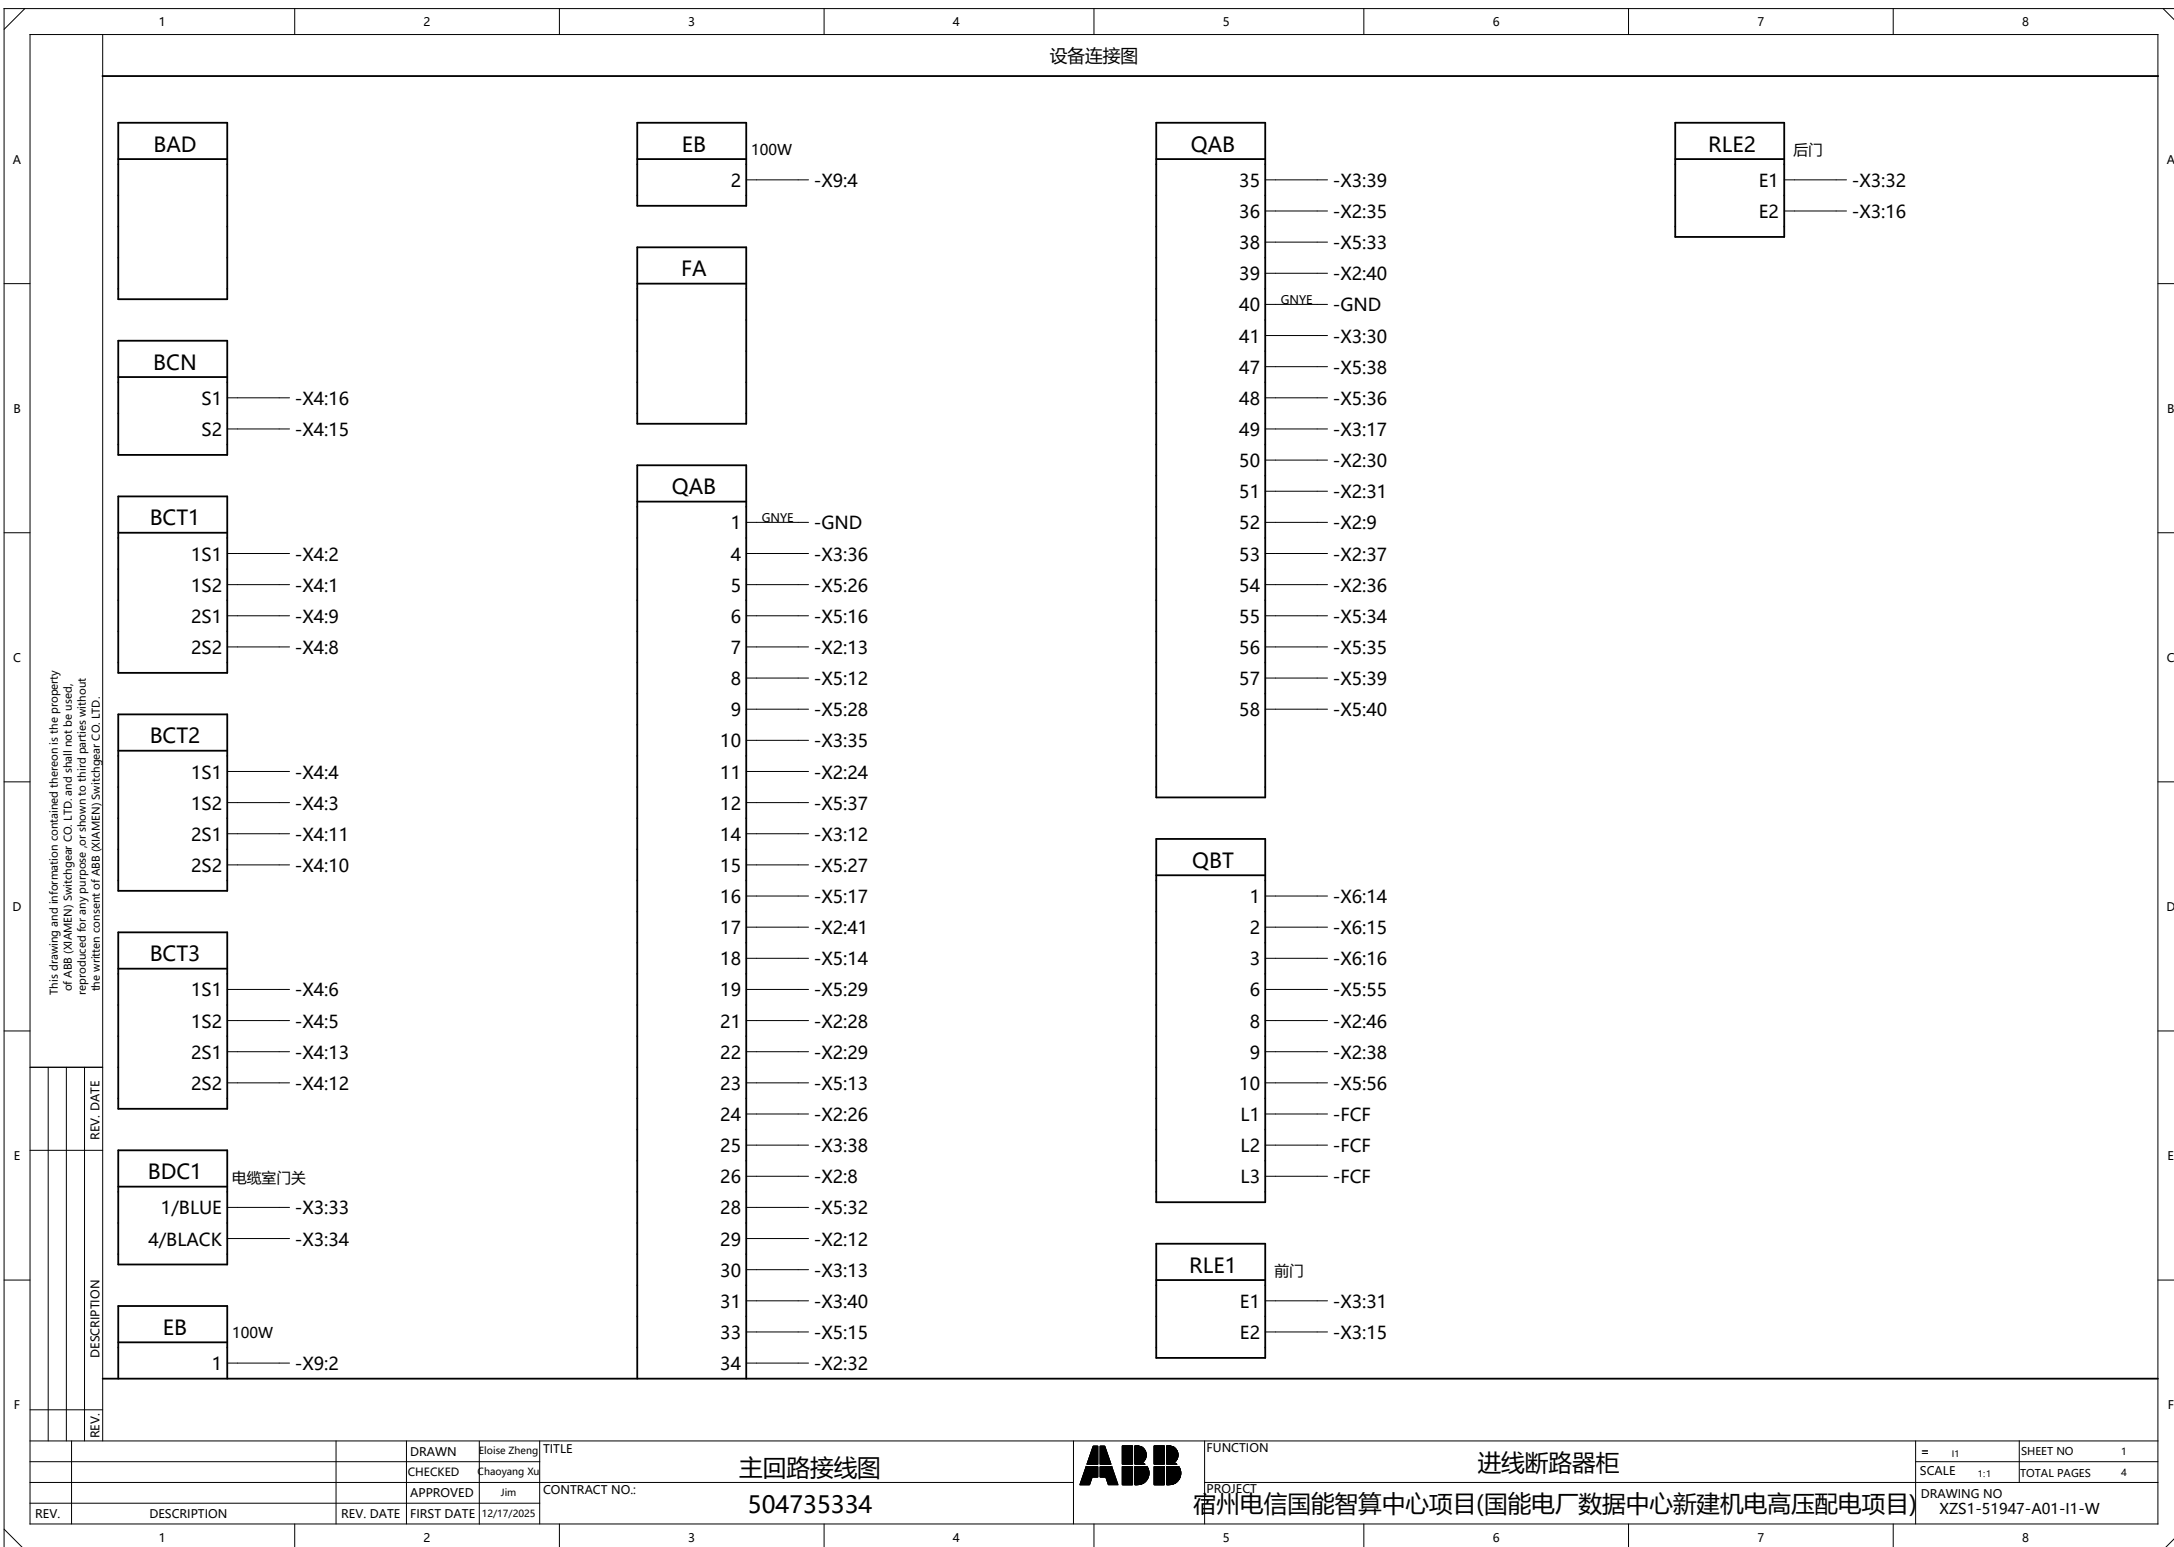




ABB

FUNCTION	进线断路器柜	= I1	SHEET NO	2
PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4
		DRAWING NO XZS1-51947-A01-I1-W		

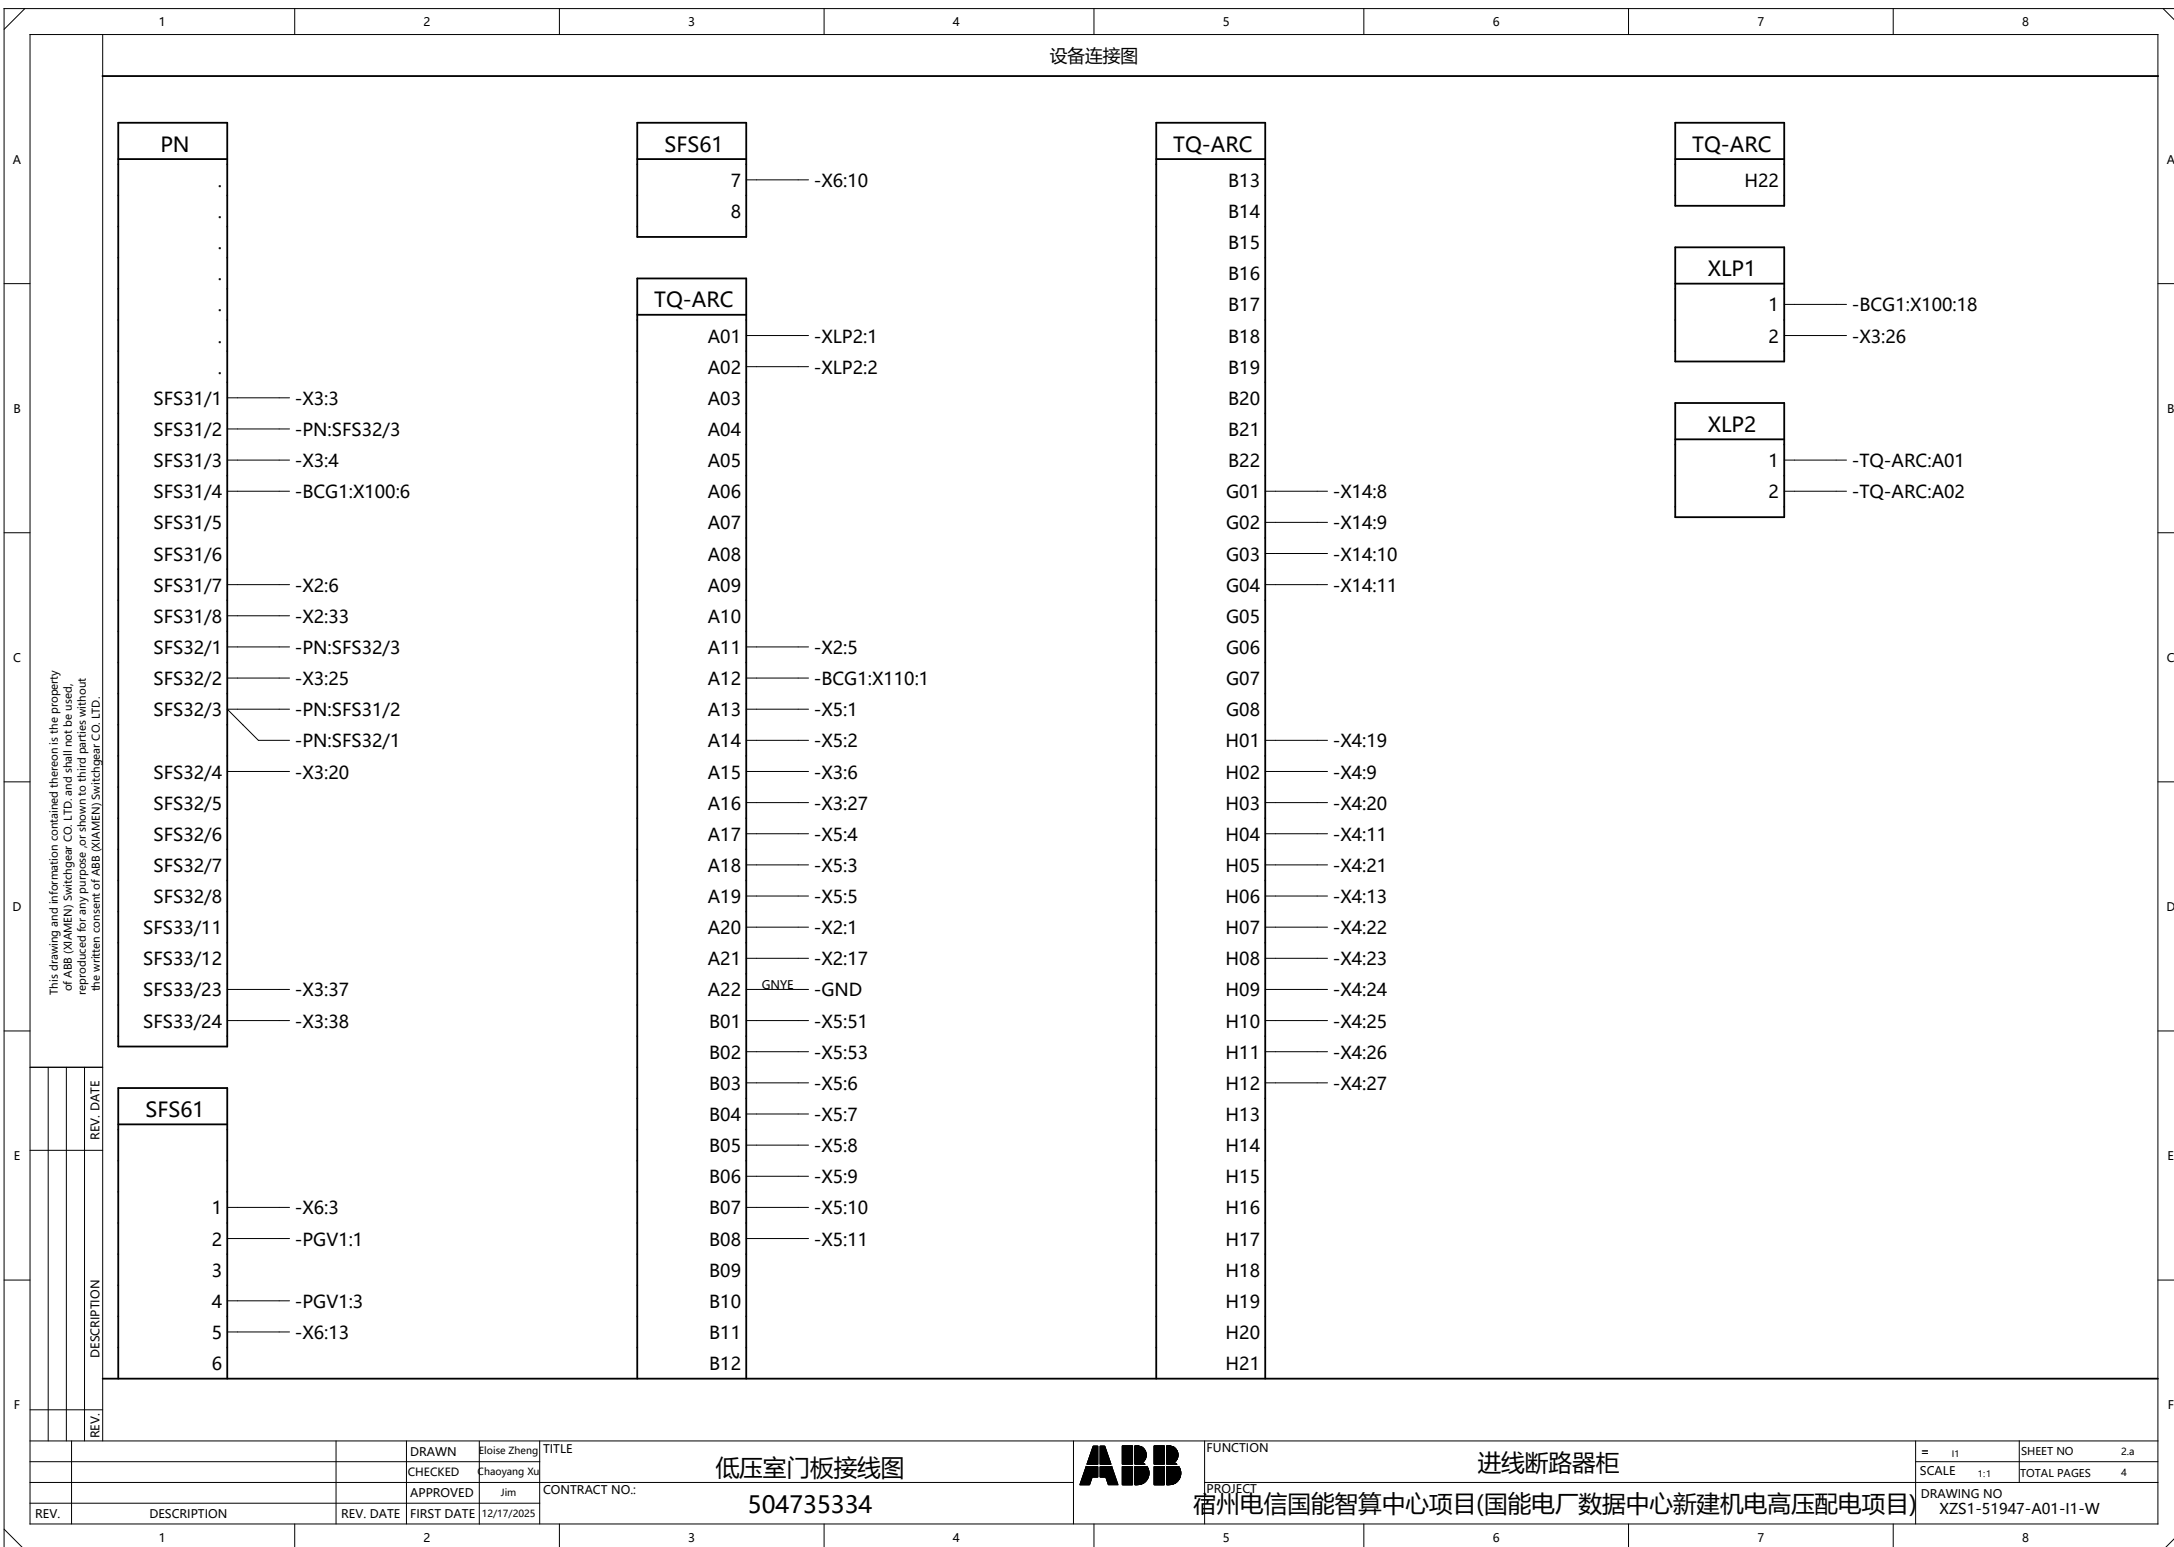

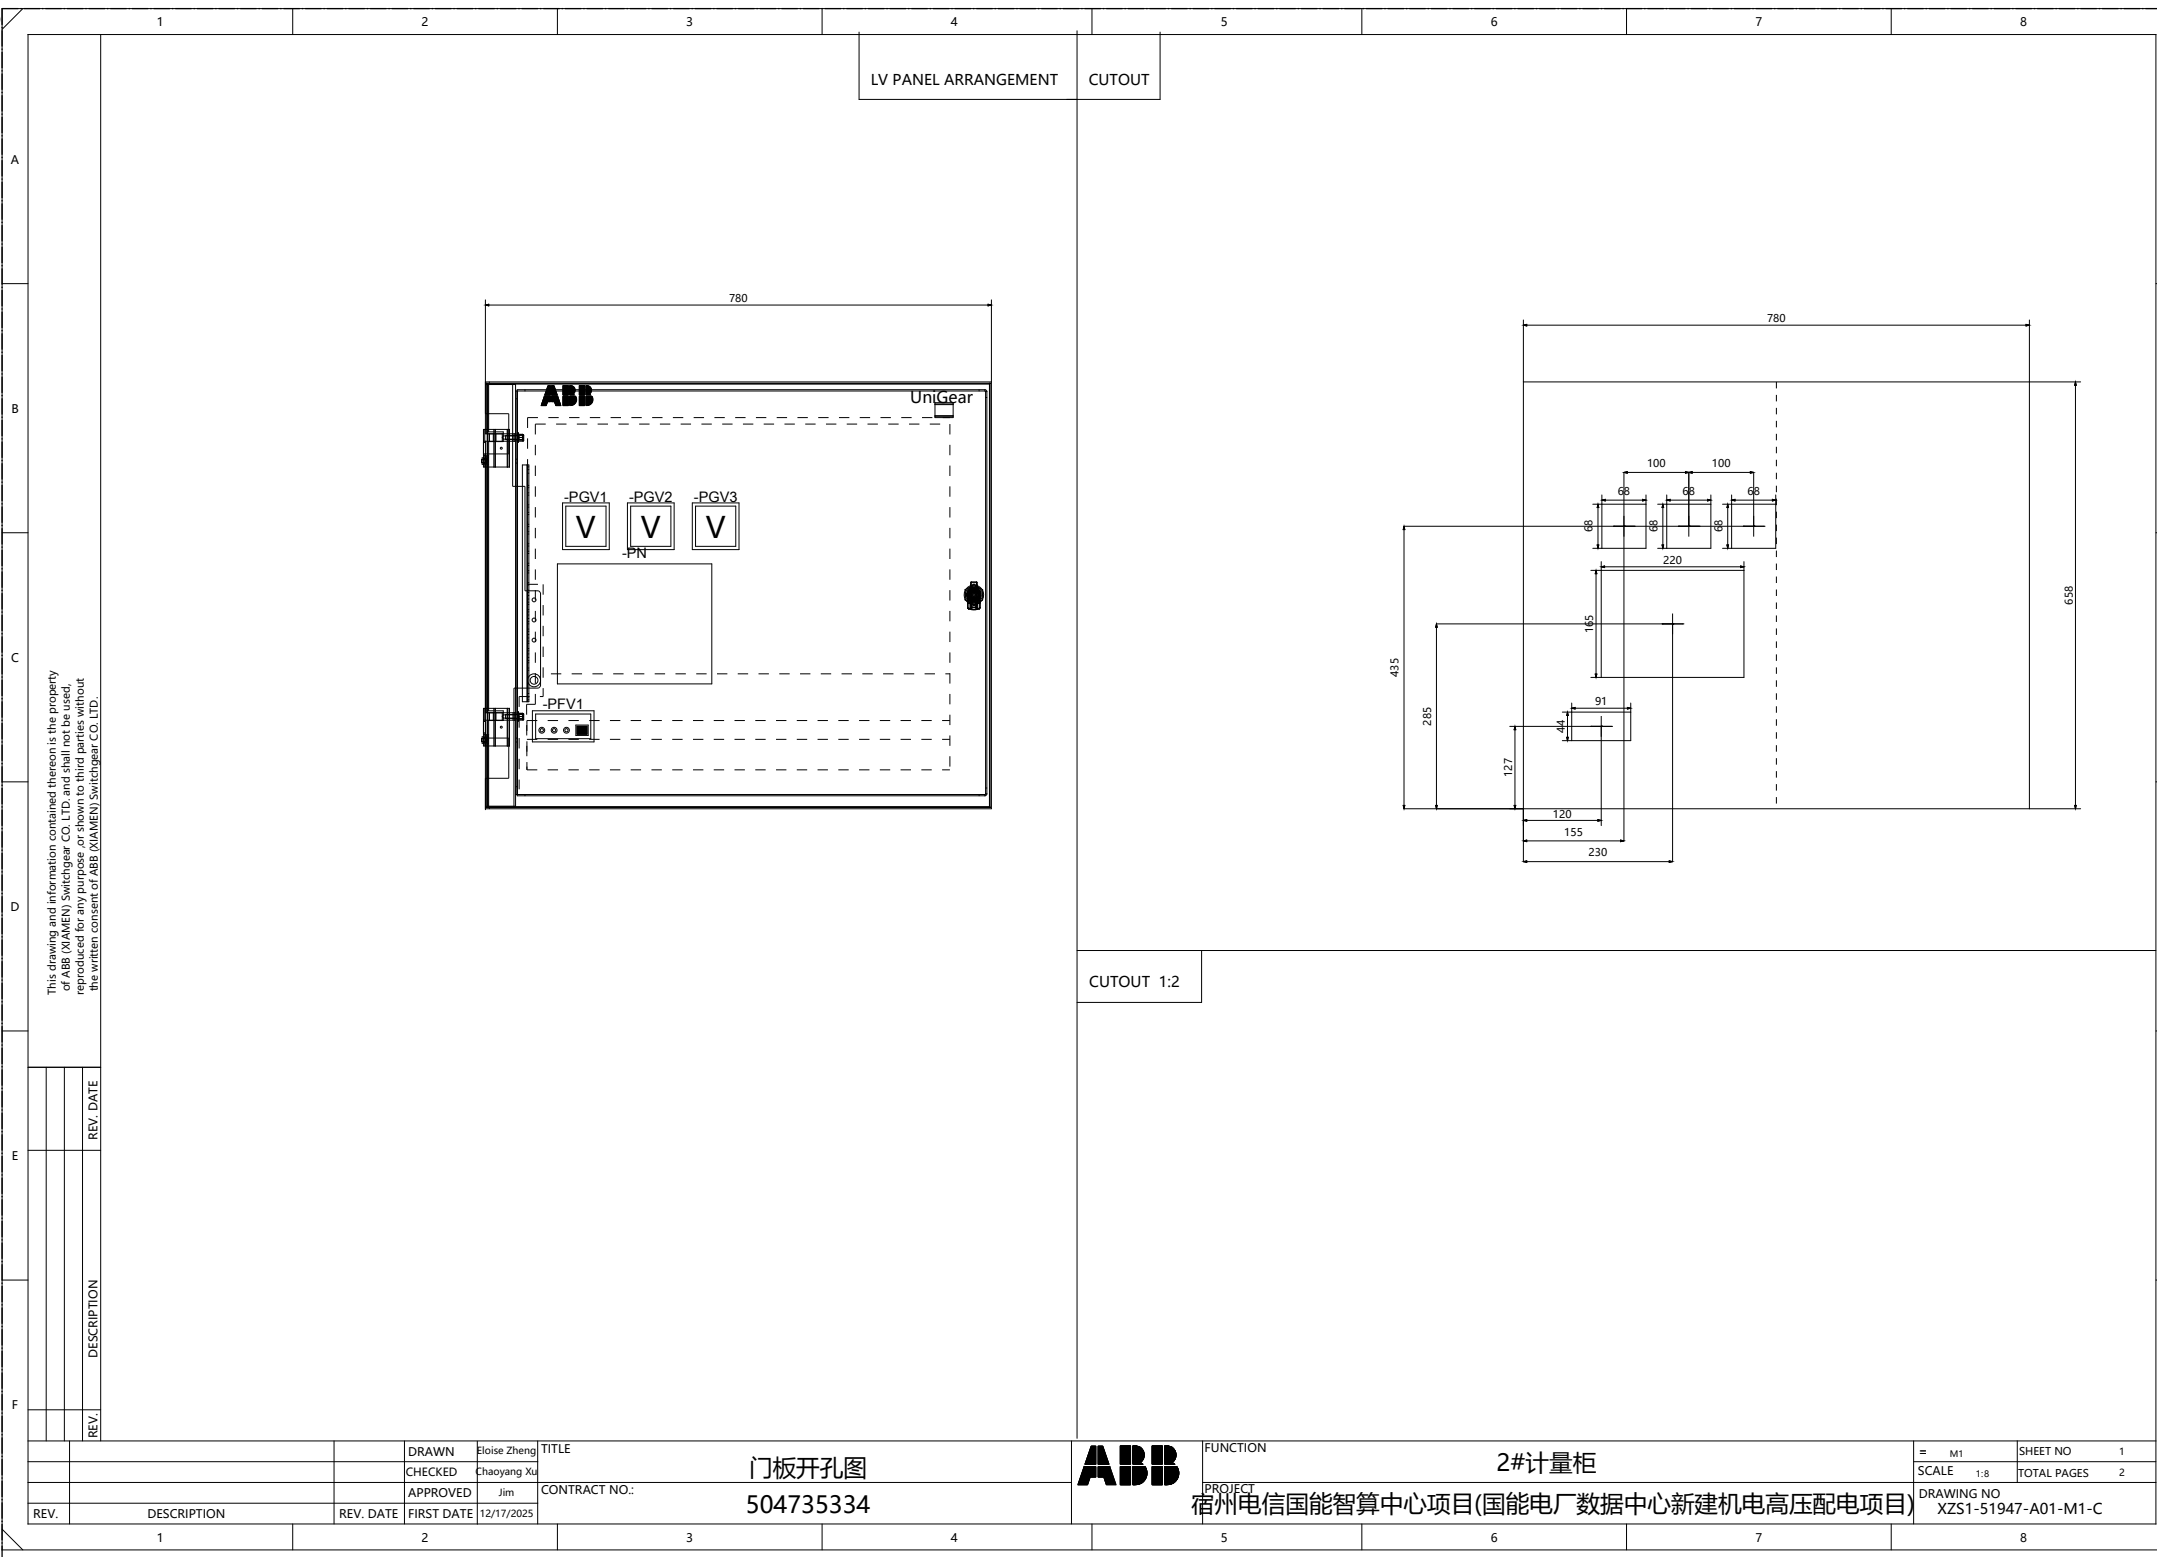

1

2

3

4

5

6

7

8

单线图

一次设备索引

设备号	设备名称	数量	物料号
-QBT	电流&电压手车	1	QTV-A-Y0-28
-BAD	电容分压装置	3	DIK-06-B06N1000C-1
-BCT1	电流互感器	1	CTA-G1K253-0608
-BCT3	电流互感器	1	CTA-G1K253-0608
-FCF	高压熔断器	3	FLX-0720020I194N
-BAT1	电压互感器	1	VTT-G0611-1111
-BAT2	电压互感器	1	VTT-G0611-1111


母线方向以单线图为准


REV.

DESCRIPTION


此套图适用柜号: 2AH02,1AH02

DRAWN	Eloise Zheng	TITLE	单线图	FUNCTION	2#计量柜	= M1	SHEET NO	1	
CHECKED	Chaoyang Xu	CONTRACT NO.:	504735334	PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
APPROVED	Jim					DRAWING NO	XZS1-51947-A01-M1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025					

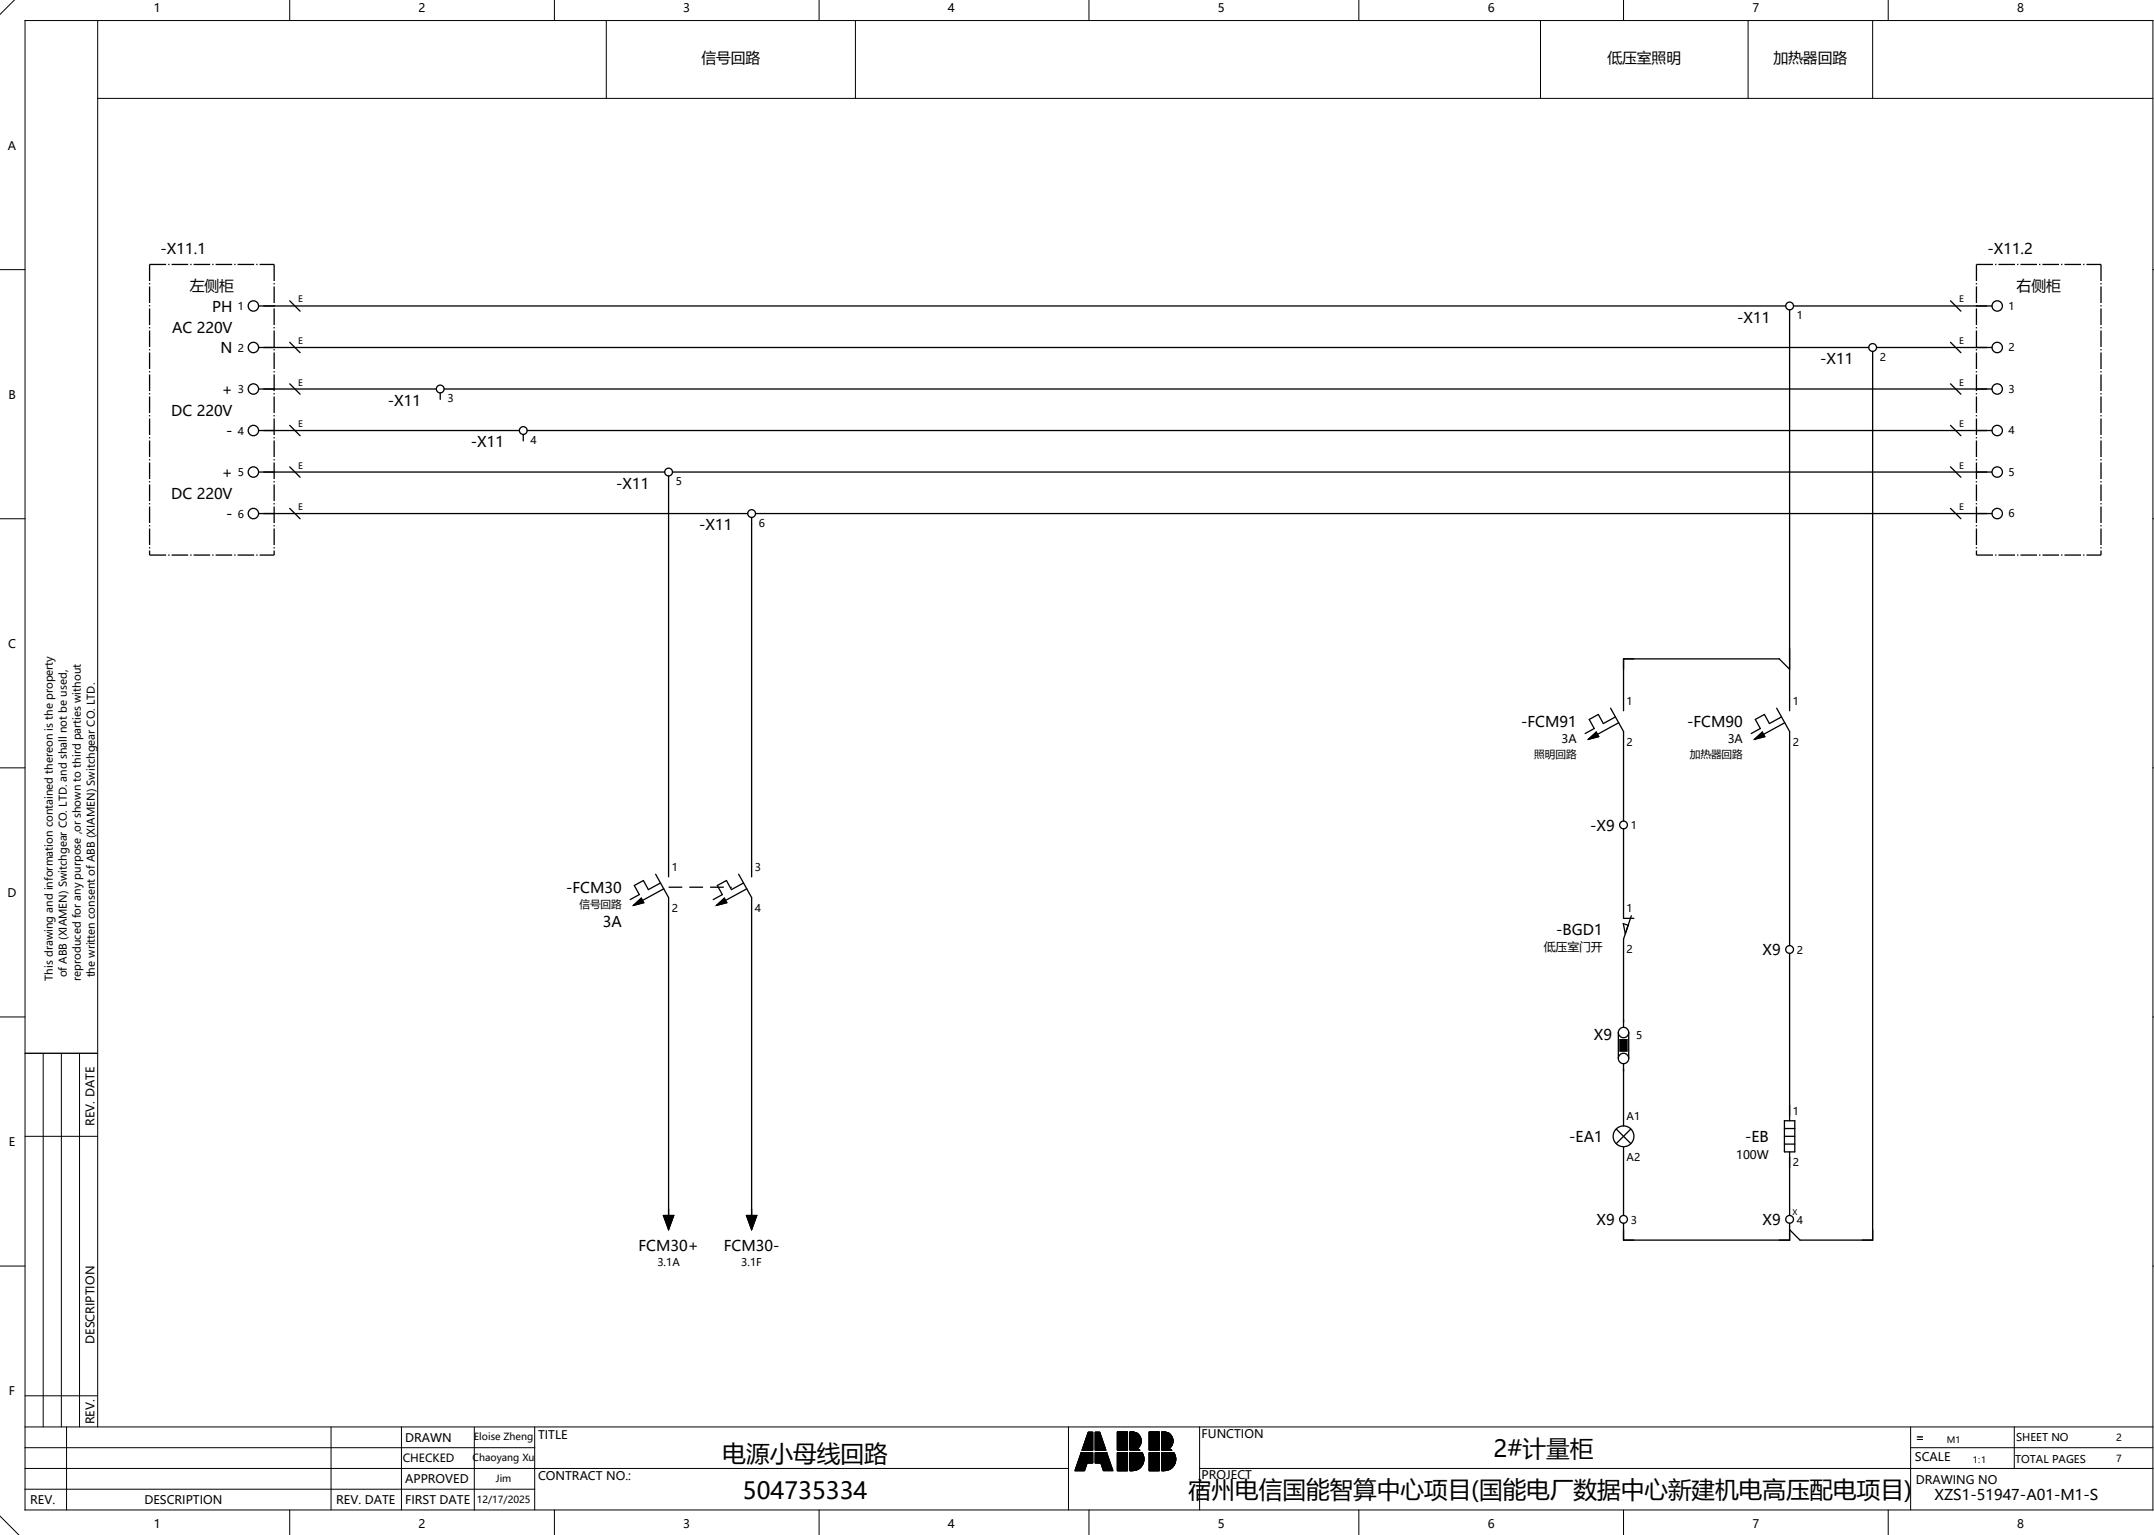

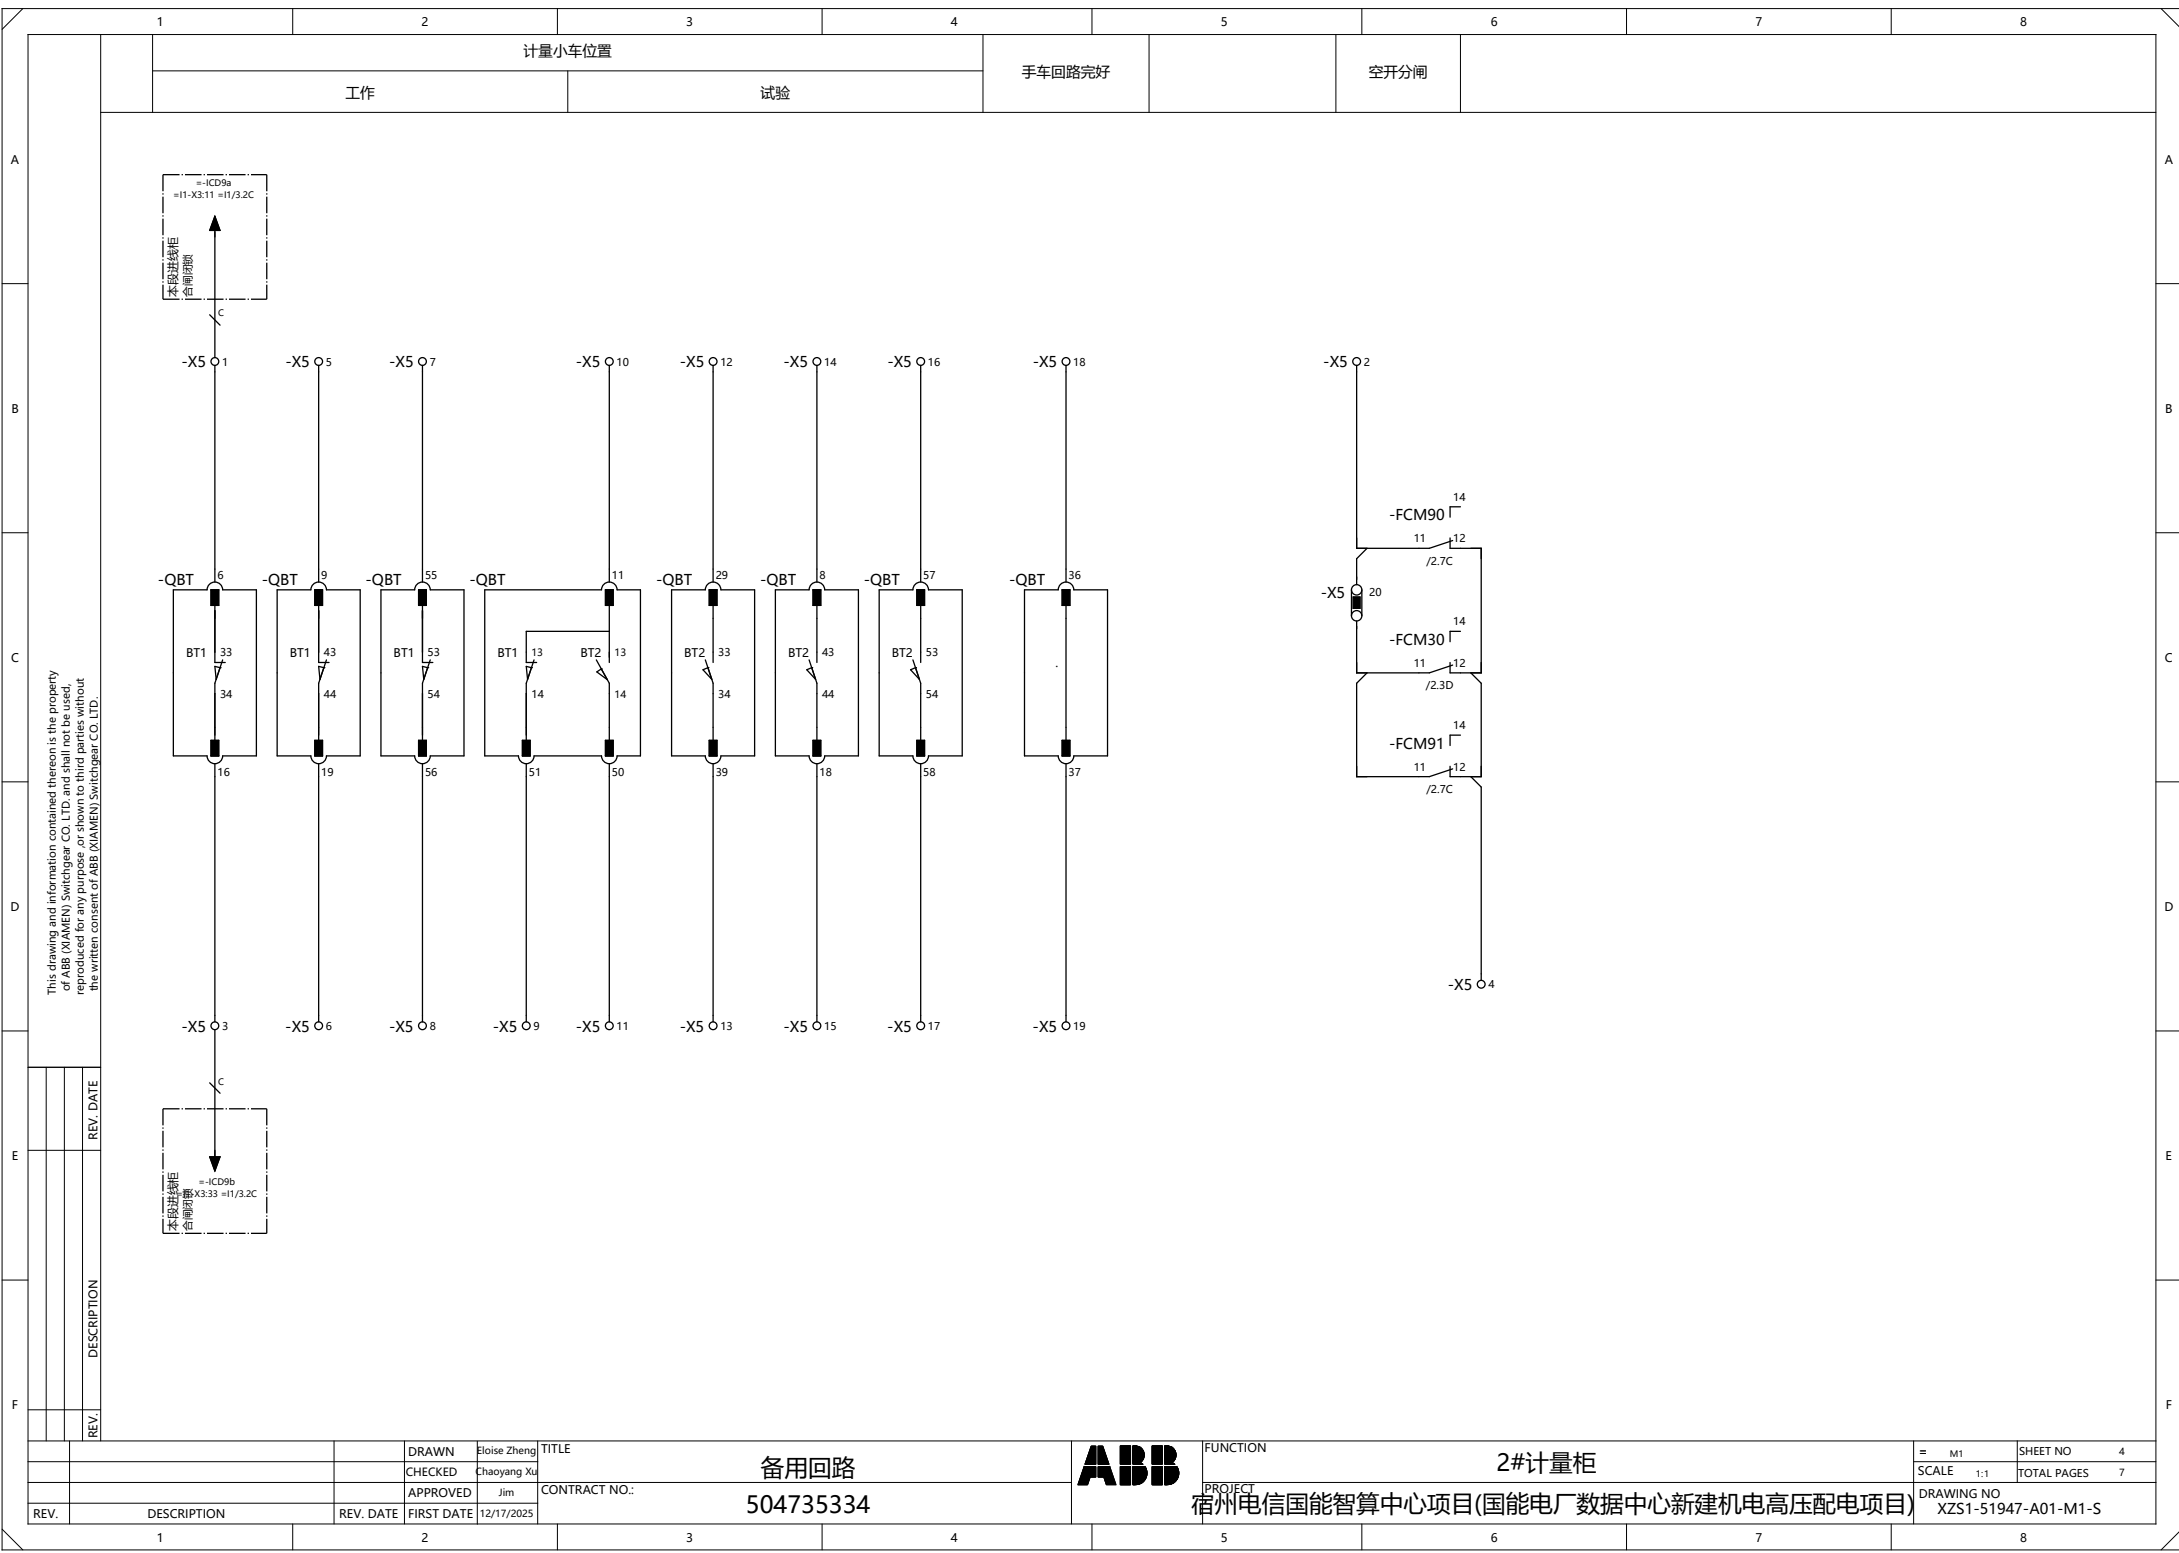


DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= M1		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-M1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							

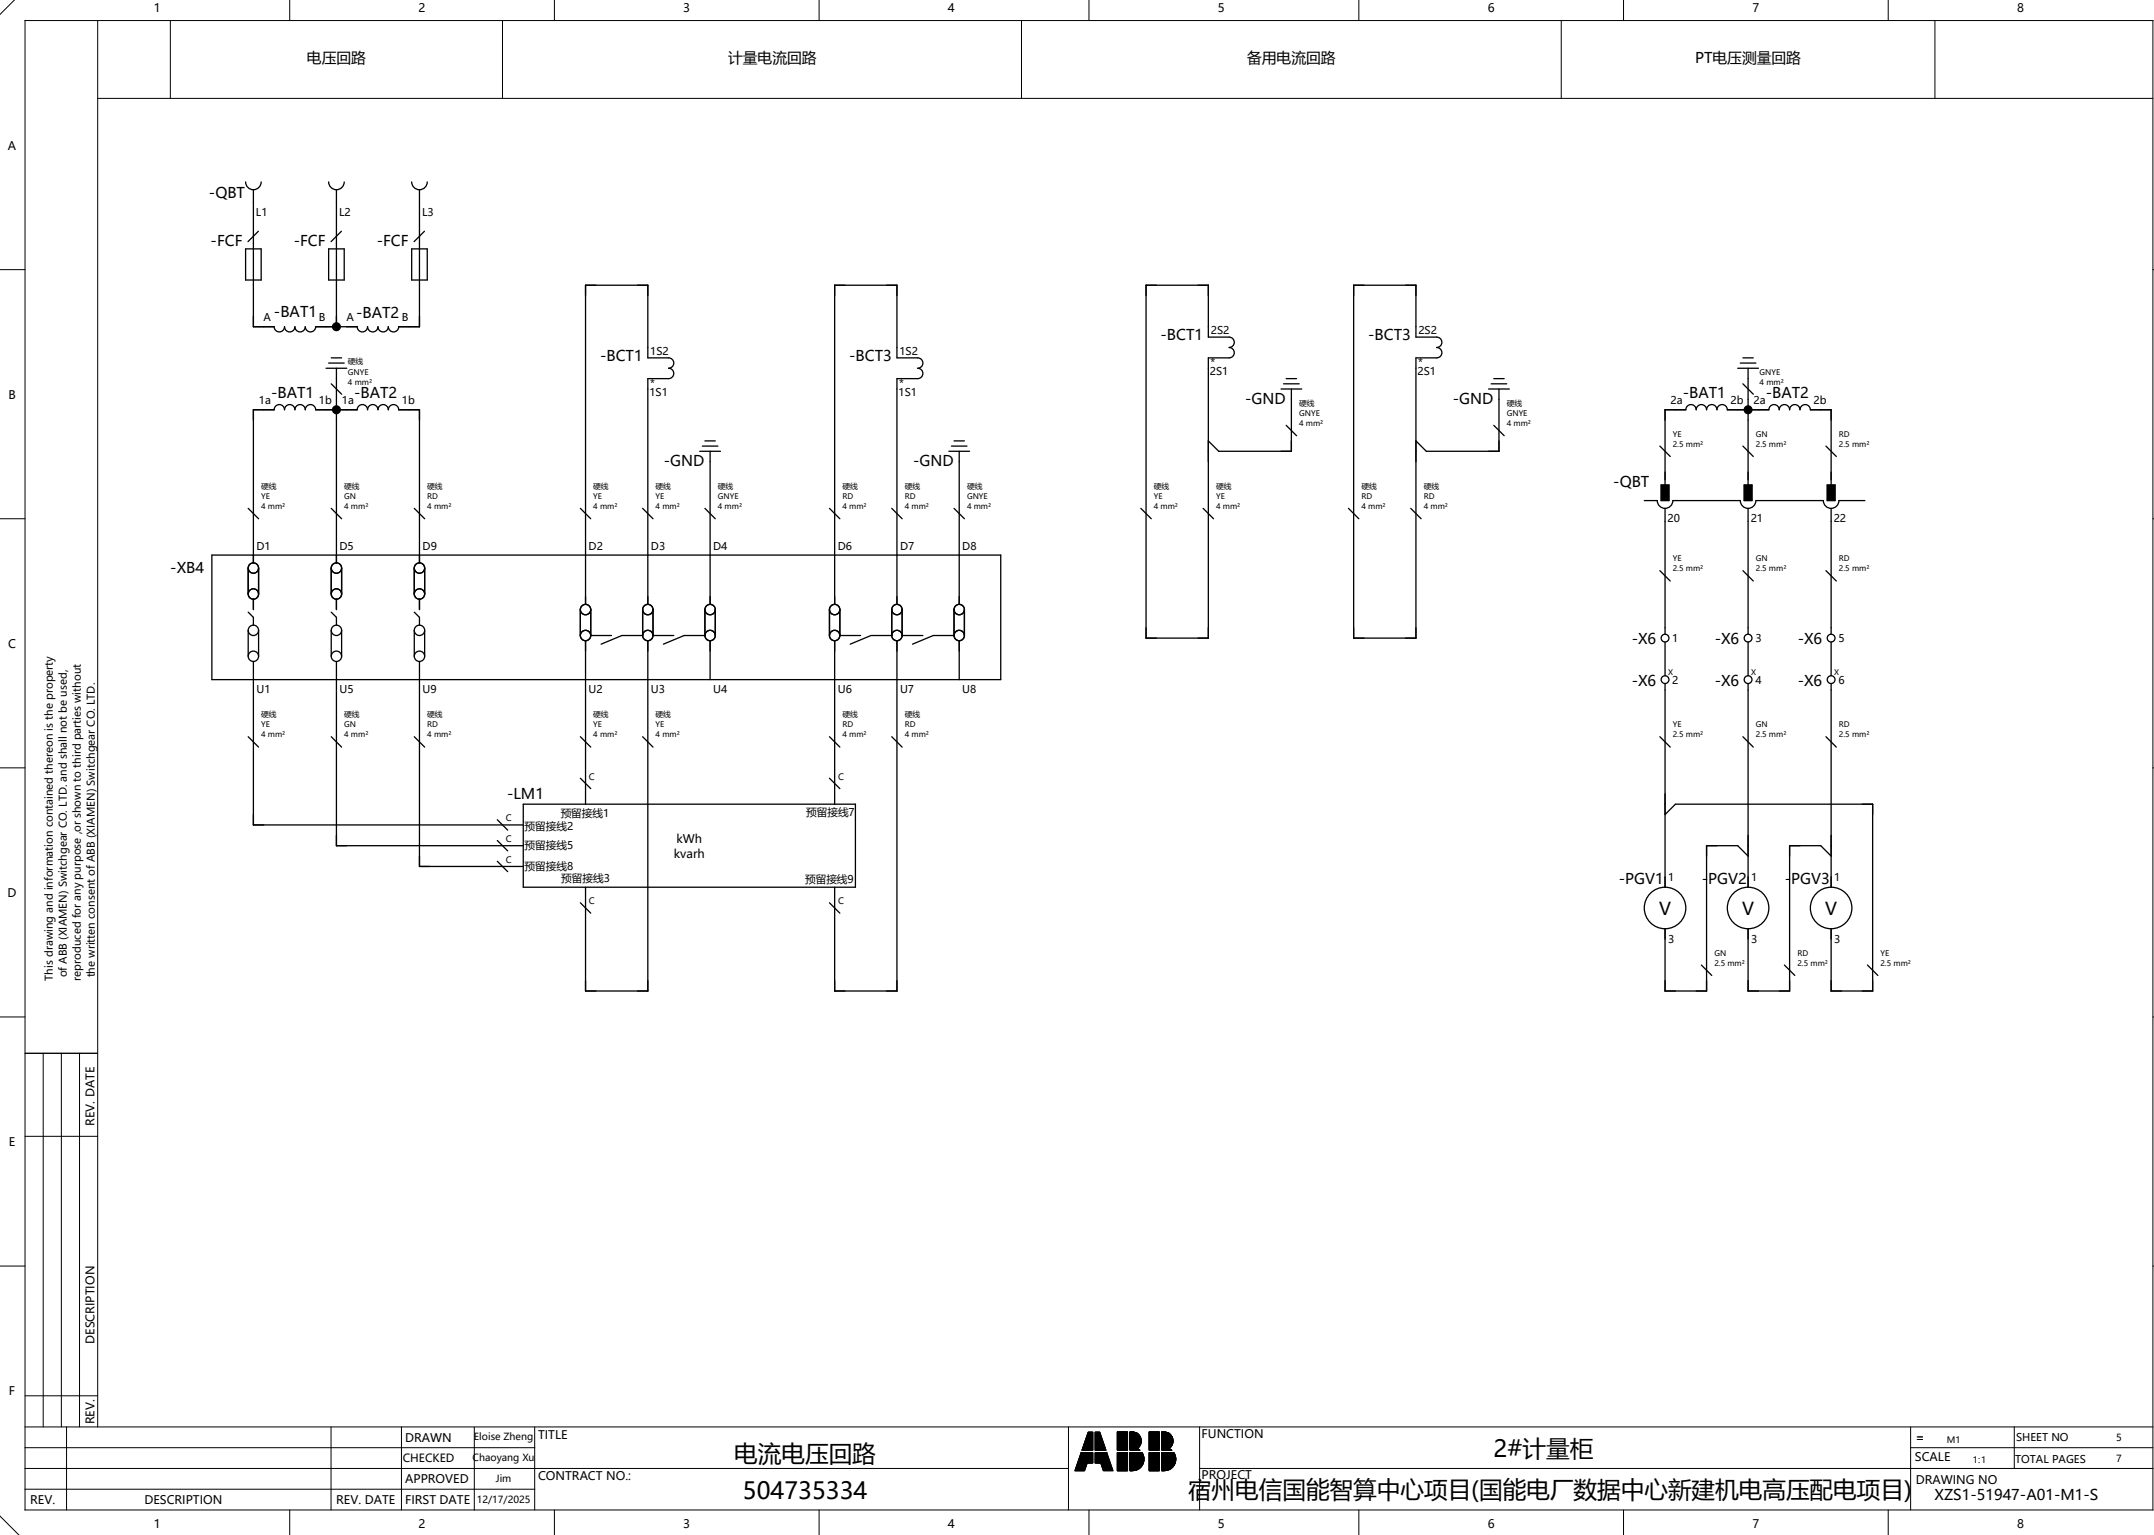

DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= M1		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-M1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							

-QBT
QTVA-Y0-28

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

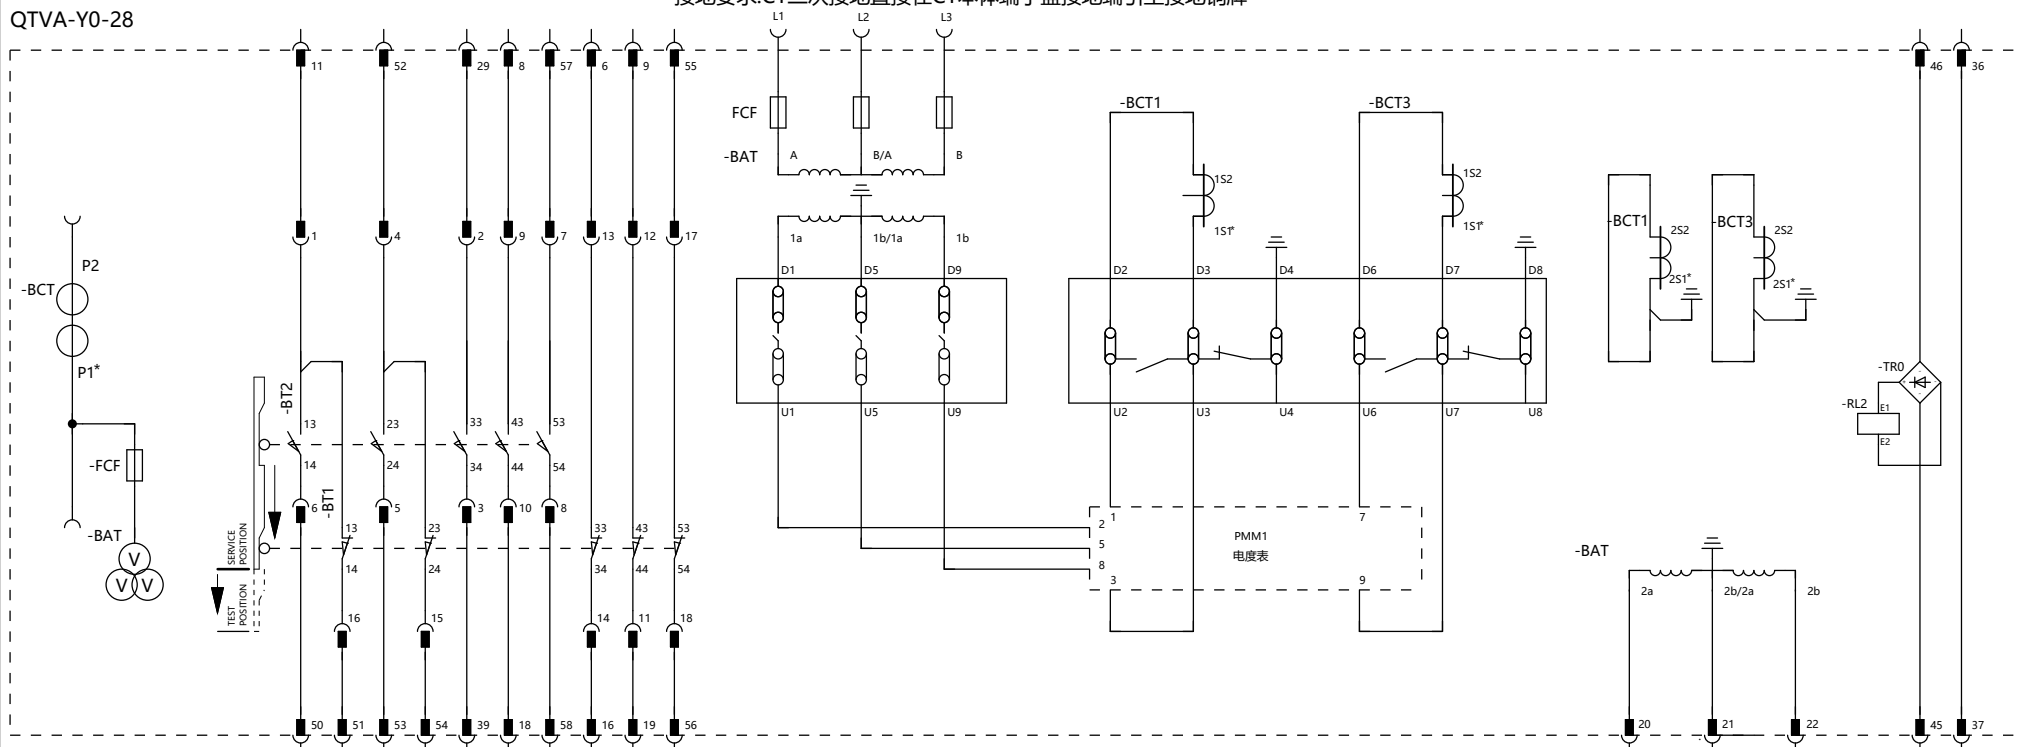[illegible]

此图所示状态为:手车位于工作位置

名称	描述	备注
-FCF	高压熔断器	
-RL2	手车闭锁电磁铁	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

[illegible]


			DRAWN	Boise Zheng	TITLE		FUNCTION	2#计量柜		M1	SHEET NO	7
			CHECKED	Chaoyang Xu	CONTRACT NO.:		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		SCALE	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	Jim			DRAWING NO	XZS1-51947-A01-M1-S				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025								


[illegible]


[illegible]

A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose without the prior written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
62		63		6							

[illegible]

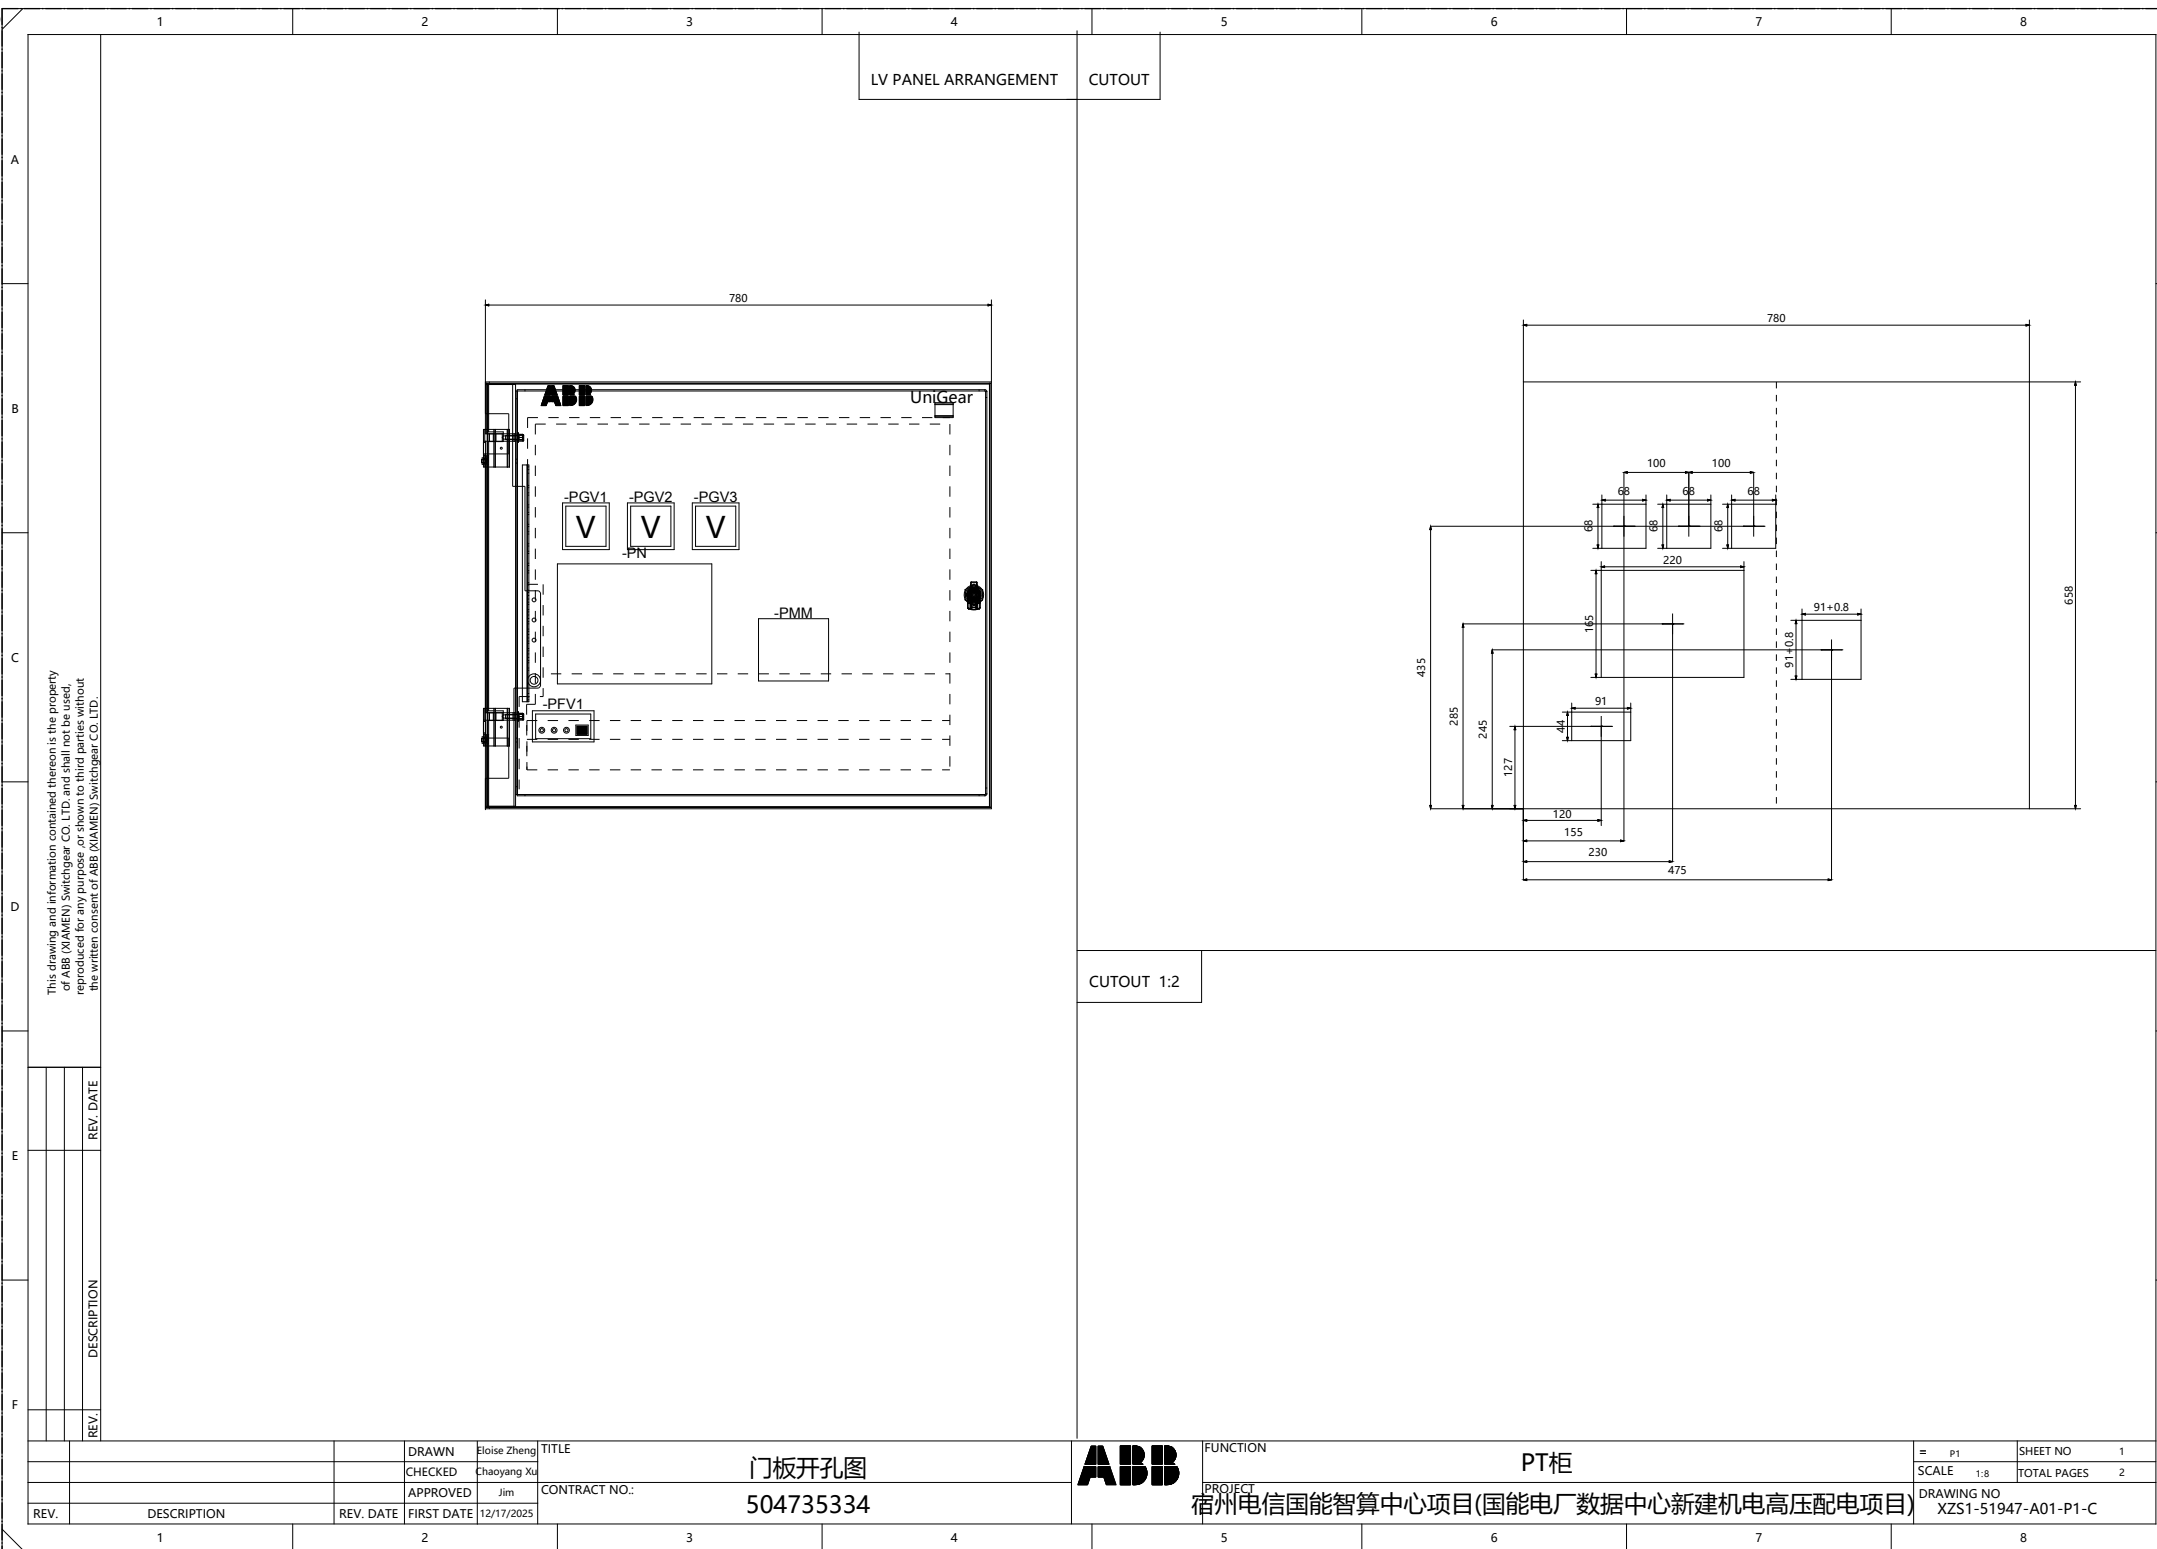


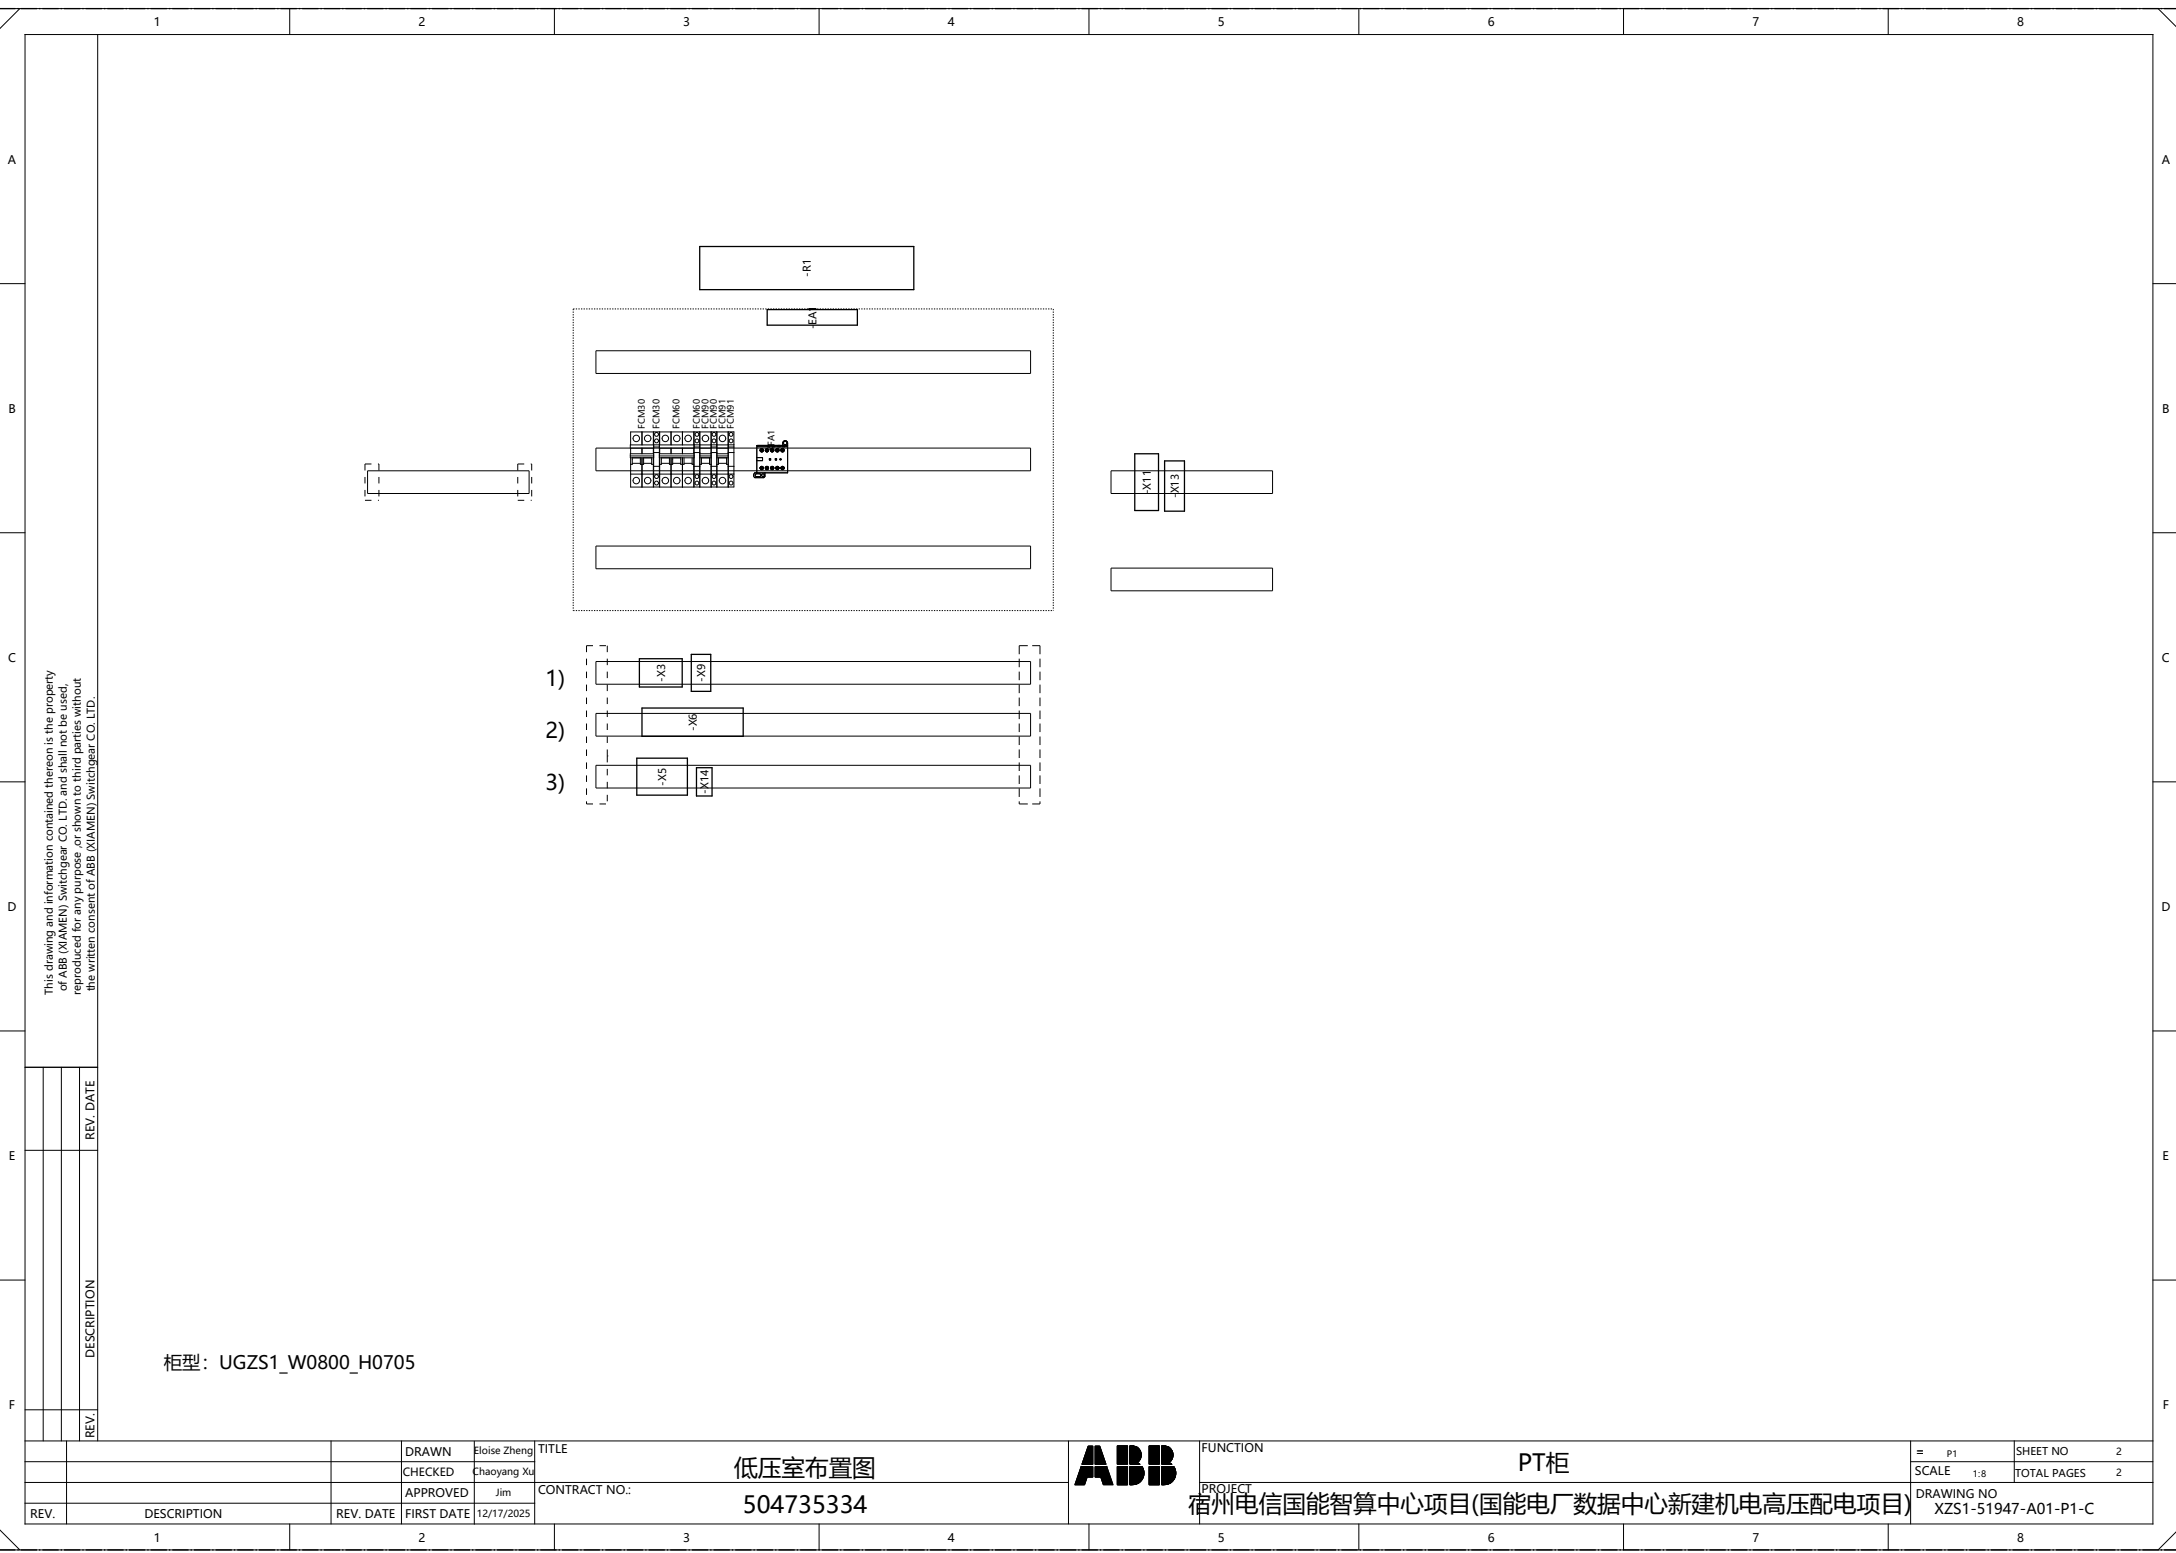

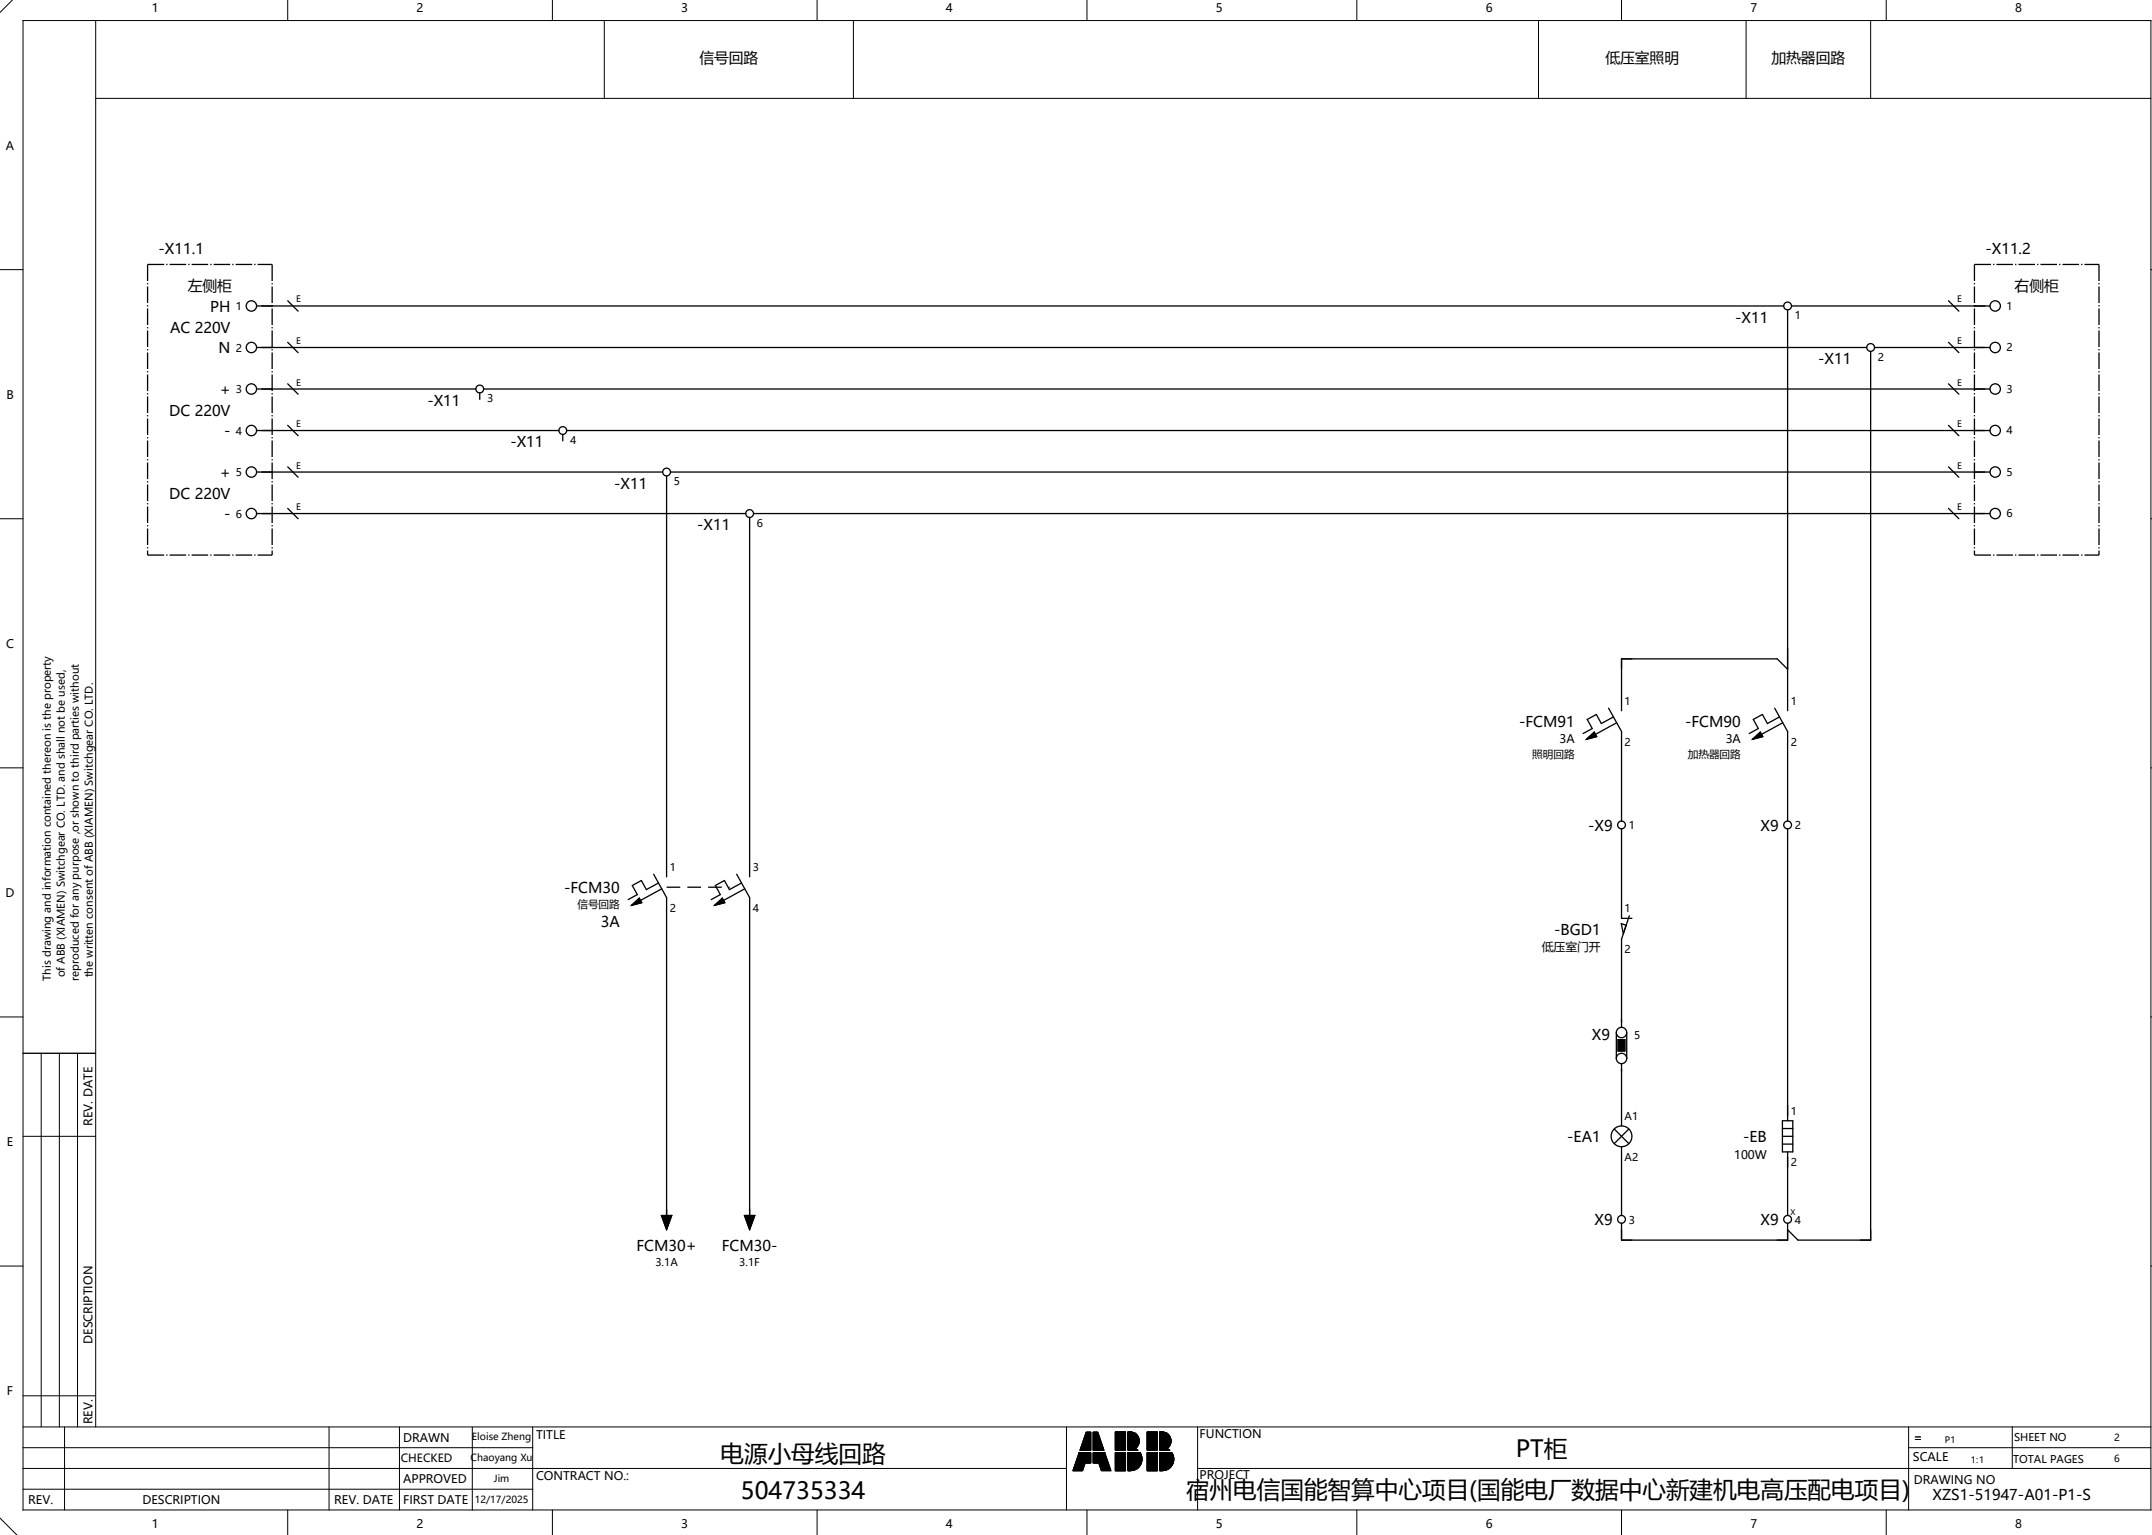

REV.	REV. DATE		DESCRIPTION
	REV.	DATE	

DRAWN		Eloise Zheng		TITLE		FUNCTION		= P1		SHEET NO	
CHECKED		Chaoyang Xu		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		Jim		504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		DRAWING NO		XZS1-51947-A01-P1-S	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		12/17/2025			

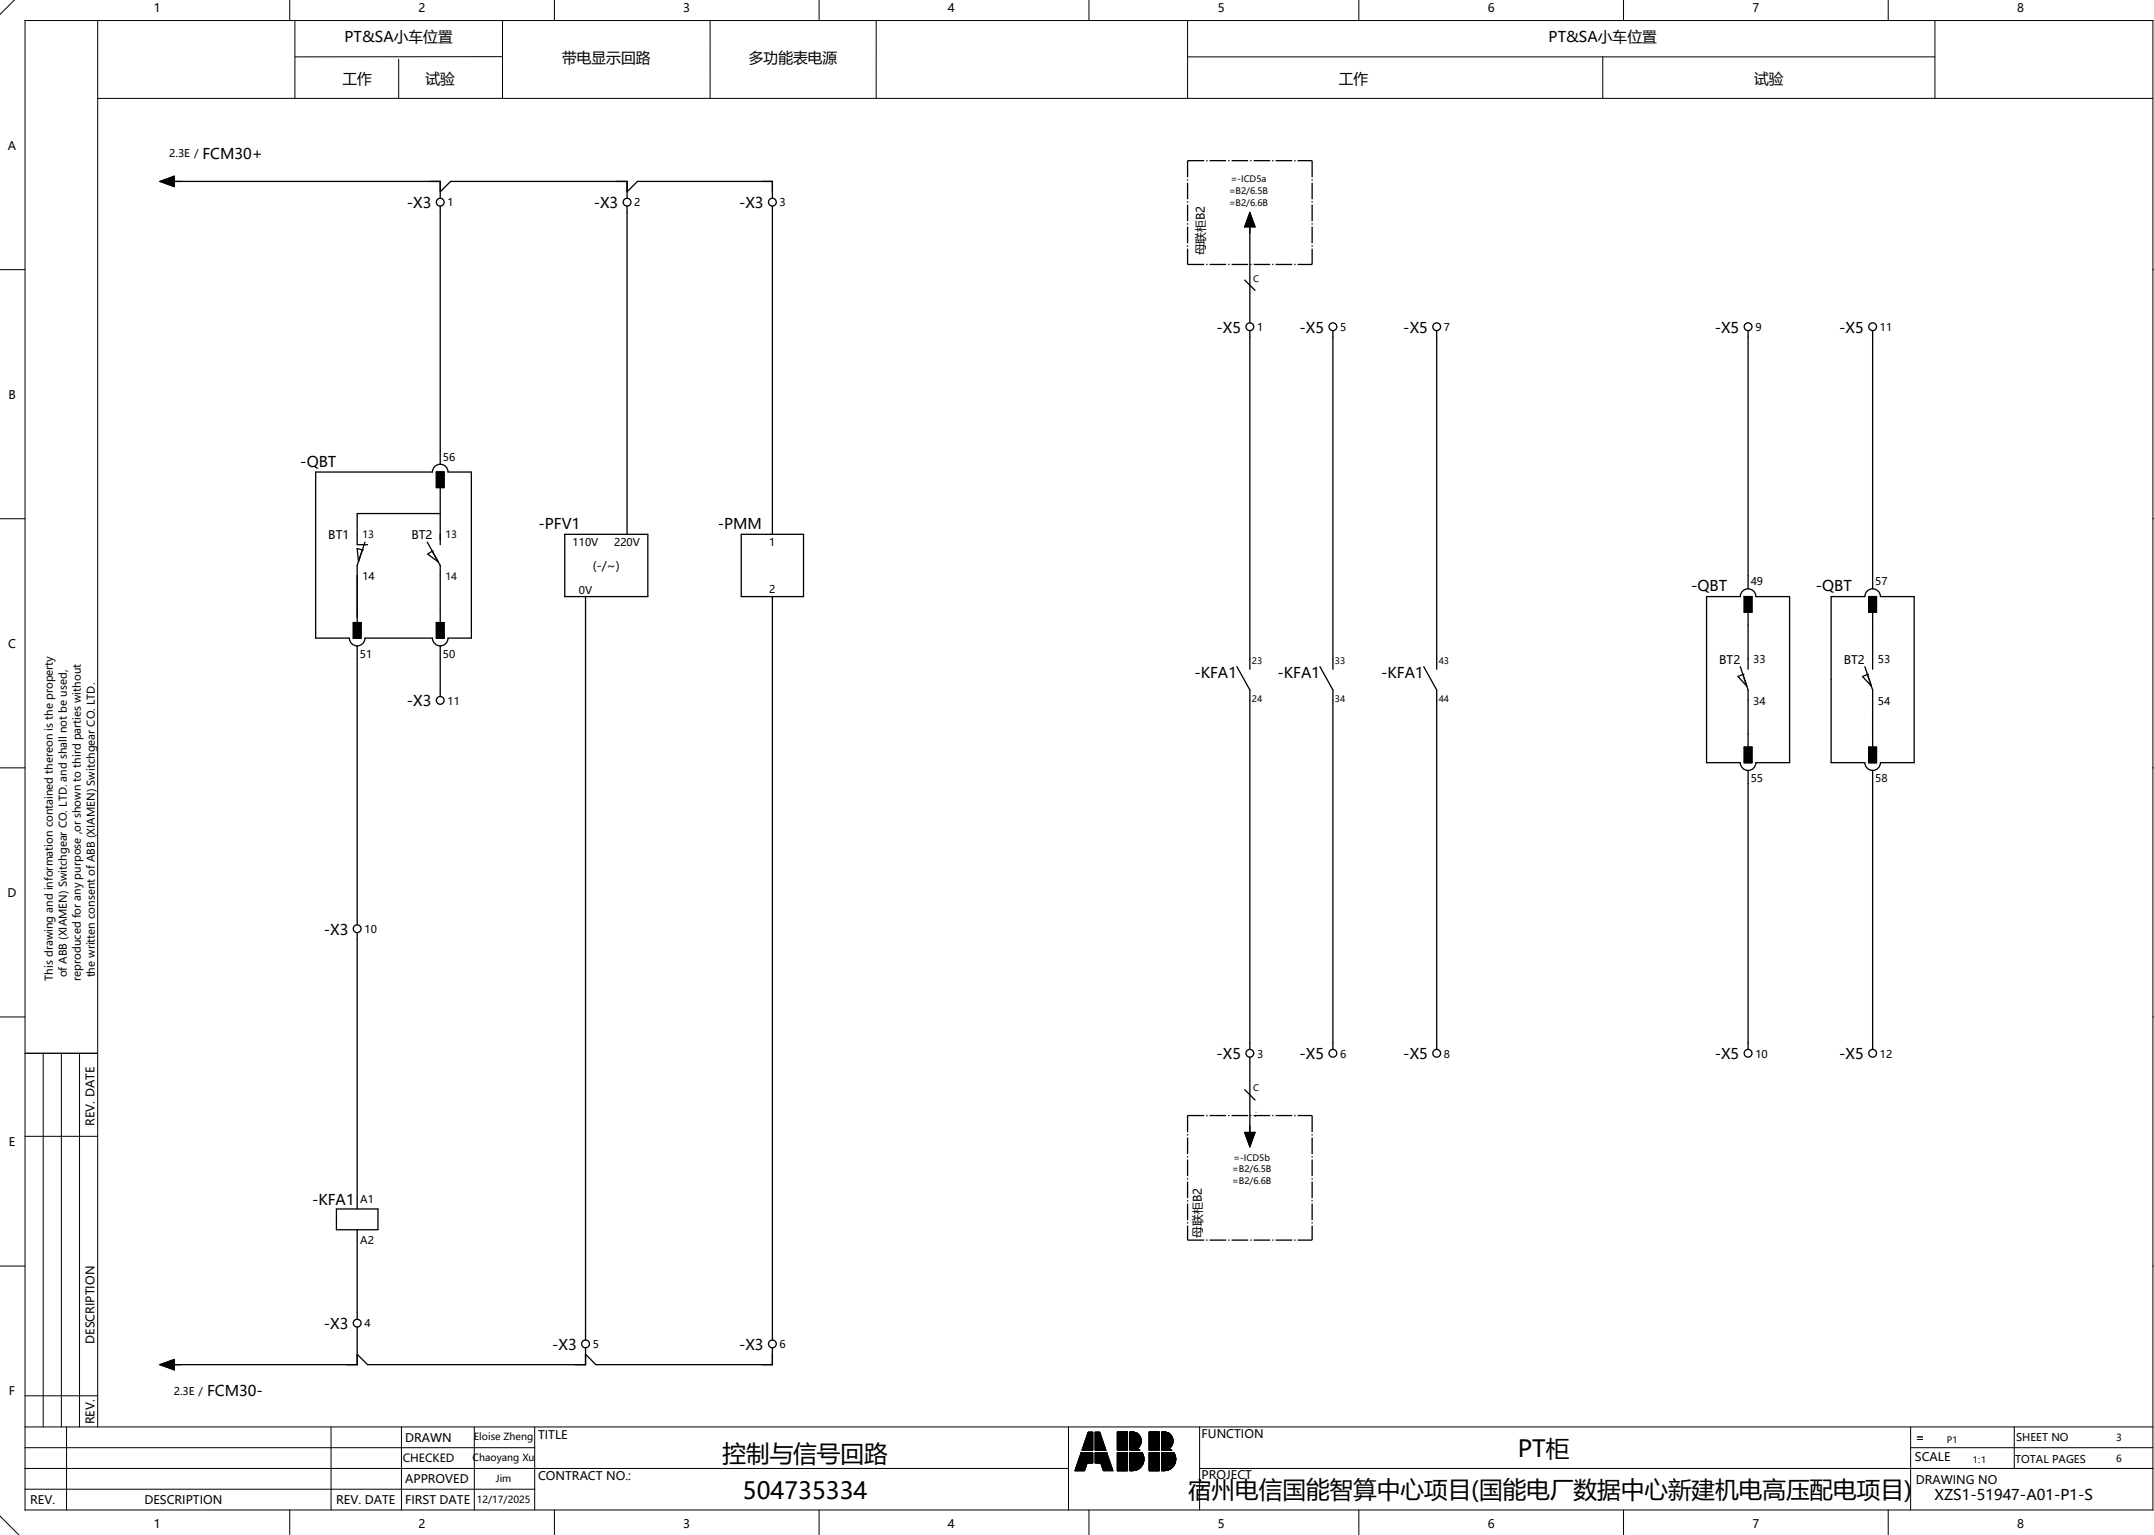





This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE



DESCRIPTION

REV.

		DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION		= P1	SHEET NO	4
		CHECKED	Chaoyang Xu	PT回路		PT柜		SCALE	1:1	TOTAL PAGES
		APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO		
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		
								XZS1-51947-A01-P1-S		

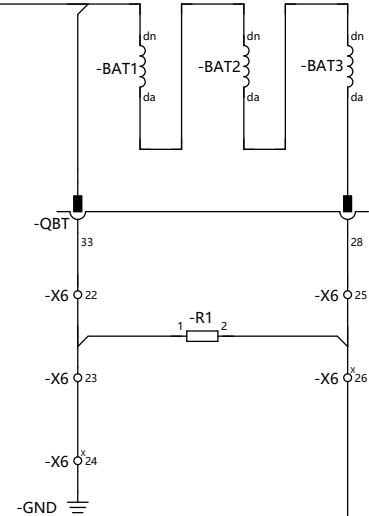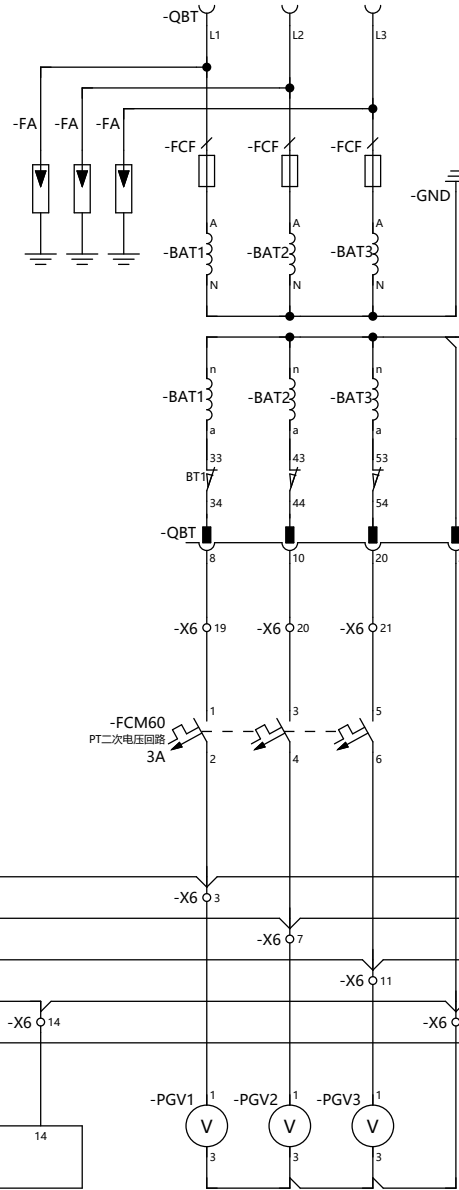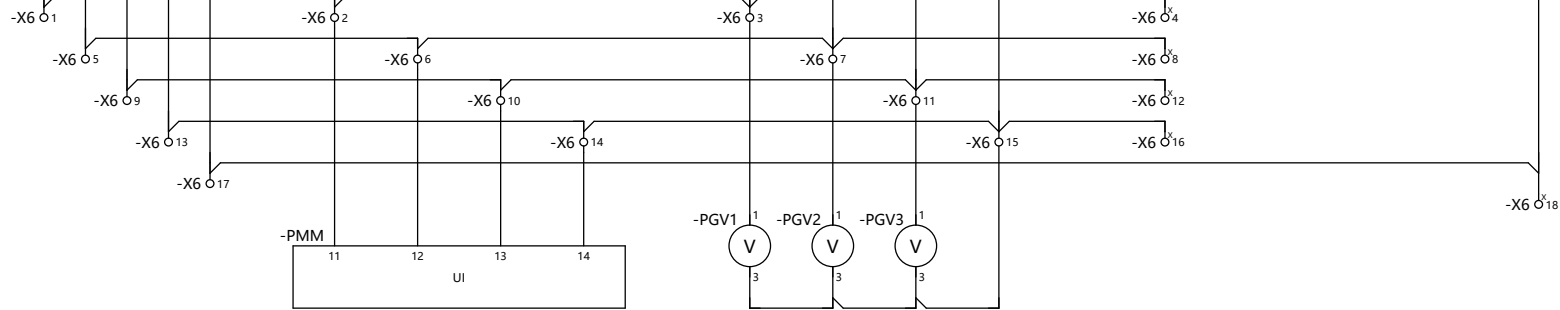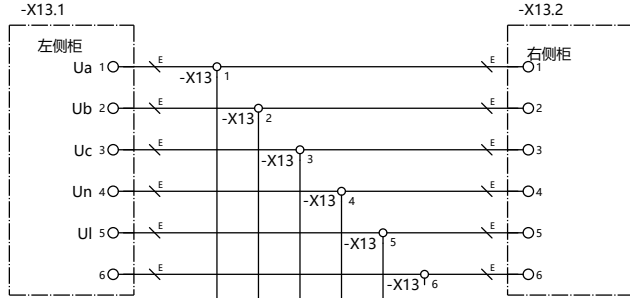

-QBT
QTV-BY1-F

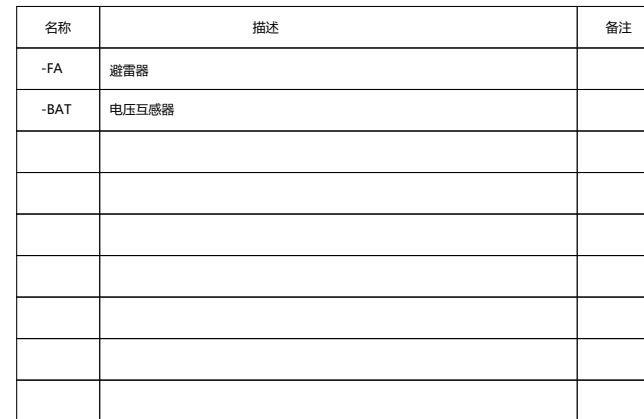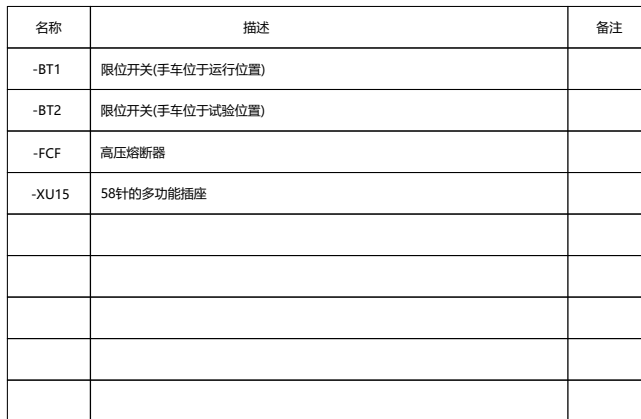

此图所示状态为:手车位于工作位置

[illegible]


			DRAWN	Boise Zheng	TITLE		FUNCTION		=	P1	SHEET NO	5
			CHECKED	Chaoyang Xu	PT手车接线图		PT柜		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
			APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	12/17/2025	504735334		宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		XZS1-51947-A01-P1-S			

A	设备清单(柜体)													
	设备号 -BAD 物料号 DIK-06-B06N1000C-1				数量 3	制造商 /								
	设备名称 电容分压装置					型号 B06N-1000C-1								
	设备参数 Un=6kV													
	符号													
	节点位置	S/1.1B												
	设备号 -BR91 物料号				数量	制造商								
	设备名称					型号								
	设备参数													
	符号													
B	节点位置	S/1.7A												
	设备号 -EB 物料号 EP-HEATER-100W				数量 1	制造商 SANYANG								
	设备名称 加热器					型号 1FZEK833B								
	设备参数 100W													
	符号													
	节点位置	S/2.7E												
	设备号 -QBT 物料号 QTV-BY1-F				数量 1	制造商 ABB								
	设备名称 电压互感器手车					型号 QTV								
	设备参数 3PT TR. IN CB Y-Y-Delta With SA													
	符号	参见总览图												
C	节点位置	==A01=P1&S/4												
	This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.													
	REV.	DESCRIPTION												
	REV.	REV. DATE												
	DRAWN Eloise Zheng													
	CHECKED Chaoyang Xu													
	APPROVED Jim													
	FIRST DATE 12/17/2025													
	CONTRACT NO.: 504735334													
	ABB													
D	FUNCTION PT柜													
	PROJECT 宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)													
	= P1 SHEET NO 1													
	SCALE 1:1 TOTAL PAGES 4													
	DRAWING NO XZS1-51947-A01-P1-E													
	REV. DESCRIPTION REV. DATE													
	1 2 3 4 5 6 7 8													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

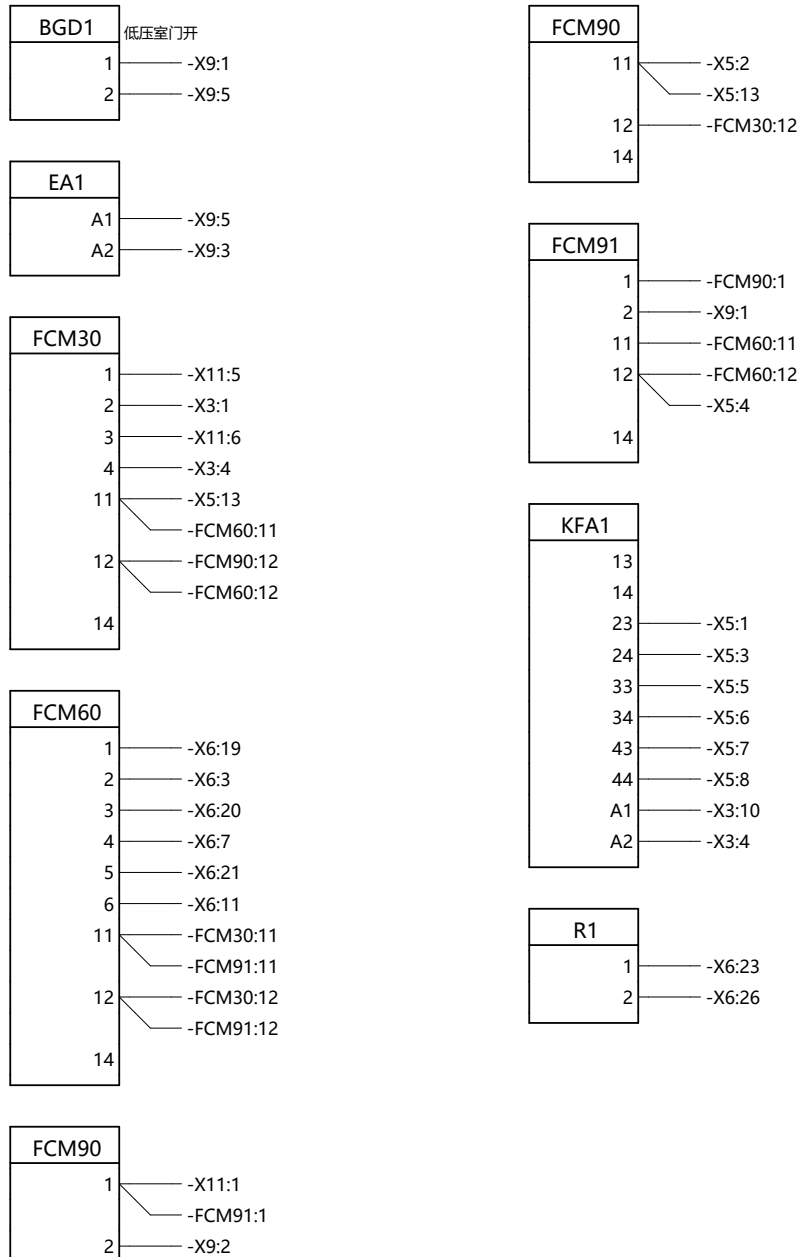

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Eloise Zheng	TITLE		FUNCTION	PT柜		=	P1	SHEET NO	3
			CHECKED	Chaoyang Xu	低压室接线图		PROJECT	宿州电信国能智算中心项目(国能电厂数据中心新建机电高压配电项目)		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	3
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	Jim	CONTRACT NO.:				DRAWING NO	XZS1-51947-A01-P1-W			
			FIRST DATE	12/17/2025	504735334								