

# 使用说明

注：由于底层的问题，目前仅支持安卓手机

第一步：连接，进入手机蓝牙页面，搜索名为 rina-board 的设备，并配对连接


第二部：安装 app，进入主界面




首次使用应先进行配置

点击红圈，进入设置

点击 settings

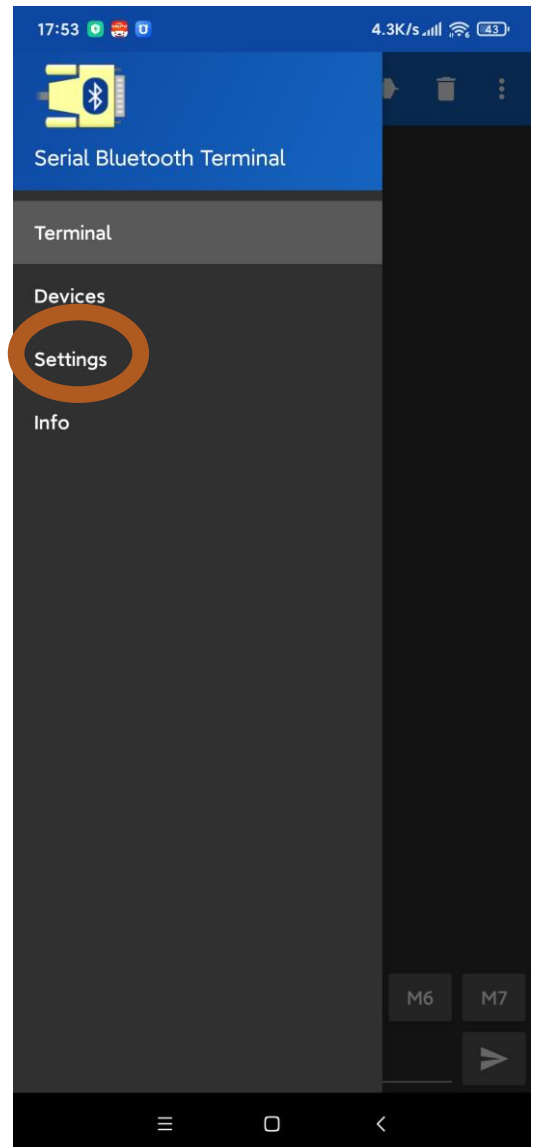


进入 Send 选项框，将 Edit mode 改为 hex（图中已经改好）


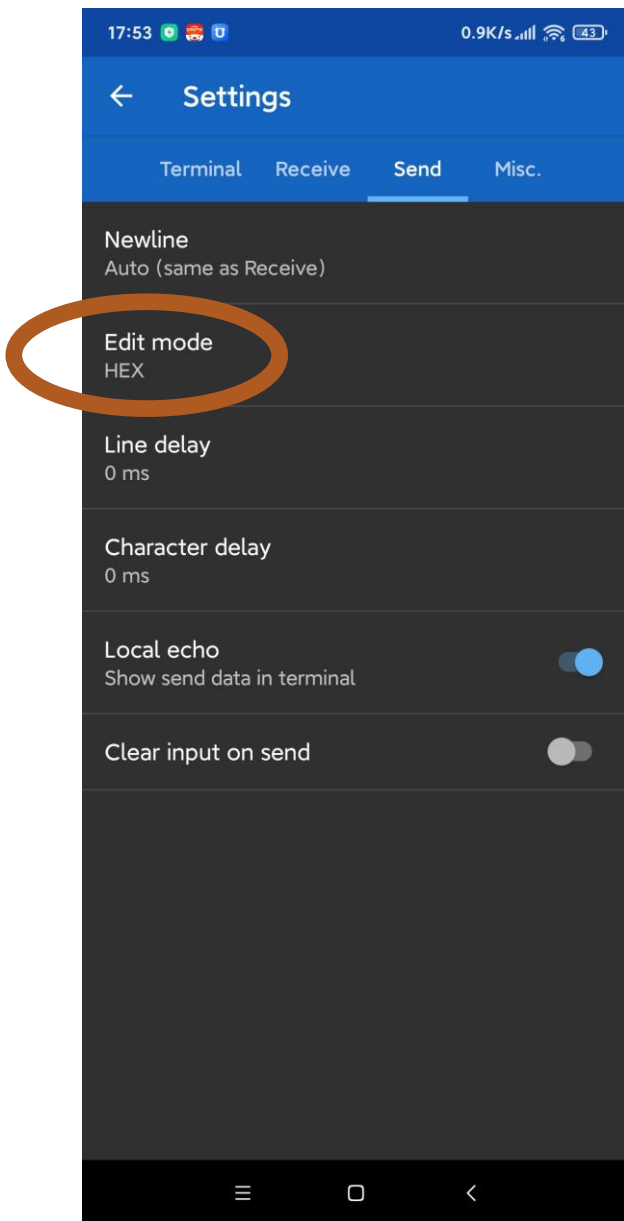


连接设备：

进入 Devices 选项

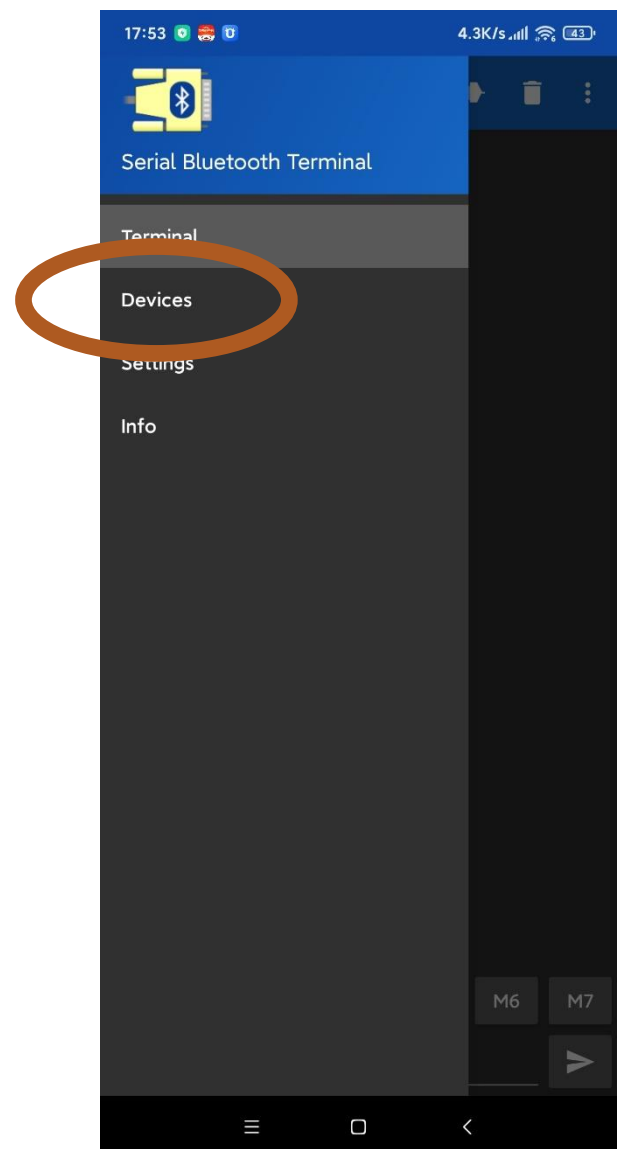

选择设备，然后回到主界面，点击连接按钮

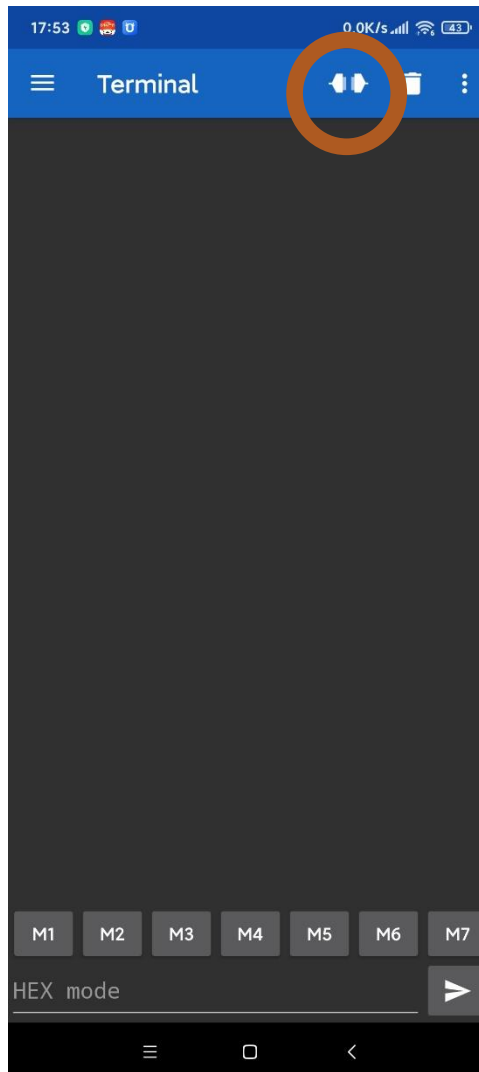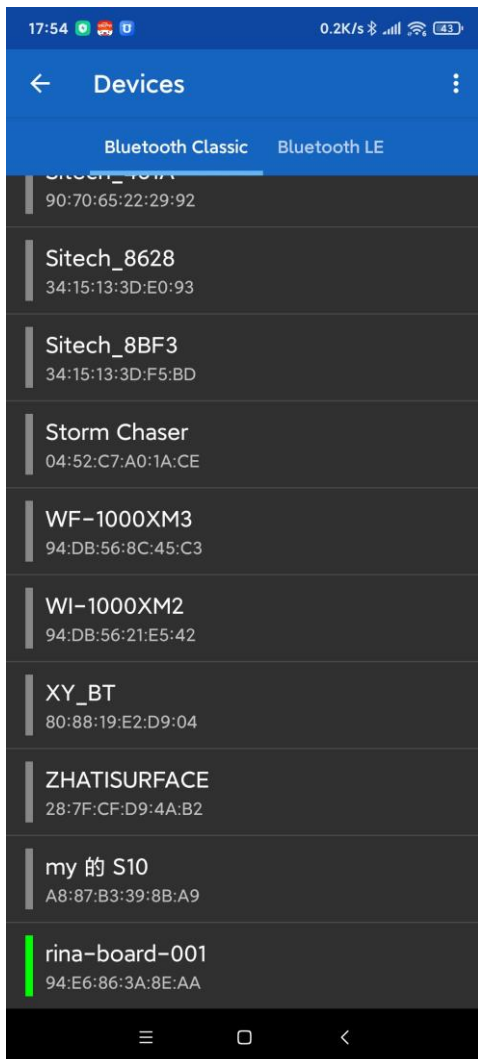

如何使用：

以指令为单位

开机后输入：

01：静态表情，之后输入 0-15（十进制格式），为表情

02：动画（四个），之后输入 0-4，为动画

06：关闭屏幕（充电时建议关闭）

调整亮度：FF 06 \*\* FF 01 00 (\*\*为十六进制格式，最大为FE（254）最小为00），执行此指令后回回到模式1表情0

切换模式：FF \*\* ## (\*\*为希望的模式，##为希望的表情号)

添加表情：APP 端正在开发中，PC 端请参阅开源文档

快捷按钮：主界面的 M1-M7 为快捷按钮，您可以选择常用的命令输入进行快捷使用

