

Configuration CEGID pour TPE Adyen

Fonctionnement.....	1
Procédure d'installation.....	2
Configurer le TPE.....	4
Configurer Cegid.....	5
Site Adyen.....	9

Fonctionnement

Le TPE Adyen fonctionne soit en :

- connectant le TPE et la caisse sur le même réseau local => Ce qu'on retient
- Via connexion cloud.

pas de connexion par cable COM => à tester ce qu'il se passe lors du mode autonome cegid / perte réseau

Pour configurer le TPE Adyen, il faut installer un plugin.

plugin et documentation ici : [Plugin Cegid pour Adyen](#)

Voici les vidéos pour l'installation :

<https://vimeo.com/showcase/7556437>

Le Manuel du V400m :


[V400m user manual | Adyen Docs](#)

Code Pin : 0856

Procédure d'installation

Installer le plugin Setup_Retailstars.CAT.ADYEN.MULTI_2.0.25 sur la caisse.

Attention : au répertoire d'installation ! Le chemin est en dur dans l'installateur, il faut donc le corriger. => mettre 23.0 (24 si MaJ etc...) dans le numéro de version

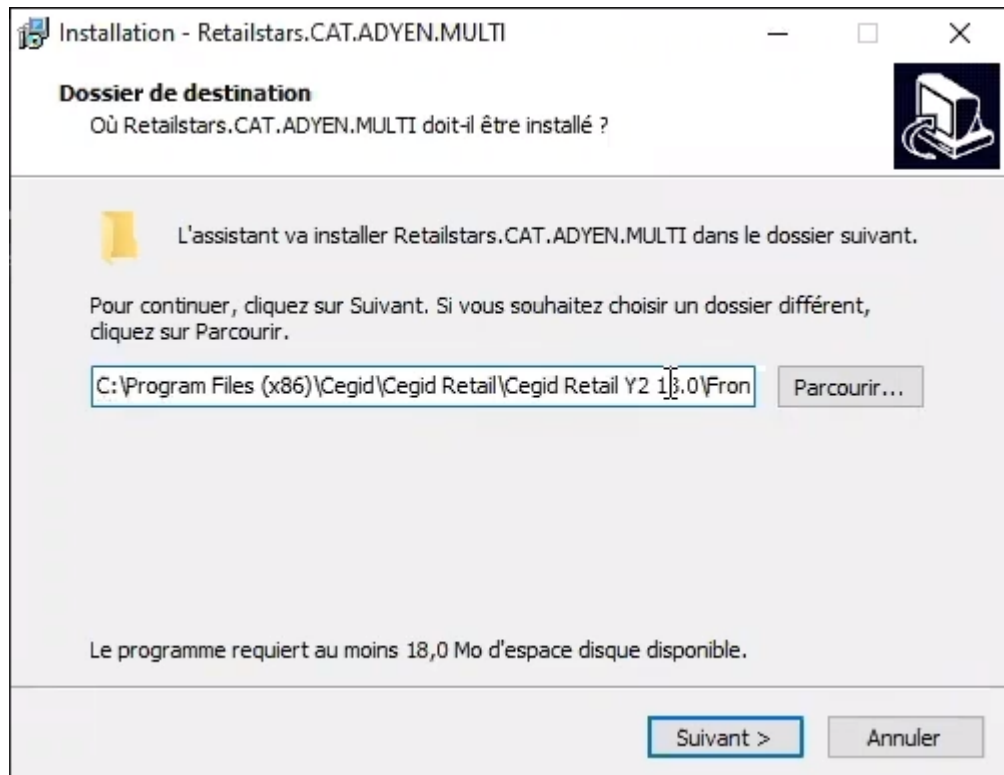

On peut vérifier la bonne installation, en allant dans les paramètres caisses :

Il y a à présent cette DLL :

Périphériques de caisse : 1 Terminal d'encaissement n°1

Généralités

Caisse: DIS 2017 4

Catégorie de périphérique: Terminal d'encaissement

Identifiant: 1

Libellé: Terminal d'encaissement n°1

Nom de la DLL: Retailstars.CAT.CPOS.ADYEN.MULTI

Nom du pilote: ADYEN.MULTI

Table de correspondance: Adyen

☐ Utiliser déclencheur mode paiement

Déclencheur:

☐ Utiliser déclencheur article

Déclencheur:

☐ Périphérique à recharger

Créé le 03/07/2020 16:44:58 par CEGID

Modifié le 02/09/2020 14:02:30 par CEGID

Code	Libellé
1	Terminal d'encaissement n°1

Navigation: [Previous] [Previous] [Next] [Next]

Actions: [Cancel] [OK]

Configurer le TPE

Pour aller dans le menu des réglages : [touche 9 puis valider. code = 0856](#)

Connexion RJ45

Il faut brancher le câble à la base.

Et régler le bluetooth (depuis le menu network).

Le bouton d'appairage de la base se trouve sur la face avant.

Dans le menu bluetooth, une fois appairé, en cliquant sur le petit "i" on peut régler l'adresse IP.

Penser à régler en IP fixe

Faire le boarding du TPE

Une fois connecté se rendre sur le site d'adyen

<https://ca-live.adyen.com/ca/ca/overview/default.shtml>

Le TPE doit apparaître dans Point of sale / Terminals

**Changer son affectation et régler la clé de cryptage
mettre à jour le TPE**

"Erreur 401" au lancement du paiement dans CEGID → Clé d'encryption non saisie dans Adyen. Faire une MAJ de la config du TPE post modification.

Merchant > In-person payments > Terminal settings > integrations

key identifier : palaisdesthes

key passphrase : palaisdesthes

key version : 1


The screenshot shows the 'Encryption key' configuration page in the Adyen terminal settings. On the left is a sidebar menu with options: Customization, Payment features, Receipts, Hardware, Integrations (highlighted with a right arrow), Diagnostics, and Passcodes. The main content area is titled 'Encryption key' and has two tabs: 'Encrypted' and 'Decrypted' (which is active). Below the tabs are three input fields, each with a blue edit icon to its right:

- Key identifier:** palaisdesthes
- Key passphrase:** palaisdesthes
- Key version:** 1 (with a dropdown arrow)

Configurer Cegid

Se connecter à CEGID Front Office sur la caisse concernée avec un identifiant administrateur.

Se rendre dans Paramètres > Caisses > Caisses

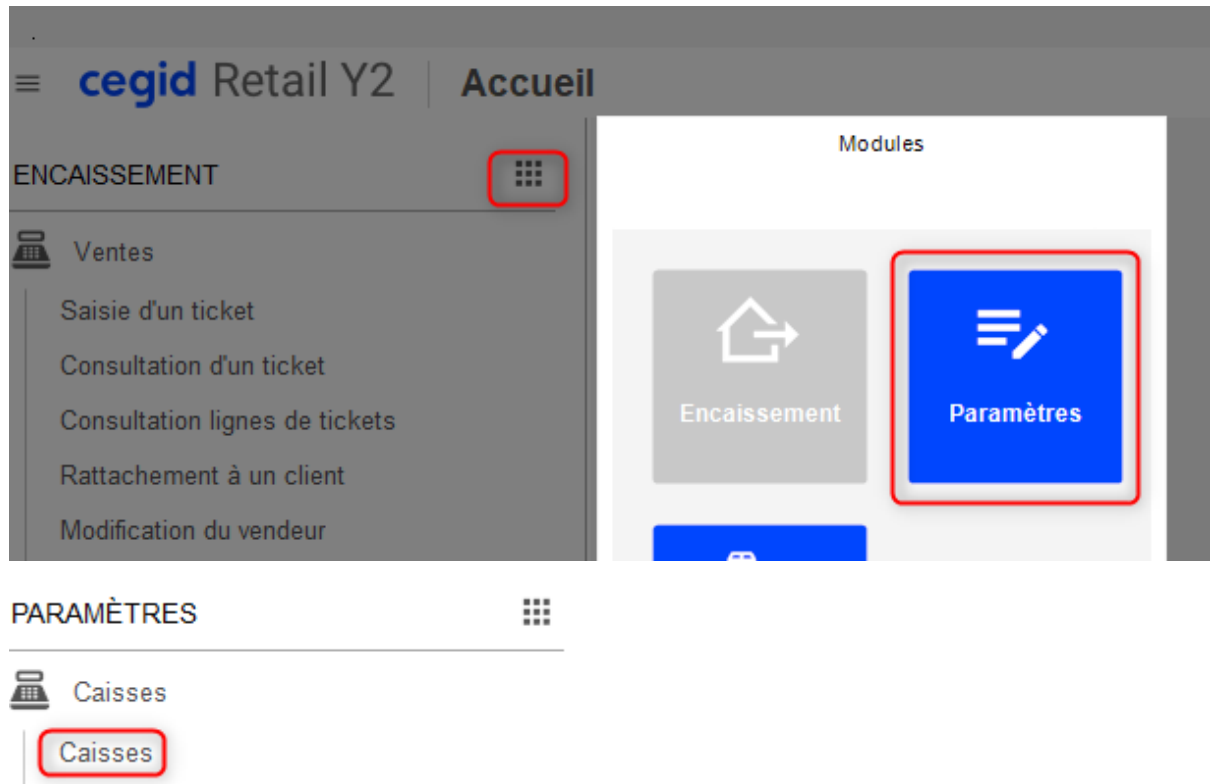

Double cliquer sur la caisse concernée, puis aller dans les réglages du TPE

Paramétrage des caisses : TF01 CAISSE TEST TF



GÉNÉRALITÉS

PRÉFÉRENCES

COMPLÉMENTS

FIN DE JOURNÉE

FIN DE JOURNÉE



Code TF01 Code co

Rang 6 ↑ ↓ ☐ Caisse

Intitulé CAISSE TEST TF

Etablissement Service informatique

Dépôt Service informatique

- Ticket de vente

Client par défaut SC00004000

☒ Saisie du client

☒ Saisie du client par son nom

☐ Rattachement du dernier ticket à un client

Seuil client obligatoire 0,00

☐ Pré positionnement sur la grille

☒ Passage auto. à la ligne

☐ Afficher le prix de base

Type de facturation Facturé TTC

Contrôle prix à zéro Contrôle et message

Imprimante

Afficheur

Tiroir

TPE

Lecteur de cartes

Terminal de signature

PINPAD

Imprimante réinscriptible

Boîtier fiscal

Lecteur de documents

Gestion des imprimantes

☐ Facture si dépassement du seuil

☐ Facture si client entreprise

☐ Lignes vides autorisées

☐ Pause avant ticket suivant

☐ Valider l'impression des chèques

☐ Forcer le clavier en majuscule

En cours d'utilisation depuis le 03/05/2023 13:51:24

Créé le 03/10/2021 modifié le 01/01/1900 par

FERMER

ENREGISTRER

Périphériques de caisse : 1 Terminal d'encaissement n°1

GÉNÉRALITÉS

Caisse	CAISSE OXHOO	Code	Libellé
Catégorie de périphérique	Terminal d'encaissement	1	Terminal d'encaissement n°
Identifiant	1		
Libellé	Terminal d'encaissement n°1		
Nom de la DLL	Retailstars.CAT.CPOS.ADYEN.MULTI		
Nom du pilote	ADYEN.MULTI		
Table de correspondance	<<Aucun>>		

☐ Utiliser déclencheur mode paiement

Déclencheur

☐ Utiliser déclencheur article

Déclencheur

☐ Périphérique à recharger

Créé le 20/07/2022 16:22:40 par CORMIER Guillaume
 Modifié le 22/07/2022 11:03:08 par CORMIER Guillaume

< < > >
 FERMER
ENREGISTRER

Dans nom de la DLL choisir Retailstars.CAT.CPOS.ADYEN.MULTI
 Nom du pilote, choisir ADYEN.MULTI

Nom de la DLL

Nom du pilote


La fenêtre suivant s'affichera ensuite, sinon vous pouvez y accéder via l'icone

Paramétrage de : Driver ADYEN.MULTI For EFT Settings

Default Language	<input type="text" value="French"/>
Logfile DCPD Layer	<input type="text"/>
Logfile DRV Layer	<input type="text"/>
Directory License + Config	<input type="text"/>
Wait After Transaction Success	<input type="text" value="0"/>
Printer ID for Payment Receipt	<input type="text" value="0"/>
Payment Receipt Model	<input type="text" value="Default"/>
<input type="checkbox"/> Allow Booking Of Undetermined Payment	
Payment Configuration	<input type="text"/>
URL	<input type="text" value="https://192.168.XX.170:8443/nexo"/>
Connection Type	<input type="text" value="Local"/>
Sale ID	<input type="text" value="CEGID"/>
POI ID	<input type="text" value="V400m-123456789"/>
API Key	<input type="text"/>
Key Identifier	<input type="text" value="palaisdesthes"/>
Key Passphrase	<input type="text" value="palaisdesthes"/>
Key Version	<input type="text" value="1"/>
Transaction TimeOut	<input type="text" value="120"/>
Request/Response TimeOut	<input type="text" value="4"/>
Nbr Customer Payment Receipts	<input type="text" value="0"/>
Nbr Merchant Payment Receipts	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Enable End Of Day	
<input type="checkbox"/> Prompt For Signature	
<input checked="" type="checkbox"/> Legacy Mode	

Remplir les champs suivant (les autres restent vides ou à 0) :

- Default Language : French
- Payment Receipt Model : Default
- URL : https://[Adresse IP du TPE]:8443/nexo (par ex. https://192.168.38.170:8443/nexo)
- Connection Type : Local
- Sale ID : CEGID
- POI ID : V400m-[Numéro de série du TPE] (par ex. V400m-123456789)
- Key Identifier : palaisdesthes
- Key Passphrase : palaisdesthes
- Key Version : 1
- Transaction TimeOut : 120
- Request/Response TimeOut : 4
- Cocher la case Legacy Mode

Une fois les paramètres validés, vous pouvez tester avec le bouton  .
Cela doit transmettre un montant d'1€ au TPE.

L'action peut ne pas fonctionner.

Veuillez tester également avec un vrai encaissement afin de bien valider l'installation.

Contact Adyen

Site web : <https://ca-live.adyen.com/ca/ca/overview/default.shtml>

Contact : <https://ca-live.adyen.com/ca/ca/contactUs/support.shtml>

- Technique : 01 88 24 10 41
- Commercial : Pierre Kerambellec pierre.kerambellec@adyen.com - Mobile 06 24 52 38 25

Support: https://help.adyen.com/fr_FR