
# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

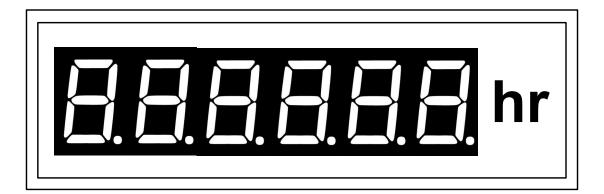

#### **CODE** : **C353**

- 7 Segment 4" 6 หลัก แสดงชั่วโมงการทำงาน เป็น hour
- Input Contact กดค้าง( Switch On )เพื่อเริ่มนับเวลา และปล่อย( Switch Off เพื่อหยุดนับเวลา
- Function Reset สามารถ Reset ผ่าน Remote และต้องใส่ Password เพื่อ Reset
- Function Edit สามารถ แก้ไขค่า ผ่าน Remote และต้องใส่ Password ก่อนจึงจะแก้ไขได้

## <u>ตั้งค่าใช้งาน</u>ด้วยรี โมท

การ RESET เวลา สามารถทำได้ โดยการกด MENU 1 ครั้ง แล้วเลือกที่ RESET HR จอแสดง r5k hr กด ENTER แล้ว ป้อนรหัส 4 หลัก เมื่อป้อนรหัสแล้ว กด ENTER เพื่อยืนยัน หากต้องการยกเลิกการตั้งค่ากด CANCEL

การ **ตั้งค่า SET** เวลา สามารถทำได้ โดยการกด **MENU 2 ครั้ง** แล้วเลือกที่ SET HR จอแสดง **SEL** hr กด **ENTER** แล้ว ป้อนรหัส 4 หลัก เมื่อป้อนรหัสแล้ว กด **ENTER** จากนั้น ป้อนตัวเลขจำนวนเลขที่ใส่ได้ 0 ถึง 999999 เมื่อ ต้องการบันทึกกด **ENTER** หากต้องการยกเลิก กด **CANCEL** 

การ เปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถทำได้ โดยการกด MENU 3 ครั้ง แล้วเลือกที่ NEW PW จอแสดง  $\neg E''$  P'' กด ENTER แล้ว ป้อนรหัส 4 หลัก เมื่อป้อนรหัสแล้ว กด ENTER จากนั้น ป้อนรหัสใหม่ 4 ตัว เมื่อต้องการบันทึกกด ENTER หากต้องการยกเลิก กด CANCEL

การดูหน่วยย่อยของ Hour กด F1 หน้าจอจะแสดง Minutes . Seconds หากกด F1 อีกครั้ง หน้าจอจะกลับมา แสดงค่า Hour ตามเดิม หากมีการ Reset Hour ค่าของ Minutes และ Soconds จะ Reset ด้วย แต่ถ้าเป็นการ Set Hour ค่า ของ Minutes และ Soconds จะยังคงนับต่อ ไปเรื่อยๆ

\*หากจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้หน้าจอแสดงในหน้าหลัก กด 1, 6, 3, 4 แล้วรหัสจะแสดง ใน 1 วินาที สามารถดูได้ 3 ครั้ง

- การTest หน้าจอแสดงผล (Display)
  - 1. กดปุ่ม DSP หน้าจอแสดงผล
- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)
  - 2. กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล
- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

Software : C353 Drawing : TGM-60099 rev1				START/STOP			STOP		
110VAC / 240 VAC		SWITCH		START					
1	2	3	4	START 5		7			

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Contact Switch 1 Channel
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-

	REMARK
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60099

APPEND					
Dimension: 700W x 200H x 100D mm.					
Character	Arial (Font), White PVC Sticker				

#### PRIMUS COMPANY LIMITED.

NOTE

### PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com