


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

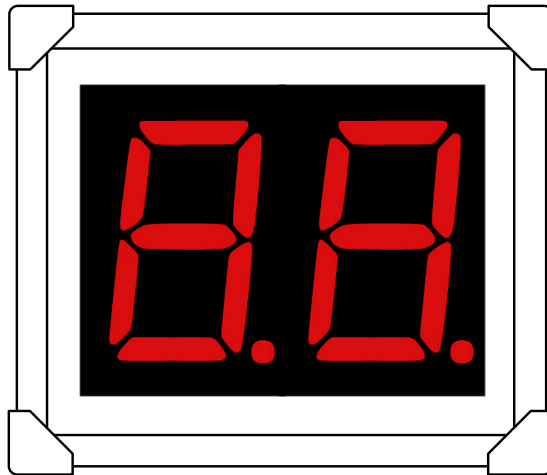

CODE : C442

- 7 Segment Size สีแดง
- รับอินพุต Sensor[NPN, PNP. Contact] Count UP 1 Channel
- รับอินพุต Sensor[NPN, PNP. Contact] Count DOWN 1 Channel
- รับอินพุต Reset 1 Channel
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณ/ตัวหาร ได้
- สามารถตั้งค่า Decimal Point ได้
- ไฟเลี้ยง Sensor 24 VDC

สารบัญ

การตั้งค่า/แก้ไขค่า ACTUAL และ Decimal Point.....	3
การแก้ไขค่า ACTUAL	3
การแก้ไขค่า MULTIPLY	3
การแก้ไขค่า DIVISOR	3
การแก้ไขค่า Decimal Point.....	3
การแก้ไขค่า Type Input.....	3
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep.....	3
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel).....	4
Technical Specification.....	4

การตั้งค่า/แก้ไขค่า ACTUAL และ Decimal Point

การแก้ไขค่า ACTUAL

ในหน้าหลักกดปุ่ม F1

หน้าจอแสดง ค่าเดิม กระพริบ

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 ถึง 99)

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การแก้ไขค่า MULTIPLY

ในหน้าหลักกดปุ่ม SCALE+

หน้าจอแสดง ML กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (1 ถึง 99)

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การแก้ไขค่า DIVISOR

ในหน้าหลักกดปุ่ม SCALE-

หน้าจอแสดง DV กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (1 ถึง 99)

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การแก้ไขค่า Decimal Point

ในหน้าหลักกดปุ่ม DP 1 ครั้ง

หน้าจอแสดง ทศนิยม

กดปุ่ม DP อีก 1 ครั้ง จะแสดงหน้าจอปกติ

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การแก้ไขค่า Type Input

ในหน้าหลักกดปุ่ม I/P TYPE

หน้าจอแสดง IN กระพริบ กด ENTER เพื่อแก้ไข



กดปุ่ม VOL+/VOL- เพื่อเลือก SENSOR / SWITCH กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

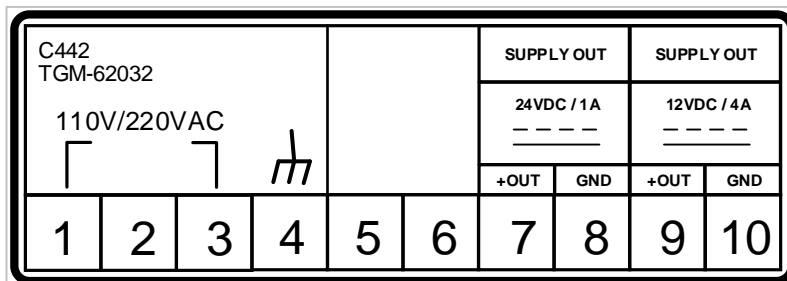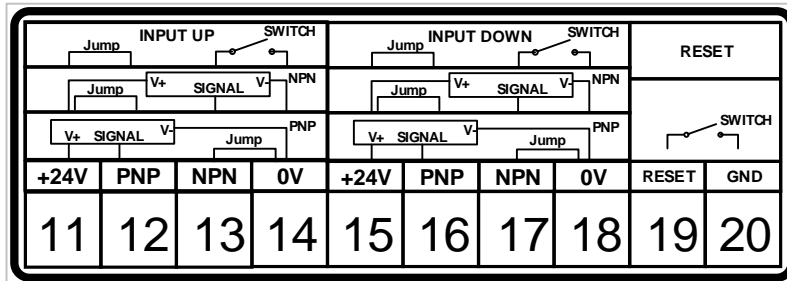

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size"
Input	Sensor[NPN, PNP. Contact]
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62032
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 250W x 200H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com