
## Top View

## **Rear View**



AC Switch

Right View

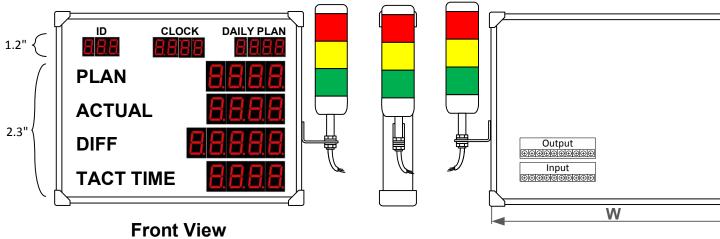

**Detail:** Display : 7 Segment

Input : Counter Actual 1 Channel

: Reset Actual 1 Channel

Output : Alarm 3 Channel

Communication : RS485 Modbus RTU

: Baud Rate 4800,9600,19200,38400,57600

: Parity None, Even, Odd

ID : แสดง Address ตั้งใต้ 1 - 255

CLOCK : แสดงเวลาปัจจุบัน

DAILY PLAN : แสดงเป้าหมายของจำนวนงาน

PLAN : แสดงเป้าหมายจำนวนงานนับ

: เพิ่มขึ้นทุกๆ รอบเวลา TACT TIME

ACTUAL : Counter Input

DIFF. : ผลต่าง ACTUAL - PLAN

TACT TIME : แสดงเวลาต่อชิ้นงาน ตั้งค่าจาก Remote

## การทำงาน :

Alarm 1 TL Yellow ทำงานเมื่อ [ Actual ] < [ Plan ลบ Set Point 1 ] Alarm 2 TL Red ทำงานเมื่อ [ Actual ] < [ Plan ลบ Set Point 2 ]

Alarm 3 TL Green ทำงานเมื่อ [ Actual ] = [ Plan ]

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment
Input	Sensor NPN,PNP
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protact	IP30	
Model	TGM-62034	

APPEND				
	1.2"			
Dimension	2.3"	600W x 600H x 100D mm.		
	4"			
Character		Arial (Font), White PVC Sticker		

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	06.03.2019	
Revision	1	
Customer		

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display + Tower Light

TGM-62034rev1 : 29,500 บาท