




Top View



Rear View

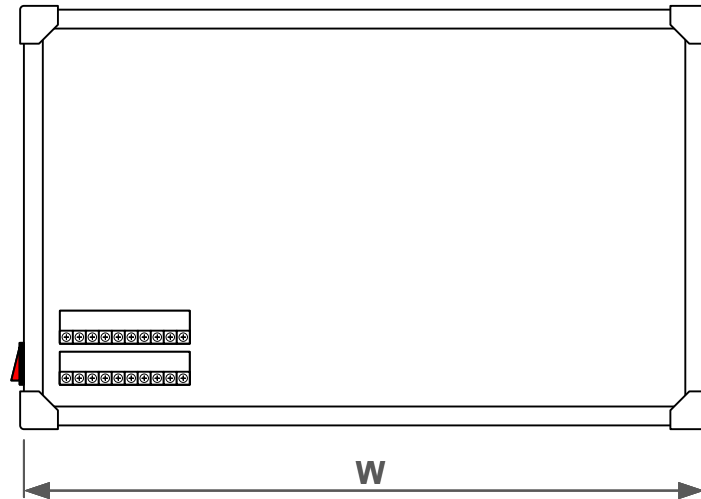

Left View

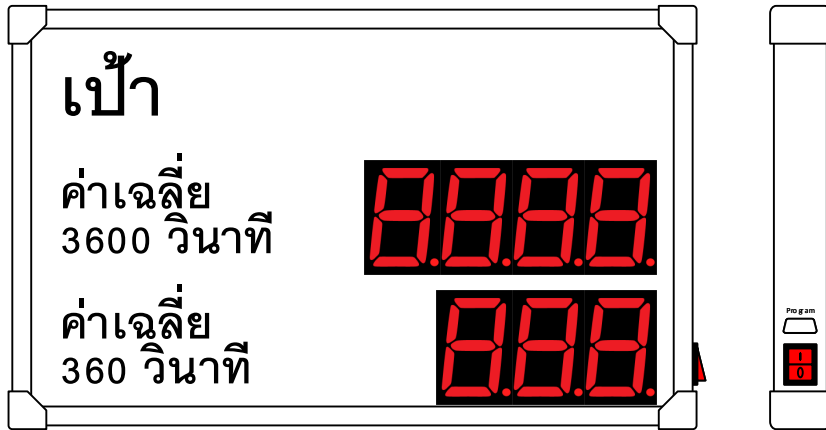

Right View

Front View

Detail

DISPLAY 7 Segment SIZE 2.3"**SUPPLY**

- 110-240VAC | 50-60Hz

INPUT

- Digital Counter sensor 1 Channel

OUTPUT

- Alarm Relay 2 Channel
 - Source 24VDC/1.2A (PM-012S-1.2)

COMMUNICATION

-

FUNCTION

- ตั้งค่าตัวคูณตัวหารได้ 1 - 999
 - ตั้งค่า Alarm Setpoint ได้

FEATURE

- ค่าเฉลี่ย 3600 วินาที เริ่มนับเมื่อมี Input เข้า และแสดงค่าที่รับได้ในช่วง 3600 วินาที จากปัจจุบัน
 - ค่าเฉลี่ย 360 วินาที เริ่มนับเมื่อมี Input เข้า และแสดงค่าที่รับได้ในช่วง 360 วินาที จากปัจจุบัน

ตัวเครื่องประกอบด้วย

- Display 7 Segment 2.3"
 - Control board
 - รวมราคา **PM-012S-1.2**

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60 Hz
Display	7 Segment 2.3"
INPUT	Digital Counter 1 Channel
Output	Alarm Relay 2 Channel
Memory	EEPROM Internal 1k
Setting	Remote IR.
Communication	-

REMARK

Frame	Aluminum
Color	Blank
Protection	IP30
Model	TGM-64033
APPEND	
Daimension	1.2"
(mm.)	2.3" 450W x 350H x 100D mm.
1.2", 2.3", 4", 8", 12"	4"
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD

Draft by	SUPHOT
Date	01/03/2021
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	5



ราคาตั้ง Big Display 2.3" : 16,500 บาท

- TGM-64033 จำนวน 1 รายการ
- PM-012S-1.2 จำนวน 1 รายการ