


Top View




Rear View

Left View



Right View

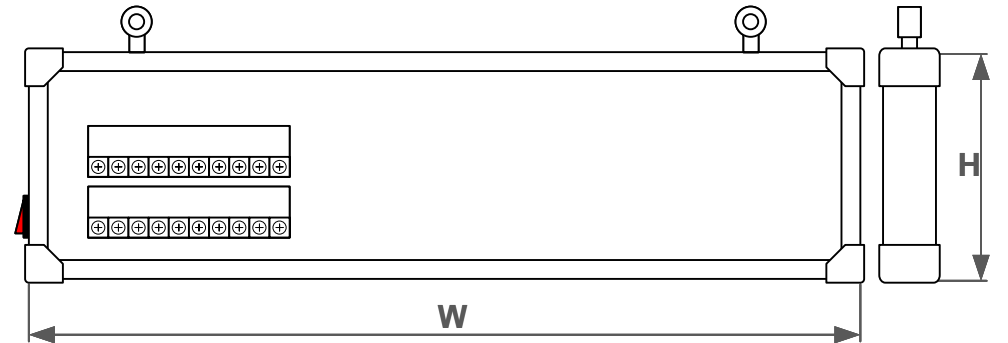

Front View

## Detail

**DISPLAY** 7 Segment SIZE 2.3"**SUPPLY**

- 110-240VAC | 50-60Hz

**INPUT**

- Speed Counter sensor (pnp npn) 1 Channel  
 - Frequency / RPM

**OUTPUT**

-

**COMMUNICATION**

- RS485 MODBUS RTU slave

**FUNCTION**

- หน้าจอแสดงผล 5 หลัก 0 – 99999  
 - ความเร็วการแสดงผล 300 – 1000 mS  
 - กำหนดค่าตัวคูณได้ 1 - 3600  
 - ตั้งค่า Address ได้ 1 – 240  
 - ตั้งค่า Baudrate ได้ 4800 9600 19200 38400 57600  
 - ตั้งค่า Parity ได้ None Odd Even

**FEATURE**

- หน้าจอแสดงผลรับ ความถี่จาก Input แสดงเป็น Hz หากต้องการให้แสดงค่า RPM ให้กำหนดค่าตัวคูณเป็น 60

## ตัวเครื่องประกอบด้วย

- Display 7 Segment 2.3"  
 - Control board

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60 Hz
Display	7 Segment 2.3"
Input	Speed Counter
Output	-
Memory	EEPROM Internal 1k
Setting	Remote IR.
Communication	RS485 Modbus RTU slave

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Blank	
Protection	IP30	
Medel	TGM-64023	
APPEND		
Daimension	1.2"	
(mm.)	2.3"	400W x 200H x 100D mm.
1.2", 2.3", 4", 8", 12"	4"	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD	
Draft by	SUPHOT
Date	19/02/2021
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	5



ราคาตั้ง Big Display 2.3" : 13,800 บาท  
- TGM-64023