


## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

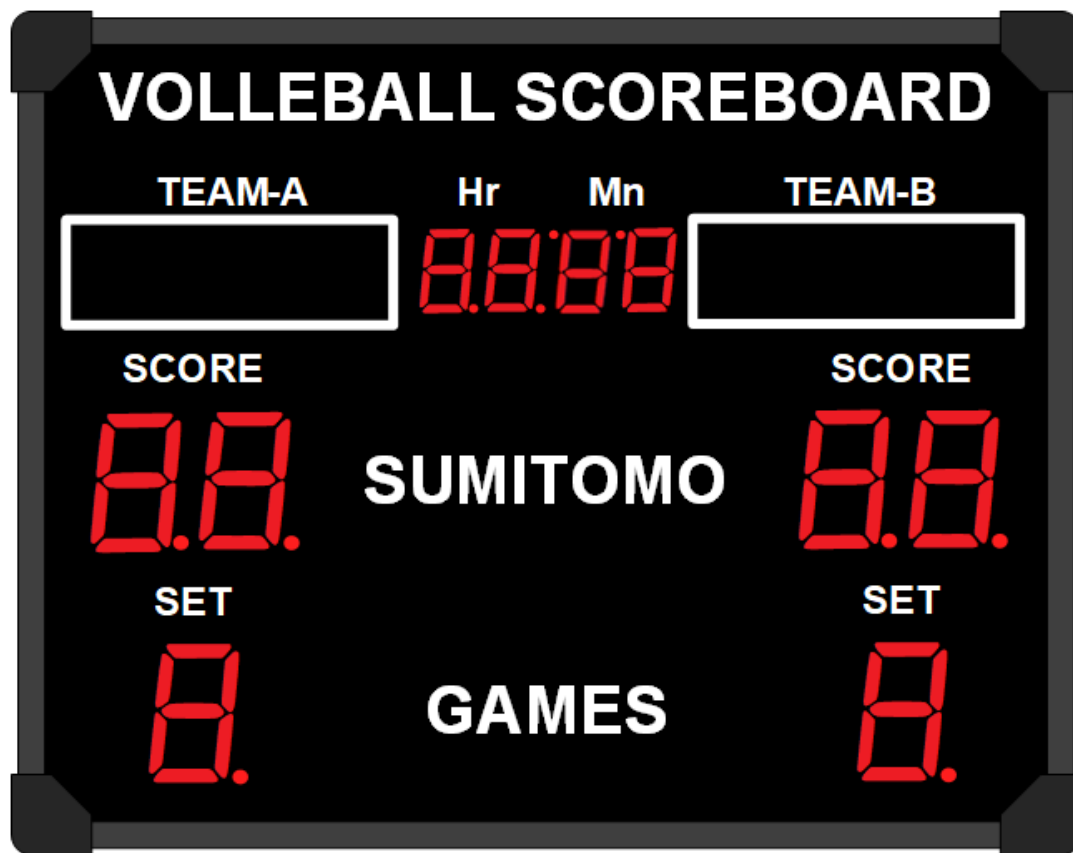

CODE : C438

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT แสดงเป็น Score Board
- รับอินพุต Contact Switch 8 Channel
- สามารถตั้งค่า/แก้ไข Board ผ่าน Remote IR ได้
- SCORE : รับอินพุต Contact UP/Down แก้ไขผ่าน Remote ได้
- SET : รับอินพุต Contact UP/Down แก้ไขผ่าน Remote ได้
- TIME (Hr/Mn) : แสดงเป็นนาฬิกาเวลาปัจจุบัน แสดงได้ 00:00 – 23:59

## สารบัญ

การตั้งค่า/แก้ไขค่า Score Team A/B และ Set Team A/B.....	3
การแก้ไขค่า Score Team A.....	3
การแก้ไขค่า Score Team B.....	3
การแก้ไขค่า Set Team A .....	3
การแก้ไขค่า Set Team B.....	3
การตั้งค่า/แก้ไขค่า Time.....	4
การแก้ไขค่า เวลา / นาฬิกา.....	4
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel) .....	5
Technical Specification .....	5

## การตั้งค่า/แก้ไขค่า Score Team A/B และ Set Team A/B

### การแก้ไขค่า Score Team A

ในหน้าหลักกดปุ่ม F1

หน้าจอจะพริบในตำแหน่งที่จะแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 99 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า จะกลับมาแสดงผลหน้าหลัก

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

### การแก้ไขค่า Score Team B

ในหน้าหลักกดปุ่ม F2

หน้าจอจะพริบในตำแหน่งที่จะแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 99 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า จะกลับมาแสดงผลหน้าหลัก

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

### การแก้ไขค่า Set Team A

ในหน้าหลักกดปุ่ม F3

หน้าจอจะพริบในตำแหน่งที่จะแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 9 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า จะกลับมาแสดงผลหน้าหลัก

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

### การแก้ไขค่า Set Team B

ในหน้าหลักกดปุ่ม F4

หน้าจอจะพริบในตำแหน่งที่จะแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 0 - 9 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า จะกลับมาแสดงผลหน้าหลัก

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

## การตั้งค่า/แก้ไขค่า Time

### การแก้ไขค่า เวลา / นาฬิกา

ในหน้าหลักกดปุ่ม SET TIME



หน้าจอจะพริบในตำแหน่งที่จะแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า ( 00:00 – 23:59 )

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า จะกลับมาแสดงผลหน้าหลัก

ออกจากหน้าตั้งค่า กด CANCEL

## ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

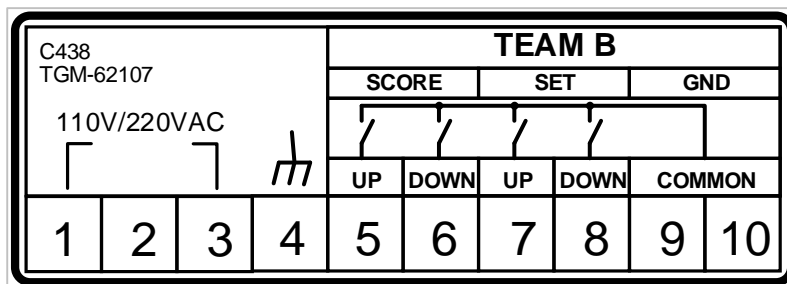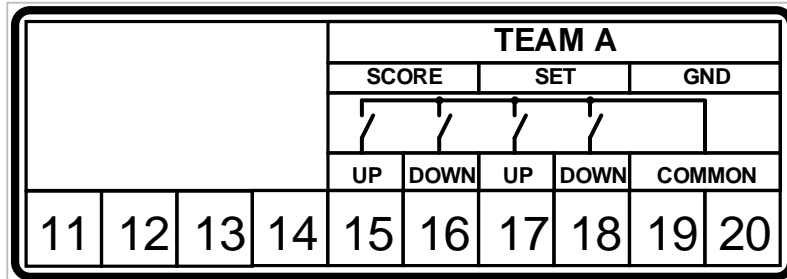

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3" / 4.
Input	Contact UP/Down
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62107
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 850W x 650H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com