



Left View

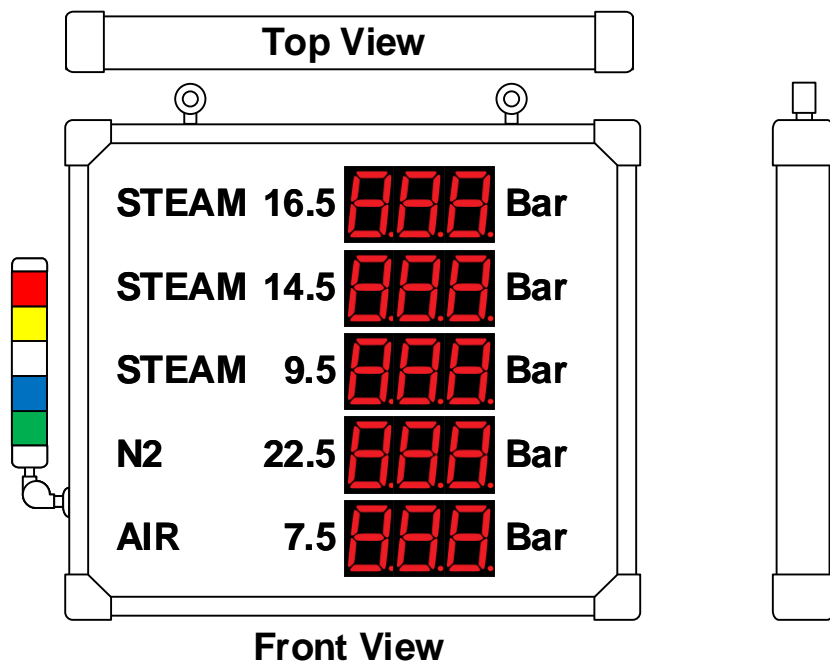

Rear View

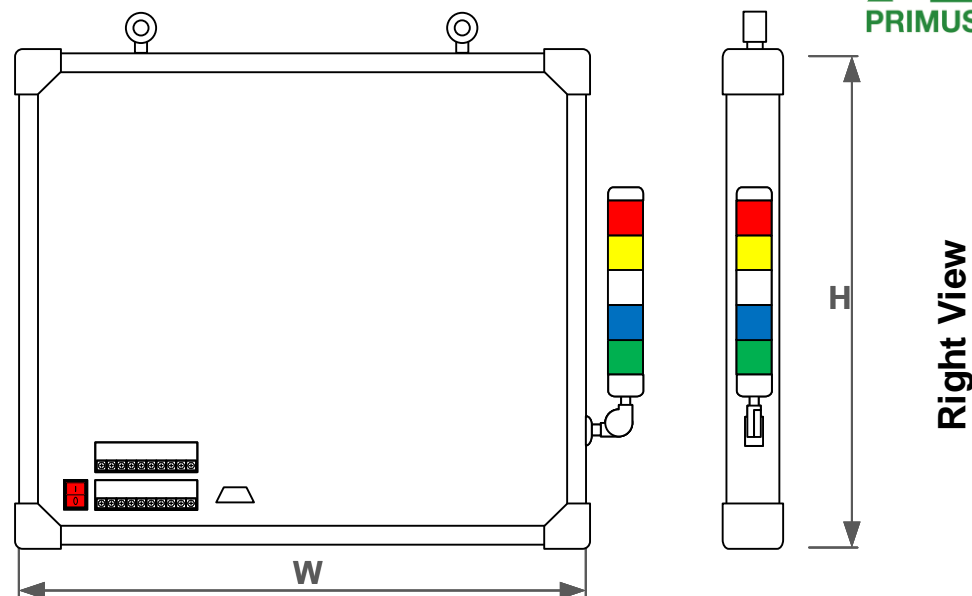

### Detail

DISPLAY 7 Segment. SIZE 4"

Supply

- 110-240VAC | 50-60Hz

INPUT

- 4-20 mA 5 channel

- Speed switch ADC reader 500 mS/Ch

- Contact for Enable Output Ch 6

OUTPUT

- Tower Light 6 channel

### FUNCTION

- สามารถตั้งค่า Scale high low ได้ -199 – 999

- สามารถตั้งค่า ทศนิยมได้ (0, 0.0)

- Output Ch 1-5 สามารถตั้งค่า Alarm ได้ 4 function

- Output Ch 6 ทำงานเมื่อ Ch 1-5 ช่องใดช่องหนึ่งทำงาน

TL-Red <= Output Ch 1 -> STEAM 1

TL-Yellow <= Output Ch 2 -> STEAM 2

TL-Write <= Output Ch 3 -> STEAM 3

TL-Blue <= Output Ch 4 -> N2

TL-Green <= Output Ch 5 -> AIR

TL-Buzzer <= Output Ch 6 -> Ch 1 || 2 || 3 || 4 || 5

ตัวเครื่องประกอบด้วย

- Display 7 Segment 4" 15 digit + Control board Master 2 ชุด

ไม่รวมราคาอุปกรณ์ต่อพ่วง เสนอเพิ่มเติมในการสั่งซื้อ

- Tower Light **TL60-300-P1B2-RYWBG**

- Output Source **PM-024S-1.2**

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment 4"
Input	4-20 mA 5 Ch.
Output	Tower light 6 Ch
Memory	EEPROM Internal 1k
Setting	Remote IR.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-63148
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
milli meter (mm.)	2.3" <input type="checkbox"/>
(1.2", 2.3", 4", 8", 12")	4" 950W x 850H x 100D mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	SUPHOT
Date	12.11.2020
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	5 day.



ราคาตั้ง Big Display 4"  
TGM-63148 : 33,000 บาท

ราคาไม่รวม Tower Light และ PM-024S-1.2