

BALANCE

TACT TIME

Left View

STATION

Top View

8.8.

Stop Time H H M H S

Front View

Detail: • แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง

• รับอินพุต sensor pnp npn contact 1 channel


Target : ตั้งค่าตัวเลขผ่าน Remote
Actual : เป็นค่าจริงทั่บได้ จาก Input

Balance : Actual – Tact Time

• Tact Time : เวลาที่เพื่อลบ Actual ทุกๆรอบการทำงาน

• : เริ่มทำงานเมื่อกดรีโมท หรือ Contact แตะ 1 ครั้ง

Rear View

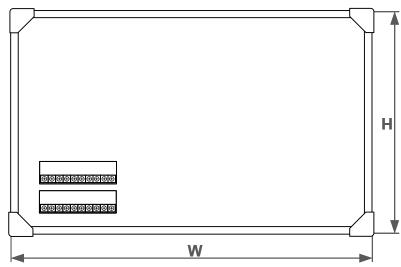

🕨 Stop Time : เป็น Timer นับขึ้น ตามการทำงานของ Contact

: เมื่อ Contact On ค้าง เริ่มนับเวลา เมื่อไม่มีการแตะ

: เวลาจะหยุดนับ , มี Contact สำหรับ Reset
STATION : รับอินพุต BCD 5 Bits แสดงผลตั้งแต่ 00 - 31

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Sensor npn pnp contact
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-

REMARK				
Frame	Aluminum			
Color	Black			
Protection	IP30			
Model	TGM-62040			
APPEND				
	1.2"	650W x 400H x 100Dmm.		
Dimension	2.3"			
	4"			
Character	Arial (Font), White PVC Sticker			

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by Suphot		
Date	13.03.2019	
Revision	0	
Customer		

Approve

Right View

ราคาตั้ง Segment Big Display TGM-62040 (1.2"): 22,400 บาท