




Top View




Rear View

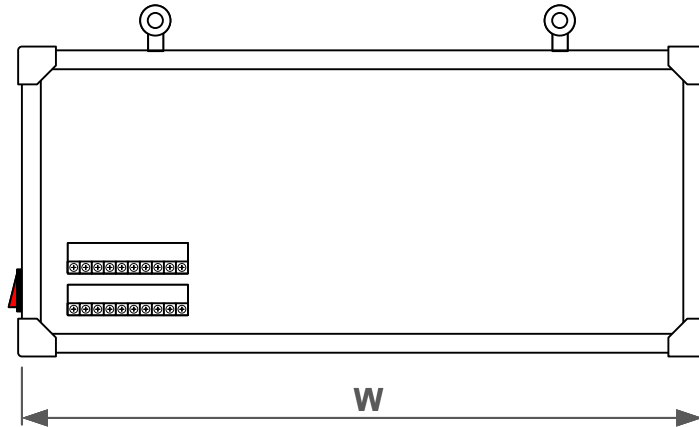

Left View

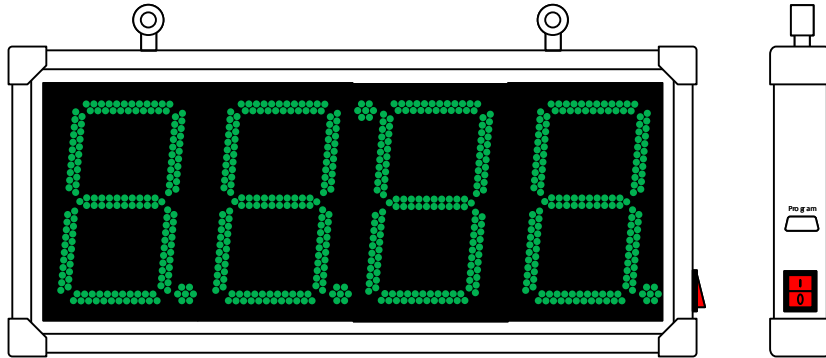

Right View



Front View

## Detail

**DISPLAY** 7 Segment SIZE 8"

### SUPPLY

- 24V DC/AC

### INPUT

- Digital Timer 1 Channel (แต่ค่าเพื่อเริ่มนับเวลา)
- Reset Timer 1 Channel (Contact)
- Reset Contact Alarm 1 Channel (Contact)

### OUTPUT

- Alarm Relay Contact 3 Channel

### COMMUNICATION

-

### FUNCTION

- ตั้งค่า Mode การนับขึ้นหรือลงได้ สามารถนับได้ 00:00 – 99:59
- ตั้งค่า Type การนับ เป็น HH:MM (HH: min) หรือ MM:SS (min: SS) ได้
- กำหนดค่าสำหรับ Reset ค่าเริ่มต้นได้
- ตั้งค่า Alarm ได้ 3 Channel แยกกัน
- ตั้งค่า Alarm ได้ 3 Mode คือ Hold on (HL), Recycle (RL) และ Interval (IL)
- ตั้งค่า Delay สำหรับ Alarm Mode Recycle และ Interval ได้

### FEATURE

- การกำหนดค่า Reset เริ่มต้น
- เมื่อตั้งค่า Reset เริ่มต้น 10:00 หากมี Input Reset ทำให้น้ำจอ Reset เป็น 10:00
- การกำหนดค่า Mode Alarm
- Hold on : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON ดังจนกว่าจะมี Reset Alarm
- Recycle : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON กระพริบจนกว่าจะมี Reset Alarm
- Interval : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON ดังจนครบ Delay จากนั้น Alarm OFF

ตัวเครื่องประกอบด้วย

- Display 7 Segment 8"
- Control board

ALARM 1			ALARM 2			ALARM 3				
RELAY			RELAY			RELAY				
NC	NO	COM	NC	NO	COM	NC	NO	COM		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Cxxx TGM-xxxxx				RESET Alarm		RESET Timer		INPUT Timer	
24V DC/AC				SWITCH		SWITCH		SWITCH	
-		-		INPUT	GND	INPUT	GND	INPUT	GND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Technical Specification

Power Supply	24V DC/AC
Display	7 Segment 8"
Input	Digital Timer 1 Channel
Output	Alarm Relay 3 Channel
Memory	EEPROM Internal 1k
Setting	Remote IR.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Blank
Protection	IP30
Model	TGM-64026
APPEND	
Daimension	-"
(mm.)	8" 750W x 300H x 100D mm.
1.2", 2.3", 4", 8", 12"	12"
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD	
Draft by	SUPHOT
Date	19/02/2021
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	4



ราคาตั้ง Big Display 8" : 22,600 บาท  
- TGM-64026