


Top View



Rear View

Left View

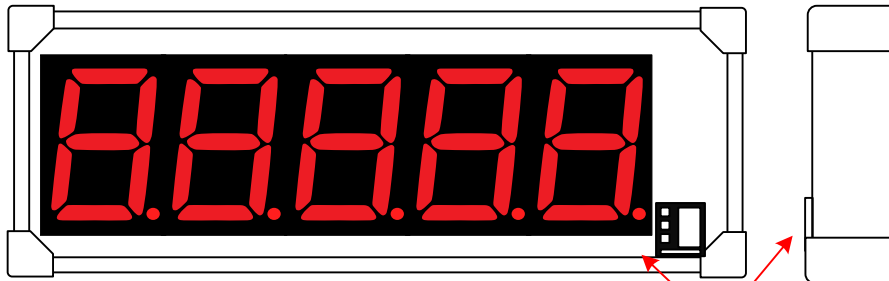

Front View

**KM-18**  
เจาะด้านหลังสำหรับ  
แสดงหน้าจอ KM-18

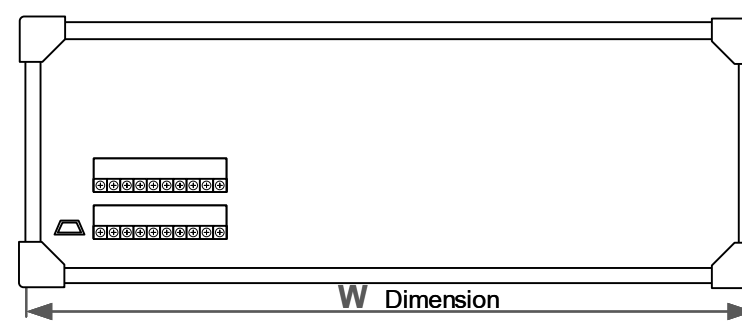

Right View

**Detail :** - 7 Segment Size 4" สีแดง 5 หลัก

- Input Counter sensor[ NPN PNP ] 1 Channel
- Output Alarm Relay 1 Channel
- ตั้งค่าการทำงานผ่าน Remote

- สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้

\* Slave mode

- สามารถตั้งค่า ตัวเลข ผ่าน Remote ได้
- สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 ถึง 240
- สามารถตั้งค่า Baudrate ได้ 4800 9600 19200 38400 57600
- สามารถตั้งค่า Parity ได้ None Odd Even

**Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 SEGMENT สีแดง 4"
Input	Counter sensor[NPN PNP]
Output	1 Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-63012
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 650W x 250H x 100D mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	28.01.2020
Revision	1
Customer	
Approve	
Program Process	3 day.



ราคาตั้ง Big Display 4" **ไม่รวมราคา KM-18**  
TGM-63012rev1 [4"]: 16,000 บาท