


Target Counter

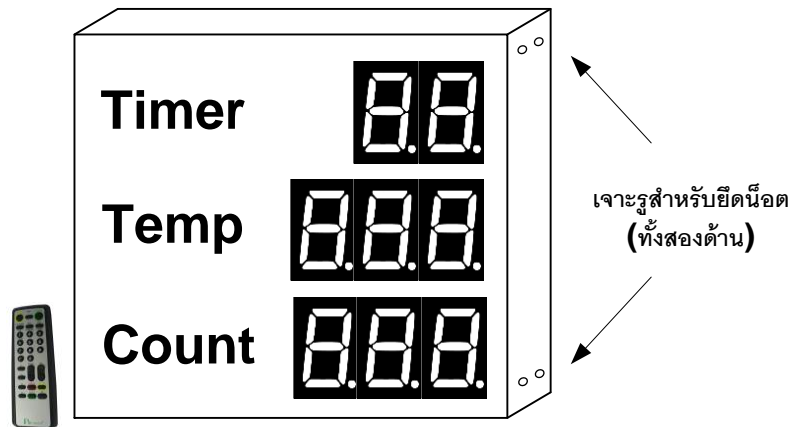

Specification

Power Supply : 110-240 VAC

Dimension : 550x500x100 mm

Display : 7 Segment 4" Red

รายละเอียด

- ☐ แก้วที่ 1 (Timer) แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว 2 หลัก แสดงค่าเวลา 0-99 นาที
- ☐ แก้วที่ 2 (Temp) แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว 3 หลัก แสดงค่าอุณหภูมิ 0-999 องศา รับค่าจาก Thermocouple จำนวน 1 อินพุต
- ☐ แก้วที่ 3 (Counter) แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว 3 หลัก แสดงค่าที่นับได้ 0-999 รับค่าจาก Limit Switch จำนวน 1 อินพุต
- ☐ มี Output Relay Contact 5A NO/NC จำนวน 2 เอาต์พุต

การทำงาน

- ☐ แก้วที่ 1 : เมื่อได้รับ Input จาก Limit Switch (ชิ้นงานไม่สัมผัส Limit Switch) ให้ Timer เริ่มทำงานนับลง โดยสามารถตั้งค่าเวลาได้ผ่านรีโมท
- ☐ แก้วที่ 2 : แสดงค่าอุณหภูมิ โดยรับสัญญาณจาก Thermocouple
- ☐ แก้วที่ 3 : แสดงค่า Counter เมื่อชิ้นงานไม่สัมผัส Limit Switch ให้ Counter ไขว้ค่าเริ่มต้น จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ คือ มีชิ้นงานกลับมาสัมผัส Limit Switch ให้ Counter นับขึ้นไปทีละ 1 ค่า และสะสมวน Loop ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีการกด Reset Counter ผ่านรีโมท
- ☐ Output 1 : ทำงานอ้างอิง Timer โดยทำงานเป็น Alarm Timer สามารถตั้งค่า Output 1 ให้ทำงานก่อนที่ Timer จะนับลงถึงศูนย์ พร้อมกับ ตัวเลข Timer กระพริบ เพื่อเป็นสัญญาณบอกให้พนักงานสังเกตเห็น (ป้อนค่าเวลาที่ผ่านรีโมท) เช่น ตั้ง Timer ไว้ที่ 30 นาที ตั้ง Alarm Timer ไว้ที่ 10 นาที เวลาเริ่มนับถอยหลังจากนาทีที่ 30 จนถึงนาทีที่ 10 ให้ Output 1 ทำงาน พร้อม ตัวเลขของ Timer กระพริบ
- ☐ Output 2 : ทำงานเมื่อ Timer นับลงถึงศูนย์ และค้างค่าเดิมไว้ จนกว่าจะมีชิ้นงานมาสัมผัส Limit Switch อีกครั้ง ให้ Reset Timer เป็น 0 จนกว่าชิ้นงานไม่สัมผัส Limit Switch อีกครั้ง ให้ทำงานวน Loop เหมือนข้างต้นใหม่

CUSTOMER

DATE

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเซ็นยืนยันการสั่งซื้อ

PRIMUS CO.,LTD

119 Soi Srimuang-Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd.,
Dindaeng, Bangkok 10400 THAILAND.

Code order : TGM-59005

Date : 12/1/2558

Tel : 02-693-7005

Drawn By : Patarapon

ราคาตั้ง
30,625