


# คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

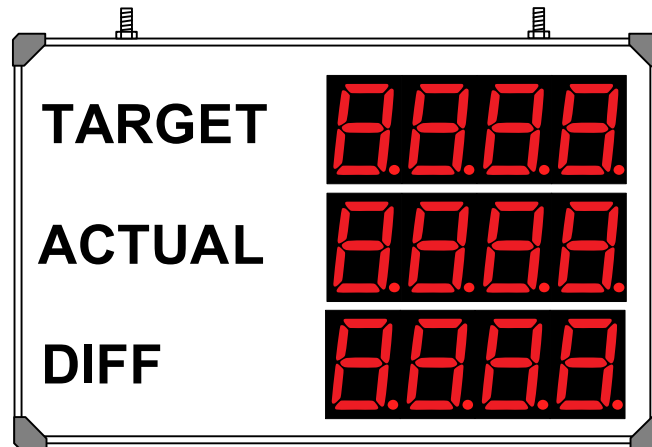

**CODE : C359**

**Specification** : 7 Segment Size 2.3" สีแดง

: รับอินพุต Sensor PNP, Sensor NPN, Contact Switch (นับขึ้น) 2 Channel

: TARGET : แสดงค่าเป้าหมาย ตั้งค่าจากรีโมท

: ACTUAL : แสดงค่าที่รับได้ จากอินพุต ที่ 2 Channel

: BALANCE = ACTUAL - TARGET

## ตั้งค่าใช้งาน ด้วยรีโมท

### 1. ตั้งค่าแก้ไขค่า TARGET

1.1. กดปุ่ม **F1**

1.2. หน้าจอจะ กระพริบ เพื่อให้แก้ไข

1.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (0...9999 )

1.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า

1.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

### 2. ตั้งค่าแก้ไขค่า ACTUAL

2.1. กดปุ่ม **F2**

2.2. หน้าจอจะ กระพริบ เพื่อให้แก้ไข

2.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (0...9999 )

2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า

2.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

### 3. ตั้งค่า ตัวคูณของ ACTUAL

- 3.1. กดปุ่ม **SCALE+**
- 3.2. หน้าจอจะกระพริบเพื่อแก้ไข
  - 3.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 1...1000 )
- 3.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 3.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

### 4. ตั้งค่า ตัวหารของ ACTUAL

- 4.1. กดปุ่ม **SCALE-**
- 4.2. หน้าจอจะกระพริบเพื่อแก้ไข
  - 4.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 1...2500 )
- 4.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 4.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

### 5. ตั้งค่า Delay Input / Type Input

- 5.1. กดปุ่ม **I/P TYPE**
- 5.2. หน้าจอจะกระพริบเพื่อแก้ไข
  - 5.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า ( 0.01...10.00 )
- 5.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 5.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**



### ● การTest หน้าจอแสดงผล (Display)

1. กดปุ่ม **DSP** หน้าจอแสดงผล

### ● การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)

2. กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล

- ขั้วต่อด้านหลังและการใช้งาน (Contact Panel)

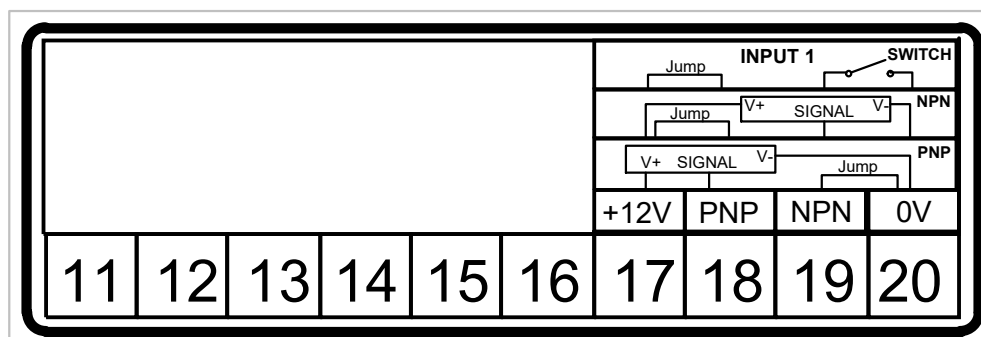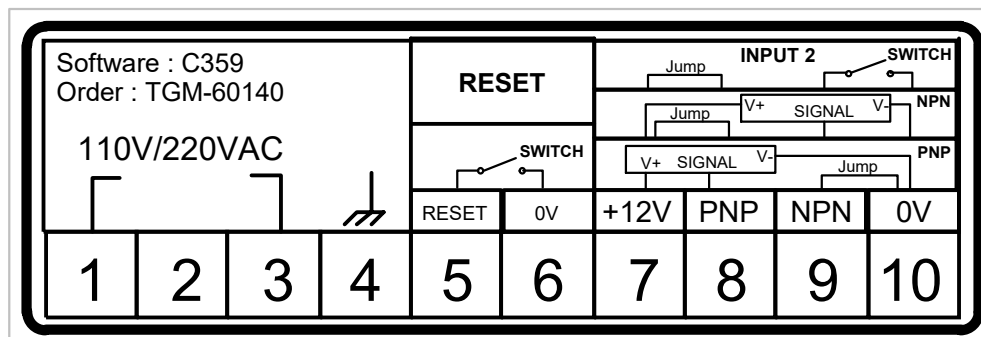

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Sensor , Contact 2 Ch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60140

APPEND	
Dimension : 500W x 350H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com