
D06 LEFT 现有孔转接板 16mm厚 接口坐标图

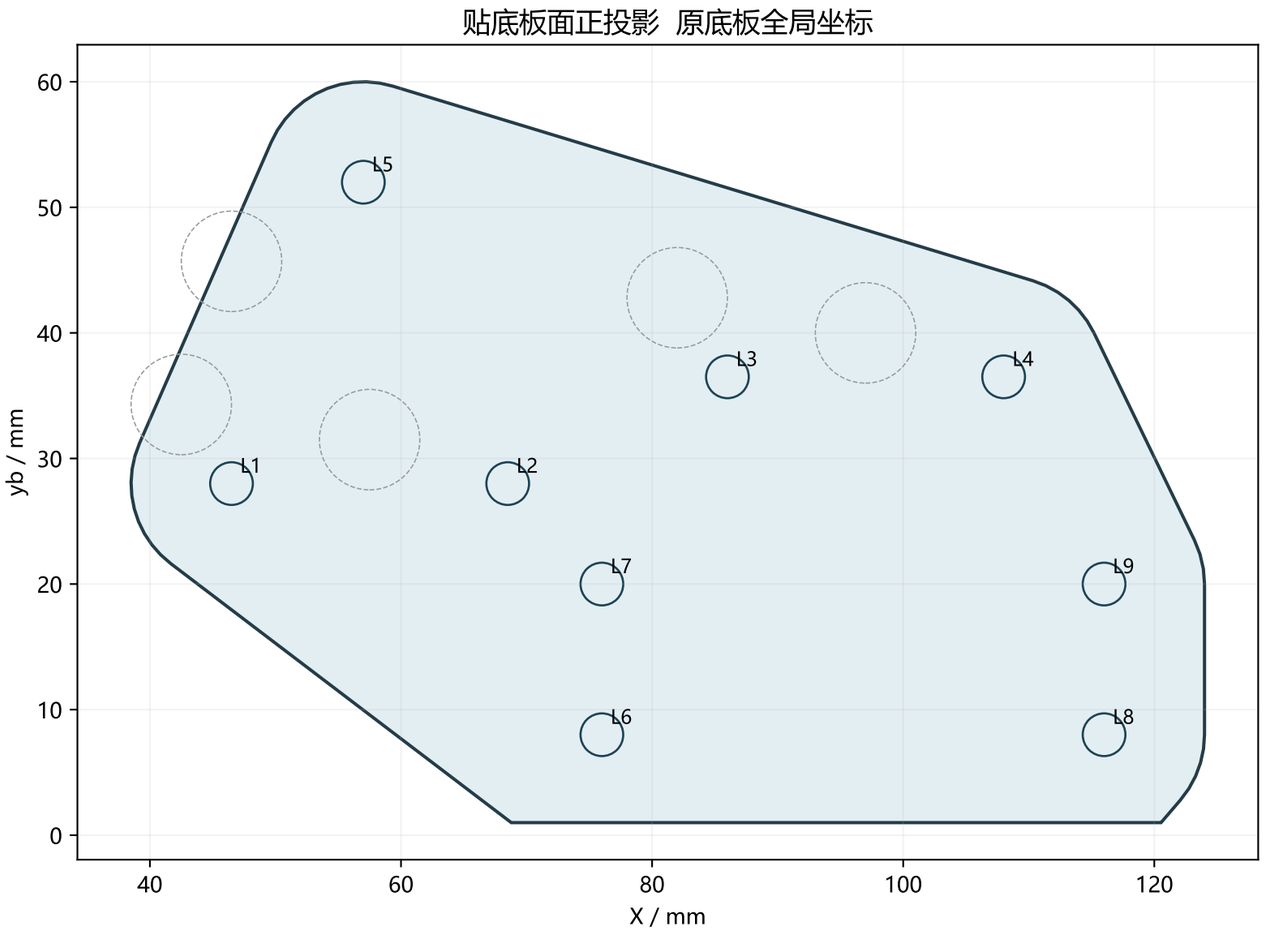


编号	X	yb	规格 mm
L1	46.5	28	通孔Ø3.4
L2	68.5	28	通孔Ø3.4
L3	86	36.5	通孔Ø3.4
L4	108	36.5	通孔Ø3.4
L5	57	52	通孔Ø3.4
L6	76	8	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
L7	76	20	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
L8	116	8	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
L9	116	20	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
P1	46.5	45.7	Ø8盲避空 深8
P2	57.5	31.5	Ø8盲避空 深8
P3	42.5	34.3	Ø8盲避空 深8
P4	97	40	Ø8盲避空 深8
P5	82	42.8	Ø8盲避空 深8

X=0车尾，yb=0非舵机侧底板边。所有通孔均在新转接板上；底板不增加孔。

装配孔距以坐标表为准；PLA、100%打印。配合间隙需实物试装，非额定承重证明。

D06 RIGHT 现有孔转接板 16mm厚 接口坐标图

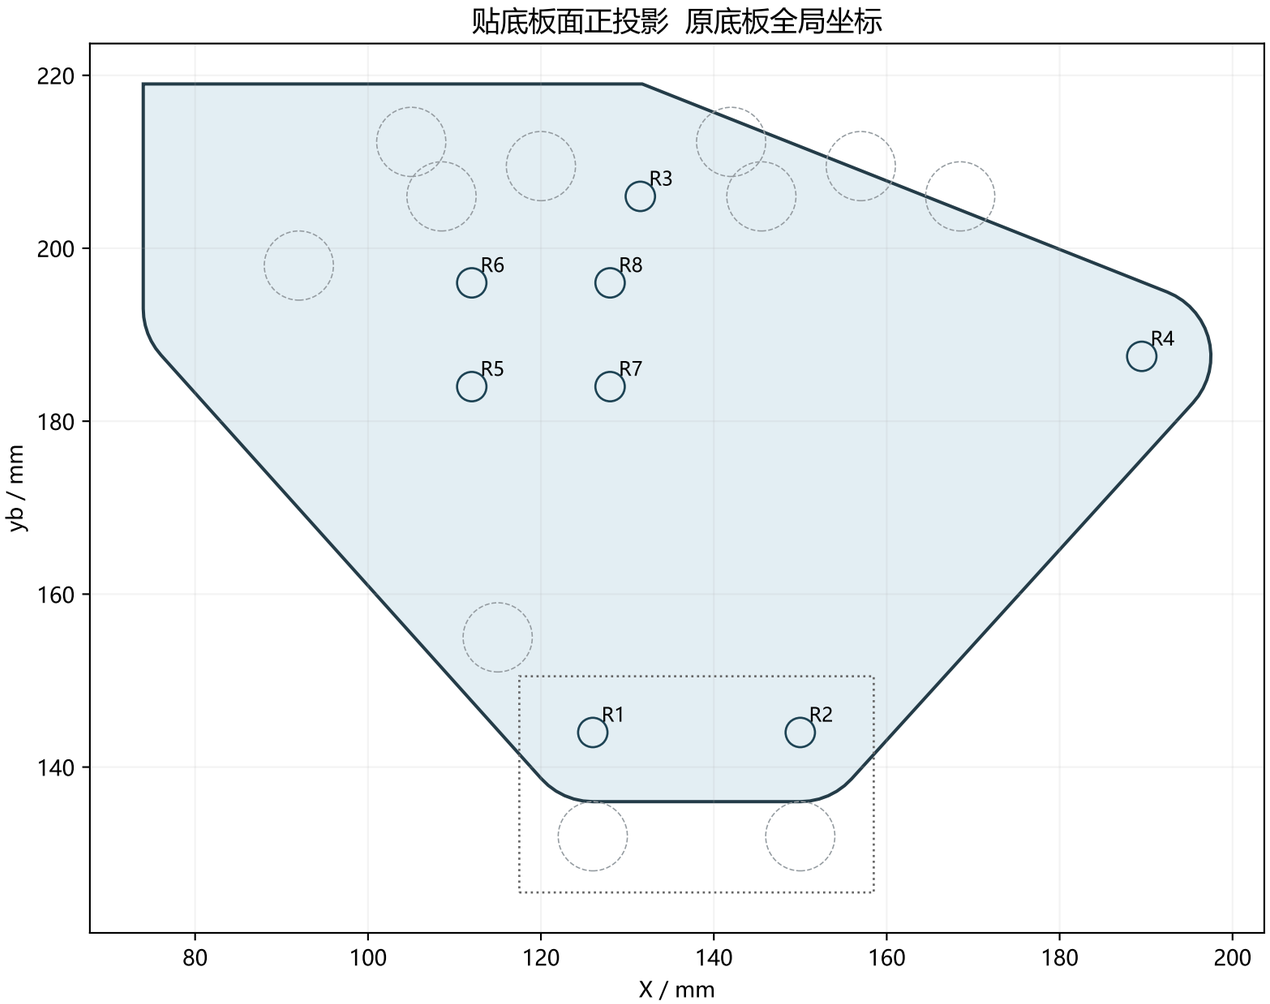

编号	X	yb	规格 mm
R1	126	144	通孔Ø3.4
R2	150	144	通孔Ø3.4
R3	131.5	206	通孔Ø3.4
R4	189.5	187.5	通孔Ø3.4
R5	112	184	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
R6	112	196	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
R7	128	184	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
R8	128	196	Ø3.4 + 对边6.0六角窝深6
P1	145.5	206	Ø8盲避空 深8
P2	168.5	206	Ø8盲避空 深8
P3	157	209.5	Ø8盲避空 深8
P4	142	212.3	Ø8盲避空 深8
P5	108.5	206	Ø8盲避空 深8
P6	120	209.5	Ø8盲避空 深8
P7	105	212.3	Ø8盲避空 深8
P8	115	155	Ø8盲避空 深8
P9	92	198	Ø8盲避空 深8
P10	126	132	Ø8盲避空 深12
P11	150	132	Ø8盲避空 深12
J1	138	138	41×25避空 深5

X=0车尾，yb=0非舵机侧底板边。所有通孔均在新转接板上；底板不增加孔。

装配孔距以坐标表为准；PLA、100%打印。配合间隙需实物试装，非额定承重证明。