

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN
THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NGUY HIỂM
위험작업 시 안전 안내 자료



Nội dung đào tạo

I, Tiêu chuẩn QLAT

II, Các tai nạn sự cố điển hình

III, Nhận biết yếu tố nguy hiểm, có hại


IV, Đánh giá rủi ro

V, Quy trình tiến hành công việc

VI, Tiêu chuẩn, quy định khác

Tiêu chuẩn QLAT

Quy trình QLAT

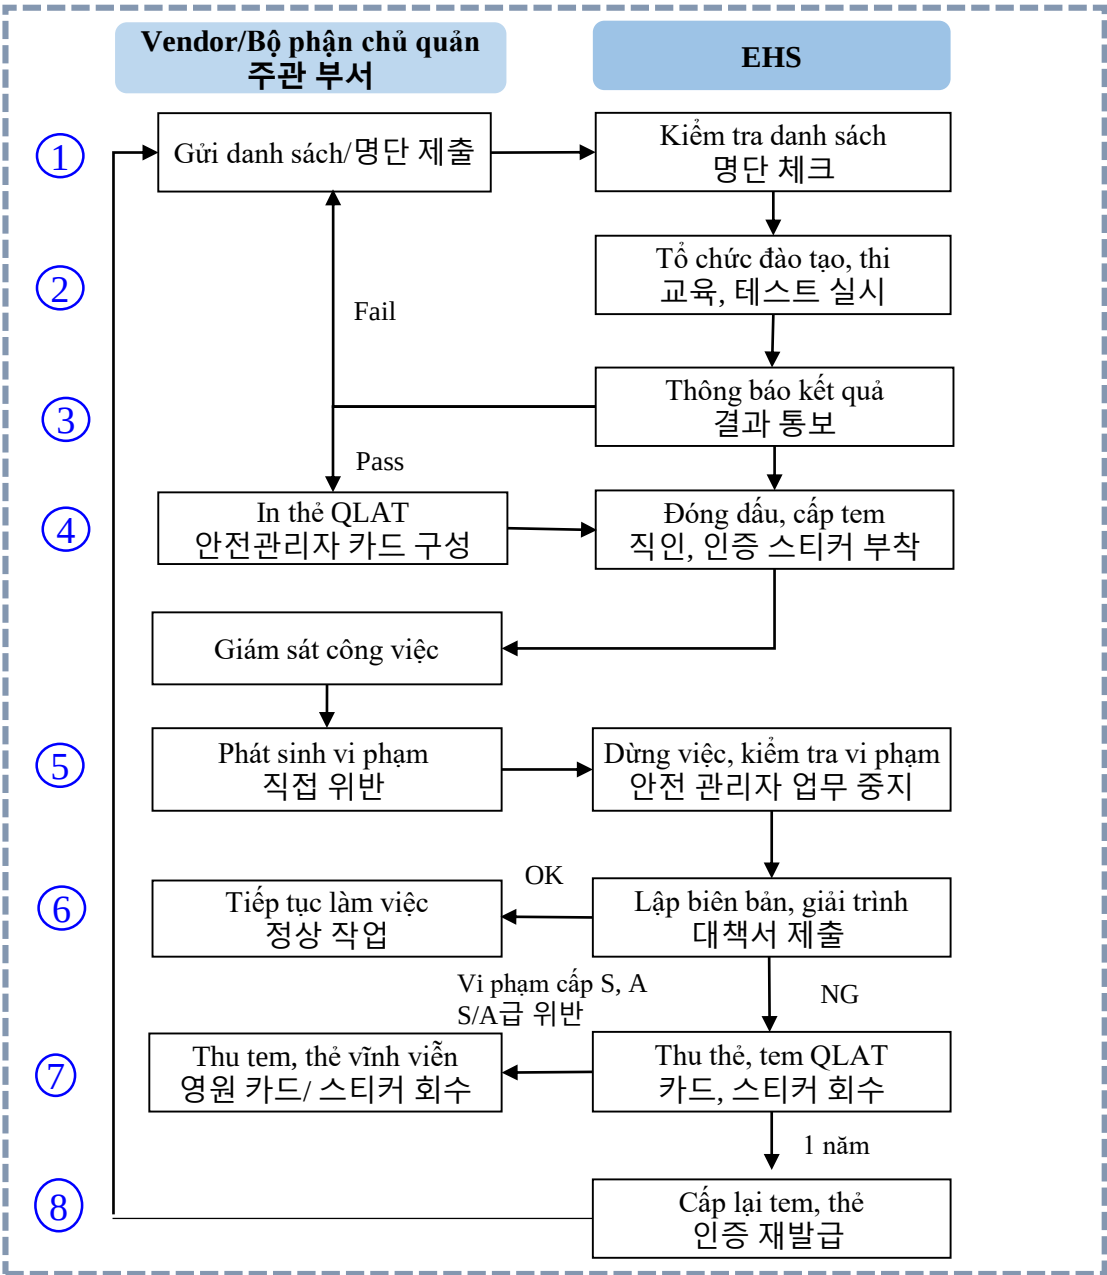

□ Ghi chú/ 내역

Mục	Chi tiết/ 상세 내용
1	Bộ phận chủ quản/ vendor gửi danh sách đào tạo, EHS kiểm tra danh Sách 주관 부서/ 업체가 교육 명단 송부 EHS에서 명단 확인
2	EHS tổ chức đào tạo, thi theo danh sách đã nhận (QLAT được thi lại tối đa 3 lần) 환경안전부서에서 받은 명단으로 교육 개최 (안전관리자가 최대한 3회 시험 재 보기 가능
3	Thông báo kết quả cho các PIC của bộ phận đã đăng ký đào tạo 각각 부서 담당자에게 결과 회신 공지
4	Vendor in thẻ QLAT theo mẫu để đóng dấu 기준 양식개로 출력 및 도장
5	Khi vendor phát sinh vi phạm, EHS dừng việc kiểm tra cấp độ, lịch sử vi phạm 업체 인력이 위반 시 현업 환경안전 담당자가 위반 급도 확인 및 처리
6	Xử lý lập biên bản, đào tạo và yêu cầu giải trình 처리 및 대책서 제출
7	Xử lý thu thẻ theo tiêu chuẩn/ 안전관리 카드 회수
8	Cấp lại thẻ QLAT sau 1 năm kể từ ngày bị thu (ngoại trừ lỗi cấp S,A) 카드 회수 때부터 1년 후 안전관리 카드 재발급 (S/A급 위반 제외)

Tiêu chuẩn QLAT

Quy định quản lý QLAT

Nội dung 내용	Vendor	SDV
Điều kiện 안전관리자 업무 조건	- Làm việc 6 tháng hoặc 3 tháng làm cán bộ chuyên trách về an toàn cho công ty Vendor/ 업체에서 6개월 이상 근무하거나 3개월 이상 안전에 대한 업무 담당한 자 - Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2./ [추가] 2그룹 노동 위생안전 교육 이수 인증서	- Làm việc tại SDV trên 1 năm và làm việc tại bộ phận trên 3 tháng/SDV법인에서 1년 이상,해당부서에서 3개월 이상 근무한 자
Nhiệm Vụ 업무	- Chỉ huy và giám sát công việc nguy hiểm/ 위험작업 지휘 및 감독 - Kiểm tra các hạng mục về an toàn,sức khỏe của thiết bị hay máy móc.công cụ/ 기계.기구 또는 설비의 안전 및 보건에 관한 사항 점검 - Đào tạo, chỉ đạo về việc kiểm tra và sử dụng đồ bảo hộ, thiết bị bảo hộ/ 개인보호구 및 방호장치 점검과 사용에 관한 교육. 지도 - Báo cáo khi phát sinh sự cố và thực hiện biện pháp xử lý khẩn cấp/ 사고 발생 시 보고 및 이에 대한 응급조치 - Nắm bắt yếu tố nguy hiểm.nguy hại và tham gia vào việc thực hiện cải tiến/ 유해. 위험요인 파악 및 개선조치의 시행에 대한 참여	
Thời hạn tem, thẻ 카드 및 스티커 기한	- 1 năm (ngoại trừ các trường hợp vi phạm quy định, phỏng vấn <90 điểm, kinh nghiệm <1 năm) 1년 (위반 안전관리자 대상 및 면접 시 90점 이하 대상 및 경험 1년 이하 대상 제외)	
Thời gian thi cấp thẻ 카드 시험 발급 시간	- Thứ 6 tuần đầu tiên của tháng hoặc khi có yêu cầu phát sinh từ bộ phận nếu đủ điều kiện đào tạo (số lượng, phòng)/ 주기: 1회/월 (매월 첫째주 금요일), 긴급요청시 추가교육 지원 (매주 금요일)	
Đào tạo định kỳ 정기 교육	- 2 tháng 1 lần/주기: 2 달 /1 회.	
	- Đào tạo trực tiếp/직접 교육	- Đào tạo online (không có mail đào tạo cùng vendor)/ Online 교육(Single 없는 SDV 안전관리자들은 Vendor 교육때 같이 참석할것)
Tiêu chuẩn thu hồi tem, thẻ 안전관리자 카드/ 스티커 회수 기준	- Trực tiếp vi phạm hoặc để công nhân vi phạm tổng 15 điểm/ 직접 위반 또는 작업자가 위반 시 총 15점 - Phỏng vấn tại hiện trường dưới 65 điểm/ 현장 면접 65점 이하 - Không tham gia đào tạo định kỳ / 정기 교육 미참여 + Lần 1 yêu cầu giải trình, (không giải trình yêu cầu thu thẻ, tem)/ 1회 위반 시 대책서 제출 요청 (대책서 제출 안 하면 인증 카드 회수) + Lần 2 liên tiếp yêu cầu thu thẻ, tem /2회 연속 위반 시 안전담당자 인증스티커 회수 - Vi phạm 10 BHL dừng việc QLAT/ 2달 연속 안전 관리자 교육 미참여 Điểm vi phạm (Cấp S: 20 điểm, A: 15 điểm, B: 10 điểm, C: 5 điểm)/위반 점수 산출 기준(S급: 20점, A급: 15점, B급: 10점, C급: 5점)	
Tiêu chuẩn cấp lại tem, thẻ QLAT 안전관리자 스티커/카드 재발급	- 1 năm kể từ ngày bị thu tem, thẻ (Một số trường hợp nghiêm trọng vi phạm trực tiếp cấp S, A sẽ thu thẻ vĩnh viễn)/ 인증 재발급 기한: 카드 회수 때부터 1년(S/A급 위반 안전 관리자 경우는 카드영원 회수)	

Tiêu chuẩn QLAT

10 hạng mục bất hợp lý dừng QLAT làm việc


No.	주요 위반내용 (한국어)	Vi Phạm (Tiếng Việt)
1	2m 이상 고소작업 時 안전고리 미착용 (추락)	Không móc dây an toàn khi làm việc trên cao 2m trở lên
2	설비 하부작업 時 안전블록 미설치 (협착)	Không lắp đặt safety block khi làm việc dưới thiết bị nâng hạ
3	설비 인터락, 라이트커튼 무효화 (협착)	Tự ý tháo bỏ cover an toàn, inter lock, light curtain
4	미허가 작업	Làm việc khi không có GPLV
5	상하 동시 작업 (충돌/낙하)	Làm việc đồng thời trên dưới
6	감시 미집중, 다른 업무 작업 또는 직업 작업	Không tập trung giám sát, làm việc riêng, trực tiếp làm việc
7	화학물질 사용 時 보호구 미착용 (흡입/접촉)	Không dùng đồ bảo hộ khi làm việc tiếp xúc với hóa chất
8	환경안전 업무 장애	Cản trở thực hiện các nhiệm vụ ATMT
9	안전 칼·가위 사용 미사용	Sử dụng dao kéo không an toàn
10	라인 및 작업구역 內 수면	Ngủ trong line hoặc trong khu vực làm việc

Lưu ý: QLAT trực tiếp vi phạm hoặc đề công nhân vi phạm 10 bất hợp lý trên sẽ bị xử lý thu thẻ QLAT

주의: 안전 관리자가 직접 위반 또는 작업자가 10대 불합리 위반 하면 카드 회수 할 것

Tiêu chuẩn QLAT

Quy trình QLAT

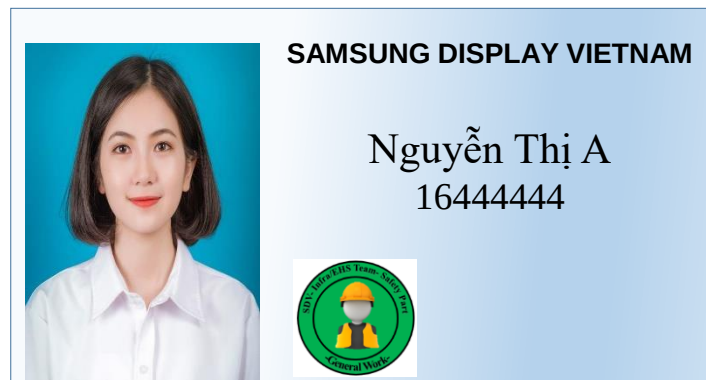

QLAT Vendor, QLAT SDV giám sát loại công việc nào thì trên thẻ cần có chứng nhận tương ứng với loại công việc đó
업체 또는 SDC 안전관리자가 어떤 업무 항목 감시하면 해당 업무항목의 스티커를 부착한다

- Yêu cầu giữ nguyên kích thước khi in
 - QLAT Vendor qua bài thi thuộc loại nào thì để lại tem chứng nhận tương ứng thuộc loại đó
- 기본 스티커 크기에 따라 인쇄 요청
업체 안전관리자가 어떤 업무 항목을 통과하면 해당 업무항목의 스티커를 남긴다

설비 안전관리자/ QLAT thiết bị	Hookup 작업 안전관리자 QLAT công việc hook up				
이설 작업 안전관리자 QLAT công việc di chuyển thiết bị	설비 셋업 작업 안전관리자 QLAT công việc setup thiết bị	중설비 작업 안전관리자 QLAT công việc Thiết bị hạng nặng	일반 업무 안전관리자 QLAT công việc chung	화학물질, 밀폐공간 작업 안전관리자 QLAT công việc Hóa chất-Không gian kín	화기작업 안전관리자 QLAT công việc Lửa

Tiêu chuẩn QLAT

Nhiệm vụ QLAT

Nhiệm vụ chính

- Chỉ huy và giám sát công việc nguy hiểm
- Kiểm tra các hạng mục về an toàn,sức khỏe của thiết bị hay máy móc.công cụ
- Đào tạo, chỉ đạo về việc kiểm tra và sử dụng đồ bảo hộ, thiết bị bảo hộ
- Báo cáo khi phát sinh sự cố và thực hiện biện pháp xử lý khẩn cấp
- Nắm bắt yếu tố nguy hiểm.nguy hại và tham gia vào việc thực hiện cải tiến


Hạng mục xác nhận trước khi thực hiện công việc	Trong khi thực hiện công việc	Sau khi thực hiện công việc
TBM, kiểm tra nhận lực và tình trạng sức khỏe người lao động	Kiểm tra tuân thủ SOP	Dọn dẹp hiện trường làm việc
Kiểm tra tình trạng đồ bảo hộ	Tình trạng sử dụng đồ bảo hộ	Tuân thủ process hủy bỏ rác thải
Kiểm tra công cụ	Quản lý thời gian ăn trưa/ăn tối/ngủ giải lao	Kiểm tra có Leak hóa chất không
Kiểm tra GPLV, SOP và DRI	Kiểm soát nhân lực tại hiện trường làm việc	Kiểm tra Qual atmt (set up, tháo dỡ)
-	Nắm rõ quy định công ty, quy định luật liên quan đến công việc	Bảo quản GPLV công việc nguy hiểm
-	Nắm được mạng liên hệ khẩn cấp	-
-	Mang theo Key khi làm việc bên trong thiết bị	-
-	Dừng công việc khi phát sinh nguy hiểm	-

Tiêu chuẩn QLAT

Bố trí QLAT tại hiện trường


Loại 1

Trong vòng 20m khu vực làm việc nguy hiểm phải bố trí 1 QLAT khi làm việc ở thiết bị lân cận.
Thiết bị lân cận đảm bảo tầm nhìn của QLAT từ 1 vị trí.

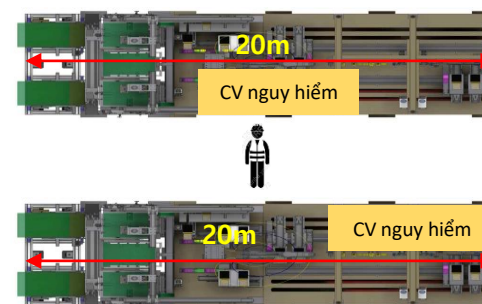

Loại 2


Nếu khu vực thiết bị lớn hơn 20m, tuy nhiên khoảng cách 2 khu vực làm việc nhỏ hơn 20m thì chỉ cần 1 QLAT.

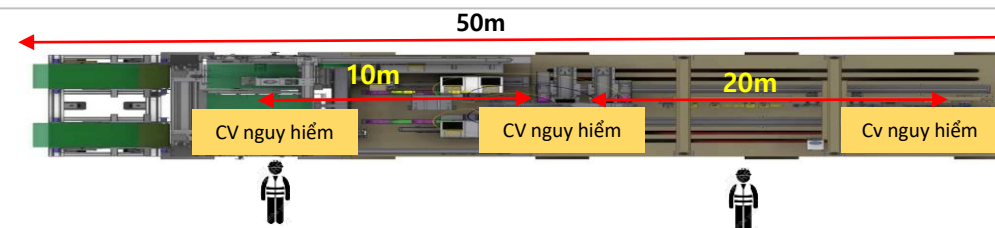

Loại 3

Bố trí QLAT ở từng vị trí làm việc khi tiến hành công việc nguy hiểm ở cả hai phía thiết bị.

* Có thể quản lý an toàn hiện trường khi tiến hành công việc ở thiết bị lân cận (bố trí đúng với tiêu chuẩn khoảng cách)

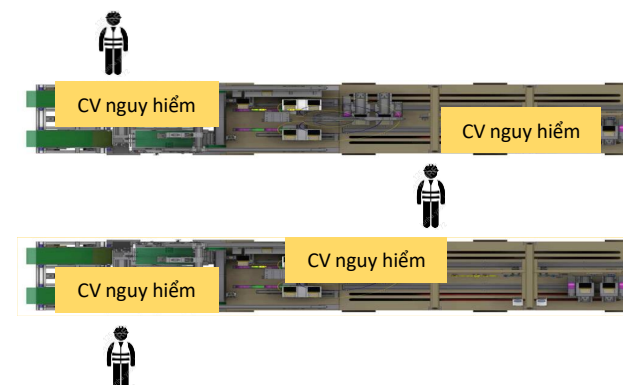


Các sự cố điển hình



① Không chú ý khi di chuyển qua băng tải thiết bị

→ Dẫn tới va chạm gây chấn thương ở đầu

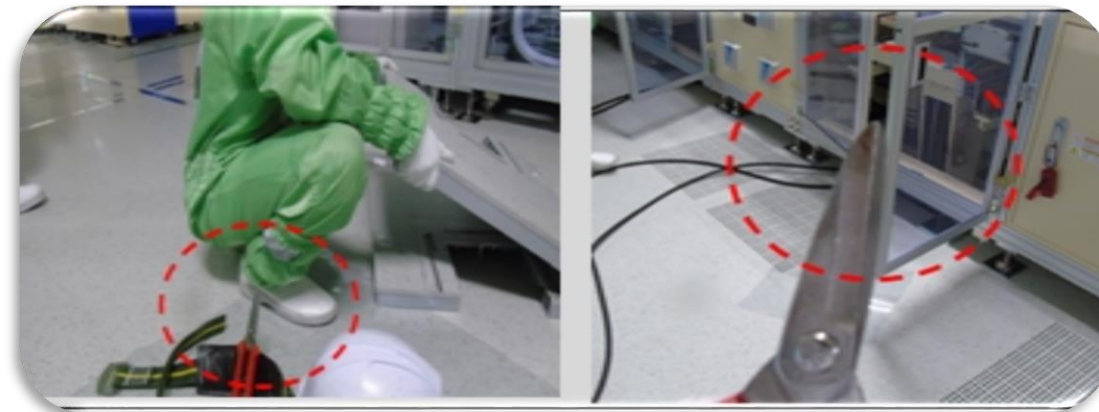

② Sử dụng kéo không đảm bảo an toàn khi setup thiết bị

→ Thao tác sử dụng kéo không an toàn dẫn đến kéo dằm vào vùng háng



③ Thao tác không an toàn khi setup thiết bị

→ Dẫn đến sự cố cover đè vào bàn tay gây dập bàn tay




④ Vô hiệu hóa Light curtain rồi sửa chữa bên trong thiết bị (thiết bị hoạt động)

→ Kẹp người thao tác bên trong thiết bị



⑤ Loại bỏ cover an toàn và cho tay vào trong thiết bị đang hoạt động

→ Kẹp bàn tay

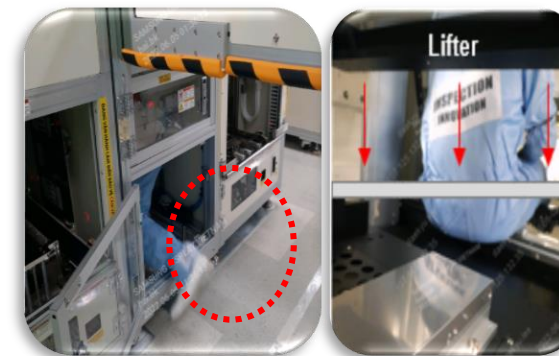


⑥ Tự ý tháo bỏ cover an toàn chui vào bên trong thiết bị

→ Người bên ngoài thao tác khởi động lift dẫn đến sự cố kẹp người


Các yếu tố nguy hiểm, có hại

Yếu tố nguy hiểm

Yếu tố nguy hiểm là gì?

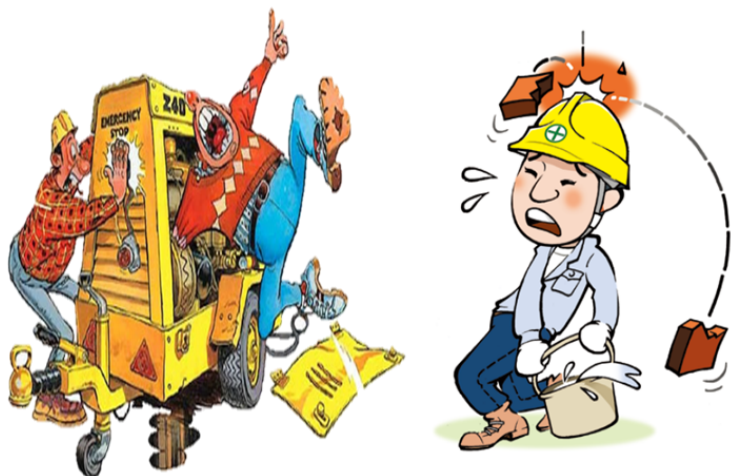

Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động

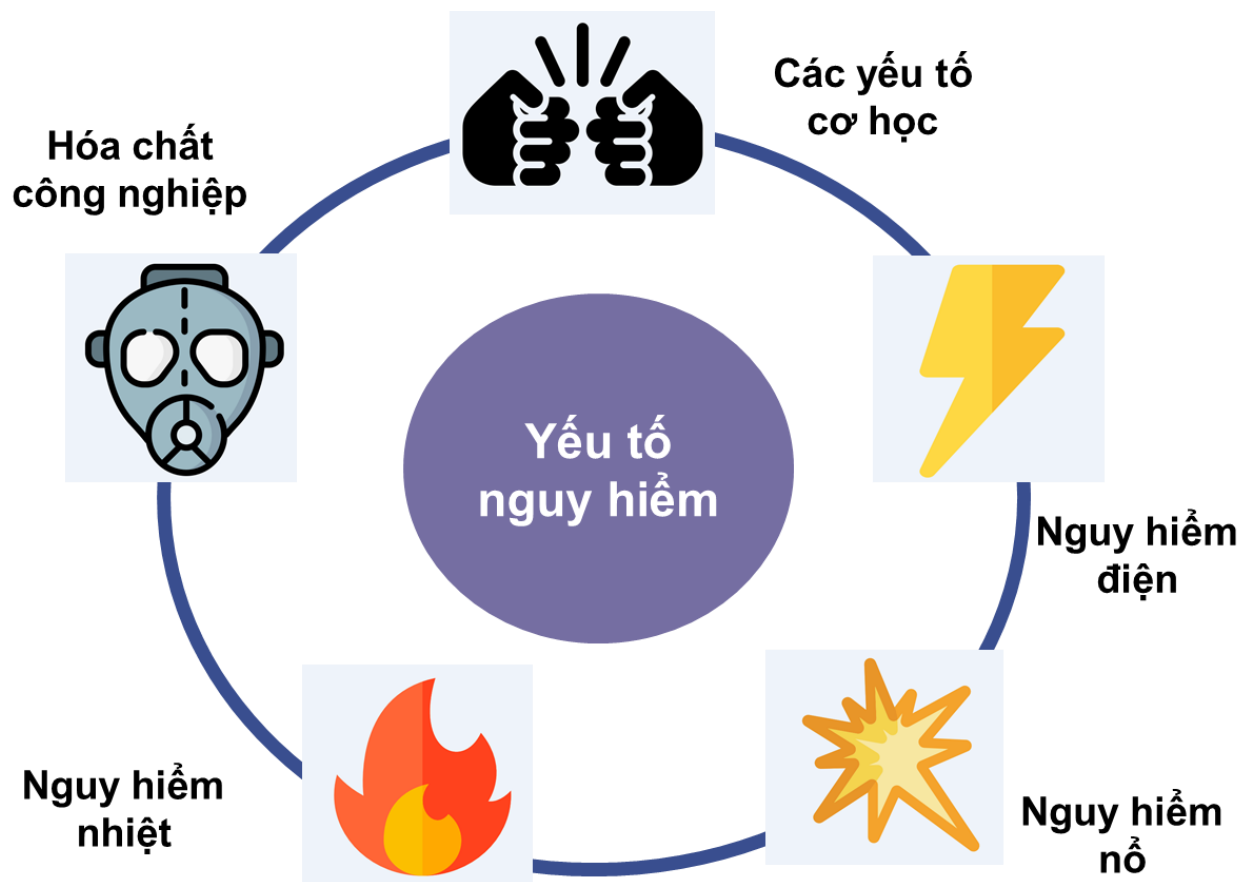

Yếu tố **NGUY HIỂM** gây ra **TAI NẠN**

Các yếu tố nguy hiểm, có hại

Yếu tố có hại

Yếu tố có hại là gì?



Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.

Yếu tố bất lợi về tâm-sinh lý lao động



Yếu tố bất lợi về tổ chức, bố trí nơi làm việc



Yếu tố bất lợi về tư thế lao động



Vì khí hậu xấu
(nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt)



Bụi, tiếng ồn,
rung, bức xạ, phóng xạ,
chiếu sáng không hợp lý



Vì sinh vật có hại

Yếu tố Có hại

Yếu tố **CÓ HẠI** gây ra **BỆNH NGHỀ NGHIỆP**

Đánh giá rủi ro

Các bước đánh giá rủi ro/ 위험 평가 단계



Xác định mối nguy
위험 요소 확정



Xác định những người có thể ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào?
영향 받을 수 있는 사람 확인 및 영향 정도 확정



Đánh giá rủi ro-xác định và quyết định biện pháp kiểm soát
và giảm thiểu rủi ro

위험 평가 - 위험 통제 및 감소 방법 확인하여 결정



Ghi lại người chịu trách nhiệm, theo dõi việc thực hiện đánh giá rủi ro


책임자 지정 및 위험 평가 모니터링



Ghi lại những phát hiện, rà soát, giám sát việc đánh giá và cập nhật
발견 기록, 평가 및 업데이트 감시

Kiểm soát rủi ro / 위험 통제

- Kỹ thuật, công cụ, chiến lược và quá trình nhằm ngăn ngừa, kiểm soát mức độ của rủi ro.

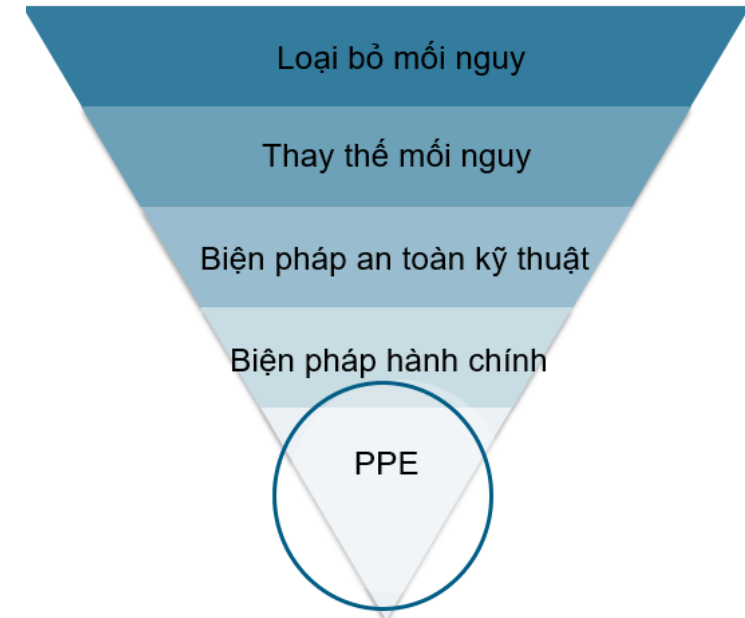

Hiệu quả nhất trong việc
loại bỏ/ kiểm soát các
mối nguy và rủi ro.

Hiệu quả thấp nhất trong
việc loại bỏ/kiểm soát
nguy hiểm và mối nguy.

Đánh giá rủi ro

Phương tiện bảo vệ cá nhân

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE) là gì?



“PPE” là các thiết bị được thiết kế để bảo vệ cơ thể của người lao động khỏi tác động của điện, nhiệt, hóa chất, sự nhiễm khuẩn, ... hạn chế tối đa những tổn thương khi làm việc

□ Danh mục đồ bảo hộ cá nhân



Đánh giá rủi ro

Một số mối nguy đối với công việc Setup thiết bị

Rơi ngã



- Sử dụng dây đai an toàn
- Quây chắn khu vực làm việc

Nguy cơ kẹp



- Sử dụng giác hút
- Trang bị gang tay bảo hộ

Va chạm, kẹp



- Mang theo Safety key
- Trang bị PPE: kính, mũ, gang tay, giày

Rơi ngã



- Sử dụng dây đai an toàn
- Kiểm tra mặt nóc TB, chú ý tháo tác


Điện giật



- Mang theo cảm biến điện: tay hoặc đầu
- Trang bị gang tay cách điện

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Process

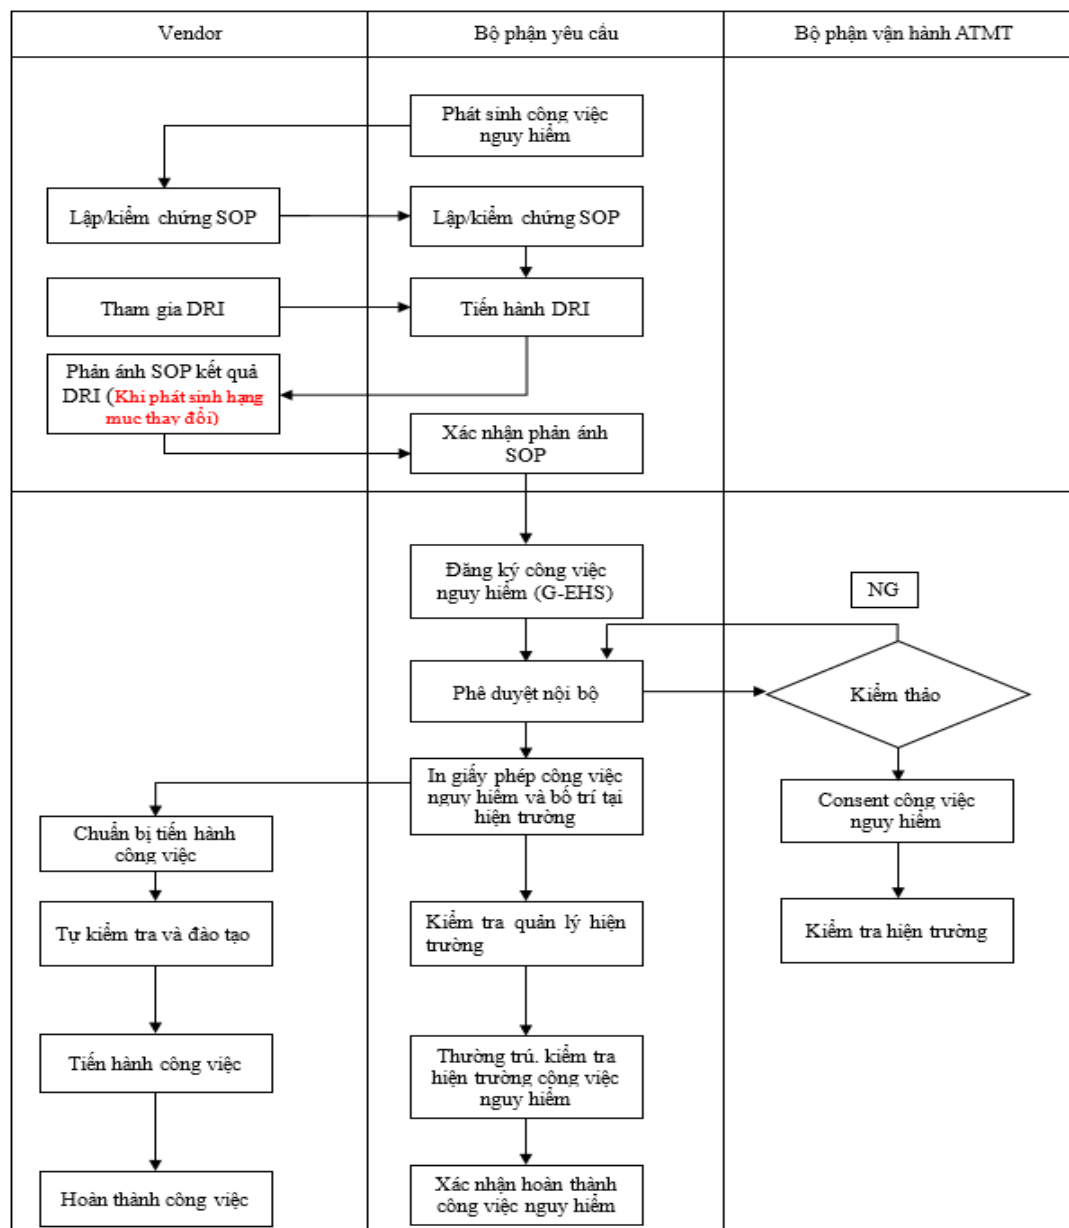

Ghi chú:

- Đính kèm phê duyệt GPLV trên hệ thống G-EHS
 - Phê duyệt DRI
 - SOP làm việc
 - Phê duyệt đánh giá điểm thay đổi
- Bộ phận yêu cầu: Bảo quản riêng GPLV với từng đối tượng công việc (1 năm). Bảo quản bản gốc hoặc scan

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Công việc nguy hiểm là gì

- Là những công việc phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại như công việc sử dụng thiết bị nặng, công việc trên cao, công việc trong không gian kín, công việc liên quan đến điện, công việc sử dụng thiết bị vận chuyển.
- Công việc nguy hiểm bao gồm cấp độ A, B, C, tương ứng với các mức độ nguy hiểm phát sinh bởi công việc đó (quy định rõ trong hệ thống G-EHS).

Phân cấp/ 구분	Tiêu chuẩn phân loại cấp độ/ 등급 구분 기준
Cấp A (A급)	- Công việc có khả năng phát sinh thiết hại nghiêm trọng và phát sinh vấn đề khác khi xảy ra tai nạn - Công việc được quản lý bằng pháp luật(không gian kín, công việc đào xúc, công việc tháo dỡ animăng...) - 사고 시 중대 재해 및 대외 Issue 발생 가능 작업 - 주요 법적 관리 대상 작업(밀폐공간·굴착·석면해체 작업 등)
Cấp B (B급)	Công việc có khả năng phát sinh thiết hại nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn/ 사고 시 중대 재해 발생 가능 작업
Cấp C (C급)	Khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng thấp/ 사고 시 중대 재해 발생 가능성이 낮은 작업

Phân loại	Cấp A	Cấp B	Cấp C
Công việc tính lửa	O	O	O
Công việc nguy hiểm thông thường	O	O	O
Công việc sd thiết bị hạng nặng	O	O	O
Công việc sử dụng vật nặng	O	O	O
Công việc trên cao	O	O	O
Công việc với điện	O	O	O
Công việc không gian kín	O	O	
Công việc sử dụng tia bức xạ	O		
Công việc tháo dỡ amiăng	O		
Công việc sử dụng chất nguy hại	O	O	
-			
Công việc trong khu vực nguy hiểm	O		
-			

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Nội dung SOP

- SOP là quy trình tiến hành công việc an toàn theo một tiêu chuẩn, nội dung đã được soạn thảo, họp bàn từ trước khi tiến hành công việc và áp dụng trong suốt quá trình thi công.
- SOP는 작업하기 전에 토론하여 작성된 내용,기준에 따라 안전한 작업을 진행하는 프로세스이며 시공 중에 적용한다.

ATMT

Hạng mục bắt buộc ATMT

Thao tác chuẩn bị

Thao tác chính

Thao tác hoàn thành

THÀNH PHẦN CỦA SOP

- Nội dung SOP công việc nguy hiểm cần đảm bảo đầy đủ 11 sheet

Bìa

Tool list

Spare list

Step plan

Checksheet

Cam kết tuân thủ SOP

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Nội dung SOP

SAMSUNG CONFIDENTIAL		Hướng dẫn thao tác di chuyển thiết bị Bending,CIC,ELB,Laser Marking					Số người	Thời gian làm việc/ người(phút)	Tổng thời gian làm việc (phút)		
Tên thiết bị (MAKER)	Bending,CIC,ELB, Laser Marking	< Hạng mục kiểm tra > - Bố trí QLAT,người xi nhan và check xe nâng đảm bảo an toàn trước khi làm việc với xe nâng - Kiểm tra lỗi di chuyển sản phẩm và lắp đặt xe nâng tay đối với thiết bị nhỏ hoặc rửa hơi,khí với thiết bị lớn - Tiến hành di chuyển thiết bị trong line					5	160	750		
Công đoạn	ASSY V3										
Tên UNIT	Bending,CIC,ELB, Laser Marking										
NO	Loại hình công việc	Bước tiến hành	Nội dung công việc	POINT trọng điểm (Check C Thiết bị M An toàn S Chất lượng Q)	Đánh giá mức độ nguy hiểm			Số người	Thời gian (phút)	Tổng thời gian làm việc (phút)	Tích lũy (phút)
				Tần suất	Cường độ	Mức độ nguy hiểm					
1	Di chuyển máy Unload		Kiểm soát khu vực làm việc (No 8) Thiết lập khu vực làm việc và kiểm tra vị trí/thiết bị đối tượng công việc (No 16) Kiểm tra sử dụng và tình trạng sử dụng đồ bảo hộ (No 17) Kiểm tra bố trí người xi nhan/người chỉ huy/ QLAT 1. Di chuyển thiết bị - Dùng xe nâng, nâng thiết bị lên khỏi mặt sàn - Tiến hành vận chuyển thiết bị - Đẩy thiết bị đến vị trí được layout sẵn	1. Cấm người lao động di chuyển trong khu vực làm việc 2. Nguy cơ phát sinh sự cố do tín hiệu không đúng (kẹp/tiếp xúc/rơi)	1 1	1 1	1 1	5	5	25	25
2	Di chuyểnThiết bị Main Body D-X-T Bending		Sử dụng bộ rửa hơi để di chuyển thiết bị - Đưa các mặt rửa vào các vị trí phù hợp với thiết bị - Sử dụng thanh nhôm để gánh trọng lượng đều cho các mặt rửa hơi - Dùng ván gỗ để kê sao cho các mặt rửa bám sát đều nhau với mặt dưới th - Dùng dây đai siết chặt các unit, chân mới với nhau - Tiến hành bơm hơi vào cá mặt rửa để nâng thiết bị - Nhân lực chia đều rồi đẩy thiết bị đến vị trí Layout - Căn chỉnh thiết bị, đặt miếng bích kê chân - QLAT kiểm tra an toàn, Nhân viên bỏ tay, khoảng cách an toàn với thiết bị - Xả hơi từ từ cho đến thiết bị hạ xuống. - Tháo dây, rút thanh nhôm, rút rửa hơi.	POINT trọng điểm (Check C Thiết bị M An toàn S Chất lượng: Q)	Đánh giá mức độ nguy hiểm						
					Tần suất	Cường độ	Mức độ nguy hiểm				
3	Di chuyển các cụm nhỏ SUB Frame,T-Buffer, Manual, X-Buffer , Recycle bin, Crack ,Laser marking		Kiểm soát khu vực làm việc (No 8) Thiết lập khu vực làm việc và kiểm tra vị trí/thiết bị đối tượng công việc (No 16) Kiểm tra sử dụng và tình trạng sử dụng đồ bảo hộ (No 17) Kiểm tra bố trí người xi nhan/người chỉ huy/ QLAT 1. Di chuyển thiết bị - Dùng xe nâng, nâng thiết bị lên khỏi mặt sàn - Tiến hành vận chuyển thiết bị - Đẩy thiết bị đến vị trí được layout sẵn	1. Cấm người lao động di chuyển trong khu vực làm việc 2. Nguy cơ phát sinh sự cố do tín hiệu không đúng (kẹp/tiếp xúc/rơi)	1 1	1 1	1 1				

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

- Kiểm tra hạng mục Chuẩn bị công việc

Chuẩn bị công việc

Tên công việc	Vendor: AP SYSTEM Cải tiến, setup thiết bị lami			Số người làm việc	Thời gian làm việc (giờ)	Tổng thời gian làm việc (giờ)
	<Hạng mục chuẩn bị, kiểm tra>					
	Chuẩn bị SOP Kiểm tra đồ bảo hộ Chuẩn bị giấy phép làm việc Lập địa điểm an toàn khu vực làm việc Tên hành đơn tạo trước về SOP công việc (SOP, kết quả đánh giá nguy hiểm, MSDS) và đơn tạo tình nguy hiểm Phân công công việc, làm việc theo SOP Bỏ túi CCTV Tên hành làm việc Kết thúc, kiểm tra xác nhận sau làm việc			5	40	200
Công đoạn	LAMI					
Tên UNIT	T.O.M-lami					

CHECK SOP

Tên hạng mục công việc: Công đoạn, Unit
Các tài liệu, giấy tờ cần thiết

- TBM đầu giờ, kiểm tra sức khỏe người lao động.
- Kiểm tra và chuẩn bị tài liệu an toàn cần thiết tại bảng chữ A: SOP, DRI, Điểm thay đổi, GPLV, MSDS, Công việc sử dụng vật nặng, thiết bị vận chuyển nâng hạ.
- Kiểm tra nội dung hướng dẫn công việc an toàn.
- Kiểm tra các đồ bảo hộ công việc tương ứng
- Kiểm tra tình trạng (chứng nhận) công cụ sử dụng.
- Thiết lập khu vực làm việc (lối di chuyển, khu vực làm việc)
- Kiểm tra ánh sáng 150lux
- Kiểm tra nguy hiểm xung quanh công việc.
- Ngắt các nguồn điện, nguồn nước

Page 1

- Hạng mục công việc:
- Thiết lập Cấm thao tác DOOR OPEN (cầm theo key)
- Kiểm tra sắp xếp QLAT
- Kiểm tra tình trạng sử dụng đồ bảo hộ có phù hợp với công việc thực hiện trong quá trình làm việc.
- Sắp xếp trình tự các bước thực hiện công việc từng bước một (Va chạm, tiếp xúc, điện giật, rơi ngã)
- Công việc với vật nặng: Nêu rõ các điểm chú ý khi vận chuyển/ di chuyển/ khi nâng hạ
- Công việc với điện: Kiểm tra chi tiết nguồn điện đã được cắt hay chưa, đồ bảo hộ thực hiện công việc với điện.
- Công việc với hóa chất: Kiểm tra các điểm rò rỉ, kiểm tra leak sensor, kiểm tra đồ bảo hộ khi thực hiện hóa chất (kiểm tra loại đồ bảo hộ khuyến cáo trong MSDS của hóa chất).

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

- DRI [D-1 Risk Inspection] là gì ?

Là một hoạt động vendor/ bộ phận chủ quản cùng nhau review quy trình làm việc trước khi thực hiện công việc đó, đồng thời đảm bảo các biện pháp an toàn được đưa ra cụ thể và đầy đủ từ đó loại bỏ trước những yếu tố nguy hiểm, có hại tại hiện trường.

DRI [D-1 Risk Inspection]?

업체 및 주관부서가 작업하기 전에 작업 프로세스를 함께 검토하고 현장의 위험 요소 있으면 제거하고 구체적인 안전 조치가 마련되어 있는지 확인하는 활동이다.

- Thời gian: Trước khi tiến hành công việc và sau khi lập SOP.
시간: 작업 전 및 SOP 작성 후
- Địa điểm: Trực tiếp tại vị trí tiến hành công việc.
장소: 작업 진행 위치
- Thành phần tham gia: Vendor, Bộ phận chủ quản, Bộ phận EHS (chỉ tham gia đánh giá cho công việc nguy hiểm cấp A,B. Cấp C bộ phận và vendor tự đánh giá).
참석 대상: 업체, 주관부서, A급.B급 위험작업 경우 EHS 부서도 참가.
- Tài liệu chuẩn bị: SOP, DRI demo.
준비 서류: SOP, DRI demo
- Trang thiết bị: Công cụ, vật tư, trang thiết bị bảo hộ như khi tiến hành công việc(cả về màu sắc trang phục).
장비: 도구, 자재, 보호구 (의복 색상 모두)
- Thời hạn DRI: 3 tháng

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Form Checksheet DRI

■ Báo cáo Checksheet DRI công việc: Cấp.....

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc	Nơi làm việc	Vị trí cụ thể	Tên công đoạn, thiết bị	Tên Vendor		Nội dung công việc trên SOP	Chủ đầu tư	SDV	
								Bộ phận	Người QL
(Tối đa 3 tháng)				Người quản lý					
				Người QLAT					

Tạo mới/cũ/ hàng ngày	Điểm thay đổi ID	DRI chủ quản	Phụ trách an toàn		Bộ phận an toàn môi trường	Người tham gia DRI	
			Bộ phận thực hiện	Vendor		Bộ phận thực hiện	Vendor

■ Yếu tố nguy hiểm, có hại chủ yếu

Phân loại	Mối nguy và đối sách an toàn	Người tiến hành DRI	Phương pháp kiểm chứng	Hình ảnh đánh giá DRI
Trước tiến hành công việc	Đối sách an toàn và mối nguy chủ yếu của công việc	①-QLAT ①-Xi nhan ② Thợ hàn ③ Người tiến hành công việc trong ngày	① Mất thương ② E-Spec ③ Mất thương Phương pháp kiểm chứng	Hình ảnh thực tế tại hiện trường
Trong tiến hành công việc				
Sau tiến hành công việc				

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

6 nguyên tắc DRI hiện trường

① Giới thiệu công việc, TBM/ 업무 안내, TBM

- Giới thiệu công việc: Nội dung, nhân lực, thời gian thực hiện...
- TBM: Hướng dẫn an toàn chung, lưu ý các tình huống nguy hiểm, đào tạo an toàn...

② Kiểm tra đồ bảo hộ, vật liệu, công cụ/공구, 재료 및 보호복 점검

- Quản lý an toàn trực tiếp kiểm tra đồ bảo hộ, công cụ.

안전관리가 진접 공구, 보호복을 점검



[Kiểm tra dụng cụ, đồ bảo hộ]

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

6 nguyên tắc DRI hiện trường


③ Eye marking đường thoát hiểm và vị trí thiết bị làm sạch khẩn cấp / 비상구 및 긴급 세정장치 설비의 위치 Eye marking

- Hướng dẫn cho mọi người lối thoát hiểm và vị trí cây nước rửa mắt khẩn cấp/비상대피로 및 eye shower 장치 위치 안내
- Hướng dẫn xử lý sự cố cháy, nổ



④ Kiểm tra chương ngại trên lối di chuyển của nhân viên và vật liệu/이동 통로에 장애물 점검

- Đảm bảo lối di chuyển an toàn
- Tiến hành lắp thiết bị bảo vệ chống điểm nguy hiểm point để tránh va chạm
- Tiến hành hướng dẫn vận chuyển vật liệu

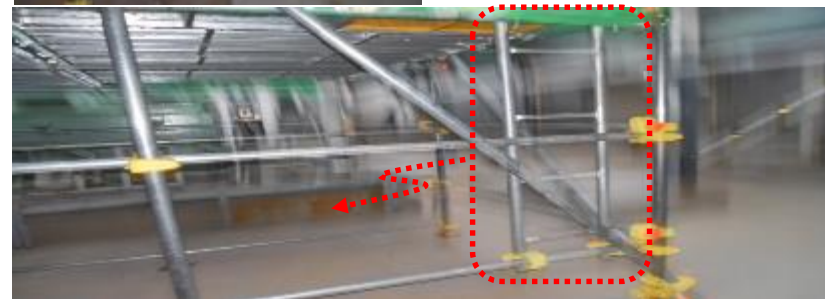

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

6 nguyên tắc DRI hiện trường

⑤ DRI theo từng vị trí và nội dung công việc

- Di chuyển đến vị trí công việc thực tế và tiến hành DRI. Nêu các bước làm việc đồng thời đưa ra các yếu tố nguy hiểm và đối sách cho từng bước làm việc đó.
- Công việc có ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, thiết bị... của bộ phận khác cần xác nhận của bộ phận liên quan đó

⑤ 각 위치 및 업무 내용의 DRI평가

- 현장에 이동해서 DRI 진행
- 작업 규정 보고하고 위험 요소 및 대책을 제시.
- 다른 부서의 인프라, 설비 등을 피해를 줄 수 있는 업무라면 관련된 부서의 확인 필수.



Kiểm tra vị trí và nội dung công việc



eye body Shower và kiểm tra lỗi thoát hiểm



kiểm tra sử dụng đồ bảo hộ và máy đo




kiểm tra nội dung công việc trong không gian kín



kiểm tra nội dung công việc nguy hiểm và trên cao

⑥ SOP đặt ở vị trí đảm bảo tầm nhìn và đào tạo

người lao động// 볼 수 있는 위치에 SOP을 두기

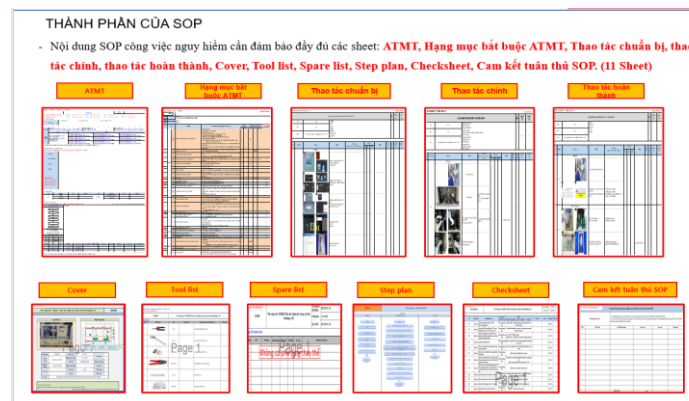

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Bố trí giấy tờ tại hiện trường

Bảng kế hoạch làm việc bao gồm 4 loại tài liệu:

1: GPLV

2: SOP

3: Phê duyệt DRI

4: Phê duyệt đánh giá điểm thay đổi (nếu thuộc đối tượng đánh giá điểm thay đổi), phê duyệt ngoại lệ đánh giá điểm thay đổi (nếu không thuộc đối tượng đánh giá điểm thay đổi).

Ngoài ra còn một số loại giấy tờ khác (MSDS, check 5 loại khí, Check TBHN..)
또한, 다른 문서도 포함됨(MSDS, 5의 기 체크, TBHN 체크,....)



Giấy cho phép làm việc nguy hiểm

Thông tin người kiểm duyệt:

Cử chức:	Phê duyệt:	Safety Part(DRI)
Nguyễn Văn Chí	Nguyễn Văn Chí	Đang Quen "Nguyễn"
2022-12-01	2022-12-05	2022-12-05

Thông tin công việc:

Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:
Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:

Loại công việc:

Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:
Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:

Thông tin dự án:

Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2
Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2

Thông tin công việc:

Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:
Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:

Thông tin dự án:

Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2
Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2

Giấy cho phép làm việc nguy hiểm

Thông tin người kiểm duyệt:

Cử chức:	Phê duyệt:	Safety Part(DRI)
Nguyễn Văn Chí	Nguyễn Văn Chí	Đang Quen "Nguyễn"
2022-12-01	2022-12-05	2022-12-05

Thông tin công việc:

Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:
Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:

Loại công việc:

Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:
Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:

Thông tin dự án:

Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2
Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2

Thông tin công việc:

Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:
Chức vụ:	Công việc:	Công việc:	Công việc:	Công việc:

Thông tin dự án:

Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2
Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2	Trưởng của nhà V2

THÀNH PHẦN CỦA SOP

Nội dung SOP công việc nguy hiểm cần đảm bảo đầy đủ các sheet: ATMT, Hạng mục bắt buộc ATMT, Thao tác chuẩn bị, Thao tác chính, thao tác hoàn thành, Cover, Tool list, Spare list, Step plan, Checklist, Cam kết tuân thủ SOP (11 Sheet)

ATMT, Hạng mục bắt buộc ATMT, Thao tác chuẩn bị, Thao tác chính, Thao tác hoàn thành, Cover, Tool list, Spare list, Step plan, Checklist, Cam kết tuân thủ SOP

THÀNH PHẦN CỦA SOP

Nội dung SOP công việc nguy hiểm cần đảm bảo đầy đủ các sheet: ATMT, Hạng mục bắt buộc ATMT, Thao tác chuẩn bị, Thao tác chính, thao tác hoàn thành, Cover, Tool list, Spare list, Step plan, Checklist, Cam kết tuân thủ SOP (11 Sheet)

ATMT, Hạng mục bắt buộc ATMT, Thao tác chuẩn bị, Thao tác chính, Thao tác hoàn thành, Cover, Tool list, Spare list, Step plan, Checklist, Cam kết tuân thủ SOP

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Kiểm tra giấy tờ tại hiện trường

- Thời gian: Trước, trong và sau khi tiến hành công việc
- Địa điểm: Tại vị trí làm việc
- Đối tượng check: QLAT vendor, bộ phận (bắt buộc phải kiểm tra xác nhận trước khi bắt đầu công việc), Police EHS.
- Các loại tài liệu cần check: SOP (làm việc tuân thủ SOP), DRI, GPLV.

Vendor hoặc bộ phận phải thông báo cho Police EHS hiện trường trước khi tiến hành công việc mỗi ngày về vị trí và nội dung công việc.

- 시간: 작업 진행 전, 중, 후
- 장소: 작업 위치
- 체크 대상: 업체 안전관리자, 부서 안전 담당자 (작업 시작하기 전에 필수 점검, EHS 경찰)
- 체크 필요 문서 유형: SOP (SOP 준수 작업), GPLV

업체와 부서는 매일 작업을 진행하기 전에 작업의 위치 및 내용 에 대해 환경 EHS 경찰에게 통보해야함



Check sheet kiểm tra công việc nguy hiểm

<http://vedm.samsungdisplay.com/cc/link/verLink/161467920898104264/13>

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

• Thông tin kiểm tra chung:



số cho phép : FB001_2022_004420653



Giấy cho phép làm việc nguy hiểm

thông tin người kiểm duyệt

Dự thảo	Phê duyệt	Safety Part(SDV)				
Nông Thị Chi	Nguyễn Tiến Thái	Dang Quốc Nguyên				
2022-12-03	Đồng ý	2022-12-05	2022-12-05			

thông báo công việc

Chi tiết công việc	Loại công việc
☐ Công việc nguy hiểm thông thường ☐ Công việc điện ☐ Công việc lửa ☐ Công việc thiết bị ☐ Công việc trên cao ☐ Công việc (gây ra) chấn động ☐ Công việc có nguy hiểm thiếu đây ☐ Công việc liên quan ☐ Công việc với vật nặng ☐ Công việc khu vực nguy hiểm ☐ Công việc bức xạ ☐ Công việc sử dụng thiết bị hạng nặng ☐ Công việc vận chuyển thiết bị (bánh xe/xe đẩy/xe nâng tay trên 100 kg) ☐ Công việc nguy hiểm thông thường ☐ Công việc tháo dỡ/di chuyển thiết bị. (Thiết bị không sử dụng gas/chemical loại A)	Xe nâng Di chuyển vật nặng (bánh xe/xe đẩy/xe nâng tay trên 100 kg) Công việc tháo dỡ/di chuyển thiết bị. (Thiết bị không sử dụng gas/chemical loại A)

Thông tin cơ bản	Tên công việc	Nội dung công việc	Tòa nhà	công đoạn	Địa điểm cụ thể	Ngày làm việc	Thời gian cấp phép làm việc
	[xưởng tòa nhà V2] [D] Vendor Dương Tuấn di chuyển thiết bị linh kiện ngoài line V2	[xưởng tòa nhà V2] [D] Vendor Dương Tuấn di chuyển thiết bị linh kiện ngoài line V2	xưởng tòa nhà V2	Tầng	tầng 3	tòa nhà chi tiết	
			Vị trí thiết bị		Thiết bị		
					Không gian kín		
					ID không gian kín		
					trách an toàn c tòa bộ phận làm	Nguyễn Thanh Tùng	

Thông tin Vendor	Phân loại	Tên vendor	Đội trưởng team làm việc	Số liên lạc	Nhân viên phụ trách an toàn	Số liên lạc
4 công ty xây dựng	Cty TNHH Dương Tuấn	Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Thắng	0934538588			

- Công việc nguy hiểm và công việc tính lửa thể hiện trong cùng một GPLV (cần chọn đúng chi tiết công việc và loại công việc khi đăng ký trên hệ thống G-EHS)
- Line phê duyệt cần tuân thủ theo đúng yêu cầu.
- 위험 작업과 화기작업이 같은 GPLV에 표현됨(G-EHS에 등록 시 작업과 작업 유형 맞춰야 함).
- 결재 라인이 요청을 준수해야 함.

Đăng ký đầy đủ và đúng các loại thông tin khi làm việc:

- Tên công việc(thể hiện bằng tiếng việt hoặc song ngữ Việt/Hàn, Việt/Anh)
 - Đăng ký vị trí, địa điểm, thời gian cụ thể khi tiến hành công việc
 - Nhân viên phụ trách an toàn của bộ phận cần được điền chính xác (*chỉ những nhân viên đã tham gia đào tạo và được cấp tem chứng nhận” Người quản lý an toàn” mới được chấp nhận và hợp lệ*).
 - Thông tin vendor cần đăng ký chính xác tên, người quản lý, SĐT liên hệ, quản lý an toàn vendor...
- 작업 시 충분하고 맞는 정보를 등록해야 함
- 작업 이름(베트남어나 베/한, 한/베 2개 국어로 표현)
 - 작업 시 위치, 장소, 구체적 시간을 등록
 - 부서/의 안전관리자 이름이 정확하게 기록되어야 함(*연습 받고 “안전관리자” 스티커 받아야 인정 받음*)
 - Vendor의 정보는 이름, 관리자, 전화 번호, vendor 안전관리 등을 정확하게 등록해 야 함.

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Kiểm tra GPLV

Yếu tố nguy hiểm	☐ Sự cố rơi	☐ Trượt, ngã	☐ Kẹt	☐ Va chạm	☐ Dẫn nhiệt/ điện	☐ Ngạt thở	☐ Cháy/nổ
	☐ Chập điện/ chạm điện	☐ Nhiệt độ cao/thấp	☐ Khí áp suất cao	☐ Độc cấp tính	☐ Tính dễ cháy	☐ Tính ăn mòn	☐ Axit/kiềm
	☐ Chất hữu cơ	☐ Vật nặng	☐ Tiếng ồn	☐ Bụi	☐ Yếu tố khác		
Đồ bảo hộ/ Trang thiết bị an toàn	Đồ bảo hộ an toàn cơ bản	☐ Mũ bảo hộ	☐ Giày bảo hộ	☐ Kính bảo hộ	☐ Nút bịt tai	☐ Găng tay an toàn	
	Không gian kín	☐ Mặt nạ cấp khí	☐ Bình dưỡng khí (cung cấp oxy)	☐ Bình cấp khí khẩn cấp	☐ Giá đỡ 3 chân	☐ Dây cứu sinh	☐ Thiết bị thông gió
		☐ Đèn chiếu sáng (chống chói)	☐ Mặt nạ phòng độc (toàn mặt)	☐ Đồ bảo hộ	☐ Găng tay bảo hộ	☐ Dây chằng	☐ Phương tiện liên lạc
	Thao tác với dụng cụ điện	☐ Găng tay cách điện	☐ Mũ cách điện	☐ Dây cách điện	☐ Quần áo cách điện	☐ Đồng hồ cá nhân bảo điện.	☐ Đầu báo
		☐ Phương tiện liên lạc	☐ Nội dung khác :				
	Làm việc với dụng cụ có tính lửa	☐ Sự hàn Mặt nạ	☐ Găng tay làm công việc hàn	☐ Quần áo bảo hộ (hàn điện)	☐ Thiết bị thông gió	☐ Mặt nạ phòng bụi	☐ Bình cứu hỏa
		☐ Bạc chống cháy	☐ Máy đo gas 5 micro	☐ Nội dung khác :			
	Làm việc với hóa chất/gas/chất amiăng	☐ Mặt nạ phòng độc (toàn mặt)	☐ Mặt nạ phòng độc (bàn nửa mặt)	☐ Mặt nạ phòng bụi	☐ Quần áo bảo hộ	☐ Găng tay bảo hộ	☐ Dây chằng
		☐ Trang thiết bị dụng cụ khí thao tác với lửa	☐ Máy đo (của từng chất)	☐ Nội dung khác :			
	Làm việc trên cao	☐ Dây đai an toàn (móc đôi)	☐ Dây an toàn (dây cứu sinh)	☐ Nội dung khác :			
☐ Găng tay chịu nhiệt		☐ Quần áo chịu nhiệt	☐ Giày chịu nhiệt				
môi trường chênh lệch nhiệt độ							

thời gian công việc

Thời gian làm việc trên thực tế	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành công việc
Bắt đầu làm việc	Vendor thi công : Tên nhân viên kiểm tra : (Chữ ký)	kết thúc công việc
	Bộ phận phụ trách : Inspection Innovation Part(SDV) Tên nhân viên kiểm tra : (Chữ ký)	Tên nhân viên kiểm tra : Thời gian kiểm tra : (Chữ ký)

No	tên	ký(Trước/sau)	kinh nghiệm (SDC/tổng)	No	tên	ký(Trước/sau)	kinh nghiệm (SDC/tổng)
1		/	/	6		/	/
2		/	/	7		/	/
3		/	/	8		/	/
4		/	/	9		/	/
5		/	/	10		/	/

Quản lý an toàn vendor, bộ phận chủ quản cần kiểm tra các yếu tố nguy hiểm, trang thiết bị bảo hộ tại hiện trường và ký xác nhận trực tiếp tại hiện trường trước và sau khi kết thúc công việc. (bắt buộc xác nhận trực tiếp tại hiện trường và check đầy đủ các thông tin trên GPLV- Yếu tố nguy hiểm, đồ bảo hộ)

Vendor 안전관리, 주관부서가 위험 요소, 현장에 있는 보호 설비들을 점검해야 하고 작업 끝나기 전, 후 직접 화인 서명해야 함. (현장에서 직접 확보 필수, 위험 요소, 보호복 같은 정보 GPLV에서 충분히 체크)

Tất cả nhân công có mặt và làm việc tại hiện trường cần điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào danh sách thông tin nhân công làm việc (những nhân công không có trong danh sách sẽ không được phép làm việc).

현장에서 작업하는 직원들이 모두 직원 정보 리스트에 정보 적어 놓고 서명해야 함 (리스트에 없는 직원들이 작업 금지)

Quy trình tiến hành công việc nguy hiểm

Kiểm tra GPLV

CHECK LIST					
thể loại	phân loại	hạng mục	YES	NO	N/A
Tiêu chuẩn chung	trước khi làm việc	sử dụng đồ bảo hộ tương ứng/ đảm bảo an toàn	☐	☐	☐
		đảm bảo đủ ánh sáng	☐	☐	☐
		Lắp đặt CCTV	☐	☐	☐
		Thiết lập khu vực kiểm soát công việc và xử lý hạn chế ra vào	☐	☐	☐
		Kiểm tra trước các dụng cụ lao động (đã được phê duyệt hay chưa)	☐	☐	☐
		Xác nhận có các công việc chồng chéo nhau ở khu vực làm việc hay không	☐	☐	☐
		Đào tạo an toàn cho người lao động (SOP, kế hoạch công việc, MSDS)	☐	☐	☐
		Xác định vị trí của các cơ sở thoát hiểm khẩn cấp, mạng lưới liên lạc và nãu	☐	☐	☐
		Kiểm tra tình trạng sức khỏe của công nhân	☐	☐	☐
		Tình hình thời tiết(gió, tuyết, mưa, sương, mù)	☐	☐	☐
Công việc sử dụng thiết bị hạng nặng	Xe nâng	Trạng thái mặt đường (kiểm tra có hiện tượng lún nền đất không)	☐	☐	☐
		Sắp xếp người xi nhan	☐	☐	☐
		Quản lý quyền ra vào, thông hành và biểu thị khu vực công việc(quản lý khóa cửa ra vào)	☐	☐	☐
		Tạo bản kế hoạch vận chuyển hàng hóa đúng xe	☐	☐	☐
		Kiểm tra sử dụng dây cáp an toàn	☐	☐	☐
		Kiểm tra lắp đặt gương chiếu hậu trong và ngoài	☐	☐	☐
		Kiểm tra lắp đặt thiết bị cảnh báo lùi	☐	☐	☐
		Lắp camera phía sau	☐	☐	☐
		Kiểm tra cài đặt tốc độ 10km/h	☐	☐	☐
		Kiểm tra thẻ quản lý thiết bị (kiểm tra giấy phép lái xe, bảo hiểm, giấy đăng ký)	☐	☐	☐
		Kiểm tra thiết bị rodpost và tình hình cố định ghế tựa	☐	☐	☐
		Không kéo lê hàng hóa trên đường	☐	☐	☐
		Cố nguy cơ bất thường ở phanh và tay lái hay không	☐	☐	☐
		Cố nguy cơ bất thường ở thiết bị xử lý và thiết bị áp suất dầu	☐	☐	☐
Công việc nguy hiểm thông thường	Công việc tháo dỡ/ di chuyển thiết bị (Thiết bị không sử dụng gas/chemical loại A)	Bánh xe có gì bất thường không	☐	☐	☐
		Thiết bị cảnh báo, đèn chỉ hướng, đèn báo trước, sau	☐	☐	☐
		Kiểm tra Drain và việc làm sạch bên trong ống.	☐	☐	☐
		Check tính trung hòa thiết bị và kiểm tra chứng nhận tháo gỡ thiết bị.	☐	☐	☐
		Kiểm tra việc ngắt nguồn điện, ngắt UTILITY và việc phân tách hóa chất.	☐	☐	☐
		Kiểm tra việc xử lý End Cap để ngăn chặn rò rỉ các chất lỏng dư khi phân tách đường ống.	☐	☐	☐
		Kiểm tra nước thải/hóa chất, chất thải phát sinh trong khi làm việc	☐	☐	☐
		Kiểm tra các biện pháp loại bỏ các chất lỏng dư khi xử lý khu vực đường ống thiết bị.	☐	☐	☐
		Tháo gỡ thiết bị theo trình tự bằng tay và kiểm tra trình tự các bước khi lắp ráp thiết bị.	☐	☐	☐
		Sử dụng đồ bảo hộ an toàn khi làm việc (Tiêu chuẩn sử dụng đồ bảo hộ cho công nhân hóa chất).	☐	☐	☐
Tiêu chuẩn chung	sau khi làm việc	Kiểm tra việc hoàn tất xử lý lỗ hở trên grating sử dụng tại các đường ống UTILITY.	☐	☐	☐
		Sắp xếp hiện trường gọn gàng, sạch sẽ	☐	☐	☐
		LOTO và máy chặn, Valve, End Cap Bok	☐	☐	☐
		Đỡ bỏ khóa ở khu vực ra vào	☐	☐	☐

Check List trước, trong và sau khi tiến hành công việc:

- Khi đăng ký các loại công việc khác nhau sẽ có các loại check list phù hợp cho công việc đó

(công việc tính lửa, công việc sử dụng thiết bị hạng nặng, công việc trên cao, công việc không gian kín,...)

- Vì vậy yêu cầu bộ phận chủ quản đăng ký đúng các loại công việc phù hợp (nếu thiếu các hạng mục tiến hành công việc đồng nghĩa với thiếu check list làm việc).

작업 전, 중, 후 체크리스트:

신청 시 업무 유형에 따라 따로 체크리스트가 있음.(화기작업, 중장비 사용작업, 밀폐 공간 작업,...)

따라서 주관부서가 맞는 업무 신청 요청 (작업 진행 누락되는 경우 작업 체크리스트도 누락됨)

*** Lưu ý: Tất cả các hạng mục đáng chú ý trên, bộ phận chủ quản và vendor cần nghiêm túc tuân thủ. Nếu sai các nội dung trên Bộ phận EHS sẽ Reject đăng ký GPLV và dừng làm việc tại hiện trường. 주관부서와 vendo가 위에 모든 주의사항을 준수해야 하지 않는다면 EHS부서가 GPLV 신청을 거절하며 작업중지를 할 것이다.


GPLV đã bao gồm Checksheet, danh sách đào tạo.. Vì vậy tại bảng GPLV sẽ không cần trang bị các loại tài liệu này nữa.

GPLV는 체크시트, 연습리스트를 포함해서 GPLV판에서 이러한 자료 필요없다.

Quy định, tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn quay khu vực làm việc
2. Tiêu chuẩn quay CCTV
3. Tiêu chuẩn thường trú QLAT
4. Tiêu chuẩn trang phục QLAT
5. Tiêu chuẩn dây đai an toàn
6. Tiêu chuẩn công việc Open Grating
7. Tiêu chuẩn dao kéo
8. Tiêu chuẩn thiết bị phải được kiểm tra cấp chứng nhận bởi EHS
 - Tiêu chuẩn thang
 - Tiêu chuẩn cần trục di động
 - Tiêu chuẩn sử dụng thiết bị điện cầm tay
 - Tiêu chuẩn sử dụng hóa chất
10. Tiêu chuẩn thao tác bên trong thiết bị
11. Tiêu chuẩn đồ bảo hộ điện
12. Tiêu chuẩn công việc Teaching
13. Tiêu chuẩn thiết bị, công việc theo Luật
14. Tiêu chuẩn xử lý vi phạm EHS (Cá nhân)

- Đối tượng:
 - Tất cả công việc nguy hiểm:
 - Công việc thông thường (khuyến nghị)
- Phạm vi :Quây toàn bộ khu vực toàn bộ khu vực làm việc bằng Lapacol

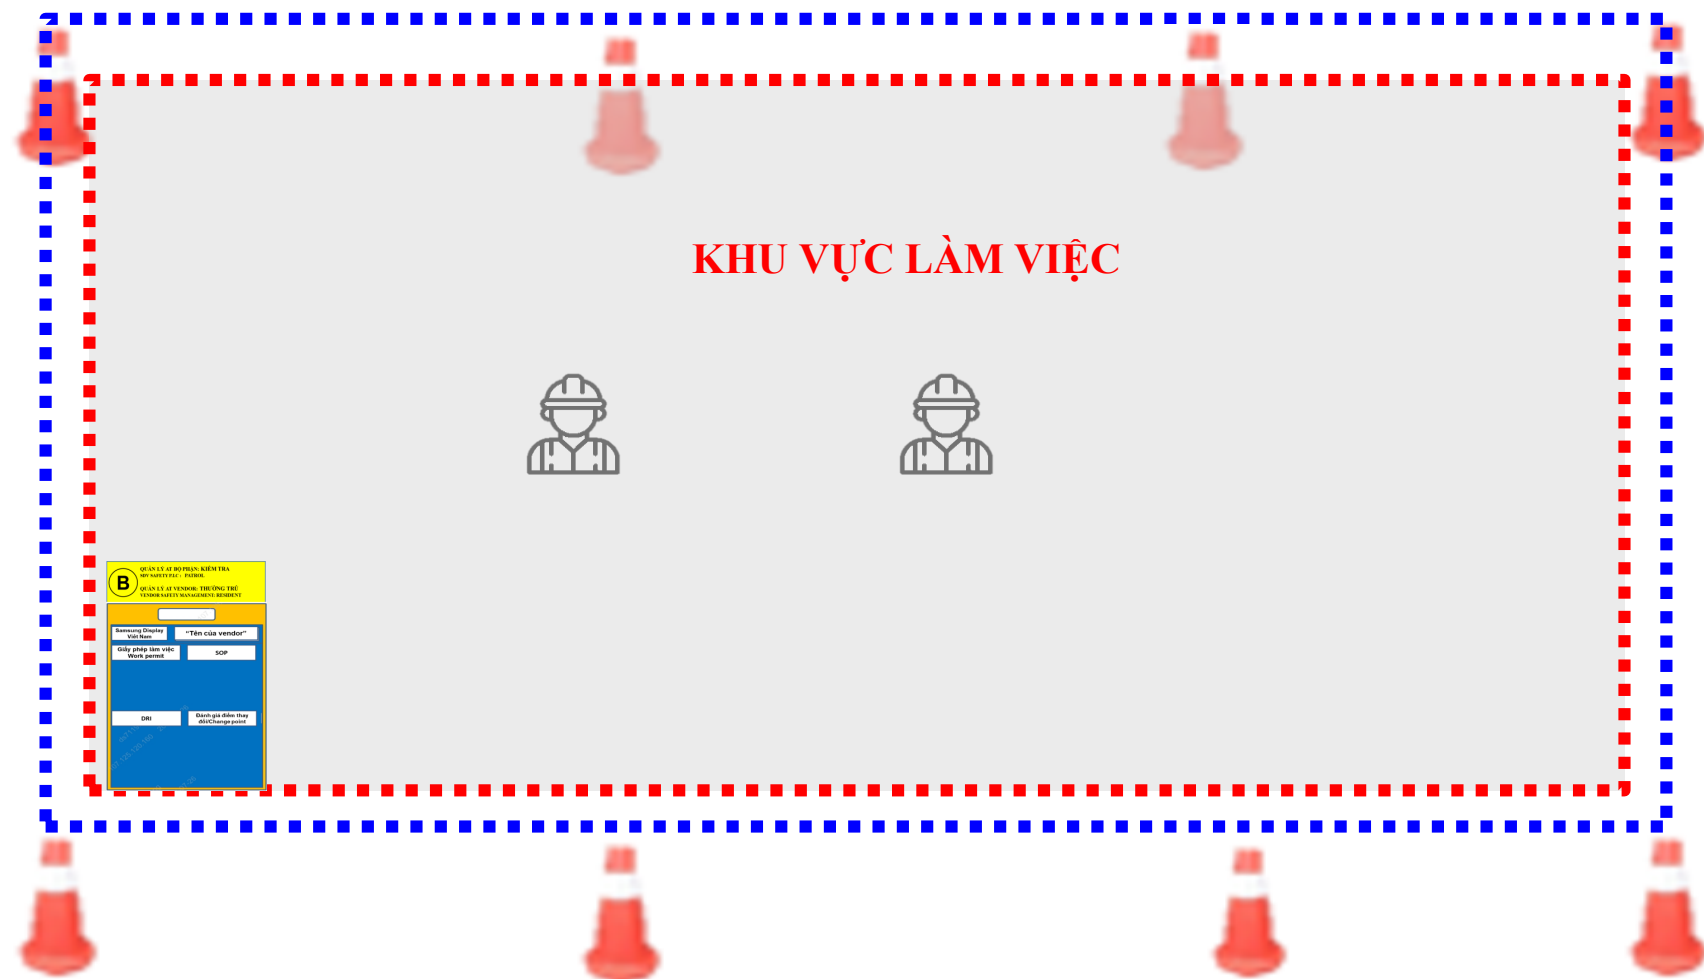

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn quay CCTV

- Đối tượng:
 - Công việc nguy hiểm từ cấp B trở lên và công việc với gas/hóa chất
 - Công việc tính lửa cấp A
- Vị trí:
 - Trừ các vị trí bảo mật theo quy định bảo an
 - Quay đúng vị trí người lao động thực hiện
- Thời gian tiến hành:
 - Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc công việc
 - Cài đặt ngày giờ trên CCTV đúng với thực tế
 - Công việc cấp A,B (bao gồm 1 số hạng mục cấp C):
 - + Tiến hành quay từ khi TBM đến khi kết thúc hạng mục công việc cấp A, B.
 - + Nếu hạng mục công việc cấp A,B được hoàn thành và chỉ còn hạng mục cấp C thì sẽ không cần quay CCTV.
 - + Nếu hạng mục công việc cấp A, B được hoàn thành, rồi làm hạng mục công việc cấp C rồi lại tiếp tục trở lại với công việc cấp A,B thì cần quay CCTV toàn bộ quá trình làm việc
- Lưu trữ:
 - Công việc cấp A bộ phận chủ quản cần lưu nối tiếp ít nhất 7 ngày sau khi làm việc
 - Công việc cấp B bộ phận chủ quản cần lưu nối tiếp ít nhất 3 ngày sau khi làm việc
 - Phát sinh tai nạn: Yêu cầu lưu lại toàn bộ CCTV quá trình làm việc và gửi về bộ phận EHS



Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn thường trú QLAT

Phân loại	Loại hình	Cấp độ	Bộ phận yêu cầu	ATMT	Vendor		
					QLAT	Người xi nhan	Người chỉ đạo
Khu vực ngoài Infra (trong FAB, tòa phúc lợi)	Công việc nguy hiểm	A	Thường trú	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		B	Kiểm tra	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		C	Kiểm tra	Kiểm tra	Kiểm tra	-	-
		Công việc với cầu, máy đóng cọc	Thường trú	Thường trú	Thường trú	Thường trú	Thường trú
		Công việc với máy xúc	Thường trú	Kiểm tra	Thường trú	-	Thường trú
	Gas/ Hóa chất	A	Thường trú	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		B	Kiểm tra	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		C	Kiểm tra	Kiểm tra	Kiểm tra	-	-
	Không gian kín	A	Thường trú	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		B	Kiểm tra	Kiểm tra	Thường trú	-	-
Khu vực Infra (điều chỉnh lưu lượng, mái, nhà rác)	Công việc nguy hiểm	A~B	Kiểm tra	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		C	Kiểm tra	Kiểm tra	Kiểm tra	-	-
		Công việc với cầu, máy đóng cọc	Thường trú	Thường trú	Thường trú	Thường trú	Thường trú
		Công việc với máy xúc	Thường trú	Kiểm tra	Thường trú	-	Thường trú
	Gas/ Hóa chất	A	Thường trú	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		B	Kiểm tra	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		C	Kiểm tra	Kiểm tra	Kiểm tra	-	-
		A	Thường trú	Kiểm tra	Thường trú	-	-
		B	Kiểm tra	Kiểm tra	Thường trú	-	-

• **Chú ý:** Riêng đối với công việc nhập thiết bị dù cấp độ nào cũng cần phải áp dụng "thường trú" đối với bộ phận phát sinh công việc.

• 참고 : 특히 장비를 입장 작업 경우 레벨에 관계없이, 작업 생성 부분에 "상주" 필수 적용 .

Quy định, tiêu chuẩn²

Tiêu chuẩn trang phục QLAT

구 분	임직원/SDV				협력사/Vendor		
	환경안전부서 / 안전감시자 (폴리스) ATMT		위험작업 담당자 QLAT		안전 담당자 QLAT		Người hướng dẫn 유도자
복 장 기 준/ Tiêu chuẩn trang phục	라인 외각 Ngoài line	라인 內 Trong line	라인 외각 Ngoài line	라인 內 Trong line	라인 외각 Ngoài line	라인 內 Trong line	-
	안전모 (흰색)/ Mũ bảo hộ (Trắng) 조끼 (녹색) Áo lưới phản quang (Xanh lá cây)	안전모 (흰색)/ Mũ bảo hộ (Trắng) 방진복 (녹색)/ Áo phòng sạch (Xanh lá cây)	안전모 (빨강)/ Mũ bảo hộ (Đỏ) 조끼 (빨강)/ Áo lưới phản quang (Đỏ)	안전모 (빨강)/ Mũ bảo hộ (Đỏ) 방진복 (흰색, 파랑, 올리브 색)/ Áo phòng sạch (trắng, xanh lam, xanh ô liu...) * 관리 부서 별 따라 방진복 색상 상이함 Màu sắc của quần áo phòng sạch tùy thuộc vào bộ phận quản lý	안전모 (빨강)/ Mũ bảo hộ (Đỏ) 조끼 (빨강)/ Áo lưới phản quang (Đỏ)	안전모 (빨강)/ Mũ bảo hộ (Đỏ) 방진복 (흰색, 파랑, 올리브 색)/ Áo phòng sạch (trắng, xanh lam, xanh ô liu...) * 관리 부서 별 따라 방진복 색상 상이함 Màu sắc của quần áo phòng sạch tùy thuộc vào bộ phận quản lý	안전모 (노랑)/ Mũ bảo hộ (vàng) 조끼 (노랑)/ Áo lưới phản quang (vàng)
	-	-	파란색 완장/ Băng tay xanh lam	완장 (빨강)/ Băng tay đỏ	완장 (노랑)/ Băng tay vàng	완장 (노랑)/ Băng tay vàng	-
			 == 안전담당자 ==	 == 안전담당자 ==	 == 안전담당자 ==	 == 안전담당자 ==	

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn dây đai an toàn

Hình Ảnh Tiêu Chuẩn



[Hình ảnh khi sử dụng]



[khi làm việc phía trên thiết bị]



[Sử dụng dây đai an toàn toàn thân]



[Đai an toàn phải có 2 móc và giảm chấn]

Tiêu chuẩn

▪ Tiêu chuẩn làm việc:

1. Sử dụng khi thao tác ở độ cao, độ sâu 2m trở lên
 2. Sử dụng khi làm việc ở trên cao với xe nâng người
 3. Sử dụng khi làm việc trên thang trên 2m
 4. Sử dụng khi làm việc ở những nơi có nguy cơ rơi ngã
- Sử dụng đai an toàn khi làm việc phía trên thiết bị, lật gạch...


▪ Tiêu chuẩn trang bị:

1. Bắt buộc phải sử dụng loại dây đai an toàn loại toàn thân
2. Dây đai phải có 2 dây móc cùng với giảm chấn
3. Khi làm việc phải sử dụng cả 2 dây móc vào các điểm cố định chắc chắn (Trường hợp không có điểm móc có thể tạo điểm móc như tạo dây cứu sinh, dùng Vacuum hút chân không...)
4. Khi di chuyển trên cao chỉ được bỏ 1 dây móc dây còn lại cố định.

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn công việc Grating Open

Hình ảnh tiêu chuẩn khi thao tác Grating open

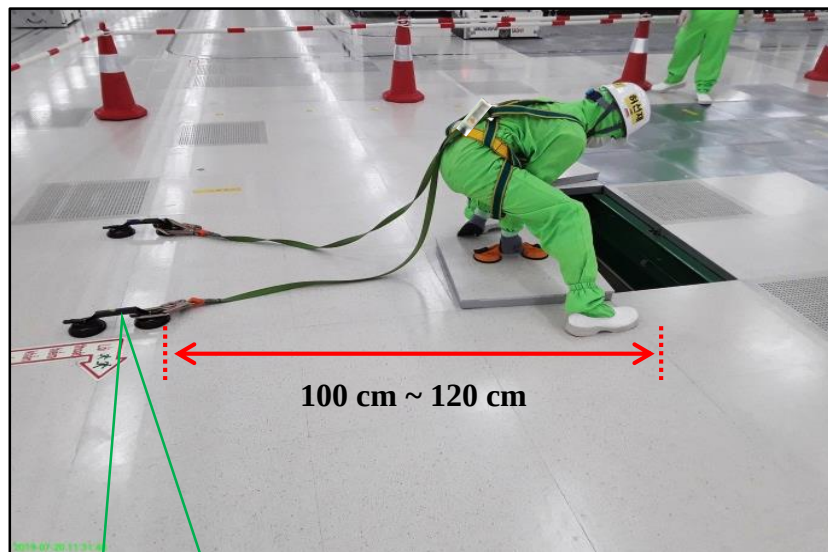

[Hình ảnh khi thao tác Grating open]



Note:

- Dùng một móc kết nối an toàn tại một hút trần



[Hình ảnh đồ bảo hộ]

- 1 Mũ bảo hộ
- 2 Găng tay an toàn
- 3 Đai an toàn
- 4 Giày bảo hộ

Tiêu chuẩn

▪ **Thiết bị :**

- Cần có giấy phép làm việc tại line , DRI, SOP
- Trang bị Labagon tại khu vực line và Plenum
 - ※ Nhất định phải sử dụng đai an toàn bên trong khu vực **Grating open** và **Labacon**
- Cần phải có người quản lý và phụ trách an toàn

▪ **작업:**

- Những thiết bị cần thiết khi thao tác **Grating open** : mũ bảo hộ, găng tay bảo hộ, đai an toàn, giày bảo hộ,...
- Cần phải sử dụng đai an toàn và cố định sử dụng một mắt xích an toàn sau khi cố định hai viên gạch nối với hút trần
- Khoảng cách giữa người và tấm hút trần khoảng 100cm~120cm

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn sử dụng dao, kéo

Sử dụng dao, kéo an toàn	Nội dung check và tiêu chuẩn kiểm tra
 [Dao an toàn] + [Găng tay chống cắt]  Mũi kéo hình tròn [Kéo an toàn]	❖ Dao an toàn 1. Dao sử dụng trong công ty phải là loại dao an toàn, có khả năng tự thu về khi không sử dụng tránh gây thương tích 2. Không tự ý vô hiệu hóa chức năng thu về của dao bằng cách chèn vật thể (nhét giấy, vật cứng ...) vào dao. ❖ Kéo an toàn 1. Phải sử dụng loại kéo không có mũi nhọn 2. Khi làm các công việc thông thường (trừ các công việc liên quan đến thiết bị) thì sử dụng kéo an toàn không cần sử dụng găng tay chống cắt.
Dao, kéo không được phép sử dụng	
 Không sử dụng lưỡi dao đã hỏng hoặc gắn lưỡi dao vào chi tiết khác để sử dụng.  Sử dụng kéo không an toàn, có mũi nhọn  Sử dụng dao không an toàn  Không đeo găng tay chống cắt	- Phải đeo găng tay chống cắt level 3 EN388 - Những công việc ngoại lệ: Phải được sự đánh giá của EHS và có phê duyệt ngoại lệ.

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn TB phải được EHS chứng nhận

Thiết bị điện cầm tay



Thiết bị hạng nặng



Hóa chất



Thiết bị phát nhiệt



Thang, giàn giáo





Cần trục di động



EHS
CERTIFICATE

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn sử dụng thang

Phân loại	Bàn thao tác dạng thang		Giàn giáo dạng di động	Table Lift	Bàn thao tác khác (dưới 1m)		Thang chữ A	Các loại khác
Hình Ảnh								
Tính phù hợp	Phù hợp	Phù hợp	Phù hợp	Phù hợp	Phù hợp	Phù hợp	Phù hợp(có điều kiện kèm theo)	Cấm sử dụng
Ghi chú	※ Điều kiện sử dụng chung Trang bị chống trơn trượt/đổ - Trang bị chống trượt ở phần dưới chân trụ của thang - Độ nghiêng giữa chân trụ và bề mặt ngang phải dưới 75 độ, cố định khoảng cách giữa các chân trụ bằng thanh hỗ trợ - Lắp đặt out tringger, chiều rộng bàn thao tác phải từ 40cm trở lên (khi chiều cao trên 1m) • Lan can an toàn (Khi chiều cao của bàn thao tác từ 1m trở lên) - Lan can phía trên: Lắp đặt ở điểm 1m trở lên từ bàn thao tác - Lan can giữa : Khi chiều cao lan can phía trên là dưới 120cm thì lắp đặt ở giữa bàn thao tác với phần lan can phía trên, khi chiều cao lan can phía trên từ 120cm trở lên thì lắp đặt bằng nhiều thanh sao cho khoảng cách trên dưới giữa các lan can là dưới 60cm. (Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa các cột lan can dưới 25cm thì có thể lược bỏ lan can giữa) - Tấm chắn dưới : chiều cao từ 10cm trở lên từ mặt sàn - Nguyên liệu lan can : Pipe kim loại có đường kính từ 2.7cm trở lên, hoặc nguyên liệu có độ bền cao hơn. - Lan can an toàn : Cấu trúc chịu được tải trọng từ 100 kg trở lên ở vị trí/hướng yếu nhất.				- Bàn thao tác dạng giàn giáo ngửa - Khoảng cách giữa các bậc trong khoảng từ 25-30Cm - Chiều rộng trên 40Cm, chiều cao không quá 1m - Có công cụ hỗ trợ cố định khoảng cách giữa các chân trụ	- Chiều cao của thang không vượt quá 100 Cm [A] - Chiều dài D : $60\text{ Cm} \leq D \leq 120\text{ Cm}$ - Chiều rộng của bàn thao tác từ 40cm trở lên [F] - Khoảng cách thẳng đứng của bậc lên xuống là 25 cm~35 cm [B] - Chiều rộng tối thiểu của bậc lên xuống là 30Cm[C] - Bắt buộc lắp đặt dây chống tách giữa 2 chân thang	- Khoảng cách thẳng đứng của bậc thang 25-30Cm, chiều rộng 30 Cm [B,C] - Khoảng cách giữa các bậc thang phải đồng nhất - Phải được lắp đặt bằng chất liệu hoặc thiết kế chống trơn trượt - Chiều cao bậc cao nhất tính từ đất là từ 6m trở xuống [A] - Chiều rộng của sàn thao tác trên 40cm [F] - Cấu trúc kiên cố và làm bằng vật liệu không bị hư hỏng/ăn mòn - Chiều cao của thành lan can phần trên là trên 1m [D] - Trường hợp lan can phần trên từ 0.9m ~ 1.2cm thì lắp thêm lan can ở giữa lan can trên và sàn thao tác [E] - Ổ hướng cửa đi vào sàn thao tác lắp đặt lan can [G] - Lắp đặt tấm ngăn ở 3 mặt với độ cao trên 10cm tính từ mặt sàn thao tác - Lắp đặt theo cấu trúc có thể chịu được tải trọng 250kg - Lắp đặt Outrigger ở 4 hướng mặt dưới - Chỉ sử dụng đối với các công việc nhẹ, ít tính nguy hiểm như sửa chữa đơn giản, cắt tiểu cây, lau chùi, dọn dẹp...Các công việc khác cần tham khảo ý kiến bộ phận an toàn môi trường	- Loại không có thanh thép ngang trợ lực phía dưới bàn thao tác. - Thang chữ A mở dạng chữ I, thang thông thường, thang kiểu mới.

Quy định, tiêu chuẩn

□ Tiêu chuẩn chung

Khi di chuyển hoặc sử dụng thì trọng tâm cơ thể ở trạng thái đối diện với thang và không được để cơ thể thoát ra khỏi thang./이동이나 사용 시 몸 중심은 항상 사다리와 마주 대하며 몸을 사다리에 떨어지지 않도록 조심해야 한다.

Đặt thang ở mặt sàn phẳng, kiên cố, không trơn trượt/ 사용 시 미끄럽지 않는 평면에 사다리 사용한다

Sử dụng những đồ bảo hộ cơ bản như mũ bảo hộ, giày bảo hộ, nếu cao trên 2m thì sử dụng dây đai an toàn. /안전모, 안전화 같은 일반 보호구 사용하며 2m이상 작업 시 안전벨트 사용한다

Tất cả các loại thang sử dụng trong SDV đều phải được kiểm tra và chứng nhận được phép sử dụng bởi bộ phận EHS./SDV에서 사용되는 모든 사다리가 EHS에게 점검되며 사용 인증 받아야 한다.

Thời hạn kiểm tra chứng nhận đối với thang là 3 tháng/lần. 사다리 인증 점검제한시간은 3월씩/1번

Địa điểm tiến hành kiểm tra, kiểm định: trao đổi trước với người đánh giá thang/ 점검 장소: 작업 진행 장소



V3: Nguyễn Thịnh Long
V2: Đặng Quốc Nguyễn
V1: Ngô Văn Thông

Thẻ quản lý, chứng nhận thang an toàn			
Ngày kiểm tra		Ngày hết hạn	3 tháng từ ngày kiểm tra
Số quản lý	[Bộ phận]-[Số thứ tự] Ví dụ: EHS-01	Bộ phận, vendor sử dụng	
Bộ phận quản lý		Người phụ trách	
Loại thang	Thang bàn, thang chữ A, Thang an toàn.....	Người EHS đánh giá	
Ý kiến người kiểm tra			

5cm

12cm

Tiêu chuẩn sử dụng thang

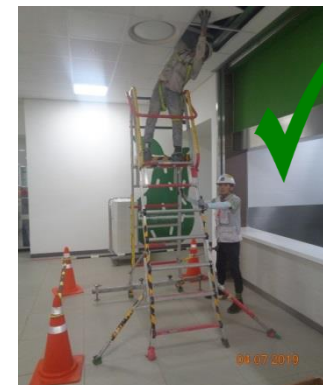

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cần trục di động

Tiêu chuẩn sử dụng

- Đối với cần trục di động sử dụng Pa lăng từ 1000 kg trở lên phải có GCN kiểm định của Pa lăng và thẩm tra kết cấu giá đỡ
- Cần trục di động phải được EHS kiểm tra cấp chứng nhận trước khi sử dụng
- Trước khi sử dụng phải kiểm tra theo check sheet và tiêu chuẩn thiết bị
- Khi sử dụng phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ
- Thời hạn chứng nhận: 3 tháng/lần



Tiêu chuẩn thiết bị



Kết cấu cơ khí không được nứt vỡ, biến dạng



Tất cả bolt ốc được xiết chặt và imacking



Tất cả bánh xe phải khóa hãm và hoạt động tốt



Pa lăng: Mất xích không bị đứt mối hàn hay biến dạng

Quy định, tiêu chuẩn

Thiết bị điện cầm tay

Quy định chung khi làm việc với thiết bị cầm tay


- Sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ với từng loại thiết bị
- Không tháo bỏ chức năng an toàn của thiết bị
- Thiết bị phải được kiểm định bởi phòng ATMT
- Khi sử dụng thiết bị để làm việc trên cao phải có biện pháp an toàn để không rơi thiết bị

휴대 설비와 작업 시 일반 규정



- 설비 종류에 따라 보호구 충분히 사용
- 설비의 안전 기능 백기금지
- 설비가 환경안전부서에게 점검되어야 함
- 설비 사용하면서 고소 작업 시 설비 떨어지지 않도록 안전 조치 필수



Sử dụng hóa chất

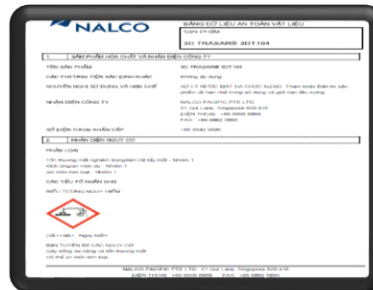

MSDS

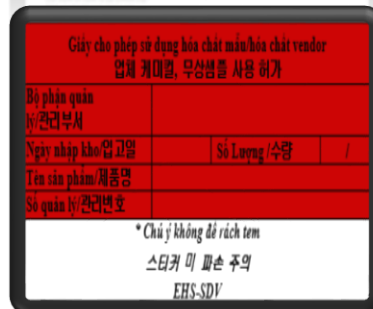MSD
STem hóa
chấtKhay
chống
tràn

SOP

Sử dụng
đồ bảo
hộ

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn thao tác bên trong thiết bị

Biểu thị CẤM THAO TÁC

- Sau khi đặt Teach mode và trước khi vào trong thiết bị
- Chương trình bảo vệ màn hình or biển cảnh báo




Làm việc 2 người 1 nhóm (cấm làm việc 1 mình)

- Bố trí người giám sát ở bên ngoài thiết bị để đảm bảo người khác không thao tác trong quá trình làm việc



Mang theo Safety key

- **Bắt buộc mang theo Safety key khi mở cửa thiết bị**
- Đeo cổ tay hoặc phía sau thẻ công đoạn

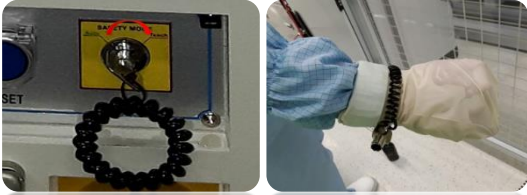

Sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ

- Sử dụng giày bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ



Chi Tiết Đồ Bảo Hộ

Loại công việc	Chi tiết công việc	Đồ bảo hộ cơ bản	
		Bên ngoài	Bên trong
PM và xử lý Error	Công việc PM thiết bị (công việc định kỳ mục đích quản lý vận hành thiết bị)	+ Giày BH + Mũ BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH
	Xử lý error thiết bị (Xử lý Error bằng phương pháp đồng nhất với PM thiết bị)	+ Giày BH + Mũ BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH
Công việc teaching	Teaching thiết bị (như điều chỉnh Stocker, Rack Master, Robot) * làm việc bên ngoài các thiết bị an toàn đang ở trạng thái hoạt động bình thường, trừ các trường hợp thiết bị an toàn bị ngắt bỏ)	+ Giày BH + Mũ BH	-
	Teaching thiết bị mở cửa hoặc tắt TB an toàn (như điều chỉnh Stocker Rack Master, robot)	+ Giày BH + Mũ BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH
	Công việc tiếp cận thiết bị hoạt động (Công việc bảo dưỡng và điều chỉnh Stocker)	+ Giày BH + Mũ BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH
BM, CM thiết bị	Cải tiến, bảo dưỡng, thay thế thiết bị - Thiết bị đã Off nguồn - On nguồn các TB an toàn hoạt động bình thường nhưng làm việc phía bên ngoài (Điều kiện ngoại trừ: Không chui toàn thân vào bên trong TB)	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH
	Cải tiến, bảo dưỡng, thay thế thiết bị - Thiết bị đã Off nguồn - On nguồn các TB an toàn hoạt động bình thường nhưng làm việc phía bên trong	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH
Kiểm tra 3D5S, 8 System, EHS...	All	+ Giày BH + Mũ BH	+ Giày BH + Mũ BH + Kính BH
Công việc Jobchange	All	+ Giày BH + Mũ BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH
Công việc set-up thiết bị	All	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH	+ Giày BH + Mũ BH + Gang tay BH + Kính BH

Chi tiết Người Cảnh giới	Mức nguy hiểm	신체 진입 작업 Công việc cơ thể đi vào	Người cảnh giới	
	1	Công việc toàn thân đi vào thiết bị và thao tác kiểm tra (Bao gồm 1 phần của chân bên ngoài)	Có	
	2	Công việc thân trên đi vào (Thực hiện công việc dưới Lift, Chamber, ...EHS yêu cầu khi đánh giá DRI)	Có	
	3	Công việc 1 phần cơ thể hoặc thân trên đi vào	Không	
	4	Mở cửa thiết bị - mở vật lý (Kể cả không thao tác với thiết bị)	Không	

Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn công việc điện

Công việc với điện và môi nguy




[Công việc kiểm tra tủ điện]



[Công việc sửa chữa đầu nối điện]



[Công việc kiểm tra turn on, turn off điện]

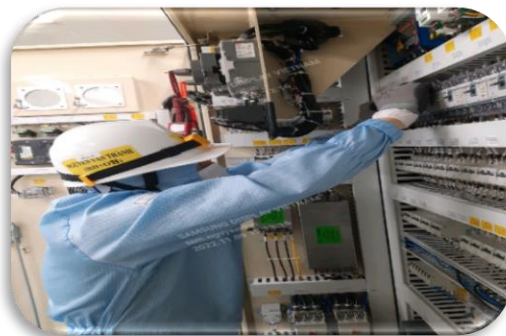

[Công việc layout điện, khí]

❑ Các môi nguy khi thực hiện công việc với điện:


- Va chạm, đập đầu, chân tay.
- Điện giật, chập cháy.

Lưu ý: Các công việc thực hiện với điện phải đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn, tuân thủ các quy định công việc thông thường, công việc nguy hiểm.

Phương tiện bảo hộ cá nhân

Công việc	Đồ bảo hộ	Hình ảnh đồ bảo hộ
Công việc kiểm tra tủ điện	- Mũ bảo hộ - Giày bảo hộ - Thiết bị cảm biến đầu - Gay tay đa dụng 3M	
Công việc sửa chữa đầu nối điện sống	- Mũ bảo hộ - Giày bảo hộ - Thiết bị cảm biến đầu, tay - Gay tay cách điện - Kính bảo hộ	
Công việc kiểm tra turn on, turn off điện	- Mũ bảo hộ - Giày bảo hộ - Thiết bị cảm biến đầu - Gay tay đa dụng 3M - Khóa loto	
Công việc layout điện, khí	- Mũ bảo hộ - Giày bảo hộ - Thiết bị cảm biến đầu - Gay tay đa dụng 3M	

Quy định, tiêu chuẩn

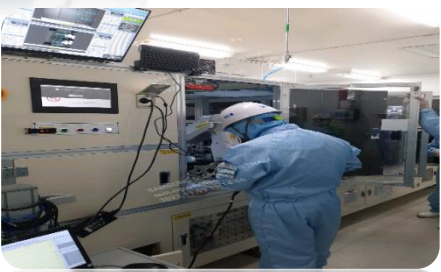Teaching thiết bị		
Nội dung	Trong thiết bị	Ngoài thiết bị
Chi tiết công việc	Khi Setup mới thiết bị, di chuyển thiết bị, cải tiến thiết bị cần Teaching chi tiết các hạng mục.	Hoàn thành setup Teaching đơn giản các hạng mục không cần vào bên trong thiết bị.
Tốc độ	Trục động cơ servo <100 mm/s Robot sử dụng tay pengan < 250 mm/s	
Đồ bảo hộ/Trang bị AT		
Hình ảnh		
Lưu ý	- Nghiêm cấm off servo khi Teaching chi tiết thiết bị khi làm việc cả bên trong và bên ngoài thiết bị. - Không đeo túi công cụ trong quá trình thao tác làm việc. - Các công việc thực hiện Teaching phải đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn, tuân thủ các quy định công việc thông thường, công việc nguy hiểm.	

Tiêu chuẩn Teaching thiết bị và quy định luật


Các thiết bị nguy hiểm cần được kiểm định bởi cơ quan, đơn vị có chức năng trước khi sử dụng:

- Thiết bị hạng nặng: Xe nâng hàng, cầu, table lift, boom lift...
- Pa lăng xích kéo tay từ 1 tấn trở lên, pa lăng điện
- Chai chứa khí nén: Argon, N2, CO2, O2...
- Máy nén khí
- Tời điện, tời tay từ > 1 tấn



Các công việc nguy hiểm khi làm việc, người trực tiếp thao tác cần có cần có “Thẻ an toàn lao động nhóm 3”: TT 06/2020/TT-BLĐTBXH

- Công việc sử dụng hóa chất
- Công việc làm việc trên cao từ 2 m
- Công việc hàn, cắt
- Công việc điện
- Công việc lắp đặt, sửa chữa, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
- Sử dụng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra máy khoan cầm tay, các loại kích thủy lực




Quy định, tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn xử lý vi phạm ATMT (cá nhân)

Thời gian áp dụng: 02/05/2022

Tổng: 78 nội dung xử lý vi phạm EHS

Hạng mục	Hình thức xử lý	
	SDV	Vendor
Vi phạm cấp S: 3 nội dung	Sa thải	Dừng công việc, lập biên bản, cấm ra vào vĩnh viễn
Vi phạm cấp A: 17 nội dung	Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách chức	Dừng công việc, ra khỏi khu vực làm việc, lập biên bản, cấm ra vào từ 7-30 ngày, TGD Vendor kiểm tra hiện trường ít nhất 3 ngày
Vi phạm cấp B: 28 nội dung	Khiển trách bằng văn bản	Dừng công việc, ra khỏi khu vực làm việc, lập biên bản, cấm ra vào từ 3-7 ngày, GD vendor kiểm tra hiện trường ít nhất 3 ngày
Vi phạm cấp C: 30 nội dung	Dừng công việc, cải tiến tại hiện trường, đào tạo, lập biên bản, ghi nhận vi phạm	Dừng công việc, cải tiến tại hiện trường, đào tạo, lập biên bản, ghi nhận vi phạm

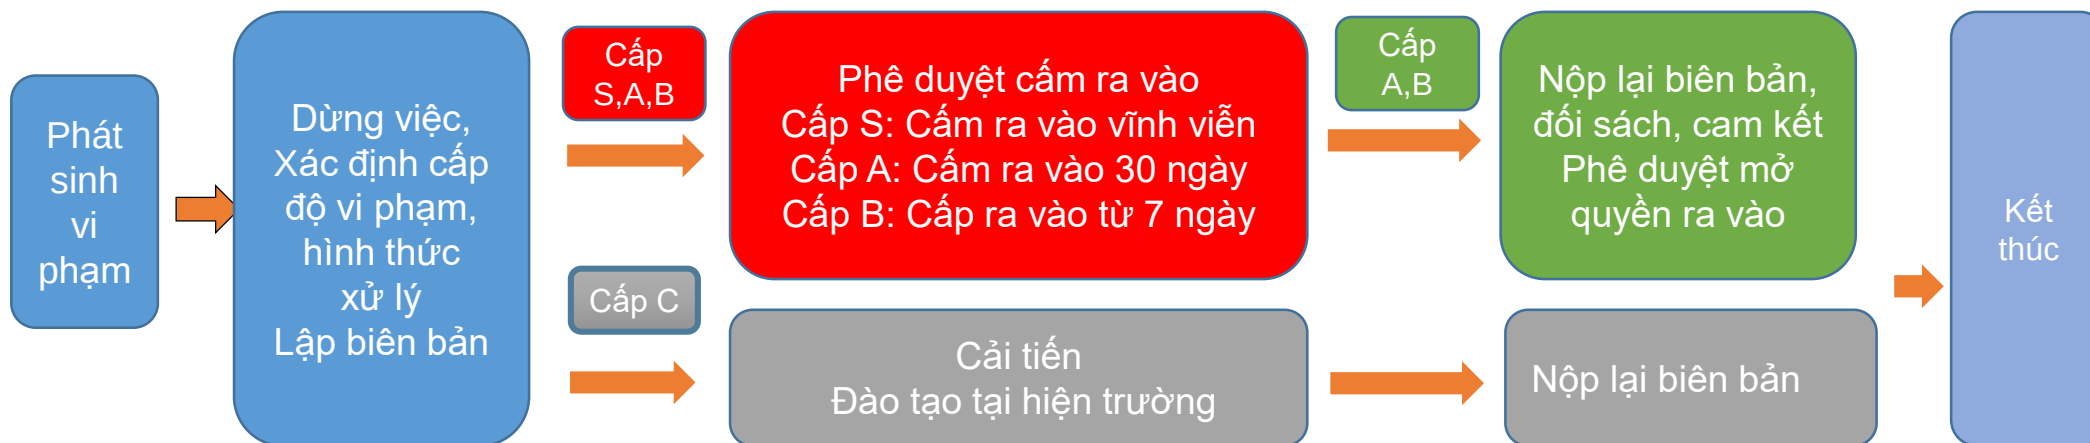

Quy định, tiêu chuẩn

STT	Cấp độ	Nội dung
1	S	Hút thuốc trong khu vực công ty
2	S	Gây sự cố cháy do mang vật dụng gây cháy nổ
3	S	Sử dụng thiết bị khi chưa được cấp phép theo quy định pháp luật dẫn đến sự cố, gây thiệt hại cho công ty từ mức bị xử phạt hành chính trở lên
4	A	Sử dụng hóa chất khi chưa được cấp phép trong công ty, làm phát sinh hạng mục vi phạm luật gây thiệt hại cho công ty từ mức bị xử phạt hành chính trở lên
5	A	Gây ra sự cố ATMT cấp A-C
6	A	Che dấu sự thật, Chậm trễ báo cáo (cố ý) về việc phát sinh sự cố ATMT
7	A	Sự cố do cố ý và báo cáo sai lệch nội dung sự cố
8	A	Tự ý tháo các thiết bị an toàn của thiết bị như cover an toàn, interlock, light curtain, Safety key ...Tự ý tháo bỏ LOTO và chức năng an toàn của thiết bị. Không mang chìa khóa an toàn khi mở cửa thiết bị
9	A	Vận hành thiết bị khi chưa được đánh giá Qual và cấp phép bởi ATMT
10	A	Không đánh giá điểm thay đổi khi tiến hành công việc gây sự cố, tai nạn vi phạm Luật, tiêu chuẩn SDC
11	A	Vi phạm quy định cấm làm việc đồng thời ở trên và dưới, thiếu kiểm soát nhân sự
12	A	Nồng độ oxy không được kiểm tra khi làm việc với các thiết bị kín
13	A	Kiểm soát không đầy đủ nhân viên ở dưới khi nâng vật nặng
	A	Không mang theo chìa khóa khi mở cửa thao tác bên trong thiết bị
14	A	Người sử dụng chứng chỉ đào tạo theo luật, an toàn môi trường Giả ...
15	A	Người cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ an toàn môi trường, chẳng hạn như nộp các tài liệu sai lệch hoặc không tuân thủ hướng dẫn tại hiện trường
16	A	Người vận hành trang thiết bị mà không xin được giấy phép vận hành trang thiết bị theo pháp luật
17	A	Người không có đủ tiêu chuẩn mà vận hành thiết bị xây dựng
18	A	Tự ý ra vào khu vực cấm, khu vực cảnh báo nguy hiểm đã được cảnh báo
19	A	Vi phạm công việc tính lửa + Không xử lý, phòng ngừa rò rỉ khí đốt và không có quạt thông gió để ngăn chặn việc lưu trữ khí trong không gian làm việc + Thiết bị an toàn của máy hàn không đảm bảo khi thực hiện công việc
20	B	Sử dụng hóa chất, chất nguy hiểm, khí gas khi chưa được đánh giá cấp phép trong công ty, tự ý tháo đường ống hóa chất

Tiêu chuẩn xử lý vi phạm ATMT (cá nhân)

STT	Cấp độ	Nội dung
21	B	Quản lý kém có thể gây tai nạn nghiêm trọng (roi ngã, kẹp cắt, ngạt thở, điện giật, va chạm): Để người làm việc không sử dụng đồ bảo hộ, không đào tạo DRI, không bố trí người quản lý AT tại hiện trường, không thực hiện đào tạo cho nhân viên làm việc, không bố trí đủ trang bị bảo hộ tại hiện trường, không tuân thủ SOP, tự ý thay đổi SOP...
22	B	Tự ý sử dụng thiết bị thuộc đối tượng cấp phép theo luật nhưng chưa được cấp phép
23	B	Những người bỏ sót hoặc khai báo sai các hồ sơ liên quan luật
24	B	Không tuân thủ yêu cầu dừng làm việc và tiếp tục làm, gây cản trở việc thực hiện nhiệm vụ ATMT
25	B	Không tham gia đào tạo, huấn luyện ATMT theo luật (theo tháng tương ứng)
26	B	Người có trách nhiệm của bộ phận phát sinh không khai báo khi phát sinh sự cố ATMT
27	B	Sau khi phát sinh sự cố ATMT, không thực hiện cải tiến đúng hạn theo đối sách được lập
28	B	Không tuân thủ quy trình xử lí rác thải, tự ý thải ra và mang ra
29	B	Gây ra sự cố ATMT cấp D-F
30	B	Không sử dụng đồ bảo hộ khi làm các công việc có yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng + Những người không mang thiết bị bảo hộ chống hóa chất khi xử lý các chất độc hại + Không đeo, móc dây đai an toàn khi làm việc trên cao (trên 2m) + Không đội mũ bảo hộ khi đi vào bên trong thiết bị + Nguy cơ giật điện: đồ bảo hộ cách điện, thiết bị cảnh báo điện.. + Làm việc với lửa: mặt nạ an toàn, găng tay hàn + Không đeo gang tay chống cắt khi làm công việc nguy hiểm sử dụng dao kéo, vật sắc nhọn
31	B	Không có giấy phép, Làm giả giấy phép, giả chữ ký người quản lý khi tiến hành công việc nguy hiểm cấp A, B
32	B	Không thực hiện "hoàn công khi đánh giá điểm thay đổi" mà tự ý sử dụng Không đánh giá điểm thay đổi khi tiến hành công việc
33	B	Cố ý báo cháy giả (cố ý tác động vào đầu báo cháy, hệ thống chữa cháy, hô hoán báo cháy không đúng sự thật)
34	B	Không lắp ống hút/xả khí chemical theo yêu cầu ATMT
35	B	Không tham gia khám sức khỏe (ngoại trừ lý do nghỉ ốm, nghỉ dài ngày, nghỉ thai sản, nghỉ việc, công tác xa)
36	B	Bố trí người lao động vào làm việc ở các công đoạn đặc thù quá 15 ngày nhưng không đề xuất khám bố trí
37	B	Thải bỏ chất thải nguy hại, nước sinh hoạt vào đường nước mưa
38	B	Không tuân thủ quy định quản lý sử dụng liên quan đến thiết bị bức xạ như không sử dụng liều kế cá nhân khi vận hành thiết bị, tem nhãn cảnh báo bức xạ, di chuyển thiết bị bức xạ,...
39	B	Không tuân thủ quy định của công ty về phòng chống dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm gây thiệt hại các chi phí của công ty

Quy định, tiêu chuẩn

STT	Cấp độ	Nội dung
40	B	Thực hiện tác nghiệp 1 mình trong khu vực (Thực hiện công việc nguy hiểm cấp A, B hoặc công việc chỉ định tối thiểu 2 người)
41	B	Tự ý làm việc hoặc bố trí người lao động khi chưa có các tài liệu bắt buộc liên quan đến công việc như: Đào tạo an toàn môi trường, đào tạo an toàn đặc biệt không gian kín, kế hoạch làm việc với thiết bị hạng nặng, kế hoạch làm việc với xe chuyên dụng vận chuyển bốc dỡ hàng hóa, MSDS, v.v.
42	B	Không tuân thủ chỉ thị, yêu cầu từ QLAT
43	B	Không quây khu vực làm việc và không kiểm soát ra vào khu vực làm việc đối với công việc có rủi ro cao (kín, thiết bị nặng, lửa, cao trên 5M, hóa chất nguy hiểm, v.v. Các hạng mục công việc cấp A và B)
44	B	Không xử lý chất nguy hại, vật liệu dễ cháy nổ trong khu vực làm việc
45	B	Không tuân thủ quy định Công việc tính lửa & không gian kín như: + Trang bị bạt chống cháy và bình chữa cháy không đúng tiêu chuẩn + Không trang bị bộ đàm, thiết bị ứng phó khẩn cấp + Quạt thông gió không được lắp đặt hoặc không hoạt động bình thường
46	B	Không thực hiện xử lý an toàn đối với hố có kích thước trên 400X400 (ngang/dọc)
47	B	Xem, sử dụng điện thoại khi điều khiển các loại phương tiện giao thông trong khuôn viên SDV
48	C	Mang vật dụng dễ cháy vào trong nhà máy
49	C	Người lao động không sử dụng đồ bảo hộ nằm ngoài cấp B hoặc sử dụng đồ bảo hộ không đúng quy định, không tuân thủ tiêu chuẩn quản lý đồ bảo hộ
50	C	Không tuân thủ quy định về an toàn giao thông trong phạm vi công ty
51	C	Sử dụng công cụ và thiết bị chưa qua kiểm tra an toàn, PCCC
52	C	Không có giấy phép làm việc nguy hiểm cấp C, Không tuân thủ quy định công việc thông thường (SOP, Checklist)
53	C	Quản lý bộ phận không bố trí (ERT, lực lượng sơ cấp cứu, đại diện ATMT, QLAT...)
54	C	Người chịu trách nhiệm về ATMT tại SDV (ERT, lực lượng sơ cấp cứu, đại diện ATMT, QLAT...) Không tham gia đào tạo định kỳ, không hoàn thành nhiệm vụ
55	C	Không cải tiến hay đưa ra kế hoạch cải tiến các bất hợp lý, trì hoãn trên hệ thống của ATMT như: G-EHS, SETIS, IDPS, IDMS, ...
56	C	Xem điện thoại khi di chuyển
57	C	Vô ý tác động vào hệ thống báo cháy
58	C	Không tuân thủ quy định bảo quản hóa chất Như: thiết bị lưu chứa hóa chất (chai, lọ, bình...) không có tem, nhãn cảnh báo, vị trí lưu trữ hóa chất không có MSDS, khay chống tràn,...

Tiêu chuẩn xử lý vi phạm ATMT (cá nhân)

STT	Cấp độ	Nội dung
59	C	Tự ý thay đổi hoặc không tuân thủ quy định quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị ATMT như: Các thiết bị an toàn, các thiết bị PCCC, các thiết bị Sức khỏe (bình rửa mắt, tủ sơ cấp cứu ...), Các thiết bị Môi trường (Trạm cân, thiết bị nhà rác ...)
60	C	Lưu giữ các chất thải lỏng có khả năng phản ứng với nhau (hỗn hợp axit/alkali, hỗn hợp chất dễ cháy,axit, alkali...) Lưu giữ chung chất thải nguy hại và chất thải thông thường
61	C	Tự ý bố trí người chưa qua đào tạo an toàn, SOP vào làm việc
62	C	Làm việc khi chưa có xác nhận, đào tạo của người QLAT của Vendor và SDV
63	C	Chậm trễ báo cáo trong trường hợp xảy ra sự cố an toàn môi trường (không báo cáo an toàn môi trường sau khi báo cáo nội bộ)
64	C	Tự ý thay đổi SOP, Các thay đổi SOP không được sửa đổi (Sự bất hợp lý tại hiện trường, v.v.)
65	C	Trong trường hợp công việc nguy hiểm, không chuẩn bị kế hoạch bốc dỡ vật nặng và hệ thống xe máy, kế hoạch thiết bị thi công hoặc phiếu kiểm tra không gian kín
66	C	Làm việc trong tình trạng không đảm bảo an toàn: Giảm lên lan can an toàn để làm việc, hay làm việc trong tình trạng sàn thao tác không được lắp đặt cố định khi làm việc trên giàn giáo, v.v
67	C	Tiến hành công việc khi chưa thực hiện các biện pháp đóng mở
68	C	Lô an toàn không được lắp đặt khi làm việc bên dưới thiết bị
69	C	Không bố trí xi nhan, người QLAT
70	C	Không gắn, hiển thị sticker, tem nhãn, pass no, cảnh báo trên máy móc, thiết bị
71	C	Không thực hiện xử lý an toàn hố có kích thước dưới 400X400 (ngang-dọc)/ 400X400
72	C	Không tuân thủ quy tắc an toàn về thang, giá đứng làm việc
73	C	Không tuân thủ quy định, chỉ thị của phòng ATMT
74	C	Trong trường hợp được coi là có khả năng nguy hiểm sự cố khác (hành động hoặc trạng thái không an toàn)
75	C	Nội dung Giấy phép, SOP, DRI không đúng, không phù hợp với loại công việc, chưa hoàn thành checklist.
76	C	Không tuân thủ quy định công việc nguy hiểm (Người QLAT giám sát không đúng với phê duyệt DRI, CCTV không quay đúng tiêu chuẩn: không cài đặt thời gian, quay không hết khu vực làm việc, Không thực hiện TBM trước khi thực hiện công việc, Không đảm bảo ánh sáng tại nơi làm việc...)
77	C	Không quây khu vực làm việc và không kiểm soát ra vào khu vực làm việc đối với công việc thông thường (Làm việc trên cao dưới 2m, v.v. Hạng mục công việc cấp C)