

Para el producto MIFI: Una vez conectado al modem M4 Spot, Ingresa a la URL 192.168.1.254, coloca nombre de usuario: admin y contraseña: netwey123 y da click en iniciar sesión

MiFi Spot Movil 1

← → ↻ ⓘ No seguro | 192.168.1.254/index.html#login ☆

Usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

Selecciona la opción “Configuración de red”

netwey

FDD_LTE NETWEY

Modificar contraseña de inicio de sesión Cerrar sesión Español

SMS Agenda telefónica Configuración avanzada Configuración rápida

Estado de la Conexión Configuración de red Dispositivos conectados

Encendido 3.88Kb/s 2.19Kb/s 00:00:36

Configuración de red Configuración de red Configuración de MIFI

1 Dispositivo Inalámbrico

Selecciona la opción “APN”, después de click en la opción “Manual” y por último da click en “Agregar Nuevo”

Configuración de conexión

Modo de conexión APN

Selección de red

APN

APN actual NETWEY

Modo ☐ Automático ☒ Manual

Perfil Default

Tipo de PDP IPv4

Nombre del perfil * Default

APN * Default

Autenticación NONE

Nombre de usuario

Contraseña

No de marcación

Activar V Ve a Config

Agregar nuevo

Coloca la siguiente información:

Protocolo de APN: **IPv4v6**.
Nombre de perfil: **Netwey**.
APN: **mifi.netwey.com**

Configuración de conexión

Modo de conexión APN

Selección de red

APN

APN actual Netwey

Modo ☐ Automático ☒ Manual

Perfil Netwey

Tipo de PDP IPv4v6

Nombre del perfil * Netwey

APN * mifi.netwey.com

Autenticación NONE

Nombre de usuario

Contraseña

No de marcación *99#

Activar V Ve a Config

Aplicar

Da click en “Aplicar”

Configuración de conexión

Modo de conexión

Selección de red

APN

APN actual: Netwey

Modo: ☐ Automático ☒ Manual

Perfil: Netwey

Tipo de PDP: IPv4v6

Nombre del perfil *: Netwey

APN *: mifi.netwey.com


Autenticación: NONE

Nombre de usuario:

Contraseña:

No de marcación: *99#

Confirma la operación realizada y da click en “SI” para continuar

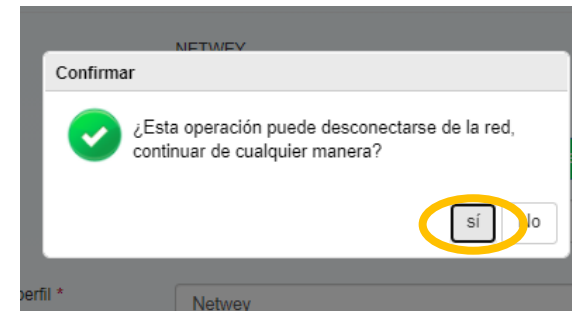

Por ultimo, ingresa nuevamente al menú principal y enciende la conexión a Internet

192.168.1.254/index.html#home

SMS Agenda telefónica Configuración avanzada Configuración rápida

Estado de la Conexión

Encendido ☒

↑ 55.5Kb/s
↓ 0.51Mb/s
00:00:03

Configuración de red

Configuración de red >
Configuración de Wi-Fi >

Dispositivos conectados

2 Dispositivos Inalámbricos

Estadísticas

Información del estado

Número de tarjeta SIM —
IMEI 355503100023476
IMSI 334140001180040
Intensidad de la señal -109 dBm
Nombre de red (SSID) 00-NEWEY-1070

Activar
Ver a Cor