

TB AudioPlayer

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-17

Tổng quan

Tải mẫu do người dùng chọn và phát dưới dạng one-shot bằng PLAY hoặc Trigger của host, với thao tác kích hoạt lại và dừng được fade mượt, không phát sinh tiếng click.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Việc kích hoạt một âm thanh không cần phải có bộ lấy mẫu đầy đủ hoặc mã phát lại tùy chỉnh. TB AudioPlayer tải mẫu do người dùng chọn, khởi động mẫu từ PLAY hoặc máy chủ bên ngoài Trigger và xử lý việc kích hoạt lại nhanh chóng mà không bị cắt đột ngột. Nó được thiết kế cho các hiệu ứng, clip thoại, tiếng trống và one-shots ngắn khác trong ứng dụng DAW, Standalone hoặc máy chủ VST3 tương thích.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Tải trực tiếp các tệp WAV, AIFF, FLAC hoặc Ogg với thông tin và trạng thái mẫu rõ ràng
- Phát lại one-shot ngay lập tức từ PLAY hoặc cạnh 0-to-1 Trigger có thể tự động hóa
- Trình kích hoạt không cần nhấp chuột và hành vi STOP sử dụng độ mờ 50 ms cố định để phát lại
- Thu hồi cài đặt trước của phiên và người dùng đối với đường dẫn tệp đã chọn, với Undo và Redo cho các lựa chọn mẫu

Nó hoạt động như thế nào

BROWSE giải mã tệp đã chọn vào bộ nhớ bên ngoài cuộc gọi lại âm thanh. Tính năng phát lại sẽ đọc dữ liệu đã chuẩn bị đó và chuyển đổi tốc độ nguồn thành tốc độ máy chủ, do đó việc duyệt và giải mã không chạy trên luồng âm thanh thời gian thực.


Trigger chỉ phản ứng với cạnh 0-to-1 ở ranh giới khối xử lý. Cảnh quay mới bắt đầu từ đầu trong khi quá trình phát lại trước đó mờ dần đối với 50 ms và STOP áp dụng cùng một độ mờ cố định tương tự cho tất cả các giọng đang hoạt động.

Plug-in lưu trữ đường dẫn tệp đã chọn thay vì chính âm thanh. Các cài đặt trước và phiên chỉ có thể khôi phục lựa chọn khi tệp bên ngoài đó vẫn khả dụng.

Bắt đầu nhanh

- 1** Mở TB AudioPlayer dưới dạng công cụ VST3 hoặc ứng dụng Standalone và nhấp vào BROWSE.
- 2** Chọn một tệp WAV, AIFF, FLAC hoặc Ogg ngắn và xác nhận rằng tên, tốc độ mẫu, số kênh, thời lượng và trạng thái Ready của nó xuất hiện.
- 3** Nhấp vào PLAY và xác nhận rằng mẫu bắt đầu lại từ đầu với tốc độ tự nhiên.
- 4** Nhấp lại vào PLAY trong khi phát lại để nghe cảnh quay mới bắt đầu trong khi cảnh trước đó mờ dần đối với 50 ms.
- 5** Để kiểm soát máy chủ, hãy tự động hóa Trigger từ 0 to 1 và đưa nó về 0 trước sự kiện tiếp theo.
- 6** Sử dụng STOP khi tất cả các ảnh chụp đang hoạt động sẽ chuyển sang chế độ im lặng thay vì sử dụng nó làm điều khiển tạm dừng.
- 7** Lưu cài đặt sẵn của người dùng .tbap hoặc phiên DAW, sau đó giữ sẵn mẫu được tham chiếu ở cùng một đường dẫn để thu hồi đáng tin cậy.

Giao diện và các phần chính

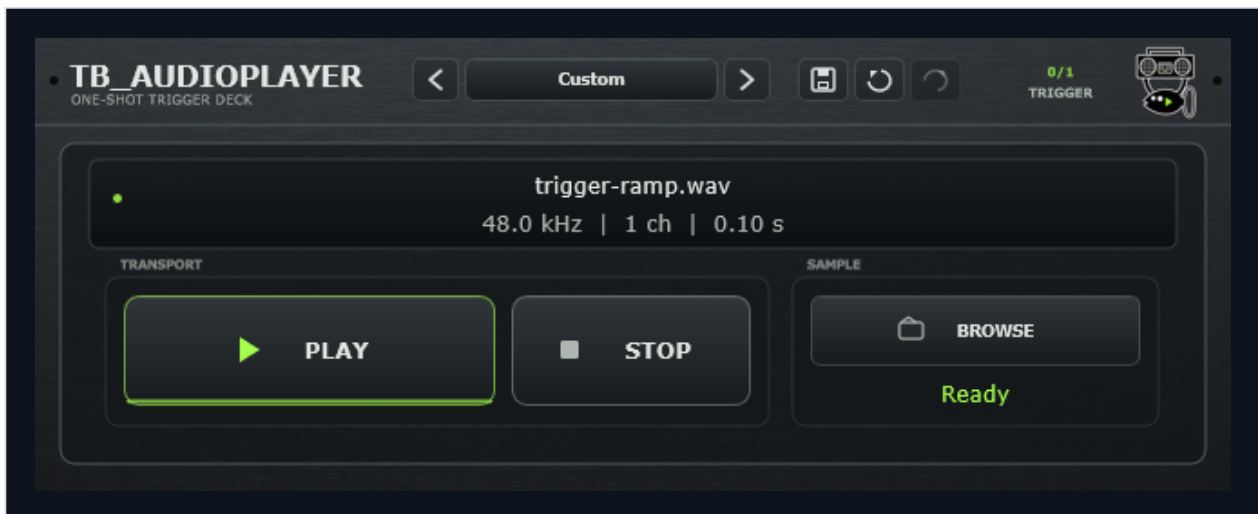

Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Trình duyệt mẫu và hiển thị tệp

BROWSE mở trình chọn tệp không đồng bộ cho âm thanh WAV, AIFF, FLAC hoặc Ogg. Sau khi tải thành công, màn hình hiển thị tên tệp, tốc độ lấy mẫu nguồn, số kênh và thời lượng, trong khi dòng trạng thái báo cáo Ready. Tệp bị từ chối hoặc không thể đọc được sẽ báo cáo lỗi mà không thay thế mẫu có thể phát hiện tại.

PLAY và Trigger tự động hóa

PLAY khởi động mẫu đã chọn từ đầu thông qua cùng một đường dẫn kích hoạt được hiển thị cho máy chủ. Trigger có thể tự động hóa chỉ phản ứng với cạnh tăng 0-to-1; việc giữ nó ở mức 1 sẽ không lặp lại quá trình phát lại, vì vậy nó phải trở về 0 trước khi có một kích hoạt bên ngoài khác. Các sự kiện máy chủ được sử dụng ở ranh giới khối xử lý.

Trình kích hoạt lại và STOP mờ dần

Khi có một trình kích hoạt mới xuất hiện trong khi phát lại, cảnh quay mới sẽ bắt đầu ngay lập tức từ đầu trong khi cảnh quay trước đó giảm dần từ mức hiện tại sang chế độ im lặng trên 50 ms. STOP áp dụng độ mờ tuyến tính tương tự của 50 ms cho mọi giọng nói đang hoạt động. Những vết mờ này ngăn chặn việc cắt đột ngột; chúng không phải là một đường bao biên độ có thể chỉnh sửa được.

Tốc độ phát lại và xử lý kênh

Trình cắm này phát các tệp nguồn đơn âm hoặc âm thanh nổi thành đầu ra đơn âm hoặc âm thanh nổi phù hợp và thực hiện chuyển đổi tốc độ mẫu khối bốn điểm khi tốc độ nguồn và tốc độ máy chủ khác nhau. Nó không có đầu vào âm thanh và không thay đổi cao độ hoặc thời lượng như một hiệu ứng sáng tạo.

Đặt trước, lịch sử và thu hồi phiên

Tiêu đề cung cấp Previous, menu cài sẵn hiện tại, Next, Save User Preset, Undo và Redo. Bộ Nhà máy chứa START > Init, xóa mẫu và trả Trigger về 0. Các cài đặt trước của người dùng sử dụng tiện ích mở rộng .tbap và được giữ trong Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User. Các cài đặt trước và phiên DAW lưu trữ đường dẫn tệp đã chọn thay vì những âm thanh và trạng thái Trigger nhất thời luôn trả về là 0.

Đường dẫn và giới hạn được hỗ trợ

Các mẫu được giải mã vào bộ nhớ bên ngoài cuộc gọi lại âm thanh, với kích thước được giải mã tối đa là 256 MiB. Bản phát hành Windows x64 hiện tại cung cấp các dạng VST3 và Standalone. Nó không cung cấp giải mã MP3, kích hoạt MIDI, lặp, dịch chuyển cao độ, kéo dài thời gian, chỉnh sửa khuếch đại hoặc đường bao, truyền phát đĩa hoặc những tệp âm thanh.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
PLAY / TRIGGER	Bắt đầu mẫu đã chọn trên cạnh 0-to-1. PLAY tạo ra hành động kích hoạt tương tự từ bảng điều khiển. Đưa tự động hóa máy chủ về 0 sau mỗi sự kiện để cạnh tăng tiếp theo có thể kích hoạt.
STOP	Làm mờ dần mọi giọng nói đang hoạt động thành im lặng trên 50 ms. Sử dụng STOP để kết thúc phát lại một cách mượt mà; nhấn lại PLAY nếu thay vào đó cần bắt đầu một cảnh quay mới.
BROWSE	Mở trình chọn tệp cho mẫu WAV, AIFF, FLAC hoặc Ogg được hỗ trợ. Giữ các mẫu sản xuất ngắn trong một thư mục ổn định để các cài đặt trước và phiên có thể tìm lại chúng.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Di chuyển qua các cài đặt trước của Init và Người dùng, đồng thời hiển thị lựa chọn hiện tại hoặc trạng thái Custom. Sử dụng Init để có trạng thái trống an toàn và xác minh mọi cài đặt trước của Người dùng được thu hồi vẫn có thể truy cập tệp nguồn của nó.
SAVE USER PRESET	Lưu đường dẫn mẫu đã chọn và trạng thái ổn định dưới dạng cài đặt trước của Người dùng .tbap. Đặt tên cho giá trị đặt trước cho âm thanh và giữ âm thanh được tham chiếu bên cạnh thư viện hoặc dự án được quản lý.
UNDO / REDO	Di chuyển lùi hoặc tiến thông qua các thay đổi lựa chọn mẫu. Sử dụng chúng cho các lựa chọn tập tin gần đây; chúng không hoàn tác việc lưu trữ các sự kiện vận chuyển hoặc tự động hóa Trigger.
HOST BYPASS	Hiển thị tham số bỏ qua trình cảm thêm chung của máy chủ; nó không phải là một điều khiển vận chuyển. Sử dụng STOP khi giọng nói hoạt động phải nhỏ dần; hành vi bỏ qua máy chủ được điều khiển bởi máy chủ.

Công dụng thực tế

Tự động hóa DAW one-shot

- Tải hiệu ứng ngắn, clip thoại hoặc đánh trống bằng BROWSE.
- Tạo làn đường tự động hóa Trigger trở về 0 giữa các sự kiện.
- Đặt mỗi cạnh 0-to-1 nơi one-shot sẽ bắt đầu và dành đủ thời gian để tệp phát hoặc được kích hoạt lại.
- Kết xuất hoặc ghi lại lượt kiểm tra và điều chỉnh vị trí sự kiện nếu máy chủ sử dụng khối xử lý lớn.

Kết quả mong đợi: Mẫu được chọn giống nhau sẽ bắt đầu lặp lại từ quá trình tự động hóa máy chủ mà không cần ánh xạ MIDI hoặc thiết lập bộ lấy mẫu đầy đủ.

Phân lớp kích hoạt nhanh

- Chọn một mẫu tạm thời và khởi động nó với PLAY.
- Kích hoạt lại trước khi phát bắn đầu tiên kết thúc để tạo ra các đòn tấn công chồng chéo.
- Hãy lắng nghe tiếng 50 ms phát ra nhỏ dần và chờ đủ không gian khi sự chồng chéo dày đặc hơn sẽ che giấu cuộc tấn công mới.
- Sử dụng STOP để kết thúc ngăn xếp hoàn chỉnh với cùng độ mờ không cần nhấp chuột.

Kết quả mong đợi: Các cuộc tấn công mới vẫn diễn ra ngay lập tức trong khi quá trình phát lại cũ diễn ra suôn sẻ thay vì bị cắt đột ngột.

Buổi thử giọng mẫu Standalone

- Mở ứng dụng Standalone và duyệt đến thư mục chứa các tệp nguồn ngắn.
- Tải từng tệp một và so sánh tốc độ, kênh và thời lượng được hiển thị trước khi nhấn PLAY.
- Sử dụng Undo và Redo để di chuyển giữa các lựa chọn mẫu gần đây.
- Chỉ lưu các lựa chọn hữu ích làm cài đặt trước của Người dùng khi các tệp nguồn vẫn ở vị trí ổn định.

Kết quả mong đợi: Bộ kích hoạt nhỏ gọn có thể thử và gọi lại one-shots mà không cần mở dự án DAW.

Chuẩn bị phiên di động

- Đặt mẫu đã chọn vào thư mục thư viện hoặc dự án ổn định trước khi lưu phiên DAW cài sẵn hoặc phiên.
- Gọi lại trạng thái và xác minh rằng tệp đã tải và màn hình trở về Ready.
- Khi di chuyển dự án sang máy tính khác, hãy sao chép riêng mẫu nguồn và chọn lại nếu đường dẫn thay đổi.
- Sử dụng Init khi phiên sẽ mở ở trạng thái an toàn không có mẫu được chọn.

Kết quả mong đợi: Phiên vẫn có thể dự đoán được vì hướng dẫn sử dụng xử lý đường dẫn được lưu trữ và tệp âm thanh dưới dạng nội dung riêng biệt.

Những cạm bẫy thường gặp

Nếu PLAY hoặc Trigger không tạo ra âm thanh, trước tiên hãy tải mẫu được hỗ trợ và xác nhận rằng dòng trạng thái cho biết Ready.

Giá trị Trigger được giữ ở mức 1 chỉ kích hoạt một lần; đưa nó về 0 trước cạnh 0-to-1 tiếp theo.

Thời gian Trigger tuân theo các khối xử lý máy chủ, do đó, đây không phải là đầu vào ghi chú MIDI chính xác theo mẫu.

Các cài đặt trước và phiên lưu trữ đường dẫn tệp chứ không phải dữ liệu mẫu. Tệp bị thiếu hoặc bị di chuyển phải được định vị lại.

Các tệp không được hỗ trợ, không thể đọc hoặc vượt quá giới hạn sẽ bị từ chối mà không thay thế mẫu hiện có thể phát.

Trình kích hoạt 50 ms và tính năng làm mờ STOP là hành vi an toàn cố định, không thể chỉnh sửa phong bì hoặc điều khiển làm mờ chéo.

Tài liệu chương trình dài không phải là mục đích sử dụng vì các tệp được giải mã vào bộ nhớ và bị giới hạn ở 256 MiB.

Trình cắm này không cung cấp các tính năng MP3, MIDI, vòng lặp, cao độ, khuếch đại, đường bao, kéo dài thời gian, phát trực tuyến hoặc đầu vào âm thanh.