


TB Jewel Digger & Finder

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ xử lý chuyển động lọc cộng hưởng nhận biết tỷ lệ với các chế độ Find/Dig và động cơ tinh thể dạng hạt song song.

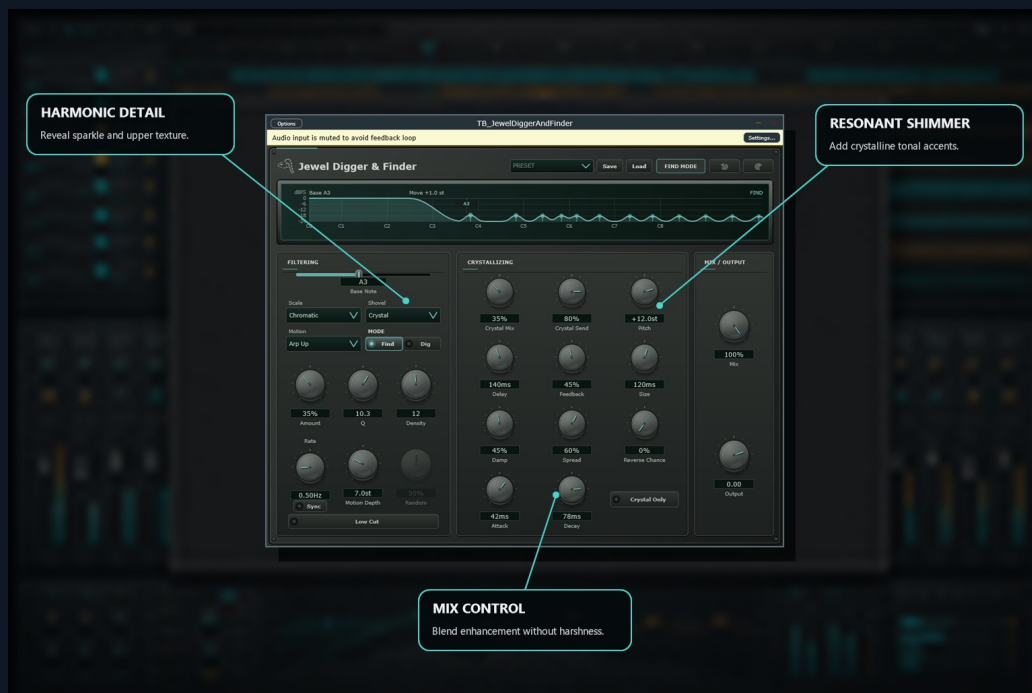

Phiên bản danh mục: 1.3.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 30

1. Mục đích sản phẩm

Bộ xử lý chuyển động lọc cộng hưởng nhận biết tỷ lệ với các chế độ Find/Dig và động cơ tinh thể dạng hạt song song.

Âm vang lung linh rộng thường làm sáng mọi thứ và có thể che khuất trung tâm hài hòa. TB Jewel Digger & Finder chọn các dải liên quan đến âm nhạc phía trên nốt cơ bản, nhấn mạnh hoặc loại bỏ chúng và gửi chất liệu đã chọn đó vào một lớp tinh thể có thể điều khiển được.

Nó tạo ra kết quả gì

- Nhấn mạnh hài hòa hoặc chuyển động lược trừ
- Các mẫu cộng hưởng được căn chỉnh Scale
- Hoạt hình bộ lọc miễn phí hoặc được đồng bộ hóa theo nhịp độ
- Pitch-các hạt tinh thể dịch chuyển, trễ, đảo ngược

Luồng tín hiệu

Input -> trình tạo mục tiêu tỷ lệ -> Find hoặc Dig ngân hàng bộ lọc -> công cụ gửi tinh thể và hạt -> tùy chọn Crystal Only -> cuối cùng Mix và Output

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Base Note và Scale

Base Note chọn C0-C8 và Scale giới hạn các lớp cao độ mục tiêu. Đặt chúng vào trung tâm bài hát hoặc cổ tình chọn một bản đồ tương phản.

Find và Dig

Find nhấn mạnh các dải đã chọn; Dig trừ chúng để tạo ra các rãnh chuyển động và kết cấu lược. Base Low Cut xác định xem vùng bên dưới nốt cơ bản được bảo vệ hay lọc.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel chọn ký tự tăng trọng số/giảm âm. Density kiểm soát số lượng mục tiêu, Q kiểm soát độ rộng và Amount đặt cường độ lọc.

Motion hệ thống

Still, hợp âm rải, đường dốc, hình sin, hình vuông, hình tam giác, âm nhạc ngẫu nhiên và hỗn loạn sẽ di chuyển mục tiêu. Depth điều khiển hành trình; Rate có thể chạy tự do hoặc Sync để lưu trữ các bộ phận.

Crystal động cơ

Crystal Send cung cấp nguyên liệu đã chọn cho ngũ cốc. Pitch, Grain Size, Attack, Phân rã, Tri hoãn, Feedback, Trải rộng, Ấm ướt, Random và Reverse Chance xác định lớp.

Crystal Mix và Crystal Only

Crystal Mix kiểm soát mức độ hoàn trả tinh thể. Crystal Only loại bỏ đường dẫn ướt được lọc thông thường nhưng không loại bỏ tín hiệu khô khi Mix toàn cầu dưới 100 phần trăm.

Output quy trình làm việc

Sử dụng Mix để cân bằng khô/ướt lần cuối và Output để cắt tia lần cuối. Các chương trình bao gồm từ đèn lồng hài hòa đến ánh sáng lung linh của nhà thờ và mưa quầng tám.

3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Base Note và Scale.
2. Chọn Find hoặc Dig.
3. Đặt Shovel, Density, Q và Amount.
4. Chọn Motion và điều chỉnh Depth/Rate hoặc bật Sync.
5. Tăng Crystal Send và Crystal Mix.
6. Đặt Pitch và các điều khiển đường bao hạt.
7. Sử dụng Crystal Only nếu chỉ yêu cầu trả về chi tiết, sau đó kết thúc bằng Mix và Output.

4. Quy trình làm việc thực tế

Ánh sáng lung linh hài hòa

1. Chọn Find.
2. Ghép Base Note và Scale với bài hát.
3. Sử dụng vừa phải Density và Q.
4. Đặt Crystal Pitch thành +12 nửa cung và tăng dần Crystal Mix.

Kết quả mong đợi: Lớp quầng tám sáng phát triển từ nội dung được chọn lọc hài hòa.

Khắc quang phổ chuyển động

1. Chọn Dig.
2. Chọn hợp âm rải hoặc đoạn nối Motion.
3. Tăng Amount và Q.
4. Giữ Crystal Mix ở mức thấp hoặc tắt.

Kết quả mong đợi: Nguồn phát triển các khía liên quan đến thang âm hoạt hình mà không có đuôi hồi âm lớn.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.

- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Lựa chọn phím hoặc thang âm sai có thể tạo ra sự cộng hưởng có chủ ý nhưng không đồng nhất.
- High phản hồi và các hạt dày đặc có thể tích lũy cấp độ.
- Đồng bộ hóa nhịp độ yêu cầu thông tin nhịp độ máy chủ hợp lệ.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 30 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số thấp trong đường dẫn âm thanh hoặc máy dò liên quan.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần bổ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Crystal Only. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	Tự động hóa	Đặt mức tăng cho đường dẫn đầu vào, đầu ra, băng tần hoặc đường dẫn gửi/trả lại song song được đặt tên.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	Tự động hóa	Đặt mức trải âm thanh nổi hoặc phân phối ngang của tín hiệu đã xử lý.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	Tự động hóa	Kiểm soát mật độ hạt, độ phân tán hoặc biến thể ngẫu nhiên cho quy trình được đặt tên.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Division. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Filter. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản hồi của giai đoạn phát hiện, đường bao, hạt hoặc động lực học liên quan khi bắt đầu.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	Tự động hóa	Kiểm soát mật độ hạt, độ phân tán hoặc biến thể ngẫu nhiên cho quy trình được đặt tên.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	Tự động hóa	Trả tín hiệu đã xử lý về đầu vào của chính nó, mở rộng hoặc tăng cường hiệu ứng.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Motion. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	Tự động hóa	Đặt độ sắc nét của băng thông hoặc cộng hưởng cho bộ lọc hoặc dải phân tích được đặt tên.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	Tự động hóa	Kiểm soát mật độ hạt, độ phân tán hoặc biến thể ngẫu nhiên cho quy trình được đặt tên.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	Tự động hóa	Đặt tốc độ điều chế, chuyển động hoặc thay đổi lặp lại.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Tự động hóa	Đặt tốc độ điều chế, chuyển động hoặc thay đổi lặp lại.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Tự động hóa	Đặt xem các đoạn âm thanh có được phát ngược lại hay không hoặc tần suất phát như thế nào.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.