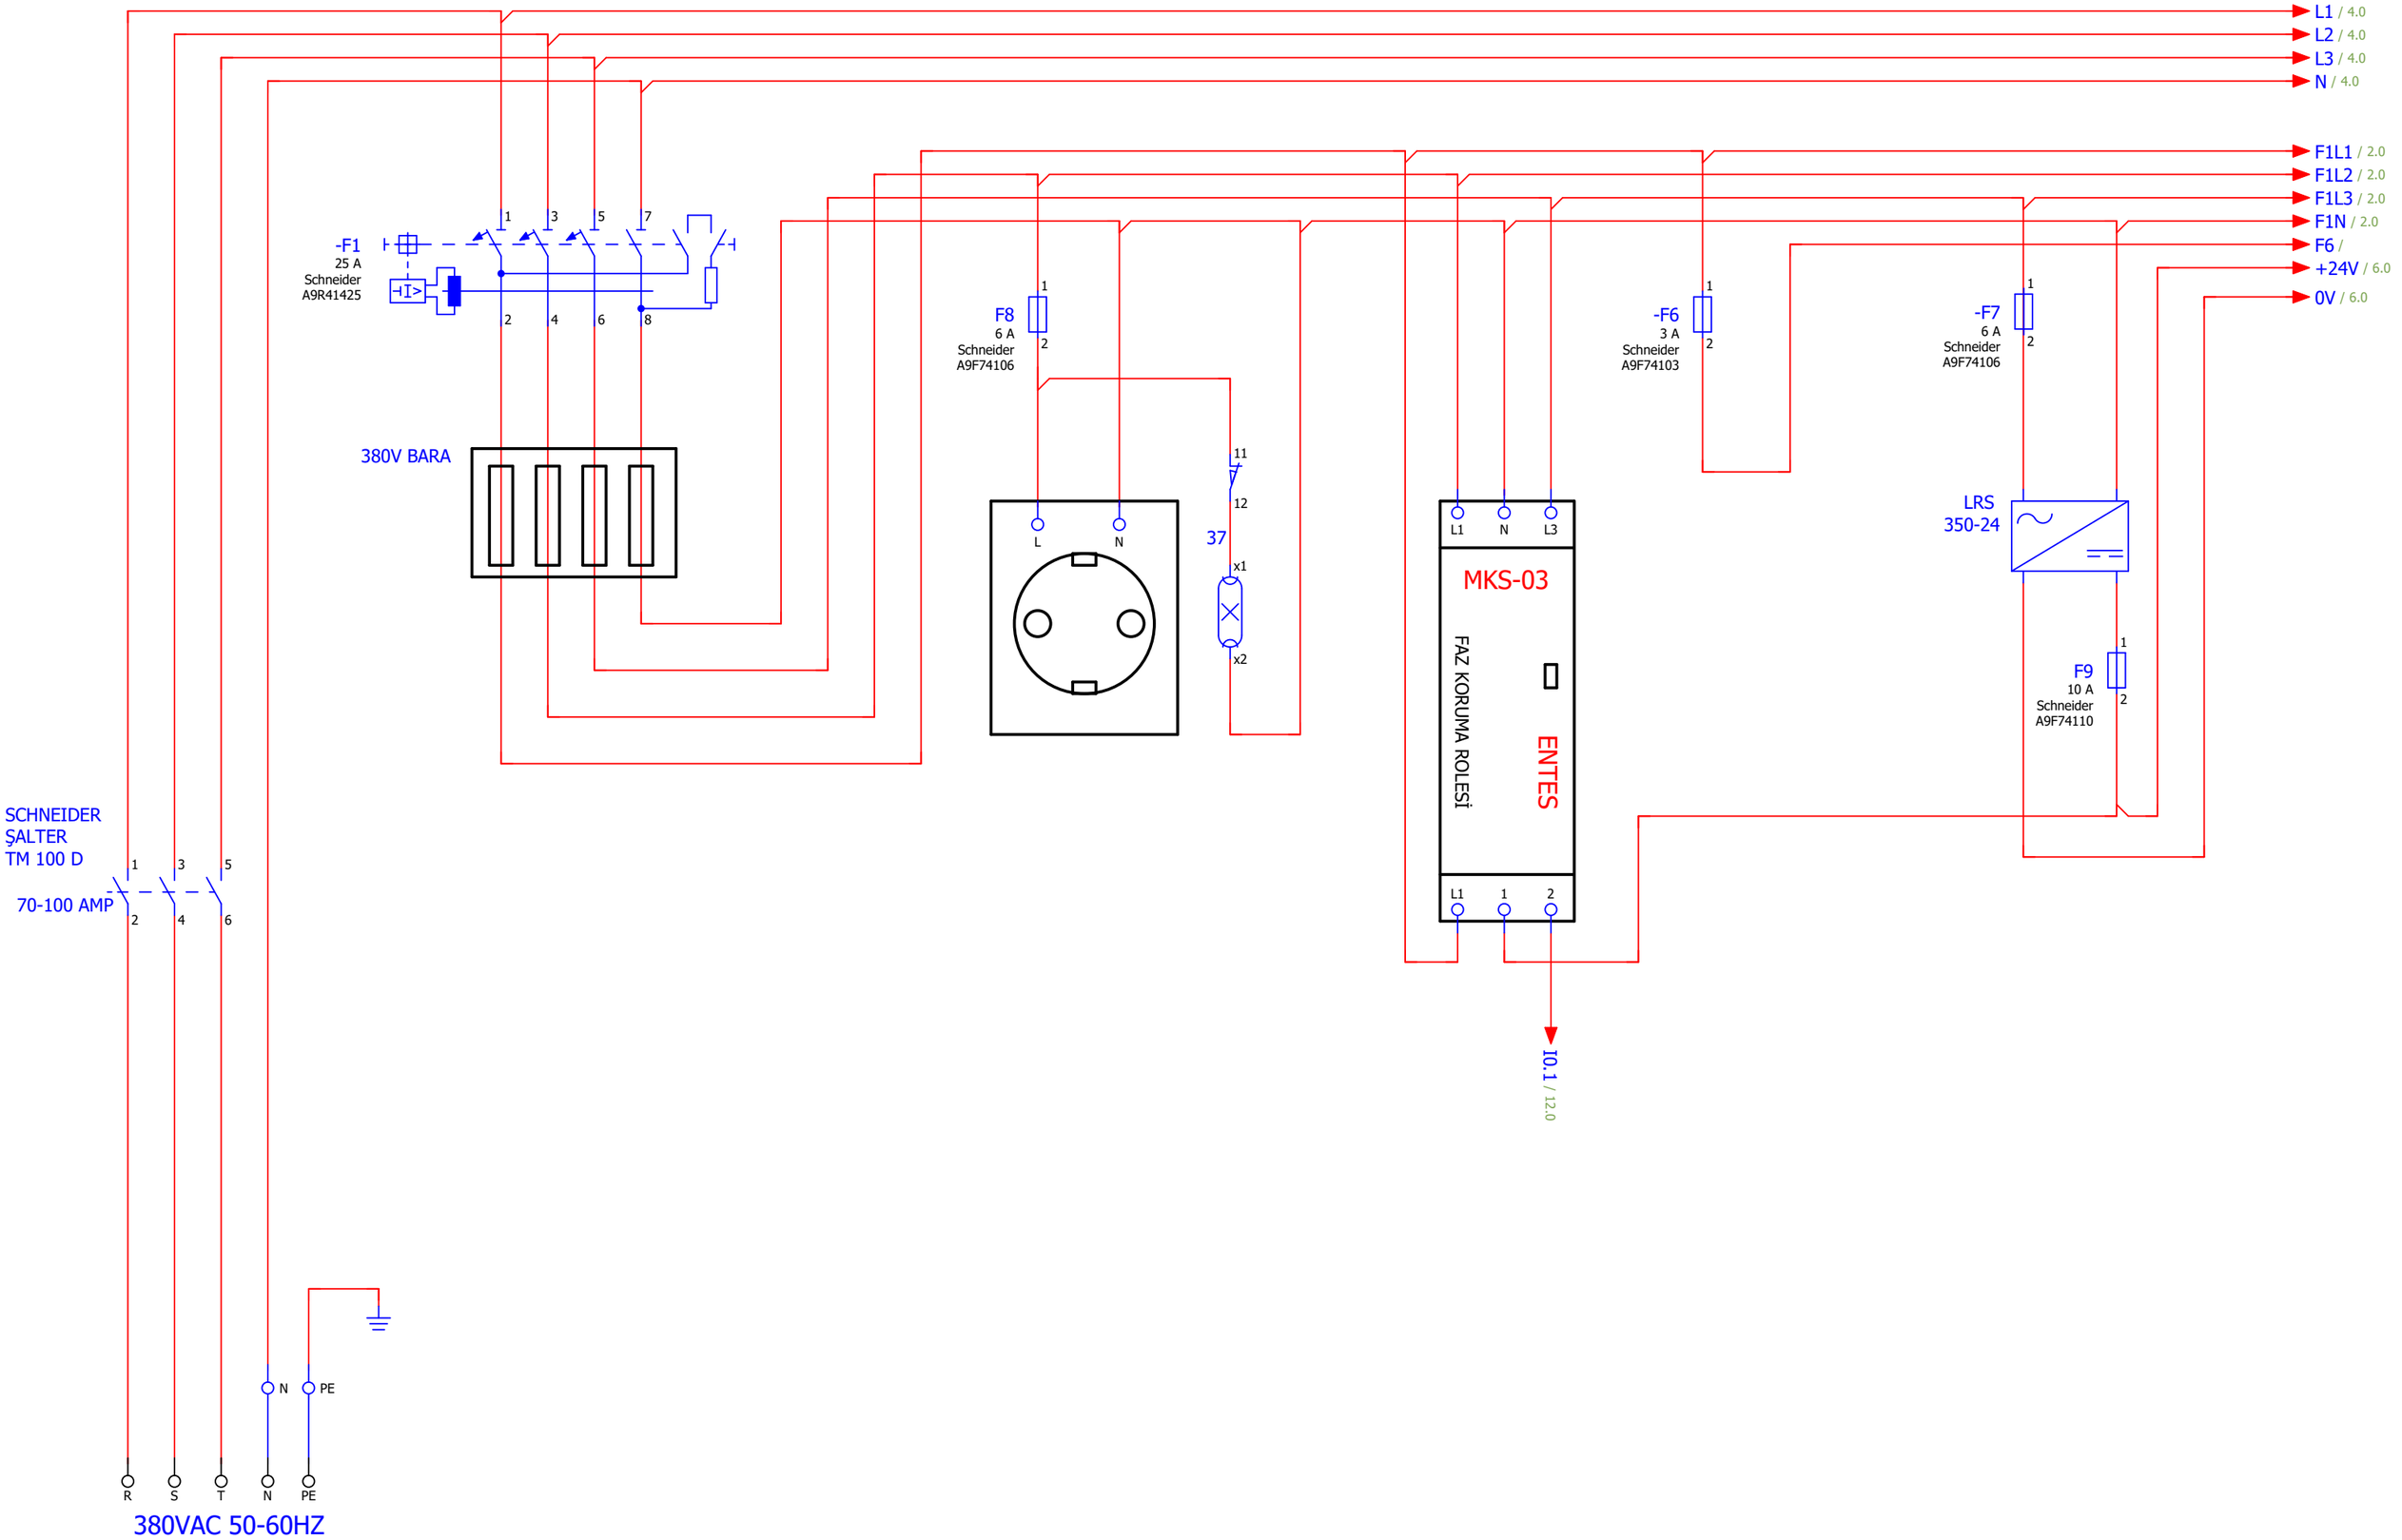


2

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=	
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+	
			Kontrol eden		SN 0325508				Sayfa 1
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi			Sayfa 1 / 15

1.9 / F1L1
1.9 / F1L2
1.9 / F1L3
1.9 / F1N

F1L1 / 3.0
F1L2 / 3.0
F1L3 / 3.0
F1N /

-F5
6 A
Schneider
A9F74106

DELTA
VFD004EL21W-1
0.40 KW

L N

MI1 MI2 DCM RC RA ACM AVI U V W

2 1
14
R1
/7.1
11

-Q1
4-6,3 A
Schneider
GV2ME10

1 3 5 13 22
I> I> I>
2 4 6 14 21
/10.0 /12.4

103 104 105

K1 K1 K1
/10.0 /10.0 /10.0

1 3 5
2 4 6

100 101 102

X1:1 2 3 PE
U1 V1 W1
-M1
0,37 KW
M
3~
PE

106 107 108

4 5 6 PE
U1 V1 W1
-M2
3 KW
M
3~
PE

REDÜKTÖR

YIKAMA POMPASI

1

3

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ			
			Kontrol eden		SN 0325508		
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi	

=
+

Sayfa 2
Sayfa 2 / 15

2.9 / F1L1
2.9 / F1L2
2.9 / F1L3

F1L1 /
F1L2 /
F1L3 /

-Q2
4-6,3 A
Schneider
GV2ME10

-Q3
1-1,6 A
Schneider
GV2ME06

-Q4
0,63-1 A
Schneider
GV2ME05

109 110 111

115 116 117

121 122 123

K2 /10.1 K2 /10.1 K2 /10.1

K3 /10.2 K3 /10.2 K3 /10.2

K4 /10.3 K4 /10.3 K4 /10.3

112 113 114

118 119 120

124 125 126

X1 7 8 9 PE

-M3
3 KW

-M4
0.75 KW

-M5
0.37 KW

DURULAMA POMPASI

KURUTMA FANI

EGZOZ MOTORU

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 3
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 3 / 15

1.9 / L1
1.9 / L2
1.9 / L3
1.9 / N

L1 / 5.0
L2 / 5.0
L3 / 5.0
N / 5.0

F2
/12.7
40 A
F9R41440

380V BARA

F10
16 A
Schneider
A9K24316

F11
16 A
Schneider
A9K24316

127 128 129

133 134 135

K5 /10.5
K5 /10.5
K5 /10.5

K6 /10.6
K6 /10.6
K6 /10.6

130 131 132

136 137 138

X2:1

8250 W

YIKAMA
REZİNSTANSI 1

YIKAMA
REZİNSTANSI 2

3

5

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 4
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 4 / 15

4.9 / L1
4.9 / L2
4.9 / L3
4.9 / N

L1 /
L2 /
L3 /
N / 10.0

F3
/12.8
40 A
F9R41440

F4
/12.9
25 A
F9R41425

380V BARA

380V BARA

F12
16 A
Schneider
A9K24316

F13
16 A
Schneider
A9K24316

F14
16 A
Schneider
A9K24316

K7 /10.7
K7 /10.7
K7 /10.7

K8 /10.8
K8 /10.8
K8 /10.8

K9 /10.9
K9 /10.9
K9 /10.9

139 140 141

145 146 147

151 152 153

142 143 144

148 149 150

154 155 156

X2 7 8 9

10 11 12

13 14 15

8250 W

8250 W

6000 W

DURULAMA
REZİNSTANSI 1

DURULAMA
REZİNSTANSI 2

KURUTMA
REZİSTANSI

4

6

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ	SN 0325508		
			Kontrol eden				
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi	

=
+

Sayfa 5
Sayfa 5 / 15

1.9 / +24V

1.9 / 0V

+24V / 11.0

0V / 7.0

IN

+ NC - PE COM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

OMRON
CP2E
DC 24V

POWER
RUN
ERR\ALM
INH
PRPHL
BKUP
ETHERNET
PORT1A
PORT1B

CP1W-TS003

LOOP0- LOOP0+ LOOP1- LOOP1+ NC DON'T TOUCH NC DON'T TOUCH NC LOOP2- LOOP2+ LOOP3- LOOP3+ NC

ETHERNET
PORT1A PORT1B

NC COM 00 COM 01 COM 02 03 04 COM 05 06 07 COM 00 01 02 03 04 COM 05 06 07 COM 00 01 02 03 04 COM 05 06 07

OMRON
NB7W-TW01B-V1
COM 1 COM 2
0V +24V

5 7

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 6
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 6 / 15

OMRON
CP2E

OUT

Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7

Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7

R1 A1 A2 — REDÜKTÖR MOTORU RUN
R2 A1 A2 — YIKAMA POMPASI
R3 A1 A2 — DURULAMA POMPASI
R4 A1 A2 — KURUTMA FANI
R5 A1 A2 — ASPİRATOR MOTORU (EGZOZ)
R6 A1 A2 — SIYIRICI MOTORU (0PSİYONEL)
R7 A1 A2 — YIKAMA REZİSTANSI
R8 A1 A2 — DURULAMA REZİSTANSLARI

6.9 / 0V

0V

14 – 11 /2.1
11 – 14 /10.0
11 – 14 /10.1
11 – 14 /10.2
11 – 14 /10.3
11 – 14 /10.4
11 – 14 /10.5
11 – 14 /10.7

6 8

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ			
			Kontrol eden		SN 0325508		
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi	

= +

Sayfa 7
Sayfa 7 / 15

OMRON
CP2E

Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7

Q1.0 Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 Q1.7

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

A1 A2

KURUTMA REZİSTANS
YIKAMA TAHLİYE PİS. VALF AÇ
YIKAMA TAHLİYE PİS.VALF KAPAT
DURULAMA TAHLİYE PİS. VALF AÇ
DURULAMA TAH PİS. VALF KAPAT
KIRMIZI LAMBA (OPSİYONEL)
YEŞİL LAMBA (OPSİYONEL)
SARI LAMBA (OPSİYONEL)

7.9 / 0V

0V / 9.0

11 14 /10.9
11 14 /11.0
11 14 /11.1
11 14 /11.2
11 14 /11.3
11 14 /11.4
11 14 /11.5
11 14 /11.5

7

9

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ	SN 0325508			+
			Kontrol eden					Sayfa 8
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 8 / 15

OMRON
CP2E

OUT

Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7

Q2.0 Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7

R17 A1 A2
R18 A1 A2
R19 A1 A2
R20 A1 A2

KAPAK AÇ VALFİ
KAPAK KAPAT VALFİ
YEDEK

8.9 / 0V

0V / 11.0

11 14 /11.6
11 14 /11.7
11 14 /11.8
11 14 /11.9

8

10

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 9
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 9 / 15

/ F8

R2 /7.2	R3 /7.3	R4 /7.4	R5 /7.5	R6 /7.6	R7 /7.7	R8 /7.7	R9 /8.1	
3	5	6	9		11	12	13	
Q1 /2.6	Q2 /3.1	Q3 /3.3	Q4 /3.5					
4	6	8	10					
K1 Schneider LC1K0910M7	K2 Schneider LC1K0910M7	K3 Schneider LC1K0610M7	K4 Schneider LC1K0610M7		K5 Schneider LC1K1610M7	K6 Schneider LC1K1610M7	K7 Schneider LC1K1610M7	K8 Schneider LC1K1610M7	K9 Schneider LC1K1610M7
YIKAMA POMPASI	DURULAMA POMPASI	KURUTMA FANI	ASPİRATOR MOTORU (EGZOZ)		YIKAMA REZİSTANSI 1	YIKAMA REZİSTANSI 2	DURULAMA REZİSTANSI 1	DURULAMA REZİSTANSI 2	KURUTMA REZİSTANSI


5.9 / N

N /

1 2 /2.6 3 4 /2.7 5 6 /2.7	1 2 /3.1 3 4 /3.1 5 6 /3.1	1 2 /3.3 3 4 /3.3 5 6 /3.3	1 2 /3.5 3 4 /3.5 5 6 /3.6		1 2 /4.4 3 4 /4.4 5 6 /4.5	1 2 /4.7 3 4 /4.7 5 6 /4.7	1 2 /5.3 3 4 /5.3 5 6 /5.3	1 2 /5.4 3 4 /5.4 5 6 /5.4	1 2 /5.8 3 4 /5.8 5 6 /5.9

9 11

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen HP	MURAT KALAZ	SN 0325508			+
			Kontrol eden					Sayfa 10
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 10 / 15

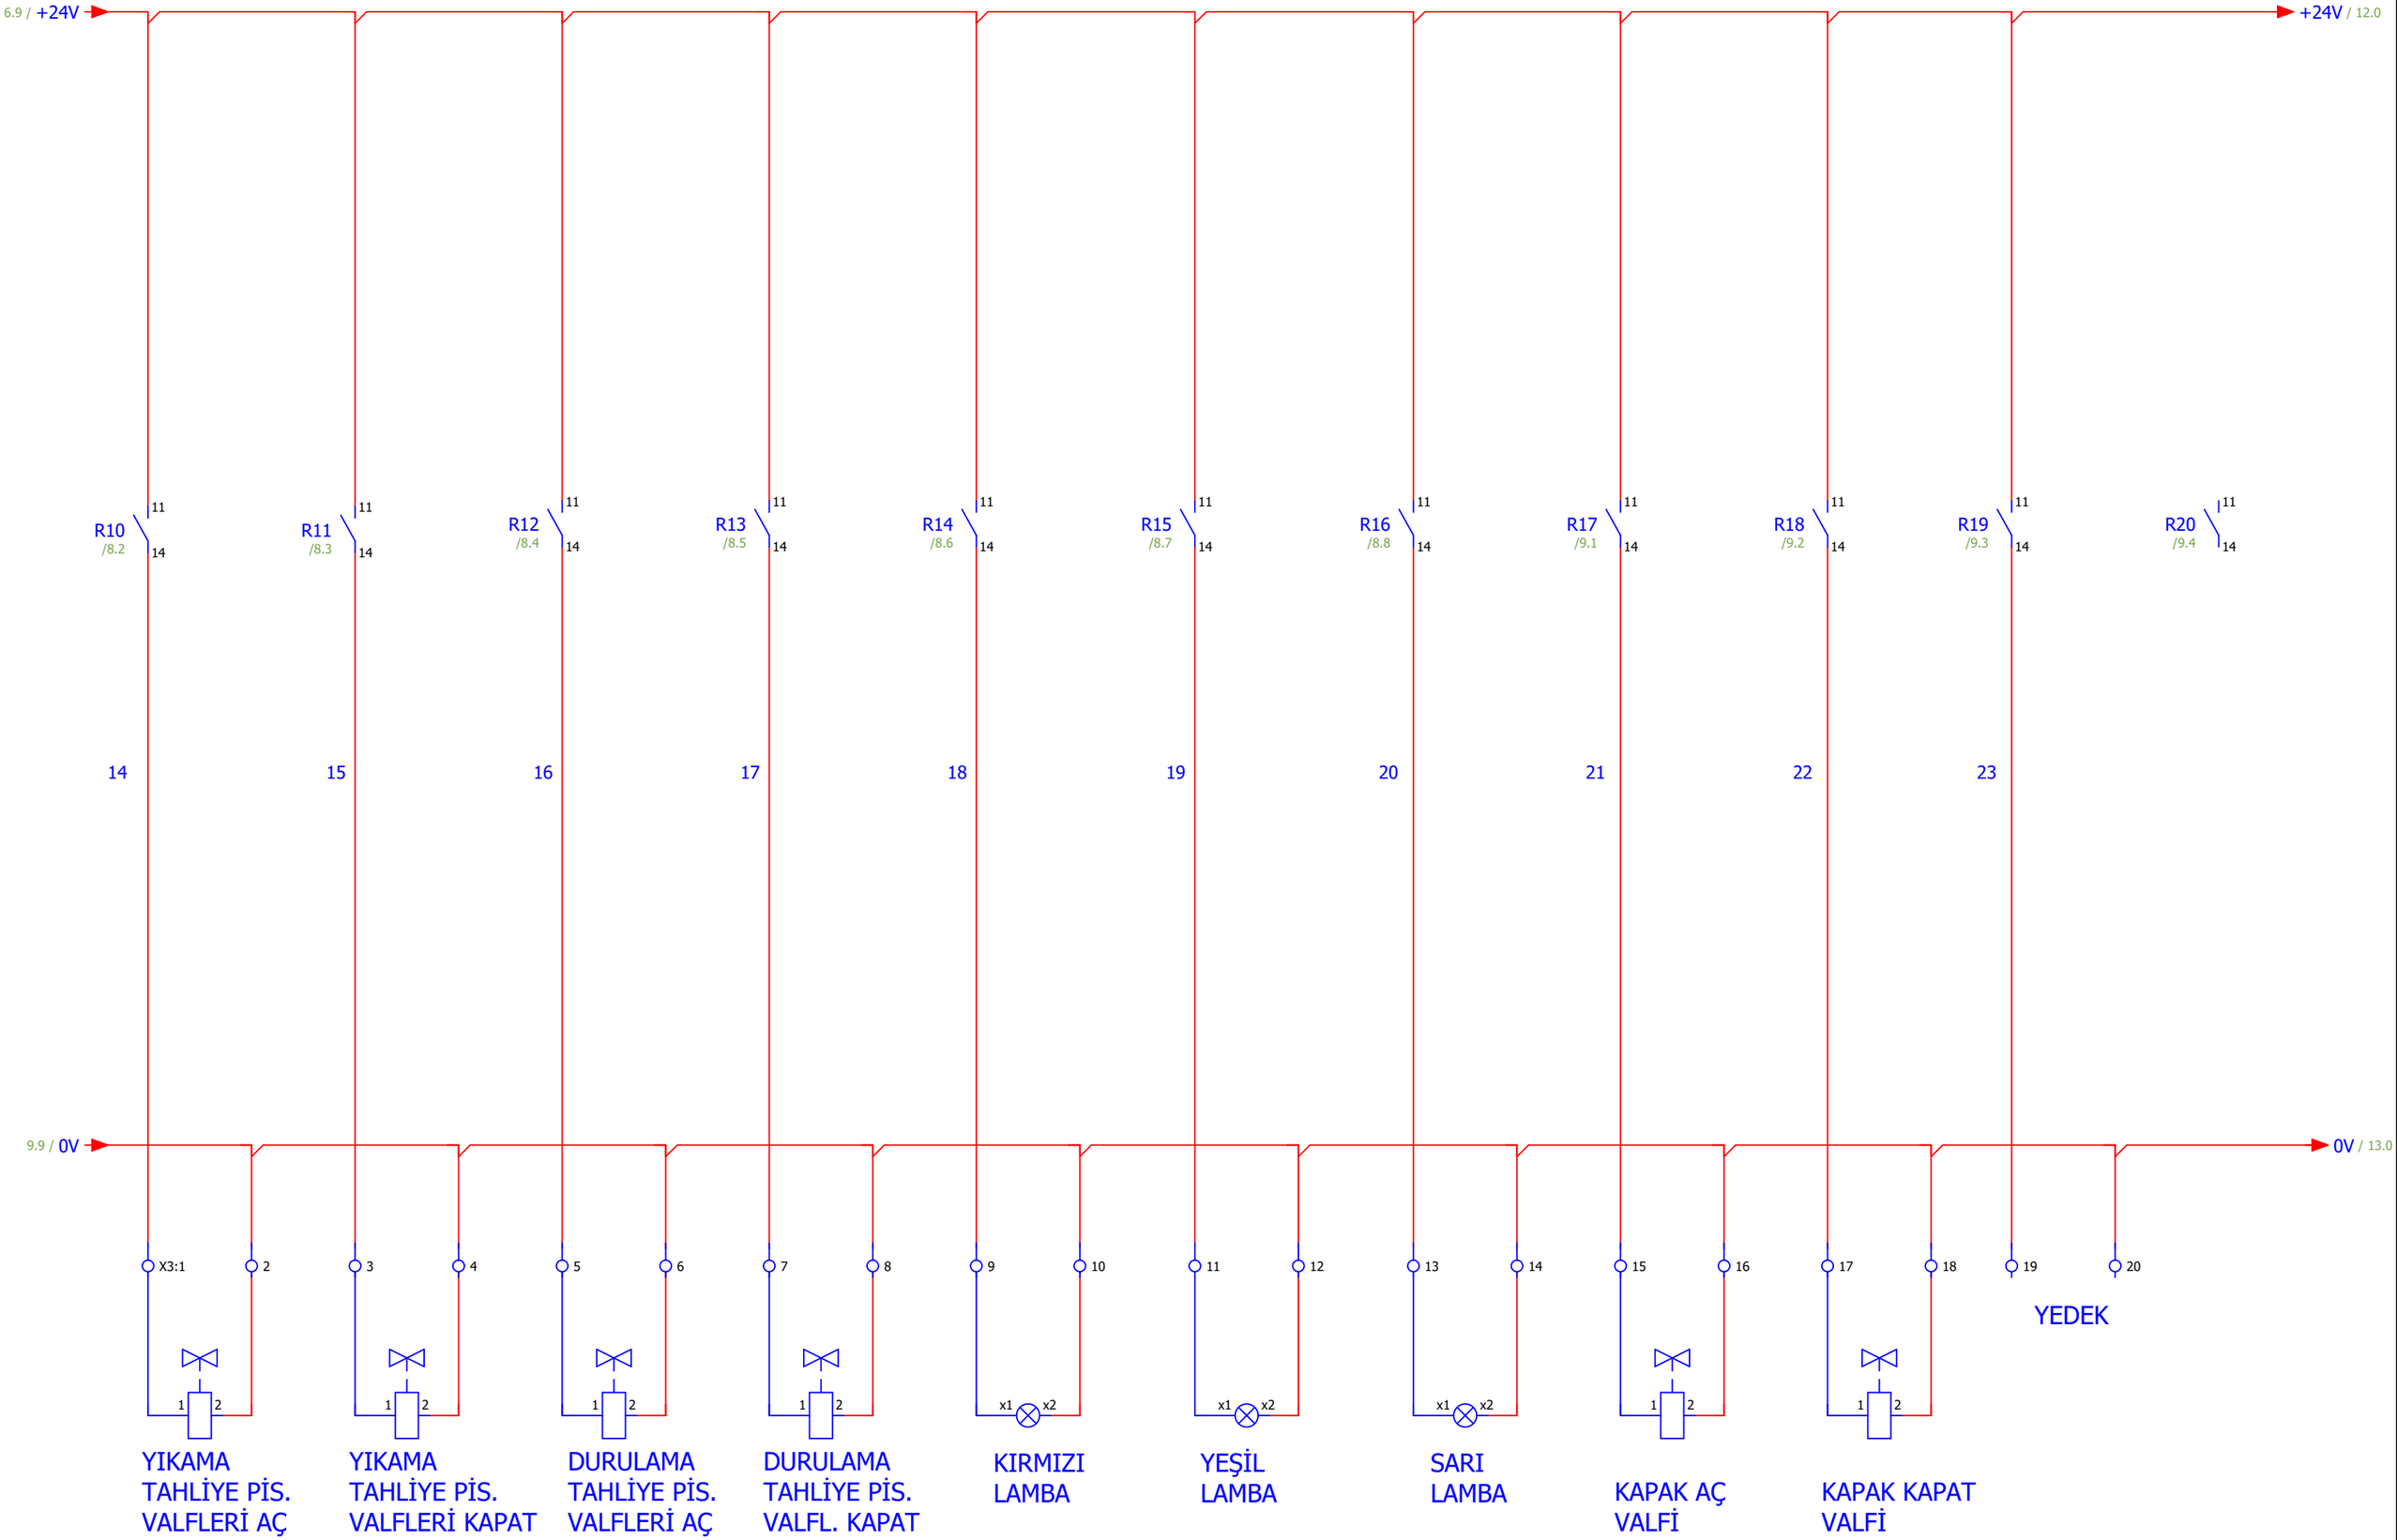

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 11
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 11 / 15

OMRON
CP2E

24VDC INPUTS

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10 11 0.0 0.1 0.2

I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I0.8 I0.9 I0.10 I0.11 I1.0 I1.1 I1.2

ACİL STOP BİLBİSİ

15.4 / I0.0

FAZ SIRA ROLESİ FAZ BİLGİSİ

1.6 / I0.1

E 4 3 — START BUTONU

E 2 1 — STOP BUTONU

E 4 3 — KAPAK AÇ BUTONU

E 4 3 — KAPAK KAPAT BUTONU

VFD004EL21W-1 RA RC — REDÜKTÖR MOTORU HATA

Q1 /2.6 22 21 — YIKAMA POMPASI TERMİK

Q2 /3.1 22 21 — DURULAMA POMPASI TERMİK

Q3 /3.3 22 21 — KURUTMA FANI TERMİK

Q4 /3.5 22 21 — EGZOZ MOTORU TERMİK

F2 /4.1 12 11 — KACAK AKIM F2 ATTI BİLGİSİ

F3 /5.1 12 11 — KACAK AKIM F3 ATTI BİLGİSİ

F4 /5.6 12 11 — KACAK AKIM F4 ATTI BİLGİSİ

11.9 / +24V


+24V / 13.0

11 13

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 12
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 12 / 15

OMRON
CP2E


24VDC INPUTS

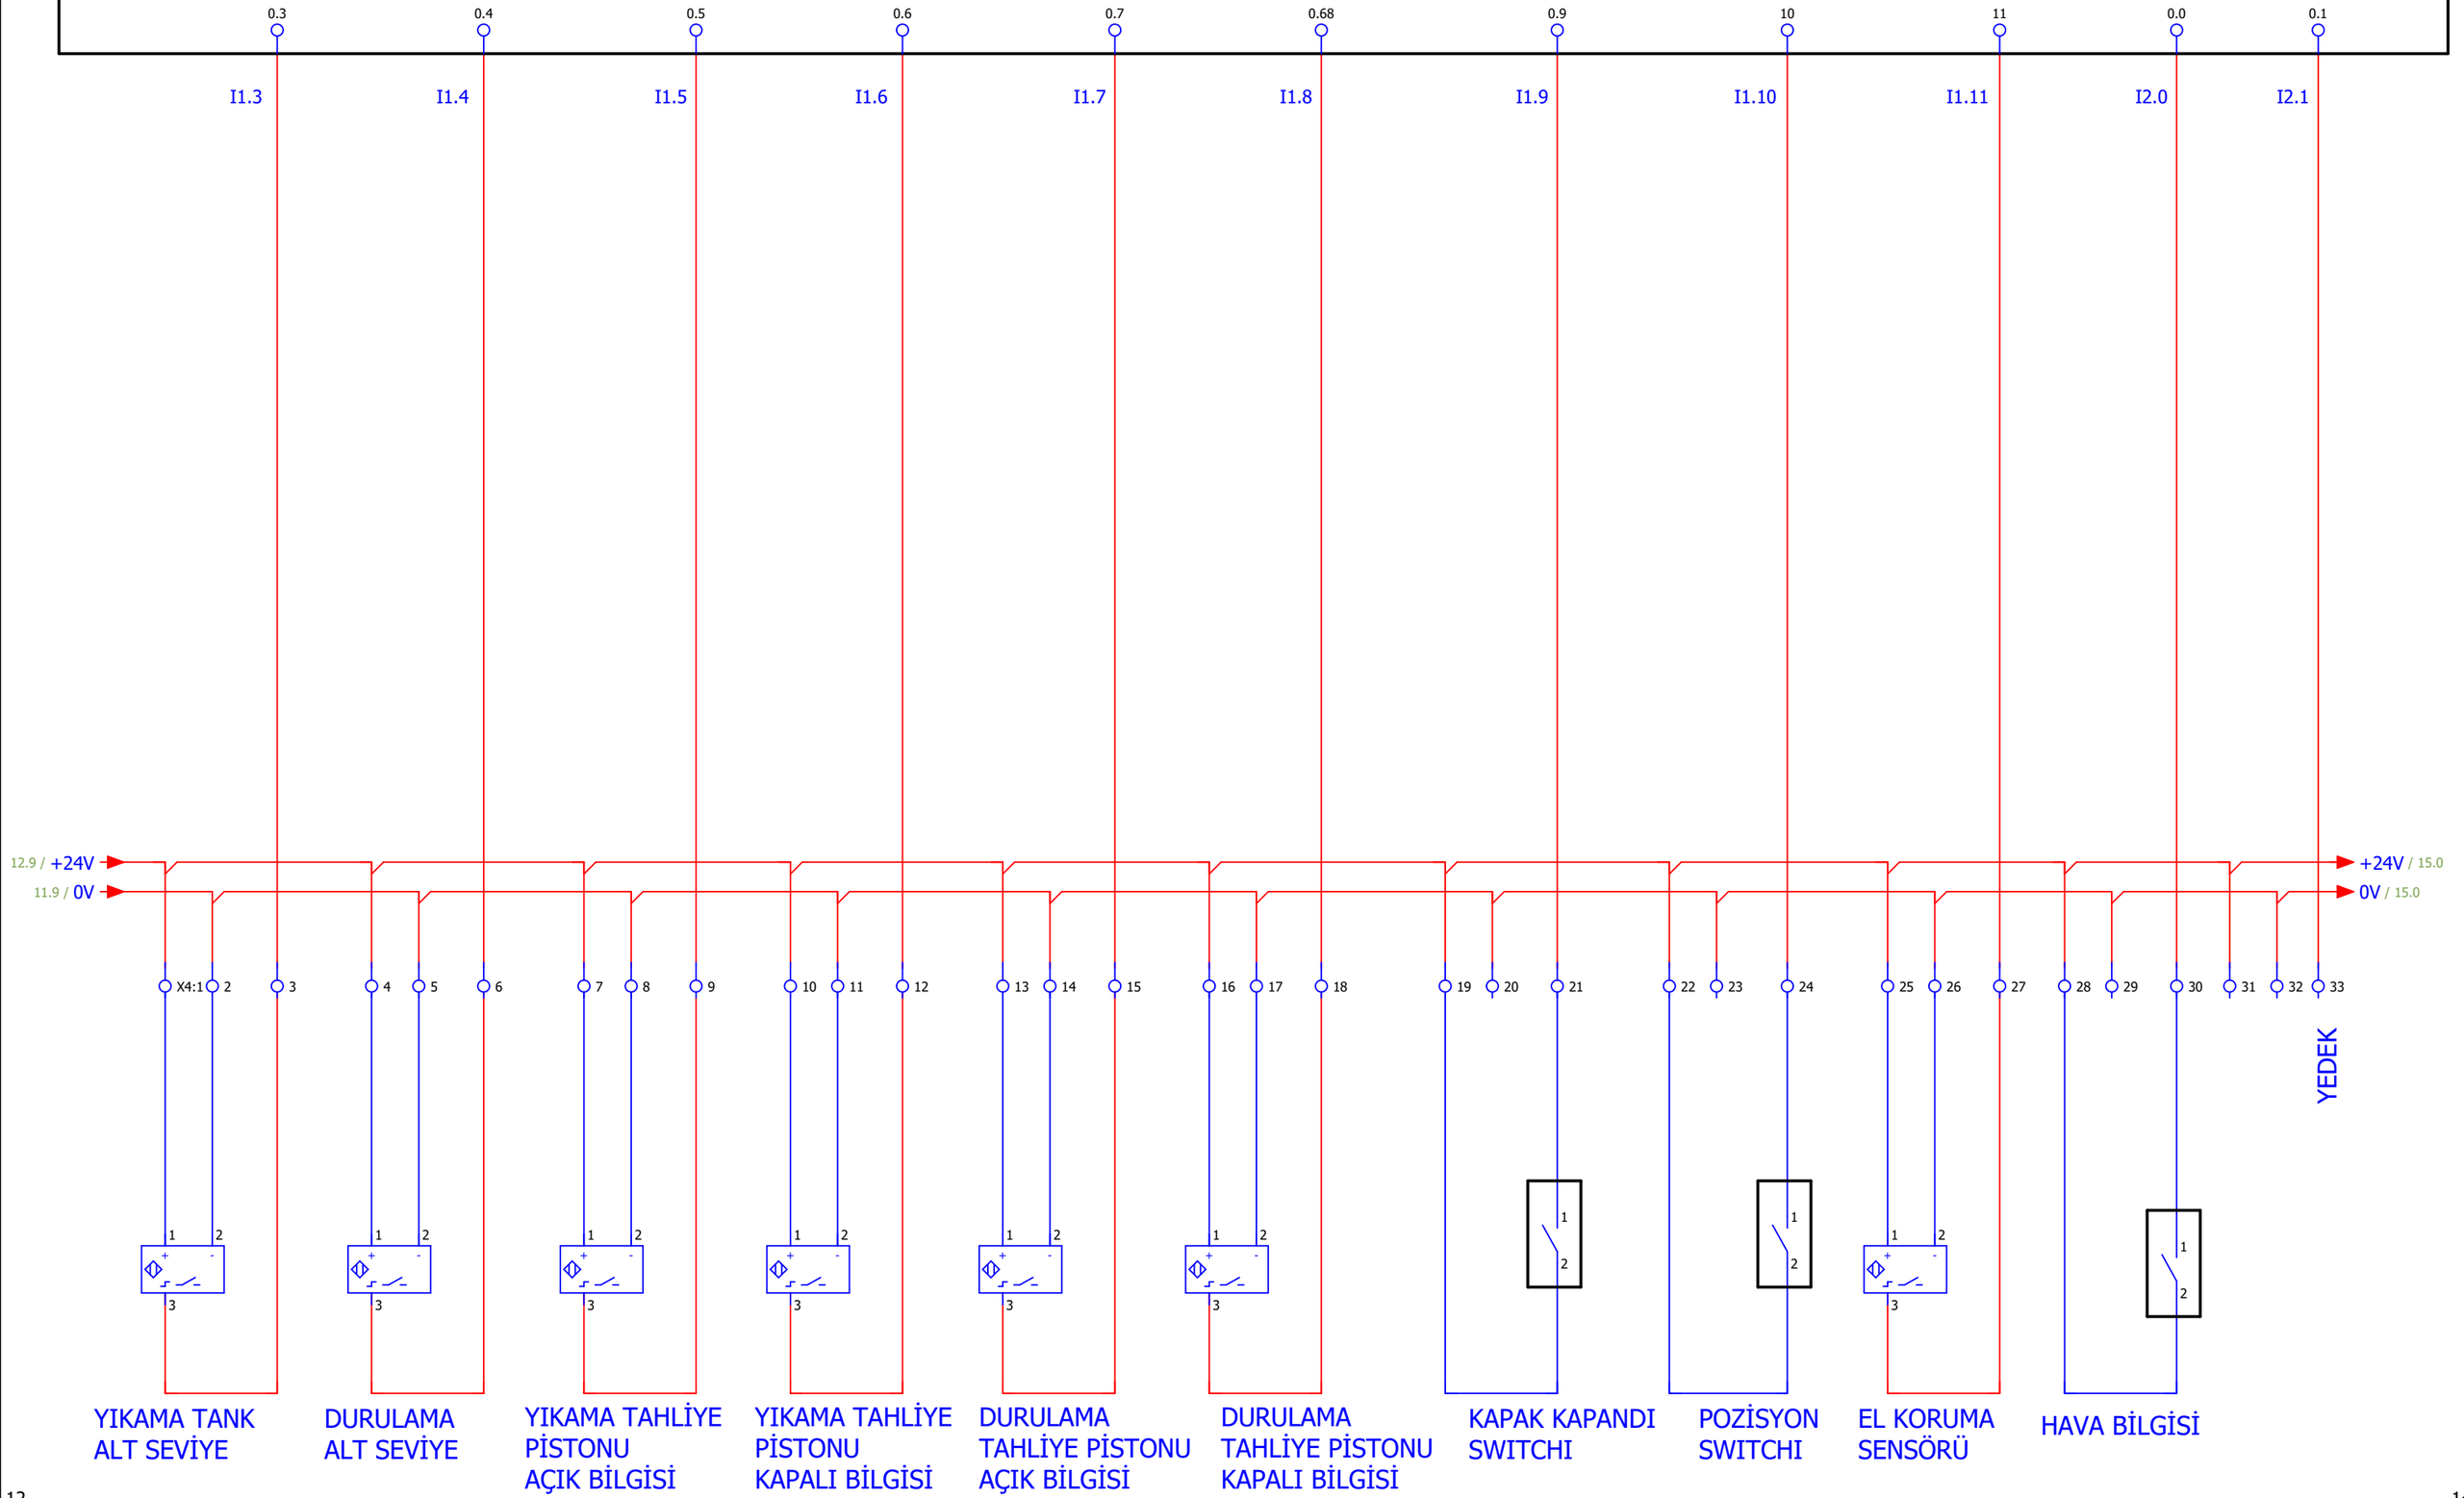

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ	SN 0325508		
			Kontrol eden				
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi	

= +

Sayfa 13
Sayfa 13 / 15

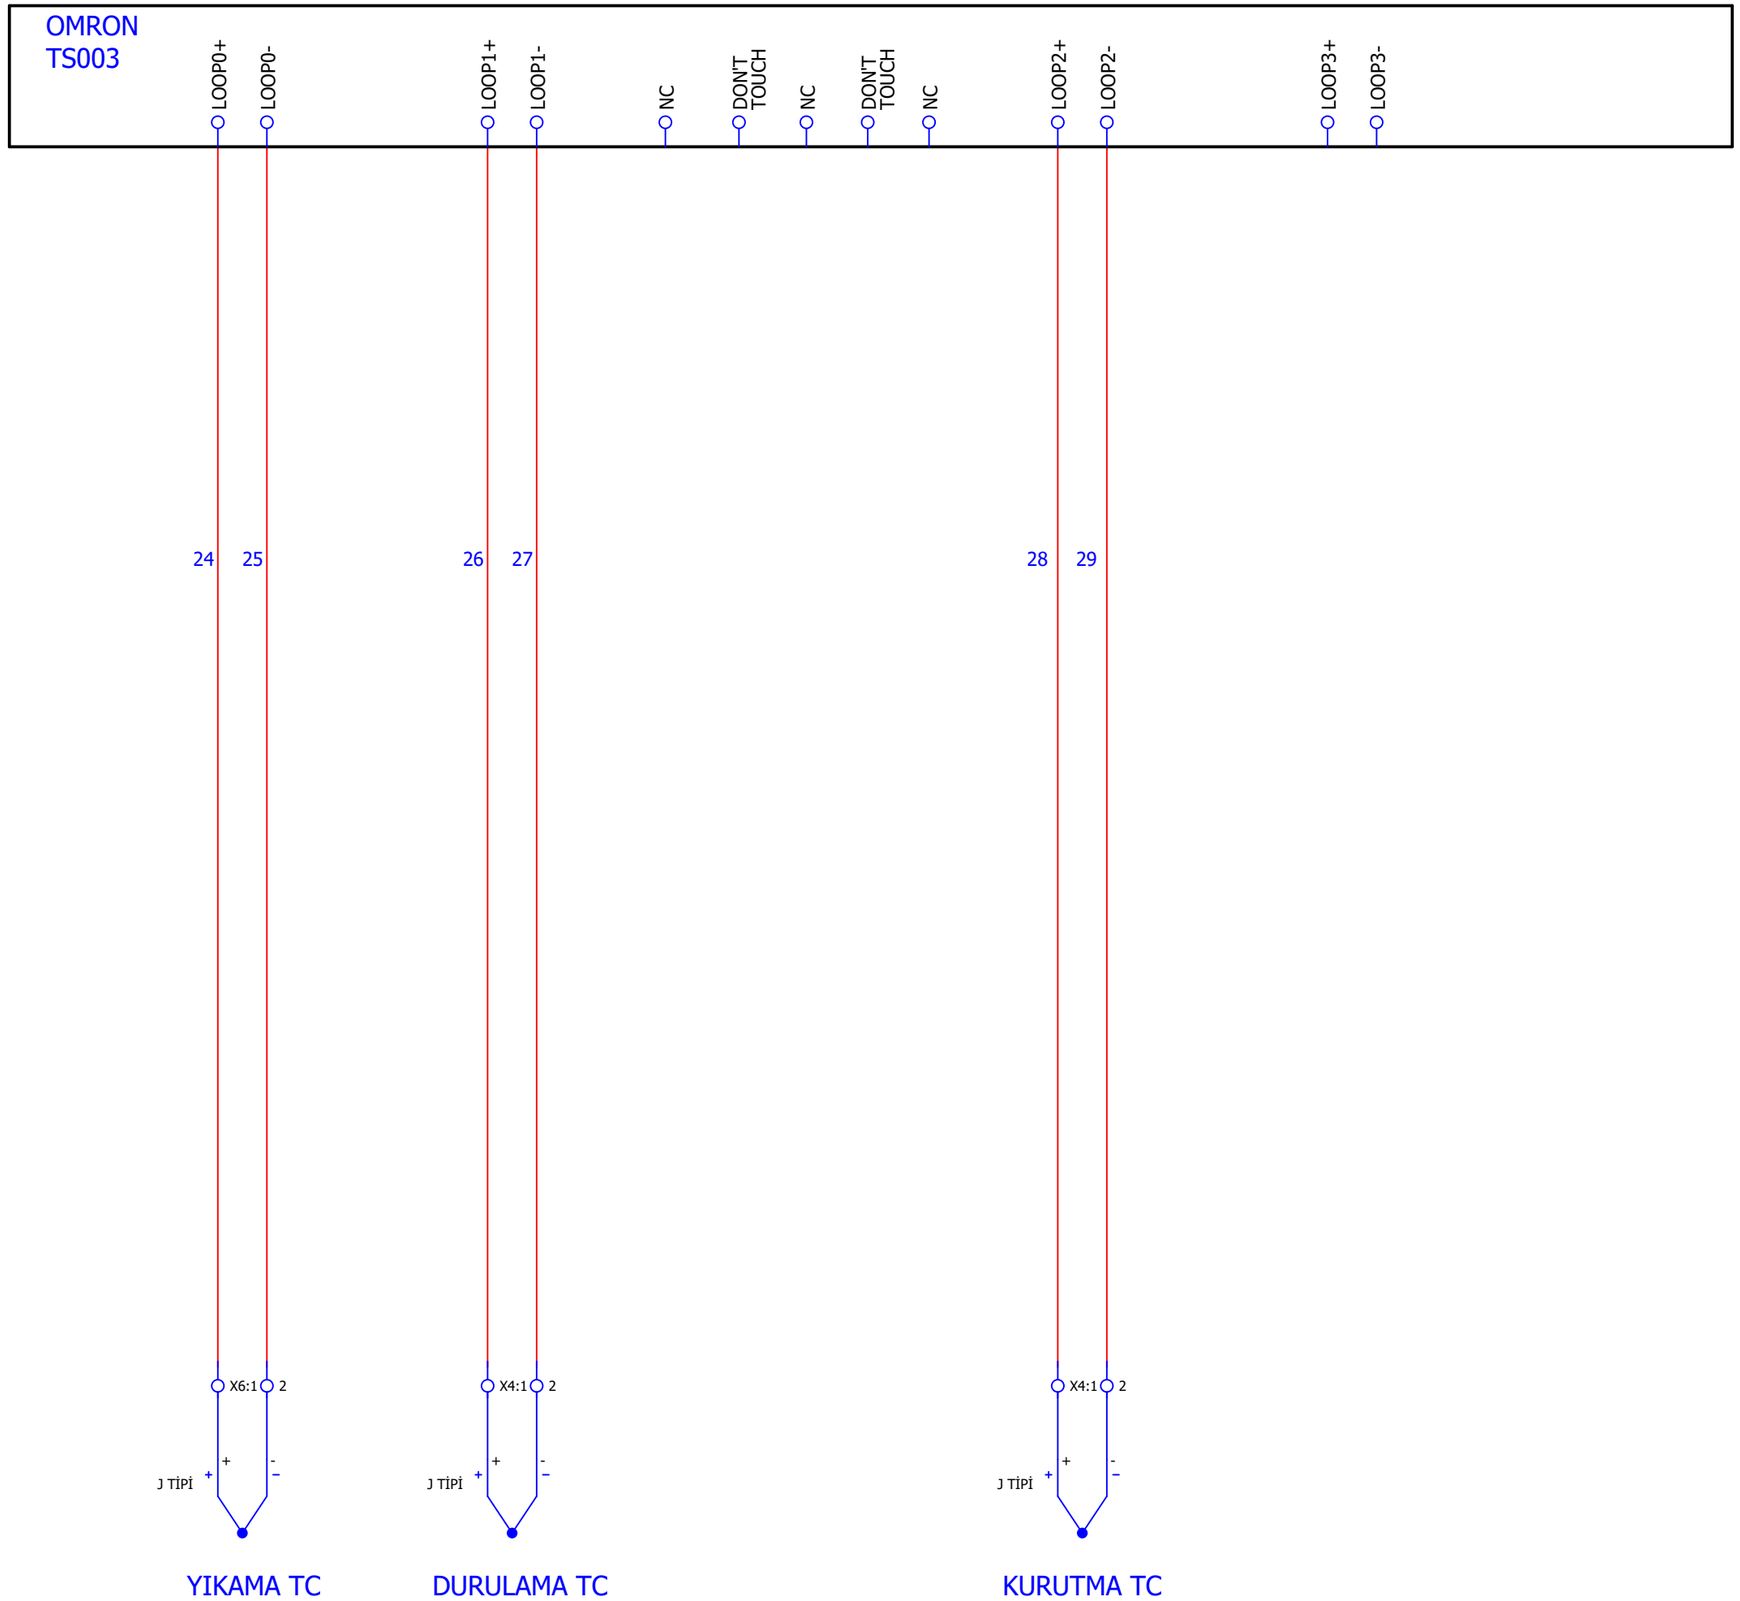


YIKAMA TC

DURULAMA TC

KURUTMA TC

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 14
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 14 / 15

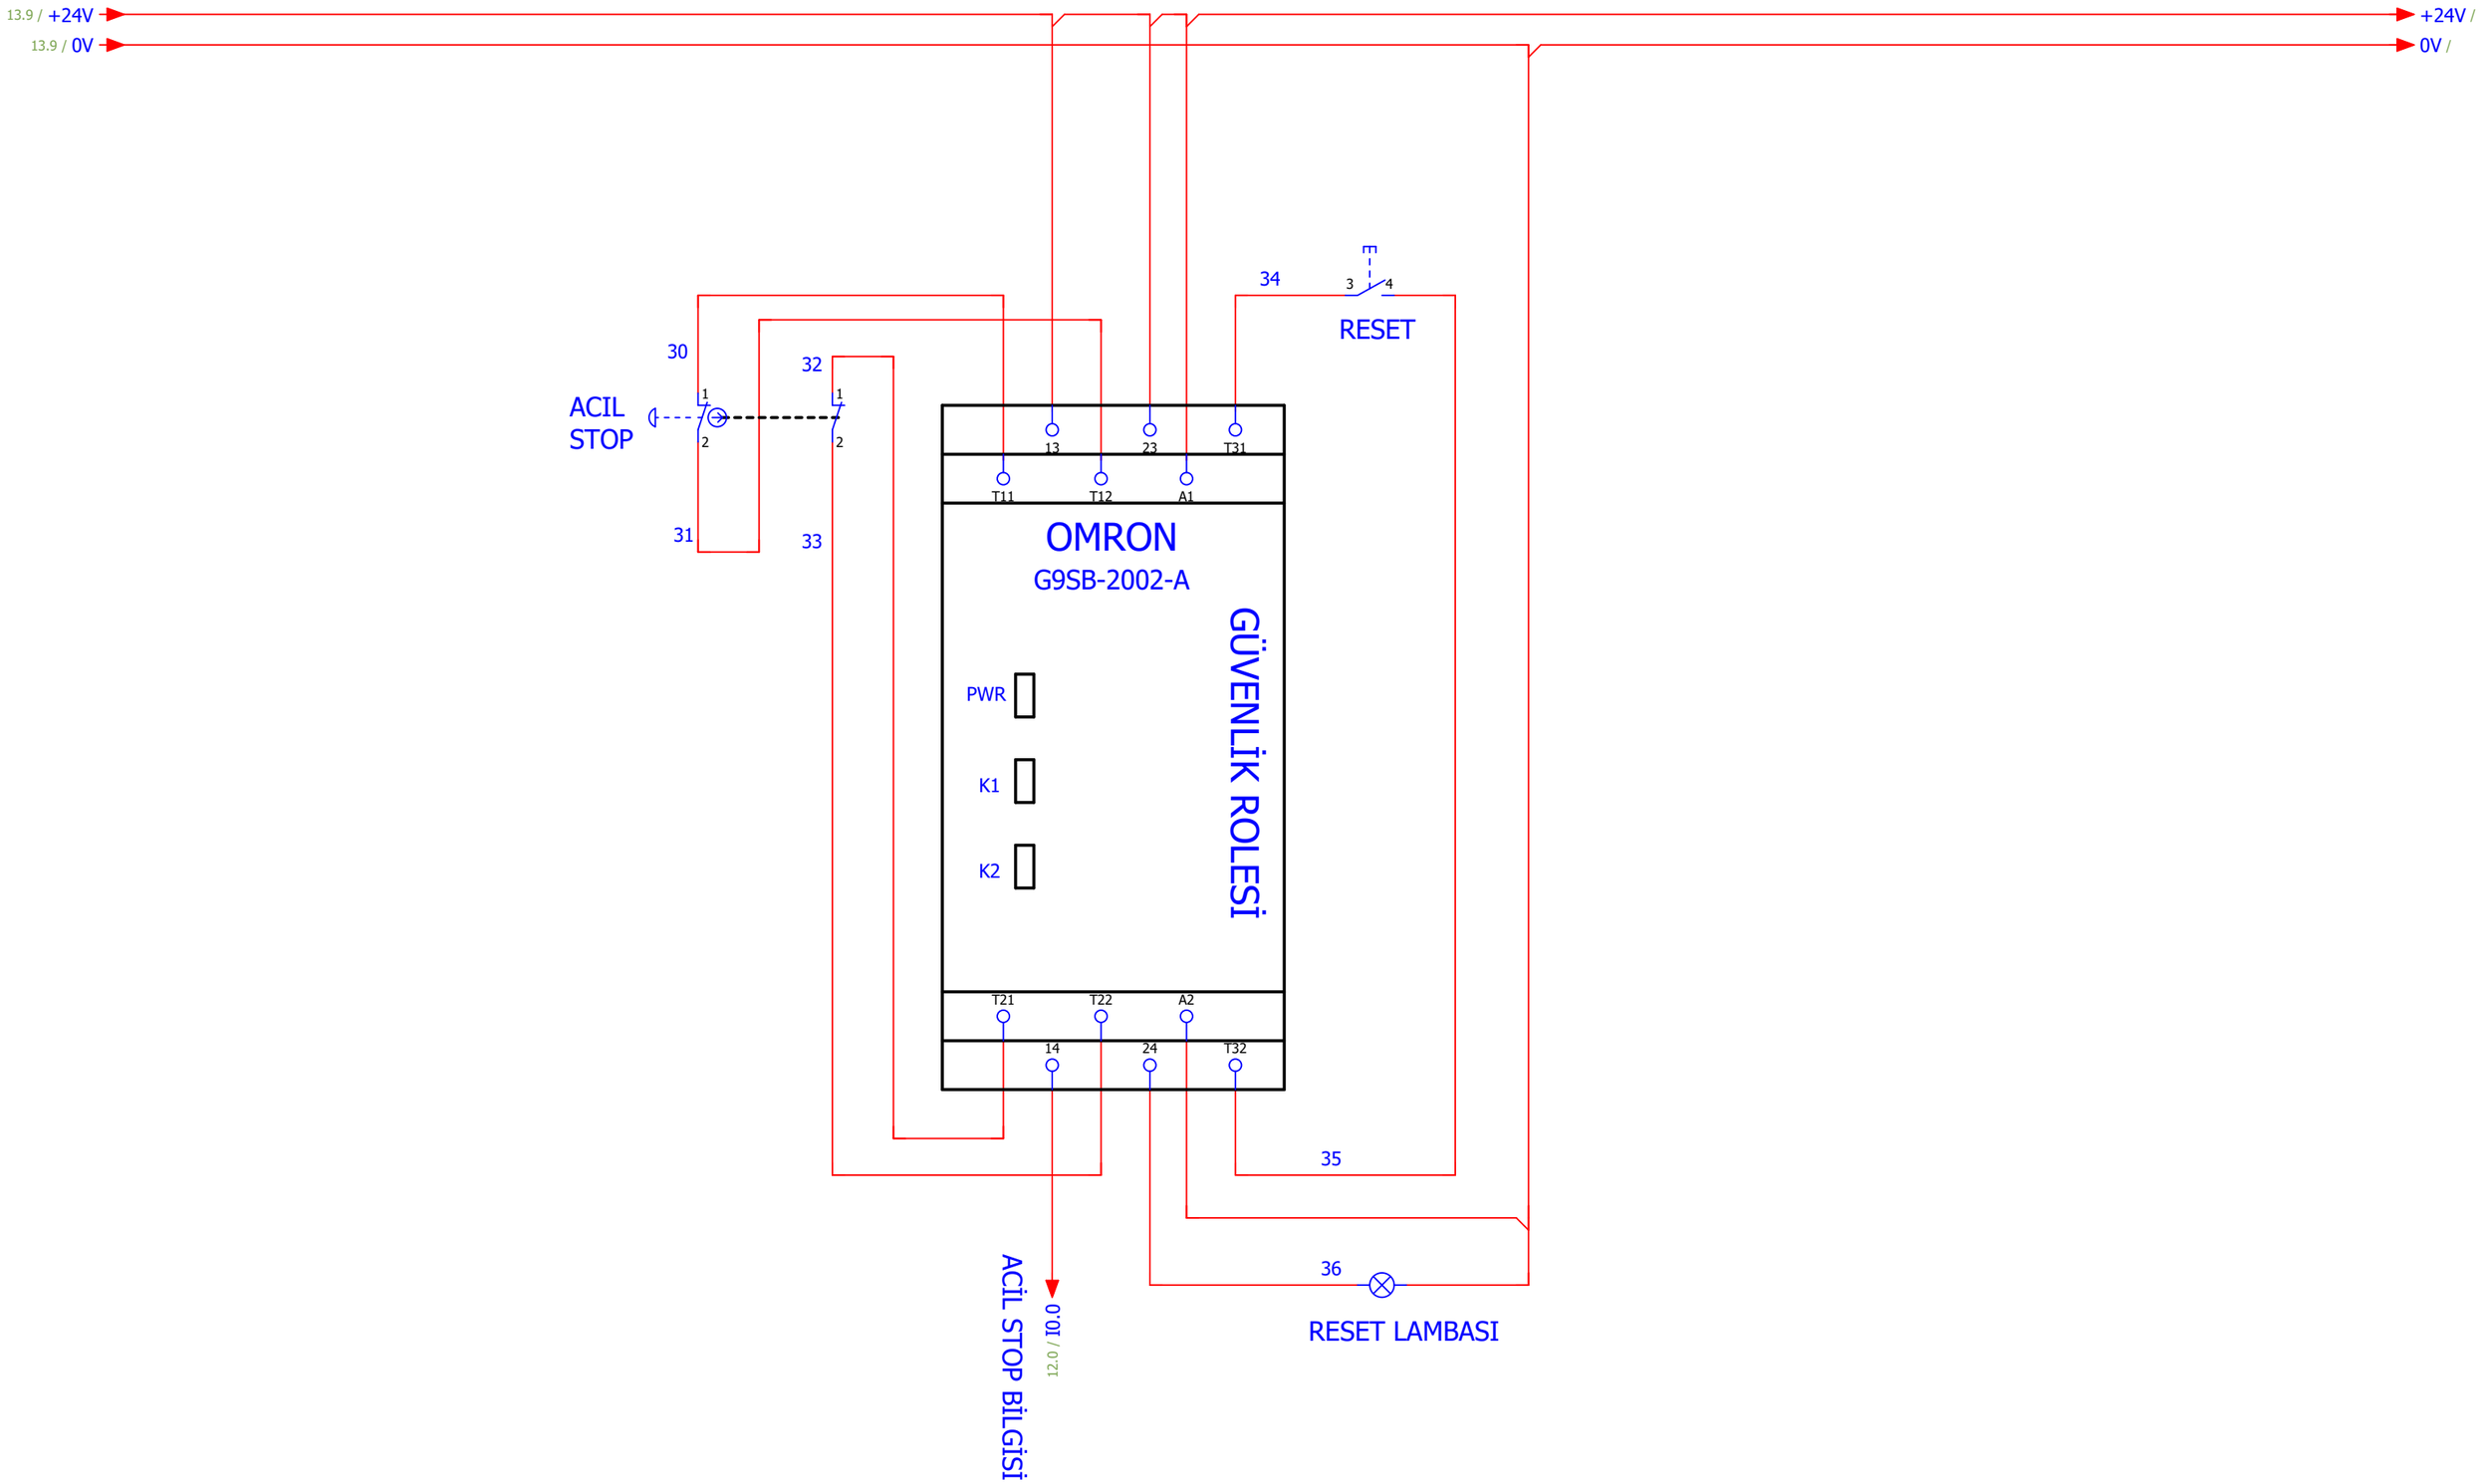

14

			Tarih	20.04.2026	KBN 2B 1650	ENDÜSTRİYEL YIKAMA SİSTEMLERİ	ÇNK ELEKTRONİK BALANS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.cnk.com.tr	=
			Düzenleyen	HP MURAT KALAZ				+
			Kontrol eden		SN 0325508			Sayfa 15
Değişiklik	Tarih	İsim	Orijin		Değiştirildi	Şununla değiştirildi		Sayfa 15 / 15