RAPPORT D'ANALYSE OPÉRATIONNELLE DE A À Z

Audit Technique & Mathématique : Tradng_bot

Supervision Binance Spot, diagnostic des anomalies de Risk/Reward et algorithme correctif de dimensionnement.

Interface de Supervision (Mode Simulation)



Connexion Binance Spot

Clé maîtresse active avec retraits désactivés.

Alerte Critique R3

Coupe-circuit 5 % déclenché suite aux pertes.

Exécution Multi-Actifs

Ordres tests rapides sur Indices, Forex, Crypto, Or.

PARTIE 1 • CONFIGURATION ACTIVE

Architecture de la Stratégie Automatisée

Moteur Algorithmique

Croisement EMA 9 / 21 combiné au RSI 14 en 1h.

Univers de Marché

Surveillance continue CAC 40, Crypto, Or, Forex.

Plafonds Théoriques

5 positions maximum avec Stop-Loss annoncé à 1,5 %.

PARTIE 1 • ÉTAT DU PORTEFEUILLE

Bilan des Métriques de Performance

9 002,96

-997,04 USDT (-9,97 %)

Équité totale actuelle

5 273,35

3 713,25 USDT engagés

Solde libre disponible

55,6 %

5 gagnants / 9 trades

Taux de réussite global

-812,03

Latent : +16,36 USDT

P&L net réalisé (USDT)

PARTIE 2 • AUDIT MATHÉMATIQUE CRITIQUE

Pourquoi le bot perd-il de l’argent avec 55,6 % de réussite ?

Vérification des calculs du simulateur de budget et mise en évidence de l'asymétrie négative du ratio Gain / Risque.

PARTIE 2 • FAILLES DU SIMULATEUR DE BUDGET

Écart entre Paramètres Annoncés et Réalité Calculée

Paramètre du Simulateur	Valeur Affichée	Vérification Mathématique	Diagnostic
Allocation / Position	1 054,67 € (20 %)	20 % de 5 273,35 € = 1 054,67 €	**Calcul exact**
Risque Max (SL 1,5 %)	**-105,47 €**	1,5 % de 1 054,67 € = 15,82 €	**Erreur : applique 10 % !**
Gain Visé (TP 3,0 %)	**+31,64 €**	3,0 % de 1 054,67 € = 31,64 €	**Calcul exact**
Ratio Risk / Reward	Annoncé 1 : 2	31,64 € / 105,47 € = 0,30	**Ratio inverse 1 : 0,3**

PARTIE 2 • ASYMÉTRIE MATHÉMATIQUE

Un Ratio Gain / Risque Fortement Défavorable


1 : 0,30

Le robot risque 105,47 € pour espérer gagner seulement 31,64 € par position.

Il faut plus de 77 % de taux de réussite pour atteindre le seuil de rentabilité avec ce ratio.

PARTIE 2 • PREUVE PAR LE P&L RÉALISÉ

Impact du Déséquilibre sur les 9 Trades Exécutés

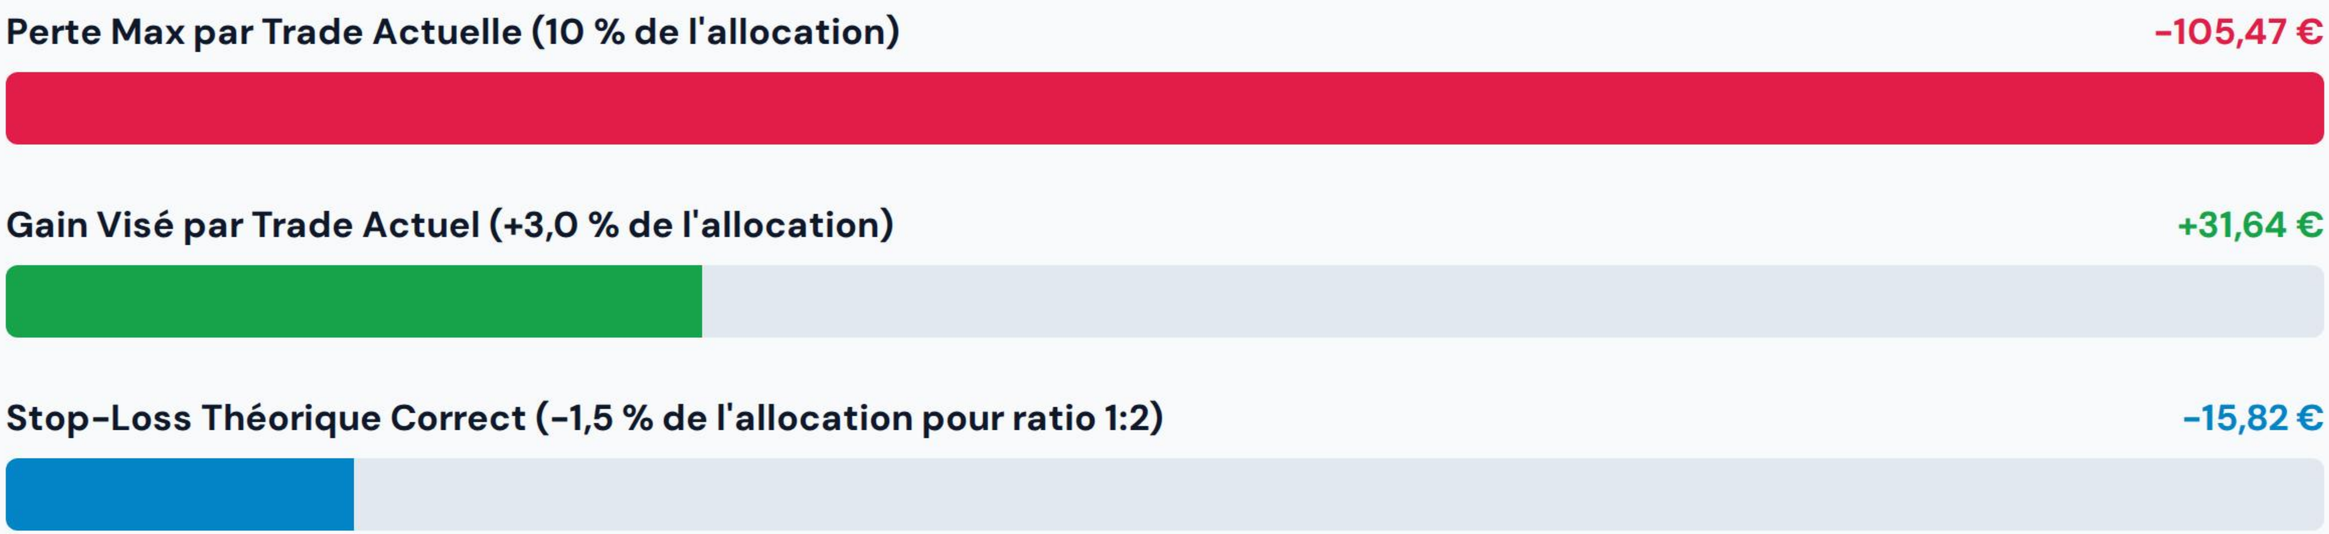

Bilan réel : 5 gains et 4 pertes ont généré -812,03 USDT car une seule perte efface plus de 3 gains.

PARTIE 2 • EXPOSITION GLOBALE & COUPE-CIRCUIT

Défaillance du Garde-Fou et Surexposition

Comportement Actuel du Bot

- **Immobilisation 100 % :** 5 trades à 20 % saturent le compte.
- **Perte de -9,97 % :** Équivaut au profil risqué perdant tout en 10 séries.
- **Coupe-circuit passif :** Bloque les entrées mais laisse couler les ordres ouverts.

Normes de Money Management

- **Risque 1 % par trade :** Capacité d'encaisser 100 pertes successives.
- **Coupe-circuit strict :** Liquidation ou protection immédiate à -5 % max.
- **Filtre de corrélation :** Interdiction de cumuler BTC, Or et EUR/USD simultanément.

PARTIE 3 • ALGORITHME CORRECTIF DE DIMENSIONNEMENT

Formule Universelle de Sizing par le Risque

$$\text{Quantité} = \frac{\text{Capital Total} \times 0{,}01}{|\ \text{Prix Entrée} - \text{Prix Stop-Loss}\ |}$$

1. Plafond 1 % Fixe

Risque limité à 90,03 USDT sur 9 002,96 USDT.

2. Filtre R:R ≥ 1:2

Gain minimal exigé de +180,06 USDT par position.

3. Volume Dynamique

Calcul automatique des lots selon l'écart du SL.

PARTIE 3 • IMPLÉMENTATION TECHNIQUE

Script Python de Validation et Calcul des Lots

```
def calc_spot_size(capital, entry, sl, tp):
  risk_usd = capital * 0.01 # 1% max (90.03 USDT)
  sl_dist = abs(entry - sl)
  tp_dist = abs(tp - entry)
  rr_ratio = tp_dist / sl_dist
  if rr_ratio < 2.0:
    return "REJETÉ : Ratio R:R < 1:2"
  qty = risk_usd / sl_dist
  return round(qty, 5), round(risk_usd * rr_ratio, 2)
# Ex: BTC à 65000, SL 64025 (-1.5%), TP 66950 (+3%)
# → Risque: -90.03 USDT | Gain visé: +180.06 USDT
```

Sécurité Native

Rejette tout ordre dont le Take-Profit ne fait pas 2 fois le Stop-Loss.

Protection du Capital

Supprime définitivement la perte anormale de -105,47 € par trade.

SYNTHÈSE DE L'AUDIT TECHNIQUE

Prêt pour l’Optimisation du Robot

Corrigez l'équation du Stop-Loss à 1 % du capital total et appliquez le filtre R:R 1:2 avant de relancer le superviseur.