

# **Приложение Оператора Системы-112**

Руководство пользователя

Если используется копия документа, проверьте ее соответствие последней версии документа.

Документ выпущен компанией



АО «Искра Технологии»

ул. Комвузовская, дом 9, строение А,  
г. Екатеринбург, РФ 620066

Т: +7 343 210 69 51

Ф: +7 343 341 52 40

[info@iskratechno.ru](mailto:info@iskratechno.ru)

[www.iskratechno.ru](http://www.iskratechno.ru)



## Содержание

|        |                                                                 |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.1    | Функции АРМ .....                                               | 5  |
| 1.2    | Основные понятия .....                                          | 6  |
| 1.3    | Архитектура Системы-112 .....                                   | 6  |
| 1.4    | Горячие клавиши .....                                           | 7  |
| 1.5    | Устранение неисправностей .....                                 | 8  |
| 1.5.1  | Не работает звук в динамиках или наушниках .....                | 8  |
| 1.5.2  | Белый экран после входа в систему .....                         | 9  |
| 1.5.3  | На АРМ не поступают вызовы .....                                | 10 |
| 1.5.4  | Сбой во время разговора с заявителем (белый экран) .....        | 10 |
| 1.5.5  | Потеря связи с сервером .....                                   | 10 |
| 2.1    | Запуск АРМ 112 .....                                            | 11 |
| 2.2    | Открытие карты местности на дополнительном мониторе .....       | 13 |
| 3.1    | Информационная панель .....                                     | 14 |
| 3.2    | Панель функциональных кнопок .....                              | 17 |
| 3.3    | Список карточек происшествий .....                              | 18 |
| 3.3.1  | Панель управления списком карточек .....                        | 18 |
| 3.3.2  | Колонки списка карточек .....                                   | 21 |
| 3.4    | Панель работы с обращением .....                                | 23 |
| 3.4.1  | Режим «Нет текущего обращения и входящего вызова или SMS» ..... | 23 |
| 3.4.2  | Режим «Есть входящий вызов или SMS» .....                       | 23 |
| 3.4.3  | Режим «Есть текущее обращение» .....                            | 24 |
| 3.5    | Унифицированная часть опросного листа .....                     | 25 |
| 3.5.1  | Повод обращения (доп. информация) .....                         | 26 |
| 3.5.2  | Уточнение .....                                                 | 28 |
| 3.5.3  | Адрес .....                                                     | 28 |
| 3.6    | Карточка происшествия .....                                     | 29 |
| 3.6.1  | Панель управления карточкой .....                               | 29 |
| 3.6.2  | Панель состояния карточки .....                                 | 31 |
| 3.6.3  | Панель "Общие сведения" .....                                   | 35 |
| 3.6.4  | Панель «Место происшествия» .....                               | 36 |
| 3.6.5  | Панель "План реагирования" .....                                | 37 |
| 3.6.6  | Панель «Данные ДДС» службы 112, ЕДДС .....                      | 39 |
| 3.6.7  | Панель "Данные ДДС" у ДДС .....                                 | 41 |
| 3.6.8  | Панель "Назначение сил и средств" .....                         | 42 |
| 3.6.9  | Панель "Результат реагирования" .....                           | 46 |
| 3.6.10 | Общие кнопки и механизмы .....                                  | 46 |
| 3.7    | Панель вкладок .....                                            | 47 |
| 3.7.1  | Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ .....                                 | 49 |
| 3.7.2  | Вкладка ВЫЗОВЫ .....                                            | 53 |
| 3.7.3  | Вкладка SMS .....                                               | 56 |
| 3.7.4  | Вкладка КОНТАКТЫ .....                                          | 57 |
| 3.7.5  | Вкладка СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ .....                                  | 61 |
| 3.7.6  | Вкладка ИСТОРИЯ УКИО .....                                      | 63 |
| 3.8    | Окно входящего вызова или SMS .....                             | 65 |
| 3.9    | Карта местности .....                                           | 66 |
| 3.9.1  | Отображение транспортных средств на карте .....                 | 67 |
| 3.10   | Сводка за день .....                                            | 68 |
| 4.1    | Общий сценарий работы с АРМ диспетчера ДДС .....                | 69 |
| 4.2    | Общий сценарий работы с АРМ оператора 112 .....                 | 69 |
| 4.3    | Включение приема обращений .....                                | 69 |
| 4.4    | Прием карточки происшествия .....                               | 70 |
| 4.5    | Обработка обращения .....                                       | 70 |

|       |                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------|----|
| 4.5.1 | Обработка телефонного вызова.....                   | 71 |
| 4.5.2 | Обработка SMS-сообщения .....                       | 72 |
| 4.5.3 | Обработка сообщения ЭРА-ГЛОНАСС.....                | 73 |
| 4.5.4 | Обработка ложного вызова оператором 112.....        | 73 |
| 4.5.5 | Обработка ложного вызова диспетчером ДДС.....       | 74 |
| 4.5.6 | Создание обращения вручную .....                    | 74 |
| 4.5.7 | Обработка злонамеренного вызова оператором 112..... | 74 |
| 4.6   | Работа с карточками происшествий.....               | 75 |
| 4.6.1 | Создание новой карточки оператором 112.....         | 75 |
| 4.6.2 | Создание новой карточки диспетчером ДДС.....        | 75 |
| 4.6.3 | Назначение ДДС.....                                 | 76 |
| 4.6.4 | Привязка обращения к карточке.....                  | 76 |
| 4.6.5 | Регистрация чрезвычайного происшествия .....        | 77 |
| 4.6.6 | Реагирование на происшествие .....                  | 77 |
| 4.6.7 | Контроль действий диспетчеров ДДС.....              | 79 |
| 4.6.8 | Завершение карточки происшествия .....              | 79 |
| 4.6.9 | Закрытие карточки происшествия .....                | 80 |
| 4.7   | Работа с телефонными вызовами .....                 | 80 |
| 4.7.1 | Удержание и завершение вызова .....                 | 81 |
| 4.7.2 | Обратный вызов заявителя.....                       | 81 |
| 4.7.3 | Переадресация вызова .....                          | 81 |
| 4.7.4 | Передача вызова в ДДС .....                         | 82 |
| 4.7.5 | Прослушивание записи разговора.....                 | 82 |
| 4.8   | Работа с конференц-вызовами .....                   | 82 |
| 4.8.1 | Создание конференции .....                          | 83 |
| 4.8.2 | Добавление участников .....                         | 83 |
| 4.8.3 | Удержание и удаление участников .....               | 84 |
| 4.8.4 | Исключение участников.....                          | 84 |
| 4.8.5 | Удержание конференции.....                          | 84 |
| 4.8.6 | Создание параллельной конференции .....             | 85 |
| 4.8.7 | Завершение конференции.....                         | 85 |

# 1 Общие сведения

**Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора** – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для приема и обработки обращений в Системе-112.



Рисунок – АРМ оператора Системы 112

1. **Основной монитор** для приёма и обработки обращений, работы с карточками происшествий.
2. **Дополнительный монитор** для работы с геоинформационной системой (ГИС).
3. **Гарнитура** для приёма вызовов, связи с заявителями и другими операторами Системы 112.
4. **Клавиатура и мышь** для работы с интерфейсом АРМ, внесения данных в карточки происшествий и пр.
5. **IP-телефон** для использования в качестве резервного способа связи в том случае, если произошёл сбой основного рабочего места.

## 1.1 Функции АРМ

- Прием, удержание и переадресация вызовов стационарных и мобильных абонентов.
- Регистрация обращения: внесение данных в унифицированную часть опросного листа.
- Регистрация происшествия на основе обращения: создание и внесение данных в карточку происшествия.
- Передача карточки происшествия во все требуемые ДДС.
- Отображение положения заявителя, происшествия, ДДС и прочих объектов на карте ГИС.
- Обратный вызов заявителя в случае обрыва связи.
- Запись вызовов с возможностью воспроизведения и сохранения в файл.
- Контроль действий ДДС по реагированию на происшествия (для операторов 112).
- Внесение информации о ходе реагирования (для диспетчеров ДДС).
- Организация конференц-связи.
- Прием, обработка и отправка SMS-сообщений.
- Ведение истории обращений и статистики работы системы.

## 1.2 Основные понятия

- **Автоматизированное рабочее место (АРМ)** – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для приема, регистрации и обработки обращений в рамках Системы-112.
- **Дежурно-диспетчерская служба ДДС** – служба, ответственная за устранение экстренных ситуаций.
- **Диспетчер ДДС** – сотрудник ДДС, ответственный за обработку карточек происшествий и вызовов, поступающих из ЦОВ в рамках Системы-112.
- **Единица реагирования** – бригада ДДС, непосредственно участвующая в устранении последствий происшествия.
- **Заявитель** – лицо, обратившееся в Систему-112.
- **Карточка информационного обмена (УКИО)** – электронный документ АРМ, содержащий полные сведения о происшествии. Доступ к карточке, помимо оператора 112, имеют все диспетчеры ДДС, привлекаемые к реагированию по данному происшествию.
- **Обращение** – телефонный вызов, SMS или иной вид сообщения, поступившего в Систему-112.
- **Оперативный дежурный ЕДДС** – сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы, контролирующей реагирование на чрезвычайные происшествия (карточки происшествий с признаком ЧС).
- **Оператор 112** – сотрудник центра обработки вызовов, ответственный за принятие и обработку вызовов с помощью АРМ.
- **Происшествие** – причина, по которой заявитель обратился в Систему-112, требующая привлечения к реагированию ДДС.
- **Система-112** – система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
- **Унифицированная часть опросного листа (карточка обращения)** – электронный документ АРМ оператора, содержащий полные сведения о заявителе, обратившемся в Систему 112 посредством телефонного вызова, SMS-сообщения или иным способом.
- **ЦОВ** – центр обработки вызовов, поступающих по номеру 112.
- **ЦУКС** – центр управления в кризисных ситуациях.

## 1.3 Архитектура Системы-112

АРМ оператора является частью Системы-112, которая, в свою очередь, территориально и функционально распределена.

Упрощенная схема компонентов Системы-112 приведена на рисунке ниже.

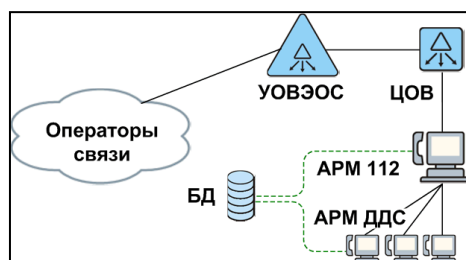


Рисунок – Положение АРМ в Системе 112

Все вызовы по телефонному номеру 112 попадают на узел обслуживания вызовов экстренных оперативных служб (УОВЭОС), где преобразуются в цифровой формат и передаются в центр обработки вызовов (ЦОВ). Оператор ЦОВ (оператор 112) осуществляет первичный прием обращений и их передачу на АРМ соответствующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС). Вся информация, связанная с обработкой вызовов (история вызовов, карточки происшествий и пр.), заносится в единую базу данных, с которой работают все АРМ Системы 112.

## 1.4 Горячие клавиши

### Горячие клавиши на всех страницах

- **ALT+1:** вызов оператора пожарной ДДС данного района
- **ALT+2:** вызов диспетчера ДДС полиции данного района
- **ALT+3:** вызов диспетчера ДДС скорой помощи данного района
- **ALT+4:** вызов диспетчера ДДС службы газа данного района
- **ALT+5:** вызов диспетчера ДДС ЖКХ данного района
- **ALT+6:** вызов диспетчера ДДС "Антитеррор" данного района
- **ALT+E:** редактирование карточки происшествия
- **ALT+M:** открытие карты
- **ALT+N:** создание нового обращения
- **ALT+Q:** включение или выключение приема обращений на АРМ

### Горячие клавиши на всех страницах при входящем вызове

- **ALT+G:** прекращение текущего вызова
- **ALT+H:** удержание текущего вызова

### Горячие клавиши в списке происшествий

- **стрелка вверх или вниз:** выбор предыдущей или следующей карточки происшествия
- **стрелка вправо или влево:** переход на предыдущую или следующую страницу списка карточек происшествий
- **ENTER:** открытие выбранной карточки происшествия

### Горячие клавиши в карточке происшествия

- **ALT+O:** открытие окна общих сведений о происшествии
- **ALT+P:** открытие окна сведений о месте происшествия
- **CTRL+ENTER:** сохранение изменений и возврат к списку происшествий
- **ESC:** возврат к списку карточек происшествий

### Горячие клавиши в информационных окнах карточки происшествия

- **CTRL+ENTER:** сохранение изменений и возврат в карточку происшествия
- **ESC:** возврат в карточку происшествия

### Горячие клавиши при входящем вызове

- **ENTER**: принять вызов
- **ESC**: отклонить вызов (вызов возвращается в очередь)

## 1.5 Устранение неисправностей

В этом разделе описываются сценарии устранения типичных неисправностей, возникающих при работе с АРМ 112.

### 1.5.1 Не работает звук в динамиках или наушниках

#### Причина

- Неправильно настроены аудиоустройства.

#### Решение

1. В области уведомлений панели задач щелкните правой кнопкой значок регулятора громкости  и выберите элемент **Устройства воспроизведения**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши динамики и выберите элемент **«Использовать по умолчанию»**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши наушники и выберите элемент **«Использовать устройство связи по умолчанию»**.
4. Щелкните **ОК**.
5. В приложении **АРМ 112** на верхней панели щелкните кнопку **Сервис** и выберите элементы **Опции > Телефон > Звук**.
6. Снимите флажок **«Выбирать аудиоустройство автоматически»**.
7. Щелкните **ОК**.
8. Перезагрузите компьютер.

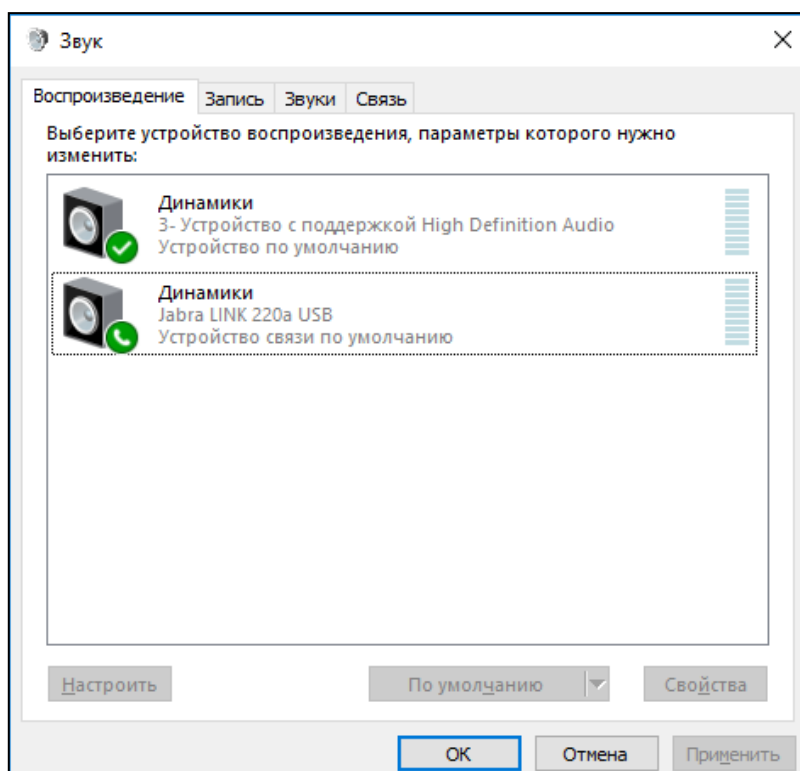


Рисунок – Настройка устройств воспроизведения в операционной системе

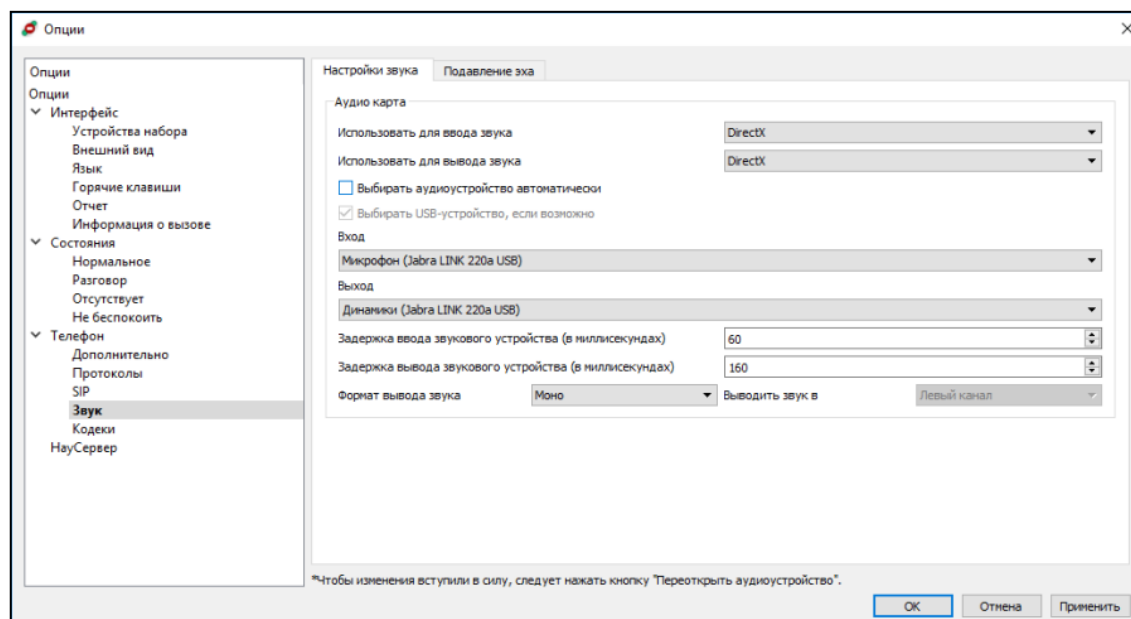


Рисунок – Настройка звука в приложении

## 1.5.2 Белый экран после входа в систему

### Причина 1

- Не указан адрес сервера при входе в систему.

### Решение

1. Закройте окно APM или завершите сеанс в приложении (Файл > Завершить сеанс).

2. Заново запустите APM.
3. В окне входа в систему укажите адрес сервера, предоставленный системным администратором.
4. Введите ваше имя пользователя и пароль и щелкните **ОК**.

#### Причина 2

- Не подключена гарнитура.

#### Решение

1. Проверьте физическое подключение гарнитуры к USB-порту системного блока APM.
2. Проверьте исправность самой гарнитуры, либо подключите заведомо исправную.

### 1.5.3 На APM не поступают вызовы

#### Причина 1

- Выключен приём обращений.

#### Решение

- Включите приём обращений, в верхней части страницы щелкнув переключатель приема обращений.

#### Причина 2

- Не завершена обработка предыдущего обращения.

#### Решение

- На панели работы с обращением щелкните **ЗАВЕРШИТЬ ОБРАБОТКУ**.

### 1.5.4 Сбой во время разговора с заявителем (белый экран)

#### Причина

- Системная ошибка.

#### Решение

- Сообщите старшему оператору о факте сбоя с указанием своего имени пользователя.

Старший оператор совершит обратный вызов абонента.

### 1.5.5 Потеря связи с сервером

#### Причина

- Системная ошибка.

#### Решение

- Обратитесь к вашему техническому специалисту.

## 2 Начало работы с АРМ 112

Для подготовки АРМ к работе необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Запуск АРМ 112
2. Открытие карты местности на дополнительном мониторе

### 2.1 Запуск АРМ 112

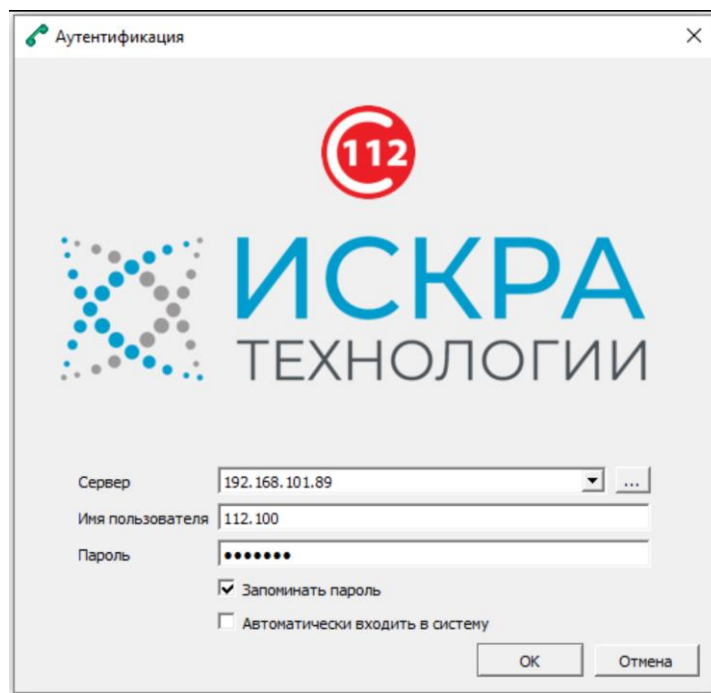


Рисунок – Окно входа в приложение

1. На рабочем столе дважды щелкните ярлык приложения **АРМ 112**. Откроется окно входа в приложение.
2. В списке **Сервер** выберите IP-адрес сервера приложения (или щелкните значок в виде многоточия [...] и введите IP-адрес сервера вручную).
3. Введите ваше **Имя пользователя** и **Пароль**, а затем щелкните **OK**.
4. Откроется главное окно интерфейса АРМ 112.

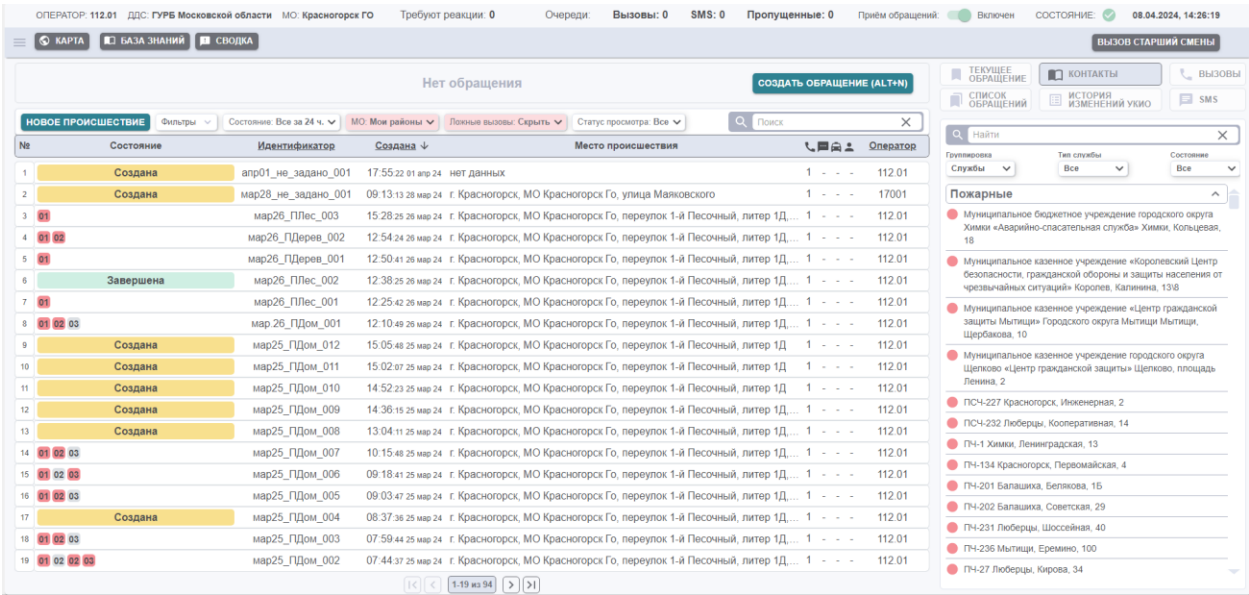


Рисунок – Главное окно приложения

5. Проверьте состояние АРМ: индикатор **Состояние** в правом верхнем углу главной страницы АРМ должен быть в виде значка-индикатора зеленого цвета с белой галочкой. Зеленый шарик с галочкой означает отсутствие проблем со связью АРМ с ключевыми компонентами Системы 112.

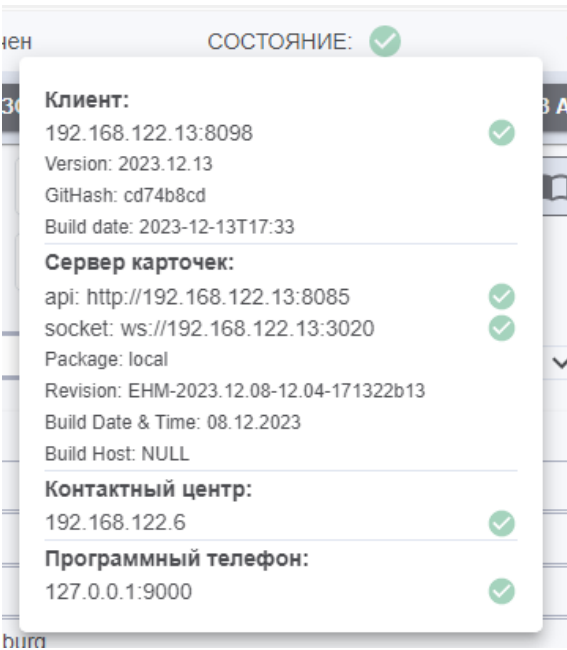


Рисунок – Индикатор состояния рабочего места

**Примечание**

Индикатор в виде красного шарика с крестиком  означает наличие проблем со связью АРМ с одной или более ключевыми компонентами Системы-112. В случае наличия этого индикатора, обратитесь к системному администратору.

## 2.2 Открытие карты местности на дополнительном мониторе

Чтобы открыть карту на дополнительном мониторе:

1. В верхнем левом углу главного окна щелкните **КАРТА**.  
Откроется новое окно с картой местности.
2. Перетащите окно с картой на дополнительный монитор:

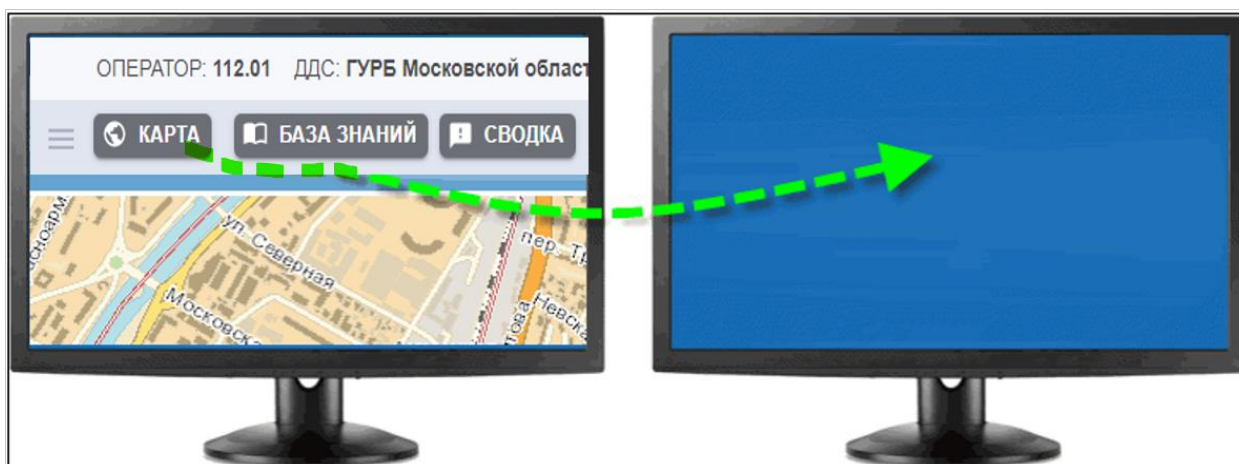


Рисунок – Открытие карты на дополнительном мониторе

## 3 Описание интерфейса

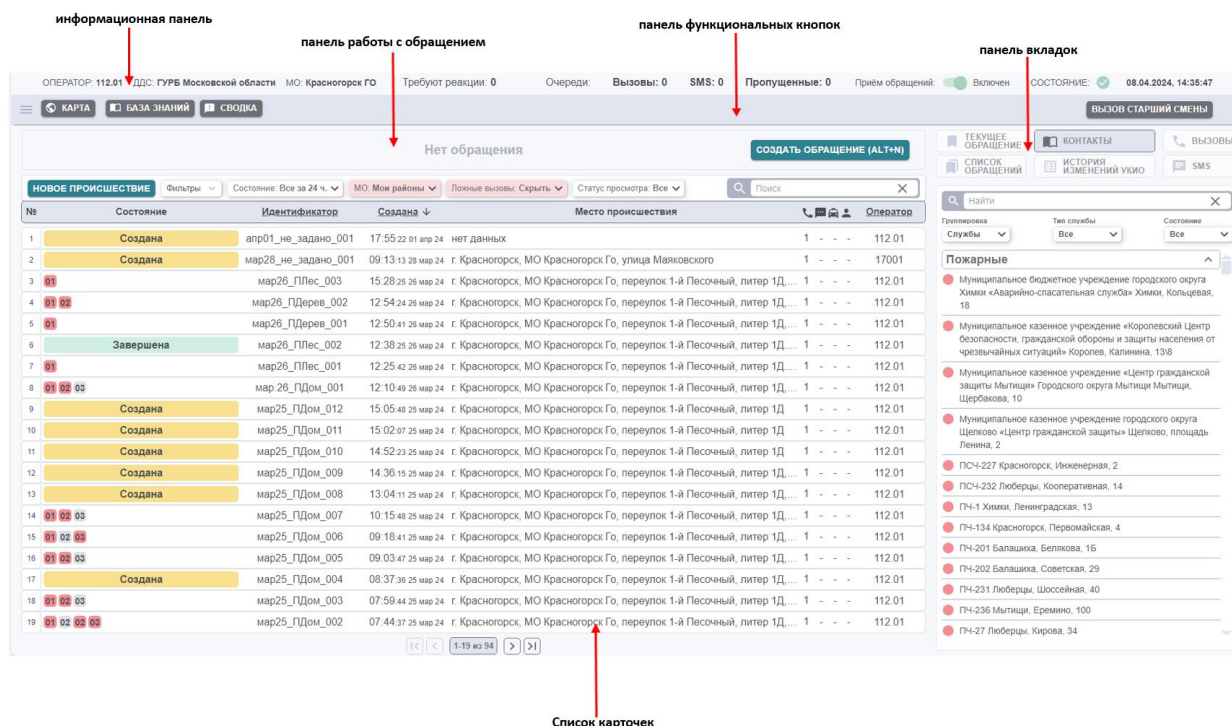


Рисунок – Главное окно АРМ 112

Интерфейс АРМ оператора Системы-112 состоит из следующих основных частей:

- **Информационная панель:** панель, которая содержит сведения об операторе, количестве текущих вызовов и SMS, состояние АРМ, а также текущие дату и время (см. раздел «Информационная панель»).
- **Панель функциональных кнопок:** панель, которая содержит функциональные кнопки (см. раздел Панель функциональных кнопок).
- **Панель работы с обращением:** панель, которая содержит информацию о текущем обращении, а также команды для управления обращением (см. раздел «Панель работы с обращением»). В режиме редактирования обращения в этой области отображается панель УЧОЛ (см. раздел «Унифицированная часть опросного листа»).
- **Список карточек:** область, которая содержит список всех карточек происшествий, зарегистрированных в Системе 112 (см. раздел «Список карточек происшествий»). При открытии карточки происшествия в этой области вместо списка отображается открытая карточка (см. раздел «Карточка происшествия»).
- **Панель вкладок:** панель, которая содержит функциональные вкладки, необходимые для работы операторов в разных сценариях (см. раздел «Панель вкладок»).

### 3.1 Информационная панель




Рисунок – Информационная панель

Информационная панель содержит следующие информационные элементы:

- **Оператор:** имя пользователя, работающего с АРМ в данный момент.
- **ДДС:** тип оператора в Системе 112 и группа, к которой он принадлежит.
- **МО:** один из МО, обслуживаемых ДДС оператора.  
Щелкнув по заголовку, можно просмотреть подробный список МО.

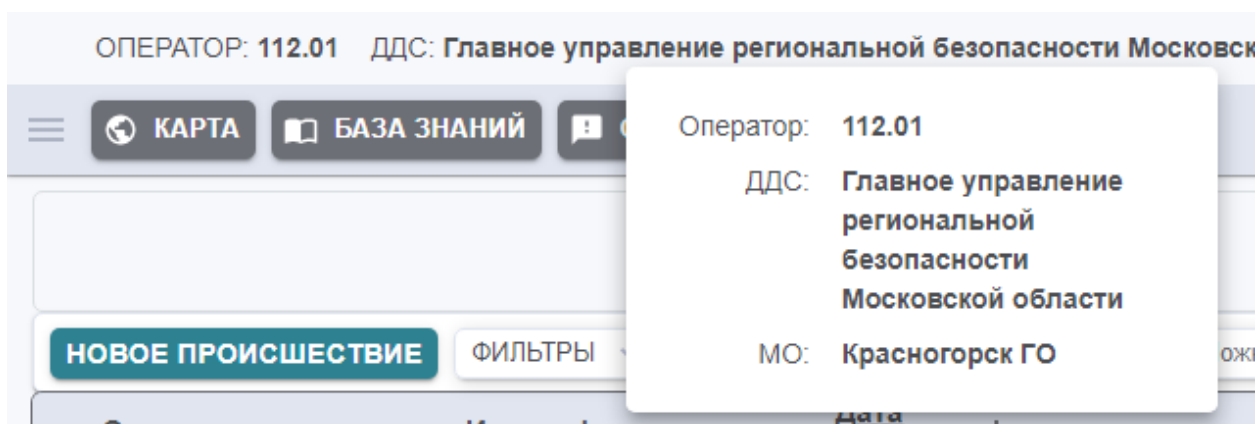


Рисунок – Информация об операторе и ДДС

- **Требуют реакции:** количество карточек, требующих реакции оператора.
- **Очереди:** количество обращений в очереди (еще не обработанных оператором):
  - **Вызовы:** количество вызовов в очереди ДДС оператора.  
При наведении указателя отображается всплывающее окно, содержащее очередь вызовов.

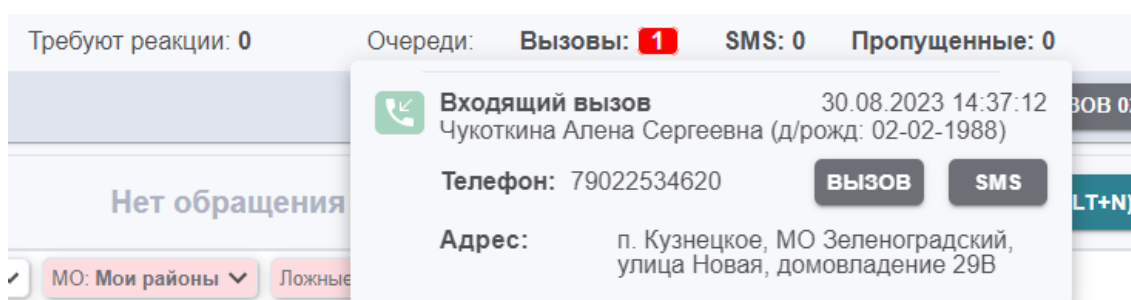


Рисунок – Всплывающее окно с очередью вызовов

- **SMS:** количество SMS в очереди ДДС оператора. При наведении указателя появляется всплывающее окно, содержащее единую очередь SMS и пропущенных вызовов.


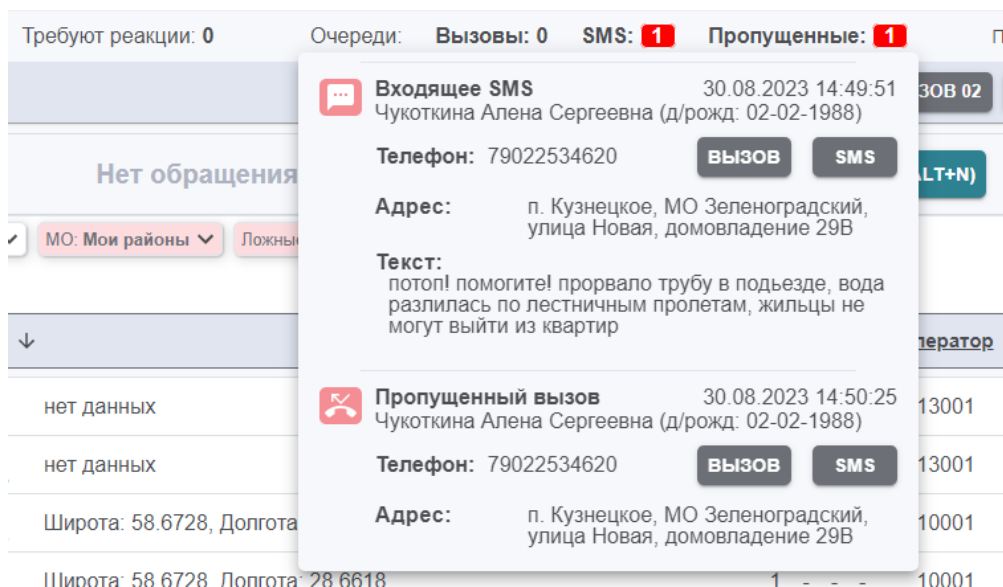


Рисунок – Всплывающее окно с очередью вызовов и SMS

- **Пропущенные:** количество вызовов, завершенных до появления у оператора окна принятия вызова. Эти вызовы отображаются на вкладке **СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ** с меткой **Пропущенный вызов**.

При наведении указателя появляется всплывающее окно, содержащее единую очередь SMS и пропущенных вызовов. При нажатии на заголовок **Пропущенные** открывается вкладка **СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ** с активным фильтром по пропущенным вызовам.

- **Прием обращений:**



Переключатель с индикатором, отображающий режим принятия обращений на данном АРМ. Если нужно сделать перерыв в работе или покинуть рабочее место, можно вручную выключить прием обращений щелчком по переключателю.

Цветовая кодировка:

- Зелёный цвет отражает готовность и возможность принимать обращения
- Красный цвет переключателя отражает невозможность принимать обращения
- Жёлтый цвет текста отражает невозможность (по техническим причинам) принимать обращения
- Серый цвет отражает логическую невозможность принимать обращения, например, по причине уже имеющегося обращения

- **Состояние:**



- индикатор работоспособности АРМ.

Щелкнув по индикатору, можно открыть всплывающее окно с подробными сведениями о состоянии компонентов Системы 112.

-  (зеленый шарик с галочкой): компонент работает.
-  (красный шарик с крестиком): компонент не работает.

Примечание.

Принимать и обрабатывать карточки происшествий возможно при любом состоянии АРМ.

## 3.2 Панель функциональных кнопок



Эта панель содержит следующие элементы:

- Кнопка вспомогательного меню  для открытия бокового меню, содержащего ссылку на руководство по работе с приложением, переключатель для выбора темной темы интерфейса приложения, а также сведения о производителе приложения.
- **КАРТА**: кнопка для открытия окна карты, на которой отмечается место происшествия, расположение экстренных служб и прочая информация (см. раздел «Карта»).
- **БАЗА ЗНАНИЙ**: кнопка для открытия руководства пользователя.
- **СВОДКА**: кнопка для открытия окна, в котором оператор может оставить краткий отчет о дежурстве (см. раздел «Сводка»).



Рисунок – Кнопки дополнительного функционала

- Кнопки быстрого доступа для вызова различных функций или ДДС, относящихся к МО оператора. Настраиваются системным администратором.  
При наведении указателя появляется подсказка с комбинацией горячих клавиш.

### 3.3 Список карточек происшествий

НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Фильтры

Состояние: Все за 24 ч.

МО: Мои районы

Ложные вызовы: Скрыть

Статус просмотра: Все

Поиск

| №  | Состояние   | Идентификатор       | Создана ↓          | Место происшествия                                                     | Оператор |   |        |
|----|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|
| 1  | Создана     | апр01_не_задано_001 | 17:55:22 01 апр 24 | нет данных                                                             | 1        | - | 112.01 |
| 2  | Создана     | мар28_не_задано_001 | 09:13:13 28 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, улица Маяковского                   | 1        | - | 17001  |
| 3  | 01          | мар26_Плес_003      | 15:28:25 26 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 4  | 01 02       | мар26_ПДерев_002    | 12:54:24 26 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 5  | 01          | мар26_ПДерев_001    | 12:50:41 26 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 6  | Завершена   | мар26_Плес_002      | 12:38:25 26 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 7  | 01          | мар26_Плес_001      | 12:25:42 26 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 8  | 01 02 03    | мар_26_ПДом_001     | 12:10:49 26 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 9  | Создана     | мар25_ПДом_012      | 15:05:48 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д     | 1        | - | 112.01 |
| 10 | Создана     | мар25_ПДом_011      | 15:02:07 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д     | 1        | - | 112.01 |
| 11 | Создана     | мар25_ПДом_010      | 14:52:23 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д     | 1        | - | 112.01 |
| 12 | Создана     | мар25_ПДом_009      | 14:36:15 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 13 | Создана     | мар25_ПДом_008      | 13:04:11 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 14 | 01 02 03    | мар25_ПДом_007      | 10:15:48 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 15 | 01 02 03    | мар25_ПДом_006      | 09:18:41 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 16 | 01 02 03    | мар25_ПДом_005      | 09:03:47 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 17 | Создана     | мар25_ПДом_004      | 08:37:36 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 18 | 01 02 03    | мар25_ПДом_003      | 07:59:44 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |
| 19 | 01 02 02 03 | мар25_ПДом_002      | 07:44:37 25 мар 24 | г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д,... | 1        | - | 112.01 |

1-19 из 94

Рисунок – Список карточек

Список карточек содержит перечень карточек происшествий, зарегистрированных в Системе -112. По каждой карточке происшествия в списке приводятся основные сведения: состояние, идентификатор, дата и время создания, место происшествия и т.д.

Отображаемые в списке карточки зависят от типа оператора АРМ:

- Операторы 112 и ЕДДС: все карточки, по всем службам и муниципальным образованиям (районам).
- Диспетчеры ДДС: только те карточки, которые были назначены в их ДДС.

Открыть карточку происшествия из списка можно двойным щелчком мыши либо нажатием клавиши **ENTER**.

Над списком карточек находится панель управления списком карточек.

Под списком карточек находятся элементы управления сменой страниц в списке.

#### 3.3.1 Панель управления списком карточек

Данная панель может находиться в двух режимах: режим поиска карточек и режим создания карточки.

##### 3.3.1.1 Режим поиска карточек

При отсутствии входящего обращения на панели находится кнопка **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ** и фильтры списка карточек.

Щелкнув кнопку **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**, можно переключить панель в режим создания карточки (см. раздел «Создание новой карточки оператором 112»).




Рисунок – Режим поиска карточек

## Фильтры списка карточек

Набор доступных фильтров зависит от типа ДДС оператора.

Отображаемые на панели фильтры настраиваются через выпадающий список **ФИЛЬТРЫ**: можно добавить или скрыть любые фильтры из доступных, кроме фильтра **СОСТОЯНИЕ** – он отображается всегда.

Выбрав команду «**Сбросить фильтры в исходное состояние**», можно сбросить состав и значения фильтров к виду по умолчанию.

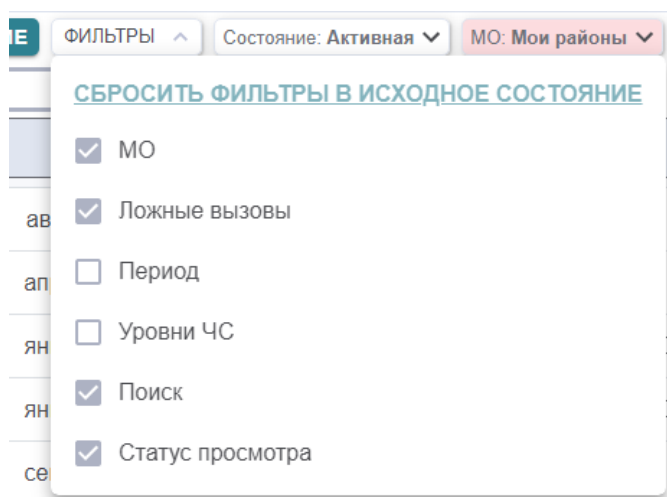


Рисунок – Фильтры списка карточек

## Содержит текст

Поле **Поиск** используется для поиска карточек. Поиск производится по совпадению текста в поле любой подстрокой в следующих полях карточки:

- Идентификатор.
- Тип происшествия.
- Логин оператора, создавшего карточку.
- Элементы адреса карточки: город, улица.
- Дата/время создания карточки. При поиске учитывается формат **dd.MM.yyyy HH:mm:ss dd MMM уууу**, т.е. можно искать как **12.03.2019**, так и **12 мар 2019**.
- Номер телефона одного из обращений, привязанных к карточке.

- Контактный номер одного из обращений, привязанных к карточке.
- Фамилия заявителя в одном из обращений, привязанных к карточке.

### Период

Период можно задать либо указанием значения **За последние** (Секунды, Минуты, Часы, Дни, Месяцы, Годы), либо **Между** (начальной и конечной датами).

### Состояние

Набор значений фильтра **Состояние** зависит от конфигурации службы.

- Общие состояния:  
**Все за 24ч.** / **Активная** / **Реагирование** / **Завершена**.
- Если служба может назначать другие службы, то добавляются состояния:  
**Создана** / **Назначена** / **Закрыта**.
- Если служба может быть назначена в карточку, то добавляются состояния:  
**Новая** / **Обрабатывается** / **Отменена**.

### МО

Варианты: **Мои районы** / **Все**.

При отсутствии переключателя фильтр по районам не применяется.

### Ложные вызовы

Варианты: **Показать** / **Скрыть**.

При значении **Скрыть** в списке карточек отсутствуют карточки с ложным типом.

### Уровни ЧС

Варианты: **Все** / **ЧС** / **ЕДДС**.

При включенной опции **ЧС** в списке показываются все карточки со всеми возможными уровнями ЧС. При отсутствии переключателя фильтр по уровням не применяется.

### Статус просмотра

Варианты: **Все** / **Изменившиеся** / **Требуют реакции**.

При включенной опции **«Изменившиеся»** в списке отображаются как изменившиеся карточки, так и требующие реакции.

#### 3.3.1.2 Режим создания карточки

Данный режим активируется при нажатии на кнопку **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**, а также автоматически при приеме обращения.




Рисунок – Режим создания карточки

### Кнопки

- **ОТМЕНА**  
Нажатие кнопки приводит к переключению панели в режим поиска карточек.
- **СОЗДАТЬ КАРТОЧКУ**  
Нажатие кнопки приводит к созданию карточки с выбранным типом происшествия (если выбран тип происшествия **Все**, то карточка создается с типом **Не задано**) и к переходу в нее.  
Если есть обращение, то оно сохраняется, привязывается к карточке и переводится в режим просмотра.
- **ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ**  
По нажатию на кнопку отображается список ложных вызовов, как преднамеренных, так и непреднамеренных. При выборе типа ложного вызова создается карточка с соответствующим типом, осуществляется переход в нее.

Если в момент нажатия какой-нибудь из этих кнопок есть текущее обращение, то оно сохраняется и привязывается к карточке.

### Фильтры

- Выпадающий список **Тип происшествия**.
- В режиме создания карточки при наличии обращения к списку карточек автоматически применяется фильтр похожих карточек, и отображается текст **Отфильтровано по текущему обращению**.  
Этот фильтр предназначен для того, чтобы помочь операторам найти уже существующую карточку, соответствующую текущему происшествию (о котором сообщает заявитель). Это помогает решить проблему дублирования карточек. На список карточек накладывается фильтр: в списке отображаются **Все за 24ч** карточки, в списке заявителей которых присутствует текущий заявитель (по номеру телефона), а также карточки, описывающие происшествия, географически близкие к текущему местоположению заявителя.

## 3.3.2 Колонки списка карточек

| № | Состояние | Идентификатор | Создана ↓ | Место происшествия |  Оператор |
|---|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рисунок – Колонки списка карточек

- **Состояние**: текущее состояние карточки либо состояние ДДС по каждой службе, привлеченной к реагированию (см. раздел «Состояния карточки»).
- **Идентификатор**: составное обозначение карточки происшествия Системе 112. Идентификатор состоит из сокращенных даты, типа происшествия и порядкового номера. Порядковый номер обозначает, какая это по счету карточка данного типа за указанную дату.

### Пример

Идентификатор **май26\_ДТП\_008** обозначает, что карточка содержит информацию о восьмом из всех ДТП, зарегистрированных 26 мая.

**Примечание**

Порядковый номер и тип происшествия в идентификаторе карточки изменятся, если был изменен тип происшествия в самой карточке.

- **Дата создания:** время и дата создания карточки происшествия.
- **Тип происшествия:** тип происшествия (наличие колонки настраивается администратором).
- **Место происшествия:** информация о месте происшествия.

**Значки количества обращений**, привязанных к карточке, каждого типа:

-  телефонный вызов,
  -  SMS-сообщение,
  -  ЭРА-ГЛОНАСС,
  -  ручное обращение.
- Вместо нуля отображается знак минус "-", например, 1 – - 1.

- **Оператор:** имя пользователя (логин) последнего оператора, изменившего карточку.

**Примечание**

Если строка не помещается в колонку, то она обрезается тремя точками. При наведении указателя на такую строку появляется всплывающая подсказка, содержащая полный текст содержимого.

**Выделение карточки**

При выделении щелчком мыши в списке карточек той или иной карточки, на карте появляется маркер происшествия, и карта центрируется на нем – если карта открыта и у карточки есть координаты. Если координат нет, то на карте перестает отображаться маркер предыдущего выделенного происшествия.

**Сортировка карточек**

Записи в столбцах списка происшествий могут быть отсортированы по возрастанию и убыванию по одной из колонок **Идентификатор**, **Создана** или **Оператор**.

Чтобы отсортировать столбец в списке карточек происшествий:

- Щелкните название столбца, по которому необходимо отсортировать.

Колонка, по которой осуществлена сортировка, содержит индикатор направления сортировки:

- Стрелка вверх: сортировка по возрастанию (от А до Я).
- Стрелка вниз: сортировка по убыванию (от Я до А).

## 3.4 Панель работы с обращением

Панель обращений используется для обработки оператором входящих вызовов и SMS, а также для создания обращений вручную.

У данной панели есть 3 режима:

- Нет текущего обращения и входящего вызова или SMS.
- Есть входящий вызов или SMS.
- Есть текущее обращение.

### 3.4.1 Режим «Нет текущего обращения и входящего вызова или SMS»

В этом режиме панель содержит два элемента: текст **Нет обращения** и кнопка **СОЗДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ**.

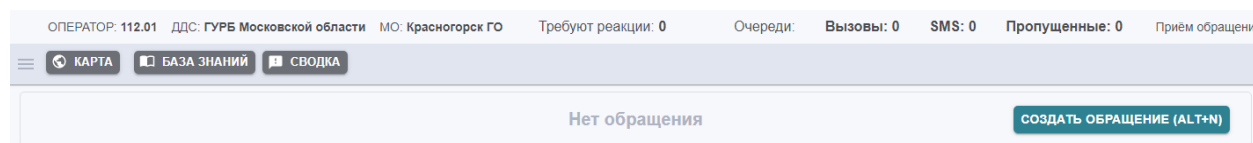


Рисунок – Режим «Нет текущего обращения и входящего вызова или SMS»

Щелкнув кнопку **СОЗДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ**, можно создать новое обращение, при этом панель переходит в режим редактирования обращения. При нажатии на кнопку, рабочее место переходит в состояние **ЗАНЯТ**, если прием обращений включен, и в **ЗАНЯТ | ВЫКЛЮЧЕН**, если прием обращений выключен.

### 3.4.2 Режим «Есть входящий вызов или SMS»

В этом режиме панель может содержать различный текст, соответствующий сценарию:

- Поступил входящий вызов:  
**Есть входящий вызов**
- Поступило SMS:  
**Есть входящее SMS**
- После нажатия на кнопку **ПРИНЯТЬ** и до фактического принятия вызова:  
**Вызов устанавливается**
- После нажатия на кнопку **ПРИНЯТЬ** и до фактического принятия SMS:  
**Выполняется доставка SMS**
- Принят входящий вызов от оператора:  
**Установлен вызов с <название ДДС оператора>: <логин оператора> (<внутренний номер оператора, если есть>)**

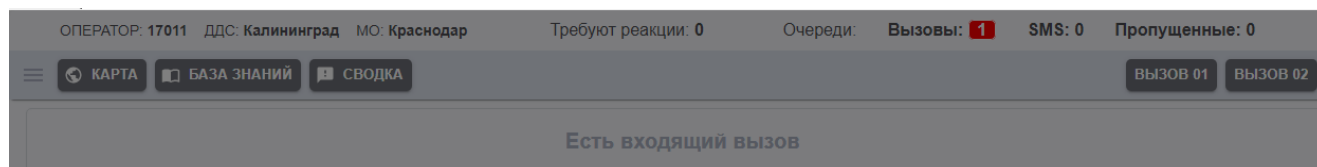


Рисунок – Входящий вызов от оператора

### 3.4.3 Режим «Есть текущее обращение»

В этом режиме панель содержит тип обращения, информацию о заявителе и кнопки управления обращением.

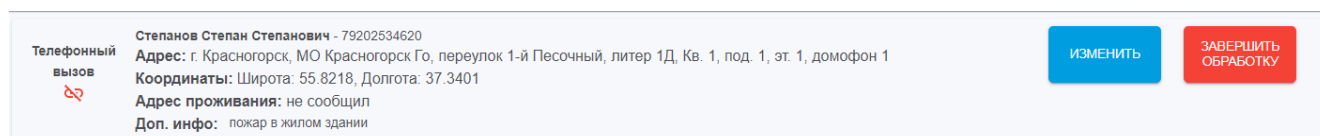


Рисунок – Режим «Есть текущее обращение»

#### Тип обращения

Каждому из существующих типов обращений соответствует свое обозначение на данной панели:

- телефонный вызов,
- SMS,
- ручное обращение или ЭРА-ГЛОНАСС.

Если обращение не привязано к карточке, отображается красный индикатор

Также, если обращение привязано к карточке, то в этой части отображается ссылка на карточку. Текст ссылки – идентификатор карточки. При переходе по ссылке открывается карточка с данным идентификатором.

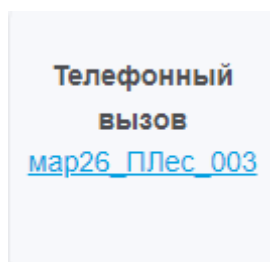


Рисунок – Текущее обращение – телефонный вызов

#### Информация о заявителе

Могут отображаться следующие сведения о заявителе:

- **ФИО и дата рождения.**
- **Телефон** заявителя и количество ложных вызовов с него (при их наличии вся строка выделяется красным цветом), **Контактный телефон** (при наличии).
- **Адрес.**

- Координаты.
- Адрес проживания (при наличии)
- Доп. инфо.

#### Кнопки

- **ИЗМЕНИТЬ**: перевести панель в режим редактирования.
- **ЗАВЕРШИТЬ ОБРАБОТКУ**: перевести панель в режим «Нет текущего обращения», при этом:
  - завершаются все вызовы, как входящие, так и исходящие;
  - осуществляется выход из всех конференций без их завершения;
  - включается прием обращений, если он не был выключен вручную.

## 3.5 Унифицированная часть опросного листа

Унифицированная часть опросного листа

Повод обращения (доп. информация):

повод обращения заявителя

Адрес в населённом пункте: Местоположение из предыдущего обращения

Заявитель:

Телефон 79202534620

Конт. тел. 3435678923

Фамилия Степанов

Имя Степан

Отчество Степанович

Адрес не сообщил

Город Красногорск

МО Красногорск ГО

Улица переулок 1-й Песочный

Номер дома лит. 1Д

Квартира 1 Под. 1 Этаж 1 Домофон 1

Уточнение уточнение места происшествия

Широта 55.8218 Долгота 37.3401 Точность

Адрес из координат Указать на карте

СОХРАНИТЬ (Ctrl+Enter)

Рисунок – Унифицированная часть опросного листа

Панель **Унифицированная часть опросного листа** (УЧОЛ) в режиме редактирования содержит информацию о текущем заявителе: его ФИО, местоположение, телефон и прочие поля.

Панель появляется либо автоматически в момент создания обращения, либо открывается щелчком по кнопке **ИЗМЕНИТЬ** на панели работы с обращением. В этот же момент на панели вкладок активируется вкладка **ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ**.

Обращение создается при:

- приеме вызова из очереди (голосового вызова, SMS, пропущенного вызова) или
- создании обращения вручную.

Часть полей (адрес, ФИО, телефон) при первом открытии окна может быть уже заполнена. Важно, что даже после того, как окно открыто, эти поля могут быть автоматически заполнены или изменены. При этом действует общее правило одновременного редактирования: если оператор успел заполнить какое-то поле, то оно НЕ обновляется новой информацией. В том числе, это относится к координатам: оператор может задать координаты путем указания точки на карте; если после этого придет информация от Системы 112, то координаты остаются теми, которые указал оператор.

Адрес меняется только целиком: если оператор изменил хотя бы одно поле адреса, то никакие поля адреса больше автоматически не обновятся. Оператор при этом видит новые данные в виде значков, отображающих конфликт.

**Примечание**

Одно и то же обращение могут одновременно редактировать несколько операторов

**Подтверждение адреса в ФИАС**

Индикатор в виде зеленой галочки  обозначает, что введенные в поле адреса данные подтверждены базой данных Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Это подтверждение обязательно для карточек происшествий, направляемых в ДДС, использующих собственные информационные системы (в частности – ДДС скорой медицинской помощи).

Индикатор в виде восклицательного знака  обозначает несовпадение введенных в поле адреса данных с данными ФИАС.

**Всплывающие сообщения**

При изменении полей УЧОЛ по внешним причинам в окне появляются всплывающие сообщения, информирующие оператора об этом изменении.



Рисунок – УЧОЛ – Всплывающее сообщение

**Источник местоположения**

Если источник местоположения (адреса и координат) – предыдущее обращение, то группа полей местоположения снабжается меткой **Местоположение из предыдущего обращения**. Назначение метки – обратить внимание оператора на то, что ему следует проверить потенциально неверный адрес.

**3.5.1 Повод обращения (доп. информация)**

Поле содержит информацию о происшествии: что именно произошло, какая-то дополнительная важная информация о случившемся. Вопрос заявителя начинается с заполнения данного поля

**Координаты**

Блок **Координаты (Широта, Долгота, Точность)** отображает текущее местоположение абонента. Если текущее местоположение абонента неизвестно, то все поля пусты.

При ручном изменении широты или долготы маркер на карте перемещается в новую точку и выполняется обратный геокодинг (если заданы и широта и долгота). При ручном изменении точности соответствующим образом изменяется маркер на карте (меняется радиус круга).

При изменении полей адреса до дома координаты могут измениться.

Также координаты могут быть заданы с помощью кнопки **УКАЗАТЬ НА КАРТЕ** (см. ниже).

При ручном изменении координат (ручной ввод в полях **Широта**, **Долгота** или с помощью кнопки **УКАЗАТЬ НА КАРТЕ**) поле **Точность** безусловно сбрасывается в **0**, т.к. источником ненулевого значения точности координат местоположения абонента может быть только оператор связи.

Также текущее местоположение абонента может прийти от оператора связи вместе с вызовом или SMS (для мобильных абонентов). В этом случае местоположение может быть только приблизительным и отображается на карте в виде круга или сектора с внутренним и/или внешним радиусом. **Точность** при этом равна внешнему радиусу.

Текущее местоположение абонента отображается на карте либо синим маркером (в случае точных координат), либо синим кругом (в случае не точных).

#### Примечание

В некоторых случаях можно увидеть текст **Координаты могут не соответствовать адресу**. Так может получиться не только в результате неуспешного обратного геокодинга, но и, например, если используется местоположение из предыдущего обращения, в котором координаты не соответствовали адресу.




Рисунок – Блок «Координаты»

#### Кнопка Адрес из координат

После нажатия на данную кнопку:

- Кнопка "Адрес из координат" заменяется на плашку "Укажите на карте"




Рисунок – Плашка "Укажите на карте"

- Окно карты открывается, если оно закрыто.
- Карта переводится в режим обратного геокодинга (ОГК): однократный щелчок по карте задаёт координаты обращения.

При этом осуществляется процесс обратного геокодинга, что может привести к изменению адреса.

При указании точки на карте плашка "Укажите на карте" исчезает, кнопка "Адрес из координат" разблокируется, а карта переводится в обычный режим.

Если закрыть окно карты, не задав координаты, то произойдёт выход из режима получения адреса по координатам. При этом так же плашка "Укажите на карте" исчезает, а кнопка "Адрес из координат" разблокируется.

Также выйти из режима получения адреса по координатам можно нажав на кнопку "Указать на карте" (происходит переход в режим ручного указания местоположения на карте).

Если сохранить обращение, не задав координаты, карта также вернётся в обычный режим.

### Кнопка Указать на карте

После нажатия на данную кнопку:

- Кнопка "Указать на карте" заменяется на плашку "Укажите на карте" (см. выше)
- Окно карты открывается, если оно закрыто.
- Карта переводится в режим задания координат: однократный щелчок по карте задаёт координаты обращения.

При этом процесс обратного геокодинга не осуществляется, т.е. поля адреса остаются неизменными.

При указании точки на карте плашка "Укажите на карте" исчезает, кнопка "Указать на карте" разблокируется, а карта переводится в обычный режим.

Если закрыть окно карты, не задав координаты, то произойдёт выход из режима получения адреса по координатам. При этом так же плашка "Укажите на карте" исчезает, а кнопка "Указать на карте" разблокируется.

Также выйти из режима получения адреса по координатам можно нажав на кнопку "Адрес из координат" (происходит переход в режим получения адреса по координатам).

Если сохранить обращение, не задав координаты, карта также вернётся в обычный режим.

## 3.5.2 Уточнение

Поле предназначено **для уточняющей информации по месту происшествия**: вносится дополнительная информация об имеющихся **ориентирах рядом с местом происшествия** (здания, магазины, еще какие-то объекты инфраструктуры и т.п., которые могут помочь при определении места происшествия).

## 3.5.3 Адрес

Адрес проживания заявителя.

Поле не является обязательным для заполнения, однако может быть заполнено оператором в ходе опроса.

### Кнопка СОХРАНИТЬ

Кнопка сохраняет обращение, отправляя изменения на сервер.

3.6 Карточка происшествия

Карточка информационного обмена

ПОДПИСАТЬСЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ КАРТОЧКИ

ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ

ОБРАЩЕНИЕ ПРИВЯЗАНО

ПЕЧАТЬ

Место

ДДС

Данные

В СПИСОК КАРТОЧЕК

Создана: 08.04.2024 16:11:29 (112.01, ГУРБ Московской области)

Изменена: 08.04.2024 16:12:31 (112.01, ГУРБ Московской области)

апр08\_ПДом\_001

Создана

Общие сведения:

ИЗМЕНИТЬ (ALT+O)

Тип происшествия: 3\_1\_3 Пожар (задымление) в жилом многоквартирном доме

Дополнительная информация:

Время: 08.04.2024 16:11:29

Уровень: Обычное

МО: Красногорск ГО

Место происшествия

ИЗМЕНИТЬ (ALT+P)

Адрес: г. Красногорск, МО Красногорск Го, переулок 1-й Песочный, литер 1Д, Кв. 1, под 1, эт. 1, домофон 1

Координаты: Широта: 55.8218, Долгота: 37.3401

План реагирования:

01020304ЦУКСЕДДСВЕТГЕОМУСЦГЦБДД

НАЗНАЧИТЬ ВСЕ

| №             | Время | Тип | Состояние | ДДС                                                                       |
|---------------|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01 (Пожарные) |       |     |           | ПСЧ-227 Красногорск, Инженерная, 2 (000)                                  |
| 02 (Полиция)  |       |     |           | Ильинский отдел полиции Красногорск, Советская, 5 (000)                   |
| 03 (Скорая)   |       |     |           | МЛПУ «Красногорская станция скорой медицинской помощи Красногорск, Зна... |

Данные ДДС

Пожарные

Полиция

Скорая

Газ

ЖКХ

Антитеррор

ЦУКС

Рисунок – Карточка происшествия

Унифицированная карточка информационного обмена (УКИО, карточка происшествия, карточка) открывается при создании новой карточки либо при открытии уже существующей.

В карточке можно просматривать и редактировать всю информацию о происшествии, а также назначать ДДС, ответственные за реагирование на происшествие (для операторов 112), и контролировать их деятельность. Диспетчеры ДДС могут назначать силы и средства, ответственные за реагирование на данное происшествие.

3.6.1 Панель управления карточкой

Карточка информационного обмена

ПОДПИСАТЬСЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ КАРТОЧКИ

ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ

ПРИВЯЗАТЬ ОБРАЩЕНИЕ

ПЕЧАТЬ

Место

ДДС

Данные

В СПИСОК КАРТОЧЕК

Рисунок – Панель управления карточкой

Кнопка «ПОДПИСАТЬСЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ КАРТОЧКИ / ВЫ ПОДПИСАНЫ - ОТПИСАТЬСЯ»

Отображается только для операторов 112, (О)ЕДДС, и только если для них активирован данный функционал администратором.

Кнопка ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ

Отображается только у служб, имеющих право закрывать карточку (112, обычные ЕДДС).

По нажатию кнопки карточка переводится в состояние **Закрыта** и осуществляется переход в список карточек.

Кнопка доступна в следующих случаях:

- Назначенных ДДС нет вообще. Состояние самой карточки при этом **Создана** или **Обрабатывается**.

- Каждая из назначенных ДДС либо **Завершена**, либо **Отменена**, либо настроена с опцией **«Не ждать завершения»**.

### Кнопка ЗАВЕРШИТЬ КАРТОЧКУ

Если текущая ДДС назначена в карточку, то вместо кнопки **ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ** отображается кнопка **ЗАВЕРШИТЬ КАРТОЧКУ**.

По нажатию отображается диалог подтверждения завершения. В случае подтверждения ДДС состояние карточки переводится в **Завершена**. Дальнейшее поведение зависит от того, имеет ли оператор текущей службы право назначать ДДС в данную карточку. Если нет, то осуществляется переход в список карточек. Если да, то кнопка **ЗАВЕРШИТЬ КАРТОЧКУ** меняется на кнопку **ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ**. Доступность кнопки **ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ** при этом определяется обычными для нее правилами (см. выше).

### Кнопка ПЕЧАТЬ

По нажатию открывается новое окно браузера, в котором отображается карточка, экспортированная в формат PDF. Оператор может выбрать в выпадающем списке "Полный" и "Сокращенный" вариант печати:

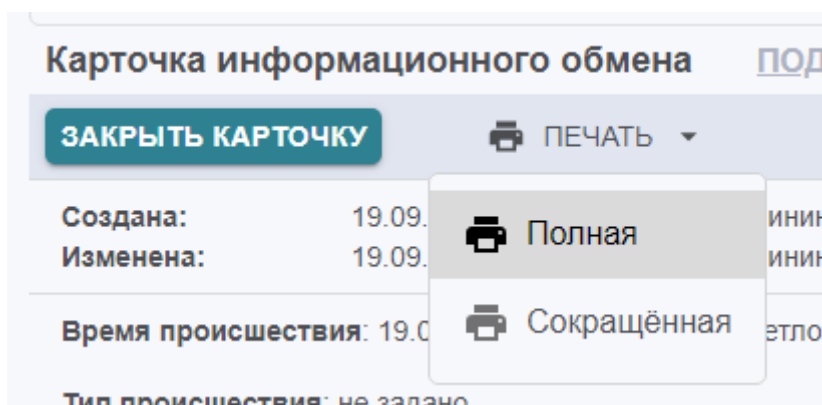


Рисунок – Выпадающий список «Печать»

### Кнопка ПРИВЯЗАТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Отображается, только если есть непривязанное обращение.

По нажатию текущее обращение привязывается к данной карточке и название кнопки меняется на **"ОБРАЩЕНИЕ ПРИВЯЗАНО"**, кнопка становится неактивной:

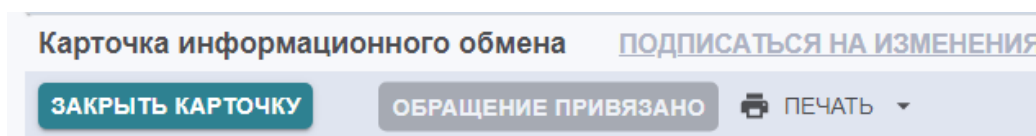


Рисунок – Кнопка ОБРАЩЕНИЕ ПРИВЯЗАНО

### Примечания.

- При завершении обработки непривязанного обращения кнопка скрывается.
- При наличии текущего обращения вновь созданная (новая) карточка привязывается к нему автоматически.
- Для отвязки от карточки или перепривязки к другой карточке оператору следует, не завершая обработку текущего обращения, создать другую новую или открыть другую ранее созданную карточку и нажать кнопку **ПРИВЯЗАТЬ ОБРАЩЕНИЕ**.
- Обращение не может быть привязано к нескольким карточкам.
- К одной карточке может быть привязано несколько обращений.
- Кнопка доступна даже в закрытой и завершенной карточке.

### Кнопки , МЕСТО, ДДС, ДАННЫЕ

По нажатию на кнопку осуществляется прокрутка по карточке к соответствующему разделу.

Нажатие на кнопку  осуществляет возврат к панели карточки «Происшествие».




Рисунок – Кнопки навигации по карточке

### Кнопка В СПИСОК КАРТОЧЕК

Кнопка для возврата к списку карточек. Если в момент нажатия на кнопку в карточке имеются несохраненные изменения, то появляется диалог подтверждения перехода.




Рисунок – Кнопка В СПИСОК КАРТОЧЕК

## 3.6.2 Панель состояния карточки

|           |                                                       |                     |              |    |    |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----|----|
| Создана:  | 06.03.2024 12:10:27 (112.01, ГУРБ Московской области) | мар06_не_задано_013 | Реагирование | 01 | 03 |
| Изменена: | 21.03.2024 17:37:31 (001.01, ПЧ-201)                  |                     |              |    |    |

Рисунок – Панель состояния карточки

На данной панели отображаются следующие данные:

- **Создана:** дата и время создания карточки, логин оператора, создавшего карточку, и название его ДДС.
- **Изменена:** дата и время последнего изменения карточки, логин оператора, который внес данное изменение, и название его ДДС.
- **Закрыта:** если карточка закрыта, то вместо даты и времени последнего изменения отображается дата и время закрытия с соответствующим текстом.
- **Идентификатор карточки.**  
Если тип происшествия карточки – один из ложных, то отображается текст **Ложный вызов**.
- **Состояние карточки.** Если данная ДДС назначена в карточку, то отображается состояние этой ДДС. Иначе отображается состояние всей карточки.
- Если данная ДДС назначена в карточку и отменена, а карточка закрыта, то рядом с состоянием отображается текст **Карточка закрыта**.
- **Индикатор состояния ДДС** для каждой назначенной службы.




Рисунок – Индикаторы состояний ДДС

3.6.2.1 Состояния карточки

Состояние карточки происшествия информирует оператора или диспетчера о том, на каком этапе в данный момент находится карточка. С помощью индикаторов состояния оператор контролирует процесс обработки карточки диспетчерами тех ДДС, в которые данная карточка была направлена.

Индикаторы состояния отображаются как в списке карточек происшествий, так и внутри самих карточек.

В случае, когда карточка была направлена в несколько ДДС, то отображаются индикаторы состояния ДДС отдельно для каждой службы:

| №  | Состояние |
|----|-----------|
| 39 | Новая     |
| 40 | Новая     |
| 41 | Новая     |
| 42 | Создана   |
| 43 | 01        |
| 44 | 01        |

Рисунок – Состояния ДДС

Возможные состояния ДДС приведены ниже.

- **Новая** (Новая): ДДС была назначена в карточку, но еще ни один диспетчер данной ДДС не начал ее обрабатывать.

- **Реагирование** (Реагирование): Информация о бригадах добавлена в карточку, но карточка еще не завершена.
- **Завершена** (Завершена): Диспетчер ДДС принял решение, что процесс обработки данного происшествия завершен и нажал кнопку **ЗАВЕРШИТЬ КАРТОЧКУ**. **Внимание:** оператор может назначить вновь уже завершенную ДДС. В этом случае карточка возвращается в одно из состояний **Новая, Просмотрена, Реагирование**.
- **Отменена** (Отменена): Оператор 112 отменил назначение ДДС в карточке (например, по ошибке). В этом случае диспетчер ДДС должен в нее зайти и завершить. **Внимание:** оператор может назначить ранее отмененную ДДС. В этом случае карточка возвращается в одно из состояний **Новая, Просмотрена, Реагирование**.
- **Назначается** (Назначается): Оператор 112 назначил внешнюю ДДС в карточку, и подтверждение еще не пришло. Может отображаться только у внешних ДДС.
- **Не назначена** (Не назначена): При назначении ДДС произошла ошибка или истекло время подтверждения.
- **Отменяется** (Отменяется): Отмена ДДС в процессе. Может отображаться только у внешних ДДС.
- **Не отменена** (Не отменена): В процессе отмены внешней ДДС произошла ошибка или истекло время подтверждения. Может отображаться только у внешних ДДС.
- **Обрабатывается** (Обрабатывается (Просмотрена)): Карточка открыта диспетчером данной ДДС, но ни одна бригада еще не добавлена.
- **Новая** (Передача данных): Для любого из перечисленных выше состояний возможно добавление индикации передачи данных без потери цвета и надписи самого состояния.

## Режимы индикатора состояния ДДС

Индикатор состояния ДДС в виде цветного квадрата с текстом можно увидеть как в списке карточек, так и внутри карточки.

- Текст внутри индикатора состояния – это сокращенное название типа службы (настраивается администратором):
  - Для особых ЕДДС отображается сокращенное название типа данной конкретной ОЕДДС.
  - Для всех остальных отображается сокращенное название типа службы.
- Цвет индикатора состояния определяется состоянием соответствующей ДДС (см. таблицу состояний ДДС).

- Сам индикатор состояния может отображаться различным образом: без анимации; с миганием; с индикацией передачи данных (полоской снизу); с миганием и индикацией передачи данных.

#### Возможные режимы индикатора состояния ДДС:

-  (Без анимации): Отображаемое состояние ДДС подтверждено, все данные карточки переданы в ДДС, квоты на обработку карточки в ДДС не превышены.
-  (Мигает): С ДДС проблема: либо не удалось отправить данные во внешнюю ДДС, либо превышены квоты обработки, либо и то, и другое. Подробные сведения в подсказке можно увидеть, наведя указатель на индикатор.
-  (Не мигает, с полоской снизу): Осуществляется передача данных во внешнюю ДДС.
-  (Мигает, с полоской снизу): Комбинация двух пунктов выше.

Максимально возможное количество отображаемых индикаторов состояния в списке карточек – 11. При появлении 12-го индикатора, вид меняется следующим образом:




Рисунок – Отображение индикаторов состояния ДДС в списке карточек

То есть, вместо 12-го индикатора отображается индикатор с количеством недостающих индикаторов. Чтобы увидеть эти индикаторы в подсказке, нужно навести указатель на этот индикатор.

Для каждой назначенной ДДС отображается свой собственный индикатор состояния, даже если в карточку назначены несколько ДДС одного типа.

Кроме того, действуют следующие правила:

- Состояние **Закрыта** всегда отображается без индикаторов состояния.
- Состояние **Завершена** всегда отображается без индикаторов состояния.
- Если ни одна ДДС не назначена в карточку, состояние карточки отображается без индикаторов состояния.
- Если в конфигурации ДДС включена настройка **Отображать состояние всех назначенных ДДС в списке карточек**, то в колонке **Состояние** списка карточек отображаются индикаторы состояния (с учетом исключений, описанных выше):



Рисунок – Состояние всех назначенных ДДС в списке карточек

Если в конфигурации ДДС включена настройка **Отображать состояние всех назначенных ДДС в карточке**, то индикаторы состояния отображаются внутри карточки, рядом с индикатором состояния самой карточки.




Рисунок – Состояние всех назначенных ДДС в карточке

3.6.3 Панель "Общие сведения"

Панель происшествия содержит основную информацию о происшествии и может находиться в одном из двух режимов: режим просмотра или режим редактирования.

Режим просмотра

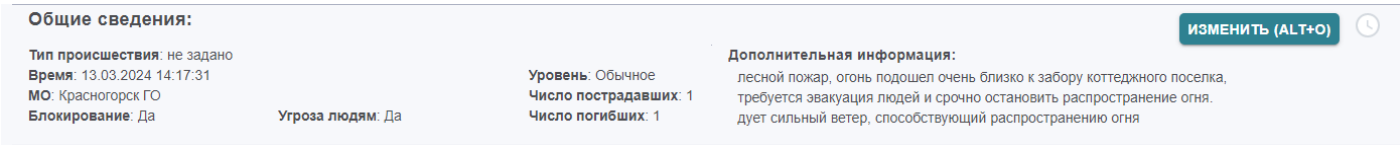


Рисунок – Панель «Общие сведения» – Режим просмотра

На панели отображаются:

- **Тип происшествия:** тип происшествия
- **Время происшествия:** дата и время происшествия.
- **МО (район) происшествия.**
- Признак **Блокирование**.
- Признак **Угроза людям**.
- **Уровень** (серьезности: например, ЧС).
- **Число пострадавших**..
- **Число погибших**.
- **Дополнительная информация** (поле является редактируемым, даже если данная панель не находится в режиме редактирования, т.е. оператор может перевести курсор на  и сразу начать редактирование этого поля, без перевода всей панели в режим редактирования).

При создании карточки время происшествия автоматически заполняется текущим.

Режим редактирования

Общие сведения:

Тип происшествия

не задано

Время

13.03.2024 14:17

МО

Красногорск ГО

Блокирование

☒

Угроза людям

☒

Уровень

Обычное

Число пострадавших

1

Число погибших

1

Дополнительная информация:

пожар возле коттеджного поселка, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра

СОХРАНИТЬ (Ctrl+Enter)

ОТМЕНИТЬ (Esc)

Рисунок – Панель «Общие сведения» – Режим редактирования

При редактировании карточки нужно учитывать следующее:

- Выпадающий список **Уровень** содержит все настроенные уровни происшествия (**Обычное**, **ЧС** и т.п.), отсортированные по алфавиту. При изменении уровня скрывается метка **Внимание: уровень был установлен автоматически**, если она есть (см. ниже).
- Изменение значений в полях **Число пострадавших**, **Число погибших** может привести к автоматическому изменению уровня происшествия: уровень вычисляется автоматически, при этом на панели появляется метка **Внимание: уровень был установлен автоматически**.

Уровень

ЧС 5 | 10

Внимание: уровень был установлен автоматически

Рисунок – Метка "Внимание: уровень был установлен автоматически".

3.6.4 Панель «Место происшествия»

Панель **Место** происшествия карточки содержит основную информацию о местоположении происшествия и может находиться в одном из двух режимов: режим просмотра или режим редактирования.

Режим просмотра

- В этом режиме могут отображаться следующие данные:
- Адрес** – если заполнено хотя бы одно поле из блока **Адрес в населенном пункте**, здесь же отображена информация из поля "Уточнение места происшествия" ("Уточн. ....").
  - Адресный участок** – если заполнен сам участок или его улица.
  - Дорога** – если заполнено название дороги, километровая или метровая отметки.
  - Координаты** – если заполнено хотя бы одно из полей координат.

Место происшествия

Адрес:

г. Красногорск, МО Красногорск ГО, улица Маяковского, владение 2, строение 2, рядом, Кв. 1, под. 1, эт. 1, домофон 1, Уточн. уточнение места происшествия

Адресный участок:

адресный участок, улица СНТ-Союзружество, улица Верхняя 26а

Дорога:

Р-255, 658 кв, 200м

Координаты:

Широта: 54.7179, Долгота: 20.4465

ИЗМЕНИТЬ (ALT+P)

Рисунок – Панель «Место происшествия» – Режим просмотра

Режим редактирования

Место происшествия

Адрес в населённом пункте:

Город

✓ Красногорск

МО

✓ Красногорск ГО

Улица

✓ улица Маяковского

Номер дома

✓ влд. 2, стр. 2

Квартира

1

Под.

1

Этаж

1

Уточнение

уточнение места происшествия

Вне населенного пункта:

Адресный участок

адресный участок

Улица

СНТ-Содружество, улица Верхняя 26а

Дорога:

Дорога

Дорога

P-255, 658 кв, 200м

Километр

Метр

Координаты:

Широта

Долгота

Точность

Адрес из координат

Указать на карте

СОХРАНИТЬ (CTRL+ENTER)

ОТМЕНИТЬ

Рисунок – Панель «Место происшествия» – Режим редактирования

Описание полей из групп Адрес в населенном пункте и Координаты приведено в разделе «Унифицированная часть опросного листа».

**Вне населенного пункта:** данный тип адреса выбирается, если происшествие относится сразу к нескольким адресам, либо указать точный адрес невозможно.

**Дорога:** данный тип адреса выбирается, если происшествие произошло на дороге (или рядом с ней), вдали от населенных пунктов.

3.6.5 Панель "План реагирования"

План реагирования:

01

02

03

04

ЦУКС

ЕДДС

ВЕТ

ГЕО

МУ

СЦГ

ЦБДД

НАЗНАЧИТЬ ВСЕ

| № | Время                  | Тип           | Состояние | ДДС                                                                                    |                                               |
|---|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   |                        | 01 (Пожарные) |           | ПСЧ-227 Красногорск, Инженерная, 2 (000)                                               | <div>×</div> <div>НАЗНАЧИТЬ</div> <div></div> |
| 1 | 16:34:05<br>08.04.2024 | 02 (Полиция)  | Новая     | Ильинский отдел полиции Красногорск, Советская, 5 (000)                                | <div>ОТМЕНИТЬ</div> <div></div>               |
| 2 | 16:34:03<br>08.04.2024 | 03 (Скорая)   | Новая     | МЛПУ «Красногорская станция скорой медицинской помощи Красногорск, Знаменская, 3 (000) | <div>ОТМЕНИТЬ</div> <div></div>               |

Рисунок – Рисунок Панель "Назначение ДДС"

Данная панель содержит следующие данные:

Текущее состояние ДДС (при наведении указателя на значок появляется всплывающая подсказка):

- (зелёный): АРМ соответствующей ДДС включен, диспетчер готов принимать карточки и вызовы.
- (красный): АРМ соответствующей ДДС выключен или неработоспособен. В этом случае оператор 112 может направить карточку в данную ДДС, но получена она будет только после включения АРМ.
- (серый): внешняя система, нет информации об операторах. Серый индикатор применяется только в том случае, если ДДС имеет собственную информационную систему, интегрированную с АРМ Системы 112 (в большинстве случаев – ДДС скорой помощи).

-  (серый мигающий): карточка была назначена, но данные не были получены соответствующей ДДС.
-  (желтый): все операторы заняты.

**Раскрывающиеся списки:** списки, которые содержат адреса и наименования конкретных отделений или частей ДДС, в которые направляется карточка происшествия. По умолчанию выбираются ДДС того муниципального образования, к которому принадлежит текущий оператор.

**Назначить:** привлечение выбранной ДДС к реагированию на данное происшествие. После выбора этой команды карточка происшествия появляется в списке карточек на АРМ соответствующей ДДС.

**Отменить:** отмена участия выбранной ДДС в реагировании на происшествие. После отмены карточка остаётся в списке соответствующей ДДС, но получает состояние Отменена.

**Вызов:** вызов оператора выбранной ДДС.

**Назначить все:** кнопка для назначения всех ДДС, добавленных в список, но еще не назначенных.

#### Чтобы назначить ДДС в карточку:

На панели **ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ** выполните следующие действия:

- В строке с перечнем служб выберите нужную и щелкните по кнопке с названием службы.
- В появившейся строке данной службы в выпадающем списке выберите нужную ДДС.
- Нажмите кнопку **НАЗНАЧИТЬ**.
- Для назначения служб другого типа повторить описанные выше действия.

Для назначения всех выбранных служб нажмите **НАЗНАЧИТЬ ВСЕ**.

После привлечения к реагированию выбранных ДДС, оператор 112 может контролировать ход реагирования с помощью статуса карточки происшествия в каждой конкретной ДДС.

- **Новая:** карточка происшествия передана в ДДС, но ни один оператор еще не выполнил вход в карточку.
- **Передана:** карточка происшествия передана в ДДС, но еще не обрабатывается (актуально для внешних ДДС).
- **Обрабатывается:** диспетчер ДДС открыл карточку происшествия, но ещё не привлёк к реагированию силы и средства.
- **Реагирование:** диспетчер ДДС привлёк к реагированию силы и средства. В этом случае во вкладке Силы и средства появляется подробная информация о том, когда и какие единицы реагирования (пожарные расчёты, бригады скорой помощи, наряды полиции и т.д.) были привлечены диспетчером ДДС.
- **Завершена:** все привлечённые к реагированию силы и средства отчитались диспетчеру ДДС об успешном устранении происшествия, после чего диспетчер ДДС завершил карточку происшествия.
- **Отменена:** оператор 112 исключил данную ДДС из списка реагирования, либо данной карточке был присвоен статус Ложный вызов.

Подробная информация о том, когда и какие силы и средства были привлечены диспетчерами ДДС к реагированию на данное происшествие, содержится в строке каждой назначенной ДДС:

| №                                                                       | Время                  | Тип           | Состояние    | ДДС                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 17:31:53<br>21.03.2024 | 02 (Полиция)  | Новая        | Ильинский отдел полиции Красногорск, Советская, 5 (000) |
| 2                                                                       | 17:31:51<br>21.03.2024 | 01 (Пожарные) | Реагирование | ПЧ-201 Балашиха, Белякова, 1Б (1131)                    |
| Силы и средства<br>Бригада: Расчет-1 Ликвидировано: 21.03.2024 17:36:56 |                        |               |              |                                                         |

Рисунок – Список назначенных ДДС

Для раскрытия подробной информации об этапах реагирования ДДС необходимо нажать кнопку (шеврон) : раскрывается информация о привлечённых силах и средствах этой ДДС.

Для каждой назначенной бригады отображается её название, состав, все действия, их время и примечания к ним:

| №                                                                                                                                                                                                                                                                            | Время                  | Тип           | Состояние    | ДДС                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17:31:53<br>21.03.2024 | 02 (Полиция)  | Новая        | Ильинский отдел полиции Красногорск, Советская, 5 (000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17:31:51<br>21.03.2024 | 01 (Пожарные) | Реагирование | ПЧ-201 Балашиха, Белякова, 1Б (1131)                    |
| <div>Силы и средства</div> <div>Бригада: Расчет-1<br/>Ликвидировано: 17:36:56 21.03.24</div> <div>Состав: начальник караула, помощник начальника караула (командир отделения), пожарный № 1, пожарный № 2, пожарный № 3, пожарный № 4, водитель</div> <div>Примечание:</div> |                        |               |              |                                                         |

Рисунок – Список этапов реагирования ДДС

Информация изменяется автоматически в зависимости от изменений, вносимых диспетчерами ДДС.

3.6.6 Панель «Данные ДДС» службы 112, ЕДДС

Операторы 112 и ЕДДС могут назначать все типы ДДС.

Режим просмотра

- В режиме просмотра отображаются:
- Кнопки/индикаторы для всех возможных ДДС.
  - Все заполненные поля всех добавленных ДДС.

Данные ДДС

☒ Пожарные

☒ Полиция

+

Скорая

+

Газ

+

ЖКХ

+

Антитеррор

+

ЦУКС

Пожарные

Характер происшествия: Горение сухой травы (загорание)  
Оценка времени развития пожара: 2  
Необходимы спасательные работы: Да  
Обстоятельства и объект происшествия: лесной пожар  
Наблюдаемые последствия пожара: значительные  
Характеристика подъездных путей: затруднены (лесополоса)  
Оценка возможности эвакуации: требуется, возможна  
Информация о собственниках и арендаторах: нет  
Условия работы: сложные

ИЗМЕНИТЬ

Полиция

Вид правонарушения: не задано  
Транспортные средства  
Транспортное средство 1  
Тип: мотоцикл (Class L7e)  
Номер: Z123ASD123As

ИЗМЕНИТЬ

Рисунок – Панель «Данные ДДС» для служб 112, ЕДДС

Индикатор в виде галочки ☒ отображается, если в карточку уже добавлена специфическая часть соответствующего типа.

Индикатор на кнопке в виде "крестика" 

+

 добавляет в карточку специфическую часть соответствующего типа. При этом эта специфическая часть отображается в режиме создания, а кнопка меняется на 

−

.

Режим создания

Режим создания ничем не отличается от режима редактирования, кроме следующего:

- вместо индикатора в виде галочки ☒ на кнопке отображается 

−

,
- кнопка **СОХРАНИТЬ** доступна сразу же, без внесения каких-либо изменений в специфическую часть.

Кнопка 

−

 отменяет создание специфической части, по функциональности она эквивалентна кнопке **ОТМЕНИТЬ**.

Данные ДДС

☒ Пожарные

☒ Полиция

+

Скорая

+

Газ

+

ЖКХ

+

Антитеррор

+

ЦУКС

Пожарные

Характер происшествия: Горение сухой травы (загорание)  
Оценка времени развития пожара: 2  
Необходимы спасательные работы: Да  
Обстоятельства и объект происшествия: лесной пожар  
Наблюдаемые последствия пожара: значительные  
Характеристика подъездных путей: затруднены (лесополоса)  
Оценка возможности эвакуации: требуется, возможна  
Информация о собственниках и арендаторах: нет  
Условия работы: сложные

ИЗМЕНИТЬ

Полиция

Вид правонарушения  
не задано

Разыскиваемые  
Список пуст

Подозреваемые  
Список пуст

Транспортные средства

СОХРАНИТЬ (CTRL+ENTER)    ОТМЕНИТЬ

ДОБАВИТЬ

ДОБАВИТЬ

ДОБАВИТЬ

Рисунок – Панель «Данные ДДС» – Режим создания

При внесении изменений в списки (например, пациентов) специфическая часть переходит в режим редактирования.

Режим редактирования

В режиме редактирования отображаются все поля соответствующей специфической части, а также кнопки **СОХРАНИТЬ** и **ОТМЕНИТЬ** в области редактируемой специфической части.

Данные ДДС

✓ Пожарные

✓ Полиция

+ Скорая

+ Газ

+ ЖКХ

+ Антитеррор

+ ЦУКС

Пожарные

СОХРАНИТЬ (CTRL+ENTER)ОТМЕНИТЬ

Характер происшествия

Горение сухой травы (загорание)

Этажность

Оценка времени развития пожара

2

☐ Объект газифицирован

☒ Необходимы спасательные работы

Обстоятельства и объект происшествия

Наблюдаемые последствия пожара

лесной пожар

значительные

Характеристика подъездных путей

Оценка возможности эвакуации

затруднены (лесополоса)

требуется, возможна

Информация о собственниках и арендаторах

Условия работы

нет

сложные

Рисунок – Панель «Данные ДДС» – Режим редактирования

Кнопка **СОХРАНИТЬ** остается недоступной до внесения каких-либо изменений.

Пока специфическая часть находится в режиме редактирования, действия редактирования со всеми прочими частями карточки становятся недоступными.

Элементы списков отображаются в режиме просмотра; добавляются или изменяются элементы через диалог. При этом кнопка **СОХРАНИТЬ** диалога приводит к фактическому изменению данных (данные отправляются на сервер), то есть, кнопка **ОТМЕНИТЬ** не отменяет операции со списками.

3.6.7 Панель "Данные ДДС" у ДДС

Диспетчеры ДДС могут видеть специфичные данные только своего типа.

Аналогично, панель **Данные ДДС** может находиться как в режиме редактирования, так и в режиме просмотра. Главное отличие — отображается специфическая часть только одного типа, без кнопок



Данные ДДС

Пожарные

Характер происшествия: Горение бесхозного транспортного средства (загорание)

Необходимы спасательные работы: Да

Наблюдаемые последствия пожара: Выгорел корпус полностью

Рисунок – Панель "Данные ДДС" для ДДС 01

Пожарные

СОХРАНИТЬ (CTRL+ENTER)ОТМЕНИТЬ

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Характер происшествия                                 |                                                                    |
| Горение бесхозного транспортного средства (загорание) |                                                                    |
| Этажность                                             | Оценка времени развития пожара                                     |
| <input type="checkbox"/> Объект газифицирован         | <input checked="" type="checkbox"/> Необходимы спасательные работы |
| Обстоятельства и объект происшествия                  | Наблюдаемые последствия пожара                                     |
|                                                       | Выгорел корпус полностью                                           |
| Характеристика подъездных путей                       | Оценка возможности эвакуации                                       |
| Информация о собственниках и арендаторах              | Условия работы                                                     |

Рисунок - Панель "Данные ДДС" для ДДС 01 в режиме редактирования

3.6.8 Панель "Назначение сил и средств"

Панель отображается, только если у ДДС есть собственные силы и средства.

Для реагирования по карточке, назначенной в ДДС, диспетчеру нужно осуществить ряд действий на данной панели.

У панели **НАЗНАЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ** есть несколько режимов, они описаны ниже.

По умолчанию

Отображается только кнопка **ДОБАВИТЬ БРИГАДУ**, если у ДДС есть бригады, не назначенные в текущую карточку.

Назначение сил и средств

ДОБАВИТЬ БРИГАДУ

Нет данных

Рисунок – Панель НАЗНАЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ – Добавление бригады

По нажатию на кнопку вкладка переходит в режим назначения бригады.

Если свободных бригад нет, то отображается текст **НЕТ СВОБОДНЫХ БРИГАД**.

Назначение бригады

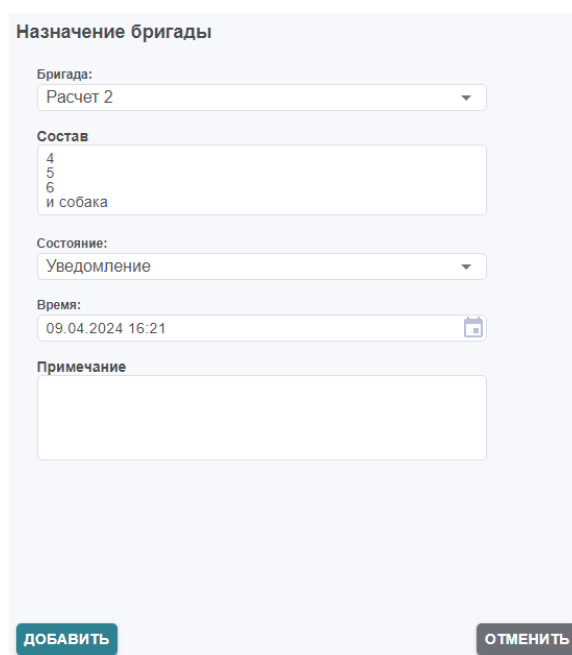


Рисунок – Панель НАЗНАЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ – Назначение бригады

Отображаются следующие поля и кнопки:

- **Бригада:** выпадающий список содержит названия всех бригад, не назначенных в текущую карточку.
- **Состав:** по умолчанию состав заполнен настроенным значением; оператор может поменять состав.
- **Состояние:** у всех ДДС, кроме 01, возможны следующие состояния бригады:
  - Уведомление
  - Выезд
  - Прибытие
  - Ликвидировано
  - Отменено
- **Время:** по умолчанию ставится текущее время; оператор может изменить его.
- **Примечание:** по умолчанию пусто; оператор может ввести нужные данные.
- Кнопка **ДОБАВИТЬ**: по нажатию бригада добавляется в список назначенных.

#### Добавление этапа реагирования

Переход в этот режим осуществляется по нажатию на кнопку **ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ** в строке конкретной бригады:

Назначение сил и средств

ДОБАВИТЬ БРИГАДУ

| № | Время             | Бригада  | Состояние   | Состав | Примечание |
|---|-------------------|----------|-------------|--------|------------|
| 1 | 16:19:47 09.04.24 | Расчет 1 | Уведомление |        |            |

ПУТЕВОЙ ЛИСТ

ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ

История реагирования

Во всплывающем окне «**Этап реагирования**» отображаются точно такие же поля, как в режиме добавления бригады, но нет возможности изменить бригаду и ее состав. Выпадающий список состояний при этом содержит только допустимые состояния, которые определяются на основе предыдущего в соответствии с порядком, указанным выше: в список включаются только те состояния, которые ниже текущего.

По умолчанию выбрано следующее допустимое состояние.

Например, если текущее состояние **Прибытие**, то список содержит состояния **Ликвидировано** и **Отменено**, при этом **Ликвидировано** выбрано по умолчанию.

Этап реагирования

Бригада: Расчет 1

Состояние:

Выбор

Время:

09.04.2024 16:25

Примечание

ДОБАВИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Рисунок – панель НАЗНАЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ – Добавление этапа реагирования

В таблице отображаются все назначенные бригады, отсортированные в порядке их добавления.

Назначение сил и средств

ДОБАВИТЬ БРИГАДУ

| № | Время             | Бригада  | Состояние     | Состав         | Примечание |                      |
|---|-------------------|----------|---------------|----------------|------------|----------------------|
| 1 | 16:26:53 09.04.24 | Расчет 1 | Ликвидировано |                |            | ПУТЕВОЙ ЛИСТ         |
|   | 16:19:47 09.04.24 |          | Уведомление   |                |            | ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ    |
|   | 16:26:45 09.04.24 |          | Выезд         |                |            | История реагирования |
|   | 16:26:49 09.04.24 |          | Прибытие      |                |            |                      |
|   | 16:26:53 09.04.24 |          | Ликвидировано |                |            |                      |
| 2 | 16:27:03 09.04.24 | Расчет 2 | Выезд         | 4 5 6 и собака |            | ПУТЕВОЙ ЛИСТ         |
|   | 16:26:58 09.04.24 |          | Уведомление   |                |            | ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ    |
|   | 16:27:03 09.04.24 |          | Выезд         |                |            | История реагирования |

Рисунок – Панель «Назначение сил и средств»

Описание колонок и кнопок:

- **№:** номер бригады по порядку.
- **Время:** время последнего действия.
- **Бригада:** название бригады.
- **Состояние:** последнее добавленное действие бригады.



Рисунок – Состояния бригады

- **Состав:** состав бригады.
- **Примечание:** дополнительные сведения. Текст отображается в две строки, потом обрезается. При наведении указателем текст отображается полностью.
- Кнопка **ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ** : нажатие на кнопку активирует режим добавления этапа реагирования.
- Кнопка **ПУТЕВОЙ ЛИСТ** : сгенерировать путевой лист и открыть его в новом окне. Путевой лист содержит данные о происшествии и назначенных бригадах, а также карту, отцентрированную по координатам места происшествия; место происшествия также отмечено маркером. В некоторых ДДС распечатывается и передается бригаде, выезжающей на вызов.
- Кнопка **История реагирования** : развернуть информацию о привлеченных силах и средствах этой ДДС.

### 3.6.9 Панель "Результат реагирования"

Панель отображается только у тех служб, которые имеют бригады. Оператор может задать или изменить результат реагирования.




Рисунок – Панель «Результат реагирования»



Рисунок – Панель «Результат реагирования» в режиме редактирования

### 3.6.10 Общие кнопки и механизмы

#### Кнопки фильтров истории изменений

В большинстве блоков карточки происшествия можно увидеть кнопку



или



– по нажатию на нее активируется вкладка **ИСТОРИЯ УКИО** на панели вкладок и на этой вкладке устанавливается фильтр по текущему блоку.

Кнопка  отображается, если в данном блоке имеются изменения, не просмотренные оператором.

#### Кнопка редактирования блока

ИЗМЕНИТЬ (ALT+O)

По нажатию на кнопку  блок переводится в режим редактирования (текстовые поля меняются на поля ввода). В режиме редактирования может одновременно находиться только один блок.

#### Сохранение данных

В режиме редактирования в каждом блоке отображаются кнопки **СОХРАНИТЬ** и **ОТМЕНИТЬ**. Кнопка **СОХРАНИТЬ** по умолчанию недоступна и становится доступной только после внесения каких-либо изменений. По нажатию на кнопку **СОХРАНИТЬ** блок возвращается в режим просмотра, при этом изменения отправляются на сервер. Изменения, которые внес оператор, становятся сразу же видны, без подтверждения их применения от сервера.




Рисунок – Кнопка сохранения данных

### Информационные всплывающие окна

После некоторых действий в Системе появляются всплывающие информационные окна, сообщающие оператору, например, о возникших изменениях в карточке, об успешности/не успешности доставки исходящего SMS-сообщения и др.:




Рисунок - Всплывающее окно "Карточка изменена оператором XXX"




Рисунок - Всплывающее окно "Сообщение доставлено"

### Индикаторы наличия не просмотренных текущим оператором изменений

Если в карточку были внесены какие-либо изменения другим оператором, то у текущего на заголовке вкладки "ИСТОРИЯ УКИО" отображается индикатор - оранжевый шарик. После просмотра оператором данных изменений, шарик исчезает:




Рисунок - Заголовок вкладки "ИСТОРИЯ УКИО" с оранжевым индикатором

## 3.7 Панель вкладок

Панель вкладок находится в правой части экрана и содержит функциональные вкладки, необходимые для работы операторов в разных сценариях.

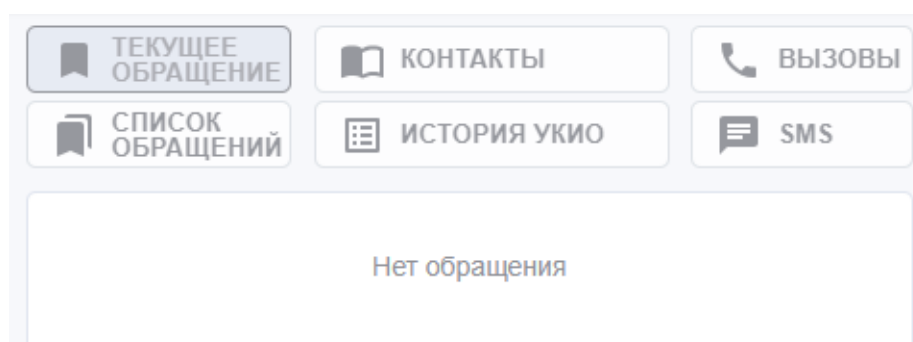


Рисунок – Панель вкладок

Оператор может переключать вкладки вручную в любой момент, а также они переключаются автоматически в зависимости от отображаемого содержимого в левой части экрана.

Вкладки обеспечивают доступ к следующим элементам:

- дополнительная информация, например, история изменения карточки,
- дополнительные отдельные приложения, например, книга контактов.

На верхнем уровне располагаются вкладки, которые относятся к работе с обращением; на нижнем – к работе с карточками.

Вкладка, доступная для текущего контекста, выделяется серым.

#### Список вкладок, их назначение и доступность

- **ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ:** Просмотр всей контекстной информации по текущему обращению. Только при открытом обращении. Автоматически включается при приеме вызова или SMS.
- **КОНТАКТЫ:** Просмотр телефонной книги. На любой странице.
- **ВЫЗОВЫ:** Совершение вызовов и управление ими. На любой странице.
- **СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ:** Просмотр истории обращений. На любой странице.
- **ИСТОРИЯ УКИО:** Просмотр истории изменений карточки. Только в карточке.
- **SMS:** Просмотр SMS-диалога и отправка SMS-сообщений. На любой странице.

### 3.7.1 Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

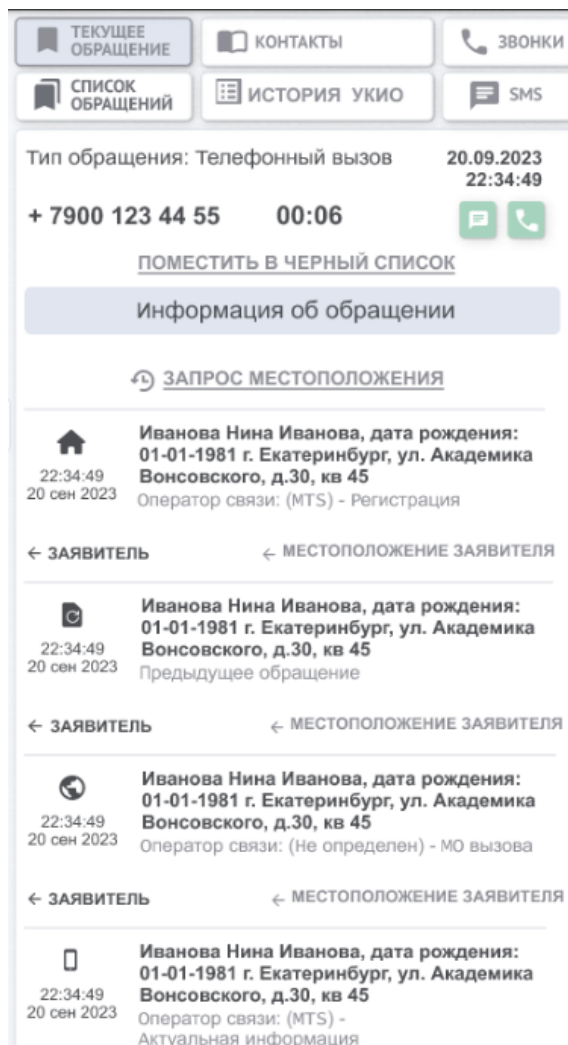


Рисунок – Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

На вкладке **ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ** отображается вся контекстная информация о текущем обращении.

Вкладка доступна только при наличии текущего обращения. Вкладка автоматически активируется после приема вызова или SMS.

Содержимое вкладки состоит из двух панелей: панель управления обращением и панель **Информация об обращении**.

#### 3.7.1.1 Панель управления обращением

Содержимое этой панели зависит от типа обращения и действий оператора с ним.

##### Телефонный вызов

Для входящего вызова отображаются:

- Дата и время поступления вызова в систему.
- Номер телефона заявителя.
- Длительность разговорной фазы вызова.

Для установленного вызова также отображаются:

- Кнопка для постановки вызова на удержание.
- Кнопка для завершения вызова.

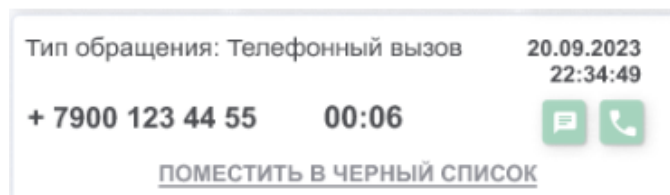


Рисунок – Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ – Телефонный вызов

Для завершенного вызова также отображаются:

- Кнопка для отправки SMS (при ее нажатии активируется вкладка **SMS**).
- Кнопка для совершения вызова заявителю (при ее нажатии совершается исходящий вызов, активируется вкладка **ВЫЗОВЫ**).

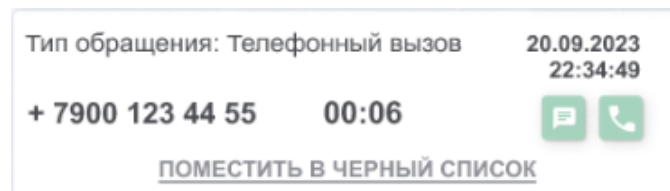


Рисунок – Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ – Завершенный вызов

## SMS

Для SMS отображаются:

- Дата и время поступления SMS в систему.
- Номер телефона заявителя.
- Кнопка для отправки SMS (при ее нажатии активируется вкладка **SMS**).
- Кнопка для совершения вызова заявителю (при ее нажатии совершается исходящий вызов, активируется вкладка **ВЫЗОВЫ**).
- Текст SMS.

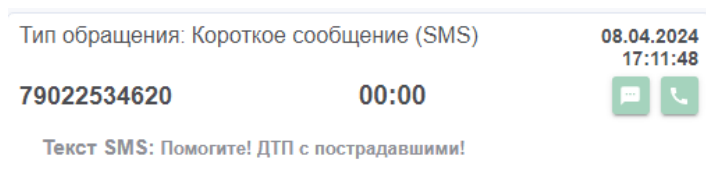


Рисунок – Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ – SMS

### Ручное обращение

Для ручного обращения отображается только время его создания.

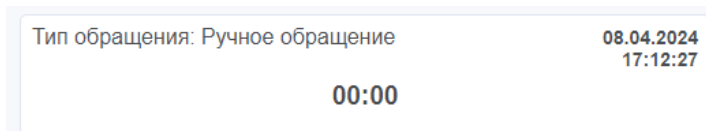


Рисунок – Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ – Ручное обращение

### Общее

Если номер телефона заявителя в черном списке, то отображается количество ложных вызовов:




Рисунок – Вкладка ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ – Номер из черного списка

### 3.7.1.2 Панель «Информация об обращении»

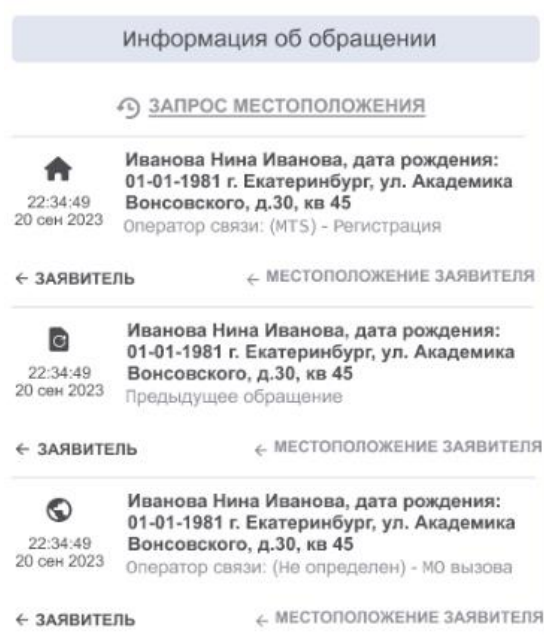


Рисунок – Панель «Информация об обращении»

Панель отображается, только если в ней есть какая-нибудь информация. В частности, для ручного обращения панель не отображается никогда.

Информация об обращении сгруппирована в блоки, отсортированные по времени (новые – сверху). Каждый информационный блок представляет собой событие, произошедшее в системе. Например, оператор изменил ФИО заявителя или местоположение.

Структура блока:

- Значок, соответствующий типу блока.
- Время поступления информации или изменения обращения.
- Данные в нескольких строках.
- Тип блока (например, **Оператор связи - МО вызова**)
- Кнопка **ЗАЯВИТЕЛЬ**: при нажатии на кнопку поля ФИО в УЧОЛ перезаписываются данными из текущего блока. Данные перезаписываются целиком, включая пустые строки. Т.е. если в УЧОЛ было заполнено поле **Отчество**, а в текущем блоке отчества нет, то в УЧОЛ будет пустое поле **Отчество**.
- Кнопка **МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ**: при нажатии на кнопку поля адреса и координат УЧОЛ перезаписываются данными из текущего блока. При этом, если адрес в блоке есть, а координат нет, то выполняется геокодирование. Адрес регистрации (неформатированный адрес, пример: **Калининград~г~Александровская~п~Дружбы~ул; 2б;Дом**) в УЧОЛ не переносится. Данные перезаписываются целиком, включая пустые строки.
- Кнопка **ЗАПРОС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ** позволяет повторно определить текущее местоположение абонента – это актуально для движущихся абонентов. Кнопка доступна только для обращений, привязанных к не закрытой карточке.

### 3.7.2 Вкладка ВЫЗОВЫ

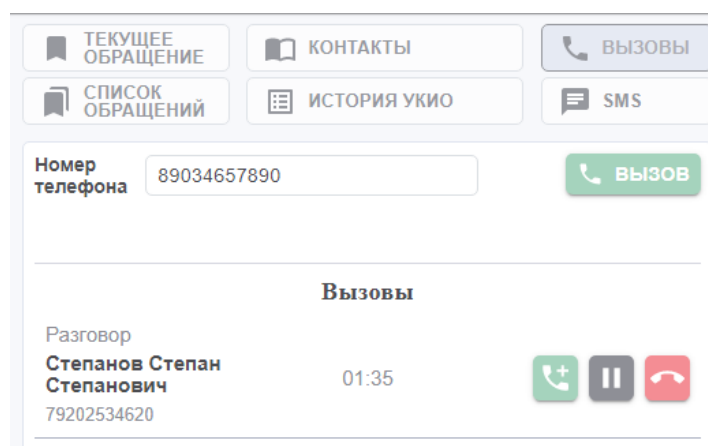


Рисунок – Вкладка ВЫЗОВЫ

Вкладка предназначена для управления имеющимися вызовами и конференциями (удержание, завершение, переадресация). Вкладка состоит из двух частей: **Номеронабиратель** и **Вызовы**.

#### Номеронабиратель

Панель содержит поле для ввода номера телефона и кнопку, инициирующую вызов.

При вводе номера в системе осуществляется поиск введенного номера по справочнику контактов. Если номер содержится в справочнике, то под полем ввода отображается имя из справочника.

Поиск осуществляется, только если количество введенных символов не меньше трех.

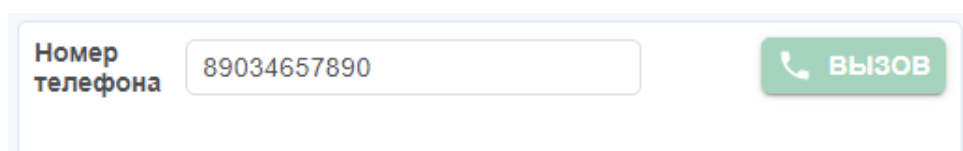


Рисунок – Вкладка ВЫЗОВЫ – Номеронабиратель

#### Вызовы

На панели **Вызовы** отображаются все текущие вызовы и конференции оператора.

Вызов или конференция может быть либо активными (установлено голосовое соединение), либо быть на удержании.

Входящий вызов может быть только один, неважно, активный или на удержании.

Активных исходящих вызовов может быть несколько, при этом все вызываемые абоненты или операторы не слышат друг друга и слышат вызвавшего их оператора.

При совершении исходящего вызова, входящий автоматически ставится на удержание, а с другими исходящими ничего не происходит.

Исходящий вызов, совершаемый следующим после приема входящего, может быть соединен с входящим, оператор при этом выходит из разговора. Такой переданный (переадресованный) вызов может быть только один. Ниже представлен пример такого вызова: первый вызов –входящий, а второй – исходящий, который был соединен со входящим.

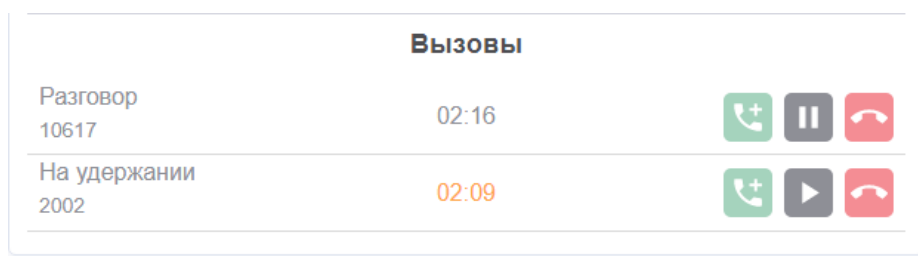


Рисунок – Вкладка Вызовы – Список вызовов

### 3.7.2.1 Управление вызовом

Оператору доступны следующие действия с вызовами:

- Завершить вызов.
- Поставить активный вызов на удержание.
- Снять вызов с удержания.
- Соединить исходящий вызов со входящим.
- Добавить вызов в конференцию.  
Если конференция уже есть, то оператор должен дополнительно выбрать, хочет он добавить вызов в существующую конференцию или организовать новую. При организации новой конференции в нее автоматически добавляются все вызовы. При добавлении вызова в существующую конференцию в нее добавляется только этот вызов.

### 3.7.2.2 Управление конференцией

Оператору доступны следующие действия с конференциями:

- Завершить конференцию.
- Временно покинуть конференцию (поставить ее на удержание).  
Важно: после этого оператор может вернуться в режим приема обращений, принять новый вызов, и обрабатывать его по обычному сценарию. В том числе, организовать новую конференцию.

Оператору доступны следующие действия с участниками конференции:

- Исключить участника из конференции и завершить его вызов.
- Исключить участника из конференции, не завершая его вызов.
- Поставить вызов участника конференции на удержание, не исключая его из конференции.

При этом переданный вызов можно только завершить.

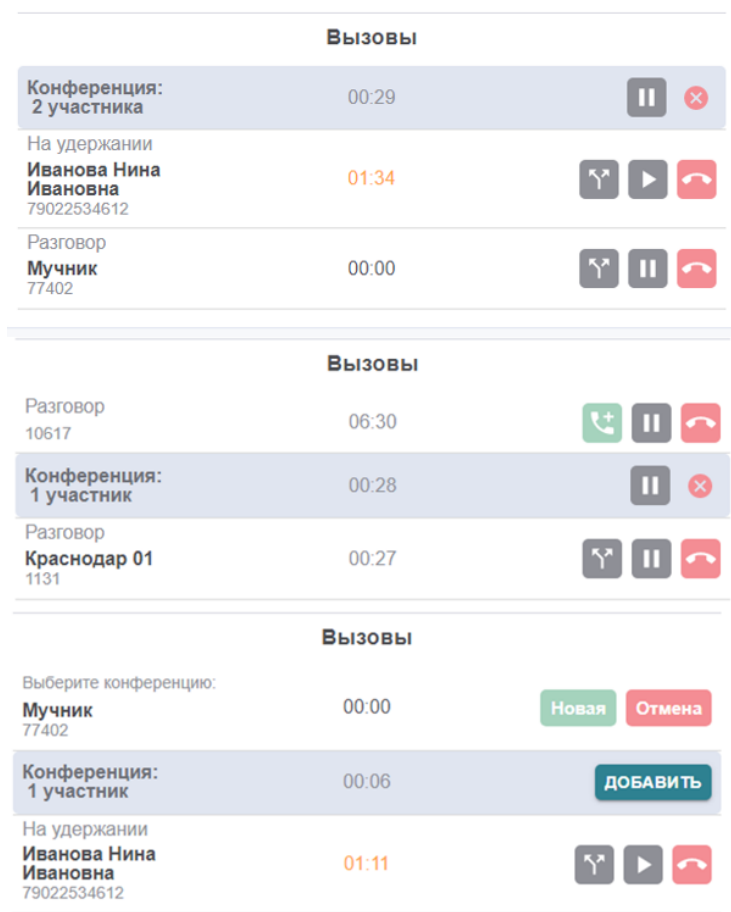


Рисунок – Управление конференцией

### Описание кнопок управления конференциями

- **НОВАЯ:** создать новую конференцию и добавить в нее все текущие вызовы.
- **ОТМЕНА:** отменить действие, при этом с вызовами ничего не происходит, интерфейс возвращается к исходному состоянию.
- **ДОБАВИТЬ:** добавить вызов в соответствующую конференцию.

### Описание кнопок управления вызовами:



– Добавить в конференцию или создать новую



– Поставить вызов на удержание или временно выйти из конференции



– Отклонить или завершить вызов



– Исключить участника из конференции, не завершая его вызов



– Удалить конференцию и закончить все вызовы в ней



- Перевод входящего вызова на этот вызов


### Автоматическое добавление вызова в конференцию

Если при активной конференции оператор совершает исходящий вызов, то этот вызов автоматически добавляется в конференцию.

### Добавление вызова в конференцию при наличии других конференций

При наличии двух конференций и активного вызова, чтобы добавить этот вызов в конференцию, сначала щелкните значок **Добавить в конференцию** , затем в строке нужной конференции нужно щелкните кнопку **ДОБАВИТЬ**.

## 3.7.3 Вкладка SMS

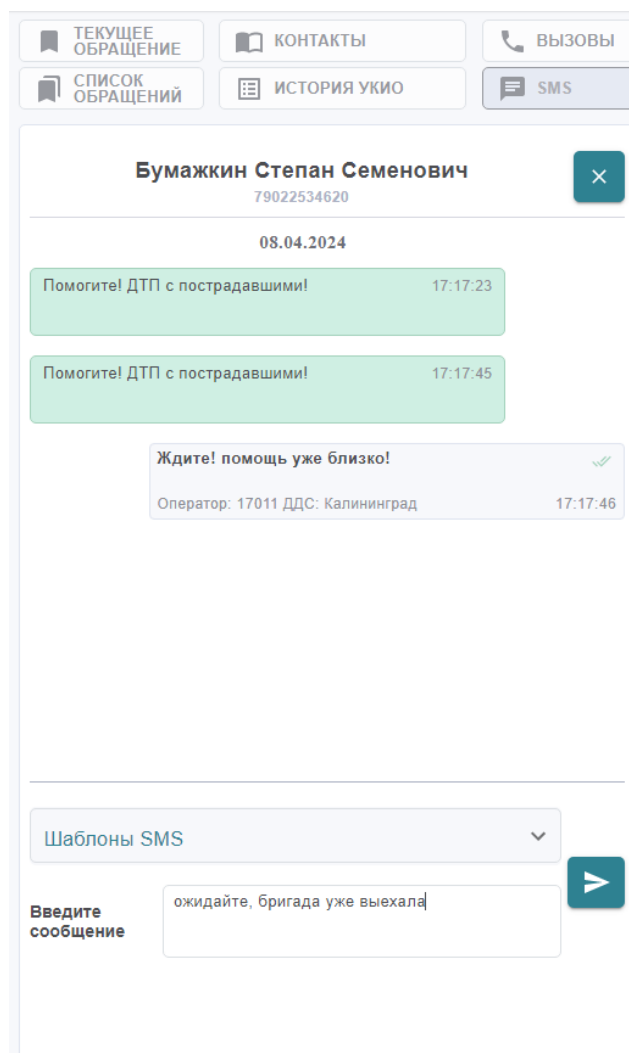

ТЕКУЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ   КОНТАКТЫ   ВЫЗОВЫ

СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ   ИСТОРИЯ УКИО   SMS

**Бумажкин Степан Семенович** 79022534620

08.04.2024

Помогите! ДТП с пострадавшими! 17:17:23

Помогите! ДТП с пострадавшими! 17:17:45

Ждите! помощь уже близко! ✓

Оператор: 17011 ДДС: Калининград 17:17:46

Шаблоны SMS

Введите сообщение   ожидайте, бригада уже выехала

Рисунок – Вкладка SMS

Вкладка **SMS** предназначена для работы с SMS-сообщениями.

На вкладке отображаются:

- Текущий номер и имя из обращения (если оно есть).
- Вся переписка с данным абонентом; новые сообщения внизу.
- У каждого исходящего сообщения имеется индикатор статуса: в процессе, доставлено, ошибка доставки.
- Выпадающий список **Шаблоны SMS** – содержит все настроенные шаблоны исходящих SMS.
- Поле **Введите сообщение**.
- Кнопка **Отправить сообщение** 

### 3.7.4 Вкладка КОНТАКТЫ

Вкладка **КОНТАКТЫ** предназначена для совершения исходящих вызовов абонентам из списка контактов.

Список контактов состоит из двух видов справочников: **ДДС** и **Справочник**. Визуально они расположены друг под другом, без видимого разделения.

В справочнике **ДДС** дополнительно присутствуют индикаторы готовности **ДДС** (см. раздел «Индикатор готовности **ДДС**»).

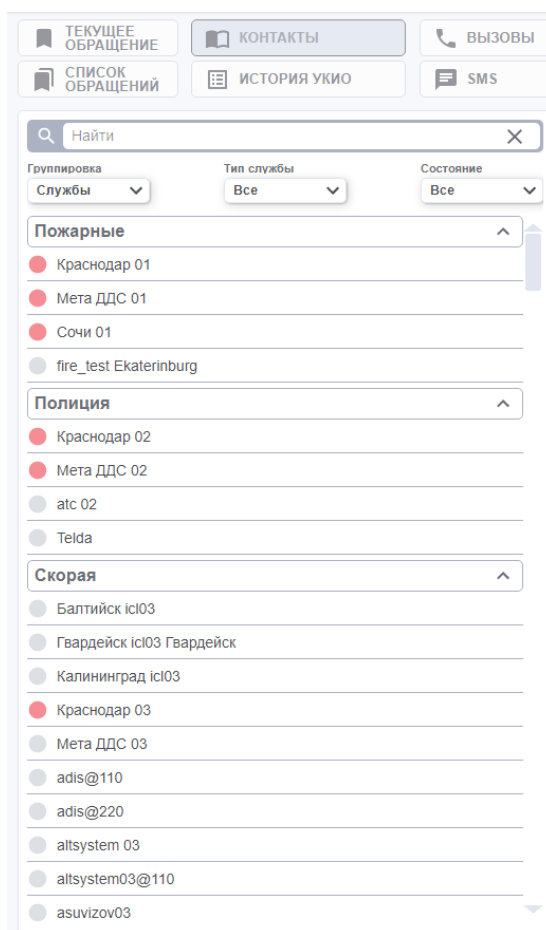



Рисунок – Вкладка КОНТАКТЫ

## Раздел «ДДС»

Раздел **ДДС** содержит все ДДС, кроме ДДС активного оператора, сгруппированные по признаку, заданному в выпадающем списке **Группировка**.

Для каждой ДДС отображаются:

- индикатор готовности,
- название ДДС,
- тип ДДС,
- адрес ДДС,
- номер телефона очереди,
- список резервных номеров: для каждого номера в списке отображается название и сам номер. Напротив каждого номера находится кнопка 

## Раздел «Справочник»

Раздел **Справочник** содержит все контакты, разбитые на секции. Секции, их порядок, контакты в секции и порядок контактов и номеров внутри секции настраиваются администратором.

Каждый контакт содержит название и упорядоченный список телефонов. Напротив каждого номера находится кнопка **ВЫЗОВ**.

### Поиск, группировка и фильтры

В верхней части вкладки **КОНТАКТЫ** находятся элементы управления для поиска контактов, их группировки и фильтрации. Группировка и фильтрация применяется только к ДДС; группа контактов **Справочник** отображается при любых группировке и фильтрах (кроме поиска), и всегда после ДДС.

Поиск выполняется по совпадению текста из поля «**Найти контакт**» с любой подстрокой в названии контактов. Все неподходящие под строку поиска контакты скрываются, т.е. фактически поиск – это фильтр.

Группы контактов можно свертывать и развертывать щелчком по кнопке .

Контакты ДДС можно группировать по типу и территориально, по муниципальному образованию (МО).

Варианты группировки:

- **Не задана**
- **Службы**
- **МО**

Фильтр **Тип службы** / **МО** изменяется при смене способа группировки: при группировке по службам отображается фильтр **Тип службы**, по МО – фильтр **МО**.

Фильтр **Состояние** имеет два варианта:

- **Все**: фильтр не применяется.

- **Онлайн:** отображаются только ДДС, имеющие зеленый или серый индикатор готовности.

3.7.4.1 Индикатор готовности ДДС

Для обозначения готовности ДДС используется индикатор в виде цветного круга.  
Индикатор готовности отображается на панели вкладок на вкладке **КОНТАКТЫ**, у каждой ДДС:

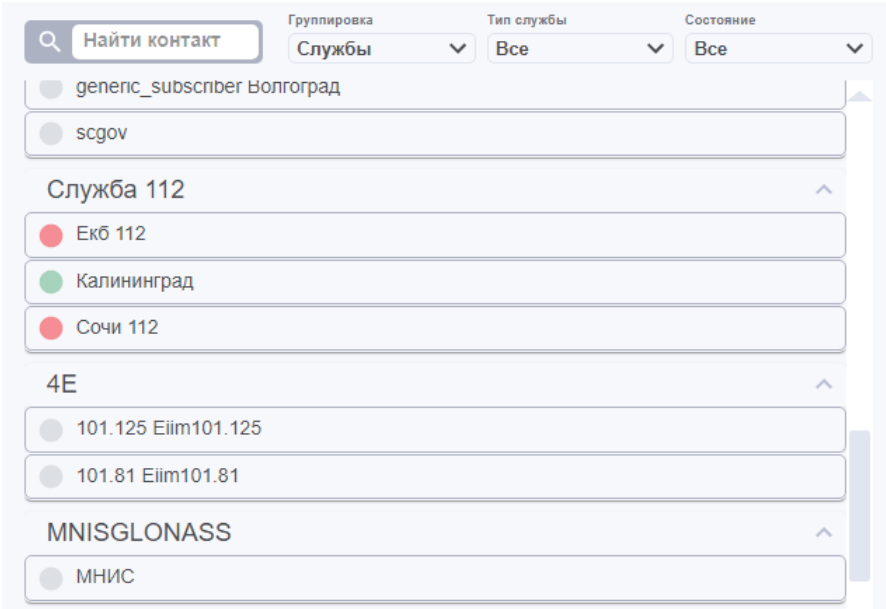


Рисунок – Индикаторы готовности ДДС на вкладке КОНТАКТЫ

Также индикаторы готовности отображаются внутри карточки на панели **План реагирования:**

| № | Время                                                                   | Тип           | Состояние    | ДДС                 |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------|
| 1 | 13:50:22<br>21.09.2023                                                  | 02 (Полиция)  | Реагирование | Краснодар 02 (1132) | ОТМЕНИТЬ |
|   | Силы и средства<br>Бригада: Наряд полиции Отправка: 21.09.2023 13:50:59 |               |              |                     |          |
| 2 | 13:50:09<br>21.09.2023                                                  | 04 (Газ)      | Новая        | Краснодар 04 (1134) | ОТМЕНИТЬ |
| 3 | 13:50:03<br>21.09.2023                                                  | ЖКХ (ЖКХ)     | Новая        | Краснодар 05 (1135) | ОТМЕНИТЬ |
| 4 | 13:49:58<br>21.09.2023                                                  | 01 (Пожарные) | Новая        | Краснодар 01 (1131) | ОТМЕНИТЬ |

Рисунок – Индикаторы готовности ДДС внутри карточки

При наведении указателя на индикатор готовности появляется подсказка с описанием текущего статуса ДДС:

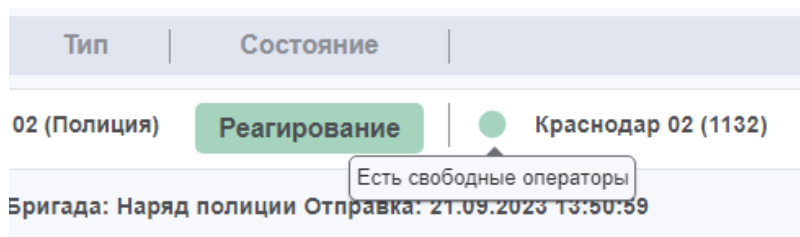


Рисунок – Индикатор готовности ДДС – подсказка

#### Возможные состояние индикатора готовности ДДС

-  (Зеленый): В ДДС есть хотя бы один свободный оператор, т.е. ДДС готова принять вызов. Всплывающая подсказка: **Есть свободные операторы.**
-  (Желтый): В ДДС есть хотя бы один зарегистрированный оператор, при этом все зарегистрированные операторы заняты, т.е. в данный момент в ДДС звонить бесполезно. Всплывающая подсказка: **Все операторы заняты.**
-  (Красный): В ДДС нет ни одного зарегистрированного оператора, т.е. все АРМы ДДС выключены или неработоспособны. В этом случае администраторы должны поднимать тревогу и решать эту проблему. Всплывающая подсказка: **Нет работающих операторов.**
-  (Серый): Нет информации о статусе ДДС. Применяется только в том случае, если ДДС является внешней и ее статус неизвестен. Всплывающая подсказка: **Нет информации об операторах.**
-  (Серый мигающий): Ошибка передачи данных во внешнюю ДДС. Отображается только в карточке, где возникла ошибка передачи данных. Всплывающая подсказка: **Нет информации об операторах.**

### 3.7.5 Вкладка СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ

На вкладке отображаются все вызовы, пришедшие в службу оператора, а также его персональные вызовы.

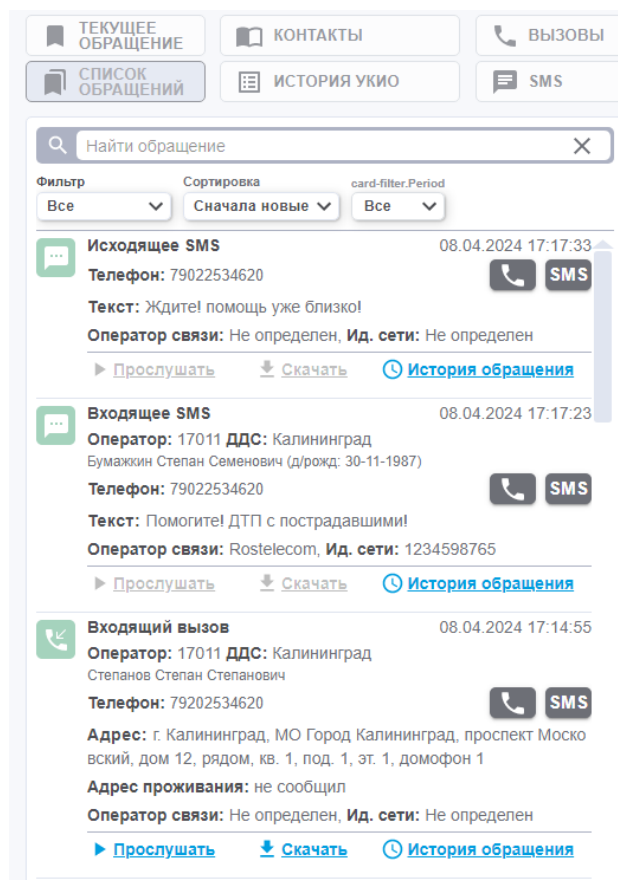


Рисунок – Вкладка ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЙ

#### Поиск, фильтры и сортировка

Доступны следующие элементы:

- **Найти обращение:** поиск осуществляется по полям обращения **Фамилия** и **Номер телефона** заявителя.
- **Фильтр:**
  - **Все.**
  - **Пропущенные:** отображаются только пропущенные необработанные вызовы.
  - **Карточка:** отображаются только вызовы, привязанные к текущей карточке. Данный фильтр активируется автоматически, когда оператор переходит на вкладку **ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЙ** при открытой карточке. При выходе из карточки фильтр сбрасывается на **Все**.
- Сортировка **Сначала старые** / **Сначала новые**.
- **ПЕРИОД:** ограничения по времени регистрации вызова в системе.

#### Данные

Для каждого вызова отображаются:

- Тип (**Входящий вызов**, **Исходящий вызов**, **SMS** и т.п.). Для пропущенного вызова дополнительно отображается, обработан он или еще нет.
- Дата и время регистрации вызова в системе.
- Идентификатор привязанной карточки (при наличии).
- Оператор, обработавший вызов, и его ДДС (при наличии).
- ФИО заявителя и его день рождения (при наличии).
- Телефон (всегда).
- Контактный телефон (при наличии).
- Адрес (всегда).
- Дополнительная информация.


### Функциональные возможности

Оператор может выполнить следующие действия:

- Позвонить или отправить SMS – с помощью кнопок  и  активируются соответствующие вкладки с заполненным номером заявителя.
- Прослушать вызов  [Прослушать](#) и Скачать файл вызова  [Скачать](#)
- Посмотреть детали обращения (историю местоположений) – с помощью кнопки  [История обращения](#) :

При этом вкладка переходит в режим отображения деталей обращения.

### Режим отображения деталей обращения

В верхней части находится общая информация об обращении – такая же, как в списке истории обращений, а также кнопка , возвращающая вкладку в режим списка.

Ниже находится блок **Информация об обращении** – точно такой же, как при обработке УЧОЛ.

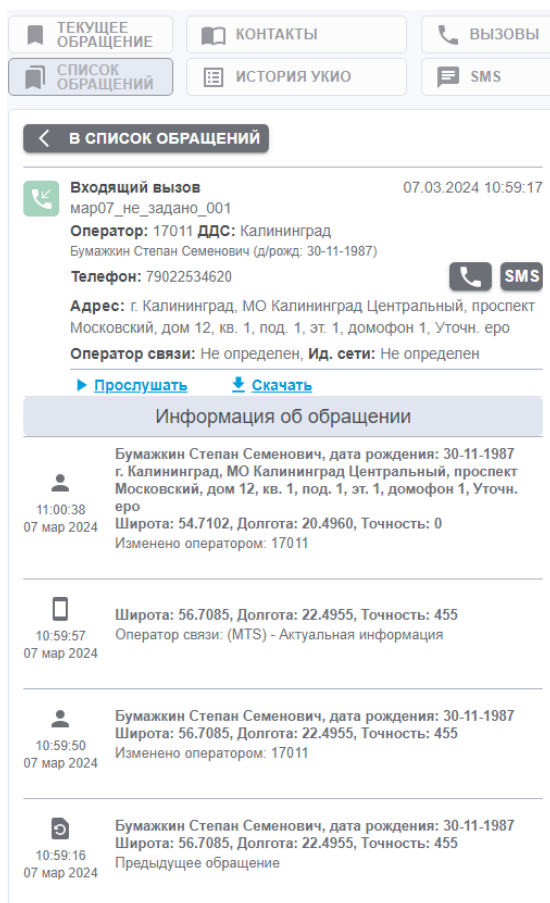


Рисунок – Вкладка СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ – Режим отображения деталей обращения

### 3.7.6 Вкладка ИСТОРИЯ УКИО

На вкладке **ИСТОРИЯ УКИО** отображается история изменений карточек.

История изменений разбита на страницы, на каждой странице отображается 20 записей. Оператор может перейти на две соседние страницы (вперед и назад), а также на первую и последнюю.

В случае наличия не просмотренных изменений, на заголовке вкладки отображается индикатор – оранжевый шарик:



Рисунок – Вкладка ИСТОРИЯ УКИО с индикатором, показывающим наличие не просмотренных изменений

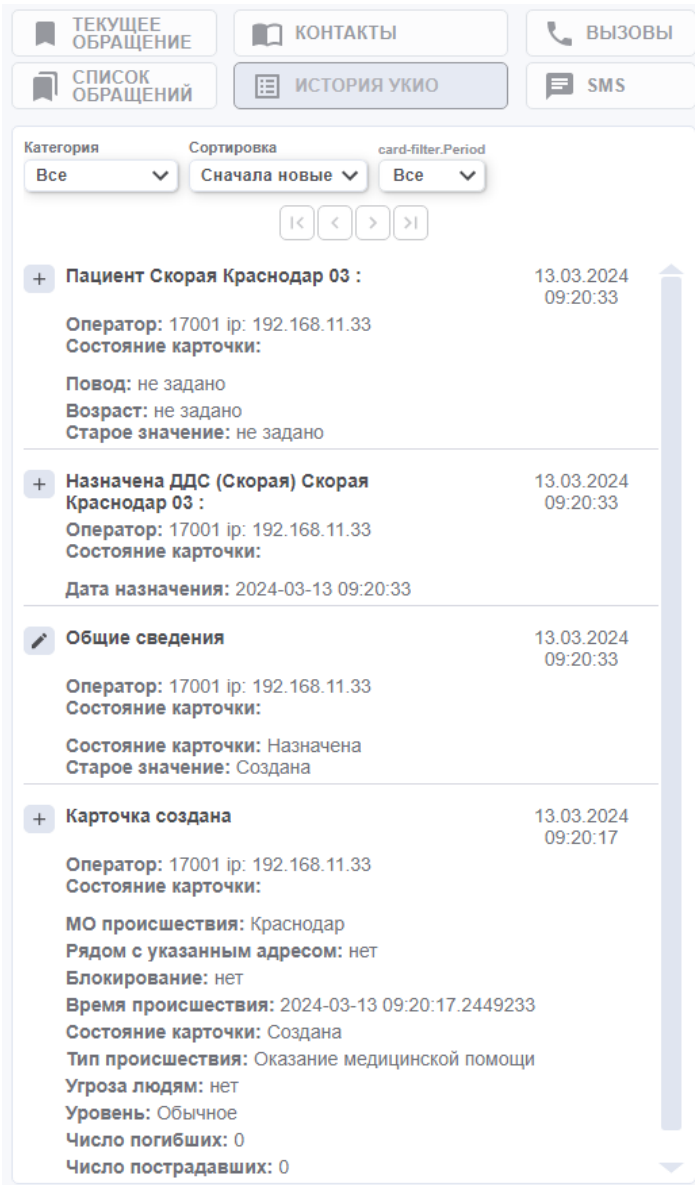


Рисунок – Вкладка ИСТОРИЯ УКИО

Фильтры и сортировка

Доступны следующие элементы:

- Фильтр **Категория**. Каждое изменение карточки относится к одной или нескольким категориям. При задании фильтра изменение отображается, если хотя бы одна из его категорий соответствует фильтру.

Доступны следующие значения для фильтра:

- **Все** – фильтрация не осуществляется.
- **Основная информация**.
- **Место происшествия**.
- **Специфичные данные ДДС**.
- **Назначенные ДДС**.

- Сортировка **Сначала старые / Сначала новые**.
- Фильтр **ПЕРИОД**: ограничения по времени регистрации изменений в системе.

### 3.8 Окно входящего вызова или SMS

Окно входящего вызова или SMS может содержать следующие данные о заявителе:

- ФИО
- Дата рождения в формате **гггг-мм-дд**.
- Номер телефона в формате **Номер: <номер>** Если номер находится в черном списке, то формат следующий: **Номер: <номер> (предн. ложные вызовы: <количество преднамеренных ложных обращений>)**, вся строка с номером выделена красным цветом.
- Местоположение.  
При этом, если источник местоположения – предыдущее обращение, то отображается также текст **(местоположение из предыдущего обращения)**
- Для SMS: **Сообщение: <Текст SMS>**

Если какой-то информации нет, то соответствующая строка не отображается целиком. При этом строка местоположения и телефон отображаются всегда, даже если их значения не определены.

Если во время отображения данного окна для него приходит новая информация (ФИО, местоположение и пр.), то окно автоматически обновляется соответствующим образом.

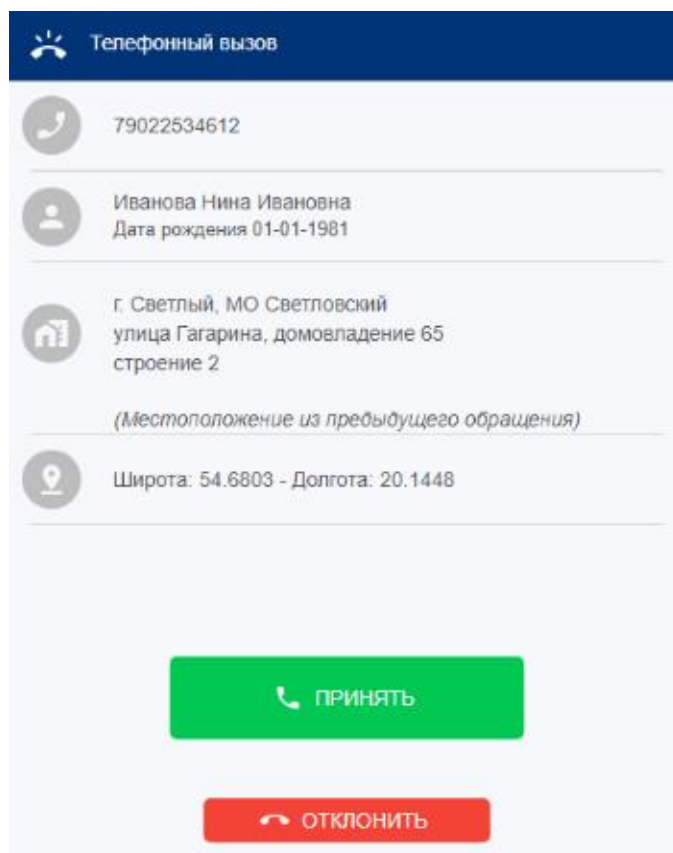


Рисунок – Окно входящего вызова

### 3.9 Карта местности

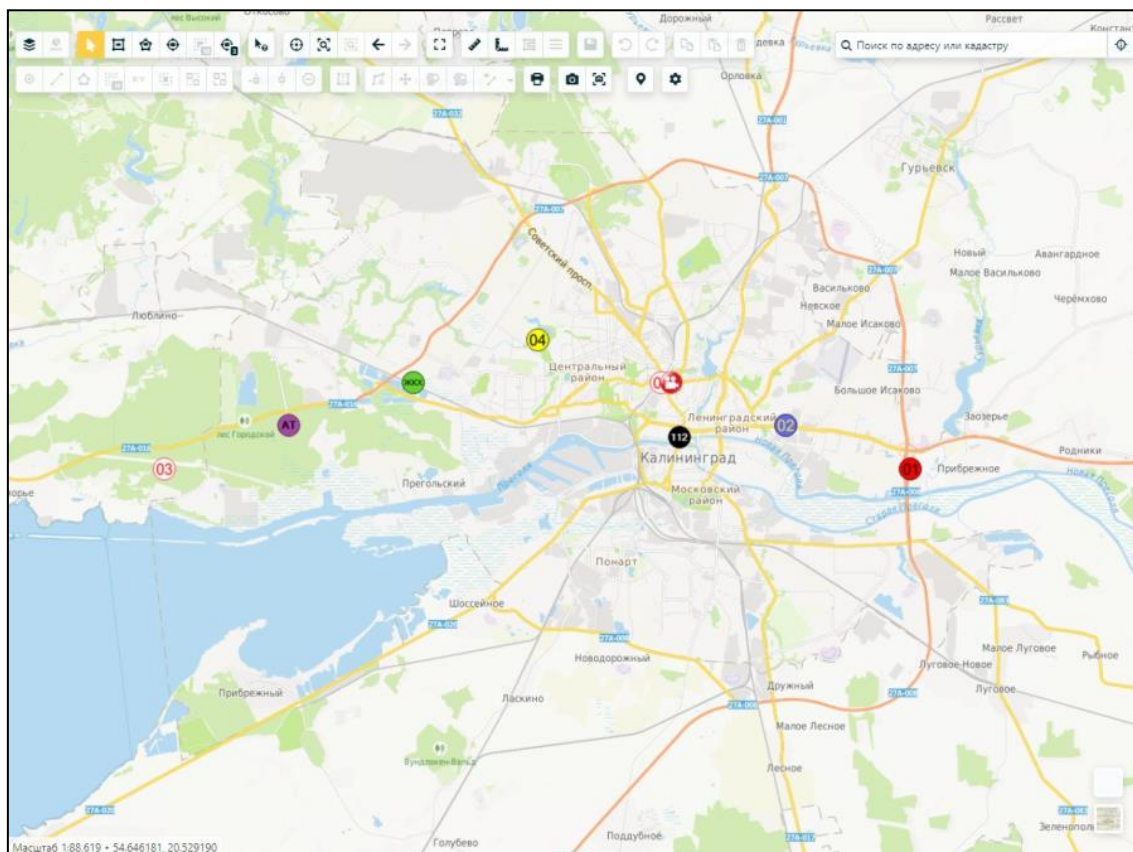


Рисунок – Карта

Карта местности открывается в новом окне по нажатию на кнопку **КАРТА**.

При открытии карта центрируется на координатах, указанных для ДДС оператора.

Внешний вид карты зависит от провайдера ГИС.

Карта предоставляет следующие возможности:

- Отображение текущих координат (под указателем мыши).
- Отображение ДДС на карте. Каждая ДДС отображается собственным значком.
- Отображение текущего местоположения заявителя (выделяется синим цветом): местоположение может быть точным (в этом случае используется маркер) или приблизительным – в этом случае отображается круг или часть сектора, ограниченная большим и малым радиусом ("дуга").
- Отображение выбранного происшествия (выделяется красным цветом).
- Отображение камер. По нажатию на камеру открывается окно для просмотра видео.
- Поиск адреса с автозаполнением.
- Просмотр и переключение различных слоев, предоставляемых провайдером ГИС.
- Отображение транспортных средств в реальном времени.

### 3.9.1 Отображение транспортных средств на карте

На карте отображаются транспортные средства в реальном времени в виде цветных маркеров:

-  (желтый) – активно; выполняет реагирование по другой карточке;
-  (красный) – занято; выполняет реагирование по выбранной карточке;
-  (зеленый) – свободно; доступно для назначения.

Если данные по ТС неактуальны, на маркере отображается диагональная штриховка.

Кроме расцветки, на маркерах отображается тип службы конкретного объекта на карте.

#### Расцветка маркеров в режиме просмотра карточки

Находясь в меню карточки, оператор видит на карте все назначенные на данное происшествие ТС (красные). При этом дополнительно отображаются все остальные ТС (желтые и зеленые).

Если данная карточка закрыта, то отображаются только маркеры ТС желтого и зеленого цвета.

#### Расцветка маркеров в режиме просмотра списка карточек

Находясь в списке карточек, оператор видит на карте все маркеры ТС с расцветкой: желтый и зеленый.

При выделении конкретной карточки в списке оператору становятся видны на карте ТС, которые назначены на выделенную в списке карточку, в виде маркеров красного цвета.

#### Фильтр видимости маркеров транспортных средств по расцветке

Находясь в списке карточек или в карточке, оператор может использовать дополнительный фильтр видимости маркеров ТС по расцветке. Этот фильтр позволяет оператору:

- Включить или отключить отображение маркеров ТС по всем цветам одновременно с помощью флажка **Отобразить все ТС**.
- Включить или отключить отображение маркеров ТС по каждому цвету в отдельности с помощью флажков:
  - **Отобразить все свободные** (зеленые маркеры),
  - **Отобразить все активные** (желтые маркеры),
  - **Отобразить все занятые по карточке** (красные маркеры).

#### Подсказка с информацией о ТС по нажатию на маркер

По щелчку на карте по маркеру ТС рядом появляется подсказка, в которой отображаются следующие данные:

- Регистрационный номер,
- Информация,
- Название бригады.

### 3.10 Сводка за день

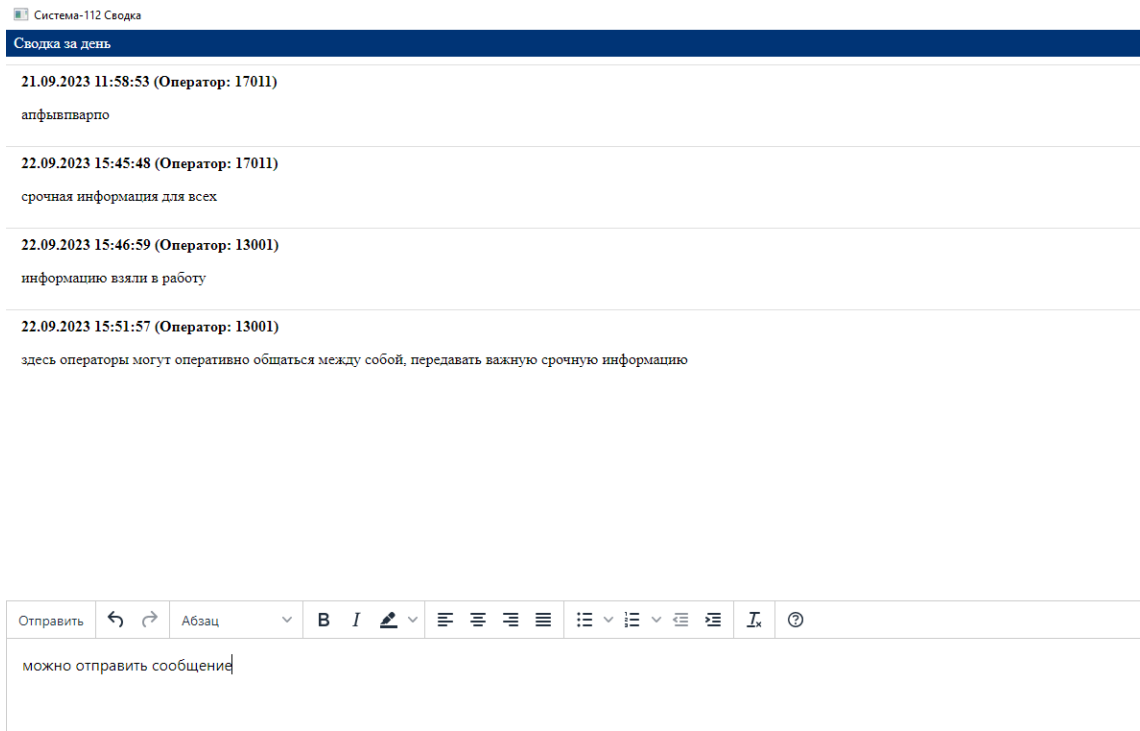



Рисунок – Сводка

Окно **Сводка за день** открывается с помощью кнопки  и предназначено для составления оператором краткого отчета о дежурстве и просмотра отчетов других операторов.

Она также используется как средство для быстрого оповещения всех участников системы, например, о сбоях и переключении на другой сервер, о нештатных ситуациях.

Любой оператор может оставить отчет. Все отчеты доступны для чтения всем операторам. Заполнение сводки выполняется с помощью встроенного мини-редактора.

Набранный в редакторе текст после нажатия кнопки **Отправить** попадает в список отчетов без возможности последующего редактирования и удаления.

Текст снабжается меткой времени и автором (логином оператора).

В списке отчетов отображаются отчеты за два дня, отсортированные по дате и времени создания (новые внизу).

При появлении нового сообщения в сводке, у всех операторов появляется уведомление об этом – на кнопке **СВОДКА** появляется соответствующий значок (индикатор в виде шарика красного цвета в верхнем правом углу).

Когда оператор входит в систему или открывает сводку, все сообщения в ней начинают считаться прочитанными.

## 4 Сценарии работы с АРМ 112

В этой главе описываются типовые сценарии работы с АРМ 112.

### 4.1 Общий сценарий работы с АРМ диспетчера ДДС

Основная цель работы диспетчеров ДДС с помощью АРМ заключается в получении экстренной информации о каких-либо происшествиях и последующем реагировании на эти происшествия. С помощью АРМ диспетчер ДДС может получать экстренную информацию двумя способами:

- приём карточек происшествий, созданных и направленных в ДДС операторами 112 (см. раздел «Прием карточки происшествия»).
- приём обращений заявителей, перенаправленных в ДДС операторами 112 (см. раздел «Обработка обращения»).

Оператор 112 может одновременно использовать оба способа доведения экстренной информации, т.е. вместе с карточкой происшествия также передать диспетчеру ДДС вызов заявителя.

Основной сценарий работы с АРМ диспетчера ДДС состоит из следующих процедур:

1. Включение приема обращений.
2. Прием карточки происшествия или Обработка обращения.
3. Создание новой карточки диспетчером ДДС или Привязка обращения к карточке.
4. Реагирование на происшествие.
5. Завершение карточки происшествия.

### 4.2 Общий сценарий работы с АРМ оператора 112

Работа оператора 112 (оператора ЦОВ) заключается в приеме обращений от заявителей (телефонные вызовы, SMS-сообщения, устные обращения без вызова), создании на основании этих обращений карточек происшествий, внесения всей необходимой информации в карточки и привлечения к реагированию на происшествие соответствующих ДДС.

Основной сценарий работы с АРМ оператора состоит из следующих процедур:

1. Включение приема обращений.
2. Обработка обращения.
3. Создание новой карточки оператором 112 или Привязка обращения к карточке.
4. Назначение ДДС.
5. Передача вызова в ДДС или Создание конференции.
6. Контроль действий диспетчеров ДДС.
7. Закрытие карточки происшествия.

### 4.3 Включение приема обращений

Чтобы принимать телефонные вызовы и SMS, нужно включить прием обращений. По умолчанию, после запуска АРМ прием обращений включен. Если оператору необходимо сделать перерыв в работе или покинуть рабочее место, то прием обращений должен быть выключен.

Режим приема обращений можно изменить с помощью переключатель в верхней части страницы:

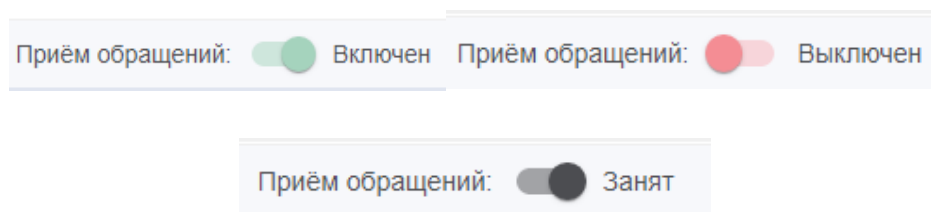


Рисунок – Управление приемом обращений

Возможны три состояния переключателя:

- Зеленый – прием обращений включен.
- Красный – прием обращений выключен оператором вручную.
- Темно-серый – прием обращений выключен автоматически.

#### Примечание

Во время разговора прием других вызовов невозможен. Все вызовы автоматически переадресуются на свободных операторов или попадают в очередь.

## 4.4 Прием карточки происшествия

Карточки происшествий, созданные и направленные операторами 112 в соответствующие ДДС, появляются на АРМ ДДС автоматически и отображаются в списке происшествий с состоянием **Новая**. Появление новой карточки в списке происшествий АРМ сопровождается звуковым сигналом, который слышен в гарнитуре.

Для диспетчера ДДС появление на АРМ новой карточки происшествия равноценно экстренному вызову по прямому телефону ДДС. Приоритеты обработки карточек и прямых вызовов должны определяться должностными инструкциями и регламентами взаимодействия между ЦОВ 112 и ДДС.

После получения карточки происшествия диспетчер ДДС должен:

1. Открыть карточку происшествия.
2. Проанализировать содержащуюся в ней информацию:
  - Если информации в карточке достаточно для начала реагирования – начать реагирование (см. раздел «Реагирование на происшествие»).
  - Если информации в карточке недостаточно для начала реагирования – связаться с заявителем или оператором 112 для уточнения информации (см. раздел «Обратный вызов заявителя»).
3. Внести в карточку данные о ходе реагирования и оперативную информацию с места происшествия.
4. Изменить состояние карточки на **Завершена** (см. раздел «Регистрация чрезвычайного происшествия»).

## 4.5 Обработка обращения

В этом разделе описывается процедура обработки вызовов и прочих обращений заявителей.

4.5.1 Обработка телефонного вызова

Чтобы обработать телефонный вызов:

- 1. В окне входящего вызова щелкните **ПРИНЯТЬ**.  
Откроется **Унифицированная часть опросного листа**.
- 2. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
- 3. Создайте на основе обращения новую карточку (см. раздел «Создание новой карточки оператором 112») или привяжите обращение к существующей карточке (см. раздел «Привязка обращения к карточке»).

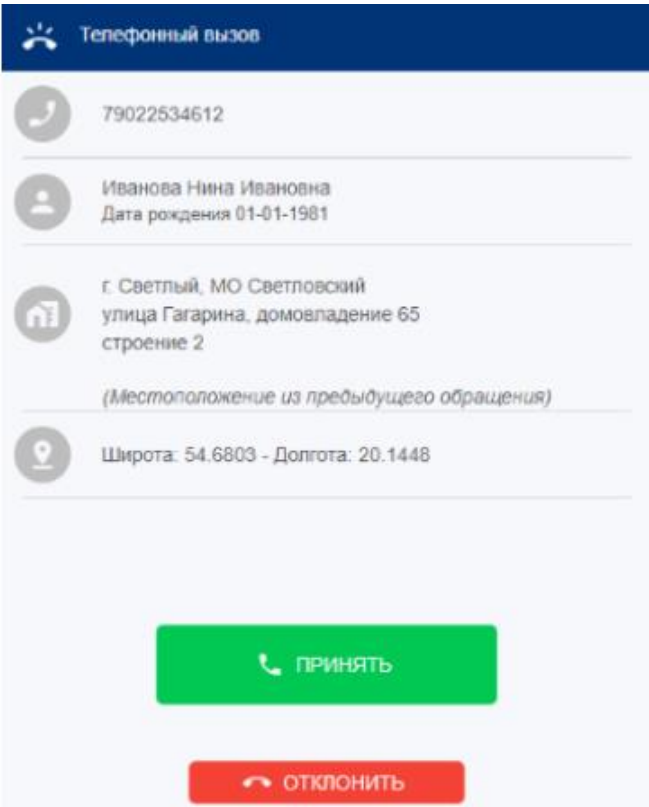


Рисунок – Окно входящего вызова

Унифицированная часть опросного листа

Повод обращения (доп. информация):  
повод обращения заявителя

Широта 55.8218 Долгота 37.3401 Точность  
Адрес из координат Указать на карте

Адрес в населённом пункте: Местоположение из предыдущего обращения

Город ✓ Красногорск  
МО ✓ Красногорск ГО  
Улица ✓ переулок 1-й Песочный  
Номер дома ✓ лит. 1Д  
Квартира 1 Под. 1 Этаж 1 Домофон 1  
Уточнение уточнение места происшествия

Рядом с адресом ☐

Заявитель:

Телефон 79202534620  
Конт. тел. 3435678923  
Фамилия Степанов  
Имя Степан  
Отчество Степанович  
Адрес не сообщил

СОХРАНИТЬ (Ctrl+Enter)

Рисунок – Унифицированная часть опросного листа

© Искра Технологии, 2024. Все права защищены.

ИСКРА  
ТЕХНОЛОГИИ

Чтобы отклонить вызов:

- В окне входящего вызова щелкните **ОТКЛОНИТЬ**.

Отклоненный вызов будет переадресован на другого оператора, либо помещен в очередь, если все операторы заняты.

#### Примечание

Это относится также к тем вызовам, которые не были приняты в течение определенного времени.

## 4.5.2 Обработка SMS-сообщения

Обработка SMS-обращений аналогична обработке телефонных вызовов (см. раздел «Обработка телефонного вызова»). Отличие в том, что общение с заявителем происходит с помощью текстовых сообщений на вкладке **SMS** на панели вкладок. Если необходимо, оператор может позвонить заявителю (см. раздел «Обратный вызов заявителя»).

Чтобы обработать SMS-обращение:

1. В окне входящего SMS щелкните **ПРИНЯТЬ**.  
Откроется **Унифицированная часть опросного листа**. На панели вкладок на **ВКЛАДКЕ SMS** будет отображено содержимое SMS-сообщения.
2. Чтобы ответить на SMS-сообщение, введите текст в поле ввода или выберите готовый вариант ответа в списке **Шаблоны SMS**, а затем щелкните значок **Отправить сообщение** .  
SMS появится в списке сообщений с меткой: в процессе, доставлено или ошибка доставки.
3. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
4. Создайте на основе обращения новую карточку (см. раздел «Создание новой карточки оператором 112») или привяжите обращение к существующей карточке (см. раздел «Привязка обращения к карточке»).

#### Примечание

Список **Шаблоны SMS** настраивается администратором.

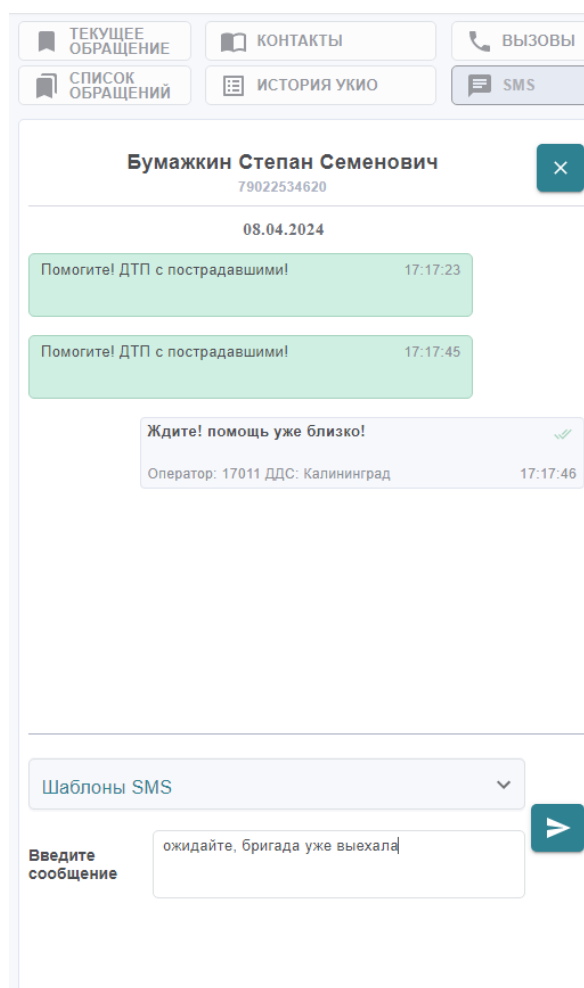


Рисунок – Вкладка SMS

### 4.5.3 Обработка сообщения ЭРА-ГЛОНАСС

Сообщение ЭРА-ГЛОНАСС поступает на АРМ оператора в виде карточки происшествия с состоянием **Новая**, типом происшествия **ДТП** и пометкой **ЭРАГЛОНАСС**.

Карточки ЭРА-ГЛОНАСС всегда содержат координаты места происшествия и автоматически отображаются на карте.

Обработка карточки ЭРА-ГЛОНАСС осуществляется стандартным образом (см. раздел «Работа с карточками происшествий»).

### 4.5.4 Обработка ложного вызова оператором 112

Ложным является любой вызов, который не требуется доводить до экстренных или иных служб.

Способ обработки ложных вызовов должен определяться должностными инструкциями и регламентами межведомственного взаимодействия.

Чтобы обработать ложный вызов:

1. Примите вызов.
2. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
3. Щелкните **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**.
4. Щелкните **ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ** и выберите подходящий тип ложного вызова.  
Будет создана карточка типа **Ложный вызов**, в карточке появится соответствующая метка.

5. Если необходимо закрыть карточку без привлечения ДДС, щелкните **ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ**.
6. Если ложный вызов был зарегистрирован по ошибке, в карточке на панели **Происшествие** щелкните **ИЗМЕНИТЬ** и в списке **Тип происшествия** выберите корректный тип происшествия.

#### 4.5.5 Обработка ложного вызова диспетчером ДДС

Ложным является любой вызов, который не требуется доводить до экстренных или иных служб.

Способ обработки ложных вызовов должен определяться должностными инструкциями и регламентами межведомственного взаимодействия.

Чтобы обработать ложный вызов:

1. Примите вызов.
2. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
3. Щелкните **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**.
4. Щелкните **ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ** и выберите подходящий тип ложного вызова. Будет создана карточка типа **Ложный вызов**, в карточке появится соответствующая метка.
5. Если ложный вызов был зарегистрирован по ошибке, в карточке на панели **Происшествие** щелкните **ИЗМЕНИТЬ** и в списке **Тип происшествия** выберите корректный тип происшествия.
6. Щелкните **ЗАВЕРШИТЬ КАРТОЧКУ**.

#### 4.5.6 Создание обращения вручную

Если оператор получил информацию о происшествии устно, он должен создать обращение вручную.

Чтобы создать обращение вручную:

1. Щелкните **СОЗДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ** (или нажмите клавиши **ALT+N**).
2. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.

Обращение, созданное оператором вручную, будет зарегистрировано в Системе-112 и будет отображаться на вкладке **ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЙ** на панели вкладок с типом **Ручное обращение**.

#### 4.5.7 Обработка злонамеренного вызова оператором 112

Злонамеренные вызовы включают в себя следующие: заведомо ложные, сообщения об угрозе террористического акта или взрыва, закладке взрывного устройства, или другие сообщения хулиганской направленности, влекущие за собой угрозу жизни и здоровью граждан.

Чтобы обработать злонамеренный вызов:

1. Примите вызов.
2. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
3. Щелкните **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**.
4. Щелкните **ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ** и выберите подходящий тип ложного вызова. Будет создана карточка типа **Ложный вызов**, в карточке появится соответствующая метка..
5. На панели **ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ** назначьте ДДС полиции и ЕДДС.
6. Осуществите контроль за реагированием и закройте карточки, когда все ДДС завершат реагирование (см. разделы «Контроль действий диспетчеров ДДС» и «Закрытие карточки происшествия»).

## 4.6 Работа с карточками происшествий

### 4.6.1 Создание новой карточки оператором 112

Чтобы зарегистрировать происшествие в Системе-112 в виде карточки происшествия:

1. Примите обращение.
2. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
3. Щелкните **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**.
4. В списке **Тип происшествия** выберите подходящий тип происшествия.
5. Щелкните **СОЗДАТЬ КАРТОЧКУ**.  
Откроется новая карточка происшествия.
6. Заполните карточку происшествия полученными данными:
  - На панели **Происшествие** щелкните **ИЗМЕНИТЬ**, введите нужные данные и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
  - На панели **Место происшествия** щелкните **ИЗМЕНИТЬ**, затем введите нужные данные и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
7. Назначьте ДДС, ответственные за реагирование, в карточку (см. раздел «Назначение ДДС»).

#### Примечание

Данные заявителя могут быть заполнены автоматически при наличии соответствующих данных в базе Системы 112.

|                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                                                |                         | <b>ИЗМЕНИТЬ (ALT+O)</b>                                                                                                     |
| <b>Тип происшествия:</b> 3_1_7 Пожар: горит автомашина/иной транспорт |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Время:</b> 19.03.2024 11:51:33                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>МО:</b> красногорск ГО                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Блокирование:</b> да                                               | <b>Угроза людям:</b> да |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Уровень:</b> Обычное                                               |                         | <b>Дополнительная информация:</b><br>возгорание пролитого бензина, огонь распространился на припаркованные автомобили, а также придомовые постройки. Есть пострадавшие, угроза распространения огня на жилой дом |
| <b>Число пострадавших:</b> 1                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Число погибших:</b> 1                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                  |

Рисунок – Карточка происшествия

### 4.6.2 Создание новой карточки диспетчером ДДС

Чтобы зарегистрировать происшествие в Системе-112 в виде карточки происшествия:

1. Примите обращение.
2. Заполните УЧОЛ и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
3. Щелкните **НОВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**.
4. В списке **Тип происшествия** выберите подходящий тип происшествия.
5. Щелкните **СОЗДАТЬ КАРТОЧКУ**.  
Откроется новая карточка происшествия.
6. Заполните карточку происшествия полученными данными:
  - На панели **Происшествие** щелкните **ИЗМЕНИТЬ**, введите нужные данные и щелкните **СОХРАНИТЬ**.

- На панели **Место происшествия** щелкните **ИЗМЕНИТЬ**, затем введите нужные данные и щелкните **СОХРАНИТЬ**.
7. Назначьте силы и средства, ответственные за реагирование, в карточку (см. раздел «Назначение ДДС»).

**Примечание**

Данные заявителя могут быть заполнены автоматически при наличии соответствующих данных в базе Системы 112.

Общие сведения:

Тип происшествия: 3\_1\_7 Пожар: горит автомашина/иной транспорт

Время: 19.03.2024 11:51:33

МО: красногорск ГО

Блокирование: Да

Угроза людям: Да

Уровень: Обычное

Число пострадавших: 1

Число погибших: 1

Дополнительная информация:

возгорание пролитого бензина, огонь распространился на припаркованные автомобили, а также придомовые постройки. Есть пострадавшие, угроза распространения огня на жилой дом

ИЗМЕНИТЬ (ALT+O)

Рисунок – Карточка происшествия

4.6.3 Назначение ДДС

Чтобы назначить ДДС в карточку:

На панели **ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ** выполните следующие действия:

- Нажмите на кнопку с названием нужной ДДС (при наведении на кнопку отображается подсказка "Добавить в карточку ДДС XXX").
- В появившейся строке ДДС выбранного типа выбрать нужную ДДС из выпадающего списка;
- Нажать на кнопку **НАЗНАЧИТЬ** в строке выбранной службы.
- Если нужно назначить несколько служб, то повторить описанные выше действия для каждой ДДС.

Карточка происшествия появится в списке карточек операторов назначенных ДДС.

План реагирования:

01

02

03

04

ЦУКС

ЕДДС

ВЕТ

ГЕО

МУ

СЦГ

ЦБДД

НАЗНАЧИТЬ ВСЕ

| № | Время                  | Тип           | Состояние | ДДС                                                                                                              |               |
|---|------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |                        | 02 (Полиция)  |           | ильинский отдел полиции красногорск, Советская, 5 (000)                                                          | ✕ НАЗНАЧИТЬ ☎ |
| 1 | 13:12:51<br>19.03.2024 | ЕДДС (ЕДДС)   | Новая     | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорск» Красногорск, Ленина, 4 (000) | ОТМЕНИТЬ ☎    |
| 2 | 13:12:06<br>19.03.2024 | 01 (Пожарные) | Новая     | ПСЧ-227 Красногорск, Инженерная, 2 (000)                                                                         | ОТМЕНИТЬ ☎    |
| 3 | 13:12:04<br>19.03.2024 | 03 (Скорая)   | Новая     | МЛПУ «Красногорская станция скорой медицинской помощи Красногорск, Знаменская, 3 (000)                           | ОТМЕНИТЬ ☎    |

Рисунок – Панель НАЗНАЧЕНИЕ ДДС

4.6.4 Привязка обращения к карточке

Если заявитель сообщает о происшествии, которое уже зарегистрировано в системе в виде карточки происшествия, оператор должен привязать это обращение к карточке.

Чтобы привязать обращение к существующему происшествию:

1. Примите вызов.

2. Откройте карточку, к которой нужно привязать данное обращение.
3. В карточке происшествия щелкните **ПРИВЯЗАТЬ ОБРАЩЕНИЕ**.
4. Если необходимо, завершите обработку обращения, щелкнув **ЗАВЕРШИТЬ ОБРАБОТКУ**.

Обращение будет привязано к существующей карточке происшествия, а данные о заявителе будут добавлены в **Список заявителей** карточки. Информация об этом заявителе будет доступна всем операторам, работающим с данной карточкой.

#### 4.6.5 Регистрация чрезвычайного происшествия

В случае объявления какого-либо происшествия чрезвычайным (соответствующими органами власти или иными уполномоченными структурами), оператор должен присвоить карточке происшествия статус ЧС.

Чтобы зарегистрировать происшествие как ЧС:

1. В карточке на панели **Происшествие** щелкните **ИЗМЕНИТЬ**, а затем выполните одно из следующих действий:
  - Выберите **Уровень ЧС**.
  - Введите **Число пострадавших** и **Число погибших** (уровень ЧС будет выбран автоматически).
2. Щелкните **СОХРАНИТЬ**.  
В списке происшествий строка карточки будет содержать красную метку **ЧС**, кроме того, строка данной карточке в списке будет выделена красным цветом.

Чтобы отфильтровать карточки происшествий по признаку ЧС, в списке **Уровни ЧС** выберите нужный уровень ЧС. Чтобы отменить фильтрацию, в списке **Уровни ЧС** выберите **Все**.

Контроль за карточками ЧС осуществляют оперативные дежурные ЕДДС и ЦУКС. Оператор может добавлять в карточку ЧС новую информацию.

#### 4.6.6 Реагирование на происшествие

После получения экстренной информации (с помощью карточки или вызова) основная задача диспетчера ДДС – незамедлительно начать реагирование, т.е. привлечь к устранению происшествия силы и средства. После того, как диспетчер ДДС вносит информацию о привлеченных силах и средствах в карточку происшествия, карточка получает состояние **Реагирование**, и оператор 112 на своём АРМ видит, что реагирование по данному происшествию началось.

##### Назначение сил и средств

Чтобы начать реагирование по происшествию:

1. Откройте карточку происшествия.
2. На панели **НАЗНАЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ** щелкните **ДОБАВИТЬ БРИГАДУ**.
3. Введите следующие данные
  - Тип сил и средств, привлекаемых к реагированию.
  - **Состав**: личный состав бригады реагирования.
  - **Состояние**: текущий этап реагирования.
  - **Время**: время начала текущего этапа реагирования.
  - **Примечание**: любые подробности, связанные с реагированием данных сил и средств.
4. Щелкните **ДОБАВИТЬ**.

После добавления сил и средств карточка происшествия получит состояние **Реагирование**. Диспетчер может привлечь к реагированию любое количество сил и средств.

| Назначение сил и средств |                   |         |             |        |            | ДОБАВИТЬ БРИГАДУ     |
|--------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|------------|----------------------|
| №                        | Время             | Бригада | Состояние   | Состав | Примечание |                      |
| 1                        | 17:32:14 08.04.24 | Б 10    | Отправка    | 1 2 3  |            | ПУТЕВОЙ ЛИСТ         |
|                          | 17:32:07 08.04.24 |         | Уведомление |        |            | ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ    |
|                          | 17:32:14 08.04.24 |         | Отправка    |        |            | История реагирования |
| 2                        | 17:32:24 08.04.24 | Б 11    | Отправка    | 1 2 3  |            | ПУТЕВОЙ ЛИСТ         |
|                          | 17:32:20 08.04.24 |         | Уведомление |        |            | ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ    |
|                          | 17:32:24 08.04.24 |         | Отправка    |        |            | История реагирования |

Рисунок – Панель «Назначение сил и средств»

### Изменения состояния бригады

Чтобы изменить состояние бригады:

- В строке нужной бригады щелкните кнопку **ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ**
- В списке **Состояние** выберите этап реагирования бригады:
  - Уведомление
  - Выезд
  - Прибытие
  - Ликвидировано
  - Отменено
- Выберите **Время** начала этого этапа реагирования.
- Щелкните **ДОБАВИТЬ**. Состояние бригады будет изменено.

### Заполнение специфичных данных ДДС

Чтобы добавить специфичные данные ДДС о происшествии:

- На панели **Данные ДДС** нажмите кнопку **ИЗМЕНИТЬ**. Панель перейдет в режим редактирования.
- Заполните нужные данные.
- Щелкните **СОХРАНИТЬ**.

### Создание путевого листа

Чтобы сгенерировать и распечатать путевой лист:

1. В строке нужной бригады щелкните кнопку **ПУТЕВОЙ ЛИСТ**
- Откроется окно **Путевой лист**. Путевой лист содержит данные о назначенной бригаде и заполненные специфичные данные ДДС о происшествии.
2. Щелкните **ПЕЧАТЬ**.

Заполнение результата реагирования

Чтобы заполнить отчет о результатах реагирования:

1. На панели **Результат реагирования** нажмите кнопку **ИЗМЕНИТЬ**
2. Панель перейдет в режим редактирования.
3. Введите нужную информацию о результатах реагирования.
4. Щелкните **СОХРАНИТЬ**.

4.6.7 Контроль действий диспетчеров ДДС

После передачи карточки происшествия в ДДС оператор может отслеживать действия ДДС по реагированию на происшествие с помощью индикаторов состояния соответствующих служб в списке карточек, а также с помощью панели **План реагирования** внутри карточки.

Подробное описание различных состояний приводится в разделе "Состояния карточки" главы "Описание интерфейса".

| План реагирования: |                        |               |           |                                                                                          | 01 | 02 | 03 | 04 | ЦУКС | ЕДДС | ВЕТ | ГЕО | МУ | СЦГ | ЦБДД | НАЗНАЧИТЬ ВСЕ | 🕒 |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|-----|------|---------------|---|
| №                  | Время                  | Тип           | Состояние | ДДС                                                                                      |    |    |    |    |      |      |     |     |    |     |      |               |   |
| 1                  | 10:21:22<br>25.03.2024 | 02 (Полиция)  | Новая     | ● Ильинский отдел полиции Красногорск, Советская, 5 (000)                                |    |    |    |    |      |      |     |     |    |     |      |               |   |
| 2                  | 10:20:44<br>25.03.2024 | 03 (Скорая)   | Отменена  | ● МЛПУ «Красногорская станция скорой медицинской помощи Красногорск, Знаменская, 3 (000) |    |    |    |    |      |      |     |     |    |     |      |               |   |
| 3                  | 10:20:34<br>25.03.2024 | 01 (Пожарные) | Новая     | ● ПЧ-202 Балашиха, Советская, 29 (000)                                                   |    |    |    |    |      |      |     |     |    |     |      |               |   |

Рисунок – Панель «План реагирования»

4.6.8 Завершение карточки происшествия

Оператор должен присвоить карточке статус **Завершена** в том случае, если:

- реагирование по данному происшествию завершено и вся информация внесена в карточку происшествия;
- карточка была направлена в данную ДДС ошибочно (реагирование не потребовалось).

После завершения карточки диспетчер ДДС уже не сможет вносить в неё изменения, карточка будет доступна только для просмотра. Диспетчер ДДС может привязывать к завершённой карточке другие обращения (см. раздел «Привязка обращения к карточке»). Вносить изменения в завершённую карточку может только оператор 112 либо оперативный дежурный ЕДДС.

Чтобы завершить карточку:

1. Откройте нужную карточку.

2. Щелкните **ЗАВЕРШИТЬ КАРТОЧКУ** и подтвердите действие.

#### 4.6.9 Заккрытие карточки происшествия

Оператор должен присвоить карточке статус **Закрыта** после того, как все назначенные ДДС присвоили карточке статус **Завершена** (в этом случае статус карточки на АРМ оператора отображается как **Завершена**).

Оператор может закрыть карточку только в том случае, если она имеет статус **Создана**, **Завершена** или **Отменена**.

Чтобы закрыть карточку:

1. Откройте нужную карточку.
2. Щелкните **ЗАКРЫТЬ КАРТОЧКУ**.

### 4.7 Работа с телефонными вызовами

Работа с телефонными вызовами осуществляется на панели вкладок на вкладке **ВЫЗОВЫ**.

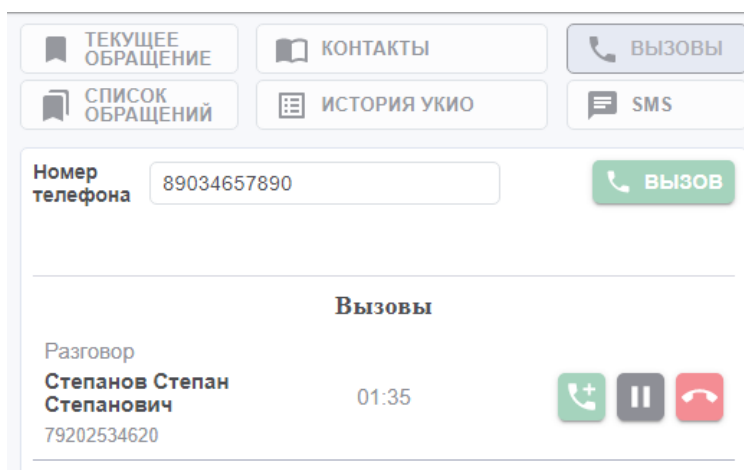


Рисунок – Вкладка ВЫЗОВЫ

Описание кнопок управления вызовами:



- Добавить в конференцию или создать новую



- Поставить вызов на удержание или временно выйти из конференции



- Отклонить или завершить вызов



- Исключить участника из конференции, не завершая его вызов



- Удалить конференцию и закончить все вызовы в ней



- Перевод входящего вызова на этот вызов

### 4.7.1 Удержание и завершение вызова

Чтобы поставить вызов на удержание:

- В строке вызова щелкните значок 

Чтобы снять вызов с удержания:

- В строке вызова щелкните значок 

Чтобы завершить вызов:

- В строке вызова щелкните значок 

### 4.7.2 Обратный вызов заявителя

Оператор должен перезвонить заявителю, если:

- во время первичного опроса соединение прервалось;
- при обработке происшествия выяснилось, что указанной в карточке информации недостаточно.

Чтобы совершить обратный вызов заявителя:

- На панели вкладок на вкладке **СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ** найдите заявителя и щелкните **Вызов**.

### 4.7.3 Переадресация вызова

В процессе разговора с заявителем оператор может передать (переадресовать) текущий вызов другому оператору или абоненту. После переадресации заявитель начинает разговор с абонентом, на которого был передан вызов, а оператор, передавший вызов, отключается от разговора.

Передача текущего вызова выполняется на панели вкладок на вкладке **ВЫЗОВЫ**. Чтобы передать активный вызов (переадресовать на другого абонента):

- Примите вызов.
- На панели вкладок перейдите на вкладку **КОНТАКТЫ**.
- Выберите нужного абонента и щелкните **ВЫЗОВ**.  
Откроется вкладка **ВЫЗОВЫ**, установится голосовое соединение с выбранным абонентом, вызов заявителя будет поставлен на удержание.
- На вкладке **ВЫЗОВЫ** в строке выбранного абонента щелкните значок 
- Вызов будет переадресован на этого абонента.

#### 4.7.4 Передача вызова в ДДС

Чтобы передать активный вызов в ДДС:

1. Примите вызов.
2. Создайте новую карточку происшествия.
3. На панели **ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ** в карточке в строке нужной ДДС щелкните **ВЫЗОВ**.  
Установится соединение с диспетчером ДДС, вызов заявителя будет поставлен на удержание.
4. На вкладке **ВЫЗОВЫ** в строке выбранного диспетчера ДДС щелкните значок 

Вызов будет переадресован на диспетчера ДДС.

##### Примечание

При передаче вызова в ДДС на АРМ диспетчера соответствующей ДДС автоматически откроется данная карточка происшествия.  
Если карточка еще не сохранена, или же не выбрана ни одна ДДС, то передается только вызов, без карточки.

#### 4.7.5 Прослушивание записи разговора

Чтобы прослушать запись разговора с заявителем:

1. На панели вкладок на вкладке **СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ** найдите нужный вызов.
2. Щелкните значок ► [Прослушать](#) и используйте встроенный плеер для управления воспроизведением.

Чтобы сохранить запись разговора в виде файла:

- Щелкните значок  [Скачать](#)

#### 4.8 Работа с конференц-вызовами

Конференция – это вызов, в котором может участвовать от трех и более человек, при этом все участники конференции слышат друг друга, включая оператора.

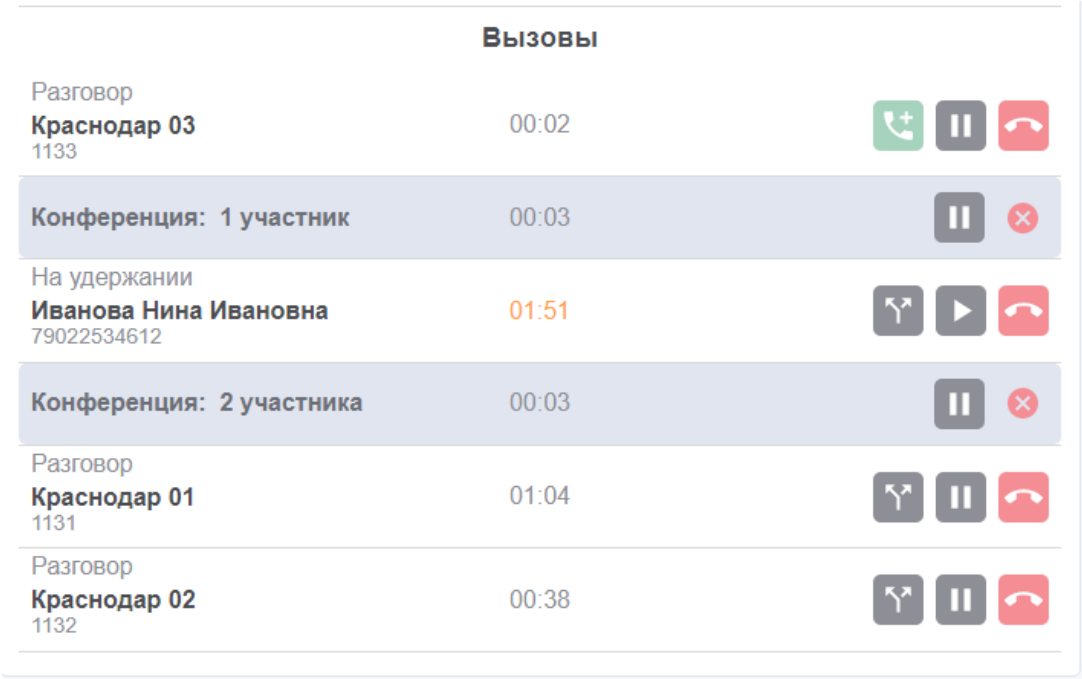


Рисунок – Список конференций

4.8.1 Создание конференции

Чтобы создать конференцию:

- Примите вызов (или совершите исходящий вызов).
- На панели вкладок на вкладке **ВЫЗОВЫ** в строке активного вызова щелкните значок  , текущий вызов будет добавлен в новую конференцию.

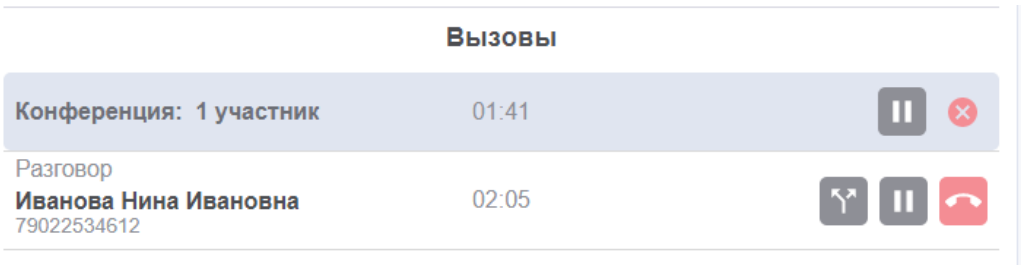


Рисунок – Создание конференции

4.8.2 Добавление участников

Чтобы добавить абонента в конференцию, при наличии одной конференции:

- Совершите вызов нужного абонента.  
После установления соединения этот абонент автоматически станет участником текущей конференции.

Чтобы добавить абонента в конференцию, при наличии нескольких конференций и активного вызова:

- В строке активного вызова щелкните значок  , а затем в строке нужной конференции щелкните **ДОБАВИТЬ**. Абонент будет добавлен в конференцию.

### 4.8.3 Удержание и удаление участников

Оператор может удалять участников из конференции, либо временно ставить их на удержание. Участник, поставленный на удержание, не будет слышать участников конференции, пока оператор не снимет его с удержания.

Чтобы **поставить участника на удержание**:

- В строке участника щелкните значок  .

Чтобы **снять участника с удержания**:

- В строке участника щелкните значок  .

Чтобы **удалить участника**:

- В строке участника щелкните значок  .

### 4.8.4 Исключение участников

При исключении участника из конференции организатор продолжает разговор как с исключенным участником, так и с оставшимися, но друг друга исключенный и оставшиеся участники конференции уже не слышат. При этом организатора конференции продолжают слышать все.

Чтобы **исключить участника из конференции**:

- В строке участника щелкните значок  .

### 4.8.5 Удержание конференции

Если оператору требуется принять новый вызов, то ему нужно временно выйти из конференции, поставив конференцию на удержание. Оператор не может выйти из конференции так, чтобы она при этом продолжалась.

После выхода оператора из конференции автоматически включается прием обращений на АРМ, т.е. оператор может принимать входящие вызовы. При этом конференция сохраняется, и оператор может возобновить ее в любое время.

Чтобы **поставить конференцию на удержание**:

- В строке конференции щелкните значок  .

Чтобы **снять конференцию с удержания**:

- В строке конференции щелкните значок  .

### 4.8.6 Создание параллельной конференции

Оператор может создать несколько конференций, которые будут существовать одновременно.

Чтобы создать параллельную конференцию:

1. Поставьте конференцию на удержание.
2. Вызовите нужного абонента или примите входящий вызов.
3. В строке активного вызова щелкните значок  , а затем щелкните **НОВАЯ**. Текущий вызов будет добавлен в новую конференцию

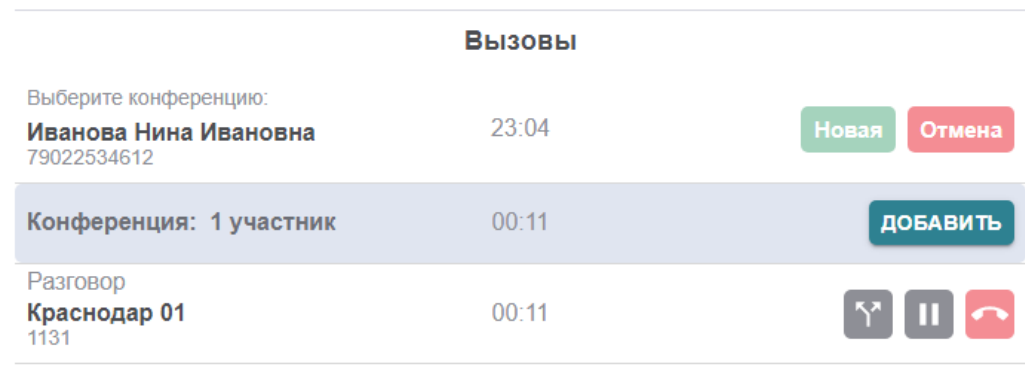


Рисунок – Создание Новой конференции

### 4.8.7 Завершение конференции

Оператор может удалить конференцию, при этом все вызовы в ней будут завершены.

Чтобы завершить конференцию:

- В строке конференции щелкните значок 