


5G TECH svetainės naudojimo gidas

Kaip kasdien tvarkyti svetainės turinį WordPress administravime

2026 m. rugpjūtis

1. Prisijungimas

Naršyklėje atidarykite svetainės adresą ir gale pridėkite /wp-admin (pvz., <https://5gtech.lt/wp-admin>). Įveskite savo vartotojo vardą bei slaptažodį ir spauskite „Prisijungti“.

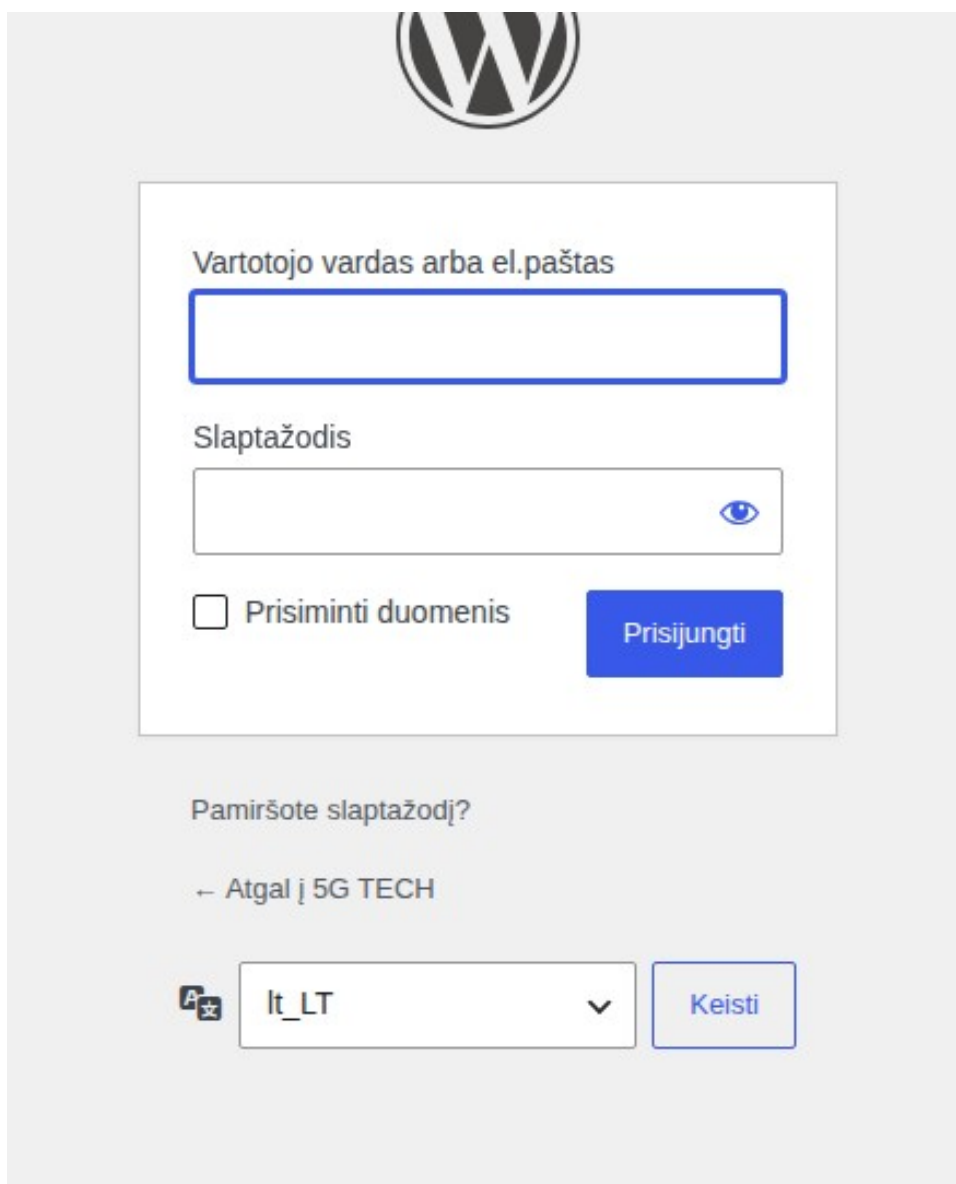


The image shows the WordPress login interface. At the top center is the WordPress logo. Below it is a white rectangular box containing the login fields. The first field is labeled "Vartotojo vardas arba el.paštas" (Username or email address) and is an empty text input. The second field is labeled "Slaptažodis" (Password) and is a password input with a blue eye icon on the right to toggle visibility. Below the password field is a checkbox labeled "Prisiminti duomenis" (Remember me). To the right of the checkbox is a blue button labeled "Prisijungti" (Log in). Below the login box, there is a link "Pamiršote slaptažodį?" (Forgot your password?). Below that is a link "← Atgal į 5G TECH" (← Back to 5G TECH). At the bottom, there is a language selector showing "lt_LT" with a dropdown arrow and a blue button labeled "Keisti" (Change).

2. Administravimo meniu — kur kas gyvena


Visas turinys pasiekiamas per kairįjį meniu. Dažniausiai reikės šių skilčių:


- 1 — Puslapiai: visi svetainės puslapiai (titulinis, Paslaugos, Apie mus, Vadovams ir kt.).
- 2 — Komanda: darbuotojų kortelės su nuotraukomis ir kontaktais.
- 3 — Partneriai ir įranga: partnerių bei gamintojų logotipai.
- 4 — 5G TECH nustatymai: bendri rodikliai, sertifikatai, kontaktai, adresas.
- Failai: visų įkeltų nuotraukų biblioteka. Paslaugos, Projektai, Naujienos, Dažniausi klausimai, Karjera — atitinkamų katalogų įrašai.

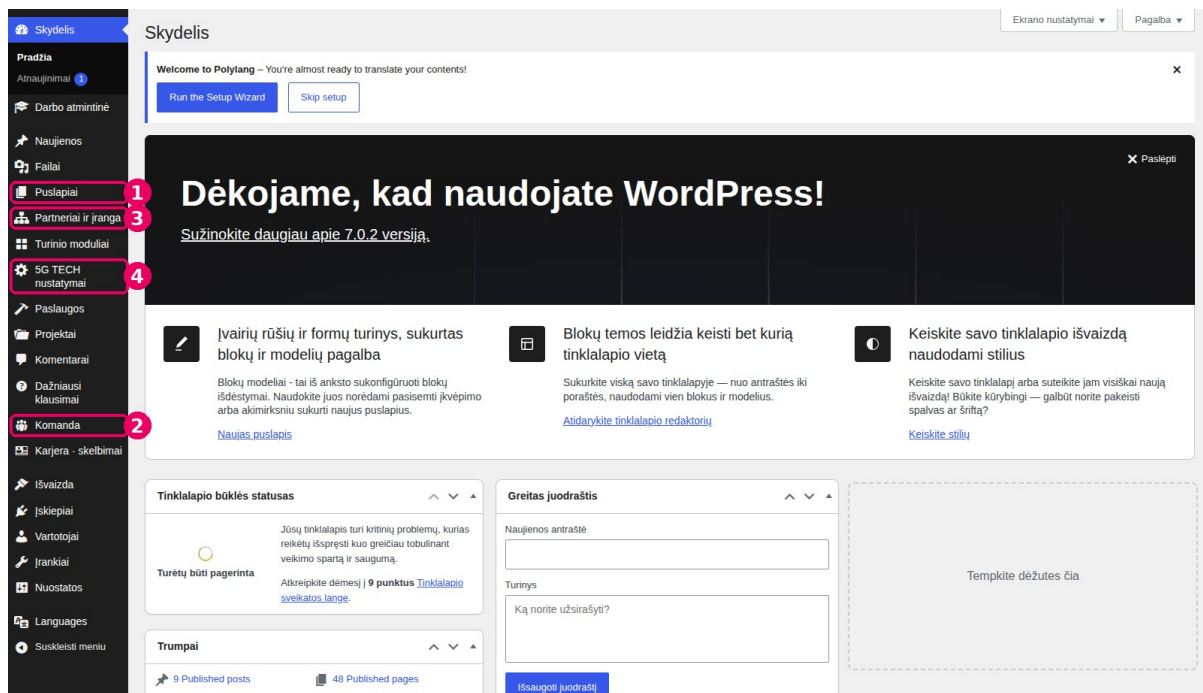

3. Kaip pakeisti tekstą puslapyje

1. Kairiajame meniu spauskite „Puslapiai“ ir sąraše spustelėkite puslapio pavadinimą (1).
2. Atsidarys redaktorius, kuriame puslapis atrodo taip pat, kaip svetainėje. Spustelėkite tekstą, kurį norite keisti (1) — atsiras žymeklis, rašykite kaip įprastame teksto redaktoriuje.
3. Baigę spauskite mėlyną mygtuką „Išsaugoti“ / „Atnaujinti“ viršuje dešinėje (2). Pakeitimai iškart matomi svetainėje.

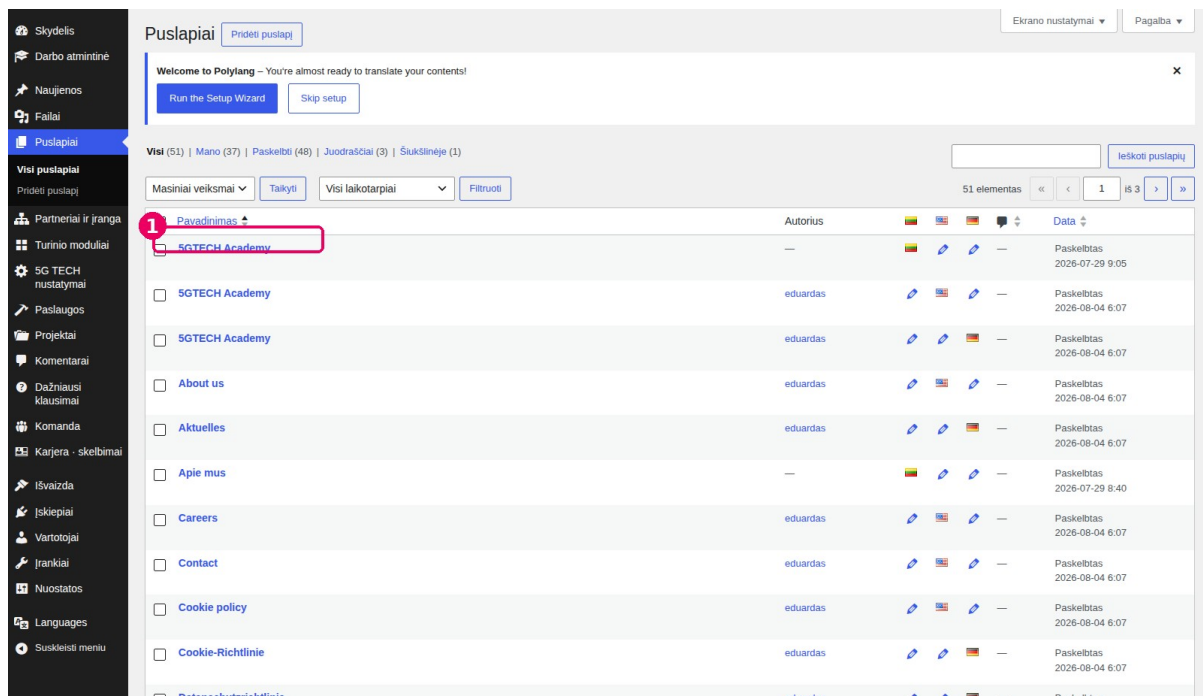


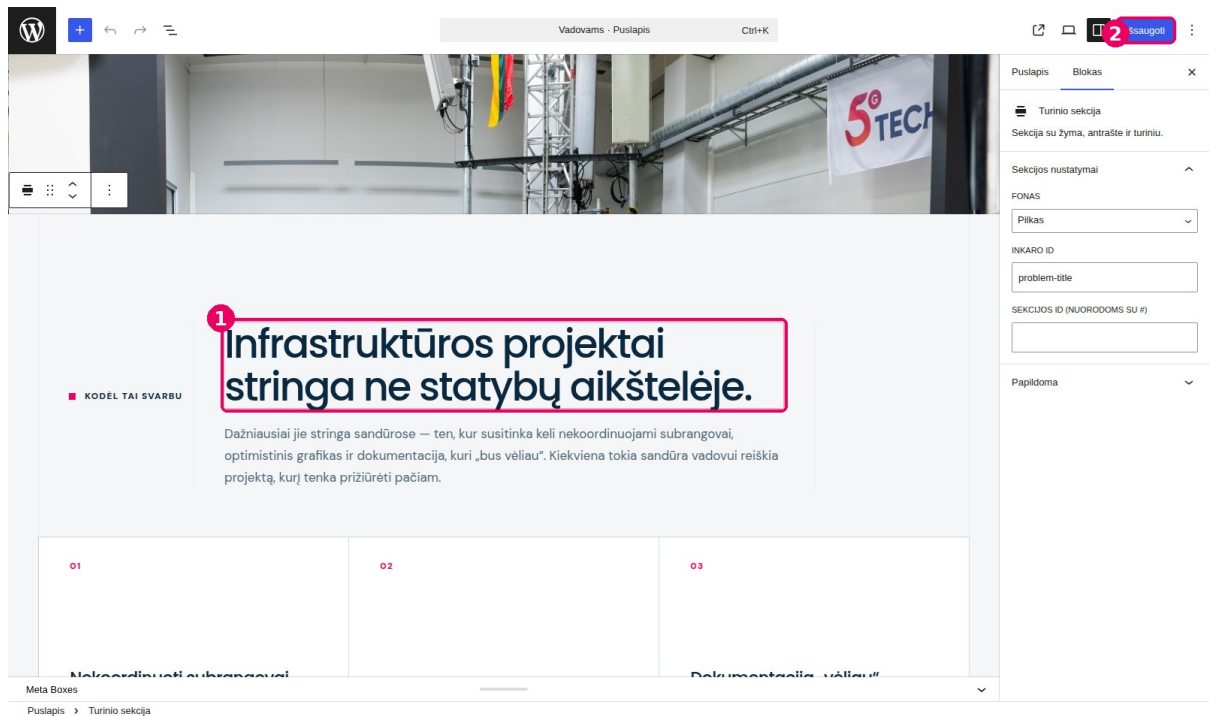

Jei ko nors pakeisti neleidžia — tas blokas apsaugotas nuo atsitiktinio išardymo (pvz., negalima ištrinti viršutinės hero zonos). Tekstą jame keisti visada galima.


4. Kaip nukopijuoti bloką į kitą puslapį

1. Spustelėkite bloką (sekciją), kurį norite kopijuoti — virš jo atsiras maža įrankių juosta.
2. Spauskite tris taškus **⋮** (1) ir pasirinkite „Kopijuoti“ (2). Galima ir klaviatūra: Cmd+C (Mac) / Ctrl+C.
3. Atidarykite kitą puslapį, spustelėkite vietą, KUR norite įterpti (pvz., bloką, po kurio dėti), ir spauskite Cmd+V / Ctrl+V.

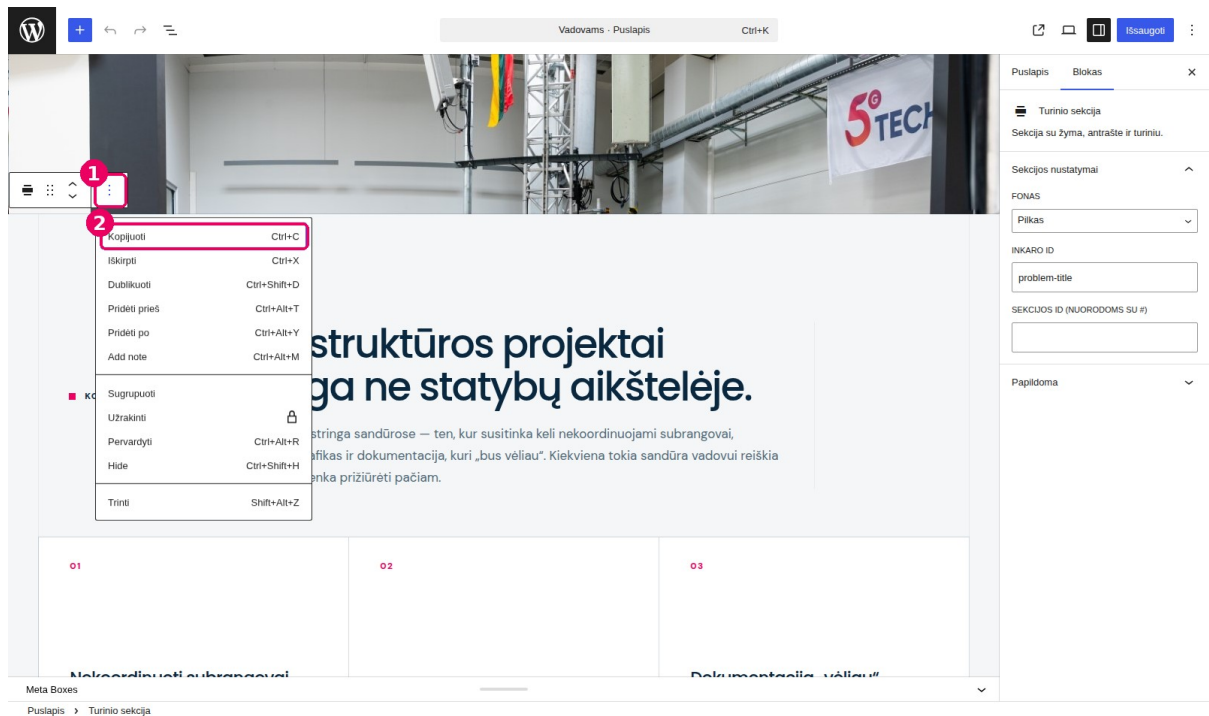


5. Kaip įterpti naują bloką (sekciją)

1. Redaktoriuje spauskite mylyną „+“ viršuje kairėje (1).
2. Paieškoje įrašykite bloko pavadinimą (pvz., „nuotrauka“) arba slinkite iki kategorijos „Tema“ — ten visi 5G TECH dizaino blokai: sekcijos, kortelės, žingsniai, nuotraukos ir kt. (2).
3. Spustelėkite bloką — jis įsiterps ten, kur buvo žymeklis. Vilkdami už šešių tašelių rankenėlės galite pakeisti jo vietą.

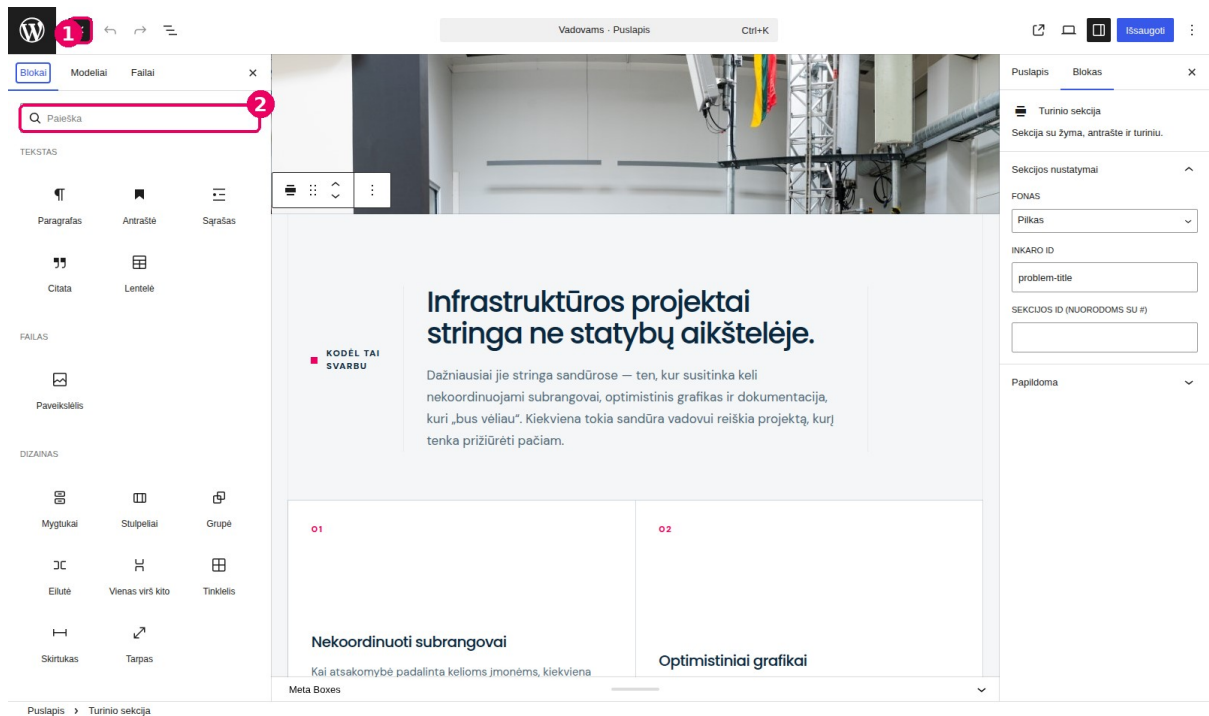

6. Kaip pakeisti nuotrauką arba video bloke

1. Spustelėkite nuotraukos bloką puslapyje.
2. Dešinėje pusėje spauskite „Pasirinkti nuotrauką“ (1) — atsidarys medijos biblioteka. Joje galite pasirinkti esamą nuotrauką arba įkelti naują iš savo kompiuterio (tempkite failą tiesiog į langą).
3. Jungiklis „Per visą plotį su paralakso efektu“ (2) — įjungtas ištempia vaizdą per visą ekraną, o skrolinant jis lėtai atsidengia. Tas pats blokas priima ir video („Pasirinkti video“) — jis visada rodomas be garso ir kartojasi.

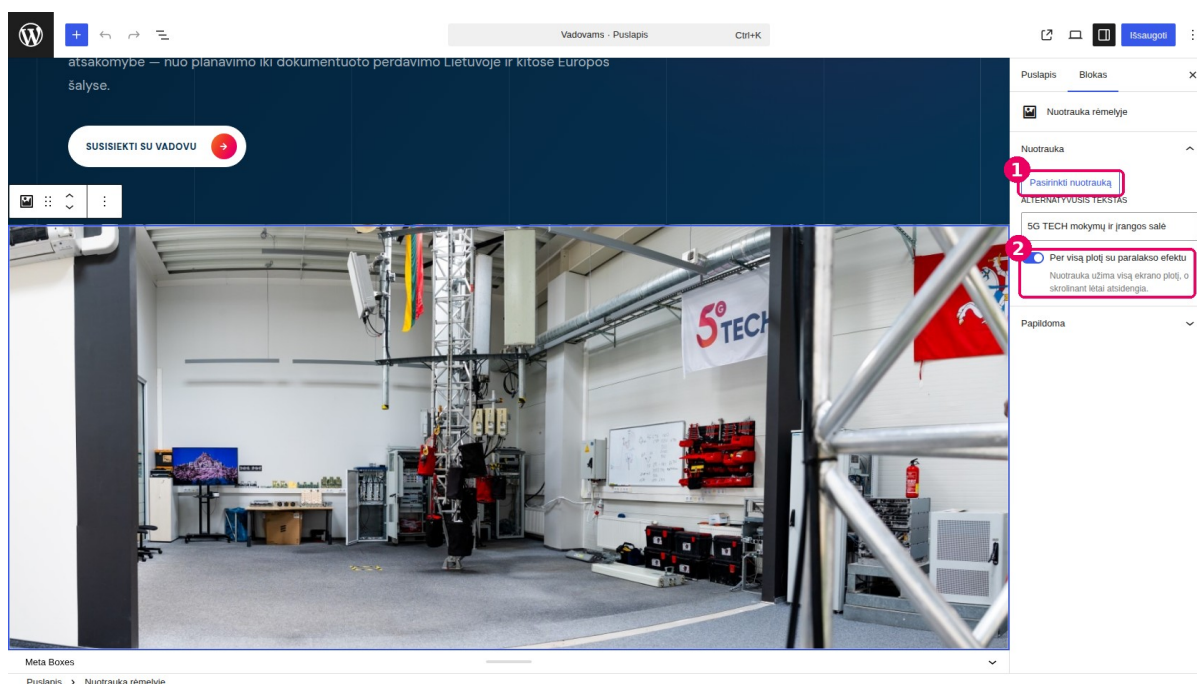

7. Kaip pridėti naują darbuotoją

1. Kairiajame meniu spauskite „Komanda“ → „Pridėti komandos narį“.
2. Įrašykite vardą ir pavardę viršuje (1).
3. Užpildykite profesinę informaciją (2): pareigas, pristatymą, kontaktus, patirties metus. Galima pildyti ne viską — tušti laukai svetainėje tiesiog nerodomi.
4. Nuotrauka įkeliama dešinėje, skiltyje „Specialusis paveikslėlis“ (4).
5. Spauskite „Paskelbti“ (5). Darbuotojas atsiras „Apie mus“ komandos sąrašė.
6. Skiltyje „Languages“ (3) prie EN ir DE vėliavėlių spauskite „+“, jei norite sukurti angliškos ir vokiškos svetainės kopijas (žr. 10 skyrių).

Pridėti komandos narį

1 Vardas ir pavardė

2 Profesinė informacija

3 Languages

4 Specialusis paveikslėlis

5 Paskelbti

El. paštas

Telefonas

Profesinė patirtis nuo

Pvz. 2012

5G TECH komandoje nuo

Pvz. 2020

Pagrindinė kryptis

Language

Lietuvių

Translations

+

+

Issaugoti juodraščių

Preview

Būsena: Juodraštinis Redaguoti

Matomumas: Viešas Redaguoti

Paskelbti nedelsiant Redaguoti

Paskelbti

Irašo atributai

Šablono failas

Numatytasis šablonas

Rikiavimas

0

8. Kaip įkelti partnerio ar gamintojo logotipą

1. Kairiajame meniu spauskite „Partneriai ir įranga“ → „Pridėti partnerį arba gamintoją“.
2. Įrašykite pavadinimą (1), pasirinkite tipą (2): partneris (operatorius) ar įranga/sistema. Varnelė „Rodyti tituliname puslapyje“ įdeda logotipą į titulinio juostą.
3. Logotipas įkeliamas skiltyje „Specialusis paveikslėlis“. Spauskite „Atnaujinti“ / „Paskelbti“ (3).

Redaguoti partnerį arba gamintoją

1 3Z-RFVision

2 Specialusis paveikslėlis

3 Atnaujinti

Pridėti partnerį arba gamintoją

Nustatyti specialųjį paveikslėlį

Irašo informacija

Tipas

Įranga arba sistema

☐ Rodyti tituliname puslapyje

Pavadinimas įrašomas viršuje, logotipas įkeliamas skiltyje „Specialusis paveikslėlis“. Įkelę arba pakeitę logotipą, dešinėje paspauskite „Update“. Nebenaudojamą įrašą galima palikti juodraščiu.

Paskelbti

Būsena: Paskelbtas Redaguoti

Matomumas: Viešas Redaguoti

Paskelbta: Lie 29, 2026 11:33 Redaguoti

Perkelti į šukšlinę

Atnaujinti

Irašo atributai

Rikiavimas

1

Atliū, kad kuriate su WordPress.

Versija 7.0.2

9. Sertifikatai, rodikliai ir kontaktai — 5G TECH nustatymai

Skiltyje „5G TECH nustatymai“ keičiama informacija, kuri rodoma keliuose puslapiuose iš karto: bendri rodikliai (6000+ stočių ir kt.), sertifikatai, adresas, el. paštai.

1. Sertifikatai rašomi po vieną eilutėje, formatu: pavadinimas | paaiškinimas (1). Pvz.: VERT | Energetikos įrenginių eksploatavimo atestatas.
2. Baigę spauskite „Išsaugoti bendrus nustatymus“ (2). Pakeitimai atsinaujins tituliname ir Patirties puslapyje.

The screenshot shows the '5G TECH nustatymai' (5G TECH settings) page. The left sidebar contains navigation links: Skydelis, Darbo atmintinė, Naujienos, Failai, Puslapiai, Partneriai ir įranga, Turinio moduliai, 5G TECH nustatymai (highlighted), Paslaugos, Projektai, Komentarai, Dažniausi klausimai, Komanda, Karjera - skelbimai, Išvaizda, Įskiepai, Vartotojai, Įrankiai, Nuostatos, Languages, and Suskleisti meniu. The main form has the following fields:

- Kandidatūrų gavėjo el. paštas: Kristina@5gtech.lt
- Adresas: Meistrų g. 8A, LT-02189 Vilnius
- Įmonės kodas: 305547599
- PVM kodas: LT100013136617
- Patirtis ir standartai: Lietuva, Vokietija, Švedija, Norvegija, Danija, Suomija
- Sertifikatai: ISO 9001 | Kokybės vadyba, ISO 14001 | Aplinkos apsaugos vadyba, ISO 45001 | Darbuotojų sveikata ir sauga, SSVA | Ypatingojo statinio rangovo kvalifikacija, VERT | Energetikos įrenginių eksploatavimo atestatas

Formatas: pavadinimas | paaiškinimas. Vienas sertifikatas vienoje eilutėje.

At the bottom, there is a red button labeled 'Išsaugoti bendrus nustatymus' (Save general settings).

10. Kalbos: LT, EN ir DE

Svetainė turi tris kalbų versijas. Kiekviena kalba — atskira puslapio kopija, todėl pakeitę lietuvišką tekstą, tą patį pakeitimą padarykite ir EN bei DE kopijose.

- Redaguojant puslapį, dešinėje skiltyje „Languages“ matote vertimus: spustelėkite pieštuką prie vėliavėlės — atsidarys tos kalbos kopija.
- Puslapių sąrašė kalbas rodo vėliavėlių stulpeliai: varnelė — vertimas yra, „+“ — dar nesukurtas.
- Viršuje esantis kalbų filtras („Show all languages“) leidžia sąrašė matyti tik vieną kalbą.

11. Kaip sukurti naują puslapį

1. Puslapiai → „Pridėti naują puslapį“.
2. Įrašykite pavadinimą ir sudėliokite turinį iš blokų per „+“ (žr. 5 skyrių) — greičiausia nusikopijuoti sekcijas iš panašaus esamo puslapio (žr. 4 skyrių).
3. Spauskite „Paskelbti“. Jei puslapį reikia įdėti į viršutinį meniu — tai atskiras žingsnis, kreipkitės į administratorių.

12. Svarbu: kol svetainė paruošiamojo diegimo režime

Kol svetainė dar nepaleista gyvai, turinio „tiesa“ yra darbinė kopija, o pakeitimai į serverį keliami automatinio diegimu. Jei redaguosite tiesiogiai serverio administravime, kitas diegimas pakeitimus PERRAŠYS. Todėl iki paleidimo turinio pakeitimus derinkite su svetainės administratoriumi (Eduardu). Po paleidimo šis apribojimas išnyks — viską keisite tiesiog gyvos svetainės administravime, kaip aprašyta šiame gide.

13. Naudingi patarimai

- Nematote pakeitimo svetainėje? Perkraukite puslapį su Cmd+Shift+R (Mac) / Ctrl+Shift+R — išsivalys naršyklės kešas.
- Prieš skelbdami galite pasižiūrėti rezultatą per „Peržiūrėti“ mygtuką redaktoriaus viršuje.
- Kažką sugadinote? Redaktoriuje dešinėje, skiltyje „Įrašo versijos“, galima grįžti į ankstesnę puslapio versiją.
- Nuotraukas geriausia kelti iki ~2000 px pločio JPG formatu — svetainė veiks greitai.