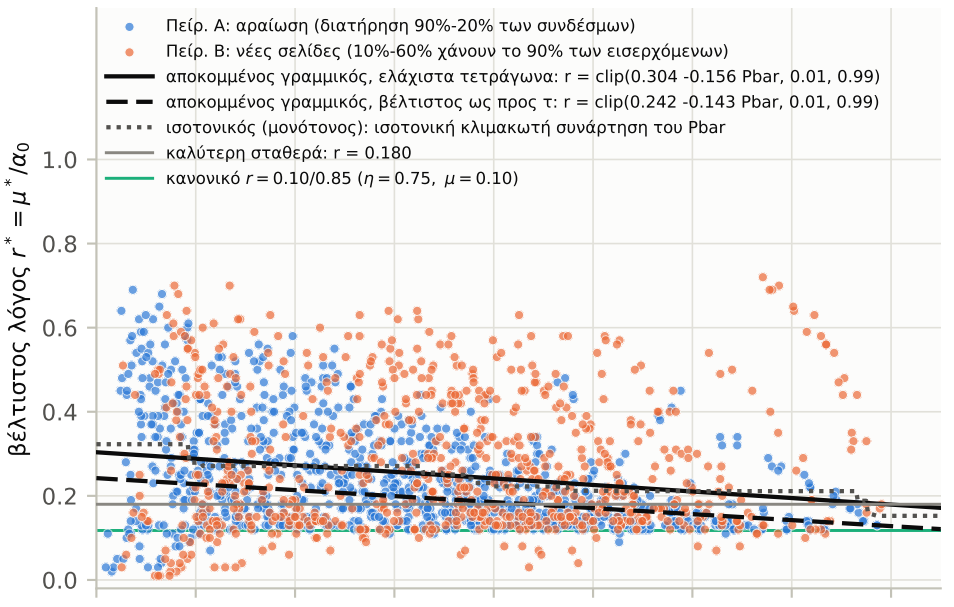
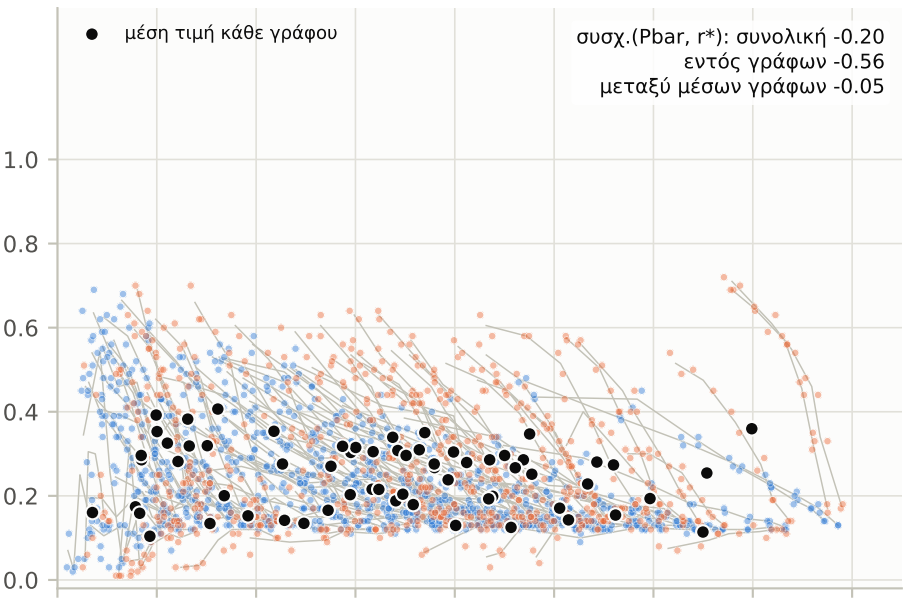
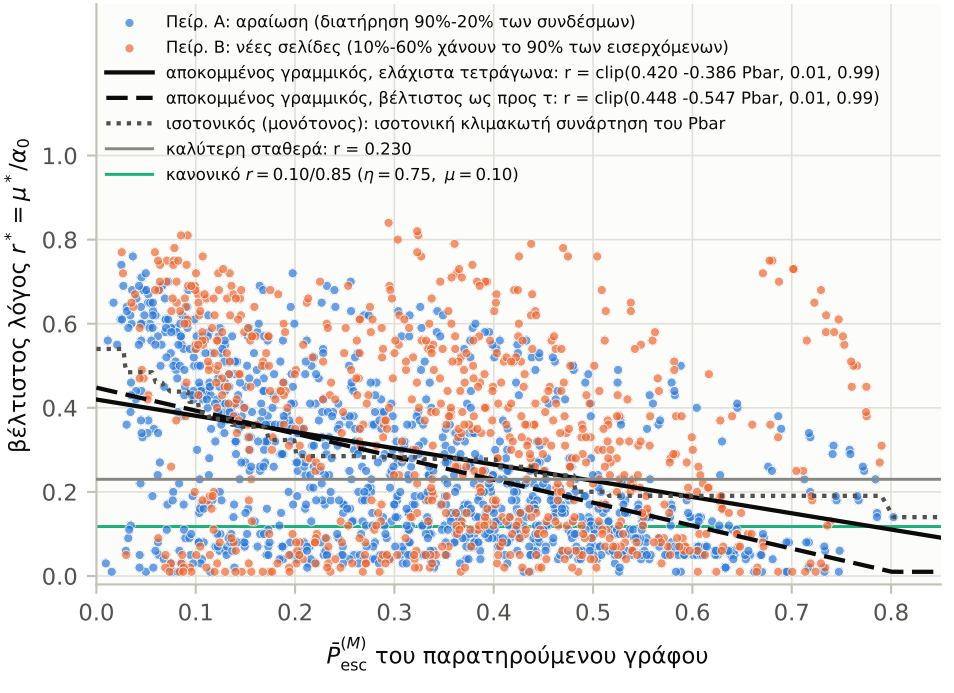
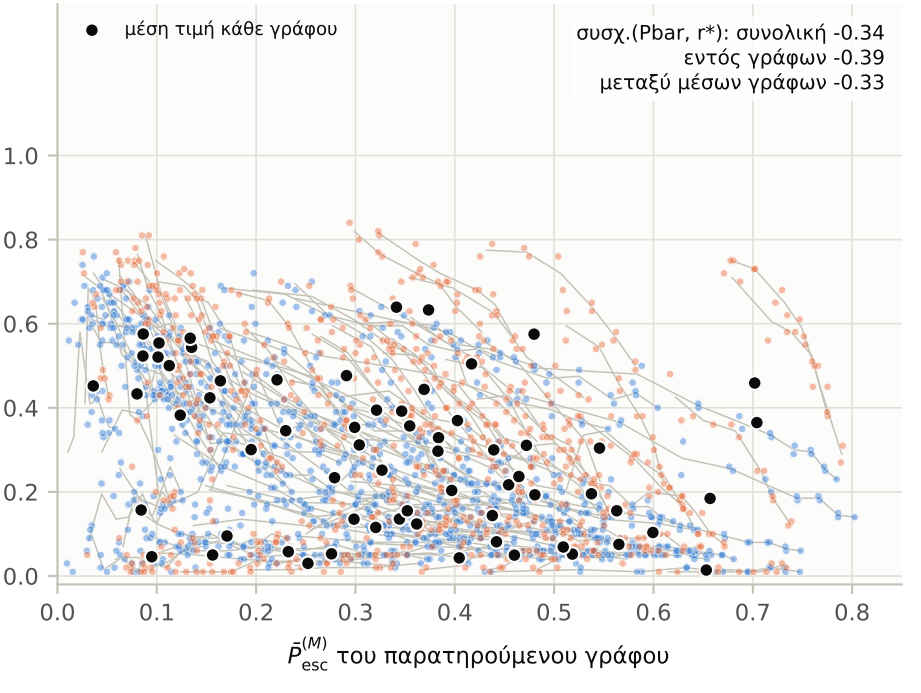

(α) αλήθεια: κανονικό NCDawareRank στον πλήρη γράφο
64 γράφοι βαθμονόμησης, 1792 διαταραγμένα στιγμιότυπα
Πείρ. A: αραίωση (διατήρηση 90%-20% των συνδέσμων)
Πείρ. B: νέες σελίδες (10%-60% χάνουν το 90% των εισερχόμενων)
αποκομμένος γραμμικός, ελάχιστα τετράγωνα: r = clip(0.304 -0.156 Pbar, 0.01, 0.99)
αποκομμένος γραμμικός, βέλτιστος ως προς τ: r = clip(0.242 -0.143 Pbar, 0.01, 0.99)
ισοτονικός (μονότονος): ισοτονική κλιμακωτή συνάρτηση του Pbar
καλύτερη σταθερά: r = 0.180
κανονικό r = 0.10/0.85 (η = 0.75, μ = 0.10)
βέλτιστος λόγος r* = μ*/α0


(β) ίδια σημεία· οι γκρι γραμμές ενώνουν τη σειρά
διαταραχών κάθε γράφου (δομή Simpson)
μέση τιμή κάθε γράφου
συσχ.(Pbar, r*): συνολική -0.20
εντός γράφων -0.56
μεταξύ μέσων γράφων -0.05


(γ) αλήθεια: λανθάνουσα πληθυσμιακή σημαντικότητα
64 γράφοι βαθμονόμησης, 1856 διαταραγμένα στιγμιότυπα
Πείρ. A: αραίωση (διατήρηση 90%-20% των συνδέσμων)
Πείρ. B: νέες σελίδες (10%-60% χάνουν το 90% των εισερχόμενων)
αποκομμένος γραμμικός, ελάχιστα τετράγωνα: r = clip(0.420 -0.386 Pbar, 0.01, 0.99)
αποκομμένος γραμμικός, βέλτιστος ως προς τ: r = clip(0.448 -0.547 Pbar, 0.01, 0.99)
ισοτονικός (μονότονος): ισοτονική κλιμακωτή συνάρτηση του Pbar
καλύτερη σταθερά: r = 0.230
κανονικό r = 0.10/0.85 (η = 0.75, μ = 0.10)
βέλτιστος λόγος r* = μ*/α0
P̄esc(M) του παρατηρούμενου γράφου


(δ) ίδια σημεία· οι γκρι γραμμές ενώνουν τη σειρά
διαταραχών κάθε γράφου (δομή Simpson)
μέση τιμή κάθε γράφου
συσχ.(Pbar, r*): συνολική -0.34
εντός γράφων -0.39
μεταξύ μέσων γράφων -0.33
P̄esc(M) του παρατηρούμενου γράφου