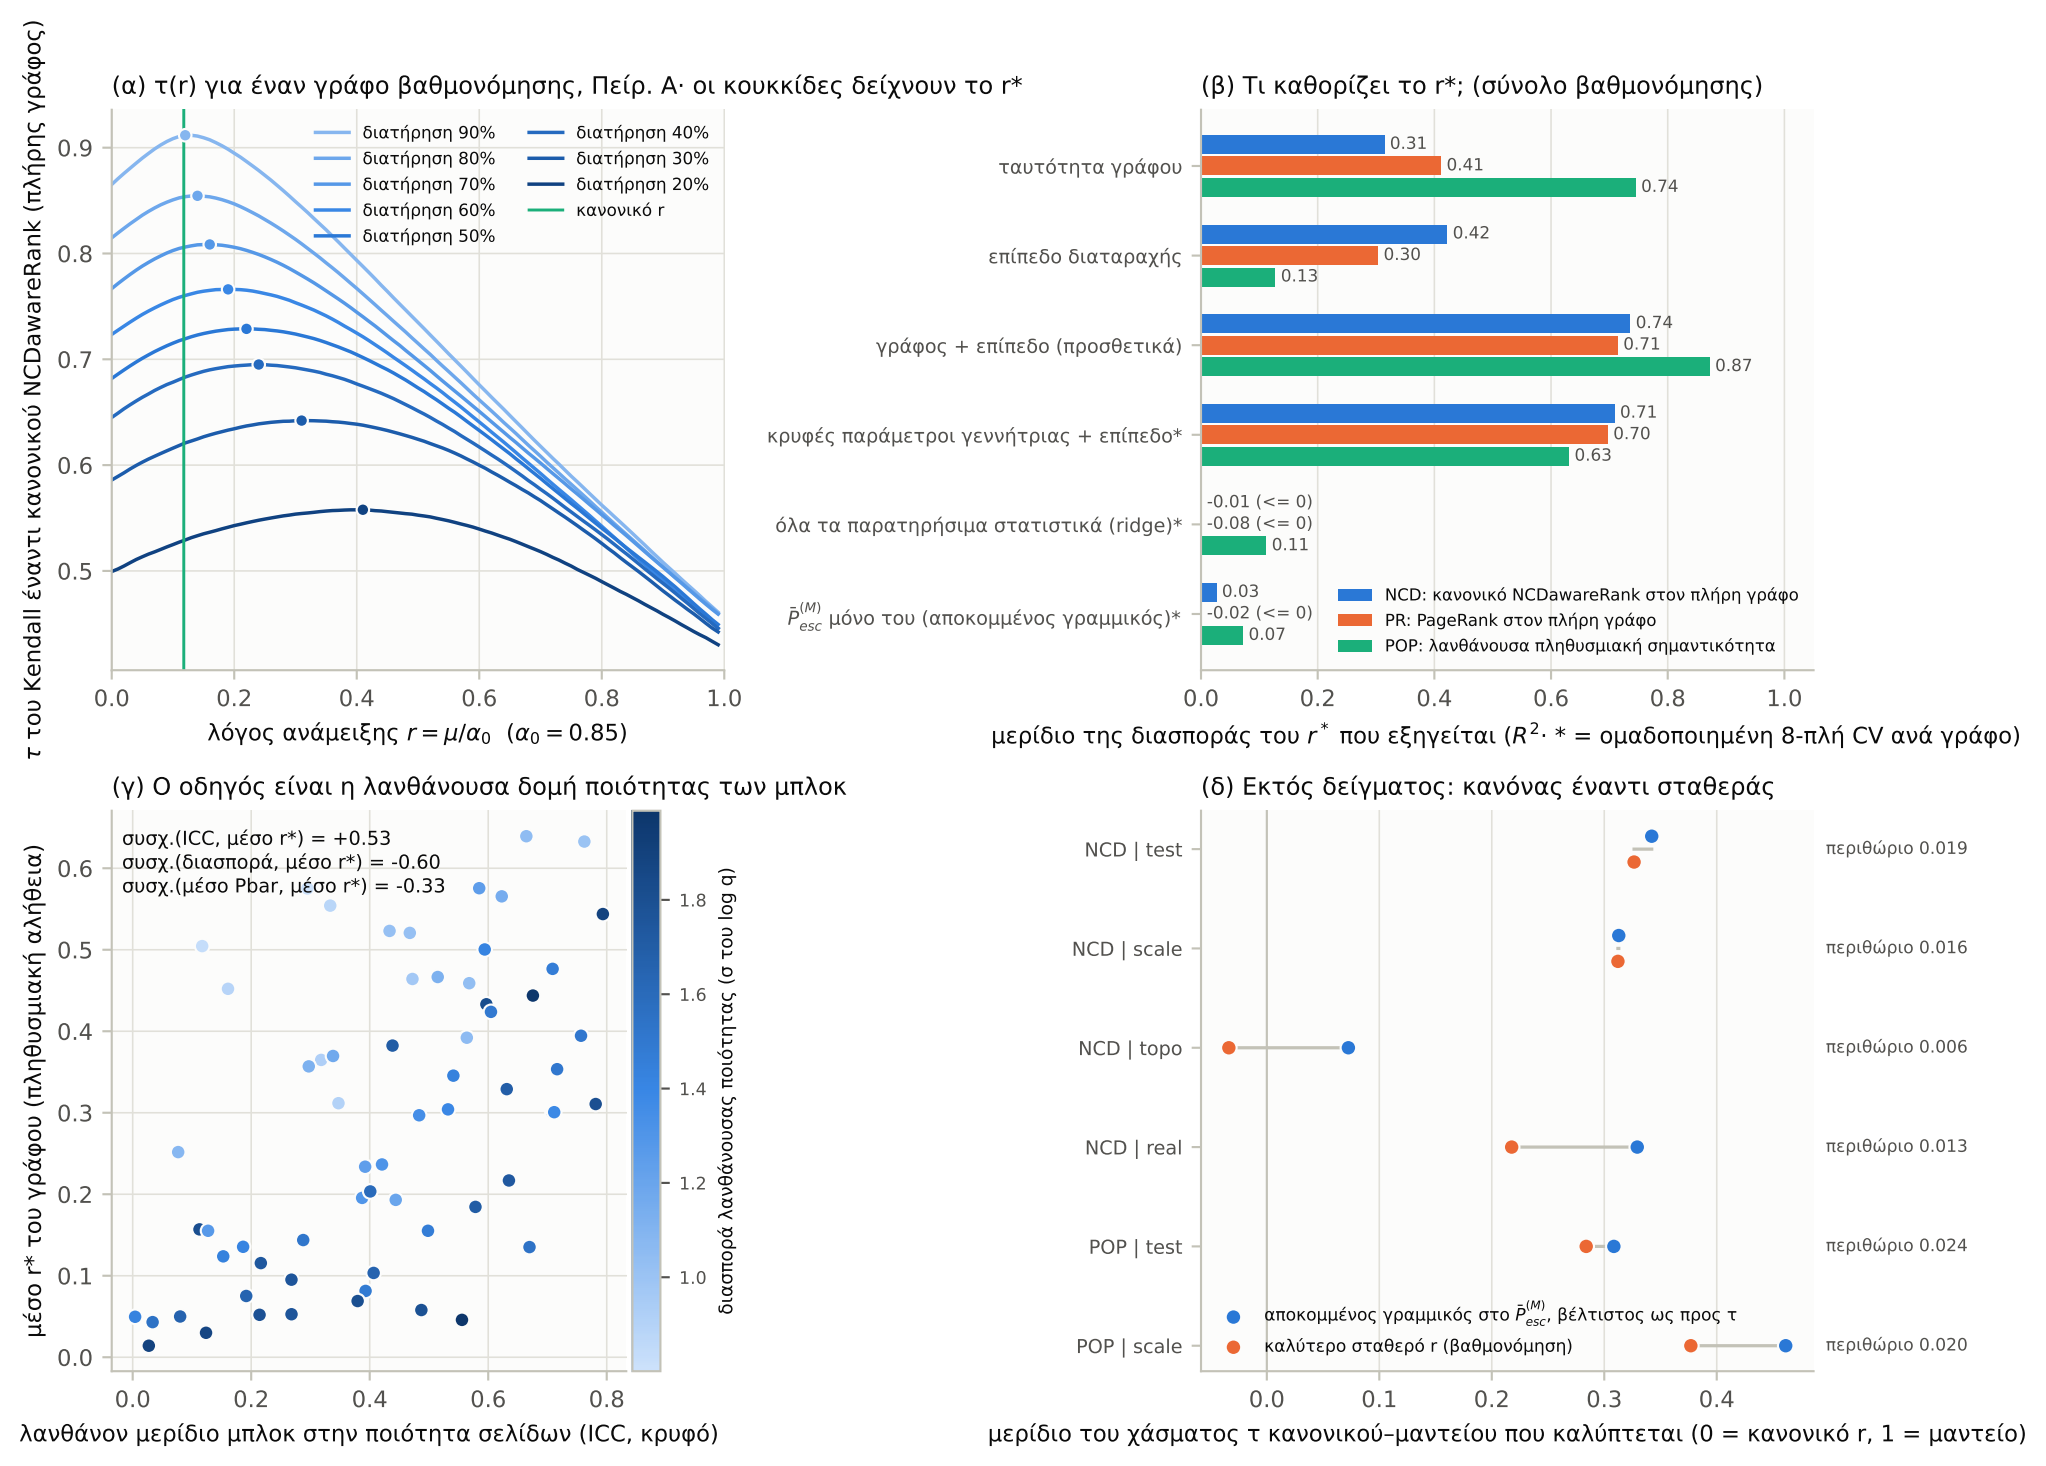

(α) τ(r) για έναν γράφο βαθμονόμησης, Πείρ. A· οι κουκκίδες δείχνουν το r*
διατήρηση 90%
διατήρηση 80%
διατήρηση 70%
διατήρηση 60%
διατήρηση 50%
διατήρηση 40%
διατήρηση 30%
διατήρηση 20%
κανονικό r
τ του Kendall έναντι κανονικού NCDawareRank (πλήρης γράφος)
λόγος ανάμειξης $r = \mu/\alpha_0$ $(\alpha_0 = 0.85)$
(β) Τι καθορίζει το r*; (σύνολο βαθμονόμησης)
ταυτότητα γράφου
0.31
0.41
0.74
επίπεδο διαταραχής
0.42
0.30
0.13
γράφος + επίπεδο (προσθετικά)
0.74
0.71
0.87
κρυφές παράμετροι γεννήτριας + επίπεδο*
0.71
0.70
0.63
όλα τα παρατηρήσιμα στατιστικά (ridge)*
-0.01 (<= 0)
-0.08 (<= 0)
0.11
$\tilde{P}^{(M)}_{esc}$ μόνο του (αποκομμένος γραμμικός)*
0.03
-0.02 (<= 0)
0.07
NCD: κανονικό NCDawareRank στον πλήρη γράφο
PR: PageRank στον πλήρη γράφο
POP: λανθάνουσα πληθυσμιακή σημαντικότητα
μερίδιο της διασποράς του r^* που εξηγείται (R^2· * = ομαδοποιημένη 8-πλή CV ανά γράφο)
(γ) Ο οδηγός είναι η λανθάνουσα δομή ποιότητας των μπλοκ
συσχ.(ICC, μέσο r*) = +0.53
συσχ.(διασπορά, μέσο r*) = -0.60
συσχ.(μέσο Pbar, μέσο r*) = -0.33
μέσο r* του γράφου (πληθυσμιακή αλήθεια)
διασπορά λανθάνουσας ποιότητας (σ του log q)
λανθάνον μερίδιο μπλοκ στην ποιότητα σελίδων (ICC, κρυφό)
(δ) Εκτός δείγματος: κανόνας έναντι σταθεράς
NCD | test
NCD | scale
NCD | topo
NCD | real
POP | test
POP | scale
περιθώριο 0.019
περιθώριο 0.016
περιθώριο 0.006
περιθώριο 0.013
περιθώριο 0.024
περιθώριο 0.020
αποκομμένος γραμμικός στο $\tilde{P}^{(M)}_{esc}$, βέλτιστος ως προς τ
καλύτερο σταθερό r (βαθμονόμηση)
μερίδιο του χάσματος τ κανονικού–μαντείου που καλύπτεται (0 = κανονικό r, 1 = μαντείο)