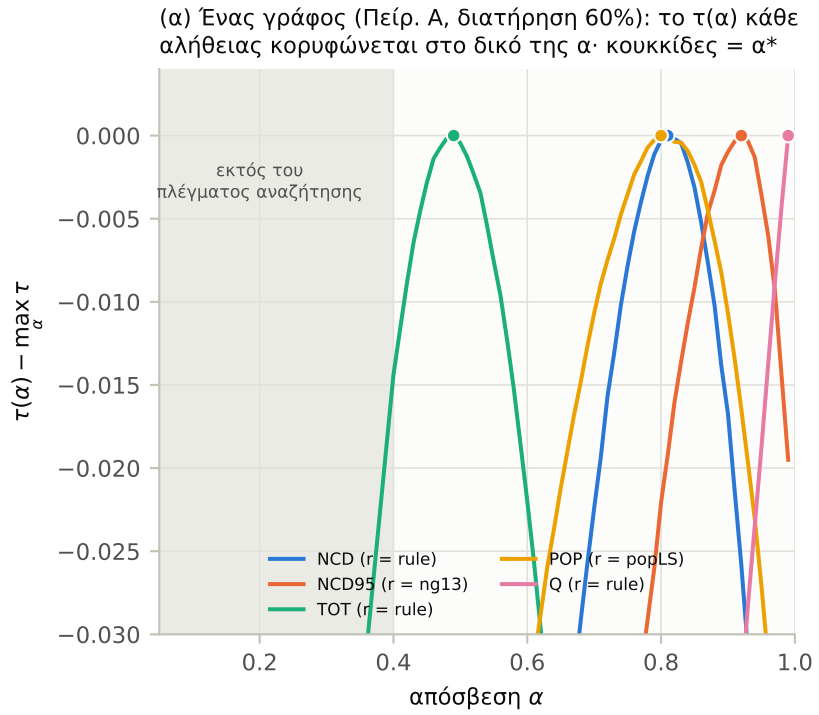
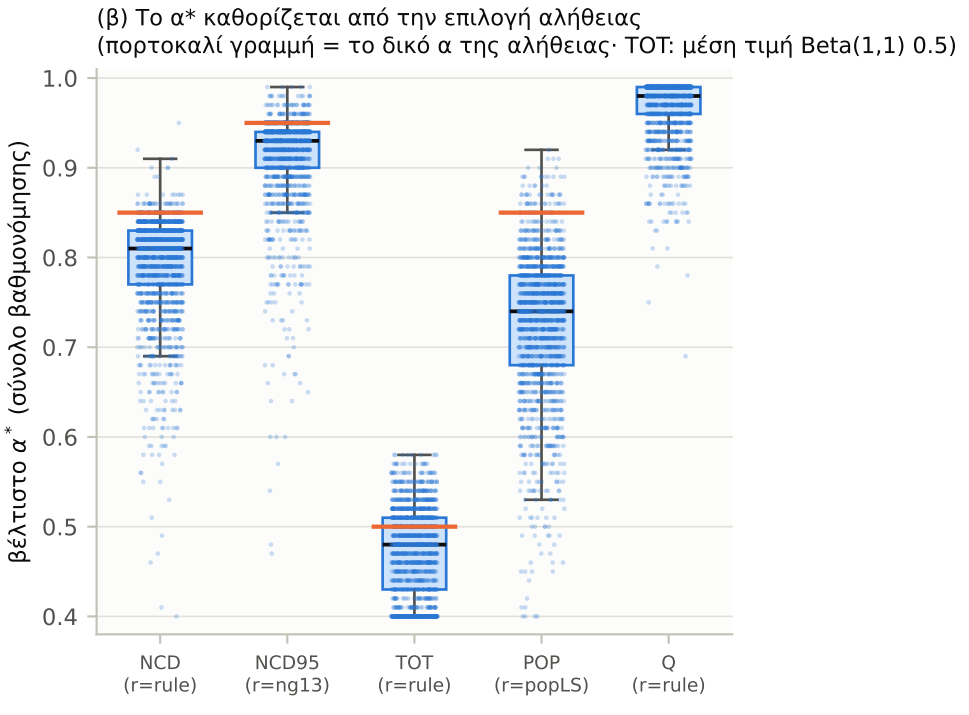
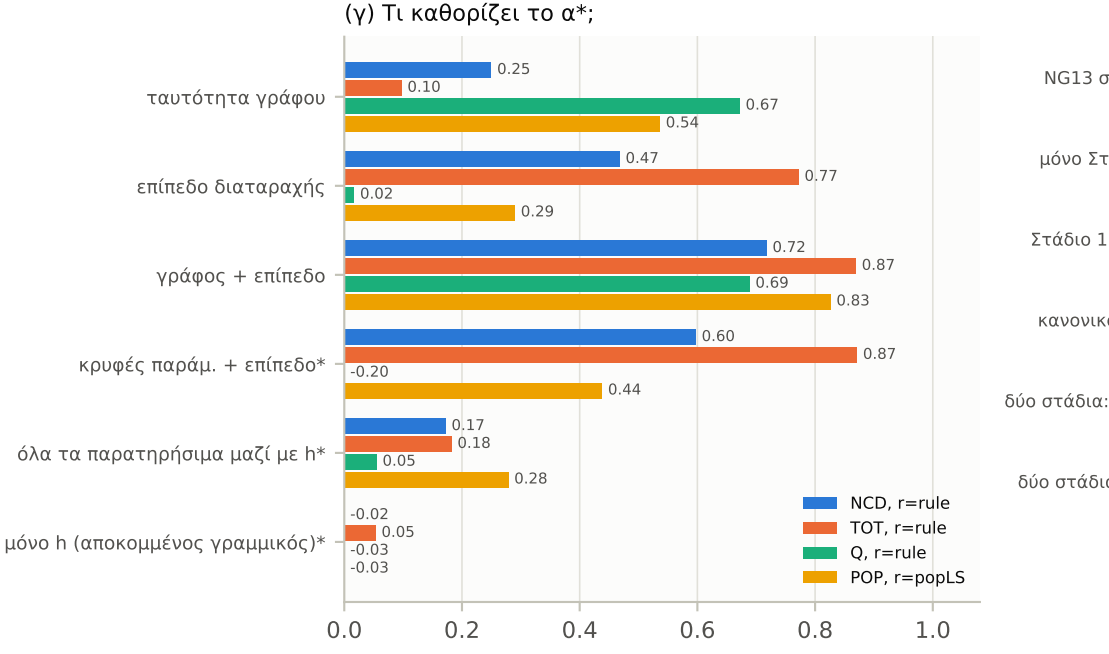
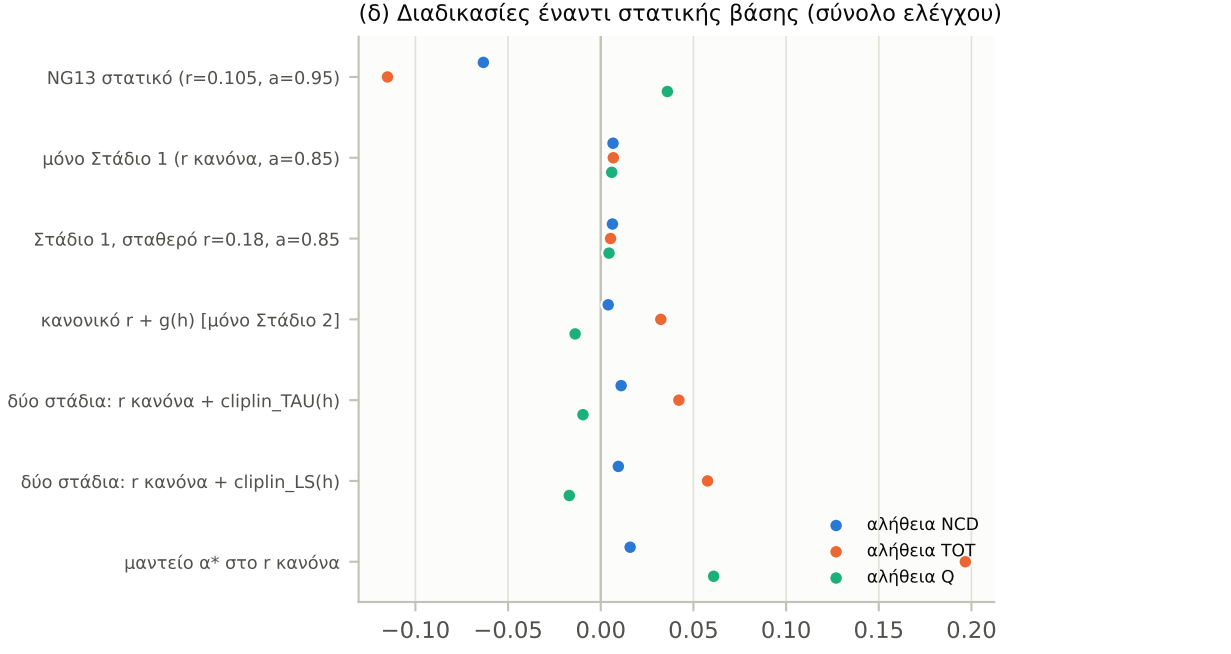

(α) Ένας γράφος (Πείρ. A, διατήρηση 60%): το τ(α) κάθε αλήθειας κορυφώνεται στο δικό της α· κουκκίδες = α*
εκτός του πλέγματος αναζήτησης
NCD (r = rule)
NCD95 (r = ng13)
TOT (r = rule)
POP (r = popLS)
Q (r = rule)
τ(α) − max τ
α
απόσβεση α


(β) Το α* καθορίζεται από την επιλογή αλήθειας (πορτοκαλί γραμμή = το δικό α της αλήθειας· TOT: μέση τιμή Beta(1,1) 0.5)
βέλτιστο α* (σύνολο βαθμονόμησης)
NCD (r=rule)
NCD95 (r=ng13)
TOT (r=rule)
POP (r=popLS)
Q (r=rule)


(γ) Τι καθορίζει το α*;
ταυτότητα γράφου
επίπεδο διαταραχής
γράφος + επίπεδο
κρυφές παράμ. + επίπεδο*
όλα τα παρατηρήσιμα μαζί με h*
μόνο h (αποκομμένος γραμμικός)*
NCD, r=rule
TOT, r=rule
Q, r=rule
POP, r=popLS
μερίδιο της διασποράς του α* που εξηγείται (R²· * ομαδοποιημένη 8-πλή CV)


(δ) Διαδικασίες έναντι στατικής βάσης (σύνολο ελέγχου)
NG13 στατικό (r=0.105, a=0.95)
μόνο Στάδιο 1 (r κανόνα, a=0.85)
Στάδιο 1, σταθερό r=0.18, a=0.85
κανονικό r + g(h) [μόνο Στάδιο 2]
δύο στάδια: r κανόνα + cliplin_TAU(h)
δύο στάδια: r κανόνα + cliplin_LS(h)
μαντείο α* στο r κανόνα
αλήθεια NCD
αλήθεια TOT
αλήθεια Q
μέσο κέρδος τ έναντι στατικής βάσης [NG13] (r = 0.118, α = 0.85), σύνολο ελέγχου