

► ГАЙД ПО УЛЬТРА ЧИФИРУ И КОНСОЛИ В ЦЕЛОМ

Подготовил админ 4IFIR Group - Кодзима Геней
Отредактировал redraz

Итак, вы решили купить себе свич, с чего стоит начать?

Конечно же, с выбора консоли, которых аж четыре штуки, ага!

Но не бойся мой маленький друг, я помогу тебе не запутаться в нашем мире разгона!

Для начала, давай разберемся, какие версии есть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЫБОР КОНСОЛИ...

1. Switch v1, она же Эриста. Она же объект для насмешек

Самая старая ревизия консоли, аж 2017 года! Выпуск прекращен с 2019 году. Все консоли этой версии подустали морально и физически, им натурально трудно жить...



+ПЛЮСЫ:

- 1) Низкая цена, немного дороже Лайта;
- 2) Можно подключить к ТВ;
- 3) Есть вибрация и съемные джойконы;
- 4) Прошивается либо программно - смартфон/пк/rctm loader для проброса прошивки, либо очень дешевым чипом

-МИНУСЫ:

- 1) Консолям от 4 до 6 лет, они потертые, сломанные, с уставшими аккумуляторами и зачастую - с дрифтящими стиками;
- 2) Значительно слабее Марио в возможностях разгона;
- 3) Разряжается быстрее, чем Марио.

Особенности:

Экран 6.2", большая система охлаждения "Core", USB 3.0

2. Switch v2, она же просто Марио. Она же объект превосходства над эристами.

Вторая ревизия, выпускается с 2019 года. Чувствует себя бодрее и живее эристы, и во всем лучше нее.



+ПЛЮСЫ:

- 1) Живее, чем эристы;
- 2) Гонится лучше эрист, и дольше держит заряд;
- 3) Можно подключить к ТВ;
- 4) Есть вибрация и съемные джойконы.

-МИНУСЫ:

- 1) Дороже, чем Эриста;
- 2) Хуже чем OLED версия.

Особенности:

Экран 6.2", большая система охлаждения "Core", USB 3.0

3. Switch Lite. Он же лайт. Он же “мечта Кулера”

Выпускается как и v2 с 2019 года.

Самая маленькая, компактная и красивая* из всех.



+ПЛЮСЫ:

- 1) Живее, чем эристы;
- 2) Гонится лучше эрист, и дольше держит заряд;
- 3) Самая дешевая Свитч - стоит значительно дешевле других Марикио.

-МИНУСЫ:

- 1) Хуже чем ОЛЕД версия;
- 2) Нельзя подключить к ТВ и отсоединить джойконы;
- 3) Меньше батарея;
- 4) Менять дрифтающие стики очень сложно.

Особенности:

Экран 5.5", малая система охлаждения "Lite", USB 2.0
Физически не работает с док станциями.

*Не считая Сплатун Олед
(Прим. редраз'кции)

4. Switch OLED. Он же ОЛЕГ. Он же царь батюшка!

Самая последняя версия консоли. Выпускается с 2021 года.
Божественный OLED экран. Нормальная ножка.
Все преимущества Марио консолей!



+ПЛЮСЫ:

- 1) Живее, чем эристы;
- 2) Гонится лучше эрист, и дольше держит заряд;
- 3) Можно подключить к ТВ;
- 4) Есть вибрация и съемные джойконы;
- 5) Божественный OLED экран;
- 6) Божественная ножка.


-МИНУСЫ:

- 1) Дороже, всех других версий;
- 2) Очень сложная и дорогая установка чипа.

Особенности:


Экран 7", малая система охлаждения "Lite", USB 3.0
На 2мм шире чем v1/v2, и щели охлаждения перемещены,
из-за чего требует совместимые аксессуары

Итак, выбираем консоль!

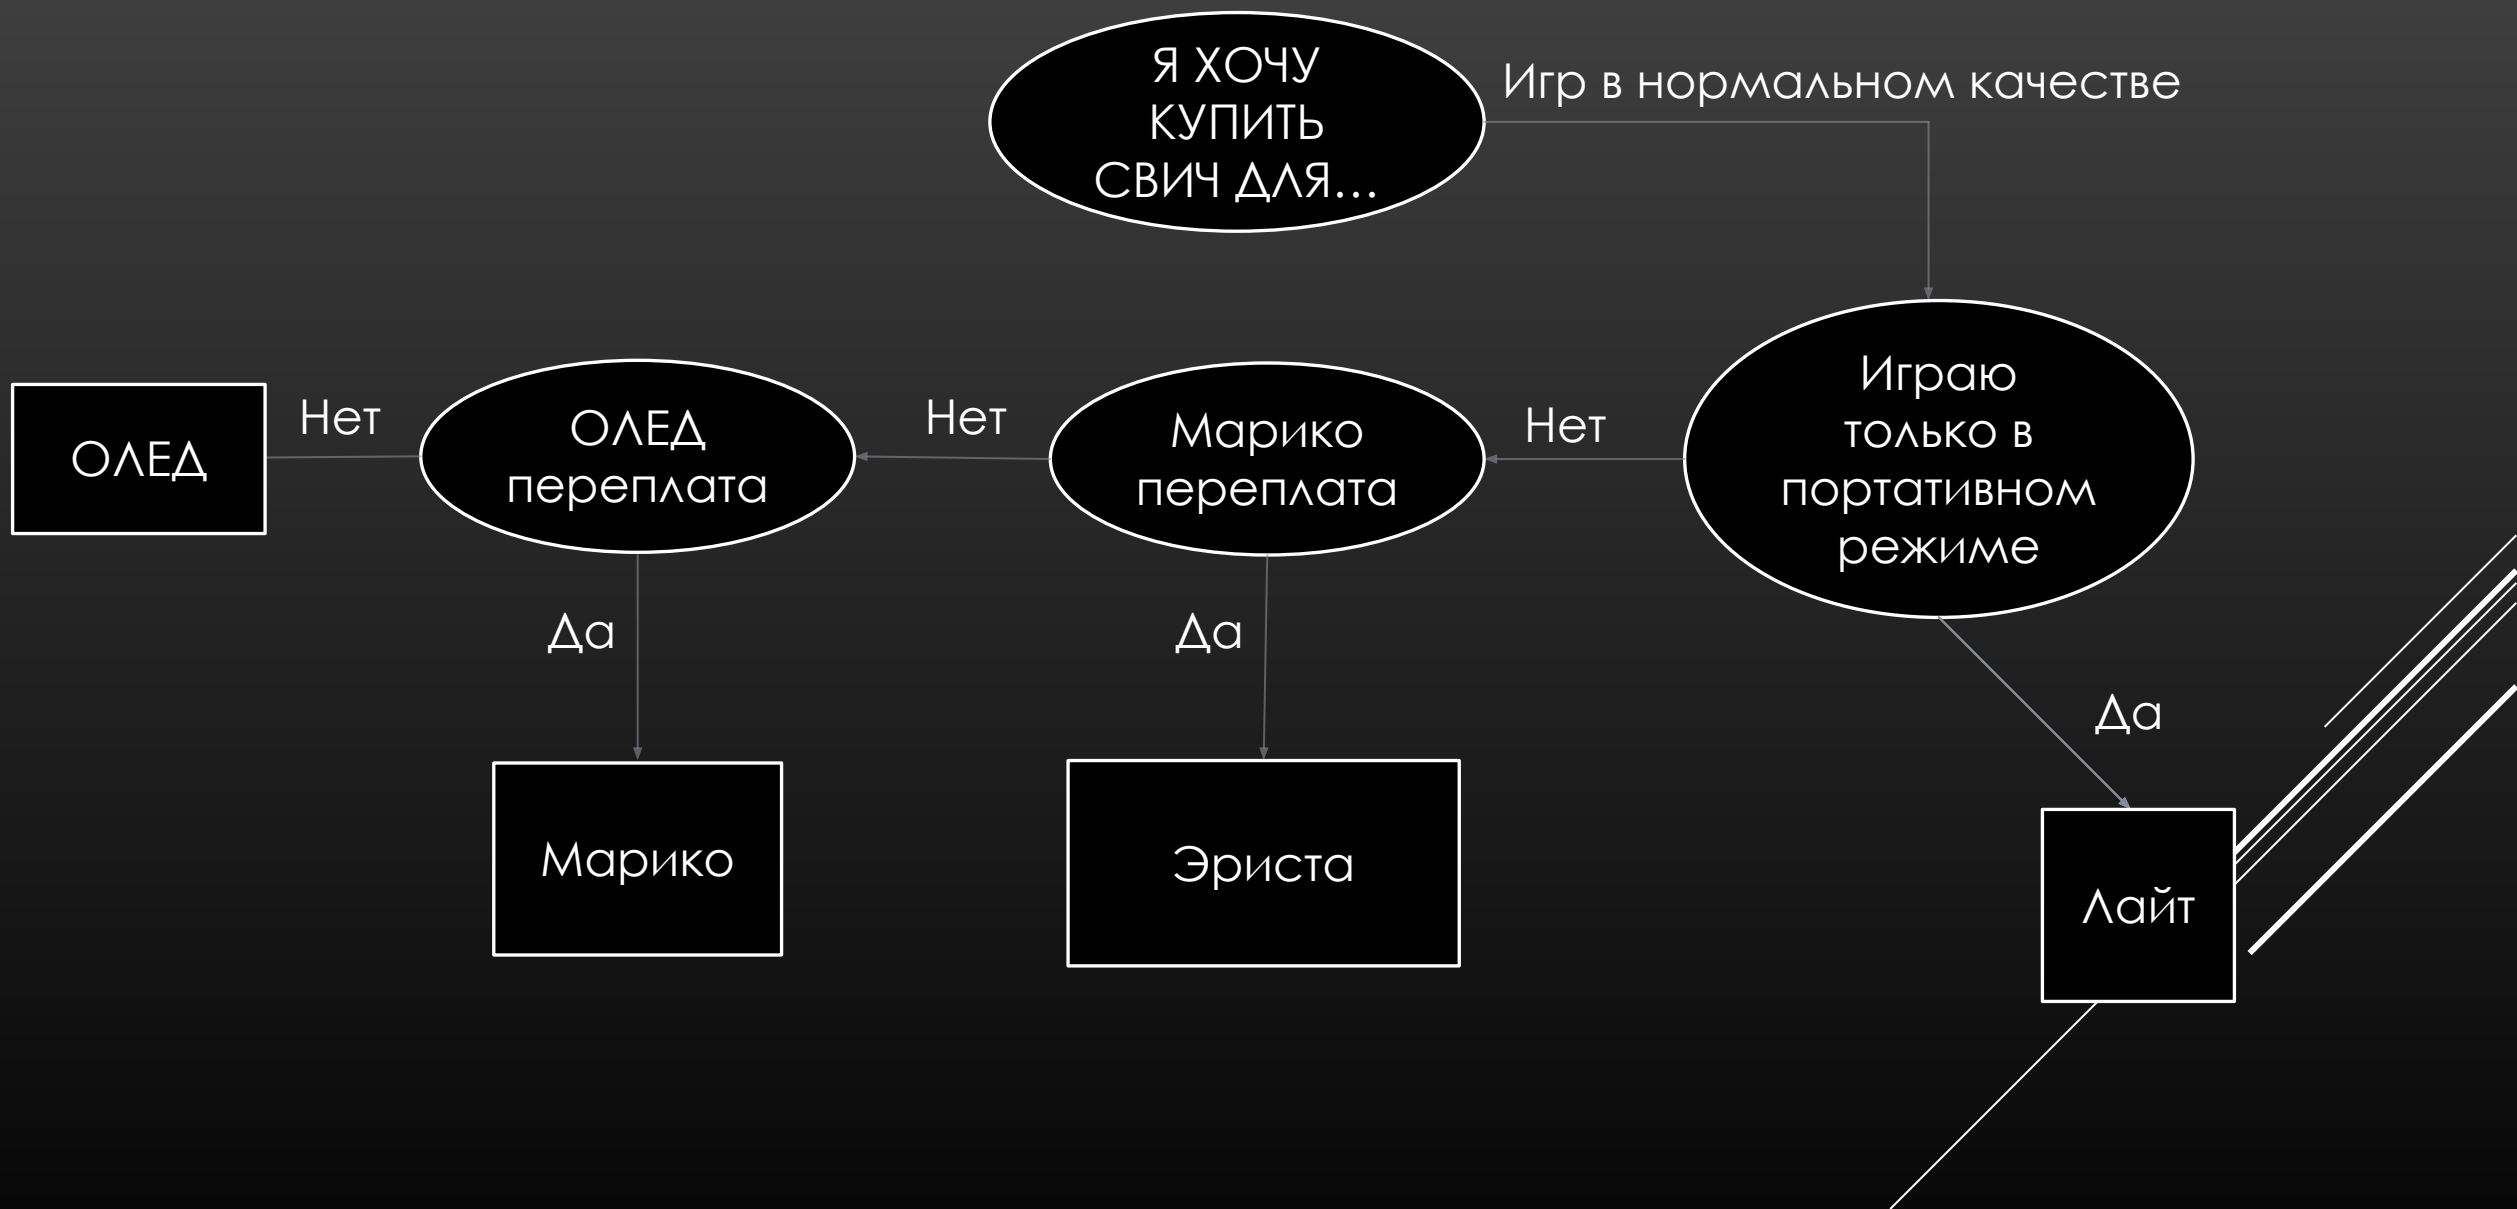

А как выбрать консоль? Легко!


1) Сначала устанавливаем Ультра Чифир на флешку

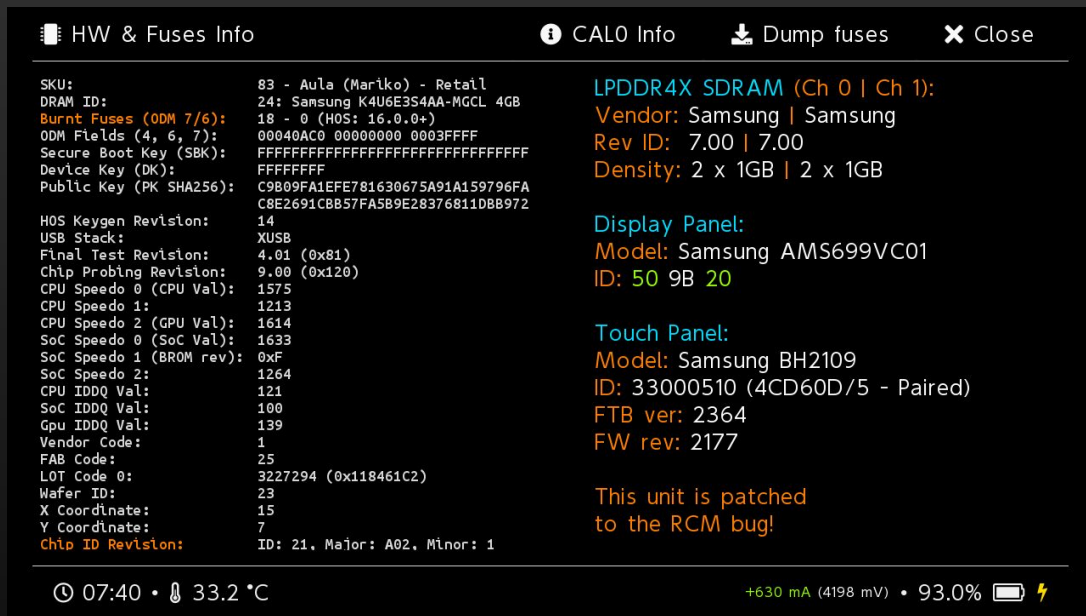


И смотрим на DRAM ID, крутость от лучшего к худшему:

Samsung MGCL Rev 7.00 -> Samsung MGCL Rev 6.10 -> Samsung MGCL Rev 8.00 "1z" -> Micron == Hynix

2) Затем, заходим в "Console Info"

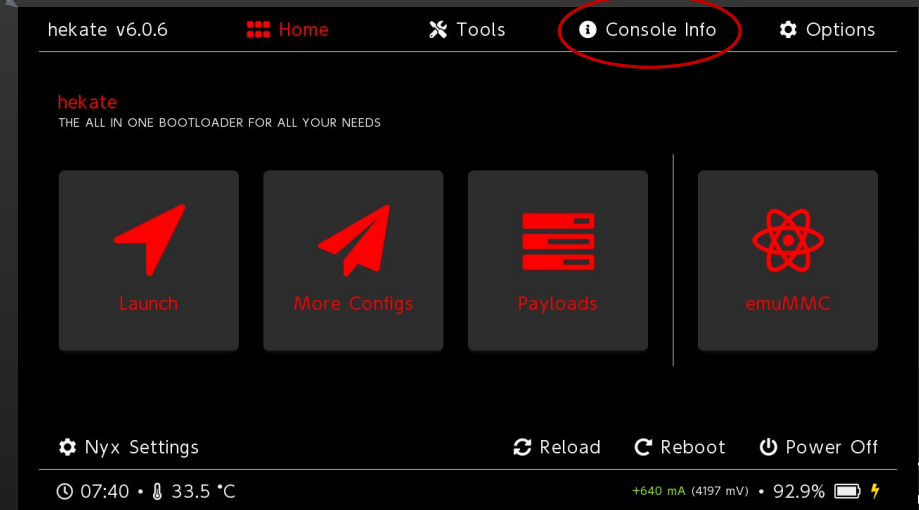

3) Нажимаем на кнопку "HW & Fuses"

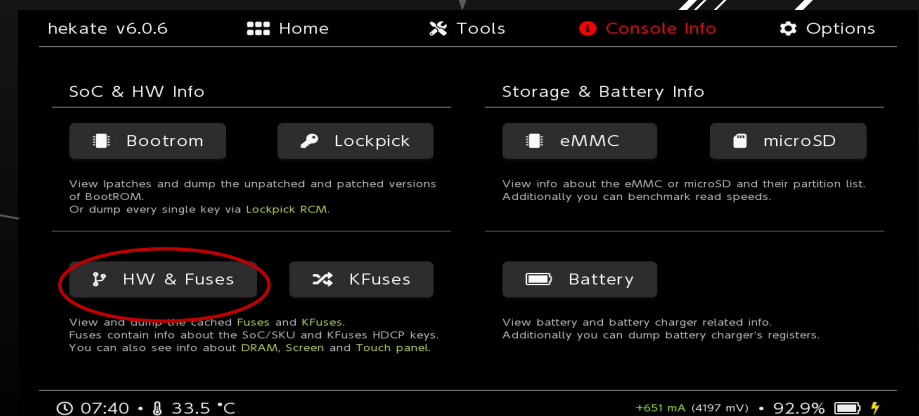

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Я КУПИЛ КОНСОЛЬ...


Сначала подготовим флешку!

Скачиваем руфус и ставим так:


И ждем, когда флешка
отформатируется.
Используем только
оригинальные флешки!
Лучше смотреть на классы
скорости A2 U3 V30

Рубрика вопрос-ответ:

- А если я выберу что-то другое?
- То ты пойдешь нахуй, сын собаки!

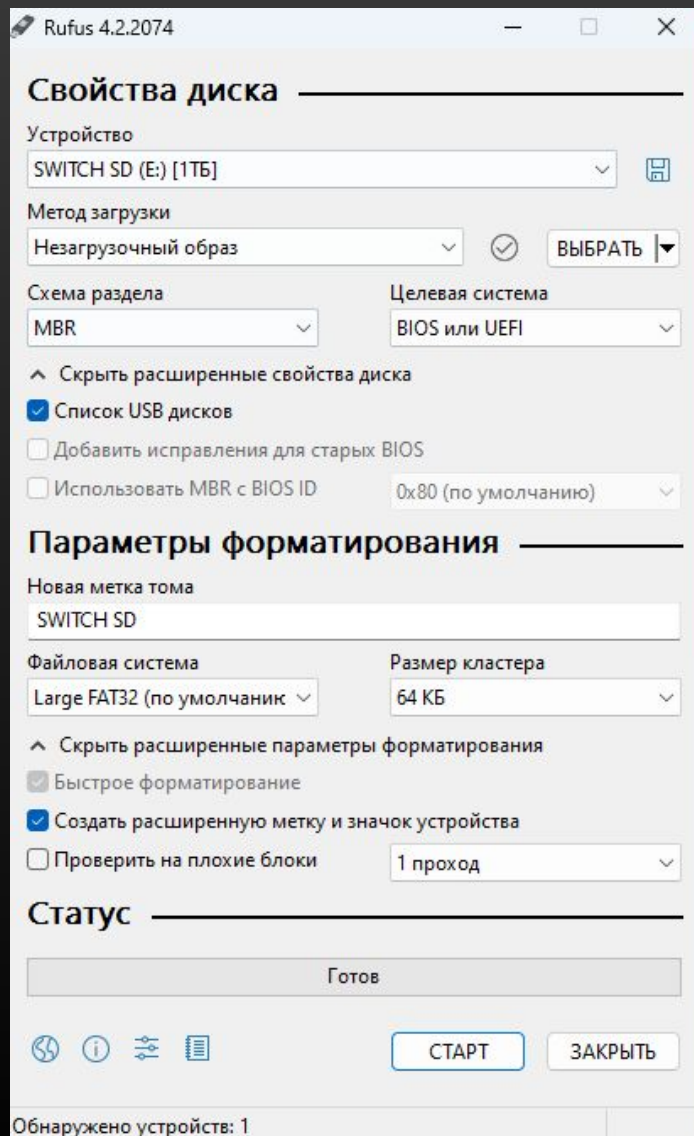

Теперь, скачиваем Ultra 4lFIR и ставим на флешку, должно получится так:

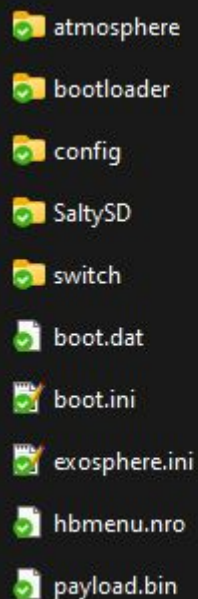

А ТЕПЕРЬ ВСТАВЛЯЕМ ФЛЕШКУ И ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИМАЯ КНОПКУ МИНУС ГРОМКОСТИ.

Всмысле ничего не происходит? Еблан, ты что, купил не прошитый свич? Пошел нахуй отсюда!

Появляется какая-то ошибка? А ты не МАК-е ли часом сидишь, долбаеб?!

Но если вы увидели заветное меню "Nekate", можно переходить к следующей части


ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ.

Сначала, сделаем бекап!


Рубрика вопрос-ответ:

- А зачем он мне нужен?
- Закрой ебало и делай!



1) Нажимаем кнопку "Tools"

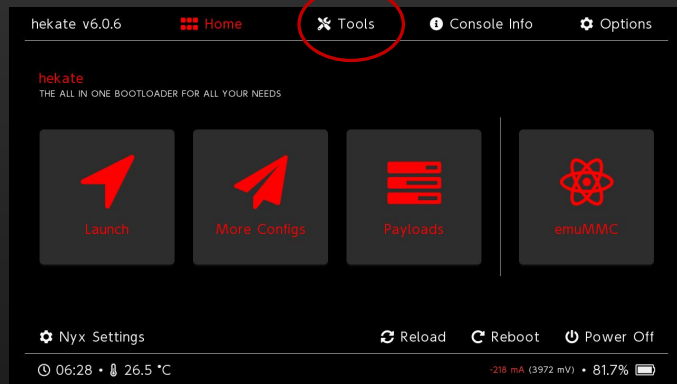

2) Нажимаем на кнопку "Backup eMMC"

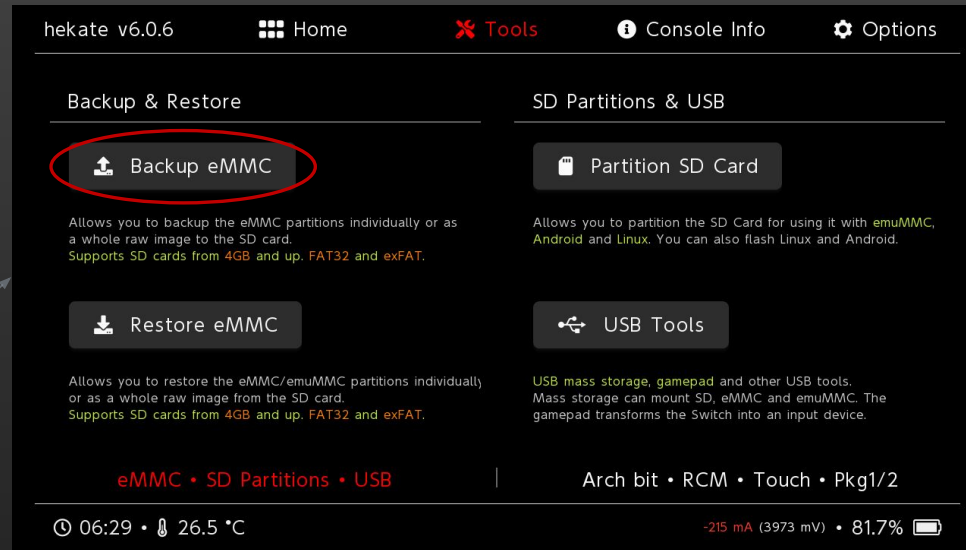


3) Нажимаем на все кнопки по очереди и ждем

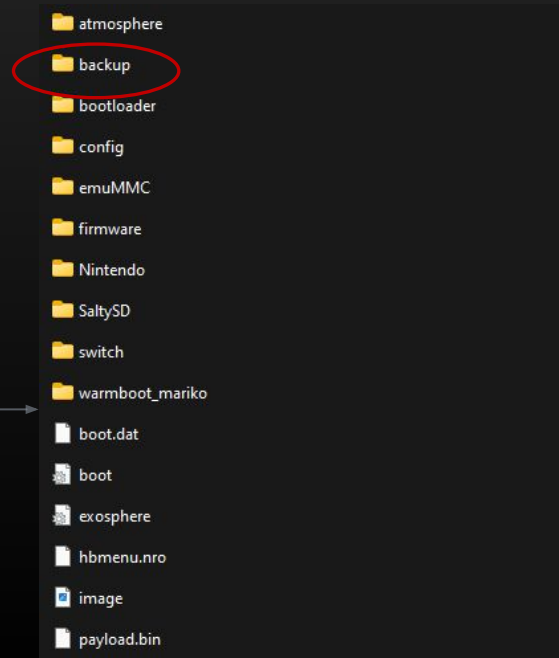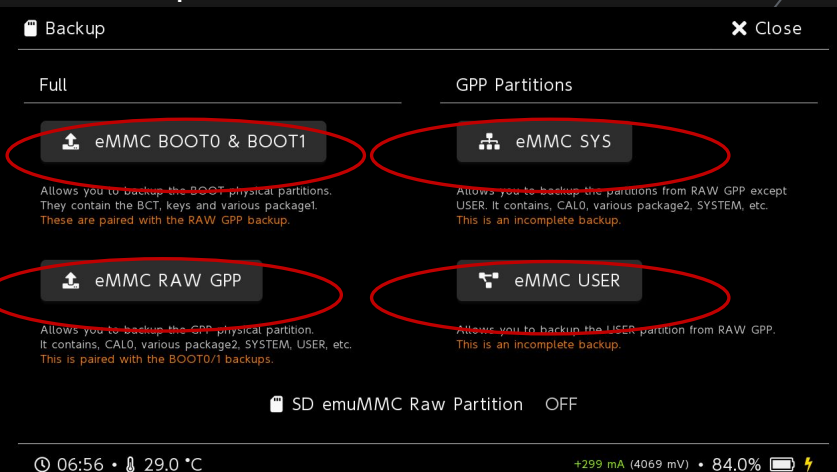


4) Вытаскиваем SD карту и вставляем в ПК. Затем, переносим папку backup в укромное место!

А дальше мы сделаем Эмунанд!
-А...
-Заткнись и делай, сука!


1) Нажимаем на кнопку "Tools";

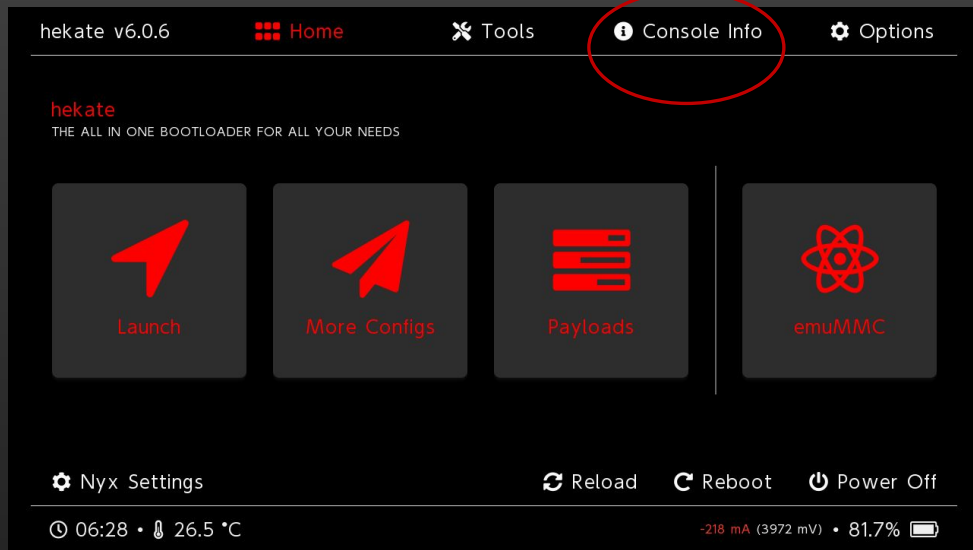


2) Нажимаем на кнопку "Partition SD Card";

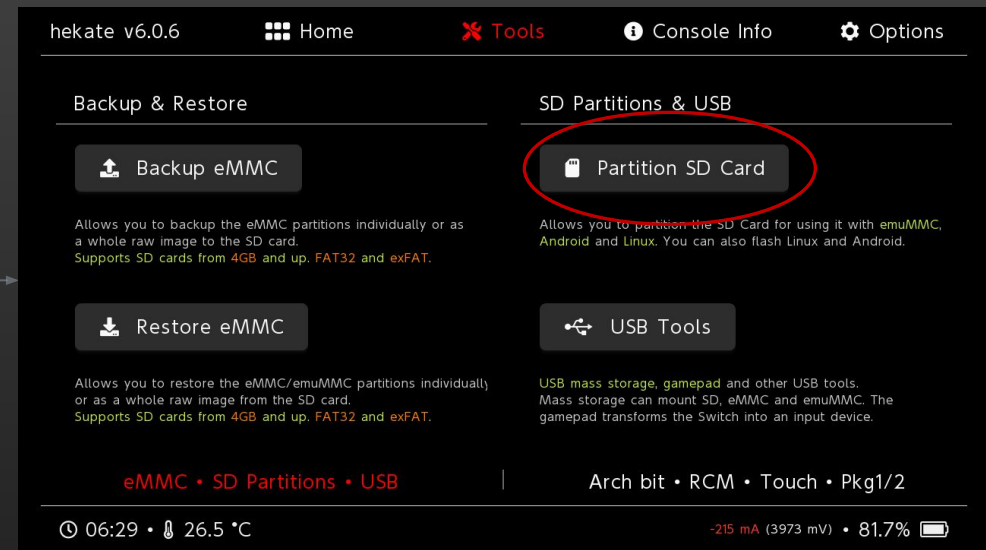

3) Нажимаем на кнопку "OK";

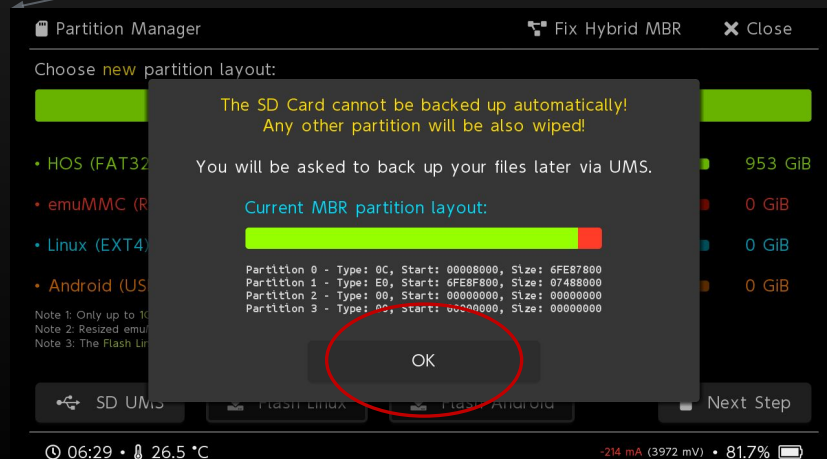


4) Двигаем ползунок emuMMC (RAW), пока не будет слева надпись full (на Олед 58, на прочих 29)

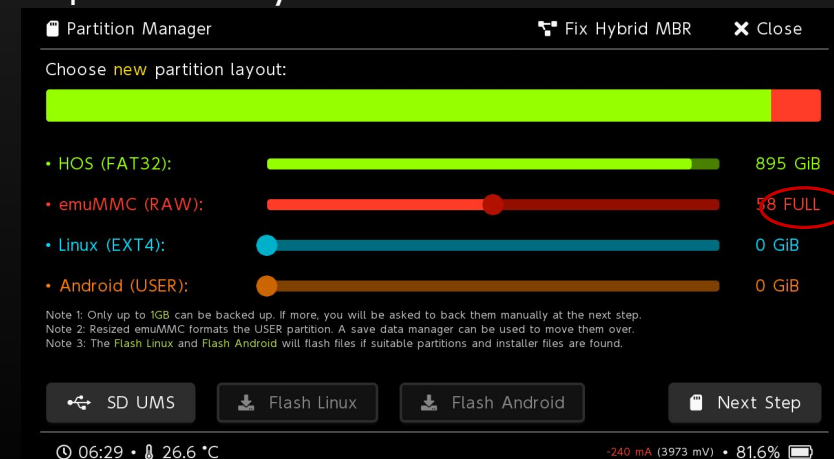


Можно выбрать 7gb, тогда у вас будет небольшой эмунанд который занимает мало места и его удобно бэкапить


5) Нажимаем кнопку “Next Step” и соглашаемся со всем!

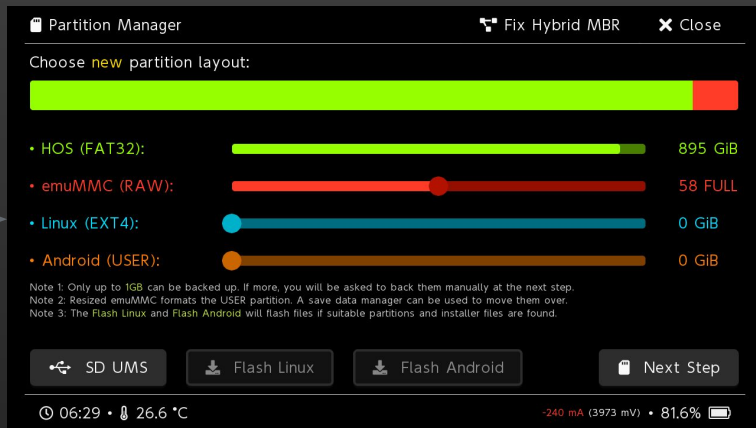


6) Далее нажимаем кнопку “Close” и “Home”, затем на “emuMMC” с иконкой

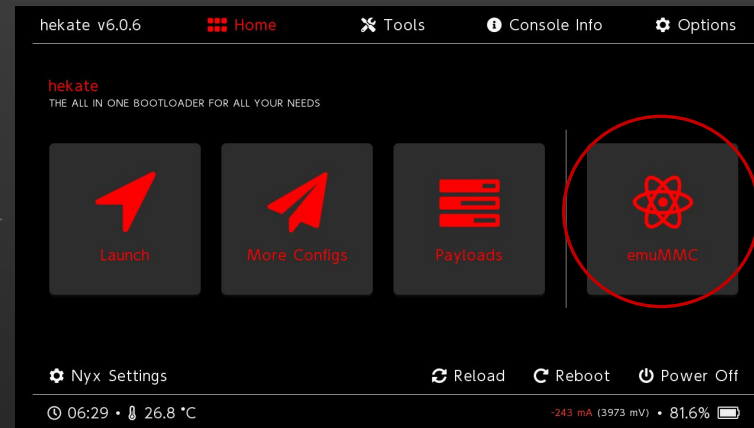


7) Нажимаем кнопку create “emuMMC”

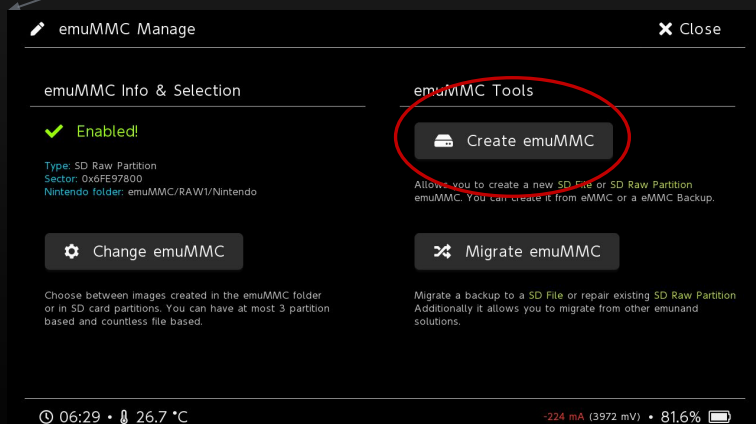


8) Нажимаем кнопку “SD Partition”

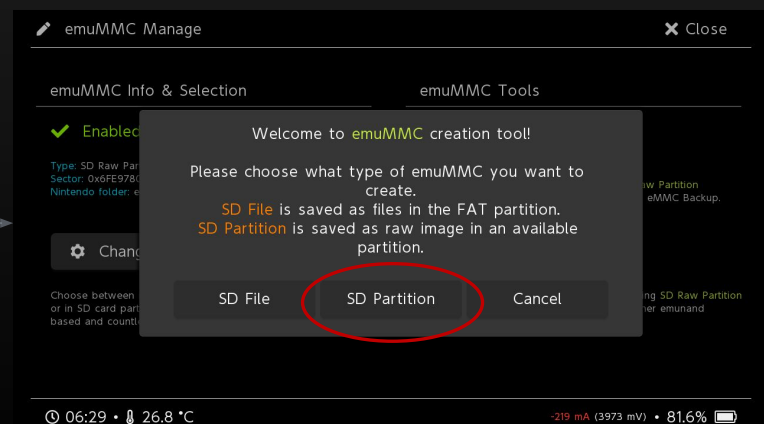

9) Нажимаем на кнопку "Part 1"

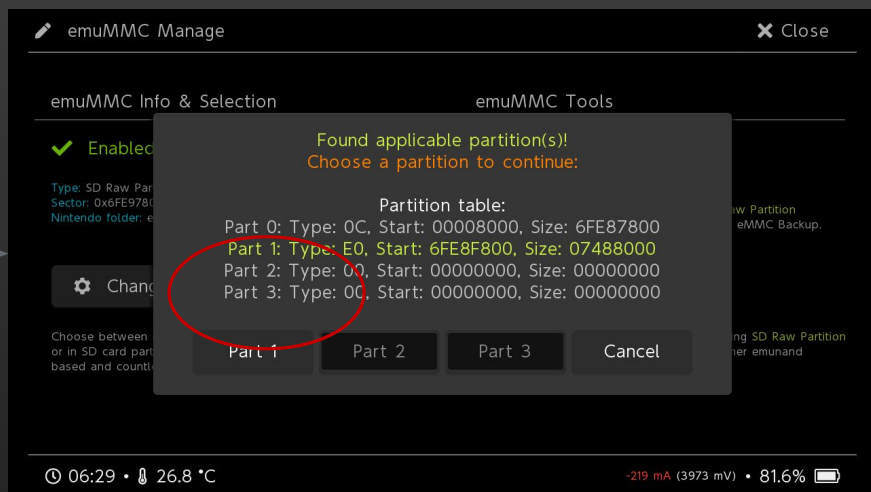


10) Дважды нажимаем кнопку "Close", затем "Launch" и "Atmosphere"

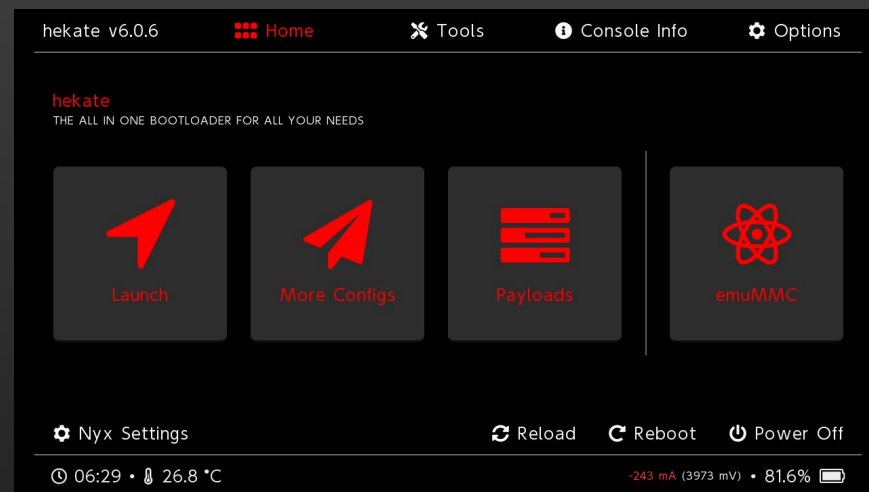


Переходим к системе.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ


1) Нажимаем на кнопки L+R+UP
(На крестовине) одновременно и
заходим в меню управления

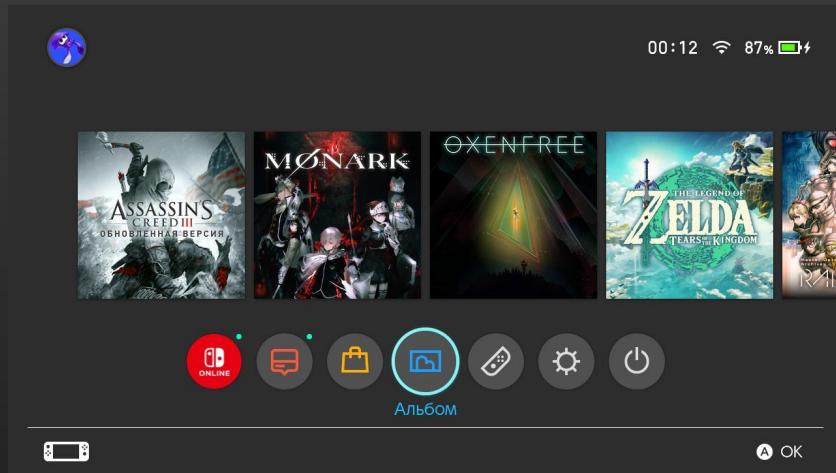


2) Заходим в оверлей "Ultra 4IFIR"

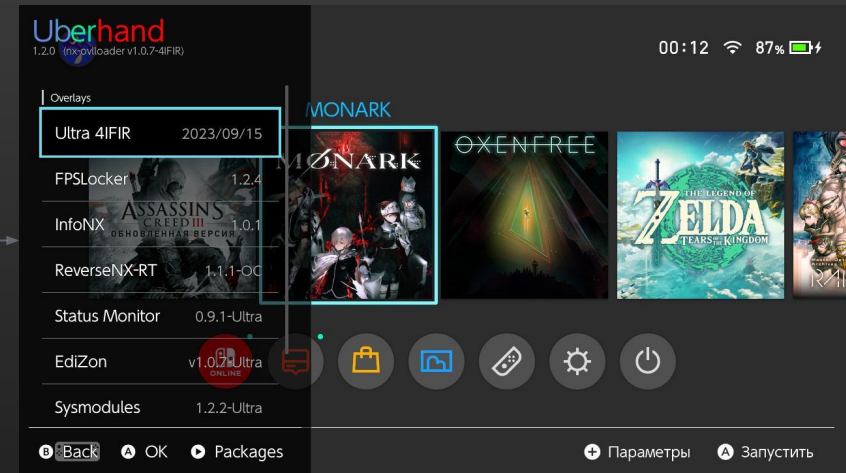

3) Нажимаем на кнопку
"Temporary overrides"

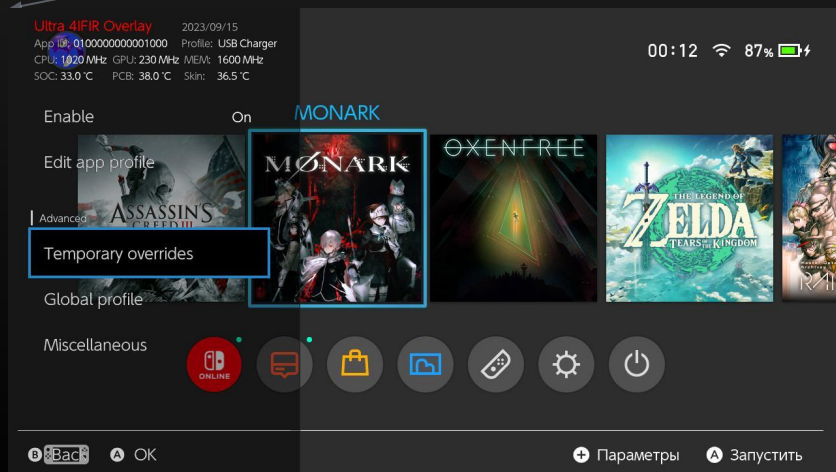

4) Здесь можно крутить все что
душе угодно!

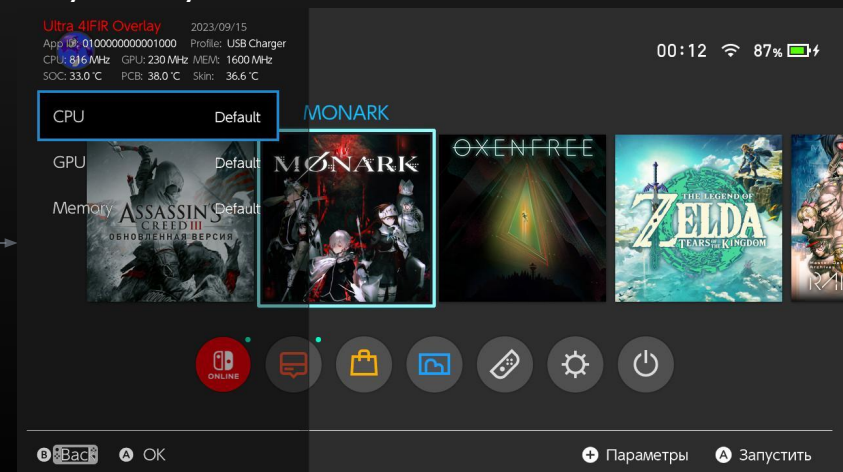

А как мне понять, какие настройки ставить?

Ладно, поехали:

CPU. Отвечает за ЦПУ, круто, да? Ставить выше 1428 стоит только в эмуляторах, т.к. игры обычно не жрут больше.

GPU. Отвечает за ГПУ, удивлен? Ставить надо... сколько надо! Ну, по картинке поймешь!

RAM. Отвечает за память, долбоеб! Ставить надо всегда!


	Легкая игра	Средняя игра	Тяжелая игра	Неоптимизированный кал
Без разгона	Только RAM	Только RAM	Только RAM	Только RAM
Dyn. Resolution OFF/30 FPS	Только RAM	Только RAM	CPU+GPU BALANCE	CPU+GPU BALANCE
60 FPS/720p	CPU+GPU BALANCE	CPU+GPU BALANCE	1-2 пункта к CPU+GPU BALANCE	1-2 пункта к CPU+GPU BALANCE
1080p/Game mods	1-2 пункта к CPU+GPU BALANCE	1-2 пункта к CPU+GPU BALANCE	CPU+GPU MAX	CPU+GPU MAX
	Все игры должны чувствовать себя хорошо			
	Для некоторых игр потребуется поднять CPU/GPU на 1-2 пункта для лучшей производительности			
	Это неоптимизированный кусок кала, что ты хотел от него?			

От редраз'кции: Простой гайд по разгону.
Сначала гоним ГПУ до "баланса", так как это бесплатно (жрет как сток).
Если не хватает (мод стоит или 60фпс хочется) - включаем разгон RAM.
Если и теперь не хватает - смотрим по статус монитору - что грузится на 90%+, ЦПУ или ГПУ, и повышаем их понемногу, пока не будет хватать игре.
Гнать ЦПУ выше ~1800 не надо, жрет тонну, дает мало.


ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПОДГОНКА КОНСОЛИ.

А если я хочу больше мощности? Начинаем разгонять еще больше!


1) Нажимаем на кнопки L+R+UP
(На крестовине) одновременно,
затем RIGHT (На крестовине)

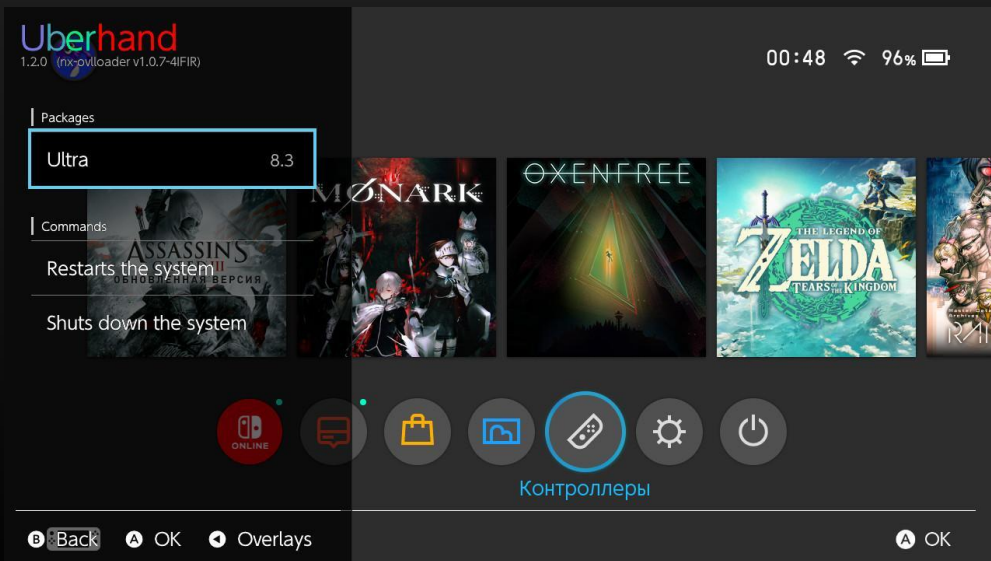


2) Нажимаем на кнопку Ultra,
затем выбираем свою консоль
и нажимаем на её кнопку

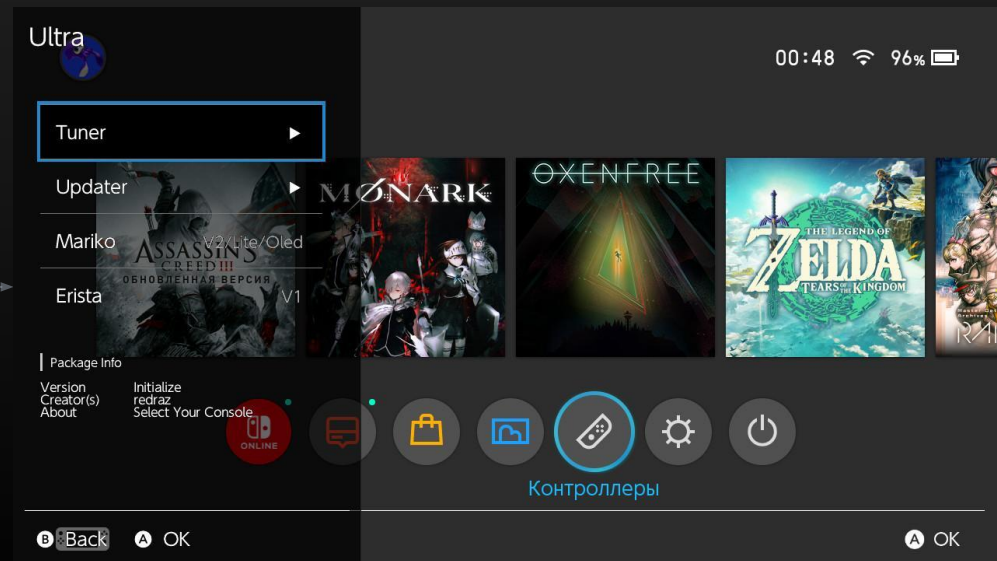


3) Нажимаем на кнопку B, пока не закроется оверлей и открываем его снова

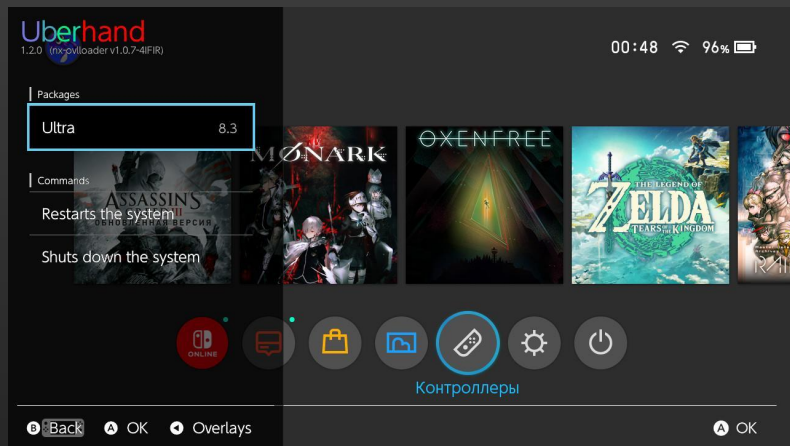

4) Выбираем Ultra – Tuner - Presets

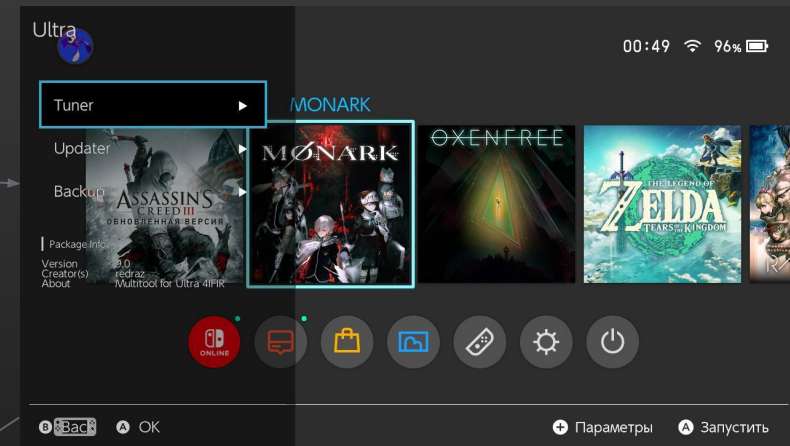

5) Выбираем любой, начиная с Red. Нажимаем на него, затем на Complete.

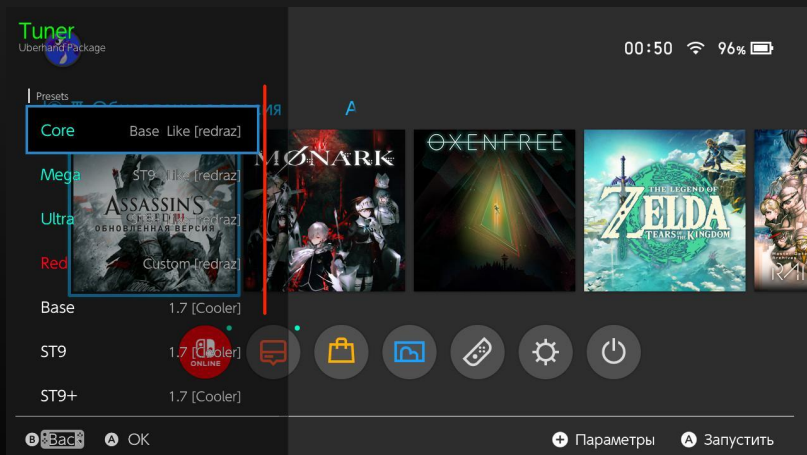

Дальше, разгоняем RAM на полную катушку и идем играть в игры. Консоль зависает, появляются артефакты, баги, игры вылетают, значит, консоль не тянет разгон и выбираем пресет ниже и повторяем тест.