

An illustration of a modern office environment. In the foreground, two women in business suits are seated at a long wooden desk, working on multiple computer monitors. The woman on the left is looking at a monitor displaying a software interface, while the woman on the right is looking at a monitor showing a bar chart. In the background, other office workers are visible, and the space is decorated with potted plants and shelves filled with books and files. The overall style is a detailed line drawing with a muted color palette.

MEDIDA DE INGRESO EN SAP

Caso Directores

Guía procedimental para personal de Selección de Recursos Humanos

Ebook interno · Proceso de registro de contratación de nuevos Directores

Índice

01

Sobre este manual: cómo usarlo

02

Conceptos clave explicados en simple

03

Guía rápida: Ingreso Directores Status 02

04

Guía rápida: Ingreso Directores Status 01

05

Tabla resumen: qué información va en cada pantalla

06

Errores frecuentes y cómo corregirlos

07

Glosario

1. Sobre este manual: cómo usarlo

Este manual fue creado para guiarte, de forma clara y sin necesidad de conocimientos técnicos de sistemas, en el proceso de registro del ingreso de un nuevo Director en SAP.

Como parte del equipo de Selección, tu labor no termina cuando el candidato acepta la oferta: el siguiente paso es asegurar que su ingreso quede correctamente reflejado en el sistema, con todos los datos necesarios para que Nómina, Beneficios y las demás áreas puedan operar sin contratiempos desde el primer día.

¿Qué encontrarás en este manual?

- Explicaciones simples de los términos que usarás durante el proceso (sin necesidad de ser experto en SAP).
- Dos guías paso a paso, según el tipo de ingreso que debas registrar: cuando el Director ingresa por primera vez, o cuando ya tuvo una relación laboral previa y va a reingresar.
- Una tabla resumen para consultar rápidamente qué información corresponde a cada pantalla del sistema.
- Una sección de errores frecuentes, para que puedas identificarlos y corregirlos antes de que generen inconvenientes.
- Un glosario con los términos clave, por si necesitas refrescar algún concepto en el camino.

¿Cómo usar este manual?

No es necesario leerlo de principio a fin. Está diseñado para que lo consultes como una guía de referencia:

- Si es tu primera vez realizando este proceso, te recomendamos leer primero la sección de Conceptos Clave (punto 2) antes de iniciar el registro.
- Si ya conoces el proceso y solo necesitas repasar un paso puntual, puedes ir directamente a la guía correspondiente (Status 02 o Status 01).
- Ante cualquier duda sobre qué información colocar en una pantalla específica, la Tabla Resumen (punto 5) te dará la respuesta rápida.
- Si algo no carga o el sistema muestra un error, revisa primero la sección de Errores Frecuentes (punto 6) antes de escalar el caso.

Antes de comenzar, ten a la mano:

- Los datos personales del Director (nombre completo, cédula, RIF).
- La posición organizativa a la que va a ingresar.
- La confirmación de si es un ingreso nuevo o un reingreso (esto determinará cuál guía debes seguir).

2. Conceptos clave explicados en simple

Antes de iniciar cualquier registro, es útil entender algunos términos que verás repetidamente en este manual. No necesitas memorizarlos: puedes volver a esta sección cada vez que lo necesites.

¿Qué es la "Medida de Ingreso"?

Es el nombre que recibe, dentro de SAP, la acción de registrar formalmente el ingreso de una persona a la empresa. Es decir, es el proceso mediante el cual una persona pasa de ser un candidato aprobado a ser un colaborador activo dentro del sistema, con toda su información cargada y lista para ser usada por Nómina, Beneficios y otras áreas.

¿Qué significa "Status 02" y "Status 01"?

Estos dos términos indican qué tipo de historial tiene la persona en SAP, y determinan cuál de las dos guías de este manual debes seguir:

Status	¿Cuándo se usa?
Status 02	El Director ingresa por primera vez a la empresa. No existe ningún registro previo de él en SAP.
Status 01	El Director ya existió antes en SAP (por ejemplo, trabajó previamente en la empresa) y ahora va a reingresar. Se parte de un número SAP ya existente.

Saber cuál de los dos aplica es el primer paso antes de comenzar cualquier registro, ya que ambos procesos tienen diferencias importantes.

¿Qué es un "Infotipo" (IT)?

Un Infotipo es simplemente una pantalla del sistema donde se registra un tipo específico de información sobre la persona. Piensa en cada Infotipo como una "ficha" dentro del expediente digital del colaborador. Vas a ir llenando varias de estas fichas, una por una, durante el proceso.

En este manual usarás, entre otros, los siguientes:

Infotipo	¿Qué información contiene?
IT0000	Los datos de la medida (el movimiento) que se está registrando.
IT0001	La ubicación organizativa del Director: posición, área y relación laboral.
IT0002	Los datos personales básicos (nombre, fecha de nacimiento, etc.).
IT0041	Fechas relevantes asociadas al colaborador.
IT0185	Documentos de identificación: cédula y RIF.
IT0009	Información bancaria (aplica en algunos casos de Status 02).
IT0399	Información adicional que aplica solo en el proceso de reingreso (Status 01).
IT0006	Los datos de dirección del colaborador.
IT0031	Un registro adicional que, en el caso de reingreso, debe eliminarse como parte del proceso.

No te preocupes por memorizar esta tabla: en cada guía paso a paso te indicaremos exactamente cuándo cargar cada uno.

¿Qué es la "relación laboral"?

Es un código que indica bajo qué condición contractual ingresa la persona. En este manual verás que se utiliza el código 02 para ingresos nuevos y el código 01 para reingresos, dentro del Infotipo IT0001. Es importante verificar que quede seleccionado el código correcto, ya que un error aquí puede afectar el resto del registro.

Las transacciones que usarás: PA40 y PA30

- PA40 es la pantalla principal donde inicias el proceso de Medida de Ingreso (tanto para Status 02 como Status 01).
- PA30 se utiliza únicamente en el proceso de reingreso (Status 01), para hacer un ajuste puntual sobre un registro existente (IT0031).

No necesitas saber cómo funcionan técnicamente: solo debes reconocer sus nombres, ya que aparecerán mencionados como el punto de entrada en cada guía.


3. Guía rápida: Ingreso Directores Status 02

Esta guía aplica cuando el Director ingresa por primera vez a la empresa, es decir, no existe ningún registro previo de él en SAP. Sigue los pasos en el orden indicado.

 **Recuerda:** si el Director ya tuvo una relación laboral anterior con la empresa, no uses esta guía. Dirígete a la sección 4 (Status 01).

Paso 1. Ingresas a la transacción PA40

Escribe PA40 en el campo de comandos ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla principal de SAP y presiona Enter.

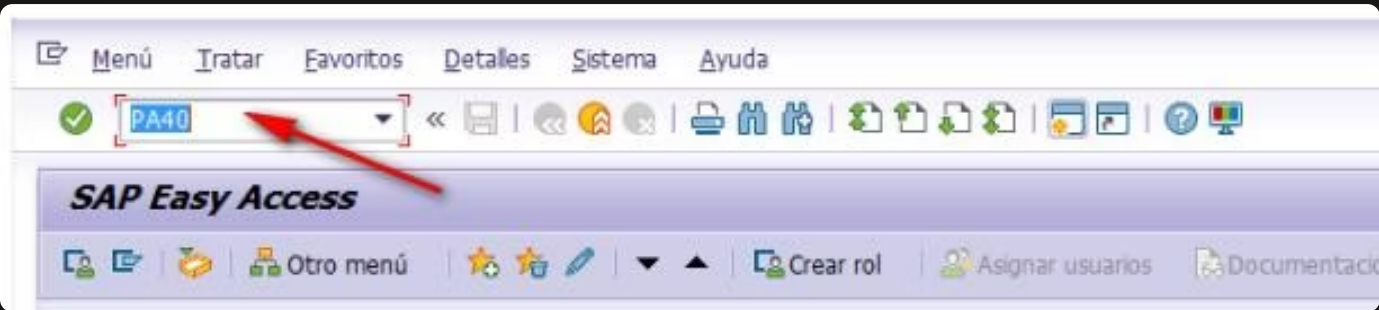


Paso 2. Colocas la fecha de inicio y seleccionas el tipo de medida

Ingresas la fecha de inicio del Director en el campo correspondiente y seleccionas la opción "Ingreso Directores" dentro del listado de medidas disponibles.

Paso 3. Ejecutas la medida

Seleccionas la opción "Ejecutar" para iniciar el proceso de carga de información.

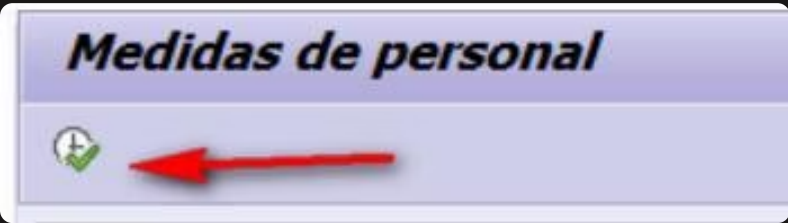

Paso 4. Cargas el Infotipo 0000 – Medidas

En esta pantalla se registra la medida que se está aplicando. Verificas que la información cargada corresponda al ingreso del Director. A continuación, buscas la posición organizativa a la que pertenece.

Paso 5. Cargas el Infotipo 0001 – Asignación Organizativa

Registra la posición, el área y demás datos organizativos del Director. Es muy importante seleccionar el código de relación laboral 02, correspondiente a un ingreso nuevo, y verificar que toda la información esté correcta antes de continuar.

Paso 6. Cargas el Infotipo 0002 – Datos Personales

Completa los datos personales básicos del Director: nombre completo, fecha de nacimiento y demás información solicitada en esta pantalla.

Paso 7. Cargas el Infotipo 0041

Registra las fechas relevantes asociadas al colaborador que solicita esta pantalla.

Paso 8. Cargas el Infotipo 0185 – Identificación: Cédula

Ingresar el número de cédula del Director en el campo correspondiente.

Paso 9. Cargas el Infotipo 0185 – Identificación: RIF

Registra el número de RIF del Director. Este paso utiliza la misma pantalla del Infotipo 0185, pero con el tipo de documento correspondiente al RIF.

Paso 10. Cargas el Infotipo 0009 – Datos Bancarios

Registra la información bancaria del Director en esta pantalla.

El Infotipo 0399 no se registra para los Directores de Status 02. Puedes omitir este paso y continuar directamente al siguiente.

Paso 11. Cargas el Infotipo 0006 – Dirección

Como paso final de esta guía, registra los datos de dirección del Director.

 **✓ Con este paso finaliza el proceso de Medida de Ingreso para Directores en Status 02.**

4. Guía rápida: Ingreso Directores Status 01

Esta guía aplica cuando el Director ya tuvo una relación laboral previa con la empresa y cuenta con un número SAP existente. A diferencia del Status 02, este proceso parte de una búsqueda inicial y finaliza con un ajuste adicional en PA30. Sigue los pasos en el orden indicado.

⚠ Recuerda: si el Director ingresa por primera vez y no tiene ningún registro previo en SAP, no uses esta guía. Dirígete a la sección 3 (Status 02).

Paso 1. Busca el número SAP que ya existe

Antes de iniciar el registro, ubica el número de personal (SAP) que el Director ya tenía asignado de su relación laboral anterior. Puedes apoyarte en el nombre completo para confirmar que es la persona correcta.



Paso 2. Ingresa a la transacción PA40

Escribe PA40 en el campo de comandos ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla principal de SAP y presiona Enter.



Paso 3. Coloca la fecha de inicio y selecciona el tipo de medida

Ingresas la fecha de inicio del Director en el campo correspondiente y seleccionas la opción "Ingreso Directores" dentro del listado de medidas disponibles.

Paso 4. Carga el Infotipo 0000 – Medidas

En el campo "Nº personal de referencia" ingresa el número SAP que ubicaste en el Paso 1, correspondiente a la persona que vas a copiar. A continuación, busca la posición organizativa a la que pertenece el Director.

Paso 5. Carga el Infotipo 0001 – Asignación Organizativa

Registra la posición, el área y demás datos organizativos del Director. En este proceso es muy importante seleccionar el código de relación laboral 01, correspondiente a un reingreso, y verificar que toda la información esté correcta antes de continuar.

Paso 6. Verifica el Infotipo 0002 – Datos Personales

A diferencia del Status 02, aquí no se cargan los datos personales desde cero: dado que la persona ya existía en el sistema, solo debes verificar que la información precargada (nombre completo, fecha de nacimiento, etc.) sea correcta.

Paso 7. Carga del Infotipo 0041

Registra las fechas relevantes asociadas al colaborador que solicita esta pantalla.

Paso 8. Carga del Infotipo 0185 – Identificación: Cédula

Ingresar o verificar el número de cédula del Director en el campo correspondiente.

Paso 9. Carga el Infotipo 0185 – Identificación: RIF

Registra o verifica el número de RIF del Director. Este paso utiliza la misma pantalla del Infotipo 0185, pero con el tipo de documento correspondiente al RIF.

Paso 10. Carga el Infotipo 0399

A diferencia del Status 02, en este proceso de reingreso sí corresponde registrar el Infotipo 0399. Completa la información solicitada en esta pantalla.

Paso 11. Verifica el Infotipo 0006 – Dirección

Verifica que los datos de dirección del Director estén correctos.

Paso 12. Ingresas a la transacción PA30 y selecciona el Infotipo 0031

Una vez finalizada la carga en PA40, dirígete a la transacción PA30 y selecciona el Infotipo 0031.

Paso 13. Elimina el registro correspondiente

Como paso final de esta guía, ubica y elimina el registro señalado en el Infotipo 0031. Este ajuste es exclusivo del proceso de reingreso (Status 01) y no debe omitirse.

⊗ ⚠ No cierres el proceso sin completar la eliminación del registro en el IT0031. Omitir este paso puede generar inconsistencias en la información del Director.

✔ Con este paso finaliza el proceso de Medida de Ingreso para Directores en Status 01.

5. Tabla resumen: qué información va en cada pantalla

Esta tabla te permite consultar rápidamente qué información corresponde a cada pantalla (Infotipo) del proceso, sin necesidad de repasar toda la guía paso a paso. Indica también en cuál de los dos procesos (Status 02 o Status 01) aplica cada uno.

Pantalla (Infotipo)	¿Qué información contiene?	Status 02	Status 01
Transacción PA40	Punto de entrada al proceso. Se coloca la fecha de inicio y se selecciona "Ingreso Directores".	✓ Se ejecuta directamente	✓ Después de ubicar el N° SAP existente
IT0000 – Medidas	Registra la medida aplicada y la posición organizativa a buscar.	✓ Se carga desde cero	✓ Se usa el N° personal de referencia
IT0001 – Asignación Organizativa	Posición, área y relación laboral del Director.	✓ Relación laboral 02	✓ Relación laboral 01
IT0002 – Datos Personales	Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil.	✓ Se carga	🔍 Solo se verifica
IT0041	Fechas relevantes asociadas al colaborador.	✓ Se carga	✓ Se carga
IT0185 – Cédula	Número de cédula del Director.	✓ Se carga	✓ Se carga o verifica
IT0185 – RIF	Número de RIF del Director.	✓ Se carga	✓ Se carga o verifica
IT0009 – Datos Bancarios	Cuenta bancaria y forma de pago.	✓ Se carga	— No forma parte de esta guía
IT0399	Información de impuesto sobre la renta.	❑ No se registra	✓ Se carga
IT0006 – Dirección	Dirección de residencia del Director.	✓ Se carga	🔍 Se verifica
PA30 / IT0031	Registro adicional que debe eliminarse al cerrar el proceso.	— No aplica	✓ Se elimina (paso obligatorio)

Leyenda: ✓ Se realiza en este proceso · 🔍 Solo se verifica · — No forma parte de este proceso · ❑ No se registra en este proceso

6. Errores frecuentes y cómo corregirlos

Esta sección reúne los errores más comunes que pueden presentarse durante el proceso de Medida de Ingreso para Directores, con una explicación sencilla de cómo evitarlos o corregirlos.

Error 1: Confundir el Status del ingreso (02 vs. 01)

¿Qué pasa? Se inicia el proceso como si fuera un ingreso nuevo (Status 02) cuando en realidad el Director ya tuvo una relación laboral previa con la empresa, o viceversa.

¿Cómo evitarlo? Antes de comenzar, verifica siempre si existe un número SAP previo a nombre del Director (Paso 1 de la guía Status 01). Si tienes dudas, es preferible confirmar con el área correspondiente antes de iniciar el registro que corregirlo después.

¿Cómo corregirlo? Si ya avanzaste el proceso con el Status incorrecto, no continúes cargando información. Comunica el caso de inmediato para que se revierta la medida antes de seguir con los siguientes Infotipos.

Error 2: Seleccionar el código de relación laboral incorrecto en el IT0001

¿Qué pasa? Se carga el IT0001 con la relación laboral 02 en un caso que en realidad es Status 01, o con la 01 en un caso que es Status 02.

¿Cómo evitarlo? Verifica siempre este campo antes de continuar al siguiente Infotipo: Status 02 = relación laboral 02, Status 01 = relación laboral 01.

¿Cómo corregirlo? Si detectas el error mientras aún estás en la misma pantalla, corrígelo directamente. Si ya avanzaste a otras pantallas, no continúes y consulta con el área de sistemas o tu supervisor para evaluar cómo ajustar la información ya cargada.

Error 3: Omitir la búsqueda del N° SAP existente antes de un reingreso

¿Qué pasa? Se inicia el proceso de Status 01 sin haber ubicado primero el número SAP anterior del Director, lo que puede llevar a crear un registro duplicado en lugar de vincularlo al historial existente.

¿Cómo evitarlo? Siempre realiza el Paso 1 de la guía Status 01 (buscar el SAP existente) antes de ingresar a la PA40.

¿Cómo corregirlo? Si ya se generó un registro nuevo por error, repórtalo de inmediato para evitar que el Director quede con dos números de personal distintos en el sistema.

Error 4: Cargar el IT0399 en un proceso Status 02

¿Qué pasa? Se intenta registrar este Infotipo en un ingreso nuevo, cuando en realidad no aplica para Status 02.

¿Cómo evitarlo? Recuerda que el IT0399 es exclusivo del proceso de reingreso (Status 01). En Status 02 este paso debe omitirse.

¿Cómo corregirlo? Si el sistema no te permite continuar por este motivo, simplemente salta este Infotipo y avanza al siguiente paso de la guía.

Error 5: Olvidar eliminar el registro del IT0031 en un reingreso

¿Qué pasa? Se completa la carga en PA40 pero se omite el paso final en PA30 (eliminar el registro del Infotipo 0031), dejando el proceso incompleto.

¿Cómo evitarlo? Ten presente que la guía de Status 01 no termina en PA40: siempre debe cerrarse con el ajuste en PA30.

¿Cómo corregirlo? Si el proceso ya fue cerrado sin este paso, ingresa nuevamente a PA30 y realiza la eliminación tan pronto lo detectes, para evitar inconsistencias en la información del Director.

Error 6: Cargar datos personales desde cero en un reingreso

¿Qué pasa? En el IT0002, se editan o sobrescriben los datos personales del Director como si se tratara de una carga nueva, cuando en Status 01 esta información ya existe y solo debe verificarse.

¿Cómo evitarlo? Recuerda que en el reingreso el IT0002 es de verificación, no de carga. Si algo no coincide con la realidad, consulta antes de modificarlo directamente.

¿Cómo corregirlo? Si notas una modificación indebida, repórtala para que se restaure la información original del colaborador.

Error 7: No verificar la información antes de guardar cada pantalla

¿Qué pasa? Se avanza rápidamente entre Infotipos sin revisar que los datos cargados (fechas, números de identificación, posición) sean correctos.

¿Cómo evitarlo? Tómase unos segundos en cada pantalla para confirmar que la información visible coincide con los datos del Director antes de continuar.

¿Cómo corregirlo? Si detectas un dato incorrecto después de guardar, identifica en cuál Infotipo ocurrió el error y gestiona su corrección con el área correspondiente lo antes posible.

7. Glosario

Un listado de los términos utilizados a lo largo de este manual, explicados en lenguaje simple, para que puedas consultarlo en cualquier momento.

Cédula Documento de identidad personal del Director. Se registra en el Infotipo 0185.	Ejecutar Opción dentro de la transacción PA40 que confirma el tipo de medida seleccionada e inicia la carga de información en las pantallas siguientes.
Infotipo (IT) Cada una de las pantallas del sistema donde se registra un tipo específico de información sobre el colaborador (datos personales, dirección, identificación, etc.). Se identifican con un número (por ejemplo, IT0002, IT0006).	Ingreso Directores Nombre de la medida que se selecciona dentro de PA40 para iniciar el registro de un Director, ya sea nuevo (Status 02) o en reingreso (Status 01).
Medida de Ingreso Proceso mediante el cual se registra formalmente en SAP el ingreso de una persona a la empresa, cargando toda la información necesaria para que pueda ser gestionada por Nómina, Beneficios y demás áreas.	N° personal Número único que identifica a cada colaborador dentro de SAP. También se le conoce como "N° SAP".
N° personal de referencia Campo del IT0000 donde, en un proceso de reingreso (Status 01), se coloca el número SAP anterior del Director para vincular el nuevo registro a su historial existente.	PA30 Transacción utilizada únicamente en el proceso de reingreso (Status 01) para realizar un ajuste puntual sobre un registro existente (eliminación del IT0031).
PA40 Transacción principal de SAP donde se inicia el proceso de Medida de Ingreso, tanto para Status 02 como para Status 01.	Posición Cargo organizativo específico al que ingresa el Director dentro de la estructura de la empresa. Se registra en el IT0001.
Relación laboral Código que indica bajo qué condición contractual ingresa la persona. En este manual: 02 para ingresos nuevos y 01 para reingresos.	RIF Registro de Información Fiscal del Director. Se registra en el Infotipo 0185, utilizando la misma pantalla que la cédula pero con un tipo de documento distinto.
Status Término que indica si el Director ingresa por primera vez a la empresa (Status 02) o si ya existió previamente en SAP y va a reingresar (Status 01).	Verificar (en contraste con "Cargar") Acción de revisar que una información ya existente en el sistema sea correcta, sin necesidad de escribirla nuevamente desde cero. Aplica principalmente al IT0002 y al IT0006 en los procesos de reingreso (Status 01).