
מפרט מוצר – ארון תקשורת עומד 44U

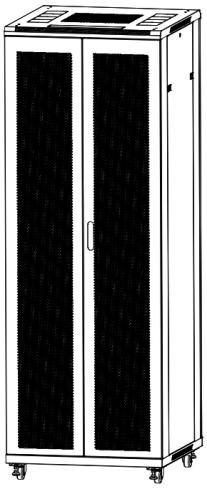

לקטלוג הדיגיטלי
סרקו לצפייה במוצר ובמפרט.

רבס טלקום בע"מ
www.rbs-telecom.com

✓ מגיע באבזור מלא – 11 פריטים כלולים כבר בארון

- ✓ **דלת קדמית כפולה מחוררת**
  עם מנעול קפיצי
- ✓ **דלת אחורית כפולה מחוררת**
  עם מנעול קפיצי
- ✓ **יחידת 4 מאווררים**
  על פלטה אחת, עם כבל אחד
- ✓ **4 גלגלים + 4 רגליות פילוס**
  כולל פתחי כבלים עליונים ותחתונים
- ✓ **2 מדפים קבועים**
  48 × 650 × 470 מ"מ, לעומק 1000
- ✓ **סט ניהול כבלים**
  עם מנעול ומפתח
- ✓ **2 מגשי כבלים**
  ברוחב 400
- ✓ **מערכת הארקה**
  חוטי הארקה מחוברים למוט נחושת ראשי
- ✓ **2 דלתות צד נשלפות**
  עם מנעול עגול קטן
- ✓ **50 סטים של אומי כלוב**
  להתקנת ציוד בארון
- ✓ **קופסת חיבור ל-PDU**
  3 פתחים, להתקנת PDU של 12 שקעים

כל הפריטים מסופקים יחד עם הארון.

ארון תקשורת עומד 44U 1000 × 750, דלתות מחוררות

מק"ט: 447510T | BoostRack

1. תיאור המוצר

ארונות Boost-RackMount הם ארונות תקשורת עשירים בתכונות, שתוכננו להתקנה קלה, לסידור כבלים, לשילוב חלוקת חשמל ולזרימת אוויר מיטבית. אלה ארונות רב-תכליתיים, המותאמים למגמות העדכניות בשוק ה-IT ולמגוון יישומים – ממחשוב ותקשורת בצפיפות גבוהה ועד שידור, שמע ווידאו.

2. תקינה

עומד בתקנים ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 Part 1, IEC 297-2, DIN 41494 Part 7 ו-GB/T 3047.2-92. תואם לתקן המטרי ETSI ולתקן הבינלאומי 19 אינץ'.

3. מאפייני הארון


- חומר: פלדה בעיבוד קר (Cold Rolled Steel);
- מראה מודרני ומעוצב;
- מבנה מורכב הניתן לפירוק;
- מסילות ההתקנה האנכיות ניתנות להזזה קדימה ואחורה ולכוונון לגובה, להתאמה לציוד המותקן;
- טיפול פני שטח: הסרת שומנים, ניקוי בחומצה, מניעת חלודה ופוספטיזציה, שטיפה במים טהורים וצביעה אלקטרוסטטית באבקה;
- כושר נשיאה סטטי: 800 ק"ג, ועד 1000 ק"ג;
- צבע: שחור RAL 9005.

4. עובי חומרים

רכיב	עובי
מסגרות הדלתות	1.5 מ"מ
מכסה עליון	1.5 מ"מ
מסילה אנכית	2.0 מ"מ
דלתות קדמית ואחורית	1.5 מ"מ
פנל כבלים צדדי	1.0 מ"מ


5. מידות

פרמטר	ערך
גודל	44U
רוחב	750 מ"מ
עומק	1000 מ"מ
גובה (גוף הארון)	2060.7 מ"מ
גובה כולל גלגלים	2148.3 מ"מ

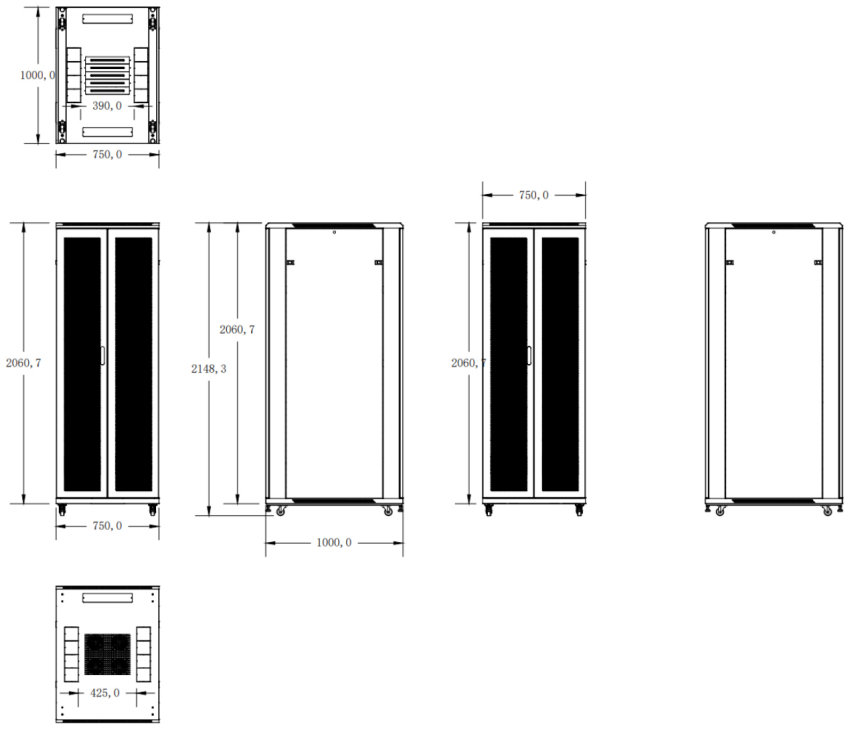

שרטוט מידות (במ"מ)

6. מבנה הארון

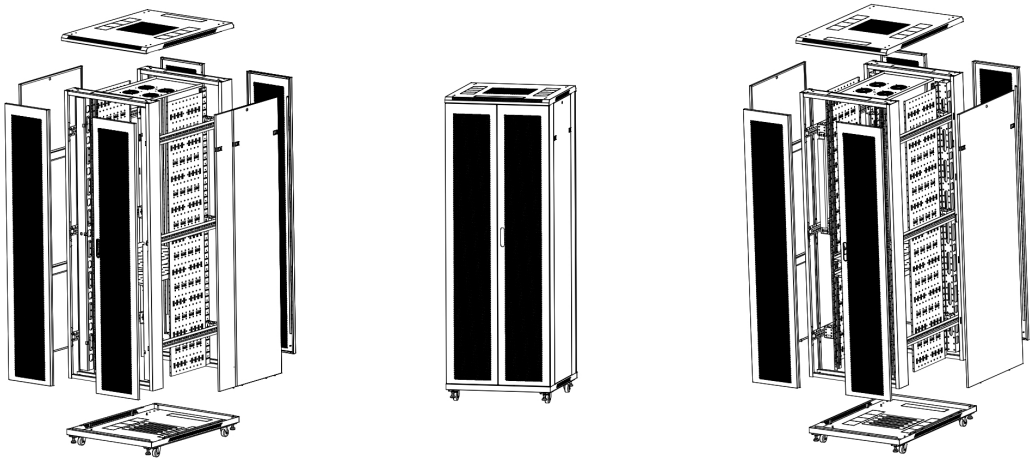

7. מדפים מתאימים

לפי טבלת ההתאמה של רבס טלקום, לארון זה מתאימים המדפים הבאים:

מק"ט	סוג מדף	תיאור
117916	מדף קבוע (סטנדרטי)	מדף לארון תקשורת, עומק 65 ס"מ, רוחב 47 ס"מ, שחור
117909	מדף נשלף	מדף נשלף לארון על מסילה, עומק 55 ס"מ, רוחב 47 ס"מ

לארון זה אין מדף תלוי תואם.

8. אביזרים נוספים מתאימים

אביזרים מהקטלוג של רבס טלקום שניתן להתקין בארון זה (התקנה בתקן 19 אינץ' או אביזר כללי לארון):

קטגוריה	מק"ט	תיאור
פנלי תקשורת	101008	פנל תקשורת 8 פורטים CAT6, 1U, עם קונקטור מסוכך
	2513	פנל תקשורת 24 פורטים CAT6A, 1U, עם קונקטור מסוכך
	2512	פנל תקשורת 24 פורטים CAT6A, 1U, ללא קונקטור
	222821	פאטצ' פנל טלפוניה 25 פורטים
פנלים עיוורים	8215	פנל עיוור 1U
	821502	פנל עיוור 2U
	821503	פנל עיוור 3U
פנלי שערות	8214	פנל שערות 1U
	821410	פנל שערות לכניסה עליונה לארון, שחור
תאורה	831010	תאורת לד לארון תקשורת 10", כולל מגנט וחיישן קרבה
אחסון וסידור כבלים	1179	מגירה 2U לארון תקשורת
	105458	מסתיר ליציאה/כניסת כבלים בארון תקשורת
אביזרי הרכבה	8224	אום כלוב עם בורג ושייבה (50 יח' באריזה)
	13454511	סט 4 אומי כלוב עם בורג ושייבה
	111014	כלי לחילוץ אומי כלוב

9. פסי שקעים מתאימים (PDU)

כל פסי השקעים כוללים מאמת ונורת ביקורת. השורות המודגשות הן פסים של 12 שקעים, שמתאימים לקופסת החיבור הכלולה בארון.

מק"ט	שקעים	כבל ותקע	התאמה
812131111	12 שקעים ישראליים	כבל 3 מ', תקע רגיל	✓ מתאים לקופסת החיבור
812151111	12 שקעים ישראליים	כבל 5 מ', תקע רגיל	✓ מתאים לקופסת החיבור
812151112	12 שקעים ישראליים	כבל 5 מ', תקע סיקון	✓ מתאים לקופסת החיבור
812251112	12 שקעי קומקום (C13)	כבל 5 מ', תקע סיקון	✓ מתאים לקופסת החיבור
809221111	9 שקעי קומקום (C13)	כבל 2 מ', תקע רגיל	
809231113	9 שקעי קומקום (C13), 19"	כבל 3 מ', תקע סיקון 32A	
806121111	6 שקעים ישראליים	כבל 2 מ', תקע רגיל	

גובה הארון כ-2.15 מטר כולל גלגלים, ולכן מומלץ לבחור פס עם כבל באורך 3 או 5 מטר, בהתאם למיקום שקע החשמל בחדר.

רבס טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המידע המפורט במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.