RouteRefit 0.5.15 Beta

Manual passo a passo

Do primeiro ficheiro até um GPX revisto e exportado. Não precisa de experiência a editar percursos. Siga os passos numerados com calma; as palavras azuis correspondem a botões e menus reais.

Um clique: prima brevemente o botão esquerdo. Duplo clique: dois cliques rápidos. Arrastar: mantenha o esquerdo premido, mova e solte. O botão direito abre mais opções. Um ponto de controlo não é um waypoint.

Início rápido: abra um percurso (capítulo 03), escolha atividade (06), alinhe automaticamente (08) ou manualmente (10), reveja (09) e guarde separadamente (22). Procure outras tarefas no índice.

O índice e os marcadores PDF são ligações. Amplie o PDF para 150% ou 200% para ler legendas pequenas. As definições também são mostradas em detalhes ampliados. As janelas padrão de ficheiros podem utilizar o idioma do Windows.

Todas as imagens utilizam o mesmo percurso sintético de demonstração. Não contêm gravações pessoais. Locais, valores e tempos são exemplos. A janela de documentação identifica-se como manual no título.

Encontre a ação que procura

01. Instalar e começar em segurança 4

02. Escolher o idioma e orientar-se 5

03. Abrir um percurso 6

04. Verificar uma pasta 7

05. Ler e mover o mapa 9

06. Escolher uma atividade 11

07. Preferência, acesso e raio 13

08. Alinhar automaticamente e acompanhar o progresso 15

09. Rever e aceitar a proposta 17

10. Alinhar manualmente com pontos de controlo 19

11. Pontos individuais e densidade de controlo 21

12. Substituir um desvio indesejado 22

13. Mover início, fim ou ambos 23

14. Compreender lacunas e troços 24

15. Orientar uma ligação com pontos de passagem 26

16. Reparar problemas ou manter um troço 27

17. Compreender os avisos de acesso 28

18. Calcular um horário novo 29

19. Procurar e remover pausas gravadas 31

20. Verificar elevação e estatísticas 32

21. Waypoints, descrições e fotografias 34

22. Guardar GPX e relatório de controlo 36

23. Comparar original e percurso ajustado 37

24. Mapas locais, trabalho sem ligação e atualização 38

25. Catálogo web e abertura automática 39

26. O que fazer durante esperas ou erros 40

27. Atalhos, cópias e próximos passos 41

28. Pacotes regionais opcionais: alinhar mais depressa 42

29. Atualizar os pacotes de forma eficiente 43

30. Desenhar uma área de descarga 44

31. Segundo plano e capacidade disponível 45

32. Navegar com Komoot, Garmin e Strava 46

33. Ficheiros locais: GPX, TCX e KML 47

01. Instalar e começar em segurança

1 Execute RouteRefit-0.5.15-beta-Setup.exe. Leia a licença e as informações de privacidade e escolha a pasta do programa. Não precisa de Python. Depois abra o RouteRefit pelo menu Iniciar.

2 As atualizações reutilizam a mesma pasta e preservam Mijn GPX, Kaarten e voorkeuren.json. Guarde o trabalho e feche o programa e as transferências de vias em curso antes de atualizar.

3 Já utiliza uma cópia portátil? Selecione essa pasta na instalação para usar os mesmos dados. Não há transferência automática de dados entre pastas. Faça uma cópia de segurança antes.

4 Para utilização portátil, extraia todo o ZIP do Windows e execute RouteRefit-0.5.15-beta.exe com _internal ao lado. Outra pasta extraída tem os seus próprios percursos e mapas.

5 Desinstale nas Definições do Windows > Aplicações. Os dados pessoais são preservados. Só são removidas a tarefa em segundo plano e a associação web que apontem para esta instalação.

6 O trabalho em segundo plano exige uma autorização separada. Desative-o na cópia antiga e ative-o na nova se pretender. Repita após desinstalar e voltar a instalar.

Convém saber: Esta beta não tem assinatura digital. Não contém percursos ou mapas pessoais nem ativa tarefas em segundo plano. O atalho no ambiente de trabalho e abrir após instalar são opcionais.

02. Escolher o idioma e orientar-se

1. Abra **Idioma** e escolha Nederlands, English, Deutsch, Français, Español ou Português.
2. A mudança reinicia o programa. Responda primeiro a qualquer pergunta sobre trabalho não guardado.
3. **Percursos** mostra ficheiros locais e **Editar percurso** o mapa. F6 abre elevação e estatísticas.
4. Abra o manual através de **Ajuda**. O PDF corresponde ao idioma do programa.

Convém saber: O português utiliza terminologia europeia. As imagens mostram uma demonstração sintética; os números são exemplos.

03. Abrir um percurso

1. Prima **Importar percurso…** ou Ctrl+O. Procure o ficheiro, selecione-o e abra-o.
2. Pode importar GPX, TCX, FIT, KML, KMZ e GeoJSON. Conserve o ficheiro original.
3. Aguarde a linha e a distância. Não é necessário transferir primeiro toda a rede de vias.
4. Leia as mensagens de conversão. Nem todos os sensores, estilos e campos específicos passam para o GPX.

Convém saber: São necessários pelo menos dois pontos de percurso. Um ficheiro que só contém waypoints não é um percurso editável.

04. Verificar uma pasta

1. Em **Percursos**, utilize **Escolher pasta…** para escolher a pasta de ficheiros.
2. Assinale **Incluir subpastas** se quiser incluir subpastas. Prima **Verificar pasta**.
3. Selecione uma linha. Reveja ficheiros ilegíveis, tempos em falta e conteúdos duplicados.
4. Abra o percurso pretendido com duplo clique ou **Abrir percurso selecionado**.

Convém saber: A verificação não altera nem elimina nada. Nomes diferentes podem ter o mesmo conteúdo. Máximo de 10.000 ficheiros por verificação.

Verificar uma pasta




Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

05. Ler e mover o mapa

1. Laranja é o original, azul o percurso editável e verde uma proposta. Vermelho exige revisão.
2. Escolha **Mover mapa** e arraste o mapa. Amplie com a roda ou com + e −.
3. **Percurso completo** recupera a vista geral. **Mapa grande** ou F11 dá mais espaço.
4. Os pontos amarelos maiores controlam a linha. Os marcadores roxos são waypoints, não instruções automáticas de trajeto.

Convém saber: O fundo e os dados de vias são independentes. Uma falha do fundo não inutiliza as vias guardadas.

Ler e mover o mapa

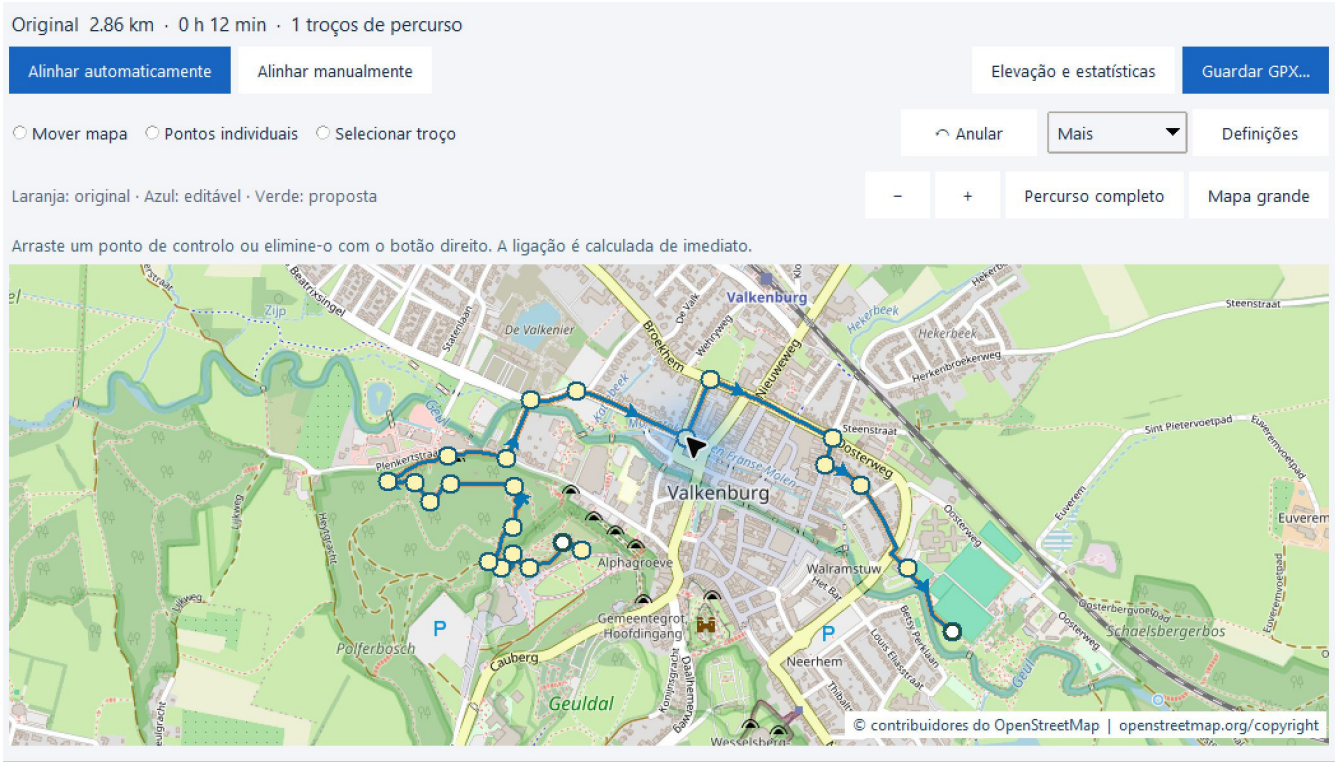

Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

06. Escolher uma atividade

1 Abra **Definições** e **Atividade** antes de alinhar. Escolha **Caminhada**, **Bicicleta**, **BTT**, **Bicicleta gravel**, **Automóvel** ou **Mota**. Speed pedelec não está incluído.


2 A atividade determina acesso, sentido e vias adequadas. Gravel evita trilhos difíceis; automóvel e mota não usam ciclovias ou caminhos pedonais comuns sem permissão explícita nos dados.

3 O mesmo motor local utiliza OSM em toda a Europa, incluindo fronteiras. Considera acesso explícito, sentidos únicos e restrições de viragem suportadas. Descarregue cobertura suficiente para percursos fronteiriços.

4 Mudou de atividade após o cálculo? Crie outra proposta. O ritmo em **Horário** não altera a escolha das vias. A atividade e velocidade personalizada são guardadas com o GPX.

Convém saber: A sinalização e regras locais prevalecem. Regras nacionais implícitas, acesso condicional e dimensões do veículo não são totalmente modelados. Restrições condicionais de viragem reconhecidas são sempre aplicadas por precaução. Os tempos são estimativas sem trânsito ou limites de velocidade.

Escolher uma atividade

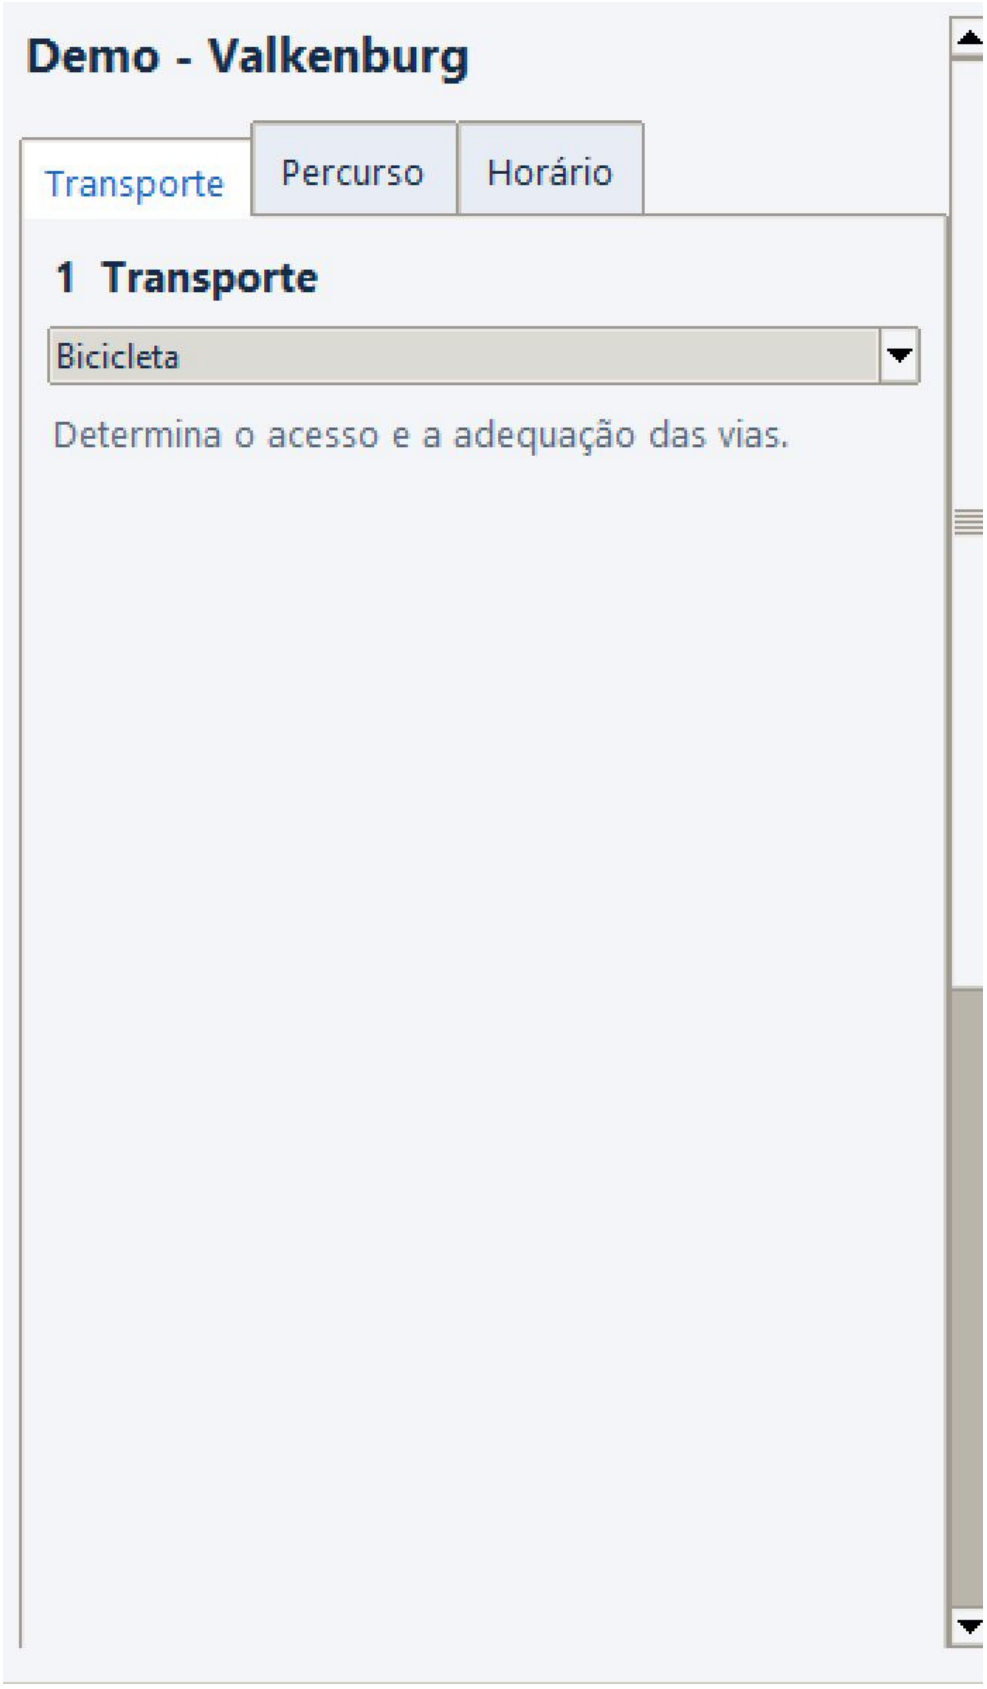

Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

07. Preferência, acesso e raio

1. Abra **Definições** e **Percurso**. A preferência atual é **Seguir original**: seguir o trajeto existente.

2. Em **Atividade**, **Acesso e vias privadas…** abre as definições do percurso. **Permitir estradas e caminhos privados** e **Avisos de acesso…** estão perto do topo.

3. Deixe **Permitir estradas e caminhos privados** desativado, salvo se quiser considerar expressamente essas vias.


4. Comece com um raio de 35 metros em redor dos pontos. O intervalo permitido é 5-150 metros.

5. Aumente-o apenas se necessário. Verifique depois vias paralelas e o lado correto.

6. Avalie os avisos após verificar o percurso. Aceitar preserva linha, altitudes e tempos. A ausência de etiquetas de acesso não bloqueia automaticamente caminhada ou ciclismo; automóvel e mota evitam ciclovias e caminhos pedonais comuns sem permissão explícita.

Convém saber: As opções curta, rápida, calma, bonita e por elevação são futuras. Aceitar um aviso não altera as vias nem concede direito de acesso.

Preferência, acesso e raio

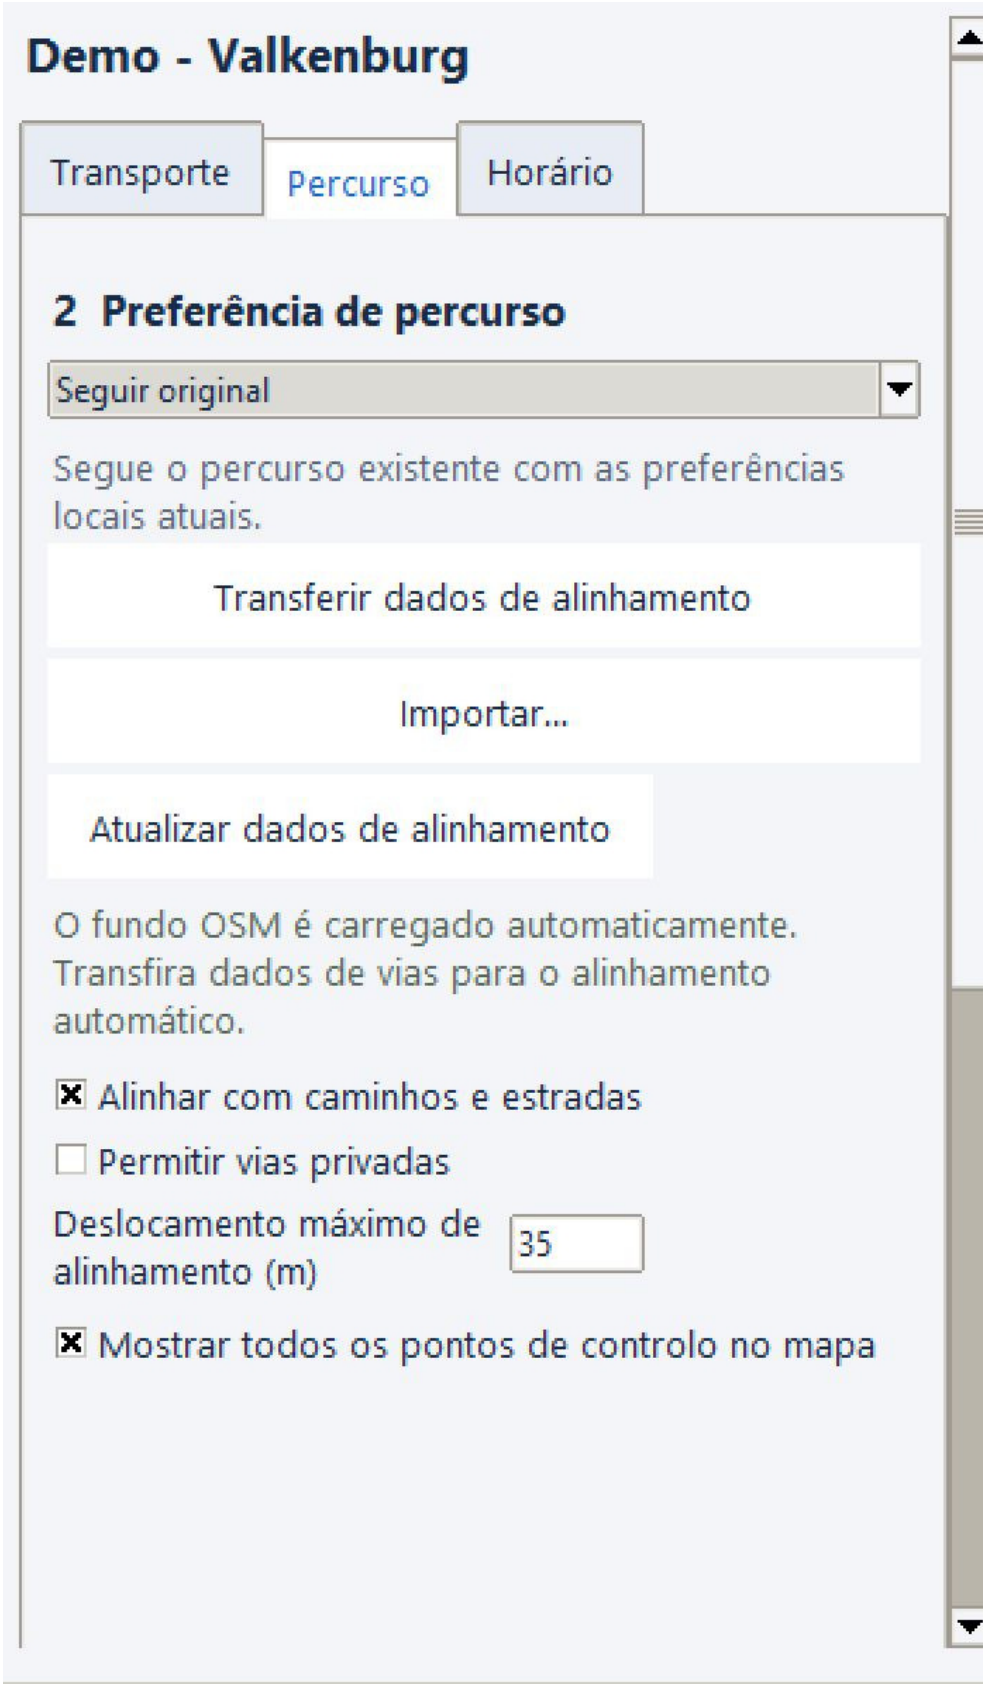

Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

08. Alinhar automaticamente e acompanhar o progresso

1. Abra o percurso, escolha atividade e prima uma vez **Alinhar automaticamente**.
2. O indicador move-se. São mostrados a etapa e o tempo decorrido; pode demorar um pouco.
3. A proposta usa primeiro as vias guardadas. As vias em falta são depois descarregadas em segundo plano. Não há tentativas automáticas repetidas nem novas contagens. Complete a proposta após a descarga.
4. Utilize **Parar alinhamento** se não quiser esperar. O percurso editável é mantido.

Convém saber: Uma zona nova precisa de dados de vias. As zonas completas guardadas são reutilizadas após reiniciar. A linha verde continua a ser uma proposta até a aceitar.

Alinhar automaticamente e acompanhar o progresso




Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

09. Rever e aceitar a proposta

1. Leia distância, tempo estimado, subida e diferenças face ao original e ao percurso editado.
2. Amplie cruzamentos, ciclovias paralelas e marcas vermelhas. Verifique a linha verde.
3. Em caso de dúvida, prima **Cancelar**. Ajuste atividade, raio ou pontos de controlo e calcule novamente.
4. **Aceitar proposta** altera a linha azul. **Anular** recupera a alteração anterior.
5. Após aceitar, todos os **Pontos de controlo** amarelos estão prontos para continuar a editar. Escolha **Pontos individuais** para corrigir pontos livremente; não é necessário repetir o alinhamento automático.

Convém saber: Sem todas as elevações haverá totais parciais. Elevações e tempos reconstruídos continuam a ser estimativas, não provas da duração real nem do acesso.

Rever e aceitar a proposta

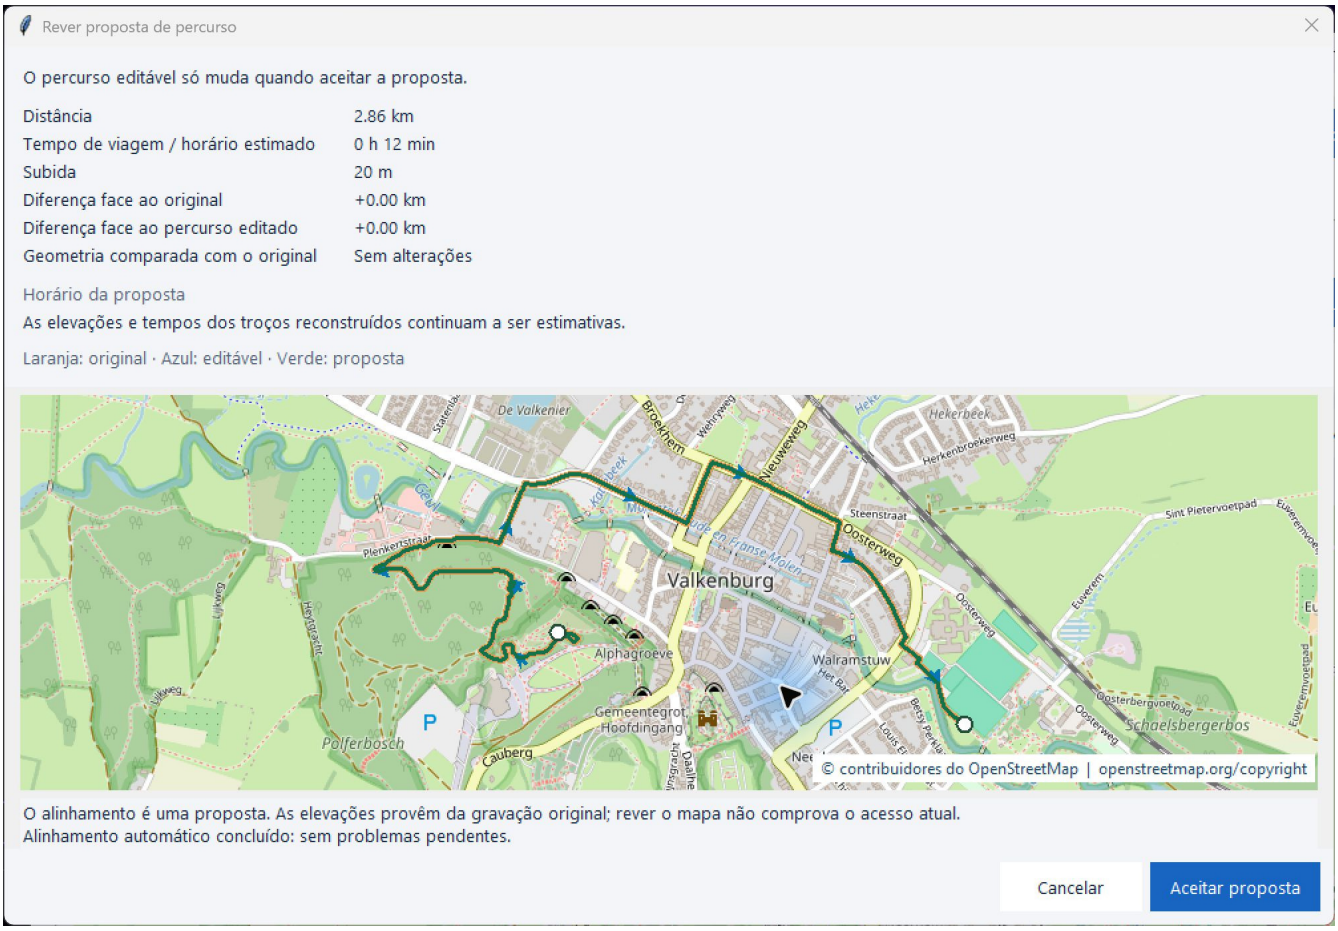


Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

10. Alinhar manualmente com pontos de controlo

1. Escolha **Pontos de controlo** ou **Alinhar manualmente**. Depois de aceitar uma proposta de alinhamento, este modo já está ativo e os pontos de controlo amarelos estão visíveis.
2. Arraste um ponto amarelo maior para o caminho correto. São calculadas as ligações aos vizinhos.
3. Clique com o botão direito num ponto indesejado e escolha **Eliminar ponto de controlo e voltar a ligar**.
4. Reveja a substituição antes de a aceitar. Os pontos de início e fim são mantidos.
5. Aceite a alteração local e edite logo o ponto seguinte. **Guardar GPX…** guarda o percurso, os tempos, os pontos de controlo e o modo de edição. Reabra esse GPX mais tarde para continuar.

Convém saber: Também são substituídos os pontos intermédios antigos entre os vizinhos restantes. O desvio anterior deixa de guiar a substituição.

Alinhar manualmente com pontos de controlo

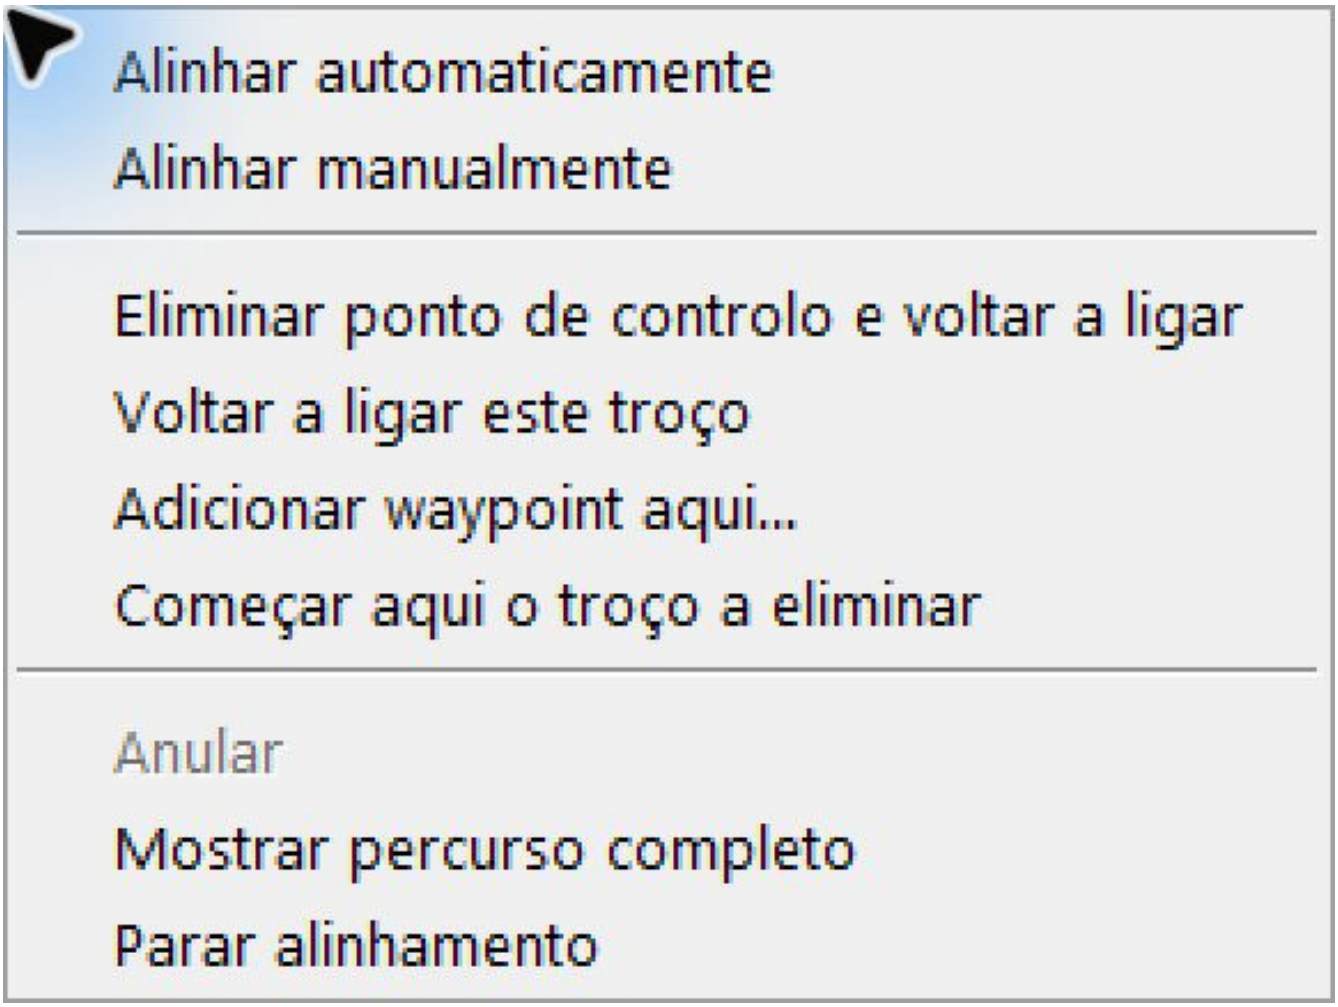

Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

11. Pontos individuais e densidade de controlo

1. Escolha **Pontos individuais** para editar um ponto gravado individual.
2. Selecione-o ou arraste-o. Faça duplo clique na linha para adicionar um; utilize a ação de eliminar para o selecionado.
3. Para corrigir seguindo vias, volte a **Alinhar manualmente** e aos pontos maiores.
4. Em **Percurso**, redistribua os pontos com **Poucos**, **Normal** ou **Muitos**. A linha existente é mantida.

Convém saber: Mover um ponto individual não é calcular uma ligação por vias. Utilize **Anular** após uma alteração errada.

12. Substituir um desvio indesejado

1. Clique com o botão direito na linha azul antes do desvio. Escolha **Começar aqui o troço a eliminar**.
2. Depois do desvio, na mesma linha, escolha **Terminar aqui o troço a eliminar…**.
3. Reveja a nova ligação. Utilize pontos de passagem para orientar o trajeto se necessário.
4. Aceite ou cancele a proposta. Reveja depois o horário novo.

Convém saber: Mantendo a velocidade média disponível, um percurso mais curto termina mais cedo. Os tempos novos são estimados; as pausas não são programadas separadamente.

13. Mover início, fim ou ambos

1. Em **Percurso**, escolha **Mover início**, **Mover fim** ou **Mover início e fim em conjunto**.
2. Clique na via pretendida. Só é calculada a ligação ao percurso existente.
3. Reveja ligação, sentido e lado da via.
4. Aceite se estiver correto e recalcule depois o horário.


Convém saber: O restante é mantido e não fica novamente aprovado. **Mover mapa** permite sair do modo de colocação.

14. Compreender lacunas e troços

1. Verifique o número de troços. Uma lacuna real de gravação continua a ser uma interrupção identificável.
2. São ligados os limites de voltas TCX adjacentes. As paragens do temporizador FIT quase na mesma posição contam como pausas.
3. Escolha **Mais** → **Ligar troços do percurso…** e a lacuna que pretende reconstruir.
4. Abra **Ajustar ligação…** e verifique as ligações às duas gravações.

Convém saber: Uma ligação reconstruída não é uma gravação GPS. Aceite apenas um trajeto que considere adequado.

Compreender lacunas e troços

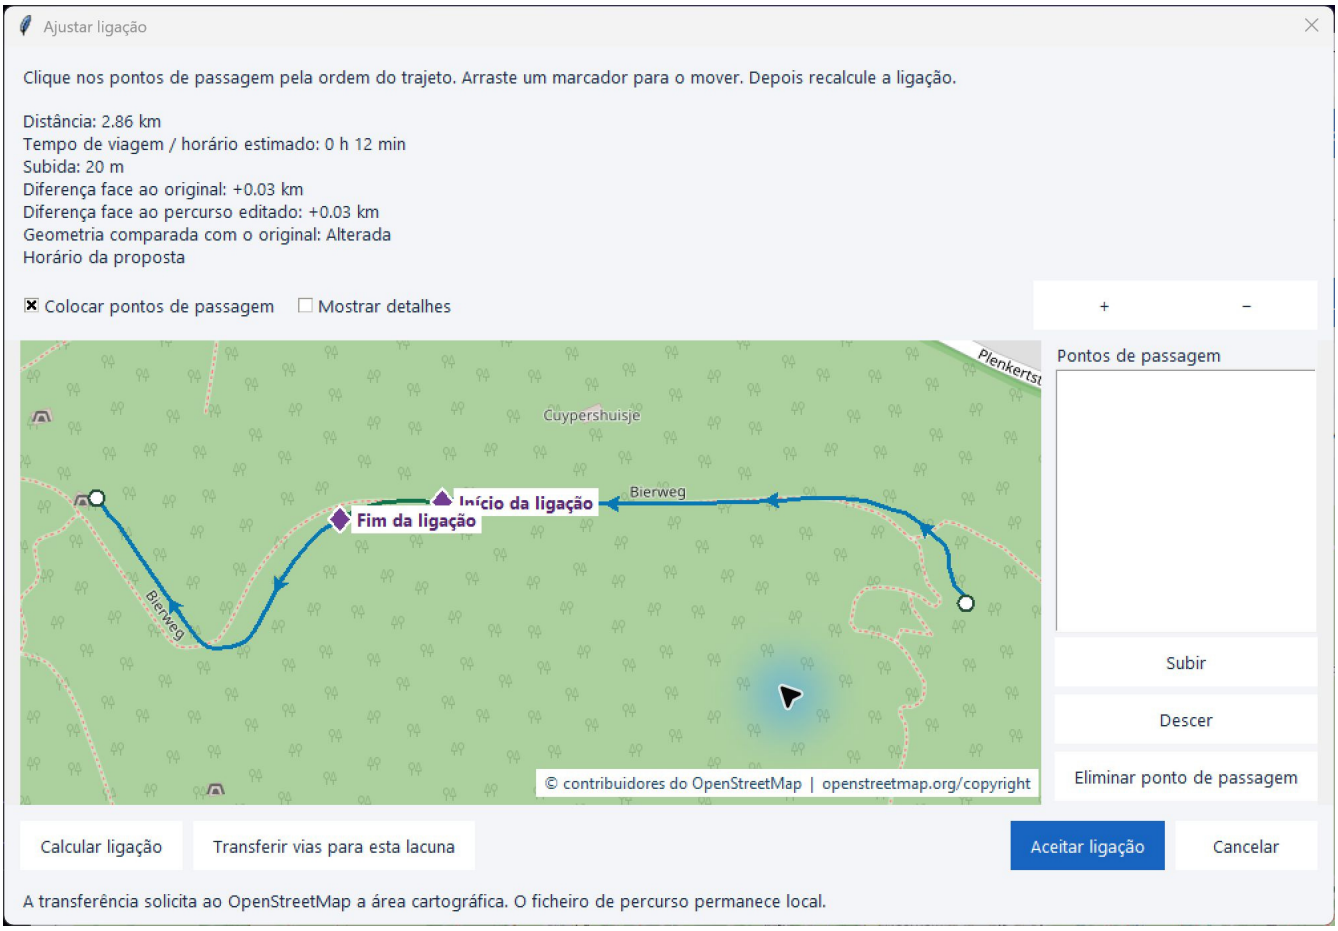

Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

15. Orientar uma ligação com pontos de passagem

1. Na janela de ligação, clique em locais pela ordem do trajeto pretendido.
2. Arraste marcadores ou utilize subir, descer e eliminar para corrigir a lista.
3. Prima **Calcular ligação** após cada alteração. Só então o verde corresponde à lista nova.
4. Reveja e escolha **Aceitar ligação**. Cancelar mantém os troços separados.

Convém saber: Máximo de 50 pontos de passagem e 50 km de ligação. As vias em falta não são substituídas por retas inventadas. Elevações e tempos são estimativas identificadas.

16. Reparar problemas ou manter um troço

1. Utilize **Problema anterior**, **Problema seguinte** e **Mostrar localização do problema** para examinar as marcas vermelhas.
2. Verifique atividade, lado correto e dados cartográficos disponíveis.
3. Procure uma reparação, mova um ponto de controlo ou substitua o troço com pontos de passagem.
4. Para manter a gravação, escolha **Manter manualmente o troço selecionado** e calcule novamente.

Convém saber: Manter manualmente é uma exceção consciente, não uma prova de acesso. Os problemas pendentes continuam visíveis; um erro inesperado não inutiliza todo o GPX.

17. Compreender os avisos de acesso

1. Alinhe automaticamente ou verifique novamente primeiro para conhecer os problemas.
2. Abra **Mais** → **Avisos de acesso…** se parecerem dever-se apenas a etiquetas de acesso.
3. Leia o aviso. Só podem ser aceites assim problemas causados exclusivamente por essas etiquetas.
4. Linha, elevações e tempos não mudam. A decisão é registada e pode ser anulada.


Convém saber: O botão não anula nenhuma proibição local. Respeite regras e sinalização. Não ignora o sentido, as ligações em falta nem os problemas geométricos.

18. Calcular um horário novo

1. Abra **Definições** → **Horário**. Escolha um ritmo ou a sua velocidade em terreno plano.
2. Introduza a partida. O campo utiliza UTC, não automaticamente a sua hora local.
3. Indique uma duração pretendida apenas se a quiser expressamente, com formato hh:mm.
4. Em **Mais**, escolha **Calcular horário…** e reveja a proposta e os tempos estimados.
5. Esta ação calcula apenas os tempos ao longo da linha editada. As correções manuais mantêm-se, mesmo sem vias descarregadas. Use **Alinhar automaticamente** apenas para voltar a alinhar o percurso.

Convém saber: O atividade determina as vias; o ritmo determina os tempos. Não são modelados vento, semáforos nem trânsito atual. Elevações incompletas podem impedir certos cálculos de terreno.

Calcular um horário novo

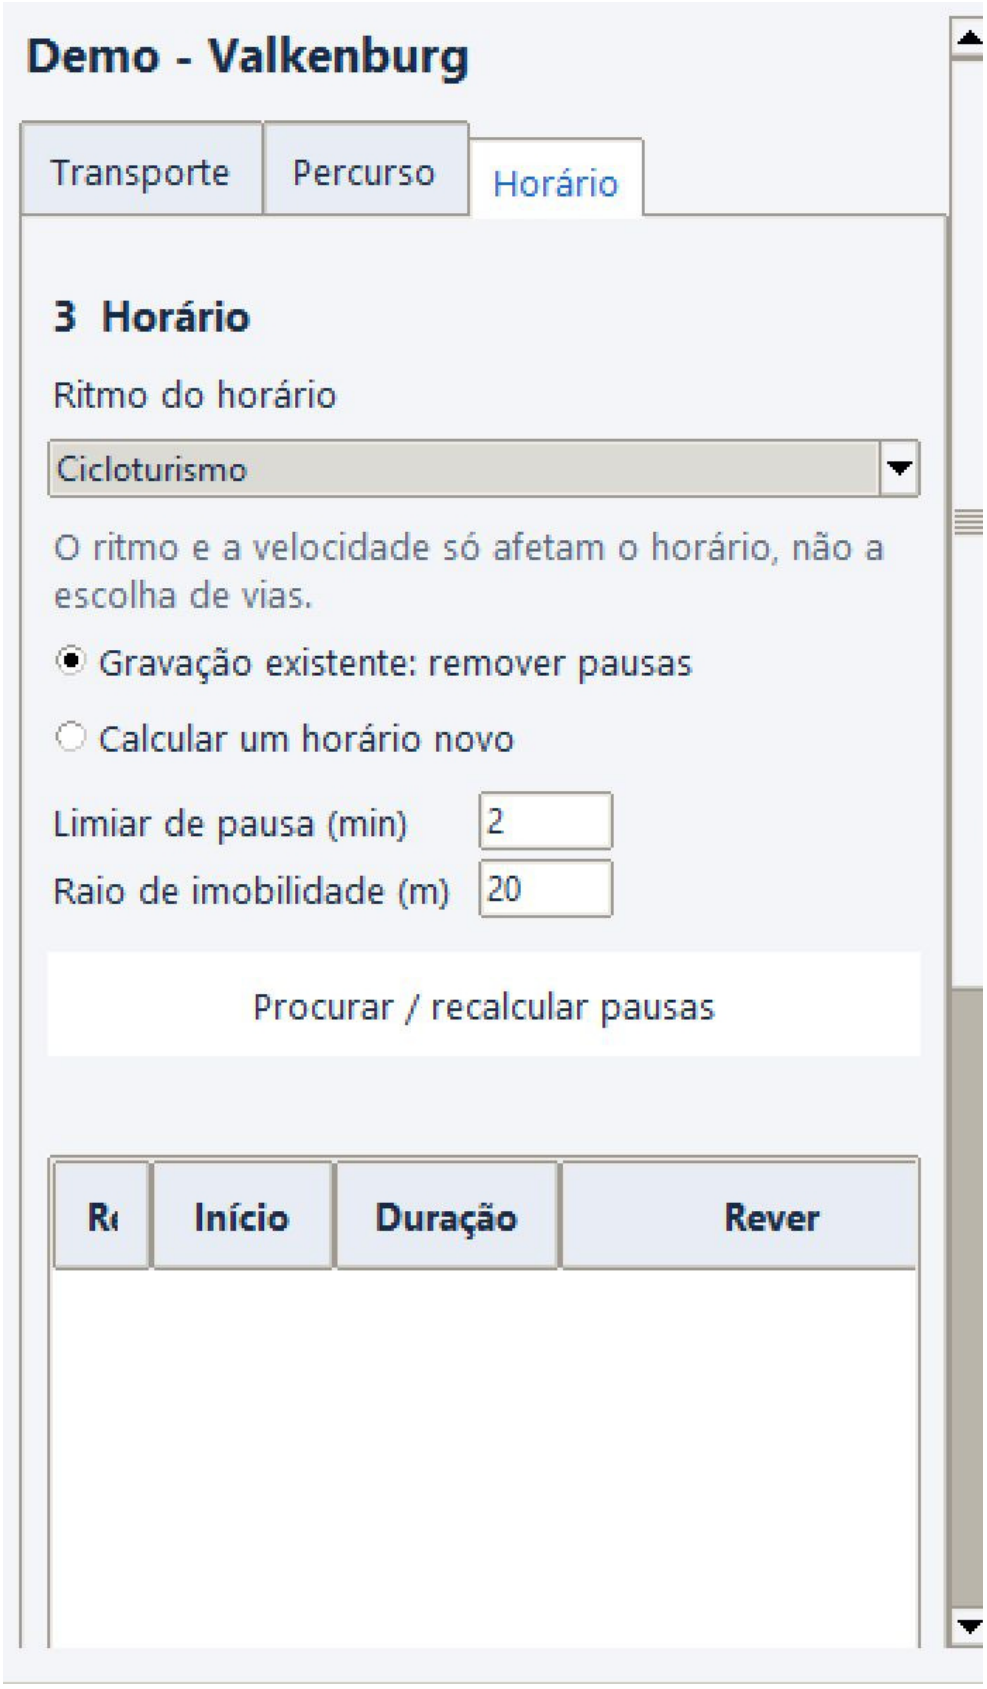

Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

19. Procurar e remover pausas gravadas

1. Abra Horário e escolha remover pausas da gravação existente.
2. Ajuste a duração mínima e o raio de imobilidade. Utilize **Procurar pausas** ou a pesquisa junto da lista.
3. Selecione uma pausa e veja o local. Faça duplo clique para alterar se deve ser removida.
4. Recalcule e reveja a chegada. Não altere lacunas cuja causa desconhece.

Convém saber: São necessários tempos completos e crescentes. Sem eles não é possível identificar pausas gravadas com fiabilidade; escolha conscientemente um horário novo estimado.

20. Verificar elevação e estatísticas

1. Prima **Elevação e estatísticas** ou F6. Escolha **Original**, **Percurso editado** ou **Proposta**.
2. Reveja distância, duração, velocidade média, subida, descida e elevação mínima e máxima.
3. Mova o ponteiro sobre o gráfico para ver valores locais. Compare picos estranhos com o mapa.
4. **Voltar ao mapa** permite voltar. Calcule uma proposta se ainda não tiver dados.

Convém saber: Os valores não filtrados podem exagerar a subida. As elevações em falta dão totais parciais. A velocidade média utiliza a duração disponível, incluindo pausas.

Verificar elevação e estatísticas




Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

21. Waypoints, descrições e fotografias

1. Escolha **Adicionar waypoint** em Mais ou Percurso e clique no local pretendido.
2. Dê um nome claro. Adicione opcionalmente descrição e fotografia com **Escolher fotografia…**.
3. Prima **Guardar waypoint**. Arraste o marcador roxo para o mover.
4. **Gerir waypoints** permite editar, mostrar no mapa ou eliminar.

Convém saber: Nome: até 200 carateres; descrição: 1.500. Fotografia: JPG, PNG, WebP ou GIF, menos de 25 MB e até 60 megapíxeis. Mantenha juntos o GPX e a pasta de fotografias.

Waypoints, descrições e fotografias

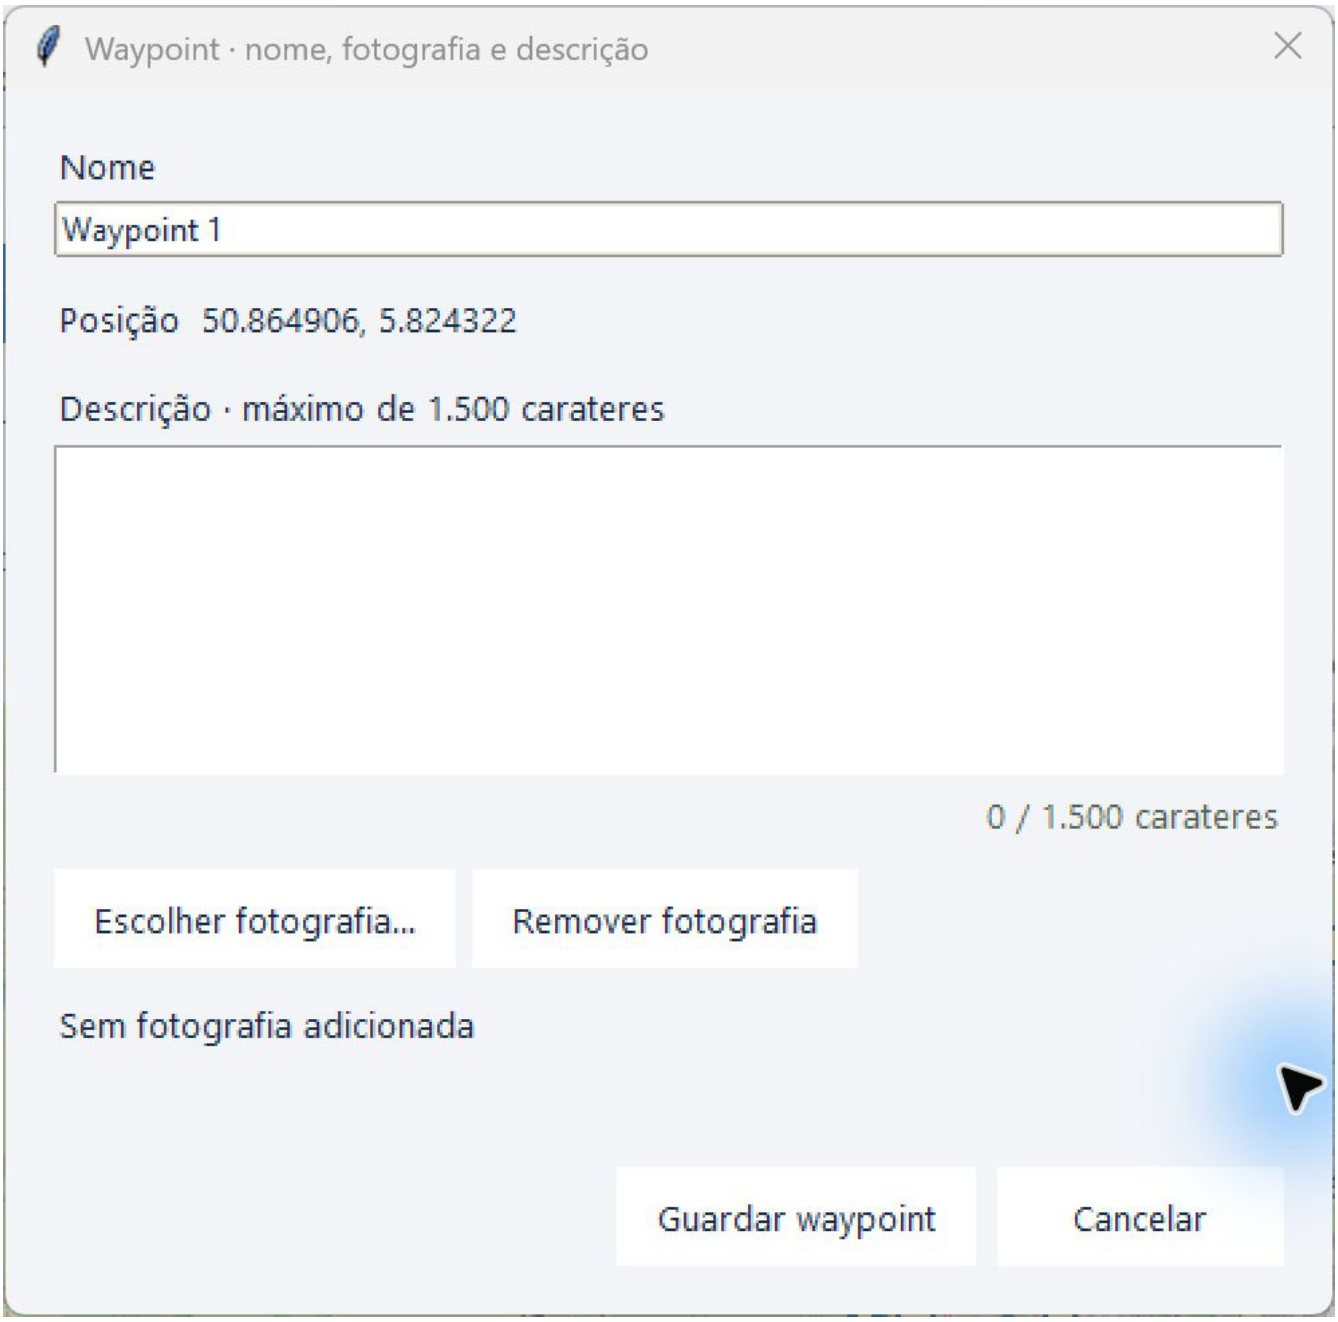

Vista real do programa com dados de demonstração; algumas imagens ampliam um detalhe. O progresso utiliza um cálculo de teste. Mapa: © contribuidores do OpenStreetMap, ODbL. Controlos e funções do RouteRefit 0.5.5 Beta.

22. Guardar GPX e relatório de controlo

1. Verifique linha, tempos e mensagens. Aceite a proposta pretendida.
2. Escolha **Guardar GPX…** ou Ctrl+S. Responda se for perguntado por uma proposta calculada ou um rascunho.
3. Escolha um nome novo e uma localização. Os ficheiros existentes não são substituídos.
4. Mantenha juntos GPX, relatório e fotografias. Abra novamente a exportação para a verificação final.

Convém saber: A saída é GPX, também após FIT/TCX. O relatório mantém decisões e estimativas. Um rascunho não é uma nova aprovação completa. O original é guardado separadamente.

23. Comparar original e percurso ajustado

1. Abra o original. Guarde as alterações antes de abrir outra comparação.
2. Em **Ficheiro**, escolha comparar com um percurso ajustado e selecione o segundo GPX.
3. Laranja indica o original, azul o ajuste e vermelho os locais a rever.
4. Utilize local alterado seguinte e anterior se o relatório correspondente os incluir.

Convém saber: Uma estrutura de troços diferente pode exigir abrir o GPX ajustado separadamente. Comparar não altera retroativamente a gravação original.

24. Mapas locais, trabalho sem ligação e atualização

1. Ao alinhar, as áreas completas transferidas são adicionadas automaticamente ao índice local.
2. Os percursos posteriores dessa área reutilizam dados; só são transferidas partes em falta.
3. Importe com **Importar ficheiro OSM local…** uma região OSM XML completa e delimitada, não PBF nem imagens.
4. Escolha **Atualizar dados de alinhamento** para dados atuais. Precisa de ligação à Internet.

Convém saber: A data é a do OSM ou a do ficheiro. Criar o índice demora tempo uma vez. Máximo de 128 MB por XML. O fundo tem outra cache e pode faltar sem ligação.

25. Catálogo web e abertura automática

1 **Os meus percursos** é um catálogo web opcional. O pacote público começa vazio.

2 Importe apenas um catálogo que queira utilizar. Um percurso web é transferido ao ser aberto.

3 A ação de envio abre o navegador. O RouteRefit não publica automaticamente nem guarda palavras-passe web.

4 Em Ficheiro pode ativar a abertura de novos GPX em Transferências; está desativada por predefinição.

Convém saber: A importação local não exige conta web. Utilize estas opções apenas se forem úteis. Agora não é enviado nada para GitHub nem SignPath.

26. O que fazer durante esperas ou erros

1. Se o indicador e o tempo decorrido avançam, o trabalho continua. Leia a etapa.
2. A proposta usa primeiro as vias guardadas. As vias em falta são depois descarregadas em segundo plano. Não há tentativas automáticas repetidas nem novas contagens. Complete a proposta após a descarga.
3. Se a transferência falhar, tente mais tarde. Os setores válidos continuam guardados; o percurso não é inválido por isso.
4. Se o traçado estiver errado, cancele, reveja definições e utilize pontos de controlo ou passagem. Após aceitar, utilize Anular.

Convém saber: O RouteRefit também funciona sem pacote regional. As vias em falta são descarregadas durante o alinhamento, o que pode tornar o cálculo muito mais demorado. As vias guardadas são sempre reutilizadas.

27. Atalhos, cópias e próximos passos

1. Ctrl+O abre e Ctrl+S guarda. F6 mostra estatísticas e F11 dá espaço ao mapa.
2. Um ponto de controlo guia a linha; um ponto de passagem guia uma ligação; um waypoint descreve um local.
3. Conserve Mijn GPX, Kaarten e voorkeuren.json ao atualizar. Faça também uma cópia de originais e alterações.
4. Os veículos adicionais chegarão após testar idiomas e utilização. Criar percursos de raiz está a ser preparado, ainda não está disponível.

Convém saber: Unir ficheiros separados e dividir em ficheiros distintos continuam a ser funções futuras. Esta beta não é a versão estável 1.0 e ainda não está assinada digitalmente.

28. Pacotes regionais opcionais: alinhar mais depressa

1. O RouteRefit também funciona sem pacote regional. As vias em falta são descarregadas durante o alinhamento, o que pode tornar o cálculo muito mais demorado. As vias guardadas são sempre reutilizadas.

2. Abra **Mapa** > **Pacotes regionais…**. Procure uma província ou região. Prefira uma região pequena; descargas superiores a 500 MB são recusadas.

3. Use Ctrl ou Shift para escolher várias regiões, mesmo de países diferentes. A pesquisa mantém a seleção. Confirme o número na lista. Os pacotes são descarregados sucessivamente e as suas vias são combinadas. Perto da fronteira, inclua a região vizinha.

4. Selecione a região e **Descarregar / atualizar**. A descarga e preparação iniciais podem demorar vários minutos e exigem espaço adicional. Pode continuar a trabalhar.

5. Aguarde até a região estar pronta. Abra o percurso, confirme a atividade e escolha **Alinhar automaticamente**. Só são lidas do índice local as vias próximas do percurso.

6. As seis atividades estão no capítulo 6 e a exportação de navegação no 32. Ainda não é possível desenhar percursos de raiz.

Convém saber: Gratuito, sem conta. A Geofabrik recebe o seu IP e a região escolhida, mas não o GPX, horários ou alterações. Detalhes: https://download.geofabrik.de/technical.html

29. Atualizar os pacotes de forma eficiente

1. Ative **Atualizar semanalmente as regiões descarregadas em segundo plano** para verificações semanais por defeito enquanto o RouteRefit está aberto. Desative para impedir futuras verificações automáticas.

2. Para atualizar agora: **Mapa** > **Pacotes regionais...**, ative **Só descarregados**, selecione uma região e **Descarregar / atualizar**.

3. Uma região atualizada não volta a ser descarregada nem indexada. Pequenos ficheiros diários atualizam apenas as vias alteradas e os pontos afetados.

4. A atualização é preparada e verificada separadamente. **Parar** ou uma falha preserva o pacote existente. Não há contagens decrescentes repetidas; após uma falha automática não há nova tentativa automática durante pelo menos um dia.

5. Limites alterados, dados antigos ou demasiadas alterações exigem **Descarregar novamente**. A descarga completa nunca começa sem uma ação. O percurso ou proposta aberto não muda; escolha novamente **Alinhar automaticamente**.

Convém saber: A lista mostra a data dos dados OSM. Uma verificação semanal não garante alterações diárias. Guarde a pasta Kaarten com os pacotes e definições ao atualizar o programa. O capítulo 31 explica continuar após fechar; desativado por defeito.

30. Desenhar uma área de descarga

1 Abra **Mapa** > **Pacotes regionais…** > **Desenhar área…**. A área pode atravessar fronteiras. Os pacotes existentes mantêm-se disponíveis.

2 Introduza um nome local. Arraste um **Retângulo** ou clique nos vértices de um **Polígono**. Corrija com **Remover último ponto** ou **Limpar**. Desloque e amplie o mapa.

3 Deixe 1-2 km à volta dos percursos. O retângulo envolvente tem um máximo de 2500 km^2. Uma área pequena reduz descarga e processamento; o fornecedor pode ter fila.

4 Leia a explicação de privacidade e escolha **Descarregar via SliceOSM**. Só o limite e o seu IP são enviados. Nome, GPX, horários e alterações ficam locais. O limite é acessível pelo link de descarga.

5 São apresentadas três fases: descarga com preparação pelo fornecedor, processamento local e verificação. **Parar** conserva os pacotes existentes. Um pedido lento pode ser retomado manualmente mais tarde.

6 Renove áreas próprias com **Descarregar / atualizar**. A pequena área é descarregada por completo, sem ficheiros diários de alterações. Após uma semana surge um lembrete. Sem pacotes o alinhamento também funciona, mas obter vias em falta pode demorar muito mais.

Convém saber: A SliceOSM é gratuita, sem conta, mas pode registar dados de utilização: https://github.com/SliceOSM/.github/blob/main/PRIVACY.md . As vias de cálculo e o mapa de fundo são separados. A velocidade não é garantida.

31. Segundo plano e capacidade disponível

1. Por defeito, fechar o RouteRefit para as tarefas regionais. Não é criada uma tarefa automática do Windows. As verificações semanais requerem a aplicação aberta.

2. Em **Pacotes regionais…**, ative expressamente **Continuar com o RouteRefit fechado (tarefa do Windows)**. O Windows cria uma tarefa para o utilizador ao iniciar sessão e diariamente às 09:00. Não exige administrador nem conta do serviço de mapas.

3. Inicie uma descarga ou atualização. Um processo separado continua após fechar. O Windows tem de estar ativo e a sessão iniciada. A tarefa não desperta o computador. Os cálculos e alterações de percursos não continuam em segundo plano.

4. A tarefa diária verifica atualizações semanais devidas da Geofabrik. A definição semanal continua válida. Áreas próprias renovam-se manualmente; uma descarga iniciada pode continuar após fechar.

5. **Parar** para a tarefa atual. Desativar a opção para o trabalho e remove a tarefa do Windows. Falhas de rede não originam pedidos novos repetidos. Após interrupção pelo Windows, retome manualmente.

6. Os ficheiros são descodificados em paralelo quando possível. Com pouca carga concorrente, o processamento usa velocidade normal e memória limitada. Com carga elevada, baixa a prioridade e acrescenta pausas. A interface permanece separada.

Convém saber: Ativar é sempre uma escolha sua. Não são enviados percursos, horários ou definições. Um pacote existente só é substituído depois de o novo ser totalmente verificado.

32. Navegar com Komoot, Garmin e Strava

1. Reveja a linha e aceite a proposta. Guarde o GPX editável com o relatório de controlo. Ligue falhas de gravação se precisar de um percurso de navegação contínuo.

2. **Exportar para**: clique em Komoot, Garmin ou Strava. **Guardar GPX e abrir carregamento** guarda a linha e altitudes sem horários. Selecione o ficheiro no site e confirme aí a importação.

3. Komoot: importe como percurso planeado e mantenha o traçado original. Garmin: importe em Percursos e envie para um dispositivo compatível. Strava: use o planeador; pode exigir subscrição. A exportação de atividade com horários ajustados mantém-se em **Exportar para…**.

4. Após importar, confirme traçado, atividade e visibilidade. **Copiar caminho do ficheiro** ajuda a encontrar o ficheiro. Abra o percurso guardado no telemóvel ou navegador compatível.

Convém saber: Exportação local e gratuita. Sem fotos, pontos de interesse ou metadados pessoais; os locais continuam visíveis. Sem envios automáticos. Os serviços têm condições e eventuais custos próprios. Guarde o GPX habitual com relatório para continuar a editar.

33. Ficheiros locais: GPX, TCX e KML

1. Reveja a linha e aceite a proposta. Guarde o GPX editável com o relatório de controlo. Ligue falhas de gravação se precisar de um percurso de navegação contínuo.

2. Ficheiros locais: **Ficheiro…** > GPX, TCX ou KML > **Guardar ficheiro…**. Também em Ficheiro > **Exportar ficheiro de percurso…**. GPX serve para navegação; KML para programas de mapas. Ambos omitem horários. TCX é um percurso com os horários existentes.

3. **Definir data e velocidade para TCX** abre calendário, hora e velocidade média. Abre automaticamente se faltarem horários válidos. Os novos tempos são estimados; caminhada/ciclismo exige altitudes completas. O percurso editável não muda.

4. Escolha um novo nome; não são substituídos ficheiros existentes. Os troços separados mantêm-se. KML exige dois pontos por troço. Após importar, confirme linha, horários, atividade e visibilidade; o suporte depende do programa ou dispositivo.

Convém saber: Exportação local e gratuita. Sem fotos, pontos de interesse ou metadados pessoais; os locais continuam visíveis. Sem envios automáticos. Os serviços têm condições e eventuais custos próprios. Guarde o GPX habitual com relatório para continuar a editar.