RouteRefit 0.5.15 Beta

Manual paso a paso

Desde tu primer archivo hasta un GPX revisado y exportado. No necesitas experiencia editando rutas. Sigue los pasos numerados con calma; las palabras azules corresponden a botones y menús reales.

Un clic: pulsa brevemente el botón izquierdo. Doble clic: dos clics rápidos. Arrastrar: mantén pulsado el izquierdo, mueve y suelta. El clic derecho abre más opciones. Un punto de control no es un waypoint.

Inicio rápido: abre una ruta (capítulo 03), elige actividad (06), alinea automáticamente (08) o manualmente (10), revisa (09) y guarda por separado (22). Busca otras tareas en el índice.

El índice y los marcadores PDF son enlaces. Amplía el PDF al 150% o 200% para leer etiquetas pequeñas. Los ajustes también se muestran en detalles ampliados. Los diálogos estándar de archivos pueden usar el idioma de Windows.

Todas las imágenes usan la misma ruta sintética de demostración. No contienen grabaciones personales. Lugares, cifras y tiempos son ejemplos. La ventana de documentación se identifica como manual en su título.

Encuentra la acción que buscas

01. Instalar y empezar con seguridad 4

02. Elegir idioma y orientarte 5

03. Abrir una ruta 6

04. Comprobar una carpeta 7

05. Leer y mover el mapa 9

06. Elegir una actividad 11

07. Preferencia, acceso y radio 13

08. Alinear automáticamente y ver el progreso 15

09. Revisar y aceptar la propuesta 17

10. Alinear manualmente con puntos de control 19

11. Puntos individuales y densidad de control 21

12. Sustituir un desvío no deseado 22

13. Mover inicio, final o ambos 23

14. Entender huecos y tramos 24

15. Guiar una conexión con puntos de paso 26

16. Reparar problemas o conservar un tramo 27

17. Entender los avisos de acceso 28

18. Calcular un horario nuevo 29

19. Buscar y eliminar pausas grabadas 31

20. Comprobar elevación y estadísticas 32

21. Waypoints, descripciones y fotos 34

22. Guardar GPX e informe de control 36

23. Comparar original y ruta ajustada 37

24. Mapas locales, trabajo sin conexión y actualización 38

25. Catálogo web y apertura automática 39

26. Qué hacer durante esperas o errores 40

27. Atajos, copias y próximos pasos 41

28. Paquetes regionales opcionales: alinear más rápido 42

29. Actualizar los paquetes de forma eficiente 43

30. Dibujar una zona de descarga 44

31. Segundo plano y potencia disponible 45

32. Navegar con Komoot, Garmin y Strava 46

33. Archivos locales: GPX, TCX y KML 47

01. Instalar y empezar con seguridad

1. Ejecuta RouteRefit-0.5.15-beta-Setup.exe. Lee la licencia y la información de privacidad y elige la carpeta del programa. No necesitas Python. Después abre RouteRefit desde el menú Inicio.

2. Las actualizaciones reutilizan la misma carpeta y conservan Mijn GPX, Kaarten y voorkeuren.json. Guarda el trabajo y cierra el programa y las descargas de vías activas antes de actualizar.

3. ¿Ya utilizas una copia portátil? Selecciona su carpeta durante la instalación para usar los mismos datos. No se trasladan datos entre carpetas. Haz antes una copia de seguridad.

4. Para uso portátil, extrae toda la ZIP de Windows y ejecuta RouteRefit-0.5.15-beta.exe con _internal al lado. Otra carpeta extraída tiene sus propias rutas y mapas.

5. Desinstala desde Configuración de Windows > Aplicaciones. Se conservan los datos personales. Solo se eliminan la tarea en segundo plano y la asociación web que apuntan a esta instalación.

6. El trabajo en segundo plano requiere una autorización aparte. Desactívalo en la copia anterior y actívalo en la nueva si lo deseas. Repítelo tras desinstalar y volver a instalar.

Conviene saber: Esta beta no tiene firma digital. No contiene rutas ni mapas personales y no activa tareas en segundo plano. El acceso directo en el escritorio y abrir al terminar son opcionales.

02. Elegir idioma y orientarte

1. Abre **Idioma** y elige Nederlands, English, Deutsch, Français, Español o Português.
2. El cambio reinicia el programa. Responde primero a cualquier pregunta sobre trabajo sin guardar.
3. **Rutas** muestra archivos locales y **Editar ruta** el mapa. F6 abre elevación y estadísticas.
4. Abre el manual mediante **Ayuda**. El PDF corresponde al idioma del programa.

Conviene saber: El portugués usa términos europeos. Las imágenes muestran una demostración sintética; sus cifras son ejemplos.

03. Abrir una ruta

1. Pulsa **Importar ruta…** o Ctrl+O. Busca el archivo, selecciónalo y ábrelo.
2. Puedes importar GPX, TCX, FIT, KML, KMZ y GeoJSON. Conserva el archivo original.
3. Espera a ver la línea y la distancia. No hace falta descargar antes toda la red de vías.
4. Lee los mensajes de conversión. No todos los sensores, estilos y campos específicos pasan al GPX.


Conviene saber: Se necesitan al menos dos puntos de ruta. Un archivo que solo contiene waypoints no es una ruta editable.

04. Comprobar una carpeta

1. En **Rutas**, usa **Elegir carpeta…** para elegir la carpeta de archivos.
2. Marca **Incluir subcarpetas** si quieres incluir subcarpetas. Pulsa **Comprobar carpeta**.
3. Selecciona una fila. Revisa archivos ilegibles, tiempos ausentes y contenidos duplicados.
4. Abre la ruta deseada con doble clic o **Abrir ruta seleccionada**.

Conviene saber: La comprobación no modifica ni elimina nada. Distintos nombres pueden tener el mismo contenido. Máximo de 10.000 archivos por comprobación.

Comprobar una carpeta

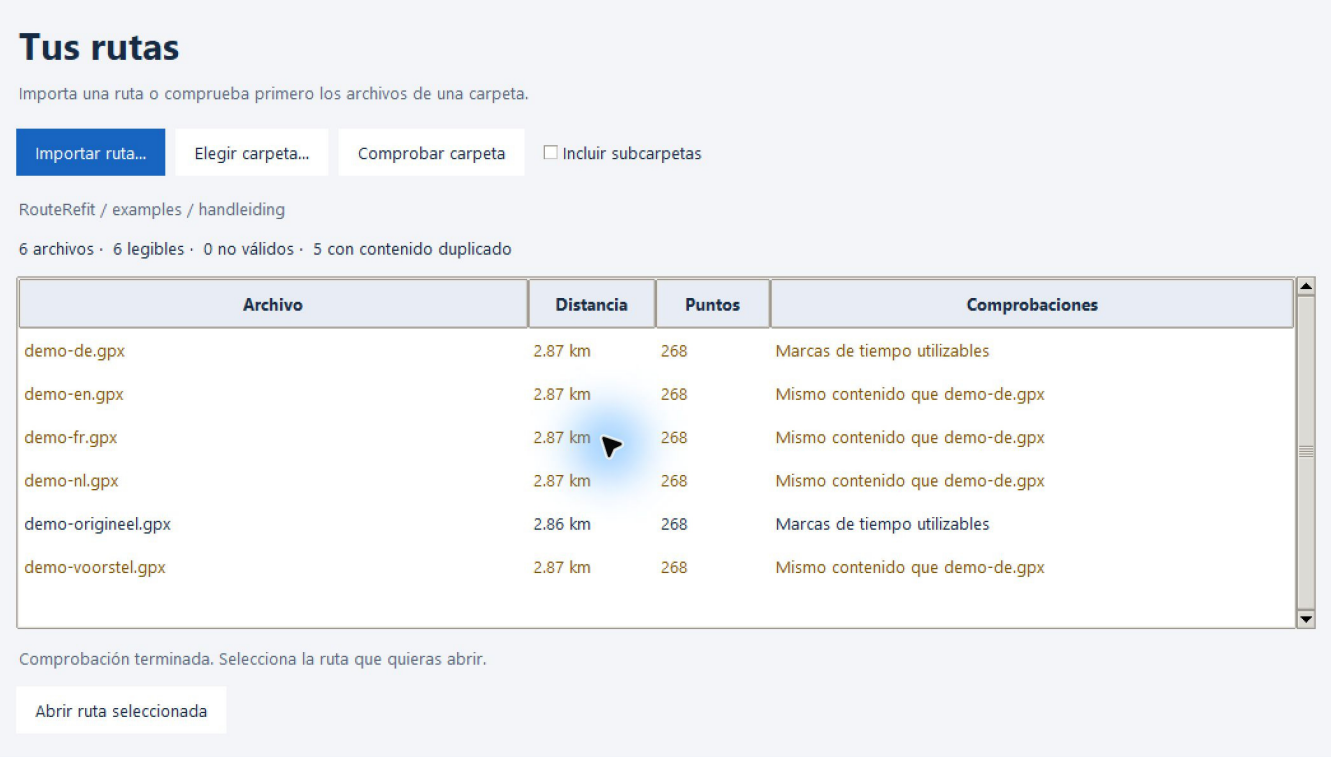


Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

05. Leer y mover el mapa

1. Naranja es el original, azul la ruta editable y verde una propuesta. Rojo requiere revisión.
2. Elige **Mover mapa** y arrastra el mapa. Amplía con la rueda o con + y −.
3. **Ruta completa** recupera la vista general. **Mapa grande** o F11 da más espacio.
4. Los puntos amarillos grandes controlan la línea. Los marcadores morados son waypoints, no instrucciones automáticas de recorrido.

Conviene saber: El fondo y los datos de vías son independientes. Un fallo del fondo no inutiliza las vías guardadas.

Leer y mover el mapa

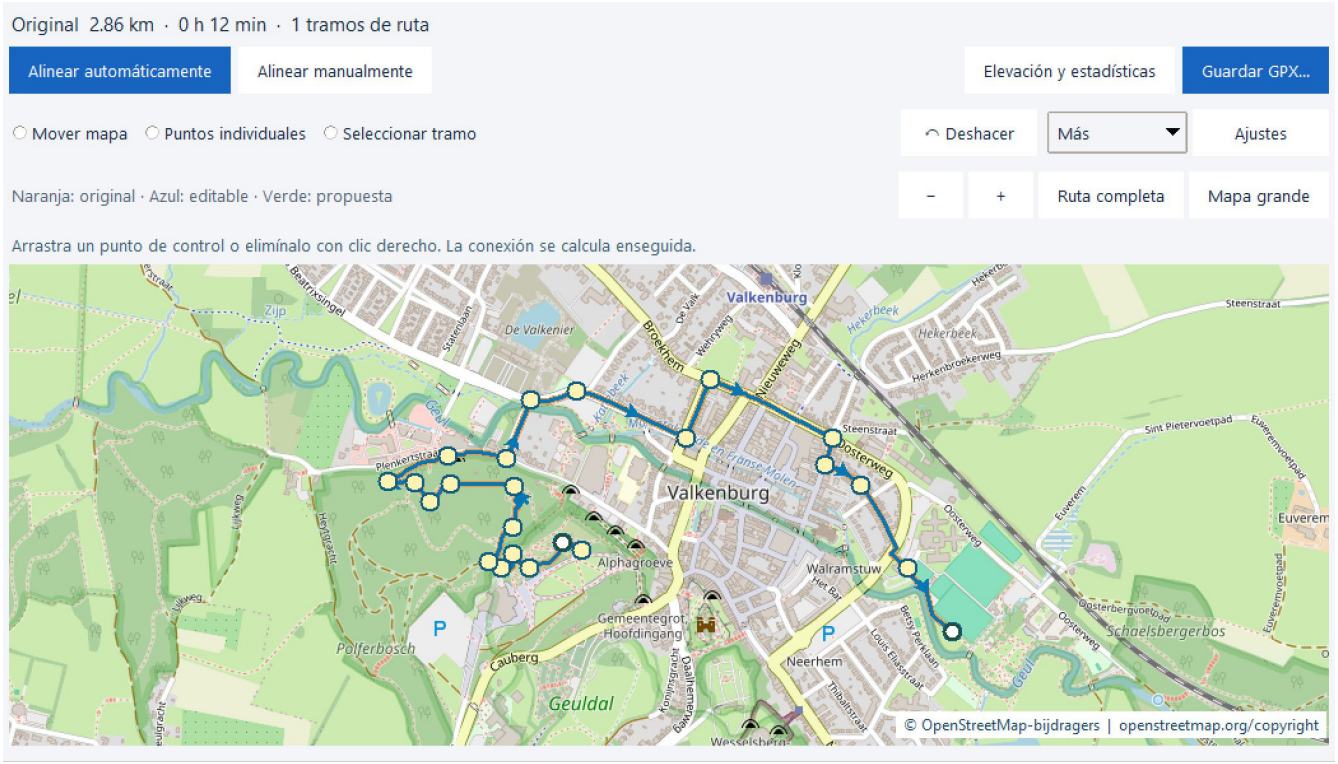

Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

06. Elegir una actividad

1 Abre **Ajustes** y **Actividad** antes de alinear. Elige **Caminar**, **Bicicleta**, **MTB**, **Bicicleta gravel**, **Coche** o **Moto**. No se incluye speed pedelec.


2 La actividad determina acceso, sentido y vías adecuadas. Gravel evita senderos difíciles; coche y moto no usan vías ciclistas o peatonales normales sin permiso explícito en los datos.

3 El mismo motor local usa OSM en toda Europa, también entre países. Considera acceso explícito, sentidos únicos y restricciones de giro compatibles. Descarga suficiente cobertura para rutas fronterizas.

4 ¿Has cambiado de actividad después del cálculo? Crea otra propuesta. El ritmo en **Horario** no cambia la elección de vías. La actividad y velocidad personalizada se guardan con el GPX.

Conviene saber: Prevalecen las señales y reglas locales. No se modelan por completo las reglas nacionales implícitas, acceso condicional ni dimensiones del vehículo. Las restricciones condicionales de giro reconocidas se aplican siempre por precaución. Los tiempos son estimaciones sin tráfico ni límites de velocidad.

Elegir una actividad

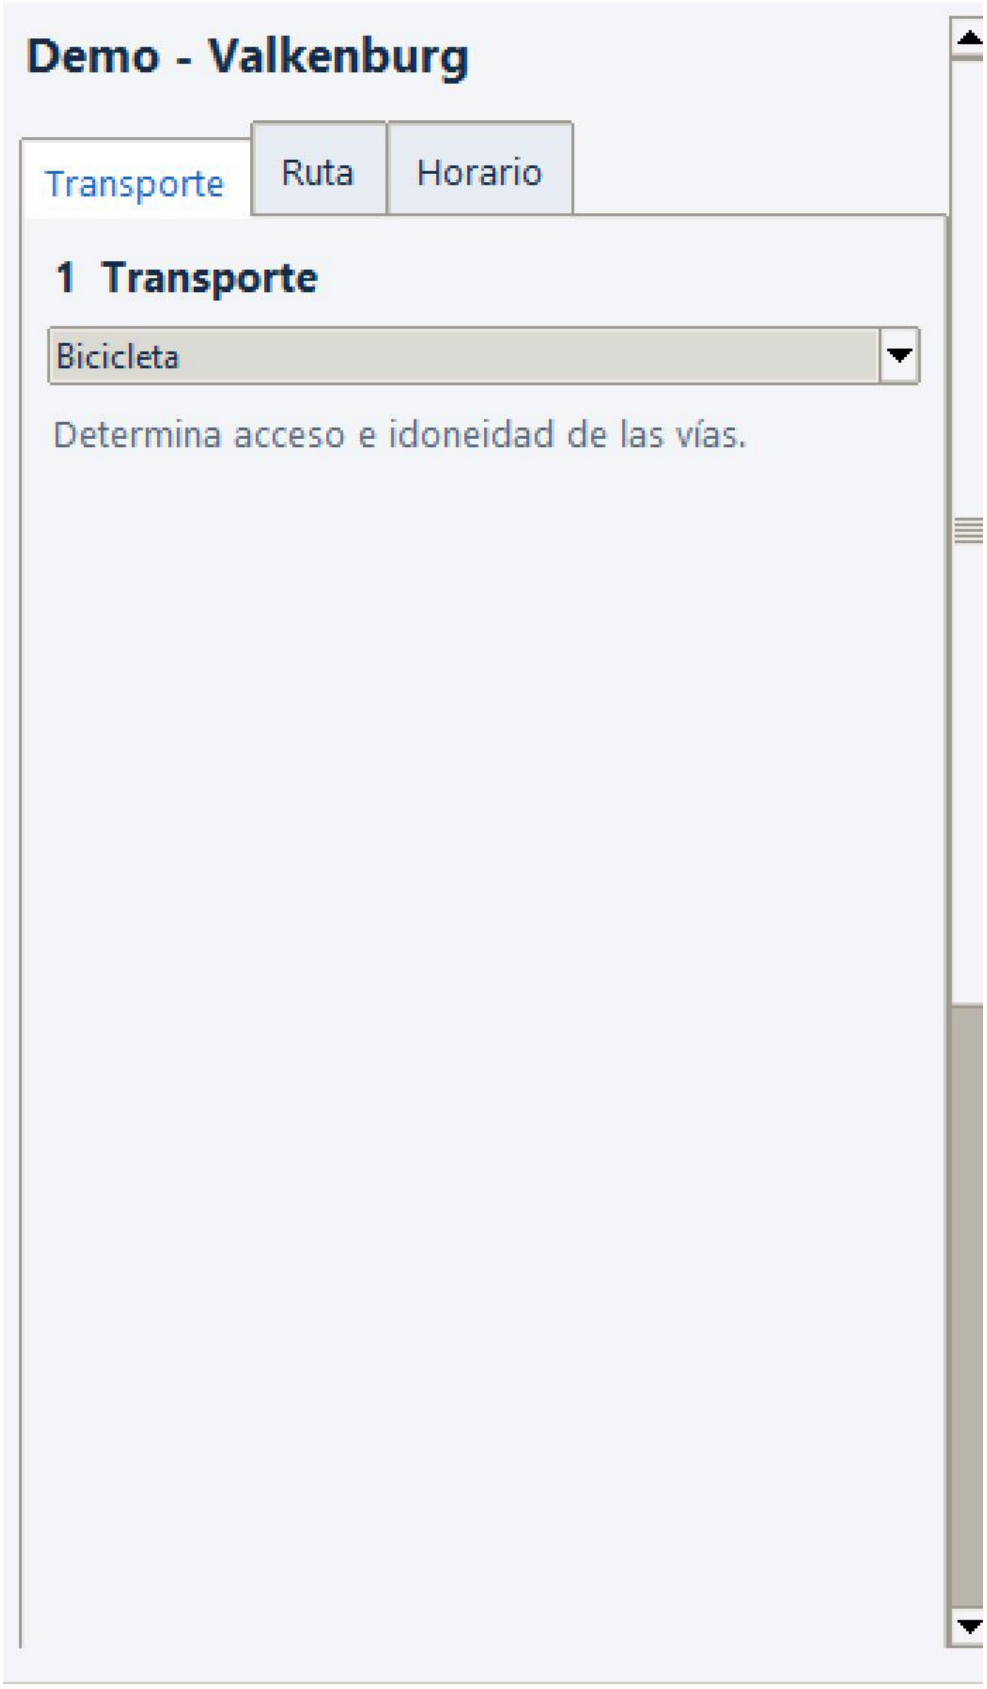


Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

07. Preferencia, acceso y radio

1. Abre **Ajustes** y **Ruta**. La preferencia actual es **Seguir original**: seguir el recorrido existente.
2. Desde **Actividad**, **Acceso y vías privadas…** abre los ajustes de ruta. **Permitir carreteras y caminos privados** y **Avisos de acceso…** están cerca de la parte superior.
3. Deja **Permitir carreteras y caminos privados** desactivado salvo que quieras considerar esas vías expresamente.
4. Empieza con un radio de 35 metros alrededor de los puntos. El margen permitido es 5-150 metros.
5. Auméntalo solo si hace falta. Comprueba después vías paralelas y el lado correcto.
6. Revisa los avisos tras comprobar la ruta. Aceptarlos conserva línea, altitudes y tiempos. La ausencia de etiquetas de acceso no bloquea automáticamente caminar o pedalear; coche y moto evitan vías ciclistas y peatonales normales sin permiso explícito.

Conviene saber: Las opciones corta, rápida, tranquila, bonita y por elevación son futuras. Aceptar un aviso no cambia las vías ni concede derecho de acceso.

Preferencia, acceso y radio

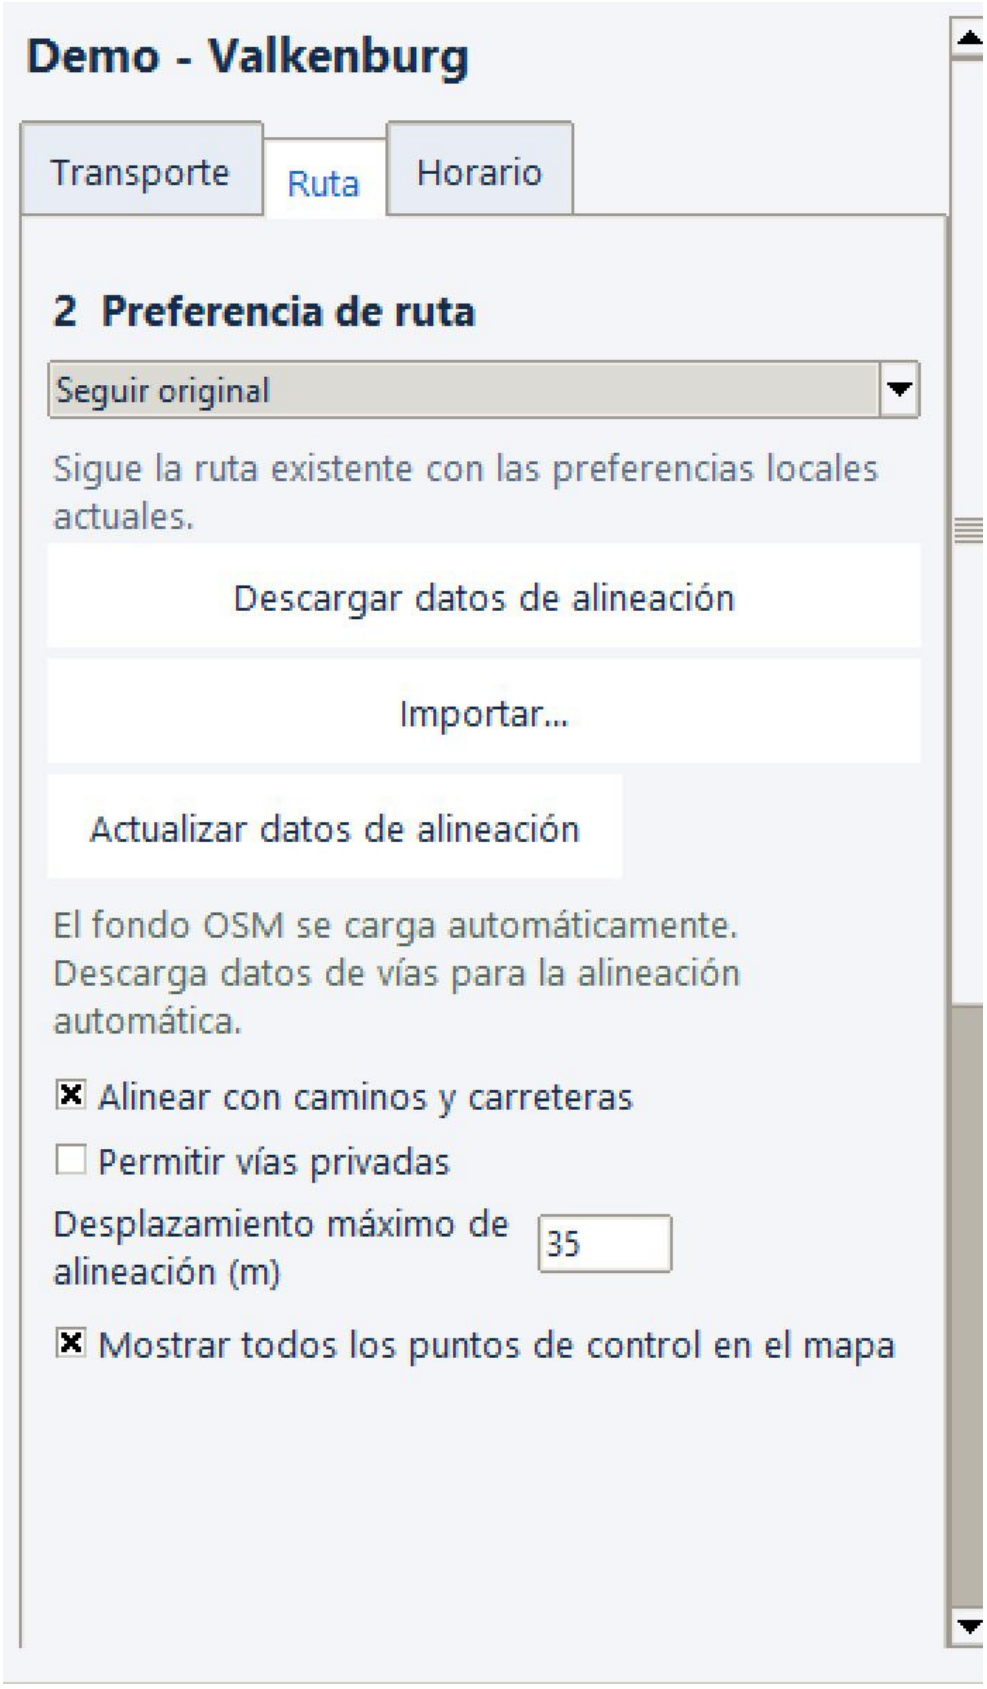

Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

08. Alinear automáticamente y ver el progreso

1. Abre la ruta, elige actividad y pulsa una vez **Alinear automáticamente**.
2. El indicador se mueve. Se muestran la etapa y el tiempo transcurrido; puede tardar un poco.
3. La propuesta usa primero las vías guardadas. Las que faltan se descargan después en segundo plano. No hay reintentos automáticos ni nuevas cuentas atrás. Complete la propuesta cuando termine la descarga.
4. Usa **Detener alineación** si no quieres esperar. Se conserva la ruta editable.

Conviene saber: Una zona nueva necesita datos de vías. Las zonas completas guardadas se reutilizan tras reiniciar. La línea verde sigue siendo una propuesta hasta aceptarla.

Alinear automáticamente y ver el progreso




Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

09. Revisar y aceptar la propuesta

1. Lee distancia, tiempo estimado, ascenso y diferencias con el original y la ruta editada.
2. Amplía cruces, carriles bici paralelos y marcas rojas. Comprueba la línea verde.
3. Si dudas, pulsa **Cancelar**. Ajusta actividad, radio o puntos de control y calcula otra vez.
4. **Aceptar propuesta** cambia la línea azul. **Deshacer** recupera el cambio anterior.
5. Tras aceptar, todos los **Puntos de control** amarillos están listos para seguir editando. Elige **Puntos individuales** para corregir puntos libremente; no hace falta repetir la alineación automática.

Conviene saber: Sin todas las elevaciones habrá totales parciales. Elevaciones y tiempos reconstruidos siguen siendo estimaciones, no pruebas de duración real ni acceso.

Revisar y aceptar la propuesta

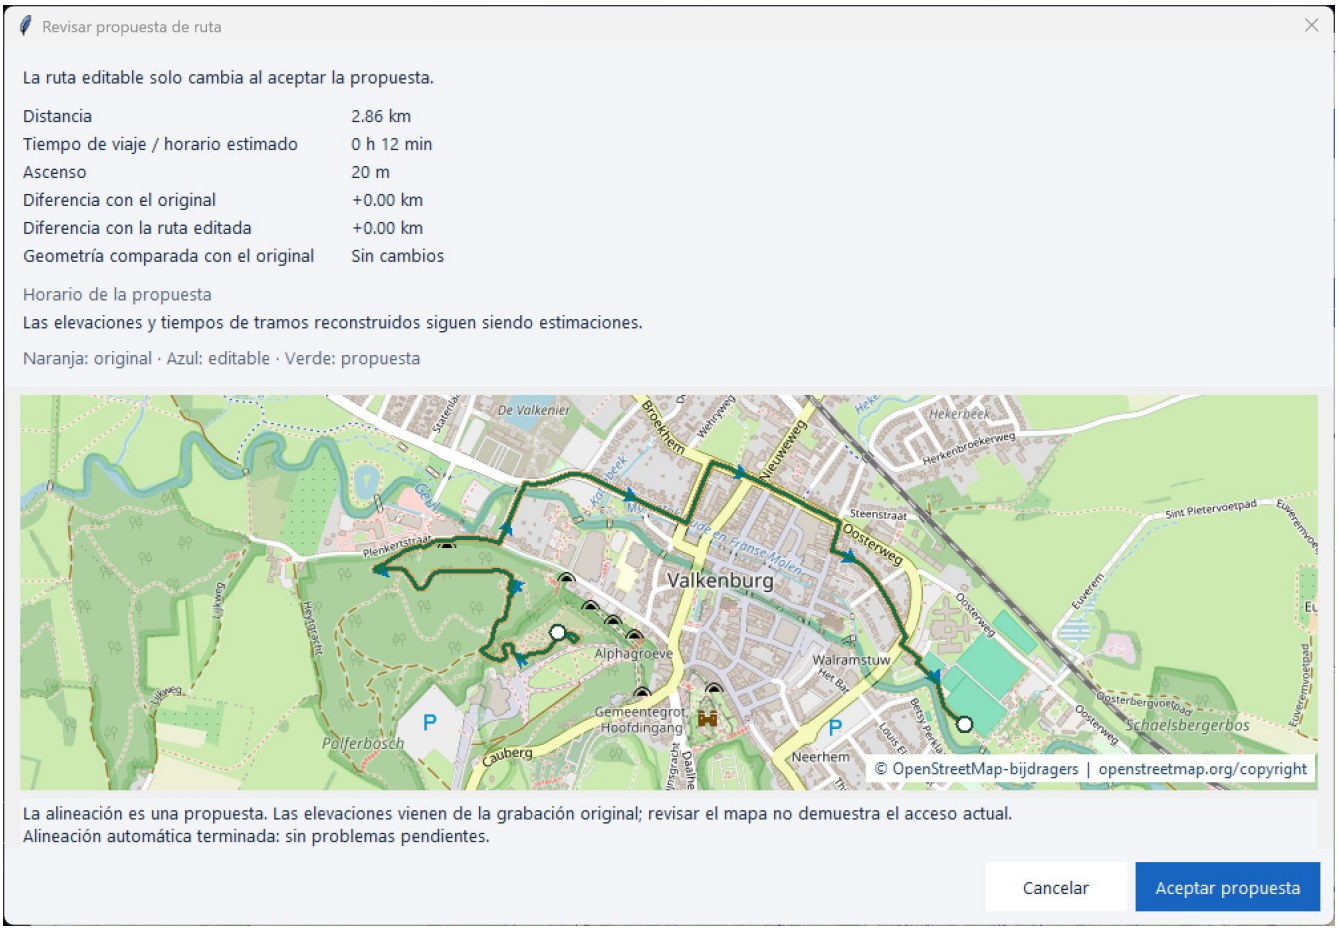


Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

10. Alinear manualmente con puntos de control

1. Elige **Puntos de control** o **Alinear manualmente**. Tras aceptar una propuesta de alineación, este modo ya está activo y los puntos de control amarillos son visibles.
2. Arrastra un punto amarillo grande al camino correcto. Se calculan las conexiones con sus vecinos.
3. Haz clic derecho en un punto no deseado y elige **Eliminar punto de control y reconectar**.
4. Revisa el reemplazo antes de aceptarlo. Se conservan los puntos de inicio y final.
5. Acepta el cambio local y edita enseguida el siguiente punto. **Guardar GPX…** guarda la ruta, los tiempos, los puntos de control y el modo de edición. Abre ese GPX más tarde para continuar.

Conviene saber: También se sustituyen los puntos intermedios antiguos entre los vecinos restantes. El desvío anterior deja de guiar el reemplazo.

Alinear manualmente con puntos de control

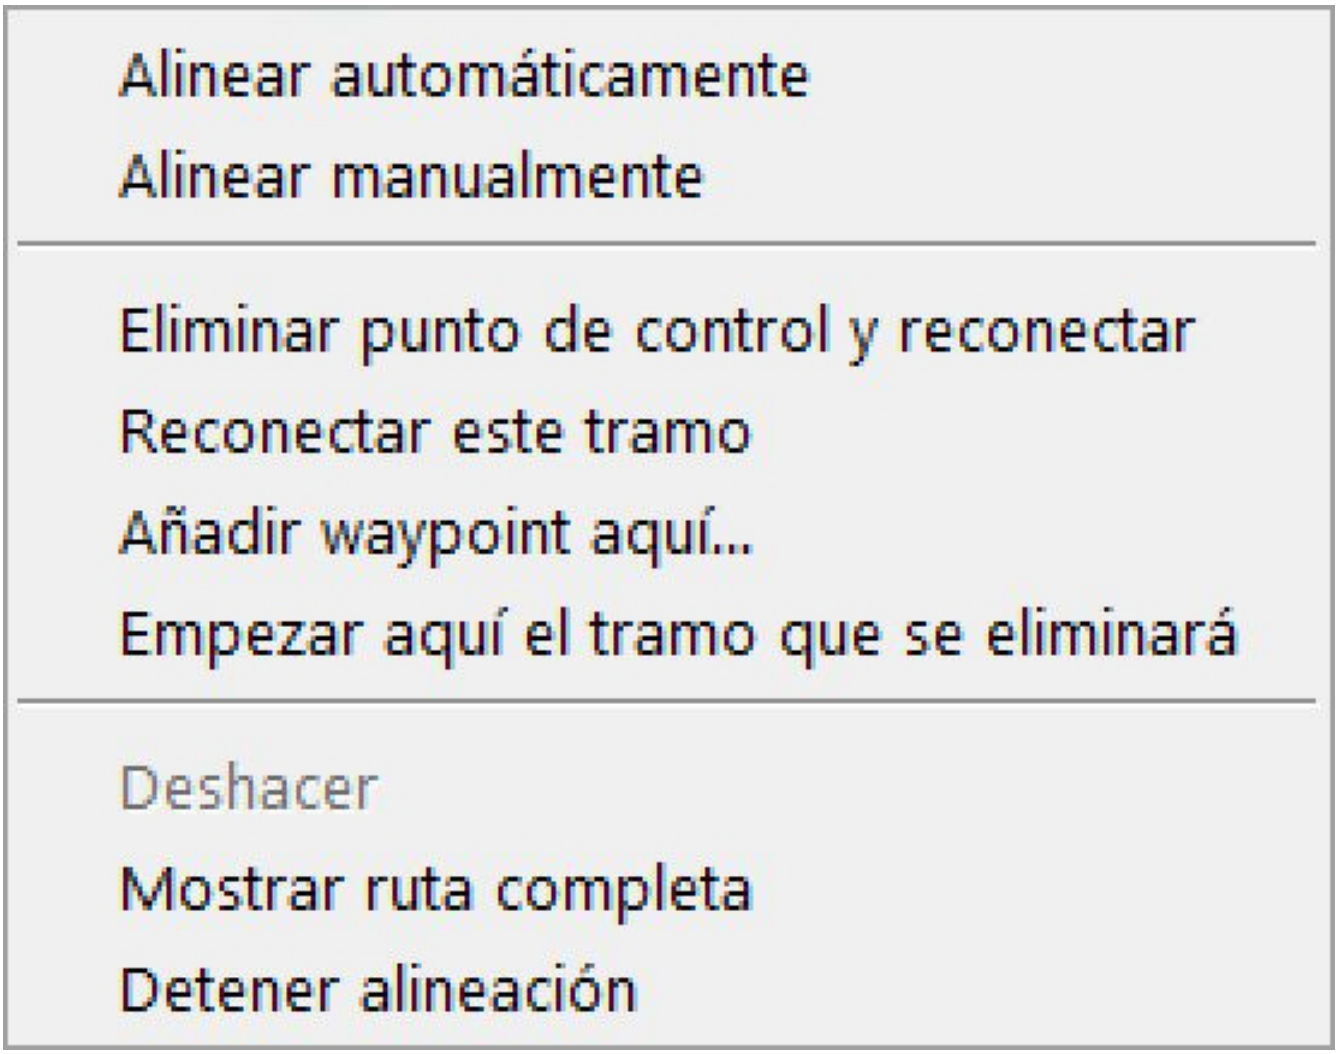

Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

11. Puntos individuales y densidad de control

1. Elige **Puntos individuales** para editar un punto grabado individual.
2. Selecciónalo o arrástralo. Haz doble clic en la línea para añadir uno; usa la acción de eliminar para el seleccionado.
3. Para corregir siguiendo vías, vuelve a **Alinear manualmente** y a los puntos grandes.
4. En **Ruta**, redistribuye los puntos con **Pocos**, **Normal** o **Muchos**. La línea existente se conserva.

Conviene saber: Mover un punto individual no es calcular una conexión por vías. Usa **Deshacer** tras un cambio equivocado.

12. Sustituir un desvío no deseado

1. Haz clic derecho en la línea azul antes del desvío. Elige **Empezar aquí el tramo que se eliminará**.
2. Después del desvío, en la misma línea, elige **Terminar aquí el tramo que se eliminará…**.
3. Revisa la nueva conexión. Usa puntos de paso para guiar el recorrido si hace falta.
4. Acepta o cancela la propuesta. Revisa después el horario nuevo.

Conviene saber: Si se conserva la velocidad media disponible, una ruta más corta termina antes. Los tiempos nuevos son estimados; las pausas no se programan por separado.

13. Mover inicio, final o ambos

1. En **Ruta**, elige **Mover inicio**, **Mover final** o **Mover inicio y final juntos**.
2. Pulsa la vía deseada. Solo se calcula su conexión con la ruta existente.
3. Revisa conexión, sentido y lado de la vía.
4. Acepta si es correcto y recalcula después el horario.


Conviene saber: El resto se conserva y no queda aprobado de nuevo. **Mover mapa** permite salir del modo de colocación.

14. Entender huecos y tramos

1. Comprueba el número de tramos. Un hueco real de grabación sigue siendo una interrupción identificable.
2. Se conectan límites de vueltas TCX adyacentes. Los timerstops FIT casi en la misma posición cuentan como pausas.
3. Elige **Más** → **Conectar tramos de ruta…** y el hueco que quieras reconstruir.
4. Abre **Ajustar conexión…** y comprueba los enlaces con las dos grabaciones.

Conviene saber: Una conexión reconstruida no es una grabación GPS. Acepta solo un recorrido que consideres adecuado.

Entender huecos y tramos

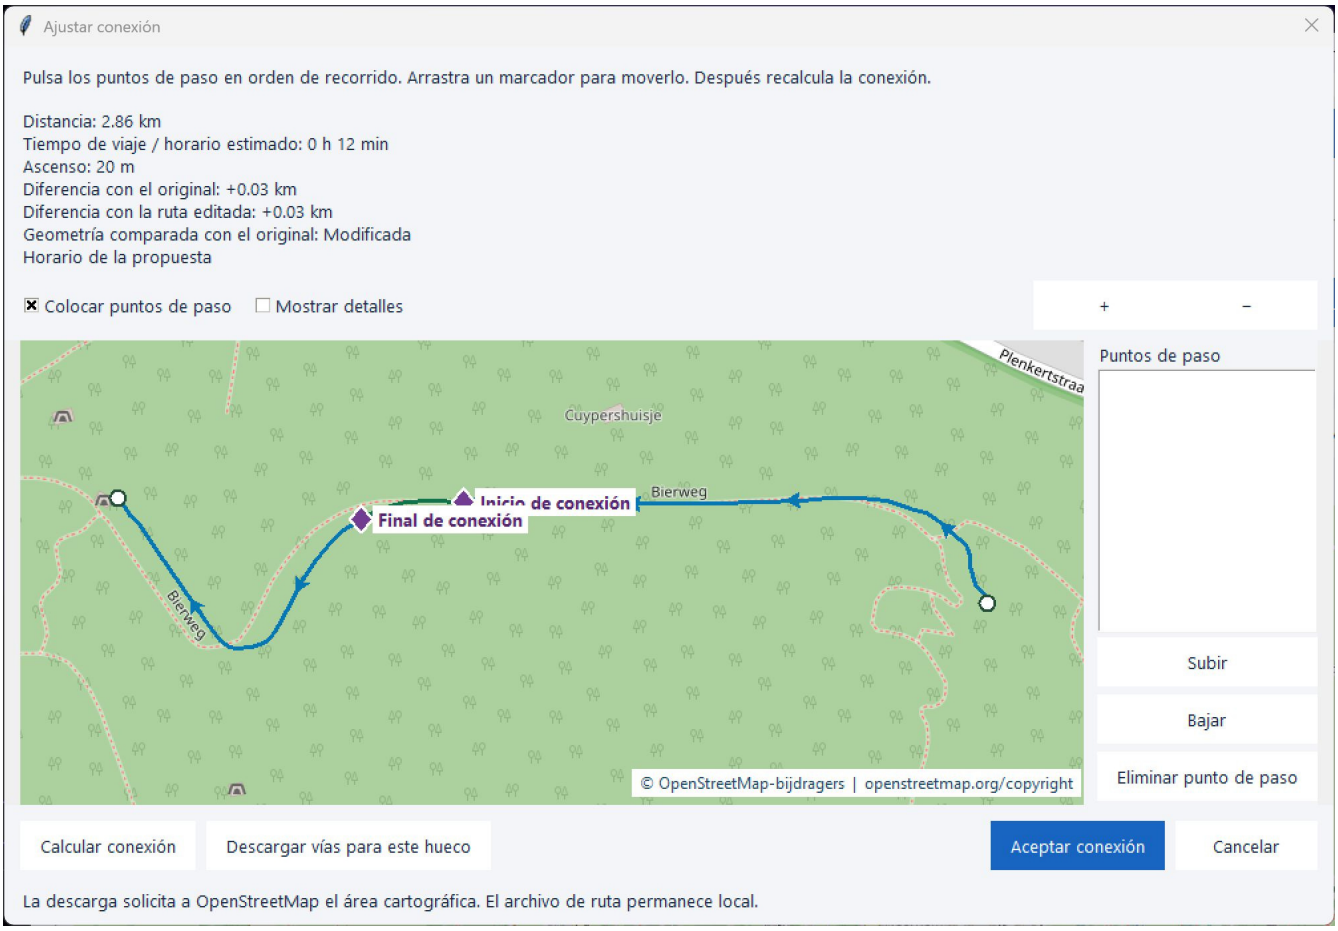

Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

15. Guiar una conexión con puntos de paso

1. En la ventana de conexión, pulsa lugares en el orden del recorrido deseado.
2. Arrastra marcadores o usa subir, bajar y eliminar para corregir la lista.
3. Pulsa **Calcular conexión** tras cada cambio. Solo entonces el verde corresponde a la lista nueva.
4. Revisa y elige **Aceptar conexión**. Cancelar conserva los tramos separados.

Conviene saber: Máximo de 50 puntos de paso y 50 km de conexión. Las vías ausentes no se sustituyen por rectas inventadas. Elevaciones y tiempos son estimaciones identificadas.

16. Reparar problemas o conservar un tramo

1. Usa **Problema anterior**, **Problema siguiente** y **Mostrar ubicación del problema** para examinar las marcas rojas.
2. Comprueba actividad, lado correcto y datos cartográficos disponibles.
3. Busca una reparación, mueve un punto de control o sustituye el tramo con puntos de paso.
4. Para conservar la grabación, elige **Conservar manualmente el tramo seleccionado** y calcula de nuevo.

Conviene saber: Conservar manualmente es una excepción consciente, no una prueba de acceso. Los problemas pendientes siguen visibles; un error inesperado no inutiliza todo el GPX.

17. Entender los avisos de acceso

1. Alinea automáticamente o vuelve a comprobar primero para conocer los problemas.
2. Abre **Más** → **Avisos de acceso…** si parecen deberse solo a etiquetas de acceso.
3. Lee el aviso. Solo se pueden aceptar así problemas causados exclusivamente por esas etiquetas.
4. Línea, elevaciones y tiempos no cambian. La decisión se registra y se puede deshacer.


Conviene saber: El botón no anula ninguna prohibición local. Respeta normas y señales. No ignora el sentido, las conexiones ausentes ni los problemas geométricos.

18. Calcular un horario nuevo

1. Abre **Ajustes** → **Horario**. Elige un ritmo o tu velocidad en llano.
2. Introduce la salida. El campo usa UTC, no automáticamente tu hora local.
3. Indica una duración deseada solo si la quieres expresamente, con formato hh:mm.
4. En **Más**, elige **Calcular horario…** y revisa la propuesta y los tiempos estimados.
5. Esta acción solo calcula los tiempos sobre la línea editada. Las correcciones manuales se mantienen, incluso sin vías descargadas. Usa **Alinear automáticamente** solo para volver a alinear la ruta.

Conviene saber: El actividad decide las vías; el ritmo decide los tiempos. No se modelan viento, semáforos ni tráfico actual. Elevaciones incompletas pueden impedir ciertos cálculos de terreno.

Calcular un horario nuevo

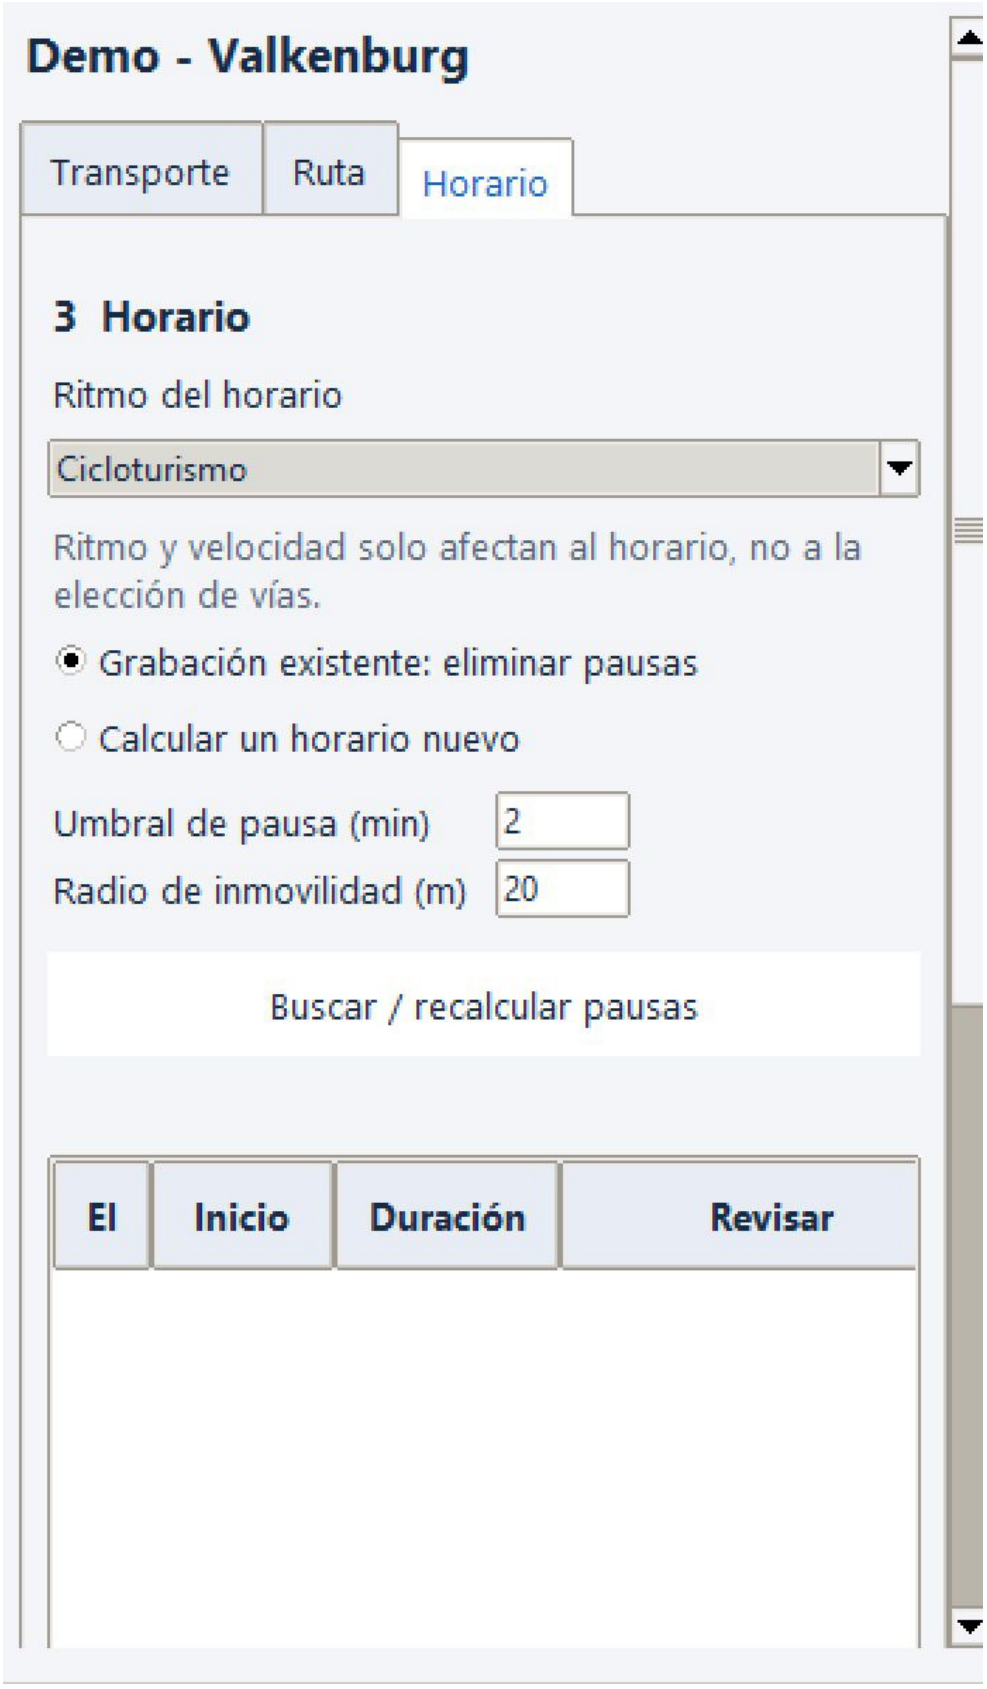

Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

19. Buscar y eliminar pausas grabadas

1. Abre Horario y elige eliminar pausas de la grabación existente.
2. Ajusta la duración mínima y el radio de inmovilidad. Usa **Buscar pausas** o la búsqueda junto a la lista.
3. Selecciona una pausa y mira su lugar. Haz doble clic para cambiar si se elimina.
4. Recalcula y revisa la llegada. No modifiques huecos cuya causa desconoces.

Conviene saber: Se necesitan tiempos completos y crecientes. Sin ellos no se pueden identificar pausas grabadas con fiabilidad; elige conscientemente un nuevo horario estimado.

20. Comprobar elevación y estadísticas

1. Pulsa **Elevación y estadísticas** o F6. Elige **Original**, **Ruta editada** o **Propuesta**.
2. Revisa distancia, duración, velocidad media, ascenso, descenso y elevación mínima y máxima.
3. Mueve el puntero sobre el gráfico para ver valores locales. Compara picos extraños con el mapa.
4. **Volver al mapa** permite volver. Calcula una propuesta si todavía no tiene datos.

Conviene saber: Los valores sin filtrar pueden exagerar el ascenso. Las elevaciones ausentes dan totales parciales. La velocidad media usa la duración disponible, incluidas las pausas.

Comprobar elevación y estadísticas



Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

21. Waypoints, descripciones y fotos

1. Elige **Añadir waypoint** en Más o Ruta y pulsa el lugar deseado.
2. Pon un nombre claro. Añade opcionalmente descripción y foto con **Elegir foto…**.
3. Pulsa **Guardar waypoint**. Arrastra el marcador morado para moverlo.
4. **Gestionar waypoints** permite editar, mostrar en el mapa o eliminar.

Conviene saber: Nombre: hasta 200 caracteres; descripción: 1.500. Foto: JPG, PNG, WebP o GIF, menos de 25 MB y hasta 60 megapíxeles. Conserva juntos el GPX y su carpeta de fotos.

Waypoints, descripciones y fotos



Vista real del programa con datos de demostración; algunas imágenes amplían un detalle. El progreso usa un cálculo de prueba. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL. Controles y funciones de RouteRefit 0.5.5 Beta.

22. Guardar GPX e informe de control

1. Comprueba línea, tiempos y mensajes. Acepta la propuesta deseada.
2. Elige **Guardar GPX…** o Ctrl+S. Responde si se pregunta por una propuesta calculada o un borrador.
3. Elige un nombre nuevo y una ubicación. No se sobrescriben archivos existentes.
4. Conserva juntos GPX, informe y fotos. Abre la exportación otra vez para la comprobación final.

Conviene saber: La salida es GPX, también tras FIT/TCX. El informe conserva decisiones y estimaciones. Un borrador no es una aprobación completa nueva. El original se guarda por separado.

23. Comparar original y ruta ajustada

1. Abre el original. Guarda los cambios antes de abrir otra comparación.
2. En **Archivo**, elige comparar con una ruta ajustada y selecciona el segundo GPX.
3. Naranja indica el original, azul el ajuste y rojo los lugares por revisar.
4. Usa lugar modificado siguiente y anterior si el informe correspondiente los incluye.

Conviene saber: Una estructura de tramos diferente puede requerir abrir el GPX ajustado por separado. Comparar no cambia retroactivamente la grabación original.

24. Mapas locales, trabajo sin conexión y actualización

1. Al alinear, las áreas descargadas completas se añaden automáticamente al índice local.
2. Las rutas posteriores de esa área reutilizan datos; solo se descargan partes que faltan.
3. Importa con **Importar archivo OSM local…** una región OSM XML completa y delimitada, no PBF ni imágenes.
4. Elige **Actualizar datos de alineación** para datos actuales. Necesitas conexión a Internet.

Conviene saber: La fecha es la de OSM o la del archivo. Crear el índice lleva tiempo una vez. Máximo de 128 MB por XML. El fondo tiene otra caché y puede faltar sin conexión.

25. Catálogo web y apertura automática

1. **Mis rutas** es un catálogo web opcional. El paquete público empieza vacío.
2. Importa solo un catálogo que quieras usar. Una ruta web se descarga al abrirla.
3. La acción de subir abre el navegador. RouteRefit no publica automáticamente ni guarda contraseñas web.
4. En Archivo puedes activar la apertura de nuevos GPX de Descargas; está desactivada por defecto.

Conviene saber: La importación local no necesita cuenta web. Usa estas opciones solo si son útiles. Ahora no se envía nada a GitHub ni SignPath.

26. Qué hacer durante esperas o errores

1. Si se mueven el indicador y el tiempo transcurrido, el trabajo continúa. Lee la etapa.
2. La propuesta usa primero las vías guardadas. Las que faltan se descargan después en segundo plano. No hay reintentos automáticos ni nuevas cuentas atrás. Complete la propuesta cuando termine la descarga.
3. Si falla la descarga, prueba más tarde. Los sectores válidos permanecen guardados; la ruta no es inválida por eso.
4. Si el trazado es incorrecto, cancela, revisa ajustes y usa puntos de control o paso. Tras aceptar, usa Deshacer.

Conviene saber: RouteRefit también funciona sin paquete regional. Las vías que faltan se descargan durante la alineación, por lo que el cálculo puede tardar mucho más. Las vías guardadas siempre se reutilizan.

27. Atajos, copias y próximos pasos

1. Ctrl+O abre y Ctrl+S guarda. F6 muestra estadísticas y F11 da espacio al mapa.
2. Un punto de control guía la línea; un punto de paso guía una conexión; un waypoint describe un lugar.
3. Conserva Mijn GPX, Kaarten y voorkeuren.json al actualizar. Haz también una copia de originales y cambios.
4. Los vehículos adicionales llegarán tras probar idiomas y manejo. Crear rutas desde cero se está preparando, no está disponible todavía.

Conviene saber: Unir archivos separados y dividir en archivos distintos siguen siendo funciones futuras. Esta beta no es la versión estable 1.0 y todavía no está firmada digitalmente.

28. Paquetes regionales opcionales: alinear más rápido

1. RouteRefit también funciona sin paquete regional. Las vías que faltan se descargan durante la alineación, por lo que el cálculo puede tardar mucho más. Las vías guardadas siempre se reutilizan.

2. Abra **Mapa** > **Paquetes regionales...**. Busque una provincia o región. Prefiera una región pequeña; se rechazan descargas superiores a 500 MB.

3. Use Ctrl o Mayús para elegir varias regiones, incluso de distintos países. La búsqueda conserva la selección. Compruebe el número en la lista. Los paquetes se descargan sucesivamente y sus vías se combinan. Cerca de una frontera, incluya la región vecina.

4. Seleccione la región y **Descargar / actualizar**. La descarga y preparación iniciales pueden tardar varios minutos y requieren espacio adicional. Puede seguir trabajando.

5. Espere a que la región esté lista. Abra la ruta, compruebe la actividad y elija **Alinear automáticamente**. Solo se leen del índice local las vías cercanas a la ruta.

6. Las seis actividades están en el capítulo 6 y la exportación de navegación en el 32. Aún no se pueden dibujar rutas desde cero.

Conviene saber: Gratis, sin cuenta. Geofabrik recibe su IP y la región elegida, pero no su GPX, horarios ni cambios. Detalles: https://download.geofabrik.de/technical.html

29. Actualizar los paquetes de forma eficiente

1. Active **Actualizar las regiones descargadas semanalmente en segundo plano** para comprobar semanalmente por defecto mientras RouteRefit está abierto. Desactive para detener futuras comprobaciones automáticas.

2. Para actualizar ahora: **Mapa** > **Paquetes regionales...**, active **Solo descargados**, seleccione una región y **Descargar / actualizar**.

3. Una región actualizada no se vuelve a descargar ni indexar. Los pequeños archivos diarios modifican solo las vías cambiadas y los puntos afectados.

4. La actualización se prepara y verifica por separado. **Detener** o un fallo conserva el paquete existente. No se repiten cuentas atrás; tras un fallo automático no hay un nuevo intento automático durante al menos un día.

5. Los límites modificados, datos antiguos o demasiados cambios requieren **Volver a descargar**. La descarga completa nunca empieza sin una acción. La ruta o propuesta abierta no cambia; elija de nuevo **Alinear automáticamente**.

Conviene saber: La lista muestra la fecha de los datos OSM. Una comprobación semanal no garantiza cambios diarios. Conserve la carpeta Kaarten con los paquetes y ajustes al actualizar el programa. El capítulo 31 explica continuar al cerrar; desactivado por defecto.

30. Dibujar una zona de descarga

1 Abre **Mapa** > **Paquetes regionales...** > **Dibujar zona...**. La zona puede cruzar fronteras. Los paquetes existentes se conservan.

2 Escribe un nombre local. Arrastra un **Rectángulo** o pulsa los vértices de un **Polígono**. Corrige con **Quitar último punto** o **Borrar**. Desplaza y amplía el mapa.

3 Deja 1-2 km alrededor de las rutas. El rectángulo envolvente no puede superar 2500 km^2. Una zona pequeña reduce descarga y procesamiento; el proveedor puede tener cola.

4 Lee la explicación de privacidad y elige **Descargar mediante SliceOSM**. Solo se envían el límite y tu IP. Nombre, GPX, tiempos y cambios quedan locales. El límite es accesible mediante el enlace de descarga.

5 Hay tres fases: descarga con preparación del proveedor, procesamiento local y comprobación. **Detener** conserva los paquetes existentes. Una solicitud lenta puede reanudarse manualmente después.

6 Renueva zonas propias con **Descargar / actualizar**. La zona pequeña se descarga entera de nuevo, sin cambios diarios. Tras una semana aparece un recordatorio. Sin paquetes la alineación también funciona, pero conseguir las vías que faltan puede tardar mucho más.

Conviene saber: SliceOSM es gratis y sin cuenta, pero puede registrar datos de uso: https://github.com/SliceOSM/.github/blob/main/PRIVACY.md . Las vías de cálculo y el fondo del mapa son distintos. La velocidad no está garantizada.

31. Segundo plano y potencia disponible

1 Por defecto, cerrar RouteRefit detiene las tareas regionales. No se crea una tarea automática de Windows. Las comprobaciones semanales requieren la aplicación abierta.

2 En **Paquetes regionales…**, activa expresamente **Continuar con RouteRefit cerrado (tarea de Windows)**. Windows crea una tarea para tu usuario al iniciar sesión y diariamente a las 09:00. No requiere administrador ni cuenta del servicio de mapas.

3 Inicia una descarga o actualización. Un proceso separado continúa al cerrar. Windows debe estar activo y tu sesión abierta. La tarea no despierta el equipo. Los cálculos y cambios de rutas no continúan en segundo plano.

4 La tarea diaria comprueba las actualizaciones semanales pendientes de Geofabrik. El ajuste semanal sigue vigente. Las zonas propias se renuevan manualmente; una descarga iniciada puede continuar al cerrar.

5 **Detener** detiene la tarea actual. Desactivar la opción detiene el trabajo y elimina la tarea de Windows. Los fallos de red no generan solicitudes nuevas repetidas. Tras una interrupción de Windows, reanuda manualmente.

6 Los archivos se decodifican en paralelo cuando es posible. Con poca carga ajena, se procesa a velocidad normal con memoria limitada. Con carga alta, baja la prioridad y se añaden pausas. La interfaz permanece separada.

Conviene saber: Activar siempre es tu decisión. No se envían rutas, tiempos ni ajustes. Un paquete existente solo se sustituye tras comprobar completamente el nuevo.

32. Navegar con Komoot, Garmin y Strava

1. Revisa la línea y acepta la propuesta. Conserva el GPX editable con su informe de control. Conecta los huecos si necesitas una ruta de navegación continua.

2. **Exportar a**: pulsa Komoot, Garmin o Strava. **Guardar GPX y abrir página de carga** guarda la línea y altitudes sin horarios. Elige el archivo en la web y confirma allí la importación.

3. Komoot: importa como ruta planificada y conserva el trazado original. Garmin: importa en Trayectos y envía a un dispositivo compatible. Strava: usa el planificador; puede requerir suscripción. La exportación de actividad con tiempos ajustados sigue en **Exportar a…**.

4. Tras importar, revisa el trazado, la actividad y quién puede ver la ruta. **Copiar ruta del archivo** ayuda a encontrar el archivo. Abre la ruta guardada en el teléfono o navegador compatible.

Conviene saber: Exportación local y gratuita. Sin fotos, puntos de interés ni metadatos personales; los lugares siguen visibles. Sin subidas automáticas. Los servicios tienen sus condiciones y posibles costes. Guarda el GPX habitual con informe para seguir editando.

33. Archivos locales: GPX, TCX y KML

1. Revisa la línea y acepta la propuesta. Conserva el GPX editable con su informe de control. Conecta los huecos si necesitas una ruta de navegación continua.

2. Archivos locales: **Archivo…** > GPX, TCX o KML > **Guardar archivo…**. También en Archivo > **Exportar archivo de ruta…**. GPX sirve para navegar; KML para programas de mapas. Ambos omiten horarios. TCX es un trayecto con los horarios existentes.

3. **Configurar fecha y velocidad para TCX** abre calendario, hora y velocidad media. Se abre automáticamente si faltan horarios válidos. Los nuevos tiempos son estimados; caminar/pedalear requiere altitudes completas. La ruta editable no cambia.

4. Elige un nombre nuevo; no se sobrescriben archivos. Los tramos separados se conservan. KML requiere dos puntos por tramo. Tras importar, revisa línea, horarios, actividad y visibilidad; la compatibilidad depende del programa o dispositivo.

Conviene saber: Exportación local y gratuita. Sin fotos, puntos de interés ni metadatos personales; los lugares siguen visibles. Sin subidas automáticas. Los servicios tienen sus condiciones y posibles costes. Guarda el GPX habitual con informe para seguir editando.