RouteRefit 0.5.15 Bêta

Guide utilisateur pas à pas

Du premier fichier au GPX vérifié et exporté. Aucune expérience d'édition d'itinéraires n'est nécessaire. Suivez tranquillement les étapes numérotées ; les mots bleus désignent de vrais boutons et menus.

Clic : appuyez brièvement sur le bouton gauche. Double-clic : deux clics rapides. Glisser : gardez le bouton gauche enfoncé, déplacez puis relâchez. Le clic droit ouvre d'autres choix. Un point de contrôle n'est pas un waypoint.

Départ rapide : ouvrez un itinéraire (chapitre 03), choisissez le activité (06), alignez automatiquement (08) ou manuellement (10), vérifiez (09) et enregistrez séparément (22). Consultez le sommaire pour les autres tâches.

Le sommaire et les signets PDF sont cliquables. Agrandissez le PDF à 150% ou 200% pour lire les petits libellés. Les réglages sont aussi montrés en détails agrandis. Les boîtes de fichiers standard peuvent suivre la langue de Windows.

Toutes les images utilisent le même itinéraire synthétique. Aucun enregistrement personnel n'y figure. Lieux, valeurs et heures sont des exemples. La fenêtre de documentation est donc identifiée comme manuel dans son titre.

Trouver l’action souhaitée

01. Installer et démarrer sans risque 4

02. Langue et repères 5

03. Ouvrir un itinéraire 6

04. Vérifier un dossier 7

05. Lire et déplacer la carte 9

06. Choisir une activité 11

07. Préférence, accès et rayon de recherche 13

08. Alignement automatique et progression 15

09. Vérifier et accepter une proposition 17

10. Aligner manuellement avec les points de contrôle 19

11. Points individuels et densité de contrôle 21

12. Remplacer un détour indésirable 22

13. Déplacer départ, arrivée ou les deux 23

14. Comprendre les lacunes et segments 24

15. Guider une liaison par des points intermédiaires 26

16. Réparer ou conserver volontairement un tronçon 27

17. Comprendre les avertissements d’accès 28

18. Calculer de nouveaux horaires 29

19. Retrouver et supprimer les pauses 31

20. Contrôler altitude et statistiques 32

21. Waypoints, descriptions et photos 34

22. Enregistrer GPX et rapport de contrôle 36

23. Comparer original et itinéraire ajusté 37

24. Cartes locales, hors ligne et actualisation 38

25. Catalogue web et ouverture automatique 39

26. Attendre ou réagir à une erreur 40

27. Raccourcis, sauvegarde et suite 41

28. Paquets régionaux facultatifs : aligner plus vite 42

29. Actualiser efficacement les paquets 43

30. Dessiner une zone de téléchargement 44

31. Arrière-plan et puissance disponible 45

32. Navigation avec Komoot, Garmin et Strava 46

33. Fichiers locaux : GPX, TCX et KML 47

01. Installer et démarrer sans risque

1 Lancez RouteRefit-0.5.15-beta-Setup.exe. Lisez la licence et les informations de confidentialité, puis choisissez le dossier du programme. Python est inutile. Lancez ensuite RouteRefit depuis le menu Démarrer.

2 Les mises à jour réutilisent ce dossier et conservent Mijn GPX, Kaarten et voorkeuren.json. Enregistrez votre travail et fermez le programme ainsi que les téléchargements de voies en cours.

3 Vous utilisez déjà une copie portable ? Choisissez son dossier pendant l'installation pour retrouver ses données. Aucun déplacement entre dossiers n'est automatique. Faites une sauvegarde préalable.

4 Pour une utilisation portable, extrayez toute la ZIP Windows et lancez RouteRefit-0.5.15-beta.exe avec _internal à côté. Un autre dossier extrait possède ses propres itinéraires et cartes.

5 Désinstallez via Paramètres Windows > Applications. Les données personnelles sont conservées. Seules la tâche en arrière-plan et l'association web pointant vers cette installation sont supprimées.

6 Le travail en arrière-plan nécessite un accord distinct. Désactivez-le dans l'ancienne copie et activez-le dans la nouvelle si souhaité. Répétez cela après une désinstallation suivie d'une réinstallation.

À savoir : Cette bêta n'est pas signée numériquement. Elle ne contient ni itinéraires ni cartes personnels et n'active aucune tâche en arrière-plan. Le raccourci sur le bureau et le lancement après installation sont facultatifs.

02. Langue et repères

1. Ouvrez **Langue** et choisissez Nederlands, English, Deutsch, Français, Español ou Português.
2. Le changement de langue redémarre l'application. Répondez d'abord à toute question sur le travail non enregistré.
3. **Itinéraires** affiche les fichiers locaux, **Modifier l'itinéraire** la carte. F6 ouvre altitude et statistiques.
4. Ouvrez le manuel par **Aide**. Le PDF correspond à la langue du programme.

À savoir : Le portugais utilise la terminologie européenne. Les images montrent une démonstration synthétique ; les chiffres sont des exemples.

03. Ouvrir un itinéraire

1. Cliquez sur **Importer un parcours…** ou Ctrl+O. Sélectionnez votre fichier et ouvrez-le.
2. GPX, TCX, FIT, KML, KMZ et GeoJSON sont acceptés. Gardez le fichier source.
3. Attendez la ligne et la distance. L’ouverture ne nécessite pas le téléchargement préalable de tout le réseau.
4. Lisez les messages de conversion. Capteurs, styles et champs propres aux appareils ne sont pas tous transférés en GPX.

À savoir : Il faut au moins deux points d’itinéraire. Un fichier contenant seulement des waypoints n’est pas un itinéraire modifiable.

04. Vérifier un dossier

1. Dans **Itinéraires**, utilisez **Choisir un dossier…** pour choisir le dossier de fichiers.
2. Cochez **Inclure les sous-dossiers** si nécessaire. Cliquez sur **Vérifier le dossier**.
3. Sélectionnez une ligne. Examinez fichiers illisibles, heures manquantes et contenus identiques.
4. Ouvrez l’itinéraire voulu par double-clic ou **Ouvrir l’itinéraire sélectionné**.

À savoir : La vérification ne modifie ni ne supprime rien. Des noms différents peuvent cacher un contenu identique. Maximum : 10.000 fichiers par vérification.

Vérifier un dossier




Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

05. Lire et déplacer la carte

1. Orange : original ; bleu : itinéraire modifiable ; vert : proposition. Le rouge demande une vérification.
2. Choisissez **Déplacer la carte** et faites glisser la carte. Zoomez avec la molette ou + et −.
3. **Itinéraire complet** rétablit la vue d’ensemble. **Grande carte** ou F11 libère de la place.
4. Les gros points jaunes guident la ligne. Les marqueurs violets sont des waypoints, pas des contraintes routières automatiques.

À savoir : Le fond de carte et les données routières sont distincts. Une panne du fond ne rend pas inutilisables les routes enregistrées.

Lire et déplacer la carte

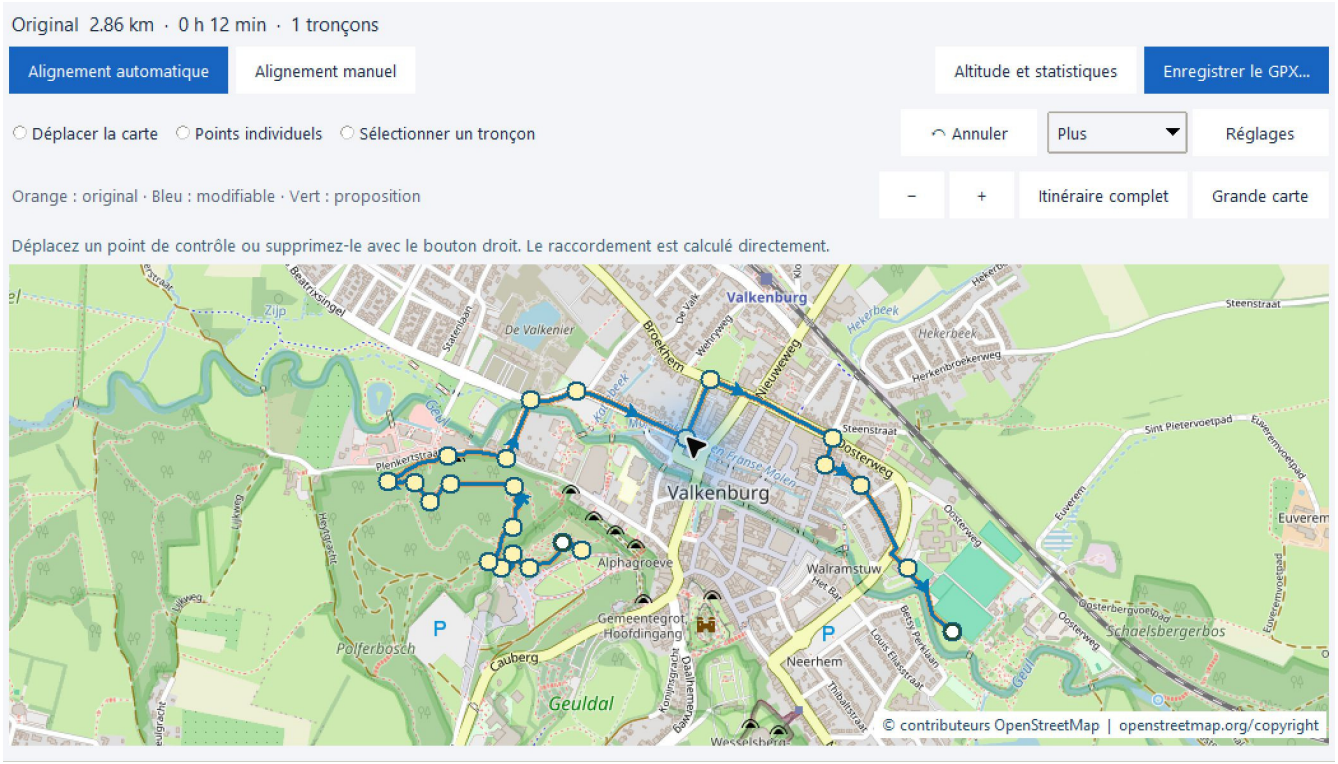

Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

06. Choisir une activité

1. Ouvrez **Réglages** puis **Activité** avant l'alignement. Choisissez **À pied**, **Vélo**, **VTT**, **Vélo gravel**, **Voiture** ou **Moto**. Le speed pedelec n'est pas inclus.


2. L'activité détermine l'accès, le sens et les voies adaptées. Le gravel évite les sentiers difficiles ; voiture et moto n'utilisent pas les voies cyclables ou piétonnes ordinaires sans autorisation explicite dans les données.

3. Le même moteur local utilise OSM dans toute l'Europe, y compris aux frontières. Accès explicites, sens uniques et restrictions de virage prises en charge sont considérés. Téléchargez une couverture suffisante aux frontières.

4. Activité modifiée après le calcul ? Créez une nouvelle proposition. L'allure sous **Horaires** ne change pas le choix des voies. Activité et vitesse personnalisée sont enregistrées avec le GPX.

À savoir : Signalisation et règles locales restent déterminantes. Règles nationales implicites, accès conditionnels et dimensions des véhicules ne sont pas entièrement modélisés. Les restrictions conditionnelles de virage reconnues sont appliquées en permanence par précaution. Les horaires sont estimés sans circulation ni limitations de vitesse.

Choisir une activité

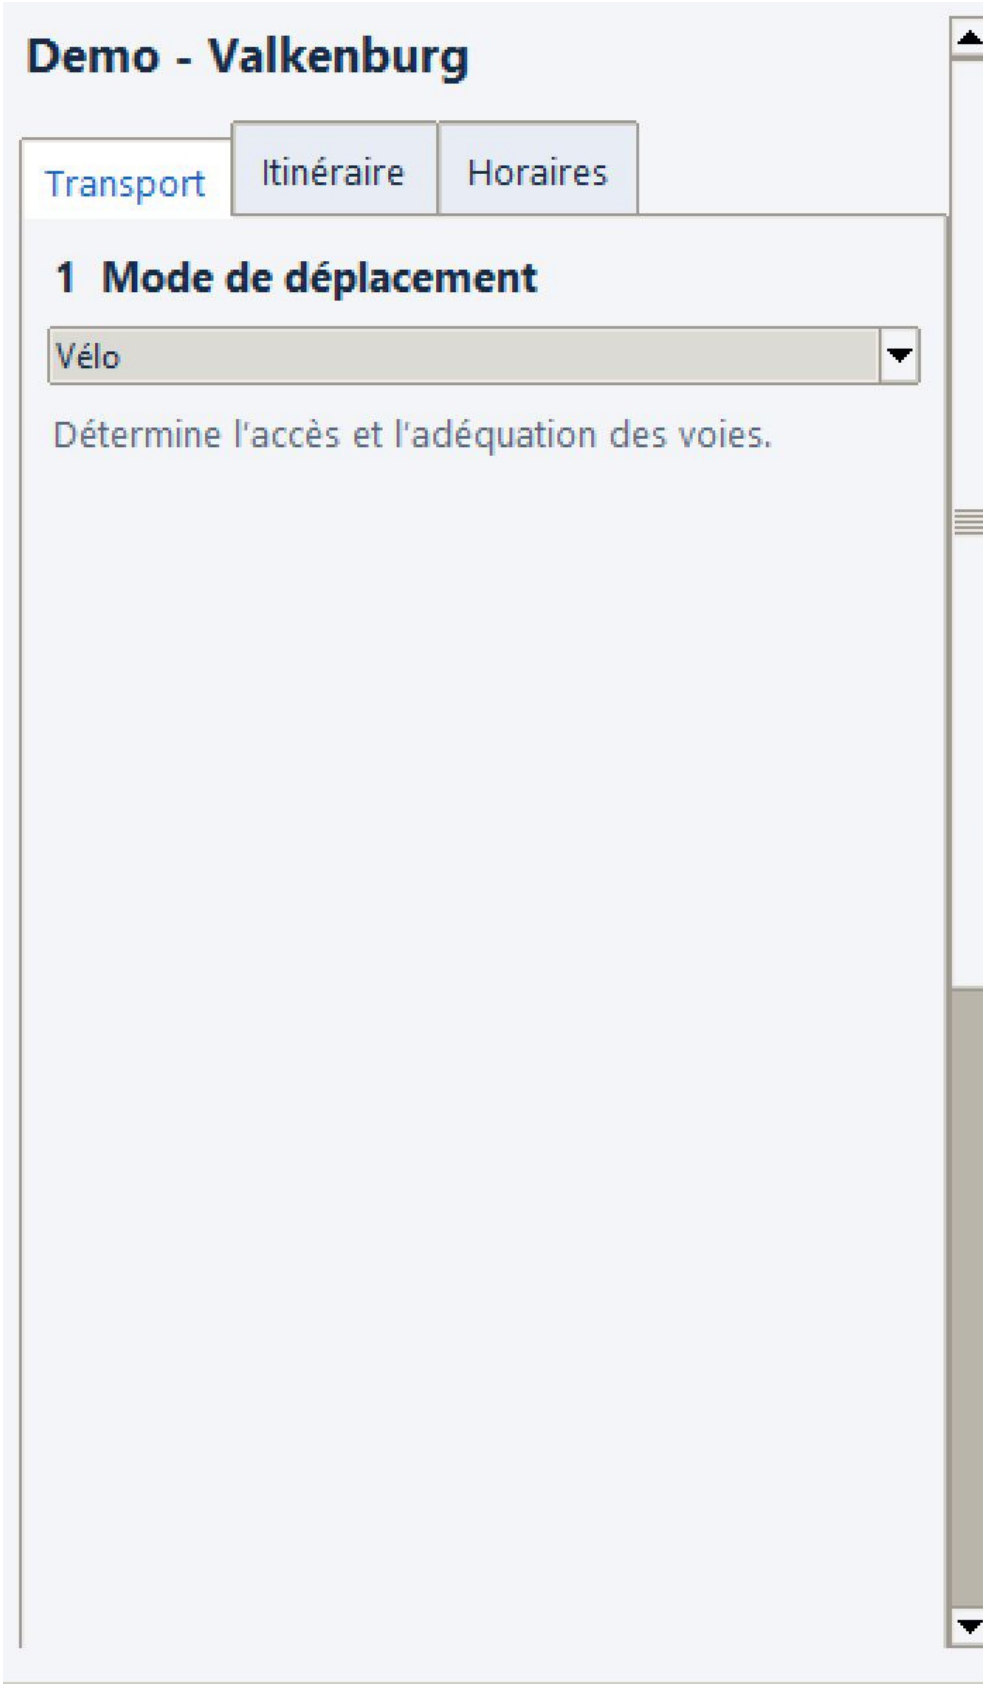

Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

07. Préférence, accès et rayon de recherche

1. Ouvrez **Réglages** puis **Itinéraire**. La préférence actuelle est **Suivre l’original** : suivre le tracé existant.

2. Depuis **Activité**, **Accès et voies privées…** ouvre les réglages du parcours. **Autoriser voies et chemins privés** et **Avertissements d’accès…** se trouvent en haut.

3. Laissez **Autoriser voies et chemins privés** désactivé sauf si vous souhaitez volontairement inclure ces voies.


4. Commencez avec un rayon de 35 mètres autour des points. La plage autorisée est de 5-150 mètres.

5. N’augmentez le rayon qu’au besoin. Vérifiez ensuite les voies parallèles et le bon côté.

6. Évaluez les avertissements après le contrôle du parcours. Leur acceptation préserve tracé, altitudes et horaires. L’absence de tags d’accès ne bloque pas automatiquement marche et vélo ; voiture et moto évitent les voies cyclables et piétonnes ordinaires sans autorisation explicite.

À savoir : Les variantes courte, rapide, calme, belle et guidée par l’altitude sont futures. Accepter un avertissement d’accès ne change pas les voies et ne donne aucun droit d’accès.

Préférence, accès et rayon de recherche

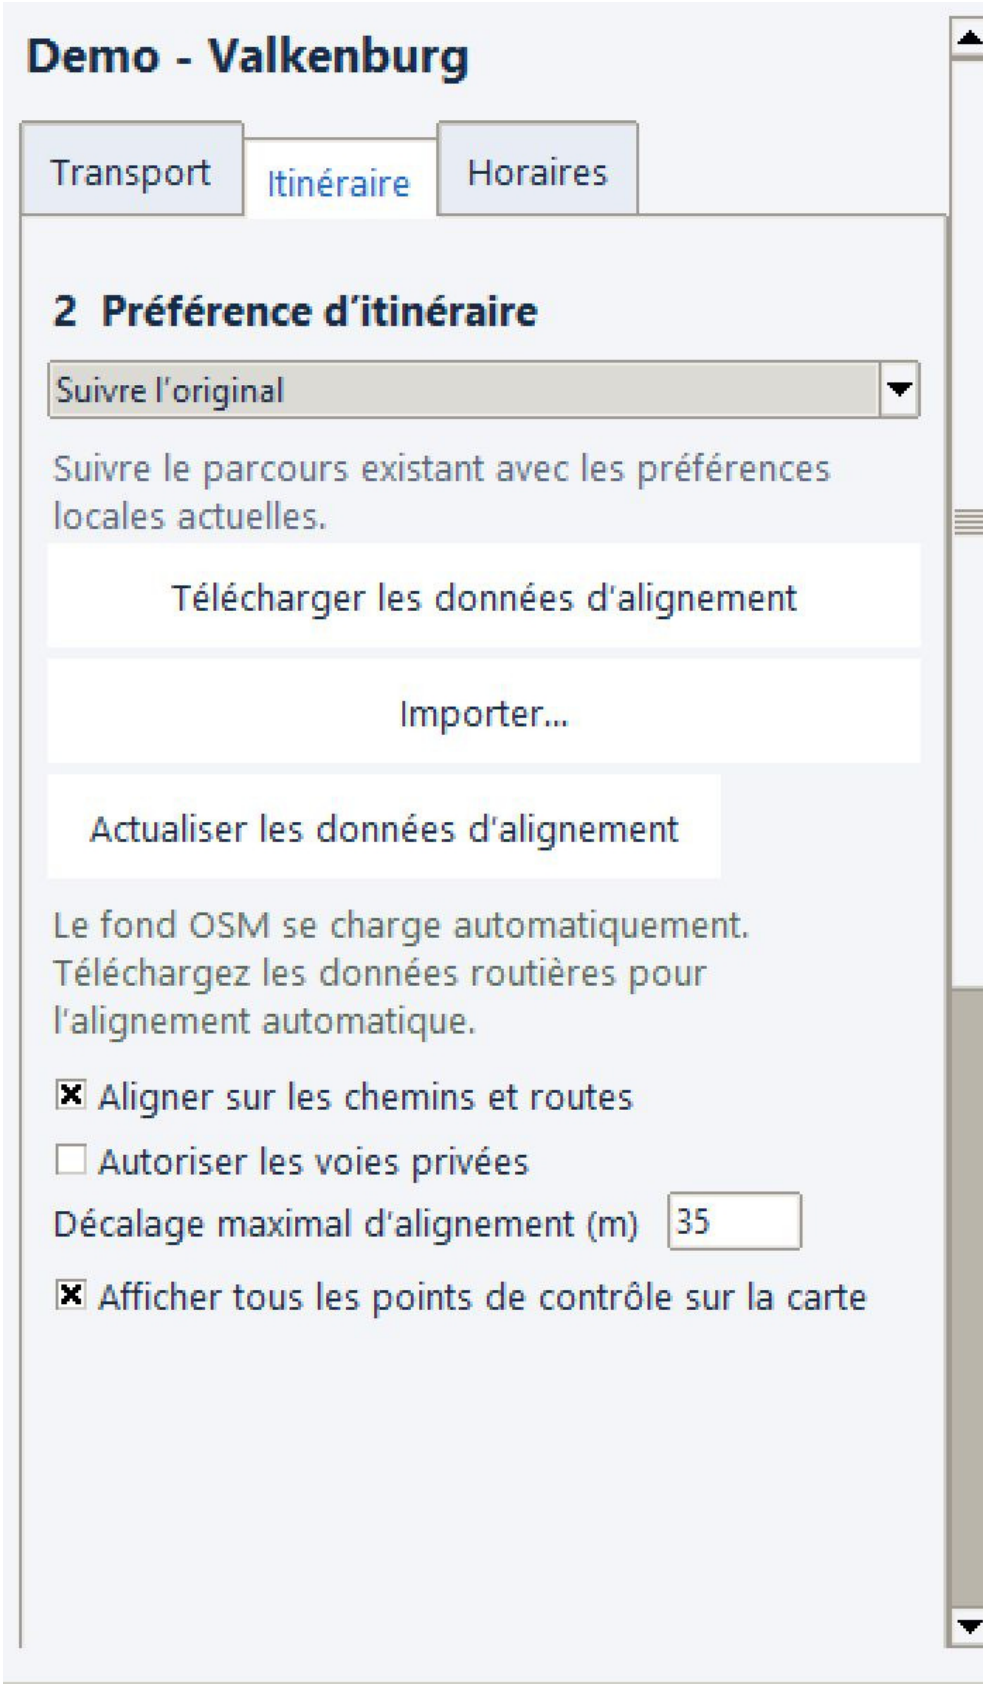

Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

08. Alignement automatique et progression

1. Ouvrez l’itinéraire, choisissez l’activité et cliquez une fois sur **Alignement automatique**.
2. L’indicateur bouge. L’étape et le temps écoulé restent visibles ; cela peut prendre un moment.
3. La proposition utilise d’abord les voies enregistrées. Les voies manquantes sont ensuite téléchargées en arrière-plan. Aucune tentative automatique répétée ni nouveau compte à rebours. Complétez la proposition après le téléchargement.
4. **Arrêter l’alignement** permet d’arrêter l’attente. L’itinéraire modifiable est conservé.

À savoir : Une nouvelle zone nécessite d’abord des données. Les zones complètes enregistrées sont réutilisées après redémarrage. La ligne verte reste une proposition jusqu’à acceptation.

Alignement automatique et progression




Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

09. Vérifier et accepter une proposition

1. Lisez distance, durée estimée, montée et différences avec l'original et le tracé modifié.
2. Zoomez sur croisements, pistes parallèles et marqueurs rouges. Vérifiez la ligne verte.
3. En cas de doute, choisissez **Annuler**. Ajustez activité, rayon ou points de contrôle puis recalculez.
4. **Appliquer la proposition** modifie la ligne bleue. **Annuler la modification** rétablit la modification précédente.
5. Après adoption, tous les **Points de contrôle** jaunes sont prêts à être modifiés. Choisissez **Points individuels** pour corriger librement les points ; aucun nouvel alignement automatique n'est nécessaire.

À savoir : Les altitudes manquantes donnent des totaux partiels. Altitudes et heures reconstruites restent estimées, sans prouver durée réelle ni accès.

Vérifier et accepter une proposition

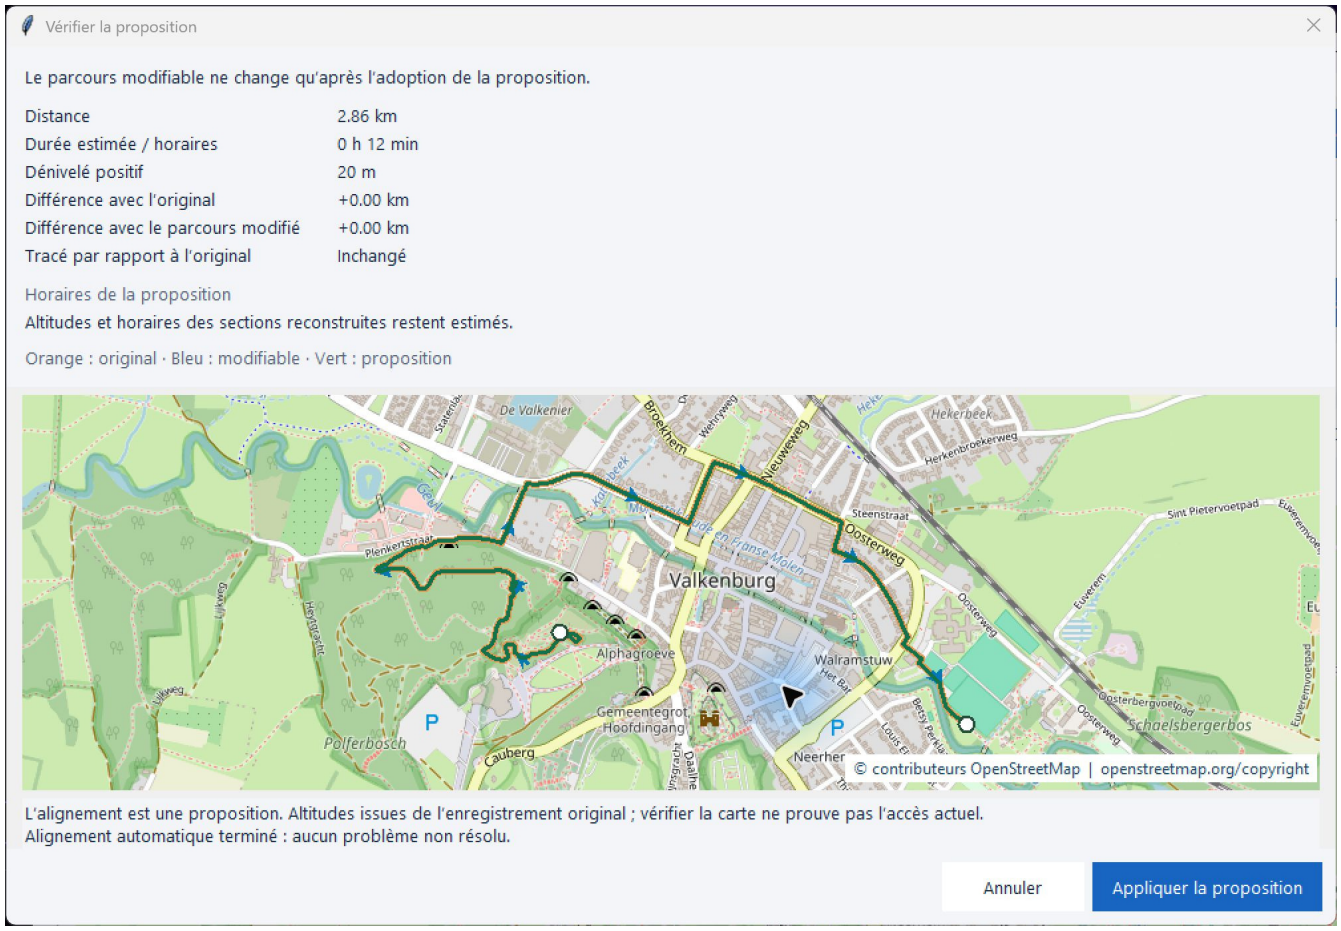


Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

10. Aligner manuellement avec les points de contrôle

1. Choisissez **Points de contrôle** ou **Alignement manuel**. Après adoption d'une proposition d'alignement, ce mode est déjà actif et les points de contrôle jaunes sont visibles.
2. Glissez un gros point jaune sur le bon chemin. Les liaisons vers les voisins sont calculées.
3. Faites un clic droit sur un point indésirable et choisissez **Supprimer le point de contrôle et reconnecter**.
4. Vérifiez le remplacement avant acceptation. Les points de départ et d'arrivée restent présents.
5. Adoptez la modification locale puis modifiez immédiatement le point suivant. **Enregistrer le GPX…** enregistre le tracé, les horaires, les points de contrôle et le mode d'édition. Rouvrez ce GPX plus tard pour continuer.

À savoir : Les anciens points intermédiaires entre les voisins restants sont aussi remplacés. L'ancien détour ne guide plus le remplacement.

Aligner manuellement avec les points de contrôle

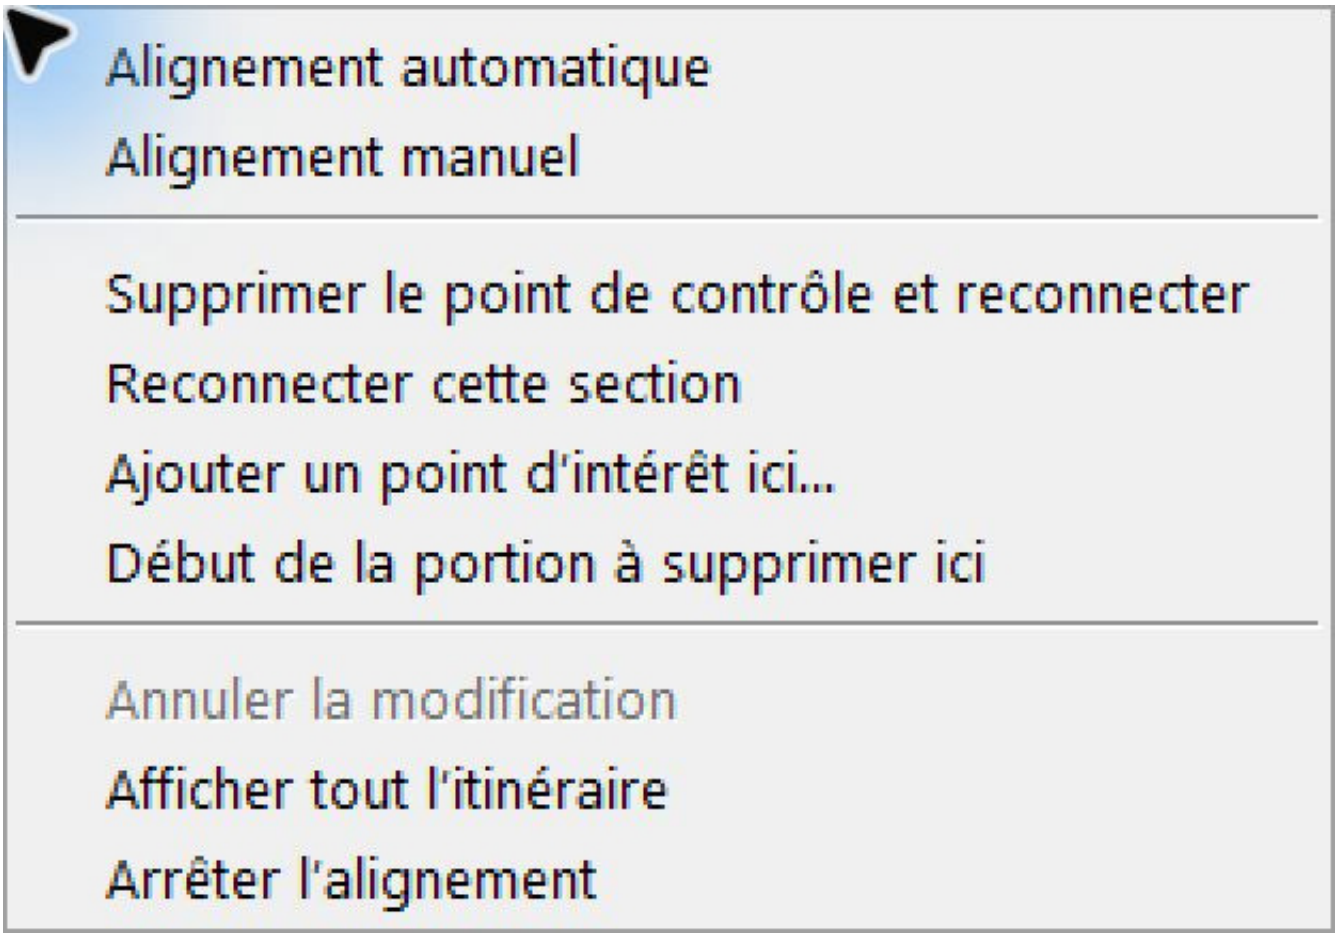

Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

11. Points individuels et densité de contrôle

1. Choisissez **Points individuels** pour modifier un point enregistré individuel.
2. Sélectionnez ou glissez-le. Double-cliquez sur la ligne pour ajouter un point ; supprimez le point sélectionné par l'action correspondante.
3. Pour corriger le long des voies, revenez à **Alignement manuel** et aux gros points.
4. Dans **Itinéraire**, redistribuez les points : **Peu**, **Normale** ou **Beaucoup**. La ligne est conservée.

À savoir : Déplacer un point individuel n'est pas calculer une liaison routière. **Annuler la modification** permet de corriger une mauvaise modification.

12. Remplacer un détour indésirable

1. Faites un clic droit avant le détour sur la ligne bleue. Choisissez **Début de la portion à supprimer ici**.
2. Après le détour, sur la même ligne, choisissez **Fin de la portion à supprimer ici…**.
3. Vérifiez la liaison. Utilisez des points intermédiaires pour préciser le trajet si nécessaire.
4. Acceptez ou annulez la proposition. Vérifiez ensuite le nouvel horaire.

À savoir : À vitesse moyenne disponible conservée, une route plus courte finit plus tôt. Les nouvelles heures sont estimées ; les pauses ne sont pas planifiées séparément.

13. Déplacer départ, arrivée ou les deux

1. Dans **Itinéraire**, choisissez **Déplacer le départ**, **Déplacer l’arrivée** ou **Déplacer départ et arrivée ensemble**.
2. Cliquez sur la voie souhaitée. Seule sa liaison avec l’itinéraire existant est calculée.
3. Vérifiez liaison, sens de circulation et côté de la voie.
4. Acceptez si correct et recalculez ensuite les horaires.


À savoir : Le reste est conservé et n’est pas nouvellement approuvé. **Déplacer la carte** permet de quitter le mode de placement.

14. Comprendre les lacunes et segments

1. Vérifiez le nombre de segments. Une vraie lacune reste visible comme interruption.
2. Les limites TCX adjacentes sont reliées. Les arrêts du chronomètre FIT presque au même endroit comptent comme pauses.
3. Choisissez **Plus** → **Relier les tronçons…**, puis la lacune à reconstruire.
4. Ouvrez **Ajuster la liaison…** et vérifiez les raccordements aux deux enregistrements.

À savoir : Une liaison reconstruite n’est pas un enregistrement GPS. N’acceptez qu’un trajet que vous jugez approprié.

Comprendre les lacunes et segments

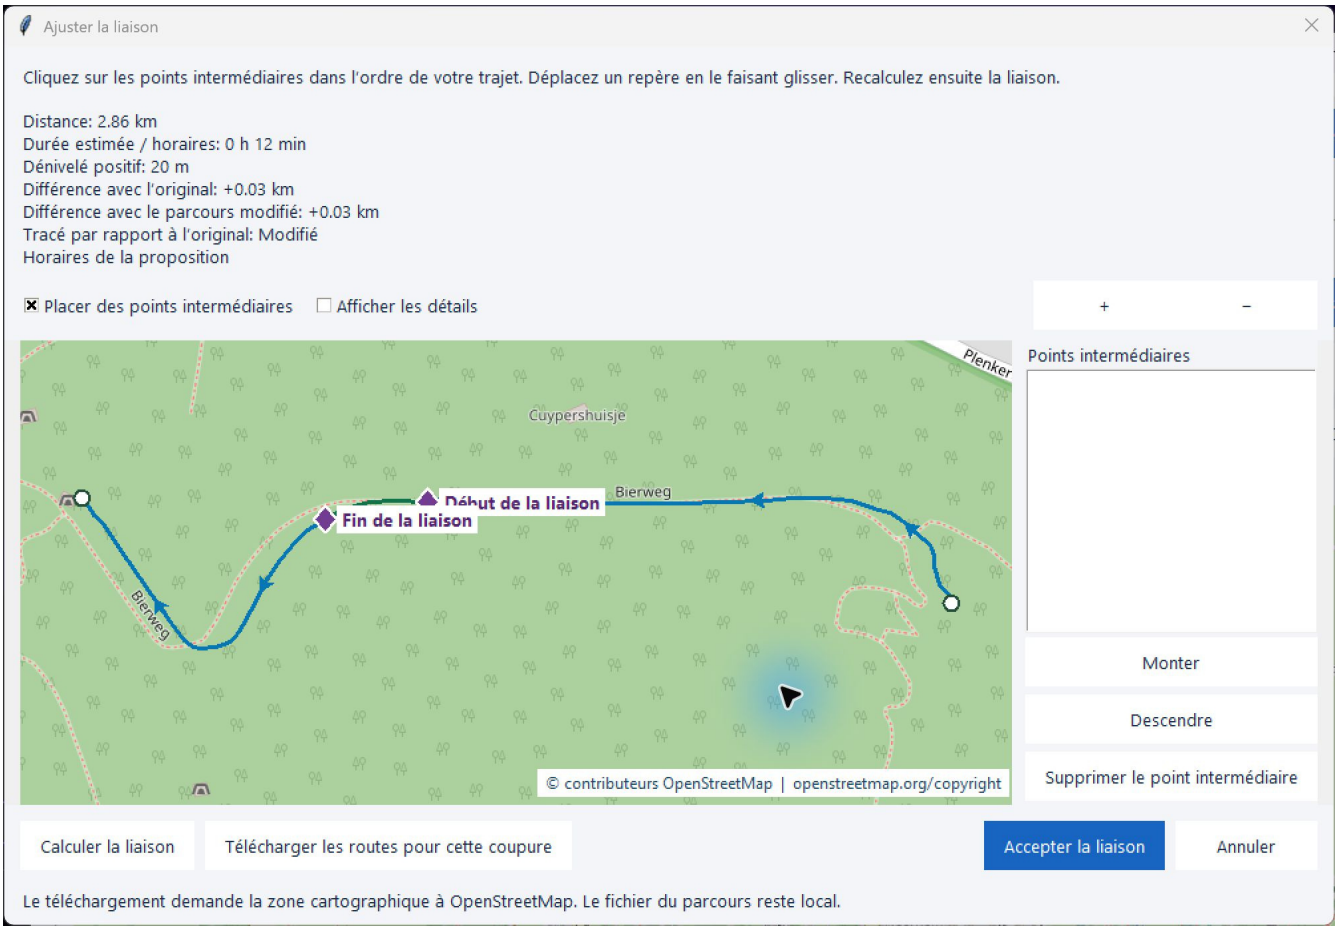

Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

15. Guider une liaison par des points intermédiaires

1. Cliquez dans la fenêtre de liaison sur des lieux dans l’ordre du trajet.
2. Glissez les marqueurs ou utilisez monter, descendre et supprimer pour corriger la liste.
3. Après chaque modification, cliquez sur **Calculer la liaison**. Le vert correspond alors à la nouvelle liste.
4. Vérifiez puis choisissez **Accepter la liaison**. Annuler conserve les segments séparés.

À savoir : Maximum : 50 points intermédiaires et 50 km de liaison. Les voies absentes ne sont pas remplacées par des droites inventées. Altitudes et heures restent des estimations signalées.

16. Réparer ou conserver volontairement un tronçon

1. Utilisez **Problème précédent**, **Problème suivant** et **Afficher le problème** pour examiner le rouge.
2. Vérifiez activité, bon côté de la voie et données cartographiques disponibles.
3. Demandez une réparation, déplacez un point de contrôle ou remplacez le tronçon avec des points intermédiaires.
4. Pour conserver le tracé, choisissez **Conserver manuellement la portion choisie** puis recalculez.

À savoir : La conservation manuelle est une exception volontaire, pas une preuve d’accès. Les problèmes ouverts restent visibles ; une erreur inattendue ne rend pas tout le GPX inutilisable.

17. Comprendre les avertissements d’accès

1. Alignez automatiquement ou vérifiez de nouveau pour connaître les problèmes.
2. Ouvrez **Plus** → **Avertissements d’accès…** si seules les étiquettes d’accès semblent en cause.
3. Lisez l’avertissement. Seuls les problèmes exclusivement liés à ces étiquettes peuvent être acceptés ainsi.
4. Ligne, altitudes et heures restent identiques. La décision est consignée et peut être annulée.


À savoir : Le bouton ne lève aucune interdiction locale. Respectez règles et panneaux. Sens, liaisons absentes et problèmes géométriques ne sont pas ignorés.

18. Calculer de nouveaux horaires

1. Ouvrez **Réglages** → **Horaires**. Choisissez une allure ou votre vitesse sur terrain plat.
2. Saisissez le départ. Le champ utilise UTC, pas automatiquement votre heure locale.
3. Indiquez une durée cible uniquement si vous la souhaitez vraiment, au format hh:mm.
4. Dans **Plus**, choisissez **Calculer les horaires…** puis vérifiez proposition et heures estimées.
5. Cette action calcule uniquement les horaires sur le tracé modifié. Les corrections manuelles restent intactes, même sans voies téléchargées. Utilisez **Alignement automatique** uniquement pour réaligner le parcours.

À savoir : Le activité détermine les voies ; l'allure détermine les horaires. Vent, feux et circulation actuelle ne sont pas modélisés. Des altitudes incomplètes peuvent empêcher certains calculs de terrain.

Calculer de nouveaux horaires

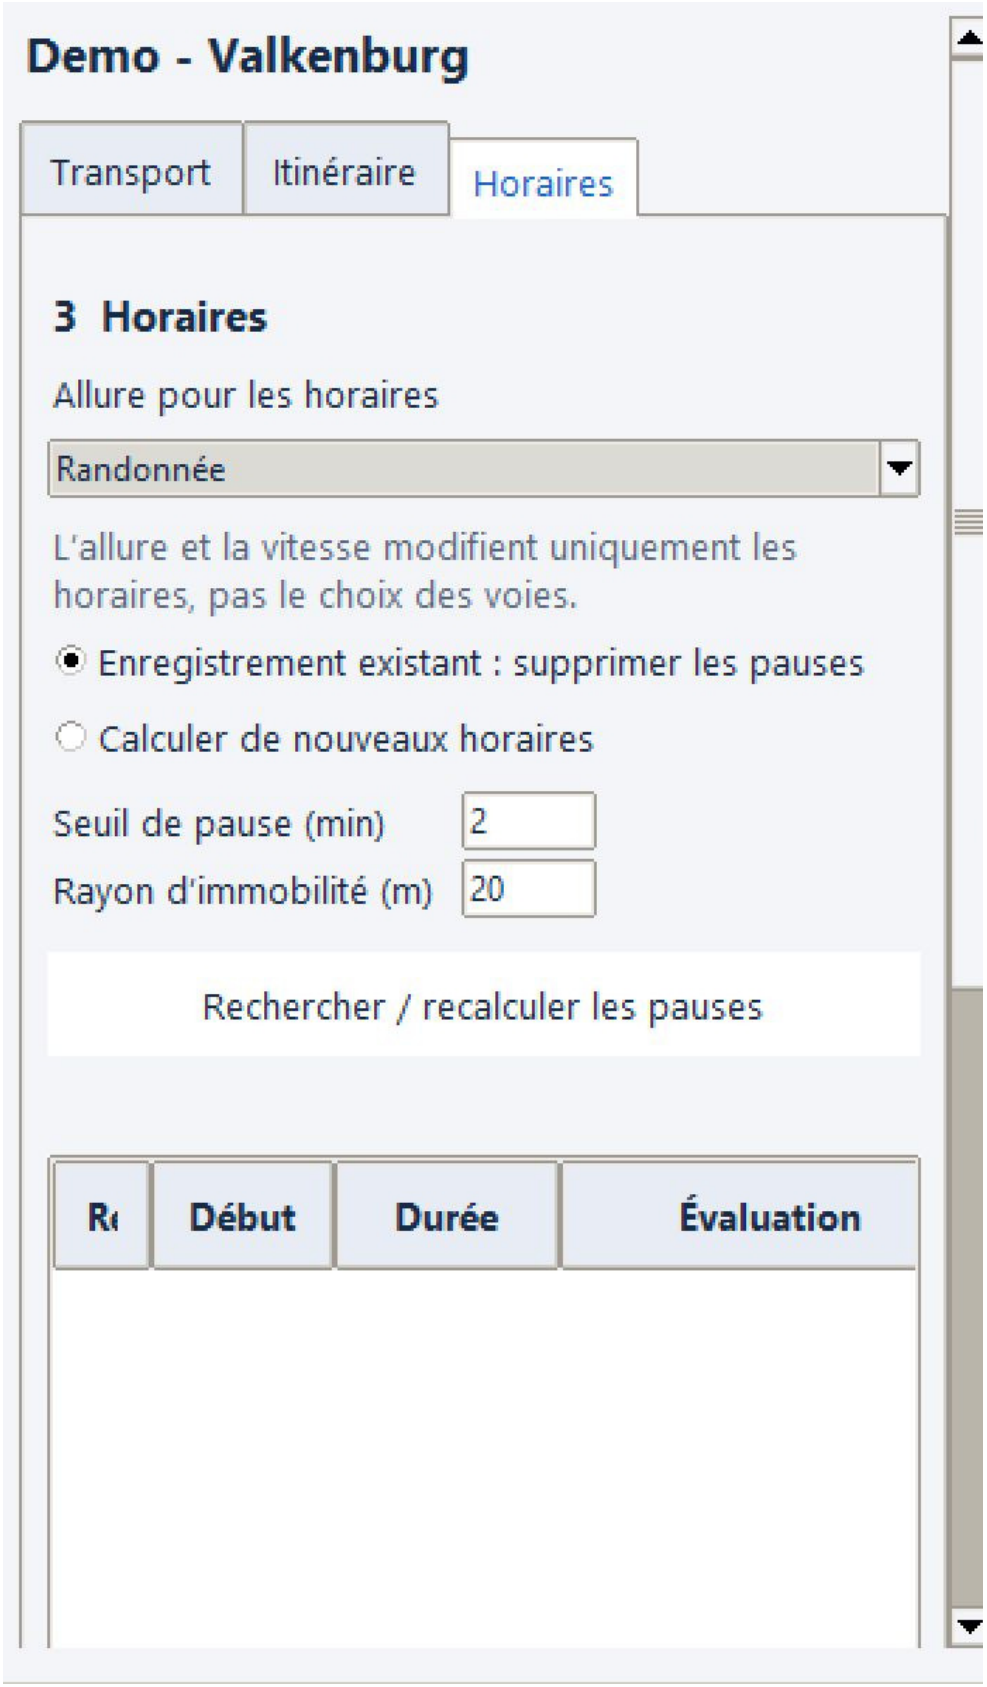

Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

19. Retrouver et supprimer les pauses

1. Ouvrez les horaires et choisissez la suppression des pauses dans l’enregistrement existant.
2. Réglez durée minimale et rayon d’immobilité. Utilisez **Rechercher les pauses** ou la recherche près de la liste.
3. Sélectionnez une pause et vérifiez son lieu. Un double-clic change sa sélection pour suppression.
4. Recalculez et vérifiez l’arrivée. Ne touchez pas aux lacunes dont vous ignorez la signification.

À savoir : Des heures complètes et croissantes sont nécessaires. Sans elles, les pauses enregistrées ne sont pas identifiables de façon fiable ; choisissez alors volontairement un nouvel horaire estimé.

20. Contrôler altitude et statistiques

1. Cliquez sur **Altitude et statistiques** ou F6. Choisissez **Original**, **Itinéraire modifié** ou **Proposition**.
2. Examinez distance, durée, vitesse moyenne, montée, descente, point bas et point haut.
3. Survolez le graphique pour les valeurs locales. Comparez les pics inhabituels avec la carte.
4. **Retour à la carte** permet de revenir. Calculez une proposition si ses données manquent encore.

À savoir : Les valeurs non filtrées peuvent exagérer la montée. Les altitudes manquantes donnent des totaux partiels. La vitesse moyenne tient compte de la durée disponible, pauses comprises.

Contrôler altitude et statistiques




Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

21. Waypoints, descriptions et photos

1. Choisissez **Ajouter un point d’intérêt** dans Plus ou Itinéraire, puis cliquez sur le lieu.
2. Donnez un nom clair. Ajoutez éventuellement description et photo par **Choisir une photo…**.
3. Cliquez sur **Enregistrer le point d’intérêt**. Glissez le marqueur violet pour le déplacer.
4. **Gérer les points d’intérêt** permet de modifier, montrer sur la carte ou supprimer.

À savoir : Nom : 200 caractères maximum ; description : 1.500. Photo : JPG, PNG, WebP ou GIF, moins de 25 Mo et au plus 60 mégapixels. Conservez ensemble GPX et dossier photo associé.

Waypoints, descriptions et photos

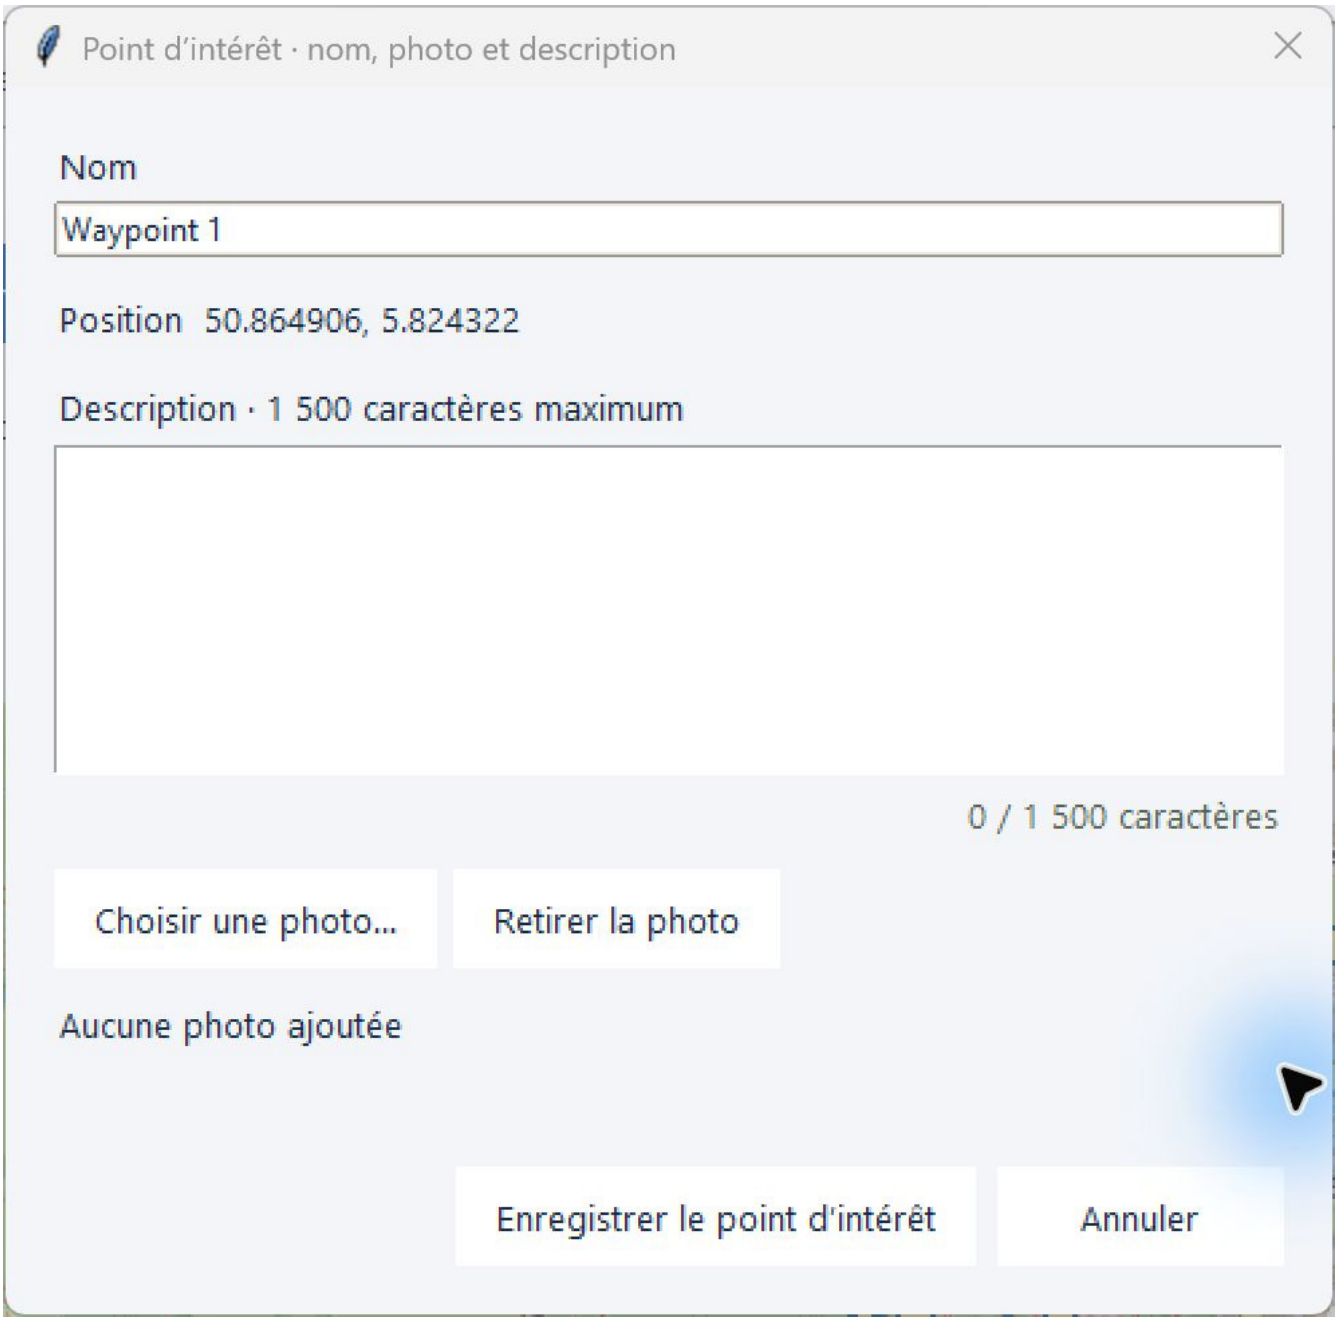

Vue réelle du programme avec données de démonstration, parfois en détail agrandi. La progression utilise un calcul de test. Carte : © contributeurs OpenStreetMap, ODbL. Commandes et fonctions de RouteRefit 0.5.5 Bêta.

22. Enregistrer GPX et rapport de contrôle

1. Vérifiez ligne, heures et messages. Acceptez la proposition voulue.
2. Choisissez **Enregistrer le GPX…** ou Ctrl+S. Répondez si une proposition calculée ou un brouillon est demandé.
3. Choisissez un nouveau nom et un emplacement. Les fichiers existants ne sont pas écrasés.
4. Gardez ensemble GPX, rapport et photos. Rouvrez l’export pour le dernier contrôle.

À savoir : La sortie est GPX, même après FIT/TCX. Le rapport conserve décisions et estimations. Un brouillon n’est pas une nouvelle approbation complète. La source est conservée séparément.

23. Comparer original et itinéraire ajusté

1. Ouvrez l’original. Enregistrez les modifications avant de changer de comparaison.
2. Dans **Fichier**, choisissez la comparaison avec un itinéraire ajusté et le second GPX.
3. Orange désigne l’original, bleu l’ajustement, rouge les lieux à vérifier.
4. Utilisez lieu modifié suivant et précédent si le rapport associé les contient.

À savoir : Une structure de segments différente peut exiger l’ouverture séparée du GPX ajusté. La comparaison ne modifie pas rétroactivement l’enregistrement original.

24. Cartes locales, hors ligne et actualisation

1. L’alignement ajoute automatiquement les zones entièrement téléchargées à l’index routier local.
2. Les itinéraires ultérieurs dans la zone réutilisent ces données ; seules les parties manquantes sont téléchargées.
3. Importez par **Importer un fichier OSM local…** une région OSM XML complète et délimitée, pas un PBF ni une image.
4. Choisissez **Actualiser les données d’alignement** pour des données actuelles. Internet est nécessaire.

À savoir : La date est celle d’OSM ou du fichier. La création de l’index prend du temps une fois. Maximum : 128 Mo par XML. Le fond a un cache séparé et peut manquer hors ligne.

25. Catalogue web et ouverture automatique

1. **Mes itinéraires** est un catalogue web facultatif. L'édition publique commence vide.
2. N'importez que les catalogues voulus. Un itinéraire web est téléchargé à son ouverture.
3. L'envoi ouvre votre navigateur. RouteRefit ne publie pas automatiquement et ne conserve aucun mot de passe web.
4. Dans Fichier, vous pouvez activer l'ouverture des nouveaux GPX de Téléchargements ; elle est désactivée par défaut.

À savoir : L'import local ne nécessite aucun compte web. Utilisez ces options seulement si utiles. Rien n'est actuellement envoyé vers GitHub ou SignPath.

26. Attendre ou réagir à une erreur

1. Si l’indicateur et le temps écoulé avancent, le travail continue. Lisez l’étape.
2. La proposition utilise d’abord les voies enregistrées. Les voies manquantes sont ensuite téléchargées en arrière-plan. Aucune tentative automatique répétée ni nouveau compte à rebours. Complétez la proposition après le téléchargement.
3. Si le téléchargement échoue, réessayez plus tard. Les zones valides restent enregistrées ; l’itinéraire n’est pas invalide pour autant.
4. Si le tracé est faux, annulez, vérifiez les réglages et utilisez points de contrôle ou intermédiaires. Après acceptation, utilisez Annuler.

À savoir : RouteRefit fonctionne aussi sans paquet régional. Les voies manquantes sont téléchargées pendant l’alignement, ce qui peut allonger considérablement le calcul. Les voies enregistrées sont toujours réutilisées.

27. Raccourcis, sauvegarde et suite

1. Ctrl+O ouvre, Ctrl+S enregistre. F6 montre les statistiques, F11 libère de la place.
2. Un point de contrôle guide la ligne ; un point intermédiaire guide une liaison ; un waypoint décrit un lieu.
3. Conservez Mijn GPX, Kaarten et voorkeuren.json lors des mises à jour. Faites aussi votre propre sauvegarde des sources et modifications.
4. Les activités supplémentaires suivront ces tests de langues et d’utilisation. La création depuis zéro est préparée, pas encore proposée.

À savoir : Fusionner et séparer en fichiers distincts restent futurs. Cette bêta n’est pas la version stable 1.0 et n’est pas encore signée numériquement.

28. Paquets régionaux facultatifs : aligner plus vite

1. RouteRefit fonctionne aussi sans paquet régional. Les voies manquantes sont téléchargées pendant l'alignement, ce qui peut allonger considérablement le calcul. Les voies enregistrées sont toujours réutilisées.

2. Ouvrez **Carte** > **Paquets régionaux…**. Cherchez une province ou une région. Préférez une petite région ; les téléchargements de plus de 500 Mo sont refusés.

3. Ctrl ou Maj permet de choisir plusieurs régions, même dans différents pays. La recherche conserve la sélection. Vérifiez le nombre dans la liste. Les paquets sont téléchargés successivement et leurs voies sont combinées. Près d'une frontière, choisissez aussi la région voisine.

4. Sélectionnez la région et **Télécharger / actualiser**. Le téléchargement et la préparation initiaux peuvent prendre plusieurs minutes et demandent de l'espace disque. Vous pouvez continuer à travailler.

5. Attendez que la région soit prête. Ouvrez le parcours, vérifiez le moyen de activité et choisissez **Alignement automatique**. Seules les voies proches du parcours sont lues dans l'index local.

6. Les six activités sont décrites au chapitre 6 et l'export de navigation au chapitre 32. Dessiner un parcours de zéro n'est pas encore disponible.

À savoir : Gratuit, sans compte. Geofabrik reçoit votre adresse IP et la région choisie, sans votre GPX, vos horaires ni vos modifications. Détails : https://download.geofabrik.de/technical.html

29. Actualiser efficacement les paquets

1. Activez **Actualiser les régions téléchargées chaque semaine en arrière-plan** pour une vérification hebdomadaire par défaut lorsque RouteRefit est ouvert. Désactivez pour arrêter les futures vérifications automatiques.

2. Pour actualiser maintenant : **Carte** > **Paquets régionaux…**, cochez **Téléchargés uniquement**, sélectionnez une région puis **Télécharger / actualiser**.

3. Une région à jour n'est ni retéléchargée ni réindexée. Sinon, de petits fichiers quotidiens actualisent uniquement les voies modifiées et les points concernés.

4. La mise à jour est préparée et vérifiée séparément. **Arrêter** ou une erreur conserve le paquet existant. Aucun compte à rebours répété ; après un échec automatique, aucune nouvelle tentative automatique pendant au moins un jour.

5. Des limites modifiées, des données anciennes ou trop de changements nécessitent **Télécharger à nouveau**. Aucun téléchargement complet ne démarre sans action. Le parcours ou la proposition reste inchangé ; choisissez à nouveau **Alignement automatique**.

À savoir : La liste affiche la date des données OSM. Une vérification hebdomadaire ne garantit pas des modifications quotidiennes. Conservez le dossier Kaarten avec vos paquets et paramètres lors des mises à jour du programme. Le chapitre 31 explique la poursuite après fermeture, désactivée par défaut.

30. Dessiner une zone de téléchargement

1 Ouvrez **Carte** > **Paquets régionaux…** > **Dessiner une zone…**. La zone peut traverser une frontière. Les paquets existants restent disponibles.

2 Saisissez un nom local. Tracez un **Rectangle** ou cliquez les sommets d'un **Polygone**. Corrigez avec **Retirer le dernier point** ou **Effacer**. Déplacez et zoomez la carte.

3 Gardez 1-2 km autour des parcours. Le rectangle englobant est limité à 2500 km². Une petite zone réduit téléchargement et traitement ; une attente chez le fournisseur reste possible.

4 Lisez les informations de confidentialité puis **Télécharger via SliceOSM**. Seuls la limite et votre IP sont transmis. Nom, GPX, horaires et modifications restent locaux. La limite est accessible via le lien de téléchargement.

5 Trois phases indiquent téléchargement avec préparation du fournisseur, traitement local et vérification. **Arrêter** conserve les paquets existants. Une demande lente peut être reprise manuellement plus tard.

6 Renouvelez les zones personnalisées avec **Télécharger / actualiser**. La petite zone est entièrement retéléchargée, sans fichiers quotidiens de modifications. Un rappel apparaît après une semaine. Sans paquet, l'alignement fonctionne aussi, mais les voies manquantes peuvent prendre beaucoup plus de temps.

À savoir : SliceOSM est gratuit, sans compte, mais peut enregistrer des données d'utilisation : https://github.com/SliceOSM/.github/blob/main/PRIVACY.md . Les voies de calcul et le fond de carte sont distincts. Vitesse non garantie.

31. Arrière-plan et puissance disponible

1 Par défaut, fermer RouteRefit arrête les tâches régionales. Aucune tâche Windows de démarrage n'est créée. Les vérifications hebdomadaires nécessitent alors l'application ouverte.

2 Dans **Paquets régionaux…**, activez vous-même **Continuer lorsque RouteRefit est fermé (tâche Windows)**. Windows crée une tâche pour votre utilisateur à la connexion et chaque jour à 09:00. Aucun droit administrateur ni compte cartographique nécessaire.

3 Lancez un téléchargement ou une actualisation. Un processus séparé continue après fermeture. Windows doit être actif et votre session ouverte. La tâche ne réveille pas l'ordinateur. Les calculs et modifications de parcours ne continuent pas en arrière-plan.

4 La tâche quotidienne vérifie les actualisations hebdomadaires Geofabrik dues. Le réglage hebdomadaire reste applicable. Les zones personnalisées se renouvellent manuellement ; un téléchargement lancé peut continuer après fermeture.

5 **Arrêter** arrête la tâche courante. Désactiver l'option arrête le travail et supprime la tâche Windows. Les pannes réseau ne provoquent pas de nouvelles demandes répétées. Après une interruption Windows, reprenez manuellement.

6 Les fichiers sont décodés en parallèle lorsque possible. Avec peu de charge concurrente, le traitement utilise sa vitesse normale et un tampon mémoire limité. En forte charge, sa priorité diminue et des pauses supplémentaires libèrent le processeur. L'interface reste séparée.

À savoir : L'activation reste votre choix. Parcours, horaires et réglages ne sont pas transmis. Un paquet existant est remplacé uniquement après vérification complète.

32. Navigation avec Komoot, Garmin et Strava

1. Vérifiez la ligne et acceptez la proposition. Gardez le GPX modifiable avec son rapport de contrôle. Reliez les interruptions si vous souhaitez un parcours de navigation continu.

2. **Exporter vers** : cliquez sur Komoot, Garmin ou Strava. **Enregistrer le GPX et ouvrir l'import** enregistre la ligne et les altitudes sans horaires. Sélectionnez le fichier sur le site et confirmez-y l'importation.

3. Komoot : importez un parcours planifié et conservez le tracé initial. Garmin : importez dans Parcours puis envoyez vers un appareil compatible. Strava : utilisez le planificateur ; un abonnement peut être nécessaire. L'export d'activité avec horaires ajustés reste sous **Exporter vers…**.

4. Après import, vérifiez le tracé, l'activité et la visibilité. **Copier le chemin du fichier** aide à retrouver le fichier. Ouvrez le parcours enregistré sur votre téléphone ou appareil de navigation compatible.

À savoir : L'export est local et gratuit. Sans photos, points d'intérêt ni métadonnées personnelles ; les lieux restent visibles. Aucun envoi automatique. Les services ont leurs conditions et frais éventuels. Gardez le GPX habituel avec rapport pour continuer les modifications.

33. Fichiers locaux : GPX, TCX et KML

1 Vérifiez la ligne et acceptez la proposition. Gardez le GPX modifiable avec son rapport de contrôle. Reliez les interruptions si vous souhaitez un parcours de navigation continu.

2 Fichiers locaux : **Fichier…** > GPX, TCX ou KML > **Enregistrer le fichier…**. Également via Fichier > **Exporter un fichier de parcours…**. GPX sert à naviguer, KML aux logiciels cartographiques. Tous deux omettent les horaires. TCX contient un parcours avec ses horaires existants.

3 **Régler la date et la vitesse pour TCX** ouvre le calendrier, l'heure et la vitesse moyenne. Sans horaires utilisables, cela s'ouvre automatiquement. Les nouveaux horaires sont estimés ; marche/vélo exige des altitudes complètes. Le parcours modifiable ne change pas.

4 Choisissez un nouveau nom ; aucun fichier existant n'est écrasé. Les sections restent séparées. KML exige deux points par section. Après import, vérifiez tracé, horaires, activité et visibilité ; la compatibilité dépend du logiciel ou appareil.

À savoir : L'export est local et gratuit. Sans photos, points d'intérêt ni métadonnées personnelles ; les lieux restent visibles. Aucun envoi automatique. Les services ont leurs conditions et frais éventuels. Gardez le GPX habituel avec rapport pour continuer les modifications.