Команда «Ультратех», задача № 9

Тренажёр диспетчера ДДС

Руководство обучаемого (диспетчер ДДС)

Учебное программное обеспечение для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб города Москвы с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Москва, редакция от 17.10.2026

Содержание

1. Что вы делаете в тренажёре 3

2. Вход 3

3. Журнал происшествий 4

4. Карточка происшествия 5

5. Проверка данных карточки 6

6. Первичный статус: «Принята» или «Не принята» 6

7. Ход работ: статусы и номер наряда 7

8. Завершение карточки 7

9. Звонки и доклады бригады 8

9.1. Виртуальный телефон 8

9.2. Кому звонить 9

9.3. Как выслать бригаду 10

9.4. Трудные собеседники 11

9.5. Доклады бригады 11

9.6. Звонок заявителю 11

9.7. Как оцениваются звонки 12

10. Вал карточек 12

11. Разбор карточки 13

12. Мой прогресс 15

13. Справочник 16

14. Частые ошибки и как их избежать 16

1. Что вы делаете в тренажёре

Вы работаете диспетчером дежурно-диспетчерской службы (ДДС). Экран повторяет рабочее место АРМ-112: журнал происшествий и карточку происшествия.

Порядок работы такой же, как на настоящем рабочем месте:


1. Карточка приходит от оператора 112 в журнал вашей службы.
2. Вы проверяете данные и отмечаете, взяли ли карточку в работу: «Принята» или «Не принята».
3. Звоните начальнику аварийной бригады, высылаете её на место, при необходимости докладываете руководителю.
4. Принимаете доклады бригады и отражаете их статусами.
5. Закрываете карточку.

Система записывает каждое ваше действие и время, а после карточки показывает разбор: что сделано верно, какие ошибки и что подтянуть.

2. Вход


1. Откройте адрес системы в браузере (Chrome, Яндекс.Браузер или Firefox).
2. На странице «112 ВХОД В СИСТЕМУ» введите логин и пароль, которые выдал администратор, и нажмите «ВОЙТИ».
3. При первом входе система попросит сменить временный пароль на свой.

Если преподаватель уже запустил занятие, сразу откроется журнал этого занятия. Если занятия нет или их несколько, откроется страница «Мои задания».

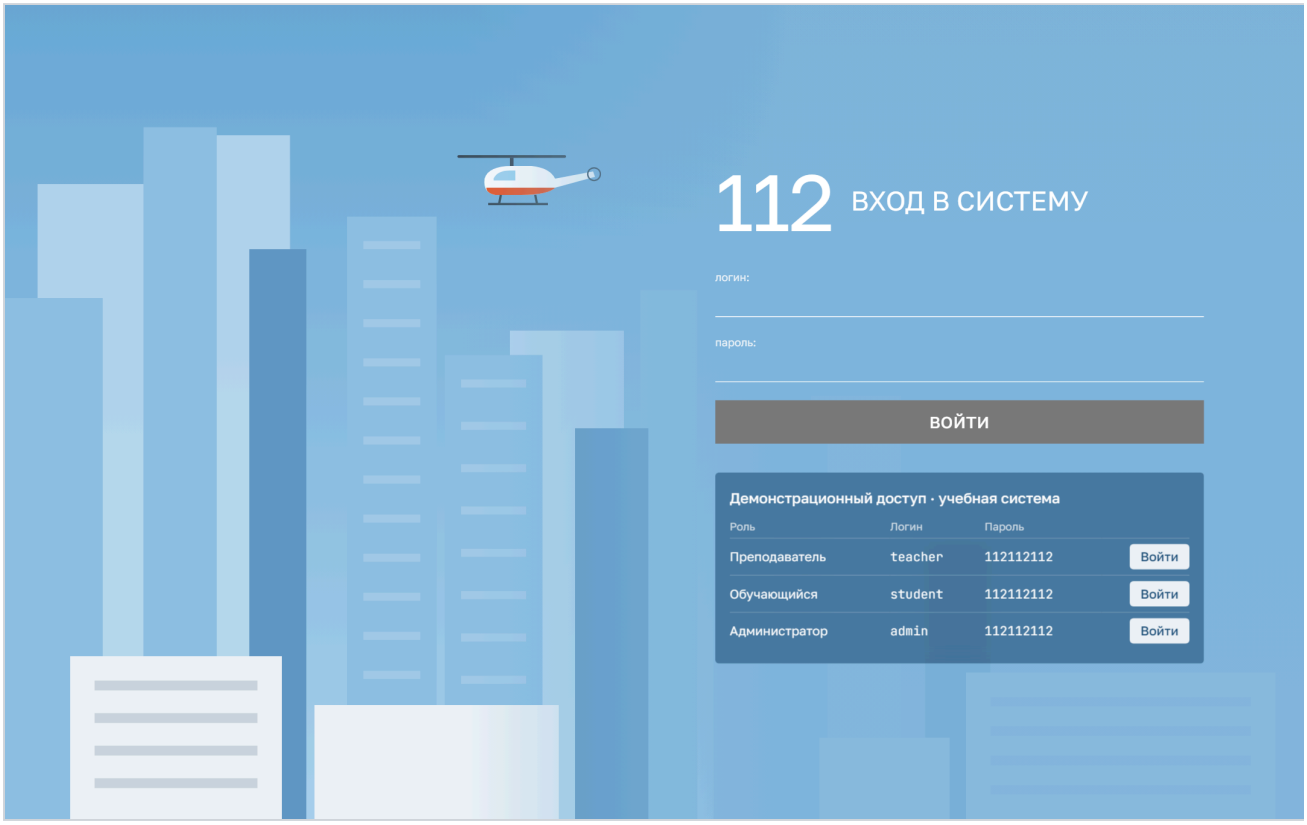


Страница входа

Мои задания. Здесь видно активное занятие: служба, норматив, сколько карточек в работе и закрыто. Кнопка «Открыть журнал АРМ-112 →» открывает рабочее место. Ниже — предстоящие и пройденные занятия. Если активного занятия нет, страница так и пишет: «Сейчас активных занятий нет».

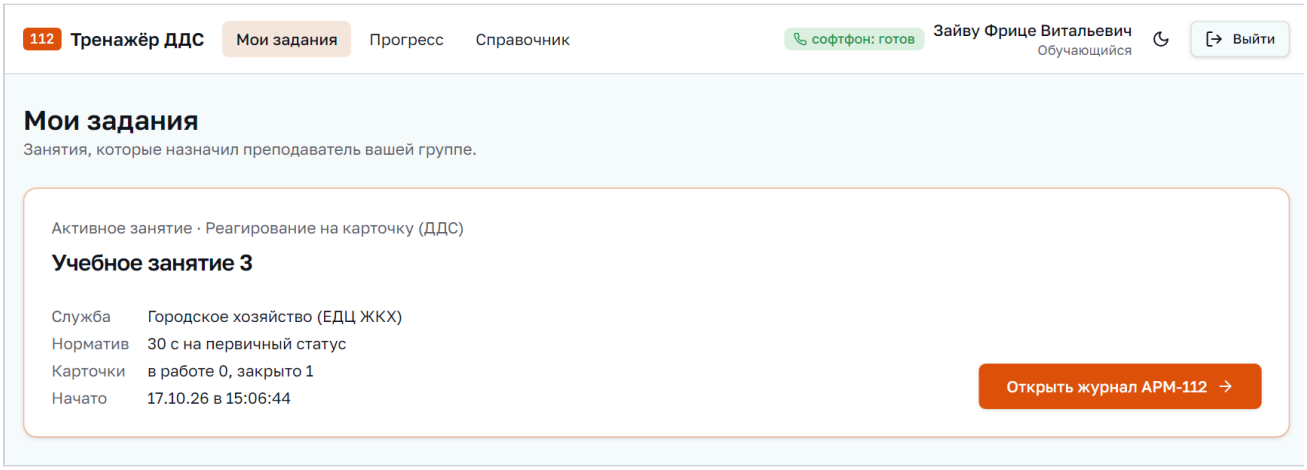

«Мои задания»: активное занятие и кнопка «Открыть журнал АРМ-112»

3. Журнал происшествий

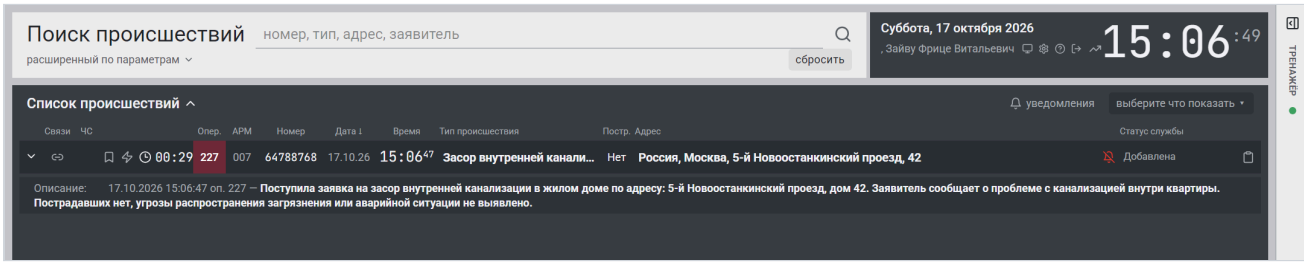

Журнал происшествий: таймер норматива, тип, адрес, статус службы, описание под строкой

Журнал — список карточек вашей службы. Новые карточки появляются сверху сами.

Колонки журнала: «Номер», «Дата», «Время», «Тип происшествия», «Постр.» (есть ли пострадавшие), «Адрес», «Статус службы» — статус вашей службы по этой карточке. В колонке «ЧС» у чрезвычайной ситуации стоит белая молния. Под каждой строкой — описание происшествия.

Таймер. Слева в строке идёт обратный отсчёт норматива: сколько осталось до первичного статуса. По умолчанию норматив 30 секунд. Таймер белый, за последние секунды желтеет, после норматива краснеет и уходит в минус. Когда вы поставили «Принята» или «Не принята», таймер останавливается и показывает, за сколько вы уложились: зелёная галочка — в норматив, красный треугольник — с опозданием.

Не оповещено. Если за норматив первичный статус не поставлен, карточка получает отметку «Не оповещено». Работать с карточкой можно и дальше, но опоздание учтётся в оценке.

Поиск. Поле «Поиск происшествий» ищет по номеру, типу, адресу, заявителю. «сбросить» очищает поиск.


Шапка справа: дата, ваше имя, часы. Значок со стрелкой вверх рядом с часами открывает «Мой прогресс».

Открыть карточку: щёлкните по строке.

Панель «Тренажёр». У правого края экрана узкая полоса «ТРЕНАЖЁР». Она не часть АРМ-112 и нужна только для учёбы. Щёлкните по ней, чтобы раскрыть: там название занятия, служба, норматив и сколько карточек в работе. Если преподаватель включил подсказки, там же будут подсказки. Когда все карточки отработаны, панель пишет об этом и предлагает вернуться в кабинет. В карточке панель раскрывается сама, когда карточку можно завершить и когда работа с ней завершена.

Занятие завершает преподаватель. Самому завершать занятие не нужно.

4. Карточка происшествия

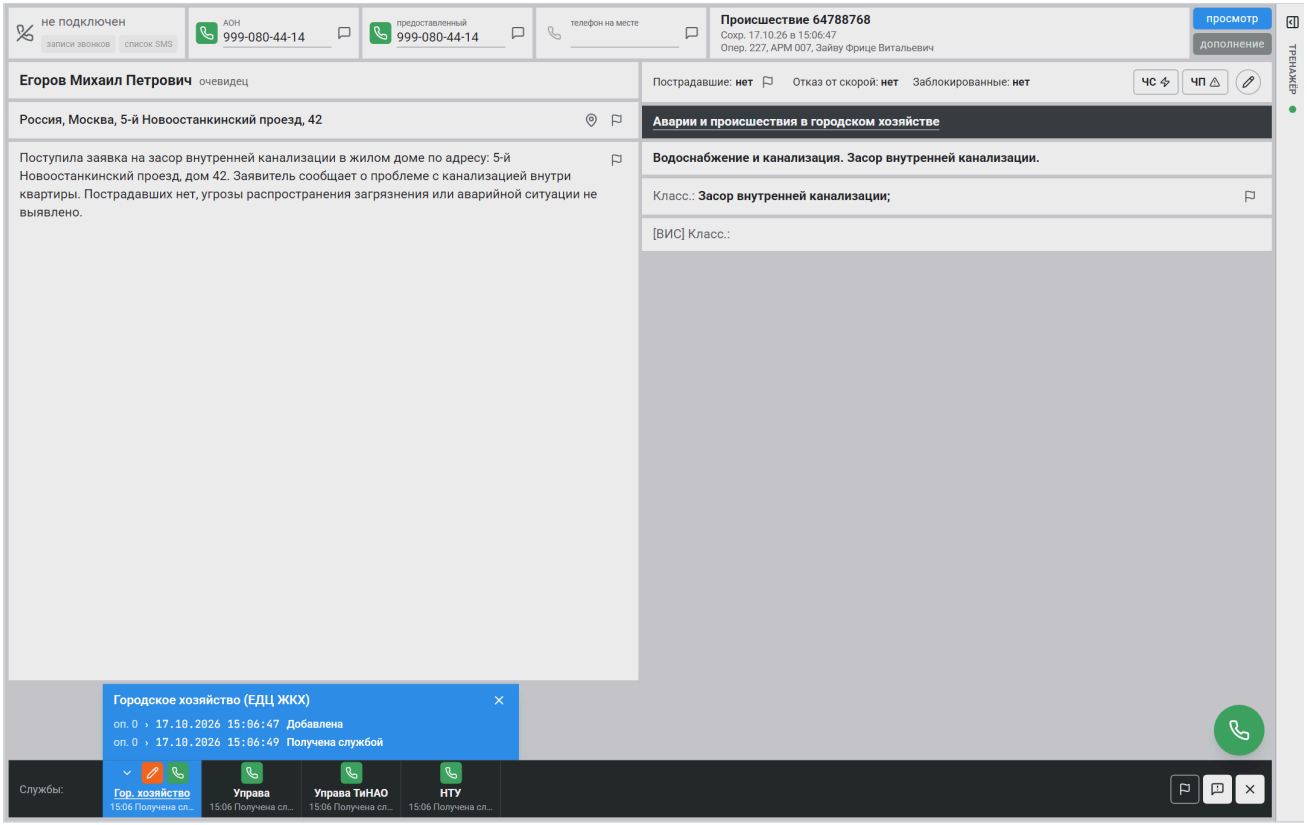

Карточка происшествия: слева заявитель, адрес и описание, справа признаки и тип, внизу полоса служб, справа внизу — зелёный кружок телефона

Карточку заполнил оператор 112. Менять её поля диспетчер ДДС не может, но обязан проверить.

Сверху: номер происшествия, время, телефоны заявителя («АОН», «предоставленный», «телефон на месте»).

Слева: заявитель, адрес, описание со слов заявителя.

Справа: пострадавшие, отметки «ЧС» и «ЧП» (красные, если это чрезвычайная ситуация или происшествие), группа происшествия, признаки и тип по классификатору («Класс.»).

Снизу — полоса служб («Службы:»). На вкладке вашей службы три кнопки:

- стрелка — раскрыть или свернуть историю статусов;
- оранжевый карандаш — «Проставить статус»;
- зелёная трубка — звонок (раздел 9).

Под кнопками — название службы и её текущий статус со временем. У остальных служб — только зелёная трубка, название и статус. Крестик справа закрывает карточку и возвращает в журнал.

Под полосой служб раскрыта история статусов вашей службы: кто, когда, какой статус поставил, номер наряда, комментарий, а также ваши звонки и доклады бригады.

5. Проверка данных карточки

Оператор 112 мог ошибиться: в номере дома, типе происшествия, пострадавших или службах. На сложности 1 ошибок в карточке нет, на сложности 2 — одна, на сложности 3 — две.

Где искать правду. Внимательно прочитайте описание со слов заявителя. Верное значение там названо прямо, например: «Заявитель уточнил, что дом 13», а в поле адреса стоит «дом 15».

Как отметить ошибку:

1. Рядом с полем (адрес, описание, пострадавшие, тип «Класс.», службы) есть кнопка с флажком «Отметить ошибку оператора 112 в этом поле». Нажмите её.
2. В оранжевом окне «Ошибка оператора 112:» укажите, как должно быть:
    - для адреса выберите часть адреса (улица, дом, корпус…) и впишите верное значение;
    - для пострадавших выберите «пострадавших нет» или «есть пострадавшие»;
    - для служб выберите «служба лишняя» или «службы не хватает» и саму службу;
    - для остальных полей впишите верное значение.
3. Нажмите «Отметить».

Поле обведётся оранжевым, под ним появится «Ошибка: … — верно: …». Отметку можно снять крестиком «Снять отметку». Отмечать можно, пока карточка не закрыта.

Что делать дальше:

- ошибка в адресе или деталях — отметьте её и передайте бригаде верные данные;
- карточка вообще не для вашей службы — поставьте «Не принята» (раздел 6).

Пример. В поле «ул. Профсоюзная, д. 15», а в описании: «Заявитель уточнил, что дом 13». Отметьте ошибку в адресе: часть «Дом», верно «13». При звонке бригаде называйте дом 13.

6. Первичный статус: «Принята» или «Не принята»

Первичный статус нужно поставить в норматив — по умолчанию за 30 секунд с момента, как карточка появилась в журнале.

1. Нажмите оранжевый карандаш на вкладке своей службы.
2. В поле «Статус» выберите «Принята» или «Не принята».
3. Нажмите галочку «Сохранить статус» (или Ctrl+Enter).

Быстрее: Alt+A — «Принята», Alt+R — «Не принята».

«Не принята» ставится, если карточка не для вашей службы. Комментарий обязателен: напишите причину и кому передана информация. Причина определяется по словам комментария, поэтому

пишите её прямо, например:

- «Не в компетенции службы, информация передана в Мосводоканал»;
- «Не обслуживаем территорию, передано в управу района»;
- «Дубль, реагирование по другой карточке».

После «Не принята» панель «Тренажёр» раскроется сама: нажмите в ней «Завершить работу с карточкой» и подтвердите «Да, завершить». Если ошиблись, после «Не принята» можно поставить «Принята».

Служба 103 карточку не отклоняет: статусов «Не принята» и «Отказ от выполнения работ» у неё нет.

7. Ход работ: статусы и номер наряда

После «Принята» ведите работу по шагам, как на АРМ-112. В списке «Статус» система показывает только те статусы, которые можно поставить следующими.

Статус	Когда ставить	Что заполнить
«Начало реагирования»	Бригада выслана	**Номер наряда** — обязательно
«Прибытие»	Бригада доложила о прибытии на место	Комментарий по желанию
«Проведение работ»	Бригада доложила, что начала работы	Комментарий по желанию
«Работы завершены»	Бригада доложила о выполнении	**Комментарий** с результатом — обязательно. Закрывает карточку
«Отказ от выполнения работ»	Работы не проводились	**Комментарий** с причиной — обязательно. Закрывает карточку

Важно:

- ставьте статус после доклада бригады, а не заранее. Статус раньше доклада — ошибка;
- каждый доклад бригады должен быть отражён статусом;
- номер наряда при следующем статусе подставится сам;
- после «Работы завершены» или «Отказ от выполнения работ» изменить статусы уже нельзя.

Пример хорошего комментария к «Работы завершены»: «Засор мусоропровода устранён, наряд 145, жильцы оповещены».


8. Завершение карточки

Карточка закрывается сама, когда вы ставите «Работы завершены» или «Отказ от выполнения работ». Иначе нажмите в панели «Тренажёр» кнопку «Завершить работу с карточкой» и подтвердите «Да, завершить». После этого статусы ставить нельзя.

Сразу после завершения панель «Тренажёр» покажет:

- «Работа с карточкой завершена» и последний статус;

- балл и «Зачтено» или «Не зачтено»;
- ссылку «Открыть разбор»;
- кнопку «В журнал» или «Следующая карточка», если пока вы работали, пришла новая.

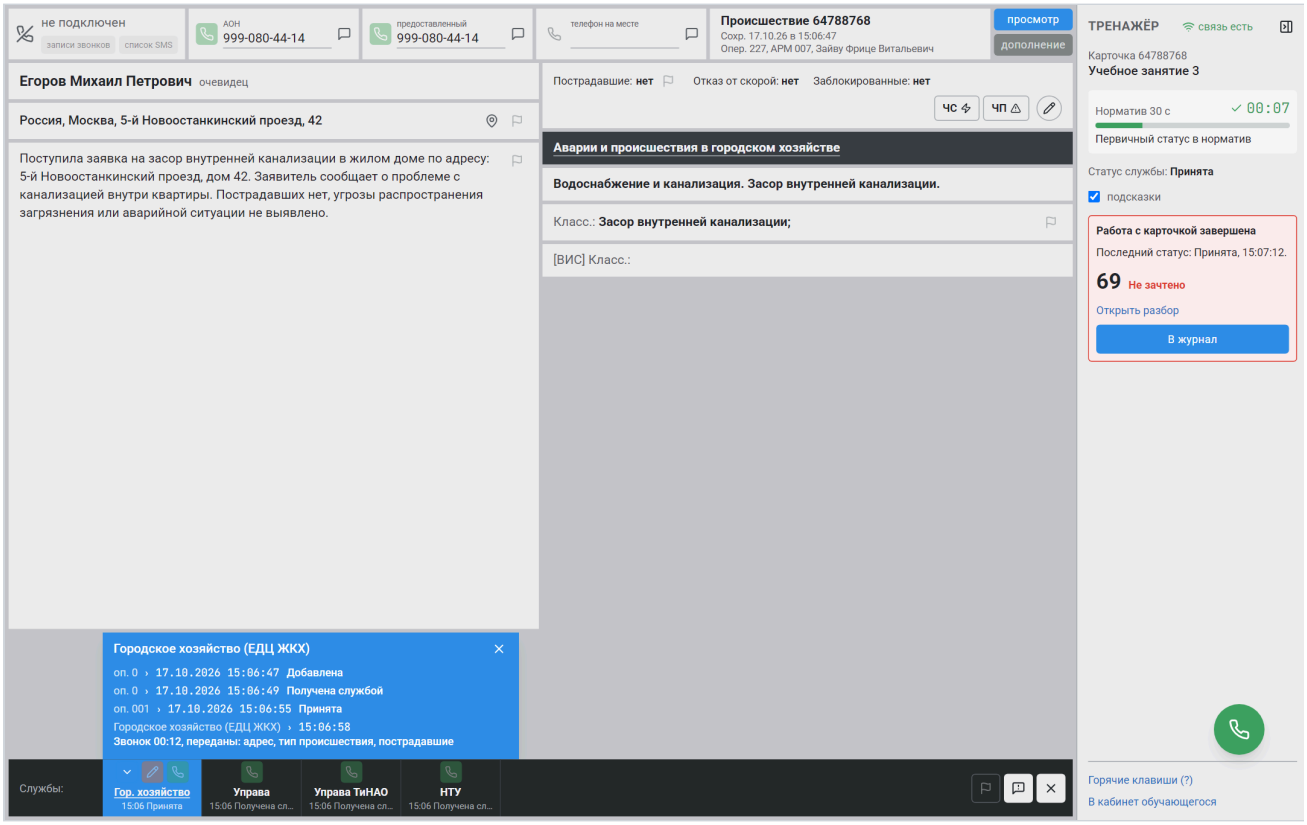


Карточка завершена: панель «Тренажёр» показывает балл и ссылку «Открыть разбор»

9. Звонки и доклады бригады

9.1. Виртуальный телефон

На настоящем рабочем месте диспетчер звонит с настольного телефона. В тренажёре его заменяет виртуальный телефон: зелёный кружок с трубкой в правом нижнем углу карточки.

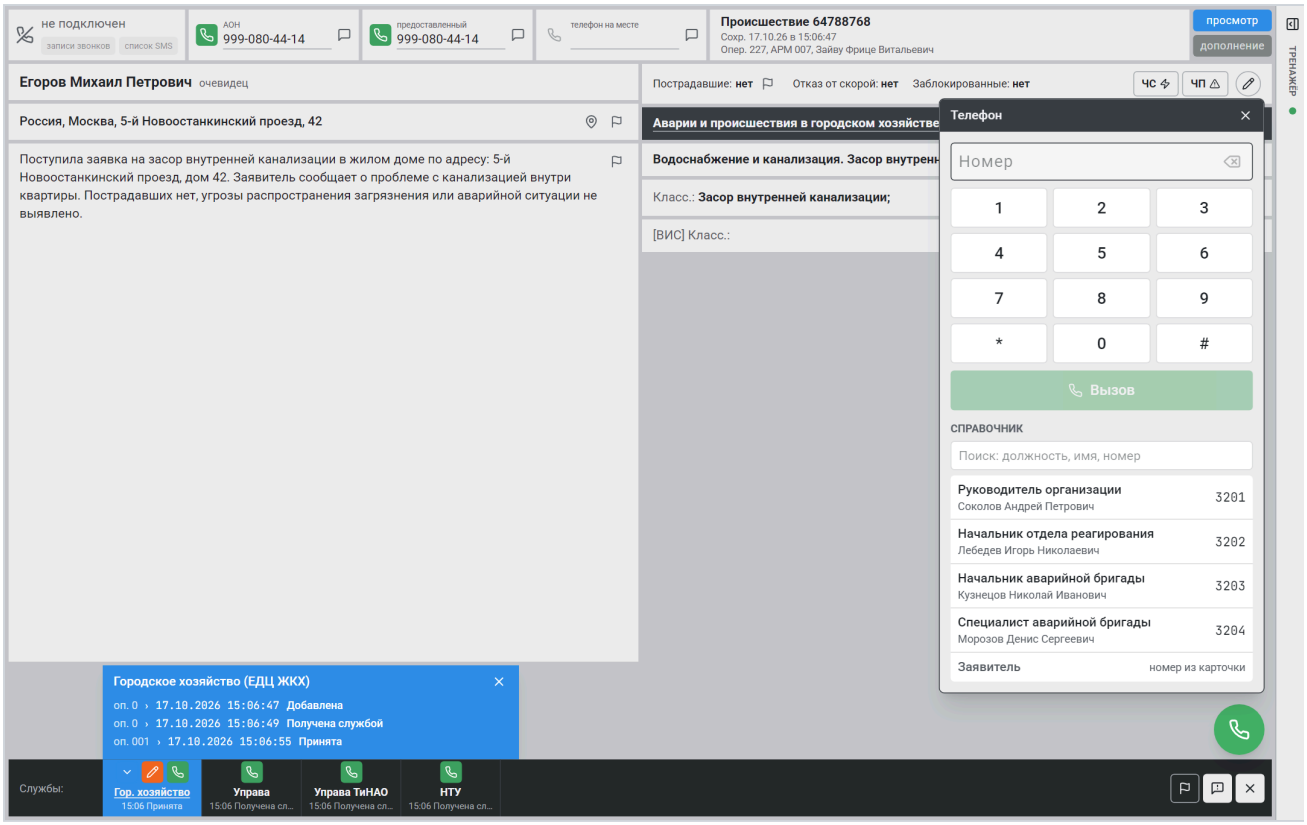

Виртуальный телефон: поле номера, клавиатура, кнопка «Вызов» и справочник номеров своей организации

Нажмите кружок — откроется окно «Телефон»:

- поле «Номер», клавиатура с цифрами и зелёная кнопка «Вызов»;
- «Справочник» — номера вашей организации: должность, фамилия и короткий номер из четырёх цифр. Есть поиск по должности, имени и номеру. Щелчок по строке подставляет номер в поле, дальше нажмите «Вызов»;
- «Последние вызовы» — пять последних звонков. Щелчок открывает разговор.

Во время звонка вместо клавиатуры виден разговор. Чтобы говорить, удерживайте кнопку «Удерживайте и говорите» и говорите в гарнитуру; отпустите — фраза отправится. Можно и написать фразу в поле внизу окна. Красная кнопка «Завершить звонок» кладёт трубку, после этого кнопка «К набору номера» возвращает клавиатуру.

Одновременно идёт только один звонок. Окно телефона открывается само, когда кто-то звонит вам.


9.2. Кому звонить

Кому	Как позвонить	Зачем
Начальник аварийной бригады вашей службы	Зелёная трубка на вкладке своей службы или номер из справочника	Передать данные, дать распоряжение на выезд, получить номер наряда
Руководитель организации	Номер из справочника	Доложить о происшествии; сразу доложить, если бригаде не на чем выехать
Начальник отдела реагирования	Номер из справочника	Доложить о ходе работ. Он только принимает доклады

Кому	Как позвонить	Зачем
Специалист аварийной бригады	Номер из справочника	Узнать, где бригада и что на месте. Распоряжения он не принимает
Дежурный другой службы	Зелёная трубка на вкладке этой службы в полосе служб	Оповестить службу: адрес, что случилось, пострадавшие
Заявитель	Трубка у «АОН» или номер из карточки	Только если преподаватель разрешил (раздел 9.6)

Номеров других служб в справочнике нет: им звоните трубкой на вкладке службы. Если набрать номер, которого нет, телефон ответит «Набранный номер не существует».

9.3. Как выслать бригаду

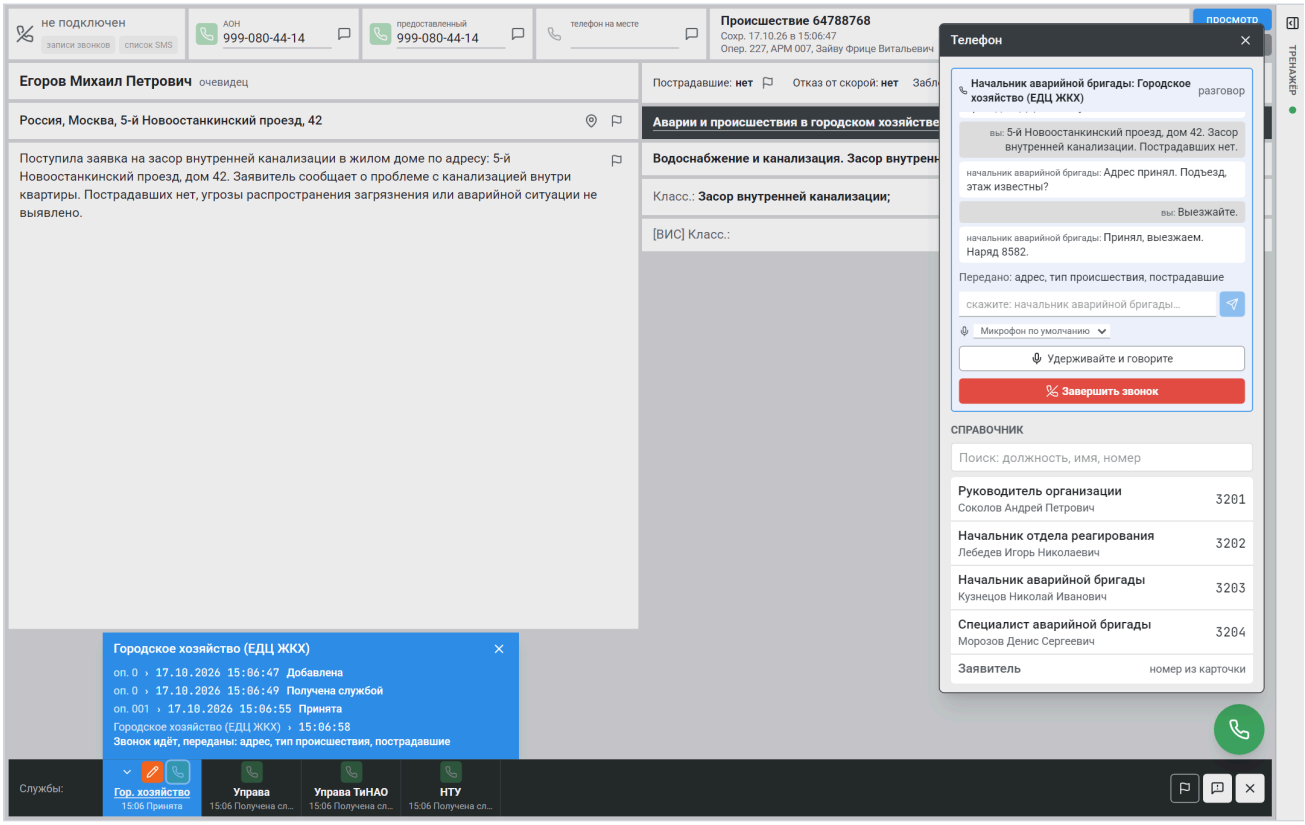

Разговор с начальником аварийной бригады: распоряжение «Выезжайте» и номер наряда; под разговором — что уже передано

1. Позвоните начальнику аварийной бригады.
2. Назовите адрес (улицу и дом), что случилось, есть ли пострадавшие, как попасть на место.
3. Дайте распоряжение прямо: «Выезжайте» или «Направляйте бригаду». Без распоряжения бригада не выедет: начальник переспросит «Так что делаем-то?».
4. Начальник ответит «Принял, выезжаем. Наряд …». Запомните номер наряда.
5. Завершите звонок: бригада выезжает после него. Поставьте «Начало реагирования» с этим номером наряда.

Под разговором видно, что вы уже передали и что осталось: «Передано: … · осталось: …».

Распоряжение на выезд даётся только начальнику аварийной бригады. Руководитель, начальник отдела реагирования и специалист ответят, что звонить нужно ему, и это ошибка «Позвонил не тому».

Пример:

> Начальник: «Начальник аварийной бригады МОЭК, слушаю».
> Диспетчер: «Профсоюзная, дом 13, прорыв трубы горячей воды в подвале, пострадавших нет, подвал открыт. Выезжайте».
> Начальник: «Принял, выезжаем. Наряд 145».

9.4. Трудные собеседники

Чем выше сложность, тем труднее разговор:

- **путает адрес** (сложность 2 и 3). Начальник бригады переспрашивает с ошибкой: «Записал: Профсоюзная, дом 15?», хотя дом 13. Сразу поправьте: «Нет, дом 13». Если ответить «да», бригада уедет не туда;
- **торопит** (сложность 3): «Короче, что у вас?», «Стоп, короче». Говорите коротко: адрес и что случилось;
- **«машин нет»** (сложность 3). После распоряжения начальник отвечает: «Только машин нет, все на выездах». Позвоните руководителю организации и доложите о нехватке сил — он найдёт машину;
- **осложнение на месте** (сложность 3). Специалист бригады звонит сам: «…Нужна помощь …, сообщите им». Позвоните этой службе трубкой на её вкладке и передайте, что случилось.

На одной карточке бывает либо «машин нет», либо осложнение.

9.5. Доклады бригады

Начальник аварийной бригады сам звонит с докладами: о выезде, прибытии, начале и окончании работ. Кружок телефона загорается красным, окно открывается само: «Звонит начальник аварийной бригады: ответьте, чтобы выслушать доклад».

1. Нажмите «Ответить» и выслушайте доклад.
2. Завершите звонок.
3. Поставьте статус по докладу с комментарием: «Прибытие», «Проведение работ», «Работы завершены».

Если не ответить за 90 секунд, доклад будет «не принят» — это ошибка. Ставить статус раньше доклада тоже нельзя.

9.6. Звонок заявителю

Диспетчер ДДС с заявителем обычно не говорит. Позвонить ему можно, только если преподаватель разрешил это в занятии. Тогда в справочнике есть строка «Заявитель — номер из карточки».

Нажмите трубку у «АОН» в верхней части карточки или наберите этот номер на клавиатуре. Заявитель называет верные данные: так можно проверить, не ошибся ли оператор 112. Если звонок не разрешён, трубка у «АОН» серая, а подсказка на ней пишет «Звонок заявителю в этом занятии не разрешён».

9.7. Как оцениваются звонки

В разборе есть составляющая «Звонки в службы»: дозвонились ли, что передали и уложились ли в норматив (по умолчанию 2 минуты). По звонку своей бригаде учитывается ещё, поправили ли вы неверно понятый адрес, дали ли распоряжение и взяли ли номер наряда, доложили ли руководителю, когда машин не было.

Ошибки по звонкам из перечня типичных:

- «Служба не оповещена по телефону»;
- «Дозвонились в службу, но ничего не передали»;
- «Не дано распоряжение на выезд»;
- «Не исправлено неверно понятое»;
- «Не доложено руководителю о нехватке сил»;
- «Не оповещена служба об осложнении»;
- «Позвонил не тому»;
- «Доклад бригады не принят», «Доклад бригады не отражён статусом», «Статус хода работ проставлен до доклада бригады».

10. Вал карточек

В обычном занятии на сложности 3 карточки идут валом: в начале сразу две-три, потом примерно по одной каждые 15 секунд, около четырёх в минуту, в течение 5 минут. Это тренировка работы под нагрузкой.

Если задания формирует ИИ, карточки приходят по одной, всего пять: следующая появится после того, как вы закончите предыдущую. ИИ пишет её под ваши ошибки: если вы пропустили ошибку оператора 112 или карточка не зачтена, следующая будет из той же группы происшествий и с похожей ошибкой. Начиная со сложности 2 одна из карточек может оказаться не для вашей службы — её нужно поставить «Не принята» с причиной «не в компетенции службы».

Как работать:


1. Сначала отметьте каждую новую карточку: «Принята» или «Не принята». Не уходите надолго в одну карточку, пока остальные ждут: у каждой идёт свой норматив.
2. Чрезвычайную ситуацию берите первой: в журнале она отмечена белой молнией в колонке «ЧС», внутри карточки — красной отметкой «ЧС».
3. Потом ведите работу по принятым карточкам: бригада, доклады, статусы.

В вале может прийти повторный вызов о том же происшествии — через 1–2 минуты после первой карточки, по тому же адресу. Его ставьте «Не принята» с причиной «дубль», например «Дубль, реагирование по другой карточке». «Принята» по такой карточке — ошибка.

Если новая карточка пришла, пока вы были внутри другой, после её завершения появится кнопка «Следующая карточка».

После вала в «Моём прогрессе» появится сводка «Вал карточек»: сколько карточек пришло и закрыто, сколько принято позже норматива, сколько осталось без реакции, взята ли ЧС первой.

11. Разбор карточки

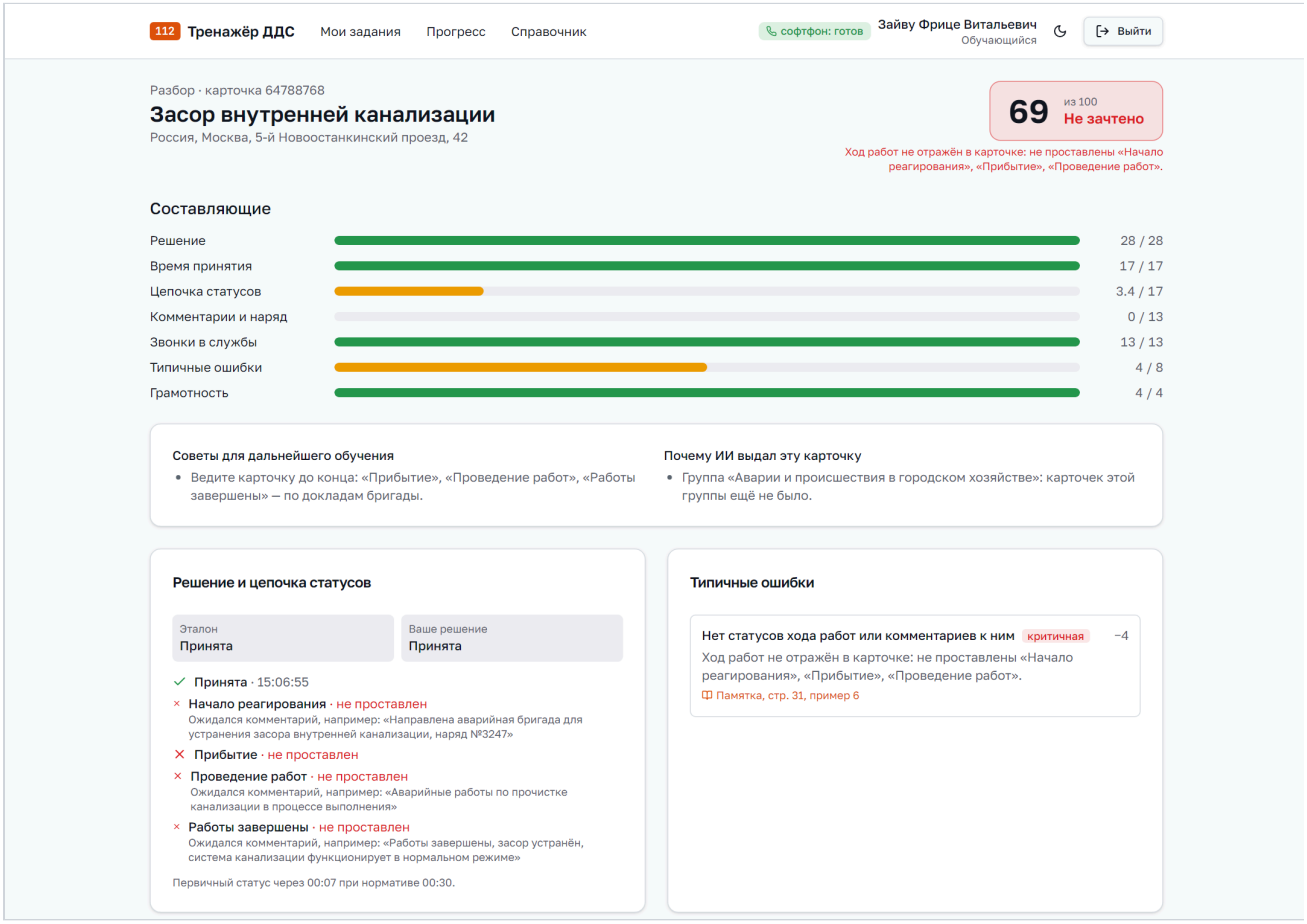

Разбор карточки: итог, составляющие, советы для дальнейшего обучения, почему ИИ выдал эту карточку, эталон против решения, типичные ошибки

Разбор открывается ссылкой «Открыть разбор» после завершения карточки, а также из журнала и из «Моего прогресса».

Итог: балл из 100 и «Зачтено» или «Не зачтено». Чтобы зачесть, нужно набрать порог (обычно 70) и не допустить критичных ошибок. Если преподаватель изменил оценку, видна прежняя, новая и причина.

Составляющие. Из чего сложился балл:

- «Решение» — верно ли приняли или отклонили карточку;
- «Время принятия» — уложились ли в норматив. В норматив — полный балл, дальше меньше, при двойном нормативе — ноль;
- «Цепочка статусов» — все ли нужные статусы поставлены и в правильном порядке;
- «Комментарии и наряд» — есть ли номер наряда и нужные комментарии;
- «Типичные ошибки» — ошибки из памятки «Работа на АРМ-112»;
- «Грамотность» — ошибки в тексте комментариев;
- «Проверка данных» — нашли ли ошибки оператора 112 (если они были в карточке);
- «Звонки в службы» — позвонили ли и что передали (если звонок нужен).

Если какая-то составляющая к карточке не относится, она не считается, и итог пересчитывается по остальным.

Советы для дальнейшего обучения — 3–5 пунктов, что делать иначе в следующий раз. Сначала пропущенные ошибки оператора 112, потом остальное, от самого важного. Пример: «Сверяйте адрес с описанием: заявитель назвал «13», а в карточке «15». Отметьте поле флажком и передавайте бригаде верный адрес». Если карточку написал ИИ, рядом объяснено, почему ИИ выдал именно её.

Решение и цепочка статусов. Слева эталон, справа ваше решение. Каждый нужный статус отмечен галочкой или крестиком «не проставлен», лишние помечены «лишний статус». Ниже — за сколько вы поставили первичный статус и какой норматив.

Типичные ошибки. Каждая ошибка названа словами памятки, со штрафом и ссылкой «Памятка, …» — по ней открывается «Справочник» с поиском по этой ошибке.


Проверка данных. «Найдено ошибок: N из M» и по каждому полю: найдена и исправлена верно, найдена, но исправлена неверно, или не замечена.

Звонки в службы. По каждому нужному звонку: позвонили ли, за сколько, что передали и что забыли. Разговор можно раскрыть и прочитать или прослушать.

Комментарии. Ваши комментарии с подчёркнутыми ошибками.

Комментарии преподавателя — если он их оставил.

12. Мой прогресс

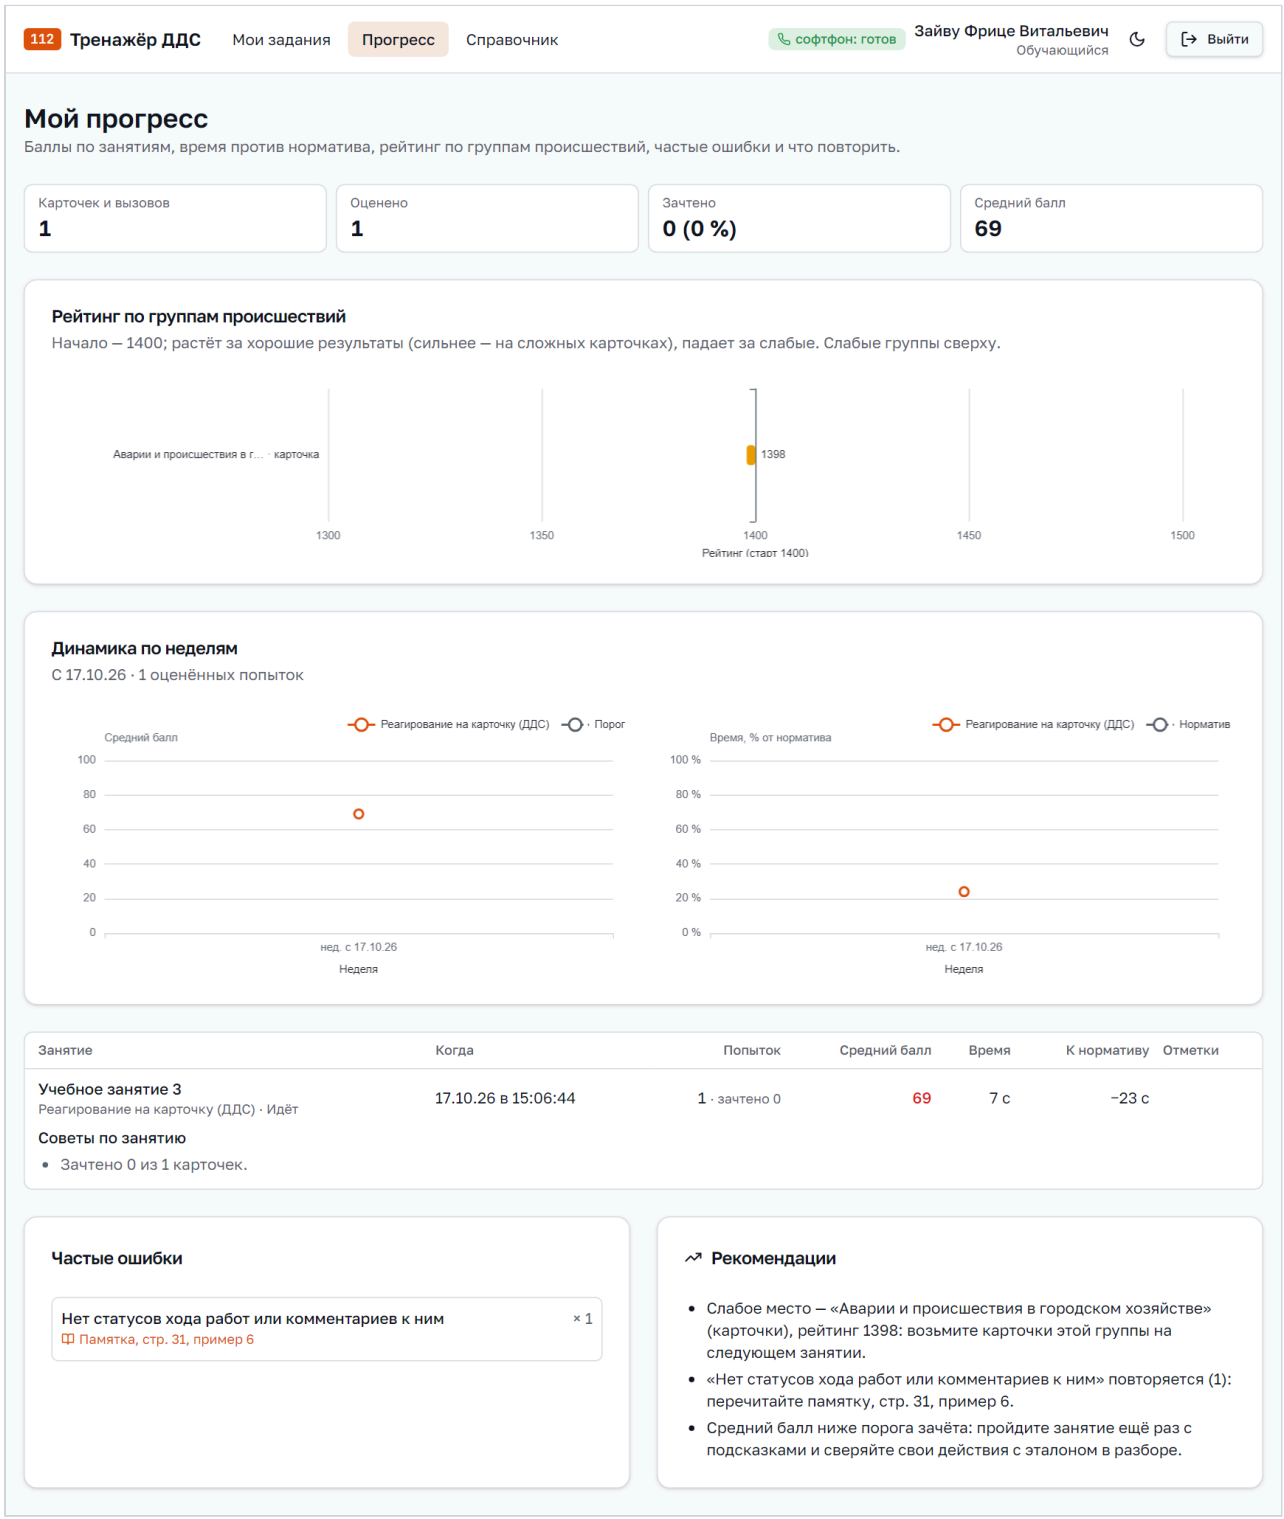

«Мой прогресс»: итоги, рейтинг по группам происшествий, динамика, занятия с советами, частые ошибки и рекомендации

Открывается из меню «Прогресс» или значком у часов в журнале.

- плитки: сколько карточек, сколько оценено и зачтено, средний балл;
- рейтинг по группам происшествий: где вы сильнее, где слабее;
- динамика по неделям: средний балл и время относительно норматива;

- таблица занятий: попытки, средний балл, время, отставание от норматива; под каждым занятием — «Советы по занятию» (что повторялось, сколько ошибок оператора 112 найдено, как менялся балл), а для занятий с валом ещё сводка «Вал карточек»;
- «Частые ошибки» — какие ошибки повторяются и сколько раз, со ссылкой на памятку;
- «Рекомендации» — что подтянуть в первую очередь.

13. Справочник

Памятка «Работа на АРМ-112», методические материалы преподавателя и классификатор происшествий. Вверху поиск «Что ищем»: например, «номер наряда» или «не принята» найдёт нужные страницы памятки. Из результата открывается сам документ.

14. Частые ошибки и как их избежать

Ошибка	Как избежать
«Не оповещено»: первичный статус позже 30 секунд	Сначала поставьте «Принята» или «Не принята», потом разбирайтесь в деталях
«Начало реагирования» без номера наряда	Номер наряда назовёт бригада при звонке, впишите его
Статус хода работ раньше доклада бригады	Ждите доклада, потом ставьте статус
Доклад бригады не отражён статусом	После каждого доклада — свой статус
«Не принята» без причины и без того, кому передано	Пишите: «Не в компетенции службы, передано в …»
Ошибка оператора 112 не замечена	Сверяйте поля с описанием со слов заявителя
«Работы завершены» без комментария	Коротко: что сделано, номер наряда
«Не дано распоряжение на выезд»	Скажите начальнику бригады прямо: «Выезжайте»
«Не исправлено неверно понятое»	Начальник переспросил адрес с ошибкой — сразу поправьте
«Не доложено руководителю о нехватке сил»	«Машин нет» — звонок руководителю организации
«Позвонил не тому»	Распоряжение на выезд — только начальнику аварийной бригады
«Доклад бригады не принят»	Когда кружок телефона загорелся красным, нажмите «Ответить»
В вале одна карточка долго ждёт	Сначала первичный статус всем, потом работа по каждой