

Câmera Corporal

Manual do usuário



Instruções de segurança

Estas instruções têm como objetivo garantir que o usuário possa utilizar nosso produto corretamente, evitando perigos ou perdas materiais.

Cuidados: Danos ao equipamento podem ocorrer caso qualquer um dos cuidados seja negligenciado.

- A configuração correta de todas as senhas é de responsabilidade do instalador e/ou do usuário final.
- Ao utilizar o produto, você deve estar em total conformidade com as normas de segurança elétrica do país e da região.
- A tensão de entrada deve atender tanto à Safety Extra Low Voltage (SELV) quanto à Limited Power Source (LPS) com 5V DC.
- Certifique-se de que o plugue esteja firmemente conectado à tomada de energia.
- Caso haja fumaça, odor ou ruído vindo do dispositivo, desligue-o imediatamente, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com a central de atendimento.

Dicas Preventivas e de Precaução

Antes de operar o dispositivo, observe as seguintes orientações:

- Não armazene o produto em ambientes com alta temperatura ou umidade, e não o exponha a fortes radiações eletromagnéticas.
- Caso o produto não funcione corretamente, entre em contato com o seu revendedor. Não desmonte o produto para reparo ou manutenção por conta própria.
- Utilize apenas a bateria, o adaptador de energia e os acessórios fornecidos pelo fabricante.
- Consulte o revendedor autorizado para quaisquer dúvidas ou solicitações relacionadas ao uso do produto.

Capítulo 1 Introdução

A câmera 4G LTE é uma câmera corporal que incorpora recursos de gravação de áudio e vídeo, GPS e transmissão ao vivo. Esta câmera foi desenvolvida para uso em atividades de aplicação da lei, militares e de segurança, com o objetivo de registrar interações com o público e coletar evidências digitais.

1.1 Visão Geral



Tabela 1.1 Descrição dos Botões

Nome	Descrição
Vídeo	Pressione para começar/parar de gravar.
Captura instantânea	Pressione para tirar uma foto estática.
Marcar como importante	(1) Pressione para marcar os dados com uma etiqueta de importância.
SOS	(2) Quando o dispositivo estiver conectado com Sistema da Central de Comando, mantenha pressionado por 3 segundos para enviar um alerta SOS para o Sistema da Central de Comando.
Pressione para falar	Mantenha o botão PTT pressionado para enviar a mensagem e solte para enviar.
Áudio	Pressione para iniciar/parar a gravação de áudio.
Menu	Acesse o menu para (1) Configurar sua câmera. (2) Reproduzir evidências.
Power Ligar/desligar e ligar/desligar a tela	(1) Mantenha pressionado por 3 segundos para ligar/desligar. (2) Pressione para ligar/desligar a tela.

Tabela 1.2 Descrição dos Indicadores

Modo	Cores LED
Gravação de Vídeo	Piscando vermelho
Gravação de Áudio	Piscando amarelo
Modo de Espera	Verde sólido
Carregando	Vermelho e verde sólido

1.2 Carregando

“Bateria fraca” será exibido na tela da câmera corporal quando a carga estiver insuficiente. Siga as instruções abaixo para realizar o carregamento.

Etapas


- Abra a tampa da USB e conecte a câmera corporal ao carregador com o cabo USB, ou você também pode carregar sua câmera na estação de acoplamento.
- O indicador em vermelho fixo significa que a bateria está carregando.

1.4 Instalação do Clipe de Fixação

O clipe de fixação é utilizado para prender a câmera corporal ao uniforme.

Etapas da instalação:

Empurre o clipe para a parte superior do encaixe de fixação conforme a instrução abaixo e deslize-o até a posição correta. Um som de clique será ouvido quando a instalação estiver concluída.

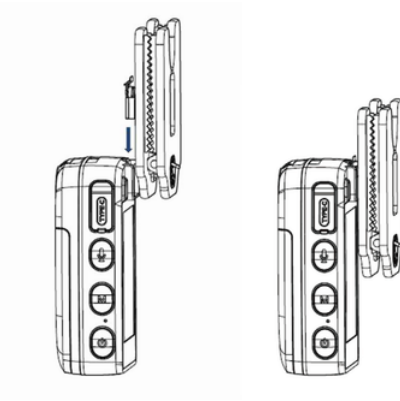

Capítulo 2 Iniciação

2.1 Botão ligar/desligar.

Ligue a câmera mantendo o botão Ligar/Desligar pressionado por três segundos. Quando ouvir uma notificação sonora e a imagem de inicialização aparecer na tela, significa que a câmera corporal foi iniciada com sucesso.

Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado por três segundos. Quando ouvir uma notificação sonora e a mensagem aparecer no LCD, a tela LCD será desligada e a câmera corporal será desligada.

2.2 Suspender/Ativar

A tela LCD entrará automaticamente em modo de suspensão quando não houver operação por 10 segundos. Pressione o botão Ligar/Desligar para ativar a tela manualmente.

Capítulo 3 Operation

3.1 Modo de Pré-visualização

Após a inicialização da câmera corporal, ela entrará automaticamente no modo de pré-visualização. Os ícones abaixo serão exibidos na tela LCD.



3.2 Operação do Menu

Pressione o botão Menu para entrar no modo Menu.

3.3 Captura Instantânea

Você pode tirar fotos de cenas de crime ou outras situações utilizando a câmera corporal. Basta pressionar o botão de captura para tirar uma foto.

3.4 Gravação de vídeo

Grave o vídeo em cenas de crime ou outras situações

Etapas:

a. Pressione o botão de Vídeo para iniciar a gravação. O indicador LED e o ícone de gravação no LCD começarão a piscar em vermelho uma vez por segundo.

b. Opcionalmente, você pode pressionar o botão de Captura para registrar a imagem da visualização ao vivo atual.

c. Opcionalmente, você pode pressionar o botão de Marcar como Importante para marcar o vídeo como "DADO IMPORTANTE".

3.5 Gravação de áudio

Grave o áudio em cenas de crime e outras situações

Etapas:

a. Pressione o botão de Áudio para iniciar a gravação. O indicador LED e o ícone de gravação no LCD começarão a piscar em amarelo.

b. Pressione novamente o botão de Áudio para encerrar e salvar a gravação.

3.6 Playback

Menu Mode - Playback - Video/Audio/Photo.

Observações:

Avançar ou retroceder rapidamente na tela.

3.8 Configurações de vídeo

Você pode configurar os parâmetros de vídeo e foto.

Etapas:

a. Menu Mode - General - Preference - Video & Photo.

b. Configure a qualidade da Foto e do Vídeo. (Recomenda-se 16MP para fotos e 720P para gravação de vídeo).

c. Configurações de gravação:

- Pré-gravação ativada: ao iniciar uma gravação às 10:00, a câmera também registra os 30 segundos anteriores, começando em 09:59:30.
- Pós-gravação ativada: define o tempo que continuará sendo gravado após o encerramento da gravação. Por exemplo, se a gravação for encerrada às 11:00 e o tempo de pós-gravação estiver configurado para 10 segundos, a câmera continuará gravando até 11:00:10.

d. Duração do vídeo: 10/20/30 minutos. Você pode configurar a duração das gravações de vídeo.

e. Modo contínuo: Disparo único ou Disparo contínuo.