

Cascading Style Sheets (CSS)



Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.5.3

Folien: <https://delors.github.io/web-css/folien.de.rst.html>
<https://delors.github.io/web-css/folien.de.rst.html.pdf>
Fehler melden: <https://github.com/Delors/delors.github.io/issues>

1. Einführung

CSS - Cascading Style Sheets

CSS (Cascading Style Sheets) ist eine Stylesheet-Sprache, die verwendet wird, um das Aussehen von Dokumenten zu gestalten.

HTML

```
1 <section>
2   <p>1. Absatz</p>
3   <p>2. Absatz</p>
4   <p>3. Absatz</p>
5 </section>
```

CSS und Resultat


```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{ld-embedded-iframe.head.frag.html}} {{ld-
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}
<style> p {margin: 0; padding:0;} </style>
</head> <body> <style spellcheck="false"
contenteditable >p { color: red; } p ~ p { color:
blue; } p:nth-child(3) { color: green; }</style>
<hr> <section> <p>1. Absatz</p> <p>2.
Absatz</p> <p>3. Absatz</p> </section>
</body> </html>' > iframes are not supported
</iframe>
```

CSS - Historie

- Entwicklung begann 1994; CSS 1 wurde 1996 veröffentlicht und war erst einmal ein Fehlschlag
- CSS 2 wurde 1998 veröffentlicht
- CSS 3 wurde modularisiert, um die Entwicklung zu beschleunigen
 - CSS Color Level 3 (2012)
 - CSS Namespaces Level 3 (2012)
 - CSS Selectors Level 3 (2012)
 - ...
 - CSS Flexbox Level 1 (2018) (nach 9 Jahren Entwicklungszeit)
 - CSS Selectors Level 4 (2024 noch Draft Status; insbesondere :has() hat breite Unterstützung)
 - CSS Nesting (2024 noch Draft Status; dennoch bereits seit 2024 weit verfügbar)

Grundlagen

Eine CSS-Datei besteht aus Regeln, die aus einem Selektor und einer oder mehreren Deklarationen bestehen:

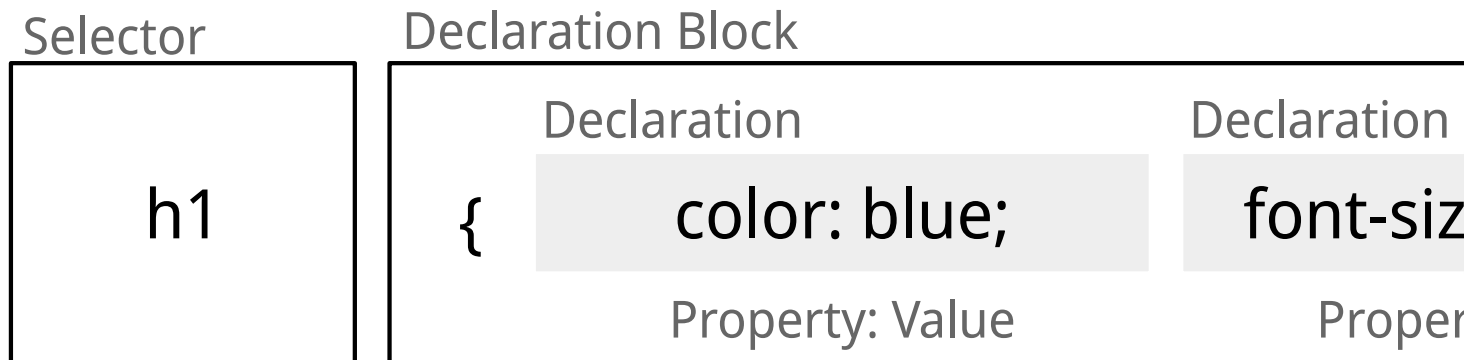

CSS

```
1 h1 {
2   color: blue;
3   font-size: larger;
4 }
5 body { /* the boss said so... */
6   background-color:
7     lightblue;
8 }
```

Resultat

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{ld-embedded-iframe.head.frag.html}}</head>
<body> <style> html { font-face: Helvetica,
sans-serif; } h1 { color: blue; font-size: larger; }
body { background-color: lightblue; } </style>
<h1>Überschrift</h1> <p
contenteditable>Paragraph<strong> in sehr
wichtig!</strong>.</p> </body> '> iframes are
not supported </iframe>
```

CSS ist im wesentlichen *Whitespace insensitive*, d. h. Leerzeichen, Zeilenumbrüche und Tabulatoren werden ignoriert.

Kommentare werden in `/* ... */` geschrieben.

Verknüpfung von CSS und HTML

- Inline CSS: `<p style="color: red;">`
 - Externe CSS-Datei:
 - über Link: `<link rel="stylesheet" media="screen, print" href="style.css">`
(Normalerweise im `<head>` deklariert.)
 - mittels `import` Direktive^[1]: `<style>@import url(style2.css);</style>`
 - im `<style>` Element: `<style> h1 { color: blue; } </style>`
(Normalerweise im `<head>` deklariert.)
 - Das Verwenden beliebig vieler CSS-Dateien und `<style>` Elemente ist möglich.
-

[1] Siehe "`@import`" auf developer.mozilla.org

2. Selektoren

Übersicht über Selektoren

★ Zur Erinnerung

Im folgenden Beispiel ist `h1` der Selektor:

```
h1 { color: blue; font-size: larger; }
```

Der Selektor bestimmt, auf welche HTML Elemente die Regel angewendet werden soll.

Typ:	Selektoren basierend auf dem Typ des auszuwählenden Elements (z. B. <code>h1</code> , <code>div</code> , <code>span</code> , ...); meistens von HTML Elementen.
IDs:	Selektoren basierend auf den Werten der (einmaligen) <code>id</code> Attribute (z. B. <code>#core</code> , <code>#impressum</code> , ...).
Klassen:	Selektoren, die auf den Werten der <code>class</code> Attribute basieren (z. B. <code>.important</code> , <code>.highlight</code> , ...).
Attributwerte:	Selektoren, die auf einem Attribut bzw. dem Wert eines Attributs als solches basieren (z. B. <code>[href]</code> , <code>[type='text']</code> , ...).
Pseudoklassen:	Selektoren in Hinblick auf den Zustand eines Elements (z. B. <code>:hover</code> , <code>:active</code> , ...).
Pseudoelemente:	Selektoren, die sich auf ein Teils eines Elements beziehen (z. B. <code>::first-line</code> , <code>::first-letter</code> , ...).
Beachte, dass bei Pseudoelementen am Anfang des Selektors zwei "::" verwendet werden.	
Gruppierung:	Gruppierungen von durch Kommas getrennten Selektoren für die die selben Regeln angewandt werden sollen (z. B. <code>h1, h2, h3 { ... }</code>).
Kombinatoren:	Selektoren, die auf der Beziehung zwischen zwei Elementen basieren (z. B. <code>div p { ... }</code>).

Class-Selectors - Beispiel[2]

HTML

```
1 <h1>Die Bedeutung des Seins</h1>
2 <h1 class="wip">
3   Die Bedeutung des Nicht-Seins
4 </h1>
5 <h1 class="todo future">
6   Das Sein und das Nicht-Sein
7 </h1>
```

CSS

```
1 h1 { color: black; }
2 h1.wip { color: green; }
3 *.todo { color: red; }
4 .future { text-decoration: underline; }
```

Resultat

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html><head>
{{Id-embedded-iframe.head.frag.html}}</head>
<body> <style> h1 { color: black; } h1.wip {
color: green; } *.todo { color: red; } .future {
text-decoration: underline;} </style> <h1>Die
Bedeutung des Seins</h1> <h1
class="wip">Die Bedeutung des Nicht-
Seins</h1> <h1 class="todo future">Das Sein
und das Nicht-Sein</h1> </body>' > iframes
are not supported. </iframe>
```

- [2] ID-basierte Selektoren funktionieren vergleichbar, jedoch wird ein "#" anstatt eines "." verwendet. (In CSS müssen IDs nicht eindeutig sein; dies ist aber eine Verletzung von HTML und eindeutige IDs sind eine *Best Practices*.)

🇺🇸 *Attribute-Selectors*[3]

- basierend auf der Existenz eines Attributs: `h1[lang] { color: red; }`
 - basierend auf dem *exakten* Wert eines Attributs: `h1[lang="de-DE"] { color: red; }`
 - basierend auf einem partiellen Match:
 - enthält als eigenständiges `de`: `h1[lang~="de"] { color: red; }`
 - beginnt mit `de`: `h1[lang^="de"] { color: red; }`
 - substring `de`: `h1[lang*="de"] { color: red; }`
 - endet mit `de`: `h1[lang$="de"] { color: red; }`
 - beginnt mit `de` und wird dann gefolgt von einem Bindestrich oder steht alleine: `h1[lang|="de"] { color: red; }`
 - durch ein `i` am Ende wird der **Selektor für den Wert** *case-insensitive*: `h1[lang="de-de" i] { color: red; }`
-

[3] Im Allgemeinen sind Attribut-basierte Selektoren vergleichsweise fragil und werden deswegen nur spärlich eingesetzt. Im Zusammenhang mit `data-*` Attributen ist dies jedoch eine sehr mächtige Technik.

Attribute-Selectors - Beispiel

HTML

```
1 <h1 lang="de-DE">
2   Die Bedeutung des Seins.</h1>
3 <h1 lang="en-GB">
4   To Be Or Not To Be</h1>
5 <h1 lang="en-US">
6   Play to win!</h1>
7 <h1 lang="de-AT">
8   Ich brauch ne Jause</h1>
```

CSS

```
1 [lang] { text-decoration: underline; }
2 [lang$='US'] { color: orange; }
3 [lang|='en'] { font-style: italic; }
4 [lang="de-at" i] { text-transform: uppercase; }
```

Resultat

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html>
<head>{{ld-embedded-
iframe.head.frag.html}}</head> <body>
<style> [lang] { text-decoration: underline; }
[lang$="US"] { color: orange; } [lang|="en"] {
font-style: italic; } [lang="de-at" i] { text-
transform: uppercase; } </style> <h1 lang="de-
DE">Die Bedeutung des Seins.</h1> <h1
lang="en-GB">To Be Or Not To Be</h1> <h1
lang="en-US">Play to win!</h1> <h1 lang="de-
AT">Ich brauch ne Jause</h1> </body>' >
iframes are not supported. </iframe>
```

Kombinatoren

Nachfahren (bzgl. Dokumentenstruktur) ( *Descendant Selector*)

<code>div p</code>	alle <code><p></code> Nachfahren von <code><div></code> Elementen
<code>.important p</code>	alle <code><p></code> Nachfahren von <code>.important</code> Elementen

Alle direkten Kinder ( *Child Selector*)

<code>div > p</code>	alle <code><p></code> Kinder von <code><div></code> Elementen
-------------------------	---

Benachbarte Geschwister ( *Adjacent Sibling Selector*)

<code>h1 + p</code>	alle <code><p></code> Elemente, die <i>direkt</i> auf ein <code><h1></code> Element folgen und sich das gleiche Eltern-Element teilen
---------------------	---

Allgemeiner Geschwister Selektor ( *General Sibling Selector*)

<code>h1 ~ p</code>	alle <code><p></code> Elemente, die auf ein <code><h1></code> Element folgen und sich das gleiche Eltern-Element teilen
---------------------	---

Kombinatoren - Beispiele

HTML

```
1 <h1>Ü1</h1>
2 Text
3 <p>P1</p>
4 <p>P2</p>
5 <div>D0</div>
6 <p>P3</p>
7
8 <h1>Ü2</h1>
9 <div>
10     D1
11     <div>D1.1</div>
12     <div>D1.2</div>
13 </div>
14 <div>D2</div>
15 <div>D3</div>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{ld-embedded-iframe.head.frag.html}} {{ld-
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}
<style> h1 {margin:0; padding:0;} p {margin: 0;
padding:0;} </style> </head> <body> <style
spellcheck="false" contenteditable> /*h1 + p {
background-color: blue; }*/ /*p + p {
background-color: red; }*/ /*h1 ~ p {
background-color: green; }*/ /*div ~ div {
margin-left: 1em; }*/ /*div + div { font-size:
0.7em; }*/ /*h1 ~ div { background-color: gray;
}*/</style><hr> <h1>Ü1</h1> Text <p>P1</p>
<p>P2</p> <div>D0</div> <p>P3</p>
<h1>Ü2</h1> <div>D1 <div>D1.1</div>
<div>D1.2</div> </div> <div>D2</div>
<div>D3</div> </body>' > iframes are not
supported </iframe>
```

Beim `div ~ div` Beispiel wurde eine CSS Eigenschaft gewählt, die nicht vererbt wird, da sonst der Effekt, dass D1.1 nicht gewählt wird, nicht sichtbar ist!

Pseudo-class Selektors

- erlauben das Selektieren von Elementen basierend auf ihrem Zustand
- können beliebig kombiniert werden: `a:link:hover { color: red; }`
selektiert alle nicht-besuchten Links über denen sich die Maus befindet
- Ausgewählte Beispiele:
 - Bzgl. der Struktur: `:first-child`, `:last-child`, `:nth-child(n)`, `:nth-of-type(n)`, `:root`, `:only-child`, `:only-of-type`, `:link`, `:visited`
 - Basierend auf Nutzerinteraktionen: `:hover`, `:active`, `:focus`
 - Zustand des Elements: `:enabled`, `:disabled`, `:checked`, `:valid`, `:invalid`
 - Sprache und Lokalisierung: `:lang(de)`, `:dir(ltr)`
 - Logische Selektoren: `:not(selector)`, `:is(selector)`, `:where(selector)`, `:has(selector)`
- Pseudo-class Selektoren beziehen sich immer auf das aktuelle Element.

-
- Bei `nth-child(n)` und `nth-of-type(n)` ist n eine Zahl oder ein Ausdruck ($a \cdot n + b$), der eine Zahl ergibt (z. B. $2n+1$ oder aber `even`). Das Zählen der Elemente beginnt bei 1.
 - `:root` selektiert das Wurzelement des Dokuments, also das `<html>` Element bei HTML Dokumenten oder das `<svg>` Element bei SVG Dokumenten.
`:root` wird insbesondere zur Definition von CSS Variablen verwendet!
 - `:only-child` und `:only-of-type` selektiert ein Element, das das einzige entsprechende Kind seines Eltern-Elements ist.

Pseudo-class Selektors - Beispiel

HTML

```
1 <div class="oma" id="Maria">
2   <div class="papa" id="Fritz">
3     Vater 1
4     <div class="kind" id="Elias">
5       Kind 1
6     </div>
7   </div>
8   <div class="papa" id="Hans">
9     Vater 2
10    <div class="kind" id="Tobias">
11      Kind 2
12    </div>
13  </div>
14 </div>
```

CSS

```
1 .papa:first-child { color: red; }
2 .kind:first-child { color: green; }
```

? Frage

Welcher Selektor selektiert welches Element?

Zur Erinnerung: Pseudo-class
Selektoren selektieren das
Element, auf das sie sich beziehen.

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{Id-embedded-iframe.head.frag.html}}
</head> <body> <style> .papa:first-child { color:
red; } .kind:first-child { color: green; } </style>
<div class="oma" id="Maria"> <div class="papa"
id="Fritz"> Vater 1 <div class="kind" id="Elias">
Kind 1 </div> </div> <div class="papa"
id="Hans"> Vater 2 <div class="kind"
id="Tobias"> Kind 2 </div> </div> </div>' >
iframes are not supported </iframe>
```

Selektiert wird ein Element mit der Klasse `papa`, wenn es das erste Kind seines Eltern-Elements ist. Es wird *nicht das erste Kind des Elements selektiert*.

Pseudo-class Selektors bzgl. Inputvalidierung

HTML

```
1 <input type="email"  
2     placeholder="your email"  
3     required>  
4 <input type="email"  
5     placeholder="your friend's email">
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>  
{{Id-embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-  
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}  
<style> input { font-size: smaller; padding:  
0.5em; display: block; margin: 0.5em; border:  
6px solid lightgray; } </style> </head> <body>  
<style spellcheck="false"  
contenteditable>input[type="email"]:valid {  
color: green; border: 6px solid green; }  
/*input[type="email"]:invalid { color: red;  
border: 6px solid red; }*/</style> <hr> <input  
type="email" placeholder="your email"  
required> <input type="email"  
placeholder="your friend's email"> </body>'>  
iframes are not supported </iframe>
```

Da das zweite Eingabefeld nicht als `required` markiert ist,
wird es auch dann als `:valid` betrachtet, wenn es leer ist.



Übung

2.1. Pseudo-class Selektoren

Gegeben sei

```
1 <div class="slide">
2   <h1>CSS</h1>
3   <div class="version">1.0</div>
4   <aside>
5     <p>Cascading Style Sheets</p>
6     <ol id="topics">
7       <li>What is CSS?</li>
8       <li>How to use CSS?<br></li>
9       <li>Inline vs. Block</li>
10      <li>Font Styling</li>
11      <li class="todo">Lists</li>
12      <li>Background Styling</li>
13    </ol>
14  </aside>
15 </div>
```

Aufgaben

1. Schreiben Sie einen CSS Selektor, um den ersten Buchstaben des ersten Wortes eines jeden Listenelements (`:first-letter`) in Kleinbuchstaben darzustellen mit `text-transform: lowercase`.
2. Schreiben Sie einen CSS Selektor, um jeder zweiten Zeile der Liste eine andere Hintergrundfarbe zu geben mit `background-color: plum`.
3. Selektieren Sie die Überschrift eines Blocks (`<div>s`) mit der Klasse `slide` wenn diese das erste Kind ist und geben Sie ihr die Schriftfarbe rot mit `color: red`.

Spezifität von Selektoren

- Die Spezifität eines Selektors bestimmt, welcher Stil auf ein Element angewendet wird, wenn mehrere Regeln auf ein Element zutreffen und diese bzgl. der gleichen Eigenschaften in Konflikt stehen.

Die Spezifität wird durch einen Vektor (a, b, c) dargestellt:

- a: Anzahl der ID Selektoren
- b: Anzahl der Klassen-, Attribut- und Pseudo-Klassen Selektoren
- c: Anzahl der Element- und Pseudo-Element Selektoren

Die Spezifität wird in der Reihenfolge a, b, c verglichen.

- Konzeptionell wird die Spezifität pro Deklaration betrachtet.

Beispiele

Selektor	Spezifität
p { color: black; }	0, 0, 1
section p { color: orange; }	0, 0, 2
section > p { color: orange; }	0, 0, 2
p.warning { color: red; }	0, 1, 1
p[id*='this'] {color: green; }	0, 1, 1
#main { color: yellow; }	1, 0, 0
* { color: yellow !important; }	0, 0, 0 (Important)

HTML

```
1 <section>
2   <p id='this-is-it'>
3     Der erste Abschnitt!
4   </p>
5   <p class='obsolete'>
6     Ein alter Abschnitt.
7   </p>
8 </section>
9 <p>Der letzte Abschnitt.</p>
```

Spielwiese

```
<iframe width=100% srcdoc=' <html> <head>
{{Id-embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}
<style> p {margin: 0; padding:0;} </style>
</head> <body> <style spellcheck="false"
contenteditable>/*p[id*="this"] {color: green;
}*/ /*section p { color: red; }*/ /*p { color:
orange; }*/ /*p ~ p { color: aliceblue; }*/
</style> <hr> <section> <p id="this-is-it">Der
erste Abschnitt!</p> <p class="obsolete">Ein
alter Abschnitt.</p> </section> <p>Der letzte
Abschnitt.</p> </body>' > iframes are not
supported </iframe>
```

- Kombinatoren haben keine Spezifität.
- * hat die Spezifität (0,0,0)
- eine Deklaration mit !important hat eine höhere Spezifität als jede Deklaration ohne !important. Im Prinzip definiert !important eine eigene Menge von Regeln und

innerhalb dieser wird die Kaskadierung invertiert. Innerhalb eines Layers werden alle als `!important` markierten Deklarationen nach den beschriebenen Regeln ausgewertet.

(Probleme bei der) Verwendung von `!important`[4]

Mit Stand Mai 2025 setzen alle drei großen Browser (Chrome, Firefox und Safari) CSS *Layers* und `!important` beim Rendering korrekt um, aber nur Firefox zeigt es auch in den Developer Tools korrekt an!

```
1 <head><style>  @layer low;      /* lowest priority */
2                @layer medium;
3                @layer high;     /* highest priority */
4
5                @layer high { p.error {
6                    background-color: yellow;
7                    color: blue !important;
8                } }
9                @layer low { p.error {
10                   background-color: lightblue !important;
11                   color: red !important;
12                } }
13               @layer medium { p.error {
14                   background-color: cornsilk;
15                   color: darkgreen !important;
16                } } </style></head>
17 <body>         <p class="error">This is an error message.</p>      </body>
```

Chrome 135 - falsche Darstellung in den Entwicklertools - Farbe von "error message" ist im Browser rot, wird in den Entwicklertools aber als blau angezeigt.

This is an error message.

This is a success message.

The screenshot shows the Firefox 138 developer tools interface. The 'Elements' panel on the left displays the DOM tree of an HTML document. The document contains a header, a main heading, and three paragraphs. The third paragraph, with the class 'error', is highlighted in red in the browser view and in the DOM tree. The 'Styles' panel on the right shows the default styles for the 'p.error' element, including a blue background color and a blue text color. The 'Console' panel is also visible, showing the text 'This is an error message.' and 'This is a success message.'

Elements Console Sources Network Performance

Styles Computed

Filter

Layer [high](#)

p.error {

~~background-color:~~ blue !important

}

Layer [medium](#)

p.error {

~~background-color:~~ darkgreen !important

~~color:~~ red !important

}

Layer [low](#)

p.error {

~~background-color:~~ red !important

~~color:~~ blue !important

}

html body p.error

Firefox 138 - korrekte Darstellung in den Entwicklertools - Farbe von "error message" ist im Browser rot und wird in den Entwicklertools auch als rot angezeigt.

This is an error message.



▲ Achtung!

Die Verwendung von KI Assistenten im Zusammenhang mit neueren CSS Features ist sehr problematisch, da diese ggf. noch nicht genug neuen Code gesehen haben und dann schlicht falsche Aussagen treffen!

Unsinnige Antwort von ChatGPT auf einen Prompt bzgl. `!important` und CSS Layers:

📌 The Role of !important with Cascade Layers

🔥 Key Rule:

!important breaks out of layer ordering and competes only with other !important rules — regardless of layer. [...]

✅ That also means:

If multiple !important rules exist, specificity and layer order determine the winner — but only within the !important set.

—ChatGPT 5. Mai 2025

Hier gilt, dass "regardless of layer" nicht korrekt ist und auf die Inversion der Layer wird gar nicht eingegangen!

✂ Hinweis

Eine Verwendung von `!important` ist ein Zeichen dafür, dass die CSS Regeln nicht gut strukturiert sind!

Vollständiges Beispiel bzgl. `!important`

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Important</title>
7
8   <style>
9     @layer low;
10    @layer medium;
11    @layer high;
12
13    /* The order is determined by the above declaration order! */
14    @layer high {
15      p.important {
16        background-color: yellow;
17        color: blue;
18      }
19      p.warning {
20        background-color: yellow;
21        color: blue;
22      }
23      p.error {
24        background-color: yellow;
25        color: blue !important;
26      }
27      p.success {
28        background-color: lightgreen;
29        color: rgb(61, 205, 200) !important;
30    }
```

```

31     }
32
33     @layer low {
34         p.important {
35             background-color: lightblue !important;
36             color: black;
37         }
38         p.warning {
39             background-color: lightblue !important;
40             color: black;
41         }
42         p.error {
43             background-color: lightblue !important;
44             color: red !important;
45         }
46     }
47
48     @layer medium {
49         p.important {
50             background-color: cornsilk;
51             color: darkgreen;
52         }
53         p.warning {
54             background-color: cornsilk;
55             color: darkgreen !important;
56         }
57         p.error {
58             background-color: cornsilk;
59             color: darkgreen !important;
60         }
61     }
62 </style>
63 </head>
64 <body>
65     <h1>Important</h1>
66     <p>This is a message.</p>
67     <p class="important">This is a very important message.</p>
68     <p class="warning">This is a warning message.</p>
69     <p class="error">This is an error message.</p>
70     <p class="success" style="color:salmon">This is a success message.</p>
71 </body>
72 </html>

```


Elemente

- Wir unterscheiden zwischen *replaced elements* bei denen der Inhalt nicht Teil des Dokumentes ist (zum Beispiel `<img>`) und *non-replaced elements* (zum Beispiel `<p>` und `<div>`; d. h. die meisten HTML Elemente).
 - Grundlegende Formatierungskontexte^[5]: *block* (z. B. der Standard von `h1`, `p`, `div`, ...) und *inline* (z. B. der Standard von `strong`, `span`,...).
 - Block-Elemente generieren eine Box, welche den Inhaltsbereich des *Parent-Elements* ausfüllt.
(*Replaced elements* können, müssen aber nicht Block-Elemente sein.)
 - Inline-Elemente generieren eine Box innerhalb einer Zeile und unterbrechen den Fluss der Zeile nicht.
 - Mittels CSS kann der Formatierungskontext geändert werden.
-

^[5] Es gibt noch „viel mehr“ Kontexte für spezielle Anwendungsfälle.

Block und Inline Elemente - Beispiel

Code

```
1 h1 {  
2   display: inline;  
3 }  
4 strong {  
5   display: block;  
6 }
```

Folgendes Beispiel dient
nur der Veranschaulichung:

Dies ist eine `<strong><h1>Überschrift</h1>`
in sehr wichtig`</strong>`; wirklich!

Visualisierung

`<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head> {{Id-embedded-iframe.head.frag.html}}</head> <body> <style> h1 { display: inline; } strong { display: block; } </style> Dies ist eine <strong> <h1>Überschrift</h1> in sehr wichtig</strong>; wirklich! </body>'> iframes are not supported. </iframe>`

⚠ Warnung

Dies ist kein gültiges HTML!

Vererbung von CSS Eigenschaften

- die meisten Eigenschaften (wie zum Beispiel `color`) werden vererbt
- Eigenschaften, die nicht vererbt werden, sind insbesondere: `border`, `margin`, `padding` und `background`
- vererbte Eigenschaften haben **keine Spezifität**
(D. h. ein `:where()` Selektor oder der Universal-Selektor `*` gewinnen.)

Kaskadierung

Die Entscheidung welche Regeln bzw. Deklarationen

Anwendung finden, wird durch die Kaskadierung bestimmt:

1. Bestimme alle Regeln, die auf ein Element zutreffen.
2. Sortiere die Regeln nach Gewicht des Selektors (d.h. **!important** oder *normal*)
3. Sortiere alle Deklarationen basierend auf der Quelle:
 - Autor (höchste Priorität)
 - Benutzer (mittlere Priorität; z. B. *User-Stylesheets*)
 - *User Agent* (niedrigste Priorität; z. B. Browser Standard Styles)
4. Sortiere nach *Encapsulation Context* (cf. Shadow-DOM)
5. Sortiere danach ob die Deklarationen *Element Attached* sind (d. h. mittels `style` Attribut)
6. Sortiere nach *Cascade Layer*
7. Sortiere nach Spezifität
8. Sortiere nach Reihenfolge der Deklarationen

♦ Bemerkung

Benutzer-Stylesheets spielen heutzutage fast keine Rolle mehr. In den Anfangstagen war es möglich ein eigenes CSS zu definieren und dem Browser zu sagen, dass dieses angewendet werden soll.

Der Shadow-Dom kapselt CSS und JavaScript bzgl. eines Elements. Dies ist insbesondere für Web-Komponenten relevant.

CSS und nicht-unterstützte Eigenschaften

Sollte eine Deklaration möglicherweise nicht unterstützt werden, es jedoch einen vernünftigen Fallback geben, dann ist es möglich, die Deklarationen untereinander zu schreiben. Der Browser wird die unterstützte Deklaration verwenden und die anderen ignorieren.

Beispiel:

```
1  div {  
2      height: 100vh;  
3      height: 100svh; /* Kennt der Browser (zum Beispiel) "svh" nicht,  
4                          dann wird die vorhergehende gültige Definition verwendet. */  
5  }
```

vh (Viewport Height):

1% der Höhe des Viewports

svh (Small Viewport Height):

1% der Höhe des *effektiven* Viewports. Dies ist insbesondere für Mobilgeräte relevant, da hier die Adresszeile und die Navigationsleiste nicht immer sichtbar sind.

:not() - Beispiel

HTML

```
1 <hr>
2 <p class="new">
3   Neuer Absatz
4 </p>
5 <p class="new">
6   Noch ein neuer Absatz
7 </p>
8 <p>Alter text.</p>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{Id-embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}
<style> p {margin: 0; padding:0;} </style>
</head> <body> <style spellcheck="false"
contenteditable>p:not(.new) { text-decoration:
line-through; } /*hr ~ *:not([class]) { font-size:
smaller; color: red; }*/</style> <hr> <p
class="new">Neuer Absatz</p> <p
class="new">Noch ein neuer Absatz</p>
<p>Alter text.</p> </body>' > iframes are not
supported </iframe>
```

- :not(<list of selectors>) erlaubt die logische Und-Verknüpfung:
:not(<selector_a>, <selector_b>) = nicht selector_a und nicht selector_b.
- die Spezifität ergibt sich aus der Spezifität des spezifischsten Selektors

:is() und :where() - Beispiel

Erlauben das Gruppieren von Selektoren innerhalb eines (komplexen) Selektors.

HTML

```
1 <hr>
2 <ol>
3   <li>Aufgezählt</li>
4 </ol>
5 <ul>
6   <li>Ein Punkt</li>
7 </ul>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{Id-embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}
</head> <body> <style spellcheck="false"
contenteditable>:is(ol, ul) li { font-style: italic; }
/* :where(ol, ul) li { font-weight: bold; font-style:
normal; }*/</style> <hr> <ol>
<li>Aufgezählt</li> </ol> <ul> <li>Ein Punkt</li>
</ul> </body>' > iframes are not supported
</iframe>
```

:is() und :where() unterscheiden sich nur in der Spezifität. Die Spezifität ist bei :where() immer 0 und bei :is() gleich der die Spezifität des spezifischsten Selektors.

:has() - Beispiel

HTML

```
1 <ol>
2   <li class="important">Aufgezählt</li>
3   <li>Aufgezählt</li>
4 </ol>
5 <ul>
6   <li>Ein
7     <span class='important'>Punkt</span>
8   </li>
9   <li>Semikolon</li>
10 </ul>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{Id-embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}
</head> <body> <style spellcheck="false"
contenteditable>:is(ol, ul):has(>.important) li {
font-style: italic; color: red; }</style> <hr> <ol>
<li class="important">Aufgezählt</li>
<li>Aufgezählt</li> </ol> <ul> <li>Ein <span
class="important">Punkt</span> </li>
<li>Semikolon</li> </ul> </body>' > iframes are
not supported </iframe>
```

- bei :has() werden die Selektoren relativ zum Element ausgewählt, welche den Anker für :has() bilden
- :has(<list of selectors>) verknüpft die Selektoren mittels logischem Oder.
:has(<selector_a>, <selector_b>) ≙ selector_a oder selector_b passt.
- die Spezifität ergibt sich aus der Spezifität des spezifischsten Selektors

Mittels :has können wir (hier) eine Liste als ganzes selektieren, wenn ein Element in der Liste eine bestimmte Klasse hat (z. B. **important**).

◆ Bemerkung

CSS Selektoren werden auch von der JavaScript API für HTML Dokumente verwendet, um Elemente zu selektieren.

2.2. Spezifität von Selektoren

Bestimmen Sie die Spezifität der folgenden Selektoren:

Selektor	a	b	c
*			
#ld-menu:has(+ #ld-main[style*='display: none;'])			
#ld-menu:hover			
div#ld-menu			
#continuous-view div.supplemental img			

2.3. :is vs. :where

```
1 table :is(th, td.head) {  
2   font-weight: 900;  
3   color: green;  
4 }  
5  
6 table :where(th, td.head):hover {  
7   background-color: lightgray;  
8   color: blue;  
9 }
```

Header 1	Header 2	A Value
Row 1, Cell 1	Row 1, Cell 2	Row 1, Cell 3
Row 2, Cell 1	Row 2, Cell 2	Row 2, Cell 3

Was passiert, wenn Sie mit der Maus über die Tabelle fahren? Wird der Text blau/verändert sich der Hintergrund?



Übung

2.4. Einfache Selektoren

Gegeben sei

```
1 <div class="slide">
2   <h1>CSS</h1>
3   <div class="version">1.0</div>
4   <aside>
5     <p>Cascading Style Sheets</p>
6     <ol id="topics">
7       <li>What is CSS?</li>
8       <li>How to use CSS?<br></li>
9       <li>Inline vs. Block</li>
10      <li>Font Styling</li>
11      <li class="todo">Lists</li>
12      <li>Background Styling</li>
13    </ol>
14  </aside>
15 </div>
```

Aufgaben

1. Selektieren Sie `<div>` Elemente mit Klassen.
2. Selektieren Sie alle `<div>` Elemente, die eine Klasse haben und ein `<h1>` Element enthalten.
3. Selektieren Sie `<li>` Elemente die die Klasse `todo` haben oder auf ein `<li>` folgen, das die Klasse `todo` hat.
4. Selektieren Sie die geordnete Liste mit der id `topics`.
5. Selektieren Sie ein `<h1>` Element, wenn es ein direktes Geschwister-Element hat, dass die Klasse `version` hat.
6. Selektieren Sie `<li>` Elemente, die keine Klassen haben.

Kopieren Sie den HTML Code in eine Datei und fügen Sie ein `<style>`-Element hinzu. Testen Sie Ihre Selektoren zum Beispiel durch das Setzen der Farbe des Textes oder des Hintergrunds (`background-color`). Insbesondere für den Hintergrund bietet es sich ggf. an eine Farbe zu verwenden, die einen Alpha Kanal hat (z. B. `background-color: rgba(255, 155, 0, 0.6);`).

Nesting

- CSS Nesting ist erst seit 2024 breit verfügbar.
- Nesting findet bzgl. der Selektoren statt. Häufig(er) in Kombination mit *At-Regeln* (🚩 *at-rules*; z. B. @media) verwendet.

Nesting - & Operator

Der & Operator kann immer verwendet werden, ist aber oft optional.

```
1 | p {  
2 |   .obsolete {  
3 |     text-decoration: line-through;  
4 |   }  
5 | }
```

ist äquivalent zu:

```
1 | p .obsolete {  
2 |   text-decoration: line-through;  
3 | }
```

```
1 | p {  
2 |   &.obsolete {  
3 |     text-decoration: line-through;  
4 |   }  
5 | }
```

ist äquivalent zu:

```
1 | p.obsolete {  
2 |   text-decoration: line-through;  
3 | }
```

D. h. sollten nur solche Paragraphen durchgestrichen werden, die als *obsolete* markiert sind (d. h. `<p class='obsolete'>`) und nicht alle darunter liegenden Elemente, dann muss der & Operator verwendet werden (& ist dann nicht optional).

Nesting - Beispiel

HTML

```
1 <h1 class="obsolete">1. Überschrift</h1>  
2   <p>Ein alter Absatz</p>  
3 <h2>2. Überschrift</h2>  
4   <p>Ein neuer, besserer Absatz</p>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>  
{ {id-embedded-iframe.head.frag.html}} { {id-  
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}  
<style> h1 {margin:0; padding:0;} p {margin: 0;  
padding:0;} </style> </head> <body> <style  
spellcheck="false" contenteditable>h1.obsolete  
{ color: red; text-decoration: line-through;  
background-color: lightgray; & + p { color:  
green; } }</style> <hr> <h1 class="obsolete">1.  
Überschrift</h1> <p>Ein alter Absatz</p>  
<h2>2. Überschrift</h2> <p>Ein neuer,  
besserer Absatz</p> </body>' > iframes are not  
supported </iframe>
```

Gegeben sei die folgende (unformatierte) Webseite:

nus (Philosophie)


us ist die Auffassung, dass die Welt als ein rein von der Natur zu begreifen ist. Er geht davon aus, dass alles natürlich und dass es nichts Übernatürliches gibt. Diese Annahme, die „Alles ist Natur“ pointiert wird, lässt für sich genommen Natur zu umgrenzen ist. Versteht man unter Natur allein sich aus dem Spruch „Alles ist Natur“ eine materialistische Position. Derartige Theorien vertreten, dass auch der Geist der physischen Natur sei oder alternativ gar nicht oder e. [...]

lia
d by DALL·E 2024-09-10 15.24.17 - An abstract image of naturalism.'

Code (HTML): [exercise-template.html](#)

Hintergrundbild: [image.webp](#)

1. Binden Sie den angehängten CSS Code ein, um grundlegend das folgende Layout zu erhalten.

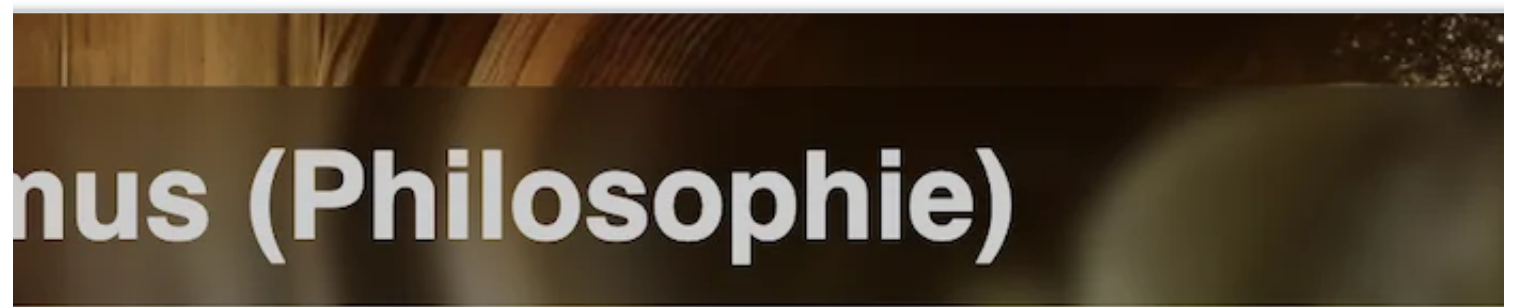

is ist die Auffassung, dass die Welt als ein
es Geschehen zu begreifen ist. Er geht da
Ursachen hat und dass es nichts Übernat
, die oft auch durch den Spruch „Alles ist
ch genommen offen, wie der Begriff der N
Versteht man unter Natur allein die physis
dem Spruch „Alles ist Natur“ eine material
Position. Derartige Theorien vertreten, da
Bewusstsein Teil der physischen Natur se
höchstens als Illusion existiere. [...]



ted by DALL·E 2024-09-10 15.24.17 - An abstract image representing the concept of

2. Erweitern Sie den CSS Code, um das finale Layout zu erhalten. Dazu müssen sie die folgenden CSS Eigenschaften passend „einfügen“.

text-align: center;	color: #999; /* defines the font color */
text-align: right;	color: #ccc;
font-family: sans-serif;	background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
font-size: smaller;	background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
font-size: 0.5em;	background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);
font-size: 25px;	
text-shadow: 2px 2px 4px white;	/* Corners: top-left; top-right;
	bottom-right; bottom-left */
	border-radius: 0.5em 0.5em 0 0;
	border-radius: 0 0 0.5em 0.5em ;

Grundlegender CSS Code

```

1  :root {
2      background-size: cover;
3      background-image: url('web-css/code/1st-exercise/image.webp');
4  }
5  body {
6      max-width: 60ch;
7      padding: 0;
8      margin: 0;
9      margin-right: auto;
10     margin-left: auto;
11 }
12 h1 {
13     padding: 0.5rem;
14     margin-bottom: 0;
15     backdrop-filter: blur(5px);
16     -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
17 }
18 }
19 p {
20     position: relative;
21     margin-top: 0;
22     margin-bottom: 0;
23     padding: 0.5rem;
24     font-weight: 100;
25     text-wrap: pretty;
26     -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
27     backdrop-filter: blur(10px);
28 }
29 cite {
30     display: block;
31     padding: 0.5rem;
32 }
33 footer {
34     position: fixed;
35     bottom: 0;
36     left: 0;
37     right: 0;
38     padding: 0.5rem;
39 }

```




Übung - CSS Selektoren

2.6. CSS Selektoren

Gegeben:

```
1 <body><h1>Country Info</h1>
2   <ul><li>Germany
3     <ul><li>Berlin</li>
4       <li>Hamburg</li>
5       <li>Munich</li>
6     </ul></li>
7   <li>France</li>
8   <li>Spain</li>
9   <li>Sweden</li>
10  <li>Finland</li>
11  <li>Norway</li>
12  <li>Italy</li>
13  <li>Albania</li>
14  <li>Portugal</li></ul>
15 </body>
```

Realisieren Sie folgenden Effekt nur mit CSS:



00:00



Sie benötigen folgende Selektoren: `:nth-child(2n-1)`, `:hover`, `+`, `:has`, `h1`, `ul`, `li`

Verwenden Sie CSS Nesting, wenn möglich.

3. Werte und Einheiten

Grundlagen

Schlüsselworte und einfache Werte

- Einige Eigenschaften haben Schlüsselworte, die spezielle Werte repräsentieren (z. B. `none` bei `text-decoration`)
- Das gleiche Schlüsselwort kann verschiedene Bedeutungen haben (z. B. `normal` bei `letter-spacing` und `font-style`)
- Es gibt fünf globale Schlüsselworte, die immer verwendet werden können: `inherit`, `initial`, `unset`, `revert`, und `revert-layer`.
- Strings können in ' oder " eingeschlossen werden
- Identifikatoren (z. B. `checked`)
- URLs werden mittels `url(...)` angegeben
- Ganzzahlen, Fließkommazahlen und Prozente
- Farben werden spezifiziert mittels Schlüsselworte: (`red`, `green`, etc.), RGB-Werte: `rgb(<red>,<green>,<blue>)` oder `rgb(<red> <green> <blue> [/ <alpha>])`; oder ...
- Zeitangaben: `s` und `ms`
- Verhältnisse: `<number> / <number>` (z. B. `16/9`)
- Funktionswerte: `calc()`, `min()`, `max()`, `clamp(<min_value>, <preferred_value>, <max_value>)`, `attr` und über 90 weitere Funktionen

Ausgewählte Distanzen

- Absolute Längen: `cm`, `mm`, `in`, `pt`, `pc`, `px`
- Relative Längen:
 - Charakter bezogene Längen: `em`, `ex`, `1h`, `ch`
 - Root bezogene Längen: `rem` (*root-em*)
 - Relation: `fr` (Anteil vom Leerraum)
- Viewport bezogene Längen: `vw` (viewport width), `vh` (viewport height), `dvh` (dynamic viewport height), `dvw` (dynamic viewport width), `svh` (small viewport height), `svw` (small viewport width)
- Container bezogene Größen: `cqw` (container query width)

Benutzerdefinierte Eigenschaften (CSS Variables)

Beispiel

1. Deklaration

```
html { --main-color: red;}
```

(Häufig `:root { ... }` statt `html { ... }`.)

2. Verwendung inkl. Fallback-Wert:

```
p {color: var(--main-color, black)}
```

Der Scope ergibt sich aus dem Element, in dem die Variable definiert wurde.

px:	ist ein Pixel ist die Größe, die man benötigt, wenn man 96 Pixel pro Zoll hat; px ist die Einzige absolute Längeneinheit, die von Webseiten typischerweise verwendet wird. Ein Pixel ist somit unabhängig von der Größe eines Pixels auf dem Bildschirm!
em:	der Wert der Font-Größe des aktuellen Fonts.
ex:	ist die Größe eines kleinen x im aktuellen Font
lh:	computed line-height
ch:	Breite des Zeichens „0“ (ZERO, U+0030) (Ein Wert von 60ch entspricht bei vielen Fonts einer effektiven Breite von ca. 80 Zeichen im Durchschnitt.)
calc:	erlaubt verschiedene Berechnungen ist aber an einigen Stellen <i>Whitespace-sensitive</i> und unterliegt bestimmten Einschränkungen welche Arten von Werten verrechnet werden können. (+ und - müssen immer mit Leerraum umgeben sein.)

`initial` VS. `inherit` VS. `unset` VS. `revert`[6]

<code>initial:</code>	setzt den Wert auf den Standardwert der CSS Spezifikation
<code>inherit:</code>	setzt den Wert auf den Wert des Elternelements
<code>unset:</code>	setzt den Wert auf den Standardwert der CSS Spezifikation, wenn die Eigenschaft nicht vererbt wird (vgl. <code>initial</code>), ansonsten auf den Wert des Elternelements (<code>inherit</code>)
<code>revert:</code>	setzt den Wert auf den Wert, der durch die frühere Kaskade bestimmt wird (Typischerweise der Wert der sich aus der dem User-Agent ergibt, wenn keine anderen Regeln zutreffen.)
<code>revert-layer:</code>	setzt den Wert auf den Wert, der durch die frühere Kaskade bestimmt wird, aber nur für die Layer, die vor dem aktuellen Layer liegen. (Siehe auch <code>@layer</code> .)

[6] <https://www.w3.org/Style/CSS/all-properties.en.html> bzw. <https://www.w3.org/TR/CSS2/propidx.html>

CSS - Berechnung von Werten

Der Wert einer CSS Eigenschaft wird wie folgt bestimmt:

1. der spezifizierte Wert wird basierend auf der Auswertung der Kaskadierung bestimmt
2. der berechnete Wert ( *computed value*) wird bestimmt basierend auf der CSS Spezifikation
(Dieser Wert lässt sich mittels JavaScript abfragen.)
3. der verwendete Wert ( *used value*) wird bestimmt basierend auf dem berechneten Wert und den Eigenschaften des Ausgabemediums
(Größen sind zum Beispiel in Pixel.)
4. der tatsächliche Wert ( *actual value*) wird bestimmt basierend auf dem verwendeten Wert (z. B. durch Rundung auf ganze Zahlen)


4. Grundlegende Formatierung

Box-Modell - Einführung

- jedes Element erzeugt eine Box (*Element Box*):
 - entweder eine *Block Box*
 - oder eine *Inline Box*
- Es ist möglich den Typ der Box zu ändern.
- Es ist möglich die Größe der Box zu ändern.
 - Basierend auf der Größe des Inhalts: `max-content`, `min-content`, `fit-content`
(Insbesondere - aber nicht ausschließlich - genutzt bei Grid-Layouts.)
 - Explizite Angabe der Größe: `width`, `height`, `min-width`, `max-width`, `min-height`, `max-height`
 - absolute Werte: insbesondere `px`
 - relative Werte: `width: x%` setzt die Breite auf $x\%$ der Größe des *Containing Block*. `height: y%` setzt die Höhe auf $y\%$ der Größe des *Containing Block* - wenn dieser eine explizite Höhe hat!
 - `auto` ist der Standardwert
 - Die Größe wird bei *Inline-Replaced Elements* ignoriert.
- Die Größe der Box berechnet sich „nur“ aus der Größe des Inhalts (d. h. der `content` Bereich); dies kann geändert werden durch: `box-sizing: border-box;`
`box-sizing: border-box;` setzt die Größe der Box auf die Größe des Inhalts plus Padding und Border. (Der Standardwert ist `content-box` (CSS 2.1).)

Darstellung des Box-Modells

Im Zentrum ist der Content-Bereich (*Content Area*)

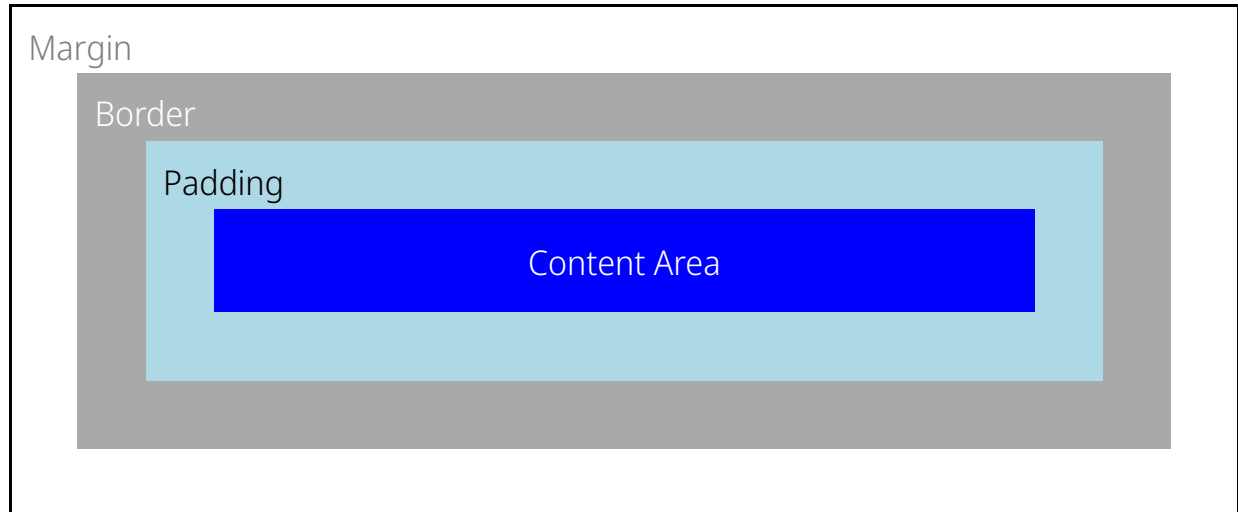

■ Das Layout erfolgt relativ zum *Containing Block*.

Eine Block Box generiert vor und nach ihrer Box einen Leerraum entlang des normalen Flusses des Dokuments. Eine Inline Box, die länger als eine Zeile ist, wird in mehrere Zeilen umgebrochen - außer bei *Replaced Elements*.

Padding und Border können nicht negativ sein. Margin kann negativ sein.

✂ Hinweis

`outlines` belegen keinen Platz und sind nicht Teil des Box-Modells.

Anzeige des Inhalts, der nicht in die umgebende Box passt, kontrollieren

HTML

```
1 <div class="container">
2   <div style='width:1000px;
3     text-align:center;'>
4     1
5   </div>
6   <div>2</div>
7   <div>3</div>
8 </div>
9 <p>Der Test ist zu lang.</p>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head> {{Id-
embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-embedded-
iframe.editable-styles.frag.html}} <style> p {margin: 0;
padding:0;} div > div { background-color: lightblue;
opacity: 50%; margin: 5px; padding: 15px; } </style>
</head> <body> <style spellcheck="false"
contenteditable>div.container { height: 160px; overflow:
scroll; /*visible, hidden*/ /* overflow-x: hidden; */ } div >
div { width: 100% height: 40px; }</style> <hr> <div
class="container"> <div style="width:1500px; text-
align:center;">1</div> <div>2</div> <div>3</div> </div>
<p>Der Test ist zu lang.</p> </body>' > iframes are not
supported </iframe>
```

Collapsing Block-Axis Margins

HTML

```
<div class="container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <p>Text</p>
</div>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head> {{Id-
embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-embedded-
iframe.editable-styles.frag.html}} <style> div > div {
background-color: lightblue; opacity: 50%; margin: 5px;
padding: 15px; } </style> </head> <body> <style
spellcheck="false" contenteditable>div.container {
padding: 0; } div > div { width: 100% height: 1.2em;
margin: 1.2em; /*margin-bottom: 0;*/ }</style> <hr> <div
class="container"> <div>1</div> <div>2</div>
<div>3</div> <p>Text</p> </div> </body>' > iframes are
not supported </iframe>
```

Floating

Elemente können mit `float` aus dem normalen Fluss genommen werden:

HTML

```
1 <div><aside style='
2     height: 4lh; padding: 1em;
3     background-color: black;
4     color: white'>
5     Rechtspopulismus</aside>
6     [...] Dabei verhält sich der Rechts-
7     populismus durchaus ambivalent:
8     Während er in einigen Bereichen der
9     Politik [...] einen starken Staat
10    fordert, lehnt er ihn in anderen
11    Bereichen ab [...] weil er dem reprä-
12    sentativen Charakter von Parlamenten
13    misstraut. [...]
14    <cite>Wikipedia: Rechtspopulismus</cite>
15 </div>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head>
{{ld-embedded-iframe.head.frag.html}} {{ld-
embedded-iframe.editable-styles.frag.html}}
<style> aside { padding: 1em; margin-left: 1em; }
div { hyphens: auto; } </style> </head> <body>
<style spellcheck="false" contenteditable>aside {
/*display: inline;*/ float: right; box-sizing:
border-box; } cite { display: block;}</style> <hr>
<div lang="de"> <aside style="height: 4lh;
background-color: black; color:
white">Rechtspopulismus</aside> [...] Dabei
verhält sich der Rechtspopulismus durchaus
ambivalent: Während er in einigen Bereichen
der Politik, wie der Kriminalitätsbekämpfung,
einen starken Staat fordert, lehnt er ihn in
anderen Bereichen ab und fordert stattdessen
Volksabstimmungen, weil er dem
repräsentativen Charakter von Parlamenten
misstraut und durch sie den Volkswillen
verfälscht sieht. [...]
<cite>https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspopulis
</div> </body>' > iframes are not supported
</iframe>
```

■ Varianten:

- `left` : Element wird links ausgerichtet
- `right` : Element wird rechts ausgerichtet
- `none` : Element wird nicht ausgerichtet
- Standardansatz für das Erstellen von Layouts in den Anfangstagen (totaler Hack!)
- Um zu verhindern, dass ein (vorhergehendes) Float in ein anderes Element hineinragt, kann `clear` verwendet werden.

Positioning - **relative** und **absolute**

HTML

```
1 <div class="page">
2   Ein erster Text.
3 </div>
4 <div class="page">
5   Hier kommt mehr text.
6 </div>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head> {{Id-
embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-embedded-
iframe.editable-styles.frag.html}} </head> <body> <style
spellcheck="false" contenteditable>.page { width:
calc(100% - 20px); height: 100px; background-color:
yellow; position: relative; padding: 10px; margin: 10px;
box-sizing: border-box; } .page::after{ content: "<Page>";
font-size: 0.8em; position: absolute; bottom: 10px; right:
10px; }</style> <hr> <div class="page"> Ein erster Text.
</div> <div class="page"> Hier kommt mehr text. </div>
</body>' > iframes are not supported </iframe>
```

Die Positionierung erfolgt dann über die *Offset Eigenschaften*:

top: Abstand zum oberen Rand des *Containing Block*
right: Abstand zum rechten Rand des *Containing Block*
bottom: Abstand zum unteren Rand des *Containing Block*
left: Abstand zum linken Rand des *Containing Block*

relative positionierte Elemente verhalten sich wie **static** positionierte Elemente; bilden jedoch den *Containing Block* für **absolute** positionierte Elemente.

absolute positionierte Elemente werden relativ zum nächsten *positionierten* Elternelement positioniert. Sollte ein solches Element nicht existieren, dann wird das Element relativ zum *Initial Containing Block* positioniert.

Positioning - **fixed** und **sticky**

fixed: Das Element wird relativ zum Viewport positioniert.

sticky: Das Element bleibt im normalen Fluss, bis der Zeitpunkt erreicht ist, an dem es fixiert wird (d. h. absolut positioniert wird).

HTML

```
1 <div class="fixed">😄</div>
2 <p>Währung der Welt</p>
3 <h1>Euro</h1>
4 <p>The euro (symbol: €; currency
5   code: EUR) is the official ...</p>
6 <style>
7   .fixed { position: fixed;
8             top: 0;
9             right: 0; }
10  h1 { position: sticky;
11        top: 0; }
12 </style>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" height="10lh"
style="height: 10lh;" srcdoc=' <html> <head>
{{ld-embedded-iframe.head.frag.html}} <style>
div { hyphens: auto; } </style> </head> <body
style="overflow: scroll;"> <div class="fixed">😄
</div> <p>Währungen der Welt</p>
<h1>Euro</h1> <p>The euro (symbol: €;
currency code: EUR) is the official currency of
20 of the 27 member states of the European
Union. This group of states is officially known
as the euro area or, more commonly, the
eurozone. The euro is divided into 100 euro
cents.</p> <p>The currency is also used
officially by the institutions of the European
Union, by four European microstates that are
not EU members, the British Overseas Territory
of Akrotiri and Dhekelia, as well as unilaterally
by Montenegro and Kosovo. Outside Europe, a
number of special territories of EU members
also use the euro as their currency.</p> <p>
The euro is used by 350 million people in
Europe and additionally, over 200 million
people worldwide use currencies pegged to
the euro. It is the second-largest reserve
currency as well as the second-most traded
currency in the world after the United States
dollar. As of December 2019, with more than
€1.3 trillion in circulation, the euro has one of
the highest combined values of banknotes and
coins in circulation in the world.</p> <style>
.fixed { position: fixed; top: 0; right: 0; } h1 {
position: sticky; top: 0; } </body>' > iframes are
not supported </iframe>
```

Flexbox

Layout-Modell, das es ermöglicht Elemente einfach innerhalb eines Containers anzuordnen.

(Aktiviert mit `display: flex;` oder `display: inline-flex.`)

HTML

```
<div id="main">
  <div class="flex-container">
    <div class="flex-item">1</div>
    <div class="flex-item">2</div>
    <div class="flex-item">3</div>
  </div>
</div>
```

Spielwiese

```
<iframe width="100%" srcdoc=' <html> <head> {{Id-
embedded-iframe.head.frag.html}} {{Id-embedded-
iframe.editable-styles.frag.html}} <style> #scroll-
container { width: calc(100% - 2em); height: 5em;
overflow: scroll; margin: auto; padding: 0; } #main{ box-
sizing: border-box; background-color: yellow; padding:
0.4em; margin-left:auto; margin-right: auto; } .flex-item {
background-color: lightblue; margin: 0.2em; padding:
0.5em; } </style> </head> <body> <style
spellcheck="false" contenteditable>#main{ width: 25em;
} div.flex-container { display: flex; flex-direction: row; /*
column */ flex-wrap: wrap; justify-content: space-evenly;
.flex-item { flex-basis: 5em; flex-grow: 1; height: 1.5em; } }
</style> <hr> <div id="scroll-container"> <div id="main">
<div class="flex-container"> <div class="flex-
item">1</div> <div class="flex-item">2</div> <div
class="flex-item">3</div> </div> </div> </div> </body>'>
iframes are not supported </iframe>
```

-
- Flexbox ist ein „ganzes CSS-Modul“, dass aus mehreren Teilen besteht.
 - Eigenschaften des Container: `flex-direction`, `flex-wrap`, `justify-content`, `align-items`, `align-content`, (`row-` | `column-`) `gap`
 - Eigenschaften der Elemente des Containers: `align-self`, `flex-grow`, `flex-shrink`, `flex-basis`, `order`
 - Flexbox unterscheidet zwischen der *Main Axis* und *Cross Axis*. `flex-direction` legt die Hauptachse fest.

5. Responsive Design

Responsive Design - Grundlagen

- Ziel ist es sicherzustellen, dass eine Webseite auf verschiedenen Geräten mit (sehr) unterschiedlichen Auflösungen gut aussieht.
- Durch unterschiedliche Techniken umsetzbar
 - Media-Queries
 - Container Queries
 - Flexbox
 - Grid-Layout

Media-Queries - Beispielhaft

```
1 <h1>Überschrift</h1>
2 <p>
3   Ein Absatz.
4 </p>
```

```
1 <style>
2   @media screen and (600px ≤ width < 1200px) {
3     body { background-color: lightblue; }
4     html { font-size: 16px; }
5   }
6   @media screen and (width < 600px) {
7     body { background-color: red; }
8     html { font-size: 12px; }
9   }
10  @media screen and (width ≥ 1200px) {
11    body {
12      background-color: whitesmoke;
13      transition: all 2.5s;
14    }
15    html { font-size: 24px; }
16  }
17 </style>
```

Der Type kann für referenzierte Stylesheets direkt angegeben werden:

```
1 <link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 600px)" href="small.css">
2 <link rel="stylesheet" media="print" href="print.css">
```

Media-Queries und CSS Nesting - Beispielhaft

Kombination von Media-Queries und CSS Nesting, um *Drop Caps* nur auf großen Bildschirmen anzuzeigen.

```
1 p {  
2   font-size: 0.9rem;  
3   font-style: italic;  
4   min-height: 3lh;  
5  
6   @media (width ≥ 1200px) {  
7     &::first-letter {  
8       float: left;  
9       font-size: 2lh;  
10      line-height: 2lh;  
11      font-weight: bold;  
12    }  
13  }  
14 }
```

CSS Trick mit Flexbox - Beispielhaft

```
<section>
  <p>
    D-Day bezeichnet im Englischen
    den Stichtag militärischer
    Operationen.
  </p>
  <p>
    Die Europawahl 2024 ist die
    zehnte Direktwahl zum
    Europäischen Parlament.
  </p>
  <p>
    Demokratie ist ein Begriff für
    Formen der Herrschaftsorgani-
    sation auf der Grundlage der
    Partizipation aller.
  </p>
</section>
```

```
<style>
  section {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 1em;
  }

  section p {
    flex-basis:
      calc(900px * 999 - 100% * 999);
    flex-grow: 1;
    flex-shrink: 1;
    background-color: whitesmoke;
    padding: 1em;
    margin: 0;
  }
</style>
```

Der „Trick“ ist, dass die Berechnung für `flex-basis` so gewählt ist, dass ab einer bestimmten Größe der Wert für `flex-basis` entweder sehr groß ist (und damit nur noch ein Element in die Zeile passt oder eben sehr klein ist und damit alle Elemente in eine Zeile passen.)

Ist der Viewport kleiner als 900px - also zum Beispiel 800px, dann ist der Wert für `flex-basis` $900\text{px} * 999 - 800\text{px} * 999 = 99.900$ und somit extrem groß. Damit wird der Wert von `:css: flex-basis` „ignoriert“ und jedes Element wird in einer Zeile dargestellt.

Ist der Viewport zum Beispiel 1000px, dann ist der Wert für `flex-basis` $900\text{px} * 999 - 1000\text{px} * 999 = -99.000$ und damit negativ. Somit wird der Wert von `flex-basis` wieder „ignoriert“ und alle Elemente werden neben einander in einer Zeile dargestellt.

Dark and Light Mode

- Die Unterstützung sowohl von Dark und Light-Mode ist mittlerweile Standard.
- Der aktuelle Modus kann mittels `prefers-color-scheme` abgefragt werden:

```
■ @media ( prefers-color-scheme: dark ) { ... }  
■ @media ( prefers-color-scheme: light ) { ... }
```

Für einfaches Theming kann auch die CSS-Funktion `light-dark()` verwenden. Dies erfordert, dass das `color-scheme` explizit angegeben wird.

Zum Beispiel:

```
1 :root {  
2     color-scheme: light dark;  
3 }  
4 body {  
5     background-color: light-dark(white, black);  
6     color: light-dark(black, white);  
7 }
```

(Eine) Vorgehensweise: Definition des Farbschemas über *Custom Properties*

```
1 :root {  
2     /* Here, the default theme is the "light theme". */  
3     --background-color: white;  
4     --text-color: black;  
5 }  
6  
7 @media ( prefers-color-scheme: dark ) {  
8     :root {  
9         --background-color: black;  
10        --text-color: white;  
11    }  
12    a:link {  
13        color: lightcoral;  
14    }  
15 }
```




Übung - Wo Licht ist, ist auch Schatten

Bauen Sie Unterstützung für den Dark und Light Mode nach.^[7]



HTML-Datei

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="de">
3 <body>
4   <main>
5     <h1>Naturalismus (Philosophie)</h1>
6     <p>
7       Der Naturalismus ist die Auffassung, dass die Welt als ein
8       rein von der Natur gegebenes Geschehen zu begreifen ist.
9       Er geht davon aus, dass alles natürliche Ursachen hat und
10      dass es nichts Übernatürliches gibt.[...]
11    </p>
12    <cite>
13      Quelle:
14      <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Naturalismus_(Philosophie)">
15        Wikipedia
16      </a>
17    </cite>
18  </main>
19 </body>
20 </html>

```

Grundlegendes CSS Gerüst

```

1 /* The following CSS does not define any colors/color scheme. */
2 :root {
3   --font-size: 18px;
4   --font-family: sans-serif;
5 }
6
7 body {
8   max-width: 60ch;
9   padding: 20px;
10  font-size: var(--font-size);
11  font-family: var(--font-family);
12  padding: 0;
13  margin: 0;
14  margin-right: auto;
15  margin-left: auto;
16 }
17 h1 {
18   padding: 0.75rem;
19   margin-bottom: 0;
20   border-radius: 0.5em 0.5em 0 0;
21   backdrop-filter: blur(5px);
22   -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
23 }
24 p {
25   position: relative;
26   margin-top: 0;
27   margin-bottom: 0;
28   padding: 0.75rem;
29   border-radius: 0 0 0.5em 0.5em ;
30   font-weight: 100;
31   text-wrap: pretty;
32 }

```

```
33 cite {
34     display: block;
35     padding: 0.5rem;
36     text-align: right;
37     font-size: smaller;
38 }
```

[7] Den Rumpf der HTML-Datei finden Sie im Anhang.



Übung

5.1. komplexeres Layout

Versuchen Sie das Layout der folgenden HTML-Datei mittels CSS nachzubauen.
Der HTML Code darf nicht verändert werden. JavaScript darf auch nicht
verwendet werden. Den Rumpf der HTML-Datei finden Sie im Anhang.



Hinweise

Mit Hilfe der folgenden CSS Eigenschaften können Sie das Layout nachbauen. Es gibt aber viele Wege, die zum Ziel führen!

Verhalten (zum Beispiel mit Flexbox)

- `display: flex`, `flex-direction`, `flex-wrap`,
`flex-basis`, `flex-grow`, `gap`, `height`, `overflow-y`

Größen und Abstände

- `margin(-right|-left)`, `border`, `padding`, `font-size`, `line-height`

Optik

- `box-shadow`, `font-style`, `font-family`, `color`, `background-color`, `border-radius`, `text-decoration`

Animation

- `transition: all 0.6s;`

✖ Hinweis

Nutzen Sie ggf. die Tricks aus dem Foliensatz!

Rumpf der HTML-Datei

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="de">
3
4  <head>
5      <style>
6          html {
7              margin: 0;
8              border: 0;
9              padding: 0;
10             font-size: 24px;
11         }
12
13         /* TODO */
14     </style>
15 </head>
16
17 <body>
18     <header>
19         <nav>
20             <a href="#einfuehrung">Die Demokratie</a>
21             <a href="#lib_demokratie">Liberales Demokratie</a>
22             <a href="#rep_demokratie">Repräsentative Demokratie</a>
23             <a href="#dir_demokratie">Direkte Demokratie</a>
24         </nav>
25     </header>
26     <main>
27         Anlässlich der Gefahren, die unserer Demokratie drohen, sollte
28         man sich mit den verschiedenen Formen der Demokratie
29         auseinandersetzen.
30
31         <blockquote cite="https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie">
32             <h1 id="einfuehrung">Demokratie</h1>
```

<p>
Demokratie (von altgriechisch δημοκρατία dēmokratía Volksherrschaft) ist ein Begriff für Formen der Herrschaftsorganisation auf der Grundlage der Partizipation bzw. Teilhabe aller an der politischen Willensbildung. Es handelt sich um einen zentralen Begriff der Politikwissenschaft, der ursprünglich aus der Staatsformenlehre stammt und in der Demokratietheorie erörtert wird. Die erste begriffliche Erwähnung findet sich bezogen auf die Attische Demokratie bei Herodot. Ideengeschichtlich wegweisend für den Begriff war die Definition der Politie bei Aristoteles. Eine schlagwortartige Beschreibung aus der Moderne liefert Abraham Lincolns Gettysburg-Formel von 1863: „Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“.

</p>

<h1 id="lib_demokratie">Libérale Demokratie</h1>

<p>

Zur liberalen Demokratie, wie sie sich nach westlichen Mustern herausgebildet hat, gehören allgemeine, freie und geheime Wahlen, die Aufteilung der Staatsgewalt bei Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung auf voneinander unabhängige Organe (Gewaltenteilung) sowie die Garantie der Grundrechte.

</p>

<h1 id="rep_demokratie">Repräsentative Demokratie</h1>

<p>

In einer repräsentativen Demokratie, in der gewählte Repräsentanten zentrale politische Entscheidungen treffen, haben oft Parteien maßgeblichen Anteil an der politischen Willensbildung und an der durch Wahlen legitimierten Regierung. Die Opposition ist fester Bestandteil eines solchen demokratischen Systems, zu dem auch die freie Meinungsäußerung samt Pressefreiheit, die Möglichkeit friedlicher Regierungswechsel und der Minderheitenschutz gehören.

</p>

<h1 id="dir_demokratie">Direkte Demokratie</h1>

<p>

In einer direkten Demokratie trifft das Stimmvolk politische Entscheidungen direkt.

</p>

</blockquote>

</main>

```
87 </body>
88
89 </html>
```

6. CSS-Layers

CSS-Layers

- CSS Layers sind insbesondere in komplexen Projekten hilfreich, um die Kaskadierung von CSS-Regeln zu steuern und sicherzustellen, dass bestimmte Regeln Vorrang haben.
- `@layer` ermöglicht das deklarative Festlegen einer expliziten Kaskaden-Reihenfolge:
- Eine *später* deklarierte Schicht überschreibt frühere Schichten unabhängig von der Spezifität der Selektoren.
- Beim Import von CSS-Dateien kann die Schicht ebenfalls angegeben werden:

Beispiel

```
1 @layer basis, overrides, theme;  
2  
3 @import url("modularization/basis.css") layer(basis);  
4 @import url("modularization/overrides.css") layer(overrides);  
5 @import url("modularization/theme.css") layer(theme);
```

- Importiert/deklariert eine CSS Datei, die bereits einer Schicht zugeordnet ist, weitere Schichten so bilden diese automatisch eine Hierarchie.

Insbesondere in großen Projekten sind CSS Layers wichtig, um ein Kampf um die höchste Spezifität zu vermeiden. Weiterhin erlaubt es die problemlose Nutzung von CSS-Frameworks, die in eigenen Schichten organisiert sind. Ggf. kann auch ein Import in eine Schicht erfolgen, um die Kaskadierung zu steuern.

CSS-Layers - Beispiel

HTML

```
1 <p id="the-one">
2   Dies ist ein Absatz.
3 </p>
```

Spielwiese

```
/* @layer overrides; */
@layer basis {
  p#the-one{color:green;}
}
@layer overrides {
  p{color:red;}
}
/* @layer basis{p#the-one{color:blue;}} */
```

Dies ist ein Absatz.

Verschachtelte CSS-Layers

- `@layer` könne beliebig tief verschachtelt werden:
- Deklarationen einer höheren Schicht (hier `base`) überschreiben Deklarationen einer tieferen Schicht (hier: `base.components`).

Beispiel

```
1 @layer base {  
2   h1 { color: navy; }  
3  
4   @layer components {  
5  
6     h1 { color: red; }  
7  
8     .highlight {  
9       background-color: yellow;  
10    }  
11  }  
12 }
```



Übung - Modularisierung von CSS und CSS-Layers

6.1. CSS Layers

Nehmen Sie die Lösung von der vorherigen Übung und modularisieren Sie diese mit Hilfe von CSS-Layers. Nutzen Sie zum Normalisieren von CSS die Datei [normalize.css](#)^[8].

Legen Sie danach zwei weitere Dateien an, die die grundlegenden CSS Eigenschaften (Position etc.) enthalten und eine Datei, die sich nur um das Theming kümmert.

[8] Original: [normalize.css](#) @ GitHub

7. Web Komponenten (Shadow DOM und CSS)[9]

[9] JavaScript spezifische Funktionalitäten von Web Komponenten werden hier nicht behandelt.

Shadow DOM und Light DOM

- Web Komponenten ermöglichen die Kapselung von HTML, CSS (und JavaScript) in einem eigenen Kontext, dem Shadow DOM.
- Der Shadow DOM ermöglicht eine klare Trennung von Stilen und Verhalten der Komponente von dem umgebenden Dokument.
- *normale* Kindelemente des Shadow Host bilden den Light DOM und können aus dem Shadow DOM via `<slot>` referenziert werden.
- Struktur:



Der Light DOM sind die Kindelement des *Shadow Host*. Diese werden nicht gerendert.

(Declarative) Shadow/Light DOM - Anwendungsbeispiel

Code

```
1 <div>  <!-- Das h2 Element wird "slotted"! -->
2       <h2 style="color: var(--c)">Demo</h2>
3       <template shadowrootmode="open">
4         <style>
5           style[contenteditable] {
6             display: block;
7             font-family: var(--code-font-family); }
8         </style>
9         <style contenteditable
10            onkeydown="event.stopPropagation()">
11           /* :host { --code-font-family: Serif; }*/
12           p#the-one{color:green;}</style>
13         <slot></slot>
14         <p>Dies ist der erste Absatz.</p>
15         <p id="the-one">Dies ist ein Absatz.</p>
16       </template></div>
```

Eingebettet

```
/*:host {
  --code-font-family: Serif;
}*/
/*:host { --c: red; }*/
p#the-one{color:green;}
```

⚠ keine Spiegelung

Demo

Dies ist der erste Absatz.

Dies ist ein Absatz.

Slotted Elemente befinden sich im Light DOM, werden aber visuell im Shadow DOM über `<slot>` angezeigt. Ihr Layout kann nicht direkt vom Shadow DOM beeinflusst werden.

CSS-Variablen (`--var`) hingegen können vom Shadow DOM nach außen vererbt und vom Light DOM genutzt werden.

Für ein slotted Element gilt grundsätzlich das CSS des Light DOMs, außer es wird über `::slotted(...)` gestylt.

Wenn ein `<template>`-Element das Attribut `shadowrootmode="open"` hat, erzeugt der Browser beim Parsen automatisch einen Shadow Root für das direkt übergeordnete Element. Der Inhalt des `<template>` wird in diesen Shadow Root übernommen und automatisch gerendert, sofern der Browser deklarative Shadow DOMs unterstützt.

Ausgewählte vererbte CSS Eigenschaften

Die folgenden Eigenschaften werden vererbt, und gelten auch im Shadow DOM von Web Komponenten; solange diese nicht überschrieben werden.

Kategorie	Vererbte CSS Eigenschaften
Text und Font	■ color ■ font, font-family, font-kerning, font-optical-sizing, font-size, font-size-adjust, font-stretch, font-style, font-variant, font-variant-caps, font-variant-ligatures, font-variant-numeric, font-variant-position, font-variation-settings, font-weight ■ letter-spacing, line-height ■ text-align, text-align-last, text-indent, text-justify, text-transform ■ visibility ■ white-space, word-break, word-spacing
Listen und Zähler	■ list-style, list-style-image, list-style-position, list-style-type
Table Layout	■ border-collapse, border-spacing, caption-side, empty-cells
Other	■ tab-size ■ quotes



Übung - Shadow und Light DOM

7.1. Shadow DOM und Slots verstehen

1. Welche Rolle spielt das `<template>`-Element in diesem Beispiel?
2. Was passiert beim Parsen dieses Dokuments mit dem Inhalt des `template`-Elements?
3. Warum wird der Text „Hallo Welt!“ in grün dargestellt?
4. Wie müsste man den Code ändern, damit der Text **nicht** mehr sichtbar ist, obwohl er im DOM vorhanden bleibt?
5. Ergänzen Sie den Code so, dass mehrere Slots mit Namen verwendet werden. Dazu geben Sie bei den Element im Light DOM den Namen mittels des `slot` attributes an (z. B. `<p slot="footer">`) und referenzieren diesen dann durch die Angabe des Namens im `<slot>` Elements (z. B. `<slot name="header">` und `<slot name="footer">`).

```
1 <x-demo>
2   <template shadowrootmode="open">
3     <style>
4       ::slotted(p) { color: green; }
5     </style>
6     <slot></slot>
7   </template>
8   <p>Hallo Welt!</p>
9 </x-demo>
```

Nicht Behandelte Themen (Auszug)

- Counter
- Transformations (skalieren, drehen, ...)
- Animation
- (bisher nur grob) Flexbox ([A guide to flex-box](#))
- Grid-Layout ([A complete guide to CSS Grid](#))
- (mehr) CSS Tricks
- Dokumente mit alternativen Flussrichtungen (rechts nach links / oben nach unten)
- CSS bzgl. Printing
- CSS Color Spaces (Einige [Hintergrundinformationen](#), [OKLCH](#)) ...

Es gibt sehr, sehr viele CSS Tricks die Dinge ermöglichen, die nicht unmittelbar zu erwarten gewesen wären. Z. B. kann man einem Element einen Index zuordnen basierend auf dem `:nth-child()` Selektor in Kombination mit einer CSS Variable. Dieser Index kann dann für „die Berechnung“ von weiteren Werten verwendet werden.