



STREAM PANEL
GK150K/GK150W



Oprogramowanie


STREAM PANEL
GK150K/GK150W

Software

INSTALACJA I OBSŁUGA STEROWNIKA


1. Wyszukaj i pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej <https://maddog.pl/wsparcie/>. Uruchom plik instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie. Otwórz program za pomocą skrótu na pulpicie.
2. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie:

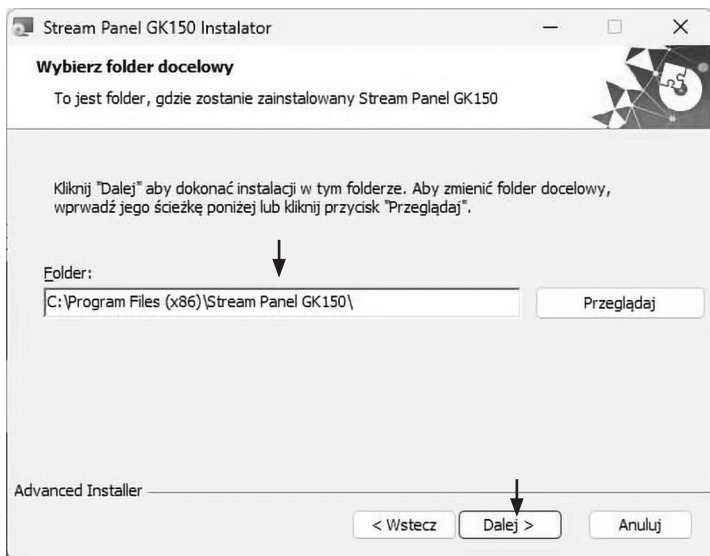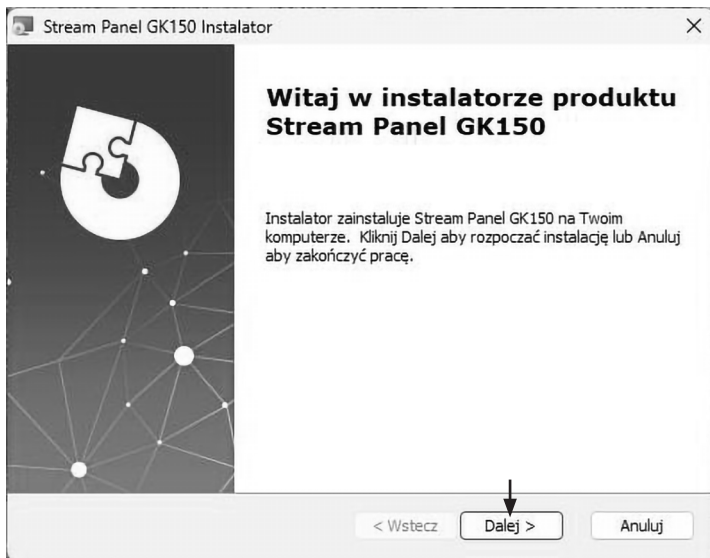

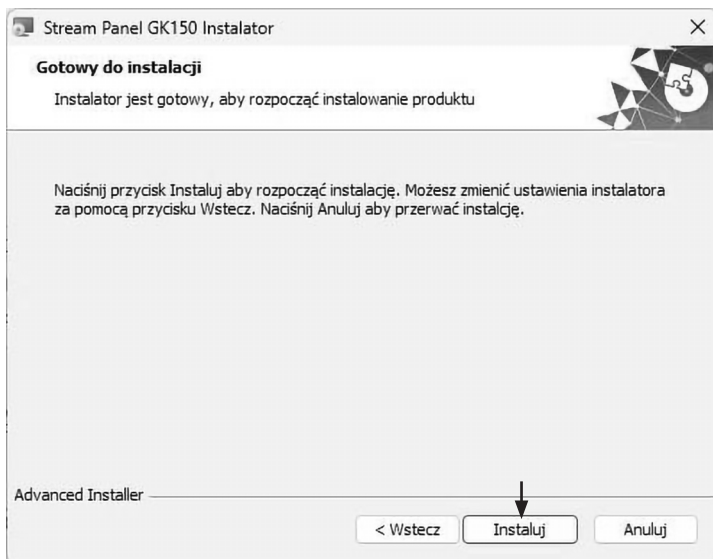

WIDOK OGÓLNY


1. Status urządzenia
2. Panel kontroli sceny
3. Panel wyboru strony sceny
4. Panel wyboru sceny
5. Panel narzędzi i wtyczek
6. Panel wyszukiwania opcji
7. Panel z dostępnymi opcjami
8. Panel ustawień, poradników oraz wtyczek

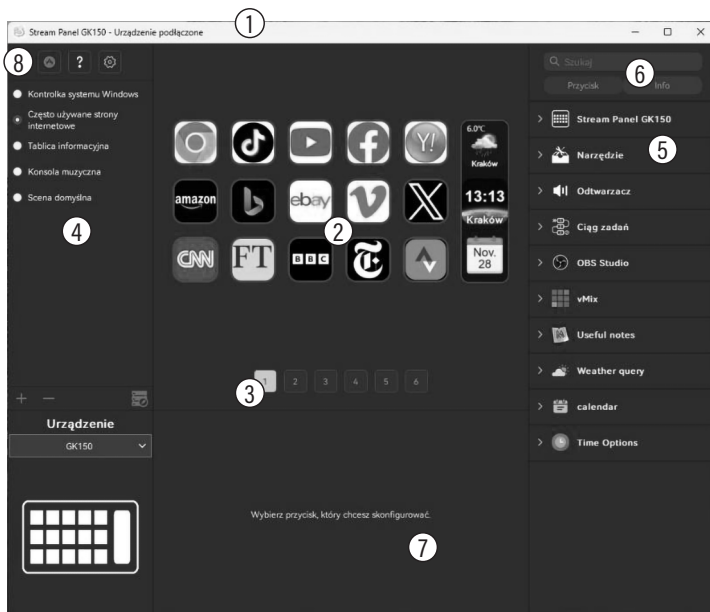

PRZYPISANIE KLAWISZY


- Zmiana funkcji klawisza**

W panelu wyboru sceny (1) wybierz żądaną scenę lub dodaj za pomocą przycisku „+”. Za pomocą przycisku „-” możesz usunąć scenę. Wybierz na panelu kontroli sceny (2) przycisk, którego funkcja ma zostać zmieniona, następnie z panelu narzędzi i wtyczek przenieś funkcję, która ma zostać przypisana do przycisku. W panelu z dostępnymi opcjami (7) edytuj funkcję wg własnych upodobań. W przypadku potrzeby umieszczenia większej ilości funkcji, umieść żądane funkcje na następnych stronach korzystając z panelu wyboru stron sceny (3). Aby poruszać się między stronami z kategorii „Stream Panel GK150” przenieś funkcję „Poprzednia strona oraz „Następna strona”. Mamy również możliwość zmiany sceny za pomocą urządzenia wybierając funkcję „Przełącz konfigurację”.

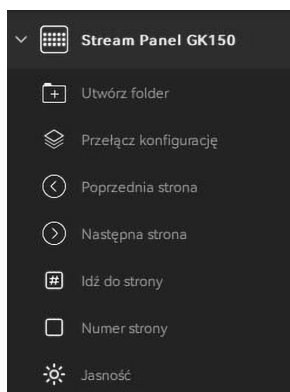


▪ Funkcje podstawowe

Podstawowymi funkcjami do sterowania panelem są opcje z sekcji „Narzędzie”.

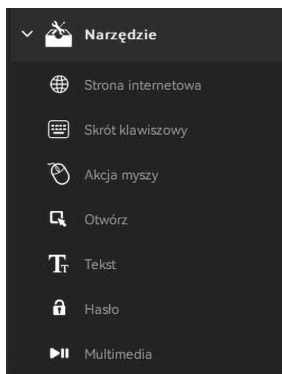

1. Funkcja „Strona internetowa” uruchamia przypisaną stronę internetową w domyślnej przeglądarce.
 2. Funkcja „Skrót klawiszowy” aktywuje przypisany wcześniej skrót klawiszowy. Skrót może składać się z pojedynczych znaków lub ich kombinacji z maksymalnie dwoma modyfikatorami (np. Alt, Shift, Ctrl).
 3. Funkcja „Akcja myszy” pozwala na symulowanie kliknięcia myszą, lub jej ruch.
 4. Funkcja „Otwórz” uruchamia przypisaną aplikację.
 5. Funkcja „Tekst” symuluje wpisywanie tekstu na klawiaturze. Za pomocą opcji kopiowania tekstu, wpisuje cały tekst bez symulacji naciśnięcia klawiszy. Za pomocą opcji Automatycznego naciśnięcia klawisza Enter, automatycznie wysyła wpisaną wiadomość, lub przechodzi do kolejnej linii.
 6. Funkcja „Hasło” działa identycznie jak funkcja „Tekst”, jednak wpisywany tekst jest ukryty.
 7. Funkcja „Multimedia” pozwala na sterowaniem systemowego odtwarzacza multimedialnego
- Do kolejnych podstawowych funkcji należą „Odtwarzacz” oraz „Ciąg zadań”.



Funkcje z sekcji „Odtwarzacz”, odtwarzają przypisany plik dźwiękowy lub go zatrzymują. Można jednocześnie odtworzyć tylko jeden dźwięk.


Funkcja „Ciąg zadań” umożliwia wykonanie sekwencji działań.

Aby utworzyć ciąg zadań należy przesunąć funkcję na panel kontroli sceny, następnie w panelu z dostępnymi opcjami pod tytułem nacisnąć przycisk strzałki. W oknie „Ciąg zadań” umieścić funkcje z panelu narzędzi i wtyczek żądane funkcje. Po skonfigurowaniu ciągu, aby powrócić do poprzedniego widoku, należy kliknąć strzałkę powrotu ↶.


- **Funkcje dodatkowe**

Aplikacja umożliwia pobieranie wtyczek, dedykowanych do aplikacji.


Aby pobrać wtyczkę należy w widoku ogólnym z panelu ustawień, poradników oraz wtyczek (8) wybrać opcję „Sklep”.

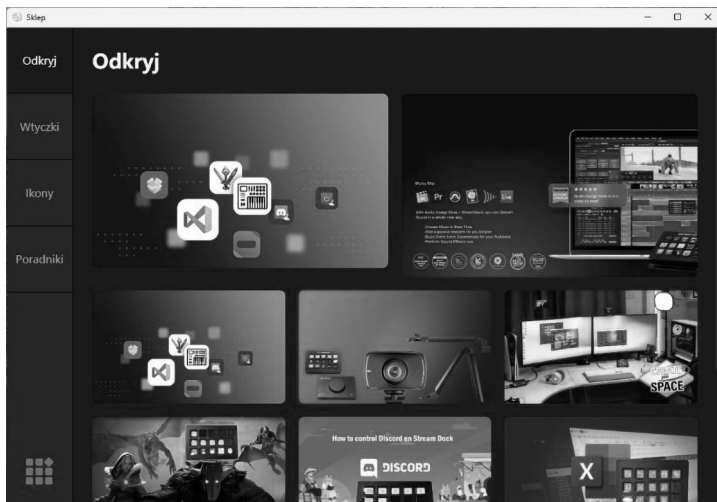

Na bocznym panelu należy wybrać opcję „Wtyczki”, a następnie używając opcji szukaj, lub za pomocą kategorii wybrać żądaną wtyczkę, a następnie kliknąć niebieski przycisk „Zainstaluj”. Lista wtyczek jest aktualizowana.

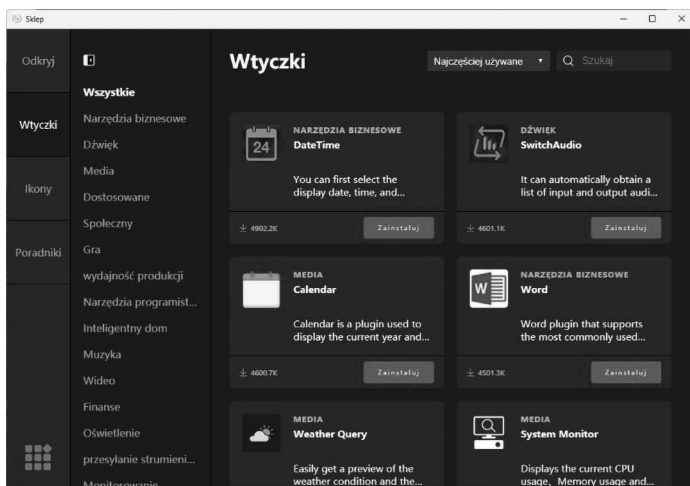


Po zainstalowaniu wtyczki, będzie ona widoczna w panelu narzędzi i wtyczek.




USTAWIENIA


W opcjach ustawień możemy dostosować poziom jasności urządzenia, opcję wygaszania ekranu, przypisanie sceny domyślnej, przypisanie sceny do danej aplikacji oraz przywrócić aplikację do ustawień początkowych.

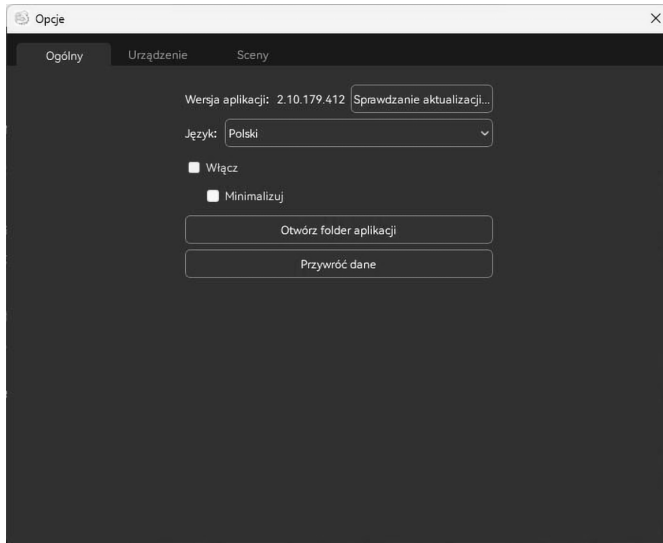

Aby przypisać scenę do danej aplikacji lub ustawić ją jako domyślną w ustawieniach należy wybrać opcję „Sceny”, a następnie z listy wybrać żądaną scenę.

W prawym oknie wybierz aplikację do której chcesz przypisać scenę, lub wybierz opcję „Ustaw tą scenę jako domyślną”.

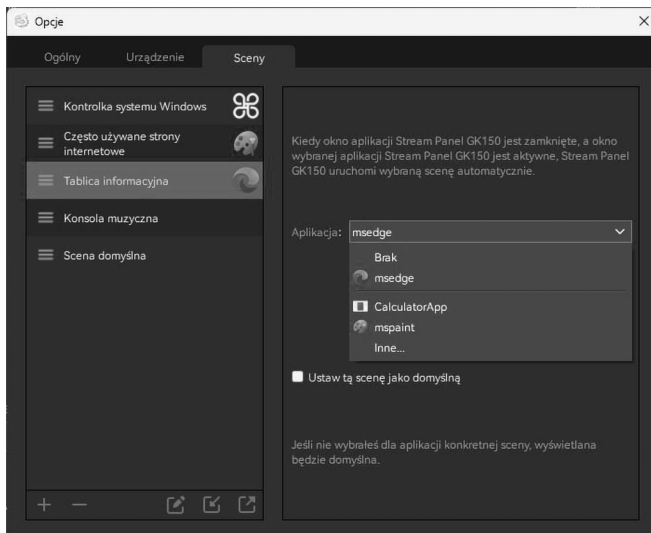

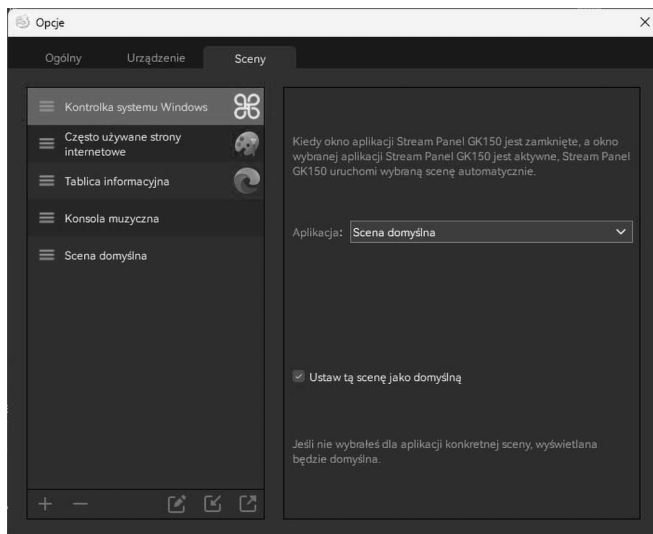

UWAGA!

Automatyczne przełączanie scen działa tylko w przypadku działania aplikacji w tle. Należy zamknąć aplikację za pomocą X w prawym górnym rogu.

Aby całkowicie wyłączyć aplikację należy wyłączyć ją w zasobniku systemowym.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.


ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



DRIVER INSTALLATION AND OPERATION


1. Search for and download the installation file from the <https://maddog.pl/wsparcie/> website. Run the installation file and install the software. Open the program using the desktop shortcut.
2. Follow the instructions on the screen:

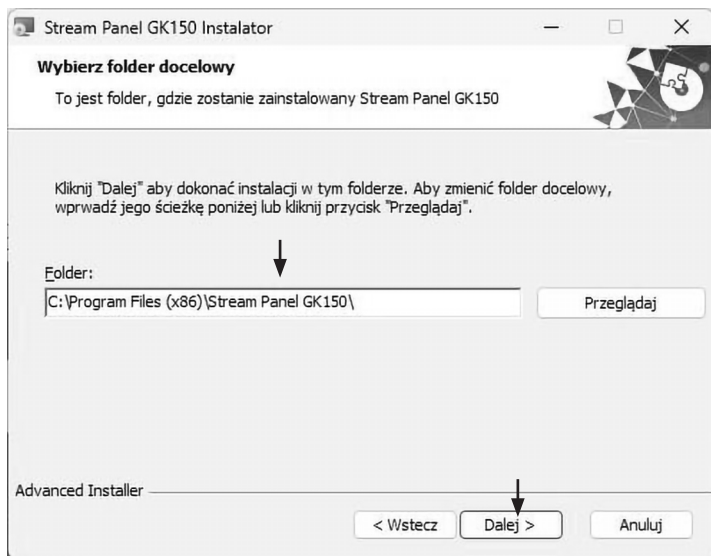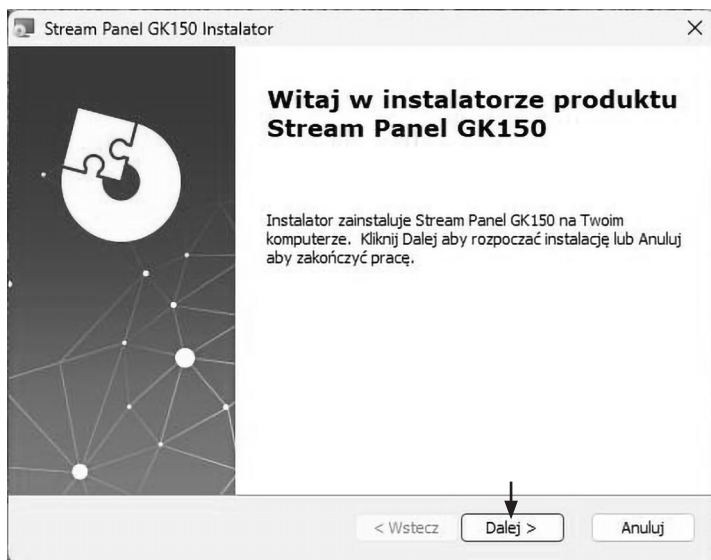

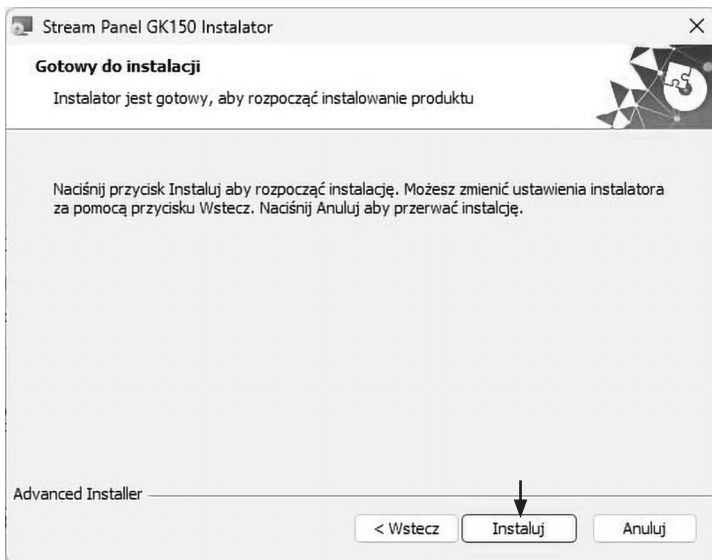

GENERAL VIEW


1. Device Status info
2. Scene Control Panel
3. Scene Page Selection Panel
4. Scene Selection Panel
5. Toolbar and Plugins Panel
6. Options Search Panel
7. Panel with Available Options
8. Panel of settings, guides and plugins

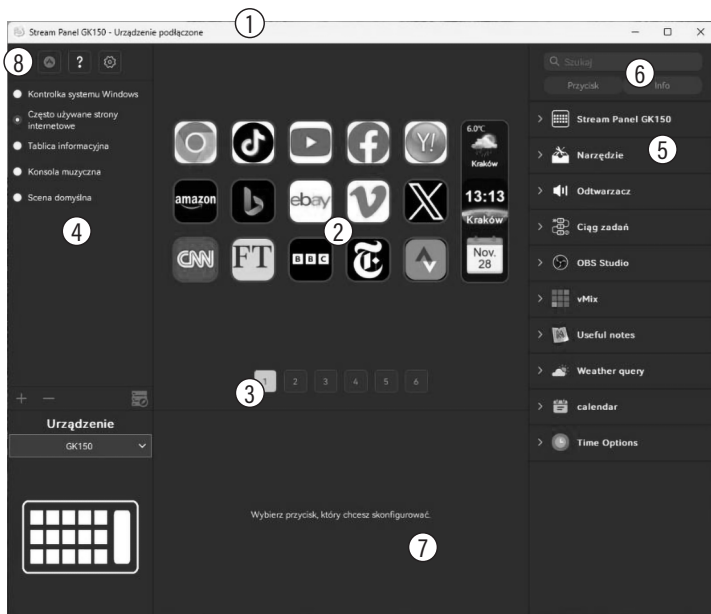

KEY BINDINGS


- **Changing a key function**

In the scene selection panel (1), select the desired scene or add using the „+” button. Using the „-” button you can delete the scene. Using the scene control panel (2) select the button whose function you wish to alter, then select the function to be assigned from the toolbar and plugins. In the panel with available options (7), you can edit the function according to your preferences. If you need to place more functions, place the desired functions on the next pages using the scene page selection panel (3). To navigate between pages in the „Stream Panel GK150” category move the function „Previous Page” and „Next Page”. We also have the option of changing the scene using the device by selecting the „Switch configuration” function.

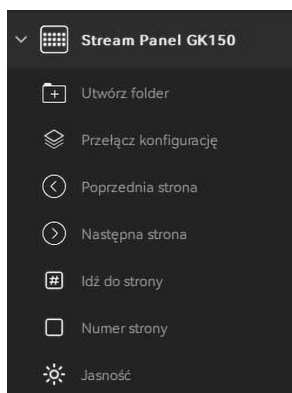


- **Basic functions**

The basic functions to control the panel are the options from the “Tool” section.

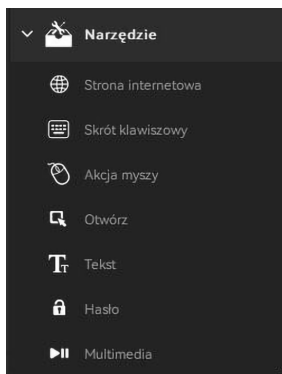

1. The „Website” function launches the assigned website in the default viewer.
2. The „Hotkey” function activates the previously assigned hotkey. An shortcuts can be composed of single characters or a combination of them with up to two modifiers (e.g. Alt, Shift, Ctrl).
3. The „Mouse Action” function allows you to simulate a mouse click or its movement.
4. The „Open” function launches the assigned app.
5. The „Text” function simulates typing text on the keyboard. The text copy option pastes all the text without simulating keystrokes. The Auto Enter option automatically sends the entered message, or goes over to the next line.
6. The „Password” function works the same as the „Text” function, but the text entered is hidden.
7. The „Multimedia” function allows you to control the system media player. Other basic functions include „Player” and „Task String”.



The functions from the “Player” section play the assigned sound file or stop it. Only one sound can be played at a time.


The „Task String” function allows you to perform a sequence of actions.

To create a sequence of tasks, move the function to the scene control panel, then press the arrow button in the panel with available options under the title. Under the „Task String” window, place the functions from the toolbar and plugins with the desired functions. After configuring the string, click the return arrow ↩ to return to the previous view.


- **Additional Functions**

The app allows you to download dedicated app plugins.


To download a plug-in, select the „Store” option in the general view from the panel of settings, guides and plugins (8).

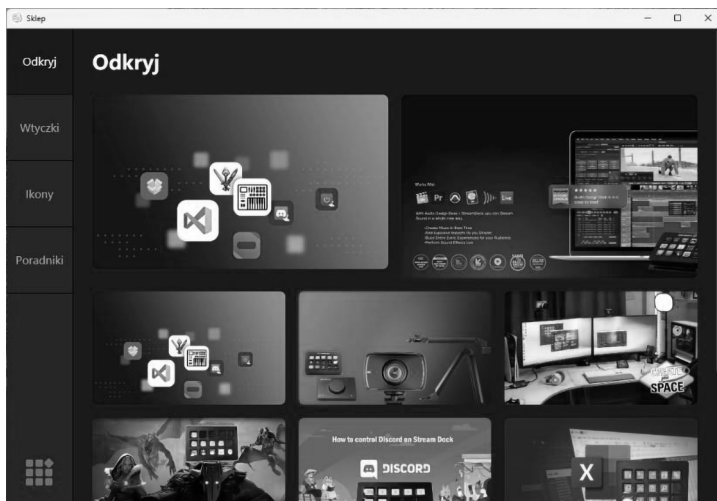

On the side panel, select the „Plugins” option, and then use the search option, or use the categories to select the desired plugin, and then click the blue „Install” button. The list of plugins is being updated.

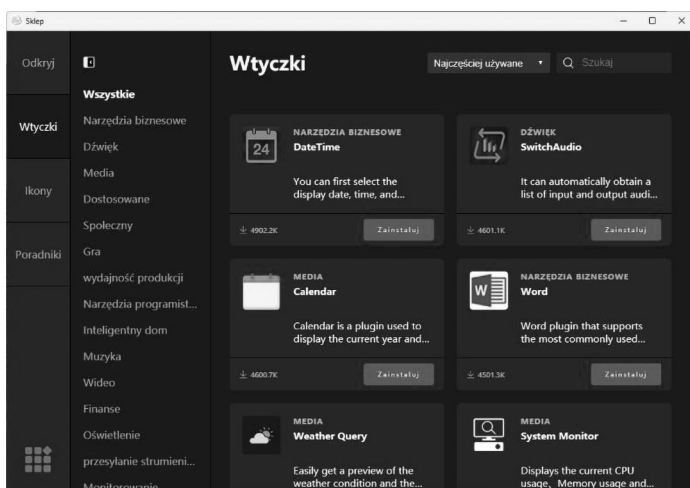


After installing the plugin, it will be visible in the toolbar and plugins.




SETTINGS


In the settings options, we can adjust the brightness level of the device, the option of screen blanking, assigning a default scene, assigning a scene to a given app and restoring the app to its default settings.

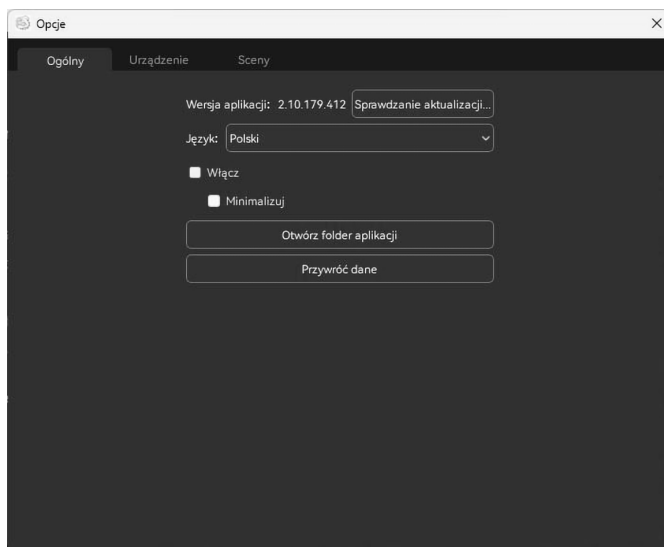

To assign a scene to a given application or set it as the default in the settings, select „Scenes” and then select the desired scene from the list.

In the right window, select the app to which you want to assign the scene, or select the „Set this scene as default” option.

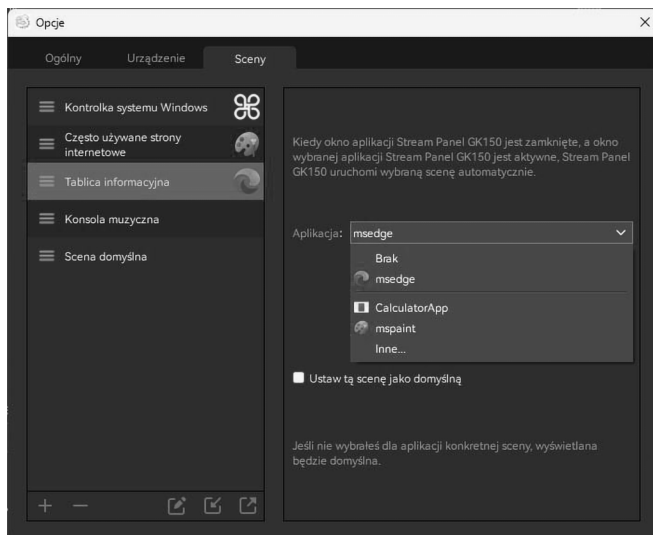

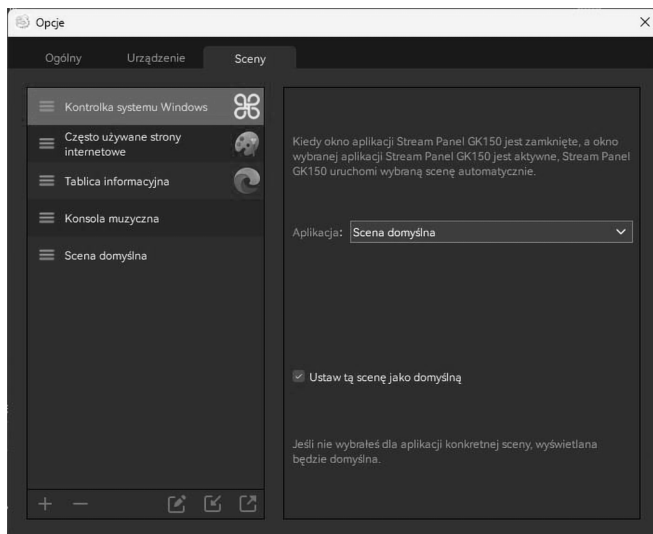

CAUTION!

THE AUTOMATIC SCENE SWITCHING ONLY WORKS WHEN THE APP IS RUNNING IN THE BACKGROUND. CLOSE THE APP USING THE X IN THE TOP RIGHT CORNER.

TO DISABLE THE APP COMPLETELY, DISABLE IT IN THE SYSTEM TRAY.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the operating manual before operating the device..

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register Number 0000354059.



v.1