

USR-01 Gebruiker toevoegen

Draft v8 2026-08-13

Maak een lokaal account met de juiste naam, toegang en standaardrol

Rol

Admin / Superadmin

Nodig

Naam, rol en veilige overdracht

Vooraf

AC Ingelogd (AC-01 Login)


1

Open Nieuwe gebruiker

Klik links op Personen.

Kies Toon Alles en daarna + boven de lijst.

Bestaat de persoon mogelijk al? Zoek dan eerst op naam, gebruikersnaam of e-mail.

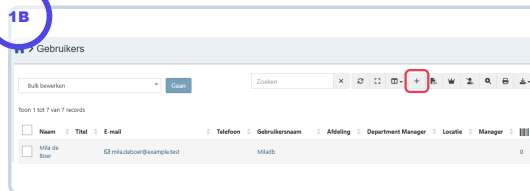

Bestaand account? Hergebruik of herstel.

Open Personen en kies Toon Alles.

De + opent het formulier Nieuwe gebruiker.

2


Vul account en wachtwoord in

Gebruikersnaam: voornaam + initialen achternaam.

Tijdelijk wachtwoord: gebruikersnaam + huidig jaar.

Voorbeeld: Jandv2026. Zet inloggen aan.

2A

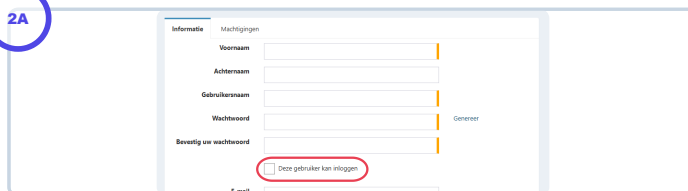

Eerste login: direct naar AC AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen

Vul account en tijdelijk wachtwoord in; zet inloggen aan.

3

Kies groep en eventuele rechten

Onderaan: kies de standaardgroep bij Groepen.

Normaal: Refurbisher.


Tweede tab bovenaan: Machtigingen.

Daar staat Global: Super User (Superadmin).

Gebruik altijd de minimaal benodigde rechten.

Groep maken of wijzigen: USR USR-05 Groepen beheren

3A

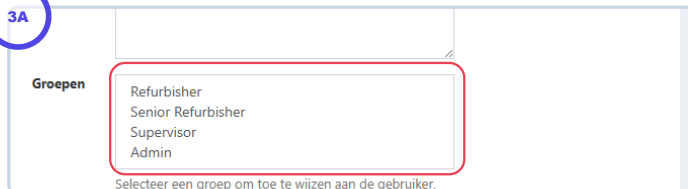

Selecteer een groep om toe te wijzen aan de gebruiker.

Groepen staat onderaan de pagina.

4

Controleer en draag over


Kies Opslaan en open de gebruiker vanuit Gebruikers.

Controleer naam, gebruikersnaam, groep en login.

Geef het tijdelijke wachtwoord persoonlijk door.

Laat de gebruiker direct inloggen en AC-02 volgen.

4A

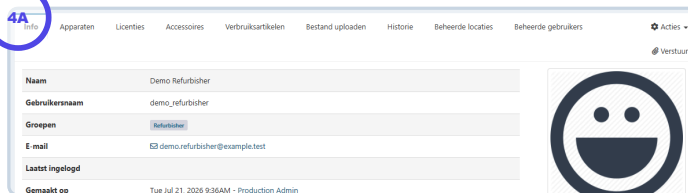

Open de opgeslagen gebruiker vanuit de gebruikerslijst.

Hulp bij toevoegen



Naam bestaat

Herstel of hergebruik het bestaande account.



Geen e-mail

Resetlink werkt niet; spreek overdracht af.



Minimale rechten

Kies de laagste groep die het werk mogelijk maakt.



Maatwerk nodig

Gebruik Machtigingen; volg USR-02 Rechten.

Klaar als

Het account klopt en de gebruiker gaat direct door met AC-02.

Relevante gidsen



AC-02 Eigen wachtwoord wijzigen



USR-02 Rol en rechten wijzigen



USR-03 Wachtwoord resetten



USR-04 Gebruiker uitschakelen of herstellen



USR-05 Groepen beheren

QR volgt

Digitale gids