

Webprogrammierung mit JavaScript




Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B
Version: 2.1.2.2

Eine kurze Einführung/eine kurze Übersicht über JavaScript für erfahrene Programmierer.

Folien: <https://delors.github.io/web-javascript/folien.de.md.html>
<https://delors.github.io/web-javascript/folien.de.md.html.pdf>
Fehler melden: <https://github.com/Delors/delors.github.io/issues>

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

Historie

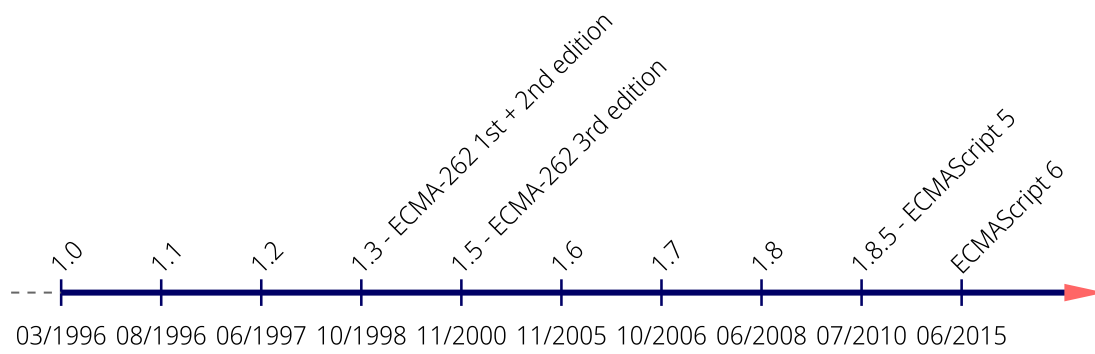

Seit 2016 gibt es jährliche Updates (ECMAScript 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ...)

1. Grundlegende Sprachkonstrukte

Grundlagen

■ Objektorientiert

- Prototypische Vererbung
- Objekte *erben* von anderen Objekten
- Objekte als allgemeine Container

(Im Grunde eine Vereinheitlichung von Objekten und Hashtabellen.)

- seit ES6 werden auch Klassen unterstützt; diese sind aber nur syntaktischer Zucker

■ Skriptsprache

- *Loose Typing/Dynamische Typisierung*
- *Load and go-delivery* (Lieferung als Text/Quellcode)
- Garbage Collected
- Single-Threaded

■ Funktionen sind Objekte erster Klasse

■ (im Wesentlichen) ein (globaler) Namespace

■ Syntaktisch eine Sprache der "C"-Familie (viele Ähnlichkeiten zu Java)

■ Standardisiert durch die ECMA (ECMAScript)

■ Verwendet ganz insbesondere in Browsern, aber auch serverseitig (z. B. [Node.js](#) oder [Bun](#)) oder in Desktop-Anwendungen (z. B. Visual Studio Code via Electron)

Reservierte Schlüsselworte

Genutzte Schlüsselworte

- `const, let, var`
- `function, async, await, return, yield, void`
- `break, continue, case, default, do, else, for, if, instanceof, of, typeof, switch, while`
- `throw, try, finally, catch`
- `class, delete, extends, in, new, static, super, this`
- `export, import`

♦ Bemerkung

Nicht genutzte Schlüsselworte: `enum, implements, interface, package, private, protected, public`

Nicht mehr verwendet: `with`

Bezeichner (*Identifizier*)

(Sehr vergleichbar mit Java.)

- Buchstaben (Unicode), Ziffern, Unterstriche, Dollarzeichen
- Ein Identifizier darf nicht mit einer Ziffer beginnen
- Namenskonventionen:
 - Klassen beginnen mit einem Großbuchstaben (*UpperCamelCase*)
 - Variablen und Funktionen beginnen mit einem Kleinbuchstaben (*lowerCamelCase*)
 - Konstanten sind komplett in Großbuchstaben

Global verfügbare Objekte

Standard

- console
- Number, Boolean, Date, BigInt, Math, ...

Von Browsern zur Verfügung gestellte Objekte (Ein Auszug)

- window
- (window.)document
- alert
- navigator
- location

Von Node.js zur Verfügung gestellte Objekte (Ein Auszug)

- module
- exports
- require
- process
- crypto

Deklaration von Variablen (const und let)

```
1 // Der "Scope" von const und let ist auf den umgebenden Block begrenzt.
2 // Bei const ist eine *Änderung des Wertes nicht möglich*.
3 const z = "zzz";
4 // Bei let ist eine *Änderung des Wertes möglich*.
5 let y = "yyy";
6
7 function logValues() {
8   const y = "---";
9   console.log(`y=${y}`, `z=${z}`);
10 }
11
12 console.log(`y=${y}`, `z=${z}`);
13 logValues();
14 console.log(`y=${y}`, `z=${z}`);
```

Ausgabe:

y=yyy z=zzz

y=--- z=zzz

y=yyy z=zzz

Variables (var)

▲ Achtung!

Neuer Code sollte var nicht mehr verwenden!

```
1 let y = "yyy"; // wie zuvor
2 const z = "zzz";
3
4 // Der Gültigkeitsbereich von var ist die umgebende Funktion oder der
5 // globale Gültigkeitsbereich.
6 // Die Definition ist hochgezogen (eng. "hoisted") (initialisiert mit undefined);
7 function global_x_y_z() {
8   log("global_x_y_z:", x, y, z);
9 }
10
11 log(x);
12 var x = "xxx";
13 log(x);
14
15 function sumIfDefined(a, b) {
16   // ⚠ Der folgende Code ist NICHT empfehlenswert!
17   // Er dient der Visualisierung des Verhaltens von var.
18   if (parseInt(a)) {
19     var result = parseInt(a); // Deklaration von result ist hochgezogen (eng. hoisted)
20   } else {
21     result = 0;
22   }
23   const bVal = parseFloat(b);
24   if (bVal) result += bVal;
25   return result;
26 }
27
28 log("sumIfDefined()", sumIfDefined()); // 0
29 log("sumIfDefined(1)", sumIfDefined(1)); // 1
30 log("sumIfDefined(1, 2)", sumIfDefined(1, 2)); // 3
31
32 global_x_y_z();
33
34 // Hier, ist nur die Variablendeklaration (helloExpr) "hoisted", aber nicht
35 // die Definition. Daher kann die Funktion nicht vorher im Code aufgerufen
36 // werden!
37 try {
38   helloExpr();
39 } catch ({error, message}) {
40   log("calling helloExpr() failed:", error, "; message: ", message);
41 }
42 var helloExpr = function () {
43   log("expr: Hello World!");
44 };
45 // ab jetzt funktioniert es
46 helloExpr();
47
```

Datentypen und Operatoren

```
1 function log() { console.log(...arguments); }
2
3 log("\nUndefined -----");
4 let u = undefined;
5 log("u", u);
6
7 log("\nNumber -----");
8 let i = 1; // double-precision 64-bit binary IEEE 754 value
9 let f = 1.0; // double-precision 64-bit binary IEEE 754 value
10 let l = 10_000;
11 let binary = 0b1010;
12 log("0b1010", binary);
13 let octal = 0o12;
14 log("0o12", octal);
15 let hex = 0xa;
16 log("0xA", hex);
17 log(
18     Number.MIN_VALUE,
19     Number.MIN_SAFE_INTEGER,
20     Number.MAX_SAFE_INTEGER,
21     Number.MAX_VALUE,
22 );
23 let x = NaN;
24 let y = Infinity;
25 let z = -Infinity;
26
27 // Standard Operatoren: +, -, *, /, %, ++, --, **
28 // Bitwise Operatoren: &, |, ^, ~, <<, >>, >>>
29 // werden immer auf dem Ganzzahlwert (der Bits) angewendet:
30 // Beispiel: 12_345_678 << 1 ≡ 24_691_356
31 log("i =", i, "; i++ ", i++); // 1 oder 2?
32 log("i =", i, "; ++i ", ++i); // 2 oder 3?
33 log("2 ** 4 ≡ 0 ", 2 ** 4);
34 log("7 % 3 ≡ ", 7 % 3);
35 log("1 / 0 ≡ ", 1 / 0);
36
37 log("\nBigInt -----");
38 let ib = 1n;
39 log(100n ≡ BigInt(100));
40 log(Number.MAX_SAFE_INTEGER + 2102); // 9007199254743092
41 log(BigInt(Number.MAX_SAFE_INTEGER) + 2102n); // 9007199254743093n
42
43 log("\nBoolean -----");
44 let b = true; // oder false
45 log(b);
46 // undefined und null sind falsy
47 log("Boolean(undefined):", Boolean(undefined)); // true oder false?
48 log("Boolean(null):", null == true ? "true" : "false"); // true oder false?
49
50 log("\n(Quasi-)Logische Operatoren -----");
51 log('1 && "1": ', 1 && "1");
52 log('null && "1": ', null && "1");
53 log("null && true: ", null && true);
54 log("true && null: ", true && null);
55 log("null && false:", null && false);
```

```

56 log("{}  && true  ", {} && true);
57
58 // Neben den Standardoperatoren: ``&&``, ``||``, ``!`` gibt es auch noch ``??``
59 // Der ``??``-Operator gibt den rechten Operanden zurück, wenn der linke Operand
60 // ``null`` oder ``undefined`` ist. Andernfalls gibt er den linken Operanden
61 // zurück.
62 // ``??`` ist der *nullish coalescing operator (??)*
63 // Falls der linke Wert null oder undefined ist, dann ist er vergleichbar zu ||
64 log('null ?? "1": ', null ?? "1");
65 log("null ?? true: ", null ?? true);
66 log("null ?? false:", null ?? false);
67
68 log('undefined ?? "1": ', undefined ?? "1");
69 log("undefined ?? true: ", undefined ?? true);
70 log("undefined ?? false: ", undefined ?? false);
71 log("undefined ?? undefined:", undefined ?? undefined);
72
73 log("{}  ?? true: ", {} ?? true);
74 log("true ?? null: ", true ?? null);
75 log("true ?? undefined:", true ?? undefined);
76
77 log("\nStrings -----");
78 let _s = "42";
79 log("Die Antwort ist " + _s + "."); // String concatenation
80 log(`Die Antwort ist ${_s}.`); // Template literals (Template strings)
81 // multiline template literals
82 log(`
83     Die Antwort mag ${_s} sein,
84     aber was ist die Frage?`);
85 log(String(42)); // "42"
86
87 // ACHTUNG: Objekte (Errors und Arrays sind auch Objekte in JavaScript)
88 // im Allgemeinen am Besten als mehrere Parameter an
89 // console.log(o1,o2,...); übergeben, damit die Objekteigenschaften
90 // ausgegeben werden.
91 log("State: " + { a: "abc" }, { a: "abc" }); // NICHT EMPFOHLEN
92 log("State: ", { a: "abc" }, { a: "abc" }); // EMPFOHLEN
93
94 log("\nObjekte -----");
95 let emptyObject = null;
96 let anonymousObj = {
97     i: 1,
98     u: { j: 2, v: { k: 3 } },
99     toString: function () {
100         return "anonymousObj";
101     },
102     "?": "question mark",
103     1: "1"
104 };
105 // Zugriff auf die Eigenschaften eines Objekts
106 anonymousObj.j = 2; // mittels Bezeichner ("j") (eng. Identifier)
107 anonymousObj["j"] = 4; // mittels String ("j")
108 anonymousObj["k"] = 3;
109 log("anonymousObj: ", anonymousObj);
110 log("anonymousObj.toString(): ", anonymousObj.toString());
111
112 // delete dient dem Löschen von Eigenschaften:
113 delete anonymousObj["?"];

```

```

114 delete anonymousObj.toString;
115 log("anonymousObj.toString() [original/geerbt]", anonymousObj.toString());
116
117 // Der Chain-Operator "?." kann verwendet werden, um auf Eigenschaften
118 // (Properties) von Objekten zuzugreifen, ohne dass eine Fehlermeldung
119 // ausgegeben wird, wenn eine (höher-liegende) Eigenschaft nicht definiert ist.
120 // Besonders nützlich beim Verarbeiten von komplexen JSON-Daten.
121 log("anonymousObj.u?.v.k", anonymousObj.u?.v.k);
122 log("anonymousObj.u.v?.k", anonymousObj.u.v?.k);
123 log("anonymousObj.u.v?.z", anonymousObj.u.v?.z);
124 log("anonymousObj.u.q?.k", anonymousObj.u.q?.k);
125 log("anonymousObj.p?.v.k", anonymousObj.p?.v.k);
126
127 // Nützliche Zuweisungen, um den Fall undefined und null gemeinsam zu behandeln:
128 anonymousObj.name ||= "Max Mustermann";
129
130 log("\nDate -----");
131 let date = new Date("8.6.2024"); // ACHTUNG: Locale-Settings
132 log(date);
133
134 log("\nFunktionen sind auch Objekte -----");
135 let func = function () {
136     return "Hello World";
137 };
138 log(func, func());
139
140 log("\nArrays -----");
141 let temp = undefined;
142 let $a = [1];
143 log("let $a = [1]; $a, $a.length: ", $a, $a.length);
144 $a.push(2); // append
145 log("$a.push(2); $a", $a);
146 temp = $a.unshift(0); // "prepend" → return new length
147 log("temp = $a.unshift(0); temp, $a", temp, $a);
148 temp = $a.shift(); // remove first element → return removed element
149 log("temp = $a.shift(); temp, $a", temp, $a);
150 // Um zu prüfen ob eine Datenstruktur ein Array ist:
151 log("Array.isArray($a): ", Array.isArray($a));
152 const arrayLike = { 0: 'zero', 1: 'one' };
153 log(`arrayLike[0]: ${arrayLike[0]}`);
154 log(`Array.isArray(arrayLike): ${Array.isArray(arrayLike)}`);
155 log("Array.isArray(1): ", Array.isArray(1));
156
157 log("\nSymbols -----");
158 let sym1 = Symbol("1"); // a unique and immutable primitive value
159 let sym2 = Symbol("1");
160 let obj1Values = { sym1: "value1", sym2: "value2" };
161 log(obj1Values);
162 log(`sym1 in ${JSON.stringify(obj1Values)}: `, sym1 in obj1Values);
163 let obj2Values = { [sym1]: "value1", [sym2]: "value2" };
164 log(obj2Values);
165 log(`sym1 in ${JSON.stringify(obj2Values)}: `, sym1 in obj2Values);
166 log(obj1Values, " vs. ", obj2Values);
167
168 log({ sym1: "this", sym2: "that" }); // ??? { sym1: "that" }
169 log("sym1 = sym2", sym1 === sym2);

```


Funktionsdefinitionen

```
1 // Die Funktionsdeklaration der Funktion "hello" ist "hochgezogen" (🇺🇸 hoisted)
2 // und kann hier verwendet werden.
3 hello("Michael");
4
5 function hello(person = "You" /* argument with default value */) {
6     log(`fun: Hello ${person}!`);
7 }
8 hello();
9
10 const helloExpr = function () {
11     // Anonymer Funktionsausdruck
12     log("expr: Hello World!");
13 };
14
15 // Arrow Functions
16 const times3 = (x) => x * 3;
17 log("times3(5)", times3(5)); // 15
18
19 const helloArrow = () => log("arrow: Hello World!");
20 const helloBigArrow = () => {
21     const s = "Hello World!";
22     log("arrow: " + s);
23     return s;
24 };
25 helloExpr();
26 helloArrow();
27
28 var helloXXX = function helloYYY() {
29     // benannter Funktionsausdruck
30     // "helloYYY" ist _nur_ innerhalb der Funktion sichtbar und verwendbar
31     // "arguments" ist ein Arrays-vergleichbares Objekt
32     // und enthält alle Argumente der Funktion
33     log(`Hello: `, ...arguments); // "..." ist der "Spread Operator"
34 };
35 helloXXX("Michael", "John", "Jane");
36
37 log("\nFunction Arguments -----");
38
39 function sum(...args) {
40     // rest parameter: ...
41     log("typeof args: " + typeof args + "; isArray: " + Array.isArray(args));
42     log("args: " + args);
43     log("args:", ...args); // die Arraywerte werden als einzelne Args. übergeben
44     return args.reduce((a, b) => a + b, 0); // Lambda-Funktionen
45 }
46 log("sum(1, 2, 3, 4, 5)", sum(1, 2, 3, 4, 5)); // 15
47 log("sum()", sum());
48
49 log("\nGenerator Functions -----");
50 /* Generator Functions */
51 function* fib() {
52     // generator
53     let a = 0,
54         b = 1;
55     while (true) {
```

```
56     yield a;
57     [a, b] = [b, a + b];
58 }
59 }
60 const fibGen = fib();
61 log(fibGen.next().value); // 0
62 log(fibGen.next().value); // 1
63 log(fibGen.next().value); // 1
64 log(fibGen.next().value); // 2
65 /* Will cause an infinite loop:
66    for (const i of fib()) console.log(i);
67    // 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 ... */
68
```



Übung - JavaScript und Node.js erste Schritte

Voraussetzung: Installieren Sie Node.js (<http://nodejs.org/>).

1.1. Hello World in Node.js

Starten Sie die Konsole/Terminal und schreiben Sie ein einfaches JavaScript Programm, das "Hello World" ausgibt.

1.2. Hello World auf der JavaScript Console

Starten Sie einen Browser und aktivieren Sie die JavaScript Console in den Entwicklerwerkzeugen. Schreiben Sie ein einfaches JavaScript Programm, das "Hello World" ausgibt.

Übung - die JavaScript Konsole

1.3. Prototyping mit der JavaScript Konsole

Schreiben Sie ein kurzes JavaScript Snippet (in der Konsole des Browsers), das programmatisch zum Ende des Dokuments scrollt.

※ Hinweis

- `document.body` referenziert das HTML Body Element.
- Die aktuellen Abmaße des Dokuments können Sie mit der Funktion `window.getComputedStyle(<HTML Element>).height` ermitteln; geben Sie den Wert auf der Konsole aus bevor Sie das Dokument scrollen; was fällt Ihnen auf?
- Um zu scrollen, können Sie `window.scrollTo(x,y)` verwenden.
- Um den Integer Wert eines Wertes in Pixeln zu bestimmen, können Sie `parseInt` verwenden.
(Sei der String: `"100px"`, dann liefert `parseInt`, den Wert `100`).

Vergleich von Werten und implizite Typumwandlung

```
1 // Gleichheit          = // mit Typumwandlung (auch bei <, >, ≤, ≥)
2
3 // strikt gleich       === // ohne Typumwandlung
4 // strikte Ungleichheit !== // ohne Typumwandlung
5
6 log('1 = "1": ', 1 = "1");
7 log('1 === "1": ', 1 === "1");
8 log("1.0 = 1: ", 1 = 1.0);
9 log("1.0 === 1: ", 1 === 1.0);
10 log("1 === 1n: ", 1 === 1n); // 1n ist ein BigInt mit den Wert 1
11 log("1 = 1n: ", 1 = 1n);
12 log('1 < "1" ', 1 < "1");
13 log('0 < "1" ', 0 < "1");
14 log('0 ≤ "0" ', 0 ≤ "0");
15 log('"abc" ≤ "d"', "abc" ≤ "d");
16
17 log('"asdf" === "as" + "df"', "asdf" === "as" + "df"); // unlike Java!
18
19 log("NaN === NaN: ", NaN === NaN);
20 log("NaN = NaN: ", NaN = NaN);
21 log("null === NaN: ", null === NaN);
22 log("null = NaN: ", null = NaN);
23 log("null === null: ", null === null);
24 log("null = null: ", null = null);
25 log("undefined === undefined: ", undefined === undefined);
26 log("undefined = undefined: ", undefined = undefined);
27 log("null === undefined: ", null === undefined);
28 log("null = undefined: ", (null = undefined) + "!");
29
30 const a1 = [1, 2, 3];
31 const a2 = [1, 2, 3];
32 log("const a1 = [1, 2, 3]; a1 = [1, 2, 3]: ", a1 = [1, 2, 3]);
33 log("const a1 = [1, 2, 3]; a1 = a1: ", a1 = a1);
34 log("const a1 = [1, 2, 3]; a1 === a1: ", a1 === a1);
35 log("const a1 = [1, 2, 3]; const a2 = [1, 2, 3]; a1 === a2: ", a1 === a2);
36 log("const a1 = [1, 2, 3]; const a2 = [1, 2, 3]; a1 = a2: ", a1 = a2);
37 log(
38   "flatEquals(a1,a2):",
39   a1.length === a2.length && a1.every((v, i) => v === a2[i]),
40 );
41
42 let firstJohn = { person: "John" };
43 show('let firstJohn = { person: "John" };');
44 let secondJohn = { person: "John" };
45 show('let secondJohn = { person: "John" };');
46 let basedOnFirstJohn = Object.create(firstJohn);
47 show("let basedOnFirstJohn = Object.create(firstJohn)");
48 log("firstJohn = firstJohn: ", firstJohn = firstJohn);
49 log("firstJohn === secondJohn: ", firstJohn === secondJohn);
50 log("firstJohn = secondJohn: ", firstJohn = secondJohn);
51 log("firstJohn === basedOnFirstJohn: ", firstJohn === basedOnFirstJohn);
52 log("firstJohn = basedOnFirstJohn: ", firstJohn = basedOnFirstJohn);
53
54 {
55   const obj = {
```

```

56     name: "John",
57     age: 30,
58     city: "Berlin",
59 };
60 show("Typtests und Feststellung des Typs:");
61 log("typeof obj", typeof obj);
62 log("obj instanceof Object", obj instanceof Object);
63 log("obj instanceof Array", obj instanceof Array);
64
65 // ⚠ Das Array Objekt ist Kontextabhängig:
66 //
67 //     iframe.contentWindow.Array !== window.Array;
68 //
69 // D.h. ein instanceof Check liefert ggf. unerwartete Resultate
70 }
71 {
72     const obj = { a: "lkj" };
73     const obj2 = Object.create(obj);
74     log("obj2 instanceof obj.constructor", obj2 instanceof obj.constructor);
75 }
76
77 log("\n?-Operator/if condition and Truthy and Falsy Values:");
78 log('""', "" ? "is truthy" : "is falsy");
79 log("f()", "f()" ? "is truthy" : "is falsy");
80 log("Array", Array ? "is truthy" : "is falsy");
81 log("obj", {} ? "is truthy" : "is falsy");
82 log("undefined", undefined ? "is truthy" : "is falsy");
83 log("null", null ? "is truthy" : "is falsy");
84 log("0", 0 ? "is truthy" : "is falsy");
85 log("1", 1 ? "is truthy" : "is falsy");
86

```

NaN (Not a Number) repräsentiert das Ergebnis einer Operation die keinen sinnvollen Wert hat. Ein Vergleich mit NaN ist *immer* `false`. Um zu überprüfen, ob ein Wert NaN ist muss `isNaN(<Value>)` verwendet werden.

Bedingungen und Schleifen

```
1 const arr = [1, 3, 4, 7, 11, 18, 29];
2
3 log("if-else_if-else:");
4 if (arr.length === 7) {
5     ilog("arr.length === 7");
6 } else if (arr.length < 7) {
7     ilog("arr.length < 7");
8 } else {
9     ilog("arr.length > 7");
10 }
11
12 log("\nswitch (integer value):");
13 switch (arr.length) {
14     case 7:
15         ilog("arr.length === 7");
16         break;
17     case 6:
18         ilog("arr.length === 6");
19         break;
20     default:
21         ilog("arr.length !== 6 and !== 7");
22 }
23
24 log("\nswitch (string value):");
25 switch ("foo") {
26     case "bar":
27         ilog("it's bar");
28         break;
29     case "foo":
30         ilog("it's foo");
31         break;
32     default:
33         ilog("not foo, not bar");
34 }
35
36 log("\nswitch (integer - no type conversion):");
37 switch (
38     1 // Vergleich auf strikte Gleichheit (===)
39 ) {
40     case "1":
41         ilog("string(1)");
42         break;
43     case 1:
44         ilog("number(1)");
45         break;
46 }
47
48 ilog("\nfor-continue:");
49 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
50     const v = arr[i];
51     if (v % 2 === 0) continue;
52     log(v);
53 }
54
55 ilog("\n(for)-break with label:");
```



```

56 outer: for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
57     for (let j = 0; j < i; j++) {
58         if (j === 3) break outer;
59         log(arr[i], arr[j]);
60     }
61 }
62
63 ilog("\nin (properties of Objects (i.e., in case of Arrays the indexes)):");
64 for (const key in arr) {
65     log(key, arr[key]);
66 }
67
68 ilog("\nof (values of Arrays):");
69 for (const value of arr) {
70     log(value);
71 }
72
73 ilog("\nArray and Objects - instanceof:");
74 log("arr instanceof Object", arr instanceof Object);
75 log("arr instanceof Array", arr instanceof Array);
76
77 const obj = {
78     name: "John",
79     age: 30,
80     city: "Berlin",
81 };
82
83 // TypeError: obj is not iterable
84 // for (const value of obj) { log(value); }
85
86 {
87     ilog("\nIteration über Iterables (here: Map):");
88     const m = new Map();
89     m.set("name", "Elisabeth");
90     m.set("alter", 50);
91     log("Properties of m: ");
92     for (const key in m) {
93         log(key, m[key]);
94     }
95     log("Key-Values of m: ");
96     for (const [key, value] of m) {
97         log(key, value);
98     }
99 }
100
101 {
102     ilog("\nWhile Loop: ");
103     let c = 0;
104     while (c < arr.length) {
105         const v = arr[c];
106         if (v > 10) break;
107         log(v);
108         c++;
109     }
110 }
111
112 {
113     ilog("\nDo-While Loop: ");

```

```
114   let c = 0;
115   do {
116       log(arr[c]);
117       c++;
118   } while (c < arr.length);
119 }
120
```

Die Tatsache, dass insbesondere `null` als auch `undefined` falsy sind, wird oft in Bedingungen ausgenutzt (z. B., `if (!x)...`).

Fehlerbehandlung

```
1 console.log("try-catch-finally - Grundlagen -----");
2
3 try {
4   let i = 1 / 0; // Berechnungen erzeugen nie eine Exception
5   console.log("i", i);
6 } catch {
7   console.error("console.log failed");
8 } finally {
9   console.log("computation finished");
10 }
11
12 console.log("Programmierfehler behandeln -----");
13 try {
14   const obj = {};
15   obj = { a: 1 };
16 } catch ({ name, message }) {
17   console.error(name, message);
18 } finally {
19   console.log("object access finished");
20 }
21
22 console.log("Handling of a specific error -----");
23 try {
24   throw new RangeError("out of range");
25 } catch (error) {
26   if (error instanceof RangeError) {
27     const { name, message } = error;
28     console.error("a RangeError:", name, message);
29   } else {
30     throw error;
31   }
32 } finally {
33   console.log("error handling finished");
34 }
```

In JavaScript können während der Laufzeit Fehler auftreten, die (z. B.) in Java während des kompilierens erkannt werden.

Übung - Bedingungen und Schleifen

1.4. removeNthElement

Implementieren Sie eine Funktion, die ein Array übergeben bekommt und ein neues Array zurückgibt in dem jedes n-te Element nicht vorkommt.

Beispiel: `removeNthElement([1,2,3,4,5,6,7], 2) ⇒ [1,3,5,7]`

- Schreiben Sie Ihren Code in eine JavaScript Datei und führen Sie diese mit Hilfe von Node.js aus.
- Testen Sie Ihre Funktion mit verschiedenen Eingaben und lassen Sie sich das Ergebnis ausgeben (z. B. `console.log(removeNthElement([1,2,3,4,5,6,7],2))`)!

※ Hinweis

Einem Array können Sie einen neuen Wert mittels push hinzufügen: `const a = [].push(1);`



Übung - Fehlerbehandlung

1.5. removeNthElement mit Fehlerbehandlung

- Erweitern Sie die Implementierung von `removeNthElement` so, dass die Funktion einen Fehler wirft, wenn das übergebene Array kein Array ist oder wenn der zweite Parameter kein positiver Integer ist.
- Testen Sie alle Fehlerzustände und fangen Sie die entsprechenden Fehler ab (`catch`) und geben Sie die Nachrichten aus.



Übung - Funktionen

1.6. Einfacher RPN Calculator

Implementieren Sie einen einfachen RPN (Reverse Polish Notation) Calculator, der eine Liste von Zahlen und Operatoren (+, -, *, /) als Array entgegennimmt und das Ergebnis berechnet.

Nutzen Sie keine `if` oder `switch` Anweisung, um die Operatoren zu unterscheiden. Nutzen Sie stattdessen ein Objekt. Sollte der Operator unbekannt sein, dann geben Sie eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Nutzen Sie `node.js` als Test-/Ausführungsumgebung.

Beispiel: `eval([2, 3, "+", 4, "*"])` $\Rightarrow$ 20

Destrukturierung (🇺🇸 Destructuring)

```
1 log("Array Destructuring: -----");
2
3 let [val1, val2] = [1, 2, 3, 4];
4 ilog("[val1, val2] = [1, 2, 3, 4]:", "val1:", val1, ", val2:", val2);
5
6 log("Object Destructuring: -----");
7
8 let { a, b } = { a: "aaa", b: "bbb" };
9 ilog('let { a, b } = { a: "aaa", b: "bbb" }: ', "a:", a, ", b:", b);
10
11 {
12     let { a: x, b: y } = { a: "aaa", b: "bbb" };
13     ilog('let { a: x, b: y } = { a: "aaa", b: "bbb" }: ', "x:", x, ", y:", y);
14 }
15 {
16     let { a: x, c: y } = { a: "aaa", b: "bbb" };
17     ilog('let { a: x, c: y } = { a: "aaa", b: "bbb" }: ', "x:", x, ", y:", y);
18 }
19
20 let { a: u, b: v, ...w } = { a: "+", b: "-", c: "*", d: "/" };
21 ilog(
22     'let { a: u, b: v, ...w } = { a: "+", b: "-", c: "*", d: "/" }:',
23     "u:",
24     u,
25     ", v:",
26     v,
27     ", w:",
28     JSON.stringify(w), // just for better readability/comprehension
29 );
30
31 let { k1, k2 } = { a: "a", b: "b" };
32 ilog('let { k1, k2 } = { a: "a", b: "b" }:', "k1:", k1, ", k2:", k2);
33 // "undefined undefined", weder k1 noch k2 sind definiert
34
```

JSON (JavaScript Object Notation)

```
1 const someJSON = `{
2   "name": "John",
3   "age": 30,
4   "cars": {
5     "American": ["Ford"],
6     "German": ["BMW", "Mercedes", "Audi"],
7     "Italian": ["Fiat", "Alfa Romeo", "Ferrari"]
8   }
9 }`;
10
11 // JSON.parse(...) JSON String ⇒ JavaScript Object
12 const someObject = JSON.parse(someJSON);
13
14 someObject.age = 31;
15 someObject.cars.German.push("Porsche");
16 someObject.cars.Italian.pop();
17 console.log(someObject);
18
19 // JSON.stringify(...) JavaScript Object ⇒ JSON String
20 console.log(JSON.stringify(someObject, null, 2));
```

JSON verlangt, dass Schlüssel Strings sein müssen und Strings in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen werden müssen.

Reguläre Ausdrücke

- Eingebaute Unterstützung basierend auf entsprechenden Literalen (Strings in `"`) und einer API
- inspiriert von der Perl Syntax
- Methoden auf regulären RegExps: `test` (e.g., `<RegExp>.test(String)`).
- Methoden auf Strings, die reguläre Ausdrücke verarbeiten: `search`, `match`, `replace`, `split`, ...

```
1 {  
2   const p = /.*[1-9]+H/; // a regexp  
3   console.log(p.test("ad13H"));  
4   console.log(p.test("ad13"));  
5   console.log(p.test("13H"));  
6 }  
7 {  
8   const p = /[1-9]+H/g;  
9   const s = "1H, 2H, 3P, 4C";  
10  console.log(s.match(p));  
11  console.log(s.replace(p, "XX"));  
12 }
```

Klassen und Vererbung

```
1 class Figure {
2   calcArea() { throw new Error("calcArea is not implemented"); }
3 }
4 class Rectangle extends Figure {
5   height;
6   width;
7
8   constructor(height, width) {
9     super();
10    this.height = height;
11    this.width = width;
12  }
13
14  calcArea() { return this.height * this.width; }
15
16  get area() { return this.calcArea(); }
17  set area(value) {
18    throw new Error("Area is read-only");
19  }
20 }
21
22 const r = new Rectangle(10, 20);
23 console.log("r instanceof Figure", r instanceof Figure); // true
24 console.log(r.width);
25 console.log(r.height);
26 console.log(r.area); // 200
27
28 try {
29   r.area = 300; // Error: Area is read-only
30 } catch (e) {
31   console.error(e.message);
32 }
33
```

Alles ist ein Objekt

- `this` ist ein "zusätzlicher" Parameter, dessen Wert von der aufrufenden Form abhängt
- `this` ermöglicht den Methoden den Zugriff auf ihr Objekt
- `this` wird zum Zeitpunkt des Aufrufs gebunden (außer bei Arrow-Funktionen, da erfolgt die Bindung zum Zeitpunkt der Definition und es wird das `this` aus dem umgebenden Context geerbt.)

```
1 // "use strict";
2
3 function counter() {
4     // console.log(this === globalThis); // true
5     if (this.count)
6         // this is the global object if we don't use strict mode
7         this.count++;
8     else {
9         this.count = 1;
10    }
11
12    return this.count;
13 }
14
15 const counterExpr = function () {
16     if (this.count) this.count++;
17     else {
18         this.count = 1;
19     }
20
21     return this.count;
22 };
23
24 const counterArrow = () => {
25     console.log(this);
26     console.log(this === globalThis); // depends on the execution context:
27                                         // Browser (non-strict): true
28                                         // Node.js: false
29     this.count = this.count ? this.count + 1 : 1;
30     return this.count;
31 };
32
33 console.log("\nCounter");
34 console.log(counter()); // 1
35 console.log(counter()); // 2
36 console.log(`globalThis.count (${globalThis.count})`);
37
38 console.log("\nCounterExpression");
39 console.log(counterExpr()); // 3
40 console.log(counterExpr()); // 4
41
42 console.log("\nCounter");
43 const obj = {}; // empty
44 console.log(counter.apply(obj)); // 1 - we pass in obj as "this"!
45 console.log(counterExpr.apply(obj)); // 2
46
47 console.log(`\nCounterArrow (${this.count})`);
48 console.log(counterArrow.apply(obj)); // 1
49 console.log(counterArrow.apply(undefined)); // 2
```

```
50 console.log(counterArrow.apply()); // 3
51 console.log(counterArrow.apply(obj)); // 4
52 console.log(counterArrow.apply({})); // 5
53
54 console.log("\nCounter (global)");
55 console.log(counter());
56 console.log(counterExpr());
```


Partial Function Application

```
1 function add(x, y) {  
2   return x + y;  
3 }  
4  
5 // Partial function application:  
6 const add2 = add.bind(null, 2); // "null" is the value of "this"  
7 console.log(add2(3));  
8  
9  
10 function addToValue(b) {  
11   return this.x + b;  
12 }  
13 console.log(addToValue.call({x : 0}, -101));
```

Prototype basierte Vererbung


Verwendung von `Object.create` zur Initialisierung der *Prototype Chain*:

```
1 const p = { s : "p" };
2 const c = Object.create(p);
3 const gc = Object.create(c);
```

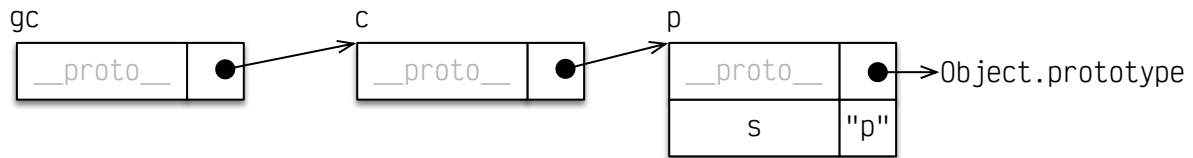

Verwendung der Eigenschaften von Prototypen:

```
1 const p = { s : "p" };
2 const c = Object.create(p);
3 const gc = Object.create(c);
4 gc.t = "q";
```

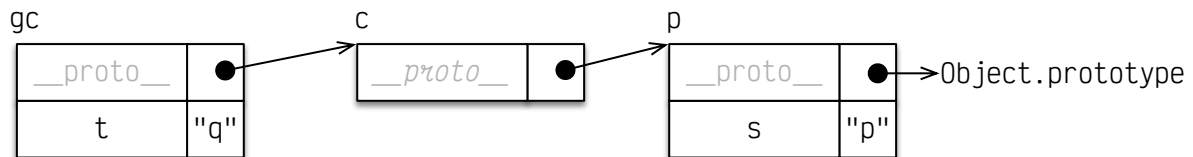


```
5 gc.s = "gc"
6 console.log(gc.s); // gc
7 delete gc.s;
8 console.log(gc.s); // p
```

Pseudoclassical Inheritance

```
1 // constructor for Person objects:
2 function Person(name, title){ this.name = name; this.title = title; }
3 Person.prototype.formOfAddress = function (){
4   const foa = "Dear ";
5   if(this.title){ foa += this.title+" "; }
6   return foa + this.name;
7 }
8 function Student(name, title, id, email) {
9   Person.call(this, name, title); // super constructor call
10  this.id = id;
11  this.email = email;
12 }
13 Student.prototype = Object.create(Person.prototype);
14 Student.prototype.constructor = Student;
15
16 const aStudent = new Student("Emily Xi", "Mrs.", 12441, 'emily@xi.de');
```

Objektabhängigkeiten

```
1 function Person(name, title){ ... }
2 Person.prototype.formOfAddress = function (){ ... }
3
4 function Student(name, title, id, email) { ... }
5 Student.prototype = Object.create(Person.prototype);
6 Student.prototype.constructor = Student;
7
8 const p = new Person(...);
9 const s = new Student(...);
```

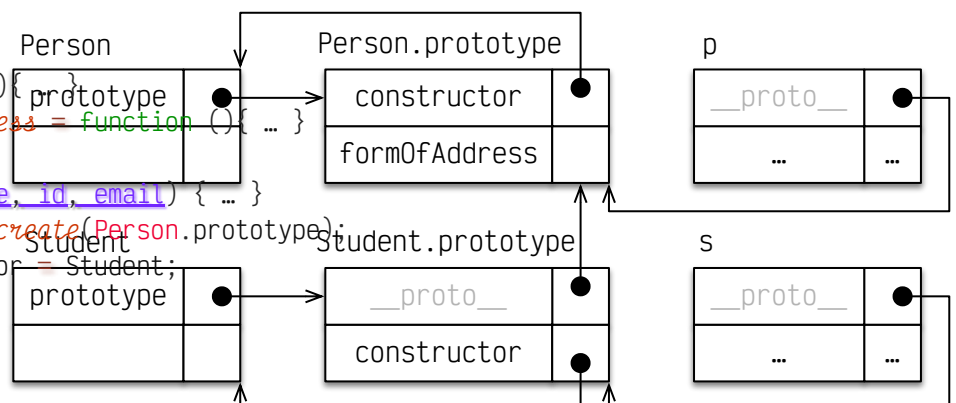

Die Eigenschaft `prototype` einer Funktion (`F`) verweist auf das Objekt, dass als Prototype (`__proto__`) verwendet wird, wenn die Funktion als Konstruktor verwendet wird. D. h. im Falle einer Instantiierung von `F` (d. h. `const newF = new F()`) wird das Objekt, das durch `F.prototype` referenziert wird, als Prototype (`newF.__proto__`) des neu erstellten Objekts (`newF`) verwendet.

```
1 // Prototypen
2 console.log("{}.__proto__: ", {}.__proto__);
3 console.log("Array.prototype: ", Array.prototype);
4 console.log("Array.prototype.__proto__: ", Array.prototype.__proto__);
5 console.log("Object.prototype: ", Object.prototype);
6 console.log("Object.__proto__: ", Object.__proto__);
7
8 let o = { created: "long ago" };
9 var p = Object.create(o);
10 console.log("Object.getPrototypeOf(o): " + Object.getPrototypeOf(o));
11 console.log("o.isPrototypeOf(p): " + o.isPrototypeOf(p));
12 console.log("Object.prototype.isPrototypeOf(p): " + Object.prototype.isPrototypeOf(p));
```

Praktische Verwendung von prototypenbasierter Vererbung

```
1 let a = [1, 10, 100, 1000];
2 try { console.log(a.fold()); } catch (error) {
3   console.log("error: ", error.message);
4 }
5
6 // - ATTENTION! -----
7 // ADDING FUNCTIONS TO Array.prototype IS NOT RECOMMENDED! IF ECMAScript
8 // EVENTUALLY ADDS THIS METHOD (I.E. fold) TO THE PROTOTYPE OF ARRAY OBJECTS,
9 // IT MAY CAUSE HAVOC.
10 Array.prototype.fold = function (f) {
11   if (this.length === 0) {
12     throw new Error("array is empty");
13   } else if (this.length === 1) {
14     return this[0];
15   } else {
16     let result = this[0];
17     for (let i = 1; i < this.length; i++) {
18       result = f(result, this[i]);
19     }
20     return result;
21   }
22 };
23
24 console.log(a.fold((u, v) => u + v));
```


Grundlagen von ECMAScript Modulen

`Queue.mjs` exportiert die Klasse `Queue`

```
1  /* Modul für den Datentyp Warteschlange (Queue). */
2  export class Queue {
3    #last = null; // private field
4    #first = null;
5    constructor() {} // "default constructor"
6    enqueue(elem) {
7      if (this.#first === null) {
8        const c = { e: elem, next: null };
9        this.#first = c;
10       this.#last = c;
11      } else {
12        const c = { e: elem, next: null };
13        this.#last.next = c;
14        this.#last = c;
15      }
16    }
17    dequeue() {
18      if (this.#first === null) {
19        return null;
20      } else {
21        const c = this.#first;
22        this.#first = c.next;
23        return c.e;
24      }
25    }
26    head() {
27      if (this.#first === null) {
28        throw new Error("Queue is empty");
29      } else {
30        return this.#first.e;
31      }
32    }
33    last() {
34      if (this.#first === null) {
35        throw new Error("Queue is empty");
36      } else {
37        return this.#last.e;
38      }
39    }
40    isEmpty() {
41      return this.#first === null;
42    }
43 }
```

`log.mjs` verwendet die Klasse `Queue` (`import`) und exportiert Funktionen (`export`) zum Loggen

```
1  import { Queue } from "../Queue.mjs"; // import des Moduls "Queue.mjs"
2
3  const messages = new Queue();
4
5  export function log(...message) {
6    if (messages.isEmpty()) {
7      messages.enqueue(message);
8    } else {
```

```
9 | message.unshift("\n");
10 | messages.last().push(...message);
11 | }
12 | }
13 |
```

ECMAScript Module verwenden immer den *strict mode*.

Import Statements erlauben das selektierte importieren als auch das Umbenennen von importierten Elementen (z. B., `import { Queue as Q } from './Queue.mjs'`;

DOM Manipulation

```
1 <html lang="en">
2   <head>
3     <meta charset="utf-8" />
4     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
5     <title>DOM Manipulation with JavaScript</title>
6     <script>
7       function makeScriptsEditable() {
8         const scripts = document.getElementsByTagName("script");
9         for (const scriptElement of scripts) {
10           scriptElement.contentEditable = true;
11           const style = scriptElement.style;
12           style.display = "block";
13           style.fontFamily = "menlo, monospaced";
14           style.whiteSpace = "preserve";
15           style.padding = "0.25em";
16           style.backgroundColor = "lightyellow";
17         }
18       }
19     </script>
20   </head>
21   <body>
22     <h1>DOM Manipulation with JavaScript</h1>
23     <p id="demo">This is a paragraph.</p>
24     <button
25       type="button"
26       onclick="
27         document.getElementById('demo').style.color = 'red';
28         makeScriptsEditable();
29         document.querySelector('button').style.display = 'none';"
30     >
31       Magic!
32     </button>
33
34     <script>
35       const e = document.getElementById("demo");
36       const style = e.style;
37       e.addEventListener("mouseover", () => (style.color = "green"));
38       e.addEventListener("mouseout", () => (style.color = "unset"));
39     </script>
40
41     <p>Position der Mouse: <span id="position"></span></p>
42     <script>
43       window.addEventListener("mousemove", () => {
44         document.getElementById("position").innerHTML =
45           `(${event.clientX}, ${event.clientY})`;
46       });
47     </script>
48   </body>
49 </html>
```

Minimaler Server mit Express JS

```
1 // "express" and "cors" are CommonJS modules, which requires us to use the
2 // "default import" syntax.
3 import express from "express";
4
5 // Cross-Origin Resource Sharing (CORS); This is required to allow the browser
6 // using a different domain to load the HTML to make requests to this server.
7 // I. e., we can use the HTML file from the "web-javascript" project to make
8 // requests to this server.
9 import cors from "cors";
10 const APP_PORT = 5080;
11
12 const app = express();
13
14 app.get("/users", cors(), function (req, res) {
15   res.set("Content-Type", "application/json");
16   res.end(`
17     "user1" : {
18       "name" : "dingo",
19       "password" : "1234",
20       "profession" : "chef",
21       "id": 1
22     },
23
24     "user2" : {
25       "name" : "ringo",
26       "password" : "asdf",
27       "profession" : "boss",
28       "id": 3
29     }
30   `);
31 });
32
33 app.listen(APP_PORT, function () {
34   console.log(`Users App @ http://127.0.0.1:${APP_PORT}`);
35 });
```

Express ist ein minimalistisches Web-Framework für Node.js, das die Entwicklung von Webanwendungen vereinfacht. Die Installation kann über einen Packagemanager erfolgen.

Installieren Sie (z. B.) pnpm (<https://pnpm.io/>) und nutzen Sie danach pnpm, um die benötigten Module zu installieren:

```
$ pnpm init
$ pnpm install express
```

Danach starten Sie Ihren Server mit:

```
node --watch UsersServer.mjs
```

Interaktion mit Server mit Hilfe von Fetch

```
1 <html lang="en">
2   <head>
3     <meta charset="utf-8" />
4     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
5     <title>Eventhandling</title>
6   </head>
7   <body>
8     <script>
9       /* Using Promises:
10      function getUsers() {
11        fetch('http://127.0.0.1:4080/users')
12          .then(response => response.json())
13          .then(users => {
14            const usersElement = document.getElementById('users');
15            usersElement.innerText = JSON.stringify(users);
16          });
17      }
18      */
19
20      /* Using async/await: */
21      async function getUsers() {
22        let response = await fetch("http://127.0.0.1:5080/users");
23        let users = await response.json();
24        const usersElement = document.getElementById("users");
25        usersElement.innerText = JSON.stringify(users);
26      }
27    </script>
28
29    <div id="users"></div>
30    <button onclick="getUsers()">Get Users</button>
31  </body>
32</html>
```

Beispiel - Rumpf einer einfachen Webanwendung ("Quizzy")

Im Folgenden verwenden wir zur Client-/Server-Kommunikation insbesondere Websockets.

Server

```
1 const express = require('express');
2 const app = express();
3
4 const expressWs = require('express-ws')(app);
5
6 let clients = 0;
7 let playerWSs = [];
8
9 let adminWS = null;
10 let answersCount = 0;
11 let correctAnswersCount = 0;
12
13 app.use(express.static('.')); // required to serve static files
14
15
16 function sendCurrentPlayers() {
17     if (adminWS && playerWSs.length > 0) {
18         allPlayers = playerWSs
19             .filter(player => player.name)
20             .map(player => { return { "id": player.id, "name": player.name } })
21         console.log("Sending current players: " + JSON.stringify(allPlayers));
22         const m = JSON.stringify({ "type": "players", "players": allPlayers });
23         adminWS.send(m);
24     }
25 }
26
27 function sendNextQuestion() {
28     answersCount = 0;
29     correctAnswersCount = 0;
30     const question = "What is the capital of France?";
31     const answers = ["Paris", "London", "Berlin", "Madrid"];
32     const correct = "Paris";
33
34     const nextQuestion = JSON.stringify({
35         "type": "question",
36         "question": question,
37         "answers": ["Paris", "London", "Berlin", "Madrid"]
38     })
39     playerWSs.forEach(player => player.ws.send(nextQuestion));
40     adminWS.send(JSON.stringify({
41         "type": "question",
42         "question": question,
43         "answers": answers,
44         "correct": correct
45     }));
46 }
47
48 function sendResults() {
49     const results = playerWSs.map(player => {
50         return { "id": player.id, "name": player.name, "wins": player.wins }
51     });
52     const sortedResults = results.sort((a, b) => b.wins - a.wins);
```

```

53     const resultsMsg = JSON.stringify({
54         "type": "results",
55         "results": sortedResults
56     });
57     playerWSs.forEach(player => player.ws.send(resultsMsg));
58     adminWS.send(resultsMsg);
59
60 }
61
62
63 function handleAnswer(clientId, answer) {
64     const correct = answer.answer === "Paris";
65     const player = playerWSs.find(player => player.id === clientId);
66     if (correct) {
67         if (correctAnswersCount === 0) {
68             player.wins++;
69         }
70         correctAnswersCount++;
71     }
72     answersCount++;
73     if (answersCount === playerWSs.length) {
74         // sendNextQuestion();
75         sendResults();
76     } else {
77         adminWS.send(JSON.stringify({
78             "type": "answers",
79             "count": answersCount,
80             "correctAnswersCount": correctAnswersCount
81         }));
82     }
83 }
84
85
86 app.ws('/player', function (ws, request) {
87     const clientId = clients++;
88     const playerData = { "ws": ws, "id": clientId, "wins": 0 }
89     playerWSs.push(playerData);
90     ws.onmessage = function (event) {
91         message = JSON.parse(event.data);
92         switch (message.type) {
93             case "registration":
94                 const name = message.name;
95                 console.log("Registration: " + clientId + "/" + name);
96                 playerData.name = name;
97                 sendCurrentPlayers();
98                 break;
99
100             case "answer":
101                 const answer = message;
102                 handleAnswer(clientId, answer);
103                 break;
104
105             default:
106                 console.log("Unknown message: " + message);
107                 break;
108         }
109     };
110     ws.onclose = function () {

```

```

111     console.log("Player disconnected: " + clientId);
112     playerWSs = playerWSs.filter(player => player.id !== clientId);
113     sendCurrentPlayers();
114 };
115 ws.onerror = function () {
116     console.log("Player error: " + clientId);
117     playerWSs = playerWSs.filter(player => player.id !== clientId);
118     sendCurrentPlayers();
119 };
120 });
121
122 app.ws('/admin', function (ws, req) {
123     adminWS = ws;
124     sendCurrentPlayers(); // on admin registration send current players
125     ws.onmessage = function (event) {
126         message = JSON.parse(event.data);
127         switch (message.type) {
128             case "start":
129                 console.log("Start game");
130                 sendNextQuestion();
131                 break;
132             default:
133                 console.log("Unknown message: " + message);
134                 break;
135         }
136     };
137
138     ws.onclose = (event) => {
139         console.log("Admin disconnected");
140         adminWS = null;
141         sendCurrentPlayers();
142     };
143
144     ws.onerror = (event) => {
145         console.log("Admin error: " + event);
146         sendCurrentPlayers();
147     };
148
149 });
150
151
152 const PORT = process.env.QUIZZY_PORT || 8800;
153
154 var server = app.listen(PORT, function () {
155     console.log(`Quizzy running at http://127.0.0.1:${PORT}/`);
156 })

```

Client - Players

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <script>
6         let ws = undefined
7         try {
8             const protocol = location.protocol === "https:" ? "wss:" : "ws:";
9             ws = new WebSocket(`${protocol}//${location.host}/player`);
10        } catch (e) {

```



```

11     alert("WebSocket connection failed: " + e);
12     const m = "WebSocket connection failed. Please check the server.";
13     document.getElementById("main").innerText = m;
14 }
15 ws.onmessage = (event) => {
16     const data = JSON.parse(event.data);
17     switch (data.type) {
18         case "question":
19             console.log("Question: " + data.question);
20             showQuestion(data);
21             break;
22         case "results":
23             const main = document.getElementById("main")
24             main.innerText = "Results: " + event.data;
25             break;
26         default:
27             console.log("Unknown message: " + data);
28             break;
29     }
30 };
31 ws.onclose = (event) => {
32     console.log("Connection closed: " + event);
33 }
34 ws.onerror = (event) => {
35     console.error("Error: " + event);
36 }
37
38 function showQuestion(data) {
39     const main = document.getElementById("main")
40     main.innerHTML = `

# Question</h1><p>${data.question}</p>`; 41 42 function createAnswerButton(answer) { 43 const button = document.createElement("button"); 44 button.innerText = answer; 45 button.onclick = submitAnswer(answer); 46 return button; 47 } 48 49 for (answer of data.answers) { 50 main.appendChild(createAnswerButton(answer)); 51 } 52 } 53 54 function submitAnswer(answer) { 55 return () => { 56 ws.send(JSON.stringify({ 57 "type": "answer", 58 "answer": answer 59 })); 60 doWait(); 61 } 62 } 63 64 function submitUsername() { 65 const name = document.getElementById("username").value; 66 ws.send(JSON.stringify({ 67 "type": "registration", 68 "name": name


```

```

69         }));
70
71         doWait();
72     }
73
74     function doWait() {
75         const main = document.getElementById("main");
76         main.innerHTML = "Waiting for other players...";
77     }
78 </script>
79
80 <body>
81
82     <main id="main">
83         <form>
84             <input type="text" id="username" placeholder="Username">
85             <button type="button" onclick="submitUsername();">Submit</button>
86         </form>
87     </main>
88 </body>
89
90 </html>

```

Client - Admin

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <script>
6         const protocol = location.protocol === "https:" ? "wss:" : "ws:";
7         const ws = new WebSocket(`${protocol}://${location.host}/admin`);
8
9         ws.onmessage = (event) => {
10             const data = JSON.parse(event.data);
11             console.log("Received: " + event.data);
12             switch (data.type) {
13                 case "players":
14                     const players = document.getElementById("players")
15                     players.innerText =
16                         "[" + data.players.length + " players] " +
17                         data.players
18                             .map(player => player.id + ": " + player.name)
19                             .join(", ");
20                     break;
21                 case "question":
22                     showQuestion(data);
23                     break;
24                 case "results":
25                     const main = document.getElementById("main")
26                     main.innerText = "Result: " + event.data;
27                     break;
28                 default:
29                     console.log("unknown: " + event.data);
30                     break;
31             }
32         };
33
34         ws.onclose = (event) => {

```

```

35     console.log("Connection closed: " + event);
36     const main = document.getElementById("main")
37     main.innerHTML = "Connection closed - you need to restart.";
38 };
39 ws.onerror = (event) => {
40     console.log("Connection error: " + event);
41 };
42
43 function startGame() {
44     ws.send(JSON.stringify({"type": "start"}));
45 }
46
47 function showQuestion(data) {
48     document.getElementById("main").innerHTML = `
49         question: ${data.question}; correct answer: ${data.correct}
50     `
51 }
52 </script>
53 </head>
54
55 <body>
56     <main id="main">
57         <h1>Players</h1>
58         <p id="players"></p>
59         <button type="button" onclick="startGame();">Start Game</button>
60     </main>
61 </body>
62
63 </html>

```

Die Implementierung dient nur dazu die grundlegenden Konzepte zu verdeutlichen. Es fehlen **viele** Aspekte wie z. B., Sicherheit.

Authentifizierung mit JWT (und Express)

Im Folgenden wird primär die Verwendung eines JWTs zur Authentifizierung von Benutzern demonstriert.

⚠ Warnung

Die initiale Authentifizierung, die im folgenden Beispiel über ein per get-Request übermittelten Benutzernamen und Passwort erfolgt, ist **nicht sicher**. In einer realen Anwendung sollte für die initiale Authentifizierung ein sicherer Mechanismus verwendet werden. Eine etwas bessere Möglichkeit wäre z. B. die Verwendung von DIGEST Authentication (dies ist jedoch nicht empfohlen bzw. nur für einfachste Fälle geeignet, da es einige Angriffe gibt, die insbesondere bei einfachen Passwörtern sehr schnell zum Erfolg führen könnten). Sinnvoll wäre Basic Authentication *in Verbindung mit HTTPS* oder - wenn es sich um eine ernsthafte Anwendung handelt - zum Beispiel der Einsatz von OAuth.

⚠ Warnung

Basic Authentication ohne HTTPS ist nicht sicher!

D. h. *Basic Authentication* ist genauso unsicher wie die hier gezeigte Lösung für die initiale Authentifizierung.

Server

```
1 import express from "express";
2 import fs from "fs";
3 import path from "node:path";
4 import { fileURLToPath } from "url";
5 import jwt from "jsonwebtoken";
6 import crypto from "crypto";
7 import bodyParser from "body-parser";
8
9 const app = express();
10
11 const SERVER_SECRET = crypto.randomBytes(64).toString("hex");
12 const users = JSON.parse(
13   fs.readFileSync(
14     path.resolve(path.dirname(fileURLToPath(import.meta.url)), "users.json"),
15     "utf8",
16   ),
17 );
18 console.log("Users: " + JSON.stringify(users));
19
20 app.use(express.static("."));
21 app.use(express.json());
22 app.use(bodyParser.text());
23
24 const verifyToken = (req, res, next) => {
25   console.log("Headers: " + JSON.stringify(req.headers));
26
27   const token = req.headers["authorization"].split(" ")[1];
28   if (!token) {
29     return res.status(401).json({ error: "Unauthorized" });
30   }
31
32   jwt.verify(token, SERVER_SECRET, (err, decoded) => {
```

```

33 console.log("Decoded: " + JSON.stringify(decoded));
34 if (err) {
35     return res.status(401).json({ error: "Unauthorized" });
36 }
37 req.userIndex = decoded.userIndex;
38 next();
39 });
40 };
41
42 app.get("/admin/login", function (req, res) {
43     const name = req.query.name;
44     const password = req.query.password; // in a real app use hashed passwords!
45
46     if (!name || !password) {
47         res.status(400).send("Missing name or password");
48         return;
49     }
50
51     let userIndex = -1;
52     for (let i = 0; i < users.length; i++) {
53         if (users[i].name === name && users[i].password === password) {
54             userIndex = i;
55             break;
56         }
57     }
58     if (userIndex === -1) {
59         res.status(401).send("Credentials invalid.");
60         return;
61     }
62     console.log(
63         "Authenticated: " + users[userIndex].name + " " + users[userIndex].password,
64     );
65
66     // Here, we can use the userIndex to identify the user;
67     // but this only works as long as the user list is fixed.
68     // In a real app use, e.g., a user's email.
69     const token = jwt.sign({ userIndex: userIndex }, SERVER_SECRET, {
70         expiresIn: "2h",
71     });
72     res.status(200).json({ token });
73 });
74
75 app.post("/admin/question", verifyToken, function (req, res) {
76     const userIndex = req.userIndex;
77     const question = req.body;
78     const m = `The user: ${users[userIndex].name} asked: ${question} `;
79     console.log(m);
80
81     res.status(200).send("Question stored. Preliminary answer: 42.");
82 });
83
84 // Attention: a port like 6666 will not work on (most?) browsers
85 const port = 8080;
86 var server = app.listen(port, function () {
87     console.log(`Running at http://127.0.0.1:${port}/`);
88 });

```

Client (JavaScript)

```

1  /*
2  Initializes the login interface.
3  */
4  document
5    .getElementsByName("main")[0]
6    .replaceChildren(document.getElementById("log-in").content.cloneNode(true));
7  document.getElementById("login-dialog").showModal();
8  document.getElementById("login-button").addEventListener("click", login);
9
10 let jwt = null; // JSON Web Token for authentication
11
12 async function login() {
13   const name = document.getElementById("administrator").value;
14   const password = document.getElementById("password").value;
15   const urlEncodedName = encodeURIComponent(name);
16   const urlEncodedPassword = encodeURIComponent(password);
17   const response = await fetch(
18     "http://" +
19     location.host +
20     "/admin/login?name=" +
21     urlEncodedName +
22     "&password=" +
23     urlEncodedPassword,
24   );
25   if (response.status !== 200) {
26     console.error("Login failed: " + response.status);
27     return;
28   }
29   const responseJSON = await response.json();
30   jwt = responseJSON.token;
31   console.log("Received JWT: " + jwt);
32
33   const d = document;
34   d.getElementById("login-dialog").close();
35
36   d
37     .getElementsByName("main")[0]
38     .replaceChildren(d.getElementById("logged-in").content.cloneNode(true));
39   d.getElementById("enter-question-dialog").showModal();
40   d.getElementById("send-question").addEventListener("click", sendQuestion);
41 }
42
43 async function sendQuestion() {
44   const question = document.getElementById("question").value;
45
46   const response = await fetch("http://" + location.host + "/admin/question", {
47     method: "POST",
48     headers: {
49       "Content-Type": "text/plain",
50       Authorization: `Bearer ${jwt}`,
51     },
52     body: question,
53   });
54   const text = await response.text();
55   showAnswer(text);
56 }
57
58 function showAnswer(text) {

```

```
59 | document.getElementById("answer-dialog").showModal(false);  
60 | document.getElementById("answer-paragraph").textContent = text;  
61 | }
```

Alle Quellen:

[admin.js](#)

[admin.html](#)

[admin.css](#)

[server.mjs](#)

[start_server.sh](#)

[Users.json](#)

Referenzen

- [HTML DOM API](#)

2. Web Komponenten

Work in progress!

Quizzy

Bei der Quizzy Komponenten handelt es sich um eine (ganz) einfache Client-Server basierte Komponente für Quizzes. Die Komponente besteht aus der Definition der Web Komponente und einem Server. Die Komponente und der Server kommunizieren über Web Sockets. Der Server führt in Hinblick auf Cross-origin requests keine besonderen Prüfungen durch!

Warnung

Es handelt sich nur um einen minimalen Prototyp, der lediglich der Demonstration von Webkomponenten und der Kommunikation selbiger mit Servern dient. Es existiert keinerlei Sicherheit!

Quizzy - Server Code (server.js)

```
1 const express = require('express');
2 const app = express();
3
4 const expressWs = require('express-ws')(app);
5
6 let clients = 0;
7 let playerWSs = [];
8
9 let adminWS = null;
10 let answersCount = 0;
11 let correctAnswersCount = 0;
12
13 app.use(express.static('.')); // required to serve static files
14
15 function sendCurrentPlayers() {
16     if (adminWS && playerWSs.length > 0) {
17         allPlayers = playerWSs
18             .filter(player => player.name)
19             .map(player => { return { "id": player.id, "name": player.name } })
20         console.log("Sending current players: " + JSON.stringify(allPlayers));
21         adminWS.send(JSON.stringify({ "type": "players", "players": allPlayers }));
22     }
23 }
24
25 function sendNextQuestion() {
26     answersCount = 0;
27     correctAnswersCount = 0;
28     const question = "What is the capital of France?";
29     const answers = ["Paris", "London", "Berlin", "Madrid"];
30     const correct = "Paris";
31
32     const nextQuestion = JSON.stringify({
33         "type": "question",
34         "question": question,
35         "answers": ["Paris", "London", "Berlin", "Madrid"]
36     })
37     playerWSs.forEach(player => player.ws.send(nextQuestion));
38     adminWS.send(JSON.stringify({
39         "type": "question",
40         "question": question,
41         "answers": answers,
42         "correct": correct
43     }));
44 }
45
46 function sendResults() {
47     const results = playerWSs.map(player => {
48         return { "id": player.id, "name": player.name, "wins": player.wins }
49     });
50     const sortedResults = results.sort((a, b) => b.wins - a.wins);
51     const resultsMsg = JSON.stringify({
52         "type": "results",
53         "results": sortedResults
54     });
55     playerWSs.forEach(player => player.ws.send(resultsMsg));
```

```

56     adminWS.send(resultsMsg);
57
58 }
59
60
61 function handleAnswer(clientId, answer) {
62     const correct = answer.answer === "Paris";
63     const player = playerWSs.find(player => player.id === clientId);
64     if (correct) {
65         if (correctAnswersCount === 0) {
66             player.wins++;
67         }
68         correctAnswersCount++;
69     }
70     answersCount++;
71     if (answersCount === playerWSs.length) {
72         // sendNextQuestion();
73         sendResults();
74     } else {
75         adminWS.send(JSON.stringify({
76             "type": "answers",
77             "count": answersCount,
78             "correctAnswersCount": correctAnswersCount
79         }));
80     }
81 }
82
83
84 app.ws('/player', function (ws, request) {
85     const clientId = clients++;
86     const playerData = { "ws": ws, "id": clientId, "wins": 0 }
87     playerWSs.push(playerData);
88     ws.onmessage = function (event) {
89         message = JSON.parse(event.data);
90         switch (message.type) {
91             case "registration":
92                 const name = message.name;
93                 console.log("Registration: " + clientId + "/" + name);
94                 playerData.name = name;
95                 sendCurrentPlayers();
96                 break;
97
98             case "answer":
99                 const answer = message;
100                 handleAnswer(clientId, answer);
101                 break;
102
103             default:
104                 console.log("Unknown message: " + message);
105                 break;
106         }
107     };
108     ws.onclose = function () {
109         console.log("Player disconnected: " + clientId);
110         playerWSs = playerWSs.filter(player => player.id !== clientId);
111         sendCurrentPlayers();
112     };
113     ws.onerror = function () {

```

```

114     console.log("Player error: " + clientId);
115     playerWSs = playerWSs.filter(player => player.id !== clientId);
116     sendCurrentPlayers();
117 };
118 });
119
120 app.ws('/admin', function (ws, req) {
121     adminWS = ws;
122     sendCurrentPlayers(); // when admin registers her/himself, send current players
123     ws.onmessage = function (event) {
124         message = JSON.parse(event.data);
125         switch (message.type) {
126             case "start":
127                 console.log("Start game");
128                 sendNextQuestion();
129                 break;
130             default:
131                 console.log("Unknown message: " + message);
132                 break;
133         }
134     };
135
136     ws.onclose = (event) => {
137         console.log("Admin disconnected");
138         adminWS = null;
139         sendCurrentPlayers();
140     };
141
142     ws.onerror = (event) => {
143         console.log("Admin error: " + event);
144         sendCurrentPlayers();
145     };
146
147 });
148
149
150 const PORT = process.env.QUIZZY_PORT || 8800;
151
152 var server = app.listen(PORT, function () {
153     console.log(`Quizzzy running at http://127.0.0.1:${PORT}/`);
154 })

```

Quizzy - Client Code (quizzy.js)

```
1  /**
2   * A small web component which enable us to integrate a small quiz
3   * into a webpage.
4   */
5  const quizzyStyles = new CSSStyleSheet();
6  quizzyStyles.replaceSync(`
7  :host {
8      display: block;
9      width: 100%;
10     height: 10lh;
11     background-color: #f0f0f0
12 }
13 main {
14     height: 100%;
15
16     .select-mode {
17         height: 100%;
18         display: flex;
19         flex-direction: column;
20         align-items: center;
21         gap: 1em;
22         align-content: space-around;
23         justify-content: space-around;
24
25         button,
26         button[type="button"] {
27             width: 40%;
28             height: 2.5lh;
29             flex-grow: 0;
30             padding: 0.5em;
31             font-size: inherit;
32         }
33     }
34 }
35 `);
36
37 class Quizzy extends HTMLElement {
38     constructor() {
39         super();
40
41         const shadow = this.attachShadow({ mode: "open" });
42
43         shadow.adoptedStyleSheets = [quizzyStyles];
44         shadow.innerHTML = `
45             <main>
46                 <div class="select-mode">
47                     <button id="clientButton">Join Quizzy</button>
48                     <button id="adminButton">Administrate Quizzy</button>
49                 </div>
50             </main>`;
51     }
52
53     connectedCallback() {
54         const wsURL = this.getAttribute("ws-url");
55     }
```

```

56  /**
57   * Client logic
58   */
59  this.shadowRoot
60    .getElementById("clientButton")
61    .addEventListener("click", () => {
62      this.shadowRoot.innerHTML = `
63        <main>
64          <form>
65            <input type="text" id="username" placeholder="Username">
66            <button id="submit" type="button">Submit</button>
67          </form>
68        </main>`;
69
70      const ws = new WebSocket(`${wsURL}/player`);
71
72      ws.onmessage = (event) => {
73        const data = JSON.parse(event.data);
74        switch (data.type) {
75          case "question":
76            showQuestion(data);
77            break;
78          case "results":
79            showResults(data);
80            break;
81          default:
82            console.warn("unknown message", data);
83            break;
84        }
85      };
86      ws.onclose = (event) => {
87        console.log("connection closed", event);
88      };
89      ws.onerror = (event) => {
90        console.error("fatal error", event);
91      };
92
93      const showResults = (data) => {
94        console.log("show results", data);
95        const main = this.shadowRoot.querySelector("main");
96        main.innerHTML = `<h1>Results</h1>`;
97        for (const result of data.results) {
98          main.innerHTML += `<p>${result.name}: ${result.wins}</p>`;
99        }
100      };
101
102      const showQuestion = (data) => {
103        const main = this.shadowRoot.querySelector("main");
104        main.innerHTML = `<h1>Question</h1><p>${data.question}</p>`;
105
106        const createAnswerButton = (answer) => {
107          const button = document.createElement("button");
108          button.innerText = answer;
109          button.onclick = submitAnswer(answer);
110          return button;
111        };
112
113        for (const answer of data.answers) {

```

```

114         main.appendChild(createAnswerButton(answer));
115     }
116 };
117
118 const submitAnswer = (answer) => {
119     return () => {
120         ws.send(
121             JSON.stringify({
122                 type: "answer",
123                 answer: answer,
124             }),
125         );
126         doWait();
127     };
128 };
129
130 setTimeout(() => {
131     this.shadowRoot
132         .getElementById("submit")
133         .addEventListener("click", () => {
134             submitUsername();
135         });
136 });
137
138 const submitUsername = () => {
139     const name =
140         this.shadowRoot.getElementById("username").value;
141     ws.send(
142         JSON.stringify({
143             type: "registration",
144             name: name,
145         }),
146     );
147
148     doWait();
149 };
150
151 const doWait = () => {
152     const main = this.shadowRoot.querySelector("main");
153     main.innerHTML = "Waiting for other players...";
154 };
155 });
156
157 /**
158  * Admin logic
159  */
160 this.shadowRoot
161     .getElementById("adminButton")
162     .addEventListener("click", () => {
163         this.shadowRoot.innerHTML = `
164             <main>
165                 <h1>Players</h1>
166                 <p id="players"></p>
167                 <button id="startGame" type="button">Start Game</button>
168             </main>`;
169
170         const ws = (this.ws = new WebSocket(`${wsURL}/admin`));
171

```



```

172 ws.onmessage = (event) => {
173     const data = JSON.parse(event.data);
174     console.log("Received: " + event.data);
175     switch (data.type) {
176         case "players":
177             const players =
178                 this.shadowRoot.getElementById("players");
179             players.innerText =
180                 "[" +
181                 data.players.length +
182                 " players] " +
183                 data.players
184                     .map(
185                         (player) =>
186                             player.id + ": " + player.name,
187                     )
188                     .join(", ");
189             break;
190         case "question":
191             this.shadowRoot.querySelector("main").innerText = `
192                 question: ${data.question}; correct answer: ${data.correct}
193             `;
194             break;
195         case "results":
196             const main = this.shadowRoot.querySelector("main");
197             main.innerText = "Result: " + event.data;
198             break;
199         default:
200             console.log("unknown: " + event.data);
201             break;
202     }
203 };
204
205 ws.onclose = (event) => {
206     console.log("Connection closed: " + event);
207     const main = this.shadowRoot.querySelector("main");
208     main.innerText = "Connection closed - you need to restart.";
209 };
210 ws.onerror = (event) => {
211     console.log("Connection error", event);
212 };
213
214 function startGame() {
215     ws.send(JSON.stringify({ type: "start" }));
216 }
217
218 setTimeout(() => {
219     this.shadowRoot
220         .getElementById("startGame")
221         .addEventListener("click", () => {
222             startGame();
223         });
224     });
225 });
226
227 console.log("Quizzzy component connected", this.wsURL);
228 }
229

```

```
230     disconnectedCallback() {  
231         console.log("Quizzy component disconnected");  
232         // Clean up any resources, event listeners, or connections,.... TODO  
233     }  
234 }  
235  
236 customElements.define("ld-quizzy", Quizzy);
```

Verwendung der Quizzy Komponente

```
<script src="code/quizzy-component/quizzy.js"></script>
<div onclick="event.stopPropagation();">
  <ld-quizzy ws-url="ws://localhost:5557">
    <!-- When used as a real component, we have to either specify the
         questions here (somehow encrypted) and send them to the server when
         required, or refer to a set of questions stored on the server by
         means of a parameter/attribute... -->
  </ld-quizzy>
</div>
```