

Cómo guardar un mensaje	5-26
Cómo guardar un mensaje y salir	5-26
Cómo salir sin guardar un mensaje	5-27
Cómo eliminar los mensajes	5-27
Campos de usuario	5-28
Manage User Fields	5-30
Cómo insertar un campo de usuario	5-30
Cómo insertar campos de usuario predefinido	5-31
Cómo editar un campo de usuario	5-32
Cómo eliminar un campo de usuario	5-34
Cómo crear un campo de usuario personalizado	5-34
Cómo configurar atributos de texto	5-35
Agregar contador	5-39
Cómo agregar un logotipo	5-40
Cómo restablecer un contador de mensajes	5-42
Cómo ajustar turnos	5-42
Gestionar texto	5-44
Cómo cambiar las mayúsculas y minúsculas de la fuente	5-44
Cómo seleccionar la altura de la fuente	5-44
Cómo seleccionar el contenido	5-45
Cómo copiar y pegar el texto	5-46
Cómo modificar atributos de texto	5-49
Cómo insertar caracteres en idiomas extranjeros	5-53
Administración de logotipos	5-54
Cómo descargar un logotipo	5-54
Cómo crear un logotipo en la aplicación Microsoft Paint	5-54

Capítulo 6 — Mantenimiento

Introducción	6-1
Programar mantenimiento	6-1
Preparación de la impresora para que esté apagada durante un periodo largo	6-2
Piezas/herramientas necesarias	6-2
Cómo preparar la impresora si va a estar apagada durante un periodo largo (almacenamiento) o para transportarla	6-2
Cambio de cartuchos inteligentes	6-3
Revisión de la cabeza de impresión	6-6
Limpieza de la cabeza de impresión	6-7
Limpie la placa deflectora	6-11
Limpieza de la carcasa de la impresora	6-11

Capítulo 7 — Resolución de problemas

Introducción	7-1
------------------------	-----

La impresora no arranca	7-2
Posición de impresión	7-3
Tamaño de impresión incorrecto	7-3
Impresión no finalizada	7-4
Calidad de impresión insuficiente	7-4
Iconos de estado de la impresora	7-6
Iconos de indicación	7-6
Iconos de error	7-6
Iconos de advertencia	7-8
Mensajes de fallo complementarios	7-13

Apéndice A — Especificaciones

Especificaciones eléctricas	A-1
Peso	A-1
Dimensiones	A-2
Accesorios opcionales	A-6
Soporte de Impresora móvil	A-6
Soporte de Impresora estático	A-7
Soporte de cabezal	A-8
Especificaciones medioambientales	A-8
Capacidad de tinta y disolvente	A-9
Altura de impresión	A-9
Especificaciones de Fuente y Velocidades de Línea	A-9
Especificaciones de código de barras	A-11

Glosario

Introducción

1

Impresora Videojet 1220/1520

La Videojet 1220/1520 es una impresora ink jet que puede marcar códigos variables y fijos a velocidades elevadas en productos industriales y de consumo. La impresora ofrece un tiempo de funcionamiento superior, excelente calidad de impresión y gran facilidad de uso.

Acerca de este manual

El manual del operador de Videojet 1220/1520 está redactado teniendo en mente el uso cotidiano de la impresora. El manual del operador le ayuda a comprender las diferentes piezas y las diferentes operaciones de impresión de la impresora.

Publicaciones relacionadas

El siguiente manual está disponible para referencia:

Manual de servicio de la Videojet 1220/1520, Número de pieza: 462272

Códigos de idioma

Al solicitar estos manuales, asegúrese de agregar el código de idioma de dos dígitos al final del número de pieza. Por ejemplo, la versión en español de este manual tiene asignado el número de pieza 462268-04. La Tabla 1-1 en la página 1-2 muestra la lista de códigos de idioma que puede utilizar para identificar las versiones traducidas de este manual.

Nota: La disponibilidad del Manual del operador se indica mediante un asterisco (*). La disponibilidad del manual de servicio se indica mediante un signo más (+). Si desea obtener más información, póngase en contacto con la subsidiaria o el distribuidor de Videojet.

Código	Idioma	Disponibilidad (consulte la nota)	
01	Inglés (EE.UU.)	*	+
02	Francés	*	+
03	Alemán	*	+
04	Español	*	+
05	Portugués (brasileño)	*	
06	Japonés	*	+
07	Ruso	*	
08	Italiano	*	
09	Holandés	*	
10	Chino (Simplificado)	*	+
11	Árabe	*	
12	Coreano	*	+
13	Tailandés	*	
15	Noruego	*	
16	Finlandés	*	
17	Sueco	*	
18	Danés	*	
19	Griego	*	
20	Hebreo	*	
21	Inglés (Reino Unido)	*	+
23	Polaco	*	
24	Turco	*	+
25	Checo	*	

Tabla 1-1: Lista de códigos de idioma

Código	Idioma	Disponibilidad (consulte la nota)	
26	Húngaro	*	
33	Vietnamita	*	
34	Búlgaro	*	
35	Portugués	*	
36	Chino (tradicional)	*	

Tabla 1-1: Lista de códigos de idioma (Continued)

Presentación del contenido

Este manual contiene diferentes tipos de información, como por ejemplo directrices de seguridad, notas adicionales, terminología de la Interfaz de usuario (IU), etcétera. En el texto se utilizan diferentes tipos de escritura, para ayudarle a identificar los diferentes tipos de información. Esta sección describe estos estilos de escritura.

Referencias posicionales

Las posiciones e instrucciones como izquierda, derecha, delante, detrás, a la derecha y a la izquierda se realizan con respecto a la impresora al verla desde el frente.

Unidades de medida

Este manual utiliza unidades métricas de medida. Entre paréntesis se incluyen las medidas inglesas equivalentes. Por ejemplo, 240 mm (9,44 pulgadas).

Información acerca de la seguridad

La información de seguridad incluye precauciones y advertencias.

Advertencia

Las advertencias indican peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar lesiones personales graves e incluso la muerte. Por ejemplo:



Advertencia

El agente de limpieza es venenoso si se ingiere. No lo beba. Solicite la ayuda de un médico inmediatamente si se ingiere.

Precaución

Las precauciones indican prácticas peligrosas o poco seguras que pueden provocar daños al equipo. Por ejemplo:



Precaución

No conecte o quite ningún conector de la impresora mientras la alimentación eléctrica esté conectada; de lo contrario, la impresora puede resultar dañada.

Notas

Las notas contienen información adicional sobre un tema en concreto.

Por ejemplo:

***Nota:** Es posible configurar la protección mediante contraseña para algunas funciones, para evitar accesos no autorizados.*

Terminología de la interfaz de usuario

Los elementos de la interfaz de usuario se muestran en cursiva.

Por ejemplo:

“Pulse Alt+M para seleccionar el menú *Messages (Mensajes)*”. La palabra *Messages* es un elemento de la interfaz de usuario y se muestra en cursiva (consulte Figura 1-1).

Los marcos y menús de la interfaz de usuario se muestra entre dos paréntesis angulares. Por ejemplo, <02> Editar.

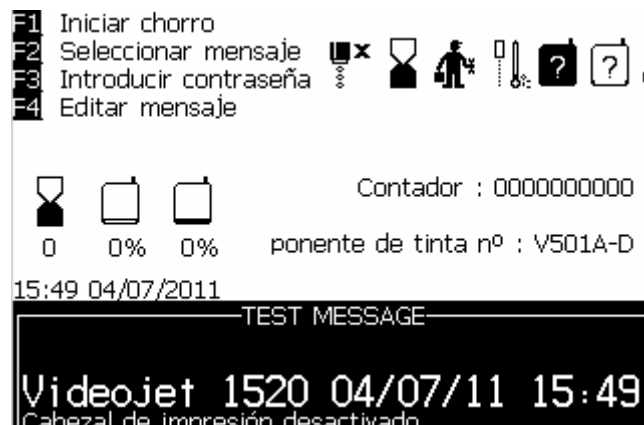


Figura 1-1. Pantalla de menús

En la Tabla 1-2 se muestra el estilo de escritura utilizado para indicar diferentes teclas del panel de control.

Tecla	Estilo utilizado
	Tecla <i>flecha Izquierda</i>
	Tecla <i>flecha Derecha</i>
	Tecla <i>flecha Arriba</i>
	Tecla <i>flecha Abajo</i>
 	Tecla <i>Enter</i>
 	Tecla <i>Esc</i>
	Tecla <i>F1</i>
	Tecla <i>F2</i>
	Tecla <i>F3</i>

Tabla 1-2: Estilo de presentación de contenido para teclas

Tecla	Estilo utilizado
	Tecla <i>F4</i>
	Tecla <i>Alt</i>
	Tecla <i>Ctrl</i>
	Tecla Mayús

Tabla 1-2: Estilo de presentación de contenido para teclas (Continued)

Abreviaturas y acrónimos

Abreviatura	Expansión
CA	Corriente alterna
CDA	Aire seco limpio
LED	Diodo emisor de luz
LCD	Pantalla de cristal líquido
IU	Interfaz de usuario
Pantalla WYSIWYG	Pantalla lo que ve es lo que obtiene (tal y como se imprimirá)

Tabla 1-3: Abreviaturas y acrónimos

Capítulos del manual

Nº. de capítulo	Nombre del capítulo	Descripción
1.	Introducción	Contiene información acerca de este manual, las publicaciones relacionadas y los estilos de escritura utilizados en el manual
2.	Seguridad	Contiene información sobre seguridad y peligros
3.	Componentes principales	Describe los componentes principales de la impresora

Tabla 1-4: Lista de capítulos

Nº. de capítulo	Nombre del capítulo	Descripción
4.	Funcionamiento de la impresora	Contiene información sobre cómo configurar y utilizar la impresora
5.	Interfaz de usuario	Explica cómo utilizar la interfaz de usuario para crear y guardar mensajes
6.	Mantenimiento	Contiene los procedimientos de mantenimiento y limpieza de la impresora
7.	Resolución de problemas	Contiene los procedimientos de diagnóstico y solución de problemas a nivel de operador
8.	Especificaciones	Contiene las especificaciones de la impresora
9.	Glosario	Explica los términos técnicos relacionados con la impresora

Tabla 1-4: Lista de capítulos

Introducción

La política de Videojet Technologies Inc. es fabricar sistemas de impresión/codificación sin contacto y consumibles de tinta que cumplan los estándares más altos de funcionamiento y fiabilidad. Nosotros aplicamos las técnicas de control de calidad más estrictas para eliminar el riesgo de defectos o peligros en nuestros productos.

La impresora ha sido diseñada para imprimir información directamente sobre un producto. Usar este equipo de cualquier otra manera puede provocar lesiones personales graves.

Las directrices de seguridad incluidas en este capítulo tienen como fin instruir a los técnicos acerca de todos los temas referentes a la seguridad para que pueda utilizarse y mantener la impresora de forma segura.

General guía de seguridad

- Consulte siempre los manuales de servicio correctos, según el modelo de impresora Videojet concreto, para poder acceder a información importante.
- Sólo personal formado de Videojet debe hacerse cargo de la instalación y el trabajo de mantenimiento. Cualquier trabajo llevado a cabo por personal no autorizado puede dañar el equipo e invalidar la garantía.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes de la impresora, utilice solamente cepillos suaves y paños sin pelusa para la limpieza. No utilice aire a alta presión, restos de algodón o materiales abrasivos.
- La impresora debe estar completamente seca antes de intentar arrancarla, de otro modo puede dañarse.
- No conecte o quite ningún conector de la impresora mientras la alimentación eléctrica esté conectada; de lo contrario, la impresora puede resultar dañada.