

- 4 Pulse la tecla *Ctrl* + la tecla de flecha *Izquierda* o *Ctrl*+ tecla de flecha *Derecha* para resaltar el texto que necesite.
- 5 Pulse las teclas *Alt +E* para abrir el menú del *Editor* (*Editor*).
- 6 Seleccione *Copy Text* (*Copiar texto*) en el menú *Editor* (*Editor*).

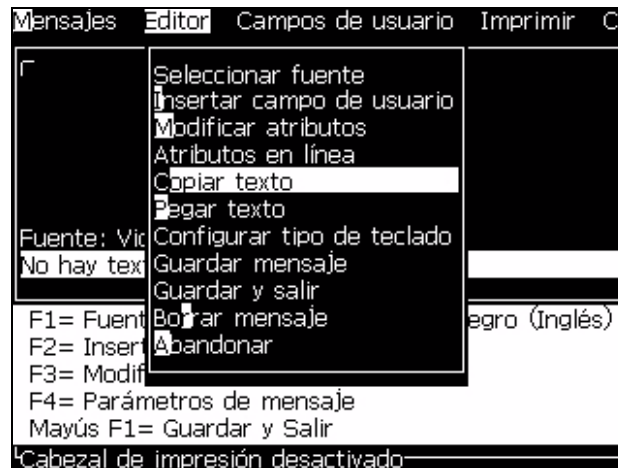


Figura 5-37. Opción *Copy Text* (*Copiar texto*)

Pegar el texto

Para pegar el texto, realice las siguientes tareas.

- 1 Siga los pasos 1 a 3 bajo la sección “Cómo copiar texto” en la página 5-46 para acceder a la pantalla del *Editor* (*Editor*).
- 2 Coloque el cursor en el punto del mensaje en el que necesite pegar el texto.
- 3 Pulse las teclas *Alt+E* para abrir el menú del *Editor* (*Editor*).

- 4 Seleccione la opción *Paste Text (Pegar texto)* desde el menú *Editor* (*Editor*).

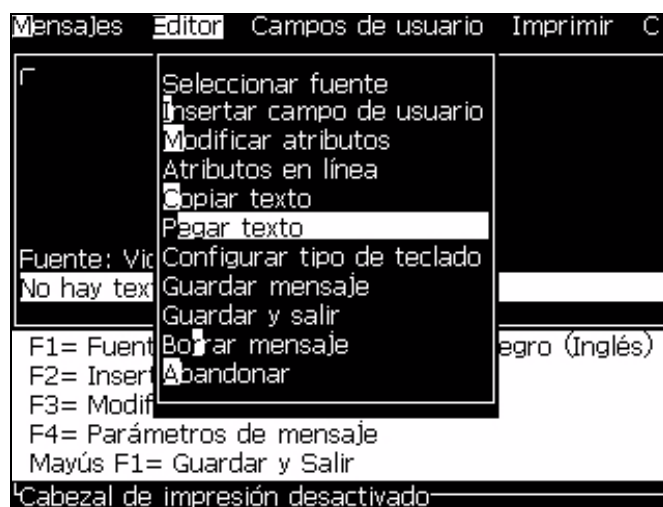


Figura 5-38. Opción *Paste Text (Pegar texto)*

Cómo modificar atributos de texto

Hay dos métodos para cambiar los atributos de texto:

- **Modify Attributes (Modificar atributos):** la opción *Modify Attributes (Modificar atributos)* permite al operador cambiar los atributos del contenido seleccionado que se muestra en la pantalla del editor (consulte “Cómo modificar atributos” en la página 5-50).
- **In-line Attributes (Atributos en línea):** la opción *In-line Attributes (Atributos en línea)* aplica los cambios únicamente al nuevo texto introducido en el cursor y se ignora el texto seleccionado (consulte “Cómo aplicar atributos en línea” en la página 5-51).

Los diferentes atributos se registran en Tabla 5-16.


Opciones	Funciones	Por ejemplo
Invert (Invertir)	Invierte el texto cara abajo	
Reverse (Revertir)	Invierte el texto de atrás hacia adelante	
Use Custom Font (Utilizar fuente personalizada)	-	
Clock (Reloj)	Cambia el texto a la información de fecha u hora. Por ejemplo, si se introduce fg-de-bc, el formato de fecha será dd-mm-aa.	
Double Dot (Doble punto)	Cada Trama (Matriz) del texto seleccionado se imprime dos veces y componer caracteres en negrita. Por ejemplo: Consulte “Texto en negrita” en la ilustración.	
Triple Dot (Triple punto)	Cada Trama (Matriz) del texto seleccionado se imprime tres veces para que el caracter aparezca en una tecla más negrita. Por ejemplo: Consulte “Texto muy en negrita” en la ilustración.	
Barcode (Código de barras)	Convierte el texto insertado al formato del código de barras necesario.	

Tabla 5-16: Opciones de modificación de atributos

Opciones	Funciones	Por ejemplo
Check sum (Suma de comprobación)	Una suma de comprobación es un valor utilizado para asegurarse de que los datos se almacenan o transmiten sin errores. Si se activa la opción de suma de comprobación, el sistema crea este dígito automáticamente. Por ejemplo: El último dígito del código de barras es un dígito de suma de comprobación opcional.	 El dígito 0 del código de barras anterior es la suma de comprobación.
Human Readable (Legible por ojo humano)	Permite imprimir la porción legible por el ojo humano de los datos del código de barras por debajo del código de barras o desactivarlo.	
White on Black (Blanco sobre negro)	Utilice esta opción para invertir los colores del código de barras.	
Datamatrix Density (Densidad de matriz de datos)	Utilice esta opción para configurar el tamaño del símbolo de la matriz de datos.	Matriz de datos después de que la interfaz de usuario codificó el texto (32 x 32) 'Videojet' 

Tabla 5-16: Opciones de modificación de atributos (Continued)

Cómo modificar atributos

Nota: Podrá aplicar más de un atributo al contenido seleccionado.

Realice las siguientes tareas para cambiar los atributos de texto:

- 1 Seleccione el contenido en el editor de menú. Es posible seleccionar texto de las siguientes formas:
 - a. Coloque el cursor en la posición del texto necesaria y pulse la tecla *Enter*.
 - b. Pulse la tecla *Ctrl* + la tecla de flecha izquierda, o *Ctrl* + la tecla de flecha derecha para resaltar el texto que desee.
- 2 Pulse la tecla *F3* para abrir la pantalla *Editor Attributes (Atributos del editor)*. Es posible ajustar los atributos del texto seleccionado.

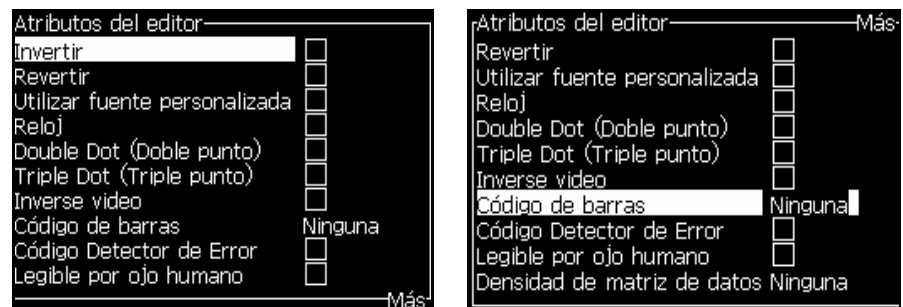


Figura 5-39. Editor: Menú Atributos

- 3 Pulse la tecla *flecha Arriba* o la tecla *flecha Abajo* hasta que se seleccione el atributo necesario (mostrado por el cursor bajo la primera letra del nombre del atributo).
- 4 Pulse la tecla *flecha Derecha* para seleccionar el atributo, y pulse la tecla *flecha Izquierda* para cancelar el atributo.

También puede utilizar la barra de espacio para seleccionar o cancelar los atributos.
- 5 Cuando se hayan fijado todos los atributos necesarios, pulse la tecla *Enter* para guardar la configuración y volver al Editor de mensajes.

Cómo aplicar atributos en línea

Nota: Podrá aplicar más de un atributo al contenido seleccionado.

Realice las siguientes tareas para cambiar los atributos del texto:

- 1 Seleccione *In-line Attributes* (Atributos en línea) en el menú *Editor* (Editor) (pulse ALT + E). Aparecerá el menú *Editor Attributes* (Atributos del editor) (consulte Figura 5-39 en la página 5-51).
- 2 Seleccione los atributos que desee y pulse la tecla *Enter*. Se guardarán los cambios efectuados y volverá al menú *Editor Attributes* (Atributos del editor).

Cómo insertar un código de barras

Haga las siguientes tareas para insertar un código de barras:

Nota: acuda a "Especificaciones de códigos de barras" en la página A-9 para más información en el tipo de código de barras permitidos.

- 1 Pulse la tecla F1 hasta que el tamaño de de la fuente del código que necesite aparezca.

Nota: cuando la altura del código de barras es menor a 16 puntos, la impresora no permite al operador imprimir elementos de códigos de barras legibles por humanos.

- 2 Presione la tecla F3 o ALT+ E y seleccione Atributos en-línea para abrir la ventana de Atributos de Editor (Figura 5-14 en página 5-24).
- 3 Utilice la flecha Arriba y Abajo para subrayar la opción de Código de Barras.
- 4 Utilice la tecla flecha Derecha o flecha Izquierda para seleccionar el código requerido.

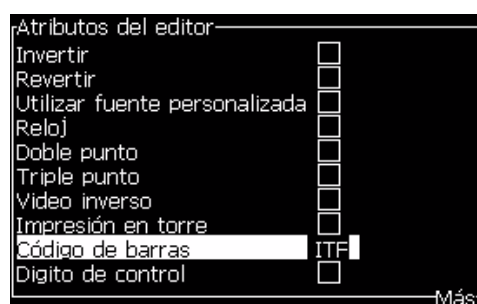


Figura 5-40. Seleccione el Tipo de Código de Barras

- 5 Si requiere incluir un cheque de suma para corrección de errores en el código de barras, entonces utilice la tecla flecha Derecha o flecha Izquierda para seleccionar la casilla.

Nota: si no puede subrayar el chequeo de suma ahora, los ajustes actuales es necesario para el tipo de código de barras seleccionado.

- 6 Si requiere de una versión humanamente legible del código de barras que aparezca junto al código de barras, presione la tecla flecha Derecha o flecha Izquierda para seleccionar la posición relativa.

Nota: Si no puede seleccionar Humanamente Legible ahora, los ajustes actuales es necesario para el tipo de código de barras y tamaño de la fuente.

- 7 Oprimir la tecla ENTER para grabar el barcode y salir de la pantalla de atributos.
- 8 Insertar los datos del código de barras en la posición del cursor. Una representación gráfica del código de barras ahora aparece en la pantalla del editor de mensajes.

Por ejemplo: tu puedes mirar alguna información útil para el tipo de barcode seleccionado.

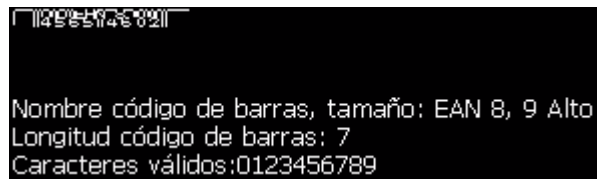


Figura 5-41. Código de Barras

Nota: Tu puedes insertar un campo del usuario en un código de barras, pero este campo debe ser válido para este tipo de código de barras.

- 9 Terminar la edición del código de barras y mover el cursor para derecha ó izquierda con las teclas de flechas.

Cómo insertar caracteres en idiomas extranjeros

Puede incluir caracteres procedentes de más de un alfabeto en un mensaje.

Realice las siguientes tareas para insertar caracteres de otros idiomas:

- 1 Siga los pasos 1 al 4 en la sección “Cómo crear un mensaje” en la página 5-17 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).
- 2 Pulse las teclas *Alt + E* para abrir el menú *Editor (Editor)*.
- 3 Seleccione *Set Keyboard Type (Configurar tipo de teclado)* desde el menú *Editor (Editor)*. Aparecerá el menú *Select Kbd Type (Seleccionar tipo de teclado)*.

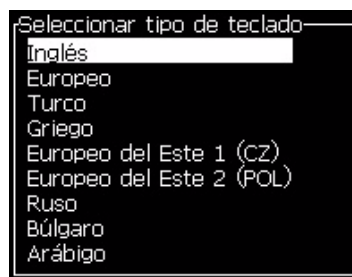


Figura 5-42. Menú Select Keyboard Type (Seleccionar tipo de teclado)

Nota: si el tipo de teclado requerido está ahora cerrado, debe cambiar el Editor de Grupo de Fuente. Debe cambiarlo antes de que empiece la inyección, porque el cambio de Editor de grupo de Fuente siempre requiere un ciclo de alimentación.

- 4 Seleccione el tipo necesario de teclado de los teclados disponibles y pulse la tecla *Enter*. Aparecerá la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).

Nota: Podrá utilizar el alfabeto del idioma seleccionado en el mensaje editado.

Repita el procedimiento para volver al teclado original después de introducir caracteres especiales.

Administración de logotipos

Cómo descargar un logotipo

Los logotipos pueden descargarse utilizando una unidad de memoria USB. Sin embargo, debe asegurarse de que el archivo de mapa de bits sea monocromo.

Nota: El conector USB es un puerto opcional para la impresora Videojet. Para obtener más información, póngase en contacto con la subsidiaria o el distribuidor de Videojet.

Cuando descargue un logo, la impresora muestra el siguiente mensaje:

Se abrirá el "editor de logotipo" y la interfaz de usuario mostrará el logotipo con el nombre de archivo asignado.

Nota: el logo será archivado arriba o abajo, si es mayor de 34 puntos de altura () Podrá editar el logotipo en la impresora, o utilizar la opción *Mayús + F1* para guardar el logotipo con el mismo nombre. El logotipo está disponible bajo los Campos de usuario para insertarlo en los mensajes.

Nota: Si intenta descargar un tipo de archivo (o carpeta) que no coincide con los tipos de archivo de la tabla anterior, la impresora muestra el mensaje "Unsupported File Type" (Tipo de archivo no compatible) si se pulsa la tecla **Enter**.

Cómo crear un logotipo en la aplicación Microsoft Paint

- 1 Abra la aplicación Microsoft Paint (mspaint). Se abrirá una nueva página de forma predeterminada.
- 2 Desplácese hasta *Ver > Zoom > Personalizado*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Zoom personalizado* (consulte Figura 5-43 en la página 5-55).
- 3 Seleccione 800% en *Zoom*. Haga clic en el botón *Aceptar*.

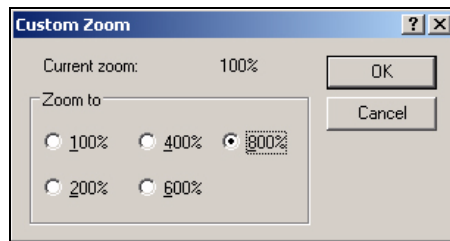


Figura 5-43. Zoom personalizado

- 4 Desplácese hasta *Ver > Zoom > Mostrar cuadrícula* para activar la cuadrícula de la página.
- 5 Cree el logotipo necesario en la página (consulte la Figura 5-44).


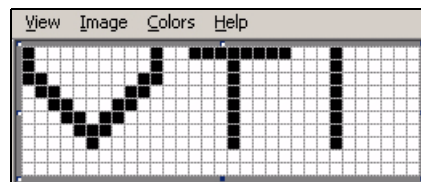


Figura 5-44. Logotipo creado en Microsoft Paint

- 6 Guarde el logotipo creado como un archivo de mapa de bits en monocromo en la unidad de memoria USB.
- 7 Inserte la unidad USB en el puerto USB de la impresora.
- 8 Pulse *Ctrl + F4* en la pantalla de menú de la interfaz de usuario y aparecerá el cuadro de diálogo *Files on USB drive* (*Archivos de la unidad USB*).

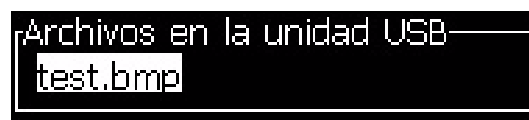

- 9 Pulse la tecla *Enter* y aparecerá el logotipo en la pantalla de menú (consulte Figura 5-45).

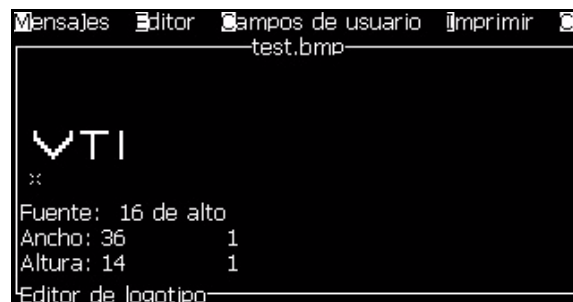


Figura 5-45. Pantalla Logo on Menu (Logotipo en menú)

Cómo usar el menú del editor de logotipo

Pulse Alt+E (menú *Editor (Editor)*) en la pantalla *Logo Editor (Editor de logotipos)* para visualizar el menú *Logo Editor (Editor de logotipos)*.

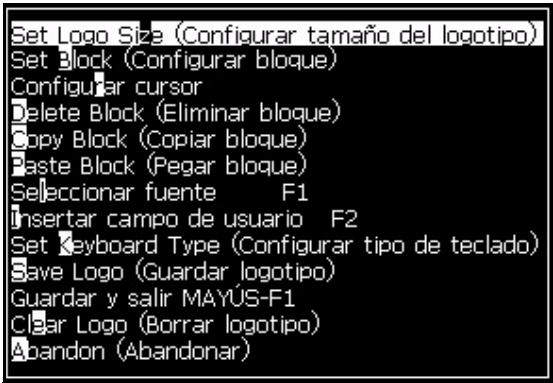


Figura 5-46. Menú Logo Editor (Editor de logotipos)

Este menú contiene las siguientes opciones:

Cómo configurar el tamaño del logotipo

Es posible cambiar el tamaño del logotipo después de insertarlo.

Utilice las teclas que se muestran en la Tabla 5-17 para cambiar el tamaño del logotipo:

Tecclas utilizadas	Ajuste
 o  y  o 	Ajusta el ancho del logotipo de punto en punto. Ajusta la altura del logotipo de punto en punto.
 +  ,  ,  , 	Ajusta el tamaño del logotipo de diez puntos en diez puntos.

Tabla 5-17: Configuración del tamaño del logotipo