


خصائص العداد الأحادي ME514



خصائص العداد الأحادي

- الشاشة

تتميز شاشة العداد ME514 بأن البيانات التي تظهر عليها باللغة العربية وهذا يتيح للمستخدم سهولة القراءة ومعرفة حالة العداد

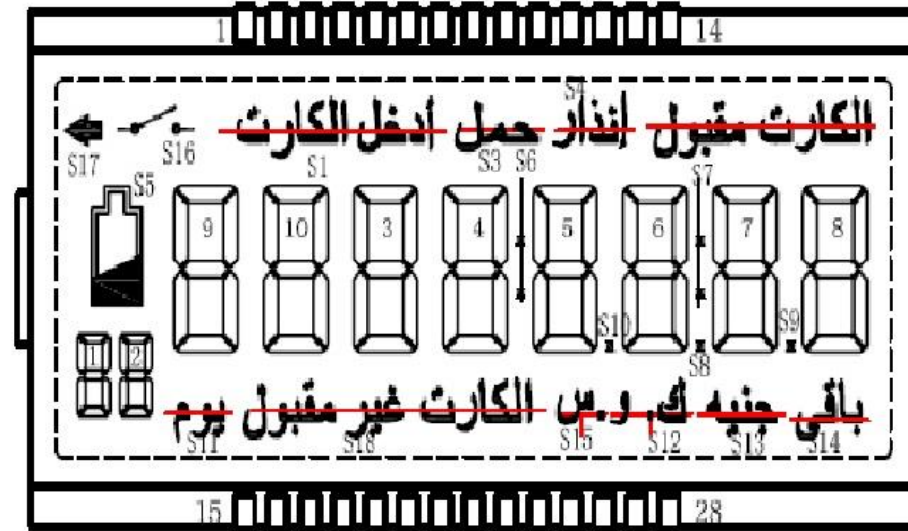

خصائص العداد الأحادي

• الشاشة بها بعض الرموز والكلمات التي توضح حالة العداد وهي :-



1- رمز البطارية الفارغة وهذا يظهر في حالة ضعف البطارية



2- رمز مفتاح الفصل والتوصيل الداخلي



3- رمز الاتجاه العكسي في حالة مرور تيار عكسي

4- "ادخل الكارت" هذا تعنى ان الرصيد المتبقى غير كافى او عند

فتح مفتاح الفصل لاي سبب (سوف تشرح الاسباب لاحقا)

خصائص العداد الأحادى

5- "حمل" تظهر فى حالة تعدى المشترك للقيمة القصوى للحمل


6- "الكارت مقبول" و "الكارت غير مقبول" ويظهر كلا منهم فى

حالة قبول الكارت او عدم قبوله

• البطارية

العداد مزود ببطارية خارجية فى واجهة العداد وتحت غطاء روزته
العداد تسمح بأستبدالها بكل سهولة فى الموقع دون اللجوء لإجراء أى

عملية لحام او فك وتركيب بجسم العداد

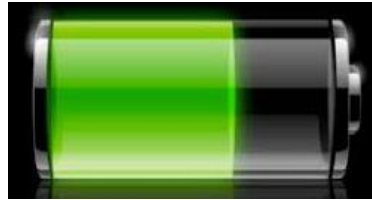

خصائص العداد الأحادي

- المدخل الضوئي للبيانات



من خلال هذا المدخل يتم الاتصال مع العداد بواسطة وصلة ضوئية يتم توصيلها بجهاز حاسب لقراءة وكتابة اى معلومة بالعداد

- زر التصفح

للتنقل بين صفحات العداد يتم استخدام هذا الزر وهو يوجد اسفل غطاء مدخل الكروت

خصائص العداد الأحادي

• LED's



يوجد بواجهة العداد عدد أربع LED's تضيئ باللون الاحمر

1- LED خاص بالنبضات والذي يضيئ بالنسبة لكيفة الاستهلاك



2- LED خاص عند فتح مفتاح الفصل والتوصيل

3- LED خاص بالإنذار عند حدوث اى عملية سرقة وهذا يعد أنذار

ضوئى للمستخدم



4- LED يضيئ فى حالة وصول رصيد المستخدم لحد الانذار

خصائص العداد الأحادي

• مفّتاح الفصل والتوصيل Contactor

وظيفة المفّتاح هو الفصل أو توصيل التيار للمستخدم وهذا يتوقف

على ظروف تشغيل العداد ونوضح هذا كما يلي :-

1- المفّتاح يفصل التيار فى الحالات الآتية

أ- نفاذ قيمة الشحن داخل العداد

ب- فى حالة التلاعب فى العداد

ج- زيادة الاحمال عن القيمة المسجل داخل العداد

2- ويبقى المفّتاح فى حالة توصيل إذا لم يحدث أى نوع من السرقات

خصائص العداد الأحادي

- أنظمة المحاسبة

يوجد بالعداد ME514 ثلاثة أنظمة محاسبة يتم الاختيار بينهم على

حسب رغبة المالك للنظام وهم :-

Step Tariff



1- نظام الشرائح

Time of Use (TOU)

2- نظام التوقيت الزمني

Fixed

3- النظام الثابت

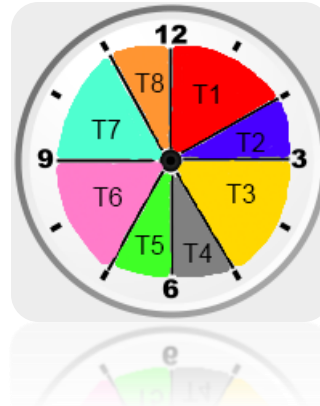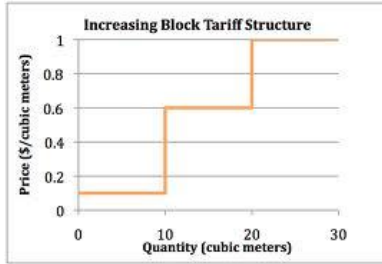

خصائص العداد الأحادي

- تسجيل الأحداث

العداد ME514 مزود بإمكانية تسجيل جميع الأحداث الى تتم بالعداد
وهي كالتالى :-

1- فتح غطاء الروزته

حيث يتم تسجيل هذا الحدث بالوقت والتاريخ وكمية الطاقة
المستهلكة فى ذلك الوقت مع تسجيل عدد مرات الفتح

2- فتح غطاء العداد

حيث يتم تسجيل هذا الحدث بالوقت والتاريخ وكمية الطاقة
المستهلكة فى ذلك الوقت مع عدد مرات الفتح

خصائص العداد الأحادي

3- تيار عكسي



يقوم العداد بتسجيل بدء الحدث بالوقت والتاريخ مع تسجيل كمية الطاقة المستهلكة في هذا الوقت



خصائص العداد الأحادي

3- عدم التوازن

في حالة عدم التوازن بين التيار المار بـ Fire line و التيار المار بـ Neutral line أيضا يقوم العداد بحساب وقت وتاريخ بدء وانتهاء الحدث مع تسجيل كمية الطاقة المستهلكة في ذلك الوقت

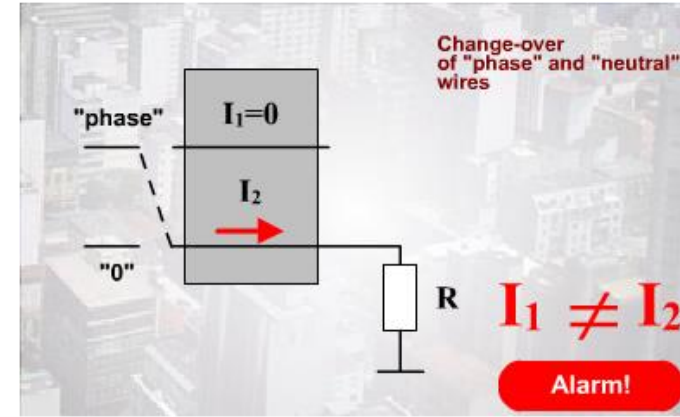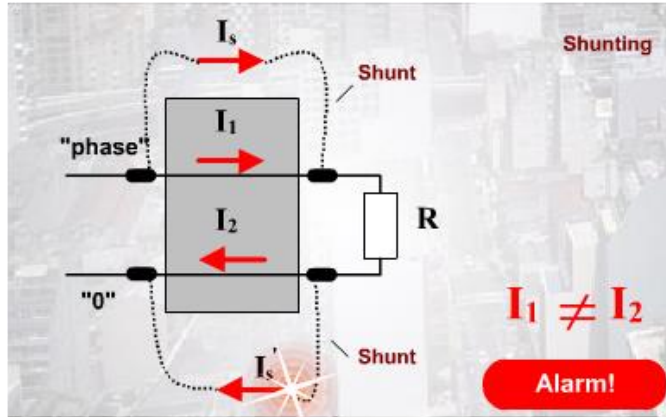

خصائص العداد الأحادى

4- ضعف البطارية

فى حالة ضعف البطارية يقوم العداد بعمل انذار مرئى من خلال
ظهور علامة البطارية على الشاشة و أنذار صوتى



خصائص العداد الأحادي

• خاصية القيمة القصوى

العداد ME514 يتميز بخاصية جديدة وهى امكانية تحديد اكثر

من قيمة قصوى للحمل على مدار اليوم



فترة السماح (الوقت الصديق)

- هذه الميزة سوف تمنح العميل فترة سماح و تستخدم هذه الفترة اثناء الليل أو فى أوقات العطلات الرسمية.
- و تضمن هذه الميزة انه لن يحدث فصل للتيار الكهربى فى هذه الفترة
- بالاضافه الى و جود مبلغ مالى للطوارئ داخل العداد

خصائص العداد الأحادي

- قيمة الرصيد في فترة السماح والوقت الصديق في حالة رصيد المشترك نفذ ووصل الى الصفر يوجد بالعداد امكانية تحديد قيمة الرصيد الممكن استخدامة الى ان تتم عملية الشحن
- الرصيد في الوقت الصديق كما يمكن تحديد ايضا الفتره الزمنية في حالة الوقت الصديق (وقت الاعياد والمناسبات)

خصائص العداد الأحادي

- انذار مسبق بالفصل

في حالة تناقص قيمة الشحن ووصولها للقيمة التي تم اعدادها علي البرنامج مسبقا (اي مثلا باق 10% فقط من قيمة الشحن) يطلق العداد نوعين من الأنذار صوتي ضوئي لتنبيه العميل.

خصائص العداد الأحادي

• تسجيل الاستهلاك

- 1- يقوم العداد بتسجيل الاستهلاك للشهر الحالى والشهر الماضى
- 2- كما يقوم بالاحتفاظ بالاستهلاك لآخر 12 شهر ماضى حيث يمكن قراءتهم من كارت المشترك فى أى وقت نريد



خصائص العداد الأحادى

- الذاكرة الداخلية

العداد ME514 يحتوى على ذاكرة داخلية تحفظ البيانات لمدة لا تقل
عن العمر الافتراضى للعداد



خصائص العداد الأحادي

• وحدة نقل بيانات العداد

من خلال هذه الوحدة نستطيع قراءة كل البيانات المسجلة بالعداد في حالة تلفة وحفظها في صورة ملف يمكن إعادة كتابتها على عداد آخر



جديد