Segmento G

Tabla de Verdad

| A | B | C | D | G | Bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | X | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 15 |

$\{G = 1 = \Sigma(2,3,4,5,6,8,9)\}$

# Mapa de Karnaugh

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | – | – | – | – |
| 10 | 1 | 1 | – | – |

## Montaje
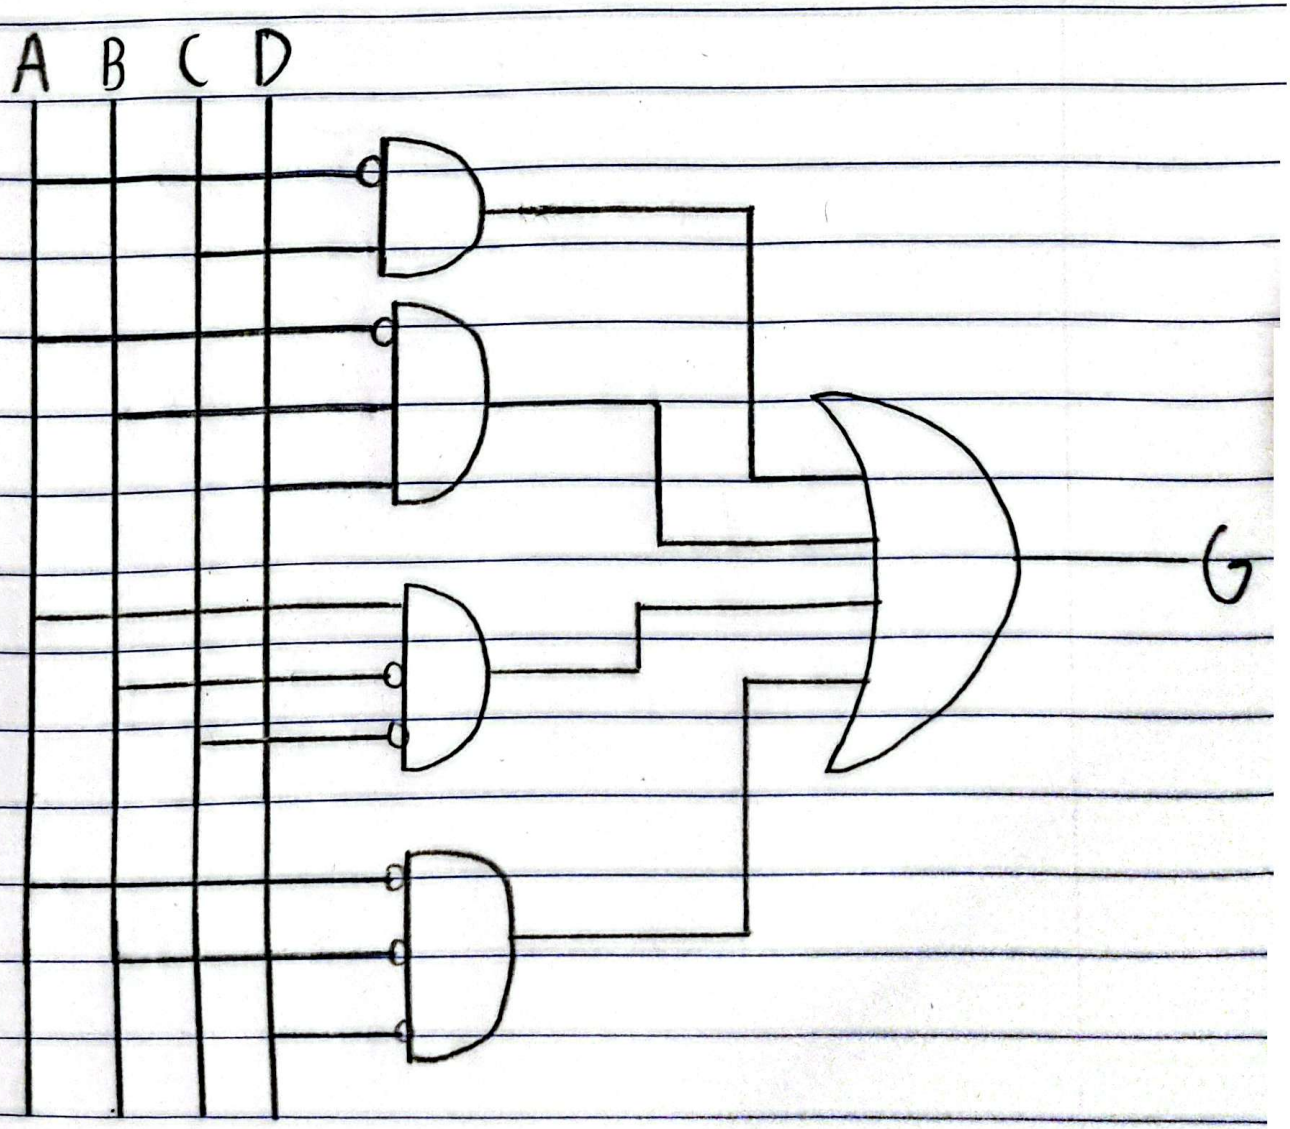
$$G = (\bar{A}C) + (\bar{A}BD) + (A\bar{B}\bar{C}) + (\bar{A}\bar{B}\bar{D})$$