


Manual de Usuario - Golampi

Nombre: Angel Emanuel Rodriguez Corado
Carnet: 202404856

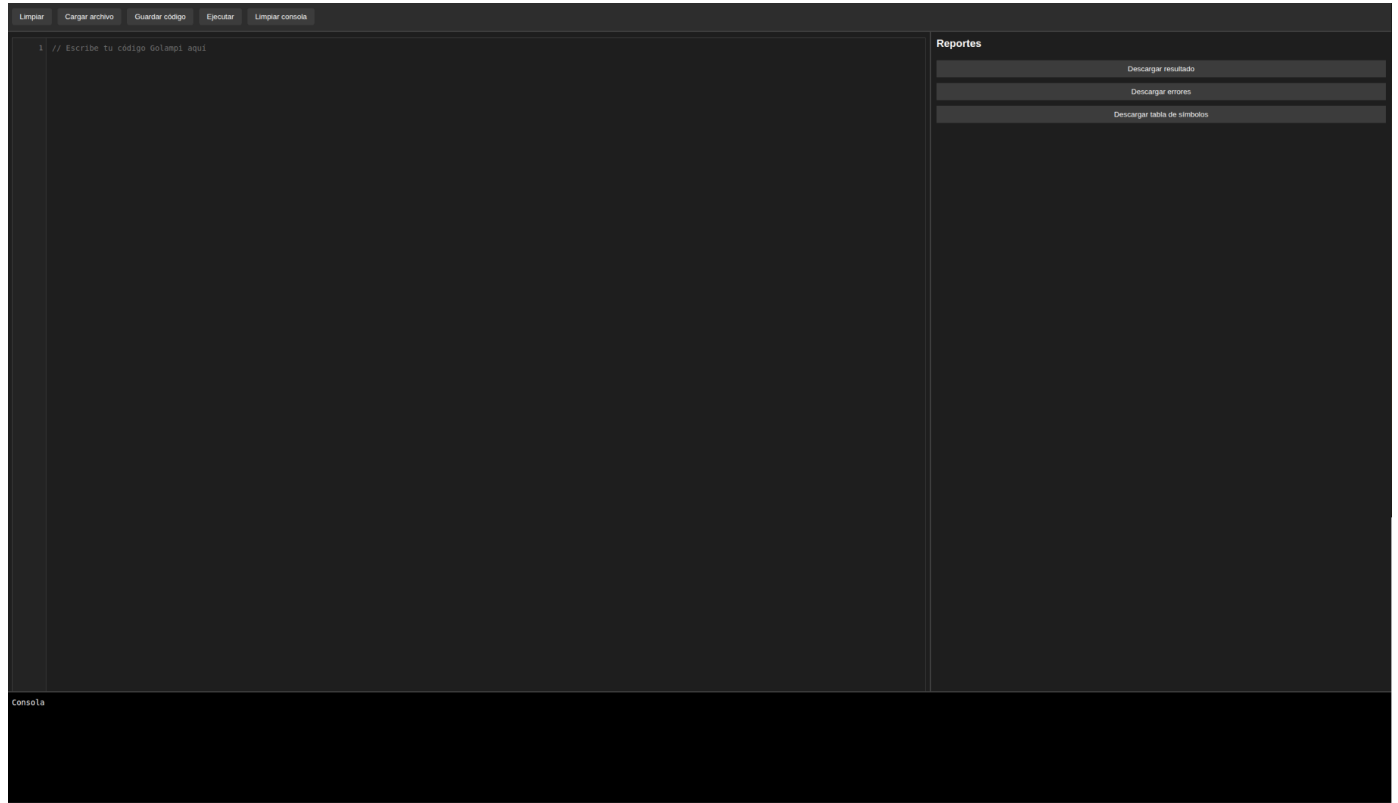


Índice

1. Introducción	2
2. Estructura de la Interfaz	2
2.1 Editor de Texto	3
2.2 Panel de Salida por Consola	4
2.3 Herramientas de Análisis	4
3. Panel de Reportes	5
4. Flujo de Trabajo Básico	5
4.1 Escribir Código	6
4.2 Analizar Código	6
4.3 Guardar Trabajo	6
5. Estados de la Interfaz	7
5.1 Estado Inicial	7
5.2 Después del Análisis	8
6. Características del Lenguaje Golampi	8

1. Introducción

Golampi IDE es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación Golampi. Esta interfaz permite escribir, analizar y ejecutar código de manera sencilla.

2. Estructura de la Interfaz

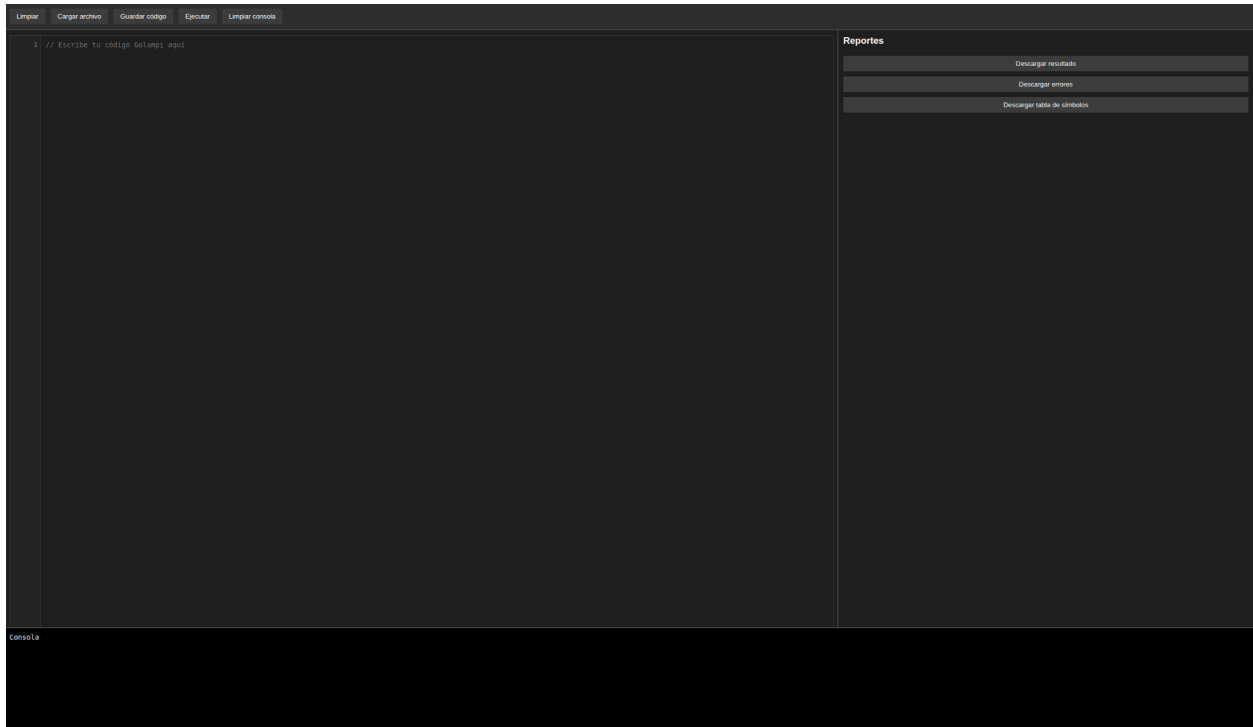

2.1 Editor de Texto

```

1 func main() {
2
3 // Tests correctos (1-14)
4 fmt.Println("== Test 1: Arreglo simple sin inicializar ==")
5 var nums [4]int
6   nums[0] = 10
7   nums[1] = 20
8   nums[2] = 30
9   nums[3] = 40
10  fmt.Println(nums[0])
11  fmt.Println(nums[1])
12  fmt.Println(nums[2])
13  fmt.Println(nums[3])
14
15
16  fmt.Println("== Test 2: Arreglo con literal ==")
17  var b [3]int = [3]int{1, 2, 3}
18  fmt.Println(b[0])
19  fmt.Println(b[1])
20  fmt.Println(b[2])
21
22
23  fmt.Println("== Test 3: Arreglo de strings ==")
24  var names [2]string = [2]string{"Ana", "Luis"}
25  fmt.Println(names[0])
26  fmt.Println(names[1])
27
28  fmt.Println("== Test 4: Arreglo 2D sin inicializar ==")
29  var grid [2][3]int
30  grid[0][1] = 5
31  grid[1][2] = 8
32  fmt.Println(grid[0][1])
33  fmt.Println(grid[1][2])
34
35  fmt.Println("== Test 5: Arreglo 2D con literal ==")
36  var mat [2][2]int = [2][2]int{{1, 2}, {3, 4}}
37  fmt.Println(mat[0][0])
38  fmt.Println(mat[0][1])
39  fmt.Println(mat[1][0])
40  fmt.Println(mat[1][1])
41
42
43  fmt.Println("== Test 6: For con arreglo 2D ==")
44  var m [2][2]int = [2][2]int{{1, 2}, {3, 4}}
45  for i := 0; i < 2; i++ {
46    for j := 0; j < 2; j++ {
47      fmt.Println(m[i][j])
48    }
49  }
50
51  fmt.Println("== Test 7: len() ==")
52  var s string = "Hola"
53  var arrLen [4]int
54  fmt.Println(len(s))
55  fmt.Println(len(arrLen))
56
57  fmt.Println("== Test 8: substr() ==")
58  var palabra string = "Compiladores"
59  var sub string = substr(palabra, 0, 4)
60  fmt.Println(sub)
61
62
63  fmt.Println("== Test 9: now() ==")
64  var fecha string = now()
65  fmt.Println(fecha)
66
67  fmt.Println("== Test 10: typeof() ==")
68  var edad int = 25
69  fmt.Println(typeof(edad))
70  var precio float = 9.99
71  fmt.Println(typeof(precio))
72  var activo bool = true
73  fmt.Println(typeof(activo))
74
75  fmt.Println("== Test 11: Multiples retornos ==")
76  resultado, ok := dividir(10, 2)
77  if ok == true {

```

- Ubicación: Sección superior izquierda
- Función: Escribir código fuente en lenguaje Golampi
- Características: Área de texto para programación
- Soporte para cargar archivos existentes

2.2 Panel de Salida por Consola


```
Enviando código al servidor...
=== Salida ===
=== Test 1: Arreglo simple sin inicializar ===
10
20
30
40
=== Test 2: Arreglo con literal ===
1
2
3
```

Ubicación: Sección superior

Función: Mostrar resultados de ejecución y mensajes del programa

Contenido: Output de programas ejecutados, Mensajes de depuración y Resultados de operaciones

2.3 Herramientas de Análisis

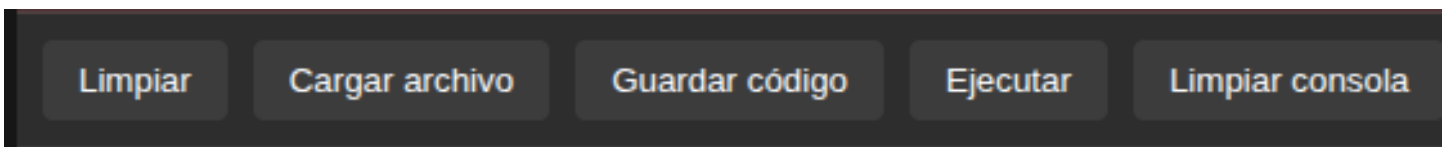


Ubicación: Parte superior izquierda del IDE

Botones disponibles:


- Limpiar: Limpia completamente el IDE
- Cargar archivo: Permite cargar al IDE un archivo de texto con código Golampi
- Guardar código: Permite guardar el código Golampi actual en un archivo
- Ejecutar: Ejecuta el análisis léxico y sintáctico del código
- Limpiar consola: Limpia únicamente el resultado en consola

3. Panel de Reportes

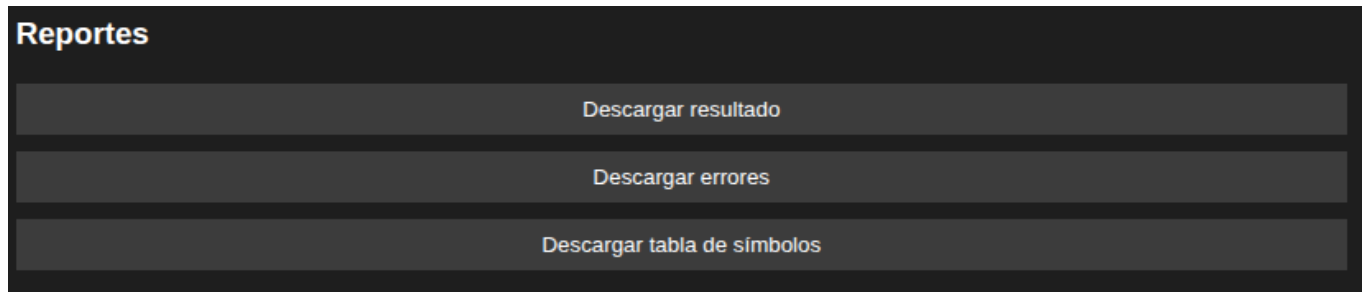

- Ubicación: Sección superior derecha
- Propósito: Generar reportes durante el análisis
 - Descargar resultado: guarda el resultado generado el código Golampi
 - Descargar error: Descarga un archivo .txt con una tabla de los errores encontrados durante el análisis (léxico, sintáctico, semántico)
 - Descargar tabla de símbolos: Descarga un archivo .txt con una tabla de todos los identificadores declarados durante la ejecución del programa, indicando su tipo, valor (si aplica), ámbito y ubicación en el código.

4. Flujo de Trabajo Básico

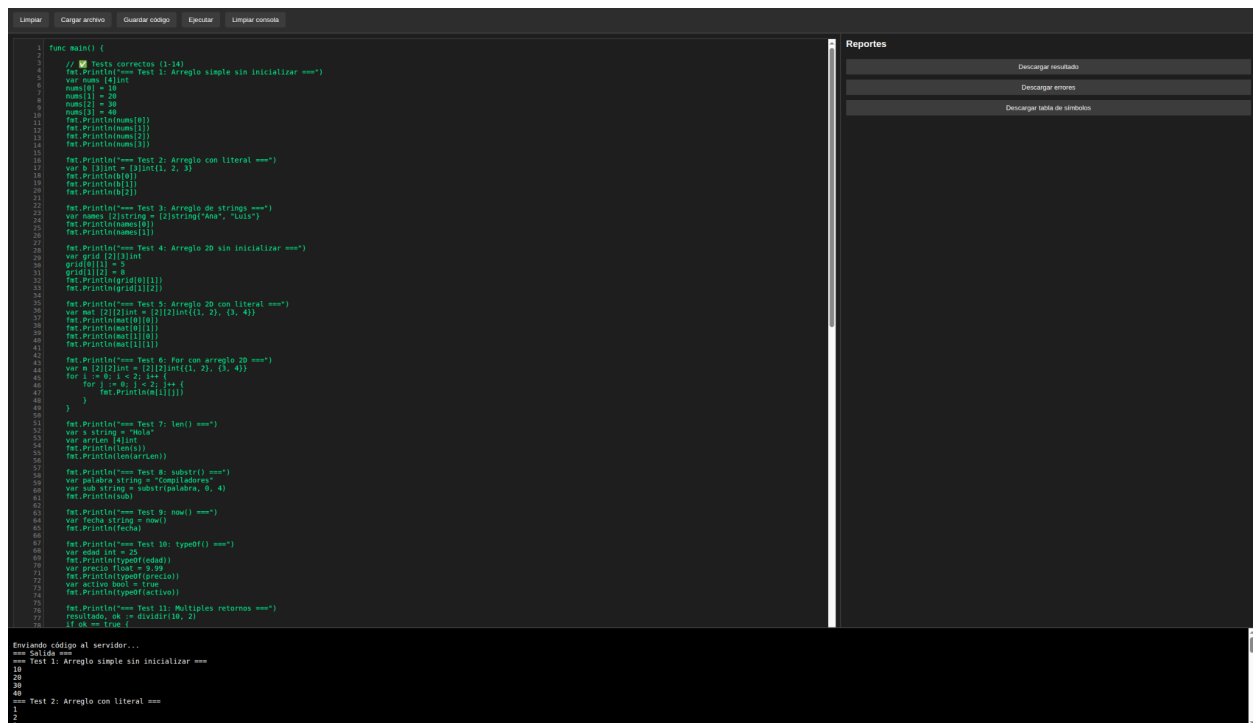


4.1 Escribir Código

- Ingresar código en el editor de texto o cargar un archivo de texto
- Utilizar la sintaxis del lenguaje Golampi

4.2 Analizar Código


- Hacer clic en "Ejecutar"
- Revisar la Tabla de Símbolos para ver identificadores
- Verificar la Tabla de Errores para identificar problemas

4.3 Guardar Trabajo

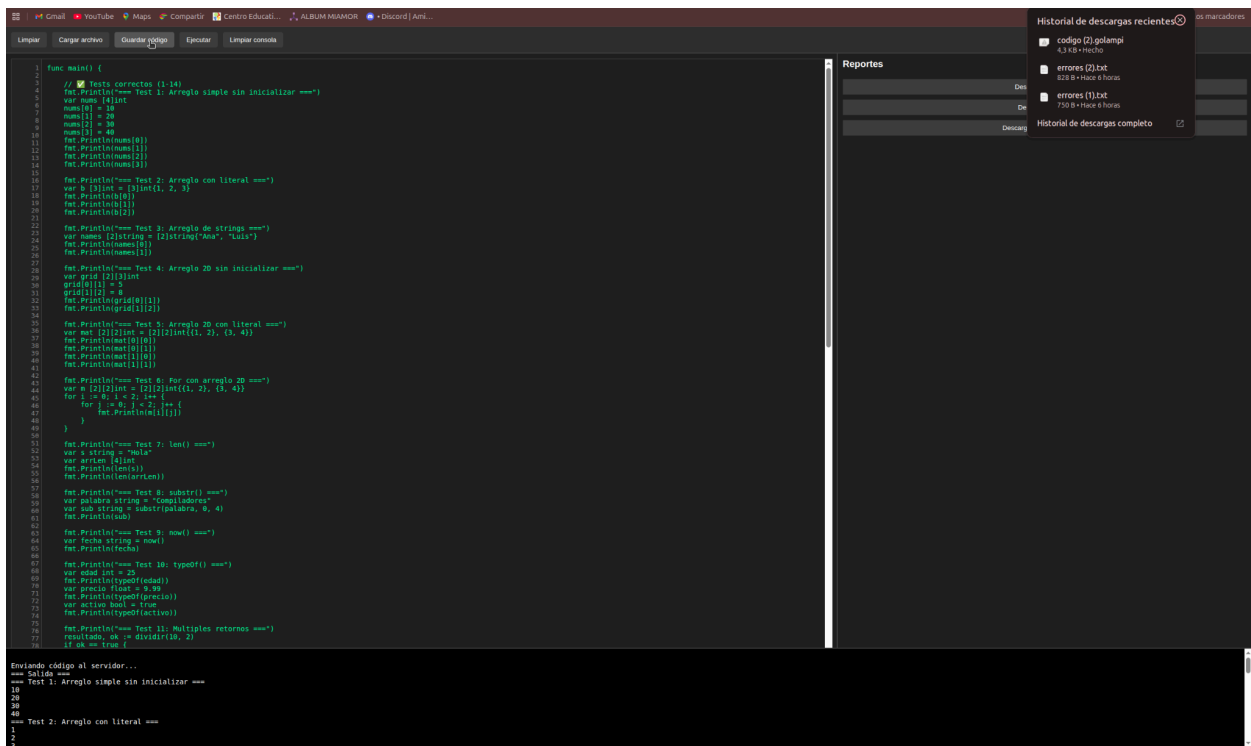


- Hacer clic en "Guardar Código"
- El código se guarda con extensión .txt

5. Estados de la Interfaz

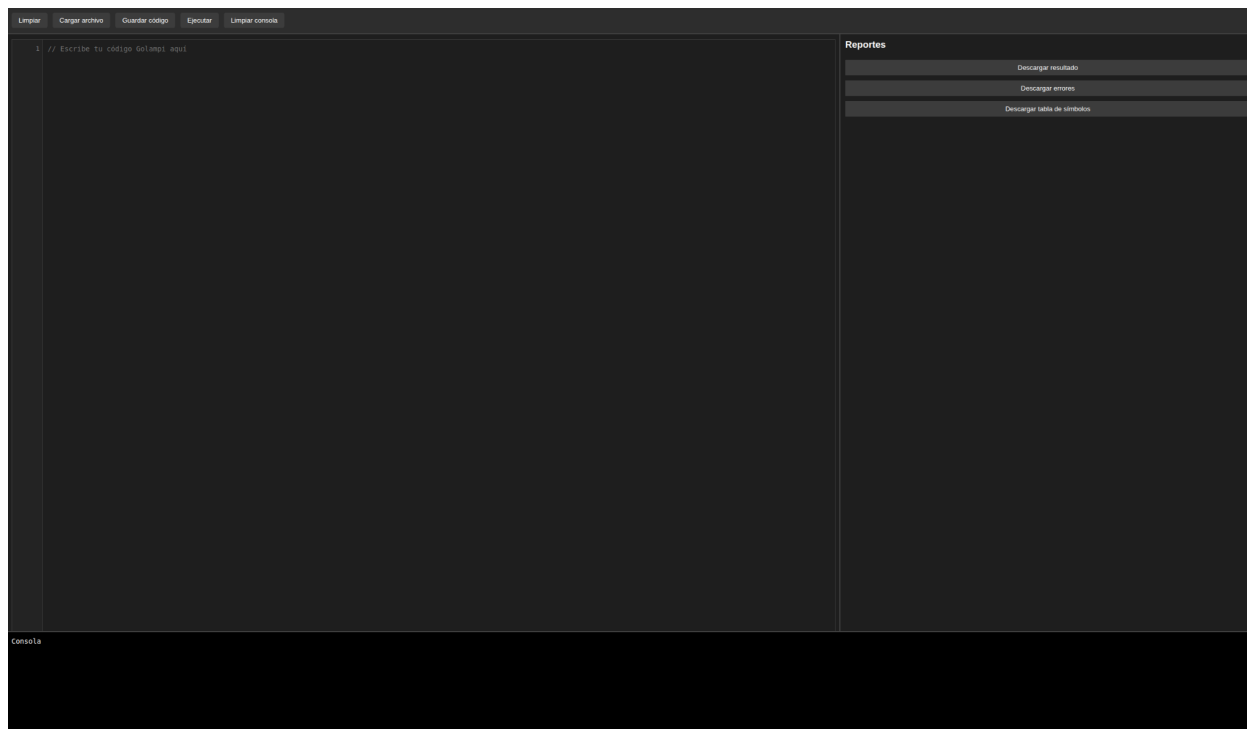


5.1 Estado Inicial

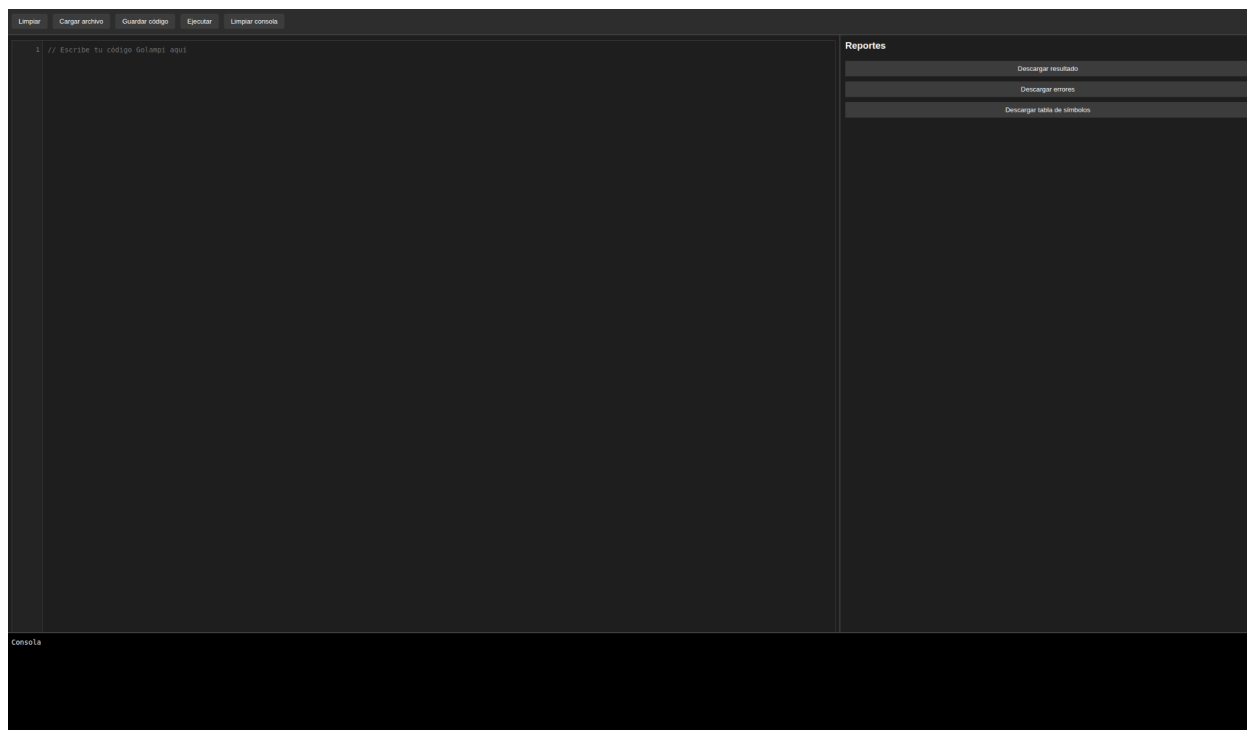

- Tabla de símbolos vacía (0 identificadores)

- Tabla de errores vacío (0 errores)
- Consola lista para mostrar output

5.2 Después del Análisis

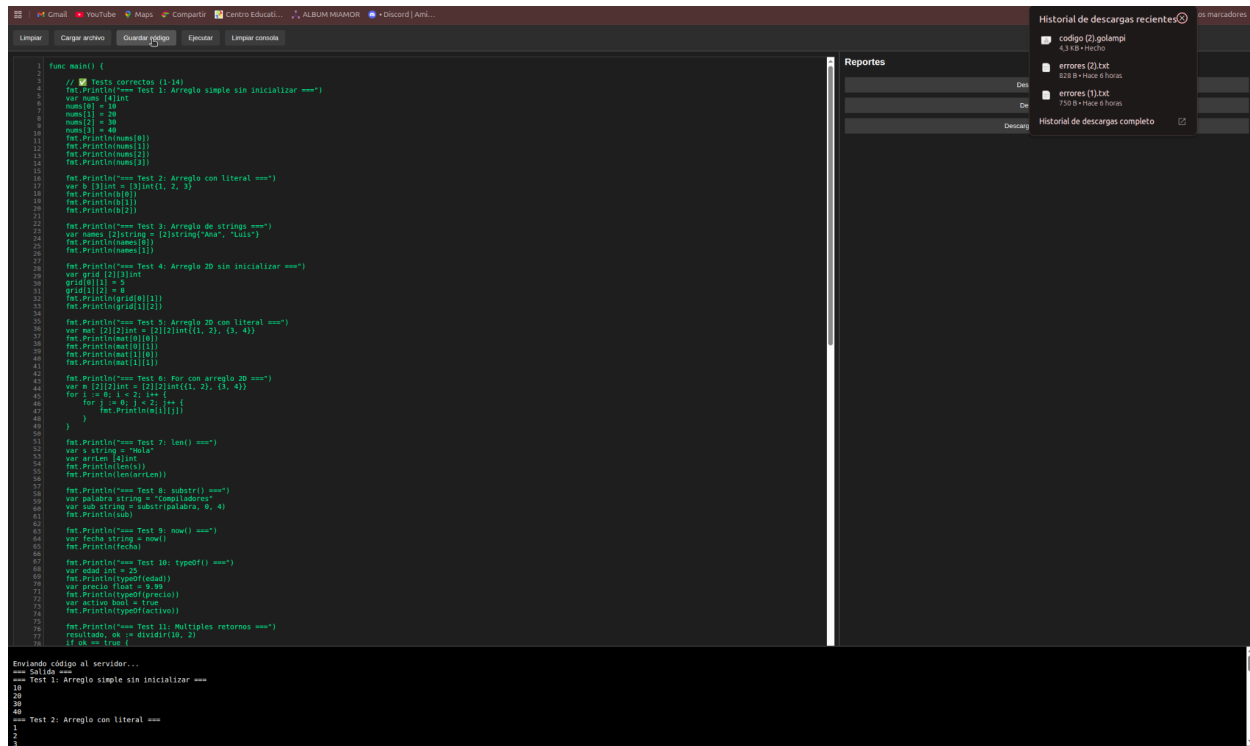

- Tabla de Símbolos poblada con componentes encontrados
- Tabla de errores muestra problemas detectados
- Consola puede mostrar mensajes del proceso

6. Características del Lenguaje Golampi

El IDE soporta un lenguaje que incluye:

Manual Tecnico

- Declaración de variables y tipos de datos
- Estructuras de control de flujo (if, else, switch, for)
- Funciones y métodos
- Operaciones aritméticas y lógicas
- Manejo de cadenas y caracteres